

Technická zpráva – práce na břehových porostech, pěstební a udržovací práce

Akce: BP Chvojnice - Krokočín

Místo: Krokočín

Katastrální území: Krokočín (674826)

Okres: Třebíč

Kraj: Vysočina

Vodní tok: Chvojnice ČHP: 4-16-02-0840

IDVT: 10203127

Rok provedení: 2024

V rámci prací na břehových porostech bude provedena údržba břehového porostu na vodním toku Chvojnice v ř. km cca 17,1 – 17,5 v k.ú. Krokočín. Práce proběhnou v úseku neupravené části toku, částečně v intravilánu obce a mimo intravilán obce Krokočín. Práce na údržbě břehové břehového porostu proběhne na p.č. 5452 v k.ú. Krokočín, který je ve vlastnictví obce Krokočín.

Přístup do koryta vodního toku bude přes pozemky p.č. 5609/1 ve vlastnictví [redacted] č.p. 90, 675 71 Krokočín, p.č. 240/1 ve vlastnictví [redacted] p.č. 5602/1 a 5603/1 ve vlastnictví [redacted] č.p. 69, 675 71 Krokočín a 5608 ve vlastnictví [redacted] č.p. 7, 675 71 Krokočín vše v k.ú. Krokočín.

Budou odstraněny náletové dřeviny a vzrostlé stromy, vyskytující se v prostoru vodního toku, které omezují průtočný profil koryta toku a ohrožují movité i nemovité věci v blízkosti vodního toku. Jedná se o zdravotní probírku břehového porostu, kde většina břehového porostu je napadena nekrózou. Veškeré pařezy budou seříznuty do totožného sklonu svahu na kterém se nachází.

Budou odstraněny pouze stromy, které jsou označené v terénu, označené vrby budou seříznuty na hlavu.

Veškeré práce budou upřesněny na místě při předání pracoviště.

Předání a převzetí pracoviště

O předání a převzetí pracoviště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednavatele a zhotovitele, bez podpisu tohoto protokolu objednatelem akce není možné přistoupit ke kácení. Součástí převzetí bude protokol o uvedení pozemků : p.č. 5609/1 ve vlastnictví [redacted]

[redacted] p.č. 240/1 ve vlastnictví [redacted] p.č. 5602/1 a 5603/1 ve [redacted] a 5608 ve vlastnictví [redacted]

[redacted] vše v k.ú. Krokočín do původního stavu.

Vyřezaná dřevní hmota (hroubí – o průměru nad 7 cm včetně kůry, délky nad 1 metr z pozemků Obce Krokočín (tj. p.č. 5452 v k.ú. Krokočín) je majetkem Obce Krokočín a bude zhotovitelem na základě číselníku pokácené dřevní hmoty, vypracovaným zhotovitelem, předána.

Časový harmonogram prací

Provedení akce je předpokládáno v termínu 25.3.2024 – 30.4.2024.

Vyřezaná dřevní hmota

Vyřezaná dřevní hmota (hroubí – o průměru nad 7 cm včetně kůry, délky nad 1 metr z pozemku p.č. 5452 v k.ú. Krokočín je majetkem Obce Krokočín.

Druhy prací :

Popis	MJ	Množství celkem
Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 výšky nad 1 m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:2	m2	285,000

V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 285,000

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	71,000
		71,000

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000
		3,000

Odstranění zlomené dřeviny průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000
---	-----	-------

Již zlomená dřevina, částečně padlá do vodním toku.

1,000

Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000
--	-----	-------

V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

1,000

Řez stromu tvarovací hlavový s intervalem přes 2 do 5 let výškou nasazení hlavy do 2 m	kus	4,000
--	-----	-------

V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.

4,000

Likvidace odstraněných křovin v souladu s platnou legislativou pro jakoukoliv plochu	m2	285,000
--	----	---------

Likvidace dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou (vč. všech prací s tím spojených - např. naložení, odvoz, složení, likvidace, popřípatek za uložení atd.)

1,000

Likvidace větví z pokácených stromů o průměru přes 100 mm v souladu s platnou legislativou	ks	79,000
--	----	--------

Uvedení dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání jejich vlastníkům	soubor	1,000
--	--------	-------

Termín plnění: do 30.4.2024

Vypracoval:




V Třebíči 8.3. 2023


Přílohy:

- č.1. Přehledná situace
- č.2. Podrobná situace
- č.3. Fotodokumentace


Příloha č.1: Přehledná situace

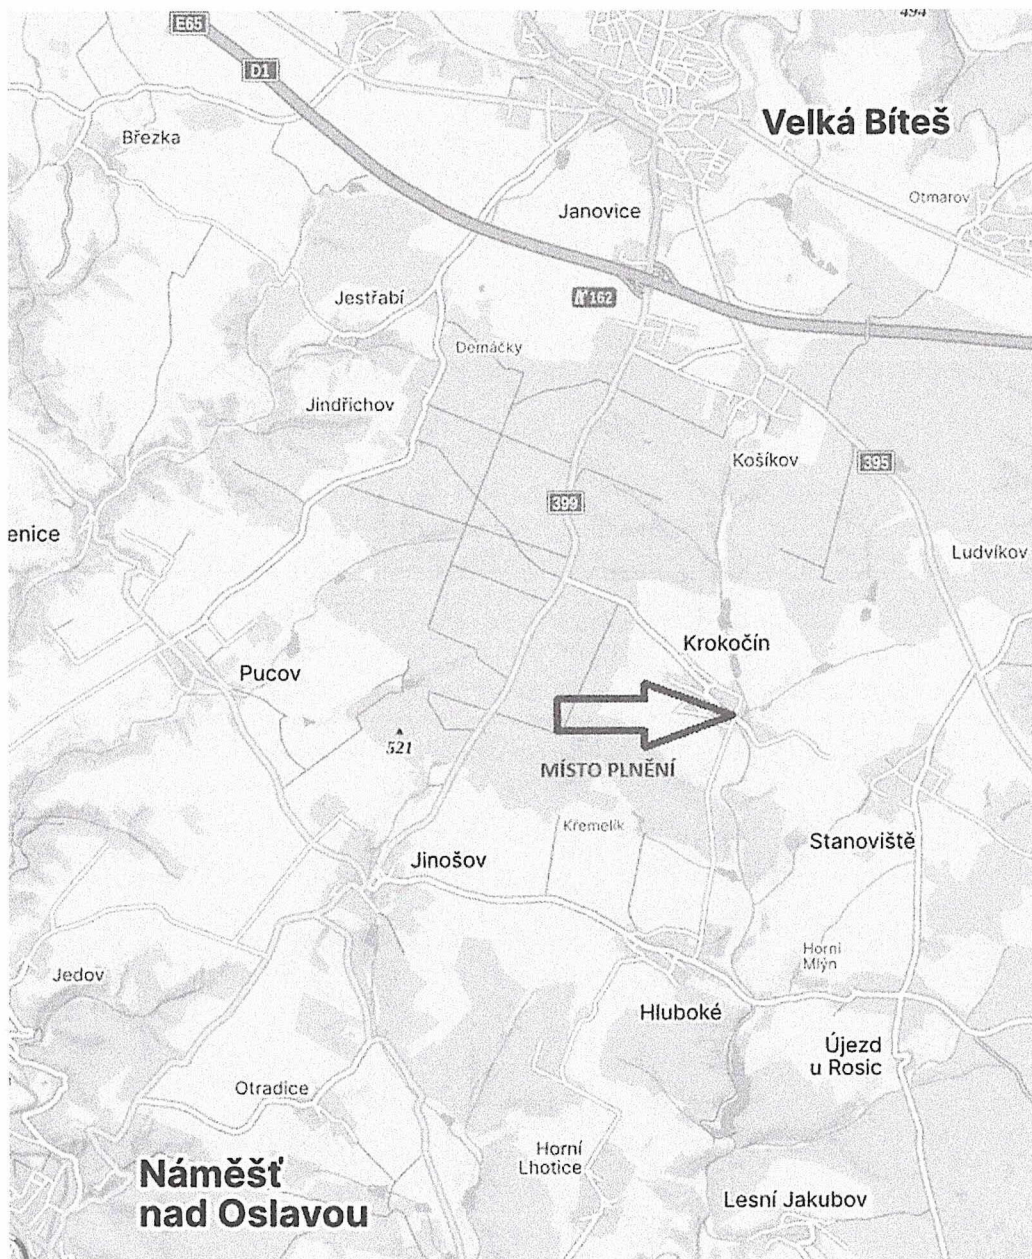

Příloha č. 2: Podrobná situace

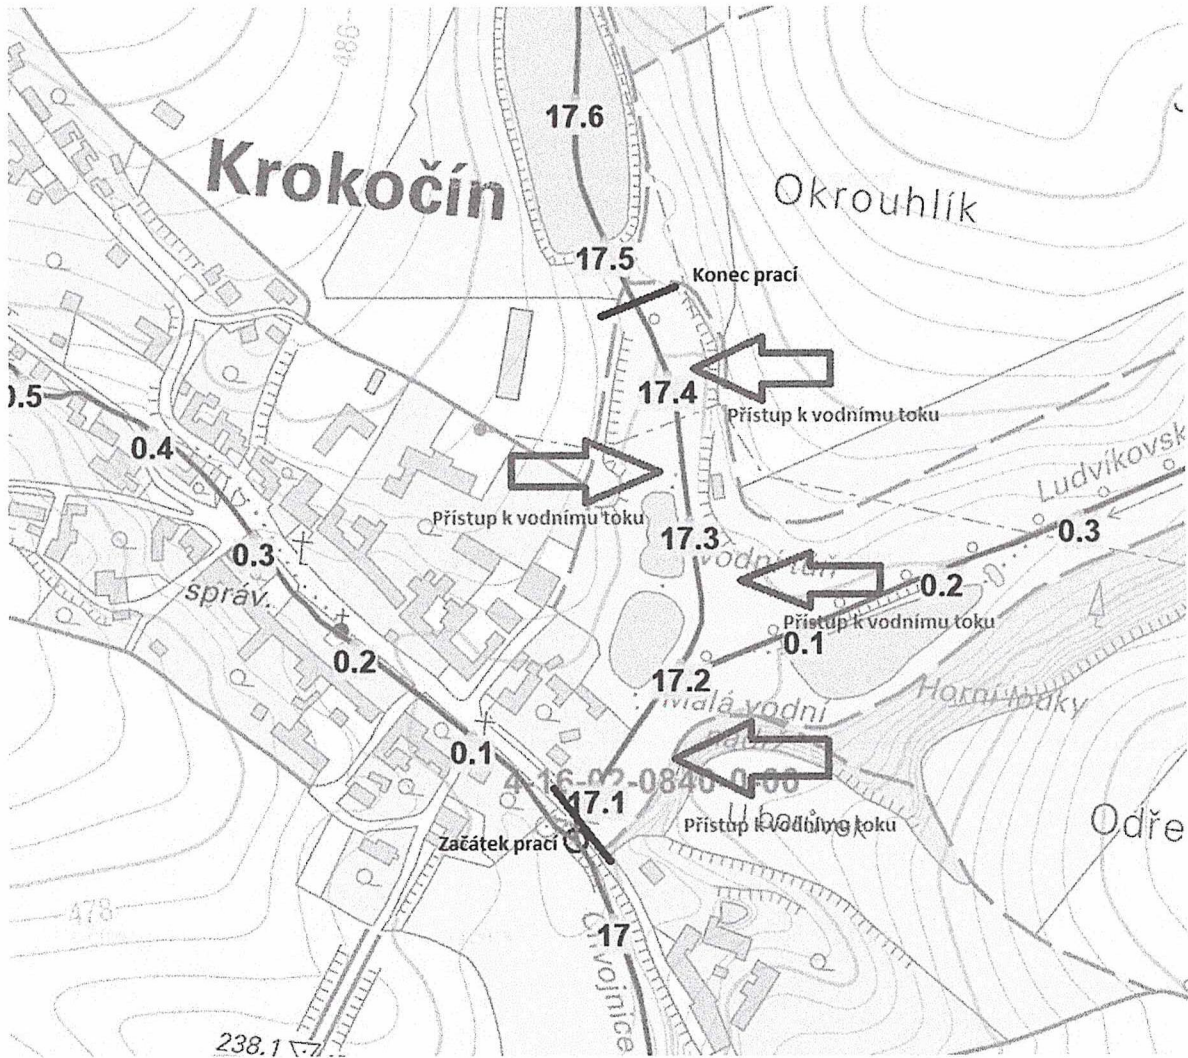

Příloha č. 3: fotodokumentace

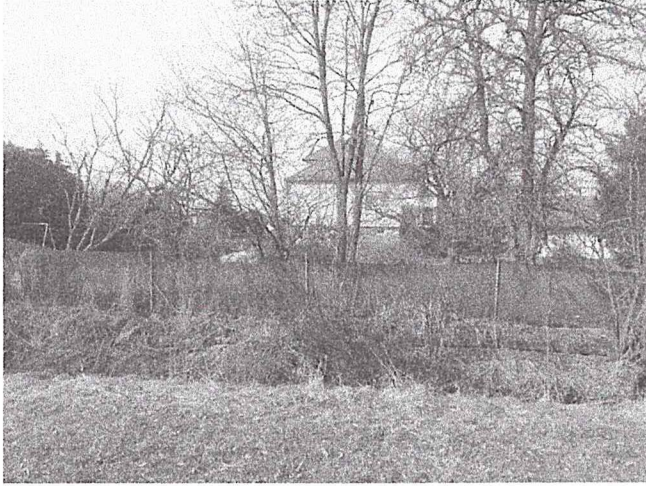



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BP Chvojnice- Krokočín

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Správa toků oblast povodí Dyje

Zhotovitel:

Místo: Vodní tok Chvojnice v ř.km 17,1 - 17,5

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání (bez DPH)	Celková cena zadání (bez DPH)
1		111212322	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 výšky nad 1 m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:2	m2	285,000	25,00	7 125,00
					285,000		
V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.							
2		112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	71,000	250,00	17 750,00
					71,000		
3		112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
					3,000		
4	R	R112101104	Odstranění zlomené dřeviny průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	200,00	200,00
Již zlomená dřevina, částečně padlá do vodním toku.							
					1,000		
5		112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.							
					1,000		
6		184851521	Řez stromu tvarovací hlavový s intervalem přes 2 do 5 let výškou nasazení hlavy do 2 m	kus	4,000	300,00	1 200,00
V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.							
					4,000		
7	R	R001	Likvidace odstraněných křovin v souladu s platnou legislativou pro jakoukoliv plochu	m2	285,000	15,00	4 275,00
Likvidace dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou (vč. všech prací s tím spojených - např. naložení, odvoz, složení, likvidace, popřípadě za uložení atd.)							
					1,000		
8	R	R002	Likvidace větví z pokácených stromů o průměru přes 100 mm v souladu s platnou legislativou	ks	79,000	220,00	17 380,00
9	R	R003	protokolární předání jejich vlastníkům	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00

Celkem bez DPH

52 930,00