

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na stavbu: Rekonstrukce vstupní podesty s rampou a schodištěm a boční rampy do budovy
Polikliniky Žďár nad Sázavou

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou a
vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na
základě Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad
Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1473416/0300
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **M - STAV CZ s.r.o.**
Se sídlem: Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zápis v OR: spisová značka C 25919 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Miroslavem Horáčkem, jednatelem
IČO: 27557235
DIČ: CZ27557235
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 257967866/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se Smlouva o dílo ze dne
3.1.2024 a dodatku č. 1 ze dne 21.3.2024 mění a doplňuje:

Článek I. Cena za dílo

1. Původní cena díla 3.513.682,00 Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku
ve výši + 184.748,43 Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny změn je uvedena ve změnovém
listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní: 3.698.430,43 Kč bez DPH.

Důvodem změny jsou více a méně práce spojené s použitým materiálem pro realizaci díla, na
SO 02 Rekonstrukce boční rampy.

Odůvodnění:

V rámci provádění SO 02 Rekonstrukce boční rampy bylo zjištěno, že nelze využít stávající
dlažbu zpět po jejím zdrsnění, neboť je tenká a hodně popraskaná. Dále bylo zjištěno, že
podkladní beton pod vedlejším schodištěm se rozpadá, a proto bylo přistoupeno k novému
vybetonování schodišťových stupňů, které budou nově obloženy vč. podesty, kde dojde výměně
rezivělých roštů a dlažby. Blíže uvedeno ve změnovém listu a položkovém rozpočtu v dodatku.

Článek II.


Závěrečná ustanovení

2. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 3.1.2024 a dodatek č. 1 ze dne 21.3.2024 beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele, není-li dodatek uzavřen elektronicky.
4. Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a účinný dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Změnový list. č. 1
7. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se směrnicí č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek Města Žďár nad Sázavou je k uzavření smlouvy oprávněn vedoucím útvaru.
8. Tento dodatek byl schválen Radou města Žďáru nad Sázavou na 49. schůzi konané dne 2.4.2024, č. usnesení 2593/2024/SRI/RM.

Příloha: změnový list č.1

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V(e) Žďáru nad Sázavou dne (dle
elektronického podpisu)



Datum:
2024.04.12
16:50:16 +02'00'

Za objednatele:
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města




Datum: 2024.04.16 10:25:00 +02'00'

Za objednatele:



vedoucí odboru strategického
rozvoje a investic

V(e) Žďáru nad Sázavou dne (dle
elektronického podpisu)


Datum: 2024.04.12
12:42:07 +02'00'

Za dodavatele:
Miroslav Horáček
jednatel



Změnový list č. 1

Stavba: Rekonstrukce vstupní podesty s rampou a schodištěm a boční rampy do budovy

objekt	cena dle SOD bez DPH	vícepráce ZL č.1	méněpráce ZL č.1	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1
SO 01	3 396 041,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 396 041,29 Kč
SO 02	117 641,15 Kč	195 721,28 Kč	-10 972,85 Kč	302 389,58 Kč
CELKEM	3 513 682,00 Kč	195 721,28 Kč	-10 972,85 Kč	3 698 430,43 Kč


Technický popis předmětu změny:

zhoršená kvalita betonu v nadbetonávce jednotlivých schodišťových stupňů
 výměna popraskané dlažby na horní podestě bočního vstupu
 odstranění ytongové vyzdívky pod rampou a její nahrazení ze ztraceného bednění
 provedení okapového chodníku podél boční rampy


Stanovisko TDS:

Předmětné změny byly projednány před vlastní realizací na kontrolních dnech a na základě třístranné dohody (investor, zhotovitel a TDI) bylo přistoupeno k jejich realizaci dle výše uvedeného popisu. Z výše uvedeného je patrné, že uvedené změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. TDS se změnami souhlasí.

Za technický dozor:



Za zhotovitele:

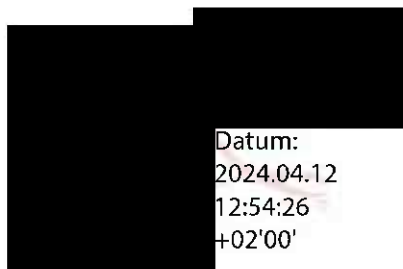

Datum: 2024.04.12
14:08:55 +02'00'

stavební rozpočet - méněpráce

Název stavby:	C.073-22 Poliklinika Žďár nad Sázavou	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Rekonst: vstupní podesty s rampou a schodištěm a boční rampy do budovy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: M-STAV CZ s.r.o.
JKSD:		Zpracováno dne: 13.03.2024	Zpracoval:

C	Objekt	Kod	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
	SO 02	96	Bourání konstrukcí				-1 844,40
77	SO 02	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC (10,55+10,55)*0,2 <i>sokl rampa</i> <i>dlažba rampa</i>	m2	21,20 4,22 16,98	-87,00	-1 844,40
	SO 02	772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				-9 128,45
93	SO 02	620902111R00	Kamenická oprava konstrukcí pemřováním	m2	16,98	-537,60	-9 128,45
							-10 972,85

stavební rozpočet

Název stavby:	C.073-22 Poliklinika Žďár nad Sázavou, vicepráce		Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Rekonstr. vstupní podesty s rampou a schodištěm a boční rampy do budovy		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:			Konec výstavby:	Zhotovitel: M-STAV CZ s.r.o.
JKSO:			Zpracováno dne:	Zpracovatel:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
SO 02			Rekonstrukce boční rampy				122 989,44
SO 02	63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 135,06
SO 02		631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (3,13*2,40)*0,05		m3	6 000,00	2 253,60
SO 02		631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm (3,13*2,40)*0,05		m3	1 042,80	391,68
SO 02		632411904R00	Penetrace savých podkladů 3,13*2,40		m2	65,20	489,78
			<i>plocha</i>				
SO 02	96		Bourání konstrukcí				4 677,98
SO 02		965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 (3,13*2,40)*0,05		m3	3 690,00	1 385,96
SO 02		965081813R00	Bourání dlažeb tl do 30 mm, nad 1 m2 3,13*2,40		m2	94,00	706,13
SO 02		965081802R00	Bourání soklíků z dlažeb - pro zpětné použití 2,4*2,40		m	100,00	480,00
SO 02		979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC (2,4*2,4)*0,2		m2	87,00	83,52
			<i>sokl</i>				
SO 02		771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby		m2	150,00	1 126,80
SO 02		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	50,00	83,00
SO 02		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	210,00	348,60
SO 02		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot		t	80,00	132,80
SO 02		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, dlažeb		t	199,50	331,17
SO 02	767		Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				20 000,00
SO 02			Dodávka + montáž venkovní čistící rohože 90 x 50 cm 2		ks	10 000,00	20 000,00
SO 02	772		Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				95 176,40
SO 02		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 2,40*2,40		m	48,00	230,40
SO 02		772401123R00	Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm stávající sokl 2,40*2,40		m	219,00	1 051,20
SO 02		772502140R00	Dlažba z kamene kladená v pásech 5,40 cm, tl.3 cm stávající dlažba		m2	1 200,00	7 992,00
SO 02		58300	Dodávka dlaždice - viz. stávající tvar a barva		m2	3 800,00	85 902,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 02, vícepráce, oprava schodiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.3.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 606,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
snížená	#ODKAZ!	12,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 02, vícepráce, oprava schodiště

Místo:

Datum: 16.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 606,55

HSV - Práce a dodávky HSV

17 688,45

2 - Zakládání

1 079,10

4 - Vodorovné konstrukce

6 873,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 003,94

997 - Přesun sutě

2 023,65

998 - Přesun hmot

708,64

PSV - Práce a dodávky PSV

29 918,10

772 - Podlahy z kamene

29 918,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 02, vícepráce, oprava schodiště

Místo:

Datum: 16.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 606,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 688,45
D	2		Zakládání				1 079,10
1	K	279113131	Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,100	981,00	1 079,10
D	4		Vodorovné konstrukce				6 873,12
2	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,968	5 040,00	4 878,72
3	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,016	57 330,00	917,28
4	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,032	33 660,00	1 077,12
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 003,94
5	K	962032181	Bourání zdiva z pórabetonových tvárníc nebo bloků do 1 m3	m3	0,165	1 143,00	188,60
6	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	12,600	243,90	3 073,14
7	K	978057321	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene stupnic	m	12,600	175,50	2 211,30
8	K	978057331	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupnic	m	12,600	121,50	1 530,90
D	997		Přesun sutě				2 023,65
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,376	50,00	68,80
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,256	8,00	66,05
VV			1,376*6 Přepočtené koeficientem množství		8,256		
16	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,574	1 200,00	1 888,80
D	998		Přesun hmot				708,64
19	K	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,869	247,00	708,64
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 918,10
D	772		Podlahy z kamene				29 918,10
11	K	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	12,600	467,10	5 885,46
12	K	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	12,600	340,20	4 286,52
13	M	58386630	<i>podstupnice tryskaná žula tl 20mm</i>	m	13,104	340,20	4 457,98
14	M	58387621	<i>nástupnice tryskaná žula š 350mm tl 30mm</i>	m	13,104	1 134,00	14 859,94
15	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	0,576	743,40	428,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02, vícepráce, okapový chodník

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.3.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**25 125,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 125,29	21,00%	5 276,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****30 401,60****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02, vícepráce, okapový chodník

Místo:

Datum: 22.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**25 125,29****HSV - Práce a dodávky HSV****6 615,68**

1 - Zemní práce	1 235,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 256,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 641,73
998 - Přesun hmot	481,42

PSV - Práce a dodávky PSV**18 509,61**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 293,37
712 - Povlakové krytiny	16 216,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO02, vícepráce, okapový chodník

Místo:

Datum: 22.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 125,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 615,68
D	1		Zemní práce				1 235,55
1	K	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,729	738,00	538,00
	VV		0,2*0,15*24,3		0,729		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,729	225,00	164,03
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,729	288,00	209,95
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,385	225,00	311,63
	VV		0,729*1,9		1,385		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,729	16,38	11,94
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 256,98
6	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	4,860	464,40	2 256,98
	VV		0,2*24,3		4,860		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 641,73
7	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	9,720	63,45	616,73
	VV		24,3*0,4		9,720		
8	M	WBR.AFD10152 5	Rohový profil s okapnicí AFD (100 x 150 mm)	m	22,500	90,00	2 025,00
D	998		Přesun hmot				481,42
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,344	358,20	481,42
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 509,61
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 293,37
10	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	12,150	188,10	2 285,42
	VV		24,3*0,5		12,150		
11	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,009	883,80	7,95
D	712		Povlakové krytiny				16 216,24
12	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	24,300	23,40	568,62
13	M	69334041	lišta kačírková nerez výška 130mm	m	24,786	630,90	15 637,49
	VV		24,3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		24,786		
14	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,012	844,20	10,13