



RPS-7790/ČJ-2017-0100MN

Průstý převod podle čl. 14 odst. 4 občanského řádu

JID PŘE 01.ETB PO 129 17009

Jméno a příjmení



Počet stran: 2

Přílohy: - Změnový list č. 1-6
- Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace
č.j.MV-33106-2/OPF-2017

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „OO PČR JESENICE – NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ III. Na pozemku parc.č. 736/27, k.ú. Jesenice u Prahy“, vedené u objednatele pod číslem jednací KRPS-157775-32/ČJ-2016-0100MN-VZ (Identifikátor v.z.: ev.č. 638557), uzavřené dne 7.9.2016 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

se sídlem Na Baních 1535, 156 00 Praha 5-Zbraslav, IČ: 75151481,

zastoupená Ing. Petrem Dostálem, ekonomickým ředitelem

bankovní spojení: ČNB Praha 1,

jako objednatel na straně jedné

a

PRADAST, spol. s r.o.

se sídlem Nám. Přemysla Otakara II 10/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 60826053

zastoupená Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

bankovní spojení: ČSOB a.s.

jako zhotovitel na straně druhé

dále také jen „smluvní strany“

II.

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních víceprací a méněprací (viz Přílohy tohoto dodatku č.3) se smluvní strany dohodly dle čl. XVII. odst. 3 a čl.IX. smlouvy na navýšení celkové ceny díla uvedené v čl.VI. smlouvy o **243.075,31 Kč včetně DPH** / slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc sedm set pět korun českých a 31 haléřů/

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

- 1) Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel, jeden výtisk zhotovitel.

2) Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Praha dne: 16-06-2017

Za objedna


Ing. Petr Do
ekonomický ředitel

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
156 00 PRAHA 5-ZBŮŘSKÁ, NA DANÍCH 1535

České Budějovice dne 21.6.2017

Za zho

Ing. Pe
jednatelem společnosti

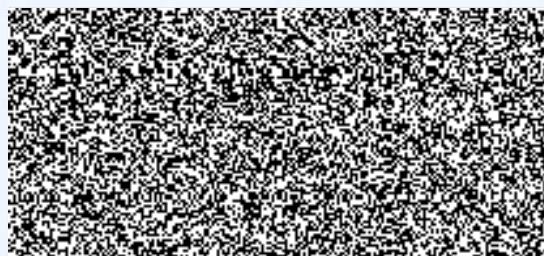



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: „OO PČR JESENICE – NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ III, na pozemku
parc. č. 736/27, k. ú. Jesenice u Prahy“

ZMĚNA č.: 01		k SoD: čj KRPS-157775-32/ČJ-2016-0100MN-VZ	
zhotovitel: PRADAST spol sro, IČ 60826053 Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 Č. Budějovice		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Pha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant: ing. Jitka Jarošová, Letovská 558, PHA 9, IČ 45739544			
ing. Jitka Jarošová, ČKAIT 0001617		datum: 28.2.2017	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle NMV č. 10/2016: 7e - jiné důvody			
I.1.1- dodatečný požadavek objednatele na zvýšení únosnosti ocelové nosné konstrukce buněk v jednopodlažní části objektu pro možnost provedení nástavby 2. NP ve střednědobém výhledu.			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):			
- SO 01, nosná konstrukce buněk, jednopodlažní část			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
- na základě podnětu objednatele - I.1.1			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
viz I.1.1			
- aktualizace statického návrhu dotčené části buněk v rámci předvýrobní přípravy zhotovitele			
- zesílení nosné konstrukce dotčených buněk v 1. NP			
- změna rozsahu povrchových úprav OK			
I.2 změna ceny díla			

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

www.policie.cz

Tel.:

Fax:

Email:

(+) přípočty

přípočty ceny celkem za změnový list:

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list:

+přípočty

-odpočty ceny celkem za změnový list:

I.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+): ne

zkrácení lhůty výstavby (-): ne

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

- dílčí změny dokladované tímto ZL 01 jsou bez vlivu na harmonogram a termíny plnění.

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:

datum: 02. 11. 2016

jméno, příjmení: Ing. Petr Steinbauer

podpis:

objednatel:

datum: 02. 11. 2016

jméno, příjmení: ing. Petr Dostál

podpis:

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

zhotovitel:

provedeno dne:

konečná cena:

potvrzení zhotovitele:

datum:

jméno, příjmení: Ing. Petr Steinbauer

podpis:

objednatel:

souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
pověřeným pracovníkem OPF MV:

datum:

jméno, příjmení: : ing. Petr Dostál

podpis:

Tímto potvrzuje, že dílčí změna realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu
§198, odst. 5, zák. 134/2016 Sb

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Policie Jesenice - nové kolo	JKSO	
Název objektu	ZL č.1 - Navýšení oceli na moduly	EČO	
		Místo	
Objednatel	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje	IČ	DIČ
Projektant		75151481	
Zhotovitel	Pradast, spol.s r.o.		
Zpracoval			CZ60826053
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	02.11.2016	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH	
				E Připočty a odpočty	
				Dodá zadávatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
 Objekt: ZL č.1 - Navýšení oceli na moduly

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
 Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 2.11.2016


Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

PSV **Práce a dodávky PSV**

767 Konstrukce zámečnické

789 Povrchové úpravy ocelových
 konstrukcí a technologických zařízení

Celkem

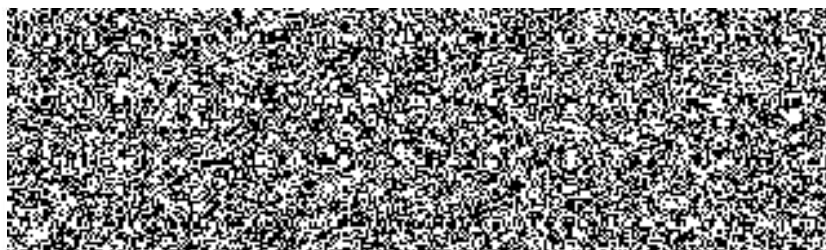


ROZPOČET

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
Objekt: ZL č.1 - Navýšení oceli na moduly

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 2.11.2016

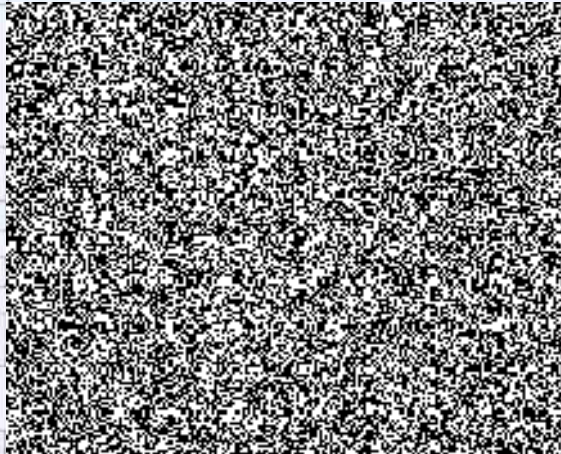Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							
767 Konstrukce zámečnické							
5	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg				
6	130107420	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm Hmotnost: 8,10 kg/m	t				
7	145501.R	Jakl 150/150/8 Hmotnost: 8,12kg/m	t				
3	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t				
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							
4	789323212	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí	m2				
Celkem							



Pomáháme chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: „OO PČR JESENICE – NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ III, na pozemku
parc. č. 736/27, k. ú. Jesenice u Prahy“

ZMĚNA č.: 02		k SoD: čj KRPS-157775-32/ČJ-2016-0100MN-VZ	
zhotovitel: PRADAST spol sro, IČ 60826053 Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 Č. Budějovice		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Pha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant: ing. Jitka Jarošová, Letovská 558, PHA 9, IČ 45739544			
ing. Jitka Jarošová, ČKAIT 0001617		datum: 28.2.2017	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle NMV č. 10/2016: 7e - jiné důvody			
I.1.1- dodatečný požadavek objednatele na zvýšení únosnosti zakládání v jednopodlažní části objektu pro možnost provedení nástavby 2. NP ve střednědobém výhledu.			
I.1.2- požadavek objednatele na posouzení skutečných hydrogeologických podmínek a z toho plynoucích opatření na upraveném terénu pod objektem, s cílem eliminace vzlinání vlhkosti do připojené vzduchové vrstvy podlahové konstrukce 1. NP.			
I.1.3- podnět zhotovitele na změnu systému a materiálů technologického provedení základů SO 01, z důvodu zkrácení časové náročnosti, eliminace rizika nepříznivých klimatických podmínek, spolehlivosti založení, zmenšení objemu přesunu hmot při zachování nabídkové ceny.			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):			
- SO 01.01, zakládání, zemní práce			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
- na základě podnětu objednatele - I.1.1, I.1.2			
- na základě podnětu zhotovitele - I.1.3			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

Tel.: 
Fax: 
Email: 

viz I.1.2

- posouzení skutečného stavu hydrogeologických podmínek pro založení SO 01
- aktualizace návrhu úpravy terénu pod 1.NP v rámci předvýrobní přípravy, - nově proveden násyp štěrku 32-63 tl. 150 mm

viz I.1.1

- aktualizace statického návrhu založení v rámci předvýrobní přípravy zhotovitele
- betonové základové patky nahrazeny vrtanými nepaženými železobetonovými pilotkami s nabetonovaným zhlavím
- související změny v rozsahu zemních prací
- bližší specifikace viz část 2 změnového listu ZL 02
- čerpání vody položka č. 1 - bylo nutné pro provedení základů
- Položka č.15 odkopávky – bylo nutné odkopat terén, aby bylo možné provést násypy ze štěrku – požadavek objednatele
- Položky č.16, 10, 11, 12, 13, 14 – navezení a odvezení přebytečného výkopku na skládku a skládkovné – tyto položky souvisí s položkou č.15
- Položka č. 17 je násyp ze štěrku pod stavbu – byl požadovaný objednatelem
- Položka č.51 a 52 zvýšení únosnosti základů v závislosti na zesílení konstrukce pro nástavbu 2P
- Odečteny jsou položky z SoD na tuto část stavby

I.2 změna ceny díla

(+) přípočty


přípočty ceny celkem za změnový list:

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list:

+přípočty

-odpočty ceny celkem za změnový list:

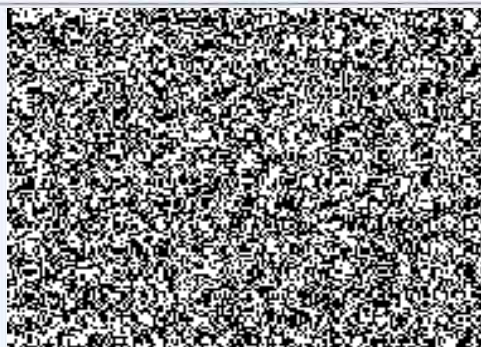

I.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+): ne

zkrácení lhůty výstavby (-): ne

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

- dílčí změny dokladované tímto ZL 01 jsou bez vlivu na harmonogram a termíny plnění.

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:

datum: 07. 11. 2016

jméno, příjmení: Ing. Petr Steinbauer

podpis:



objednatel:

datum: 07. 11. 2016

jméno, příjmení: ing. Petr Dostál

podpis:



II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

zhotovitel:

provedeno dne:

konečná cena:

potvrzení zhotovitele:

datum:

jméno, příjmení: Ing. Petr Steinbauer

podpis:



objednatel:

*souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
pověřeným pracovníkem OPF MV:*

datum:

jméno, příjmení: Ing. Petr Dostál

podpis:



Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu §198, odst. 5, zák. 134/2016 Sb

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Police Jesenice - nové kolo**

JKSO

Název objektu **ZL č.2 - zakládání piloty**

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

75151481

Projektant

Zhotovitel **Pradast, spol.s r.o.**



CZ60826053

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

04.11.2016

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
					

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř.			12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH			
						E Přípočty a odpočty			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
Objekt: ZL č.2 - zakládání piloty

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zhotovitel: Praděst, spol.s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 4.11.2016


Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Štř celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

XA Vícepráce - zemní práce

35A Piloty

XA2 Méněpráce

Celkem

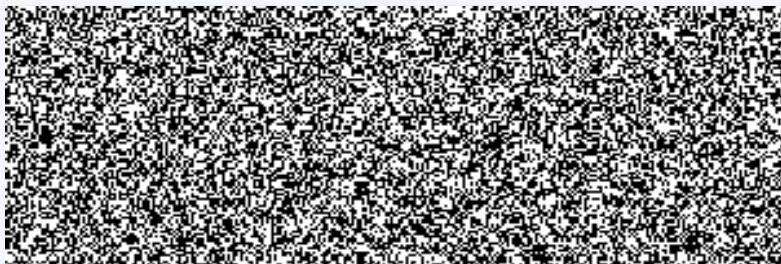

ROZPOČET

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo

Objekt: ZL č.2 - zakládání piloty

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

Místo:


Zpracoval:

Datum: 4.11.2016

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
XA Vícepráce - zemní práce							
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
15	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3					
51	1	Vyvrtání základových pilot D 420, vč. betonu a výzuže					
52	2	Vyvrtání základových pilot D 630, vč. betonu a výzuže					
16	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
17	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním					
53	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace					
35A Piloty							
49	1	Vyvrtání základových pilot D 420, vč. betonu a výzuže					
50	2	Vyvrtání základových pilot D 630, vč. betonu a výzuže					
XA2 Méněpráce							
20	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>Ornice bude použita při sadových úpravách pozemku stavebníka.</i>					
21	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
22	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3					
23	132301101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
24	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 4					
25	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2					
26	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v horninách tř. 3					
27	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2					
28	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v horninách tř. 4					
29	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m					
30	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
31	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
32	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
33	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³					
34	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
35	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
36	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
37	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 do 3 m					
38	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m ²					
40	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku					
41	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20					
42	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek					
43	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek					
44	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 150/150/6					
45	274313611	Zesílení základových pasů					
46	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20					
47	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek					
48	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek					

Celkem

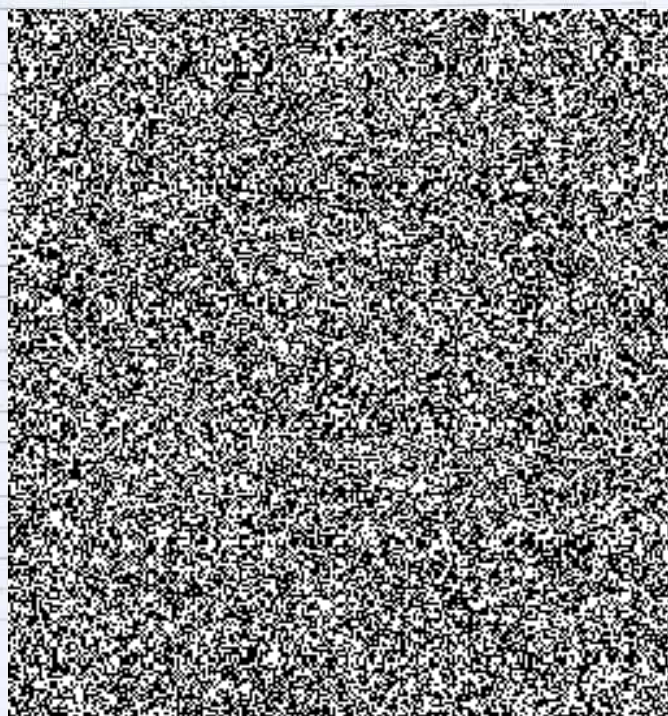



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: „OO PČR JESENICE – NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ III, na pozemku
parc. č. 736/27, k. ú. Jesenice u Prahy“

ZMĚNA č.: 03		k SoD: čj KRPS-157775-32/ČJ-2016-0100MN-VZ	
zhotovitel: PRADAST spol sro, IČ 60826053 Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 Č. Budějovice		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Pha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant: ing. Jitka Jarošová, Letovská 558, PHA 9, IČ 45739544			
ing. Jitka Jarošová, ČKAIT 0001617		datum: 28.2.2017	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle NMV č. 10/2016: 7e - jiné důvody			
I.1.1- dodatečný požadavek objednatele na možnost provedení nástavby 2. NP nad jednopodlažní částí ve střednědobém výhledu. Změna systému odvodnění z vnitřního na vnější SO 01.01. Předpoklad provedení odvodňovacího žlabu ve střešním plášti ve styku plánované nástavby.			
I.1.2- podnět zhotovitele na změnu skladby střešního pláště ve vazbě na konstrukční systém modulů.			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):			
- SO 01.01, střešní konstrukce, skladba			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
- na základě podnětu objednatele - I.1.1			
- na základě podnětu zhotovitele - I.1.2			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
viz I.1.1, viz I.1.2			
- jednoplášťová střecha s vnitřním odvodněním v konstrukci buněk nahrazena dvouppláštěm s odvodněním vnějším (žlabu svody)			
- bližší specifikace viz část 2 změnového listu ZL 03			



Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

www.policie.cz

Tel.:

Fax:

Email:

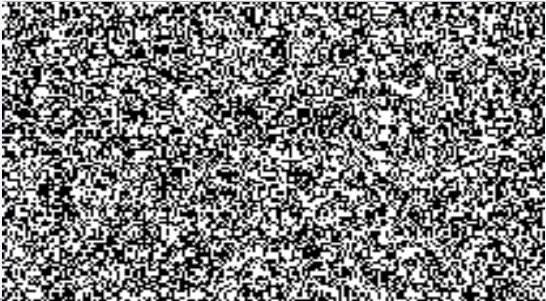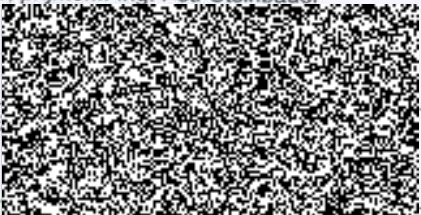I.2 změna ceny díla	
(+) přípočty přípočty ceny celkem za změnový list: (-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: +přípočty -odpočty ceny celkem za změnový list:	
I.2 změna harmonogramu realizace díla	
ovlivnění harmonogramu prodloužení lhůty výstavby (+): ne zkrácení lhůty výstavby (-): ne bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: - dílčí změny dokladované tímto ZL 01 jsou bez vlivu na harmonogram a termíny plnění.	
I.3 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 05. 12. 2016	datum: 05. 12. 2016
jméno, příjmení: Ing. Petr Steinbauer	jméno, příjmení: ing. Petr Dostál
podpis: 	podpis: 
II. Provedení změny	
provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
provedeno dne: konečná cena: potvrzení zhotovitele: datum:	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem OPF MV: datum:
jméno, příjmení: Ing. Petr Steinbauer	jméno, příjmení: : ing. Petr Dostál
podpis: 	podpis: 

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která je v souladu §198, odst. 5, zák. 134/2016 Sb

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Policie Jesenice - nové kolo

JKSO

Název objektu ZL č.3 - Odpočet střechy SOD

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

75151481

Projektant

Zhotovitel Pradast, spol.s r.o.

CZ60826053

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

02.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK


A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř.		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH		
						DPH % Základ daně		
</								

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
 Objekt: ZL č.3 - Odpočet střechy SOD

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
 Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 2.12.2016

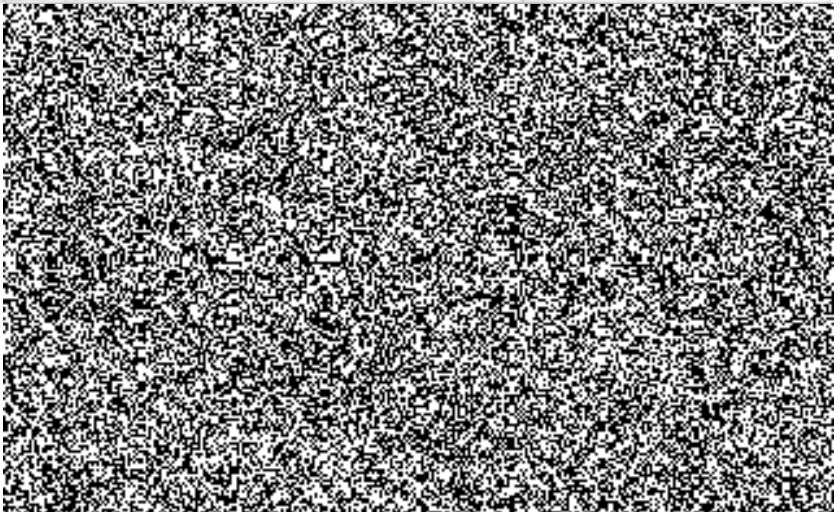Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
8	Trubní vedení					
8.1	Dešťová kanalizace					
PSV	Práce a dodávky PSV					
712	Povlakové krytiny					
713	Izolace tepelné					
762	Konstrukce tesařské					
764	Konstrukce klempířské					
	Celkem					

ROZPOČET

Stavba: Policie Jesenice - nové koło
Objekt: ZL č.3 - Odpočet střechy SOD


Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 2.12.2016

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
8 Trubní vedení							
8.1 Dešťová kanalizace							
18	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100					
19	562311610	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600/2 DN 125					
Lapač střešních splavenin DN125 s košem pro zachytávání nečistot, s otočným a kulovým kloubem na odtoku, suchá klapka proti pronikání zápachu, těsnící kroužky pro připojení dešťových svodů do ø75, 100, 110?mm a ø120?mm. Kapacita odtoku 360 až 400 l/min.							
PSV Práce a dodávky PSV							
712 Povlakové krytiny							
1	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí					
2	1010410012	GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) G.B.					
3	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii položenou volně s přilepením spojů					
4	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá					
5	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce					
6	590513240	hmoždinka talířová EJOT s ocelovým trnem TID-T 8/60 x 75					
7	712363111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie					
8	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm					
9	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm					
10	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy					
11	693112680	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PET 200					
12	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii přilepenou v plné ploše					
13	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá					
14	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m					
713 Izolace tepelné							
15	713141171	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	283758750	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 1000 mm <i>lambda=0.035 [W / m K]</i>					
24	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m					
762		Konstrukce tesařské					
17	762341036	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt					
25	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m					
764		Konstrukce klempířské					
20	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm					
26	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					

Celkem

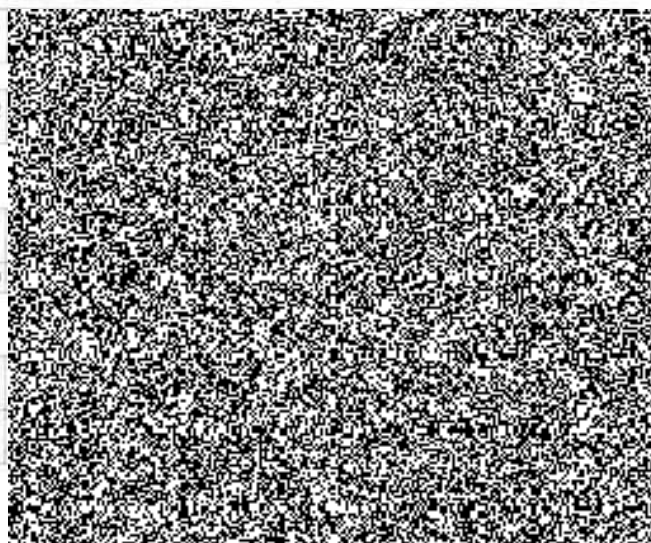

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Policie Jesenice - nové kolo

JKSO

Název objektu ZL č.3 - Nová střecha

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

75151481

Projektant

Zhotovitel Pradast, spol.s r.o.



CZ60826053

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

02.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas		13 Zařízení staveniště	
2	Montáž	9 Bez pevné podl.		14 Projektové práce	
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka		15 Územní vlivy	
4	Montáž	11		16 Provozní vlivy	
5 "M"	Dodávky			17 Jiné VRN	
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (ř.		12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH	
				Cena s DPH	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvýhodnění	


REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
Objekt: ZL č.3 - Nová střecha

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zhotovitel: Pradaš, spol.s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 2.12.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
PSV	Práce a dodávky PSV					
712	Povlakové krytiny					
762	Konstrukce tesafské					
764	Konstrukce klempířské					
765	Krytina skládaná					
767	Konstrukce zámečnické					
	Celkem					

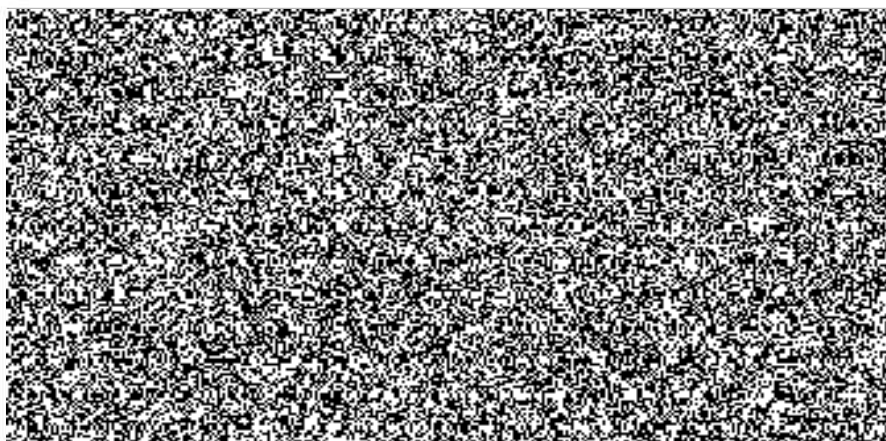

ROZPOČET

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo

Objekt: ZL č.3 - Nová střecha

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							
712 Povlakové krytiny							
4	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° folií položenou volně s přilepením spoju					
5	283220120	folie hydroizolační střešní					
21	712363315	Povlakové krytiny střech do 10° foliové plechy VILPLANYL délky 2 m okapnice					
6	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy					
7	693112680	geotextilie					
17	765191001	Montáž pojistné hydroizolační folie					
18	283292950	difuzní folie					
8	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m					
762 Konstrukce tesařské							
13	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - atika					
14	605120110	řezivo					
3	762341023	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve					
16	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny					
15	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m					
764 Konstrukce klempířské							
20	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn					
765 Krytina skládaná							
19	765191011	D+M parozábrany- Deksepar tl 0,2mm					
767 Konstrukce zámečnické							
1	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - spádové ocelové vaznice					
2	130106180	ocel					
		Hmotnost: 2,96 kg/m					
9	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m					
Celkem							



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: „OO PČR JESENICE – NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ III, na pozemku
parc. č. 736/27, k. ú. Jesenice u Prahy“

ZMĚNA č.: 04		k SoD: čj KRPS-157775-32/ČJ-2016-0100MN-VZ	
zhotovitel: PRADAST spol sro, IČ 60826053 Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 Č. Budějovice		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Pha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant: ing. Jitka Jarošová, Letovská 558, PHA 9, IČ 45739544			
ing. Jitka Jarošová, ČKAIT 0001617		datum: 28. 2. 2017	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle NMV č. 10/2016: 2c-nepředvídatelné stavební práce			
I.1.1- podnět zhotovitele na dílčí změnu v provedení jímky SOD(jímka dešťové vody) ve vazbě na skutečné hydrogeologické podmínky, provedení do spodní vody			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):			
- SO 01.01, 219.5 - D.1.4.1 – ZTI, - jímka SOD,(jímka dešťové vody).			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
- na základě podnětu zhotovitele - I.1.1			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
viz I.1.1,			
- provedení jímky dešťové vody pro osazení do hydrogeologického prostředí se spodní vodou, požadovaný jímací objem zajištěn dvěma kusy betonových jímek DJ 2500/2900, které nahrazují původně navrhovanou jímku GAMA F25			
- bližší specifikace viz část 2 změnového listu ZL 04			
I.2 změna ceny díla			

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav



(+) připočty


připočty ceny celkem za změnový list:

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list:

+připočty

-odpočty ceny celkem za změnový list:

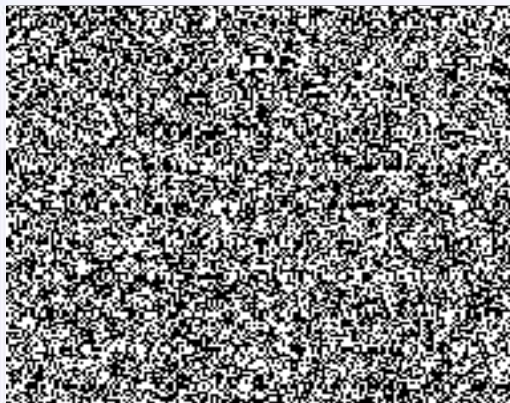

I.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+): ne

zkrácení lhůty výstavby (-): ne

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

- dílčí změny dokladované tímto ZL 04 jsou bez vlivu na harmonogram a termíny plnění.

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:

datum: 28. 11. 2016

jméno, příjmení: Ing. Petr Steinbauer

podpis:



objednatel:

datum: 28. 11. 2016

jméno, příjmení: ing. Petr Dostál

podpis:



II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

zhotovitel:

provedeno dne:

konečná cena:

potvrzení zhotovitele:

datum:

jméno, příjmení: Ing. Petr Steinbauer

podpis:



objednatel:

souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
pověřeným pracovníkem OPF MV:

datum:

jméno, příjmení: ing. Petr Dostál

podpis:



Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu
§198, odst. 5, zák. 134/2016 Sb

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Policie Jesenice - nové kolo

JKSO

Název objektu ZL č.4 - Jímka varianta betonová - 2ks

EČO

Misto

IČ

DiČ

Objednatel Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

75151481

Projektant

Zhotovitel Pradast, spol.s r.o.



CZ60826053

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

24.11.2016

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	6 Práce přesčas		13 Zařízení staveniště	
2	Montáž	9 Bez pevné podl.		14 Projektové práce	
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka		15 Územní vlivy	
4	Montáž	11		16 Provozní vlivy	
5 "M"	Dodávky			17 Jiné VRN	
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (ř.		12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvyhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
Objekt: ZL č.4 - Jímka varianta betonová - 2ks

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 24.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
3	Svislé a kompletní konstrukce					
	Celkem					

ROZPOČET

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo

Objekt: ZL č.4 - Jímka varianta betonová - 2ks


Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	386.R	D+M jímka DJ 2500/2900	kus				

Celkem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Policie Jesenice - nové kolo

JKSO

Název objektu Jímka SOD

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

75151481

Projektant

Zhotovitel Prádast, spol.s r.o.



CZ60826053

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK


A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevně podí	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř.		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
 Objekt: Jímka SOD

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
 Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24.11.2016

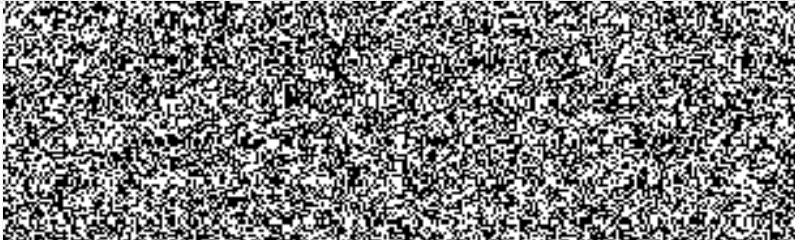
Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
8	Trubní vedení					
8.1	Dešťová kanalizace					
	Celkem					

ROZPOČET

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
Objekt: Jímka SOD

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 24.11.2016

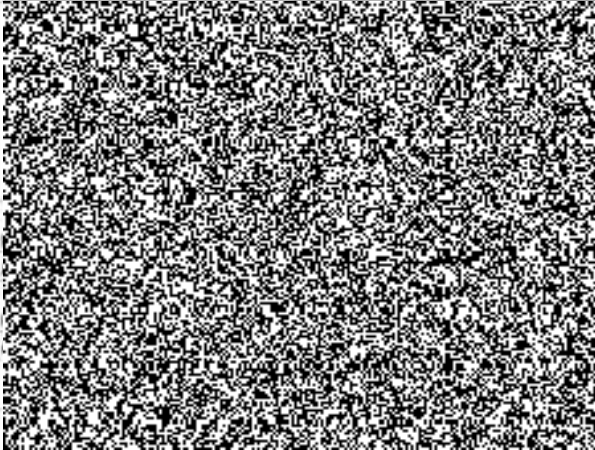Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
8		Trubní vedení					
8.1		Dešťová kanalizace					
1	388129330R	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 17 t					
2	592269001	nádrž betonová prefabrikovaná GAMA F25					
3	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti do 50 kg					
4	286617600	poklop + rám litinový 315/10t WAVIN, kód výrobku: IF173000W					
Celkem							



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: „OO PČR JESENICE – NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ III, na pozemku
parc. č. 736/27, k. ú. Jesenice u Prahy“

ZMĚNA č.: 05		k SoD: čj KRPS-157775-32/ČJ-2016-0100MN-VZ	
zhotovitel: PRADAST spol sro, IČ 60826053 Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 Č. Budějovice		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Pha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant: ing. Jitka Jarošová, Letovská 558, PHA 9, IČ 45739544			
ing. Jitka Jarošová, ČKAIT 0001617		datum: <i>28.2.2017</i>	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle NMV č. 10/2016: 7e - jiné důvody			
I.1.1- dodatečný požadavek objednatele, odborné služby OTO KŘPS, OIKT KŘPS			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):			
- SO 01.01, část SEL EKV, EZS, RDS Matra			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
- na základě podnětu objednatele - I.1.1			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
viz I.1.1, dílčí změny v komponentech EKV, EZS			
- bližší specifikace viz část 2 změnového listu ZL 05			

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav



I.2 změna ceny díla

(+) přípočty


přípočty ceny celkem za změnový list:

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list:

+přípočty

-odpočty ceny celkem za změnový list:

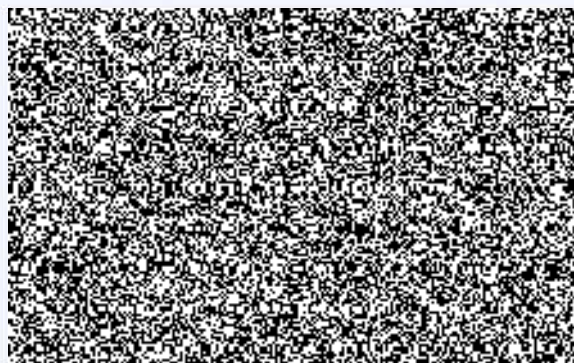

I.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+): ne

zkrácení lhůty výstavby (-): ne

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

- dílčí změny dokladované tímto ZL 05 jsou bez vlivu na harmonogram a termíny plnění.

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:

datum: 12. 12. 2016

objednatel:

datum: 12. 12. 2016

jméno, příjmení:



jméno, příjmení: Ing. Petr Dostál

podpis:

podpis:



II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

zhotovitel:

provedeno dne:

konečná cena:

potvrzení zhotovitele:


datum:

objednatel:

souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
pověřeným pracovníkem OPF MV:

datum:

jméno, příjmení:



jméno, příjmení: Ing. Petr Dostál

podpis:

podpis:



Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu
§198, odst. 5, zák. 134/2016 Sb

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Police Jesenice - nové kolo	JKSO	
Název objektu	ZL č 5 - Slaboproud - vicepráce	EČO	
		Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje	75151481	
Projektant			
Zhotovitel	Pradast, spol s r.o.		CZ60826053
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	07.12.2016	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH
				E	Přípočty a odpočty
					Dodá zadavatel
					Klouzavá doložka
					Zvýhodnění

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
Objekt: ZL.č 5 - Slaboproud - vícepráce

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7.12.2016


Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sůl celkem
1	Elektrická zabezpečovací signalizace a vstupní systém					
6	Kabel pro RDS MATRA					
	Celkem					

ROZPOČET

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
Objekt: ZL.č 5 - Slaboproud - vícepráce

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zhotovitel: Pradast, spol s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7.12.2016

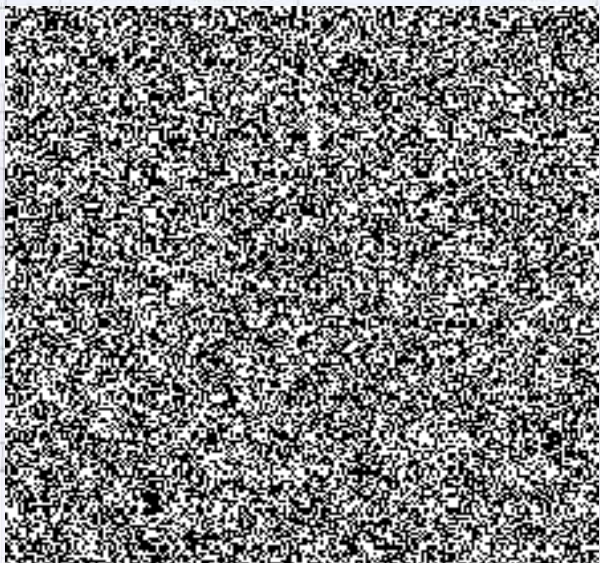Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 Elektrická zabezpečovací signalizace a vstupní systém							
1	1.11	Datový kabel 8 žil					
2	1.12	kabel J-Y(S)Y 2*2*0.8					
3	1.18	Ovládací tlačítka					
4	1.27	Dveřní modul pro připojení čtečky (jednostranně ovládané dveře)					
5	1.28	Čtečka - nastavení pro PČR					
6	1.29	Prostorový pasivní infračervený detektor s triplexním černým zrcadlem, spotřeba 6mA, technologie AMASIC					
7	1.31	Magnetický kontakt, kabel se 4 žilami, rozměry 10 x 36mm, pracovní vzdálenost max. 25 mm, kabel 6m					
8	1.32	kouřové čidlo k EZS					
6 Kabel pro RDS MATRA							
9	6.1	koaxiální kabel pro RDS MATRA					
Celkem							



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: „OO PČR JESENICE – NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ III, na pozemku
parc. č. 736/27, k. ú. Jesenice u Prahy“

ZMĚNA č.: 06		k SoD: čj KRPS-157775-32/ČJ-2016-0100MN-VZ	
zhotovitel: PRADAST spol sro, IČ 60826053 Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 Č. Budějovice		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Pha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant: ing. Jitka Jarošová, Letovská 558, PHA 9, IČ 45739544			
ing. Jitka Jarošová, ČKAIT 0001617		datum: 28.2.2017	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle NMV č.10/2016: 1c – chyby ve výkazech výměr			
I.1.1- Stříšky nad vstupy do objektu v PD jsou zakresleny, ale ve výkazu výměr chybí.			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):			
- SO.01.01 Zastřešení vstupu - veřejnost - SO.01.01 Zastřešení vstupu - zaměstnanci			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
- na základě podnětu objednatele - I.1.1			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
viz I.1.1			
- Specifikace prací a dodávek, výměr zhotovitele vyvolaný změnou č. 06 viz. část 2 ZL 06			
I.2 změna ceny díla			

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav



(+) přípočty


přípočty ceny celkem za změnový list:

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list:

+přípočty

-odpočty ceny celkem za změnový list:

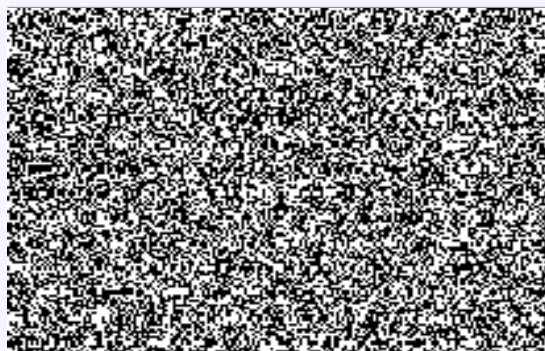

I.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+): ne

zkrácení lhůty výstavby (-): ne

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

- dílčí změny dokladované tímto ZL 06 jsou bez vlivu na harmonogram a termíny plnění.

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:

datum: 10. 01. 2017

objednatel:

datum: 10. 01. 2017

jméno, příjmení: Ing. Petr Steinhilber



podpis:

jméno, příjmení: ing. Petr Dostál



podpis:

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

zhotovitel:

provedeno dne:

konečná cena:

potvrzení zhotovitele:

datum:

objednatel:

souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
pověřeným pracovníkem OPF MV:

datum:

jméno, příjmení:



podpis:

jméno, příjmení: Ing. Petr Dostál

podpis:



Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu
§198, odst. 5, zák. 134/2016 Sb

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Police Jesenice - nové kolo**

JKSO

Název objektu **ZL č.6 - Strážky nad vchod**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

75151481

Projektant

Zhotovitel **Pradast, spol.s r.o.**



CZ60826053

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

02.01.2017

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH	
				DPH % Základ daně	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá dojížďka	
				Zvýhodnění	

ROZPOČET

Stavba: Policie Jesenice - nové kolo
Objekt: ZL č.6 - Stříšky nad vchod

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zhotovitel: Pradař, spol.s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

767

Konstrukce zámečnické

1	76781.R	Montáž markýz fasádních 2000 mm
2	55346.R	markýza nad vstupy

Celkem

