



Agendové číslo: **04940/2021/IM/4**

Identifikátor: **KUMSX02YH9NG**

DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo ev. číslo 04940/2021/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

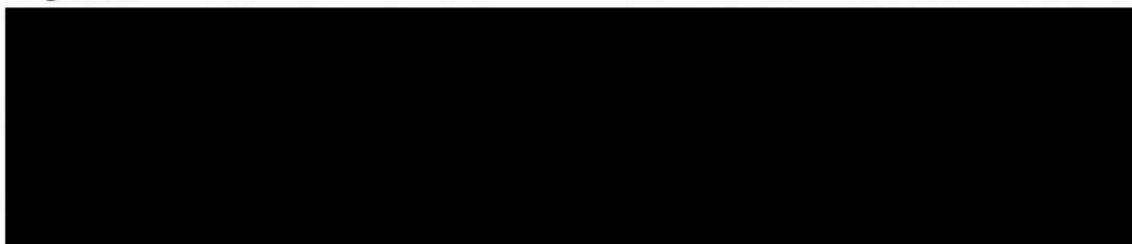


(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)



II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 smlouvu o dílo ev. č. 04940/2021/IM, jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ (dále jen „stavba“ či dílo). Dne 25. 8. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 11. 10. 2023 dodatek č. 2 a dne 26. 02. 2024 dodatek č. 3. Pro označení smlouvy o dílo č. 04940/2021/IM ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 se dále používá pojem „smlouva“.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 49 – HSV práce u objektu S002

49.1_Dveřní a okenní otvory

Na základě požadavku uživatele budou do pracoven zaměstnanců dodány částečně prosklené interiérové dveře, a to v podlažích od 3.NP do 6.NP. Interiérové dřevěné dveře plné D/20 a D/22 budou odpočítány. Dále budou dodány a osazeny parapetní dřevotřískové desky k okenním otvorům podél schodiště, které přímo nenavazují na podlahovou krytinu.

49.2_Doplnění požárních revizních dvířek přes zdivo

Dle projektové dokumentace budou do zdiva osazena protipožární revizní dvířka. Tato dvířka nebyla obsažena v soupisu stavebních prací a dodávek.

49.3_Doplnění SDK konstrukcí

V návaznosti na profese ZTI, elektro, VZT budou doplněna do SDK podhledů revizní dvířka. Dále budou doplněny SDK předstěny a kufry pro zakrytí instalací. Projektová dokumentace ani soupis stavebních prací a dodávek toto neobsahuje.

49.4_Doplnění barevných maleb v pokojích

Na základě požadavku uživatele bude vymalována vždy jedna stěna v pokojích klientů barevnou malbou. Ve stejné ploše bude odpočítána malba stěny v bílém odstínu.

49.5_Doplnění podlahové vpusti do technické místnosti chladu

Z důvodů případné budoucí údržby (vypouštění vod), či havárie bude doplněna do m. č. 7.02 podlahová vpust', a to z důvodu zabránění vytopení nižších podlaží.

49.6_Doplnění servopohonů VZT CHÚC klap s havarijní funkcí

U zařízení 6.01 a 7.01 chybí v rámci smluvního rozpočtu celkem tři servopohony, které ovládají uzavírací klapku přímo ve vzduchotechnické jednotce. Budou dodány a osazeny z důvodu požadavku požárně-bezpečnostního řešení na otevření klap v případě požáru.

49.7_Doplnění pojezdového poklopu hydraulické plošiny

Na základě upřesnění požadavku AD bude hydraulická plošina vybavena pojízdným poklopem s bodovým zatížením 50 kN namísto pochozího. Stavební připravenost zůstává stejná, avšak nosnost hydraulické plošiny bude snížena z 500 kg na 400 kg, a to vlivem mohutnější konstrukce rámu.

49.8_Záměna interiérových závěsů a uchycení

Na základě požadavku uživatele bude změněna látka blackout závěsů s PVC zátěrem na látku blackout závěsů bez PVC zátěru. Dále bude dodána a namontována dvouřadá kolejnice pro zavěšení závěsů místo kolejnice jednořadé.

Hodnota víceprací činí 837.509,23 Kč bez DPH,
hodnota souvisejících méněprací 511.553,38 Kč bez DPH

Změna č. 50 – Zajištění ornitologického průzkumu

Ornitologický průzkum nebyl nutný, jelikož se stavební práce začaly provádět v období leden – březen, tedy mimo období hnízdění ptáků. Před samotným zahájením stavebních prací bylo staveniště a okolí zkontrolováno, nebyla nalezena žádná hnízda. Položka bude odpočítána.

Hodnota méněprací činí 29.969,10 Kč bez DPH

Změna č. 51 – MaR_Topné kabely SO01, SO02

Topné kabely pro VZT jednotky u objektů SO 01 a SO 02 budou dodány z důvodu ochrany rozvodů médií proti zamrznání. Vzhledem k členitosti trubek (ohyby, odbočky) k ohřívačům VZT v podstatě není umožněno vést dle projektové dokumentace jeden topný kabel spínaný společným termostatem. Proto se původní řešení musí nahradit za samoregulační topný kabel s omotávkami odboček, tím zároveň naroste délka kabelů. U objektu SO 01 chybí topné kabely v soupisu stavebních prací zcela.

Hodnota víceprací činí 82.215,77 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací 5.682,50 Kč bez DPH

Změna č. 52 – Doplnění požárních ucpávek

Z hlediska požární bezpečnosti musí být provedeny požární ucpávky okolo všech prostupů zhotovených instalací procházející mezi jednotlivými požárními úseky. Celkový počet požárních ucpávek bude vyšší, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací.

Hodnota víceprací činí 435.593,60 Kč bez DPH

Změna č. 53 – HSV práce u objektu SO01

53.1_Změna ukončení podlah v části Gastro

Podlahy v místnostech s gastro vybavením budou ukončeny silikonováním namísto původně zamýšlených těsnících lišt H30, a to z důvodu snazší a hygieničtější údržby.

53.2_Doplnění VZT příslušenství z důvodu kolize

V důsledku kolize VZT potrubí s ostatními vnitřními rozvody bude nutná úprava trasy potrubí pomocí potřebného příslušenství (odskoky, přechody, tvarovky) – a to v 1.NP v m.č. 1.15, 1.23, 1.24 – 1.28, 1.31 a 1.37. V 2.NP v m.č.2.12, 2.20 a 2.25.

Do m. č. 1.34 v 1.NP bude dodán a namontován ventilátor včetně příslušenství pro zajištění odtahu ze sprchy.

53.3_Doplnění zrcadla v m. č. 1.19

Do m. č. 1.19 bude doplněno zrcadlo H17 rozměrů 1000x900 mm. Neobsaženo v soupisu stavebních prací projektové dokumentace.

Hodnota víceprací činí 29.055,26 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 59.375,00 Kč bez DPH.

Změna č. 54 – Změny ve zpevněných plochách S005 a S006

Objekt SO 05: Při provádění zemních prací u objektu SO 05 byla nalezena betonová plocha, kterou bude nutno odstranit v návaznosti na provádění terénních úprav, zpevněných ploch a výsadby. Dále bude rozšířena zpevněná plocha z betonové dlažby u konstrukce lavičky, včetně podkladních vrstev a obrubníků. Pro následné provedení sadových úprav bude do vnitrobloku navezena a rozprostřena zemina, která není obsažena v rozpočtové části projektové dokumentace.

Objekt SO 06: Na základě zaměření skutečného stavu objektu SO 06 bude navezena a rozprostřena zemina, která není obsažena v rozpočtové části. Dále budou narovnány výměry zpevněných ploch dlažeb, podkladních vrstev, základových konstrukcí, opěrných zdí a schodišť, dle skutečnosti.

Dle původního řešení projektové dokumentace bylo zamýšleno s použitím výkopku z objektu SO 02 jako podkladních vrstev pro sadové úpravy, avšak výkopek pro vysoký obsah suti a dalších příměsí není pro tyto účely vhodný.

Hodnota víceprací činí 481.012,88 Kč bez DPH,
hodnota souvisejících méněprací činí 338.835,41 Kč bez DPH

Změna č. 55 – Doplnění zelené plochy u S007

Na základě požadavku uživatele bude podél objektu SO 01 a SO 02 od ulice Příčné vytvořena zelená plocha, a to pomocí travního koberce. Zároveň bude odečtena následná budoucí údržba trávníků, stromů, keřů, trvalek atd., v délce 3 a 5 let, pro celý objekt SO 07. Následnou údržbu zajistí uživatel v průběhu užívání dokončené stavby.

Hodnota víceprací činí 36.436,51 Kč bez DPH,
hodnota souvisejících méněprací činí 347.424,05 Kč bez DPH

Změna č. 56 – Oprava přívodu plynu HUP

Při montáži plynoměru byl v úseku mezi plynoměrem a HUP zjištěn únik plynu z potrubí. Závadu je nutné odstranit.

Hodnota víceprací činí 3.195,10 Kč bez DPH

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena sjednaných víceprací bez DPH činí 1.905.018,35 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 2.199.800,73 Kč.**


3. **Cena sjednaných méněprací bez DPH** činí 1.292.839,44 Kč, cena méněprací včetně DPH činí 1.517.784,49 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| cena bez DPH | 251.298.566,23 Kč |
| základ pro sníženou DPH | 134.847.645,42 Kč |
| DPH 15% | 20.227.146,81 Kč |
| základ pro sníženou DPH | 43.332.555,10 Kč |
| DPH 12% | 5.199.906,61 Kč |
| základ pro základní DPH | 73.118.365,71 Kč |
| DPH 21% | 15.354.856,82 Kč |
| cena včetně DPH | 292.080.476,47 Kč |
5. Smluvní strany konstatují, že výše uvedená změna díla nemá vliv na dobu plnění sjednanou smlouvou ve znění příslušných dodatků.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 94/6820 ze dne 08.04.2024
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby
 - Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 15-04-2024

V Třinci dne 9.4.2024

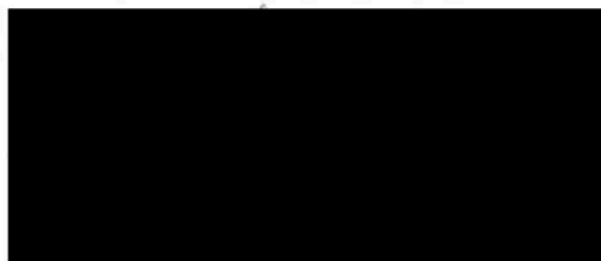

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby

Stavba :	Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem		
Objekt :	SO01, SO02, SO05,SO06,SO07		
	Název	Vícepráce	Méněpráce
	Změna č.49	837 509,23 Kč	-511 553,38 Kč
	Změna č.50		-29 969,10 Kč
	Změna č.51	82 215,77 Kč	-5 682,50 Kč
	Změna č.52	435 593,60 Kč	
	Změna č.53	29 055,26 Kč	-59 375,00 Kč
	Změna č.54	481 012,88 Kč	-338 835,41 Kč
	Změna č.55	36 436,51 Kč	-347 424,05 Kč
	Změna č.56	3 195,10 Kč	
	Celkem za	1 905 018,35 Kč	-1 292 839,44 Kč
	Celkem bez DPH		612 178,91 Kč



Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Změna č. 49, objekt SO02
Změna č. 49. 1. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů						19 308,50
Pol.1	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	23,00000	309,50	7 118,50
Pol.2	60775435R	Parapet interiér DTD šíře 400 mm tyč dl. 4,05 m	m	23,00000	530,00	12 190,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						129 752,00
Pol.3	766NC001	D/20_Dveře dřevěné 1kř vnitřní, prosklené, vel. 90 x 210 cm, laminát tl. 0,4 mm, dekor DUB	ks	4,00000	16 219,00	64 876,00
Pol.4	766NC002	D/22_Dveře dřevěné 1kř vnitřní, prosklené, vel. 90 x 210 cm, laminát tl. 0,4 mm, dekor DUB	ks	4,00000	16 219,00	64 876,00

Změna č. 49.1. - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-41 792,00
416	611pc65420	D/20_Dveře dřev. 1kř vni, plně, hladké, vel. 90 x 210 cm, se zvuk. útlumem Rw= 27 dB, laminát. tl. min. 0,4 m, dekor. DUB, podrobnosti viz. tabulky výrobků	kus	-4,00000	5 224,00	-20 896,00
418	611pc65422	D/22_Dveře dřev. 1kř vni, plně, hladké, vel. 90 x 210 cm, se zvuk. útlumem Rw= 27 dB, laminát. tl. min. 0,4 m, dekor. DUB, podrobnosti viz. tabulky výrobků	kus	-4,00000	5 224,00	-20 896,00

Změna č. 49.2. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						39 605,00
Pol.1	460270035R00	Zazdění revizních dvířek	kus	3,00000	3 735,00	11 205,00
Pol.2	55360292R	Revizní dvířka RFP 600 x 500 KL Plechová EI 90 stěna/zdivo	kus	1,00000	8 120,00	8 120,00
Pol.3	55360293R	Revizní dvířka RFP 800 x 500 KL Plechová EI 90 stěna/zdivo	kus	1,00000	9 140,00	9 140,00
Pol.4	55360294R	Revizní dvířka RFP 800 x 720 KL Plechová EI 90 stěna/zdivo	kus	1,00000	11 140,00	11 140,00

Změna č. 49.3. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						45 457,97
105	347Rp015113	Předstěna SDK, tl.155 mm, oc.kce CW, 2x RBI 12,5 mm, minerální izolace v tl. 40 mm	m2	66,36200	685,00	45 457,97
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						12 330,00
141	416Rp995101	Zhotovení otvorů v podhledu pl. do 0,25 m2, vč. dodávky rámečku	kus	18,00000	685,00	12 330,00
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						13 072,00
Pol.1	416093141R00	Čelo podhledu SDK, v.do 1250 mm, 1xCD,1×RB 12,5 mm	m2	16,00000	817,00	13 072,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 083,06
447	767Rp586101	Nosný rošt rástrového podhledu pro kazety vel. 600 x 600 mm, mžz vč. dodávky roštu	m2	4,77000	299,70	1 429,57
448	767Rp586203	Podhled rástrový minerální, kazety 600 x 600 mm, viditelné kovové lišty, vč. dodávky minerál. kazet, barva bílá RAL90010, tech. vlastnosti a podrobnosti viz. kniha standardů	m2	4,77000	137,00	653,49

Změna č. 49.4. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784 Malby						77 859,30
Pol.1	784165622R00	Malba Caparol SAMTEX 3, barva, bez penetrace,2x	m2	752,66880	97,40	73 309,94
Pol.2	784211143	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev	m	557,52000	8,16	4 549,36

Změna č. 49.4. – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784 Malby						-38 687,18
574	784255112R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné	m2	-752,66880	51,40	-38 687,18

Změna č. 49.5. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						267,00
Pol.1	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	2,00000	133,50	267,00
Díl: D7 kovove stavebni konstrukce						2 115,00
196	7679911	Profilový ocelový materiál	KG	10,00000	29,10	291,00
195	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	10,00000	182,40	1 824,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						18 684,39
Pol.2	721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus	1,00000	711,00	711,00
Pol.3	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	1,00000	121,50	121,50
Pol.4	721175304	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé s úzkým hrdlem a integrovaným těsněním připojovací DN 75	m	16,00000	949,00	15 184,00
75	721211422	Podlahové vpusti sesvislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000	2 239,10	2 239,10
80	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	16,00000	20,60	329,60
81	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,08450	631,90	53,40
82	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,08450	542,00	45,80

Změna č. 49.6. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika						32 035,81
Pol.1	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	0,63000	3 465,07	2 182,99
Pol.2	728VZT001	Servopohon 24V s havarijní funkcí - 6.01	ks	2,00000	9 950,94	19 901,88
Pol.3	728VZT002	Servopohon 24V s havarijní funkcí - 7.01	ks	1,00000	9 950,94	9 950,94

Změna č. 49.7. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						351 231,40
Pol.1	M33NC001	D+M_Hydraulická zvedací plošina HZP 400, 1700x1700-3200, pro přepravu nákladů s pojezdovým poklopem	ks	1,00000	351 231,40	351 231,40

Změna č. 49.7. – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						-337 366,40
580	331Rp995003	D+M_Hydraulická zvedací plošina HZP 500, 1700x1700 - 3200, pro přepravu nákladů s pochůzím poklopem, dle ČSN EN 1570, nosnost max. 500 Kg, počet stanic 2	ks	1,00000	-337 366,40	-337 366,40

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“.

Změna č. 49.8. – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-93 707,80
334	725Rp99001	odk. H33_Zatemňovací závěs na okno vel. 300 x 250 cm, mtz vč. dodávky, vč. jednořadové kolejnice, doplňků dle popisu v tabulkách výrobků	ks	-54,00000	1 657,70	-89 515,80
335	725Rp99001a	odk. H33a_Zatemňovací závěs na okno vel. 100 x 250 cm, mtz vč. dodávky, vč. jednořadové kolejnice, doplňků dle popisu v tabulkách výrobků	ks	-8,00000	524,00	-4 192,00

Změna č. 49.8. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				93 707,80
Pol.1	725Rp99001	Zatemňovací závěs na okno vel. 300 x 250 cm, mtz vč. dodávky, vč. dvouřadé kolejnice. Závěs 100% blackout bez PVC zátěru.	ks	54,00000	1 657,70	89 515,80
Pol.2	725Rp99001a	Zatemňovací závěs na okno vel. 100 x 250 cm, mtz vč. dodávky, vč. dvouřadé kolejnice. Závěs 100% blackout bez PVC zátěru.	ks	8,00000	524,00	4 192,00

Změna č. 50 – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-29 969,10
11	5.	Zajištění ekologického dozoru zástupcem Slezské omitologické společnosti	Soubor	-1,00000	29 969,10	-29 969,10

Změna č. 51

Změna č. 51.1. – vícepráce, objekt S001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: O01		Práce projektové, softwarové, oživení				13 416,00
Pol.1	001001	Technik - Zapojení včetně konektorování	hod	24,00000	559,00	13 416,00
Díl: VZT01		Periferie VZT č.1				19 342,80
Pol.2	VZT01001	Samoregulační topné kabely pro VZT 1,2,3 a 4	m	17,00000	555,80	9 448,60
Pol.3	VZT01002	Ukončovací sada pro topné kabely	ks	8,00000	441,20	3 529,60
Pol.4	VZT01003	Napojovací sada pro topné kabely	ks	8,00000	441,20	3 529,60
Pol.5	VZT01004	Drobný materiál (Alu páska, kabelová páska cca 20 ks, 8 ks OBO krabice A6, PVC trubka 1,5m (x4 VZT), PVC trubka ohebná (4 spojky PVC)	kompl	1,00000	2 835,00	2 835,00

Změna č. 51.2. – vícepráce, objekt SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: O01 Práce projektové, softwarové, oživení						12 782,00
Pol.1	001001	Technik - Zapojení včetně konektorování	hod	27,50000	464,80	12 782,00
Díl: VZT04 Periferie VZT č.4						36 674,97
Pol.2	VZT04NC001	Samoregulační topné kabely pro VZT 1,2,3 a 4	m	45,00000	549,65	24 734,25
Pol.3	VZT04NC002	Ukončovací sada pro topné kabely	ks	8,00000	414,42	3 315,36
Pol.4	VZT04NC003	Napojovací sada pro topné kabely	ks	8,00000	414,42	3 315,36
Pol.5	VZT04NC004	Drobný materiál (ALU páska, kabelové pásky cca 30ks, 6ks OBO krabice A6, PVC trubka 1,5m (x4 VZT), PVC trubka ohebná, 4 spojky PVC).	kompl	1,00000	5 310,00	5 310,00

Změna č. 51.2. – méněpráce, objekt SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						-5 682,50
144	741124603	Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci	m	-30,00000	107,00	-3 210,00
145	8500391044	Topný okruh s termostatem 30m 335W, V systém PPC-30	kus	-1,00000	2 472,50	-2 472,50

Změna č. 52

Změna č. 52.1. – vícepráce, objekt SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22-1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS						152 876,60
28	NZS.D.303	Protipožární ucpávky, tmel	ks	146,00000	1 047,10	152 876,60

Změna č. 52.2. – vícepráce, objekt SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2201 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS						282 717,00
19	PZTS303	Protipožární ucpávky, tmel	ks	270,00000	1 047,10	282 717,00

Změna č. 53, objekt SO01

Změna č. 53. 1. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						8 132,00
531	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	190,00000	42,80	8 132,00

Změna č. 53. 1. – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				-59 375,00
368A	59761009R	D+M_H30_těsnící lišta_výpis ostatních výrobků_vybavení hygienických zařízení_13,5*12,2*5000 mm	m	-190,00000	312,50	-59 375,00

Změna č. 53. 2. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				16 410,76
Pol.1	728VZT001	D+M Odskok 630x315 mm	ks	2,00000	1 031,32	2 062,64
Pol.2	728VZT002	D+M Odskočený přechod 315x630/250x630 mm	ks	2,00000	870,84	1 741,68
Pol.3	728VZT003	D+M Odskok 315x500 mm	ks	2,00000	888,54	1 777,08
Pol.4	728VZT004	D+M Kruhového potrubí - tvarovek D 160 mm	ks	13,00000	400,02	5 200,26
147	7.01	Radiální potrubní ventilátor KR160- odvod 230-500m ³ /h, 230V/50Hz, 100W, 0,18A, ErP2018	ks	1,00000	5 411,60	5 411,60
148	7.02	Spojovací manžeta KR160	ks	1,00000	69,40	69,40
149	7.03	Zpětná klapka KR160 mm	ks	1,00000	148,10	148,10

Změna č. 53. 3. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařízovací předměty				4 512,50
218	725291.R14	D+M_H17_Koupełnové zrcadlo	kus	1,00000	4 512,50	4 512,50

Změna č. 54

Změna č. 54. 1. – vícepráce, objekt SO05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						143 645,45
8	130901121RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	54,00000	2 055,00	110 970,00
23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	125,82000	83,90	10 556,30
24	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	1 384,02000	4,30	5 951,29
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	125,82000	10,30	1 295,95
22	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	125,82000	68,50	8 618,67
25	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	125,82000	49,70	6 253,25
Díl: 10 Návoz ornice, rozprostření, kácení a odstranění zeleně						140 813,25
17	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně, zásyp prohlubní v terénu vč. srovnání	m2	505,00000	57,40	28 987,00
19	vlastní	Zemina pro terénní úpravy (zahradnický substrát)	m3	163,25000	685,00	111 826,25
Díl: 5 Komunikace						2 878,20
14	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	4,50000	155,80	701,10
15	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,50000	483,80	2 177,10
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce						356,04
19	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	1,80000	197,80	356,04

Změna č. 54. 2. – vícepráce, objekt SO06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						9 628,19
8	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,45500	436,70	1 508,80
9	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (kačírek)	M3	3,80050	2 136,40	8 119,39
Díl: 10 Návoz ornice, rozprostření, kácení a odstranění zeleně						102 617,02
17	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně, zásyp prohlubní v terénu vč. srovnání	m2	391,40200	57,40	22 466,47
19	vlastní	Zemina pro terénní úpravy (zahradnický substrát)	m3	117,00810	685,00	80 150,55
Díl: 2 Základy						1 463,19
8	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	m2	38,00500	38,50	1 463,19
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 052,31
Pol.1	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,14694	54 800,00	8 052,31
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						8 187,98
17	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	2,25000	3 639,10	8 187,98
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce						63 371,25
38	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	161,25000	393,00	63 371,25

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Koprivnice“.

Změna č. 54. 2. – méněpráce, objekt S006

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy				-2 020,80
12	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	-0,80000	2 526,00	-2 020,80
Díl: 3		Svislé konstrukce				-53 962,79
13	327315	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	-2,24600	8 434,20	-18 943,21
14	327368	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTI	T	-0,19000	29 326,90	-5 572,11
15	348945	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ŽIDKY Z NEREZ OCELI	T	-0,09553	308 253,60	-29 447,47
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-86 323,96
16	43131	SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU	M3	-4,70000	18 366,80	-86 323,96
Díl: 5		Komunikace				-196 527,86
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-21,40000	107,00	-2 289,80
20	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-21,40000	125,90	-2 694,26
21	56335a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	-214,00000	155,80	-33 341,20
23	582611a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-327,00000	483,80	-158 202,60

Změna č. 55

Změna č. 55. 1. – vícepráce u objektu S002

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 15		Založení trávníku				15 852,89
147	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	74,72000	1,00	74,72
139	180501111R00	Zpevnění ploch drnováním plošným, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,72000	30,00	2 241,60
140	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	74,72000	2,60	194,27
141	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	74,72000	0,90	67,25
142	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	74,72000	1,00	74,72
143	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	74,72000	0,20	14,94
144	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,72000	0,90	67,25
145	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	1,49440	162,70	243,14
151	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,72000	1,00	74,72
153	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,49440	179,80	268,69
154	vlastní	Voda - 20l na m2	m3	1,49440	81,30	121,49
155	vlastní	Substrát - 2 cm vrstva	m3	1,49440	599,40	895,74
156	vlastní	Koberec travní předpěstovaný - 3% navíc - překryvy, dořezy	m2	74,72000	154,10	11 514,35

Změna č. 55. 2. – vícepráce u objektu SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 15		Založení trávníku				20 583,62
147	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	97,50000	1,00	97,50
139	180501111R00	Zpevnění ploch dmováním plošným, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	97,50000	30,00	2 925,00
140	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	97,50000	1,55	151,13
141	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	97,50000	0,90	87,75
142	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	97,50000	1,00	97,50
143	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	97,50000	0,20	19,50
144	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	97,50000	0,90	87,75
145	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	1,95000	162,70	317,27
151	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	97,50000	1,00	97,50
153	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,95000	179,80	350,61
154	vlastní	Voda - 20l na m2	m3	1,95000	81,30	158,54
155	vlastní	Substrát - 2 cm vrstva	m3	1,95000	599,40	1 168,83
156	vlastní	Koberec travní předpěstovaný - 3% navíc - překryv, dořezy	m2	97,50000	154,10	15 024,75

Změna č. 55.3.- méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18 Údržba - stromy - 5 letá péče						-39 123,26
180	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m - 1 x	kus	-24,00000	38,50	-924,00
188	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ² - 2 x ročně	m ³	-26,00000	162,70	-4 230,20
178	185804513R00	Odplevelení výsadeb s nakypřením dřeviny solitérní, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-130,00000	10,30	-1 339,00
179	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	-4,09000	607,90	-2 486,31
181	vlastní	Kůra mulčovací - vrstva 10 cm	m ³	-4,80000	770,60	-3 698,88
182	vlastní	Voda - 100 l na strom	m ³	-26,00000	81,30	-2 113,80
183	171201221	Poplatek za uložení na skládce Celkem bez DPH za údržbu stromů	t	-0,73000	385,30	-281,27
184	184215133	Oprava ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m - 1 x ročně	kus	-120,00000	30,00	-3 600,00
185	184215412	Úprava závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 - 1x ročně	kus	-120,00000	12,80	-1 536,00
186	184852322	Řez stromu výchovný - 1 x ročně	kus	-125,00000	107,00	-13 375,00
187	18491142	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - 2 x za 5 leté období	m ²	-48,00000	18,00	-864,00
189	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m - 2 x ročně	m ³	-26,00000	179,80	-4 674,80
Díl: 19 Údržba - keře, trvalky, traviny, cibuloviny a rozchodníkové koberce - 3 letá péče						-212 249,17
190	184806151R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité keře, průměr do 1,5 m	kus	-765,00000	24,00	-18 360,00
191	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	-0,05700	4 649,50	-265,02
192	185804251R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin letničky, cibuloviny a hlíznaté	kus	-14 655,00000	3,90	-57 154,50
200	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km - 1 x ročně	m ²	-600,72000	3,90	-2 342,81
201	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ² - 2 x ročně	m ³	-203,22000	162,70	-33 063,89
193	185804514R00	Odplevelení výsadeb s nakypřením keřové skupiny, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-977,70000	14,60	-14 274,42
194	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	-9,71350	607,90	-5 904,84
195	vlastní	Kůra mulčovací - vrstva 10 cm	m ³	-9,45000	770,60	-7 282,17
196	vlastní	Hnojivo - NPK - 0,2 kg na 1 m ²	kg	-57,98000	55,70	-3 229,49
197	vlastní	Voda	m ³	-203,22000	81,30	-16 521,79
198	171201221	Poplatek za uložení na skládce Celkem bez DPH za údržbu keřů, trvalek, travin, cibulovin a rozchod	t	-3,04150	385,30	-1 171,89
199	18491142	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - 1 x za 3 leté období	m ²	-94,50000	18,00	-1 701,00
202	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m - 2 x ročně	m ³	-203,22000	179,80	-36 538,96
203	vlastní	Svazování travin a jejich uvolnění na jaře - 1 x ročně	ks	-1 128,00000	12,80	-14 438,40

Díl: 20 Údržba - trávník - 3 letá péče					-96 051,61	
204	171201221	Poplatek za uložení na skládce	t	-4,76000	556,60	-2 649,42
205	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 9 x za rok - celkem 27 kosení	m2	-47 636,10000	1,00	-47 636,10
206	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 - 9 x za rok - celkem, 27 kosení	m2	-47 636,10000	0,90	-42 872,49
207	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m Celkem bez DPH za údržbu trávník	t	-4,76000	607,90	-2 893,60

Změna č. 56 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						1 162,00
Díl: 900	HZS					1 162,00
Pol.1	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný DMT a MT přípoje stáv. přípojky	hod	2,00000	581,00	1 162,00
						2 033,10
Díl: F0840	Instalace plynu					2 033,10
Pol.2	R001	Elektro přechodka d 40 x 5/4"	ks	1,00000	2 033,10	2 033,10