

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Humpolec
396 22 Humpolec, Horní náměstí 300

statutární zástupci: Ing. Petr Machek, starosta města

Václav Křivánek, 1. místopředseda města

IČO: 00248266,

DIČ: CZ00248266

bank. spoj.: KB Humpolec číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Zástupci: **HILDEBRANT CZ s.r.o.**

Lublaňská 267/12 Vinohrady, 120 00 Praha 2

statutární zástupce : Ing. Jaroslav Kohout, jednatel společnosti

IČO : 143 80 196

DIČ : CZ143 80 196

bank. spoj. [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

tel. : [REDACTED]

e-mail: office@hildebrant.cz

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby podle projektové dokumentace od projekční kanceláře DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01, Havlíčkův Brod,, **Oprava MK místní části Rozkoš, Plačkov**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že řádně a včas dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

2. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek atd.), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
- zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
- vypracování kontrolního a zkušebního plánu
- dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení příslušných protokolů
- zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
- prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem – bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
- veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán stavby apod.
- dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3. této smlouvy.
- průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činnostmi na stavbě
- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
- předání všech dokumentů potřebných pro získání kolaudace stavby, poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.
- Provedení dalších veškerých prací a činností nezbytných pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu, ČSN a obecně – závaznými právními předpisy.

3. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy, zejména oprava, výroba, dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí (jsou-li obecně závaznými předpisy či odbornou praxí vyžadovány) umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou. Veškeré práce neuvedené v této smlouvě, ale nezbytné k řádnému provedení díla nebo jeho dokončení, které zhotovitel ke dni uzavření této smlouvy mohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat, jsou považovány za součást předmětu díla. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyplývajících z tohoto článku.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty vztahujícími se k dílu a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné vady a nesrovnalosti. Zároveň prohlašuje, že rozsah a kvalita informací v těchto dokumentech nebrání řádnému provedení díla a plně postačuje k dodání díla a následně k úplnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení veškeré odborné péče nezjistil žádnou chybu, opomenutí, nejasnost či nesrovnalost v těchto dokumentech a že jim plně porozuměl. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu s tímto prohlášením. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil místo plnění díla, a s odbornou péčí prověřil místní podmínky (včetně provedení veškerých nezbytných průzkumů, resp. shledal, že jejich provedení není nezbytné) a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro realizaci díla za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele:

a) Zástupce objednatele ve věcech technických: - investiční činnost

Jaroslav Vaňkát tel.: 

e-mail.: jaroslav.vankat@mesto-humpolec.cz

2. Za zhotovitele:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických :

Ing. Lubomír Horák

tel.: 

lubomir.horak@hildebrant.cz

Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :

Bedřich Kratochvíl tel.: [REDACTED] e-mail.:

vyroba1@hildebrant.cz

Obor autorizace : AT dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava Číslo autorizace : [REDACTED]

Stavbyvedoucí : Jan Štefl tel. [REDACTED] jan.stefl@hildebrant.cz

c) Technický dozor investora (dále jen TDI)

Ing. Martin Liška tel.

e-mail:

d) Výkon činnosti koordinátora BOZP:

e-mail

3. Za projektanta: Ing. Jiří Marek

a) Osoba pověřená výkonem AD:

Ing. Jiří Marek, tel. [REDACTED]

e-mail: marek@dmchb.cz

IV.

Vymezení lhůt

1. Doba předání a převzetí staveniště, předpoklad květen 2024
2. Doba zahájení stavebních prací, předpoklad květen 2024
3. Lhůta pro dokončení stavebních prací, nejpozději do 30.8.2024
4. Lhůta pro stavební práce max. 60 prac. dnů/ předání staveniště
5. Lhůta pro provádění díla od zahájení prací 60 pracovních dnů
6. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do 5. dnů od předání dokončené stavby
7. Počátek běhu záruční lhůty – Od data bezvadně předaného díla následující den po písemném předání a převzetí díla, popř. jeho částí dle článku X. Této smlouvy o dílo bez vad a nedodělků
8. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
 - a) při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy,
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele

Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z

dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a představuje nejvýše přípustnou a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy na základě cenové nabídky zhotovitele vzešlé ze zadávacího řízení v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena s DPH 1 075 571,56 Kč

DPH 225 870,03 Kč

Cena bez DPH 1 301 441,59 Kč

Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, o kterém zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení díla. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu.

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebo vnitřní směrnici města Humpolec. Na změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto případné práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy ÚRS Praha platné pro příslušný rok výstavby, a to krácené v poměru předpokládané ceny veřejné zakázky a ceny díla dle článku V. odst. 1 smlouvy o dílo. V případě, že cena díla dle článku V.

odst. 1 smlouvy o dílo bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS, tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

VI. Úhrada ceny

1. V každém měsíci zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura vystavená na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, a to k pátému dni následujícího měsíce. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
3. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
4. Faktury mají splatnost 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
5. Právo na zaplacení ceny díla vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.

VII. Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci.
2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla prostřednictvím zápisů do stavebního deníku a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelům se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace

staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.

8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.

9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.

11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a navazujícími obecně závaznými právními předpisy.

12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.

13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Humpolec ke kontrole navážení ornice a předseťové přípravy.

14. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla k dodržování předpisů BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.

17. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích

podmínkách, respekt, projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt, projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.
2. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou této smlouvy.

IX.

Přijímání díla

1. Dílo bude v případě potřeby přijímáno po částech.
2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. Přijímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přijímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou zejména následující doklady v rozsahu odsouhlaseném se zadavatelem.
 - dokumentace skutečného provedení stavby v jednom par + 1x elektr.
 - geodetické zaměření stavby ve třech písemných vyhotoveních a 1 x elektronicky. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele),
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům,
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům,

- seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy.

4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.

5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, jsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.

6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li k dohodě o lhůtě k odstranění vad či nedodělků, bude tato lhůta 5 pracovních dnů od přejímacího řízení. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Nedojde-li k odstranění vad či nedodělků v uvedené lhůtě, může tyto odstranit objednatel sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

7. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.

8. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.

9. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

10. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

12. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců a počíná dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které se na provádění

díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu. Není-li vada odstraněna ve stanovené lhůtě, může ji objednatel odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.

7. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým Příspěvkem.

XI. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

b) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH.

c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, ve stavebním deníku nebo harmonogramu prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.

d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 2 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.

e) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení, f) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním

nedostatku povinnou stranou, g) V případě prodlení se zahájením prací dle odsouhlaseného harmonogramu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý započatý den prodlení.

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, je-li zhotovitel v úpadku, či zhotovitel vstoupil do likvidace.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak o 90 dní.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím (či výběrovým) řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu, směrnicím objednatele, nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu a, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

XIII. Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jím či dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 5 mil. Kč.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy vč. potvrzení pojišťovny, že bylo zhotovitelem uhrazeno pojistné (s uvedením období, na které bylo pojistné zapláceno). Objednatel je kdykoli v průběhu platnosti této smlouvy oprávněn písemně požadovat platnou úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny dle předchozí věty, které je zhotovitel povinen objednateli předat nejpozději do 15 dnů od doručení objednatelovy výzvy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:

- a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
- b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
- c) ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
- d) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
- e) ust. § 1995 odst. 2 upravující prominutí dluhu,
- f) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.

4. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
5. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.


6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Pelhřimově, respekt. Krajský soud v Českých Budějovicích.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.
9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
13. Vklad smlouvy do registru smluv zajistí objednatel




Ing. Petr Machek
starosta města



Václav Křivánek
1. místopředseda města

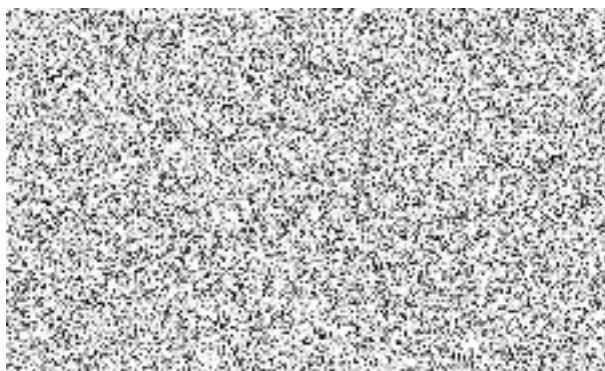

Ing. Jaroslav Kohout
jednatel

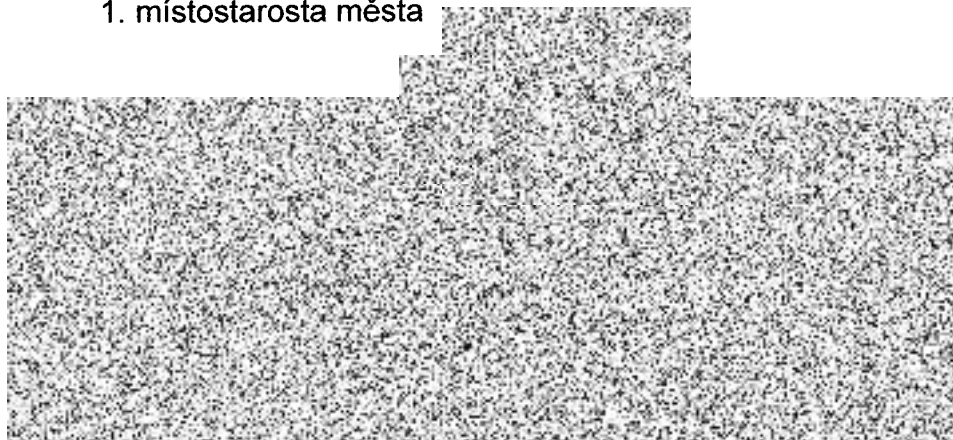

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23033
Stavba: Oprava MK, Plačkov, Humpolec

KSO:
Místo: Plačkov, Humpolec

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:
Město Humpolec

IC: 00248266
DIČ: CZ00248266

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IC: 25284525
DIČ: CZ25284525

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			540 316,55
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 540 316,55	Výše daně 113 466,48
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			653 783,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23033

Stavba:

Oprava MK, Plačkov, Humpolec

Místo:

Plačkov, Humpolec

Zadavatel:

Město Humpolec

Uchazeč:

Datum:

8. 2. 2024

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		540 316,55	653 783,03
SO 101	Komunikace	461 316,55	558 193,03
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	79 000,00	95 590,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava MK, Plačkov, Humpolec
Objekt:
SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo: Plačkov, Humpolec

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:
Město Humpolec

IČ: 00248266
DIČ: CZ00248266

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ: 25284525
DIČ: CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
U položek, kde není uveden výpočet, je výměra dána programem projektanta.

Cena bez DPH			461 316,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	461 316,55	21,00%	96 876,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			558 193,03
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK, Plačkov, Humpolec

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Plačkov, Humpolec

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							461 316,55
D	HSV	Práce a dodávky HSV					461 316,55
D	1	Zemní práce					85 266,87
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	46,660	25,00	1 166,50
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	14,160	50,00	708,00
	W		6,8+7,36		14,160		
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	57,690	100,00	5 769,00
4	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	55,00	275,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	14,270	90,00	1 284,30
	W		"silniční" 4,77+4,7		9,470		
	W		"chodníkové" 4,8		4,800		
	W		Součet		14,270		
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	324,790	35,00	11 367,65
	P		Poznámka k položce:				
	W		tl. 5cm				
	W		115,52+120,67+(22,65+65,95)		324,790		
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	50,834	200,00	10 166,80
	W		"odkopávky" (115,52+120,67)*0,1+(22,65+76,3)*0,2		43,409		
	W		"odstranění vyčnívajícího kameniva, 20% skladby A" (371,23*0,2)*0,1		7,425		
	W		Součet		50,834		
8	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,750	250,00	937,50
	W		2,5*1,0*1,5		3,750		
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,240	150,00	2 436,00
	W		"ornice" 324,79*0,05		16,240		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,238	150,00	9 485,70
	W		"odkopávky" (115,52+120,67)*0,1+(22,65+76,3)*0,2		43,409		
	W		"odstranění vyčnívajícího kameniva, 20% skladby A" (371,23*0,2)*0,1		7,425		
	W		"hloubení rýh" 3,75		3,750		
	W		"bouraný štěr" 57,69*0,15		8,654		
	W		Součet		63,238		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	316,190	8,00	2 529,52
	W		63,238*5		316,190		
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	63,238	45,00	2 845,71
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	113,828	200,00	22 765,60
	W		63,238*1,8		113,828		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	63,238	5,00	316,19
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2,350	350,00	822,50
	W		2,5*1,0*0,94		2,350		
16	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	4,700	350,00	1 645,00
	W		2,35*2		4,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,100	150,00	165,00
	W		2,5*1,0*0,46-pi*0,08*0,08*2,5		1,100		
18	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	2,200	550,00	1 210,00
	W		1,1*2		2,200		
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	54,200	45,00	2 439,00
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	54,200	5,00	271,00
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	100,00	150,00
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	434,060	15,00	6 510,90
	W		"skladba A" 371,23		371,230		
	W		"skladba C" 10,72		10,720		
	W		"skladba D" 52,11		52,110		
	W		Součet		434,060		
	D	4	Vodorovné konstrukce				275,00
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený vykop z kameniva drobného těženého	m3	0,250	1 100,00	275,00
	W		2,5*1,0*0,1		0,250		
	D	5	Komunikace pozemní				238 471,04
24	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm, fr. 0/32	m2	111,369	120,00	13 364,28
	W		"vyrovnávací vrstva, 30% skladby A" 371,23*0,3		111,369		
25	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,720	200,00	2 144,00
	W		"skladba C" 10,72		10,720		
26	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	52,110	200,00	10 422,00
	W		"skladba D, čerpáno se souhlasem investora" 52,11		52,110		
27	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm, fr. 0/32	m2	55,680	250,00	13 920,00
	W		"Skladba B, 15% skladby A" 55,68		55,680		
28	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	211,680	65,00	13 759,20
29	K	573421115.UP	Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem, fr. 4/8	m2	371,230	75,00	27 842,25
	W		"skladba A" 371,23		371,230		
30	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	371,230	325,00	120 649,75
	P		Poznámka k položce				
	W		fr. 32/63, postřik živici 6kg/m2				
	W		"skladba A" 371,23		371,230		
31	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	10,720	250,00	2 680,00
	W		"skladba C" 10,72		10,720		
32	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	6,657	250,00	1 664,25
	W		10,72*1,05-2,079-2,52		6,657		
33	M	59245018.UP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní, rovná hrana	m2	2,079	250,00	519,75
	W		(1,1+0,88)*1,05		2,079		
34	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2,520	450,00	1 134,00
	W		(1,18+1,22)*1,05		2,520		
35	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	52,110	250,00	13 027,50
	W		"skladba D, čerpáno se souhlasem investora" 52,11		52,110		
36	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	54,716	285,00	15 594,06
	W		"skladba D, čerpáno se souhlasem investora" 52,11*1,05		54,716		
37	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	14,000	125,00	1 750,00
	D	8	Trubní vedení				49 400,00
38	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 DN 160	m	2,500	180,00	450,00
	W		1,5+1		2,500		
39	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	m	3,000	650,00	1 950,00
40	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	250,00	500,00
41	M	28617182	koleno kanalizační SN16 DN 150x45°	kus	2,000	250,00	500,00
42	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
	W		"výšková úprava poklopu" 3		3,000		
43	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	1 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"výšková úprava mříže" 3		3,000		
44	K	NP1	D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, kalový koš, vyrovnávací prstenec, mříž 500x500)	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
45	K	NP2	D+M napojení připojovacího potrubí do kanalizace, kompletní práce včetně materiálu	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 276,94
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20nXF1	m	9,580	300,00	2 874,00
	W		4,48+5,1		9,580		
47	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	10,059	150,00	1 508,85
	W		9,58*1,05		10,059		
48	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20nXF1	m	97,440	300,00	29 232,00
	W		"tl. 80mm" 2,99+2,48		5,470		
	W		"ABO 14-10 - čerpáno se souhlasem investora"		91,970		
	W		20,13+16,63+12,16+20,63+14,67+7,75		97,440		
49	M	59217016	Součet obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	5,744	125,00	718,00
	W		5,47*1,05		5,744		
50	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	96,569	125,00	12 071,13
	W		"čerpáno se souhlasem investora"		96,569		
	W		(20,13+16,63+12,16+20,63+14,67+7,75)*1,05				
51	K	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnici závluku v živičném krytu	m	14,000	100,00	1 400,00
52	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	14,000	10,00	140,00
53	K	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	14,000	100,00	1 400,00
54	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šterkového	m2	371,230	2,00	742,46
55	K	NP4	Odstranění drobných betonových konstrukcí (čerpáno se souhlasem investora)	m3	5,727	1 500,00	8 590,50
	W		(7,66+14,5+8,33+7,69)*0,15		5,727		
56	K	NP3	Nové drobné betonové konstrukce	m3	3,400	4 000,00	13 600,00
	D	997	Přesun sutě				10 554,50
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,900	150,00	3 135,00
	W		"beton" 19,8		19,800		
	W		"asfalt" 1,1		1,100		
	W		Součet		20,900		
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sykých materiálů	t	397,100	5,00	1 985,50
	W		"beton" 19,8*19		376,200		
	W		"asfalt" 1,1*19		20,900		
	W		Součet		397,100		
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,900	60,00	1 254,00
	W		"beton" 19,8		19,800		
	W		"asfalt" 1,1		1,100		
	W		Součet		20,900		
60	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	19,800	200,00	3 960,00
61	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,100	200,00	220,00
	D	998	Přesun hmot				5 072,20
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	202,888	25,00	5 072,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava MK, Plačkov, Humpolec
Objekt:
SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Plačkov, Humpolec

Zadavatel:
Město Humpolec

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024
IČ: 00248266
DIČ: CZ00248266
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25284525
DIČ: CZ25284525
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			79 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 000,00	21,00%	16 590,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			95 590,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK, Plačkov, Humpolec

Objekt:

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Plačkov, Humpolec

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 000,00

D HSV

Ostatní a vedlejší náklady

79 000,00

D N00

Ostatní

32 000,00

1	K	001	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	--------------------------	--------	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP včetně vypracování KZP a technologických postupů prací.

2	K	002	Průzkumné práce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----	-----------------	--------	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
pasport okolních objektů a objízdných tras před a po realizaci

3	K	003	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----	----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.

4	K	004	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)

5	K	005	Vytyčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochrana	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy

D VRN

Vedlejší

47 000,00

6	K	007	Geodetické práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----	------------------	--------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
- zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště
- zaměření skutečného provedení stavby
- vyhotovení geometrického plánu

7	K	008	Dočasná dopravní opatření a značení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	-------------------------------------	--------	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

8	K	009	Zařízení staveniště	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště

9	K	010	Pronájem komunikace III. třídy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	--------------------------------	--------	-------	----------	----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23033
Stavba: Oprava MK, Plačkov, Humpolec

KSO:
Místo: Plačkov, Humpolec

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:
Město Humpolec

IČ: 00248266
DIČ: CZ00248266

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ: 25284525
DIČ: CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			540 316,55
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	540 316,55	113 466,48
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			653 783,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23033

Stavba:Oprava MK, Plačkov, Humpolec

Místo:Plačkov, Humpolec

Zadavatel:Město Humpolec

Uchazeč:

Datum:8. 2. 2024

Projektant:DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		540 316,55	653 783,03
SO 101	Komunikace	461 316,55	558 193,03
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	79 000,00	95 590,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK, Plačkov, Humpolec

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo:

Plačkov, Humpolec

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ:

00248266

DIČ:

CZ00248266

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

U položek, kde není uveden výpočet, je výměra dána programem projektanta.

Cena bez DPH

461 316,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	461 316,55	21,00%	96 876,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

558 193,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK, Plačkov, Humpolec

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Plačkov, Humpolec

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							461 316,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				461 316,55
D	1		Zemní práce				85 266,87
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	46,660	25,00	1 166,50
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	14,160	50,00	708,00
	WV		6,8+7,36		14,160		
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	57,690	100,00	5 769,00
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	55,00	275,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	14,270	90,00	1 284,30
	WV		"silniční" 4,77+4,7		9,470		
	WV		"chodníkové" 4,8		4,800		
	WV		Součet		14,270		
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	324,790	35,00	11 367,65
	P		Poznámka k položce:				
	WV		tl. 5cm				
	WV		115,52+120,67+(22,65+65,95)		324,790		
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	50,834	200,00	10 166,80
	WV		"odkopávky" (115,52+120,67)*0,1+(22,65+76,3)*0,2		43,409		
	WV		"odstranění vyčnívajícího kameniva, 20% skladby A"		7,425		
	WV		(371,23*0,2)*0,1		7,425		
	WV		Součet		50,834		
8	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,750	250,00	937,50
	WV		2,5*1,0*1,5		3,750		
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,240	150,00	2 436,00
	WV		"ornice" 324,79*0,05		16,240		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,238	150,00	9 485,70
	WV		"odkopávky" (115,52+120,67)*0,1+(22,65+76,3)*0,2		43,409		
	WV		"odstranění vyčnívajícího kameniva, 20% skladby A"		7,425		
	WV		(371,23*0,2)*0,1		7,425		
	WV		"hloubení rýh" 3,75		3,750		
	WV		"bouraný štěr" 57,69*0,15		8,654		
	WV		Součet		63,238		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	316,190	8,00	2 529,52
	WV		63,238*5		316,190		
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	63,238	45,00	2 845,71
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	113,828	200,00	22 765,60
	WV		63,238*1,8		113,828		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	63,238	5,00	316,19
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	2,350	350,00	822,50
	WV		2,5*1,0*0,94		2,350		
16	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	4,700	350,00	1 645,00
	WV		2,35*2		4,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,100	150,00	165,00
	W		2,5*1,0*0,46-pl*0,08*0,08*2,5		1,100		
18	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	2,200	550,00	1 210,00
	W		1,1*2		2,200		
19	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	54,200	45,00	2 439,00
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	54,200	5,00	271,00
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	100,00	150,00
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	434,060	15,00	6 510,90
	W		"skladba A" 371,23		371,230		
	W		"skladba C" 10,72		10,720		
	W		"skladba D" 52,11		52,110		
	W		Součet		434,060		
	D	4	Vodorovné konstrukce				275,00
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,250	1 100,00	275,00
	W		2,5*1,0*0,1		0,250		
	D	5	Komunikace pozemní				238 471,04
24	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm, fr. 0/32	m2	111,369	120,00	13 364,28
	W		"vyrovnávací vrstva, 30% skladby A" 371,23*0,3		111,369		
25	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,720	200,00	2 144,00
	W		"skladba C" 10,72		10,720		
26	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	52,110	200,00	10 422,00
	W		"skladba D, čerpáno se souhlasem investora" 52,11		52,110		
27	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm, fr. 0/32	m2	55,680	250,00	13 920,00
	W		"Skladba B, 15% skladby A" 55,68		55,680		
28	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	211,680	65,00	13 759,20
29	K	573421115.UP	Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem, fr. 4/8	m2	371,230	75,00	27 842,25
	W		"skladba A" 371,23		371,230		
30	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	371,230	325,00	120 649,75
	P		Poznámka k položce: fr. 32/63, postřik živici 6kg/m2				
	W		"skladba A" 371,23		371,230		
31	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	10,720	250,00	2 680,00
	W		"skladba C" 10,72		10,720		
32	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	6,657	250,00	1 664,25
	W		10,72*1,05-2,079-2,52		6,657		
33	M	59245018.UP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní, rovná hrana	m2	2,079	250,00	519,75
	W		(1,1+0,88)*1,05		2,079		
34	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2,520	450,00	1 134,00
	W		(1,18+1,22)*1,05		2,520		
35	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	52,110	250,00	13 027,50
	W		"skladba D, čerpáno se souhlasem investora" 52,11		52,110		
36	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	54,716	285,00	15 594,06
	W		"skladba D, čerpáno se souhlasem investora" 52,11*1,05		54,716		
37	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	14,000	125,00	1 750,00
	D	8	Trubní vedení				49 400,00
38	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 DN 160	m	2,500	180,00	450,00
	W		1,5+1		2,500		
39	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	m	3,000	650,00	1 950,00
40	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	250,00	500,00
41	M	28617182	koleno kanalizační SN16 DN 150x45°	kus	2,000	250,00	500,00
42	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
	W		"výšková úprava poklopu" 3		3,000		
43	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	1 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"výšková úprava mříže" 3		3,000		
44	K	NP1	D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, kalový koš, vyrovnávací prstenec, mříž 500x500)	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
45	K	NP2	D+M napojení přípojovacího potrubí do kanalizace, kompletní práce včetně materiálu	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 276,94
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20nXF1	m	9,580	300,00	2 874,00
	W		4,48+5,1		9,580		
47	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	10,059	150,00	1 508,85
	W		9,58*1,05		10,059		
48	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20nXF1	m	97,440	300,00	29 232,00
	W		"tl. 80mm" 2,99+2,48		5,470		
	W		"ABO 14-10 - čerpáno se souhlasem investora"		91,970		
	W		20,13+16,63+12,16+20,63+14,67+7,75		97,440		
49	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	5,744	125,00	718,00
	W		5,47*1,05		5,744		
50	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	96,569	125,00	12 071,13
	W		"čerpáno se souhlasem investora"		96,569		
	W		(20,13+16,63+12,16+20,63+14,67+7,75)*1,05				
51	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	14,000	100,00	1 400,00
52	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	14,000	10,00	140,00
53	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	14,000	100,00	1 400,00
54	K	938909111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu šetrkového	m2	371,230	2,00	742,46
55	K	NP4	Odstranění drobných betonových konstrukcí (čerpáno se souhlasem investora)	m3	5,727	1 500,00	8 590,50
	W		(7,66+14,5+8,33+7,69)*0,15		5,727		
56	K	NP3	Nové drobné betonové konstrukce	m3	3,400	4 000,00	13 600,00
	D	997	Přesun sutě				10 554,50
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	20,900	150,00	3 135,00
	W		"beton" 19,8		19,800		
	W		"asfalt" 1,1		1,100		
	W		Součet		20,900		
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	397,100	5,00	1 985,50
	W		"beton" 19,8*19		376,200		
	W		"asfalt" 1,1*19		20,900		
	W		Součet		397,100		
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,900	60,00	1 254,00
	W		"beton" 19,8		19,800		
	W		"asfalt" 1,1		1,100		
	W		Součet		20,900		
60	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	19,800	200,00	3 960,00
61	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,100	200,00	220,00
	D	998	Přesun hmot				5 072,20
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	202,888	25,00	5 072,20

Stavba:
Oprava MK, Plačkov, Humpolec
Objekt:
SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IC: 00248266
DIČ: CZ00248266

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25284525
 DIČ: CZ25284525

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH	79 000,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 000,00	21,00%	16 590,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	95 590,00
-------------------	--------------	------------------

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK, Plačkov, Humpolec

Objekt:

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Plačkov, Humpolec

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							79 000,00
D	HSV		Ostatní a vedlejší náklady				79 000,00
D	N00		Ostatní				32 000,00
1	K	001	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		Poznámka k položce: veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP včetně vypracování KZP a technologických postupů prací.				
2	K	002	Průzkumné práce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
	P		Poznámka k položce: pasport okolních objektů a objízdných tras před a po realizaci				
3	K	003	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		Poznámka k položce: vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.				
4	K	004	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		Poznámka k položce: náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolancích osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)				
5	K	005	Vytyčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochrana	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		Poznámka k položce: kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy				
D	VRN		Vedlejší				47 000,00
6	K	007	Geodetické práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	P		Poznámka k položce: - zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště - zaměření skutečného provedení stavby - vyhotovení geometrického plánu				
7	K	008	Dočasná dopravní opatření a značení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
8	K	009	Zařízení staveniště	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	P		Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.				
9	K	010	Pronájem komunikace III. třídy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

