

Datum: 17. 4. 2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme oprava protékajících dámských a pánských veřejných WC kabiněk ve Valašské Meziříčí - výpravní budova (IC6000384817) dle nabídkového listu č. 110-2024.

**Zakázka E218H63H2ZPU / objekt RE:**

**Dohodnutá cena:** 78 892,11 Kč (bez DPH)

**Termín:** 5.2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** P24635230004

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **110/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E218H63H2ZPU

Škodní událost ANO/NE

**NE**

Název objektu:

**Valašské Meziříčí - výpravní budova**

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000384817

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4744255N, 17.96123641E

**Oprava protékajících dámských a pánských veřejných WC kabinek**

použité tlakové splachování se už nevyrábí, není možné sehnat náhradní díly

problém spočívá: spláchnete a protéká pak spláchnete znovu a znovu dokud neprotéká

(neustále se opakuje a je stále těžší docílit toho, aby voda přestala protékat)

Navrhujeme výměnu tlakového splachování za kombi WC s roháčkem

2x pánské WC kabinka a 3x dámská WC kabinka

klíče od restaurace jsou v dopravně (pro uzavření vody)

Prosím o zpracování položkového rozpočtu dle skutečnosti.

**Termín ukončení prací: 5.2024**

**Příloha: -**

Vzdálenost v KM

**70**

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

<input type="text"/>	16.04.2024	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

<input type="text"/>	16.04.2024	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

<input type="text"/>	16.04.2024 v 10:44
----------------------	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

17.04.2024	16.04.2024
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

**Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce**

<input type="text"/>
----------------------

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	110-2024		
Název majetku	Valašské Meziříčí - výpravní budova	inventární číslo	IC6000384817
zahájení prací	26.04.2024	ukončení prací	31.05.2024

### popis prací

#### Požadavek - Oprava protékajících dámských a pánských veřejných WC kabinek:

Použité tlakové splachování se už nevyrábí, není možné sehnat náhradní díly.  
Problém spočívá: spláchnete a protéká pak spláchnete znovu a znovu dokud neprotéká.  
(neustále se opakuje a je stále těžší docílit toho, aby voda přestala protékat)  
Navrhujeme výměnu tlakového splachování za kombi WC s roháčkem.  
2x pánské WC kabinka a 3x dámská WC kabinka.

Klíče od restaurace jsou v dopravně (pro uzavření vody).

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu na základě místního šetření.

Termín ukončení prací: květen 2024

Příloha:

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET ZRN</b>					
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>SOUČET ZRN + VRN</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ</b>		<b>0,93</b>	70		
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>78 892,11</b>	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 110  
Stavba: 110 Valašské Meziříčí - výpravní budova

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%	0,00	

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 110

**Stavba:** 110 Valašské Meziříčí - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

- |    |   |
|----|---|
| 01 | oprava protékajících dámských a pánských veřejných WC kabin |
| 02 | VRN   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

110 Valašské Meziříčí - výpravní budova

Objekt:

## 01 - oprava protékajících dámských a pánských veřejných WC kabin

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,000		
3	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	5,000		
4	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček	m2	2,500		
D	997		Přesun sutě				
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,033		
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5,165		
VV			1,033*5 'Přepočtené koeficientem množství			5,165	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,033		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,310		
VV			1,033*70 'Přepočtené koeficientem množství			72,310	
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,033		
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,033		
D	998		Přesun hmot				
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,209		
12	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,418		
VV			0,209*2 'Přepočtené koeficientem množství			0,418	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				
13	K	011503000	Stavební průzkum - odstavení a zprovoznění vodovodního potrubí	soub.	1,000		
14	K	722190402R	Příplatek za napojení na stáv. potrubí	kus	5,000		
15	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	5,000		
16	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	5,000		
17	M	M2	WC kombi	ks	5,000		
18	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	5,000		
19	M	M7	sedátko WC tvrzené	ks	5,000		
20	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	5,000		
21	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	5,000		
22	M	551M1	rohový ventil mosazný + přípojovací trubička	kus	5,000		
23	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	538,705		
24	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 077,410		
VV			538,705*2 'Přepočtené koeficientem množství			1 077,410	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	781		Dokončovací práce - obklady				
25	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,500		
26	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,500		
27	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,500		
28	K	781472220	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	2,500		
29	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,500		
30	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	2,500		
31	M	59761705	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2</i>	m2	3,000		
32	K	781495115	Spárování silikonem	m	6,000		
33	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	2,500		
34	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	54,096		
35	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvýšený přesun ZKD 50 m	%	108,192		
VV			54,096*2 'Přepočtené koeficientem množství				108,192

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

110 Valašské Meziříčí - výpravní budova

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		3,000	
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		3,000	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		1,000	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		3,000	



## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	110-2024		
<b>Název majetku</b>	Valašské Meziříčí - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000384817
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 31.05.2024

### popis prací

#### **Požadavek - Oprava protékajících dámských a pánských veřejných WC kabinek:**


Objednání materiálu

Výměna tlakového splachování za WC kombi s roháčkem

### termín

do 3 dnů od obdržení objednávky

do 5 dnů od obdržení objednávky

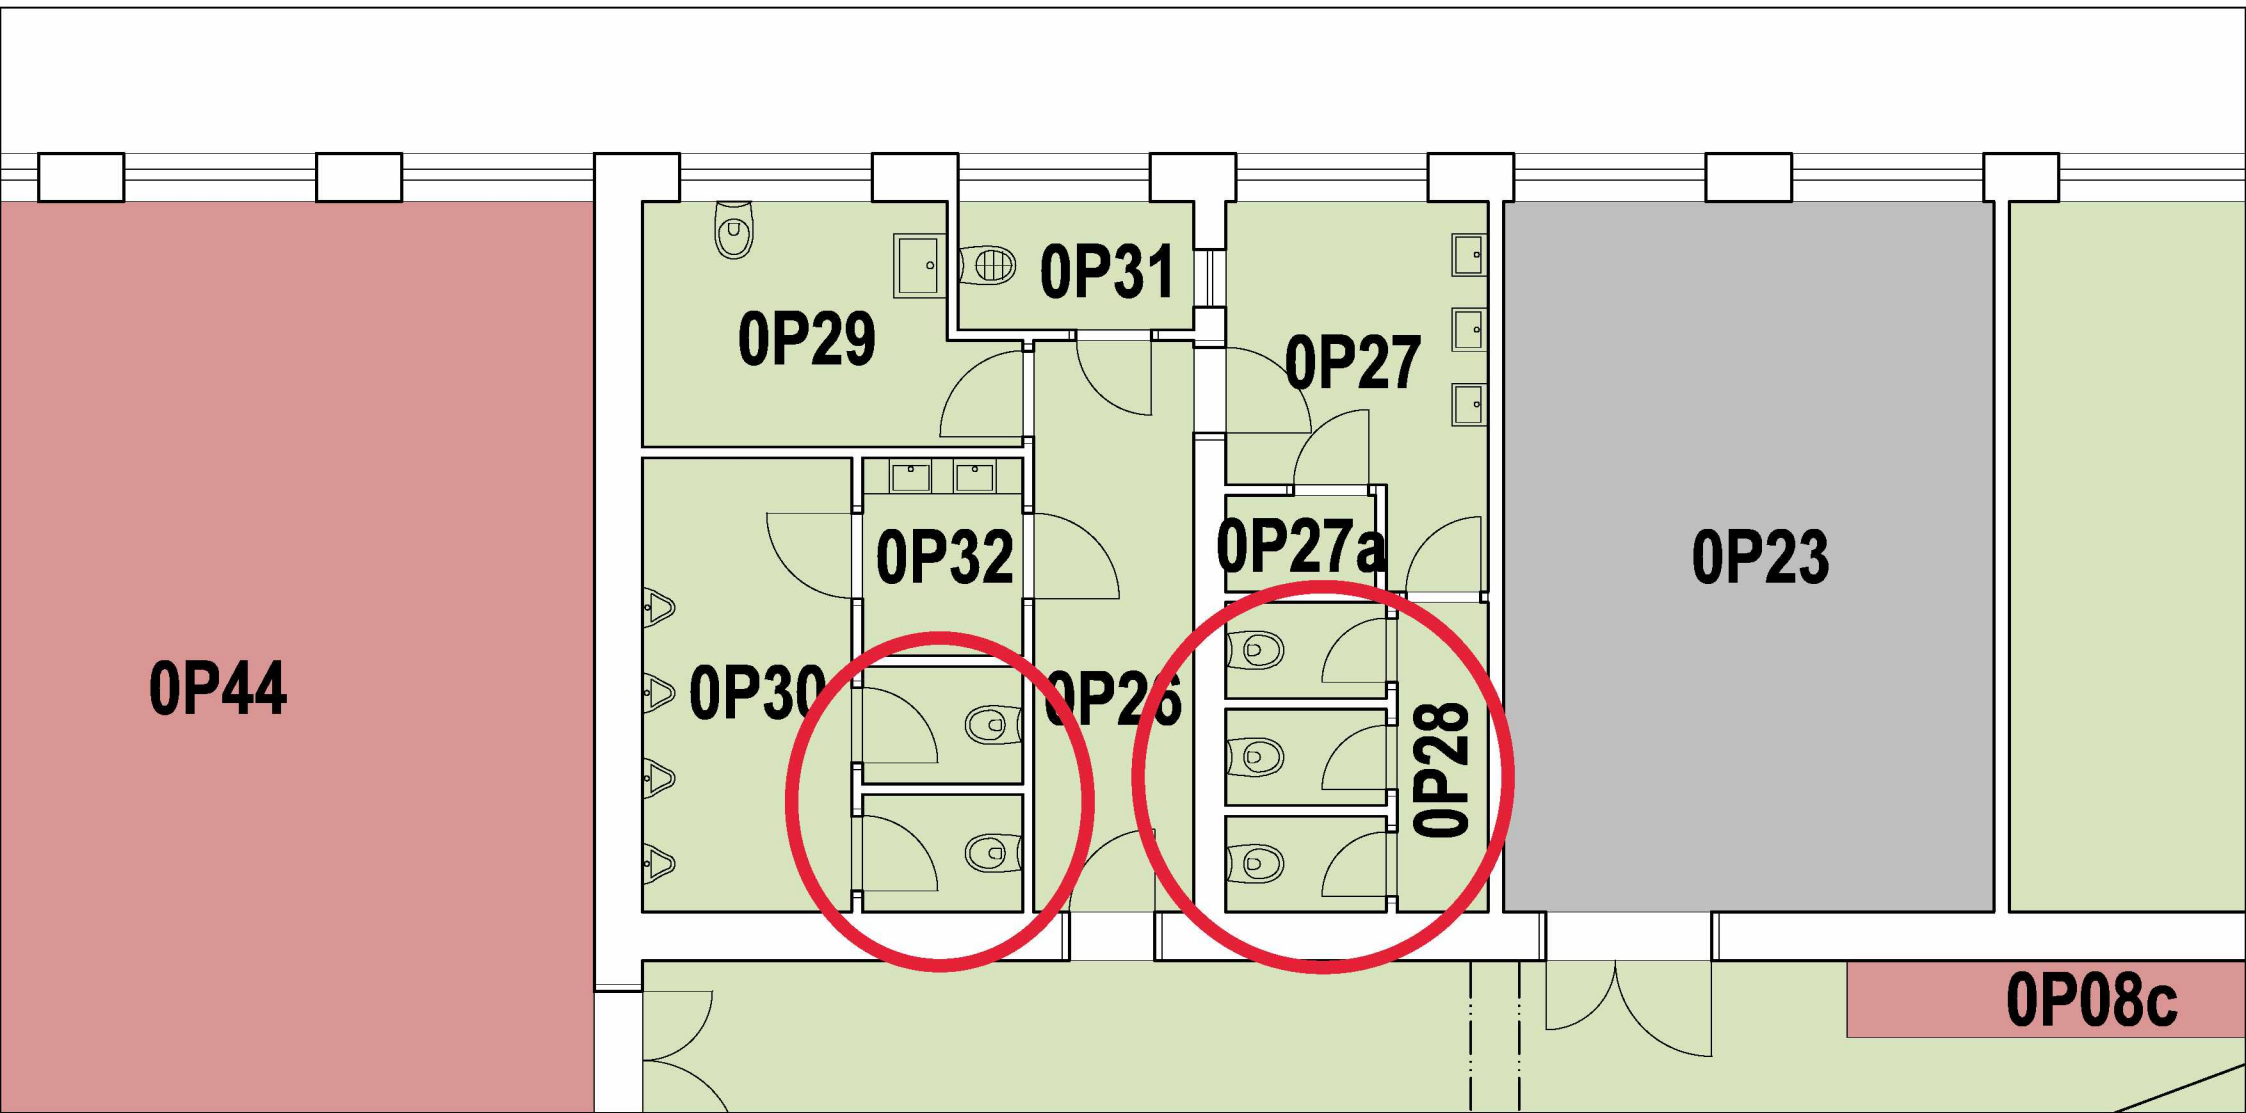

## Fotodokumentace

