

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 28.2.2023

„Rekonstrukce rybníka Pivovárnice, obec Kostomlátky - NOVÉ VYHLÁŠENÍ“

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Obec Kostomlátky**
IČ: 48931250
DIČ: CZ48931250
Sídlo: Kostomlátky, 5. května 32, PSČ 28921
Zastoupen:  starostou
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
- 2. Zhotovitel:** **ZVÁNOVEC a.s.**
IČ: 260 26 279
DIČ: CZ26026279
Sídlo: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
E-mail: info@zvanovec.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-8606050287/0100
zapsán v OR: B 1109 u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupen:  předsedou správní rady
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:  předseda správní rady
technických:  výrobní ředitel
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se na základě schváleného změnového listu dohodly v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.2.2023, kterým se mění rozsah, termín a cena díla takto:

III. Rozsah předmětu díla

v článku III. - Rozsah předmětu díla se doplňuje bod III.1.1, který zní takto:

III.1.1. Rozsah předmětu díla se upravuje změnovým listem č. 1, který řeší změnu v založení kamenného opevnění svahů rybníka na základě nových poznatků o špatném geologickém podloží. Nové řešení opevnění břehů trvale břehy stabilizuje, bude založeno do stabilního podloží a to s masivní patkou z kamenů o hmotnosti 200-500kg zakopaných do podloží min 600mm. Do této patky bude opřen kamenný zához fr.50/300 a to v maximálním sklonu 1:2.
Specifikace změn je vymezena soupisem prací, který je přílohou č 1 tohoto dodatku.

IV. Termín předání hotového díla

V článku IV. - Doba plnění díla se doplňuje bod IV.2.1, který zní takto:

IV.2.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do **4+1 měsíců** ode dne převzetí staveniště a to s ohledem na práce, které tímto dodatkem mění rozsah díla a po dohodě obou smluvních stran se upravuje termín.

V. Bez změn.

VI. Cena díla a platební podmínky

V článku VI. se doplňuje bod VI.1.1 kde se cena za zhotovení díla doplňuje takto:

	SOD	Cena bez DPH	2 103 280,00 Kč
	SOD	21 % DPH	441 688,80 Kč
	SOD	Cena celkem vč. DPH	2 544 968,80 Kč
VI.1.1	DOD č.1.	Cena bez DPH	244 991,87 Kč
	DOD č.1.	21 % DPH	51 448,29 Kč
	DOD č.1.	Cena celkem vč. DPH	296 440,16 Kč
	DOD č.1.+SOD	Cena bez DPH	2 348 271,87 Kč
	DOD č.1.+SOD	21 % DPH	493 137,09 Kč
	DOD č.1.+SOD	Cena celkem vč. DPH	2 841 408,96 Kč

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.2.2023 zůstávají beze změn.


Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

1. ZL č.1_Změna kamenného opevnění břehů
2. Položkový rozpočet změnového listu
3. PD-SITUACE-Změny v opevnění
4. PD-DET.ŘEZY-A , B ,C.pdf

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 29.1.2024 usnesením č. 1/2024

Za Objednatele:

OBEC KOSTOMLÁTKY
Kostomlátky
5. května 32
KOSTOMLÁTKY
289 21 Kostomlátky nad Lávkou
 starosta obce

Za Zhotovitele:

ZVÁNOVEC
V Českých Budějovicích
akolová společnost
Dudalova 597
Budějovice
CZ26026279
 předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.

Změnový list č. 1

Projekt: **Rekonstrukce rybníka Pivovárnice, obec Kostomládky**
Část: **SO 02-Rekonstrukce břehového opevnění, SO 03-sedimentační tůň**
Název: **Změna opevnění rovnaninou za kamenný zához**
Předkládá: **ZVÁNOVEC a.s.**
Investor: **Obec Kostomládky**

Datum vystavení: Požadováno kým:

Podklady:

Bylo požadováno provedení následující změny: **Změna provedení rozsahu i způsobu opevnění.**

Zdůvodnění změny:

Po odtěžení sedimentů a úplné demolici zbytků stávajícího opevnění ze dna rybníka byly zjištěny špatné geologické podmínky pro založení rovnanin na břehové opevnění svahů rybníka. V místě základové spáry se nacházejí vodou nasycené nestabilní říční písky a pro nové opevnění břehů s lichoběžníkovou patkou, které má být tvořeno kamennou rovnaninou (tvořena lomovým kamenem hmotností 30–50 kg s proštěrkováním) s urovnáním líce ve sklonu cca 1:1,5. Toto navržené provedení není možné založit do tohoto podloží o po napuštění udržet bez poruch v předepsaném sklonu. Bude docházet k degradaci – vyplavování zvodnělé písčité základové spáry a posouvání rovnanina do zátopy rybníka.

Technický popis změny:

Pokud má být opevnění břehů kvalitně a trvale stabilní, bude založeno do stabilního podloží a to s masivní patkou z kamenů o hmotnosti 200-500kg zakopaných do podloží min 600mm. Do této patky bude opřen kamenný zához fr.50/300 a to v maximálním sklonu 1:2. Vše dle nové dokumentace přiložené k tomuto ZLč.1.



1. Změna sklonu líce opevnění na sklon 1:2 – 1:2,5
2. Změna provedení z rovnaniny na kamenný zához s urovnáním líce.



Cenový dopad (je-li nějaký) : 244 992 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký) : ANO

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá:  Podpis:  Datum: 25.3.2024
(GD) Zvánovec a.s.

Schválil:  Podpis:  Datum: 25.3.2024
(TDI)

Ověřil projektant:  Podpis:  Datum: 25.3.2024

Schválil:  Podpis:  Datum: 25.3.2024
(OBJEDNATEL) starostka obce







Přílohy: Položkový rozpočet

Distribuce: GD TDI OBJ.L

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 1 záměna opevnění rovinaninou za zá	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
ZMĚNY	Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
107	Rekonstrukce rybníka Pivovárnice_v2	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Kostomlátky		
Dodavatel	Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	92023
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	244 991,87	Ztížené výrobní podmínky	0	
	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0	
R	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0	
N	M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0	
ZRN	celkem	244 991,87	Provoz investora	0	
			Kompletační činnost (IČD)	0	
HZS		0,00	Rezerva rozpočtu	0	
ZRN+HZS		244 991,87	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		244 991,87	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatelě	
Jméno : 		Jméno : 		Jméno : 	
Datum : 25.3.2024		Datum : 25.3.2024		Datum : 25.3.2024	
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 	
Základ pro DPH	21,0 %			244 991,87 Kč	
DPH	21,0 %			51 448,29 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč	
DPH	0,0 %			0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				296 440,16 Kč	

Poznámka :

Stavba :	107 Rekonstrukce rybníka Pivovárnice_v2	Rozpočet :	ZL 1
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby		záměna opevnění rovnaninou za zához

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Méněpráce	-384 174	0	0	0	0
V Vícepráce	629 166	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	244 992	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	244 992	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	244 992	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	244 992	0
Zařízení staveniště	0	0,0	244 992	0
Provoz investora	0	0,0	244 992	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	244 992	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	244 992	0
Geodetické práce	0	0,0	244 992	0
CELKEM VRN				0


Položkový rozpočet

Stavba :	107 Rekonstrukce rybníka Pivovárnice_v2	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	záměna opevnění rovinaninou za zához

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M						
Měněpráce						
1	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	-159,546	2 407,92	-384 174,00
		SO 02:-155,296		-155,296		
		SO 03:-4,25		-4,250		
2	463212191	Příplatek za vypracování líce rovinaniny	m2	-33,300	152,59	-5 081,25
		SO 02:-253,8		-253,800		
		SO 03:-12		-12,000		
		"B"=(190-35)*1,5		232,500		
Celkem za M Měněpráce						-389 255,25
Díl: V						
Vícepráce						
7	462511370	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	196,500	1 697,00	333 460,50
		PATKA "A":45*3*0,6		81,000		
		PATKA "B+C":190*1*0,6		114,000		
8	462512161	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer Frakce kamen tříděný 50-300 dle přílohy Lom Libodřice	m3	137,375	1 985,00	272 689,38
		"A":=45*3*0,3		40,500		
		"B":=(190-35)*2,5*0,25		96,875		
10	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	60,000	383,60	23 016,00
		PĚŠINA PRO ÚDRŽBU: 50*1,2		60,000		
5	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	33,928	180,20	6 113,74
		nabídka SO 02:-375,156		-375,156		
		nabídka SO 03:-4,25*2,41487		-10,263		
		PATKA "A+B+C":=196,5*2,13408		419,347		
Celkem za V Vícepráce						635 279,61
Celkem za Vícepráce + měněpráce						246 024,36

ŘEŠENÍ DVBŇÍKA - PIVOVARŇNICE

PRÍLOHA č. 1

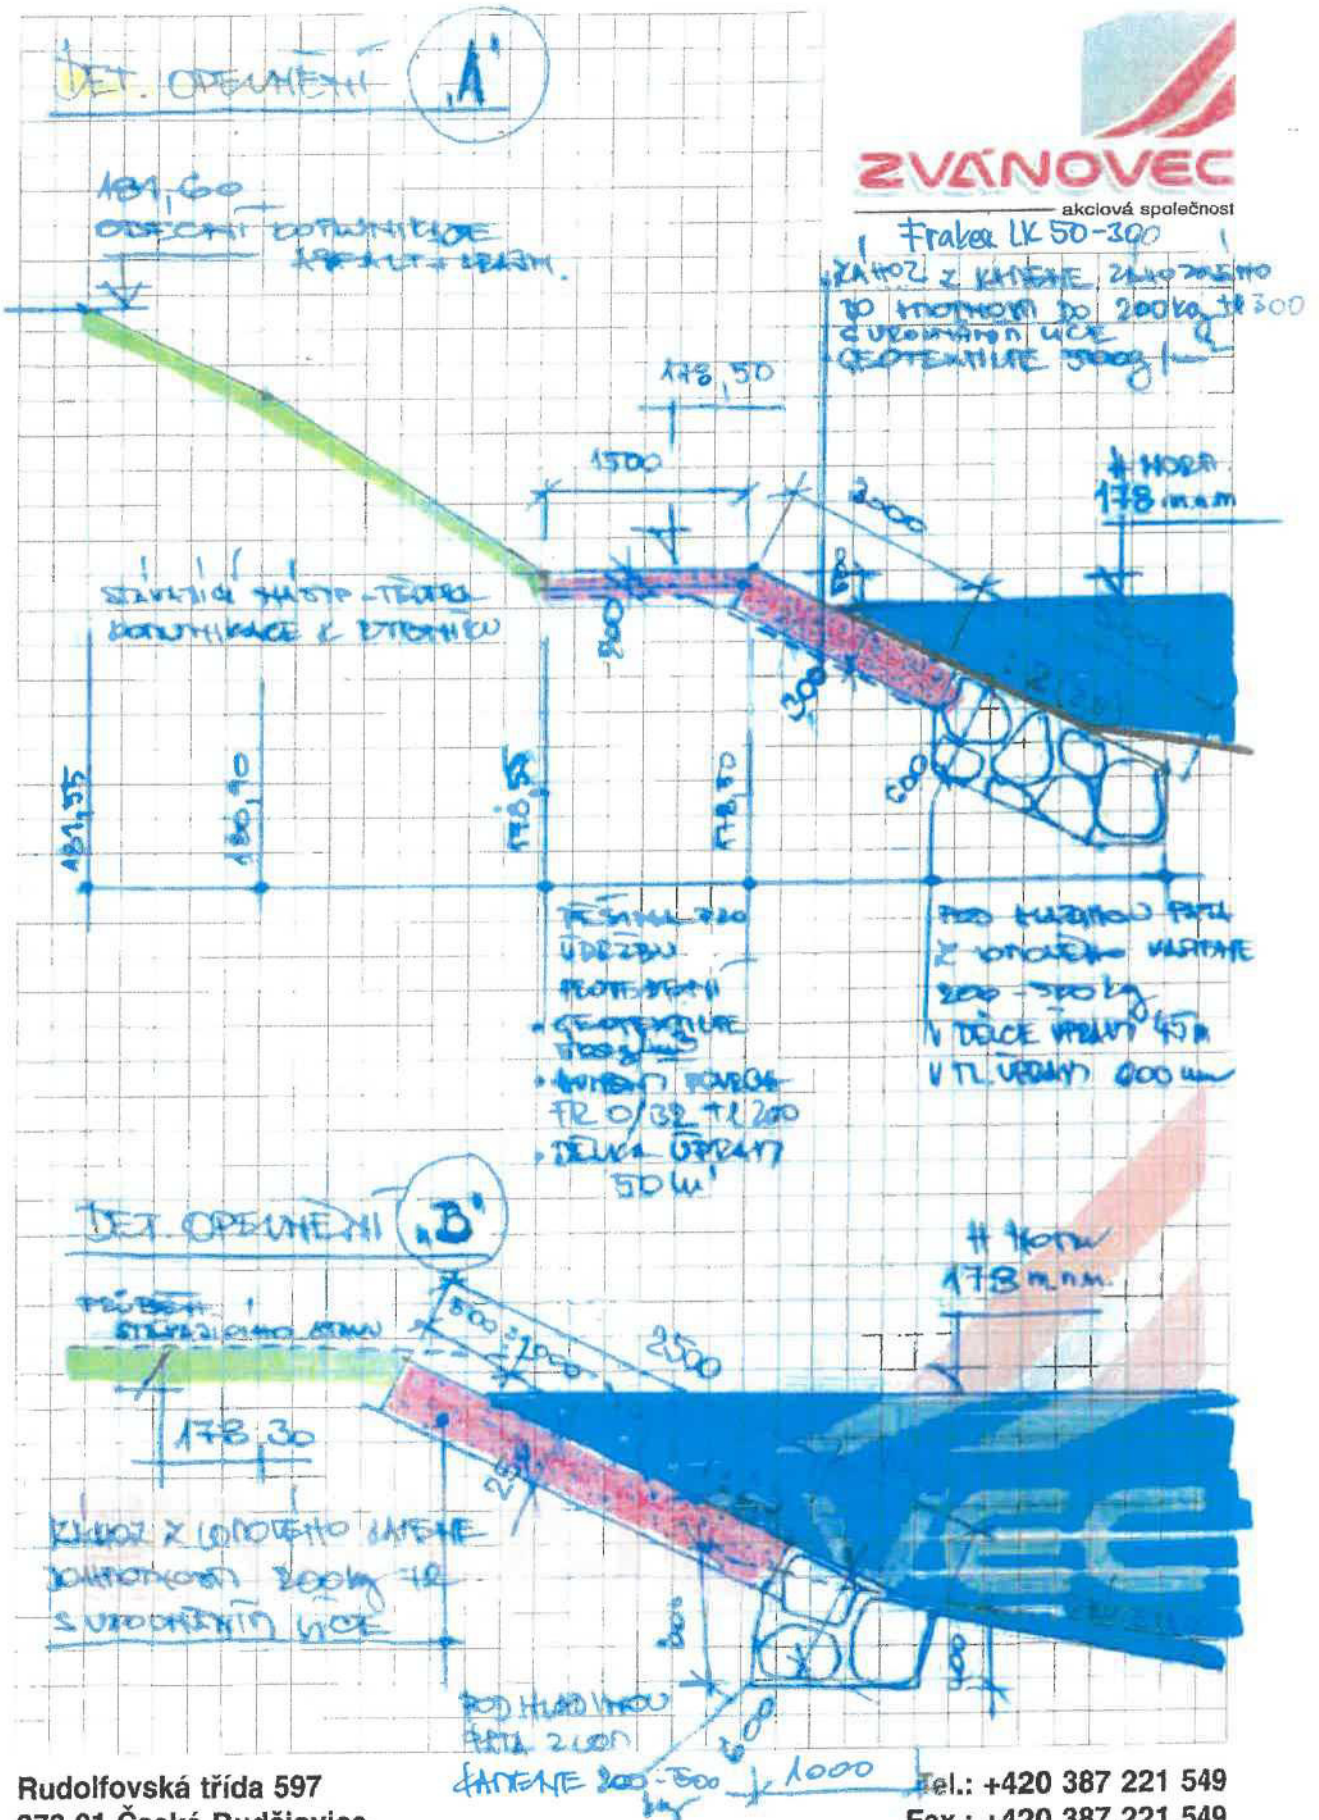


Rudolfovská třída 597
370 01 České Budějovice
e-mail: info@zvanovec.cz www.zvanovec.cz

Tel.: +420 387 221 549
Fax.: +420 387 221 549
Mob.: +420 728 150 522

BEKCE DVBŇKA - PIVOVARŇNICE

PRŮLOHA č. 2

DET. OPEVNĚNÍ "C" ⇒ LITERÁLNÍ PŘEŠO

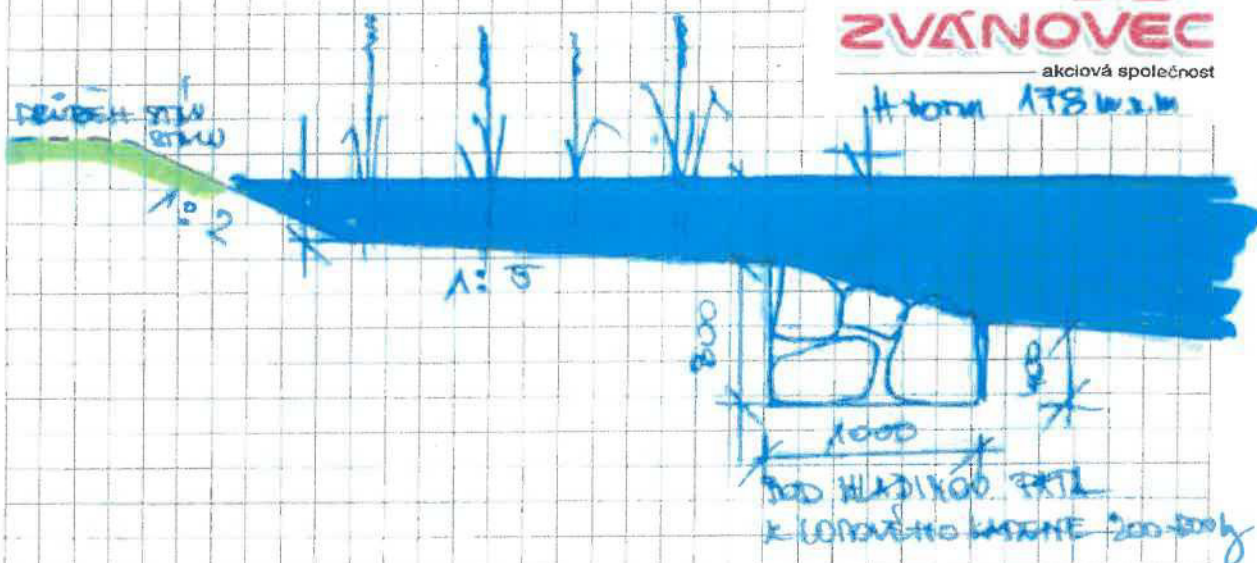

ZVANOVEC

akciová společnost

Rudolfovská třída 597
370 01 České Budějovice
e-mail: info@zvanovec.cz www.zvanovec.cz

Tel.: +420 387 221 549
Fax.: +420 387 221 549
Mob.: +420 728 150 522

