


Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 2865/21

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Krajská zdravotní, a.s.**
IČO: 254 88 627
DIČ: CZ25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550
zastoupený: 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** **Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & M“**
Vedoucí Společník **OHLA ŽS, a.s**
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
sídlo: Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod oddíl B, vl. 695
zastoupená: 
- Společník** **METALL QUATRO spol. s r.o.**
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
sídlo: č.p. 600, 43159 Vysoká Pec
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
zastoupená: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

II. ÚVODNÍ UJEDNANÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 09. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla, tj. veřejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací

koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - stavební práce II.", ev. č. veřejné zakázky: Z2021-018523 (dále jen „Dílo“).

- 2) Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o změny popsané ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 6 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změny popsané ve změnových listech představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ.

Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 39, 70, 76, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 92, 97, 98, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 112, 114, 115, 116, 117 - 119, 123, 125 a 126 neboť se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změn nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 22 466 526,31 Kč bez DPH.

Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 64, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 81, 82, 85, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 106, 109, 111, 120, 122, 124, 127 a 128. Celková hodnota uvedených změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 10 506 860,91 Kč bez DPH

III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy jsou uvedena ve změnových listech č. 39, 64, 66, 69 - 72, 74 - 79, 81 - 92, 94 - 102, 104 - 109, 111, 112, 114 - 120 a 122 - 128, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6. Nedílnou součástí změnových listů je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1.

- 2) Čl. 12. Cena a platební podmínky odst. 12.1 se nahrazuje novým odst. 12.1 v tomto znění:

12.1 Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a změnových listů č. 1-22, 24-39, 41- 92, 94 - 102, 104 - 109, 111, 112, 114 - 120 a 122 - 128 činí 710 673 238,34 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a ve změnových listech č. 1-22, 24-39, 41- 92, 94 - 102, 104 - 109, 111, 112, 114 - 120 a 122 - 128, které tvoří přílohu č. 14 této Smlouvy. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, provedení řádného zkušebního provozu a kolaudace Díla, souvisejícího inženýringu, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- 3) V Čl. 23. Závěrečná ustanovení odst. 23.12 písm. n) nově zní takto:

n) Příloha č. 14 - Změnové listy č. 1-22, 24-39, 41- 92, 94 - 102, 104 - 109, 111, 112, 114 - 120 a 122 - 128 vč. oceněných výkazů výměr


- 4) Smluvní strany konstatují, že změna závazku uvedená ve změnových listech nemá jakýkoliv dopad na termíny plnění uvedené ve Smlouvě (ve znění dodatků č. 1 - 5) ani harmonogram plnění (a to i pokud je ve změnových listech uvedeno jinak). Tímto dodatkem nedochází k jakékoliv změně termínu plnění dle Smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 6 je uzavírán v elektronické podobě.
- 3) Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 6 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 6 provede Objednatel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


V Ústí nad Labem

Za Objednatele




V Brně

**Za Zhotovitele Společnost „Emergency
Nemocnice Chomutov- OHL & M ”**



Ve Vysoké Peci



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

39 Rev1

z/

Jméno

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

06 -02- 2024

06 -02- 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Změna technické specifikace žaluzií dle ČSN.

Popis a lokalizace Změny:


Pavilon Emergency a nadzemní spojovací koridor

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

39 Rev1

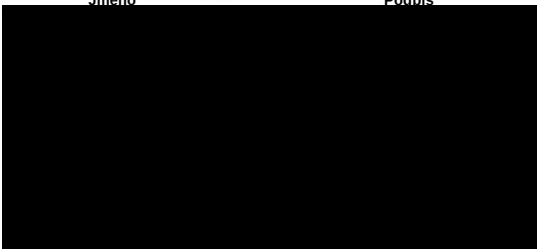	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):			06 -02- 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):			06 -02- 2024

Předmět Změny:

Změna technické specifikace žaluzií dle ČSN.

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Pavilon Emergency a nadzemní spojovací koridor

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:


0,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 39 Rev1
IObjednatel	Krajská zdravotní, a.s	
ISprávce stavby		
IZhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
ICharakter změny	Změna technické specifikace žaluzií dle ČSN.	
IStavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „b“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
ISpecifikace změny	Změna technické specifikace žaluzií dle ČSN.	
I Zdůvodnění změny	Pavilon Emergency a nadzemní spojovací koridor	
IFinanční dopad změny		- Kč
Změny ceny po schválení		
IStanovisko Správce stavby:		
IStanovisko projektanta:		
IPřílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
Jméno		



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

39 Rev1

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

06 -02- m

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

06 -02- 2E4

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

06-02- 2024

Předmět Změny:

Změna technické specifikace žaluzií dle ČSN.

Popis a lokalizace Změny:

Pavilon Emergency a nadzemní spojovací koridor

Vliv na specifikaci ceny:

- Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1 12.2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALI QUATRO spol.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IÚ0 eis 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vĚ. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	1. 12. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
ZL	Změnové listy	0,00	0,00
ZL039	Změna technické specifikace žaluzií	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL039 - Změna technické specifikace žaluzií

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ

Datum: 1.12.2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL039 - Změna technické specifikace žaluzií

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1.12.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

o PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 767.e

ostatní

0,00

1	K	76740-R18	Ozn.O18 - Předokenni žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (SZ fasáda koridoru), krycí galerie dl.2050 mm, celková zakrývaná plocha 2050 x 4280 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	-1,000	27 003,15	-27 003,15

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

w - včetně příslušenství

w -1

-1,000

w Součet

-1,000

801	K	76740-R18rev	Ozn.O18 - Předokenni žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (SZ fasáda koridoru), krycí galerie dl.2050 mm, celková zakrývaná plocha 2050 x 4000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	27 003,15	27 003,15

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

w - včetně příslušenství a doplnění ovládání dle ČSN ve vztahu k umístění stavby a zatížení větrem

w 1

1,000

w Součet

1,000

2	K	76740-R19	Ozn.O19 - Předokenni žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (SZ fasáda koridoru), krycí galerie dl.3050 mm, celková zakrývaná plocha 3050 x 4440 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	-1,000	17 714,48	-17 714,48

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

w - včetně příslušenství

w -1

-1,000

w Součet

-1,000

802	K	76740-R19rev	Ozn.O19 - Předokenni žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (SZ fasáda koridoru), krycí galerie dl.3050 mm, celková zakrývaná plocha 3050 x 4000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	17 714,48	17 714,48

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

w - včetně příslušenství a doplnění ovládání dle ČSN ve vztahu k umístění stavby a zatížení větrem

w 1

1,000

w Součet

1,000

3	K	76740-R20	Ozn.O20 - Předokenni žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (SZ fasáda koridoru), krycí galerie dl.1050 mm, celková zakrývaná plocha 1050 x 4800 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	-1,000	17 714,48	-17 714,48

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

w - včetně příslušenství

w -1

-1,000

w Součet

-1,000

803	K	76740-R20rev	Ozn.O20 - Předokenni žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (SZ fasáda koridoru), krycí galerie dl.1050 mm, celková zakrývaná plocha 1050 x 4000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	17 714,48	17 714,48

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

w


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			- včetně příslušenství a doplnění ovládání dle ČSN ve vztahu k umístění stavby a zatížení větrem				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	76740-R21	Ozn.O21 - Předokenní žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.1050 mm, celková zakrývaná plocha 1050 x 4800 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	-1,000	27 003,15	-27 003,15
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			.				
			- včetně příslušenství				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
804	K	76740-R21rev	Ozn.O21 - Předokenní žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.1050 mm, celková zakrývaná plocha 1050 x 4000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	us	1,000	27 003,15	27 003,15
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			.				
			- včetně příslušenství a doplnění ovládání dle ČSN ve vztahu k umístění stavby a zatížení větrem				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	K	76740-R22	Ozn.O22 - Předokenní žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.3050 mm, celková zakrývaná plocha 3050 x 4550 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	17 714,48	-17 714,48
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			.				
			- včetně příslušenství				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
805	K	76740-R22rev	Ozn.O22 - Předokenní žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.3050 mm, celková zakrývaná plocha 3050 x 4000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	17 714,48	17 714,48
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			.				
			- včetně příslušenství a doplnění ovládání dle ČSN ve vztahu k umístění stavby a zatížení větrem				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
6	K	76740 R23	Ozn.O23 - Předokenní žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.1050 mm, celková zakrývaná plocha 1050 x 4440 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	-1,000	22 377,38	-22 377,38
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			.				
			- včetně příslušenství				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
806	K	76740-R23rev	Ozn.O23 - Předokenní žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.1050 mm, celková zakrývaná plocha 1050 x 4000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	22 377,38	22 377,38
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			.				
			- včetně příslušenství a doplnění ovládání dle ČSN ve vztahu k umístění stavby a zatížení větrem				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	K	76740 R24	Ozn.O24 - Předokenní žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.2050 mm, celková zakrývaná plocha 2050 x 4170 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	us	-1,000	26 649,72	-26 649,72
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			.				
			- včetně příslušenství				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
807	K	76740-R24rp _v	Ozn.O24 - Předokenní žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, (JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.2050 mm, celková zakrývaná plocha 2050 x 4000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	us	1,000	26 649,72	26 649,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			- včetně příslušenství a doplnění ovládání dle ČSN ve vztahu k umístění stavby a zatížení větrem				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
	p	767.k	ostatní nadzemní spojovací koridor				0,00
8	K	76741-R07	Ozn. 007 - Předokenná žaluzie s el. ovládáním, krycí galerie dl.1000 mm, výška 350 mm, žaluzie 1000x4750 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	-18,000	27 206,60	-489 718,80
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			- včetně příslušenství				
			-18		-18,000		
			Součet		-18,000		
808	K	76741-R07rev	Ozn. 007 - Předokenná žaluzie s el. ovládáním, krycí galerie dl.1000 mm, výška 350 mm, žaluzie 1000x4000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	18,000	27 206,60	489 718,80
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			- včetně příslušenství a doplnění ovládání dle ČSN ve vztahu k umístění stavby a zatížení větrem				
			18		18,000		
			Součet		18,000		
9	K	76741-R08	Ozn. 008 - Předokenná žaluzie s el. ovládáním, krycí galerie dl.2000 mm, výška 350 mm, žaluzie 2000x4750 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	-26,000	35 537,45	-923 973,70
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			- včetně příslušenství				
			-26		-26,000		
			Součet		-26,000		
809	K	76741-R08rev	Ozn. 008 - Předokenná žaluzie s el. ovládáním, krycí galerie dl.2000 mm, výška 350 mm, žaluzie 2000x4000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	26,000	35 537,45	923 973,70
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			- včetně příslušenství a doplnění ovládání dle ČSN ve vztahu k umístění stavby a zatížení větrem				
			26		26,000		
			Součet		26,000		
10	K	76741-R09	Ozn. 009 - Předokenná žaluzie s el. ovládáním, krycí galerie dl.3000 mm, výška 350 mm, žaluzie 3000x4750 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	-2,000	45 605,75	-91 211,50
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a techn.zpr.				
			- včetně příslušenství				
			-2		-2,000		
			Součet		-2,000		
810	K	76741-R09rev	Ozn. 009 - Předokenná žaluzie s el. ovládáním, krycí galerie dl.3000 mm, výška 350 mm, žaluzie 3000x4750 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	2,000	45 605,75	91 211,50
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
			- včetně příslušenství a doplnění ovládání dle ČSN ve vztahu k umístění stavby a zatížení větrem				
			2		2,000		
			Součet		2,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

64

	Jméno	Podpis	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):			20. 11. 2023
Pokyn obdržen (Zhotovitel):			20. 11. 2023

Předmět změny:

Úprava anglického dvorku

Popis a lokalizace Změny:


Pavilon C, jižní stěna - z důvodu zesílení stropu nad stávajícím podzemním kolektorem je navržen anglický dvorek příliš vysoký a výrobci nemají v sortimentu dvorek potřebné šířky bude nutné zakoupený dvorek dílensky upravit

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

64

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):			20 -07-2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):			20 *07'2023

Předmět Změny:

Úprava anglického dvorku

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Pavilon C, jižní stěna - z důvodu zesílení stropu nad stávajícím podzemním kolektorem je navržený anglický dvorek příliš vysoký a výrobci nemají v sortimentu dvorek potřebné výšky a šířky, bude nutné zakoupený dvorek dílensky upravit

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

23 905,20 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 64

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Úprava anglického dvorku
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Úprava anglického dvorku
Zdůvodnění změny	Pavilon C, jižní stěna - z důvodu zesílení stropu nad stávajícím podzemním kolektorem je navržený anglický dvorek příliš vysoký a výrobci nemají v sortimentu dvorek potřebné šířky bude nutné zakoupený dvorek dílensky upravit
Finanční dopad změny	23 905,20 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr 1 Oceněný soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

64

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

03 -11- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

03-11- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

03 -11- 2023

Předmět Změny:

Úprava anglického dvorku

Popis a lokalizace Změny:

Pavilon C, jižní stěna - z důvodu zesílení stropu nad stávajícím podzemním kolektorem je navržený anglický dvorek příliš vysoký a výrobci nemají v sortimentu dvorek potřebné výšky a šířky, bude nutné zakoupený dvorek dílensky upravit

Vliv na specifikaci ceny:

23 905,20 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1.12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 905,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 23 905,20	Výše daně 5 020,09
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			28 925,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ...Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	1.12. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 905,20	28 925,29
ZL	Změnové listy	23 905,20	28 925,29
ZL064	Dílenská úprava anglického dvorku pavilon C (jižní průčeli) a montážní profily pro montáž AD	23 905,20	28 925,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt;

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL064 - Dílenská úprava anglického dvorku pavilon C (jižní průčelí) a montážní profily pro montáž AD

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 905,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 905,20	21,00%	5 020,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 925,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL064 - Dílenská úprava anglického dvorku pavilon C (jižní průčelí) a montážní profily pro montáž AD

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 905,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 874,00
D	8		Trubní vedení				9 750,00
801	K	877000001R	Dílenská úprava anglického dvorku	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00
	w		Soupis činností				
	w		Manipulace s výrobkem				
	w		Přesun na dílnu				
	w		Seřiznutí				
	w		Navaření dna extrudérem				
	w		Podbetonování				
	w		"Celkem kompletů" 1		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 124,00
802	K	953962112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10	kus	24,000	41,50	996,00
	w		4'6		24,000		
803	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	24,000	47,00	1 128,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 031,20
D	767		Konstrukce zámečnické				12 031,20
804	K	767991920	Montážní profily pro anglické dvorky (D+M)	ks	6,000	2 005,20	12 031,20
	w		Počet dvorků*2				
	w		3*2		6,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

66

Jméno

Podpis

Sf

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

20 -07-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

20 -07-2023

Předmět změny:

Doplnění stavby o systém monitorování teplot a PDMS

Popis a lokalizace Změny:

Celý objekt pavilonu Emergency

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

66

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):			20 -07-2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):			20 -07-2023

Předmět Změny:

Doplnění stavby o systém monitorování teplota PDMS

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Celý objekt pavilonu Emergency

Navrtí nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 381 413,49 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Zpoždění cca 2 měsíce

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 66

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění stavby o systém monitorování teplot a PDMS
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění stavby o systém monitorování teplot a PDMS
Zdůvodnění změny	Celý objekt pavilonu Emergency
Finanční dopad změny	1 381 413,49 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

66

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

12-12-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

12-12-m

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

12-12-20

Předmět Změny:

Doplnění stavby o systém monitorování teplot a PDMS

Popis a lokalizace Změny:

Celý objekt pavilonu Emergency

Vliv na specifikaci ceny:

1 381 413,49 Kč

Vliv na harmonogram:

Zpoždění cca 2 měsíce

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 381 413,49
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 381 413,49	Výše daně 290 096,83
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 671 510,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

M -ALLQUATfiOspoUro
Stavebné montážní firma
Pec č.p. 600

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	1.12. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 381 413,49	1 671 510,32
ZL	Změnové listy	1 381 413,49	1 671 510,32
ZL066	Monitoring a PDMS	1 381 413,49	1 671 510,32
D1 01 4g			
Z23 "	Silnoprúd	40 369,80	48 847,46
D1_01 4h_u	Slaboprúd		
£Z3		1 341 043,69	1 622 662,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL066 - Monitoring a PDMS

Úroveň 3:

D1_01_4g_Z23 - Silnoprůd

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1 12.2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 369,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 369,80	21,00%	8 477,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 847,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL066 - Monitoring a PDMS

Úroveň 3:

D1_01_4g_Z23 - Silnoproud

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 369,80

D D1.01.4g-Z23 Silno - Změna Z23 - Monitoring a PDMS

40 369,80

1	I	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	120,000;	7,80	936,00
			w	"1NP" 3*2*(10)		60,000		
			w	"2NP" 3*2*(10)		60,000		
			w	Součet		120,000		
2	M	>34111036		kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY3x2,5mm2	m	600,000,	17,80	10 680,00
			w	"1.NP" 10*30		300,000		
			w	"2.NP" 10*30		300,000		
			w	Součet		600,000		
3	K	741122211		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	600,000,	21,68	13 008,00
4	M	A025519B- A02357P		Zásuvka jednonás. chráněná, s členkami, s bezšroub. svorkami, barva oranžová	ks	20,000	209,58	4 191,60
			w	"1NP" 10		10,000		
			w	"2NP" 10		10,000		
			w	Součet		20,000		
5	M	A021754-0-2155		Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	20,000	347,40	6 948,00
6	K	741313001		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	20,000	134,87	2 697,40
7	M	K11LK 80X28 THF HB		LK 80X28 THF_HB KRABICE LIŠTOVÁ HF, SUPERBÍLÁ/RAL 9003	ks	20,000	57,92	1 158,40
8	K	741112021		Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	20,000	37,52	750,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL066 - Monitoring a PDMS

Úroveň 3:

D1_01_4h_Z23 - Slaboproud

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 341 043,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 341 043,69	21,00%	281 619,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 622 662,86

Projektant

Zpracovatel

Datum podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL066 - Monitoring a PDMS

Úroveň 3:

D1_01_4h_Z23 - Slaboproud

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1.12.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 341 043,99
D	D1.01.4h1		Slaboproudá elektrotechnika				527 320,93
D	MON		Monitoring				224 034,84
801	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	90,000	24,72	2 224,80
	w		90		90,000		
	w		Součet		90,000		
802	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	650,000	160,32	104 208,00
	w		650		650,000		
	w		Součet		650,000		
803	M	485KM45	KM45 - zásuvkový modul 2xRJ45 pro sériovou kabeláž RS485 monitorovacího systému, 2xkrone	ks	23,000	483,24	11 114,52
	w		23		23,000		
	w		Součet		23,000		
804	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	90,000	41,64	3 747,60
	w		90		90,000		
	w		Součet		90,000		
805	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	650,000	11,76	7 644,00
	w		650		650,000		
	w		Součet		650,000		
1 6	K	1742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 100,000	21,00	44 100,00
	w		2100		2 100,000		
	w		Součet		2 100,000		
807	M	24000050	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvažovací lištou 1U SX24L-6-UTP-BK-N osazený	ks	1,000	1 882,80	1 882,80
	w		1		1 000*		
	w		Součet		1,000		
808	K	>742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	29,000	257,04	7 454,16
	w		29		29,000		
	w		Součet		29,000		
9	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000	3 420,00	3 420,00
	vv		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
810	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	23,000	161,52	3 714,96
	w		23		23,000		
	yv		Součet		23,000		
811	M	27724119	Instalační kabel CAT6 UTP LŠOH pro RS485-monitoring	m	2 100,000	16,44	34 524,00
	vv		2100		2 100,000		
	w		Součet		2 100,000		
D	SK-DR		Doplnění datového rozvaděče				43 350,00
812	M	DR- HSELS169LG	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený 24xLC 9/125, pigtail a kazeta, 1U	ks	4,000	1 951,20	7 804,80
	w		4		4,000		
	w		Součet		4,000		
813	K	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	4,000	754,80	3 019,20
	w		4		4,000		
	w		Součet		4,000		
814	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	160,000	110,40	17 664,00
	w		160		160,000		
	w		Součet		160,000		
815	M	DR-DSSRA050	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	1,000	226,80	226,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
816	M	HLP29LL02F	Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m	ks	40,000	194,40	7 776,00
	W		40		40,000		
	W		Součet		40,000		
817	K	[742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus J	4,000	1 714,80	6 859,20
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
	D	SK-PDMS	Strukturovaná kabeláž, PDMS				259 936,09
18	M	SK4337	Zásuvka datová 1xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	-19,000	204,83	-3 891,77
	W		-19		-19,000		
	W		Součet		-19,000		
819	M	1305619	Elektroinstalační krabice přístrojová na povrch	ks J	26,000	38 887	1 010,88
	W		26		26,000		
	W		Součet		26,000		
820	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	130,000	160,32	20 841,60
	W		130		130,000		
	W		Součet		130,000		
21	M	SK43388	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	26,000	280,45	7 291,70
	W		26		26,000		
	W		Součet		26,000		
822	K	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m 1	500,000 ¹	44,04	22 020,00
	W		500		500,000		
	W		Součet		500,000		
823	M	IOPT16	Optický kabel k zafouknutí, 16 vláken SM 9/125	m	600,000	40,44	24 264,00
	W		600		600,000		
	W		Součet		600,000		
824	K	742110506	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzálních s víčkem	kus	26,000	80,64	2 096,64
	W		26		26,000		
	W		Součet		26,000		
825	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	130,000	11,76	1 528,80
	W		130		130,000		
	W		Součet		130,000		
26	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 000,000	21,00	42 000,00
	W		2000		2 000,000		
	W		Součet		2 000,000		
827	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	104,000	54,84	5 703,36
	W		104		104,000		
	W		Součet		104,000		
828	M	ALT68834	HDPE mikrotubička 10/8mm, vnitřní lubrikační vrstva, pro zafouknutí kabelů do průměru 6mm	m	500,000	28,92	14 460,00
	W		500		500,000		
	W		Součet		500,000		
829	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody dotrubky zafouknutím	m	600,000	34,32	20 592,00
	W		600		600,000		
	W		Součet		600,000		
830	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	160,000	257,04	41 126,40
	W		160		160,000		
	W		Součet		160,000		
31	K	742330031	Teplem smršťitelná ochrana sváru	kus	160,000	17,10	2 736,00
	W		160		160,000		
	W		Součet		160,000		
832	K	742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	kus	26,000	161,52	4 199,52
	W		26		26,000		
	W		Součet		26,000		
833	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	52,000	12,48	648,96
	W		52		52,000		
	W		Součet		52,000		
34	M	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH, CAT6A, barva pláště fialová, cívka 500m	m	2 000,000	12,03	24 060,00
	W		2000		2 000,000		
	W		Součet		2 000,000		
835	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	80,000	365,60	29 248,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		80		80,000		
	w		Součet		80,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				692 906,76
D	61		Úprava povrchů vnitřní				555 804,60
36	j K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	" "	780,000	471,15	367 497,001
	w		650+130		780,000		
37	j K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	780,000	241,42	188 307,60
D	94		Lešení a stavební výtahy				18 236,40
84	j K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	780,000	23,38	18 236,40
D	96		Bourání konstrukcí				115 567,20
38	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	780,000	82,24	64 147,20
39	1 K	IHZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	150,000	342,80	51 420,00
D	99		Přesuny hmot a suti				3 298,56
40	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,808	573,38	1 610,05
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,808	7,51	21,09
42	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,808	243,38	683,41
43	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,808	123,75	347,49
44	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,808	226,68	636,52
D	PSV		PSV				120 816,00
D	D		Doplněné položky				120 816,00
845	K	OPT19	Montáž příchytok pro kabely	kus	2 800,000	23,64	66 192,00
846	M	OPT20	příchytka pro kabel do 8mm, turbo šroub	kUS	2 800,000	15,24	42 672,00
847	W	OPT21	pomocný materiál - sádra, vyvažovači pásy, atd.	kpl	1,000	11 952,00	11 952,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

69

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

19-09-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

13-09-®

Předmět změny:

SO 01 - Ocelové dveře do VZT šachet - zrušení a doplnění chybějících;
SO 02 - doplnění ACS čteček k určeným dveřím

Popis a lokalizace Změny:

Dveře jsou zbytečné, nemají žádný smysl, není nutné mít přístup k potrubí VZT v těchto místech. Čtečky jsou doplněny na žádost objednatele.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH C.:

69

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

19-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

19 -09-2023

Předmět Změny:

SO 01 - Ocelové dveře do VZT šachet - zrušení a doplnění chybějících;
SO 02 - doplnění ACS čteček k určeným dveřím

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dveře jsou zbytečné, nemají žádný smysl, není nutné mít přístup k potrubí VZT v těchto místech.
Čtečky jsou doplněny na žádost objednatele.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

53 401,12 Kč

Vliv na dobu trvání díla;

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list 6. : 69

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	dveře do VZT šachet - zrušení a doplnění chybějících; SO 02 - doplnění ACS čteček >
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění odvětrání výtahových šachet
Zdůvodnění změny	Dveře jsou zbytečné, nemají žádný smysl, není nutné mít přístup k potrubí VZT v těchto místech. Čtečky jsou doplněny na žádost objednatele.
Finanční dooaz změnv	53 401,12 Kč
Změm ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr 1 Oceněny soupis prací pf 2 Částečný rez B B

SCHVALOVACÍ PROCES: /

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ Č. :

69

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

- 3 -11- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

- 3 -11- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

- 3 -11- 2023

Předmět Změny:

SO 01 - Ocelové dveře do VZT šachet - zrušení a doplnění chybějících;
SO 02 - doplnění ACS čteček k určeným dveřím

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění hydroizolace do skladbyčásti základové desky pavilonu Emergency, která vychází ze skutečných hydrologických poměrů v okolním terénu

Vliv na specifikaci ceny:

53 401,12 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 13.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 401,12
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 53 401,12	Výše daně 11 214,24
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			64 615,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec c.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	13.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 401,12	64 615,36
ZL	Změnové listy	53 401,12	64 615,36
ZL069	Zrušení dveří do VZT šachet, doplnění napájení ventilátorů v pavilonu C a čteček ACS	53 401,12	64 615,36
SO 01	Zrušení dveří do VZT šachet	-32 537,87	-39 370,82
SO 02	Z26 - Doplnění čteček ACS	85 938,99	103 986,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL069 - Zrušení dveří do VZT šachet, doplnění napájení ventilátorů v pavilonu C a čteček ACS

Úroveň 3:

SO 01 - Zrušení dveří do VZT šachet

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 13.09.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-32 537,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 537,87	21,00%	-6 832,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 370,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL069 - Zrušení dveří do VZT šachet, doplnění napájení ventilátorů v pavilonu C a čteček ACS

Úroveň 3: SO 01 - Zrušení dveří do VZT šachet

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 13.09.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-32 537,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 082,83
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 358,32
1	K	311236301	Zdívo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	7,525	977,85	7 358,32
	W		5*0,7*2,15		7,525		
D	61		Úprava povrchů vnitřní				1 724,51
2	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	7,525	54,32	408,76
	W		7,525		7,525		
3	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	7,525	174,85	1 315,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-41 620,70
D	767 b		zámečnické vnitřní protipožární				-42 614,00
4	K	76732-R17	Ozn. Z17 - Ocelové dveře 600x2100 mm s PO, vnitřní, bezpolodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, kouřotěsné, neprůzvučnost 42 dB, bezpečnostní dřev.závora, D+M	kus	-2,000	15 312,00	-30 624,00
5	K	76732-R73	Ózn. Z73 - Ocelová lisovaná záruben 600x2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tL150 mm pro dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné otočné s PO, D+M	kus	-2,000	5 995,00	-11 990,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				993,30
6	K	78421-R1	Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	7,525	132,00	993,30
	W		7,525		7,525		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL069 - Zrušení dveří do VZT šachet, doplnění napájení ventilátorů v pavilonu C a čteček ACS

Úroveň 3:

SO 02 - Z26 - Doplnění čteček ACS

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 13.09.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 938,99

DPH základní
snížená

Základ daně

85 938,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 047,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

103 986,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL069 - Zrušení dveří do VZT šachet, doplnění napájení ventilátorů v pavilonu C a čteček ACS

Úroveň 3: SO 02 - Z26 - Doplnění čteček ACS

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 13.09.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							85 938,99
	D	D1.01.4h1	Slaboproudá elektrotechnika				85 938,99
	D	SLP-ACS	Přístupový systém - změna Z26				85 938,99
1	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	20,000	8,33	166,60
	w		20		20,000		
	w		Součet		20X00		
2	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	20,000	120,90	2 418,00
	w		20		20X00		
	w		Součet		20,000		
3	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	5,000	24,51	122,55
	w		5		5,000		
	w		Součet		5,000		
4	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	5,000	41,29	206,45
	vv		5		5,000		
	yy		Součet		5,000		
5	M	REA::MP	Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček. Napájení PoE. Krytí IP 55.	ks	2,000	11 453,75	22 907,50
	w		2		2,000		
	vy		Součet		2,000		
6	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000	1 159,06	2 318,12
	w		2 -		2,000		
	w		Součet		2,000		
7	M	L-PRO-DUAL	Externí čtečka bezkontaktních karet duální - podpora čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 13.56 MHz, včetně podpory NFC technologie	ks	5,000	5 507,32	27 536,60
	w		5		5,000		
	w		Součet		5,000		
8	M	PAD-PRO	Podložka pro montáž na zeď	ks	5,000	108,29	541,45
	~vv		5 "		5,000		
	w		Součet		5,000		
9	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	5,000	611,66	3 058,30
	w		5		5,000		
	w		Součet		5,000		
10	M	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P.LSOH , CAT6A	m	140,000	15,83	2 216,20
	w		"C" 60		60,000		
	w		"D" 80		80,000		
	w		Součet		140,000		
11	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	140,000	19,16	2 682,40
	w		140		140,000		
	w		Součet		140,000		
12	M	RJ45kon	Konektor RJ45 CAT6 STP stíněný	ks	4,000	55,93	223,72
	w		4		4,000		
	w		Součet		4,000		
13	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	4,000	53,55	214,20
	w		4		4,000		
	w		Součet		4,000		
14	M	SDELKABRead	Stíněný kabel 2x0.5 + 8x0,22mm. lanko	m	180,000	12,85	2 313,00
	IN		180		180,000		
	W		Součet		180,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	SDELKAB2Zam	Kabel 2x0,75 + 4x0,22	m	180,000	9,64	1 735,20
	w		180		180,000		
	w		Součet		180,000		
16	M	2049994910962-2	Kabel 2x2,5 CXKH-R	m	120,000	33,68	4 041,60
	w		120		120,000		
	w		Součet		120,000		
17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	480,000	19,52	9 369,60
	w		480		480,000		
	w		Součet		480,000		
18	M	ACSLIC	Licence SLV na 1 ks čtecích hlavy, manuál, instalace na 1 pracovní stanici	ks	5,000	773,50	3 867,50
	w		5		5,000		
	w		Součet		5,000		

Krajská zdravotní, a.s. • Nemocnice Chomutov, 02.		P10
POKYN KE ZMĚNĚ		OZNÁMENÍ č. : 70
Pokyn vydán (Správce stavby):		Datum 17-10-21123
Pokyn obdržén (Zhotovitel):		17 -10- 2023
Předmět změny:	Změna celkového řešení úprav pavilonu D	
Popis a lokalizace Změny:	Změna celkového řešení úprav pavilonu D. členění na venkovní a vnitřní změny. Změna vyplývající z provozních nároků správy objektu na užívání a asymetrickým napojením nadzemního koridoru na pavilon D.	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

70

feZf,

	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	20 -02-2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):	20 -02-2024

Předmět Změny:

Změna celkového řešení úprav pavilonu D

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změna celkového řešení úprav pavilonu D. Členění na venkovní a vnitřní změny. Změna vyplývající z provozních nároků správy objektu na užívání a asymetrickým napojením nadzemního koridoru na pavilon D.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

2 796 670,97 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Bez vlivu

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 70

Rev J*

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jan Vágner
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změna celkového řešení úprav pavilonu D
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Změna celkového řešení úprav pavilonu D
Zdůvodnění změny	Změna celkového řešení úprav pavilonu D. Členění na venkovní a vnitřní změny. Změna vyplývající z provozních nároků správy objektu na užívání a asymetrickým napojením nadzemního koridoru na pavilon D.
Finanční dopad změny	2 796 670,97 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č.:

70

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

20 -02- 2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

20 -02-2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

20 -02- 2024

Předmět Změny:

Změna celkového řešení úprav pavilonu D

Popis a lokalizace Změny:

Změna celkového řešení úprav pavilonu D. Členění na venkovní a vnitřní změny. Změna vyplývající z provozních nároků správy objektu na užívání a asymetrickým napojením nadzemního koridoru na pavilon D.

Vliv na specifikaci ceny:

2 796 670,97 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 20.02.2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 796 670,97
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 796 670,97	587 300,90
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 383 971,87


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČQ616 39 213 DIC CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	20.02.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel;	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 796 670,97	3 383 971,87
ZL	Změnové listy	2 796 670,97	3 383 971,87
ZL070	Změna celkového řešení průčelí pavilonu D	2 796 670,97	3 383 971,87
SO 01	Venkovní změny	2 796 916,80	3 384 269,33
SO 02	Vnitřní změny	-245,83	-297,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL070 - Změna celkového řešení průčelí pavilonu D

Úroveň 3:

SO 01 - Venkovní změny

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ"

Datum: 20.02.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 796 916,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 796 916,80	21,00%	587 352,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 384 269,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: .Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL070 - Změna celkového řešení průčelí pavilonu D

Úroveň 3: SO 01 - Venkovní změny

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 20.02.2024

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 796 916,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 176 191,25

D 1 Zemní práce 431 040,00

1	K	155213411	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu upnuté lepicími ampulemi délky do 1,5 m, průměru přes 16 do 20 mm	kus	320,000	1 110,00	355 200,00

	W		Ocelový montážní paždík s kotevní plotnou 160/160/8 a tmy 4x 16 mm montovaný horolezeckou technikou				
	W		Horní část				
	W		2*8*4		64,000		
	W		Dolní část				
	W		2*32*4		256,000		
	W		Součet		320,000		

2	M	55300-R06	Montážní paždík pro pomocné ocelové konstrukce	ks	80,000	948,00	75 840,00

	W		Ocel paždík z plechu 8 mm s oc. tmy 4*16 mm				
	W		80		80,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 251 436,39

D 62 Úprava povrchů vnější 251 436,39

3	1 K	621131321	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně	m2	4,495	51,40	231,04

	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W		.				
	W		spodní plocha ocelové konstrukce				
	W		3,38*1,33		4,495		
	W		Součet		4,495		

4	K	621221043	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do dřeva přes 160 do 200 mm	m2	16,359	1 180,00	19 303,62

	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W		.				
	W		horní plocha ocelové konstrukce				
	W		5,85*1,53*1,1		9,846		
	W		spodní plocha ocelové konstrukce				
	W		3,87*1,53*1,1		6,513		
	W		Součet		16,359		

5	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	6,513	68,70	447,44

	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W		.				
	W		spodní plocha ocelové konstrukce				
	W		3,87*1,53*1,1		6,513		
	W		Součet		6,513		

6	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	139,803	45,30	6 333,08

	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W		.				
	W		Skladba W200				
	W		"Strop" 5,88*2		11,760		
	W		"Podhled" 3,58*1,73		6,193		
	W		"Vnější boký" 2* 0,9*17,15		30,870		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "Vnitřní boky" 2*1,73*(6,75+1,5)		28,545		
			W "Čelo dolní část" 2*1,25*16,55		41,375		
			W "Čelo horní část" 5,85*3,6		21,060		
			W Součet		139,803		
7	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	6,160	100,10	616,62
			W Spodky pilířů				
			W 2*(0,7+0,85+1,53)		6,160		
8	M	5905166-R1	lišta soklová Al s okapničkou základací U 26cm 0,95/200cm ^{lcm}	m	6,468	151,25	978,29
			W 6,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,468		
			W Součet		6,468		
9	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	59,180	34,32	2 031,06
			W Rohy vnější				
			W 2*16,95		33,900		
			W 2*(19,65-3,4-5,3)		21,900		
			W 3,38		3,380		
			W Součet		59,180		
10	M	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	3,549	32,78	116,34
			W 3,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3,549		
			W Součet		3,549		
11	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	58,590	21,56	1 263,20
			W Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr., pohledy				
			W Rohy vnější				
			W 2*16,95		33,900		
			W 2*(19,65-3,4-5,3)		21,900		
			W Mezisoučet		55,800		
			W 55,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		58,590		
12	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	19,880	36,74	730,39
			W Styk s hliníkovou stěnou				
			W 6,75+6,75+3,380		16,880		
			W 1,5+1,5		3,000		
			W Součet		19,880		
13	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	20,874	34,87	727,88
			W Styk s hliníkovou stěnou				
			W 6,75+6,75+3,380		16,880		
			W 1,5+1,5		3,000		
			W Mezisoučet		19,880		
			W 19,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		20,874		
14	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	80,000	52,80	4 224,00
15	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	5,964	638,00	3 805,03
			W Sokl nad stávající střechou				
			W (6,16+3,78)*0,6		5,964		
			W Součet		5,964		
16	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa A=0,035 tl 80mm	m2	7,173	314,00	2 252,32
			W 5,94*1,15 "Přepočítáno koeficientem množství		6,831		
			W 6,831*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,173		
17	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa A=0,035 tl 100mm	m2	7,173	393,00	2 818,99
			W 5,94*1,15 "Přepočítáno koeficientem množství		6,831		
			W 6,831*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,173		
18	K	622221043	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do dřeva přes 160 do 200 mm	m2	121,850	946,00	115 270,10
			W Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
			W .				
			W Skladba W200				
			W "Vnější boky" 2* 0,9*17,15		30,870		
			W "Vnitřní boky" 2*1,73*(6,75+1,5)		28,545		
			W "čelo dolní část" 2*1,25*16,55		41,375		
			W "Čelo horní část" 5,85*3,6		21,060		
			W Součet		121,850		
19	M	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 200mm	m2	72,482	747,00	54 144,05
			W 71,061*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		72,482		
20	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	121,850	59,74	7 279,32
			W Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
			W .				
			W Skladba W200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	V /		"Vnější boky" 2* 0,9*17,15		30,870		
	w		"Vnitřní boky" 2*1,73*(6,75+1,5)		28,545		
	w		"Čelo dolní část" 2*1,25*16,55		41,375		
	w		"Čelo horní část" 5,85*3,6		21,060		
	w		Součet		121,850		
21	K	62353-R01	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem, včetně penetrace, vnějších podhledů, s přidáním uhlíkových vláken, D+M	m2	4,260	178,48	760,32
	w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	w		.				
	w		spodní plocha ocelové konstrukce				
	w		3,55*1,2		4,260		
	w		Součet		4,260		
22	K	62353-R02	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn, s přidáním uhlíkových vláken, D+M	m2	58,653	269,50	15 806,98
	w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	w		.				
	w		Skladba W200				
	w		(5,85+0,45*2)*3,3		22,275		
	w		(0,42*2+1,2*2+1,2*2)*6,45		36,378		
	w		Součet		58,653		
23	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	75,700	33,77	2 556,39
	w		75,7		75,700		
	w		Součet		75,700		
24	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	108,564	33,77	3 666,21
	w		Zakrytí při montáži cementotřískových desek				
	w		"Stěna A1" 3,78*(1,5+6,95)		31,941		
	w		"Nadzemní koridor" 2*5,3*2		21,200		
	w		Zakrytí při provádění zateplení				
	w		"Stěna A1" 3,38*(1,5*6,75)		34,223		
	w		"Nadzemní koridor" 2*5,3*2		21,200		
	w		Součet		108,564		
25	K	762341037	Bednění střešních rovin z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	12,408	489,50	6 073,72
	w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	w		.				
	w		horní plocha ocelové konstrukce				
	w		5,85*1,2*1,1		7,722		
	w		spodní plocha ocelové konstrukce				
	w		3,55*1,2*1,1		4,686		
	w		Součet		12,408		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 431,60
26	K	943121121	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení přes 300 do 450 kg/m2 v do 20 m	m3	275,520	64,07	17 652,57
	w		8,4*16,4*2,0		275,520		
	w		Součet		275,520		
27	K	943121221	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 300 do 450 kg/m2 v do 20 m za každý den použití	m3	4 683,840	1,08	5 058,55
	w		17 dnů				
	w		8,4*16,4*2,0*17		4 683,840		
	w		Součet		4 683,840		
28	K	943121821	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení přes 300 do 450 kg/m2 v do 20 m	m3	275,520	38,91	10 720,48
	w		8,4*16,4*2,0		275,520		
	w		Součet		275,520		
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních stavět				1 460 283,26
29	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	136,000	2 260,00	307 360,00
	w		17*8		136,000		
	w		Součet		136,000		
30	K	945421112R	Jeřáb na automobilovém podvozku s nosností 100 t dosah 60 m včetně obsluhy	hod	136,000	5 170,00	703 120,00
	w		17*8		136,000		
	w		Součet		136,000		
31	K	952902711	Čištění fasády budov horolezeckou technikou	m2	137,760	111,38	15 343,71
	w		Zaměření ocelových stěn				
	w		8,4*16,4		137,760		
	w		Součet		137,760		
32	K	953946132	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	2,754	23 846,55	65 673,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	55300-R04	Pomocná ocelová konstrukce pro úpravu fasády - horní část	t	1,773	120 000,00	212 760,00
	W		Viz P D - Výrobek Z210				
	W		Profil UPE 160, HEA 160, Jackl 60/30/3				
	W		včetně prořezů				
	W		"UPE 160" 0,3905		0,391		
	W		"HEA 160" 0,6822		0,682		
	W		"JEKL 60/60/3" 0,5387		0,539		
	W		Mezisoučet		1,612		
	W		1,612*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,773		
34	M	55300-R05	Pomocná ocelová konstrukce pro úpravu fasády - boční část	t	1,257	120 000,00	150 840,00
	W		Viz P D - Výrobek Z211				
	W		Profil UPE 160, HEA 160, Jackl 60/30/3				
	W		včetně prořezů				
	W		1,143		1,143		
	W		1,143*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,257		
	D	998	Přesun hmot				5 186,15
35	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	13,355	388,33	5 186,15
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				345 205,55
	D	762	Konstrukce tesařské				192 392,06
36	K	762341037	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	11,583	489,50	5 669,88
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W		.				
	W		horní plocha ocelové konstrukce				
	W		5,85*1,8*1,1		11,583		
	W		Součet		11,583		
37	K	762431235	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na pero a drážku	m2	106,240	170,82	18 147,92
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W		106,24		106,240		
	W		Součet		106,240		
38	M	59590802	deska cementotřísková se základním nátěrem tl 24mm	m2	116,864	1 140,00	133 224,96
	W		106,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		116,864		
39	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	o/ %	167 297,000	0,15	25 094,55
	D	767.e	ostatní				10 254,75
40	K	76740-R87	Ozn.O87 - Dilatační profil pro fasády, š=30 mm, D+M	m	33,900	302,50	10 254,75
	W		2*16,95		33,900		
	D	764	Konstrukce klempířské				29 216,89
41	K	76421-R02	Ozn. K02 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou kotvené nepřímým lepením rš 1160 mm, D+M	m	-4,200	1 089,00	4 573,80
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.				
	W		- včetně zatahovacích plechů				
	W		- včetně ostatního příslušenství				
	W		.				
	W		-4,0*1,05		-4,200		
	W		Součet		-4,200		
42	K	76421-R06	Ozn. K06 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou kotvené lepením rš 570 mm, D+M	m	-4,515	580,80	-2 622,31
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.				
	W		- včetně zatahovacích plechů				
	W		- včetně ostatního příslušenství				
	W		.				
	W		-4,3*1,05		-4,515		
	W		Součet		-4,515		
43	K	76421-R10	Ozn. K10 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou kotvené lepením rš 2350 mm, D+M	m	5,355	6 540,00	35 021,70
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.				
	W		- včetně zatahovacích plechů				
	W		- včetně ostatního příslušenství				
	W		.				
	W		5,1*1,05		5,355		
	W		Součet		5,355		
44	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 782,600	0,50	1 391,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				114 626,18
45	K	76718-R04	Ozn. Z203 - Opláštění VZT potrubí kompozitní deskou tl.4 mm, včetně oc. konstr., D+M	m ²	-57,000	1 980,00	-112 860,00
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní				
	W		.				
	W		-včetně nátěrů				
	W		-včetně kotvení a kotvícího materiálu				
	W		-57,0		-57,000		
	W		Součet		-57,000		
46	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-1 155,000	0,80	-924,00
D 767.h			hliníkové venkovní				228 410,18
47	K	76715-R01	Ozn.AOI - Venkovní hliníková fasádní stěna sloupkopříčkový systém 64 m2, D+M	kus	-1,000	1 249 427,70	-1 249 427,70
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní				
	W		-včetně příslušenství				
	W		.				
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
48	K	76715-R01a	Ozn.AOI - Venkovní hliníková fasádní stěna sloupkopříčkový systém 75,7 m2, D+M	kus	1,000	1 477 837,88	1 477 837,88
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní				
	W		-včetně příslušenství				
	W		.				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				8 970,42
49	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	41,826	78,63	3 288,78
	W		UPE				
	W		4*6*(0,16+0,16+0,14+0,14)		14,400		
	W		HEA				
	W		4*6*(0,16+0,16+0,14+0,14+0,16+0,16)		22,080		
	W		JEKL				
	W		4*6*2*(0,006+0,003)		0,432		
	W		28*2*2*(0,006+0,003)		1,008		
	W		7*3*2*(0,006+0,003)		0,378		
	W		2*98*2*(0,006+0,003)		3,528		
	W		Součet		41,826		
50	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,826	135,84	5 681,64
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				275 520,00
D VRN6			Územní vlivy				275 520,00
51	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	m2	137,760	2 000,00	275 520,00
	W		Zabezpečení pavilonu proti povětrnostním vlivům				
	W		8,4*16,4		137,760		
	W		Součet		137,760		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL070 - Změna celkového řešení průčelí pavilonu D

Úroveň 3:

SO 02 - Vnitřní změny

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ

Datum: 20.02.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-245,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-245,83	21,00%	-51,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-297,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpisy _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL070 - Změna celkového řešení průčelí pavilonu D

Úroveň 3: SO 02 - Vnitřní změny

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 20.02.2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cenafCZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -245,83

D	HSV	Práce a dodávky HSV				82 351,84	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-443,84	
25	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	-4,000	110,96	-443,84
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W						
	W		Budova D				
	W		6.NP				
	W		-4		-4,000		
	W		Součet		-4,000		
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				£12 596,86	
63	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,102	4 345,00	-9133,19
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W						
	W		Budova D				
	W		Skladba B100				
	W		6.NP - odečet původní položky				
	W		(7,28*5,375-5,24*1,4)*0,077*-1		-2,448		
	W		6.NP - Nová položka zabetonování otvoru po základech výtah rozvaděčů				
	W		5,4*0,8*0,08		0,346		
	W		Součet		-2,102		
65	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	-2,102	662,20	-1 391,94
	W		-2,102		-2,102		
	W		Součet		-2,102		
67	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	-2,102	919,60	-1 933,00
	W		-2,102		-2,102		
	W		Součet		-2,102		
69	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-2,102	66,00	-138,73
	V'		-2,102		-2,102		
	W		Součet		-2,102		
D	94	Lešení a stavební výtahy				58 449,60	
79	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	30 240,000	1,32	39 916,80
	VV		předpoklad - prodloužení:				
	W						
	W		7*24*3*60		30 240,000		
	W		Součet		30 240,000		
82	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	12 000,000	0,99	11 880,00
	W		předpoklad - průměr, doba použití 90 dnů:				
	W						
	W		10*2*10*60		12 000,000		
	W		Součet		12 000,000		
85	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	30 240,000	0,22	6 652,80
	W		předpoklad - prodloužení:				
	W						
	W		7*24*3*60		30 240,000		
	W		Součet		30 240,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-5 610,00
89	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	-200,000	28,05	-5 610,00
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W		.				
	W		Dráha pro kočku - přesunutí stávající				
	W		-200,0		-200,000		
	W		Součet		-200,000		
D 96			Bourání konstrukcí				■14 463,00
97	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	-600,000	17,56	-10 536,00
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W		.				
	W		Objekt D				
	W		6.NP				
	W		"Zábradlí:" 80,0*-1		-80,000		
	W		"Schody:" 180,0*-1		-180,000		
	W		"Ocelový úhelník:" 70,0*-1		-70,000		
	W		"Ocelový profil kočky:" 70,0*-1		-70,000		
	W		"Ocelový profil dráhy:" 200,0*-1		-200,000		
	W		Součet		-600,000		
98	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdivá cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m	t	-0,200	4 372,52	-874,50
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W		.				
	W		Objekt D				
	W		6.NP				
	W		"Ocelový profil dráhy:" 0,2*-1		-0,200		
	W		Součet		-0,200		
107	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	-1,500	2 035,00	-3 052,50
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	W		.				
	W		Profese				
	W		-1.5		-1,500		
	W		Součet		-1,500		
D 99			Přesuny hmot a sutí				-34 636,50
113	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	-24,506	1 394,25	-34 167,49
	W		-24,506		-24,506		
114	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,830	52,36	-43,46
	W		-0,83		-0,830		
115	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-9,130	7,11	-64,91
	W		-0,83*11 "Přepočtené koeficientem množství		-9,130		
	W		Součet		-9,130		
116	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	-0,830	434,50	-360,64
	W		-0,83		-0,830		
D 997			Přesun sutě				91 652,44
857	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	24,506	3 740,00	91 652,44
	W		24,506		24,506		
D PSV			Práce a dodávky PSV				-82 597,67
D 767.b			zámečnické vnitřní protipožární				-143 079,30
185	K	76702-R01	Ozn. Z01 - Ocelová lisovaná zárubeň 1600/2100 mm s PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	-1,000	7 793,50	-7 793,50
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) . výkresy půdorysu a Tech.zpr.				
	W		.				
	W		-včetně příslušenství a nátěrů				
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
186	K	76702-R02	Ozn. Z02 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm s PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	-1,000	5 995,00	-5 995,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.				
			.				
			-včetně příslušenství a nátěrů				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
187	K	76702-R03	Ozn. Z03 - Ocelová lisovaná zárubeň 1450/2100 mm s PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	-2,000	7 793,50	-15 587,00
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.				
			.				
			-včetně příslušenství a nátěrů				
			-2		-2,000		
			Součet		-2,000		
188	K	76702-R04	Ozn. Z04 - Ocelová lisovaná zárubeň 1400/2100 mm s PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	-2,000	7 793,50	-15 587,00
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.				
			.				
			-včetně příslušenství a nátěrů				
			-2		-2,000		
			Součet		-2,000		
189	K	76702-R05	Ozn. Z05 - Ocelové dveře 1600x2100 mm s PO, kouřotésné, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	-1,000	27 258,00	-27 258,00
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.				
			.				
			-včetně příslušenství a nátěrů				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
190	K	76702-R06	Ozn. Z06 - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	-1,000	12 078,00	-12 078,00
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.				
			.				
			-včetně příslušenství a nátěrů				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
191	K	76702-R07	Ozn. Z07 - Ocelové dveře 1450x2100 mm s PO, kouřotésné, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	-2,000	26 521,00	-53 042,00
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.				
			.				
			-včetně příslušenství a nátěrů				
			-2		-2,000		
			Součet		-2,000		
192	K	76702-R08	Ozn. Z08 - Ocelové dveře 1400x2100 mm s PO, kouřotésné, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	-2,000	26 521,00	-53 042,00
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.				
			.				
			-včetně příslušenství a nátěrů				
			-2		-2,000		
			Součet		-2,000		
854	K	76702-R09	Ozn. Z09 - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové včetně zárubně pro dodatečnou montáž tl stěny 200 mm, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	24 651,60	24 651,60
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.				
			.				
			-včetně příslušenství a nátěrů				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
855	K	76702-R10	Ozn. Z10 - Ocelové dveře 800x1970 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	22 651,60	22 651,60
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.				
			El-SM 30 DP3 + C3				
			-včetně příslušenství a nátěrů				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
D		767.c	zámečnické vnitřní				-6 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	K	76722-R01	Ozn. Z100 - Ocelový žebřík délky 1700 mm, šířky 450 mm, žárový pozink, včetně pororoštové plošiny, D+M	kus	-1,000	9 900,00	-9 900,00
	w		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatně), výkresy půdorysu a Tech.zpr				
	w		.				
	w		včetně příslušenství				
	w		včetně kotvení a kotvícího materiálu				
	w		-1		-1,000		
	w		Součet		-1,000		
856	K	76722-R02	Úprava stávajícího zábradlí, Dem+Mon	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	w		Úprava stávajícího zábradlí				
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				-910,27
259	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	-15,230	324,50	-4 942,14
	w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	w		.				
	w		Budova D				
	w		Skladba B100				
	w		6.NP - odečet původní výměry				
	w		7,28*5,375*1		-39,130		
	w		Skutečná plocha stropu				
	w		23,9		23,900		
	w		Součet		-15,230		
260	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	11,636	346,50	4 031,87
	w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	w		.				
	w		6.NP				
	w		plochy navíc				
	w		2,675*4,35		11,636		
	w		Součet		11,636		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				4 420,00
862	K	741210001R	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	2 650,00	2 650,00
861	K	741211833R	Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				33 707,89
163	K	763111425	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 112,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 53 dB	m2	21,922	1 408,00	30 866,18
	w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	w		.				
	w		Objekt D				
	w		6.NP - odečet původní výměry				
	w		-17,59		-17,590		
	w		Nová výměra				
	w		((5,89+2,55)*4,3)+(1,4*(4,3-0,8))-(0,8*2,1)		39,512		
	w		Součet		21,922		
164	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	21,922	16,50	361,71
173	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3 100,000	0,80	2 480,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				19 277,96
252	K	76701R	Ocelové lemování základů chladících jednotek - výroba	kpl	1,000	13 035,00	13 035,00
253	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	102,000	45,60	4 651,20
184	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 768,620	0,90	1 591,76
	D	776	Podlahy povlakové				16 377,89
258	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	23,900	293,00	7 002,701
230	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	23,900	16,50	394,35
	v v		6.NP				
	w		23,9		23,900		
	w		Součet		23,900		
231	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	23,900	44,00	1 051,60
	w		23,9		23,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		Součet		23,900		
233	K	77R141171	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	16,620	176,00	2 925,12
	W		Podlaha 6.NP				
	W		23,9		23,900		
	W		Odečet základu VZT				
	W		-5,2*1,4		-7,280		
	W		Součet		16,620		
242	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	11 373,000	0,44	5 004,12
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-5 991,84
244	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	-14,039	315,70	-4 432,11
	W		Protiskluzný				
	W		6.NP - odečet původní výměry				
	W		7,28*5,375*-1		-39,130		
	W		(5,24+1,4)*2*0,1*-1		-1,328		
	W		Nová výměra				
	W		23,9		23,900		
	W		(5,89+0,125+2,55+0,125+1,14+5,375+7,28+1,515+1,185)*0,1		2,519		
	W		Součet		-14,039		
245	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	-14,039	111,10	-1 559,73

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

71

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

2 9 -08-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

2 9 -08-2023

Předmět změny:

Oprava komunikace u bývalé márnice

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění části stávající komunikace do ploch nových komunikací z důvodu scelení nových komunikací (únosnost a vzhled napojení nové komunikace na starou nerovnou, na třech místech bude zredukováno na jedno napojení v poměrně rovném úseku). Součástí změny je i odečtení plochy povrchu z komunikace u pavilonu B po uložení nové komunikace a to z důvodu scelení povrchu s plánovanou opravou na zbývající části této komunikace.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

71

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Datum

2 9 -M- 2023

2 9 -08- 2023

Předmět Změny:

Oprava komunikace u bývalé mámice

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění části stávající komunikace do ploch nových komunikací z důvodu scelení nových komunikací (únosnost a vzhled napojení nové komunikace na starou nerovnou, na třech místech bude zredukováno najedno napojení v poměrně rovném úseku). Součástí změny je i odečtení plochy povrchu z komunikace u pavilonu B po uložení nové komunikace a to z důvodu scelení povrchu s plánovanou opravou na zbývající části této komunikace.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

865 719,39

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 71

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergence Nemocnice Chomutov - OHL <EMQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Oprava komunikace u bývalé márnice
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Oprava komunikace u bývalé márnice
Zdůvodnění změny	Doplnění částí stávající komunikace do ploch nových komunikací z důvodu scelení nových komunikací (únosnost a vzhled napojení nové komunikace na starou nerovnou, na třech místech bude zredukováno na jedno napojení v poměrně rovném úseku). Součástí změny je i odečtení plochy povrchu z komunikace u pavilonu B po uložení nové komunikace a to z důvodu scelení povrchu s plánovanou opravou na zbývající části této komunikace.
Finanční dopad změn / Změny ceny po schválení	865 719,39 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 : ■ . soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

71

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

- 3 -11- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

- 3 -11- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

- 3 -11-2023

Předmět Změny:

Oprava komunikace u bývalé márnice

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění části stávající komunikace do ploch nových komunikací z důvodu scelení nových komunikací (únosnost a vzhled napojení nové komunikace na starou nerovnou, na třech místech bude zredukováno na jedno napojení v poměrně rovném úseku). Součástí změny je i odečtení plochy povrchu z komunikace u pavilonu B po uložení nové komunikace a to z důvodu scelení povrchu s plánovanou opravou na zbývajících částí této komunikace.

Vliv na specifikaci ceny:

865 719,39 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 19.08.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

ič: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			865 719,39
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 865 719,39	Výše daně 181 801,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 047 520,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

•-•ALL QUATRO spol.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoka Pec č.p, 600
431 59 Vysoká Pec
CO 615 38 213 DIČ QZ61538213

Datum a podpis: Razítko „Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba*	Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	19.08.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		865 719,39	1 047 520,46
ZL	Změnové listy	865 719,39	1 047 520,46
ZL071	Oprava vozovky u budovy bývalé márnice	865 719,39	1 047 520,46
ZL071	Oprava vozovky u budovy bývalé márnice	1 116 524,76	1 350 994,96
0 01	Odpočet povrchů oprava komunikace pavilon B	-250 805,37	-303 474,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL071 - Oprava vozovky u budovy bývalé márnice

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 19.08.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 116 524,76

DPH základní
snížená

Základ daně
1 116 524,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
234 470,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 350 994,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL071 - Oprava vozovky u budovy bývalé márnice

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 19.08.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 116 524,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 116 524,76
D	1		Zemní práce				135 527,47
1	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	365,000	107,00	39 055,00
	w		Dle zaměření stávající plochy				
	w		365		365,000		
2	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	365,000	135,00	49 275,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	58,500	65,30	3 820,05
4	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	65,957	57,57	3 797,14
	w		odkopávky v aktivní zóně vozovek:				
	w		58,5*0,45*1 "Nová obruba"		26,325		
	w		396,321*0,1 "Odkopávka podloží"		39,632		
	w		Součet		65,957		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,957	110,00	7 255,27
	w		Vytěžená zemina				
	w		65,957		65,957		
	w		Součet		65,957		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	593,613	10,39	6 167,64
	w		65,957*9 "Přepočtené koeficientem množství		593,613		
	w		Součet		593,613		
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	65,957	30,80	2 031,48
	w		Z meziskladky na odvoz				
	w		65,957		65,957		
	w		Součet		65,957		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	65,957	19,80	1 305,95
	w		65,957		65,957		
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	125,318	121,00	15 163,48
	w		65,957*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		125,318		
	w		Součet		125,318		
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	435,521	17,58	7 656,46
	w		Plocha komunikace				
	w		396,321		396,321		
	w		Plocha pod obrubníky				
	w		39,2		39,200		
	w		Součet		435,521		
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				22 100,75
11	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	365,000	60,55	22 100,75
	w		asfaltové vozovky				
	w		365,0		365,000		
	w		Součet		365,000		
D	5		Komunikace				751 920,26
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	396,321	247,49	98 085,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Asfaltové vozovky - 45MPa				
	W		396,321		396,321		
	W		Součet		396,321		
13	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	396,321	202,00	80 056,84
	W		396,321		396,321		
	W		Součet		396,321		
14	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	396,321	315,83	125 170,06
	W		Asfaltové vozovky				
	W		396,321		396,321		
	W		Součet		396,321		
15	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	396,321	414,00	164 076,89
	W		396,321		396,321		
16	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 ka/m2	m2	792,642	23,44	18 579,53
	W		Asfaltové vozovky nové				
	W		396,321*2		792,642		
	W		Součet		792,642		
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tr. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	396,321	265,61	105 266,82
	W		Asfaltové vozovky				
	W		396,321		396,321		
	W		Součet		396,321		
18	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	396,321	348,19	137 995,01
	W		Asfaltová vozovka				
	W		396,321		396,321		
	W		Součet		396,321		
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,500	210,38	12 307,23
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	61,425	129,05	7 926,90
	W		58,5*1,05 "Přepočet koeficientem množství"		61,425		
21	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	15,000	73,00	1 095,00
22	K	91973-R16	Výplň spár v živичném krytu bitumenovou hmotou	m	15,000	90,70	1 360,50
D		997	Přesun sutě				193 663,19
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 424,524	11,49	73 817,78
	W		356,918*18 "Přepočet koeficientem množství"		6 424,524		
	W		Součet		6 424,524		
24	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	356,918	51,64	18 431,25
	W		Asfalt suť				
	W		83,95+41,975		125,925		
	W		Obruba				
	W		11,993		11,993		
	W		Aktivní zóna				
	W		219		219,000		
	W		Součet		356,918		
25	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	11,933	279,05	3 329,90
26	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	83,950	760,00	63 802,00
27	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	219,000	156,54	34 282,26
	W		365*0,3*2 "odtěžená aktivní zóna"		219,000		
D		998	Přesun hmot				13 313,09
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	188,304	70,70	13 313,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL071 - Oprava vozovky u budovy bývalé márnice
Úroveň 3:
O 01 - Odpočet povrchů oprava komunikace pavilon B

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 19.08.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-250 805,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-250 805,37 0,00	21,00% 15,00%	-52 669,13 0,00
Cena s DPH		v CZK	-303 474,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL071 - Oprava vozovky u budovy bývalé márnice

Úroveň 3:

O 01 - Odpočet povrchů oprava komunikace pavilon B

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 19.08.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-250 805,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-250 805,37
D	1		Zemní práce				-22 160,98
11	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-221,300	100,14	-22 160,98
	W		Nová položka ÚRS 2022/1				
	W		Odstranění provizorního krytu - šířka*délka - rovnoběžná část				
	W		(0,75+1+1,2)*67*-1		-197,650		
	W		Odstranění provizorního krytu - šířka*délka • zúžená část				
	W		(0,75+1+1,2)/2*2*-1		-2,950		
	W		"Zámek" 69*0,3*-1		-20,700		
	W		Součet		-221,300		
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-6 874,43
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-63,000	34,61	-2 180,43,
	W		Položka č. 38 z D2_01				
	W		-63		-63,000		
	W		Součet		-63,000		
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-61,601	3,81	-234,70
	W		Položka č. 42 z D2_01				
	W		"Beton" 126,378*-1		-126,378		
	W		"Živice" 48,686*-1		-48,686		
	W		"V rámci dodatku č.1 ZL 08" 113,463		113,463		
	W		Součet		-61,601		
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-1 170,419	3,81	-4 459,30
	W		Položka č. 43 z D2_01				
	W		175,064*19*-1		-3 326,216		
	W		"ZL 08" 2155,797		2 155,797		
	W		Součet		-1 170,419		
D	5		JKomunikace				-J49708,0i
5	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ÁCP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-200,600	434.01	-87 062,41
	W		Nová položka ÚRS 2022/1				
	W		Odstranění provizorního krytu - šířka*délka - rovnoběžná část				
	W		(0,75+1,2+1)*67*-1		-197,650		
	W		Odstranění provizorního krytu - šířka*délka - zúžená část				
	W		(0,75+1,2+1)/2*2*-1		-2,950		
	W		Součet		-200,600		
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-221,300	283,08	-62 645,60
	W		Nová položka ÚRS 2022/1				
	W		Odstranění provizorního krytu - šířka*délka - rovnoběžná část				
	W		(0,75+1,2+1)*67*-1		-197,650		
	W		Odstranění provizorního krytu - šířka*délka - zúžená část				
	W		(0,75+1,2+1)/2*2*-1		-2,950		
	W		"Zámek" 69*0,3*-1		-20.700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cena celkem (CZK)
	W		Součet		-221,300		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-63 617,47
7	K	>916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-67,000	277,00	-18 559,00
	W		Nová položka		-67,000		
	W		67*-1 "dle zaměření"		-67,000		
	W		Součet		-67,000		
8	M	'59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-68,340	187,00	-12 779,58
	W		67*1 02*1 "přepočtené koeficientem množství"		-68,340		
	W		Součet		-68,340		
9	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-69,000	92,00	-6 348,00
	W		Nová položka		-69,000		
	W		69*-1		-69,000		
	W		Součet		-69,000		
10	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	-69,000	375,81	-25 930,89
	W		Nová položka		-69,000		
	W		69*-1		-69,000		
	W		Součet		-69,000		
	D	998	Přesun hmot				-8 444,48
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-119,441	70,70	-8 444,48
	W		-119,441		-119,441		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

72

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

20 -07-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

20 -07-2023

Předmět změny:

Doplnění jádrových odvrtů do monolitu nad rámec PD.

Popis a lokalizace Změny:

V celém objektu nového pavilonu. Přidání nových otvorů pro montáž antén zesílení signálu mobilních operátorů, zvětšení nedostatečných otvorů pro montáž rozvodů TZB.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH 6.:

72

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

² 0'07-2523

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

2 0 -07-2023

Předmět Změny:

Doplnění jádrových odvrťů do monolitu nad rámec PD.

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V celém objektu nového pavilonu. Přidání nových otvorů pro montáž antén zesílení signálu mobilních operátorů, zvětšení nedostatečných otvorů pro montáž rozvodů TZB.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

130 140,14 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení práci. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 72

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění jádrových odvrťů do monolitu nad rámec PD.
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. J1P a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění jádrových odvrťů do monolitu nad rámec PD.
Zdůvodnění změny	V celém objektu nového pavilonu. Přidání nových otvorů pro montáž antén zesílení signálu mobilních operátorů, zvětšení nedostatečných otvorů pro montáž rozvodů TZB.
Finanční dopad změny	130 140,14 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	p.M. Ocenění) soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, oje.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		72
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		- 3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		- 3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		- 3 -« 3
Předmět Změny:	Doplnění jádrových odvrťů do monolitu nad rámec PD.	
Popis a lokalizace Změny:	V celém objektu nového pavilonu. Přidání nových otvorů pro montáž antén zesílení signálu mobilních operátorů, zvětšení nedostatečných otvorů pro montáž rozvodů TZB.	
Vliv na specifikaci ceny:	130 140,14 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 19.06.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			130 140,14
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 130140,14	Výše daně 27 329,43
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		157 469,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


METALLQUATRO spol.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
, 431 59 Vysoká Pec
ICO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba*	Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	19.06.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		130 140,14	157 469,57
ZL	Změnové listy	130 140,14	157 469,57
ZL072	Doplnění jádrových odvrtů do monolitické konstrukce	130 140,14	157 469,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL072 - Doplnění jádrových odvrťů do monolitické konstrukce

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 19.06.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			130 140,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	130 140,14	21,00%	27 329,43	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH			157 469,57	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL072 - Doplnění jádrových odvrťů do monolitické konstrukce

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 19.06.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							130 140,14
D	D33	Ostatní položky					32 752,44
1	K	Pol525	Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.	kus	12,000	2 729,37	32 752,44
	w		"Průměr 450 mm" 4		4,000		
	w		"Průměr 400 mm" 3		3,000		
	w		"Průměr 125 mm" 5		5,000		
	w		Součet		12,000		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					92 819,70
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					89 337,76
2	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	2,500	2 910,00	7 275,00
	w		2.NP - (80 mm)				
	w		10*0 25		2,500		
	w		Součet		2,500		
3	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	1,250	3 120,00	3 900,00
	w		Pomocné otvory pro VZT 2.NP (90 mm)				
	w		5*0,25		1,250		
	w		Součet		1,250		
4	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,250	3 280,00	820,00
	w		1.PP (100 mm)				
	w		1*0,25		0,250		
	w		Součet		0,250		
5	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	1,750	3 740,00	6 545,00
	w		Pomocné otvory pro VZT 2.NP (125 mm)				
	w		1*0,25		0,250		
	w		3.NP strop (125 mm)				
	w		5*0,3		1,500		
	w		Součet		1,750		
6	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,850	6 380,00	5 423,00
	w		1.NP(200 mm)				
	w		1*0,25		0,250		
	w		3.NP (200 mm) příprava pro anténní systém zesílení mobilních sítí				
	w		2*0,3		0,600		
	w		Součet		0,850		
7	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	2,000	7 050,00	14 100,00
	w		Pomocné otvory pro VZT 2.NP (225 mm)				
	w		8*0,25		2,000		
	w		Součet		2,000		
8	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	3,250	7 670,00	24 927,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		Vrtání bezpečnostních přeпадů do atik (250mm)				
	w		13*0,25		3,250		
	w		Součet		3,250		
9	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	1,250	9 980,00	12 475,00
	w		Vrtání pomocných otvorů pro vzduchotechniku				
	w		2.NP-300 mm				
	w		5*0,25		1,250		
	w		Součet		1,250		
10	K	977151132	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 400 do 450 mm	£ m	1,200	11 500,00	13 800,00
	w		Prostupy střechou 2 NP - zvětšení navržených otvorů 2x2084;				
	w		2x2002a				
	w		4*0,3		1,200		
	w		Součet		1,200		
D	99		Přesuny hmot a sutí				72,26
11	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,042	556,88	23,39
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,042	172,43	7,24
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,451	8,36	3,77
	w		0,041*11 "Přepočtené koeficientem množství		0,451		
14	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,042	434,50	18,25
15	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	0,042	140,80	5,91
16	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	0,042	40,18	1,69
17	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	0,042	286,00	12,01
D	PBŘ		Požárně bezpečnostní řešení				3 481,94
18	K	PBR1PAS	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110	KS	2,000	357,12	714,24
	w		2		2,000		
	w		Součet		2,000		
19	M	PBR100man	požární manžeta na plast, potrubí dn 110	KS	2,000	1 383,85	2 767,70
	w		"Prostupy pro antény mobilních operátorů" 2		2,000		
	w		Součet		2,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 568,00
D	712		Povlakové krytiny				4 180,00
820	K	712393001	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech ostatní opracování prostupu do 200 mm	kus	2,000	2 090,00	4 180,00
	w		Anténní prostup - zesílení signálu mobilních operátorů				
	w		2		2,000		
D	713		Izolace tepelné				388,00
821	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studenou nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	2,000	194,00	388,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

74

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

29-08-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

29-08-2023

Předmět změny:

Doplnění chybějících napojení myček odpad a vodovod

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění chybějících napojení myček odpad a vodovod


Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, - Nemocnice Chomutov, a.s.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH Č. :	74
		Datum
Navrhl ocenění změny vydán (Zhotovitel):		29 -08-2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		29 -08-2023
Předmět Změny:	Doplnění chybějících napojení myček odpad a vodovod	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Doplnění chybějících napojení myček odpad a vodovod	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	49 664,83	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Navrhl ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 74

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění chybějících napojení myček odpad a vodovod
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění chybějících napojení myček odpad a vodovod
Zdůvodnění změny	Doplnění chybějících napojení myček odpad a vodovod
Finanční dopad změny	49 664,83 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

Krajská zdravotní, & & - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		74
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		- 3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		- 3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		- 3 -11- 2023
Předmět Změny:	Doplnění chybějících napojení myček odpad a vodovod	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění chybějících napojení myček odpad a vodovod	
Vliv na specifikaci ceny:	49 664,83 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant;

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 664,83
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	49 664,83	10 429,61
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	60 094,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALLQUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
ICO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	1. 12. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 664,83	60 094,44
ZL	Změnové listy	49 664,83	60 094,44
ZL074	Změna napojení myček	49 664,83	60 094,44

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

75

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

8. 11. 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

8-11. 2023

Předmět změny:

Revize délek připojovacích kabelů k TS1

Popis a lokalizace Změny:

Změna vyvolaná aktualizací umístění nové trafostanice TS 1 v areálu nemocnice Chomutov

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

75

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):			8. 11. 2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):			8. 11. 2023
Předmět Změny:			Revize detailů připojovacích kabelů k TS1
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Změna vyvolaná aktualizací umístění nové trafostanice TS 1 v areálu nemocnice Chomutov		
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	624 221,07	Vliv na dobu trvání díla:	Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke zrnění (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 75

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Revize délek připojovacích kabelů k TS1
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Revize délek připojovacích kabelů k TS1
Zdůvodnění změny	Změna vyvolaná aktualizací umístění nové trafostanice TS 1 v areálu nemocnice Chomutov
Finanční dopad změny	624 221,07 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr 1 Ocenění soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		75
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		3 0 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		3 0 -01- **'■
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		3 0 -01-2024
Předmět Změny:	Revize délek připojovacích kabelů k TS1	
Popis a lokalizace Změny:	Změna vyvolaná aktualizací umístění nové trafostanice TS 1 v areálu nemocnice Chomutov	
Vliv na specifikaci ceny:	624 221,07 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12.2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			624 221,07
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 624 221,07	Výše daně 131 086,42
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		755 307,49‘

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MERAU.QUA-mOspol.sno.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
100:615 38 213 DIČ:CZ61538213
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	1 12.2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		624 221,07	755 307,49
ZL	Změnové listy	624 221,07	755 307,49
ZL075	Revize délek připojovacích kabelů k TS1	624 221,07	755 307,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL075 - Revize délek připojovacích kabelů k TS1

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel;

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

624 221,07

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	624 221,07	21,00%	131 086,42
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

755 307,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL075 - Revize délek připojovacích kabelů k TS1

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							624 221,07
D	21-M	Elektromontáže					624 221,07
1	K	21001.R02	Montáž hliníkových kabelů NAYY- 3 x240+120 mm2 uložených na kabelové lávce	M	1 514,000	106,02	160 514,28
	w		Odečet délky kabelů - původní rozpočet				
	w		-5820		-5 820,000		
	w		Délka již uložených kabelů - přeložky, propoje oddělení				
	w		554		554,000		
	w		Revize délek				
	w		14*360		5 040,000		
	w		8*320		2 560,000		
	w		Odpočty délky revize				
	w		-0,05*(5040+2560)		-380,000		
	w		-22*20		-440,000		
	w		Součet		1 514,000		
2	M	342016.M01	kabel typu AYKY 3x240+120 mm2	M	1 461,000	317,39	463 706,79
	w		Odečet délky kabelů - původní rozpočet				
	w		-6693		-6 693,000		
	w		Délka již uložených kabelů - přeložky, propoje oddělení				
	w		554		554,000		
	w		Revize délek				
	w		14*360		5 040,000		
	w		8*320		2 560,000		
	w		Součet		1 461,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

76

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

2 9-08-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

29.08.2023

Předmět změny:

Úpravy kci fadzemního kondoru vyplývající z difference mezi PD a skutečností

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k nutnosti staticky zesílit strop podzemního kolektoru se výšková úroveň horní hrany zastropení dostala do konstrukce vozovky. Změna řeší eliminaci překreslení betonové konstrukce stropu kolektoru do povrchu vozovky.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

76

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

29-08-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

29-08-2023

Předmět Změny:

Úpravy keřů a zemního koridoru vyplývající z difference mezi PD a skutečností

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vzhledem k nutnosti staticky zesílit strop podzemního kolektoru se výšková úroveň horní hrany zastropení dostala do konstrukce vozovky. Změna řeší eliminaci prokreslení betonové konstrukce stropu kolektoru do povrchu vozovky.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

952 176,05

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 76

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jan Vágner
Zhotovitel	Emergence Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list -Teplá	Zhotovitel
Charakter změny	Úpravy kci nadzemního koridoru vyplývající z difference mezi PD a skutečností
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Úpravy kci nadzemního koridoru vyplývající z difference mezi PD a skutečností
Zdůvodnění změny	Vzhledem k nutnosti staticky zesílit strop podzemního kolektoru se výšková úroveň horní hrany zastropení dostala do konstrukce vozovky. Změna řeší eliminaci překreslení betonové konstrukce stropu kolektoru do povrchu vozovky.
Finanční dopad změny	952 176,05 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací př 2 Situace - přechodový klín př 3 Vzorový příčný řez

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, otz.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		76
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		- 3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		- 3 -11- 2023
Předmět Změny:	Úpravy kcí nadzemního koridoru vyplývající z difference mezi PD a skutečností	
Popis a lokalizace Změny:	Vzhledem k nutnosti staticky zesílit strop podzemního kolektoru se výšková úroveň horní hrany zastropení dostala do konstrukce vozovky. Změna řeší eliminaci prokreslení betonové konstrukce stropu kolektoru do povrchu vozovky.	
Vliv na specifikaci ceny:	952 176,05 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 19.08.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			952 176,05
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 952 176,05	Výše daně 199 956,97
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 152 133,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Patům a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALLQUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. GOO
431 59 Vysoká Pec
100 818 39 219 DIČCZ6153821:'

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	19.08.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		952 176,05	1 152 133,02
ZL	Změnové listy	952 176,05	1 152 133,02
ZL076	Upravy kčí nadzemního koridoru diference mezi PD a skutečností	952 176,05	1 152 133,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL076 - Úpravy kcí nadzemního koridoru vyplývající z difference mezi PD a skutečností

Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	19.08.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 952 176,05

D HSV Práce a dodávky HSV 952 176,05

D 1 Zemní práce 235 437,95

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 10,607 1 060,00 11 243,42

w (Délka hrany koiektoriTšířka dočištění výkopu*výška)/2
w ((51,96+8,75+10,00)*0,5*0,6)/2 10,607

2 K 122251303 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 176,737 237,00 41 886,67

w (Plocha klínu*výška klínu)/2
w ((26,25+156,172+30)*1,2)/2 127,453
w Plocha stropu kolektoru*výška zeminy
w (356,017-156,172)*0,3 59,954
w Odečet ručních odkopávek
w -10,67 -10,670
w Součet 171 72L

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 187,344 79,35 14 865,75

w Strojní odkopávky
w 176,737 176,737
w Ruční odkopávky
w 10,607 10,607
w Součet 187,344

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 176,737 292,39 51 676,13

w 176.737 176,737

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 686,096 22,54 38 004,60

w 187,344*9 1 686,096

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 187,344 68,97 12 921,12

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 187,344 19,20 3 597,00

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 374,688 156,24 58 541,25

w 187,344*2 374,688

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 212,422 12,72 2 702,01

w Plocha klínů
w 26,25+156,172+30 212,422

D 4 Vodorovné konstrukce 488 144,99

10 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého m3 127,453 3 830,00 488 144,99

w (Plocha klínu*výška klínu)/2
w ((26,25+156,172+30)*1,2)/2 127,453

D 5 Komunikace 147 391,04

11 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm m2 356,017 414,00 147 391,04

w Viz situace
w 356,017 356,017

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 171,88

12 K 919721103 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m m2 712,034 114,00 81 171,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2*356,017		712,034		
	D	998	Přesun hmot				30,19
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	i t	0,427	70,70	30,19

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

77

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

8. 11. 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

8. 11. 2023

Předmět změny:

Doplnění elektroinstalace v pavilonu emergency a nadzemním kondoru

Popis a lokalizace Změny:

Viz pr. 2,3 - technická zpráva Z24, Z25, Z33

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č.:

77

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

8.11. 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

8. 11. 2023

Předmět Změny:

Doplnění elektroinstalace v pavilonu emergency a nadzemním koridoru

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Viz př. 2.3 - technická zpráva Z24, Z25, Z33

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 297 676,89 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývajícím tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 77

I Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
ISprávce stavby	
I Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
I Změnový list překládá	Zhotovitel
I Charakter změny	Doplnění elektroinstalace v pavilonu emergency a nadzemním kondoru
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění elektroinstalace v pavilonu emergency a nadzemním koridoru
Zdůvodnění změny	Viz př. 2, 3 - technická zpráva Z24, Z25, Z33
Finanční dopad změn	1 297 676,89 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací př 2 Technická zpráva Z24 př 3 Technická zpráva Z25

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

77

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

12 -12-m

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

12 -12-~~m~~3

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

12-12-203

Datum

Předmět Změny:

Doplnění elektroinstalace v pavilonu emergency a nadzemním koridoru

Popis a lokalizace Změny:

Viz př. 2,3 - technická zpráva Z24, Z25, Z33

Vliv na specifikaci ceny:

1 297 676,89 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 27.10.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka.

Cena bez DPH			1 297 676,89
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 297 676,89	Výše daně 272 512,15
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 570 189,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
100:615 38 213 DIČ:CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba*	»Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	27.10.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 297 676,89	1 570 189,04
ZL	Změnové listy	1 297 676,89	1 570 189,04
ZL077	Doplnění elektrotechnických rozvodů	1 297 676,89	1 570 189,04
SO 01	Z24 - Elektrické vyvíječe	656 267,01	794 083,08
SO 02	Z25 - Úprava napojení žaluzií a střešních vpustí	145 887,02	176 523,29
SO 03	Z33 - Doplnění vývodů pro ACS	61 463,35	74 370,65
SO 04	Z33 - EPS	5 552,10	6 718,04
SO 05	Z33 - Změna napájení ACS	428 507,41	518 493,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

Z L - Změnové listy

Soupis:

ZL077 - Doplnění elektrotechnických rozvodů

Úroveň 3:

SO 01 - Z24 - Elektrické vyvíječe

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 27.10.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

656 267,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	656 267,01	21,00%	137 816,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

794 083,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL077 - Doplnění elektrotechnických rozvodů

Úroveň 3:

SO 01 - Z24 - Elektrické vyvíječe

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 27 10.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							656 267,01
D D1.01.4g-Z24 Silnoproud - Změna Z24 - Elektrické vyvíječe							656 267,01
D upr_RHx Jřprava hlavního rozvaděče RH-M a RH-D							235 465,67
1	M	00111239r	LPO-3, Liřtový pojistkový odpínač, le 630 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 3, M12, rozteč 185 mm	ks	2,000	2 762,20	5 524,40
	W		"RH-M1" 1		~ 1,000		
	W		"RH-M2" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
2	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek liřtový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	2,000	180,42	360,84
			PHNA3 400A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V/DC 440 V, velikost 3, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	832,37	4 994,22
	W		3*2		6,000		
	W		Součet		6,000		
4	M	00114373	FH3-3A/F, Pojistkový odpínač, le 630 A (750 A/ZP3, 1000 A/ZP3/1000), Ue 690 V, 3pól. provedení, M12 - řrouby přiloženy	ks	4,000	9 601,35	38 405,40
	W		"RH-D1" 1		1,000		
	W		"RH-D2" 1		1,000		
	W		"RQ-1" 1		1,000		
	W		"RQ-2" 1		1,000		
	W		Součet		4,000		
5	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řřadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	4,000	76,10	304,40
			PHNA3 400AgG, Pojistková vložka, Un AC 690 V/DC 440 V, velikost 3, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	12,000	832,37	9 988,44
	W		3*2		6,000		
	W		"RQ250" 3*2		6,000		
	W		Součet		12,000		
7	M	S02LV429003tp	MCCB ÍÓÓAF, 3P zákl. jistič bez jednotky spouřtí <viz TPMCCB>	ks	4,000	14 291,97	57 167,88
	W		"RH->RMD-3.ř" 1+1		~ 2,000		
	W		"RH->RMD-3.2" 1+1		2,000		
	W		Součet		4,000		
8	M	S02LV429070-tp	Jednotka spouřtí 100A pro MCCB 100/160/250, 3P3D, M2.2 100A	ks	4,000	11 565,90	46 263,60
	W		"63A" 1+1		2,000		
	W		"50A" 1+1		2,000		
	W		Součet		4,000		
9	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A	kus	4,000	90,67	362,68
810	M	S01C16F32D160	C16F32D160, NSX160F36kA AC 3P3D 160A 2.2	ks	1,000	34 768,53	34 768,53
	W		"RH-M2 FA606 pro VZT4" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
811	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A se zapojením vodičů	kus	1,000	202,00	202,00
812	M	S01RM17TG00	RM17TG00, Měř.relé sled/vřpadek, 208-480V AC	ks	8,000	2 764,03	22 112,24
	W		"RTN" 2*1		2,000		
	W		"RHT-11+RHT-12" 2*2		4,000		
	W		"RHT-21" 2*1		2,000		
	W		Součet		8,000		
813	K	741330602	Montáž relé návěřtní se zapojením vodičů	kus	8,000	210,00	1 680,00
14	M	O0138822r	CPV10-3. Odpínač pojistik vřřlcových, le 32 A. Ue 690 V, pro vřřlcově pojistikově vložky 10*38. 3-pól. ořrovedení	ks	8.000	141.80	1 134.40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"RTN" 2*1		2,000		
	W		"RHT-11+RHT-12" 2*2		4,000		
	W		"RHT-21" 2*1		2,000		
	W		Součet		8,000		
15	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	8,000	267,84	2 142,72
16	M	00140750	PVA10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V/DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	24,000	69,58	1 669,92
	W		3*8		24,000		
	W		Součet		24,000		
17	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	524,00	8 384,00
	W		"úprava rozvaděčů na stavbě, vč. cesty, času montáže a podružných nákladů" 1*2*8		10,000		
	W		Součet		16,000		
	D	upr_RMDx	Doplnění podružných rozvaděčů RMD-xy				24257,65
18	M	S01A9F04316	A9F04316, Jistič Acti9 iC60N 3P 16A C 6kA	ks	5,000	2 269,41	11 347,05
	W		"RMD-12" 1		1,000		
	W		"RMD-14" 1		1,000		
	W		"RMDU-21" 1		1,000		
	W		"RMD-23" 1		1,000		
	W		"RMD-24" 1		1,000		
	W		Součet		5,000		
19	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	5,000	267,84	1 339,20
20	M	301A9Z11425	A9Z11425, Proudový chránič HD 4P 25A 30mA AC	ks	5,000	3 287,74	16 438,70
	W		"RMD-12" 1		1,000		
	W		"RMD-14" 1		1,000		
	W		"RMDU-21" 1		1,000		
	W		"RMD-23" 1		1,000		
	W		"RMD-24" 1		1,000		
	W		Součet		5,000		
21	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	5,000	334,80	1 674,00
22	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	524,00	4 192,00
	W		"úprava rozvaděčů na stavbě, vč. cesty, času montáže a podružných nákladů" 1*1*8		8,000		
	W		Součet		8,000		
	D	upr_MX	Záměna skříní MX na ARO/JIP				-10 733,30
23	M	00140554r	Rozvodnicová skříň 1x8m, 250x250x100mm, pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů 8.	ks	-10,000	4 043,09	-40 430,90
	W		-10		-10,000		
	VY		Součet		-10,000		
824	M	00140565	RZG-Z-2T28, Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, průhledné dveře, počet řad 2, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál : plast	ks	10,000	2 969,76	29 697,60
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
	D	upr-emp	Elektromontážní materiál a práce				396 543,69
825	M	K05d0030	CYA, H07V-K 6	m	420,000	24,20	10164,00
	W		"myčky" 40+50+35+35+20		180,000		
	W		"panely MP" 6*40		240,000		
	W		Součet		420,000		
826	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	420,000	34,40	14 448,00
827	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	50,000	26,50	1 325,00
	W		"5x2,5 myčky" 5*2*(5)		50,000		
	W		Součet		50,000		
828	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY5x1,5mm2	m	960,000	30,23	29 020,80
	W		"MoCo-Motor" 24*40		960,000		
	W		Součet		960,000		
829	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY5x2,5mm2	m	180,000	49,61	8 929,80
	W		"myčky" 40+50+35+35+20		180,000		
	W		Součet		180,000		
830	K	741122231	Montáž kabelů Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	1 140,000	25,50	29 070,00
31	M	K0111110073c	CYKY-J 3Cx 6	m	96,000	70,67	6 778,56
	W		"5V.001" 1,2*40		48,000		
	W		"6V.001" 1,2*40		48,000		
	W		Součet		96,000		
32	K	741122611	Montáž kabelů Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	96,000	29,02	2 785,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	K0111110083-c	CYKY-J 5C x 4	m	-162,000	76,45	-12 384,90
	w		"5V.001" -1,2*40		-48,000		
	w		"6V.001" -1,2*40		-48,000		
	w		"16V.001" -1,2*55		-66,000		
	w		Součet		-162,000		
34	M	K0111110084c	CYKY-J 5Cx6	m	66,000	79,40	5 240,40
	w		"16V.001" 1,2*55		66,000		
	w		Součet		66,000		
35	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-96,000	40,00	-3 840,00
36	M	K0111187003c	CYKY-J 5Cx16 RE	m	-30,000	207,60	-6 228,00
	w		"13V.001" -1,2*25		-30,000		
	w		Součet		-30,000		
37	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-30,000	44,20	-1 326,00
38	M	K0111183001c	1-CYKY-J 5Cx25 RMV	m	-12,000	276,00	-3 312,00
	w		"4V.001" -1,2*35		-42,000		
	w		"13V.001" 1,2*25		30,000		
	w		Součet		-12,000		
39	K	741122625r525	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-12,000	63,50	-762,00
40	M	K0111183003c	1-CYKY5x50SM	m	42,000	559,00	23 478,00
	w		"4V.001" 1,2*35		42,000		
	w		Součet		42,000		
41	K	741122632r550	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	42,000	63,50	2 667,00
42	M	K05d0536	1-CHBU 1x35	m	390,000	140,27	54 705,30
	w		"UPS-1" 15*(5+4+4)		195,000		
	w		"UPS-2" 15*(5+4+4)		195,000		
	w		Součet		390,000		
43	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	390,000	40,00	15 600,00
44	M	K0116074027	NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 5x16 RE B2s1d0 M	m	76,000	449,35	34 150,60
	w		"Výtah V2" 76		76,000		
	w		Součet		76,000		
45	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	76,000	44,20	3 359,20
846	M	K0116074028	NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 5x25 RMV B2s1d0 M	m	104,000	718,20	74 692,80
	w		"RH.H-> R.PBZ" 52		52,000		
	w		"RH.D-> R.PBZ" 52		52,000		
	w		Součet		104,000		
847	K	741122645	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	104,000	65,40	6 801,60
48	M	K03lam00365	J-H(St)H 2x2x0 80	m	668,000	15,36	10 260,48
	w		"OS-2083" 4*25		100,000		
	w		"OS-2082" 4*25		100,000		
	w		"OS-2081" 4*32		128,000		
	w		"OS-2080" 4*39		156,000		
	w		"OS-2079" 4*46		184,000		
	w		Součet		668,000		
849	M	K03lam003669	J-H(St)H 6x2x0,80	m	208,000	135,36	28 154,88
	w		"RT241" 38		38,000		
	w		"RT242" 40		40,000		
	w		"RT251" 40		40,000		
	w		"RT252" 45		45,000		
	w		"RT26" 45		45,000		
	w		Součet		208,000		
50	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	876,000	17,70	15 505,20
51	M	K01DG200001503B	1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	167,000	31,05	5 185,35
	w		"OS-2083" 25		25,000		
	w		"OS-2082" 25		25,000		
	w		"OS-2081" 32		32,000		
	w		"OS-2080" 39		39,000		
	w		"OS-2079" 46		46,000		
	w		Součet		167,000		
52	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	167,000	29,02	4 846,34
853	M	K01DG230001503B	NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	660,000	40,40	26 664,00
	w		"Pož. klapky" 11*60		660,000		
	w		Součet		660,000		
54	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	660,000	29,02	19 153,20
855	M	K01DG230002505B	NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 5X2.5 RE B2s1d0 M	m	265,000	94,00	24 910,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"1.etPD" -261		-261,000		
	W		"2.et PD" -174		-174,000		
	W		"P1A.001" 60+5		65,000		
	W		"P1B.001" 60+5		65,000		
	W		"P2.001" 45+40+5		90,000		
	W		"P3.001" 45+40+5		90,000		
	W		"P4.001" 20+45+10		75,000		
	W		"P5.001" 50+45+10		105,000		
	W		"P6.001" 35+45+10		90,000		
	W		"P7.001" 65+45+10		120,000		
	W		Součet		265,000		
856	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	265,000	49,90	13 223,50
857	M	K116710_PO-F	6710_PÓ PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. hmoždiny a šroubu	ks	3 583,333	29,18	104 561,66
	W		"PK kabel po 30 cm" 2200		2 200,000		
	W		"PV kabel po 30 cm" 700		700,000		
	W		205/0,3		683,333		
	W		Součet		3 583,333		
58	M	B04B95100102	"MP1" PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž na povrch, na zeď, AC 18-28 V/DC 18-30 V <viz TP ZIS>	ks	-5,000	32 298,00	-161 490,00
	W		"MP - OS, nahrazuje MP10 Hrachovec" -5		-5,000		
	W		Součet		-5,000		
859	M	O07CEE3NPE16	Nástěnná zásuvka CEE 3+N+PE, 16A, IP44	ks	5,000	828,00	4 140,00
	W		"myčky" 5		5,000		
	W		Součet		5,000		
860	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	5,000	235,00	1 175,00
861	M	O07CEE3NPE16	Kabelová vidlice CEE 3+N+PE, 16A, IP 44	ks	5,000	828,00	4 140,00
	W		"myčky" 5		5,000		
	W		Součet		5,000		
62	K	741314041	Montáž vidlic průmyslových spojovacích 16 A, 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	5,000	150,00	750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL077 - Doplnění elektrotechnických rozvodů

Úroveň 3:

SO 02 - Z25 - Úprava napojení žaluzií a střešních vpustí

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 27.10.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 887,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 887,02	21,00%	30 636,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 523,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL077 - Doplnění elektrotechnických rozvodů

Úroveň 3: SO 02 - Z25 - Úprava napojení žaluzií a střešních vpustí

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 27.10.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							145 887,02
D		D1,02.4g-Z25	Silnoproud - Změna Z25 - Úprava napojení žaluzií a střešních vpustí				145 887,02
D		upr_RMD-26	Úprava rozvaděče RMD-26				15 488,14
1	M	rmd26-z25	úprava rozvaděče dle aktualizovaného výkresu č. D1.02.4g-45b/Z25	ks	1,000	15 116,20	15 116,20
2	M	S01A9F04110	A9F04110, JističActi9 IC60N 1P 10A C 6kA	ks	1,000	154,32	154,32
	w		"el. dveře" 1		1,000		
	w		Součet		1,000		
3	K	741320105	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	217,62	217,62
D		upr-emmp	Elektromontážní materiál a práce				130 398,88
4	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY3x1,5mm2	m	284,000	15,60	4 430,40
	w		"vpusti" 7*12		84,000		
	w		"druhý okruh osv." 1*160+20*2		200,000		
	w		Součet		284,000		
5	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	284,000	29,02	8 241,68
6	M	K01DP42000070 CC	H05VV-F 5x 0,75 HAR	m	504,000	23,21	11 697,84
	w		"MoCo->Motor" 12*(2*14+2*7)		504,000		
	w		Součet		504,000		
7	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (např. CGSG)	m	504,000	31,44	15 845,76
8	M	K03lam00365	J-H(St)H 2x2x0,80	m	420,000	21,36	8 971,20
	w		"MoČoVběrnice" (2*190+40)		420,000		
	w		Součet		420,000		
9	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	420,000	29,02	12 188,40
10	M	K01DG23000150 38	NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	244,000	37,26	9 091,44
	w		"NO-propoj" 160		160,000		
	w		"NO-svitidla" 14*6		84,000		
	w		Součet		244,000		
11	M	K0111110070	CYKY 3x2,5	m	40,000	43,08	1 723,20
	w		"el. dveře" 40		40,000		
	w		Součet		40,000		
12	M	K01DG20000250 3B	1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s1d0 M	m	125,000	45,02	5 627,50
	w		"el. dveře" 125		125,000		
	w		Součet		125,000		
13	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	409,000	29,02	11 869,18
14	M	K116710_PO-F	6710_PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. hmoždiny a šroubu	ks	840,000	38,88	32 659,20
	w		"NO kabel po 30 cm" 840		840,000		
	w		Součet		840,000		
15	M	K11KSK100_PO	KSK 100_PO KRABICE S KRYTÍM IP 66. POŽÁR. ODOLNOST/ORANŽOVÁ/KERAM. SVORKOVNICE	ks	7,000	998,40	6 988,80
	w		"NO-svitidla" 14/2		7,000		
	w		Součet		7,000		
16	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	7,000	152,04	1 064,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL077 - Doplnění elektrotechnických rozvodů

Úroveň 3:

SO 03 - Z33 - Doplnění vývodů pro ACS

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 27.10.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 463,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 463,35	21,00%	12 907,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 370,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL077 - Doplnění elektrotechnických rozvodů

Úroveň 3: SO 03 - Z33 - Doplnění vývodů pro ACS

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 27.10.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 463,35

D	D1.01.4g-Z33	Silno - Změna Z33 - Doplnění vývodů pro ACS					61 463,35
1	M	S01A9F04316	A9F04316, Jistič Acti9 IC60N 3P16AC 6kA	ks	7,000	2 269,41	15 885,875 885,87
	w		"RMDU-1.3, 1082" 1		1,000		
	w		"RMD-14, 1043a" 1		1,000		
	w		"RMD-15, 1002" 1		1,000		
	w		"RMD-23, 2048C+2047" 1		1,000		
	w		"RMDU-24, 2110" 1		1,000		
	w		"RMD-31, 3009b" 1		1,000		
	w		"RMD-32, 3009c" 1		1,000		
	w		Součet		7,000		
2	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	400,000	29,02	11 608,00
3	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	14,51	870,60
	w		"ACS" 3*2*(10)		60,000		
	w		Součet		60,000		
4	M	J34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY3x2,5mm2	m	400,000	17,80	7 120,00
	v\T		"NAP ACS" 10*40		400,000		
	w		Součet		400,000		
5	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	7,000	267,84	1 874,88
6	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	46,000	524,00	24 104,00
	w		"úprava rozvaděčů na stavbě" 10*3+2*8		46,000		
	w		Součet		46,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL077 - Doplnění elektrotechnických rozvodů

Úroveň 3:

SO 04-Z33-EPS

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 27.10.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 552,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 552,10	21,00%	1 165,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 718,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL077 - Doplnění elektrotechnických rozvodů

Úroveň 3: SO 04-Z33-EPS

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 27.10.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 552,10

D	EPS	Elektrická požární signalizace					5 552,10
1	M	JE-H(St)H 2x2x0,8	Kabel 4 vodiče, s funkčností při požáru 30min pro ovládací výstupy EPS	m	45,000	26,78	1205,101 205,10
4	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	120,000	10,16	1 219,20
2	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	45,000	29,02	1 305,90
3	M	EPS018MAT	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	120,000	9,37 9,37	1 124,40
5	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	2,000	348,75	697,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL077 - Doplnění elektrotechnických rozvodů
Úroveň 3:
SO 05 - Z33 - Změna napájení ACS

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 27.10.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			428 507,41
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	428 507,41	21,00%	89 986,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	518 493,97

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL077 - Doplnění elektrotechnických rozvodů

Úroveň 3: SO 05 - Z33 - Změna napájení ACS

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 27.10.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							428 507,41
D		SLP - ACS	Přístupový systém - změna Z33				424 268,81
1	M	ACSSRC	Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A pro oddělené napájení el.mech zámků a výstupů	ks	-2,000	5 782,02	-11 564,04
2	M	50400010	AWZ333 Externí napájecí zdroj 230V AC/12V DC, 3A	ks	21,000	15 441,60	324 273,60
3	M	50700010	Zálohový akumulátor 12V/17Ah	ks	19,000	1 657,20	31 486,80
8	K	742111001	Montáž přichytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	250,000	10,16	2 540,00
6	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	280,000	29,02	8 125,60
7	M	PKAB8S	Přichytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	250,000	9,37	2 342,50
4	K	742240008	Montáž špinavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	19,000	2 499,85	47 497,15
5	M	2049994910962_2	Kabel 2x2,5 CXKH-R	m	280,000	35,94	10 063,20
9	K	SLP001	Úprava instalované kabeláže	hod	16,000	594,00	9 504,00
D		SLP - SK	Strukturovaná kabeláž - připojení R-MOP				4 238,60
10	M	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P.LSOH, CAT6A	m	87,000	15,83	1 377,21
16	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1,000	160,32	160,32
17	M	SK4337	Zásuvka datová 1xRJ45 ŠTP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	1,000	204,83	204,83
14	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	1,000	41,64	41,64
15	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	6,000	11,76	70,56
11	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, ŠTP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	87,000	19,16	1 666,92
12	K	742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, ŠTP ukončení kabelu spojkou	kus	2,000	259,20	518,40
13	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	1,000	24,72	24,72
18	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	1,000	161,52	161,52
19	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	1,000	12,48	12,48

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

78

Datum

23 >> 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

29-08-20

Předmět změny:

Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti

Popis a lokalizace Změny:

Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti

Místnosti: 2003, 2087, 2036, 2037, 1029, 1028, 1058, 1026, 1079, 1050, 2004, 2092, 2088,
2107, 2066, 2036, 2031, 3008

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

78

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

79-08-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

29-08-2023

Předmět Změny:

Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti.
Místnosti: 2003, 2087, 2036, 2037, 1029, 1028, 1058, 1026, 1079, 1050, 2004, 2092, 2088,
2107, 2066, 2036, 2031, 3008

Návrh nutně modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

257 663,87

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 78

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečností
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečností
Zdůvodnění změny	Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečností
Finanční dopad změny	257 663,87 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta.	
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací př 2 Průvodní dokumentace

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o z		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		78
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		- 3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		- 3 -11- JW3
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		- 3 -11- 2023
Předmět Změny:	Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti	
Popis a lokalizace Změny:	Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti. Místnosti: 2003, 2087, 2036, 2037, 1029, 1028, 1058, 1026, 1079, 1050, 2004, 2092, 2088, 2107, 2066, 2036, 2031, 3008	
Vliv na specifikaci ceny:	257 663,87 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy,		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1 12.2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			257 663,87
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 257 663,87	Výše daně 54 109,41
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			311 773,28


Projektant Zpracovatel

Datuma podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALLQUATRO spol.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČCZ61538213

Datum a podpis: Razítko Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV
 Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
 Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1 12. 2021
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
 Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		257 663,87	311 773,28
ZL	Změnové listy	257 663,87	311 773,28
ZL078	Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec danv	257 663,87	311 773,28
SO 01	Úpravy v místnosti 2003	3 376,48	4 085,54
SO 02	Úpravy v místnosti 2087	1 047,65	1 267,66
SO 03	Úpravy v místnosti 2036	4 418,32	5 346,17
SO 04	Úpravy v místnosti 2037	8 430,43	10 200,82
SO 05	Úpravy v místnosti 1029	2 459,46	2 975,95
SO 06	Úpravy v místnosti 1028	2 646,48	3 202,24
SO 07	Úpravy v místnosti 1058	2 646,48	3 202,24
SO 08	Zrušení rozvodu vody	17 574,48	21 265,12
SO 09	Úprava místnosti 1064 - Kolize VZT se stativy	81 880,80	99 075,77
SO 10	Úpravy místnosti 1090 - kolize VZT se stativem	40 940,40	49 537,88
SO11	Podezdění sprchových vaniček	17 532,78	21 214,66
SO 12	Úpravy místností 3007 a 3005 - chybějící příčky	31 075,22	37 601,02
SO 13	Úprava ZTI v místnostech 1014, 1016, 1018, 1020	17 241,26	20 861,92
SO 14	Posun skříně ochranného pospojování v kolizích s VZT -1020, 1019, 1018-13	21 593,60	26 128,26
SO 15	Doplnění obkladu - zvýšení výšky obložení - kolize výškv podhledu	4 800,03	5 808,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d.

Úroveň 3:

SO 01 - Úpravy v místnosti 2003

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1 12.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 376,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 670,94
D	61		Úprava povrchů vnitřní				1 130,76
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m	2,400	471,15	1 130,76!
	W		"Zrušení TV a SV přívod pro výlevku" 2*1		2,000		
	W		"Přepojení nové místo" 2*0,2		0,400		
	W		Součet		2,400		
D	96		Bourání konstrukcí				540,18
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	2,400	82,24	197,38
3	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	1,000	342,80	342,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 705,54
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 705,54
804	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,400	340,00	816,00
805	M	28654349	koleno nástěnné vnitřní PPR D 20x1/2"	kus	2,000	61,40	122,80
806	M	28654142	nátrubek PPR D 20mm	kus	2,000	5,86	11,72
807	M	28654002	koleno 90* PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	2,000	6,46	12,92
808	M	55121267	ventil pojistný rohový 1/2"x2,5	kus	2,000	365,00	730,00
809	M	28654228	záslepka PPR D 20mm	kus	2,000	6,05	12,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d;

Úroveň 3:

SO 02 - Úpravy v místnosti 2087

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 047,65
D HSV			Práce a dodávky HSV				619,50
D 61			Úprava povrchů vnitřní				235,58
1	K	=612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m	0,500	471,15	235,58
D 96			Bourání konstrukcí				383,92
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	0,500	82,24	41,12
3	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	1,000	342,80	342,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				428,15
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				428,15
804	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	0,500	340,00	170,00
805	M	28654349	koleno nástěnné vnitřní PPR D 20x1/2"	kus	1,000	61,40	61,40
806	M	28654142	nátrubek PPR D 20mm	kus	1,000	5,86	5,86
807	M	55121267	ventil pojistný rohový 1/2"x2,5	kus	0,500	365,00	182,50
808	M	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	1,000	8,39	8,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d.

Úroveň 3:

SO 03 - Úpravy v místnostech 2036

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 418,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 899,16
D	61		Úprava povrchů vnitřní				1 884,60
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m	4,000	471,15	1 884,60
	W		"Zrušení rozvodu vody" 2*1,5		3,000		
	W		"Posun rozvodu vody pro vyplachovač PWD 8545" 2*0,5		1,000		
	W		Součet		4,000		
D	96		Bourání konstrukcí				1 014,56
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	4,000	82,24	328,96
3	K	'HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	2,000	342,80	685,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 519,16
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 519,16
804	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	4,000	340,00	1 360,00
805	M	28654349	koleno nástěnné vnitřní PPR D 20x1/2"	kus	2,000	61,40	122,80
806	M	28654142	nátrubek PPR D 20mm	kus	4,000	5,86	23,44
807	M	28654002	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D20mm	kus	2,000	6,46	12,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d

Úroveň 3:
SO 04 - Úpravy v místnosti 2037

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1. 12.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

■Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 430,43
D HSV			Práce a dodávky HSV				3 357,88
D 61			Úprava povrchů vnitřní				1 177,88
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m	2,500	471,15	1 177,88
	W		"doplnění SV pro WC" 2*1		2,000		
	W		"Přepojení nové místo" 2*0,25		0,500		
	W		Součet		2,500		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 288,80
2	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	> m	0,300	3 830,00	1 149,00
3	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	l m	0,300	466,00	139,80
D 96			Bourání konstrukcí				891,20
4	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	2,500	82,24	205,60
5	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	2,000	342,80	685,60
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 072,55
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 072,55
806	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,500	340,00	850,00
807	M	28654349	koleno nástěnné vnitřní PPR D 20x1/2"	kus	1,000	61,40	61,40
808	M	28654142	nátrubek PPR D 20mm	kus	2,000	5,86	11,72
809	M	55121267	ventil pojistný rohový 1/2"x2,5	kus	1,000	365,00	365,00
D D1			827 - 1 - VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - LEŽATÁ KANALIZACE :				3 784,43
10	K	877 26-5211	montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP v otevřeném výkopu -jednoosých DN 100	ks	4,000	200,88	803,52
11	K	POI168	KG 2000 PP kanalizační trubka SN10 - DN 100	m	3,000	556,79	1 670,37
12	K	POI169	tvarovky KG 2000 PP - koleno DN 110 (15 - 45°)	ks	4,000	290,39	1 161,56
13	K	POI195	uchycení potrubí - DN 70 - 100	m	3,000	40,40	121,20
14	K	998 72-1103	přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	3 472,05	27,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d.

Úroveň 3: SO 05 - Úpravy v místnosti 1029

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1. 12. 2021
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 459,46
D HSV Práce a dodávky HSV							1 504,92
D 61 Úprava povrchů vnitřní							989,42
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m	2,100	471,15	989,42
	W		"Doplnění 2xSV a 1xTV pro sprchový panel" 3*0,7		2,100		
D 96 Bourání konstrukcí							515,50
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	2,100	82,24	172,70
3	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	1,000	342,80	342,80
D PSV Práce a dodávky PSV							954,54
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							954,54
804	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,100	340,00	714,00
805	M	28654002	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	6,000	6,46	38,76
806	M	28654349	koleno nástěnné vnitřní PPR D 20x1/2"	kus	3,000	61,40	184,20
807	M	28654142	nátrubek PPR D 20mm	kus	3,000	5,86	17,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d.

Úroveň 3:

SO 06 - Úpravy v místnosti 1028

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 646,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 670,94

D	61	Úprava povrchů vnitřní	1 130,76

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m	2,400	471,15	1 130,76
	w		"Zrušení TV a SV přívod pro výlevku" 2*1		2,000		
	w		"Přepojení nové místo" 2*0,2		0,400		
	w		Součet		2,400		

D	96	Bourání konstrukcí	540,18

2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	2,400	82,24	197,38

3	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	1,000	342,80	342,80

D	PSV	Práce a dodávky PSV	975,54

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	975,54

804	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,400	340,00	816,00
805	M	28654349	koleno nástěnné vnitřní PPR D 20x1/2"	kus	2,000	61,40	122,80
806	M	28654142	nátrubek PPR D 20mm	kus	2,000	5,86	11,72
807	M	28654002	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	2,000	6,46	12,92
808	M	28654228	záslepka PPR D 20mm	kus	2,000	6,05	12,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d.

Úroveň 3:

SO 07 - Úpravy v místnosti 1058

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 646,48
D HSV Práce a dodávky HSV							1 670,94
D 61 Úprava povrchů vnitřní							1 130,76
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m	2,400	471,15	1 130,76
	W		"Zrušení TV a SV přívod pro výlevku" 2*1		2,000		
	W		"Přepojení nové místo" 2*0,2		0,400		
	W		Součet		2,400		
D 96 Bourání konstrukcí							540,18
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	2,400	82,24	197,38
3	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	1,000	342,80	342,80
D PSV Práce a dodávky PSV							975,54
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							975,54
804	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,400	340,00	816,00
805	M	28654349	koleno nástěnné vnitřní PPR D 20x1/2"	kus	2,000	61,40	122,80
806	M	28654142	nátrubek PPR D 20mm	kus	2,000	5,86	11,72
807	M	28654002	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	2,000	6,46	12,92
808	M	28654228	záslepka PPR D 20mm	kus	2,000	6,05	12,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d;

Úroveň 3:

SO 08 - Zrušení rozvodu vody

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 574,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 945,38
D	61		Úprava povrchů vnitřní				10 365,30
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m	22,000	471,15	10 365,30
	W		"místnost 1026" 2*1		2,000		
	W		"místnost 1079" 2*1		2,000		
	W		"místnost 1050" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2004" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2092" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2088" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2107" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2066" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2036" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2031" 2*1		2,000		
	W		"místnost 3008" 2*1		2,000		
	W		Součet		22,000		
D	96		Bourání konstrukcí				5 580,08
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	22,000	82,24	1 809,28
	W		"místnost 1026" 2*1		2,000		
	W		"místnost 1079" 2*1		2,000		
	W		"místnost 1050" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2004" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2092" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2088" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2107" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2066" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2036" 2*1		2,000		
	W		"místnost 2031" 2*1		2,000		
	W		"místnost 3008" 2*1		2,000		
	W		Součet		22,000		
3	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	11,000	342,80	3 770,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 629,10
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 629,10
5	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	4,400	340,00	1 496,00
	W		22*0,2 " "		"47400"		
4	M	28654228	záslepka PPR D 20mm	kus	22,000	6,05	133,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d;

Úroveň 3:

SO 09 - Úprava místnosti 1064 - Kolize VZT se stativy

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 81 880,80

D	D8	Zařízení č. 6 - Crash room					81 880,80
1	K	Pol121	Hzs zařízení č. 6 - Crash room - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	120,000	682,34	81 880,80
	w		2x Montáž původního rozvodu				
	w		40		40,000		
	w		2x Demontáž původního rozvodu				
	w		16		16,000		
	w		2x montáž nové potrubí včetně závěsů (jiné prvky)				
	w		49		49,000		
	w		Výroba nových prvků				
	w		15		15,000		
	w		Součet		120,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d;

Úroveň 3:

SO 10 - Úpravy místnosti 1090 - kolize VZT se stativem

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 940,40

D	D2	Zařízení č. 2 - Ambulance					40 940,40
1	K	Pol55	Hzs zařízení č. 2 - Ambulance - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	60,000	682,34	40 940,40
	W		Montáž původního rozvodu				
	W		20		20,000		
	W		Demontáž původního rozvodu				
	W		8		8,000		
	W		2x montáž nové potrubí včetně závěsů Qiné prvky)				
	W		25		25,000		
	W		Výroba nových prvků				
	W		7		7,000		
	W		Součet		60,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d;

Úroveň 3:

SO 11 - Podezdění sprchových vaniček

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 532,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 532,78
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 007,68
801	K	1346244356	Obezdvíčka koupelnových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	19,440	772,00	15 007,68
	W		Počet vaniček*obvod*výška				
	w		36*(4*0,9)*0,15		19,440		
D	99		Přesuny hmot a suti				2 525,10
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,104	61,60	68,01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,976	8,36	175,36
	w		1,104*19 Přepočtené koeficientem množství		20,976		
4	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,023	1 760,00	1 800,48
5	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	1,023	140,80	144,04
6	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	3,069	27,50	84,40
	w		1,023*3 Přepočtené koeficientem množství		3,069		
7	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	1,023	247,13	252,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d.

Úroveň 3:

SO 12 - Úpravy místností 3007 a 3005 - chybějící příčky

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 075,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 850,21
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 864,93
801	K	317142410	:Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 50 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	6,000	341,00	2 046,00
802	K	342272205	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	17,730	441,00	7 818,93
	w		Plocha zdívá				
	w		3*1,1*3		9,900		
	w		3*1,85*3		16,650		
	w		Odečet dveří				
	w		-6*07*2,1		-8,820		
	w		Součet		17730		
D	61		Úprava povrchů vnitřní				3 916,74
3	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	15,960	63,91	1 020,00
	w		Plocha zdívá				
	w		3*1,1*2,8		9,240		
	w		3*1,85*2,8		15,540		
	w		Odečet dveří				
	w		-6*07*2,1		-8,820		
	w		Součet		15,960		
4	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	15,960	181,50	2 896,74
D	99		Přesuny hmot a suti				2 068,54
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,844	61,60	51,99
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,036	8,36	134,06
yy2			0,844*19 *Přepočtené koeficientem množství		~ 16,036 ~		
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,844	1 760,00	1 485,44
8	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	0,844	140,80	118,84
9	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	2,532	27,50	69,63
	w		0,844*3 *Přepočtené koeficientem množství		2,532		
10	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	0,844	247,13	208,58
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 225,01
D	781		Dokončovací práce - obklady				15 225,01
11	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,075	333,30	5 024,50
	w		Plocha zdívá				
	w		3*1,1*2,7		8,910		
	w		3*1,85*2,7		14,985		
	w		Odečet dveří				
	w		-6*07*2,1		-8,820		
	w		Součet		15,075		
12	M	59702-ROO	Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, Podrobný popis viz PD interiéru	m2	16.583	23472	3 892,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		15,075*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,583		
	w		Součet		16,583		
13	K	781474251	Montáž obkladů vnitřních keramických listů výšky do 65 mm lepených flexibilním lepidlem	m	9,150	124,30	1 137,35
	w		Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B aTech.zpr.				
	w						
	w		"m.č.3007a,b,c,d:" 4*((1,1+0,9+0,925)-(2*0,7))		6,100		
	w		"m.č.3005a,b:" 2*((1,1+0,9+0,925)-(2*0,7))		3,050		
	w		Součet		9,150		
74	M	59761-R01	Listela hladká keramická šíře 20 mm, Podrobný popis viz PD	m	10,065	244,82	2 464,11
	w		9,150*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,065		
	w		Součet		10,065		
15	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	15,075	43,23	651,69
	w		Plocha zdívá				
	w		3*1,1*2,7		8,910		
	w		3*1,85*2,7		14,985		
	w		Odečet dveří				
	w		-6*0,7*2,1		-8,820		
	w		Součet		15,075		
16	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	1 370,000	1,50	2 055,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d

Úroveň 3:

SO 13 - Úprava ZTI v místnostech 1014, 1016, 1018, 1020

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1.12.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 241,26

D	D14	STAVEBNÍ PRÁCE :					3 507,54
6	K	979 08-2111	vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,624	182,19	113,69
	w		počet*rozměry drážky*hustota suti				
	w		4*0,15*0,6*0,8*2		0,576		
	w		4*0,15*0,1*0,4*2		0,048		
	w		Součet		0,624		
7	K	979 08-2121	vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,624	203,39	126,92
8	K	979 08-4216	vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	0,624	168,80	105,33
9	K	979 08-4219	vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za každých dalších i započatých 5 km	t	6,240	100,44	626,75
10	K	Pol205	skládkovné	t	0,624	1 941,85	1 211,71
1	K	Pol240	bourání konstrukcí/prostupy vč. naložení na dopravní prostředek - ze zdivá cihelného vč. zapravení	m3	0,312	4 240,82	1 323,14
	w		počet*rozměry drážky				
	w		4*0,15*0,6*0,8		0,288		
	w		4*0,15*0,1*0,4		0,024		
	w		Součet		0,312		
D	D15	HZS					13 733,72
J1	K	Pol236	ztížená montáž ve výšce	hod	98.000	140,14	13 733,72
	w		úprava rozvodů vody a odpadů v kolizi s VZT				
	w		4*24,5		98,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d;

Úroveň 3:

SO 14 - Posun skříně ochranného pospojování v kolizích s VZT - 1020, 1019, 1018-13

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 593,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 593,60
D	61		Úprava povrchů vnitřní				2 971,10
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy ; m2		9,600	309,49	2 971,10
	w		Počet prodloužení*délka				
	w		8*1,2		9,600		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				17 833,00
2	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m	212,500	83,92	17 833,00
	w		1.NP				
	w		"místnost 1028" 9,4		9,400		
	w		"místnost 1029" 9,0		9,000		
	w		"místnost 1026" 3,7		3,700		
	w		"místnost 1050" 2,9		2,900		
	w		"místnost 1058" 10,2		10,200		
	w		"místnost 1064" 44,6		44,600		
	w		"místnost 1079" 5,5		5,500		
	w		"místnost 1090" 38,0		38,000		
	w		2.NP				
	w		"místnost 2003" 7,1		7,100		
	w		"místnost 2004" 3,4		3,400		
	w		"místnost 2036" 7,1		7,100		
	w		"místnost 2031" 2,9		2,900		
	w		"místnost 2036" 9,4		9,400		
	w		"místnost 2037" 9,3		9,300		
	w		"místnost 2036" 7,1		7,100		
	w		"místnost 2066" 3,0		3,000		
	w		"místnost 2088" 11,5		11,500		
	w		"místnost 2092" 2,7		2,700		
	w		"místnost 2107" 5,7		5,700		
	w		3.NP				
	w		"místnost 3005" 6,9		6,900		
	w		"místnost 3007" 8,2		8,200		
	w		"místnost 3008" 4,9		4,900		
	w		Součet		212,500		
D	96		Bourání konstrukcí				789,50
3	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30	m	9,600	82,24	789,50
	w		Počet prodloužení*délka				
	w		8*1,2		9,600		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL078 - Drobné změny umístění vývodů TZB nebo jejich doplnění dle skutečnosti, stavební práce nad rámec d;

Úroveň 3:

SO 15 - Doplnění obkladu - zvýšení výšky obložení - kolize výšky podhledu

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 800,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				752,84
O	94		Lešení a stavební výtahy				752,84
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,200	23,38	752,84
	W		"m.č.3044:" (2,2+1,8)*2		8,000		
	W		"m.č.3062:" (2,2+1,85)*2		8,100		
	W		"m.č.3014:" (2,2+1,85)*2		8,100		
	W		"m.č.3027:" (2,2+1,8)*2		8,000		
	W		Součet		32,200		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 047,19
D	781		Dokončovací práce - obklady				4 047,19
1	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,830	333,30	1 609,84
	W		"m.č.3044:" (2,2+1,8)*2*0,15		1,200		
	W		"m.č.3062:" (2,2+1,85)*2*0,15		1,215		
	W		"m.č.3014:" (2,2+1,85)*2*0,15		1,215		
	W		"m.č.3027:" (2,2+1,8)*2*0,15		1,200		
	W		Součet		4,830		
2	M	59702-R00	Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, Podrobný popis viz PD interiéru	m2	7,245	234,72	1 700,55
	W		Množství přepočítané koeficientem				
	W		4,830*1,5		7,245		
3	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,830	43,23	208,80
4	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	352,000	1,50	528,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

79

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

29 -08-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

29 -08-2023

Předmět změny:

Změna montáže tepelné izolace koridoru (W100c a W100b)

Popis a lokalizace Změny:

Původní (ÚRS) položka z rozpočtu neodpovídá svým popisem skutečnému souboru prací, které má tato položka obsahovat pro skladbu WWOc a W100b (Skladby pláštění nadzemního spojovacího koridoru). Jedná se o posun svislých U profilů vně mostu v ose modulu. Ve skladbě stěn to znamená rozdělení izolantu 200 mm na izolant 120 a 80 mm s dělicí parotěsnou zábranou. Změna řeší odpočet jedné montáže izolantu 200 mm a přidání dvou montáží izolantu 120 a 80 mm včetně dělicí parozábrany -viz schválení AD.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

79

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Datum

29 >2®

29 -08-2023

Předmět Změny:

Změna montáže tepelné izolace koridoru (W100c a W100b)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Původní (ÚRS) položka z rozpočtu neodpovídá svým popisem skutečnému souboru prací, které má tato položka obsahovat pro skladbu W100c a W100b (Skladby pláštění nadzemního spojovacího koridoru). Jedná se o posun svislých U profilů vně mostu v ose modulu. Ve skladbě stěn to znamená rozdělení izolantu 200 mm na izolant 120 a 80 mm s dělicí parotěsnou zábranou. Změna řeší odpočet jedné montáže izolantu 200 mm a přidání dvou montáží izolantu 120 a 80 mm včetně dělicí parozábrany - viz schválení AD.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

411 508,17

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, ax.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 79
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergencv Nemocnice Chomutov- OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna montáže tepelné izolace koridoru (W100c a W100b)	
Stavba / objekt! úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Změna montáže tepelné izolace koridoru (W100c a WWO b)	
Zdůvodnění změny	Původní (URS) položka z rozpočtu neodpovídá svým popisem skutečnému souboru prací, které má tato položka obsahovat pro skladbu W100c a WWO b (Skladby pláštěm nadzemního spojovacího kondoru). Jedná se o posun svislých U profilů vně mostu v ose modulu. Ve skladbě stěn to znamená rozdělení izolantu 200 mm na izolant 120 a 80 mm s dělicí parotěsnou zábranou. Změna řeší odpočet jedné montáže izolantu 200 mm a přidání dvou montáží izolantu 120 a 80 mm včetně dělicí panozábrany -viz schválení AD.	
Finanční dopad změny	411 508,17Kč!	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Pr 1 Ocenění soupis prací	
	Pr -Potvrzovací email	

Krajská zdravotní, a.s. - Remocnfce Chomutov, c.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		79
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		- 3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		-3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		- 3 -11- 2023
Předmět Změny:	Změna montáže tepelné izolace koridoru (W100c a WWOOb)	
Popis a lokalizace Změny:	Původní (ÚRS) položka z rozpočtu neodpovídá svým popisem skutečnému souboru prací, které má tato položka obsahovat pro skladbu WIOOc a WIOOb (Skladby pláštěm' nadzemního spojovacího koridoru). Jedná se o posun svislých U profilů vně mostu v ose modulu. Ve skladbě stěn to znamená rozdělení izolantu 200 mm na izolant 120 a 80 mm s dělicí parotěsnou zábranou, Změna řeší odpočet jedné montáže izolantu 200 mm a přidání	
Vliv na specifikaci ceny:	411 508,17 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			411 508,17
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 411 508,17	Výše daně 86 416,72
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			497 924,89

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

METALLQUATRO spol.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	1.12. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		411 508,17	497 924,89
ZL	Změnové listy	411 508,17	497 924,89
tLůřý	Změna montáže tepelné izolace koridoru (W100c a W100b)	411 508,17	497 924,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL079 - Změna montáže tepelné izolace koridoru (W100c a W100b)

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

411 508,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	411 508,17	21,00%	86 416,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

497 924,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Žhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL079 - Změna montáže tepelné izolace koridoru (W100c a W100b)

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1 12.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							411 508,17
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				411 508,17
	D	713	izolace tepelné				411 508,17
801	K	713131161	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm	m2	1 031,018	70,60	72 789,87,
802	M	GTA.3750202	Guttafol 110 - 50x1,5m,nekontaktní	m2	1 082,569	13,08	14 160,00-
	W		1031,018*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 082,569		
803	K	713132312	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výška budovy přes 6 do 12 m	m2	1 031,018	160,00	164 962,88
804	M	63148162	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád A=0,034-0,035 tl 120mm	m2	1 031,018	261,00	269 095,70
805	M	63148161	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád A=0,034-0,035 tl 100mm	m2	1 031,018	205,00	211358,69
806	M	ISV.3592248001 212	Isover FASSIL 200mm, AD= 0,035 (W m-1K-1),1200x600x200mm, izolace s univerzálním použitím. Vhodné také jako akustická izolace a do protipožárních konstrukcí.	m2	-1 031,018	312,71	-322 409,64
807	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,397	1 110,00	1 550,67

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č.:

81

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění WC panel, vyšetřovací světlo

Popis a lokalizace Změny:

Doplněním lékařského vybavení dle požadavků objednatele

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

81

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

20 -07-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

20 -07-2023

Předmět Změny:

Doplnění WC panel, vyšetřovací světlo

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

289 992,87

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 81

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změn?	Doplnění WC panel, vyšetřovací světlo
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JiP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění WC panel, vyšetřovací světlo
Zdůvodnění změny	Doplněním lékařského vybavení dle požadavků objednatele
Finanční dopad změn,	289 992,87 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

81

Datum

- 3 -11- 2023

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

- 3 -11- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

- 3 -11- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Doplnění WC panel, vyšetřovací světlo

Popis a lokalizace Změny:

Doplněním lékařského vybavení dle požadavků objednatele

Vliv na specifikaci ceny:

289 992,87 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 19.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			289 992,87
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 289 992,87	Výše daně 60 898,50
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			350 891,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
METALIQUATRO spol. s r.o.
Stavebné montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum.	19.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		289 992,87	350 891,37
ZL	Změnové listy	289 992,87	350 891,37
ZL081	Doplnění WC panel, vyšetřovací světlo	289 992,87	350 891,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL081 - Doplnění WC panel, vyšetřovací světlo

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 19.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

289 992,87

	Základ daná	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 992,87	21,00%	60 898,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

350 891,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL081 - Doplnění WC panel, vyšetřovací světlo**

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 19.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 289 992,87

D		PSV	Práce a dodávky PSV					289 992,87
1	K	232107	;Svítilno vyšetřovací stropní	kus	i	1,000	116 163,88	116 163,88i
2	K	'418222	iPanel sprchový s desinfekcí a WC pro mytí nerez	kus		1,000	173 828,99;	173 828,99'

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

82

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

20 -07-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

20 -07-2023

Předmět změny:

Úprava podhledu ve 3.NP

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

82

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Úprava podhledu ve 3.NP

Popis navrhli změny Díla a postup při jejím provedení

Změna typu podhledu dle požadavků GP a objednatele

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

67107,44

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 82

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Úprava pohledu ve 3.NP
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Úprava pohledu ve 3.NP
Zdůvodnění změny	Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele
Finanční dopad změny	67 107,44 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací

Krajská zdravotní, »s. - Nemocnice Chomutov, o i.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		82
		datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		- 3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		- 3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		- 3 -11- 707.1
Předmět Změny:	Doplnění WC panel, vyšetřovací světlo	
Popis a lokalizace Změny:	Změna typu podhledu dle požadavků GP a objednatele	
Vliv na specifikaci ceny:	67 107,44 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 19.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 107,44
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 67 107,44	Výše daně 14 092,56
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		81 200,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IÚO 616 38 219 BIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba-	Nový pavilon Emergency, CQS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	19.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 107,44	81 200,00
ZL	Změnové listy	67 107,44	81 200,00
ZL082	Změna podhledů ve 3.NP	67 107,44	81 200,00
D1 01 1-	„ , , „	62 927,25	76 141,97
Z28 „	Stavební		
D1 01 4g2-	...		
Z28 ~	Silnoproudá elektrotechnika	4 180,19	5 058,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL082 - Změna pohledů ve 3.NP

Úroveň 3:

D1J)1_1-Z28- Stavební

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 19.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		62 927,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 927,25	21,00%	13 214,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	76 141,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL082 - Změna podhledů ve 3.NP

Úroveň 3: D1_01_1-Z28- Stavební

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 19.07.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 927,25
D PSV Práce a dodávky PSV							62 927,25
D 763 Konstrukce suché výstavby							62 927,25
1	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený položapuštěný rošt	m2	-47,400	379,50	-17 988,30
2	M	9038-R05	Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 300x600x20mm, Podrobný popis viz PD	m2	-49,770	1 925,00	-95 807,25
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	W		Viz PD stavební část - seznam podhledů				
	W		Alternativa rozměrů - 600x600mm				
	W		3. NP				
	W		"m.č.3009a:" -47,4		-47,400		
	W		-47,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-49,770		
3	K	763431-R3	Rastr RPP - Protipožární podhled s PO zhora i zdola EI 30, povrch bílý, 600/1400/40 mm, včetně krytu svítidel, rošt se širokopásovými profily, Podrobný popis viz PD, ID+M	m2	47,400	3 630,00	172 062,00
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	W		Viz PD stavební část - seznam podhledů				
	W		3. NP				
	W		"m.č.3009a:" 47,4		47,400		
	W		Součet		47,400		
4	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	5 826,000	0,80	4 660,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL082 - Změna pohledů ve 3.NP

Úroveň 3:

D1_01_4g2-Z28 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 19.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4180,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 180,19	21,00%	877,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 058,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _ _ _ _ _

Razítko

Datum a podpis: _ _ _ _ _

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL082 - Změna podhledů ve 3.NP

Úroveň 3: D1_01_4g2-Z28 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 19.07.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 180,19
D D1.01g			Silnoproudá elektrotechnika				4 180,19
D Kab			Kabely				1 176,39
1	M	K01DG200001503B	1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	n?	7,000	31,05	217,35
	w		6		6,000		
	w		"PP"1		1,000		
	w		Součet		7,000		
2	K	1741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 Složený volně (CYKY)	m	7,000	29,02	203,14
3	M	K01DG200001505B	1-CXKH-R 5X1,5 RE B2s1d0 M	m	10,000	46,57	465,70
	w		8		8,000		
	w		Hpp"2		2,000		
	w		Součet		10,000		
4	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	10,000	29,02	290,20
D OSV			Svítlidla				3 003,80
5	M	D07SV000A11	Svítlidlo A11 - viz Technické podmínky	ks	-4,000	2 025,55	-8 102,20
	w		-4		-4,000		
6	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	-4,000	290,16	-1 160,64
7	M	D07SV000B11	Svítlidlo B11 - viz Technické podmínky	ks	4,000	2 776,50	11 106,00
	w		4		4,000		
8	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	4,000	290,16	1 160,64

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

83

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

j 7 - řij. 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

17-10-2023

Předmět změny:

Doplnění chybějících SDK konstrukcí

Popis a lokalizace Změny:

Chybějící SDK konstrukce, pohled pavilo C - 2.NP a svěšené příčky pavilon Emergency

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

83

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

17 -10-7073

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

17

-10- ŽOz3

Předmět Změny:

Doplnění chybějících SDK konstrukcí

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Chybějící SDK konstrukce, pohled pavilo C - 2.NP a svěšené příčky pavilon Emergency

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:


3 108 439,93 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o X		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 83
Objednatel	Krajská zdravotní a.s	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergence Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změn,	Doplnění chybějících SDK konstrukcí	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění chybějících SDK konstrukcí	
Zdůvodnění změny	Chybějící SDK konstrukce, pohled pavilo C - 2.NP a svěšené příčky pavilon Emergency	
Finanční dotad změn?	3 108 439 93 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	pr.1 Oceněný soupis prací	
	př.2 Technická zpráva Z24	
	př.3 Technická zpráva Z25	
SCHVALOVACÍ PROCES		



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

83

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

12-12-20

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

12-12-20

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

12-12-20

Předmět Změny:

Doplnění chybějících SDK konstrukcí

Popis a lokalizace Změny:

Chybějící SDK konstrukce, podhled pavilo C - 2.NP a svěšené příčky pavilon Emergency

Vliv na specifikaci ceny:

3 108 439,93 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1 12.2021

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		3 108 439,93	
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 108 439,93	652 772,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 761 212,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Vysoká Pec č.p. 600

431 59 Vysoká Pec

IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 108 439,93	3 761 212,32
ZL	Změnové listy	3 108 439,93	3 761 212,32
ZL083	Doplnění chybějících SDK konstrukcí	3 108 439,93	3 761 212,32
Z34	Chybějící SDK podhledy	772 740,68	935 016,22
Z35	Chybějící SDK svěšené příčky	2 335 699,25	2 826 196,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL083 - Doplnění chybějících SDK konstrukcí

Úroveň 3:

Z34 - Chybějící SDK podhledy

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1 12.2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

772 740,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	772 740,68	21,00%	162 275,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

935 016,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL083 - Doplnění chybějících SDK konstrukcí

Úroveň 3: Z34 - Chybějící SDK podhledy

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							772 740,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				772 740,68
D	763		Konstrukce suché výstavby				772 740,68
2	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	47,250.	60 50	2 858,63
1	K	763123113	SDK stěna předsazená bezpečnostní tl 150 mm 2x plech zdvojený profil CD+UD desky 4xA 12,5 Tl 40 EI 30	m2	47,250	2 123,00	100 311,75
	W		Objekt D1_02 - Nadzemní spojovací koridor				
	W		.				
	W		Skladba W100b, W100c				
	W		(26+2+17)*2*0,15*3,5		47,250		
	W		Součet		47,250		
3	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	250,000	401,50	100 375,00
4	M	59038-R05	Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 300x600x20mm, Podrobný popis viz PD	m2	262,500	2 145,00	563 062,50
	W		Objekt D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C				
	W		2.NP				
	W		"m.č.C2151a:" 16,5		16,500		
	W		"m.č.C2151b:" 201,0		201,000		
	W		"m.č.C2152:" 24,5		24,500		
	W		"m.č.C2153:" 8,0		8,000		
	W		250*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		262,500		
5	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	7 666,000	0,80	6 132,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL083 - Doplnění chybějících SDK konstrukcí

Úroveň 3:

Z35 - Chybějící SDK svěšené příčky

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 335 699,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 335 699,25	21,00%	490 496,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 826 196,09
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL083 - Doplnění chybějících SDK konstrukcí

Úroveň 3: Z35 - Chybějící SDK svěšené příčky

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 335 699,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				474 079,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				474 079,60
1	K	953946121	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	7,849	28 400,00	222 911,60
	W		Ocelové nosné profily				
	W		Zavětrování				
	W		7,849		7,849		
	W		Součet		7,849		
2	M	55300-R04	Ocelové konstrukce pro SDK4-SDK8 - dodávka	t	7,849	32 000,00	251 168,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 861 619,65
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 861 619,65
3	K	763101855R	Vyřezání otvoru v desce rastrového podhledu přes 0,1 do 0,25 m2	kus	452,000	236,00	106 672,00
	W		Otvory pro koncové prvky VZT, reproduktory a downlight				
	W		133+319		452,000		
	V/V		Součet		452,000		
4	K	763111316R	Svěšená příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní Atl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rwd o 48 dB	m2	350,961	1 818,30	638 152,39
	VV		"1023" 2,2*1,075		2,365		
	W		"1001" 2,95*1,075		3,171		
	W		"1071" 3,4*1,075		3,655		
	W		"1062" 2,4*1,075		2,580		
	W		"1043b" 2,4*1,075		2,580		
	W		"1061" 3,4*1,075		3,655		
	W		"1053" 2*1,075		2,150		
	W		"1031" 2,2*1,075		2,365		
	W		"1023" 2,2*1,075		2,365		
	W		"1041b" 2,3*1,075		2,473		
	W		"1049" 1,4*1,075		1,505		
	W		"1053" 2*1,075		2,150		
	W		"1048" 2,6*1,075		2,795		
	W		"1102" 3,4*1,075		3,655		
	W		"1082" 2,4*1,075		2,580		
	W		"2065" 1,6*1,275		2,040		
	W		"2005a" 3,8*1,275		4,845		
	W		"2007" 2*1,275		2,550		
	W		"2050" 1,8*1,275		2,295		
	W		"2087" 3*1,275		3,825		
	W		"2091" (3+2,5)*1,275		7,013		
	W		"2090" 2,3*1,275		2,933		
	W		"2098" 2,1*1,275		2,678		
	W		"C1152" 2,95*1,6		4,720		
	W		1 NP -ARO- prosklené stěny				
	W		114,03		114,030		
	W		"1031" 2,2*1,075		2,365		
	W		"1042" 2,9*1,075		3,118		
	W		"1038b" 2,4*1,075		2,580		
	VV		"1043a" 2*2,3*1.075		4,945		
	W		2.NP - JIP - prosklené stěny				
	W		107,58		107,580		
	W		"2002a" 2.95*1,275		3.761		
	W		"2005c" 2.5*1.275		3.188		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "2007" 2*1,275		2,550		
			W "2039" 2*2*1,275		5,100		
			W "2048b" 2*2,3*1,275		5,865		
			W "2047" (1,4+2,3)*1,275		4,718		
			W "2095" 1,3*1,275		1,658		
			W 3.NP				
			W "3009c" 2*0,6		1,200		
			W "3001b" 2*0,6		1,200		
			W Pavilon C				
			W "C2151b"3*2,95*1,6		14,160		
			W Součet		350,961		
5	K	763111417R	Svěšená příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	12,861	1 892,00	24 333,01
			W "1002" 2,95*1,075		3,171		
			W "2002b" 2,95*1,275		3,761		
			W "2044b" 2,95*1,275		3,761		
			W "2084a" 1,7*1,275		2,168		
			W Součet		12,861		
6	K	763111434R	Svěšená SDK příčka W 112 tl 125 mm profil CW+UW 75 desky příplatek za pracnost velké množství prostupů instalací	m2	127,576	1 023,00	130 510,25
			W "1023" 2,2*1,075		2,365		
			W "1031" 2,2*1,075		2,365		
			W "1001" 2,95*1,075		3,171		
			W "1002" 2,95*1,075		3,171		
			W "1042" 3,95*1,075		4,246		
			W "1038b" 2,35*1,075		2,526		
			W "1071" 3,4*1,075		3,655		
			W "1062" 2,4*1,075		2,580		
			W "1043b" 2,4*1,075		2,580		
			W "1061" 3,4*1,075		3,655		
			W "1053" 2*1,075		2,150		
			W "1043a" 2,3*1,075		2,473		
			W "1031" 2,2*1,075		2,365		
			W "1023" 2,2*1,075		2,365		
			W "1041b" 2,3*1,075		2,473		
			W "1049" 1,4*1,075		1,505		
			W "1053" 2*1,075		2,150		
			W "1048" 2,6*1,075		2,795		
			W "1102" 3,4*1,075		3,655		
			W "2002a" 2,95*1,275		3,761		
			W "2002b" 2,95*1,275		3,761		
			W "2044b" 2,95*1,275		3,761		
			W "2065" 1,6*1,275		2,040		
			W "2005a" 3,8*1,275		4,845		
			W "2005c" 2,5*1,275		3,188		
			W "2007" 2,3*1,275		2,933		
			W "2039" 2*2*1,275		5,100		
			W "2048b" 2,3*1,275		2,933		
			W "2050" 1,8*1,275		2,295		
			W "2084a" 1,7*1,275		2,168		
			W "2087" 3*1,275		3,825		
			W "2091" 3*1,275		3,825		
			W "2090" 2,3*1,275		2,933		
			W "2047" (1,3+3)*1,275		5,483		
			W 3.NP				
			W "3009b" 2*0,6		1,200		
			W "3009c" 2*0,6		1,200		
			W "3001b" 2*0,6		1,200		
			W Pavilon C				
			W "C1152" 2,95*1,6		4,720		
			W "C2151b"3*2,95*1,6		14,160		
			W Součet		127,576		
7	K	763132931R	Vyztužení do rastrového podhledu podhledu deska OSB10	kus	784,000	522,00	409 248,00
			W Reproduktory a downlight				
			W 319		319,000		
			W Výstuha pro pro čidla EPS a nouzové osvětlení				
			W 465		465,000		
			W Součet		784,000		
8	K	763181422	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m	m	184,000	1 850,00	340 400,00
			W 1.NP-ARO				
			W 95,0		95,000		
			W 2 NP - JIP				
			W 89,0		89,000		
			W Součet		184,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně AI rohu hloubky do 0,5 m	m	356,000	544,00	193 664,00
	w		Nadzemní koridor				
	w		356,0		356,000		
	w		Součet		356,000		
10	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	23 300,000	0,80	18 640,00;

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P10
POKYN KE ZMĚNĚ		84 rev 1
		Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):		1 9 -01-2024
Pokyn obdržén (Zhotovitel):		1 9 -01-203
Předmět změny:	Doplnění kabelovodů s PO LT2 do prosklených stěn ARO a JIP	
Popis a lokalizace Změny:	ARO, JIP - Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na množství kabeláže bude nutné doplnit do všech dělicích prosklených stěn kabelovody pro silnoproud i slaboproud. Páteřní rozvody jsou vedeny pod stropem, koncové prvky a propojení pod prosklenou stěnou. Kabelovody SPO LT2	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

84 řevl

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

19 *01*?|] 4

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Í9-0Í-2K4

Předmět Změny:

Doplnění kabelovodů s PO LT2 do prosklenných stěn ARO a JIP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

ARO, JIP - Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na množství kabeláže bude nutné doplnit do všech dělicích prosklených stěn kabelovody pro silnoproud i slaboproud. Pátevní rozvody jsou vedeny pod stropem, koncové prvky a propojení pod prosklenou stěnou. Kabelovody s PO LT2

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:


1 803 210,06

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list i. : 84 rev d
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Doplnění kabelovodů s PO LT2 do prosklenných stěn ARO a JIP	
Stavba / objekt i úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění kabelovodů s PO LT2 do prosklenných stěn ARO a JIP	
Zdůvodnění změny	ARO, JIP - Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na množství kabeláže bude nutné doplnit do všech dělících prosklených stěn kabelovody pro silnoproud i slaboproud. Páteřní rozvody jsou vedeny pod stropem, koncové prvky a propojení pod prosklennou stěnou. Kabelovody s PO LT2	
Finanční dopad změny	1 803 210,06 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy		



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		84 rev
		DELTA
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		30 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		30 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		30 -01-2024
Předmět Změny:	Doplnění kabelovodů s PO LT2 do prosklených stěn ARO a JIP	
Popis a lokalizace Změny:	ARO, JIP - Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na množství kabeláže bude nutné doplnit do všech dělicích prosklených stěn kabelovody pro silnoproud i slaboproud. Páteční rozvody jsou vedeny pod stropem, koncové prvky a propojení pod prosklenou stěnou. Kabelovody s POLT2	
Vliv na specifikaci ceny:	1 803 210,06 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

IC:
DIČ: CZ25488627

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH	1 803 210,06

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 803 210,06	378 674,11
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2181 884,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	1.12. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 803 210,06	2 181 884,17
ZL	Změnové listy	1 803 210,06	2 181 884,17
ZL084	Doplnění ka ovodů s PO LT2 do prosklenných stěn AKU 3 JIP	1 803 210 06	2 181 884,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL084 - Doplnění kabelovodů s PO LT2 do prosklených stěn ARO a JIP

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ"

Datum: 1.12.2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 803 210,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 803 210,06	21,00%	378 674,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 181 884,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: Z L - Změnové listy
Soupis:

ZL084 - Doplnění kabelovodů s PO LT2 do prosklenných stěn ARO a JIP

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1. 12. 2021
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 803 210,06

D PSV Práce a dodávky PSV 1 803 210,06

D 767.f hliníkové vnitřní 1_803210,06

1	K	76770-R112	Doplnění kabelovodů s PO LT2 do prosklených stěn ARO a JIP	kus	34,000	53 035,59	1 803 210,06
	W		Soupis stěn				
	W		"E72" 2		2,000		
	W		"E73" 2		2,000		
	W		"E74" 2		2,000		
	W		"E75" 2		2,000		
	W		"E76" 2		2,000		
	W		"E77" 2		2,000		
	W		"E78" 2		2,000		
	W		"E80" 2		2,000		
	W		"E81" 2		2,000		
	W		"E96b" 2		2,000		
	W		"E97" 2		2,000		
	W		"E98" 2		2,000		
	W		"E99" 2		2,000		
	W		"E100a"2		2,000		
	W		"E101C"2		2,000		
	W		"E101T2		2,000		
	W		"E101h"2		2,000		
	W		Součet		34,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č.:

85

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

19 -09-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

19 -09-2023

Předmět změny:

Doplnění připojení kyslíku ve stativech

Popis a lokalizace Změny:

Doplněním lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Doplnění připojení kyslíku ve stativech

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

85

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

19-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

) j *09* 2 /j

Předmět Změny:

Doplnění připojení kyslíku ve stativech

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Doplnění připojení kyslíku ve stativech

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

72 210,00

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 85

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění připojení kyslíku ve státech
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění připojení kyslíku ve státech
Zdůvodnění změny	Doplněním lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Doplnění připojení kyslíku ve státech
Finanční dopad změny	72 210,00 Kč
Změna ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr - Ocenění soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. i.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		85
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		■ 3-11-2323
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		~ 3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		~ 3 -li- wn
Předmět Změny:	Doplnění připojení kyslíku ve stativech	
Popis a lokalizace Změny:	Doplněním lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Doplnění připojení kyslíku ve stativech	
Vliv na specifikaci ceny:	72 210,00 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO;
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 210,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	72 210,00	15 164,10
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			87 374,10


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ6:53821'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	18.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			72 210,00	87 374,10
ZL	Změnové listy		72 210,00	87 374,10
ZL085	Doplnění připojení kyslíku ve stativech		72 210,00	87 374,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL085 - Doplnění připojení kyslíku ve stativech

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 18.09.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 210,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 210,00	21,00%	15 164,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 374,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL085 - Doplnění připojení kyslíku ve stativech

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	M J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 210,00
o D1 Doplnění připojení kyslíku ve stativech							72 210,00
801	K	ípol.1502 *	Otočný stoj doplnění 2x RSÍs dV o Uramenný Sta, íV ChírUr9ÍCký ,]	kus	5,000	14 442,00	72 210,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

86

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

19 -09-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

19-09-2023

Předmět změny:

Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály)

Popis a lokalizace Změny:

Masivní ocelový rám kotvený do ostění, podlahy a stropu. Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály) D+M

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

86

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

19 *09 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

19 -09-2023

Předmět Změny:

Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Masivní ocelový rám kotvený do ostění, podlahy a stropu. Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály) D+M

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

68 767,54

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 86

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Sorávce stavba	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály)
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály)
Zdůvodnění změny	Masivní ocelový rám kotvený do ostění, podlahy a stropu. Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály) D+M
Finanční dopad změny	68 767,54 Kč
Změny cen> po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr 1 Ocenění soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

86

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

- 3 -11- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

- 3 -11- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

- 3 -11- 2023

Předmět Změny:

Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály)

Popis a lokalizace Změny:

Masivní ocelový rám kotvený do ostění, podlahy a stropu. Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály) D+M

Vliv na specifikaci ceny:

68 767,54 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 05.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 767,54
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 68 767,54	Výše daně 14 441,18
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			83 208,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ6153821?

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	05.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 767,54	83 208,72
ZL	Změnové listy	68 767,54	83 208,72
ZL086	Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sál)	00 701,04	03 200,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL086 - Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály)

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ.

Datum: 05.09.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 767,54

DPH základní
snížená

Základ daně

68 767,54

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14441,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

83 208,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL086 - Změna ukotvení prokládacího okna ve 2.NP (operační sály)

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 767,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 767,54
D	768		Ocelové výrobky				68 767,54
4	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	0,618	27 500,00	16 995,00
2	M	55300-R06	Ocelové konstrukce protihlukové stěny - dodávka	t	0,618	71 852,00	44 404,54
3	K	998767_R1	Přesun hmot procentní pro ocelové konstrukce v objektech v do 24 m	%	6 140,000	1,20	7 368,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

87

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

29 -08-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

29 -08-2023

Předmět změny:

Změna v skladbách komunikací (beton) - komunikace odstraněné ve II. etapě


Popis a lokalizace Změny:

Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, Nemocnice Chomutov, o. x		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH Č. : 87
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 29 -08- 2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		29 -08-2023
Předmět Změny:	Změna v skladbách komunikací (beton) - komunikace odstraněné ve II. Etapě	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 114 452,73 Vliv na dobu trvání díla; Nemá vliv		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 87
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna v skladbách komunikací (beton) - komunikace odstraněné ve II. Etapě	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Změna v skladbách komunikací (beton) - komunikace odstraněné ve II. Etapě	
Zdůvodnění změny	Po odstranění živých krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.	
Finanční donad změny	114 452,73 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněny soupis prací	
	př 2 Podepsana situace TDS	



Krajská zdravotní, &S. -Nemocnice Chomutov, c.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		87
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby): Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		Datum
		- 3 -11- 2023
		- 3 -11- 2023
		- 3 -11- 2023
Předmět Změny:	Změna v skladbách komunikací (beton) - komunikace odstraněné ve li. etapě	
Popis a lokalizace Změny:	Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.	
Vliv na specifikaci ceny:	114 452,73 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 29.08.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 452,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 114 452,73	Výše daně 24 035,07
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			138 487,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALLQUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	29.08.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		114 452,73	138 487,80
ZL	Změnové listy	114 452,73	138 487,80
ZL087	Změna skladeb komunikací_beton_část II	114 452,73	138 487,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL087 - Změna skladeb komunikací_beton_část II

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 29.08.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIC:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 452,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	114 452,73	21,00%	24 035,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			138 487,80
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL087 - Změna skladeb komunikací_beton_část II

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 29.08.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

P.č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							114 452,73
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				114 452,73
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				57 814,59
i 1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl pres 200 m2	m2	-284,171	60,55	-17 206,55;
	w		Odečet plochy S13 - situace komunikací				
	w		-284,171		-284,171		
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	284,171	264,00	75 021,14
2	K	113107237					
	w		"Plocha S13" 284,171		284,171		
	D	99	Přesuny hmot a suti				56 638,14
3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	53,992	161,82	8 736,99
	w		Odvoz na mezideponii k vyřízení				
	w		53,992		53,992		
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 025,848	14,51	14 885,05
	w		53,992*19 Přepočtené koeficientem množství		1 025,848		
5	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	53,992	177,00	9 556,58
6	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	53,992	434,50	23 459,52
	w		53,992		53,992		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

88

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

19-09-2823

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

19-09-2023

Předmět změny:

Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

88

Navrhl ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

19 -09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

19-09-2023

Předmět Změny:

Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

12 164,62

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 88

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění ořívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku
Zdůvodnění změny	Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku
Finanční dopad změny	12 164,62 Kč
Změn ceny oo schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr 1 Oceněný soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

88

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

"3-11-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

-3-11-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

- 3 -11- 2023

Předmět Změny:

Doplnění přívodů stí vzduchu pro rezervní myčku

Popis a lokalizace Změny:

Doplněním lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku

Vliv na specifikaci ceny:

12 164,62 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 164,62
DPH základní	Sazba dané 21,00%	Základ dané 12 164,62	Výše daně 2 554,57
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 719,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba*	Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	1. 12. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 164,62	14 719,19
ZL	Změnové listy	12 164,62	14 719,19
ZL088	Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku	12 164,62	14 719,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL088 - Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 164,62

DPH základní
snížená

Základ daně
12 164,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 554,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 719,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL088 - Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 164,62
D p í <u>Doplnění přívodů stl.vzduchu pro rezervní myčku</u>							<u>12 164,62</u>
1	K	Pol2	měděná trubka 12x1	m	2,000	200,77	401,54
2	K	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	40,000	11,72	468,80
3	K	Pol938	tvárovky Cu do pr.22	kus	2,000	128,12	256,24
4	J<	Pol22	značení potrubí	m	2,000	<u>20,31</u>	40,62
5	K	Pol62	kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	2,000	860,11	1 720,22
6	K	Pol1500	nástěnný panel s průmyslovou rychlospojkou (nerez)	kus	1,000	7 929,60	7 929,60
7	K	pol1501	nástěnný panel s průmyslovou rychlospojkou (mosaz)	kus	1,000	1 347,60	1 347,60

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ Č. :

89

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

1 9 -09-2®

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

1 9 -09- 2023

Předmět změny:

Doplnění osvětlení do ramp a stativů

Popis a lokalizace Změny:

Doplněním lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Osvětlení ramp a stativů

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

89

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

19-09-2023

T 9-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Doplnění osvětlení do ramp a stativů

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Osvětlení ramp a stativů

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

253 648,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 89

I Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
I Správce stavby	
I Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
I Změnová list překládá	Zhotovitel
I Charakter změny	Doplnění osvětlení do ramp a stativů
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění osvětlení do ramp a stativů
Zdůvodnění změny	Doplněním lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Osvětlení ramp a stativů
Finanční dopad změny	253 648,00 Kč
Změn, ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	
Z-	17
ŠCHVALOVAQKPIJÓCES	Z/

Krajská zdravotní, a.s. • Nemocnice Chomutov, 02.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA	PŘÍKAZ Č. :	89
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		06 -02-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		06 -02-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		06 -02-2024
Předmět Změny:	Doplnění osvětlení do ramp a stativů	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele. Osvětlení ramp a stativů	
Vliv na specifikaci ceny:	253 648,00 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 13.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IO:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			253 648,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 253 648,00	Výše daně 53 266,08
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			306 914,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO s r.o.
Stavebně monl.-i. firma
Vysoká Pec
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 D Z6'5j8213

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	13.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			253 648,00	306 914,08
ZL	Změnové listy		253 648,00	306 914,08
ZL089	Doplnění svítidel na JIP a pooperačním a expektačním pokoji		„ 4n 253 648,00	306 914,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D_t Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL089 - Doplnění svítidel na JIP a pooperačním a expektačním pokoji

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 13.09.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

253 648,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 648,00	21,00%	53 266,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

306 914,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIR a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL089 - Doplnění svítidel na JIP a pooperačním a expektačním pokoji

Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	13.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							253 648,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				253 648,00
D	2		Zakládání				253 648,00
1	K	232144	zdrojový most stropní pro 5 lůžek - doplnění LED osvětlení	kus	2,000	54 624,00	109 248,00
2	K	232145	zdrojový most stropní pro 1 lůžko - doplnění LED osvětlení	kus	10,000	10 925,00	109 250,00
3	K	232146	otočný stropní kyvný dvouramenný stativ zdvojený chirurgický - doplnění LED osvětlení	kus	10,000	3 515,00	35 150,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

90

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

19 -09- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

19 -09- 2023

Předmět změny:

Doplnění 2 ks dialyzačních panelů

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele. 2x dialyzační přípojný panel
MediaR - R/4 D (D+M)

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

90

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

19-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

19-09-2023

Předmět Změny:

Doplnění 2 ks dialyzačních panelů

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

☐ doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele. 2x dialyzační přípojný panel MediaR - R/4 D (D+M)

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

67 524,00

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 90

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění 2 ks dialyzačních panelů
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění 2 ks dialyzačních panelů
Zdůvodnění změny	Doplněním lékařského vybavení dle požadavků objednatele. 2x dialyzační přípojný panel MediaR - R/4D (D+M)
Finanční dohad změny	67 524,00 Kč
Změn. ceny i.o. schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Oceněný soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA	PŘÍKAZ č. :	90
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		3 -11- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		3-11-W
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		- 3 -11- 2023
Předmět Změny:	Doplnění 2 ks dialyzačních panelů	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění lékařského vybavení dle požadavků objednatele. 2x dialyzační přípojný panel MediaR - R/4 D (D+M)	
Vliv na specifikaci ceny:	67 524,00 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 524,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 67 524,00	Výše daně 14 180,04
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			81 704,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec é.p. 600
431 59 Vysoká Pec
100 615 38 213 DIČ CZ6'5382i;

Datum a podpis: Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	07.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 524,00	81 704,04
ZL	Změnové listy	67 524,00	81 704,04
ZL090	Doplnění 2 ks dialyzačních panelů	67 524,00	81 704,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL090 - Doplnění 2 ks dialyzačních panelů**

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		67 524,00		
DPH základní snížená	Základ daně	67 524,00		Výše daně
		21,00%		14 180,04
		15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		81 704,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL090 - Doplnění 2 ks dialyzačních panelů**

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 07,09.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 524,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 524,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				67 524,00
1	K	.376150	Přípojný panel MediaR - R/4 D (D+M)	kus	2,000	33 762,00	67 524,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

91

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel),

Předmět změny:

Změny specifikace zámečnických výrobků

Popis a lokalizace Změny:

Z163 až Z180 - Předložení o délku skladby střechy, Z123 - změna materiálů vyvolaná AD (umožnění úklidu), Z301 - Změna tvaru a ukotvení

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

91

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Z163 až Z180 - Předložení o délku skladby střechy, Z123 - změna materiálů vyvolaná AD (umožnění úklidu), Z301 - Změna tvaru a ukotvení

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH.

379 546,90 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 91

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změny specifikace zámečnických výrobků
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Změny specifikace zámečnických výrobků
Zdůvodnění změny	Z163 až Z180 - Předložení o délku skladby střechy, Z123 - změna materiálů vyvolaná AD (umožnění úklidu), Z301 - Změna tvaru a ukotvení
Finanční dopad změny	379 546,90 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací
	př 2 Technická zpráva Z24
	př 3 Technická zpráva Z25

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, ox.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		91
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		3 0 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		3 0 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		3 0 -01- 2024
Předmět Změny: Změny specifikace zámečnických výrobků		
Popis a lokalizace Změny: Z163 až Z180 - Předložení o délku skladby střechy, Z123 - změna materiálů vyvolaná AD (umožnění úklidu), Z301 - Změna tvaru a ukotvení		
Vliv na specifikaci ceny:	379 546,90 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 21.11.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

JC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			379 546,90
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 379 546,90	Výše daně 79 704,85
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		459 251,75


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALQUATRO spol.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
ICO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	21.11.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		379 546,90	459 251,75
ZL	Změnové listy	379 546,90	459 251,75
ZL091	Změna specifikací zámečnických výrobků	379 546,90	459 251,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL091 - Změna specifikací zámečnických výrobků

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.11.2023
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			379 546,90
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	379 546,90	21,00%	79 704,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	459 251,75

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL091 - Změna specifikací zámečnických výrobků

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 379 546,90

D PSV Práce a dodávky PSV 379 546,90

D 767.C zámečnické vnitřní 106 200,00

1	K	76734-R123	[Ozn. Z123 - Vnitřní ocelové schodiště vč. ocelového Izábradlí- nosná kce z vále, profilů, stupně z pororoštu, izábradlí z trub, výplň tyčovina, žárově zinkováno, D+M	kus	-2,000	29 700,00	-59 400,00
19	K	76734-R123Z	Ozn. Z123z - Vnitřní ocelové schodiště vč. ocelového zábradlí- nosná kce z vále, profilů, stupně a podesta z iplného plechu, zábradlí z trub, výplň tyčovina, žárově zinkováno, D+M	kus	2,000	82 800,00	165 600,00

D 767.d zámečnické venkovní 273 346,90

20	K	76733-R301	Ozn. Z301 - Venkoví skleněný přístřešek nad vchodem, 2800x2000 mm, z vrstveného skla, nerez táhla, D+M	kus	-1,000	37 620,00	-37 620,00
21	K	76733-R301z	Ozn. Z301z - Venkovní skleněný přístřešek nad vchodem, 2800x2000 mm, z vrstveného skla, konzolové uložení s povrch úpravou FeZn, D+M	kus	1,000	90 750,00	90 750,00
2	K	76736-R163p	Ozn. Z163 - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru, 1890x1890 mm, výška 2700 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	2,000	21 400,00	42 800,00
w			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.				
w			-úprava výrobku				
w			-prodloužení včetně povchové úpravy				
w			2		2,000		
w			Součet		2,000		

3	K	76736-R164p	Ozn. Z164p - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru tvaru "L", 2500x720 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	1,000	12 230,00	12 230,00
w			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.				
w			-úprava výrobku				
w			-prodloužení včetně povchové úpravy				
w			1		1,000		
w			Součet		1,000		

4	K	76736-R165p	Ozn. Z165p - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru tvaru "L", 900x1050 mm výšky 1900 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	1,000	9 172,00	9 172,00
w			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní ostatní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr				
w			-úprava výrobku				
w			-prodloužení včetně povchové úpravy				
w			1		1,000		
w			Součet		1,000		

5	K	76736-R166p	Ozn. Z166p - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru, 1210x2100 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	1,000	15 280,00	15 280,00
w			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.				
w			-úprava výrobku				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		-prodloužení včetně povrchové úpravy				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6	K	76736-R167p	IOzn. Z167p - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché (střechy do interiéru tvaru "L", 850x1700 mm výška H850 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	1,000	12 230,00	12 230,00
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.				
	W		-včetně příslušenství				
	W		-včetně kotvení a kotvícího materiálu				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
12	K	76736-R175p	IOzn. Z175p - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché (střechy do interiéru, 500x500 mm, výška 1000 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	1,000	5 100,00	5 100,00
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr				
	W		-včetně příslušenství				
	W		-včetně kotvení a kotvícího materiálu				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
13	K	76736-R176p	Ozn. Z176p - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché (střechy do interiéru, 800x800 mm, výška 1000 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	4,000	8 660,00	34 640,00
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.				
	W		-včetně příslušenství				
	W		-včetně kotvení a kotvícího materiálu				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
14	K	76736-R177p	Ozn. Z177p - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru, 940x990 mm, výška 1000 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	3,000	12 230,00	36 690,00
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr				
	W		-včetně příslušenství				
	W		-včetně kotvení a kotvícího materiálu				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
15	K	76736-R178p	Ozn. Z178p - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru, 900x1250 mm, výška 1000 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	1,000	9 170,00	9 170,00
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.				
	W		-včetně příslušenství				
	W		-včetně kotvení a kotvícího materiálu				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
16	K	76736-R179p	Ozn. Z179p - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru, 800x1650 mm, výška 1000 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	1,000	15 280,00	15 280,00
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.				
	W		-včetně příslušenství				
	W		-včetně kotvení a kotvícího materiálu				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
17	K	76736-R180p	Ozn. Z180p - Prodloužení nástavby na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru, 950x950 mm, výška 1000 mm z tepelně izolačních panelů, D+M	kus	2,000	12 120,00	24 240,00
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr				
	W		-včetně příslušenství				
	W		-včetně kotvení a kotvícího materiálu				
	W		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		Součet		2,000		
■ 18	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	3 761,000	0,90	3 384,90

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ Č. :

92

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

92

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel);			
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby);			
Předmět Změny;	Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C		
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C		
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH;	6 321,80 Kč	Vliv na dobu trvání díla:	Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 92

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- DHL & MQ
Změnový list řeší	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C
Zdůvodnění změny	Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C
Finanční docelá změna	6 321,80 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	1. Ocenění soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

92

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum
1 2 -12- 20'3

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

1 2 -12-282.3

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

1 2 -12- 20'3

Předmět Změny:

Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C

Vliv na specifikaci ceny:

6 321,80 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 26.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 321,80
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 321,80	Výše daně 1 327,58
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		7 649,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 50 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba*	Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	26.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 321,80	7 649,38
ZL	Změnové listy	6 321,80	7 649,38
ZL092	Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C	6 321,80	7 649,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL092 - Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 26.09.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 321,80

DPH základní
snížená

Základ daně
6 321,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 327,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 649,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL092 - Doplnění napájení ventilátorů na WC 1.PP pavilon C

Místo:Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:26.09.2023

Zadavatel:Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 321,80
D HSV Práce a dodávky HSV							2 024,20
D 96 Bourání konstrukcí							2 024,20
1	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	4,000	163,25!	653,00
	w		"WC ženy" 2		2,000		
	w		"WC muži" 2		2,000		
	w		Součet		4,000		
2	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	4,000	342,80	1 371,20
D PSV Práce a dodávky PSV							2 928,80
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd							940,80
3	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	8,000	80,50	644,00 ¹
4	M	134571011	lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm	m	8,000	37,10	296,80 ;
D 763 Konstrukce suché výstavby							1 988,00
5	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	4,000	497,00;	1 988,00
D 21-M Elektromontáže							368,80
6	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	8,000	29,02	232,16
7	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	8,000	17,08	136,64
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							1 000,00
8	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

94

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

8-11. 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

8. 2023

Předmět změny:

Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1 - Etapa 1.

Popis a lokalizace Změny:

Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1 - Etapa 1.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

94

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

a 11. 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

8. 11. 2023

Předmět Změny:

Montáž tras pro přípojnou kabeleáž pavilonu Emergency z TS1 - Etapa 1.

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Montáž tras pro přípojnou kabeleáž pavilonu Emergency z TS1 - Etapa 1.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 256 605,91 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list.: 94

Objednatel	Kteská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	EmergencyNemocnice Chomutov - OHL & AfQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1 - Etapa 1.
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se slévajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1 - Etapa 1.
Zdůvodnění změny	Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1 - Etapa 1.
Finanční do: d změny 1 256 605,91 Kč	
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	p/ 1 Oceněný soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

94

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

12-12-2013

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

12-12-2013

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

12-12-2013

Předmět Změny:

Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1 - Etapa 1.

Popis a lokalizace Změny:

Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1 - Etapa 1.

Vliv na specifikaci ceny:

1 256 605,91 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy,

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 08.11.2023

IC: 25488627

DIČ: CZ25488627

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 256 605,91
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 256 605,91	Výše daně 263 887,24
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 520 493,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpisy

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	08.11.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 256 605,91	1 520 493,15
ZL	Změnové listy	1 256 605,91	1 520 493,15
ZL094	Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu	1 256 605,91	1 520 493,15
	Emeraencv z TS1		
SO 01	Změna tras přípojky NN a provizorní napojení pavilonu Emergency elektromontáže ~1.etapa	898 382,36	1 087 042,66
SO 02	Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency - stavební část - 1.etapa	358 223,55	433 450,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL094 - Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1

Úroveň 3:

SO 01 - Změna tras přípojky NN a provizorní napojení pavilonu Emergency elektromontáže - 1.etapa

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 08.11.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

898 382,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	898 382,36	21,00%	188 660,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 087 042,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL094 - Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1

Úroveň 3.
SO 01 - Změna tras přípojky NN a provizorní napojení pavilonu Emergency elektromontáže - 1.etapa

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Datum: 08.11.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							898 382,36
D PSV			Práce a dodávky PSV				205 201,15
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				190 284,40
801	K	741123232	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volné plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2	m	180,000	58,80	10 584,00
802	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-, AYKY) 3x120+70mm2	m	207,000	283,00	58 581,00
		W	180*1,15 Přepočtené koeficientem množství		207,000		
803	K	741135011	Ostatní ukončení vodičů nebo kabelů montáž doplňků koncovek a uzávěrů do 3x95 mm2	kus	2,000	1 240,00	2 480,00
804	M	34567300	oko kabelové A11-10kV lisovací plná 70x10	kus	2,000	77,50	155,00
805	K	741135012	Ostatní ukončení vodičů nebo kabelů montáž doplňků koncovek a uzávěrů 3x120 až 150 mm2	kus	6,000	1 310,00	7 860,00
806	M	34567240	oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 120x10	kus	6,000	54,40	326,40
807	K	741135013	Ostatní ukončení vodičů nebo kabelů montáž doplňků koncovek a uzávěrů rozdělovači hlavy 3x185 až 240 mm2	kus	38,000	1 370,00	52 060,00
808	M	35436532	koncovka kabelová vnitřní, 150-240mm2 dl 450mm	kus	10,000	3 050,00	30 500,00
809	M	34567255	oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 240x10	kus	28,000	120,00	3 360,00
10	K	741136005	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2	kus	3,000	3 890,00	11 670,00
11	M	35436033	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-l85 3-4ž.x120-185mm	kus	3,000	4 236,00	12 708,00
D 767			Konstrukce zámečnické				14 916,75
812	K	767871110	Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech, hmotnosti jednotlivé do 100 kg	kg	39,000	111,00	4 329,00
13	M	353014.M01	podpěra kabelového žlabu do stěny včetně kotvícího materiálu PL 400, ŽŽ	kus	75,000	141,17	10 587,75
D 21-M			Elektromontáže				239 776,51
14	K	21001.R02	Montáž hliníkových kabelů NAYY- 3 X240+120 mm2 uložených na kabelové lávce	m	215,000	106,02	22 794,30
15	M	342016.M01	kabel typu AYKY 3x240+120 mm2	m	215,000	317,39	68 238,85
816	M	34142013	vodič silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1- AYY) 1x240mm2	m	191,000	178,00	33 998,00
		W	Černý				
		W	157		157,000		
		W	Zelenožlutý				
		W	34		34,000		
		W	Součet		191,000		
17	K	210020307	Montáž žlabů kovových typ MERKUR 2 (drátěný) šířky přes 250 mm do 500 mm s vikem	m	75,000	279,00	20 925,00
18	M	345754920	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X400 ŽŽ	kus	38,000	1 095,92	41 644,96
19	M	345755110	víko žlabu pozinkované 2m/ks V 400 ŽŽ	kus	38,000	491,98	18 695,24
20	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	33 480,16	33 480,16
o 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				16211,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm	m	45,000	22,32	1 004,40
22	M	693113100	pás varovný plný PE š 330mm	m	45,000	1,69	76,05
823	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	75,000	64,20	4 815,00
824	M	34571366	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 100/120mm	m	78,750	131,00	10316,25
	w		75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,750		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				437 193,00
25	K	HZS2222	'Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	622,000	390,60	242 953,20;
	w		""HZS- pracovníci "instalace provizorní trasy v novém kolektoru Emergency-HZS"				
	w		54		54,000		
	w		""HZS- pracovníci "instalace provizorního napájení stávajících kabelů TS1 až Emergency-HZS"				
	w		240		240,000		
	w		""HZS- pracovníci "připojení na stávající skříň SP-HZS"				
	w		4		4,000		
	w		""HZS- pracovníci "instalace provizorní trasy starý kolektor Emergency-HZS"				
	w		16		16,000		
	w		""HZS- pracovníci "instalace provizorního napájení prodloužených kabelů starý kolektor Emergency-HZS"				
	w		80		80,000		
	w		""HZS- pracovníci "zapojení a úprava kabelových propojů ve staré TS1-HZS"				
	w		68		68,000		
	w		""HZS- pracovníci "odpojení a přetažení provizorního napájení do nové TS1 po zrušení provizor.napájení-HZS"				
	w		160		160,000		
	w		Součet		622,000		
26	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	689,000	279,00	192 231,00
	w		""HZS- pracovníci "instalace provizorní trasy v novém kolektoru Emergency-HZS"				
	w		2*54		108,000		
	w		""HZS- pracovníci "instalace provizorního napájení stávajících kabelů TS1 až Emergency-HZS"				
	w		240		240,000		
	w		""HZS- pracovníci "připojení na stávající skříň SP-HZS"				
	w		1		1,000		
	w		""HZS- pracovníci "instalace provizorní trasy starý kolektor Emergency-HZS"				
	w		2*16		32,000		
	w		""HZS- pracovníci "instalace provizorního napájení prodloužených kabelů starý kolektor Emergency-HZS"				
	w		80		80,000		
	w		""HZS- pracovníci "zapojení a úprava kabelových propojů ve staré TS1-HZS"				
	w		68		68,000		
	w		""HZS- pracovníci "odpojení a přetažení provizorního napájení do nové TS1 po zrušení provizor.napájení-HZS"				
	w		160		160,000		
	w		Součet		689,000		
27	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000	502,20	2 008,80
	w		~ 4' ~		4,000~		
	w		Součet		4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a s. -
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL094 - Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1

Úroveň 3:
SO 02 - Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency - stavební část - 1.etapa

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 08.11.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			358 223,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	358 223,55 0,00	21,00% 15,00%	75 226,95 0,00
Cena s DPH		v CZK	433 450,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL094 - Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1

Úroveň 3: SO 02 - Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency - stavební část - 1.etapa

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 08.11.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							358 223,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 380,55
D	1		Zemní práce				7 600,70
9	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	1,000	64,70	64,70
1	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného	m3	1,200	6 280,00	7 536,00
D	5		Komunikace pozemní				33 148,50
11	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozproštěním, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	143,500	231,00	33 148,50
w			41*3,5		143,500		
D	96		Bourání konstrukcí				3 008,51
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,880	161,82	466,04
w			Zazdění kolektoru				
w			1,2*2,4		2,880		
13	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 kmJdřes 1 km	t	54,720	14,51	793,99
w			2,88*19		54,720		
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,880	467,61	1 346,72
15	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,880	139,50	401,76
D	998		Přesun hmot				28 622,84
10	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	93,234	307,00	28 622,84
D	M		Práce a dodávky M				263 343,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mqnt.pracích				263 343,00
6	K	460661116	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 100 do 120 cm	m	123,000	326,00	40 098,00
w			41*3		123,000		
7	K	460881411	Kryt vozovek a chodníků z panelů silničních (materiál ve specifikaci) včetně úpravy podkladní pláně se štěrkovým ložem	m2	123,000	215,00	26 445,00
w			41*3		123,000		
8	M	59381006R	panel silniční 3,00x1,00x0.215m použitý	kus	61,500	3 200,00	196 800,00
w			123*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		61,500		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				22 500,00
D	VRN6		Územní vlivy				5 000,00
2	K	063103000	Práce v podzemí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN7		Provozní vlivy				17 500,00
5	K	071103000Z	Provoz investora	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
3j	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	i soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

95

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

19 -09-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

9 -09-2023

Předmět změny:

Oprava chybných položek za ZL30

Popis a lokalizace Změny:

Oprava dvou chybně oceněných položek ze ZL 30 - Úprava hromosvodu. Odpočtové položky byly oceněny jinou cenou než v SOD

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

95

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

19-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

19-09-2023

Předmět Změny;

Oprava chybných položek za ZL30

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Oprava dvou chybně oceněných položek ze ZL 30 - Úprava hromosvodu. Odpočtové položky byly oceněny jinou cenou než v SOD

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

-392,02 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 95

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list ořekládá	Zhotovitel
Charakter změny	Oprava chybných položek za ZL 30
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JiP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem JD - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Oprava chybných položek za ZL 30
Zdůvodnění změny	Oprava dvou chybně oceněných položek ze ZL 30 - Úprava hromosvodu. Odpočtové položky byly oceněny jinou cenou než v SOD
Finanční dopad změny	- 392,02 Kč
Změny cen po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr 1 Oceněny soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o x		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		95
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		1 2 -12- 2013
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		1 2 -12- 2013
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		1 2 -12- 2013
Předmět Změny:	Oprava chybných položek za ZL30	
Popis a lokalizace Změny:	Oprava dvou chybně oceněných položek ze ZL 30 - Úprava hromosvodu. Odpočtové položky byly oceněny jinou cenou než v SOD	
Vliv na specifikaci ceny.	- 392,02 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-392,02
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -392,02	Výše daně -82,32
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-474,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ6153ftl "

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	18.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			-392,02	-474,34
ZL	Změnové listy		-392,02	-474,34
ZL095	Oprava chybných položek ze ZL 30		-392,02	-474,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL095 - Oprava chybných položek ze ZL 30

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 18.09.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-392,02

DPH základní
snížená

Základ daně

-392,02

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-82,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

-474,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL095 - Oprava chybných položek ze ZL 30

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 18.09.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-392,02
D	HSV	HSV					-392,02
D	D1.01.4g1-Z07	ZL 30 - Úprava řežení hromosvodu					754,96
1	M	35441070.R01	tyč jímací 2500 mm, materiál FeZn nebo AlMgSi	kus	2,000	169,20	338,40
	W		"ZL 30" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
2	K	210220231.R01	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky od 3 m do 6 m na stojan	kus	4,000	104,14	416,56
	W		"ZL 30" 4		4,000		
	W		Součet		4,000		
D	D1	Oprava chybných položek ze ZL 30					1 146,98
3	M	35441070.R01	tyč jímací 2500 mm, materiál FeZn nebo AlMgSi	kus	-2,000	359,21	-718,42
	W		"ZL 30" -2		-2,000*		
	W		Součet		-2,000		
4	K	210220231.R01	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky od 3 m do 6 m na stojan	kus	-4,000	107,14	-428,56
	VV		"ZL 30" -4		-4,000		
	W		Součet		-4,000		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P10
POKYN KE ZMĚNĚ	OZNÁMENÍ č. :	96
		Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):		1 2 -01- 2024
Pokyn obdržen (Zhotovitel):		1 2 -01-2K4
Předmět změny:	Změna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- lino vs. polyuretan	
Popis a lokalizace Změny:	Změna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- lino vs. polyuretan	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývajícím tyto položky.		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

96

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- lino vs. polyuretan

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- lino vs. polyuretan

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

-17 808,93 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 96

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- Hnovs. polyuretan
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIPa nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Změna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- Hnovs. polyuretan
Zdůvodnění změny	Změna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- Hnovs. polyuretan
Finanční dopad změny	- 17 808,93 Kč
Změna ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- lino vs. polyuretan

Popis a lokalizace Změny:

Změna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- lino vs. polyuretan

Vliv na specifikaci ceny:

- 17 808,93 Kč

Vliv na harmonogram;

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 11.12.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-17 808,93
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-17 808,93	-3 739,88
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-21 548,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel
METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
ICO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	11.12.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			-17 808,93	-21 548,81
ZL	Změnové listy		-17 808,93	-21 548,81
ZL096	Záměna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- Ilno vs. polyuretan		-17 808,93	-21 548,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL096 - Záměna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- lino vs. polyuretan

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-17 808,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 808,93	21,00%	-3 739,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 548,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL096 - Záměna podlahy v m.č.1072, 1029 a 2037- lino vs. polyuretan

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-17 808,93
D PSV Práce a dodávky PSV							-17 808,93
D 776 Podlahy povlakové							-43 792,49
11	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	-28,280	275,00	-7 777,00
12	M	284122-R6	Protiskluzná homogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm, s profilovanou povrchní úpravou, protiskluznost R11B	m2	-35,223	605,00	-21 309,92
10	K	776222-R1	Montáž obvodových soklíků do 100 mm 2-složkovým lepidlem	m	-33,500	275,00	-9 212,50
14	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž	m	-33,500	22,00	-737,00
16	K	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana soklu	m	-33,500	22,00	-737,00
19	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-31,630	44,00	-1 391,72
20	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	-31,630	177,00	-5 597,51
21	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	-436,000	0,44	-191,84
D 777 Podlahy lité							25 983,56
24	K	77652-R06	Utěsnění spáry pružným polyuretanovým tmelem	m	33,500	71,50	2 395,25
22	K	77721-R05	Soklík výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty, nátěr, kompatibilní s podlahovou polyuretanovou stěrkou - D+M	m	33,500	158,40	5 306,40
23	K	77731-R05	Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní podlahovina - stěrka s hladkým matným povrchní, tl. min. 2 mm - celková skladba viz PD - tabulky podlah	m2	28,280	638,00	18 042,64
25	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	260,071	0,92	239,27

POKYN KE ZMĚNĚ

97

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

~~34-11-2023~~

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

30-11-2023

Předmět změny:

Doplnění hromosvodu (svody) a nástavba strojovny pav. Emergency

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění hromosvodu (svody) a nástavba strojovny pav. Emergency

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

97

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

3 0 -11- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

3 0 -11- 2023

Předmět Změny:

Doplnění hromosvodu (svody) a nástavba strojovny pav. Emergency

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění hromosvodu (svody) a nástavba strojovny pav. Emergency

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

251 845,51 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Navrті ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 97

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění hromosvodu (svody) a nástavba strojovny pav. Emergency
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění hromosvodu (svody) a nástavba strojovny pav. Emergency
Zdůvodnění změny	Doplnění hromosvodu (svody) a nástavba strojovny pav. Emergency
Finanční dooaz změny	251 845,51 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

97

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

ihMI

30-01-20

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

30 -01-20

Předmět Změny:

Doplnění hromosvodu (svody) a nástavba strojovny pav. Emergency

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění hromosvodu (svody) a nástavba strojovny pav. Emergency

Vliv na specifikaci ceny:

251 845,51 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			251 845,51
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 251 845,51	Výše daně 52 887,56
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			304 733,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Vysoká Pecč.p.600

IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	28.11.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		251 845,51	304 733,07
ZL	Změnové listy	251 845,51	304 733,07
ZL097	Úprava hromosvodu (svody)	251 845,51	304 733,07
SO 01	Úpravy hromosvodu - nástavba strojovny	172 053,55	208 184,80
SO 02	Úprava svodů pavilon Emergency	79 791,96	96 548,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL097 - Úprava hromosvodu (svody)

Úroveň 3:

SO 01 - Úpravy hromosvodu - nástavba strojovny

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ'

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

172 053,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 053,55	21,00%	36 131,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 184,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL097 - Úprava hromosvodu (svody)

Úroveň 3: SO 01 - Úpravy hromosvodu - nástavba strojovny

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 28.11.2023

Zádavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 053,55
D		D1.01.4g-Z08	Hrom - Izolovaný jímač JP pro zmanu Z08/Z07				172 053,55
1	j	M	JPJSO-JT-7m ISO JT 7M - izolovaný jímač Proepster výšky 7m, vč. podstavce a betonové zátěže (WLZ 1, GK II - 120 lkmh), připojení vodiče 4x JP-HVC-85	ks	1,000	41 988,75	41 988,75
	w		"Z07" 1		1,000		
	w		Součet		1,000		
2	i	M	JP__svus3z Sada vyrovnávacích úhelníků pro stojan se třemi zátěžemi	ks	1,000	837,60	837,60
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
6	i	K	741420002 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes i10 mm s podpěrou	m	72,000	229,00	16 488,00
7	i	M	JP__601101 Jímačová koncovka HVC85 vnitřní, obj.č. 601101	ks	4,000	608,40	2 433,60
	w		4		4,000		
	w		Součet		4,000		
8	j	M	JP_601200 Uzemňovací koncovka HVC85, obj.č. 601200	ks	4,000	858,00	3 432,00
	w		4		4,000		
	w		Součet		4,000		
11	i	K	741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	4,000	101,00	404,00
9	i	K	741420081-JP Montáž vedení hromosvodné -koncovka	kus	8,000	58,80	470,40
10	i	M	JP_1333 Připojovací svorka nerez pro připojení HVC85 k připojovacímu bodu d=8/10mm, ocel V2A, obj.č. 1333	ks	4,000	139,20	556,80
	w		4		4,000		
	w		Součet		4,000		
3	i	K	741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	1,000	716,00	716,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
4	i	M	JP_HVC-85 JP-HVC-85, Kabel s VN izolací, AlMgSi 28mm2 + Cu ; 23mm2, Sekv=0,85m vzduch, 0,1918 kg/m	m	72,000	1 123,20	80 870,40
	w		4*18		72,000		
	w		Součet		72,000		
5	i	M	JP_HVC-kost Podpěra betonová pro JP-HVC85, platová podložka, nerez objímka	ks	40,000	596,40	23 856,00
	w		4*10		40,000		
	w		Součet		40,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL097 - Úprava hromosvodu (svody)

Úroveň 3:

SO 02 - Úprava svodů pavilon Emergency

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka.

Cena bez DPH

79 791,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 791,96	21,00%	16 756,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 548,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Žhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL097 - Úprava hromosvodu (svody)

Úroveň 3: SO 02 - Úprava svodů pavilon Emergency

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 28.11.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							79 791,96
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				79 791,96
	D	767	Konstrukce zámečnické				79 791,96
1	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	790,800	0,90	711,72
	D	767,d	zámečnické venkovní				79 080,24
2	K	76736-R182	Ocelový žárově pozinkovaný čtvercový uzavřený profil 30/2 mm, D+M - součást výrobku 001 - 017 - ODPOČET	m	-117,150	85,00	-9 957,75
	w		-včetně příslušenství				
	w		-včetně kotvení a kotvicího materiálu				
	w		-(51*2,05+3*4,2)		-117,150		
	w		Součet		-117,150		
3	K	76736-R183	Ocelová žárově pozinkovaná trubka 18/2 mm, včetně přivařené připojovací svorky na obou koncích, D+M	m	124,9501	257,29	32 148,39
	w		-včetně příslušenství				
	w		-včetně kotvení a kotvicího materiálu				
	w		(51*2,05+3*4,2+3*2,6)		124,950		
	w		Součet		124,950		
4	K	76736-R184	Ocelová žárově pozinkovaná závitová tyč kotvená chemickou kotvou, včetně vrtání, D+M	kus	108,000	516,00	55 728,00
	w		-včetně příslušenství				
	w		-včetně kotvení a kotvicího materiálu				
	w		(51*2+3+3)		108,000		
	w		Součet		108,000		
5	K	76736-R185	Betonový obručník 500/100/200, včetně vrtání, D+M	kus	6,000	193,60	1 161,60
	w		-včetně příslušenství				
	w		-včetně kotvení a kotvicího materiálu				
	w		3+3		6,000		
	w		Součet		6,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ Č.:

98

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C

Popis a lokalizace Změny:

Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C, práce prováděné za plného provozu (jiná skladba původní podlahy)

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH Č. :	98
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		
Předmět Změny:	Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C, práce prováděné za plného provozu (jiná skladba původní podlahy)	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	109 889,88 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 98

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C
Zdůvodnění změny	Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C, práce prováděné za plného provozu (jiná skladba původní podlahy)
Finanční dopad změny	109 889,88 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př 1 Ocenění soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. >Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA	PŘÍKAZ č. :	98
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		~~20-02-2024~~
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		~~20-02-2024~~
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		29 -02-2024
Předmět Změny:	Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C	
Popis a lokalizace Změny:	Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C, práce prováděné za plného provozu (nákladba původní podlahy)	
Vliv na specifikaci ceny:	109 889,88 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 19.02.2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			109 889,88
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 109 889,88	Výše daně 23 076,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			132 966,75


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba*	Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	19.02.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů		109 889,88	132 966,75
ZL	Změnové listy	109 889,88	132 966,75
ZL098	Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C	109 889,88	132 966,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL098 - Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-C7'

Datum: 19.02.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MO

1č:

DIČ:

Projektant:

1Č:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			109 889,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 889,88	21,00%	23 076,87
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			132 966,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: .Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL098 - Změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby 1.NP pavilon C

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 889,88

D HSV Práce a dodávky HSV 105 898,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 333,00

1	K	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávký přes 200 do 500 mm a tl. do 50 mm	kus	13,000	641,00	8333,00

D 96 Bourání konstrukcí 97 565,19

2	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	-11,320	31,98	-362,01

	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a Tech.zpr.				
	W		1.NP				
	W		"m.č.C1152:" (8,46*2-3,55+0,325*2-2,0-0,7)*-1		-11,320		
	W		Součet		-11,320		

3	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	-48,559	110,76	-5 378,39

	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a Tech.zpr.				
	W		1.PP				
	W		"m.č.C0151:" 22,3*-1		-22,300		
	W		1.NP				
	W		"m.č.C1152:" (25,0+3,55*0,325+0,7*0,15)*-1		-26,259		
	W		Součet		-48,559		

4	K	776201813	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	-203,648	82,09	-16 717,46

	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a Tech.zpr.				
	W		1.NP				
	W		"m.č.C1151:" (113,0+1,35*0,6+0,8*0,15+0,9*0,15+1,5*0,26+1,5*0,15*4+1,2*0,35*2)*-1		-116,195		
	W		"m.č.C1153:" 50,2*-1		-50,200		
	W		"m.č.CH54:" (23,2+1,75*0,15)*-1		-23,463		
	W		"m.č.C1155:" (1,9+0,6*0,15)*-1		-1,990		
	W		"m-áCUSE:" (1,6+0,6*0,15)*-1		-1,690		
	W		"m.č.C1157:" (1,8+0,6*0,15)*-1		-1,890		
	W		"m.č.C1158:" (8,1+0,8*0,15)*-1		-8,220		
	W		Součet		-203,648		

805	K	776201813R	Odstranění vícevrstvých povlakových podlah ručně	m2	220,428	544,50	120 023,05

	W		Skladba skutečnost:				
	W		Vrchní podlahová krytina PVC				
	W		lepidlo				
	W		adhézní můstek				
	W		spodní povlaková krytina - čtverce s vláknem				
	W		lepidlo				
	W		vysprávkové cementové hmoty				
	W		1.NP				
	W		"m.č.C1151:" (113,0+1,35*0,6+0,8*0,15+0,9*0,15+1,5*0,26+1,5*0,15*4+1,2*0,35*2)		116,195		
	W		"m.č.C1152:" 25		25,000		
	W		"m.č.C1153:" 50,2		50,200		
	W		"m.č.C1154:" (23,2+1,75*0,15)		23,463		
	W		"m.č.C1155:" (1,9+0,6*0,15)		1,990		
	W		"m.č.CH56:" (1,6+0,6*0,15)		1,690		
	W		"m.č.C1157:" (1,8+0,6*0,15)		1,890		
	W		Součet		220,428		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 008,31
D	767.e		ostatní				-25 888,72
6	K	76740-R325	Ozn.O325 - Čistící zóna vnitřní 3550x3250 mm, D+M	kus	I	-1,000	25 888,72
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.				
	W		.				
	W		- včetně příslušenství				
	W		-1			-1,000	
	W		Součet			-1,000	
D	771		Podlahy z dlaždic keramických				-12 966,03
7	K	1771111_R1	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2		14,890	13,31
	W		Dlažba				198,19
	W		14,89			14,890	
	W		Součet			14,890	
8	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m		-10,550	121,00
9	M	59761_R01	Sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x100mm	kus		-38,297	38,297
10	K	771574223	Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2		-14,890	473,00
11	M	59761_R04	Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý stěp, neglazované, protiskluz R9/A, Podrobný popis viz PD interier	m2		-16,379	16,379
12	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m		-21,100	38,72
	W		sokl-obě strany				
	W		10,55*2*-1			-21,100	
	W		Součet			-21,100	
13	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%		-137,760	2,001
D	776		Podlahy povlakové				37 846,44
14	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2		-8,100	16,50
	W		podlahy:				
	W		"nn.č.C1158"-8,1			-8,100	
	W		Součet			-8,100	
15	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2		-19,100	44,00
	W		soklíky				
	W		-11,0			-11,000	
	W		podlahy				
	W		-8,1			-8,100	
	W		Součet			-19,100	
16	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2		16,900	176,00
	W		podlahy				
	W		"m.č.C1152" 25			25,000	
	W		"m.č.C1158"-8,1			-8,100	
	W		Součet			16,900	
17	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2		26,698	173,00
	W		"m.č.CH52" 25,0+(11,32*0,15)			26,698	
18	M	69751102	koberec 457x915mm, kombinace vsívaná smyčka - velur, vlákno 100% polyamid, třída zátěže 23/33	m2		30,703	1 370,00
	W		26,698*1,15			30,703	
19	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2		8,220	176,00
	W		"m.č.C1158:" (8,1+0,8*0,15)*-1			-8,220	
20	M	284122-R1	Vysocezářezová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2 mm	m2		-8,220	462,00
21	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studené	m		-24,260	27,50
	W		soklíky				
	W		-11,3			-11,300	
	W		podlahy				
	W		-8,1*1,6			-12,960	
	W		Součet			-24,260	
22	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m		-11,300	176,00
	W		"m.č.C1158:" -1*((3,1+2,95)*2-0,8)			-11,300	
23	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2		-24,260	44,00
	W		soklíky				
	W		-11,3			-11,300	
	W		podlahy				
	W		-8,1*1,6			-12,960	
	W		Součet			-24,260	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	-24,260	77,00	-1 868,02
	W		soklíky				
	W		316,60*0,1		31,660		
	W		podlahy				
	W		438,055		438,055		
	W		Součet		469,715		
	W		soklíky				
	W		-11,3		-11,300		
	W		podlahy				
	W		-8,1*1,6		-12,960		
	W		Součet		-24,260		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00
25	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

99

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

8- 11. 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

4 11. 2023

Předmět změny:

Úprava VZT v mč 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace

Popis a lokalizace Změny:

Úprava VZT v mč 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

99

Datum

8. 11. 2023

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

8. 11. 2023

Předmět Změny:

Úprava VZT v mč 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Úprava VZT v mč 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

24 041,78 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Změnový list č. : 99

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Strávce stavb.	[REDACTED]
Zhotovitel	Eme gencv Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změno. ; list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Úprava VZT v m č 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem J? Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Úprava VZT v m č 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace
Zdůvodnění změny	Úprava VZT v m č 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace
Finanční dopad změny	24 041,78 Kč
Změny ceny : o schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	pr 1 Oceňový soupis prací
SCHVALOVACÍ PROCES	*** 12c s yofn? a S»

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

99

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Úprava VZT v mč 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace

Popis a lokalizace Změny:

Úprava VZT v mč 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace

Vliv na specifikaci ceny:

24 041,78 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 20.10.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 041,78
DPH základní	Sazba dané 21,00%	Základ daně 24 041,78	Výše daně 5 048,77
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 090,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec Č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO:61538 213 DIČ:CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	20.10.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 041,78	29 090,55
ZL	Změnové listy	24 041,78	29 090,55
ZL099	Úprava VZT v mč 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace	24 041,78	29 090,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL099 - Úprava VZT v mč 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 20.10.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		24 041,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	24 041,78	21,00%	5 048,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	29 090,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL099 - Úprava VZT v mč 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace

Místo. Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 20.10.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 041,78

D		D13	Zařízení č. 14 - Centrální sterilizace	11 880,38			
1	K	Pol106a	Regulační klapka DN 100, ovl. ruční	kus	6,000	891,60	5 349,60
	w		14.158 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09				
	w		6		6,000		
	w		Součet		6,000		
2	K	Pol106b	Regulační klapka těsná DN 160, ovl. ruční	kus	1,000	1 371,60	1 371,60
	w		14.159 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09				
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
3	K	Pol115	Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.	kus	0,000	1 797,29	0,00
804	K	Pol11a	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	7,000	295,20	2 066,40
	w		14.708 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09				
	w		7		7,000		
	w		Součet		7,000		
5	K	Pol124	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250	m	-1,000	106,45	ji 06,45
	w		14.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4C-09				
	w		-1,0		-1,000		
	w		Součet		-1,000		
6	K	Pol124a	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100	m	9,000	90,00	810,00
	w		14.604 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09				
	w		9,0		9,000		
	w		Součet		9,000		
7	K	Pol128	Hzs zařízení č. 14 - Centrální sterilizace - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	682,34	1 364,68
8	K	Pol85	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	2,500	409,82	1 024,55
	w		14.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09				
	w		2,5		2,500		
	w		Součet		2,500		
D		D29	Ostatní položky	8 148,70			
9	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	105,880	0,80	84,70
10	K	Pol383	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízen	soubor	1,000	8 064,00	8 064,00
D		D33	Ostatní položky	4 012,70			
11	K	Pol385	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT	hod	3,000	682,34	2 047,02
12	K	Pol389	Doprava	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
13	K	PO1524	Montážní materiál	kg	5,250	88,70	465,68

POKYN KE ZMĚNĚ

100

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

8. 11. 2023

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

8. 11. 2023

Předmět změny:

Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP

Popis a lokalizace Změny:

Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

100

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

20 -02-2924

Návrh ocenění změny obdržen (Správce sta):

20 -02-2024

Předmět Změny:

Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

97 101,74 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 100
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov-ÖHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP	
Zdůvodnění změny	Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP	
Finanční dopad změny	97101,74 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

100

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

12-12-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

12 -12- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

12-12-2023

Předmět Změny:

Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP

Popis a lokalizace Změny:

Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP

Vliv na specifikaci ceny:

97 101,74 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 20.10.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 101,74
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 97 101,74	Výše daně 20 391,37
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 493,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	20.10.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 101,74	117 493,11
ZL	Zmdnové listy	97101,74	117493,11
ZL100	Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP	97101,74	117493,11
SO 01	VZT	88 501,43	107 086,73
SO 02	ZTI	8 600,31	10 406,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL100 - Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP

Úroveň 3:

SO 01 - VZT

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ'

Datum: 20.10.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 501,43

DPH základní
snížená

Základ daně
88 501,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 585,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

107 086,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL100 - Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP

Úroveň 3: SO 01 - VZT

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 20.10.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 501,43

D		D14	Zařízení č. 19 - Technické místnosti 1.PP				1 013,69
1	K	Pol260	Přívodní výustka pro kruhové potrubí, 2řadá s regulací vel. 525x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.	kus	0,000	730,38	0,00
2	K	Pol262	Přívodní výustka pro kruhové potrubí, 2řadá s regulací vel. 825x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.	kus	1,000	1 013,69	1 013,69
	W		19.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D		D21	Zařízení č. K4A - Chlazení strojoven mediplýnů				25 752,87
3	K	Pol302	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm	m	4,000	135,10	540,40
	W		K4A.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
4	K	Pol304	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm	m	4,000	221,08	884,32
	W		K4A.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
5	K	Pol309	Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám.	m	4,000	35,48	141,92
	W		K4A.808 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12				
	W		4,0		4,000		
	W		Součet		4,000		
R	K	Pol310	Nástěnný kabelový ovladač bílý s barevným displejem, včetně prokabelování.	kus	1,000	2 746,29	2 746,29
	W		K4A.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
807	K	Pol318a	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,6kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,6kW.	kus	1,000	18 684,00	18 684,00
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.				
	W		Profese ELE zajistí silový přívod.				
	W		Profese MaR zajistí monitorování.				
	W		K4A.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
8	K	Pol322	Hzs zařízení č. K4A - Chlazení strojoven mediplýnů - zednické výpomoci vrty, prostory, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	682,34	682,34
809	K	Pol322a	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 44,8kW.	kus	1,000	2 073,60	2 073,60
	W		K4A.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D		D22	Zařízení č. K4B - Chlazení strojoven mediplýnů				43 380,24
10	K	Pol302	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm	m	3,000	135,10	405,30
	W		K4B.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
11	K	Pol304	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm	m	3,000	221,08	663,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			K4B.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4C-05				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
12	K	Pol309	Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám.	m	3,000	35,48	106,44
			K4B.808 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4C-04, D1.01.4c-05, D1.01.4C-07, D1.01.4C-09, D1.01.4C-10, D1.01.4C-12				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
13	K	Pol313	Nástěnný kabelový ovladač bílý s barevným displejem, včetně prokabelování.	kus	1,000	2 746,29	2 746,29
			K4B.101 - Číslo položky ve výkresech; D1.01,4c-05				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
814	K	Pol318b	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 4,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 4,5kW.	kus	1,000	18 336,00	18 336,00
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.				
			Profese ELE zajistí silový přívod.				
			Profese MaR zajistí monitorování.				
			K4B.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
15	K	Pol324	Hzs zařízení č. K4B - Chlazení strojoven mediplynů - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	682,34	682,34
816	K	Pol722a	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max, 44,8kW.	kus	1,000	2 073,60	2 073,60
			K4B.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
817	K	Pol726	Chladivo R410a k doplnění systému.	kg	1,000	2 047,03	2 047,03
			Z38				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
818	K	Pol323	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K4B - Chlazení strojoven mediplynů	soubor	1,000	16 320,00	16 320,00
o D33 Ostatní položky							18 354,63
19	K	Pol384	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	5 153,000	0,80	4 122,40
820	K	Pol385	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.	hod	4,000	682,34	2 729,36
821	K	Pol386	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	soubor	1,000	120,00	120,00
822	K	Pol389	Doprava	soubor	1,000	9 600,00	9 600,00
823	K	Pol524	Montážní materiál	kg	20,100	88,70	1 782,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL100 - Úprava chlazení a VZT v kompresorovnách MP

Úroveň 3:

SO 02-ZTI

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 20.10.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 600,31

DPH základní
snížená

Základ daně
8 600,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 806,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 406,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL100 - Úprava chlazení a VZT v kompresorovných MP

roven 3: SO 02-ZTI

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 20.10.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 600,31

D	D1	VNITŘNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ:					4 215,55
2	K	721 17-4041	potrubí PP - HT - přípojovací - DN 32, vč. tvarovek a montáže	m	6,0001	381,67	2 290,02
1	K	721 19-4104	vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 32-40	ks	2,000	107,14	214,28
3	K	721 29-0111	tlakové zkoušky do DN 125 - vodou	m	6,000	32,14	192,84
5	K	998 72-1103	přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,0051	3 682,82	18,41
4	K	pc	posunutí podomítkové zápachové uzávěrky	soub	1,000	1 500,00	1 500,00

D	D2	STAVEBNÍ PRÁCE :					3 447,32
7	K	979 08-2111	vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,0501	242,92	12,15
8	K	979 08-2121	vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,500	271,19	135,60
9	K	979 08-4216	vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	0,050	1 565,58	78,28
10	K	979 08-4219	vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za každých další i započatých 5 km	t	0,150	441,90	66,29
6	K	pc.1	vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. zapravení - tl. 75x75 mm	m	6,000	500,00	3 000,00
11	K	pc.2	skládkovné	t	0,050	3 wo.00	155,00

D	D3	HZS					937,44
12	K	hzs	ostatní přídatné výpomoci	hod	2,000	468,72	937,44

POKYN KE ZMĚNĚ

101 Rev1

Datum

12 -01- 2024

12 -01- 2024

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Změna skladby podlah s finálním polyuretanovým nátěrem

Popis a lokalizace Změny:

Změna spočívá v doplnění samonivelační stěrky pod polyuretanové nátěry.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č.: 101 Rev1

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

12-01-1KX

Navrhl ocenění změny obdržel (Správce stavby):

12-01-20

Předmět Změny:

Změna skladby podlah s finálním polyuretanovým nátěrem

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změna spočívá v doplnění samonivelační stěrky pod polyuretanové nátěry.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

57 933,04 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 101 Rev1

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změna skladby podlah s finálním polyuretanovým nátěrem
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Změna skladby podlah s finálním polyuretanovým nátěrem
Zdůvodnění změny	Změna spočívá v doplnění samonivelační stěrky pod polyuretanové nátěry.
Finanční dopad změny	57 933,04 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		101 Rev1
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		3 0 -01'2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		3 0 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		3 0 -01-2024
Předmět Změny: <i>Změna skladby podlah s finálním polyuretanovým nátěrem</i> Popis a lokalizace Změny: <i>Změna spočívá v doplnění samonivelační stěrky pod polyuretanové nátěry.</i> Vliv na specifikaci ceny: 57 933,04 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

10: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

10:
DIČ:

Projektant:

10:
DIČ:

Zpracovatel:

10:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			57 933,04
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 57 933,04	Výše daně 12 165,94
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		70 098,98,

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razíte Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoka Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
ICO 615 38 213 DIČ CZ611Wi

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	1.12. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 933,04	70 098,98
ZL	Změnové listy	57 933,04	70 098,98
ZL101	Změna skladby podlah s finálním polyuretanovým nátěrem	57 933,04	70 098,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL101 - Změna skladby podlah s finálním polyuretanovým nátěrem

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 933,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 933,04	21,00%	12 165,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 098,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL101 - Změna skladby podlah s finálním polyuretanovým nátěrem

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1 12.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 933,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				57 933,04
	D	776	Podlahy povlakové				57 933,04
1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	244,960	16,50	4 041,84
2	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefeděná	m2	244,960	44,00	10 778,24
1 2	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	244,960	176,00	43 112,96

POKYN KE ZMĚNĚ

102

Pokyn vydán (Správce stavby):

22 -09-2023

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

22 -09-2023

Předmět změny:

Změna specifikace skříní PHP

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu rozměru PHP CO2 bylo nutno upravit výšku skříní na rozměr 800 mm oproti poptávanému rozměru 700 mm. Do poptávaného rozměru skříně nelze PHP CO2 umístit, neboť tento přístroj má výšku 710 mm.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH

102

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

2-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

2 -09-2023

Předmět Změny:

Změna specifikace skříní PHP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Z důvodu rozměru PHP CO2 bylo nutno upravit výšku skříní na rozměr 800 mm oproti poptávanému rozměru 700 mm. Do poptávaného rozměru skříně nelze PHP CO2 umístit, neboť tento přístroj má výšku 710 mm.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

104 842,80 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 102
Objednatel	Krajská zdravotní a.s	
Stavce stavb,		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změn?	Změna specifikace skříní PHP	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Změna specifikace skříní PHP	
Zdůvodnění změny	Z důvodu rozměru PHP CO2 bylo nutno upravit výšku skříní na rozměr 800 mm oproti poptávanému rozměru 700 mm. Do poptávaného rozměru skříně nelze PHP CO2 umístit, neboť tento přístroj má výšku 710 mm.	
Finanční dopad změny	104 842,80 Kč	
Změny cen po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	přiloženo soupis prací	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

102

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

12 -12- 7C3

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

12 -12- ?<r3

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

12 -P- ,71

Předmět Změny:

Změna specifikace skříní PHP

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu rozměru PHP CO2 bylo nutno upravit výšku skříní na rozměr 800 mm oproti poptávanému rozměru 700 mm. Do poptávaného rozměru skříně nelze PHP CO2 umístit, neboť tento přístroj má výšku 710 mm.

Vliv na specifikaci ceny:

104 842,80 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 21.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			104 842,80
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 104 842,80	Výše daně 22 016,99
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			126 859,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALLQUATRO spol.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	21.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			104 842,80	126 859,79
ZL	Změnové listy		104 842,80	126 859,79
ZL102	Změna specifikace skříní PHP		104 842,80	126 859,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL102 - Změna specifikace skříní PHP

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 21.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			104 842,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	104 842,80	21,00%	22 016,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			126 859,79
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL102 - Změna specifikace skříní PHP

Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	21.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							104 842,80
	D	HSV	HSV				19 196,80
	D	96	Bourání konstrukcí				19 196,80
1	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	56,000	342,80	19 196,80
	w		Drobné bourací práce, nepředpokládané, předem nezjištěné				
	w		"skutečnost - počet otvorů*2hod" 28*2		56,000		
	w		Součet		56,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 646,00
	D	767.e	ostatní				85 646,00
	D	D3	D1_01_1-3.NP				3 124,00
2	K	76749-R10	Ozn.O510 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro osazení 1 ks přenosných hasicích přístrojů 350x700 mm, D+M	kus	-4,000	4 235,00	-16 940,00
803	K	76749-R10A	Ozn.O510A - skříň plechová s předním rámečkem (20 mm) RAL 9003, přední dvířka celoprosklená s mléčným sklem (kaleným) 350x800 D+M	kus	4,000	5 016,00	20 064,00
	JD	D	D1_01_1-F1				42 295,00
4	K	76740-R129	Ozn.O129 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro osazení 1 ks přenosných hasicích přístrojů 350x700 mm, D+M	kus	-6,000	2 420,00	-14 520,00
805	K	76740-R129A	Ozn.O129A - skříň plechová s předním rámečkem (20 mm) RAL 9003, přední dvířka celoprosklená s mléčným sklem (kaleným) 350x800 D+M	kus	6,000	5 016,00	30 096,00
6	K	76740-R130	Ozn.O130 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro osazení 2 ks přenosných hasicích přístrojů 700x700 mm, D+M	kus	-7,000	4 235,00	-29 645,00
807	K	76740-R130A	Ozn.O130A - skříň plechová s předním rámečkem (20 mm) RAL 9003, přední dvířka celoprosklená s mléčným sklem (kaleným) 350x800 D+M	kus	7,000	8 052,00	56 364,00
	D	D1	D1_01_1-F2				34 419,00
8	K	76740-R129	Ozn.O129 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro osazení 1 ks přenosných hasicích přístrojů 350x700 mm, D+M	kus	-3,000	2 420,00	-7 260,00
809	K	76740-R129A	Ozn.O129A - skříň plechová s předním rámečkem (20 mm) RAL 9003, přední dvířka celoprosklená s mléčným sklem (kaleným) 350x800 D+M	kus	3,000	5 016,00	15 048,00
10	K	76740-R130	Ozn.O130 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro osazení 2 ks přenosných hasicích přístrojů 700x700 mm, D+M	kus	-5,000	4 235,00	-21 175,00
811	K	76740-R130A	Ozn.O130A - skříň plechová s předním rámečkem (20 mm) RAL 9003, přední dvířka celoprosklená s mléčným sklem (kaleným) 350x800 D+M	kus	5,000	8 052,00	40 260,00
12	K	76740-R131	Ozn.O131 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro osazení 3 ks přenosných hasicích přístrojů 1050x700 mm, D+M	kus	-1,000	6 050,00	-6 050,00
813	K	76740-R131A	Ozn.O131A - skříň plechová s předním rámečkem (20 mm) RAL 9003, přední dvířka celoprosklená s mléčným sklem (kaleným)1050x800 D+M	kus	1,000	13 596,00	13 596,00
	D	D2	D1_03_1_D03				5 808,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	76740-R322	Ozn.O322 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro osazení 1 ks přenosných hasicích přístrojů 350x700 mm, D+M	kus	-1,000	2 640,00	-2 640,00
815	K	76740-R322A	Ozn.O322A - skříň plechová s předním rámečkem (20 mm) RAL 9003, přední dvířka celoprosklená s mléčným sklem (kaleným) 350x800 D+M	kus	1,000	5 016,00	5 016,00
16	K	76740-R323	Ozn.O323 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro osazení 2 ks přenosných hasicích přístrojů 700x700 mm, D+M	kus	-1,000	4 620,00	-4 620,00
817	K	76740-R323A	Ozn.O323A - skříň plechová s předním rámečkem (20 mm) RAL 9003, přední dvířka celoprosklená s mléčným sklem (kaleným) 700x800 D+M	kus	1,000	8 052,00	8 052,00

POKYN KE ZMĚNĚ

104

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

17 -10- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

17 -10- 2023

Předmět změny:

Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti (celá stavba)

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH č. :	104
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 17 -10- 2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		17 -10- 2023
Předmět Změny:	Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti (celá stavba)	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	462 639,68 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č.: 104
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emetgency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečností	
Stavba 7 objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečností	
Zdůvodnění změny	Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti (celá stavba)	
Finanční dopad změn	462 639,68 Kč	
Změny cen po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

104

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

12 -12- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

12 -12- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

12 -12- 2023

Předmět Změny:

Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti (celá stavba)

Vliv na specifikaci ceny:

46263938 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 22.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			462 639,68
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 462 639,68	Výše daně 97 154,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	559 794,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALLQUATRO spoj. s r.c.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec Úp. Gú?
431 59 Vysoká Pec
IGO 615 38 213 DIČ CZ6153821

Datum a podpis: Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	22.09 2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			462 639,68	559 794,01
ZL	Změnové listy		462 639,68	559 794,01
ZL104	Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti		462 639,68	559 794,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL104 - Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 22.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			462 639,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	462 639,68	21,00%	97 154,33	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH			559 794,01	
			v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL104 - Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							462 639,68
D	HSV	HSV					426 682,16
D	PBR	Požárně bezpečnostní řešení					426 682,16
1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	8,000	357,12	2 856,96
	W		8		8,000		
	W		Součet		8,000		
2	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár, ke	KS	90,000	3,35	301,50
	W		90		90,000		
	W		Součet		90,000		
3	K	PBR1PA5454	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE	KS	4,000	390,60	1 562,40
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
4	K	PBR1PA5456	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr dělitelné bandáže 10000 mm) montáž celého desetimetrového dělitelného návínu	KS	24,000	357,12	8 570,88
	W		24		24,000		
	W		Součet		24,000		
5	K	PBR1PAS	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110	KS	6,000	357,12	2 142,72
	JJV		6		6,000		
	JJV		Součet		6,000		
6	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	24,000	357,12	8 570,88
	W		24		24,000		
	W		Součet		24,000		
7	M	PBR100PENAI	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	24,000	691,92	16 606,08
	W		24		24,000		
	W		Součet		24,000		
8	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	36,000	295,74	10 646,64
	W		36		36,000		
	W		Součet		36,000		
9	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg	KS	8,000	5 557,71	44 461,68
	W		8		8,000		
	W		Součet		8,000		
10	M	PBR100man	požární manžeta na plast, potrubí dn 110	KS	6,000	1 383,85	8 303,10
	W		6		6,000		
	W		Součet		6,000		
11	M	PBR300man	požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125x2 mm)	KS	4,000	10 992,65	43 970,60
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
12	M	PBR500man	požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 10000 mm) dodávka desetimetrového dělitelného návínu	KS	24,000	10 992,65	263 823,60
	W		24		24,000		
	W		Součet		24,000		
13	M	PBRWOozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár, ke	KS	90,000	22,32	2 008,80
	W		90		90,000		
	W		Součet		90,000		
14	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	36,000	357,12	12 856,32
	W		36		36,000		
	W		Součet		36,000		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					35 957,52
D	713	Izolace tepelné					35 957,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	631ÍZOI050	deska ti.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140kg/m2	m2	36,000	608,22	21 895,92
	w		36		36,000		
	w		Součet		36,000		
16	K	JzoHOO	Montáž izolace do prostupu	m2	36,000	390,60	14 061,60
	w		36		36,000		
	w		Součet		36,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

105

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

17 -1D-B13

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

17-10-1923

Předmět změny:

Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy m.č. 2032

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

105

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

V-10-2021

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

17-10-203

Předmět Změny:

Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy m.č. 2032

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

8 470,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 105

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jan Vágnr
Zhotovitel	Eme nc, Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změno ' list fekládá	Zhotovitel
Charakter změny	Don ěn í i o ětu nerezov. tch madel, sociální zařízení , ro invalidy
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem J ? Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy
Zdůvodnění změny	Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy m.č. 2032
Finanční dopad změny	8 470,00 Kč
Změn\ cen, ;< schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr.1 Ocenění soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č.:

105

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

12 -12'2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

12 -12- W J

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

12 -12- 2023

Předmět Změny:

Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy m.č. 2032

Vliv na specifikaci ceny:

8 470,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 26.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 470,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 470,00	1 778,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 248,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma,
Vysoká Pec č.p. 128
431 59 Vysoká Pec
W 915 38 213 DIČ:AS

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	26.09.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 470,00	10 248,70
ZL	Změnové listy	8 470,00	10 248,70
ZL105	Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy	8 470,00	10 248,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIR a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL105 - Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 26.09.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 470,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 470,00	21,00%	1 778,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 248,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL105 - Doplnění počtu nerezovýchadel, sociální zařízení pro invalidy

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 26.09.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 470,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 470,00
D	767.e		ostatní				8 470,00
1	K	76740-R74	Ozn.O74 - Vybavení WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, D+M	kus	1,000	8 470,00	8 470,00
	w		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a techn.zpr.				
	w		m.č. 2032				
	w		- 1x madlo vodorovné na zeď pevné				
	w		- 1x madlo vodorovné na zeď sklopné				
	w		- 1x madlo svislé na zeď pevné				
	w		- 1x madlo vodorovné na dveře pevné				
	w		- 1x zrcadlo sklopné				
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č.:

106

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

16 -01- 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

16 -01- 2024

Predmet změny:

Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance a oprava střechy nad vstupem do pavilonu D

Popis a lokalizace Změny:

Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance a oprava střechy nad vstupem do pavilonu D

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, Bx		p 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		106
		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		16 -01- 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		16 -01- 2024
Předmět Změny:	Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance a oprava střechy nad vstupem do pavilonu D	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance a oprava střechy nad vstupem do pavilonu D	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	33 679,84 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 106

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	ací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance a oprava střechy nad vstu
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance a oprava střechy nad vstupem do pavilonu D
Zdůvodnění změny	Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance a oprava střechy nad vstupem do pavilonu D
Finanční dopad změn, Změn; , ceny "O schválení	33 679,84 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací př 2 schéma střechy

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		106
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		3 0 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		3 0 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		3 0 -01- Tí
Předmět Změny:	Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance a oprava střechy nad vstupem do pavilonu D	
Popis a lokalizace Změny:	Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance a oprava střechy nad vstupem do pavilonu D	
Vliv na specifikaci ceny:	33 679,84 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 15.12.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 679,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 33 679,84	Výše daně 7 072,77
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			40 752,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

METMLL o![!]JATRC>spol.sr.o.
b 'avebne montážní firma
Vysoká Pec c.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba*	Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	15.12.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		33 679,84	40 752,61
ZL	Změnové listy	33 679,84	40 752,61
ZL106	Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance	33 679,84	40 752,61
SO 01	Oprava střechy na vstupu do pavilonu D	492 468,65	595 887,07
SO 02	Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia	-458 788,81	-555 134,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL106 - Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance

Úroveň 3:
SO 01 - Oprava střechy na vstupem do pavilonu D

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

15.12.2023

25488627

CZ25488627

Cena bez DPH		492 468,65	
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	492 468,65	21,00%	103 418,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		595 887,07	
		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL106 - Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance

Úroveň 3:

SO 01 - Oprava střechy na vstupem do pavilonu D

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 15.12.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

i	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								492 468,65
	D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 774,10
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				139,00
1	K	969021113		Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	0,500	278,00	139,00
	D	96		Bourání konstrukcí				14 635,10
2	K	764002841		Demontáž a plechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	62,000	236,05	14 635,10
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				477 694,55
	D	712		Povlakové krytiny				249 567,65
3	K	712300842		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním (PUR nátěr)	m2	168,000	168,80	28 358,40
5	K	712311101		Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	365,100	18,70	6 827,37
6	M	11163150		lak penetrační asfaltový	t	0,153	83 100,00	12 714,30
7	K	712340832		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	168,000	56,40	9 475,20
8	K	712363115		Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	1,000	605,00	605,00
9	K	712800842		Odstranění povlakové krytiny svislých ploch odškrábáním PUR nátěru	m2	18,600	168,80	3 139,68
11	K	712840862		Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	18,600	86,00	1 599,60
12	K	712841559		Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	55,800	180,00	10 044,00
13	K	71284-R01		Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků	m2	504,000	139,70	70 408,80
29	M	62852-R05		pás elasterobíumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 4,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev	m2	447,840	162,80	72 908,35
28	M	62852-R03		pás elasterobíumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, s přírodním břídlíčným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	223,900	148,50	33 249,15
17	K	998712101		Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,205	1 160,00	237,80
	D	713		Izolace tepelné				146812,71
18	K	713141131		Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	354,600	90,00	31 914,00
19	M	63140411		deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá A=0,038-0,039 tl 40mm	m2	372,330	275,00	102 390,75
20	K	713141223		Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	168,000	55,00	9 240,00
21	K	998713101		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,892	1 130,00	3 267,96
	D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 573,05
22	K	721210824		Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	1,000	239,00	239,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	721233214	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 160	kus	1,000	8 334,05	8 334,05
D 762			Konstrukce tesařské			2149V8	
24	K	1762341044	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	40,625	507,00	20 596,88
25	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,471	1 900,00	894,90
D 764			Konstrukce klempířské			51 249,36	
26	K	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	62,000	820,00	50 840,00
27	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,172	2 380,00	409,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL106 - Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance
Úroveň 3:

SO 02 - Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	15.12.2023
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		-458 788,81	
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-458 788,81	21,00%	-96 345,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-555 134,46

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL1Q6 - Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení magnetické rezonance

Úroveň 3:

SO 02 - Změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku helia

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 15.12.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-458 788,81
D PSV Práce a dodávky PSV							-458 788,81
D 712 Povlakové krytiny							-299 569,06
1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-304,550	99,00	-30 150,45
2	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-304,550	114,40	-34 840,52
3	M	62852-R05	pás elasterobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 14,0 mm, za studená samolepící, včetně kotev	m2	-350,279	162,80	-57 025,42
4	M	62852-R03	pás elasterobitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, s přírodním břídlíčným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	-350,279	148,50	-52 016,43
0	x	712990-R1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 50 mm, doplnění chybějících ploch stávající hydroizolace	m2	-304,550	401,50	-122 276,83
0	N	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-2 963,100	1,10	-3 259,41
D 713 Izolace tepelné							-159 219,75
7	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za (studená plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-638,234	125,40	-80 034,54
8	M	63140480	deska tepelně izolační minerální plochých střech A=0,040 bodového zatížení Fp>500 N, m3	m3	-25,530	3 245,00	-82 844,85
9	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	63,660	38,50	2 450,91
10	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.100 x 10 0mm	m	66,843	44,00	2 941,09
11	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-1 574,870	1,10	-1 732,36

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ Č.:

107

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

17 -10-\$23

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

17 -10-W

Předmět změny:

Doplnění regulačních klapek do systému VZT

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění chybějících regulačních klapek RK160, RK200, RK250 a RK315 na odbočkách v systému VZT.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

107

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

17-10-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

17 -10-20

Předmět Změny:

Doplnění regulačních klapek do systému VZT

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění chybějících regulačních klapek RK160, RK200, RK250 a RK315 na odbočkách v systému VZT.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

146 520,72 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 107

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s
Správce stavb.	
Zhotovitel	Emergence Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list, řekládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění regulačních klapek do systému VZT
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění regulačních Mapek do systému VZT
Zdůvodnění změny	Doplnění chybějících regulačních klapek RK160, RK200, RK250 a RK315 na odbočkách v systému VZT.
Finanční dopad změny	146 520.72 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př 1 Oceněný soupis prací
	př 2 Púdorys 2.NP s vyznačením chybějících klapek
	př 3 Púdorys 2.NP s vyznačením chybějících klapek

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

107

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

12 -12- 2923

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

12 -12-2013

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

12-42-20-3

Předmět Změny:

Doplnění regulačních klapek do systému VZT

Popis a lokalizace Změny.

Doplnění chybějících regulačních klapek RK160, RK200, RK250 a RK315 na odbočkách v systému VZT.

Vliv na specifikaci ceny:

146 520,72 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 17.10.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 520,72

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	146 520,72	30 769,35
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

177 290,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	17.10.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		146 520,72	177 290,07
ZL	Změnové listy	146 520,72	177 290,07
ZL107	Doplnění regulačních klapek do systému VZT	146 520,72	177 290,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL107 - Doplnění regulačních klapek do systému VZT

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 17.10.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			146 520,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 520,72	21,00%	30 769,35
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	177 290,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL107 - Doplnění regulačních klapek do systému VZT

Místo:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

17.10.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							146 520,72
	D	D33	Ostatní položky				0,00
	D	HSV	HSV				146 520,72
	D	DV01	Doplnění regulačních klapek do systému VZT				127 844,08
1	K	POI6O	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční	kus	9,000	731,74	6 585,66
802	K	POI6OS	Spojka vnější DN 160, ovl. ruční	kus	9,000	62,40	561,60
3	K	Pol99	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční	kus	44,000	765,18	33 667,92
804	K	Pol99S	Spojka vnější DN 200, ovl. ruční	kus	44,000	68,40	3 009,60
805	K	Pol99A	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční	kus	15,000	972,00	14 580,00
806	K	POI99AS	Spojka vnější DN 250, ovl. ruční	kus	15,000	104,40	1 566,00
7	*	Pol102	Regulační klapka DN 315, ovl. ruční	kus	6,000	1 125,32	6 751,92
808	K	Pol102S	Spojka vnější DN 315, ovl. ruční	kus	6,000	130,80	784,80
809	r	Pol246RK	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení regulační klapky	hod	74,000	682,34	50 493,16
810	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	118 000,000	0,05	5 900,00
811	K	POI248RK	Montážní materiál	kg	21,910	88,70	1 943,42
812	K	Pol257RK	Doprava	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	DV02	Doplnění protipožárních klapek				18 676,64
13	K	Pol38	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus	2,000	6 186,72	12 373,44
w			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.				
w			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.				
w			Viz. D1.01.4C-01 Technická zpráva - příloha č.4				
w			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.				
w			Napájení zajistí profese ELE.				
vv			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.				
vv			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.				
w			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.				
w			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií				
w			13.422 - Číslo položky ve výkresech				
w			1		1,000		
w			13.423 - Číslo položky ve výkresech				
w			1		1,000		
w			Součet		2,000		
14	K	POI128	Hzs zařízení č. 14 - Centrální sterilizace - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	682,34	2 729,36
815	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	17 787,000	0,05	889,35
816	K	Pol248PK	Montážní materiál	kg	3,380	88,70	299,81
817	K	POI385	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.	hod	2,000	682,34	1 364,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
818	K	Pol386	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	soubor	1,000	120,00	120,00
819	K	Pol389	Doprava	soubor	1,000	900,00	900,00

POKYN KE ZMĚNĚ

108

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

30 -11- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

30 -11- 2023

Předmět změny:

Napájení VZT jednotky strojovna pavilon D

Popis a lokalizace Změny:

Strojovna pavilon D. Doplnění chybějícího napájení pro jednotku VZT v 6.NP pavilonu D.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

108

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

30-11-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

30-11-2023

Předmět Změny:

Napájení VZT jednotky strojovna pavilon D

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Strojovna pavilon D. Doplnění chybějícího napájení pro jednotku VZT v 6.NP pavilonu D.

Navrtí nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

134 833,96 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 108

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Napájení VZT jednotky strojovna pavilon D
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Napájení VZT jednotky strojovna pavilon D
Zdůvodnění změny	Strojovna pavilon D. Doplnění chybějícího napájení pro jednotku VZT v 6.NP pavilonu D.
Finanční docad změn);	134 833,96 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pí Oceněný soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		108
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		3 0 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		3 0 '01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		3 0 -01-20
Předmět Změny;	Napájení VZT jednotky strojovna pavilon D	
Popis a lokalizace Změny:	Strojovna pavilon D. Doplnění chybějícího napájení pro jednotku VZT v 6.NP pavilonu D.	
Vliv na specifikaci ceny:	134 833,96 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 06.11.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

ič: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ;
DIČ:

Zpracovatel:

1C:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			134 833,96
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 134 833,96	Výše daně 28 315,13
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		163 149,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně morná/ní firma
Vysoká Pot; c.p. 600
431 59 Vysoká Pec
ICO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	06.11.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			134 833,96	163 149,09
ZL	Změnové listy		134 833,96	163 149,09
ZL108	Napájení VZT jednotky, strojovna, pavilon D		134 833,96	163 149,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL108 - Napájení VZT jednotky, strojovna, pavilon D

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 06.11.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 833,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 833,96	21,00%	28 315,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 149,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL108 - Napájení VZT jednotky, strojovna, pavilon D

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 06.11.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							134 833,96
D		D1.01.4g-Z36	Silno - Změna Z36 - Úprava napájení strojeven v obj. "D"				134 833,96
1	M	S01C10B3TM080	C10B3TM080, NSX100B 25kA AC 3P3D 80A TMD	ks	1,000	5 834,40	5 834,40
	w		"doplnění stav. RH v1. PP"1		1,000		
	w		Součet		1,000		
2	K	741320301	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	238,20	238,20
3	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	524,00	4 192,00
	w		"úprava RH v 1.PP" 1*8		8,000		
	w		Součet		8,000		
4	M	H01VE212L	VE212L, Rozvodnice nástěnná IP65 s DIN lištou, dvouřadá, 24 mod.	ks	1,000	2 065,20	2 065,20
	w		"R.VTZ" 1		1,000		
	w		Součet		1,000		
5	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná; do 20 kg	kus	1,000	379,08	379,08
6	M	S01A9S65391	A9S65391, ÍSW3P 100A	ks	1,000	1 174,80	1 174,80
	w		"vstupní vypínač" 1		1,000		
	w		Součet		1,000		
7	M	S01A9F04332	A9F04332, Jistič Acti9 ÍC60N 3P 32A C 6kA	ks	1,000	646,32	646,32
	w		"DT20A" 1		1,000		
	w		Součet		1,000		
8	M	S01A9F04363	A9F04363, Jistič Acti9 ÍC60N 3P 63A C 6kA	ks	1,000	1 010,28	1 010,28
	w		"VZT20A" 1		1,000		
	w		Součet		1,000		
9	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	401,76	1 205,28
10	M	K0111110084c	CYKY-J 5 C x6	m	20,000	118,20	2 364,00
	w		"DT20A" 20		20,000		
	w		Součet		20,000		
11	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	20,000	47,60	952,00
12	M	K0111187003c	CYKY-J 5C x16 RE	m	20,000	207,60	4 152,00
	w		"VZT20A" 20		20,000		
	w		Součet		20,000		
13	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	20,000	44,20	884,00
14	M	K0116073028	NOPOVIC 1-CXKH-R 5X25 RMV B2s1d0 M	m	120,000	598,68	71 841,60
	w		"1.PP-6.NP" 120		120 000		
	w		Součet		120,000		
15	K	741122645	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	120,000	65,40	7 848,00
16	M	K11kk02656r	kz 60X100X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S ÍNT.SPÓJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	25,000	233,28	5 832,00
	w		"chodba 1.PP" 25		25,000		
	w		Součet		25,000		
17	K	m-kz-100-nm	Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	25,000	175,32	4 383,00
18	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40, HF	m	30,000	95,88	2 876,40
	w		"stoupačka" 6*5		30,000		
	w		Součet		30,000		
19	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	30,000	80,50	2 415,00
20	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	7,000	2 077,20	14 540,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
w			"1.PP vodorovné" 2		2,000		
w			"svisle" 5		5,000		
w			Součet		7,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

109

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

17 -10-W

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

17 -10-Z&3

Předmět změny:

Oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky

Popis a lokalizace Změny:

Oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č.:

109

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

7-10- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

17 -10- 2023

Předmět Změny:

Oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky

Navrtí nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 363,80 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 109

Objednatel		Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavba		
Zhotovitel		Emergence Nemocnice Chomutov - OHL & MO
Změnový list sčkládá		Zhotovitel
Charakter změny		Oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky
Stavba / objekt / úsek		Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny		Oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky
Zdůvodnění změny		Oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky
Finanční dopad změny		1 363,80 Kč
Změna ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	pr.1 Ocenění soupis prací	
	pr.2 Technická zpráva Z24	
	pr.3 Technická zpráva Z25	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

109

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

12 -12-rj

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

1 2 -12-2K3

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

1 2 -12-*m*

Předmět Změny:

Oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky

Popis a lokalizace Změny:

Oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky

Vliv na specifikaci ceny:

1 363,80 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY


Kód:	NEMCV	CC-CZ:	
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -	Datum:	10.10.2023
KSO:			
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		
Zadavatel:		10:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		10:	
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ		DIČ:	
Projektant:		10:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		10:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 363,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 363,80	286,40
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 650,20

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel

iViSTALL QUATRO spol. s r.o.			
Stavebně montážní firma			
Vysoká Pec č.p. 600			
431 59 Vysoká Pec			
<00 615 38 213 DIČCZ61538213			
Datum a podpis:	Razítko		Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	10.10.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 363,80	1 650,20
ZL	Změnové listy	1 363,80	1 650,20
ZL107	Oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky	1 363,80	1 650,20

POKYN KE ZMĚNĚ

111 Rev2

Datum

30 -01- 2024

Pokyn vydán (Správce stavby):

30 -01- 2021

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Změna řešení soklu objekt C

Popis a lokalizace Změny:

Nahrazení provětrávaného keramického soklu zateplovacím systémem z XPS a mozaikové omítky. Dotčené části soklu pavilonu C,

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

111 Rev2

		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		30-01-2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		30 -01-2024

Předmět Změny:

Změna řešení soklu objekt C

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Nahrazení provětrávaného keramického soklu zateplovacím systémem z XPS a mozaikové omítky. Dotčené části soklu pavilonu C.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

-389,47 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 111 Rev2

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změna řešení soklu objekt C
Stavba i objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Změna řešení soklu objekt C
Zdůvodnění změny	Nahrazení provětrávaného keramického soklu zateplovacím systémem z XPS a mozaikové omítky. Dotčené části soklu pavilonu C.
Finanční dopad změny	- 389,47 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr 1 Oceněný soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

111 Rev2

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

30 -01- 2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

30 -01-m

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

30 -31-2021

Předmět Změny:

Změna řešení soklu objekt C

Popis a lokalizace Změny:

Nahrazení provětrávaného keramického soklu zateplovacím systémem z XPS a mozaikové omítky. Dotčené části soklu pavilonu C.

Vliv na specifikaci ceny:

- 389,47 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-389,47
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -389,47	Výše daně -81,79
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-471,26


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pecč.p, 600
431 59 Vysoká Pec
ICO 615 38 213 DIČ C261538213

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	22.01.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			-389,47	-471,26
ZL	Změnové listy		-389,47	-471,26
ZL111	Změna řešení soklu objekt C		-389,47	-471,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL111 - Změna řešení soklu objekt C

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ'

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-389,47

DPH základní
snížená

Základ daně
-389,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-81,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

-471,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL111 - Změna řešení soklu objekt C**

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 22.01.2024

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -389,47

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-28 946,57
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					125 385,89
801	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdívá tl přes 40 do 80 mm	m2	53,1731	697,00	37 061,58
	w		Jihozápad podhled dvorní				
	w		29,061+5,142+12,388		46,591		
	w		severovýchodní pohled				
	w		6,582		6,582		
	w		Součet		53,173		
802	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa A=0,035 tl 100mm	m2	55,832	508,00	28 362,66
803	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdívá tl přes 120 do 160 mm	m2	33,560	932,00	31 277,92
	w		Stávající pavilon				
	w		3,62*0,6		2,172		
	w		2,55*1,55		3,953		
	w		4,53*0,6		2,718		
	w		15,6*0,6		9,360		
	w		7,635*0,6		4,581		
	w		4,395*0,6		2,637		
	w		11,615*0,6		6,969		
	w		1,95*0,6		1,170		
	w		Součet		33,560		
804	M	28376460	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa A=0,035 tl 160mm	m2	35,238	814,00	28 683,73
	w		33,56*1,05 Přepočtené koeficientem množství		35,238		
D	62	Úprava povrchů vnější					-154 616,04
5	K	62200-R01	Příprava povrchu stávajícího zdívá pod nové omítky - odstranění uvolněných částí, očištění	m2	86,733	28,05	2 432,86
6	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	86,733	36,00	3 122,39
7	K	622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	86,733	55,22	4 789,40
8	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	86,733	215,60	18 699,63
	w		Jihozápad podhled dvorní				
	w		29,061+5,142+12,388		46,591		
	w		severovýchodní pohled				
	w		6,582		6,582		
	w		Stávající pavilon				
	w		3,62*0,6		2,172		
	w		2,55*1,55		3,953		
	w		4,53*0,6		2,718		
	w		15,6*0,6		9,360		
	w		7,635*0,6		4,581		
	w		4,395*0,6		2,637		
	w		11,615*0,6		6,969		
	w		1,95*0,6		1,170		
	w		Součet		86,733		
9	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	86,733	612,70	53 141,31
10	K	62399-R01	Keramický zavěšený provětrávaný obklad stěn, vekoformátové keramické desky glazované, na hliníkovém nosném roštu	m2	-34,680	6 828,19	-236 801,63
	w		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a Tech.zpr.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí				
	w		.				
	w		- včetně očištění a vyrovnaní stávajícího podkladu				
	w		.				
	w		Skladba W6c				
	w		Pohled JZ dvorní - sokl				
	w		(32,6*(1,1+0,2)*0,5+13,2*0,2+15,5*0,7)*-1		-34,680		
	w		Součet		-34,680		
	D	99	Přesuny hmot a suti				283,58
11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,251	226,68	283,58
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 557,10
	D	764	Konstrukce klempířské				28 557,10
12	K	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z TiZn s upraveným povrchem rš 330 mm	m	51,895	525,00	27 244,88
	w		3,62		3,620		
	w		2,55		2,550		
	w		4,53		4,530		
	w		15,6		15,600		
	w		7,635		7,635		
	w		4,395		4,395		
	w		11,615		11,615		
	w		1,95		1,950		
	w		Součet		51,895		
13	K	764208145	Příplatek k montáži rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	7,0001	130,00	910,00
14	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,182	2 210,00	402,22

POKYN KE ZMĚNĚ

112

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

3 0 -11- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

3 0 -11- 2023

Předmět změny:

Doplnění tabla pro tečku karet u hlavního vchodu do objektu Emergency

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění tabla pro tečku karet u hlavního vchodu do objektu Emergency

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH

112

Datum

Navrhl ocenění změny vydán (Zhotovitel):

3 0 -11- 2023

Navrhl ocenění změny obdržen (Správce stavby):

3 0 -11- 2023

Předmět Změny:

Doplnění tabla pro tečku karet u hlavního vchodu do objektu Emergency

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění tabla pro tečku karet u hlavního vchodu do objektu Emergency

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

21 686,76 Kč

Vliv na dobu trvání díla:


Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 112

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění tabla pro tečku karet u hlavního vchodu do objektu Emergency
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění tabla pro tečku karet u hlavního vchodu do objektu Emergency
Zdůvodnění změny	Doplnění tabla pro tečku karet u hlavního vchodu do objektu Emergency
Finanční dopad změny	21 686,76 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

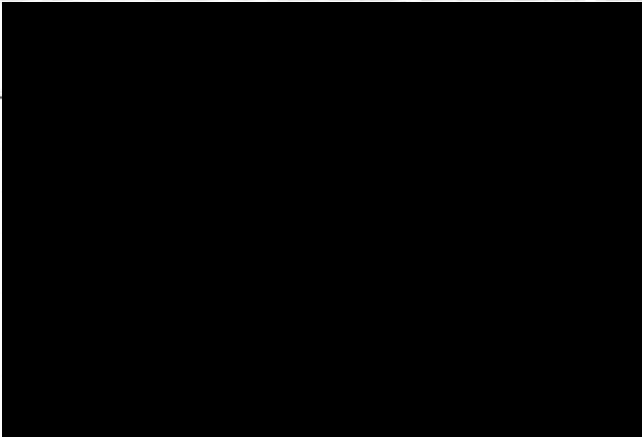Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		112
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum
		3 0-01-2024
		3 0 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		3 0 -01-2024
Předmět Změny:	Doplnění tabla pro tečku karet u hlavního vchodu do objektu Emergency	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění tabla pro tečku karet u hlavního vchodu do objektu Emergency	
Vliv na specifikaci ceny:	21 686,76 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. J1Pa nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 24.11.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH			21 686,76
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	21 686,76	4 554,22
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 240,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALLQUATRO spol.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pí; č.p. 600
431 5b Vysoká Pec
ÍČO615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	24.11.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 686,76	26 240,98
ZL	Změnové listy	21 686,76	26 240,98
ZL112	Tablo pro čtečku u hlavního vchodu do objektu	21 686,76	26 240,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL112 - Tablo pro čtečku u hlavního vchodu do objektu

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 24.11.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 686,76
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 686,76	21,00%	4 554,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			26 240,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIR a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL112 - Tablo pro čtečku u hlavního vchodu do objektu

Místo:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

24.11.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 686,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 956,04
D	1		Zemní práce				<u>1 300,74</u>
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,600	1 210,00	726,00
	w		0,4*3*0,5		0,600		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	* m3 *	0,600	83,50	50,10
3	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,240	267,00	64,08
4	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně, objem do 10 m3	Q	0,240	757,00	181,68
	w		0,4*3*0,2		0,240		
5	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,480	581,00	278,88
	w		0,24*2 *Přepočtené koeficientem množství		0,480		
D	4		Vodorovné konstrukce				206,40
6	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,120	1 720,00	206,40
	w		0,4*3*0,1		0,120		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 803,04
807	K	93199812	Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem trubky odvodnění DN 50	us	1	945,00	945,00
808	K	985331212	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	0,600	1 430,00	858,00
	w		4*0,15		0,600		
809	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	0,001	40,80	0,04
	w"		1*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství		0,001		
D	96		Bourání konstrukcí				1 526,25
10	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,750	2 035,00	1 526,25
	w		0.75		0,750		
	w		Součet		0,750		
D	99		Přesuny hmot a suti				119,61
818	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	0,484	247,13	119,61
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 502,33
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				1 050,00
811	K	742430031	Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	k _{us}	1,000	1 050,00	1 050,00
D	767		Konstrukce zámečnické				15 452,33
12	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	55,000	37,90	2 084,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	76736-R182	Ozn. Z182 - Tablo pro čtečku u hlavního vchodu do objektu povrch úprava komaxit Jackel 200x200x5	kus	1,000	13 200,00	13 200,00
			Tablo pro čtečku u hlavního vchodu do objektu		1,000		
74	M	311110189	matice nerezová šestihranná M10	100 is-jic	0,040	474,00	18,96
75	M	59055250	podložka 22x10.25x2 M10	kus	4,000	2,76	11,04
16	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	153,145	0,90	137,83
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont pracích				228,39
817	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	3,000	44,00	132,00
818	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	3,150	30,60	96,39
			3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,150		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P10
POKYN KE ZMĚNĚ		114
Pokyn vydán (Správce stavby):		Datum
		12-01-2024
		12-01-2024
Pokyn obdržen (Zhotovitel):		
Předmět změny:	Doplnění podkonstrukce pro vynesení pohledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚC	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění podkonstrukce pro vynesení pohledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚC	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s, - Nemocnice Chomutov, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		114
		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		12-01-2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		12-01-<4
Předmět Změny:	Doplnění podkonstrukce pro vynesení podhledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚC	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Doplnění podkonstrukce pro vynesení podhledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚC	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	816 287,06 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky,		

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 114

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění podkonstrukce pro vynesení podhledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚC
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění podkonstrukce pro vynesení podhledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚC
Zdůvodnění změny	Doplnění podkonstrukce pro vynesení podhledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚC
Finanční dotaz změny	816 287,06 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr.1 Oceněný soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

114

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

30 -01- 2011

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

30 -01- 2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

30 -01- 2024

Předmět Změny:

Doplnění podkonstrukce pro vynesení pohledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚC

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění podkonstrukce pro vynesení pohledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚC

Vliv na specifikaci ceny:

816 287,06 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.01.2024

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			816 287,06
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 816 287,06	Výše daně 171 420,28
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		987 707,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spoí.sr.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 212 DIČ CZ61628212

Datum a podpis: Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	08.01.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		816 287,06	987 707,34
ZL	Změnové listy	816 287,06	987 707,34
ZL114	Doplnění podkonstrukce pro vynesení podhledu v m.č. 2110 a záměnu typu svítidel v prostorech CHÚC	816 287,06	987 707,34
SO 01	Stavební část	770 243,94	931 995,17
SO 02	Silnoproudá elektrotechnika	46 043,12	55 712,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL114 - Doplnění podkonstrukce pro vynesení podhledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚ(

Úroveň 3:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 08.01.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

770 243,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	770 243,94	21,00%	161 751,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

931 995,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL114 - Doplnění podkonstrukce pro vynesení podhledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚ<

Úroveň 3: SO 01 - Stavební část

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Datum: 08.01.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	i
Náklady soupisu celkem							770 243,94	
□ HSV Práce a dodávky HSV							770 243,94	
p 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							770 243,94	
1	K	953945R	Podkonstrukce HILTI pro vynesení podhledů D+M	kus	23,0001	33 478,26	769 999,98*	
D 99 Přesuny hmot a suti							243,96	
2	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m		0,853	286,00	243,96	
	w		"výměna MT-80 OC, L=2,9m" 0,751		0,751			
	w		"K-02 výměna MT-80 OC, fun coil, L=3,0m" 0,102		0,102			
	w		Součet		0,853			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL114 - Doplnění podkonstrukce pro vynesení podhledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚ<

Úroveň 3:
SO 02 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 043,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 043,12 0,00	21,00% 15,00%	9 669,06 0,00
Cena s DPH			55 712,18
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL114 - Doplnění podkonstrukce pro vynesení podhledu v m.č. 2110 a záměnu typů svítidel v prostorech CHÚ<

Úroveň 3:

SO 02 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 08.01.2024

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 043,12
D	D1.01.4g1		Silnoproudá elektrotechnika				46 043,12
p	emm-kab		ELM - Kabely a vodiče				669,30
1	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	15,000	29,02	435,30
2	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY3x1,5mm2	m	15,000	15,60	234,00
	W		"3NP" "Z41"3*5		15,000		
	W		Součet		15,000		
p	osy		Svítidla a světelné zdroje				45 373,82
3	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	3,000	290,16	870,48
4	M	A1	Svítidlo A1, specifikace viz Technické podmínky	ks	-51,000	2 025,55	-103 303,05
	W		"Z41"-(6+6+4+4+10+4+9+8)		-51,000		
	W		Součet		-51,000		
805	M	5A11_S	Stornopoplatek 25% za vrácení nepoužitého materiálu	kus	51,000	506,39	25 825,89
6	M	D07SVOOOB1	Svitidlo B1 ve 3.NP - viz Technické podmínky	ks	-4,000	2 025,55	-8 102,20
	VIT		"Z41"-4		-4,000		
807	M	B11S	Stornopoplatek 25% za vrácení nepoužitého materiálu	kus	4,000	506,39	2 025,56
808	M	DQ7SVOOOTHOR	Svitidlo THORN - viz Technické podmínky	ks	58,000	1 762,61	102 231,38
	W		"Z41 +6+4+4+10+4+9+8+7		58,000		
809	K	A1 storno	Storno poplatek za navrácení svítidel A1 - 25%	kč	0,250	103 303,05	25 825,76

POKYN KE ZMĚNĚ

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

Přeložka hlavního řadu mediiplynů v kolizi s novou komunikací

Popis a lokalizace Změny:

Přeložka hlavního řadu mediiplynů v kolizi s novou komunikací mezi pavilony G a C

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

115

Datum

3 9 -11- 2023

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

3 9 -11- 2023

Předmět Změny:

Přeložka hlavního řadu mediálních v kolizi s novou komunikací

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Přeložka hlavního řadu mediálních v kolizi s novou komunikací mezi pavilony G a C

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

625 714,74 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 115

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Přeložka hlavního řadu mediplýnů v kolizi s novou komunikací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Přeložka hlavního řadu mediplýnů v kolizi s novou komunikací
Zdůvodnění změny	Přeložka hlavního řadu mediplýnů v kolizi s novou komunikací mezi pavilony G a C
Finanční dopad změny	625 714,74 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		115
		Datum 30-01-2024
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		30-01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		30-01-2024
Předmět Změny:	Přeložka hlavního řadu mediálních v kolizi s novou komunikací	
Popis a lokalizace Změny:	Přeložka hlavního řadu mediálních v kolizi s novou komunikací mezi pavilony G a C	
Vliv na specifikaci ceny:	625 714,74 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			625 714,74
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 625 714,74	Výše daně 131 400,10
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			757 114,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

METAWUATRO spol. sr.o.
Stavebně montážní firma
Vyboka Pec č.p. 600
431 39 Vysoká Pec
1ČO615 33 213 DIČ CZ61538213

3 0 -11- 2023

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1.12.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

625 714,74

757 114,84

ZL	Změnové listy
ZL115	Přeložka hlavního řadu mediálních komunikací
SO 01	Medicínalní plyny - přeložka
SO 02	Stavební část

625 714,74

757 114,84

625 714 74

757 114 84

607 488,63

735 061,24

18 226,11

22 053,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL115 - Přeložka hlavního radu mediálně v kolizi s novou komunikací

Úroveň 3:

SO 01 - Medicinální plyny - přeložka

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

607 488,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	607 488,63	21,00%	127 572,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

735 061,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL115 - Přeložka hlavního řádu mediálních v kolizi s novou komunikací

Úroveň 3:

SO 01 - Mediciální plyny - přeložka

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

607 488,63

D	D1	rozvody					607 488,63
7	K	POI1013	konzole složitá	kus	18,000	409,20	7 365,60
4	K	POI1100	chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (v zemi)	m	10,000	987,80	9 878,00
5	K	Pol1101	Izolace Potrubí	m	36,000	203,50	7 326,00
6	K	POI1102	signalizační fólie	m	18,000	13,20	237,60
13	K	POI1104	odstávka centrálního rozvodu	kus	2,000	11 544,50	23 089,00
15	K	Pol1105	zahájení, ukončení a předání	kus	1,000	8 745,00	8 745,00
16	K	Pol1106	přesun hmot	kus	1,000	11 717,20	11 717,20
18	K	POI1107	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1,000	6 589,00	6 589,00
9	K	Pol22	značení potrubí	m	312,000	20,31	6 336,72
10	K	Pol23	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	312,000	5,47	1 706,64
11	K	Pol24	propíchnutí rozvodu dusíkem	m	312,000	13,28	4 143,36
12	K	Pol25	napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	kus	4,000	4 519,26	18 077,04
1	K	Pol878	měděná trubka 54x2	m	312,000	1 212,43	378 278,16
2	K	Pol879	prořez trubek 3%	kus	1,000	11 348,30	11 348,30
8	K	Pol886	tvárovky Cu pr.54	kus	92,000	571,84	52 609,28
14	K	Pol889	závěrečná tlaková zkouška	kus	2,000	2 906,08	5 812,16
3	K	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	3 200,000	11,72	37 504,00
17	K	Pol961	zkoušky a revize	kus	1,000	16 725,57	16 725,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL115 - Přeložka hlavního radu mediálně v kolizi s novou komunikací

Úroveň 3:

SO 02 - Stavební část

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1 12.2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 226,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 226,11	21,00%	3 827,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 053,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL115 - Přeložka hlavního řádu mediálních v kolizi s novozu komunikací

Úroveň 3:

SO 02 - Stavební část

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1.12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 226,11

D	HSV	Práce a dodávky HSV					18 226,11
D	1	Zemní práce					10 499,95
801	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,500	1 210,00	7 865,00
	w		Sonda				
	w		1,5*1*1		1,500		
	w		Rozšíření sondy na montážní jámu				
	w		0,75*1*1		0,750		
	w		jáma pro jádrový odvrt				
	w		2*1*1		2,000		
	w		rýha propojovací				
	w		5*0,45*1		2,250		
	w		Součet		6,500		
802	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,788	83,50	65,80
	w		0,45+0,338		0,788		
803	K	174112101	{Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením [výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,388	267,00	1 705,60
	w		Objem výkopů				
	w		6,5		6,500		
	w		Odečet objemu písku				
	w		-0,45+0,338		-0,112		
	w		Součet		6,388		
804	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	0,450	757,00	340,65
	w		5*0,45*0,2		0,450		
805	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,900	581,00	522,90
	w		0,45*2 *Přepočtené koeficientem množství		0,900		
D	4	VodojvnéJónstrukce					581,36
806	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,338	1 720,00	581,36
	w		5*0,15*0,45		0,338		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 290,00
807	K	93199811	Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem trubky odvodnění DN 50	kus	2,000	1 645,00	3 290,00
D	96	Bourání konstrukcí					2 035,00
8	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,000	2 035,00	2 035,00
	w		2*0,5		1,000		
D	998	Přesun hmot					1 819,80
809	K	998272211	Přesun hmot pro trubicí vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody ve štolě dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,900	1 650,00	1 485,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
810	K	998272224	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub isvařovaných Příplatek k cenám za zvětšený přesun ipřes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,900	372,00	334,80

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. : 116 Rev 1

Datum

12-01-2024

1 2 -01-2024

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění počtu sanitárních přiček

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění počtu sanitárních přiček (m.č. 1035a a 1036a)

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací, Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. : 116 Rev 1

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

12 -01-2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

11 -01-2024

Předmět Změny:

Doplnění počtu sanitárních přiček

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění počtu sanitárních přiček (m.č. 1035a a 1036a)

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:


39 033,04 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 116 Rev 1
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ	
Změnový list .Tekládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Doplnění počtu sanitárních přiček	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění počtu sanitárních přiček	
Zdůvodnění změny	Doplnění počtu sanitárních přiček (m.č. 1035a a 1036a)	
Finanční dopad změn	39 033,04 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	pr.1 Ocenění soupis prací	



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

L6Rev1

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

30-01-2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

30-01-2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

30-01-2024

Předmět Změny:

Doplnění počtu sanitárních příček

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění počtu sanitárních příček (m.č. 1035a a 1036a)

Vliv na specifikaci ceny:

39 033,04 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 11.12.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 033,04
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 39 033,04	Výše daně 8 196,94
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	47 229,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Razítko

“ ETALL aUATRD spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
vysoká Pec č.p. 600
431 09 Vysoká Pec

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	11.12.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 033,04	47 229,98
ZL	Změnové listy	39 033,04	47 229,98
ZL116	Doplnění počtu sanitárních příček	39 033,04	47 229,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL116 - Doplnění počtu sanitárních přiček

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 033,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 033,04	21,00%	8196,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 229,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL116 - Doplnění počtu sanitárních příček

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 033,04
D		PSV	Práce a dodávky PSV				26 493,04
D		767.e	ostatní				26 150,42
1	K	76740-R54	Ozn.O54 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 900 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	1,000	13 075,21	13 075,21
2	K	76740-R55	Ozn.O55 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 900 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	1,000	13 075,21	13 075,21
D		J67	Konstrukce zámečnické				342,62
3	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	380,690	0,90	342,62
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 540,00
D		VRN6	Územní vlivy				12 540,00
4	K	062103000	Překládání nákladu	kpl	1,000	12 540,00	12 540,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

117

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

a 11 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

a 11. 2023

Předmět změny:

Provizorní obslužná komunikace - pavilon D

Popis a lokalizace Změny:

Pro přístup jeřábové techniky jeřáb 100t cca 2x 14 dní bude nutné zřídit provizorní komunikaci a po ukončení prací ji odstranit. Cesta bude zřízena podél pavilonu D od parkoviště.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývajícím tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

117

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):			8. 11. 2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):			8. 11. 2023
Předmět Změny:	Provizorní obslužná komunikace - pavilon D		
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Pro přístup jeřábové techniky jeřáb 100t cca 2x 14 dní bude nutné zřídit provizorní komunikaci a po ukončení prací ji odstranit. Cesta bude zřízena podél pavilonu D od parkoviště.		
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 789 588,32 Kč Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv			

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývajícím tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 117

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s
Serávce stavb	
Zhotovitel	Emeroency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Provizorní obslužné komunikace - pavilon D
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vù. JIP a nadzemní spalovací koridor se stávajícím pavilonem JT Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Provizorní obslužná komunikace - pavilon D
Zdůvodnění změny	Pro přístup jeřábové techniky jeřáb 100t cca 2x 14 dní bude nutné zřídít provizorní komunikaci a po ukončení prací ji odstranit. Cesta bude zřízena podél pavilonu D od parkoviště.
Finanční dopad změny	789 588,32 Kč
Změn, cen oschválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA	PŘÍKAZ č.: 117	
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:	Provizorní obslužná komunikace - pavilon D	
Popis a lokalizace Změny:	Pro přístup jeřábové techniky jeřáb 10Ot cca 2x 14 dní bude nutné zřídit provizorní komunikaci a po ukončení prací ji odstranit. Cesta bude zřízena podél pavilonu D od parkoviště.	
Vliv na specifikaci ceny:	789 588,32 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 07.11.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

10:
DIČ:

Projektant:

10:
DIČ:

Zpracovatel:

10:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			789 588,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	789 588,32	165 813,55
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			955 401,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALLQUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
100:615 38 213 DIČ:CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	07.11.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		789 588,32	955 401,87
ZL	Změnové listy	789 588,32	955 401,87
ZL117	Provizorní obslužná komunikace pavilon D	789 588,32	955 401,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL117 - Provizorní obslužná komunikace pavilon D

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 07.11.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

789 588,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	789 588,32	21,00%	165 813,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

955 401,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL117 - Provizorní obslužná komunikace pavilon D

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 07.11.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							789 588,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				789 588,32
D	1		Zemní práce				241 647,36
1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	160,000	349,00	55 840,00
	w		80*4*0,5		160,000		
2	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	32,000	86,60	2 771,20
	w		4*80*0,1		32,000		
3	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	160,000	332,00	53 120,00
	w		"Odkopávka zeminy"				
	w		Délka*šířka*hloubka				
	w		80*4*0,5		160,000		
	w		Součet		160,000		
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	384,000	87,10	33 446,40
	w		Odvoz na mezideponii				
	w		160+32		192,000		
	w		Návoz zpět				
	w		160+32		192,000		
	w		Součet		384,000		
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	448,000	49,10	21 996,80
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	160,000	144,00	23 040,00
	w		80*4*0,5~		160,000		
7	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	320,000	80,20	25 664,00
	w		80*4		320,000		
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,400	96,40	616,96
	w		320*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,400		
9	K	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	320,000	25,10	8 032,00
	w		80*4		320,000		
10	M	10371500R	substrát pro trávníky VL	m3	16,000	1 070,00	17 120,00
	w		80*4*0,05		16,000		
D	5		Komunikace				129 280,00
11	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	640,000	202,00	129 280,00
	w		2*80*4		640,000		
	w		Součet		640,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 440,00
12	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	400,000	51,10	20 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		5*80		400,000		
	D	997	Přesun sutě				376 480,00
13J	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	208,000	251,00	52 208,00
j 14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 952,000	11,00	43 472,00
"	w		208,000*19		3 952,000		
15	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	208,000	1 350,00	280 800,00
	D	998	Přesun hmot				21 740,96
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	307,510	70,70	21 740,96

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P10
POKYN KE ZMĚNĚ		118
Pokyn vydán (Správce stavby):		19 -01- 2024
Pokyn obdržen (Zhotovitel):		19 -01- 2024
Předmět změny:	Zemina schopná zúrodnění pro terénní úpravy	
Popis a lokalizace Změny:	Původně stržená zemina není vhodná pro terénní úpravy, bude dovezena zemina vhodná pro terénní úpravy	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací, Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. ■

118

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

19-01-2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

19 '01~ 7024

Předmět Změny:

Zemina schopná zúrodnění pro terénní úpravy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Původně stržená zemina není vhodná pro terénní úpravy, bude dovezena zemina vhodná pro terénní úpravy

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 119 498,35 Kč

Vliv na dobu trvání díla:


Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 118

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MO
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Zemina schopná zúrodnění pro terénní úpravy
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Zemina schopná zúrodnění pro terénní úpravy
Zdůvodnění změny	Původně stržená zemina není vhodná pro terénní úpravy, bude dovezena zemina vhodná pro terénní úpravy
Finanční dopad změny	1 119 498,35 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněny soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA	PŘÍKAZ č. :	118
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		06 -02- 203
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		06 -Jfc 20
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		06 -02- 2024
Předmět Změny:	Zemina schopná zúrodnění pro terénní úpravy	
Popis a lokalizace Změny:	Původně stržená zemina není vhodná pro terénní úpravy, bude dovezena zemina vhodná pro terénní úpravy	
Vliv na specifikaci ceny:	1 119 498,35 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL118 - Zemina schopná zúrodnění pro terénní úpravy

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2023

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 119 498,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 119 498,35	21,00%	235 094,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 354 593,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALLQUATRO spol.sr.o.

Stavebné montážní firma

Vysoká Pec č.p. 600

⁴³¹ 59 Vysoká Pec

ICO615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL118 - Zemina schopná zúrodnění pro terénní úpravy**

Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	31.10.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 119 498,35
HSV - Práce a dodávky HSV	1 119 498,35
1 - Zemní práce	982 007,15
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	137 491,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL118 - Zemina schopná zúrodnění pro terénní úpravy

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 119 498,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 119 498,35	
D	1	Zemní práce					982 007,15	
1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	72,29	3 614,50	
	w	"použitelná zemina pro terénní úpravy z původní stržené zeminy při zahájení prací" 50			50,000			
801	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	828,100	282,00	233 524,20	CS ÚRS 2023 02
	w	Dovoz zeminy tříděné z deponie						
	w	"dovoz zeminy pro terénní úpravy a zatravnění" 5854*0,15			878,100			
	w	"použití zeminy pro terénní úpravy z původní stržené zeminy při zahájení prací" -50			-50,000			
	w	Součet			828,100			
802	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	828,100	21,00	17 390,10	CS ÚRS 2023 02
		Dovoz zeminy tříděné z deponie						
	w	"dovoz zeminy pro terénní úpravy a zatravnění" (5854*0,15)*1			878,100			
	w	"použití zeminy pro terénní úpravy z původní stržené zeminy při zahájení prací" -50*1			-50,000			
	w	Součet			828,100			
801	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	550,000	282,00	155 100,00	CS ÚRS 2023 02
	w	"odvoz původně stržené zeminy na skládku - nepoužitelná zemina pro terénní úpravy" 550			550,000			
802	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 400,000	21,00	92 400,00	CS ÚRS 2023 02
	w	"odvoz původně stržené zeminy na skládku - nepoužitelná zemina pro terénní úpravy" 550*8			4 400,000			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,000	181,38	9 069,00	
	w	Naložení na mezideponii v areálu Nemocnice						
	w	"použití pro terénní úpravy z původní stržené zeminy při zahájení prací" 50			50,000			
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	828,100	83,71	69 320,25	
	w	Nakládání na deponii zeminy tříděné						
	w	"dovoz zeminy pro terénní úpravy a zatravnění" 5854*0,15			878,100			
	w	"použití z původní stržené zeminy při zahájení prací" -50			-50,000			
	w	Součet			828,100			
803	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1 159,340	255,00	295 631,70	CS ÚRS 2023 02
	w	828,1*1,4			1 159,340			
804	K	18580R_01	Úprava terénu vodou (zatažení)	m3	292,700	362,00	105 957,40	
	w	"odhad 50 l á 1 m2" 5854*50/1000			292,700			
	p_	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				137 491,20	
7	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	880,000	156,24	137 491,20	
	w	"odvoz původně stržené zeminy na skládku - nepoužitelná zemina pro terénní úpravy" 550*1,6			880,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P10
POKYN KE ZMĚNĚ		119
		Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):		3 0 -11- 2023
Pokyn obdržen (Zhotovitel):		3 0-11- 2023
Předmět změny: <i>Doplnění podparapetních žlabů na odděleních ARO a JIP</i> Popis a lokalizace Změny: <i>Doplnění podparapetních žlabů na odděleních ARO a JIP</i> Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

119

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Doplnění podparapetních žlabů na odděleních ARO a JIP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění podparapetních žlabů na odděleních ARO a JIP

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

124 143,28 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Navrží ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývajících tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 119

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění podoparapetních žlabů na odděleních ARO a JIP
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění podparapetních žlabů na odděleních ARO a JIP
Zdůvodnění změny	Doplnění podparapetních žlabů na odděleních ARO a JIP
Finanční dopad změny	124 143,28 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př. 1 Oceněny soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		119
		Datum
Příkaz ke zrněné vydán (Správce stavby):		0 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		0 -01-20
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		0 -01- 2024
Předmět Změny: Doplnění podparapetních žlabů na odděleních ARO a JIP		
Popis a lokalizace Změny: Doplnění podparapetních žlabů na odděleních ARO a JIP		
Vliv na specifikaci ceny: 124 143,28 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv		
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 27.11.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			124 143,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 124 143,28	Výše daně 26 070,09
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			150 213,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba*	Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	27.11.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		124143,28	150 213,37
ZL	Změnové listy	124 143,28	150 213,37
-L 0,9	Doplnění podparapetních žlabů včetně krabic ARO+JIP	124 143,28	150 213,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL119 - Doplnění podparapetních žlabů včetně krabic ARO+JIP

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 27.11.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 143,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 143,28	21,00%	26 070,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 213,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIR a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt ZL - Změnové listy

Soupis: ZL119 - Doplnění podparapetních žlabů včetně krabic ARO+JIP

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 27 11.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							124 143,28
D D1.01g			Silnoproudá elektrotechnika				123 194,68
D ELMAT			Elektroinstalační materiál				33 950,00
1 ;	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	200,000	108,81	21 762,00
802	M	34571476R	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	200,000	60,94	12 188,00
D ELUPS			Úložný systém				89 244,68
3	M	K11kk04021	KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ 130X65 včetně kotvícího materiálu a příslušenství, SUPERBÍLÁ/RAL9003	m	98,000	736,56	72 182,88
4	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkladací Šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	98,000	174,10	17 061,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				948,60
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				948,60
805	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 150 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 231,950	0,77	948,60

POKYN KE ZMĚNĚ

120

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

16-01-2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

16 -01- 2024

Předmět změny:

Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času

Popis a lokalizace Změny:

Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH Č. :	120
		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		16 -01-2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		16 -01-2024
Předmět Změny:	Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	88 454,02 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmi být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. * Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 120
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergenc? Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času	
Zdůvodnění změny	Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času	
Finanční dopad změny	88 454,02 Kč	
Změn ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
	př.2 Fotodokumentace a požadavky stavby	

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		120
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		3 0 -01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		3 0 -01-2924
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		3 0 -01-2024
Předmět Změny:	Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času	
Popis a lokalizace Změny:	Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času	
Vliv na specifikaci ceny:	88 454,02 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 454,02
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	88 454,02	18 575,34
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			107 029,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
100 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	12.01.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			88 454,02	107 029,36
ZL	Změnové listy		88 454,02	107 029,36
ZL120	Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času		88 454,02	107 029,36
SO 01	Místnost číslo 2012 - přesun skříně ochranného pospojení a doplnění zemnicích bodů pro uzemnění PVC		45 294,52	54 806,37
SO 02	Přesun hodin jednotného času ARO, JIP z prosklené stěny na zděnou stěnu		32 337,50	39 128,38
SO 03	Doplnění zásuvek v prostoru pod mikrovlnou troubou		10 822,00	13 094,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

2L - Změnové listy

Soupis:

ZL120 - Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času

Úroveň 3:

SO 01 - Místnost číslo 2012 - přesun skříně ochranného pospojení a doplnění zemnicích bodů pro uzemnění PVC

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 12.01.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 294,52

DPH základní
snížená

Základ daně
45 294,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 511,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

54 806,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JiP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL120 - Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času

Úroveň 3: SO 01 - Místnost číslo 2012 - přesun skříně ochranného pospojení a doplnění zemních bodů pro uzemnění PVC

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 12.01.2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 294,52
D HSV			Práce a dodávky HSV				11 543,12
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 712,00
801	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	16,000	357,00	5 712,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 787,50
802	K	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	25,000	71,50	1 787,50
D 94			Lešení a stavební výtahy				440,00
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000	27,50	440,00
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 071,45
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,300	87,01	3 071,45
W			16+19,3		35,300		
D 96			Bourání konstrukcí				283,89
5	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,300	267,97	80,39
6	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,100	2 035,00	203,50
D 99			Přesuny hmot a sutí				248,28
7	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,175	556,88	97,45
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,175	172,43	30,18
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,325	7,51	24,97
W			0,175*19 'Přepočtené koeficientem množství		3,325		
10	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,175	123,75	21,66
11	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	0,175	136,95	23,97
12	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	0,175	286,00	50,05
D PSV			Práce a dodávky PSV				31 407,80
D 776			Podlahy povlakové				30 153,24
13	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	19,300	60,50	1 167,65
14	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	19,300	176,00	3 396,80
15	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	19,300	68,00	1 312,40
W			m.č. 20212				
W			19,3		19,300		
16	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	19,300	209,00	4 033,70

[PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1,7	M	284102-R4	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm, s povrch, úpravou tvrzenou laserem	m2	21,230	770,00	16 347,10
	w		19,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		21,230		
18	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	19,300	195,00	3 763,50
	w		m.č. 2012				
	w		19,3		19,300		
19	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	300,210	0,44	132,09
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 254,56
20	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	0,950	89,20	84,74
	w		Přesun skříně				
	w		0,75		0,750		
	w		Doplnění uzemnění				
	w		2*0,1		0,200		
	w		Součet		0,950		
21	K	781473821	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 12 do 12 ks/m2	kus	8,000	71,30	570,40
22	M	59702-R01	Obkladačky jednobarevné matné 200/200 mm, Podrobný popis viz PD interiéru	m2	1,100	182,62	200,88
23	M	58582009	lepidlo cementové standardní se sníženým skluzem C2T	kg	25,000	15,20	380,00
24	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	0/0	12,360	1,50	18,54
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 343,60
25	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	6,000	390,60	2 343,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL120 - Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času

Úroveň 3:
SO 02 - Přesun hodin jednotného času ARO, JIP z prosklené stěny na zděnou stěnu

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 337,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 337,50	21,00%	6 790,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 128,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Ra?ítko_

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL120 - Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času

Úroveň 3: SO 02 - Přesun hodin jednotného času ARO, JIP z prosklené stěny na zděnou stěnu

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum. 12.01.2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 337,50
D HSV Práce a dodávky HSV							10 190,92
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 501,50
1	*	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	21,000	71,50	1 501,50
D 94 Lešení a stavební výtahy							1 155,00
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,000	27,50	1 155,00
w 21*2					42,000		
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							7 308,84
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	84,000	87,01	7 308,84
w 21*4					84,000		
D 99 Přesuny hmoty sutí							225,58
4	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,159	556,88	88,54
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,159	172,43	27,42 ¹
6	*	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,021	7,51	22,69 ¹
w 0,159*19 'Přepočtené koeficientem množství					3,021		
7	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,159	123,75	19,68
8	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	> t ¹	0,159	136,95	21,78
9	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 24 m	t	0,159	286,00	45,47
D PSV Práce a dodávky PSV							13 943,98
D 781 Dokončovací práce - obklady							13943,98
10	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	10,500	89,20	936,60
11	K	781473921	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 12 do 19 ks/m2	kus	126,000	71,30	8 983,80
w 21*6 3					126,000		
12	M	59702-R01	Obkladačky jednobarevné matné 200/200 mm, Podrobný popis viz PD interier	m2	10,500	182,62	1 917,51
w 21*0,5					10,500		
13	M	58582009	lepidlo cementové standardní se sníženým skluzem C2T	kg	125,000	15,20	1 900,00
14	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	137,380	1,50	206,07
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							8 202,60
15	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	21,000	390,60	8 202,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL120 - Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času

Úroveň 3:

SO 03 - Doplnění zásuvek v prostoru pod mikrovlnou troubou

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ.

Datum: 12.01.2024

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 822,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 822,00	21,00%	2 272,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 094,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL120 - Kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času

Úroveň 3: SO 03 - Doplnění zásuvek v prostoru pod mikrovlnou troubou

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 822,00
D	N00		Nepojmenované práce				10 822,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				10 822,00
1	K	741130_R01	Doplnění zásuvky 220 V	kpl	7,000	1 546,001	10 822,00
w			Místnosti: 3046, 3050, 3054, 3010, 3015, 3025, 3029				
w			7		7,000		
w			-zednické přípomoci				
w			- vytažení kabelu včetně materiálu				
w			- krabice D+M				
w			- zapojení vodičů				
w			- Montáž zásuvky včetně dodávky				

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P 10
POKYN KE ZMĚNĚ	OZNÁMENÍ č. :	122
		Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):		1 2 -01- 2024
Pokyn obdržén (Zhotovitel):		1 2 -01- 2024
Předmět změny:	Doplnění počtu dveří místnost 3005 a 3007	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění dveří do místností 3005 a 3007. Chbějící sanitární příčka nahrazena zděnou příčkou z důvodu dlouhé doby dodání výrobce. Stavební práce viz odsouhlasený ZL 78 -SO 12	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, a.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRHČÍ :	122
		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		7 2 -01-2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		1 2 -01-2024
Předmět Změny:	Doplnění počtu dveří místnost 3005 a 3007	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Doplnění dveří do místností 3005 a 3007. Chybějící sanitární příčka nahrazena zděnou příčkou z důvodu dlouhé doby dodání výrobce. Stavební práce viz odsouhlasený ZL 78 - SO 12	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	90 767,62 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke zrnění (P12) pokrývající tyto položky.		

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 122

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění počtu dveří místností 3005 a 3007
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění počtu dveří místností 3005 a 3007
Zdůvodnění změny	Doplnění dveří do místností 3005 a 3007. Chybějící sanitární přička nahrazena zděnou přičkou z důvodu dlouhé doby dodání výrobce. Stavební práce viz odsouhlasený ZL 78 -SO 12
Finanční dopad změny	90 767,62 Kč
Změn. ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	pr - Oceněný soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		122
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		30-01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		30-01-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		30-01-2024
Předmět Změny:	Doplnění počtu dveří místnost 3005 a 3007	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění dveří do místností 3005 a 3007. Chbějící sanitární příčka nahrazena zděnou příčkou z důvodu dlouhé doby dodání výrobce. Stavební práce viz odsouhlasený ZL 78 -SO 12	
Vliv na specifikaci ceny:	90 767,62 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 06.12.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH			90 767,62
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 90 767,62	Výše daně 19 061,20
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			<u>109 828,82</u>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALLQUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	06.12.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		90 767,62	109 828,82
ZL	Změnové listy	90 767,62	109 828,82
ZL122	Doplnění počtu dveří místnost 3005 a 3007	90 767,62	109 828,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL122 - Doplnění počtu dveří místnost 3005 a 3007

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 06.12.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			90 767,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 767,62	21,00%	19 061,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			109 828,82
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL122 - Doplnění počtu dveří místnost 3005 a 3007**

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 06.12.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 767,62
PSV - Práce a dodávky PSV	90 767,62
766 - Konstrukce truhlářské	485,89
766.a - truhlářské vnitřní	54 311,73
767 - <u>Konstrukce zámečnické</u>	323,73
767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů	35 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL122 - Doplnění počtu dveří místnost 3005 a 3007

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 06.12.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 767,62
D	PSV		Práce a dodávky PSV				90 767,62
D	766		Konstrukce truhlářské				485,89
1	1	K 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	539,880	0,90	485,89
p	766.a		truhlářské vnitřní				54 311,73
802	K	76611-R60	Ozn. T60 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	6,000	8 998,00	53 988,00
D	767		Konstrukce zámečnické				323,73
4	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	359,700	0,90	323,73
D	767.a		zámečnické vnitřní - výplně otvorů				35 970,00
804	K	76702-R200	Ozn. Z200 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.75 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	6,000	5 995,00	35 970,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z		P10
POKYN KE ZMĚNĚ	OZNÁMENÍ č.:	123
Pokyn vydán (Správce stavby):		30 -11- 2023
Pokyn obdržén (Zhotovitel):		30 -11- 2023
Předmět změny:	Úpravy hromosvodu na nadzemním kondoru	
Popis a lokalizace Změny:	Úpravy hromosvodu na nadzemním koridoru vyvolané změnou GP Z07	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

123

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Datum

30 -11- 2023

30 -11- 2023

Předmět Změny:

Úpravy hromosvodu na nadzemním koridoru

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Úpravy hromosvodu na nadzemním koridoru vyvolané změnou GP Z07

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:


-18 745,50 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, a.ž.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 123
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Úpravy hromosvodu na nadzemním koridoru	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Úpravy hromosvodu na nadzemním koridoru	
Zdůvodnění změny	Úpravy hromosvodu na nadzemním koridoru vyvolané změnou GP Z07	
Finanční dopad změny	-	18 745,50 Kč
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	pf i Oceněný soupis prací	



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 123

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

30 -01-2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

30 -m-aa

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

30 -01-2024

Předmět Změny:

Úpravy hromosvodu na nadzemním koridoru

Popis a lokalizace Změny:

Úpravy hromosvodu na nadzemním koridoru vyvolané změnou GP Z07

Vliv na specifikaci ceny:

- 18 745,50 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.11.2023

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-18 745,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-18 745,50	-3 936,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-22 682,06,

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	08.11.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-18 745,50	-22 682,06
ZL	Změnové listy	-18 745,50	-22 682,06
... ZL123	Doplnění ZL 30 - Změna hromosvodu nadzemní koridor	-18 745,50	-22 682,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL123 - Doplnění ZL 30 - Změna hromosvodu nadzemní koridor

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ'

Datum: 08.11.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-18 745,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-18 745,50	21,00%	-3 936,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-22 682,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL123 - Doplnění ZL 30 - Změna hromosvodu nadzemní koridor

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 08.11.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:


Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -18 745,50

D		D1,02.4g-Z07 Koridor - Změna Z07 - Úprava řešení hromosvodu					-18 745,50
1	K	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	-16,800	138,94	-2 334,19
	w		"původní PD" -41,6		-41,600		
	w		"Z07" 10*4*0,62		24,800		
	w		Součet		-16,800		
2	K	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	-260,000	117,18	-30 466,80
	w		"původní PD" -260		-260,000		
	w		"Z07" 0*0,95		0,000		
	w		Součet		-260,000		
3	K	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	-22,880	76,11	-1 741,40
	w		"původní PD" -22,88		-22,880		
	w		"Z07" 0		0,000		
	w		Součet		-22,880		
4	K	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	-42,400	61,31	-2 599,54
	w		"původní PD" -62,4		-62,400		
	w		"Z07-svár 50mm" 2*10		20,000		
	w		Součet		-42,400		
5	K	354418750	(svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	-42,000	68,14	-2 861,88
	w		"původní PD" -42		-42,000		
	w		"Z07" 0		0,000		
	w		Součet		-42,000		
6	K	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	-9,000	529,21	-4 762,89
	w		"původní PD" -9		-9,000		
	w		"Z07" 0		0,000		
	w		Součet		-9,000		
807	M	T01V370	LOT 1,7 ochranná trubka	ks	10,000	70,44	704,40
	w		"Z07"10		10,000		
	w		Součet		10,000		
808	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdivá	kus	10,000	367,00	3 670,00
9	M	T01V330	DJD držák jímače a trubky, provedení FeZn, vrut 8/100	ks	20,000	29,70	594,00
	lv		"Z07" 2*10		20,000		
	w		Součet		20,000		
10	K	354415400	podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm	kus	-177,000	53,64	-9 494,28
	w		"původní PD" -216		-216,000		
	w		"Z07 PV21C" 13*3		39,000		
	w		Součet		-177,000		
11	M	T01V251	PV 21d podpěra vedení na ploché střechy, provedení plast+beton,	ks	264,000	20,50	5 412,00
	vv		"Z07" 48+34+50+49+34+49		264,000		
	w		Součet		264,000		
12	K	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdivá 150 mm	kus	-50,000	59,04	-2 952,00
	w		"původní PD" -50		-50,000		
	w		"Z07" 0		0,000		
	w		Součet		-50,000		
13	K	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	-20,000	68,14	-1 362,80
	w		"původní PD" -20		-20,000		
	w		"Z07" 0		0,000		
	w		Součet		-20,000		
14	M	T01Z605	PV 1p-30 podpěra vedení do zdivá, provedení plast,	ks	100,000	22,00	2 200,00
	w		"Z07" 10*10		100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		100,000		
15	K	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	bm	198,000	21,43	4 243,14
	W		"původní PD" -260		-260,000		
	W		"Z07" 10*10+6*13+2*140		458,000		
	W		Součet		198,000		
16	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	198,000	107,14 ¹	21213,72
17	K	354410700	tyč jímací s rovným koncem JR 2,0 2000 mm FeZn	kus	-3,900	703,49	-2 743,61
	W		"původní PD" -3,9		-3,900		
	W		"Z07" 0		0,000		
	W		Součet		-3,900		
18	K	354410600	tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm FeZn	kus	-1,200	536,15	-643,38
	W		"původní PD" -1,2		-1,200		
	W		"Z07" 0		0,000		
	W		Součet		-1,200		
19	K	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	1,000	79,53	79,53
	W		"původní PD" -9		-9,000		
	W		"Z07" 10		10,000		
	W		Součet		1,000		
20	K	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	42,000	56,76	2 383,92
	W		"původní PD" -66		-66,000		
	W		"Z07" 3*10+2*3*13		108,000		
	W		Součet		42,000		
21	K	210220221	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	3,000	362,70	1 088,10
22	K	345715440.M02	Číslo svodu	ks	1,000	28,46	28,46
	W		"původní PD" -9		-9,000		
	W		"Z07" 10		10,000		
	W		Součet		1,000		
23	M	T01Z994	petrolátová páska antikorozi petrolátová páska , provedení ,	ks	10,000	160,00	1 600,00
	W		"Z07" 10		10,000		
	W		Součet		10,000		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P10
POKYN KE ZMĚNĚ	OZNÁMENÍ č. :	124 rev1
		Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):		23 -01*2824
Pokyn obdržen (Zhotovitel):		23 -01-2024
Předmět změny:	Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103	
Tento Pokyn ke zrnění nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.jt.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH Č. : 124 ev1
		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		23 -01-2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		23 -01- 7?24
Předmět Změny:	Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103	
Návrti nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	16 204,32 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 124 rev1

I Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
I Správce stavby	
I Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
I Změnový list překládá	Zhotovitel
I Charakter změny	Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103
I Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS v č. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
I Specifikace změny	Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103
I Zdůvodnění změny	Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103
I Finanční dopad změny	16 204,32 Kč
I Změna ceny po schválení	
I Stanovisko Správce stavby:	
I Stanovisko projektanta:	
I Přílohy	pr.1 Ocenený soupis prací

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA	PŘÍKAZ č. : 124 rev1	
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:	Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103	
Vliv na specifikaci ceny:	16 204,32 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO;

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - DHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

IČ:

DIČ: CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			16 204,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	16 204,32	3 402,91
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 607,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spoí. s r.o.
Stavebně montážní firma'
Vysoká Pec é.p. 600
431 59 Vysoká Pec
ICO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba* Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

16 204,32

19 607,23

ZL Změnové listy

16 204,32

19 607,23

zL1 24 Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103

16 204,32

19 607,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL124 - Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ'

Datum: 1.12.2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 204,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 204,32	21,00%	3 402,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 607,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Stavba:

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL124 - Doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1.12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

15 204 32

1	K	76734-R103Ď	TM X«“	I,S,I	ré,ro V6	ID, Menéné	kus	2,200	7 365,60	16 204,32
	W		"Navýšení o podestu a mezipodestu" 2,2					2,200		
	W		Součet					2,200		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

125

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

1 2 -01- 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

1 2 -01- 2024

Předmět změny:

Nový rám včetně výplně s průchozí výškou 2 200 mm pro zvýšení pozice pohonu, který je v kolizi s otvíráním sousedních revizních dveří

Popis a lokalizace Změny:

Nový rám včetně výplně s průchozí výškou 2 200 mm pro zvýšení pozice pohonu, který je v kolizi s otvíráním sousedních revizních dveří

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací, Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		p 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRHČ	125
		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		12 - om
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		12 -01-2024
Předmět Změny:	Nový rám včetně výplně s průchozí výškou 2 200 mm pro zvýšení pozice pohonu, který je v kolizi s otvíráním sousedních revizních dveří	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Nový rám včetně výplně s průchozí výškou 2 200 mm pro zvýšení pozice pohonu, který je v kolizi s otvíráním sousedních revizních dveří	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	96 266,07 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 125
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	itně výplní s průchozí výškou 2 200 mm pro zvýšení pozice pohonu, který je v kolizi s otvíráním sousedních re	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Nový rám včetně výplní s průchozí výškou 2 200 mm pro zvýšení pozice pohonu, který je v kolizi s otvíráním sousedních revizních dveří	
Zdůvodnění změny	Nový rám včetně výplní s průchozí výškou 2 200 mm pro zvýšení pozice pohonu, který je v kolizi s otvíráním sousedních revizních dveří	
Finanční dopad změny	96 266,07 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př i Oceněný soupis prací	
	pr 1 CN dodavatele dven	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Nový rám včetně výplně s průchozí výškou 2 200 mm pro zvýšení pozice pohonu, který je v kolizi s otvíráním sousedních revizních dveří

Popis a lokalizace Změny:

Nový rám včetně výplně s průchozí výškou 2 200 mm pro zvýšení pozice pohonu, který je v kolizi s otvíráním sousedních revizních dveří

Vliv na specifikaci ceny:

96 266,07 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení práce Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			96 266,07
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 96 266,07	Výše daně 20 215,87
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			116 481,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

METALIQUA s.r.o.
Stavebné podnik-
Vysoká škola

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1.12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		96 266,07	116 481,94
Z L	Změnové listy	96266,07	116481,94
ZL125	Úprava hliníkových posuvných dveří E84	96 266,07	116 481,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL125 - Úprava hliníkových posuvných dveří E84

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 266,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 266,07	21,00%	20 215,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

116 481,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL125 - Úprava hliníkových posuvných dveří E84

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							96 266,07
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				96 266,07
	D	767.f	hliníkové vnitřní				95407,40
1	K	76770-R83.1	Ozn. E83.1 - Nový rám včetně výplně, 1750x3000, průchozí výška 2 200 mm, bez pohonu, D+M	kus	1,000	95 407,40	95 407,40
	D	767	Konstrukce zámečnické				858,67
2	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	954,074	0,90	858,67

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č.: 126 rev?

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění skladby na šikmých plochách podlah (broušení podkladu)

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění skladby na šikmých plochách podlah (broušení podkladu). Na šikmých plochách nelze dodržet projektem danou rovinatost. Z technologického hlediska je to nemožné. Navržená vyrovnávací stěrka má smysl pouze po plošném přebroušení do roviny.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. :

126 rev2

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce sta):

Předmět Změny:

Doplnění skladby na šikmých plochách podlah (broušení podkladu)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění skladby na šikmých plochách podlah (broušení podkladu). Na šikmých plochách nelze dodržet projektem danou rovinatost. Z technologického hlediska je to nemožné. Navržená vyrovnávací stěrka má smysl pouze po plošném přebroušení do roviny.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

37 731,66 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 126 rev2

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov- OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění skladby na šikmých plochách podlah (broušení podkladu)
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění skladby na šikmých plochách podlah (broušení podkladu)
Zdůvodnění změny	Doplnění skladby na šikmých plochách podlah (broušení podkladu). Na šikmých plochách nelze dodržet projektem danou rovinatost. Z technologického hlediska je to nemožné. Navržená vyrovnávací stěrka má smysl pouze po plošném přebroušení do roviny.
Finanční dopad změny	37 731,66 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

126 rev2

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Doplnění skladby na šikmých plochách podlah (broušení podkladu)

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění skladby na šikmých plochách podlah (broušení podkladu). Na šikmých plochách nelze dodržet projektem danou rovinatost. Z technologického hlediska je to nemožné. Navržená vyrovnávací stěrka má smysl pouze po plošném přebroušení do roviny.

Vliv na specifikaci ceny:

37 731,66 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 23.01.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IC:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 731,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	37 731,66	7 923,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			45 655,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	23.01.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 731,66	45 655,31
ZL	Změnové listy	37 731,66	45 655,31
ZL126	Doplnění skladby podlah (šikmé plochy)	37 731,66	45 655,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL126 - Doplnění skladby podlah (šikmé plochy)

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 23.01.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 731,66

DPH základní
snížená

Základ daně

37 731,66

Sazba daně

21,00%

Výše daně

7 923,65

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

45 655,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL126 - Doplnění skladby podlah (šikmé plochy)

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 23.01.2024

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 731,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 731,66
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 731,66
3	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	238,808	158,00	37 731,66

w			Pavilon D - rampy				
w			Podlaha P100, P100a				
w			(8,57*6)*3,21		165,058		
w			Pavilon C - 2.NP rampy				
w			4*6,25*2,95		73,750		
w			Součet		238,808		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

127

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1.PP - Náhrada za mříž zámečnický prvek Z151

Popis a lokalizace Změny:

Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1 PP - Náhrada za mříž zámečnický prvek Z151

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č.:

127

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1.PP - Náhrada za mříž zámečnický prvek Z151

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1.PP - Náhrada za mříž zámečnický prvek Z151

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

102 616,42 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 127

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergene. Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovíte!
Charakter změny	Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1.PP - Náhrada za mříž zámečnický prvek Z151
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1.PP - Náhrada za mříž zámečnický prvek Z151
Zdůvodnění změny	Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1.PP - Náhrada za mříž zámečnický prvek Z151
Finanční dopad změny	102 616,42 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		127
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		3 0-01-20
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		3 0 -01- 2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		3 0 -01- 2024
Předmět Změny:	Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1.PP- Náhrada za mříž zámečnický prvek Z151	
Popis a lokalizace Změny:	Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1.PP - Náhrada za mříž zámečnický prvek Z151	
Vliv na specifikaci ceny:	102 616,42 Kč	Vliv na harmonogram: Nemá vliv
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - DHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 616,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	102 616,42	21 549,45
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			124 165,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Vysoká Pec č.p. 600

431 59 Vysoká Pec

IČO 615 38 213 DIČ CZ61S3821?

Patům a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	11.01.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		102 616,42	124165,87
ZL	Změnové listy	102 616,42	124 165,87
ZL127	Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1. pp	102 616,42	124 105,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL127 - Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1.PP

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 616,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 616,42	21,00%	21 549,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

124 165,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL127 - Ocelová demontovatelná střecha nad obslužný otvor do 1.PP

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 11.01.2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 102 616,42

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 813,60
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 813,60
801	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	351,000	53,60	18 813,60
	w		315+28+8		351,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 136,82
	D	767.d	zámečnické venkovní				-30 576,15
2	K	76736-R155	Ozn. Z155 - Pochozí ocelový rošt na zakrytí anglického dvorku 2560x3900 mm,vč. nosné kce z vále, profilů, žárový pozink, D+M	kus	-1,000	30 576,15	-30 576,15
	w		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.				
	w		-včetně příslušenství				
	w		-včetně kotvení a kotvicího materiálu				
	w		-1		-1,000		
	w		Součet		-1,000		
	D	764	Konstrukce klempířské				25 318,60
803	K	764204111	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 800 mm	m2	12,780	870,00	11 118,60
	w		Obvod*(šířka zdíva+presahy)				
	w		2*(3,2+3,9)*(0,3+0,3+0,3)		12,780		
	w		Součet		12,780		
804	M	19112372	plech TiZn „modrošedý“ svitek š 1000mm tl 0,7mm	m	14,200	1 000,00	14 200,00
	w		2*(3,2+3,9)		14,200		
	D	767	Konstrukce zámečnické				38 394,37
805	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	351,000	36,90	12 951,90
	w		315+28+8		351,000		
806	M	14550335	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 60x40x5mm	t	0,315	43 500,00	13 702,50
	w		Délka*měrná hmotnost				
	w		48*0,00656		0,315		
807	M	15945235	plech děrovaný tahokov oko 42/12,5/2,5 tl 1,5mm	t	0,028	111 700,00	3 127,60
	w		tabule				
	w		plocha*měrná hmotnost				
	w		2*0,014		0,028		
808	M	13010288	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,008	37 200,00	297,60
	w		Délka*měrná hmotnost				
	w		1*0,00785		0,008		
	w		Součet		0,008		
809	M	STJ.TFEZN1411 20070	Trapézový plech T14, pozink tl. plechu 0,7 mm	m2	17,600	472,43	8 314,7714,77
	w		Počet*krycí šířka*délka				
	w		5*1,1*3,2		17,600		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				43 596,00
810	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	84,000	519,00	43 596,00
	w		Počet pracovníkůPočet hodin				
	w		2*42		84,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 070,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN6	Územní vlivy				7 070,00
811	K	062103000	Překládání nákladu (doprava zinkovna Chomutov - Bílina)	kpl	1,000	7 070,00)	7 070,00)
w			Nakládka - doba*hodinová sazba auto s rukou				
w			0,5*350		175,000		
w			Doprava - Chomutov - Bílina k zinkování*sazba na km				
w			2*35*48		3 360,000		
w			Doprava - Bílina - Chomutov po zinkování*sazba na km				
w			2*35*48		3 360,000		
w			Vykládka - doba*hodinová sazba auto s rukou				
w			0,5*350		175,000		
w			Mezisoučet		7 070,000		
w			"Celkem doprava" 1		1,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. : 128

Datum

1'6-01- 2024

Pokyn vydán (Správce stavby):

16 -01- 282A

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Zapojení napájecích kabelů v TS1 a nové rozvodně

Popis a lokalizace Změny:

Zapojení napájecích kabelů v TS1 a nové rozvodně

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

128

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

16-01-2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

16-01-2024

Předmět Změny;

Zapojení napájecích kabelů v TS1 a nové rozvodně

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Zapojení napájecích kabelů v TS1 a nové rozvodně

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

175 616,16 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Změnový list č. : 128

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Eme jene Nemocnice Chomutov - OHL & MQ
Změnovýjstprekládá	Zhotovitel
Charakter změny	Zapojení napájecích kabelů v TS1 a mové rozvodně
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Zapojení napájecích kabelů v TS1 a mové rozvodně
Zdůvodnění změny	Zapojení napájecích kabelů v TS1 a mové rozvodně
Finanční douad změny	175 616,16 Kč
Změny cen, úpschválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	
SCHVALOVACÍ PROCES	

SCHVALOVACÍ PROCES

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

128

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

30 -01-2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

30 -01-2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

30 -01-2024

Předmět Změny:

Zapojení napájecích kabelů v TS1 a nové rozvodně

Popis a lokalizace Změny:

Zapojení napájecích kabelů v TS1 a nové rozvodně

Vliv na specifikaci ceny:

175 616,16 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			175 616,16
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 175 616,16	Výše daně 36 879,39
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			212 495,55

Projektant Zpracovatel

Datum a ppdpj8: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ME UQUATROspoUro,
Stavebně montážní firma
4TPoA
S a PeC Č-P_600
Vysoká Pec
ČO 615 341 223 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NEMCV		
Stavba:	„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -		
Místo:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	Datum:	08.01.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		175 616,16	212 495,55
ZL	Změnové listy	175 616,16	212 495,55
ZL128	Zapojení NN kabelů v TS 1 a nové rozvodně	175 616,16	212 495,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JÍP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL128 - Zapojení NN kabelů v TS 1 a nové rozvodně

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 08.01.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 616,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 616,16	21,00%	36 879,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 495,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: ____

Razítko ____

Datum a podpis: ____

Razítko ____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. -

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL128 - Zapojení NN kabelů v TS 1 a nové rozvodně

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 08.01.2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:

i PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 175 616 16

D PSV Práce a dodávky PSV 85 392,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 85 392,00

801	M	35822032	sada přípojovací pro elektronické nadproudové spouště, 3 ks blokové svorky do 400A pro Al/Cu kabel 120-240	j sada	36,000	1 620,00	58 320,00

	W		RH 1 - RHM 1				
	W		8		8,000		
	W		RH 2 - RHM 2				
	W		8		8,000		
	W		RHG 1 - RHD 1				
	W		6		6,000		
	W		RHG 2 - RHD 2				
	W		6		6,000		
	W		RHG 1 - Bramborárna 1 R NEM sekce B				
	W		4		4,000		
	W		RHG 2 - Bramorárna 2 R NEM sekce A				
	W		4		4,000		
	W		Součet		36,000		

802	M	35432571	příchytka kabelová 120-240mm	kus	144,000	188,00	27 072,00

	W		RH 1 - RHM 1				
	W		8*4		32,000		
	W		RH 2 - RHM 2				
	W		8*4		32,000		
	W		RHG 1 - RHD 1				
	W		6*4		24,000		
	W		RHG 2 - RHD 2				
	W		6*4		24,000		
	W		RHG 1 - Bramborárna 1 R NEM sekce B				
	W		4*4		16,000		
	W		RHG 2 - Bramorárna 2 R NEM sekce A				
	W		4*4		16,000		
	W		Součet		144,000		

D 21-M Elektromontáže 90 224,16

803	K	210100107	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm2	kus	144,000	246,00	35 424,00

4	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	33 480,16	33 480,16

5	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	kus	1,000	11 080,00	11 080,00

806	K	210280354	Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x120 až 150 mm2	kus	4,000	516,00	2 064,00

807	K	210280355	Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x185 až 240 mm2	kus	14 000	584,00	8 176,00

Změnový list	Název ZL	celková výše ZL bez DPH	celková výše ZL s DPH
39	změna žaluzií	- Kč	- Kč
64	úprava anglického dvorku	23 905,20 Kč	28 925,29 Kč
66	Monitoring a PDMS	1 381 413,49 Kč	1 671 510,32 Kč
69	zrušení dveří do šachet a doplnění ACS čteček	53 401,12 Kč	64 615,36 Kč
70	Změna celkového řešení úprav pavilonu D	2 796 670,97 Kč	3 383 971,87 Kč
71	oprava komunikace u bývalé márnice	865 719,39 Kč	1 047 520,46 Kč
72	doplnění jádrových odvrťů do monolitu nad rámec PD	130 140,14 Kč	157 469,57 Kč
74	změna napojení myček	49 664,83 Kč	60 094,44 Kč
75	Revize délek připojovacích kabelů k T SI	624 221,07 Kč	755 307,49 Kč
76	úpravy konstrukcí podzemního koridoru	952 176,05 Kč	1 152 133,02 Kč
77	Doplnění elektrotechnických rozvodů - kpl	1 297 676,89 Kč	1 570 189,04 Kč
78	drobné změny umístění vývodů TZB	257 663,87 Kč	311 773,28 Kč
79	změna montáže tepelné izolace koridoru	411 508,17 Kč	497 924,89 Kč
81	doplnění WC panel, vyšetřovací světlo	289 992,87 Kč	350 891,37 Kč
82	Úprava podhledů 3.NP	67 107,44 Kč	81 200,00 Kč
83	Doplnění chybějících SDK konstrukcí	3 108 439,93 Kč	3 761 212,32 Kč
84	Změna specifikace prosklených stěn ARO a JIP vyvolaná množstvím kabeláže	1 803 210,06 Kč	2 181 884,17 Kč
85	doplnění připojení kyslíku ve stativěch	72 210,00 Kč	87 374,10 Kč
86	změna ukotvení prokládacího okna	68 767,54 Kč	83 208,72 Kč
87	změna skladeb komunikací	114 452,73 Kč	138 487,80 Kč
88	doplnění přívodů stl. vzduchu pro rezervní myčku	12 164,62 Kč	14 719,19 Kč
89	doplnění svítidel na JIP	253 648,00 Kč	306 914,08 Kč
90	doplnění 2ks dialyzačních panelů	67 524,00 Kč	81 704,04 Kč
91	Změny specifikací zámečnických výrobků	379 546,90 Kč	459 251,75 Kč
92	Doplnění napájení ventilátorů na WC	6 321,80 Kč	7 649,38 Kč
94	Montáž tras pro přípojnou kabeláž pavilonu Emergency z TS1	1 256 605,91 Kč	1 520 493,15 Kč
95	Oprava chybných položek ze ZL 30	- 392,02 Kč	- 474,34 Kč
96	Záměna podlahy v místnostech 1072,1029 a 2037	- 17 808,93 Kč	- 21 548,81 Kč
97	úprava hromosvodu	251 845,51 Kč	304 733,07 Kč
98	změna skladby podlah rekonstrukce propojovací chodby I. NP pavilon C	109 889,88 Kč	132 966,75 Kč
99	úprava VZT mč 2087 - odtahy od linek mytí a dekontaminace	24 041,78 Kč	29 090,55 Kč
100	úprava chlazení a VZT v kompresorovných MP	97 101,74 Kč	117 493,11 Kč
101	Změna skladby podlah s finálním polyuretanovým nátěrem	57 933,04 Kč	70 098,98 Kč
102	Změna specifikace skříní PHP	104 842,80 Kč	126 859,79 Kč
104	Doplnění počtu požárních ucpávek dle skutečnosti	462 639,68 Kč	559 794,01 Kč
105	Doplnění počtu nerezových madel, sociální zařízení pro invalidy	8 470,00 Kč	10 248,70 Kč
106	změna rozsahu prací vyvolaná komplikací s odstávkou výfuku hélia z oddělení MR	33 679,84 Kč	40 752,61 Kč
107	doplnění regulačních klapek do systému VZT	146 520,72 Kč	177 290,07 Kč
108	napájení VZT jednotky strojovna pavilon D	134 833,96 Kč	163 149,09 Kč
109	oprava položek ZL 46 - nesprávné odpočtové položky	1 363,80 Kč	1 650,20 Kč
111	změna řešení soklu objekt C	- 389,47 Kč	- 471,26 Kč
112	tablo pro čtečku u hlavního vchodu do objektu	21 686,76 Kč	26 240,98 Kč
114	změna svítidel a doplnění závěsných konstrukcí pro SDK podhled s požární odolností	816 287,06 Kč	987 707,34 Kč
115	přeložka hlavního řadu mediíplynů	625 714,74 Kč	757 114,84 Kč
116	doplnění počtu sanitárních příček	39 033,04 Kč	47 229,98 Kč
117	provizorní obslužná a manipulační komunikace pavilon D	789 588,32 Kč	955 401,87 Kč
118	zemina schopná zúrodnění pro terénní úpravy	1 119 498,35 Kč	1 354 593,00 Kč
119	doplnění metráže podparapetních žlabů	124 143,28 Kč	150 213,37 Kč
120	kolize skříní ochranného pospojení a úpravy umístění hodin jednotného času	88 454,02 Kč	107 029,36 Kč
122	doplnění počtu dveří místnost 3005,3007	90 767,62 Kč	109 828,82 Kč
123	úpravy hromosvodu - nadzemní koridor	- 18 745,50 Kč	- 22 682,06 Kč
124	doplnění podestového a mezipodestového zábradlí k zámečnickému prvku Z103	16 204,32 Kč	19 607,23 Kč
125	úprava hliníkových posuvných dveří E83	96 266,07 Kč	116 481,94 Kč
126	doplnění skladby podlah - šikmé plochy	37 731,66 Kč	45 655,31 Kč
127	ocelová demontovatelná střeška nad obslužný otvor do I.PP	102 616,42 Kč	124 165,87 Kč
128	zapojení kabelů v TS1 a nové rozvodně	175 616,16 Kč	212 495,55 Kč
Celkem		21 883 587,64 Kč	26 479 141,04 Kč