

SMLOUVA O DÍLO

mezi

Bazény Machov s.r.o.

jako zhotovitelem

a

příspěvková organizace Technické služby města Broumova

(jako objednatelem)

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Bazény Machov s.r.o.

IČ: 022 50 853,

sídlem Nížká Srbská 101, Machov, PSČ: 549 31,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32789, kterou zastupuje [REDACTED]

bankovní spojení: č.ú. 107-6043410277 / 0100 vedený u Komerční banky (dále jen „Zhotovitel“)

a

Technické služby města Broumova

Příspěvková organizace

IČ: 71237321

sídlem Smetanova 178, Broumov, PSČ: 550 01,

kterou zastupuje [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“)

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo specifikované v odst. 1.2 níže a Objednatel se zavazuje toto dílo řádně a včas převzít a zaplatit cenu díla specifikovanou v čl. III Smlouvy.
- 1.2 Dílem dle této Smlouvy je:
 - a) Vyfóliování kašny pr. 7,0 x 0,7 m, (dále jen „Kašna“) a její příslušenství, (vše dále jen „Dílo“).
- 1.3 Umístění Díla a jeho realizace je zachycena v Příloze č. 2 - Dokument instalace bazénu a stavební nákresy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas a na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost.
- 1.5 Objednatel se zavazuje při provádění Díla Zhotovitelem poskytovat veškerou potřebnou součinnost.
- 1.6 Zhotovitel je povinen Dílo provést způsobem odpovídajícím požadavkům Objednatele za užití takových technologických postupů, které jsou v souladu s legislativními, obecně platnými předpisy a normami, které se vztahují k Dílu.
- 1.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas, tj. bez faktických a právních vad a v termínu dle čl. IV této Smlouvy.

- 1.8 Zhotovitel není při provádění Díla vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

II. Změny Díla

- 2.1 Na základě žádosti Objednatele se Smluvní strany mohou formou písemného dodatku k této Smlouvě dohodnout na změně Díla či jeho části (dále jen „**Dohoda o změnách**“). Na základě Dohody o změnách je Zhotovitel povinen provést Dílo včetně dohodnutých změn. V Dohodě o změnách bude zejména sjednán rozsah změn a jejich promítnutí do Ceny Díla, které bude vycházet z cenové nabídky odsouhlasené oběma Smluvními stranami. V případě méněprací bude Cena Díla stejným způsobem snížena.

III. Cena Díla a její úhrada

- 3.1 Smluvní strany dohodly cenu za Dílo včetně veškerých nákladů a plnění Zhotovitele celkem ve výši **116 527 Kč včetně DPH** (slovy: stošestnáctisícpětsetdvacetšedemkorunčeských) (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla má následující složky:

Cena za fóliování včetně příslušenství	96 303 Kč bez DPH
DPH [21]%	20 224 Kč
Cena Díla celkem	116 527 Kč včetně DPH

- 3.2 Cena Díla byla sjednána na základě cenové nabídky, která je Přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 3.3 Cena Díla může být navýšena
- i) na základě Dohody o změnách a
 - ii) na základě vzájemné dohody Smluvních stran v případě, že se vyskytnou překážky na Straně Zhotovitele nepředpokládané v době uzavření této Smlouvy.
- 3.4 Objednatel je povinen uhradit Cenu Díla ve dvou částech, a to
- 50 % Ceny díla (dále jen „**Záloha**“) na základě Zhotovitelem vystavené zálohové faktury. Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu znějící na 50% Ceny Díla do pěti (5) dnů od uzavření této Smlouvy se splatností do deseti (10) dnů od vystavení. Objednatel se zavazuje uhradit Zálohu nejpozději do patnáctého (15.) dne ode dne uzavření této Smlouvy.
- Zbývajících 50 % Ceny Díla (dále jen „**Doplatek**“) je Objednatel povinen uhradit po převzetí Díla na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem do pěti (5) dnů od převzetí Díla. Objednatel se zavazuje uhradit Doplatek nejpozději do patnáctého (15.) dne ode dne převzetí Díla.
- 3.5 V případě, že Objednatel z důvodů na jeho straně Dílo dokončené bez vad a nedodělků nepřevezme ve lhůtě stanovené v odst. 5.1 této Smlouvy, je povinen uhradit Doplatek do pěti (5) dnů od marného uplynutí této lhůty.
- 3.6 Veškeré faktury vystavované Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti daňových dokladů dle platných právních předpisů.

- 3.7 Veškeré platby je Objednatel povinen provádět bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy případně na základě dohody se Zhotovitelem v hotovosti.
- 3.8 Zhotovitel si vyhrazuje právo sdělit Objednateli v přiměřeném předstihu jiné číslo účtu, na který má Objednatel provádět platby.
- 3.9 Uhrazením jakékoliv platby Objednatelem se dle této Smlouvy rozumí připsání příslušné peněžní částky na účet Zhotovitele případně předání hotovosti.

IV. Čas plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v termínech:
Instalace fólie v 20. týdnu roku 2024
- 4.2 Byl-li Zhotovitel nucen přerušit provádění Díla z důvodu nespočívajícím na jeho straně, neprodleně to oznámí Objednateli a o dobu přerušení se prodlužuje doba pro provedení Díla dle odst. 4.1 výše.
- 4.3 Zhotovitel splní svůj závazek dokončením Díla a jeho předáním bez vad a nedodělků bránících provozu díla Objednateli v místě provedení Díla. Pokud si to Objednatel výslovně nevymíní, není předvedení způsobilosti Díla sloužit svému účelu podmínkou jeho dokončení.
- 4.4 Změnit termín provedení Díla je možné pouze písemným dodatkem k této Smlouvě.

V. Převzetí dokončeného Díla

- 5.1 Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo do tří (3) dnů od doručení výzvy Zhotovitele. Výzva může být Objednateli doručena písemně poštou, e-mailem nebo zprávou SMS, nesjedná-li si Smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 5.2 Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i před dohodnutým časem plnění sjednaným v čl. IV. výše.
- 5.3 O převzetí Díla se Smluvní strany zavazují podepsat předávací protokol. V tomto protokolu uvede Objednatel veškeré vady Díla, které se na něm budou vyskytovat v okamžiku předání.
- 5.4 Skutečnost, že Objednatel nepřevezme dokončené Dílo, ho nezprošťuje povinnosti uhradit Cenu Díla.

VI. Prohlášení Zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý k provedení Díla, a že Dílo provede osobně, tj. vlastními zaměstnanci nebo osobami s ním spolupracujícími.
- 6.2 Zhotovitel nese plně odpovědnost za činnosti prováděné jinými osobami dle čl. 6.1 výše.

VII Povinnosti Objednatele

- 7.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli a osobám s ním spolupracujících při provádění Díla veškerou potřebnou součinnost, tj. zejména
- a) sdělit Zhotoviteli sledovaný záměr a účel zhotovení Díla,
 - b) umožnit Zhotoviteli na nezbytně nutnou dobu a v nezbytné míře přístup na pozemek, kde bude Dílo prováděno, a případně do jakýchkoliv staveb a objektů, bude-li to potřeba pro řádné a včasné provedení Díla,
 - c) určit Zhotoviteli místa pro odběr vody a elektrické energie potřebné pro provádění Díla,
 - d) sdělit požadavky na provádění Díla,
 - e) sdělit případná omezení pro Zhotovitele při provádění Díla.
- 7.2 V případě, že Objednatel potřebnou součinnost neposkytne v přiměřené lhůtě, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit, aniž by musel Objednatele znovu vyzývat či na možnost odstoupení upozorňovat.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v kvalitě odpovídající účelu Smlouvy a dle platných právních předpisů.
- 8.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady, které se vyskytnou na Díle v okamžiku převzetí Díla Objednatelem a které byly zaznamenány v předávacím protokolu dle odst. 5.3 výše, do čtrnácti (14) dnů od jejich vytknutí.
- 8.3 Zhotovitel poskytuje na jednotlivé části Díla záruku za jakost. Zhotovitel poskytuje na Foliáž záruční dobu v délce 24 měsíců, na příslušenství v délce 24 měsíců. Záruční doby počínají běžet předáním Díla.
- 8.4 Objednatel je povinen písemně či e-mailem oznámit zjištěnou vadu jednotlivých částí Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do uplynutí příslušné záruční doby dle odst. 8.3 výše, tak, aby nevzniklo nebezpečí vzniku škody na dalších částech Díla či části samotné.
- 8.5 Zhotovitel je povinen započít s odstraňování vytknuté vady do deseti (10) pracovních dnů od jejího oznámení Objednatelem. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, jinak se lhůta ve větě první tohoto odstavce poměrně prodlužuje.
- 8.6 Zhotovitel neodpovídá za vady na Díle vzniklé nebo způsobené neodborným provozováním či zásahy Objednatele a takové, které Objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit.

IX.
Smluvní pokuty

- 9.1 V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
- 9.2 V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z dlužné částky a zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
- 9.3 Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na právo oprávněné Smluvní strany požadovat náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti.

X.
Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato Smlouva se řídí Občanským zákoníkem, není-li v souladu s § 1 odst. 2 Občanského zákoníku sjednáno jinak.
- 10.2 Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1).
- 10.3 Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat či rušit pouze písemnými dodatky uzavřenými mezi Smluvními stranami.
- 10.4 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 10.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka,

Příloha č. 2 – Dokument instalace bazénu, dokument elektroinstalace a stavební nákresy.

- 10.6 Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem bez výhrad a připomínek souhlasí a prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, kterou projevíly svobodně a vážně a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Machově dne 25. 4. 2024

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Bazény Machov s.r.o.

jednatel

Bazény Machov s.r.o.
Nizká Srbská 101
549 31 Machov
IČO: 02250853 DIČ: CZ02250853

V BROUMOVĚ dne 25. 4. 2024

Objednatel:

[Redacted signature]

Technické služby města Broumova
příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY města Broumova
příspěvková organizace
Smetanova 178, 550 01 BROUMOV
IČO: 712 37 321
Nejsme plátcí DPH.

(2)


Příloha číslo 1

BAZÉNY MACHOV s.r.o.

Nížká Srbská 101

Machov

549 31



web: www.bazenymachov.cz



CENOVÁ NABÍDKA FÓLIOVÉHO KAŠNY vč. osazení

16. duben 2024

AKCE: Technické služby města Broumova - Kašna

tel.: 

Kruhová kašna pr. 7 x 0,70 m

Barva použité fólie - AQUAPLAST 805 - RAL 6006

Termín dokončení díla 20. KT, tj. 13. - 17. 5. 2024

Dopravné bez DPH:	(6 x tam a zpět)	20 km	ZDARMA	- Kč
Základní cena fóliování včetně příslušenství bez DPH:				107 774 Kč
Poskytnutá sleva:				- 11 471 Kč
Cena po slevě:				96 303 Kč
DPH 21%:				20 224 Kč
DPH 12%:				- Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:				116 527 Kč

ZÁRUKA na fyfóliování kašny 2 roky.



Položka	Cena za MJ	Množství	Celková cena	Sleva %	Cena po slevě
Alkorplan 2000 - JEDNOBAREVNÁ - tl. 1,5 mm	1 450,00	0	0,00	10	0,00
AQUAPLAST 805 - RAL 6006 - JEDNOBAREVNÁ - tl. 1,5mm	1 140,00	80	91 200,00	12	80 256,00
Alkorplan 3000 - TOUCH - tl. 2 mm	1 750,00	0	0,00	10	0,00

OSAZENÍ BAZÉNU

Vtoková tryska - Nerez + prostup stěnou / komplet	3 200,00	0	0,00	19	0,00
Vtoková tryska VA bílá + prostup stěnou / komplet	938,00	2	1 876,00	19	1 519,56
Sání UNISET 2" - Bílá	898,00	1	898,00	19	727,38
Sání UNISET 2" - NEREZ	1 552,00	0	0,00	19	0,00

TECHNOLOGIE

DÁVKOVACÍ JEDNOTKY

ASEKO PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZABUDOVÁNÍ BAZÉNU

Kontrola stavební připravenosti před montáží	1 300,00	1	1300,00	0	1 300,00
--	----------	---	---------	---	----------

TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY

MONTÁŽE BAZÉNU - osazení prvků

usazení sání, trysky a odpadu	5 000,00	1	5000,00	0	5 000,00
výměna stávajícího PVC rozvodu potrubí	7 500,00	1	7500,00	0	7 500,00

MONTÁŽE TECHNOLOGIE do 5 m od bazénu

OHŘEV VODY

BAZÉNOVÉ SADY

Další příslušenství

Objednatel: Technické služby města Broumova

TECHNICKÉ SLUŽBY
příspěvková organizace
Smetanova 178, 500 01 Broumovo
IČO: 712 37321
I. zveřejnění DPJ

Stránka 3

Bazény Machov s.r.o.
Nizká Srbská 101
549 31 Machov
IČO: 02250853 DIČ: CZ02250853

Příloha číslo 2



Stavební práce: Návrh a způsob budování stavebních konstrukcí musí určit stavební odborník.

DOPORUČUJEME:

Příprava stavební jámy

Nejdříve si zvolte vhodné místo pro umístění bazénu a bazén vyměřte. Hloubka jámy je dána součtem výšky zapuštěného bazénu, síly základní betonové desky a štrkového podloží pod betonovou deskou. Tuto sílu Vám stanoví stavební odborník podle konkrétní situace na Vašem pozemku. Minimální délku a šířku stavební jámy určíme součtem vnitřního rozměru bazénu a 2 x rozměr šířky ztraceného bednění. Avšak stavební odborník musí určit finální půdorysný rozměr stavební jámy s ohledem na zvolený stavební postup budování stěn bazénu. Zde je třeba také uvažovat prostor potřebný pro instalaci bazénových potrubních rozvodů (v daných hloubkách v minimální šířce 500 mm). **Pokud se dostanete do zóny spodní vody nebo se domníváte, že by se u Vás mohla vyskytnout nebo budujete bazén na mokřím či jinak nestabilním pozemku, poraďte se stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění či o dalších stavebních úpravách.**

Doporučujeme snížit hladinu podzemní vody pod úroveň základové betonové desky např. do blízké kanalizace, ven ze svahu apod. Není-li to možné, doporučujeme vybudovat kontrolní šachtu s možností instalace ponorného čerpadla, jejíž dno bude nižší než základová deska, do které zaústíme drenáže vedené po obvodu základové desky.

Základní betonová deska

Dno bazénu bude zabetonováno s ohledem na hladký povrch betonu, který je nutné udržet ve vodorovné poloze s tolerancí $\pm 0,5$ cm. Sílu betonové desky, případně počet armování musí opět určit stavební odborník, doporučujeme vybetonovat 15 - 25 cm s min. jednou armovací sítí. Bude-li u bazénu dnová výpust', je možné k ní desku spádovat, ovšem se spádem max. 1 - 2cm od okraje bazénu k výpusti.

Vybudování stěn ze ztraceného bednění

Po vyzrání základové desky naneste cementový potěr, do kterého se poté klasickým způsobem skládají tvárnice ztraceného bednění. Aby byla konstrukce ze ztraceného bednění co nejrovnější, je nutné, aby cementový potěr byl vodorovný. Jednotlivé tvárnice prokládejte příčnou i svislou armaturou, která mezi sebou musí být provázána. Jednotlivé pruty se k sobě svařují, případně se překládají alespoň o 800 mm. První řadu ztraceného bednění doporučujeme provázat armaturou se základovou betonovou deskou (navrtání svislých armatur do základové desky). Jakmile je konstrukce včetně armování zhotovená, může se přistoupit k vybetonování bazénu.

DOPORUČUJEME zvolit vhodný způsob hydroizolace stavby v kombinaci se zateplením stavby. Jako vhodný způsob hydroizolace se jeví speciální hydroizolační nátěry. Tepelná izolace stěn je vhodnější z vnějších stran bazénu. Pokud byste raději tepelně izolovali stěny bazénu z vnitřních stran, **DOPORUČUJEME** použít polystyren XPS tl. 20 mm. Při větší šířce tepelné izolace stěny je třeba vybudovat vrchní betonový věnec, na který bude následně možné kotvit speciální lišty, které nesou bazénovou fólii. Tepelná izolace dna se většinou neuvažuje. Pokud ano, je vhodné tepelnou izolaci vložit mezi dvě základové betonové desky.

Technologické prvky bazénu (skimmer, světlo, trysky, protiproud, potrubí)

Je v podstatě jedno, jestli budete bazén stavět ze ztraceného bednění nebo jej budete šalovat a betonovat. Vždy je potřeba vynechat stavební otvory, prvky osadit a fixovat dodatečně po výstavbě stěn bazénu. Stavební otvory jsou vždy větší než prvky samotné. Tyto prvky fixujeme montážní pěnou. Zbylý nevypěněný otvor je vhodné dobetonovat.

Je několik důvodů, proč osazovat a betonovat díly do bazénu dodatečně až po hlavní betonáži.

- Při klasické betonáži vznikají mezi šalovacím materiálem nerovnosti, které je potřeba po odšalování dorovnat lepidlem. Taky je zde problém, jak uchytit prvky do uzavřené betonáže, aby byly opravdu rovně.

- Při betonáži bazénu z šalovacích tvárnic může taky dojít k betonářským nerovnostem, a navíc mezi jednotlivými tvárnicemi vznikají hrany, které se musí celoplošně dorovnat perlíčkou a mrazu odolným lepidlem a po zatvrdnutí zabrousit dohladka. Předem není jasné, jak velké hrany budou vznikat (záleží na typu tvárnic) a jaká tloušťka vyrovnávek bude potřeba.

Vrstva vyrovnávek betonu může způsobit „utopení“ prvků, nebo naopak v některých místech zůstanou prvky trčet ven z betonu. Jedná se zpravidla o pár milimetrů, ale při finální povrchové úpravě (foliování) budou vznikat kolem špatně zabetonovaných prvků boule nebo se bude „krabatit“ folie.

Potrubí instalujeme po vnější stěně bazénu současně nebo po osazení technologických prvků. V daných hloubkách je tedy třeba nechat dostatek prostoru pro možnost instalace potrubí.

MONTÁŽ BAZÉNOVÉ FÓLIE

- Vyvložkování bazénů bazénovou fólií spočívá v celoplošném vylepení dna, stěn a přechodové hrany syntetickým vlisem, osazení kotvicích a přechodových prvků a svaření fólie o síle 1,5 nebo 2 mm. Tato folie, vyrobená na bázi měkčeného PVC s polyesterovou sítí, se vyznačuje plnou a homogenní svařitelností, vysokou pevností, tvarovou flexibilitou, vysokou odolností proti UV záření, účinkům chemicky upravené vody, kolísání teplot a vysokou odolností proti bakteriím a plísním.
- Pod fólií se vždy instaluje tzv. geotextilie.
- Montáž se provádí pomocí svaření horkým vzduchem a na každý tvar je trochu jiný systém pokládky.
- Konečná úprava hran svárů se provádí tekutou fólií PVC ve shodné barvě.
- Schody je možné provést v různých tvarových variacích, záleží vždy na představě a stavební připravenosti.
- V případě požadavku se na schody používají protiskluzové náslapy NGP v kontrastním zbarvení.
- Bazénová folie je ukončena do tzv. ukončovacích lišt, které jsou instalovány na horní hranu bazénu.
- Při napouštění vody do bazénu průběžně kontrolujeme, zda neprotéká voda do technologické šachty. V případě netěsností nás prosím neprodleně kontaktujte.

Výhody bazénové fólie

Tato technologie má již více než čtyřicetiletou tradici, během níž se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Z tohoto materiálu se vyrábějí koupaliště, vnitřní bazény apod. Tato technologie se také používá pro renovaci starých kachlových, betonových, plastových a zašlých bazénů.

- Vysoká životnost a odolnost což je velká výhoda oproti ostatním materiálům.
- Homogenní povrch fólie zamezující vniknutí řas a nečistot do fólie.
- Antibakteriální povrch, který zamezuje usazování bakterií a plísní, vyznačuje se velkou odolností proti hnití, stárnutí a povětrnostním vlivům.
- Vysoká stálost barevného odstínu a odolnost proti UV záření.
- Širokou škálu barevných kombinací a designů
- Neomezená velikost bazénu (nulová dilatace).
- Pro maximální bezpečnost při používání bazénu také existuje folie s lisovaným strukturovaným povrchem na schody, stupínky a dětské bazény.
- Neomezená tvořivost dle Vaší fantazie, je možné vytvořit jakýkoli tvar, zešíkmená dna apod.
- Rychlá montáž, bezprostředně po montáži je možné napouštět vodou a zároveň i Váš bazén využívat.
- Po ukončení životnosti je možné bazén jednoduchým způsobem znovu převložkovat bez jakýchkoliv stavebních úprav.

Nevýhody bazénové fólie

- Náročnější čištění fólie (nelze použít některé agresivní chlorové čističe a tlakové čištění VAP).


Objednatel: Technické služby města Broumova

16. 4. 2024

Bazený Machov s.r.o.
Nizká Šrbská 101
549 31 Machov
IČO: 02250853 DIČ: CZ02250853

STAVEBNÍ PROVEDENÍ

PŮDORYS

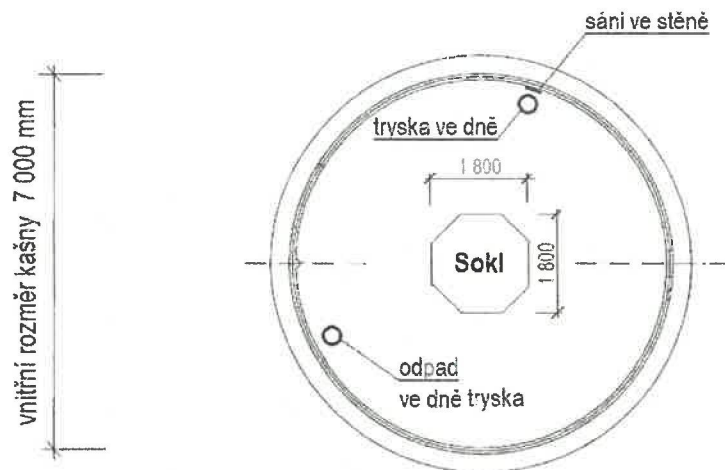

PŘÍČNÝ ŘEZ



Objednatel: TS města Broumova

16. 4. 2024


TECHNICKÉ SLUŽBY
príspevková organizace
Smetanova 178, 542 01
IČO: 712 37 321
zašleme pláči DPH

Bazény Machov s.r.o.
Nizká Srbská 101
549 31 Machov
IČO: 02250853 DIČ: CZ02250853

Příloha číslo 2



sání ve stěně



min hloubka 170 mm