

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(lesní cesty)

č. S930/2017/001



LCR0634095

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [redacted], ředitelem Krajského ředitelství Plzeň.

ve věcech technických jedná: Z [redacted], DiS, techn. pracovník pro staveb.činnost (technický dozor)

č. telefonu: + [redacted] Z

zastoupení: Ivana Urbanová, hl.technický prac. pro staveb. činnost, č.tel.: + [redacted] e-mail:

[redacted]
Jaroslav Švojr, techn.prac pro staveb. činnost, č.tel.: [redacted]

adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Pflaument Investment s.r.o.

IČO: 247 98 941

DIČ: CZ24798941

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175263

sídlo: Bránická 213/53, 147 00 Praha 4

zastoupený: [redacted] m

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Pavel Škampa

č. telefonu: + [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je změna článku III. smlouvy o dílo – Doba plnění, a změna článku IV. smlouvy o dílo – Cena za dílo – tj. vícepráce a méněpráce dohodnuté v průběhu

realizace zakázky „**Oprava a rekonstrukce kalených cest**“, evidenční číslo zakázky S930/2017/001, a to na základě výkazů výměr.

Původní znění čl. III., odstavec 3.:

III. **D o b a p l n ě n í**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.7.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.3.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek III., odstavec 3. smlouvy o dílo se mění následovně:

III. **D o b a p l n ě n í**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.3.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Odůvodnění:

Původní termín zhotovení bude dodržen, pouze u akce LC Týn.roh-Heršt.Chalupy bude posunut z důvodu těžeb v této lokalitě a jediné možné přístupové cestě. Těžební práce budou probíhat v měsících březen – červenec 2017, dle domluvy s lesním správcem Ing.J.Kugelem. Oprava LC Týn.roh – Heršt.Chalupy bude provedena v termínu srpen – 30.9.2017.

Původní znění čl. IV., odst.1.:

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 947 486,84 Kč bez DPH, slovy jedenmiliondevětsetčtyřicetsedmtisícčtyřistaosmdesátšestkorunčeských 84 hal. bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Článek IV., odstavec 1. smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 171 019,55 Kč bez DPH**, slovy dvamilionjednostosedmdesátjednatisícdevatenáctkorunčeských 55 hal. bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Odůvodnění:

V rámci této zakázky se změny v rozpočtu týkají tří akcí:

LC Myslívská – točna:

Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody a přilehlému protékajícímu toku bylo nutné odvodnit pláň točny – zřídit podélnou drenáž a trativody z drenážních flexibil. trubek DN 160 mm a svést vodu pod linkou do stávajícího příkopu, který musel být pročištěn v dostatečné délce k dosažení spádu. Ve dvou místech byla nahrazena sanační vrstva fr. 63-125 mm lomovým kamenem. Pod komunikací se předpokládala nosná konstrukce, ale po odkopávkách bylo zjištěno, že komunikace je zřízena na jílovo-písčitém podkladě. Byl odstraněn nevhodný podklad pod komunikací a zřízena konstrukce typu B.

LC Nad Starou Hutí:

V průběhu rekonstruovaného úseku vyvěrají prameny, voda se stahuje z okolního terénu do komunikace – z tohoto důvodu byla v komunikaci zřízena podélná drenáž v délce 60 m + 10 m trativody z drenážních plast.flexibil. trubek DN 160 mm, byla položena geotextilie z důvodu oddělení drenáže a zabezpečení konstrukce komunikace. V trase odvodnění LC bylo nutné odstranit navíc 4 stromy do D 700 mm a naopak nebylo odstraněno 8 ks pařezů D 300 mm a 7 ks pařezů do D 500 mm. Příkopy byly provedeny v kratší délce, nebyl proveden příkop u skládky z důvodu špatného výjezdu.

LC Od kuželníku:

V podmáčených úsecích levé skládky byl použit k sanaci lomový kámen, vzhledem k průsaku

podzemní vody za skládkou u stávající linky, byla prodloužena skládkovací plocha až k lince, odvodnění linky – celkem o 17,7 m2 – konstrukce typu C

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S930/2017/001 ze dne 20.2.2017 zůstávají nezměněny a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Součástí tohoto dodatku ke smlouvě jsou přílohy – změnový list č.1, č.2, č.3 a rozpočty.


V Praze, dne: 26.5.2017

V Plzni, dne: 9. 6. 2017

.....
In

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Frýmyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 12.4.2017	
Název veř. zakázky: Oprava a rekonstrukce kalených cest (S930/2017/001)			
Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o., Bránická 213/53, 147 00 Praha 4			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň- LS Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov			
Název akce (majetku): LC Myslívká - točna	Charakter akce: _ N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Vícepráce: 1/ zřízení drenáže na hraně točny podél potoka, trativody z drenážních plast.flexibil.trubek DN160mm, opláštění z geotextilie, 2/ odstranění nevhodného podkladu pod komunikaci(jily)-zhotovení konstrukce typu B 3/ náhrada sanační vrstvy HDK 63-125 mm lomovým kamenem v nejvíce zamokřených úsecích točny 4/ umístění plastové odvodňovací trubky DN300 pod linku k odvedení vod z drenáží do příkopu 5/ pročištění příkopu v délce 90 m Méněpráce: 1/ podklad z kameniva fr. 63-125 mm v tl. 200 mm - ve dvou úsecích nahrazeno lom.kamenem			
Zdůvodnění změny: 1/ nutné odvodnění točny – vysoká hladina podzemní vody, potok v průběhu točny 2/ pod komunikací se předpokládala nosná konstrukce, po odkopávkách bylo zjištěno, že komunikace je zřízena na jílovopísčitém podkladě 3/ ve dvou místech bylo nutné položit lom.kámen- stojící voda, nebylo možné zajet těžkou technikou 4/ odvodnění parapláně točny a převedení vody trubkou z drenáží do stávajícího příkopu odvodnění 5/ pročištění příkopů ve větší délce – téměř nulový spád Méněpráce: 1/ vzhledem k vysoké hladině podzemní vody a podmáčenému terénu byl ve dvou úsecích točny nahrazen HDK fr. 63-125 mm lomovým netříděným kamenivem			
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Ing. [REDACTED]		Datum: 12.4.2017	[REDACTED]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:		Termín dokončení do: 31.7.2017
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 6 942,80 Kč N:	Bilance: 85 579,38,- Kč
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 92 522,18 N:	
Konečná celková cena akce po změně		418 148,53 Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDACTED] Poučí: [REDACTED]	Datum: 12.4.2017	[REDACTED]

Zástupce objednatele - jméno:	Zdenka Klímová, DIS – KŘ Pízeň	Datum	Podp 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Nabídková kalkulace – rozpočet – vícepráce a méněpráce na LC Myslívská - točna			
Poznámka: termín zhotovení veřejné zakázky bude splněn, pouze u LC Týn.roh – Heršt.Chalupy bude posunut v důsledku těžeb v této lokalitě a jediné možné přístupové cestě. Těžební práce budou probíhat v měsících březen – červenec 2017. Oprava LC Týn.roh-Heršt.Chalupy bude provedena v termínu srpen - 30.9.2017.			

Zápis ve SD

MĚNĚPŘÁCE
(položkový rozpis)

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.
IČO:

Stavba: Oprava a rekonstrukce kalených cest

obec

Investor: IGR s.p. LS Domazlice

Měněpřáce	LC Myslivská - točna	Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				0,00

Komunikace

564661111

Podklad z kamene hrubého 63/125mm s rozprostřením, po zhumění tl. 200mm
(PS 40+ LS 62.1)

102,10 m²

68,00

6 942,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

6 942,80

Zapís ve SD

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

IČO:

Stavba: Oprava a rekonstrukce kalených cest

obec

Investor: LČR s.p., LS Domažlice

Vícepráce LC Myslivská-točna

Díl Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	RC
1	Zemní práce				0,00	
122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³ (typ A-2,7x27x0,7)	51,03	m ³	45,00	2 296,35	
122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	15,30	m ³	45,00	688,50	
132201110	Hloubení rýhy do 60 cm v hor. 3 do 50m ³ , strojně (56x0,4x0,4)	8,96	m ³	276,26	2 475,29	427,00
162401102	Vodorovně přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	59,99	m ³	75,00	4 499,25	
171201101	Uložení sypání do násypů nezhuňtých	59,99	m ³	75,00	4 499,25	
17101121	Uložení sypání z hornin nesoudržných kamenitých (PS-40 +LS-62,1+72,9 x 0,4)	70,00	m ³	51,30	3 591,00	79,30
2	Zakládání				0,00	
211531111	Výplň kamenivem do rýhy odvodňovacích žeber kam. Dr. Fr. 16/65	7,92	m ³	525,48	4 161,80	870,00
211971110	Zřízení opláštění vyplně z geotextilie odvodňovacích žeber (56 x 1,97)	110,32	m ²	13,95	1 538,96	23,10
212755216	Travnodvy bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	59,00	bm	85,46	5 042,14	141,50
693112580	Geotextilie netkaná PP 300 g/m ²	110,32	m ²	27,30	3 011,74	45,20
5	Komunikace					
564831111.1	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 100 mm (Typ A 27x2,7)	72,90	m ²	45,00	3 280,50	
564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm (Typ A 27x2,7)	72,90	m ²	45,00	3 280,50	
58380650	Kámen lomový neupravený tř. 1, neříděný	140,00	t	328,77	46 027,80	585,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
919726123	Geotextilie netkaná separační 500 g/m ² (27 x 2,7)	72,90	m ²	45,00	3 280,50	
938902202	BOCR EKOPAL trubka 315/271/5000 SN 8	1,00	ks	1 730,38	1 730,38	2 511,45
	Čištění přkopů š. do 40cm, objem do 0,30m ³ /m ²	90,00	m	15,00	1 350,00	
	Přesun hmot					
998.998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace kryt živýň	140,00	t	24,99	3 498,60	59,80

Celkem


Odbytová cena bez DPH:

92 522,18

0,00

KOEF.

x0,647	276,26
x 0,647	51,30
x0,604	525,48
x0,604	13,95
x0,604	85,46
x0,604	27,3
x0,562	328,77
x0,689	1 730,38
x0,418	24,99



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 17.3.2017	
Název veř. zakázky: Oprava a rekonstrukce kalených cest (S930/2017/001)			
Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o., Bránická 213/53, 147 00 Praha 4			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň- LS Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov			
Název akce (majetku): LC Nad Starou Hutí	Charakter akce: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Vícepráce: 1/ zřízení podélné drenáže v komunikaci v délce 60 m + 10 m trativody z drenážních plast.flexibil.trubek DN160mm, opláštění z geotextilie netkané 300g/m2, 2/ uložení geotextilie na pláň pod komunikaci 500g/m2 3/ odstranění a přemístění 4 ks pařezů D do 700 mm Méněpráce: 1/ odstranění a přemístění pařezů – D do 300 mm 8 ks, D do 500 mm 7 ks 2/ odkopávky a prokopávky nebyly provedeny v celé délce			
Zdůvodnění změny: Vícepráce: 1/ nutné odvodnění komunikace, v průběhu trasy vyvěrají prameny, voda se stahuje z okolního svahovitého terénu 2/ položení geotextilie z důvodu oddělení drenáží, zabezpečení konstrukce komunikace 3/ v trase odvodnění LC bylo nutné odstranit 4 stromy do D 700 mm Méněpráce: 1/ stromy nebyly odstraněny – nebránily průběhu komunikace ani podélného odvodnění 2/ příkopy byly provedeny v kratší délce (nebyl proveden příkop u skládky z důvodu špatného výjezdu)			
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Ing. [REDACTED]		Datum: 17.3.2017	[REDACTED]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:		Termín dokončení do: 31.7.2017
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 5 937,23 Kč N:		Bilance: 54 397,87 Kč
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 60 335,10 N:		
Konečná celková cena akce po změně		400 096,09 Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDACTED] oucl:P [REDACTED]	Datum: 17.3.	Podpis: [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:	Z [REDACTED], DIS – KŘ Plzeň	Datum: 17.3.17	[REDACTED]

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Nabídková kalkulace – rozpočet – vícepráce a méněpráce na LC Nad Starou Hutf

Poznámka: termín zhotovení veřejné zakázky bude splněn, pouze u LC Týn.roh – Heršt.Chalupy bude posunut v důsledku těžeb v této lokalitě a jediné možné přístupové cestě. Těžební práce budou probíhat v měsících březen – červenec 2017. Oprava LC Týn.roh-Heršt.Chalupy bude provedena v termínu srpen - 30.9.2017.

Zápis ve SD 17.3.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Zhotovitel:: Pflaument Investment s.r.o.

IČO:

Stavba: Oprava a rekonstrukce kalených cest

Investor: LČR s.p., LS Domažlice

obec

Vícepráce	LC Nad Starou Hutí					RC	KOEF.
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
	Zemní práce				0,00		
3	112201103 Odstranění pařezů D do 700mm	4,00	ks	520,00	2 080,00		
14	162201453 Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700mm	4,00	ks	100,00	400,00		
	122301109 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přemídním výkoppku do 3m (0,4x0,4x70)	11,20	m3	45,00	504,00		
	Zakládání				0,00		
	211531111 Výplň kamenivem do rýhy odvodňovacích žeber kam. Dr. Fr. 16/63	9,80	m3	826,57	8 100,39	871,00	x0,949
	211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber (70 x 1,97)	138,04	m2	20,49	2 828,44	21,60	x0,949
	212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	70,00	m	106,28	7 439,60	112,00	x0,949
	693112580 Geotextilie netkaná PP 300 g/m2	138,04	m2	43,74	6 037,87	46,10	x0,949
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00		
	919726123 Geotextilie netkaná separační 500 g/m2 (140 x 4)	560,00	m2	58,83	32 944,80	62,70	x0,949
	Koeficient= 0,949				0,00		
Celkem					60 335,10		

Odbytová cena bez DPH:

SO- Výpočet koeficientu- 345 698,22 : 364 104,22= 0,949

826,57
20,49
106,28
43,74
58,83

Zápis ve SD 17.3.2017

MÉNĚPRÁCE
(položkový rozpis)

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.
IČO:

Investor: LČR s.p., LS Domažlice

obec


Stavba: Oprava a rekonstrukce kalených cest

Měněpráce	LC Nad Starou Hutí				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	Zemní práce				0,00
112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	8,00	ks	180,00	1 440,00
112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	7,00	ks	280,00	1 960,00
162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	8,00	ks	50,00	400,00
162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	7,00	ks	60,00	420,00
122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 (příkop 44x 0,2)	8,804	m3	45,00	396,18
162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m-výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	8,807	m3	100,00	880,70
171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	8,807	m3	50,00	440,35
					0,00
					0,00
					0,00


Celkem


Odbytová cena bez DPH:

5 937,23



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 3		
		Datum změny: 30.3.2017		
Název veř. zakázky: Oprava a rekonstrukce kalených cest (S930/2017/001)				
Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o., Bránická 213/53, 147 00 Praha 4				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň- LS Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov				
Název akce (majetku): LC Od kuželníku	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Vícepráce: 1/ použití lomového kamene v podmáčených úsecích skládky na levé straně 2/ prodloužení komunikace o 8 bm (typ A) a skládky až k lince na levé straně – zvětšení plochy o 17,7 m2 – konstrukce typ C				
Zdůvodnění změny: Vícepráce: 1/ Podmáčená jílovitá zemina – nutná sanace 2/ propojení a napojení skládky s linkou, odvodnění linky				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Ing. Jan Košulič		Datum: 30.3.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 31.7.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 18 167,60 Kč N:	Bilance: 83 555,46 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 101 723,06 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		4	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:	M. [redacted] A. [redacted] [redacted]	Datum:	30.3.2017	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted] DiS – KŘ Plzeň	Datum:	[redacted]	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Nabídková kalkulace – rozpočet – vícepráce na LC Ke kuželníku				
Poznámka: termín zhotovení veřejné zakázky bude splněn, pouze u LC Týn.roh – Heršt.Chalupy bude posunut v důsledku těžeb v této lokalitě a jediné možné přístupové cestě. Těžební práce budou probíhat v měsících březen – červenec 2017. Oprava LC Týn.roh-Heršt.Chalupy bude provedena v termínu srpen - 30.9.2017.				



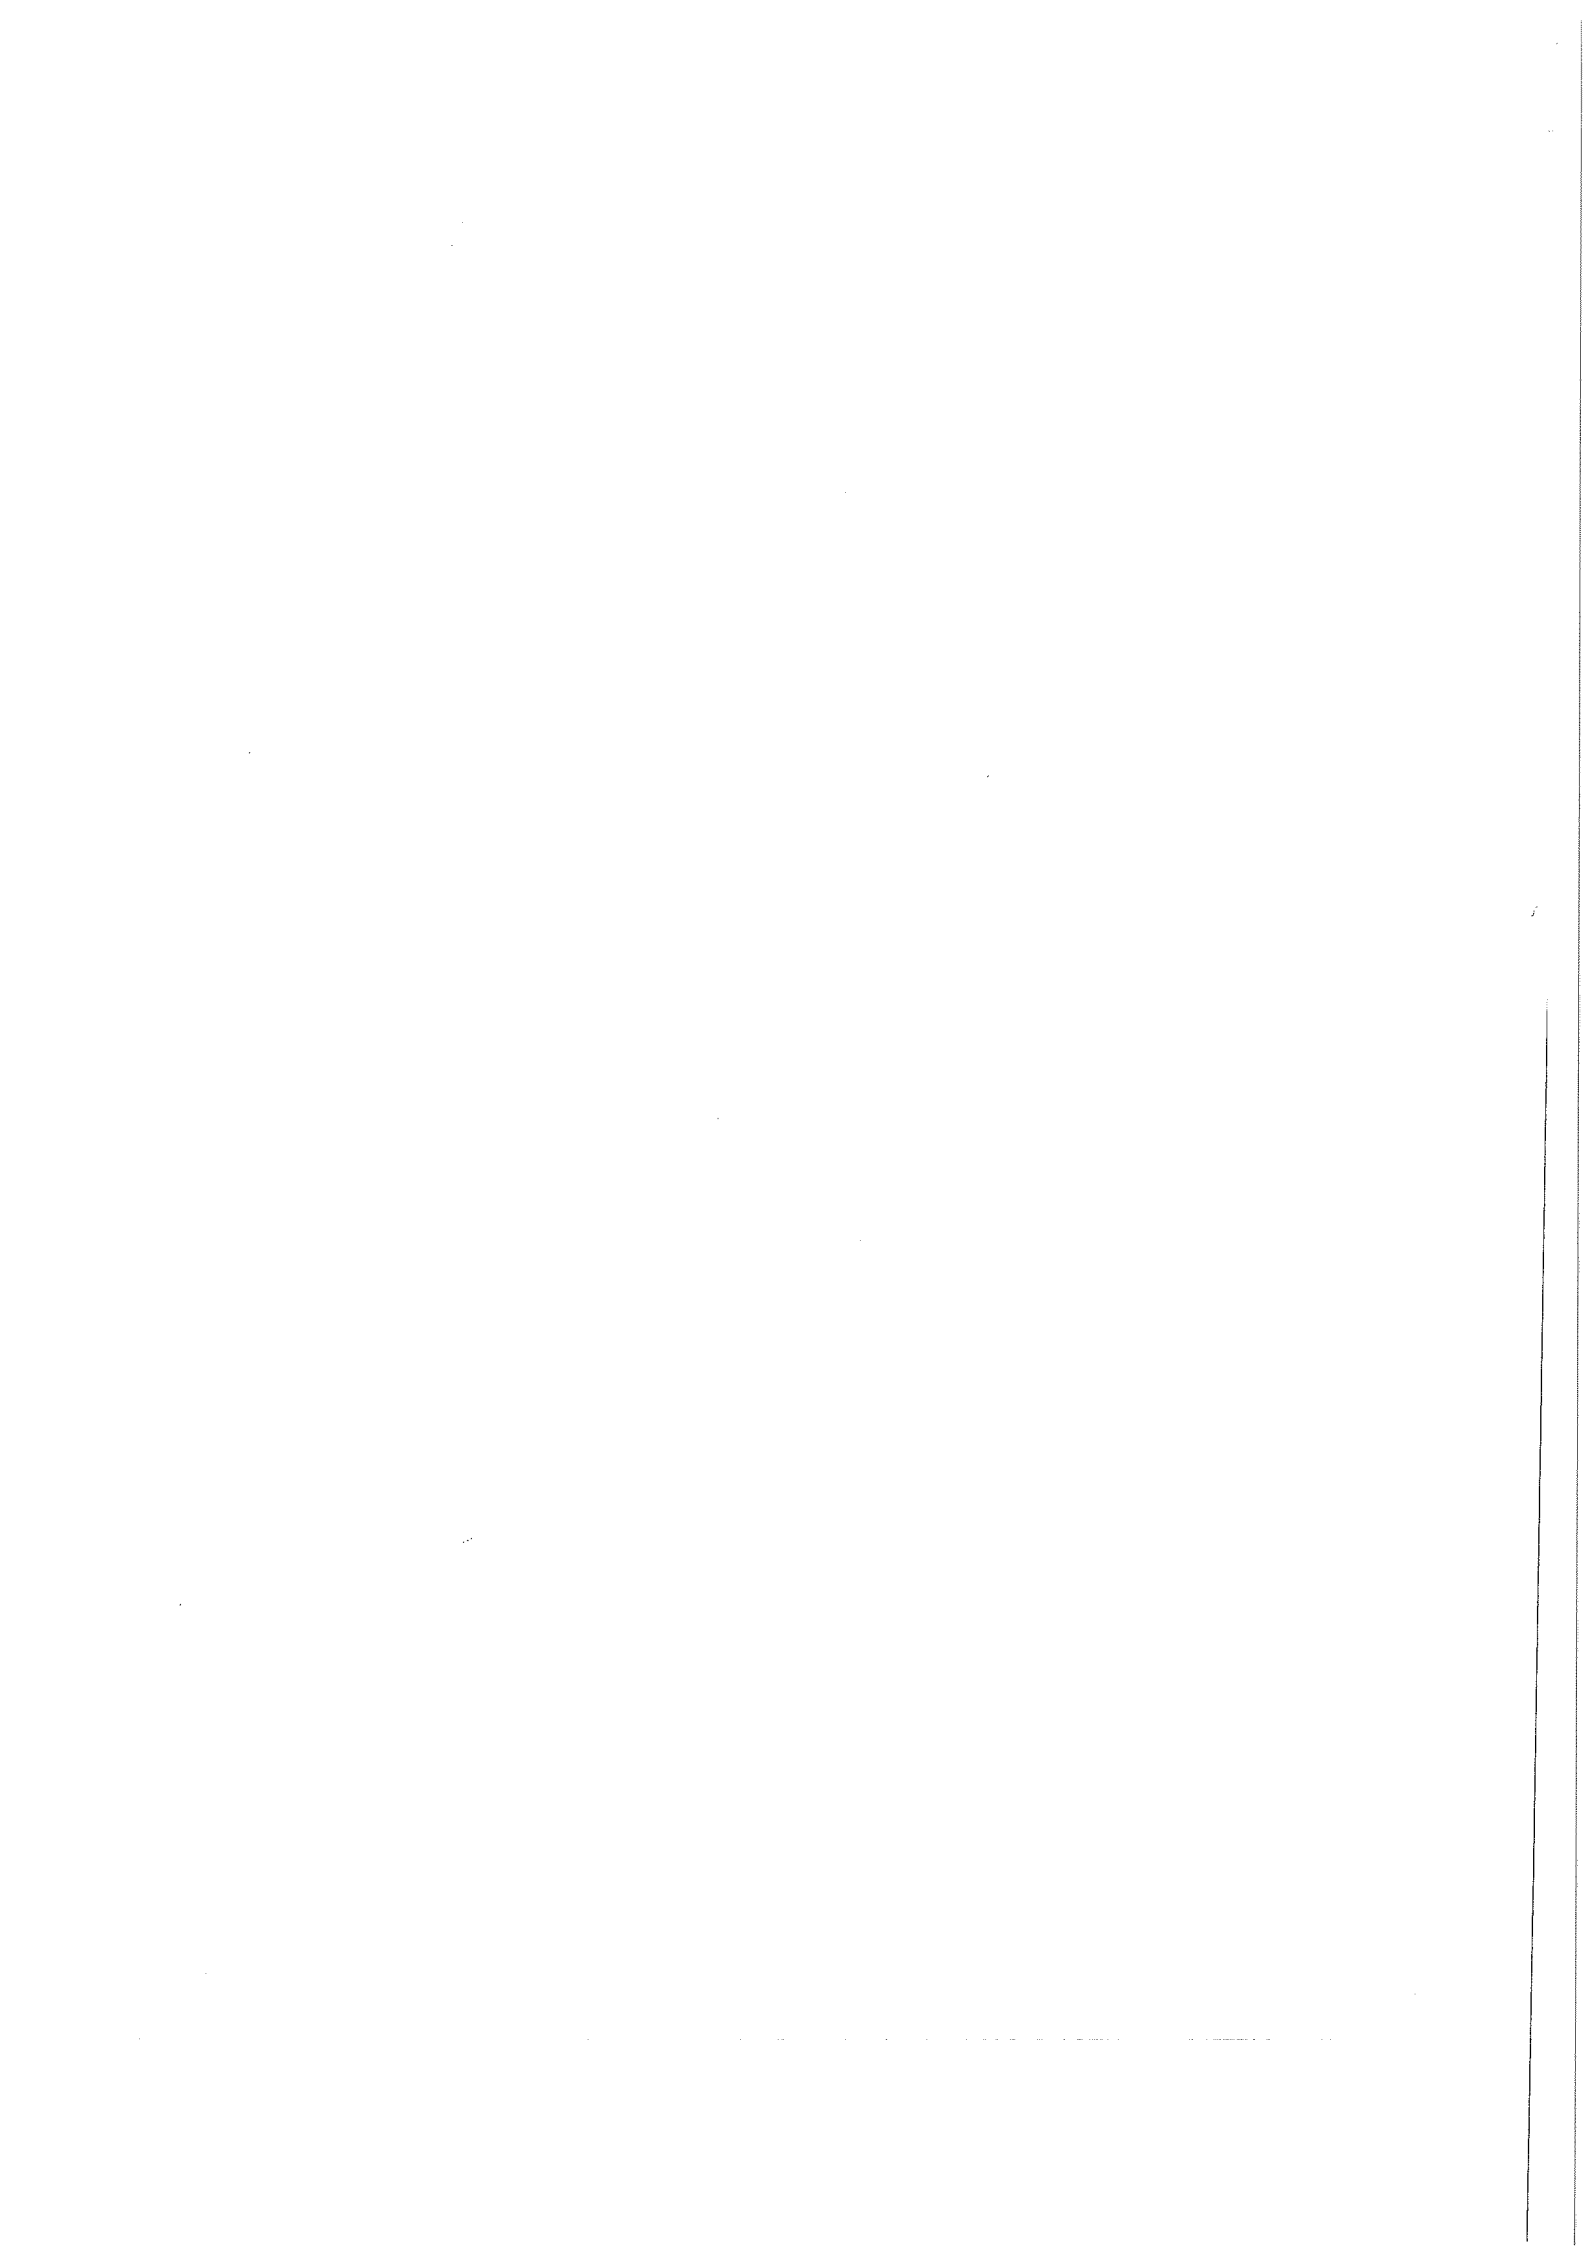

Stavba: Oprava a rekonstrukce kalených cest

obec

Investor: LČR s.p., LS Domažlice

Vícepráce LC Od Kuželníku		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
Díl 1	Zemní práce				0,00
122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 438,15x0,15+29,x0,6+8x0,4x0,6	85,34	m3	38,00	3 242,92
122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	25,60	m3	15,00	384,00
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	85,34	m3	55,00	4 693,70
171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	85,34	m3	25,00	2 133,50
171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržitých kamenitých (206,45+71,05x0,4)	111,00	m3	56,62	6 284,82
Díl 5	Komunikace				0,00
58380650	Kámen lomový neupravený tř. 1, neříděný	222,00	t	309,46	68 700,12
56467111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	35,40	m2	88,00	3 115,20
56475111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	30,16	m2	88,00	2 654,08
56482111	Podklad ze štěrku drceného vel. 80 mm	28,64	m2	58,00	1 661,12
56483111	Podklad ze štěrku drceného vel. 100 mm	17,70	m2	48,00	849,60
57190411	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 20 kg/m2	28,00	m2	48,00	1 344,00
	Přesun hmot				0,00
Díl 998:998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace kryt živčiny	222,00	t	30,00	6 660,00
					0,00
					0,00
					0,00
					101 723,06

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

101 723,06

Díl 1 - Výpočet koeficientu- 71 683,87 : 100 316,83= 0,714 x 79,30 = 56,62
Díl 5- Výpočet koeficientu- 209 361,79 : 395 433,34= 0,529 x 585= 309,46

Příloha k SOD č.S930/2017/001 – Oprava a rekonstrukce kalených cest

	vysoutěžená cena	po změně – více a méněpráce
LC Myslívká –točna:	332 569,15	418 148,53 Kč
LC Válková-točna:	406 016,94	406 016,94 Kč
LC Nad Starou Hutí:	345 698,22	400 096,09 Kč
LC Od kuželníku:	351 049,82	434 605,28 Kč
LC Obrázek:	70 033,96	70 033,96 Kč
LC Steinložská:	175 359,18	175 359,18 Kč
LC Pod spáleništěm:	88 873,62	88 873,62 Kč
LC Týn.roh-Heršt.Chalupy:	<u>177 885,95</u>	<u>177 885,95 Kč</u>
celkem:	1 947 486,84 Kč	2 171 019,55 Kč

ZMĚNY:

LC Myslívká-točna

ceníková cena: 550 280,66 Kč

Ceny příslušných oddílů: 1 – zemní práce.....50 949,09 Kč (K= 0,64782)

2 – zakládání – počítáno z celkové ceny akce (K= 0,60436)

5 – komunikace220 352,80 Kč (K= 0,56216)

9 – ostat.konstr. 31 870,78 Kč (K= 0,68968)

998 – přesun hmot 396,48 Kč (K= 0,41806)

Ceny položek na vícepráce byly vypočteny dle SOD čl. IV., bod 2.

LC Nad Starou Hutí

ceníková cena: 364 104,22 Kč

Ceny příslušných oddílů: 1 – zemní práce..... 75 841,50 Kč (K= 0,74600)

2 – zakládání – počítáno z celkové ceny akce (K= 0,94944)

9 – ostat.konstr. – počítáno z celkové ceny akce (K= 0,94944)

Ceny položek na vícepráce byly vypočteny dle SOD čl. IV., bod 2.

LC Od kuželníku

ceníková cena: 566 017,22 Kč

Ceníkové ceny přísl. oddílů: 1 – zemní práce..... 100 316,83 Kč (K= 0,71457)

5 – komunikace395 433,34 Kč (K= 0,52944)

998 – přesun hmot 277,11 Kč (K= 0,50167)

Ceny položek na vícepráce byly vypočteny dle SOD čl. IV., bod 2.

