

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2024-2026_3** **Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín**

Zadavatel: **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: **Společnost „Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín“** IČO: **45274924**
Louky 330 (Správce EUROVIA CZ a.s.) DIČ: **CZ45274924**
763 02 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

169 163 689,02 CZK

v

dne

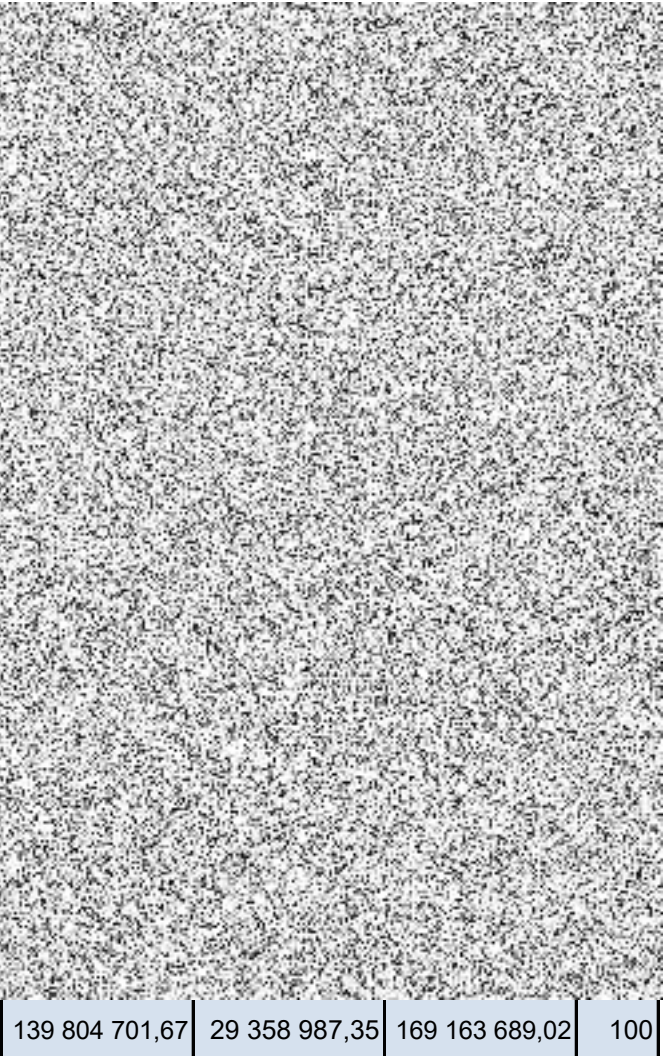


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00				
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00				
Stavební objekt						
000	Objekty přípravy staveniště	0,00				
SO 010	Příprava území	0,00				
SO 021	Demolice stávajícího výlezu z bunkru	0,00				
100	Objekty pozemních komunikací	0,00				
SO 104	Úprava ulice U Hřiště	0,00				
SO 105	Úprava ulice Nemocniční	0,00				
SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)	0,00				
SO 121	Zastávkové pruhy na ulici Nádražní	0,00				
SO 130	Odstavné parkoviště	0,00				
SO 131	Parkovací pruhy na ulici Nádražní	0,00				
SO 140	Komunikace pro cyklisty 1. etapa	0,00				
SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa	0,00				
SO 152	Úprava napojení polikliniky	0,00				
SO 181	Dopravní značení místních komunikací	0,00				
SO 182	Přechodné dopravní značení silnice III. třídy - investor MV□	0,00				
SO 183	Přechodné dopravní značení místních komunikací	0,00				
SO 190	Dopravně inženýrská opatření	0,00				
300	Vodohospodářské objekty	0,00				
SO 301	Kanalizace Nádražní ulice	0,00				
SO 302	Kanalizace autobusového nádraží	0,00				
SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675	0,00				
SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy	0,00				
SO 308	Kanalizace ulice U Hřiště	0,00				
SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480	0,00				
SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550	0,00				
SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu	0,00				

SO 320	Odlučovač ropných látek - stavební část	0,00	
SO 321	Odlučovač ropných látek - technologická část část	0,00	
400	Elektro a sdělovací objekty	0,00	
SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa	0,00	
SO 440	Světelné signalizační zařízení - stavební část	0,00	
SO 450	Dopravní telematika	0,00	
700	Objekty pozemních staveb	0,00	
SO 710	Úprava nouzového výlezu z bunkru CO	0,00	
SO 711	Mobiliář	0,00	
SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS	0,00	
SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD	0,00	
SO 751	Přípojka sdělovacích rozvodů	0,00	
SO 752	Přípojka jednotné kanalizace	0,00	
800	Objekty úpravy území	0,00	
SO 801	Sadové úpravy 1. etapa	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	
		139 804 701,67	
		29 358 987,35	
		169 163 689,02	
		100	

Popis stavby: 2024-2026_3 - Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín

Popis objektu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 000 - Objekty přípravy staveniště

Popis rozpočtu: SO 010 - Příprava území

Popis rozpočtu: SO 021 - Demolice stávajícího výlezu z bunkru

Popis objektu: 100 - Objekty pozemních komunikací

Popis rozpočtu: SO 104 - Úprava ulice U Hřiště

Popis rozpočtu: SO 105 - Úprava ulice Nemocniční

Popis rozpočtu: SO 120 - Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

Popis rozpočtu: SO 121 - Zastávkové pruhy na ulici Nádražní

Popis rozpočtu: SO 130 - Odstavné parkoviště

Popis rozpočtu: SO 131 - Parkovací pruhy na ulici Nádražní

Popis rozpočtu: SO 140 - Komunikace pro cyklisty 1. etapa

Popis rozpočtu: SO 150 - Komunikace pro pěší 1. etapa

Popis rozpočtu: SO 152 - Úprava napojení polikliniky

Popis rozpočtu: SO 181 - Dopravní značení místních komunikací

Popis rozpočtu: SO 182 - Přečhodné dopravní značení silnice III. třídy - investor MV□

Popis rozpočtu: SO 183 - Přečhodné dopravní značení místních komunikací

Popis rozpočtu: SO 190 - Dopravně inženýrská opatření

Popis objektu: 300 - Vodohospodářské objekty

Popis rozpočtu: SO 301 - Kanalizace Nádražní ulice

Popis rozpočtu: SO 302 - Kanalizace autobusového nádraží

Popis rozpočtu: SO 305 - Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

Popis rozpočtu: SO 306 - Přepad kanalizace do řeky Bečvy

Popis rozpočtu: SO 308 - Kanalizace ulice U Hřiště

Popis rozpočtu: SO 309 - Přeložka kanalizace v km 0,480

Popis rozpočtu: SO 311 - Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

Popis rozpočtu: SO 312 - Vodovod pro výhledovou výstavbu

Popis rozpočtu: SO 320 - Odlučovač ropných látek - stavební část
Popis rozpočtu: SO 321 - Odlučovač ropných látek - technologická část část
Popis objektu: 400 - Elektro a sdělovací objekty
Popis rozpočtu: SO 410 - Veřejné osvětlení 1. etapa
Popis rozpočtu: SO 440 - Světelné signalizační zařízení - stavební část
Popis rozpočtu: SO 450 - Dopravní telematika
Popis objektu: 700 - Objekty pozemních staveb
Popis rozpočtu: SO 710 - Úprava nouzového výlezu z bunkru CO
Popis rozpočtu: SO 711 - Mobiliář
Popis rozpočtu: SO 712 BUS - Přístřešky nástupišť - BUS
Popis rozpočtu: SO 712 MHD - Přístřešky nástupišť - MHD
Popis rozpočtu: SO 751 - Přípojka sdělovacích rozvodů
Popis rozpočtu: SO 752 - Přípojka jednotné kanalizace
Popis objektu: 800 - Objekty úpravy území
Popis rozpočtu: SO 801 - Sadové úpravy 1. etapa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
12	Odkopávky a prokopávky	HSV				
13	Hloubené vykopávky	HSV				
15	Roubení	HSV				
16	Přemístění výkopku	HSV				
17	Konstrukce ze zemin	HSV				
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				
181	Sadové úpravy	HSV				
181.2	Sadové úpravy - společné	HSV				
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV				
27	Základy	HSV				
31	Zdi podpěrné a volné	HSV				
34	Stěny a příčky	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV				
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV				
46	Zpevněné plochy	HSV				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV				

58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV		
580.3	Městský mobiliář	HSV		
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV		
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV		
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		
81	Potrubí z trub betonových	HSV		
85	Potrubí z trub litinových	HSV		
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV		
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV		
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		
96	Bourání konstrukcí	HSV		
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV		
97	Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
580.3	Městský mobiliář	PSV		
711	Izolace proti vodě	PSV		
713	Izolace tepelné	PSV		
721	Vnitřní kanalizace	PSV		

744	Vodorovné konstrukce, střešní plášť	PSV		
745	Opláštění, obklady, podkonstrukce	PSV		
762	Konstrukce tesařské	PSV		
764	Konstrukce klempířské	PSV		
766	Konstrukce truhlářské	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
783	Nátěry	PSV		
741	Elektroinstalace - silnoproud	MON		
742	Elektroinstalace - slaboproud	MON		
M21	Elektromontáže	MON		
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		
M23	Montáže potrubí	MON		
M46	Zemní práce při montážích	MON		
M65-1	Elektroinstalace a veřejné osvětlení - bourání	MON		
M65-2	Elektroinstalace a veřejné osvětlení - stožáry	MON		
M65-3	Elektroinstalace a veřejné osvětlení - přístřešky BUS a MHD	MON		
M65-4	Elektroinstalace a veřejné osvětlení - rozvody	MON		
ON	Ostatní náklady	MON		
999	Poplatky za skládky	PSU		
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		
VN	Vedlejší náklady	VN		

HZS	Hodinové zúčtovací sazby	ON				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						
					139 804 701,67	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Práce spojené z prací autorizovaného geodeta při vytyčování stavby						
		1			1,00000			
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výšk						
		1			1,00000			
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
		1			1,00000			
4	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.						
		Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavb						
		Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.						
		Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).						
		Náhradní zdroj elektrické energie.						
		1			1,00000			
5	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Opatření nebo pronájem kontejnerů pro skladování.						
		Opatření a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.						
		Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.						
		1			1,00000			
6	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.						
		Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zrušení osvětlení staveniště. Odvoz náhradního zdroje. 1		1,00000				
7	005122 R	Provozní vlivy Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy Rekonstrukce ŽST Vsetín, Parkovací dům, provoz stávajícího autobusového nádraží, Přednádražní prostor I.A. 1	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
8	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho b Náklady na zajištění příjezdu pro zásobování - Smetanova obchodní galerie, Nemocnice Vsetín, Poliklinika Vsetín, Baťovy lesy, stávající autobusové nádraží po dobu stavby - přejezdové plechy, přesunování dopravního značení apod. : 1	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
9	005124010R	Koordinační činnost Koordinační činnost viz popis: : 1 Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby : Koordinace přeložek inženýrských sítí se společností ČEZ, CETIN, VaK : Koordinace stavebních prací se zhotovitelem akce - Přednádražní prostor etapa I.A : Koordinační činnost - účast na "Koordinační porada k akci Přednádražní a Zánádražní prostor Vsetín", konané (1x měsíčně po dobu stavby) :	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
10	00521 R	Staveniště Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 1)Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací jako například: - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby, zimní údržba komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště 2)Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním. •Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost.	Soubor	1,00000				RTS 23/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		•Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.						
		1		1,00000				
Díl: ON Ostatní náklady								
11	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných výbušnin apod.						
		1		1,00000				
12	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Realizační dokumentace stavby : 1		1,00000				
13	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		VTD – výrobně technická dokumentace: ocelové konstrukce : 1		1,00000				
14	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
		1		1,00000				
15	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
		1		1,00000				
16	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, jejich údržba v průběhu výstavby.						
		Náklady na dopravní značky jsou v SO 182 a 183						
		1		1,00000				
17	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 23/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). včetně nákladů na dodávku, montáž, nájem, demontáž, dopravu, přesun mobilního oplocení (v-2m) včetně jeho přesunování po dobu stavby, mobilní oplocení od objektů polikliniky, nemocnice, Smetanovy obchodní galerie bude včetně stínící tkaniny, zastínění 90% : 1		1,00000				
18	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a k nezbytné. Statické a dynamické zátěžové zkoušky 1	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
19	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návod technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. 1	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
20	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla včetně účasti na jednání prohlídkách). Včetně předání všech dokladů požadovaných ke kolaudaci stavby : 1	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
21	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaný rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1 : 1 : 1	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
22	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná z hlediska náklady na zajištění souhlasů s trvalým užíváním např. od hasičů, hygieny a ŽP. 1	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
23	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 23/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí 4x						
		1		1,00000				
24	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Zhotovitel předá geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby, provedenou ÚOZI, pro potřebu rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje včetně všech polohopisů Zlínského kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) verze + formát dwg nebo dxf.						
		1		1,00000				
25	00526 R	Finanční náklady	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dle povinností.						
		Náklady na rozdělení faktur a soupisu provedených prací dle pokynů objednatele : 1						
26	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.						
		1		1,00000				
27	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje.						
		1		1,00000				
28	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, podle obchodních podmínek.						
		1		1,00000				
29	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek v obchodních podmínkách.						
		1		1,00000				
30	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	2,00000				RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Billboard včetně ukotvení (z materiálu odolném vůči povětrnostním podmínkám) 210*220 cm : 2		2,00000				
31	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	2,00000				RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele. Stálá pamětní deska včetně kotvení (z materiálu odolném vůči povětrnostním podmínkám) 40*30 cm : 1+1		2,00000				
32	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby omezeních provozu či uzavření místních komunikací, parkovišť, chodníků, přístupů do bytových domů a pod. formou info místě stavby a formou informačních letáků umístěných ve vchodech bytových domů v místě stavby. Po celou dobu stavby : 1		1,00000				
33	00521104R	Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě	soubor	1,00000				Vlastní
		Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, označení rizik na stavbě bude dle požadavků BOZP. Komplet tabulí po celém staveništi : 1		1,00000				
34	00521203R	Náklady na zajištění geotechnika	soubor	1,00000				Vlastní
		1		1,00000				
35	00521205R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000				Vlastní
		Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude fotografická dokumentace realizací a po realizaci 1		1,00000				
36	00521206R	Zajištění povodňového a havarijního plánu	soubor	1,00000				Vlastní
		1		1,00000				
37	00521207R	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000				Vlastní
		1		1,00000				
38	00521208R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	soubor	1,00000				Vlastní
		Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů, případně pro umožnění činnosti TDS, AD, Koordinátora BOZP.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
39	00524903	Norná stěna, - montáž, dodávka, odstranění	kompl.	1,00000				Vlastní
		V průběhu prací na objektu SO 306 bude níže po směru toku umístěna norná stěna pro případ možného úniku nežádoucích látek do koryta VT. : 1		1,00000				
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením sklónu terénu 1 : 5,	m2	270,00000			800-1	RTS 23/ II
		270		270,00000				
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu	m2	270,00000			800-1	RTS 23/ II
		Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 270,00000		270,00000				
3	111201501R00	Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů	kus	7,00000			800-1	RTS 23/ II
		Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 6+1		7,00000				
4	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	1 050,00000			823-1	RTS 23/ II
		tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravu v místech kolizí s ostatními objekty : 1050		1 050,00000				
5	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,00000			800-1	RTS 23/ II
		s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 prostředek, 1		1,00000				
6	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,00000			800-1	RTS 23/ II
		s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 prostředek, 6		6,00000				
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,00000			800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000						
8	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,00000			800-1	RTS 23/ II
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,00000						
9	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm	kus	1,00000			823-2	RTS 23/ II
		Včetně: - vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, - ukládání pařezů na ohništi, - udržování ohně, - likvidaci ohniště, - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000						
10	112211112R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 300 do 500 mm	kus	6,00000			823-2	RTS 23/ II
		Včetně: - vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, - ukládání pařezů na ohništi, - udržování ohně, - likvidaci ohniště, - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,00000						
11	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m2	8 875,62000			822-1	RTS 23/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek odměřeno z cadu : plocha u koleje, naproti ul. U hřiště : 81						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dtto, mezi kolejemi : 199		199,00000				
		v kolejišti u budovy Barvy- laky : 1977		1 977,00000				
		dtto, mezi kolejemi : 1369		1 369,00000				
		Mezisoučet		3 626,00000				
		vozovka stáv. autobusového nádraží :						
		u nástupiště 1, 2 : 3178		3 178,00000				
		u nástupiště 3, 4 : 2020		2 020,00000				
		Mezisoučet		5 198,00000				
		nájezdová rampa k váze : 8*2,8*2		44,80000				
		dlažba před kontejnerem : 3,1*2,2		6,82000				
12	113106222R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice	m2	3,68000			322-1	RTS 23/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		odměřeno z cadu :						
		ul. U hřiště, na KÚ : 3,68		3,68000				
13	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	4 007,00000			322-1	RTS 23/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		odměřeno z cadu :						
		chodník při ul. Nádražní vpravo a křižovatkou s ul. Žerotínovou : 373		373,00000				
		žlábek za zídou v km 0,040 : 68*0,5		34,00000				
		chodník u nádražní budovy (před a za budovou) : 699		699,00000				
		chodník od křižovatky s ul. Žerotínovou po výjezd zásobování OG : 119		119,00000				
		podél komunikace zásobování OG : 55		55,00000				
		chodník mezi OG a ul. U hřiště : 199		199,00000				
		chodník km 0,24-0,298 vpravo : 114		114,00000				
		chodník v ostůvku u výjezdu z AN : 258		258,00000				
		chodník na ul. U hřiště vpravo : 169		169,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník na ul. U hřiště vlevo, úprava st. místa pro přecházení : 29		29,00000				
		AN, nástupiště 2 : 392		392,00000				
		AN, nástupiště 3 : 440		440,00000				
		AN, nástupiště 4 : 403		403,00000				
		chodník na kapkovitém ostrůvku u ul. Nemocniční : 202		202,00000				
		chodník u přechodu před ul. Nemocniční : 17		17,00000				
		chodník na začátku ul. Nemocniční : 19		19,00000				
		chodník na ul. Nemocniční za stáv. přejezdem po KÚ : 102		102,00000				
		chodník na výjezdu z polikliniky : 83		83,00000				
		chodník u vchodu do polikliniky : 122		122,00000				
		chodníky a vjezdu před křižovatkou s ul. Smetanovou vlevo : 134		134,00000				
		chodníky a vjezdu před křižovatkou s ul. Smetanovou vpravo : 44		44,00000				
14	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	147,29000			822-1	RTS 23/ II
		podklad chodníku + 3% pod obrubou :						
		odměřeno z cadu :						
		žlábek za zídkou v km 0,040 : 68*0,5*1,03		35,02000				
		chodník na ul. U hřiště vlevo, úprava st. místa pro přecházení : 29*1,03		29,87000				
		chodník u přechodu před ul. Nemocniční : 17*1,03		17,51000				
		chodník na začátku ul. Nemocniční : 19*1,03		19,57000				
		chodníky a vjezdu před křižovatkou s ul. Smetanovou vpravo : 44*1,03		45,32000				
15	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3 979,92000			822-1	RTS 23/ II
		podklad chodníku + 3% pod obrubou :						
		odměřeno z cadu :						
		chodník při ul. Nádražní vpravo a křižovatkou s ul. Žerotínovou : 373*1,03		384,19000				
		chodník u nádražní budovy (před a za budovou) : 699*1,03		719,97000				
		chodník od křižovatky s ul. Žerotínovou po výjezd zásobování OG : 119*1,03		122,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podél komunikace zásobování OG : 55*1,03		56,65000				
		chodník mezi OG a ul. U hřiště : 199*1,03		204,97000				
		chodník km 0,24-0,298 vpravo : 114*1,03		117,42000				
		chodník v ostůvku u výjezdu z AN : 258*1,03		265,74000				
		chodník na ul. U hřiště vpravo : 169*1,03		174,07000				
		AN, nástupiště 2 : 392*1,03		403,76000				
		AN, nástupiště 3 : 440*1,03		453,20000				
		AN, nástupiště 4 : 403*1,03		415,09000				
		chodník na kapkovitém ostrůvku u ul. Nemocniční : 202*1,03		208,06000				
		chodník na ul. Nemocniční za stáv. přejezdem po KÚ : 102*1,03		105,06000				
		chodník na výjezdu z polikliniky : 83*1,03		85,49000				
		chodník u vchodu do polikliniky : 122*1,03		125,66000				
		chodníky a vjezdu před křižovatkou s ul. Smetanovou vlevo : 134*1,03		138,02000				
16	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	420,00000			822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 420,00000		420,00000				
17	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	2 089,00000			822-1	RTS 23/ II
		odstranění asfaltových chodníků tl. 80 mm :						
		odměřeno z cadu :						
		chodník a parkovací plocha při ul. Nádražní : 648		648,00000				
		chodník u ul. Nádražní k poliklinice : 280		280,00000				
		zpevněná plocha u budovy Barvy-laky : 1114		1 114,00000				
		část parkoviště u stáv. přejezdu : 47		47,00000				
18	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	2 113,10000			822-1	RTS 23/ II
		rozšíření podkladu pod ohrubou :						
		frézování + 10% :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odměřeno z cadu :						
		v křižovatce s ul. Svárov (napojení krytu) : 68*1,1				74,80000		
		vjezd a výjezd zásobování OG (napojení krytu) : 28*1,1				30,80000		
		v křižovatce s ul. Žerotínovou : 75*1,1				82,50000		
		ulice U hřiště : 811*1,1				892,10000		
		vjezd do polikliniky : 86*1,1				94,60000		
		bypass u kapkovitého ostrůvku a vjezd u polikliniky : 338*1,1				371,80000		
		začátek ul. nemocniční, před stáv. přejezdem : 151*1,1				166,10000		
		ul. Nemocniční mezi stáv. a novým přejezdem : 121*1,1				133,10000		
		ul. Nemocniční mezi novým přejezdem a KÚ : 243*1,1				267,30000		
		Mezisoučet				2 113,10000		
19	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	625,65000			822-1	RTS 23/ II
		lože pod obrubníkem předpoklad 0,1 m :						
		odměřeno z cadu :						
		chodníky a vjezdu před křižovatkou s ul. Smetanovou vlevo : 134*0,15				20,10000		
		betonový obrubník :						
		podél nákladové plochy při ul. Nádražní : 96*0,15				14,40000		
		v křižovatce s ul. Žerotínovou vlevo : 26*0,15				3,90000		
		v křižovatce s ul. Žerotínovou vpravo : 33*0,15				4,95000		
		od km 0,175 vlevo : 107*0,15				16,05000		
		od km 0,175 vpravo : 127*0,15				19,05000		
		ul. U Hřiště vlevo : 38*0,15				5,70000		
		dtto - dělicí ostrůvek u výjezdu z AN : 62*0,15				9,30000		
		od km 0,390 vpravo : 98*0,15				14,70000		
		v kapkovitém ostrůvku u polikliniky : 65*0,15				9,75000		
		v křižovatce s ul. Nemocniční : 61*0,15				9,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ul. Nemocniční vpravo : 62*0,15			9,30000			
		u polikliniky : 42*0,15			6,30000			
		vjezd do polikliniky : 38*0,15			5,70000			
		na KÚ 103 vpravo : 15*0,15			2,25000			
		v křižovatce s ul. Smetanovou - rozšíření pro SO 190 : 24*0,15			3,60000			
		dtto dělicí ostrůvek : 16*0,15			2,40000			
		Mezisoučet			156,60000			
		kamenný chodníkový obrubník :						
		odměřeno z cadu :						
		na ul. U hřiště vpravo : 45*0,2			9,00000			
		podél vlečkové koleje (4 úseky až po ul. Nemocniční) : 190*0,2			38,00000			
		mezi 2. a 3. kolejí, po budovu Barvy - laky : 248*0,2			49,60000			
		mezi 3. a 4. kolejí : 235*0,2			47,00000			
		za 4. kolejí : 74*0,2			14,80000			
		ul. Nemocniční vlevo, mezi stáv. a novým přejezdem : 17*0,2			3,40000			
		ul. Nemocniční, od nového přejezdu po KÚ : 40*0,2			8,00000			
		část oblouku na vjezdu do AN (zbytek 1. nástupiště ponechán) : 18*0,2			3,60000			
		- část oblouku v křižovatce s ul. Smetanovou : 8*0,2			1,60000			
		obruby nástupišť stáv. autobusového nádraží (1. nástupiště ponechán) :						
		nástupiště 2 : 306*0,2			61,20000			
		nástupiště 3 : 341*0,2			68,20000			
		nástupiště 4 : 308*0,2			61,60000			
		Mezisoučet			366,00000			
		odměřeno z cadu :						
		betonový obrubník záhonový :						
		podél nákladové plochy při ul. nádražní : 68*0,15			10,20000			
		v křižovatce s ul. U hřiště vlevo : 35*0,15			5,25000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		od km 0,244 vpravo : 54*0,15		8,10000				
		v křižovatce s ul. U hřiště vpravo : 29*0,15		4,35000				
		od km 0,407 vpravo : 110*0,15		16,50000				
		v kapkovitém ostrůvku u polikliniky : 40*0,15		6,00000				
		v křižovatce s ul. Nemocniční : 13*0,15		1,95000				
		u polikliniky : 22*0,15		3,30000				
		na KÚ 103 vlevo : 31*0,15		4,65000				
		na KÚ 103 vpravo : 22*0,15		3,30000				
		v křižovatce s ul. Smetanovou - rozšíření pro SO 190 : 3*0,15		0,45000				
		Mezisoučet		64,05000				
		přídlažba u obrubníku š. 250 mm :						
		ul. Nádražní, do km 0,140 : 81*0,3		24,30000				
		v křižovatce s ul. Žerotínovou : 49*0,3		14,70000				
		Mezisoučet		39,00000				
20	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	14,10000			822-1	RTS 23/ II
		zkrácení monolitické dobetonávky u vpustí na ul. Nádražní :						
		pro napojení přídlažby z desek :						
		jedna vpust' 0,25x0,5 m : 0,25*0,5*12		1,50000				
		betonová deska v kapkovitém ostrůvku v křižovatce :						
		s ul. Nemocniční : 12,6		12,60000				
21	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	32,50000			822-1	RTS 23/ II
		přídlažba u obrubníku š. 250 mm :						
		ul. Nádražní, do km 0,140 : 81*0,25		20,25000				
		v křižovatce s ul. Žerotínovou : 49*0,25		12,25000				
22	113109330R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	703,55000			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod chodníkovým obrubníkem :						
		odměřeno z cadu :						
		podél nákladové plochy při ul. Nádražní : 96*0,2				19,20000		
		v křižovatce s ul. Žerotínovou vlevo : 26*0,2				5,20000		
		v křižovatce s ul. Žerotínovou vpravo : 33*0,2				6,60000		
		od km 0,175 vlevo : 107*0,2				21,40000		
		od km 0,175 vpravo : 127*0,2				25,40000		
		ul. U Hřiště vlevo : 38*0,2				7,60000		
		dtto - dělicí ostrůvek u výjezdu z AN : 62*0,2				12,40000		
		od km 0,390 vpravo : 98*0,2				19,60000		
		v kapkovitém ostrůvku u polikliniky : 65*0,2				13,00000		
		v křižovatce s ul. Nemocniční : 61*0,2				12,20000		
		ul. Nemocniční vpravo : 62*0,2				12,40000		
		u polikliniky : 42*0,2				8,40000		
		vjezd do polikliniky : 38*0,2				7,60000		
		na KÚ 103 vpravo : 15*0,2				3,00000		
		v křižovatce s ul. Smetanovou - rozšíření pro SO 190 : 24*0,2				4,80000		
		dtto dělicí ostrůvek : 16*0,2				3,20000		
		Mezisoučet				182,00000		
		kamenný chodníkový obrubník :						
		odměřeno z cadu :						
		na ul. U hřiště vpravo : 45*0,25				11,25000		
		podél vlečkové koleje (4 úseky až po ul. Nemocniční) : 190*0,25				47,50000		
		mezi 2. a 3. kolejí, po budovu Barvy - laky : 248*0,25				62,00000		
		mezi 3. a 4. kolejí : 235*0,25				58,75000		
		za 4. kolejí : 74*0,25				18,50000		
		ul. Nemocniční vlevo, mezi stáv. a novým přejezdem : 17*0,25				4,25000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ul. Nemocniční, od nového přejezdu po KÚ : 40*0,25		10,00000				
		část oblouku na vjezdu do AN (zbytek 1. nástupiště ponechán) : 18*0,25		4,50000				
		- část oblouku v křižovatce s ul. Smetanovou : 8*0,25		2,00000				
		obruby nástupišť stáv. autobusového nádraží (1. nástupiště ponechán) :						
		nástupiště 2 : 306*0,25		76,50000				
		nástupiště 3 : 341*0,25		85,25000				
		nástupiště 4 : 308*0,25		77,00000				
		Mezisoučet		457,50000				
		odměřeno z cadu :						
		betonový obrubník záhonový :						
		podél nákladové plochy při ul. nádražní : 68*0,15		10,20000				
		v křižovatce s ul. U hřiště vlevo : 35*0,15		5,25000				
		od km 0,244 vpravo : 54*0,15		8,10000				
		v křižovatce s ul. U hřiště vpravo : 29*0,15		4,35000				
		od km 0,407 vpravo : 110*0,15		16,50000				
		v kapkovitém ostrůvku u polikliniky : 40*0,15		6,00000				
		v křižovatce s ul. Nemocniční : 13*0,15		1,95000				
		u polikliniky : 22*0,15		3,30000				
		na KÚ 103 vlevo : 31*0,15		4,65000				
		na KÚ 103 vpravo : 22*0,15		3,30000				
		v křižovatce s ul. Smetanovou - rozšíření pro SO 190 : 3*0,15		0,45000				
23	113111212R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	2 151,67000			822-1	RTS 23/ II
		podklad chodníku + 3% pod obrubou :						
		chodník : 2089*1,03		2 151,67000				
24	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	9 088,72000			822-1	RTS 23/ II
		kam. dlažba + 3% pod obrubou :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odměřeno z cadu :						
		plocha u koleje, naproti ul. U hřiště : 81*1,03			83,43000			
		dtto, mezi kolejemi : 199*1,03			204,97000			
		v kolejišti u budovy Barvy- laky : 1977*1,03			2 036,31000			
		dtto, mezi kolejemi : 1369*1,03			1 410,07000			
		Mezisoučet			3 734,78000			
		vozovka stáv. autobusového nádraží :						
		u nástupiště 1, 2 : 3178*1,03			3 273,34000			
		u nástupiště 3, 4 : 2020*1,03			2 080,60000			
		Mezisoučet			5 353,94000			
25	113151319R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm	m2	2 329,00000			822-1	RTS 23/ II

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín

odměřeno z cadu :

v křižovatce s ul. Svárov (napojení krytu) : 68	68,00000
vjezd a výjezd zásobování OG (napojení krytu) : 28	28,00000
v křižovatce s ul. Žerotínovou : 75	75,00000
ulice U hřiště : 811	811,00000
vjezd do polikliniky : 86	86,00000
bypass u kapkovitého ostrůvku a vjezd u polikliniky : 338	338,00000
začátek ul. nemocniční, před stáv. přejezdem : 151	151,00000
ul. Nemocniční mezi stáv. a novým přejezdem : 121	121,00000
ul. Nemocniční mezi novým přejezdem a KÚ : 243	243,00000
Provizorní komunikace : 6,8*60	408,00000
Mezisoučet	2 329,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost	
26	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, oddělující chodník a vlečkovou kolej : 3*0,7*4	m2	8,40000			800-2	RTS 23/ II	
					8,40000				
27	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek odměřeno z cadu : chodníky a vjezdu před křižovatkou s ul. Smetanovou vlevo : 134 betonový obrubník : podél nákladové plochy při ul. Nádražní : 96 v křižovatce s ul. Žerotínovou vlevo : 26 v křižovatce s ul. Žerotínovou vpravo : 33 od km 0,175 vlevo : 107 od km 0,175 vpravo : 127 ul. U Hřiště vlevo : 38 dtto - dělicí ostrůvek u výjezdu z AN : 62 od km 0,390 vpravo : 98 v kapkovitém ostrůvku u polikliniky : 65 v křižovatce s ul. Nemocniční : 61 ul. Nemocniční vpravo : 62 u polikliniky : 42 vjezd do polikliniky : 38 na KÚ 103 vpravo : 15 v křižovatce s ul. Smetanovou - rozšíření pro SO 190 : 24 dtto dělicí ostrůvek : 16 Mezisoučet kamenný chodníkový obrubník : odměřeno z cadu :	m	3 301,00000				822-1	RTS 23/ II
					134,00000				
					96,00000				
					26,00000				
					33,00000				
					107,00000				
					127,00000				
					38,00000				
					62,00000				
					98,00000				
					65,00000				
					61,00000				
					62,00000				
					42,00000				
					38,00000				
					15,00000				
					24,00000				
					16,00000				
					1 044,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na ul. U hřiště vpravo : 45		45,00000				
		podél vlečkové koleje (4 úseky až po ul. Nemocniční) : 190		190,00000				
		mezi 2. a 3. kolejí, po budovu Barvy - laky : 248		248,00000				
		mezi 3. a 4. kolejí : 235		235,00000				
		za 4. kolejí : 74		74,00000				
		ul. Nemocniční vlevo, mezi stáv. a novým přejezdem : 17		17,00000				
		ul. Nemocniční, od nového přejezdu po KÚ : 40		40,00000				
		část oblouku na vjezdu do AN (zbytek 1. nástupiště ponechán) : 18		18,00000				
		- část oblouku v křižovatce s ul. Smetanovou : 8		8,00000				
		obruby nástupišť stáv. autobusového nádraží (1. nástupiště ponechán) :						
		nástupiště 2 : 306		306,00000				
		nástupiště 3 : 341		341,00000				
		nástupiště 4 : 308		308,00000				
		Mezisoučet		1 830,00000				
		odměřeno z cadu :						
		betonový obrubník záhonový :						
		podél nákladové plochy při ul. nádražní : 68		68,00000				
		v křižovatce s ul. U hřiště vlevo : 35		35,00000				
		od km 0,244 vpravo : 54		54,00000				
		v křižovatce s ul. U hřiště vpravo : 29		29,00000				
		od km 0,407 vpravo : 110		110,00000				
		v kapkovitém ostrůvku u polikliniky : 40		40,00000				
		v křižovatce s ul. Nemocniční : 13		13,00000				
		u polikliniky : 22		22,00000				
		na KÚ 103 vlevo : 31		31,00000				
		na KÚ 103 vpravo : 22		22,00000				
		v křižovatce s ul. Smetanovou - rozšíření pro SO 190 : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek přídlažba u obrubníku š. 250 mm : ul. Nádražní, do km 0,140 : 81 v křižovatce s ul. Žerotínovou : 49 Mezisoučet	m	130,00000			822-1	RTS 23/ II
					81,00000			
					49,00000			
					130,00000			
29	113106000RAB	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a vozovek rozebrání zámkové dlažby, tl. 6 cm, odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 10 cm, naložení a odvoz na skládku do 1 km, plocha do 50 m2	m2	120,00000			AP-HSV	RTS 23/ II

Včetně nakládání a vodorovného přemístění do 1 km.

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 120,00000

120,00000

Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
30	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na do bourání betonu podél a pod obrubníky : (3301+130)*(0,1*0,3) stávající betonové základy laviček, označníky, odpadkový koš a další drobné základy : (8+11+25)*0,5+(48*0,1) základy billboardů : 5*3	m3	144,73000			00-1	RTS 23/ II
					102,93000			
					26,80000			
					15,00000			
31	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, nájezdové rampy k váze : 8*2,8*0,2*2	m3	8,96000			00-1	RTS 23/ II
					8,96000			
32	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 8,96000*0,5	m3	4,48000			00-1	RTS 23/ II
					4,48000			

Díl: 13		Hloubené vykopávky						
33	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	65,80000			300-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

pro odstranění základů budovy :

(2,1+4,7)*2*1,5*1

20,40000

-(2,1+3,7)*2*1*0,5

-5,80000

Mezisoučet

14,60000

pro odstranění základu rampy a konstrukce váhy :

(2*8*(1,5+1,55))*1

48,80000

7*(1,4+1,85)*1

22,75000

2*1,4*2,6

7,28000

-2*1*8*(0,5+0,55)

-16,80000

-1*7*(0,4+0,85)

-8,75000

-2*1*0,4*2,6

-2,08000

34	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	32,90000			800-1	RTS 23/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 65,80000*0,5

32,90000

Díl: 16		Přemístění výkopku						
35	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	74,76000			800-1	RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz na mezideponii :

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 8,96000

8,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 65,80000

65,80000

36	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	105,00000			800-1	RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz drnu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1050,00000*0,1				105,00000		
37	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000	kus	1,00000			800-1	RTS 23/ II
38	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,00000	kus	6,00000			800-1	RTS 23/ II
39	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000	kus	1,00000			800-1	RTS 23/ II
40	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,00000	kus	6,00000			800-1	RTS 23/ II
41	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 270,00000	m2	270,00000			800-1	RTS 23/ II
42	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 dm : 1050*0,1 Mezisoučet pro zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 8,96000 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 65,80000	m3	179,76000			800-1	RTS 23/ II
						105,00000		
						105,00000		
						8,96000		
						65,80000		

Díl: 17	Konstrukce ze zemin

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu použití vykopaného materiálu : pro odstranění základů budovy : 14,6+5,8 Mezisoučet pro odstranění základu rampy a konstrukce váhy : 51,2+27,63-24,47 Mezisoučet z nakupovaného materiálu : 24,47	m3	99,23000			300-1	RTS 23/ II
					20,40000			
					20,40000			
					54,36000			
					54,36000			
					24,47000			
44	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp po zrušených vpustích : 1x1x1,5 m3/ks : ul. U hřiště, Nemocniční a AN : 31*1*1*1,5	m3	46,50000			300-1	RTS 23/ II
					46,50000			
45	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm zásyp po zrušených vpustích : 1x1x1,5 m3/ks : ul. U hřiště, Nemocniční a AN : 31*1*1*1,5*1,9 Mezisoučet z nakupovaného materiálu : 24,47*1,9	t	134,84300			SPCM	RTS 23/ II
					88,35000			
					88,35000			
					46,49300			
46	171156460900R	Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T Nosnost 20 t při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu. Přesun květináčů (4) se stromem - tam a zpět : (5+5)*4	Sh	40,00000			STROJ	RTS 23/ II
					40,00000			
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
47	564861111RT3	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	420,00000			322-1	RTS 23/ II
		Provizorní komunikace : 7*60		420,00000				
48	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	408,00000			322-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		Provizorní komunikace : 6,8*60		408,00000				
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací								
49	573111124R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	408,00000			822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 408,00000		408,00000				
50	573231125R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	396,00000			822-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem						
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 396,00000		396,00000				
51	577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	396,00000			822-1	RTS 23/ II
		Provizorní komunikace : 6,6*60		396,00000				
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
52	591100010RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad beton prostý přírodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm, Dlažba betonová	m2	120,00000			AP-HSV	RTS 23/ II
		odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku. Úprava pláňe. Podklad z prostého betonu třídy II. tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad z prostého betonu 10 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 6 cm celkem 21 cm						
		Provizorní chodníky během výstavby : 120		120,00000				
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy								
53	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách	m2	6,00000			301-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapravení pohledové plochy sanační maltou :						
		čela zídky po odbourání : 1		1,00000				
		ohradní zeď u 1. nástupiště po demotáži info vitrím : 2		2,00000				
		svislá zeď "věžáku" po demotáži přístřešků AN : 3		3,00000				
54	602011121RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	6,00000			801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		zapravení pohledové plochy sanační maltou :						
		čela zídky po odbourání : 1		1,00000				
		ohradní zeď u 1. nástupiště po demotáži info vitrím : 2		2,00000				
		svislá zeď "věžáku" po demotáži přístřešků AN : 3		3,00000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
55	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	93,20000			822-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						
		odměřeno z cadu :						
		v křižovatce s ul. Svárov (napojení krytu) : 8		8,00000				
		vjezd a výjezd zásobování OG (napojení krytu) : 14		14,00000				
		v křižovatce s ul. Žerotínovou : 9,8		9,80000				
		ulice U hřiště : 30,5		30,50000				
		vjezd do polikliniky : 4,5		4,50000				
		Výjezd u polikliniky : 5,1		5,10000				
		ul. Nemocniční, na parkovišti před KÚ : 15,2		15,20000				
		ul. Nemocniční na KÚ : 6,1		6,10000				
56	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,00000			822-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						
		zkrácení monolitické dobetonávky u vpustí na ul. Nádražní :						
		pro napojení přídlažby z desek :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jedna vpust' 0,25 x 2 m : 0,5*12		6,00000				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
57	936452113R00	Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 200	m	434,00000			327-1	RTS 23/ II
		zafouknutí přípojky vpustí popílkem : předpoklad 14 m/ pro 1 vpust' : 31*14		434,00000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
58	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	125,00000			800-3	RTS 23/ II
		včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Lešení pro kotvení a osazení - umělecké dílo v objektu Vsetín - dopravní terminál : 10*2,5*5		125,00000				
59	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	125,00000			800-3	RTS 23/ II
		včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 125,00000		125,00000				
60	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	125,00000			800-3	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 125,00000		125,00000				
61	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	6 045,00000			800-3	RTS 23/ II
		pro demontáž zastřešení autobusových nástupišť - (montáž, demontáž) : 65*93		6 045,00000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
62	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 280 mm, M 30, ampule pro chemickou kotvu	kus	8,00000			801-4	RTS 23/ II
		V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou k svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M30 x 380/70 GV. Kotvy pro umělecké dílo v objektu Vsetín - dopravní terminál : 8		8,00000				
63	95.02	Ostatní bourací a přípomocné práce - neuvedené	hod	300,00000				Vlastní
		čerpání na základě zápisu TDS						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
64	702232OA0	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,00000			RTS 23/ II
		provizorní komunikace : 60		60,00000			

Díl: 96	Bourání konstrukcí						
65	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	253,98200		801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

odměřeno z cadu :

zvýšené lože mezi asf. chodníkem :

při ul. Nádražní a vlečkovou kolejí až po ul. nemocniční :

190*0,5*0,7

66,50000

Mezisoučet

66,50000

odstranění základů monolitických patek :

betonové základy stojek zastřešení AN, nástupiště 3 :

(kolize s patkami nového zastřešení a sítěmi 1,6m3 patka) : 10*1,6

16,00000

dtto nástupiště 4 :

(kolize s vozovkou SO 101) : 21*1,6

33,60000

Mezisoučet

49,60000

patky stožárů 1,7 m3/patka : 1,7*2

3,40000

Mezisoučet

3,40000

vybourání uličních vpustí 0,5 m3/ks :

ul. U hřiště, Nemocniční a AN : 31*0,5

15,50000

Mezisoučet

15,50000

patky stožárů 1m3/patka mimo VO : 19*1

19,00000

Mezisoučet

19,00000

45 kg/m vč. výplně zábradlí :

před nádražní budovou km 0,280 : 38*0,3*0,3

3,42000

Mezisoučet

3,42000

35 kg/m vč. výplně zábradlí :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		trubkové dvoumadlové na nástupištích :						
		nástupiště 2 : 142*0,3*0,3		12,78000				
		nástupiště 3 : 160*0,3*0,3		14,40000				
		nástupiště 4 : 140*0,3*0,3		12,60000				
		Mezisoučet		39,78000				
		20 kg/m zábradlí :						
		řetízkový plůtek :						
		před nádražní budovou km 0,280 : 50*0,3*0,3		4,50000				
		na ostrůvku u výjezdu z AN : 35*0,3*0,3		3,15000				
		Mezisoučet		7,65000				
		u budovy Barvy - laky :						
		sloupky betonové oplocení - základ :						
		60 ks : 60*0,45*0,45*0,6		7,29000				
		Mezisoučet		7,29000				
		budova a váhou :						
		základy : (2,1+3,7)*2*1*0,5		5,80000				
		nájezdová rampa : 2*(1+1,4)*0,5*(0,5+0,55)*8		20,16000				
		betonová konstrukce pro váhu : 1,4*(2*0,4*3,85+6,2*(0,4+0,85))		15,16200				
		schody ke zděné budově : 0,2*2*(0,3+0,6+0,9)		0,72000				
66	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	9,45000			801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy c						
		kPa (150 kg/m2)						
		budova s váhou :						
		(2,1+3,7)*2*3*0,3		10,44000				
		-2*0,9*0,3		-0,54000				
		-1*1,5*0,3		-0,45000				
67	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	38,32500			801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zídka na ZÚ vpravo, část rovnoběžná s ul. Nádražní : 2 úseky až do km 0,08: : (4,5+68,5)*0,35*1,5				38,32500		
68	962052314R00	Bourání zdiva železobetonového pilířů	m3	3,37500			01-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy kPa (150 kg/m2), u budovy Barvy - laky : sloupky betonové oplocení : 60 ks : 60*2,5*0,15*0,15				3,37500		
69	966004111R00	Rozebrání a odstranění betonových svodidel , výšky 500 mm	m	20,00000			22-1	RTS 23/ II
		citybloc odvoz na TSM Vsetín : 20				20,00000		
70	966004123R00	Rozebrání a odstranění betonových svodidel květinový žlab, výšky 500 mm	ks	14,00000			22-1	RTS 23/ II
		u parkoviště v km 0,100 : 7				7,00000		
		na ostrůvku u výjezdů z AN : 6				6,00000		
		v křižovatce s ul. Smetanovou : 1				1,00000		
71	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	48,00000			22-1	RTS 23/ II
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhut						
		samostatné stojící značky na ul. Nádražní : 20				20,00000		
		samostatné stojící značky na ul. U hřiště, Nemocniční a AN : 28				28,00000		
72	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	25,00000			22-1	RTS 23/ II
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhut						
		stávající označnický stán autobusů na AN - odstranění komplet : 25				25,00000		
73	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	53,00000			22-1	RTS 23/ II
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		značky na sloupcích a značky na stožárech VO ul. Nádražní : 22				22,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		značky na sloupcích a značky na stožárech VO ul. U hřiště, Nemocniční a AN : 20			20,00000			
		stávající značky na přístřešcích autobusového nádraží : 11			11,00000			
74	968062245R00	Vybourání dřevěných ráhů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ve zděné budově : 1*1,5	m2	1,50000			01-3	RTS 23/ II
					1,50000			
75	968062455R00	Vybourání dřevěných ráhů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dveře budovy : 0,9*2	m2	1,80000			01-3	RTS 23/ II
					1,80000			
76	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráhů a rolet ráhů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 kontejner : 1*2	m2	2,00000			01-3	RTS 23/ II
					2,00000			
77	96.01	Demontáž billboardu (5*1,5m) vč. likvidace Autobusové nádraží : 1	ks	1,00000				Vlastní
					1,00000			
78	96.02	Demontáž stávající info prosklených vitrín (1,8*1,35*0,1) vč. likvidace na ohradní zdi u 1. nástupiště AN : 3	ks	3,00000				Vlastní
					3,00000			
79	96.03	Demontáž RIS včetně betonového základu (2,6*1,2*0,35) Stávající autobusové nádraží : 1	kus	1,00000				Vlastní
					1,00000			
80	96.04	Demontáž plechové rozvodnice vč. likvidace ve zděné budově : 1	ks	1,00000				Vlastní
					1,00000			
81	96.05	Demontáž dřevěné rozvodnice vč. likvidace ve zděné budově : 1	ks	1,00000				Vlastní
					1,00000			
82	96.07	Odstranění konstrukce váhy ve zděné budově vč. likvidace 1	soubor	1,00000				Vlastní
					1,00000			
83	96.08	Odstranění betonových laviček (d- 2m) vč. likvidace 8	soubor	8,00000				Vlastní
					8,00000			
84	96.09	Odstranění ocelových laviček s výdřevou (d- 2m) vč. likvidace 11	soubor	11,00000				Vlastní
					11,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	96.10	Odstranění ocelových zavešených laviček s výdřevou (d- 2m) vč. likvidace	soubor	20,00000				Vlastní
		20		20,00000				
86	96.11	Odstranění veřejného osvětlení autobusového nádraží vč. likvidace	soubor	91,00000				Vlastní
		světla včetně kabeláže : 87		87,00000				
		hodiny včetně kabeláže : 3		3,00000				
		reflektory včetně kabelů : 1		1,00000				
87	96.12	Odstranění samostatných odpadkových košů vč. likvidace	soubor	1,00000				Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot								
88	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	0,50000			01-3	RTS 23/ II
		odřiznutí stáv. krycí desky zdičky na nebourané části : 0,5		0,50000				
89	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	565,00000			01-3	RTS 23/ II
		45 kg/m vč. výplně :						
		před nádražní budovou km 0,280 : 38		38,00000				
		Mezisoučet		38,00000				
		35 kg/m vč. výplně :						
		trubkové dvoumadlové na nástupištích :						
		nástupiště 2 : 142		142,00000				
		nástupiště 3 : 160		160,00000				
		nástupiště 4 : 140		140,00000				
		Mezisoučet		442,00000				
		20 kg/m :						
		řetízkový plůtek :						
		před nádražní budovou km 0,280 : 50		50,00000				
		na ostrůvku u výjezdu z AN : 35		35,00000				
90	976085211R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	31,00000			01-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mříže vpustí : 31		31,00000				
91	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu kamenný chodníkový obrubník : odměřeno z cadu : na ul. U hřiště vravo : 45 podél vlečkové koleje (4 úseky až po ul. Nemocniční) : 190 mezi 2. a 3. kolejí, po budovu Barvy - laky : 248 mezi 3. a 4. kolejí : 235 za 4. kolejí : 74 ul. Nemocniční vlevo, mezi stáv. a novým přejezdem : 17 ul. Nemocniční, od nového přejezdu po KÚ : 40 část oblouku na vjezdu do AN (zbytek 1. nástupiště ponechán) : 18 - část oblouku v křižovatce s ul. Smetanovou : 8 obruby nástupišť stáv. autobusového nádraží (1. nástupiště ponechán) : nástupiště 2 : 306 nástupiště 3 : 341 nástupiště 4 : 308	m	1 830,00000			322-1	RTS 23/ II
92	979094441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu 3*0,7*4	m2	8,40000			322-1	RTS 23/ II
93	979071111R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odkli vzdálenost do 3 m	m2	9 275,62000			322-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na dlažbu ostrůvků : potřeba dlažby : 400 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8875,62000			400,00000 8 875,62000			
94	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odkli- vzdálenost do 3 m odměřeno z cadu : ul. U hřiště, na KÚ : 3,68	m2	3,68000			322-1	RTS 23/ II
95	979096205R00	Drcení a třídění stavební sutí plnění mobilní drticí jednotky stavební sutí S vodorovným přemístěním do 20 m. podklad tl. 150 mm : Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 697,32300 chodník tl. 80 mm : Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 367,66400 podklad s hydraulickým pojivem tl. 100 mm : Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 659,50837 podklad s hydraulickým pojivem tl. 180 mm : Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 4178,72079	t	5 903,21617			300-6	RTS 23/ II
96	979096211R00	Drcení a třídění stavební sutí drcení drticí jednotkou Včetně dovozu a odvozu drticí jednotky. Bude použito na zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 5903,21617	t	5 903,21617			300-6	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
97	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	481,99555			01-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		2,3,7,8,45,47,48,49,50,51,53,54,57,58,59,61,66,67,68,74,75,76, : Součet : 481,99555				481,99555		
Díl: 713 Izolace tepelné								
98	713101121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	19,06500			300-713	RTS 23/ II
		střecha kontejneru : 3,1*6,15			19,06500			
99	713103121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	49,95000			300-713	RTS 23/ II
		stěny kontejneru : (3,1+6,15)*2*2,7			49,95000			
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
100	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového, střešní svody : 21 ks dl.2 m : 21*2	m	42,00000			300-721	RTS 23/ II
					42,00000			
Díl: 762 Konstrukce tesařské								
101	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	19,06500			00-762	RTS 23/ II
		podlaha kontejneru : 6,15*3,1			19,06500			
102	762900030RAB	Nátěry Demontáž dřevěného krovu, s bedněním	m2	14,96000			AP-PSV	Vlastní
		střecha zděné budovy : 3,4*4,4			14,96000			
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
103	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	38,41050			00-764	RTS 23/ II
		střecha zděné budovy : 3,4*4,4			14,96000			
		střecha kontejneru : 6,35*3,3*1,1			23,05050			
		plech nade dveřmi : 1*0,4			0,40000			
104	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	8,30000			00-764	RTS 23/ II
		zděná budova : 4,3+3+1			8,30000			
105	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,50000			00-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zděná budova : 1,5		1,50000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
106	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	47,95000			00-766	RTS 23/ II
		dřevotříska :						
		kontejner stěny : (3,1+6,15)*2*2,7		49,95000				
		-2*1		-2,00000				
107	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	47,95000			00-766	RTS 23/ II
		dřevotříska :						
		kontejner stěny : (3,1+6,15)*2*2,7		49,95000				
		-2*1		-2,00000				
108	766421233R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	40,00000			00-766	RTS 23/ II
		Demontáž stávajících lamelových dřevěných podhledů v dopravním terminálu pro montáž kabelů : 40		40,00000				
109	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	19,06500			00-766	RTS 23/ II
		dřevotříska :						
		kontejner strop : 6,15*3,1		19,06500				
110	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	40,00000			00-766	RTS 23/ II
		Demontáž stávajících lamelových dřevěných podhledů v dopravním terminálu pro montáž kabelů : 40		40,00000				
111	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	19,06500			00-766	RTS 23/ II
		dřevotříska :						
		kontejner strop : 6,15*3,1		19,06500				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
112	767134802R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	47,95000			300-767	RTS 23/ II
		stěny kontejneru : (3,1+6,15)*2*2,7		49,95000				
		-1*2		-2,00000				
113	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	6 439,17120			300-767	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		zastřešení nástupiště + přesahy 12 % :						
		připadá na jednu stojku : 56,2*1,12				62,94400		
		Konec provozního součtu						
		celkem 93 stojek + 10% na výztuhy : 62,944*93*1,1				6 439,17120		
114	767584641R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. montáž roštu	m2	40,00000			00-767	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 40,00000				40,00000		
115	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	40,00000			00-767	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 40,00000				40,00000		
116	767590830R00	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek	m2	19,06500			00-767	RTS 23/ II
		podlaha kontejner : 6,15*3,1				19,06500		
117	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	148,00000			00-767	RTS 23/ II
		u budovy Barvy - laky : 148				148,00000		
118	767920860R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 10 do 20 m2	kus	1,00000			00-767	RTS 23/ II
		vjezd k budově Barvy - laky : 1				1,00000		
119	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	3 113,27721			00-767	RTS 23/ II
		krycí plechy váhy tl. 20 mm : 6,2*2,6*160				2 579,20000		
		rámeček kontejneru L100x100x6 : (4*2,7+4*3,1+4*6,15)*1,05*9,259				464,70921		
		rámeček vany L50x50x5 : (2*6,2+2*3)*3,77				69,36800		
120	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	134 291,25600			00-767	RTS 23/ II
		zastřešení nástupiště - jedna stojka :						
		Začátek provozního součtu						
		U160 : 7*2*18,8				263,20000		
		2xU260 : 6*2*37,9				454,80000		
		2xL70/70/7 : 7*2*7,4				103,60000		
		UE300 : 7*44,4				310,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2xUE200 : 4,9*2*18,4		180,32000				

Konec provozního součtu

celkem 93 stojek + 10% na výztuhy : 1312,72*93*1,1

134 291,25600

Díl: 999	Poplatky za skládky							
121	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1 092,78620			00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 32,40380		32,40380				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 875,58240		875,58240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 184,80000		184,80000				
122	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	218,82110			01-3	RTS 23/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponizuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 3,93600	3,93600
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 2,05000	2,05000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,21200	0,21200
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,15200	0,15200
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 20,90500	20,90500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,93000	0,93000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 6,26640	6,26640
klempířina :	
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,28116	0,28116
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,02789	0,02789
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,00203	0,00203
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,43155	0,43155
zastřešení krytina :	
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 45,07420	45,07420
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,38130	0,38130

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 117 : 0,36704		0,36704				
		brána :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,40000		0,40000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 3,11328		3,11328				
		zastřešení konstrukce :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 134,29126		134,29126				
123	979990144R00	Poplatek za skládku za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,40094			01-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,07626		0,07626				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,32468		0,32468				
124	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,87165			01-3	RTS 23/ II
		dřevo :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,04650		0,04650				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,15840		0,15840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,66728		0,66728				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,81143		0,81143				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 1,18197		1,18197				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,38360		0,38360				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,46995		0,46995				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,15252		0,15252				
125	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1 064,98700			01-3	RTS 23/ II
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 367,66400		367,66400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 697,32300		697,32300				
126	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	2 901,35423			01-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 901,57500		901,57500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 150,15600		150,15600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 5,07600		5,07600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 14,04000		14,04000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 506,55600		506,55600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 2,98200		2,98200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 726,22000		726,22000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 35,10000		35,10000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 53,40000		53,40000				
		doprava očištěných kamenných obrubníků do areálu TS : -955*0,22		-210,10000				
		-875*0,22		-192,50000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 289,46000		289,46000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 507,96400		507,96400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 17,01000		17,01000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 84,31500		84,31500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 8,10000		8,10000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,00023		0,00023				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
127	979082312R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m,	t	1 074,78620			832-1	RTS 23/ II

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

kamenino pro potřebu stavby : 4127,21*0,22

907,98620

kostka na dlažbu ostrůvků : 400*0,417

166,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	979082316R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 3000 do 4000 m,	t	3 955,14138			332-1	RTS 23/ II

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

doprava očištěných dlažebních kostek do areálu TS :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 3701,13354 3 701,13354

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,05984 1,05984

kostka na dlažbu ostrůvků : -400*0,417 -166,80000

doprava očištěných kamenných obrubníků do areálu TS : 955*0,22 210,10000

875*0,22 192,50000

doprava očištěných citybloc do areálu Tech. služeb :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 6,00000 6,00000

doprava demontovaných značek do areálu Tech. služeb :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 3,93600 3,93600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,21200 0,21200

doprava květináčů :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 7,00000 7,00000

129	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9 482,49608			301-3	RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 3701,13354 3 701,13354

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,05984 1,05984

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 901,57500 901,57500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 32,40380 32,40380

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 875,58240		875,58240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 367,66400		367,66400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 697,32300		697,32300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 150,15600		150,15600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 5,07600		5,07600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 14,04000		14,04000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 506,55600		506,55600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 659,50837		659,50837				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 4178,72079		4 178,72079				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 512,38000		512,38000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 2,98200		2,98200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 726,22000		726,22000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 35,10000		35,10000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 289,46000		289,46000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 507,96400		507,96400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 17,01000		17,01000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 84,31500		84,31500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 8,10000		8,10000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 7,00000		7,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 3,93600		3,93600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 2,05000		2,05000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,21200		0,21200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,04650		0,04650				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,15840		0,15840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,15200		0,15200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 2,00000		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,00023		0,00023				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 20,90500		20,90500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,93000		0,93000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,07626		0,07626				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,32468		0,32468				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 6,26640		6,26640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,66728		0,66728				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,81143		0,81143				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,28116		0,28116				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,02789		0,02789				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,00203		0,00203				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 1,18197		1,18197				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,38360		0,38360				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,46995		0,46995				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,15252		0,15252				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,43155		0,43155				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 45,07420		45,07420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,38130		0,38130				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 117 : 0,36704		0,36704				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,40000		0,40000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 3,11328		3,11328				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 134,29126		134,29126				
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1074,78620*-1		-1 074,78620				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 3955,14138*-1		-3 955,14138				
130	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	86 708,96076			301-3	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 9482,49608*10		94 824,96076				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 120,00000*10		1 200,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 010	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2329,00000*-10 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2329,00000*6			-23 290,00000 13 974,00000			
131	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,88, : 89,90,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,115,116,117,118,119,120, : Součet: : 14697,74286	t	14 697,74286			832-1	RTS 23/ II
132	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,88, : 89,90,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,115,116,117,118,119,120, : Součet: : 14697,74286	t	14 697,74286			801-3	RTS 23/ II

Celkem							
JKSO:							
937		Demolice					
m3							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 021	Demolice stávajícího výlezu z bunkru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	114211212R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub železobetonových, DN 1200 mm s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek. mezi původním a novým objektem : 10	m	10,00000			827-1	RTS 23/ II
					10,00000			
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 3,5*3,8*(12-3,8) 1,8*1,8*0,35	m3	110,19400			300-1	RTS 23/ II
					109,06000			
					1,13400			
3	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 110,19400*0,5	m3	55,09700			300-1	RTS 23/ II
					55,09700			
Díl: 15		Roubení						
4	151821217R00	Zaberanění ocelových zápor hmotnost do 70 kg/m, délky do 7 m svislých z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců půdorysný rozpěr 12x3,5 m : (30+9)*2*7	m	546,00000			300-1	RTS 23/ II
					546,00000			
5	151825202R00	Pažiny, převázky a vrchní kotvení zápor zřízení zdvojené převázky, ocelové, profil U č.200 2x rám po obvodu : (12+3,5)*2*2 rozepření v rozích : 2*4 rozepření delších stěn : 3,5*2	m	77,00000			300-1	RTS 23/ II
					62,00000			
					8,00000			
					7,00000			
6	13442220R	štetovnice půdorysný rozpěr 12x3,5 m : (30+9)*2*7*0,062	t	33,85200			SPCM	RTS 23/ II
					33,85200			
Díl: 16		Přemístění výkopku						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 021	Demolice stávajícího výlezu z bunkru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	110,19400			800-1	RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

3,5*3,8*(12-3,8)

109,06000

1,8*1,8*0,35

1,13400

Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	110,19400			00-1	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 110,19400

110,19400

9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	99,50200			00-1	RTS 23/ II

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

zásyp z nakupovaných materiálů :

jáma :

3,5*3,8*(12-3,8)

109,06000

1,8*1,8*0,35

1,13400

-1,8*1,8*3,3

-10,69200

10	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	189,05380			SPCM	RTS 23/ II
		zásyp : 99,502*1,9		189,05380				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
11	95.02	Ostatní bourací a přípomocné práce - neuvedené	hod	100,00000				Vlastní
		čerpání na základě zápisu TDS						

Díl: 96		Bourání konstrukcí						
12	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,9720			01-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		1,8*1,8*0,3		0,9720				
13	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	14,7000			01-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 021	Demolice stávajícího výlezu z bunkru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), obezdívka izolace : 2,1*2*3,5				14,70000		
14	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	12,36921			301-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a kg/m2), obezdívka izolace : 1,8*3,5*2 -3,14*0,7*0,7*0,15				12,60000 -0,23079		
15	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	8,93016			301-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 1,5 kPa (150 kg/m2), obetonování potrubí : 3,14*0,82*0,82*10 -3,14*0,7*0,7*10 ochrana izolace - beton : 3,14*0,88*0,88*10 -3,14*0,82*0,82*10				21,11336 -15,38600 24,31616 -21,11336		
16	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	9,04242			301-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy kPa (150 kg/m2), stěny výlezu : 4*1,8*4,6*0,3 -0,6*0,8*0,3*3 -3,14*0,7*0,7*0,3				9,93600 -0,43200 -0,46158		
17	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	0,34295			301-3	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 021	Demolice stávajícího výlezu z bunkru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1,9*0,95*0,5*(0,12+0,07)		0,34295				
18	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,30372			01-3	RTS 23/ II
		1,93*1,93*0,35		1,30372				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	227,34703			301-4	RTS 23/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		5,6,10,13,14,15,16,17, :						
		Součet: : 227,34703			227,34703			
Díl: 711 Izolace proti vodě								
20	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	45,25680			300-711	RTS 23/ II
		3,6*1,8*4		25,92000				
		1,8*1,8*1,2		3,88800				
		3,14*1,64*3		15,44880				
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
21	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	3,97100			300-764	RTS 23/ II
		oplechování stříšky : 1,9*1,9*1,1		3,97100				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
22	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	28,80000			300-767	RTS 23/ II
		ocelové žaluzie : 0,6*0,8*3*20		28,80000				
Díl: 999 Poplatky za skládky								
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	110,19400			00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 110,19400		110,19400				
24	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,05787			01-3	RTS 23/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka pomůže na kiau stavby.)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 021	Demolice stávajícího výlezu z bunkru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,02907		0,02907				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,02880		0,02880				
25	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,44080			801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,44080		0,44080				
26	979999979R00	Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	42,10169			801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 17,24400		17,24400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 2,33280		2,33280				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 21,70181		21,70181				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,82308		0,82308				
27	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	29,16510			801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 2,70480		2,70480				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 3,94578		3,94578				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 19,64635		19,64635				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 2,86817		2,86817				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	71,76547			801-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22, :						
		Součet: : 71,76547						
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	717,65471			801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22, :						
		Součet: : 717,65471						
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	71,76547			801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 021	Demolice stávajícího výlezu z bunkru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

1,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22, :

Součet: : 71,76547

71,76547

Celkem								

JKSO:

937

m3

Demolice

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	417,48000			00-1	RTS 23/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		odměřeno z cadu :						
		km 0,00320-0,01500 prům. tl. 0,35m : 179,8*0,35		62,93000				
		km 0,01500-0,06000 výpočet z řezů : 123,13		123,13000				
		km 0,0600-0,06920 prům. tl. 0,35m : 117*0,35		40,95000				
		Mezisoučet		227,01000				
		sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m :						
		70 % plochy spodní vrstvy ŠD : 680,25*0,7*0,4		190,47000				
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	208,74000			00-1	RTS 23/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 417,48000*0,5		208,74000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	23,08800			800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém teréru podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		drenáž :						
		vlevo : (63,6+7,1)*0,4*0,4		11,31200				
		vpravo : (64,1+9,5)*0,4*0,4		11,77600				
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	11,54400			800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém teréru podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,08800*0,5		11,54400				
5	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	31,88280			800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		peo UV : 1,63*1,63*1,5*8			31,88280			
6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	15,94140			00-1	RTS 23/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,88280*0,5					15,94140			
Díl: 16 Přemístění výkopku								
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	472,45080			300-1	RTS 23/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 417,48000					417,48000			
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,08800					23,08800			
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,88280					31,88280			
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
8	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	26,37764			300-1	RTS 23/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro ja								
uliční vpust' : 1,63*1,63*1,4*8					29,75728			
-3,14*0,31*0,31*1,4*8					-3,37964			
9	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	50,11751			SPCM	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 26,37764*1,9					50,11751			
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu								
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštění	m2	1 246,95500			800-1	RTS 23/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
úprava parapláně :								
sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m :								
70 % plochy spodní vrstvy ŠD : 680,25*0,7					476,17500			
Mezisoučet					476,17500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

úprava pláň pod spodní vrstvou :

konstrukce vozovky AHV :

dolní vrstva :

plocha ACO 11+ : 620,43

620,43000

navázání vozovkových vrstev : -10,15

-10,15000

odsazení příčných spár : -20,3*0,6

-12,18000

plocha přídlažby : 36,55

36,55000

odsazení příčných spár : -19*0,4

-7,60000

půdorysný přesah vrstvy v příčném směru : 66,5*0,4*2

53,20000

konstrukce vozovky parkovacích stání dlaždičkových :

dolní vrstva :

odměřeno z cadu :

4x podélné stání vpravo : 76,65

76,65000

půdorysný přesah vrstvy v příčném směru : (3,5+7+7+1,7+6,75+6,75+2)*0,4

13,88000

Mezisoučet

770,78000

Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry							
11	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žebor z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	230,88000			300-2	RTS 23/ II

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

drenáž :

vlevo : (63,6+7,1)*0,4*4

113,12000

vpravo : (64,1+9,5)*0,4*4

117,76000

12	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	17,30215			300-2	RTS 23/ II

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

drenáž :

vlevo : (63,6+7,1)*0,4*(0,4-0,05)

9,89800

-(63,6+7,1)*3,14*0,08*0,08

-1,42079

vpravo : (64,1+9,5)*0,4*(0,4-0,05)

10,30400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(64,1+9,5)*3,14*0,08*0,08			-1,47907			
13	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	144,30000			27-1	RTS 23/ II
		drenáž :						
		vlevo : (63,6+7,1)			70,70000			
		vpravo : (64,1+9,5)			73,60000			
14	28611235R	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 160; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,7 cm2/m	m	151,51500			PCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 144,30000*1,05			151,51500			
15	69366077R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m2	265,51200			PCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 230,88000*1,15			265,51200			
Díl: 27		Základy						
16	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	2,12552			301-1	RTS 23/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		pro UV : 1,63*1,63*0,1*8			2,12552			
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
17	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	5,01152			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
		drenáž :						
		vlevo : (63,6+7,1)*0,4*0,05			1,41400			
		vpravo : (64,1+9,5)*0,4*0,05			1,47200			
		UV : 1,63*1,63*0,1*8			2,12552			
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
18	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	770,78000			822-1	RTS 23/ II
		položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukce vozovky AHV :						
		dolní vrstva :						
		plocha ACO 11+ : 620,43		620,43000				
		navázání vozovkových vrstev : -10,15		-10,15000				
		odsazení příčných spár : -20,3*0,6		-12,18000				
		plocha přídlažby : 36,55		36,55000				
		odsazení příčných spár : -19*0,4		-7,60000				
		půdorysný přesah vrstvy v příčném směru : 66,5*0,4*2		53,20000				
		Mezisoučet		680,25000				
		konstrukce vozovky parkovacích stání dlážděných :						
		dolní vrstva :						
		odměřeno z cadu :						
		4x podélné stání vpravo : 76,65		76,65000				
		půdorysný přesah vrstvy v příčném směru : (3,5+7+7+1,7+6,75+6,75+2)*0,4		13,88000				
19	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	674,75000			822-1	RTS 23/ II
		položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláně						
		konstrukce vozovky AHV :						
		horní vrstva :						
		plocha ACO 11+ : 620,43		620,43000				
		navázání vozovkových vrstev : -10,15		-10,15000				
		odsazení příčných spár : -20,3*0,6		-12,18000				
		Mezisoučet		598,10000				
		konstrukce vozovky parkovacích stání dlážděných :						
		horní vrstva :						
		odměřeno z cadu :						
		4x podélné stání vpravo : 76,65		76,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	564861111RT4	Podklad ze štěrku s rozptřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	952,35000			822-1	RTS 23/ II
položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláň sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : 70 % plochy spodní vrstvy ŠD : dvě vrstvy 0,2 m : 680,25*0,7*2								
				952,35000				
21	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 70 mm	m2	604,19000			822-1	RTS 23/ II
s rozptřením a zhuťněním pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 70% vyfrézovaného recyklátu nového objemu konstrukce vozovky AHV : plocha ACO 11+ : 620,43 navázání vozovkových vrstev : -10,15 odsazení příčných spár : -20,3*0,3								
				620,43000				
				-10,15000				
				-6,09000				
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací								
22	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	604,19000			822-1	RTS 23/ II
Položka pro - Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 3 kg/m2 konstrukce vozovky AHV : plocha ACO 11+ : 620,43 navázání vozovkových vrstev : -10,15 odsazení příčných spár : -20,3*0,3								
				620,43000				
				-10,15000				
				-6,09000				
23	573231124R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	1 230,71000			822-1	RTS 23/ II
bez posypu kamenivem konstrukce vozovky AHV : plocha ACO 11+ : 620,43 Mezisoučet plocha ACL 16+ : 610,28								
				620,43000				
				620,43000				
				610,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	577112124RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	620,43000			2-1	RTS 23/ II

konstrukce vozovky AHV :

odměřeno z cadu :

km 0,00350-0,01625 (napojení na ul. Nádražní) : 162

162,00000

km 0,01625-0,03180 (zúžení na stand. šířku zpevnění) : 119,43

119,43000

km 0,03180-0,04580 : 98

98,00000

km 0,04580-0,06050 : 110,2

110,20000

km 0,06050-0,07000 (napojení na ul. Smetanova) : 111,8

111,80000

u vyměřovaného obrubníku vlevo : 38*0,5

19,00000

25	577152123RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	610,28000			22-1	RTS 23/ II

pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 20% vyfrézovaného recyklátu nového objemu

konstrukce vozovky AHV :

plocha ACO 11+ : 620,43

620,43000

navázání vozovkových vrstev : -10,15

-10,15000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	76,65000			22-1	RTS 23/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

konstrukce vozovky parkovacích stání dlážděných :

odměřeno z cadu :

4x podélné stání vpravo : 76,65

76,65000

27	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	80,48250			PCM	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 76,65000*1,05

80,48250

Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
28	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	8,0000			327-1	RTS 23/ II

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vlevo : 4		4,00000				
		vpravo : 4		4,00000				
29	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydr podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	8,00000			322-1	RTS 23/ II
30	55340375R	rám s mříží uliční vpusti; prohnutá; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
31	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
32	592238741R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
33	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
34	592238747R	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
35	592239031R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 500,0 mm; l 2 = 400 mm; š = 343 mm; š 2 = 270 mm; h = 60,0 mm	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
36	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	30,30000			2-1	RTS 23/ II
		vpravo : 30,3		30,30000				
37	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby Osazení betonové přídlažby o rozměru 500x250x100 mm do betonového lože tl.100 mm. Bez dodávky prefabrikátu. odměřeno z cadu :	m	146,20000			2-1	RTS 23/ II
		vlevo : 72,2		72,20000				
		vpravo : 74		74,00000				
38	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého obrubník :	m3	10,34000			2-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vpravo v příčném řezu 0,1 m2 : 30,3*0,1			3,03000			
		Mezisoučet			3,03000			
		přídlažba :						
		vlevo v příčném řezu 0,05 m2 : 72,2*0,05			3,61000			
		vpravo v příčném řezu 0,05 m2 : 74*0,05			3,70000			
		Mezisoučet			7,31000			
39	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	252,80000			322-1	RTS 23/ II
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
		- kryt silnice III/27239 v místě napojení						
		- na ohrubné vrstvě						
		odměřeno z cadu :						
		proříznutí v napojení ohrubné vrstvy na stáv. vozovku :						
		hl. 25 mm, š. 8 mm :						
		po pokládce ohrubné vrstvy - ZÚ : 33			33,00000			
		po pokládce ohrubné vrstvy - KÚ : 22,9			22,90000			
		Mezisoučet			55,90000			
		proříznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou :						
		hl. 30 mm, š. 15 mm :						
		obrubník vlevo : 73,9			73,90000			
		obrubník vpravo : 75,8			75,80000			
		dělicí ostrůvek k ul. Nádražní : 21,6			21,60000			
		dělicí ostrůvek k ul. Smetanova : 16,6			16,60000			
		obvod mříže UV : (3*0,5)*6			9,00000			
		Mezisoučet			196,90000			
40	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	299,70000			22-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						
		odměřeno z cadu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prořiznutí v napojení obrusné vrstvy na stáv. vozovku : hl. 25 mm, š. 8 mm : před frézováním, ZÚ : 24 před frézováním, KÚ : 22,9 po pokládce obrusné vrstvy - ZÚ : 33 po pokládce obrusné vrstvy - KÚ : 22,9 Mezisoučet prořiznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou : hl. 30 mm, š. 15 mm : obrubník vlevo : 73,9 obrubník vpravo : 75,8 dělicí ostrůvek k ul. Nádražní : 21,6 dělicí ostrůvek k ul. Smetanova : 16,6 obvod mříže UV : (3*0,5)*6 Mezisoučet						
41	9160PŘÍP	Příplatek za beton C25/30n XF3	bm	176,50000				Vlastní
		Lože pod obrubníky a přidlažbu : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 30,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 146,20000						
42	592162117R	Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojezdové nad 3,5 t	kus	307,02000			SPCM	RTS 23/ II
		146,2*2*1,05						
43	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	32,00000			SPCM	RTS 23/ II
		30,3*1,05						
		1-0,815						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
44	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1 475,82112			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 104	Úprava ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43, :

Součet : 1475,82112

1 475,82112

Díl: 999	Poplatky za skládky							
45	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	472,45080			00-1	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 472,45080

472,45080

Celkem								

JKSO:

822.29

komunikace pozemní ostatní

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	14,15000			322-1	RTS 23/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, odměřeno z cadu : : Frézování pro osazení levostranného obrubníku do skutečné polohy : 14,15						
2	113151150R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm	m2	14,15000			322-1	RTS 23/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,15000						
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
3	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	465,57200			800-1	RTS 23/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odměřeno z cadu : km 0,00350-0,01200 dle situace průměrná hl. 0,7 m : 87,9*0,7 km 0,01200-0,08500 výpočet z řezů : 227,46 Mezisoučet sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : 70 % plochy spodní vrstvy ŠD : (538,75+91,9)*0,4*0,7						
4	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	232,78600			800-1	RTS 23/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 465,57200*0,5						
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,15200			00-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáž :						
		vlevo : (31,7+40,7)*0,4*0,4			11,58400			
		vpravo : (6,6+40,7)*0,4*0,4			7,56800			
6	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém teréru podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	9,57600			00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,15200*0,5			9,57600			
7	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	24,58500			00-1	RTS 23/ II
		přípojky k UV :						
		vlevo : (1,25+4,25+1,83)*1*1,5			10,99500			
		vpravo : (4,8+4,26)*1*1,5			13,59000			
8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	12,29250			00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 24,58500*0,5			12,29250			
9	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	19,92675			00-1	RTS 23/ II
		pro UV :						
		1,63*1,63*1,5*5			19,92675			
10	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	9,96338			00-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 19,92676*0,5

9,96338

Díl: 16	Přemístění výkopku							
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	529,23575			300-1	RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 465,57200

465,57200

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,15200

19,15200

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 24,58500

24,58500

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 19,92675

19,92675

Díl: 17	Konstrukce ze zemin							
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	529,23575			300-1	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 529,23575

529,23575

13	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	3,00000			300-1	RTS 23/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po rušených UV : 2*1*1*1,5

3,00000

14	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,84850			300-1	RTS 23/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

přípojky k UV :

vlevo : (1,25+4,25+1,83)*1*1,15

8,42950

vpravo : (4,8+4,26)*1*1,15

10,41900

15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,73650			800-1	RTS 23/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

přípojky k UV :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vlevo : (1,25+4,25+1,83)*1*0,35			2,56550			
		vpravo : (4,8+4,26)*1*0,35			3,17100			
16	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	16,48602			00-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro ja						
		UV :						
		1,63*1,63*1,4*5			18,59830			
		-3,14*0,31*0,31*1,4*5			-2,11228			
17	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	72,83559			PCM	RTS 23/ I
		po rušených UV : 2*1*1*1,5*1,9			5,70000			
		Mezisoučet			5,70000			
		UV :						
		1,63*1,63*1,4*5*1,9			35,33677			
		-3,14*0,31*0,31*1,4*5*1,9			-4,01333			
		Mezisoučet			31,32344			
		přípojky k UV :						
		vlevo : (1,25+4,25+1,83)*1*1,15*1,9			16,01605			
		vpravo : (4,8+4,26)*1*1,15*1,9			19,79610			
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 600,85500			800-1	RTS 23/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		úprava parapláně :						
		sanace AZ - výměna materiálu :						
		70 % plochy spodní vrstvy ŠD : (538,75+91,9)*0,7			441,45500			
		pod spodní podkladní vrstvou ŠD : 538,75+91,9			630,65000			
		konstrukce vozovky AHV 525 mm (km 0,298-0,485) : 1528,75			1 528,75000			
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, drenáž : vlevo : (31,7+40,7)*0,4*4 vpravo : (6,6+40,7)*0,4*4	m2	191,52000			800-2	RTS 23/ II
20	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, drenáž : vlevo : (31,7+40,7)*0,4*0,4 vpravo : (6,6+40,7)*0,4*0,4	m3	19,15200			800-2	RTS 23/ II
21	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože drenáž : vlevo : (31,7+40,7) vpravo : (6,6+40,7)	m	119,70000			827-1	RTS 23/ II
22	28611235R	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 160; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,7 cm2/m Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 119,70000*1,05	m	125,68500			SPCM	RTS 23/ II
23	69366077R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 191,52000*1,15	m2	220,24800			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 27		Základy						
24	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, pod UV : 1,63*1,63*0,1*5	m3	1,32845			801-1	RTS 23/ II
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
25	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	7,75545			27-1	RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

drenáž :

vlevo : (31,7+40,7)*0,4*0,1

2,89600

vpravo : (6,6+40,7)*0,4*0,1

1,89200

Mezisoučet

4,78800

UV : 1,63*1,63*0,1*5

1,32845

Mezisoučet

1,32845

přípojky k UV :

vlevo : (1,25+4,25+1,83)*1*0,1

0,73300

vpravo : (4,8+4,26)*1*0,1

0,90600

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
26	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	700,60000			822-1	RTS 23/ II

položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláň

konstrukce vozovky AHV :

plocha ŠD horní vrstva : 451,11

451,11000

plocha přídlažby : 34,78

34,78000

odpočet navázání vozovkových vrstev : -2,42

-2,42000

půdorysný přesah vrstvy v příčném směru oboustranně : 69,1*0,4*2

55,28000

Mezisoučet

538,75000

konstrukce vozovky AHV 550 :

horní vrstva :

plocha ACP : 66,65

66,65000

navázání vozovkových vrstev : 3,3

3,30000

Mezisoučet

69,95000

dolní vrstva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha ŠD horní vrstva : 69,95 plocha přídlažby : 4,5 přesah vrstevy v příčném směru : 14,15 přesah navázání vozovkových vrstev : 3,3			69,95000 4,50000 14,15000 3,30000			
27	564861111RT2	Podklad ze štěrkokdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	451,11000			822-1	RTS 23/ II
		položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláňe konstrukce vozovky AHV : horní vrstva : plocha ACP : 452,93 odpočet navázání vozovkových vrstev : -1,82			452,93000 -1,82000			
28	564861111RT4	Podklad ze štěrkokdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	882,91000			822-1	RTS 23/ II
		položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláňe sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : dvě vrstvy po 0,2 m : 70 % plochy spodní vrstvy ŠD : (538,75+91,9)*0,7*2			882,91000			
29	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	452,93000			822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 70% vyfrézovaného recyklátu nového objemu konstrukce vozovky AHV : plocha ACL : 454,75 odpočet navázání vozovkových vrstev : odsazení příčných spar : -1,82			454,75000 -1,82000			
30	565161212RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	66,65000			822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 70% vyfrézovaného recyklátu nového objemu

konstrukce vozovky AHV 550 :

plocha ACL : 64,17

64,17000

přesah navázání vozovkových vrstev : 2,48

2,48000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací

31	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	519,58000			822-1	RTS 23/ II

Položka pro - Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 3 kg/m2

konstrukce vozovky AHV :

plocha ACP : 452,93

452,93000

konstrukce vozovky AHV 550 mm :

plocha ACP : 66,65

66,65000

32	573231124R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	1 036,74000			822-1	RTS 23/ II

bez posypu kamenivem

konstrukce vozovky AHV :

plocha ACO 11 : 457,78

457,78000

plocha ACL : 454,75

454,75000

konstrukce vozovky AHV 550 mm :

plocha ACO : 60,04

60,04000

plocha ACL : 64,17

64,17000

33	577112124R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	60,04000			822-1	RTS 23/ II

konstrukce vozovky AVH 550 mm :

technologický přesah OK SO 110 :

km 0,00350-0,01200 : 64,54

64,54000

odpočet přídlažby :

vlevo : -9,1*0,25

-2,27500

vpravo : -8,9*0,25

-2,22500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	577114125R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 S , tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	64,17000			322-1	RTS 23/ II
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 20% vyfrézovaného recyklátu nového objemu						
		konstrukce vozovky AHV 550 mm :						
		plocha ACO : 60,04						
		přesah navázání vozovkových vrstev : 4,13						
35	577112124RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	457,78000			322-1	RTS 23/ II
		konstrukce vozovky AHV :						
		odměřeno z cadu :						
		km 0,01200-0,01945 : 56,85						
		km 0,01945-0,03825 : 132						
		km 0,04210-0,08500 : 290,72						
		km 0,06885-0,08500 : 12,99						
		odpočet přídlažba : -34,78						
36	577152123RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	454,75000			322-1	RTS 23/ II
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 20% vyfrézovaného recyklátu nového objemu						
		konstrukce vozovky AHV :						
		plocha ACO : 457,78						
		odpočet navázání vozovkových vrstev :						
		odsazení příčných spar : -3,03						
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot						
37	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	16,39000			827-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		přípojky k UV :						
		vlevo : (1,25+4,25+1,83)						
		vpravo : (4,8+4,26)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	5,00000			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
39	28611150.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	3,00000			SPCM	RTS 23/ II
40	28611151.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	16,00000			SPCM	RTS 23/ II
41	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
42	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	5,00000			27-1	RTS 23/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
		vlevo : 3			3,00000			
		vpravo : 2			2,00000			
43	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	5,00000			22-1	RTS 23/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p						
		maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydr						
		podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
44	55340375R	rám s mříží uliční vpusti; prohnutá; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II
45	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II
46	592238741R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II
47	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II
48	592238747R	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II
49	592239031R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 500,0 mm; l 2 = 400 mm; š = 343 mm; š 2 = 270 mm; h = 60,0 mm	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
50	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	16,50000			22-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		obrubník přejízdny :						
		vpravo : 15,5			15,50000			
		Mezisoučet			15,50000			
		obrubník silniční :						
		vpravo : 1			1,00000			
51	917931132R00	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m	157,10000			22-1	RTS 23/ II
		konstrukce vozovky SO 110 :						
		vlevo : 9,1			9,10000			
		vpravo : 8,9			8,90000			
		konstrukce vozovky SO 105 :						
		vlevo : 69			69,00000			
		vpravo : 70,1			70,10000			
52	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	9,50500			22-1	RTS 23/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		obrubník přejízdny :						
		vpravo : 15,5*0,1			1,55000			
		Mezisoučet			1,55000			
		obrubník silniční :						
		vpravo : 1*0,1			0,10000			
		Mezisoučet			0,10000			
		přídlažba : 157,1*0,05			7,85500			
53	919721211R00	Dílatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	249,25000			22-1	RTS 23/ II
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- kryt silnice III/27239 v místě napojení - na ohrusné vrstvě - kryt silnice III/27239 v místě napojení : - na ohrusné vrstvě : odměřeno z cadu : : proříznutí v napojení ohrusné vrstvy na stáv. vozovku : : hl. 25 mm, š. 8 mm : : po pokládce ohrusné vrstvy, km 0,01200 : : 8,9 po pokládce ohrusné vrstvy - KÚ : : 6,05 osazení levostranného obrubníku do konečné polohy : : 28,3 Mezisoučet proříznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou : hl. 30 mm, š. 15 mm : obrubní vlevo : 78,5 obrubník vpravo : 77,2 dělicí ostrůvek : 14,5 obvod mříže UV : (3*0,5)*5 osazení levostranného obrubníku do konečné polohy : 28,3 Mezisoučet				8,90000 6,05000 28,30000 43,25000 78,50000 77,20000 14,50000 7,50000 28,30000 206,00000		
54	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody - kryt silnice III/27239 v místě napojení : - na ohrusné vrstvě : odměřeno z cadu : : proříznutí v napojení ohrusné vrstvy na stáv. vozovku : : hl. 25 mm, š. 8 mm : : před frézováním, ZÚ : 11	m	267,30000			22-1	RTS 23/ II
						11,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		před frézováním KÚ : 6,05		6,05000				
		po pokládce ohrubné vrstvy, km 0,01200 : 8,9		8,90000				
		po pokládce ohrubné vrstvy - KÚ : 6,05		6,05000				
		osazení jednostranného ohrubníku do konečné polohy : 29,3		29,30000				
		Mezisoučet		61,30000				
		proložení na styku ohrubníku či jiné konstrukce s vozovkou :						
		hl. 30 mm, š. 15 mm :						
		ohrubní vlevo : 78,5		78,50000				
		ohrubník vpravo : 77,2		77,20000				
		dělicí ostrůvek : 14,5		14,50000				
		obvod mříže UV : (3*0,5)*5		7,50000				
		osazení jednostranného ohrubníku do konečné polohy : 28,3		28,30000				
		Mezisoučet		206,00000				
55	9160PŘÍP	Příplatek za beton C25/30n XF3	bm	173,60000				Vlastní
		Lože pod ohrubníky a přídlažbu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 16,50000		16,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 157,10000		157,10000				
56	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	41,23875			SPCM	RTS 23/ II
		přídlažba : 157,1*0,25*1,05		41,23875				
57	59217476R	ohrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	16,00000			SPCM	RTS 23/ II
		15,5*1,05		16,27500				
		-0,275		-0,27500				
58	59217480R	ohrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
59	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00000			801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vybourání uličních vpustí předpoklad 0,5 m3/ks : 2*0,5		1,00000				
60	976085211R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	2,00000			801-3	RTS 23/ II
		vybourání uličních vpustí : 2		2,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
61	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1 305,29938			22-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50,51, : 52,53,56,57,58, : Součet : 1305,29938				1 305,29938		
Díl: 999		Poplatky za skládky						
62	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	529,23575			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 529,23575			529,23575			
63	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,06000			801-3	RTS 23/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částk						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,06000			0,06000			
64	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	7,78250			801-3	RTS 23/ II
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 3,11300			3,11300			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 4,66950			4,66950			
65	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	2,00000			801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 2,00000			2,00000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 105	Úprava ulice Nemocniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,84250			301-3	RTS 23/ II
					Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.			
					Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :			
					1,2,59,60, :			
					Součet: : 9,84250			
67	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	98,42500			301-3	RTS 23/ II
					Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :			
					1,2,59,60, :			
					Součet: : 98,42500			

Celkem						

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odměřeno z cadu : km 0,00724-0,01000, průměr 0,7 m : 64,2*0,7 km 0,01000-0,14500, výpočet z řezů : 827,83 km 0,14500-0,15300, průměr 0,8 m : 153,6*0,8 část vjezdu na odstavném parkovišti průměr 0,75 m : 79,7*0,75 Mezisoučet sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : 70 % plochy spodní vrstvy ŠD : oblast AHV : 1020,58*0,4*0,7 oblast CB : 678,73*0,4*0,7 oblast srpovitě krajnice : 42,27*0,4*0,7	m3	1 543,06740			800-1	RTS 23/ II
					44,94000			
					827,83000			
					122,88000			
					59,77500			
					1 055,42500			
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1543,06740*0,5	m3	771,53370			800-1	RTS 23/ II
					771,53370			
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terén podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : vlevo : (77,4+39,7+9,7)*0,4*0,4 vpravo : (73,5+13,5+19,2)*0,4*0,4	m3	37,28000			800-1	RTS 23/ II
					20,28800			
					16,99200			
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terén podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 37,28000*0,5	m3	18,64000			800-1	RTS 23/ II
					18,64000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopra přípojky k UV : (5,2+2,3)*1*1,5 přípojky k lin. žlabu : (2,3+2,3+2,3+2,4+2,5+2,7+4,5+3,8+3,1)*1*1,5	m3	50,10000			300-1	RTS 23/ II
					11,25000			
					38,85000			
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopra Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,10000*0,5	m3	25,05000			300-1	RTS 23/ II
					25,05000			
7	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případný ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopra pro UV : 1,63*1,63*1,5*2	m3	7,97070			300-1	RTS 23/ II
					7,97070			
8	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,97070*0,5	m3	3,98535			300-1	RTS 23/ II
					3,98535			
Díl: 16 Přemístění výkopku								
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1543,06740 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 37,28000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,10000	m3	1 638,41810			800-1	RTS 23/ II
					1 543,06740			
					37,28000			
					50,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,97070			7,97070			
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1 638,41810			0-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1638,41810		1 638,41810				
11	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,41000			0-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu přípojky k UV : (5,2+2,3)*1*1,15 přípojky k lin. žlabu : (2,3+2,3+2,3+2,4+2,5+2,7+4,5+3,8+3,1)*1*1,15		8,62500 29,78500				
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	11,69000			0-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, přípojky k UV : (5,2+2,3)*1*0,35 přípojky k lin. žlabu : (2,3+2,3+2,3+2,4+2,5+2,7+4,5+3,8+3,1)*1*0,35		2,62500 9,06500				
13	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	6,59441			0-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, obsyp UV : 1,63*1,63*1,4*2 -3,14*0,31*0,31*1,4*2		7,43932 -0,84491				
14	58344197R	Štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	85,50838			PCM	RTS 23/ I
		obsyp UV : 1,63*1,63*1,4*2*1,9 -3,14*0,31*0,31*1,4*2*1,9		14,13471 -1,60533				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				12,52938		
		přípojky k UV : (5,2+2,3)*1*1,15*1,9				16,38750		
		přípojky k lin. žlabu :						
		(2,3+2,3+2,3+2,4+2,5+2,7+4,5+3,8+3,1)*1*1,15*1,9				56,59150		
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu								
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	3 039,93600			300-1	RTS 23/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m :						
		70 % plochy spodní vrstvy ŠD :						
		oblast AHV : 1020,58*0,7				714,40600		
		oblast CB : 678,73*0,7				475,11100		
		oblast srpovitě krajnice : 42,27*0,7				29,58900		
		Mezisoučet				1 219,10600		
		úroveň pod spodní pokladní vrstvou :						
		oblast AHV : 1020,58				1 020,58000		
		oblast CB : 678,73				678,73000		
		oblast srpovitě krajnice : 42,27				42,27000		
		oblast parkovacích stání : 79,25				79,25000		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry								
16	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	372,80000			300-2	RTS 23/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		drenáž :						
		vlevo : (77,4+39,7+9,7)*0,4*4				202,88000		
		vpravo : (73,5+13,5+19,2)*0,4*4				169,92000		
17	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	32,62000			300-2	RTS 23/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		drenáž :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vlevo : (77,4+39,7+9,7)*0,4*(0,4-0,05)			17,75200			
		vpravo : (73,5+13,5+19,2)*0,4*(0,4-0,05)			14,86800			
18	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	233,00000			327-1	RTS 23/ II
		drenáž :						
		vlevo : (77,4+39,7+9,7)			126,80000			
		vpravo : (73,5+13,5+19,2)			106,20000			
19	28611235R	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 160; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,7 cm ² /m	m	244,65000			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 233,00000*1,05			244,65000			
20	69366077R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m ²	428,72000			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 372,80000*1,15			428,72000			
Díl: 27		Základy						
21	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m ³	0,53138			801-1	RTS 23/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		pro UV : 1,63*1,63*0,1*2			0,53138			
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
22	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m ³	8,53138			827-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
		drenáž :						
		vlevo : (77,4+39,7+9,7)*0,4*0,05			2,53600			
		vpravo : (73,5+13,5+19,2)*0,4*0,05			2,12400			
		Mezisoučet			4,66000			
		UV : 1,63*1,63*0,1*2			0,53138			
		Mezisoučet			0,53138			
		připojky k UV : (5,2+2,3)*1*0,1			0,75000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

přípojky k lin. žlabu :

(2,3+2,3+2,3+2,4+2,5+2,7+4,5+3,8+3,1)*1*0,1

2,59000

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
23	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozptřením a zhuštění frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	1 142,10000			322-1	RTS 23/ II

položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláně

konstrukce vozovky AHV :

dolní vrstva :

dle horní vrstvy : 975,475

975,47500

plocha předlažby : 30,38

30,38000

půdorysný přesah v oblasti dělicího ostrůvku před KÚ : 15,15

15,15000

půdorysný přesah vrstvy v příčném směru :

vlevo : (25,7+54,6+30,6)*0,4

44,36000

vpravo : (14,5+38,4)*0,4

21,16000

odpočet podkladu podél CB : -118,1*0,45

-53,14500

odpočet navázání vozovkových vrstev : -(10,7+21,3)*0,4

-12,80000

Mezisoučet

1 020,58000

zámková dlažba : 64,15

64,15000

půdorysný přesah : (6,75*5*0,4)+(2*2*0,4)

15,10000

Mezisoučet

79,25000

pod kam. dlažbu : 26,1

26,10000

půdorysný přesah : 29,4*0,55

16,17000

24	564851113RT2	Podklad ze štěrku s rozptřením a zhuštění frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 170 mm	m2	678,73000			322-1	RTS 23/ II

položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláně

dolní vrstva :

km 0,01717-0,12515 : 118,1*3,25

383,82500

přesah vlevo + vpravo : (1,15+1,2)*118,1

277,53500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lichoběžníkové zakončení : 9,72		9,72000				
		půdorysný přesah vlevo : 3*1,15		3,45000				
		půdorysný přesah vpravo : 3,5*1,2		4,20000				
25	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 039,62500			22-1	RTS 23/ II
		položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláně						
		konstrukce vozovky AHV :						
		horní vrstva :						
		plocha ACP : 1062,50		1 062,50000				
		odpočet podél CB krytu vlivem přesahu : -118,1*0,65		-76,76500				
		odpočet navázání vozovkových vrstev : -(11,5+22,7)*0,3		-10,26000				
		Mezisoučet		975,47500				
		zámková dlažba : 64,15		64,15000				
26	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2 438,21200			22-1	RTS 23/ II
		položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláně						
		sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m :						
		70 % plochy spodní vrstvy ŠD :						
		dvě vrstvy 0,2 m :						
		oblast AHV : 1020,58*0,7*2		1 428,81200				
		oblast CB : 678,73*0,7*2		950,22200				
		oblast srpovitě krajnice : 42,27*0,7*2		59,17800				
27	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	1 127,45500			22-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 70% vyfrézovaného recyklátu nového objemu						
		plocha ACL : 1073,39		1 073,39000				
		navýšení plochy tl. ACP podél CB krytu výškový rozíl mezi povrchy : 118,1*0,55		64,95500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odsazení příčných spar : $-(12,3+24)*0,3$			-10,89000			
28	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou km 0,01717-0,12515 : 118,1*3,25 přesah vlevo + vpravo : $(0,65+0,7)*118,1$ lichoběžníkové zakončení : 9,72 půdorysný přesah vlevo : 3*0,65 půdorysný přesah vpravo : 3,5*0,7	m2	557,38000			822-1	RTS 23/ II
					383,82500			
					159,43500			
					9,72000			
					1,95000			
					2,45000			
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací								
29	573111115R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2 Položka pro - Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt 3 kg/m2 plocha ACL : 1073,39 odsazení příčných spar : $-(12,3+24)*0,3$	m2	1 062,50000			822-1	RTS 23/ II
					1 073,39000			
					-10,89000			
30	573231124R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem plocha ACO : konstrukce vozovky AHV : odměřeno z cadu : km 0,00724-0,02197 (napojení od ZÚ) : 146,32 km 0,02197-0,11331 : 412,95 km 0,11331-0,15300 (napojení na KÚ) : 475 část vjezdu na odstavné parkoviště : 89 odečet plochy přídlažby : -30,38 Mezisoučet plocha ACL : 1092,89 odpočet navázání vozovkových vrstev : $-(13,4+25,6)*0,5$	m2	2 166,28000			822-1	RTS 23/ II
					146,32000			
					412,95000			
					475,00000			
					89,00000			
					-30,38000			
					1 092,89000			
					1 092,89000			
					-19,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	577112124RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	1 092,89000			322-1	RTS 23/ II
		konstrukce vozovky AHV :						
		odměřeno z cadu :						
		km 0,00724-0,02197 (napojení od ZÚ) : 146,32			146,32000			
		km 0,02197-0,11331 : 412,95			412,95000			
		km 0,11331-0,15300 (napojení na KÚ) : 475			475,00000			
		část vjezdu na odstavné parkoviště : 89			89,00000			
		odečet plochy přídlažby : -30,38			-30,38000			
32	577152123RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	1 073,39000			322-1	RTS 23/ II
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 20% vyfrézovaného recyklátu nového objemu						
		plocha ACO : 1092,89			1 092,89000			
		odpočet navázání vozovkových vrstev : -(13,4+25,6)*0,5			-19,50000			
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací						
33	581240003R00	Kryt cementobetonový dvourstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 230 mm	m2	393,54500			322-1	RTS 23/ II
		položení dvourstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných						
		odměřeno z cadu :						
		km 0,01717-0,12515 : 118,10*3,25			383,82500			
		lichoběžníkové zakončení : 9,72			9,72000			
34	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	5,91404			301-1	RTS 23/ II
		včetně distančních prvků						
		Konstrukce vozovky CB :						
		odměřeno z cadu :						
		plocha - dvě vrstvy : 393,545*2*0,005367			4,22431			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přesah a prostřih 40% : 393,545*2*0,005367*0,4				1,68972		
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
35	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici odměřeno z cadu : 26,1	m2	26,10000			322-1	RTS 23/ II
36	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár. včetně řezání odměřeno z cadu : 5x podélné stání vlevo : 64,15	m2	64,15000			322-1	RTS 23/ II
37	597092211RS3	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, -, zatížení A 15, B 125, - beton C 12/15	kus	101,00000			322-1	RTS 23/ II
38	597092223R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm vpust osazená do betonového lože, délky 500 mm, stavební výšky 610 mm, zatížení A 15, B 125, s integrovaným těsněním DN 200 beton C 12/15	kus	10,00000			322-1	RTS 23/ II
39	597092243RV3	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm krycí rošt mřížkový korozivzdorná ocel, délky 1000 mm, -, zatížení C 250, -	kus	101,00000			322-1	RTS 23/ II
40	597092253RV3	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm krycí rošt mřížkový korozivzdorná ocel, délky 500 mm, -, zatížení C 250, -	kus	10,00000			322-1	RTS 23/ II
41	597092293R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení C 250, -	m	106,00000			322-1	RTS 23/ II
		101+5				106,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	58380155R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm 26,1*1,05/2,5	t	10,96200			SPCM	RTS 23/ I
43	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 64,15000*1,05	m2	67,35750			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot								
44	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, přípojky k UV : (5,2+2,3) přípojky k lin. žlabu : (2,3+2,3+2,3+2,4+2,5+2,7+4,5+3,8+3,1)	m	33,40000			827-1	RTS 23/ II
45	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	12,00000			827-1	RTS 23/ II
46	28611150.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4 2 5	kus	7,00000			SPCM	RTS 23/ II
47	28611151.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4 5+2 2+2+2+2+3+3+5+4+3	kus	33,00000			SPCM	RTS 23/ II
48	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	12,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
49	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	2,00000			827-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	55340375R	rám s mříží uliční vpusti; prohnutá; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
51	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
52	592238741R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
53	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
54	592238747R	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
55	592239031R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 500,0 mm; l 2 = 400 mm; š = 343 mm; š 2 = 270 mm; h = 60,0 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
56	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odměřeno z cadu : srpovitá krajnice : 27,8 parkovací stání : (7,75*2)+(6,75*3)	m	63,55000			822-1	RTS 23/ II
					27,80000			
					35,75000			
57	917931132R00	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby vlevo : 10,2+30,6 vpravo : 27,8+14,5+38,4	m	121,50000			822-1	RTS 23/ II
					40,80000			
					80,70000			
58	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého pod obrubník : 63,55*0,1 pod přídlažbu : 121,5*0,05 pod kam. dlažbu : 26,1*0,2 pod liniový žlab : 106*0,1	m3	28,25000			822-1	RTS 23/ II
					6,35500			
					6,07500			
					5,22000			
					10,60000			
59	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár - kryt silnice III/27239 v místě napojení	m	433,15000			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- na ohrusné vrstvě						
		odměřeno z cadu :						
		prořiznutí v napojení ohrusné vrstvy na stáv. vozovku :						
		hl. 25 mm, š. 8 mm :						
		po pokládce ohrusné vrstvy, rozhraní etap : 11,75				11,75000		
		po pokládce ohrusné vrstvy : 20,3				20,30000		
		po pokládce ohrusné vrstvy : 31,8				31,80000		
		Mezisoučet				63,85000		
		prořiznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou :						
		hl. 30 mm, š. 15 mm :						
		obrubník vlevo : 10,2+30,6				40,80000		
		liniový žlab : 106				106,00000		
		obrubník vpravo : 27,8+3,25+114,3+2,95+14,5+38,4				201,20000		
		dělicí ostrůvek před KÚ : 18,3				18,30000		
		obvod mříže UV : (3*0,5)*2				3,00000		
		Mezisoučet				369,30000		
60	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	444,90000				

včetně spotřeby vody

odměřeno z cadu :

prořiznutí v napojení ohrusné vrstvy na stáv. vozovku :

hl. 25 mm, š. 8 mm :

před podkládkou, rozhraní etap : 11,75

11,75000

po pokládce ohrusné vrstvy, rozhraní etap : 11,75

11,75000

po pokládce ohrusné vrstvy : 20,3

20,30000

po pokládce ohrusné vrstvy : 31,8

31,80000

Mezisoučet

75,60000

prořiznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hl. 30 mm, š. 15 mm :						
		obrubník vlevo : 10,2+30,6		40,80000				
		liniový žlab : 106		106,00000				
		obrubník vpravo : 27,8+3,25+114,3+2,95+14,5+38,4		201,20000				
		dělicí ostrůvek před KÚ : 18,3		18,30000				
		obvod mříže UV : (3*0,5)*2		3,00000				
		Mezisoučet		369,30000				
61	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	114,60000			822-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						
		proříznutí na rozhraní CB kryt - obrubník :						
		hl. 30 mm, š. 15 mm :						
		autobusové nádraží : 114,6		114,60000				
62	9160PŘÍP	Příplatek za beton C25/30n XF3	bm	185,05000				Vlastní
		Lože pod obrubníky a přidlažbu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 63,55000		63,55000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 121,50000		121,50000				
63	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	31,89375			SPCM	RTS 23/ II
		přídlažba : 121,5*0,25*1,05		31,89375				
64	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	67,00000			SPCM	RTS 23/ II
		onrubník : 63,55*1,05		66,72750				
		1-0,7275		0,27250				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
65	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	3 637,66872			822-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,						
		47,48, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64, :

Součet: : 3637,66872

3 637,66872

Díl: 999	Poplatky za skládky							
66	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 638,41810			00-1	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1638,41810

1 638,41810

Celkem								

JKSO:

822.29

komunikace pozemní ostatní

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 121	Zastávkové pruhy na ulici Nádražní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odměřeno z cadu : vlevo km 0,31200-0,39200 : 56,14 vpravo km 0,19000-0,26000 : 130,28 Mezisoučet sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : 70 % plochy spodní vrstvy ŠD : oblast CB : 520,19*0,4*0,7	m3	332,07320	56,14000 130,28000 186,42000 145,65320		800-1	RTS 23/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 332,07320*0,5	m3	166,03660	166,03660		800-1	RTS 23/ II
Díl: 16		Přemístění výkopku						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 332,07320	m3	332,07320	332,07320		800-1	RTS 23/ II
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 332,07320	m3	332,07320	332,07320		800-1	RTS 23/ II
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : 70 % plochy spodní vrstvy ŠD : oblast CB : 520,19*0,7	m2	884,32300	364,13300		800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 121	Zastávkové pruhy na ulici Nádražní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		364,13300				
		úroveň pod spodní pokladní vrstvou :						
		oblast CB : 520,19		520,19000				

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
6	564851113RT2	Podklad ze štěrku s rozptýlením a zhuštění frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 170 mm	m2	520,19000			822-1	RTS 23/ II

položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláně

odměřeno z cadu :

vlevo km 0,31200-0,39200 : 178,55

178,55000

půdorysný přesah : 80*1,25

100,00000

vpravo km 0,19000-0,26000 : 154,14

154,14000

půdorysný přesah vpravo : 70*1,25

87,50000

7	564861111RT4	Podklad ze štěrku s rozptýlením a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	728,26600			822-1	RTS 23/ II

položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláně

sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m :

70 % plochy spodní vrstvy ŠD :

dvě vrstvy 0,2 m :

oblast CB : 520,19*0,7*2

728,26600

8	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 180 mm	m2	472,19000			822-1	RTS 23/ II

bez dilatačních spár, s rozptýlením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou

odměřeno z cadu :

vlevo km 0,31200-0,39200 : 178,55

178,55000

půdorysný přesah : 80*0,65

52,00000

vpravo km 0,19000-0,26000 : 154,14

154,14000

půdorysný přesah vlevo : 70*0,6

42,00000

půdorysný přesah vpravo : 70*0,65

45,50000

Díl: 58	Cementobetonové kryty komunikací							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 121	Zastávkové pruhy na ulici Nádražní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.L.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	581240003R00	Kryt cementobetonový dvourstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 230 mm	m2	332,69000			822-1	RTS 23/ II
položení dvourstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných								
vlevo km 0,31200-0,39200 : 178,55				178,55000				
vpravo km 0,19000-0,26000 : 154,14				154,14000				
10	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	4,99953			801-1	RTS 23/ II
včetně distančních prvků								
Konstrukce vozovky CB :								
odměřeno z cadu :								
plocha - dvě vrstvy : 332,69*2*0,005367				3,57109				
přesah a prostřih 40% : 332,69*2*0,005367*0,4				1,42844				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
11	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou	m	229,00000			822-1	RTS 23/ II
v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár								
- kryt silnice III/27239 v místě napojení								
- na ohrubné vrstvě								
proříznutí na rozhraní CB kryt - obrubník :								
hl. 30 mm, š. 15 mm :								
autobusové nástupiště km 0,31200-0,39200 v levo : 81				81,00000				
podél šterbinového žlabu km 0,32100-0,39200 vlevo : 75				75,00000				
autobusové nástupiště km 0,19000-0,26000 vpravo : 73				73,00000				
12	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	229,00000			822-1	RTS 23/ II
včetně spotřeby vody								
proříznutí na rozhraní CB kryt - obrubník :								
hl. 30 mm, š. 15 mm :								
autobusové nástupiště km 0,31200-0,39200 v levo : 81				81,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 121	Zastávkové pruhy na ulici Nádražní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podél štěrbinového žlabu km 0,32100-0,39200 vlevo : 75		75,00000				
		autobusové nástupiště km 0,19000-0,26000 vpravo : 73		73,00000				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
13	931992111R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťka do 20 mm (EPS+provazec, nátěr, zálivka) odměřeno z cadu : 6	m	6,00000			21-1	RTS 23/ II
				6,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
14	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7,8,9,10,11,13, : Součet : 968,79528	t	968,7952			22-1	RTS 23/ II
				968,79528				
Díl: 999 Poplatky za skládky								
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 332,07320	m3	332,07320			300-1	RTS 23/ II
				332,07320				

Celkem								

JKSO:
822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	4 022,31700			300-1	RTS 23/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		odměřeno z cadu :						
		větev A :						
		km 0,03170-0,23500 : 1023,41			1 023,41000			
		km 0,23500-KÚ, prům tl. 0,55 : 196,7*0,55			108,18500			
		větev B :						
		km 0,01200-0,13800 : 841,00			841,00000			
		větev C :						
		ZÚ - km 0,03732, průměrná hl. 0,4 m : 196,1*0,4			78,44000			
		km 0,03732-0,14000 : 419,24			419,24000			
		km 0,1400-0,15886 průměrná hl. 0,5 m : 216,5*0,5			108,25000			
		Mezisoučet			2 578,52500			
		sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m :						
		70 % plochy spodní vrstvy ŠD :						
		oblast AHV parkoviště větev A : 1156,35*0,4*0,7			323,77800			
		oblast AHV parkoviště větev B : 1967,82*0,4*0,7			550,98960			
		oblast CB krytu : 852,95*0,4*0,7			238,82600			
		oblast AHV k parkovacímu domu větev C : 1081,67*0,4*0,7			302,86760			
		oblast vozovky AHV 550 mm : 86,36*0,4*0,7			24,18080			
		oblast přejezdu dělicího ostrůvku : 11,25*0,4*0,7			3,15000			
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	2 011,15850			300-1	RTS 23/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4022,31700*0,5			2 011,15850			
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	104,24000			300-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : větev A : vlevo : (15,9+47,4+90,7)*0,4*0,4 vpravo : (30,7+124,7+18,9+18,2)*0,4*0,4 větev B : (106,7+22,5)*0,4*0,4 větev C : vlevo : (24,1+70,6+37,1)*0,4*0,4 vpravo : (19+25)*0,4*0,4						
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	52,12000			300-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 104,24000*0,5			52,12000			
5	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	155,85000			300-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojky UV : 103,9*1*1,5			155,85000			
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	77,92500			300-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 155,85000*0,5			77,92500			
7	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	91,66305			300-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, UV : 1,63*1,63*1,5*23			91,66305			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	45,83153			800-1	RTS 23/ II

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

[Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 91,66306*0,5](#)

45,83153

Díl: 16		Přemístění výkopku						
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 374,07005			800-1	RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

[Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4022,31700](#)

4 022,31700

[Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 104,24000](#)

104,24000

[Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 155,85000](#)

155,85000

[Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 91,66305](#)

91,66305

Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4 374,07005			00-1	RTS 23/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4374,07005](#)

4 374,07005

11	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	119,48500			00-1	RTS 23/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

[včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu](#)

[kanalizační přípojky : 103,9*1*1,15](#)

119,48500

12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	36,36500			00-1	RTS 23/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění,

[přípojky UV : 103,9*1*0,35](#)

36,36500

13	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	75,83570			00-1	RTS 23/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

obsyp UV :

1,63*1,63*1,4*23

85,55218

-3,14*0,31*0,31*1,4*23

-9,71648

14	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	371,10933			PCM	RTS 23/ I

obsyp UV :

1,63*1,63*1,4*23*1,9

162,54914

-3,14*0,31*0,31*1,4*23*1,9

-18,46131

Mezisoučet

144,08783

kanalizační přípojky : 103,9*1*1,15*1,9

227,02150

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
15	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	8 765,88000			900-1	RTS 23/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m :

70 % plochy spodní vrstvy ŠD :

oblast AHV parkoviště větev A : 1156,35*0,7

809,44500

oblast AHV parkoviště větev B : 1967,82*0,7

1 377,47400

oblast CB krytu : 852,95*0,7

597,06500

oblast AHV k parkovacímu domu větev C : 1081,67*0,7

757,16900

oblast vozovky AHV 550 mm : 86,36*0,7

60,45200

oblast přejezdu dělicího ostrůvku : 11,25*0,7

7,87500

Mezisoučet

3 609,48000

úroveň pod spodní pokladní vrstvou :

oblast AHV větev A : 1156,35

1 156,35000

oblast AHV větev B : 1967,82

1 967,82000

oblast CB : 852,95

852,95000

oblast AHV větev C : 1081,67

1 081,67000

oblast AHV tl. 550 mm technologický přesah : 86,36

86,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oblast přejezdu dělicího ostrůvku : 11,25		11,25000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry						
16	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, drenáž : větev A : vlevo : (15,9+47,4+90,7)*0,4*4 vpravo : (30,7+124,7+18,9+18,2)*0,4*4 větev B : (106,7+22,5)*0,4*4 větev C : vlevo : (24,1+70,6+37,1)*0,4*4 vpravo : (19+25)*0,4*4	m2	1 042,40000			800-2	RTS 23/ II
17	212531111R00	Výplň tratí kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, drenáž : větev A : vlevo : (15,9+47,4+90,7)*0,4*(0,4-0,05) vpravo : (30,7+124,7+18,9+18,2)*0,4*(0,4-0,05) větev B : (106,7+22,5)*0,4*(0,4-0,05) větev C : vlevo : (24,1+70,6+37,1)*0,4*(0,4-0,05) vpravo : (19+25)*0,4*(0,4-0,05)	m3	91,21000			800-2	RTS 23/ II
18	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože drenáž : větev A : vlevo : (15,9+47,4+90,7)	m	651,50000			827-1	RTS 23/ II
						154,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vpravo : (30,7+124,7+18,9+18,2)		192,50000				
		větev B : (106,7+22,5)		129,20000				
		větev C :						
		vlevo : (24,1+70,6+37,1)		131,80000				
		vpravo : (19+25)		44,00000				
19	28611235R	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 160; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,7 cm ² /m	m	684,07500			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 651,50000*1,05		684,07500				
20	69366077R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m ²	1 198,76000			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1042,40000*1,15		1 198,76000				
Díl: 27		Základy						
21	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m ³	6,11087			301-1	RTS 23/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		pod UV : 1,63*1,63*0,1*23		6,11087				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
22	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m ³	29,53087			27-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
		drenáž :						
		větev A :						
		vlevo : (15,9+47,4+90,7)*0,4*0,05		3,08000				
		vpravo : (30,7+124,7+18,9+18,2)*0,4*0,05		3,85000				
		větev B : (106,7+22,5)*0,4*0,05		2,58400				
		větev C :						
		vlevo : (24,1+70,6+37,1)*0,4*0,05		2,63600				
		vpravo : (19+25)*0,4*0,05		0,88000				
		Mezisoučet		13,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV : 1,63*1,63*0,1*23			6,11087			
		Mezisoučet			6,11087			
		přípojky UV : 103,9*1*0,1			10,39000			

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
23	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	5 235,54100			22-1	RTS 23/ II

položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláňe

konstrukce vozovky AHV větev A :

dolní vrstva :

plocha dle výměry horní vrstvy : 1120,574

1 120,57400

přípočet plochy přídlažby : 35,06

35,06000

půdorysný přesah vrstvy v příčném směru :

vlevo : (60,9+20,3)*0,4

32,48000

vpravo : (33,5+45,1)*0,4

31,44000

odpočet podkladu podél CB : -136,34*0,45

-61,35300

odpočet navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spar : -4,5*0,4

-1,80000

Mezisoučet

1 156,40100

konstrukce vozovky AHV větev B :

dolní vrstva :

plocha výměry horní vrstva : 1846,045

1 846,04500

plocha přídlažby : 33,08

33,08000

půdorysný přesah vrstvy km 0,09305-0,10205 vlevo : 8,7*0,5

4,35000

půdorysný přesah vrstvy km 0,10205-0,18007 vlevo : 74*0,75

55,50000

půdorysný přesah vrstvy km 0,18007-0,23524 vlevo : (49,4+8,3)*0,5

28,85000

Mezisoučet

1 967,82500

konstrukce vozovky AHV větev c :

horní vrstva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha ACP : 868,8275		868,82750				
		odpočet navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spár : -4,5*0,3		-1,35000				
		Mezisoučet		867,47750				
		konstrukce vozovky AHV větev c :						
		dolní vrstva :						
		plocha horní vrstvy : 867,4775		867,47750				
		přípočet přídlažby : 66,51		66,51000				
		půdorysný přesah vrstvy v příčném směru : 149,48		149,48000				
		odpočet navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spár : -4,5*0,4		-1,80000				
		Mezisoučet		1 081,66750				
		konstrukce vozovky AHV 550 mm :						
		horní vrstva :						
		plocha ACP : 60,96		60,96000				
		přesah navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spár : (4,5+4,5)*(0,3+0,1)		3,60000				
		Mezisoučet		64,56000				
		konstrukce vozovky AHV 550 mm :						
		dolní vrstva :						
		plocha horní vrstvy : 64,56		64,56000				
		přípočet plocha přídlažby : 4,35		4,35000				
		půdorysný přesah vrstvy v příčném směru :						
		větev A : (7,7+5)*0,5		6,35000				
		větev C : (5+10)*0,5		7,50000				
		přesah navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spár : (4,5+4,5)*0,4		3,60000				
		Mezisoučet		86,36000				
		pod kam. dlažbu : 11,25		11,25000				
24	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	852,95400			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláně odměřeno z cadu : lichoběžníková zakončení vjezdu : 19,3 přesah v půdorysném směru : $(8,7*1,2)+(10,4*1,15)$ km 0,07559-0,20859 : $136,34*3,25$ přesah v půdorysném směru : $136,34*(1,15+1,2)$ lichoběžníková zakončení vjezdu : 23,77 přesah v půdorysném směru : $(10*1,15)+(10,4*1,2)$ Mezisoučet						
					19,30000			
					22,40000			
					443,10500			
					320,39900			
					23,77000			
					23,98000			
					852,95400			
25	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozptřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	2 966,61900			22-1	RTS 23/ II
		položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláně konstrukce vozovky AHV větev A : horní vrstva : plocha ACP : 1223,805 odpočet podél CB krytu vlivem přesahu : $-(10,4+136,34+10)*0,65$ odpočet navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spar : $-4,5*0,3$ Mezisoučet						
					1 223,80500			
					-101,88100			
					-1,35000			
					1 120,57400			
		konstrukce vozovky AHV větev B : horní vrstva : plocha ACP : 1846,045						
					1 846,04500			
26	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozptřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	7 218,96000			22-1	RTS 23/ II
		položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláně sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : 70 % plochy spodní vrstvy ŠD : dvě vrstvy 0,2 m : oblast AHV parkoviště větev A : $1156,35*0,7*2$						
					1 618,89000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oblast AHV parkoviště větev B : 1967,82*0,7*2		2	754,94800			
		oblast CB krytu : 852,95*0,7*2		1	194,13000			
		oblast AHV k parkovacímu domu větev C : 1081,67*0,7*2		1	514,33800			
		oblast vozovky AHV 550 mm : 86,36*0,7*2			120,90400			
		oblast přejezdu dělicího ostrůvku : 11,25*0,7*2			15,75000			
27	565141211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 60 mm	m2	868,82750			822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhuštěním						
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 70% vyfrézovaného recyklátu nového objemu						
		položka pro tloušťku 50mm						
		konstrukce vozovky AHV větev c :						
		plocha ACL : 870,1775			870,17750			
		odpočet navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spár : -4,5*0,3			-1,35000			
28	565151211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm	m2	3 155,65000			822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhuštěním						
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 70% vyfrézovaného recyklátu nového objemu						
		konstrukce vozovky AHV větev A :						
		plocha ACL : 1225,155			1 225,15500			
		navýšení plochy tl. ACP podél CB krytu výškový rozíl mezi povrchy : 156*0,55			85,80000			
		odsazení příčných spar : -4,5*0,3			-1,35000			
		Mezisoučet			1 309,60500			
		konstrukce vozovky AHV větev B :						
		plocha ACL : 1846,045			1 846,04500			
29	565161112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 90 mm	m2	60,96000			822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhuštěním						
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 70% vyfrézovaného recyklátu nového objemu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukce vozovky AHV 550 mm :						
		plocha ACL : 58,26			58,26000			
		přesah navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spar : (4,5+4,5)*0,3			2,70000			
30	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	696,86400			822-1	RTS 23/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		odměřeno z cadu :						
		lichoběžníková zakončení vjezdu : 19,3			19,30000			
		přesah v půdorysném směru : (8,7*0,7)+(10,4*0,65)			12,85000			
		km 0,07559-0,20859 : 136,34*3,25			443,10500			
		přesah v půdorysném směru : 136,34*(0,65+0,7)			184,05900			
		lichoběžníková zakončení vjezdu : 23,77			23,77000			
		přesah v půdorysném směru : (10*0,65)+(10,4*0,7)			13,78000			
		Mezisoučet			696,86400			
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací								
31	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	3 999,63750			822-1	RTS 23/ II
		Položka pro - Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 3 kg/m2						
		konstrukce vozovky AHV větev A :						
		plocha ACL : 1225,155			1 225,15500			
		odsazení příčných spar : -4,5*0,3			-1,35000			
		Mezisoučet			1 223,80500			
		konstrukce vozovky AHV větev B :						
		plocha ACP : 1846,045			1 846,04500			
		Mezisoučet			1 846,04500			
		konstrukce vozovky AHV větev c :						
		plocha ACP : 868,8275			868,82750			
		Mezisoučet			868,82750			
		konstrukce vozovky AHV 550 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha ACP : 60,96		60,96000				
32	573231124R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	7 999,27500			322-1	RTS 23/ II

bez posypu kamenivem

konstrukce vozovky AHV větev A :

plocha ACO : 1227,405

1 227,40500

Mezisoučet

1 227,40500

konstrukce vozovky AHV větev A :

plocha ACO : 1227,405

1 227,40500

odpočet navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spar : -4,5*0,5

-2,25000

Mezisoučet

1 225,15500

konstrukce vozovky AHV větev B :

plocha ACO : 1846,045

1 846,04500

Mezisoučet

1 846,04500

konstrukce vozovky AHV větev B :

plocha ACO : 1846,045

1 846,04500

Mezisoučet

1 846,04500

konstrukce vozovky AHV větev c :

plocha ACO : 872,4275

872,42750

Mezisoučet

872,42750

konstrukce vozovky AHV větev c :

plocha ACL : 870,1775

870,17750

Mezisoučet

870,17750

konstrukce vozovky AHV 550 mm :

plocha ACO : 53,76

53,76000

Mezisoučet

53,76000

konstrukce vozovky AHV 550 mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha ACL : 58,26		58,26000				
33	577112124RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	53,76000			22-1	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce vozovky AHV 550 mm :						
		větev A km 0,25865-KÚ : 29,89		29,89000				
		větev C ZÚ- km 0,01100 : 28,22		28,22000				
		odpočet plochy přídlažby : -4,35		-4,35000				
34	577114115RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 16 S , tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	58,26000			22-1	RTS 23/ II
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 20% vyfrézovaného recyklátu nového objemu						
		konstrukce vozovky AHV 550 mm :						
		plocha ACO : 53,76		53,76000				
		přesah navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spar : (4,5+4,5)*0,5		4,50000				
35	577112123RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	872,42750			22-1	RTS 23/ II
		konstrukce vozovky AHV větev C :						
		km 0,01100-0,02169 : 48,15		48,15000				
		km 0,02169-0,05920 : 212,44		212,44000				
		km 0,05920-0,12690 : 406,2		406,20000				
		km 0,12690-0,15886 : 272,15		272,15000				
		odpočet plochy přídlažby :						
		vlevo : -134,15*0,25		-33,53750				
		vpravo : -131,9*0,25		-32,97500				
36	577112124RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	3 073,45000			22-1	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce vozovky AHV větev A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		km 0,03170-0,04440 : 76,1		76,10000				
		km 0,04400-0,19892 : (154,48*5,5)+2,95		852,59000				
		km 0,19892-0,24000 : 253,57		253,57000				
		km 0,24000-0,25865 : 17,81*4,5		80,14500				
		odpočet plochy přídlažby : -(61,25+33,65+43,75+1,35)*0,25		-35,00000				
		Mezisoučet		1 227,40500				
		konstrukce vozovky AHV větev B :						
		km 0,093-0,16190 : 818,35		818,35000				
		km 0,16190-0,18007 : 448,80		448,80000				
		km 0,18007-0,23524 : 611,97		611,97000				
		odpočet plochy přídlažby : -132,3*0,25		-33,07500				
		Mezisoučet		1 846,04500				
37	577152123RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	3 941,37750			22-1	RTS 23/ II
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 20% vyfrézovaného recyklátu nového objemu						
		konstrukce vozovky AHV větev A :						
		plocha ACO : 1227,405		1 227,40500				
		odpočet navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spar : -4,5*0,5		-2,25000				
		Mezisoučet		1 225,15500				
		konstrukce vozovky AHV větev B :						
		plocha ACO : 1846,045		1 846,04500				
		Mezisoučet		1 846,04500				
		konstrukce vozovky AHV větev c :						
		plocha ACO : 872,4275		872,42750				
		odpočet navázání vozovkových vrstev odsazení příčných spar : -4,5*0,5		-2,25000				
Díl: 58 Cementobetonové kryty komunikací								
38	581240003R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 230 mm	m2	486,17500			22-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik. odměřeno z cadu : lichoběžníková zakončení vjezdu : 19,3+23,77 43,07000 km 0,07559-0,20859 : 136,34*3,25 443,10500						
39	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	6,00139			301-1	RTS 23/ II
		včetně distančních prvků Konstrukce vozovky CB : odměřeno z cadu : plocha - dvě vrstvy : 486,175*2*0,005367 5,21860 přesah a prostřih 15% : 486,175*2*0,005367*0,15 0,78279						
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
40	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	11,25000			22-1	RTS 23/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici odměřeno z cadu : konstrukce přejezdu dělicího ostrůvku : 11,25 11,25000						
41	58380156R	kostka dlažební žula; 15/17 cm; strojně štípaná	t	4,72500			PCM	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu : konstrukce přejezdu dělicího ostrůvku : 11,25*1,05/2,5 4,72500						
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot						
42	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	103,90000			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, přípojky UV : 103,9 103,90000						
43	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	23,00000			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	28611150.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	15,00000			PCM	RTS 23/ II
45	28611151.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	99,00000			PCM	RTS 23/ II
		větev A : 13+13+3+3+3+3+4+4+4+6+6		62,00000				
		větev B : 4+5+1+4+3		17,00000				
		větev C : 6+4+1+3+3+3		20,00000				
46	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	23,00000			PCM	RTS 23/ II
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
47	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	23,00000			827-1	RTS 23/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
48	55340375R	rám s mříží uliční vpusti; prohnutá; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	23,00000			SPCM	RTS 23/ II
49	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus	23,00000			SPCM	RTS 23/ II
50	592238741R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm	kus	23,00000			SPCM	RTS 23/ II
51	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	23,00000			SPCM	RTS 23/ II
52	592238747R	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm	kus	23,00000			SPCM	RTS 23/ II
53	592239031R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 500,0 mm; l 2 = 400 mm; š = 343 mm; š 2 = 270 mm; h = 60,0 mm	kus	23,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
54	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	21,00000			822-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		10,5*2		21,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	917931132R00	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m	556,40000			822-1	RTS 23/ II
		větev A + B :						
		vlevo : 61,5+132,6			194,10000			
		vpravo : 33,65+45,1+7,7			86,45000			
		větev C :						
		vlevo : 134,15			134,15000			
		vpravo : 9,8+131,9			141,70000			
56	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	32,17000			822-1	RTS 23/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		obrubník : 21*0,1			2,10000			
		přídlažba : 556,4*0,05			27,82000			
		pod kam. dlažbu : 11,25*0,2			2,25000			
57	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou	m	854,60000			822-1	RTS 23/ II
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
		- kryt silnice III/27239 v místě napojení						
		- na ohrusné vrstvě						
		prořiznutí v napojení ohrusné vrstvy na stáv. vozovku :						
		hl. 25 mm, š. 8 mm :						
		před pokládkou rozhraní etap : 17,75			17,75000			
		před pokládkou rozhraní vozovek A a C : 8,3			8,30000			
		Mezisoučet			26,05000			
		prořiznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou :						
		hl. 30 mm, š. 15 mm :						
		větev A a B vlevo : 218,8			218,80000			
		větev A vpravo : 242,25			242,25000			
		větev C vpravo, vlevo : 314,9			314,90000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		větev C napojení na parkovací dům : 15,1		15,10000				
		obvod mříže UV : (3*0,5)*17		25,50000				
		(0,5*4)*6		12,00000				
		Mezisoučet		828,55000				
58	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	880,65000			22-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						
		odměřeno z cadu :						
		proříznutí v napojení obrusné vrstvy na stáv. vozovku :						
		hl. 25 mm, š. 8 mm :						
		před pokládkou rozhraní etap : 17,75		17,75000				
		před pokládkou rozhraní vozovek A a C : 8,3		8,30000				
		po pokládce obrusné vrstvy : 17,75		17,75000				
		po pokládce obrusné vrstvy vozovek A a C : 8,3		8,30000				
		Mezisoučet		52,10000				
		proříznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou :						
		hl. 30 mm, š. 15 mm :						
		větev A a B vlevo : 218,8		218,80000				
		větev A vpravo : 242,25		242,25000				
		větev C vpravo, vlevo : 314,9		314,90000				
		větev C napojení na parkovací dům : 15,1		15,10000				
		obvod mříže UV : (3*0,5)*17		25,50000				
		(0,5*4)*6		12,00000				
59	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	156,10000			22-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						
		proříznutí na rozhraní CB kryt - obrubník :						
		autobusová nástupiště : 156,1		156,10000				
60	9160PŘÍP	Příplatek za beton C25/30n XF3	bm	577,40000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 130	Odstavné parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost	
Lože pod obrubníky a přídlažbu :									
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 21,00000				21,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 556,40000				556,40000					
61	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	146,05500			SPCM	RTS 23/ II	
přídlažba : 556,4*0,25*1,05				146,05500					
62	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	22,00000			SPCM	RTS 23/ II	
21*1,05				22,05000					
-0,05				-0,05000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
63	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	10 232,48277			22-1	RTS 23/ II	
		vodorovně do 200 m							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48, :							
		49,50,51,52,53,54,55,56,57,61,62, :							
Součet: : 10232,48277				10 232,48277					
Díl: 999 Poplatky za skládky									
64	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4 374,0700			800-1	RTS 23/ II	
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4374,07005				4 374,07005					

Celkem						

JKSO:

822.29	komunikace pozemní ostatní
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 131	Parkovací pruhy na ulici Nádražní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky								
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odečteno z cadu : km 0,39100-0,46300 vlevo : 116,1 km 0,31600-0,46500 vpravo : 116,8	m3	232,90000			800-1	RTS 23/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 232,90000*0,5	m3	116,45000			800-1	RTS 23/ II
Díl: 16 Přemístění výkopku								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 232,90000	m3	232,90000			800-1	RTS 23/ II
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 232,90000	m3	232,90000			800-1	RTS 23/ II
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu								
5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. úroveň pod spodní podkladní vrstvou : odečteno z cadu : dolní vrstva : 12x podélné stání vlevo : 149,4 18x podélné stání vpravo : 232,5 půdorysný přesah vrstvy v příčném směru jednostranně : 12,8	m2	394,70000			800-1	RTS 23/ II
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 131	Parkovací pruhy na ulici Nádražní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
6	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	394,70000			822-1	RTS 23/ II
položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláně								
odečteno z cadu :								
dolní vrstva :								
12x podélné stání vlevo : 149,4					149,40000			
18x podélné stání vpravo : 232,5					232,50000			
půdorysný přesah vrstvy v příčném směru jednostranně : 12,8					12,80000			
7	564861111RT2	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	381,90000			822-1	RTS 23/ II
položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláně								
odečteno z cadu :								
horní vrstva :								
12x podélné stání vlevo : 149,4					149,40000			
18x podélné stání vpravo : 232,5					232,50000			
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
8	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	381,90000			822-1	RTS 23/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár.								
včetně řezání								
odečteno z cadu :								
12x podélné stání vlevo : 149,4					149,40000			
18x podélné stání vpravo : 232,5					232,50000			
9	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	401,00000			SPCM	RTS 23/ II
odečteno z cadu :								
12x podélné stání vlevo : 149,4*1,05					156,87000			
18x podélné stání vpravo : 232,5*1,05					244,12500			
1-0,995					0,00500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 131	Parkovací pruhy na ulici Nádražní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
10	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	221,60000			322-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		odečteno z cadu :						
		vlevo : 72,5			72,50000			
		vpravo : 149,1			149,10000			
11	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	22,16000			322-1	RTS 23/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		obrubník : 221,6*0,1			22,16000			
12	9160PŘÍP	Příplatek za beton C25/30n XF3	bm	221,60000				Vlastní
		Lože pod obrubníky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 221,60000			221,60000			
13	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	233,00000			SPCM	RTS 23/ II
		221,6*1,05			232,68000			
		1-0,68			0,32000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
14	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	525,28161			322-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		6,7,8,9,10,11,13, :						
		Součet: : 525,28161			525,28161			
Díl: 999		Poplatky za skládky						
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	232,90000			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 232,90000			232,90000			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 131	Parkovací pruhy na ulici Nádražní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

JKSO:

822.29	komunikace pozemní ostatní
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 140	Komunikace pro cyklisty 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky								
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odměřeno z cadu : ul. Nádražní : 817*0,15 okružní křižovatka : 246*0,15	m3	159,45000			800-1	RTS 23/ II
					122,55000			
					36,90000			
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 159,45000*0,5	m3	79,72500			800-1	RTS 23/ II
					79,72500			
Díl: 16 Přemístění výkopku								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 159,45000	m3	159,45000			800-1	RTS 23/ II
					159,45000			
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 159,45000	m3	159,45000			800-1	RTS 23/ II
					159,45000			
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu								
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. odměřeno z cadu : ul. Nádražní : 817 okružní křižovatka : 246	m2	1 063,00000			800-1	RTS 23/ II
					817,00000			
					246,00000			
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
6	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláně	m2	1 063,00000			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 140	Komunikace pro cyklisty 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

odměřeno z cadu :

ul. Nádražní : 817

817,00000

okružní křižovatka : 246

246,00000

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací							
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 063,00000			822-1	RTS 23/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu r

lože a výplň spár.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

včetně řezání

odměřeno z cadu :

ul. Nádražní : 817

817,00000

okružní křižovatka : 246

246,00000

8	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	1 116,00000			SPCM	RTS 23/ II

odměřeno z cadu :

ul. Nádražní : 817*1,05

857,85000

okružní křižovatka : 246*1,05

258,30000

-0,15

-0,15000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
9	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu	m	385,50000			822-1	RTS 23/ II

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

obrubník 1000x300x150 mm :

ul. Nádražní : 122,5

122,50000

okružní křižovatka : 0

Mezisoučet

122,50000

obrubník 1000x150x150 mm :

ul. Nádražní : 20

20,00000

okružní křižovatka : 25

25,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 140	Komunikace pro cyklisty 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		45,00000				
		obrubník 1000x250x100 mm :						
		ul. Nádražní : 131		131,00000				
		okružní křižovatka : 87		87,00000				
		Mezisoučet		218,00000				
10	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	18,63500			22-1	RTS 23/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		obrubník 1000x300x150 mm :						
		v příčném řezu 0,05 :						
		ul. Nádražní : 122,5*0,05		6,12500				
		okružní křižovatka : 0						
		Mezisoučet		6,12500				
		obrubník 1000x150x150 mm :						
		v příčném řezu 0,06 :						
		ul. Nádražní : 20*0,06		1,20000				
		okružní křižovatka : 25*0,06		1,50000				
		Mezisoučet		2,70000				
		obrubník 1000x250x100 mm :						
		v příčném řezu 0,045 :						
		ul. Nádražní : 131*0,045		5,89500				
		okružní křižovatka : 87*0,045		3,91500				
		Mezisoučet		9,81000				
11	9160PŘÍP	Příplatek za beton C25/30n XF3	bm	385,50000				Vlastní
		Lože pod obrubníky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 385,50000		385,50000				
12	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	229,00000			SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 140	Komunikace pro cyklisty 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obrubník 1000x250x100 mm : ul. Nádražní : 131*1,05 okružní křižovatka : 87*1,05 1-0,9			137,55000 91,35000 0,10000			
13	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	129,00000			SPCM	RTS 23/ II
		obrubník 1000x300x150 mm : ul. Nádražní : 122,5*1,05 okružní křižovatka : 0 1-0,625			128,62500 0,37500			
14	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	48,00000			SPCM	RTS 23/ II
		obrubník 1000x150x150 mm : ul. Nádražní : 20*1,05 okružní křižovatka : 25*1,05 1-0,25			21,00000 26,25000 0,75000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	890,05401			822-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7,8,9,10,12,13,14, : Součet: : 890,05401			890,05401			
Díl: 999		Poplatky za skládky						
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	159,45000			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 159,45000			159,45000			
Celkem								

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 140	Komunikace pro cyklisty 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	822.29	komunikace pozemní ostatní						
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odměřeno z cadu : dle výkazu kubatur : klidová zóna před ul. Nemocniční průměrná tl. 0,4m : 310*0,4 za paprskem ul. Nemocniční průměrná tl. 0,6 m : 480*0,6 podél SO 101, dle výkazu kubatur : 912,76 SO 103, dle výkazu kubatur : 35,45 nástupiště u SO 130 (rozsah 1128 m ²), odkop průměrně 0,20m : 1128*0,2 zárodek paprsku etapy II (rozsah 160 m ²), odkop průměrně 1,10m : 160*1,1	m ³	1 761,81000			800-1	RTS 23/ II
					124,00000			
					288,00000			
					912,76000			
					35,45000			
					225,60000			
					176,00000			
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1761,81000*0,5	m ³	880,90500			800-1	RTS 23/ II
					880,90500			
Díl: 16		Přemístění výkopku						
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. doz zeminy na mezideponii stavby : násyp hutněný : 621,7 násyp nehutněný : 499,5 dovoz zemina z mezideponie stavby : násyp hutněný : 621,7 násyp nehutněný : 499,5	m ³	2 242,40000			800-1	RTS 23/ II
					621,70000			
					499,50000			
					621,70000			
					499,50000			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz na skladku :	m ³	640,61000			800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odkopávky : 1761,81		1 761,81000				
		násyp hutněný : -621,7		-621,70000				
		násyp nehutněný : -499,5		-499,50000				
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 121,20000			800-1	RTS 23/ II
		dovoz zemina z mezideponie stavby :						
		násyp hutněný : 621,7		621,70000				
		násyp nehutněný : 499,5		499,50000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
6	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	621,70000			00-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		odměřeno z cadu :						
		dosyp ve středu ostrovu OK, průměrná tl. 0,8 m : 273*0,8		218,40000				
		klidová zóna před ul. Nemocniční : 63		63,00000				
		plocha stáv. autobusového nádraží, průměrná tl. 0,1 m : 3403*0,1		340,30000				
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	499,56000			00-1	RTS 23/ II
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
		dle výkazu kubatur :						
		podél SO 101 : 197,10		197,10000				
		ul. U Hřiště : 81,54		81,54000				
		SO 103 : 78,92		78,92000				
		nástupiště u SO 130 - rozsah 350 m2 - dosyp 0,2 m : 70		70,00000				
		zárodek paprsku u polikliniky (rozsah 90 m2), dosyp průměrně 0,80m : 72		72,00000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	6 600,60000			300-1	RTS 23/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6600,60000

6 600,60000

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
9	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	6 600,60000			822-1	RTS 23/ II

položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláň

odměřeno z cadu :

konstrukce chodníku :

ul. Nádražní : 3146

3 146,00000

ul. U Hřiště : 314

314,00000

nové autobusové nádraží : 1258,5

1 258,50000

okružní křižovatka : 623

623,00000

ul. Nemocniční : 142,5

142,50000

Mezisoučet

5 484,00000

konstrukce ostrůvků u přechodu :

ul. Nádražní : 5

5,00000

ul. U Hřiště : 15

15,00000

nové autobusové nádraží : 85

85,00000

okružní křižovatka : 96

96,00000

ul. Nemocniční : 0

Mezisoučet

201,00000

odměřeno z cadu :

čela ostrůvků mimo šířku přechodu :

ul. Nádražní : 78

78,00000

ul. U Hřiště : 22

22,00000

výjezd autobusové nádraží : 103,2

103,20000

okružní křižovatka - zárodek : 15

15,00000

ul. Nemocniční : 10

10,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		228,20000				
		dlažba pro nevidomé, hmatný pás :						
		ul. Nádražní : 179,5		179,50000				
		ul. U Hřiště : 63		63,00000				
		nové autobusové nádraží : 26,5		26,50000				
		okružní křižovatka : 146,5		146,50000				
		ul. Nemocniční : 7		7,00000				
		Mezisoučet		422,50000				
		odměřeno z cadu :						
		dlažba pro nevidomé, vodící linie :						
		ul. Nádražní : 29		29,00000				
		ul. U Hřiště : 0,						
		nové autobusové nádraží : 42,6		42,60000				
		okružní křižovatka : 8		8,00000				
		ul. Nemocniční : 0						
		Mezisoučet		79,60000				
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce chodníku - vjezdy :						
		ul. U Hřiště : 36		36,00000				
		okružní křižovatka : 36,5		36,50000				
		Mezisoučet		72,50000				
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce odpočinkové zóny : 112,8		112,80000				
10	567211215R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 150 mm	m2	72,50000			822-1	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce chodníku - vjezdy :						
		ul. U Hřiště : 36		36,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okružní křižovatka : 36,5			36,50000			
11	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	270,00000			22-1	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu :						
		fólie proti prorůstání rostlin : 270			270,00000			
12	569731111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	210,00000			22-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhuštěním						
		pohoz štěrkem fr. 32/63 vč. urovnání ve svahu, svah dosypu středového ostrova OK : 210			210,00000			
		odměřeno z cadu :						
13	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P	m2	310,50000			PCM	RTS 23/ II

Specifikace

Materiál: polyethylen s vysokou hustotou (HDPE)

Barva: černá

Tloušťka: 1,5 mm

Gramáž: 1000 g/m2

odměřeno z cadu :

fólie proti prorůstání rostlin : 270*1,15

310,50000

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací							
14	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	228,20000			822-1	RTS 23/ II

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár

odměřeno z cadu :

čela ostrůvků mimo šířku přechodu :

ul. Nádražní : 78

78,00000

ul. U Hřiště : 22

22,00000

výjezd autobusové nádraží : 103,2

103,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okružní křižovatka - zárodek : 15		15,00000				
		ul. Nemocniční : 10		10,00000				
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	6 180,00000			0 822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.						
		včetně řezání						
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce chodníku :						
		ul. Nádražní : 3146		3 146,00000				
		ul. U Hřiště : 314		314,00000				
		nové autobusové nádraží : 1258,5		1 258,50000				
		okružní křižovatka : 623		623,00000				
		ul. Nemocniční : 142,5		142,50000				
		Mezisoučet		5 484,00000				
		konstrukce ostrůvků u přechodu :						
		ul. Nádražní : 5		5,00000				
		ul. U Hřiště : 15		15,00000				
		nové autobusové nádraží : 85		85,00000				
		okružní křižovatka : 96		96,00000				
		ul. Nemocniční : 0						
		Mezisoučet		201,00000				
		odměřeno z cadu :						
		dlažba pro nevidomé, hmatný pás :						
		ul. Nádražní : 179,5		179,50000				
		ul. U Hřiště : 63		63,00000				
		nové autobusové nádraží : 26,5		26,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okružní křižovatka : 146,5		146,50000				
		ul. Nemocniční : 7		7,00000				
		Mezisoučet		422,50000				
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce chodníku - vjezdy :						
		ul. U Hřiště : 36		36,00000				
		okružní křižovatka : 36,5		36,50000				
		Mezisoučet		72,50000				
16	596715041R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	79,60000			822-1	RTS 23/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a materiálu pro výplň spár.						
		včetně řezání						
		odměřeno z cadu :						
		dlažba pro nevidomé, vodící linie :						
		ul. Nádražní : 29		29,00000				
		ul. U Hřiště : 0,						
		nové autobusové nádraží : 42,6		42,60000				
		okružní křižovatka : 8		8,00000				
		ul. Nemocniční : 0						
17	596921112R00	Kladení vegetačních tvárníc betonových, plocha do 100 m2	m2	112,80000			822-1	RTS 23/ II
		zřízení podkladního lože, položení tvárníc.						
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože						
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce odpočinkové zóny : 112,8		112,80000				
18	596921191R00	Kladení vegetačních tvárníc betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárníc, bez dodávky materiálu	m3	4,17360			822-1	RTS 23/ II
		zřízení podkladního lože, položení tvárníc.						
		37% plochy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce odpočinkové zóny : 112,8*0,1*0,37			4,17360			
19	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	6,26040			PCM	RTS 23/ II
		37% plochy :						
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce odpočinkové zóny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,17360*1,5			6,26040			
20	58380155R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm	t	95,84400			PCM	RTS 23/ I
		použití stávající vybouraných očištěných kostek (z SO 010)						
		zhotovitel nacení pouze dopravu z mezideponie						
		odměřeno z cadu :						
		čela ostrůvků mimo šířku přechodu :						
		ul. Nádražní : 78*1,05/2,5			32,76000			
		ul. U Hřiště : 22*1,05/2,5			9,24000			
		výjezd autobusové nádraží : 103,2*1,05/2,5			43,34400			
		okružní křižovatka - zárodek : 15*1,05/2,5			6,30000			
		ul. Nemocniční : 10*1,05/2,5			4,20000			
21	59228261R	Dlažba betonová typ: vegetační; tl. = 100,00 mm; délka = 600,0 mm; šířka = 400,0 mm; zátěž: pojezdové do 3,5 t	kus	493,50000			PCM	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce odpočinkové zóny : 112,8/0,6/0,4*1,05			493,50000			
22	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	443,00000			PCM	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu :						
		dlažba pro nevidomé, hmatný pás :						
		ul. Nádražní : 179,5*1,05			188,47500			
		ul. U Hřiště : 63*1,05			66,15000			
		nové autobusové nádraží : 26,5*1,05			27,82500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okružní křižovatka : 146,5*1,05		153,82500				
		ul. Nemocniční : 7*1,05		7,35000				
		-0,625		-0,62500				
23	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	5 970,00000			PCM	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce chodníku :						
		ul. Nádražní : 3146*1,05		3 303,30000				
		ul. U Hřiště : 314*1,05		329,70000				
		nové autobusové nádraží : 1258,5*1,05		1 321,42500				
		okružní křižovatka : 623*1,05		654,15000				
		ul. Nemocniční : 142,5*1,05		149,62500				
		1-0,2		0,80000				
		Mezisoučet		5 759,00000				
		konstrukce ostrůvků u přechodu :						
		ul. Nádražní : 5*1,05		5,25000				
		ul. U Hřiště : 15*1,05		15,75000				
		nové autobusové nádraží : 85*1,05		89,25000				
		okružní křižovatka : 96*1,05		100,80000				
		ul. Nemocniční : 0						
		-0,05		-0,05000				
		Mezisoučet		211,00000				
24	59245266R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	76,00000			PCM	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu :						
		konstrukce chodníku - vjezdy :						
		ul. U Hřiště : 36*1,05		37,80000				
		okružní křižovatka : 36,5*1,05		38,32500				
		-0,125		-0,12500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
25	59248071R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodící linie; písková, červená, hnědá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	84,00000		SPCM	RTS 23/ II

odměřeno z cadu :

dlažba pro nevidomé, vodící linie :

ul. Nádražní : 29*1,05

ul. U Hřiště : 0,

nové autobusové nádraží : 42,6*1,05

okružní křižovatka : 8*1,05

ul. Nemocniční : 0

1-0,58

30,45000

44,73000

8,40000

0,42000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
26	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	760,00000		22-1	RTS 23/ II

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

obrubník 1000x200x50 :

ul. Nádražní : 500,5

ul. U Hřiště : 0

nové autobusové nádraží : 40,5

okružní křižovatka : 83,5

ul. Nemocniční : 135,5

500,50000

40,50000

83,50000

135,50000

27	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	3 918,70000		22-1	RTS 23/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

obrubník 1000x300x150 :

ul. Nádražní : 418

ul. U Hřiště : 121

nové autobusové nádraží : 701,5

okružní křižovatka : 298,5

418,00000

121,00000

701,50000

298,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ul. Nemocniční : 80,5		80,50000				
		Mezisoučet		1 619,50000				
		obrubník 1000x300x150 přechodový :						
		ul. Nádražní : 25		25,00000				
		ul. U Hřiště : 12		12,00000				
		nové autobusové nádraží : 32		32,00000				
		okružní křižovatka : 17		17,00000				
		ul. Nemocniční : 0						
		Mezisoučet		86,00000				
		obrubník 1000x300x150 obloukový R 0,5 m :						
		ul. Nádražní : 15		15,00000				
		ul. U Hřiště : 2		2,00000				
		nové autobusové nádraží : 3		3,00000				
		okružní křižovatka : 10,5		10,50000				
		ul. Nemocniční : 0						
		Mezisoučet		30,50000				
		obrubník 1000x300x150 obloukový R 1,0 m :						
		ul. Nádražní : 6,5		6,50000				
		ul. U Hřiště : 10,5		10,50000				
		nové autobusové nádraží : 2,5		2,50000				
		okružní křižovatka : 7,5		7,50000				
		ul. Nemocniční : 0						
		Mezisoučet		27,00000				
		obrubník 1000x150x150 :						
		ul. Nádražní : 55,5		55,50000				
		ul. U Hřiště : 90		90,00000				
		nové autobusové nádraží : 138		138,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okružní křižovatka : 70		70,00000				
		ul. Nemocniční : 43		43,00000				
		Mezisoučet		396,50000				
		obrubník 1000x250x100 :						
		ul. Nádražní : 788,3		788,30000				
		ul. U Hřiště : 129,5		129,50000				
		nové autobusové nádraží : 639,3		639,30000				
		okružní křižovatka : 119,9		119,90000				
		ul. Nemocniční : 82,2		82,20000				
		Mezisoučet		1 759,20000				
28	917882111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	213,00000			2-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		obrubník kasselský systém 160 mm : :						
		ul. Nádražní : 76		76,00000				
		nové autobusové nádraží : 137		137,00000				
29	917882123R00	Osazení sady zastávkových náběhových obrubníků celková délka sady 4,0 m, bez dodávky obrubníků	sada	3,00000			2-1	RTS 23/ II
		obrubník kasselský náběhový systém 160 :						
		ul. Nádražní : 2		2,00000				
		nové autobusové nádraží : 1		1,00000				
30	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	274,06400			2-1	RTS 23/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		obrubník 1000x300x150 :						
		betonové lože v příčném řezu 0,05 m2 :						
		ul. Nádražní : 418*0,05		20,90000				
		ul. U Hřiště : 121*0,05		6,05000				
		nové autobusové nádraží : 701,5*0,05		35,07500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okružní křižovatka : 298,5*0,05				14,92500		
		ul. Nemocniční : 80,5*0,05				4,02500		
		Mezisoučet				80,97500		
		obrubník 1000x300x150 přechodový :						
		betonové lože v příčném řezu 0,05 m2 :						
		ul. Nádražní : 25*0,05				1,25000		
		ul. U Hřiště : 12*0,05				0,60000		
		nové autobusové nádraží : 32*0,05				1,60000		
		okružní křižovatka : 17*0,05				0,85000		
		Mezisoučet				4,30000		
		obrubník 1000x300x150 obloukový R 0,5 m :						
		betonové lože v příčném řezu 0,05 m2 :						
		ul. Nádražní : 15*0,05				0,75000		
		ul. U Hřiště : 2*0,05				0,10000		
		nové autobusové nádraží : 3*0,05				0,15000		
		okružní křižovatka : 10,5*0,05				0,52500		
		ul. Nemocniční : 0						
		Mezisoučet				1,52500		
		obrubník 1000x300x150 obloukový R 1,0 m :						
		betonové lože v příčném řezu 0,05 m2 :						
		ul. Nádražní : 6,5*0,05				0,32500		
		ul. U Hřiště : 10,5*0,05				0,52500		
		nové autobusové nádraží : 2,5*0,05				0,12500		
		okružní křižovatka : 7,5*0,05				0,37500		
		ul. Nemocniční : 0						
		Mezisoučet				1,35000		
		obrubník 1000x150x150 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		betonové lože v příčném řezu 0,06 m2 :						
		ul. Nádražní : 55,5*0,06				3,33000		
		ul. U Hřiště : 90*0,06				5,40000		
		nové autobusové nádraží : 138*0,06				8,28000		
		okružní křižovatka : 70*0,06				4,20000		
		ul. Nemocniční : 43*0,06				2,58000		
		Mezisoučet				23,79000		
		obrubník kasselský systém 160 mm :						
		betonové lože v příčném řezu 0,24 m2 :						
		ul. Nádražní : 76*0,24				18,24000		
		nové autobusové nádraží : 137*0,24				32,88000		
		Mezisoučet				51,12000		
		obrubník kasselský náběhový systém 160 mm :						
		betonové lože v příčném řezu 0,24 m2 :						
		ul. Nádražní : 4*0,24				0,96000		
		nové autobusové nádraží : 2*0,24				0,48000		
		Mezisoučet				1,44000		
		obrubník 1000x250x100 :						
		betonové lože v příčném řezu 0,045 m2 :						
		ul. Nádražní : 788,3*0,045				35,47350		
		ul. U Hřiště : 129,5*0,045				5,82750		
		nové autobusové nádraží : 639,3*0,045				28,76850		
		okružní křižovatka : 119,9*0,045				5,39550		
		ul. Nemocniční : 82,2*0,045				3,69900		
		Mezisoučet				79,16400		
		obrubník 1000x200x50 :						
		betonové lože v příčném řezu 0,04 m2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ul. Nádražní : 500,5*0,04		20,02000				
		ul. U Hřiště : 0						
		nové autobusové nádraží : 40,5*0,04		1,62000				
		okružní křižovatka : 83,5*0,04		3,34000				
		ul. Nemocniční : 135,5*0,04		5,42000				
		Mezisoučet		30,40000				
31	9160PŘIP	Příplatek za beton C25/30n XF3	bm	4 894,70000				Vlastní
		Lože pod obrubníky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 760,00000		760,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3918,70000		3 918,70000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 213,00000		213,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,00000		3,00000				
32	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	1 847,00000			CM	RTS 23/ II
		obrubník 1000x250x100 :						
		ul. Nádražní : 788,3*1,05		827,71500				
		ul. U Hřiště : 129,5*1,05		135,97500				
		nové autobusové nádraží : 639,3*1,05		671,26500				
		okružní křižovatka : 119,9*1,05		125,89500				
		ul. Nemocniční : 82,2*1,05		86,31000				
		-0,16		-0,16000				
33	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	1 701,00000			CM	RTS 23/ II
		obrubník 1000x300x150 :						
		ul. Nádražní : 418*1,05		438,90000				
		ul. U Hřiště : 121*1,05		127,05000				
		nové autobusové nádraží : 701,5*1,05		736,57500				
		okružní křižovatka : 298,5*1,05		313,42500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ul. Nemocniční : 80,5*1,05			84,52500			
		1-0,475			0,52500			
34	59217102R	obrubník silniční oblouk vnější, pro kruhový objezd; r 500 mm; materiál beton; l = 262,0 mm; š = 300,0 mm; h = 195,0 mm	kus	83,00000			PCM	RTS 23/ II
		obrubník 1000x300x150 obloukový R 0,5 m :						
		ul. Nádražní : 15/0,262*1,05			60,11450			
		ul. U Hřiště : 2/0,262*1,05			8,01527			
		nové autobusové nádraží : 3/0,262*1,05			12,02290			
		okružní křižovatka : 10,5*0,262*1,05			2,88855			
		ul. Nemocniční : 0						
		-0,04122			-0,04122			
35	59217103R	obrubník silniční oblouk vnější, pro kruhový objezd; r 1 000 mm; materiál beton; l = 523,0 mm; š = 300,0 mm; h = 195,0 mm	kus	54,00000			PCM	RTS 23/ II
		obrubník 1000x300x150 obloukový R 1,0 m :						
		ul. Nádražní : 6,5/0,523*1,05			13,04971			
		ul. U Hřiště : 10,5/0,523*1,05			21,08031			
		nové autobusové nádraží : 2,5/0,523*1,05			5,01912			
		okružní křižovatka : 7,5/0,523*1,05			15,05736			
		ul. Nemocniční : 0						
		-0,2065			-0,20650			
36	59217331R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	798,00000			PCM	RTS 23/ II
		obrubník 1000x200x50 :						
		ul. Nádražní : 500,5*1,05			525,52500			
		ul. U Hřiště : 0						
		nové autobusové nádraží : 40,5*1,05			42,52500			
		okružní křižovatka : 83,5*1,05			87,67500			
		ul. Nemocniční : 135,5*1,05			142,27500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
37	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	414,00000		SPCM	RTS 23/ II
		obrubník 1000x150x150 :					
		ul. Nádražní : 55,5*1,05		58,27500			
		ul. U Hřiště : 90*1,05		94,50000			
		nové autobusové nádraží : 138*1,05		144,90000			
		okružní křižovatka : 70*1,05		73,50000			
		ul. Nemocniční : 43		43,00000			
		-0,175		-0,17500			
38	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	90,00000		SPCM	RTS 23/ II
		obrubník 1000x300x150 přechodový :					
		ul. Nádražní : 25*1,05		26,25000			
		ul. U Hřiště : 12*1,05		12,60000			
		nové autobusové nádraží : 32*1,05		33,60000			
		okružní křižovatka : 17*1,05		17,85000			
		ul. Nemocniční : 0					
		-0,3		-0,30000			
39	592174984D	Obrubník zastávkový bezbariérový přímý HK 400/290/1000 přírodní - systém 160mm, - dodávka	kus	223,65000			Vlastní
		Veškeré přímé a náběhové prvky systému bezbariérových obrubníků HK jsou opatřeny speciální protiskluzovou úpravou pro přepravované osoby.					
		obrubník kasselský systém 160mm :					
		ul. Nádražní : 76*1,05		79,80000			
		nové autobusové nádraží : 137*1,05		143,85000			
40	592174986D	Obrubník zastávkový náběhový HK 400/290-250/1000 pravý/levý přírodní - systém 160mm, - dodávka	kus	6,30000			Vlastní
		Veškeré přímé a náběhové prvky systému bezbariérových obrubníků HK jsou opatřeny speciální protiskluzovou úpravou pro přepravované osoby.					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

obrubník kasselský náběhový pravý/levý systém 160mm :

ul. Nádražní : 4*1,05

4,20000

nové autobusové nádraží : 2*1,05

2,10000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

41	953.01	Osazení kovových mříží s rámem 1600x1600 mm, kolem stromů vč. podkladní konstrukce	kus	7,0000				Vlastní

ul. Nádražní : 3

3,0000

klidová zóna : 4

4,0000

42	429.01	Dodávka mříže s rámem kolem stromu 1600 x 1600 mm	kus	7,0000				Vlastní

ul. Nádražní : 3

3,00000

klidová zóna : 4

4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

43	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	6 701,466			322-1	RTS 23/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :

Součet : 6701,46649

6 701,46649

Díl: 999 Poplatky za skládky

44	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	640,6100			00-1	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 640,61000

640,6100

Celkem

JKSO:

822.29

komunikace pozemní ostatní

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 150	Komunikace pro pěší 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 152	Úprava napojení polikliniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky								
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odměřeno z cadu : 84,4*0,2	m3	16,88000			800-1	RTS 23/ II
					16,88000			
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,88000*0,5	m3	8,44000			800-1	RTS 23/ II
					8,44000			
Díl: 13 Hloubené vykopávky								
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terén podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 12*0,4*0,4	m3	1,92000			800-1	RTS 23/ II
					1,92000			
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terén podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,92000*0,5	m3	0,96000			800-1	RTS 23/ II
					0,96000			
5	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojka UV : 1,5*1*1,5	m3	2,25000			800-1	RTS 23/ II
					2,25000			
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,25000*0,5	m3	1,12500			800-1	RTS 23/ II
					1,12500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 152	Úprava napojení polikliniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Geník	Cen. soustava / platnost
7	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, pro UV : 1,63*1,63*1,5	m3	3,98535	00-1	RTS 23/ II
8	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,98536*0,5	m3	1,99268	00-1	RTS 23/ II
Díl: 16 Přemístění výkopku						
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,88000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,92000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,98535	m3	25,03535	00-1	RTS 23/ II
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,03535	m3	25,03535	800-1	RTS 23/ II
11	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu přípojka UV : 1,5*1*1,15	m3	1,72500	800-1	RTS 23/ II
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,52500	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 152	Úprava napojení polikliniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, přípojka UV : 1,5*1*0,35			0,52500			
13	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	3,29720			00-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro ja						
		UV : 1,63*1,63*1,4			3,71966			
		-3,14*0,31*0,31*1,4			-0,42246			
14	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	9,54219			SPCM	RTS 23/ I
		UV : 1,63*1,63*1,4*1,9			7,06735			
		-3,14*0,31*0,31*1,4*1,9			-0,80267			
		Mezisoučet			6,26469			
		přípojka UV : 1,5*1*1,15*1,9			3,27750			
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	89,30000			800-1	RTS 23/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		úroveň pod spodní podkladní vrstvou : 89,3			89,30000			
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry						
16	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	19,20000			800-2	RTS 23/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		drenáž :						
		12*0,4*4			19,20000			
17	212531111R00	Výplň tratí kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	1,68000			800-2	RTS 23/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		drenáž :						
		12*0,4*(0,4-0,05)			1,68000			
18	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	12,00000			827-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 152	Úprava napojení polikliniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáž :						
		12		12,00000				
19	28611235R	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 160; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,7 cm ² /m	m	12,60000			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12,00000*1,05		12,60000				
20	69366077R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m ²	22,08000			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 19,20000*1,15		22,08000				
Díl: 27		Základy						
21	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m ³	0,26569			301-1	RTS 23/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		UV : 1,63*1,63*0,1		0,26569				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
22	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m ³	0,65569			27-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
		drenáž :						
		12*0,4*0,05		0,24000				
		Mezisoučet		0,24000				
		UV : 1,63*1,63*0,1		0,26569				
		Mezisoučet		0,26569				
		přípojka UV : 1,5*1*0,1		0,15000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
23	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozptřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	160,15000			322-1	RTS 23/ II
		položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláně						
		odměřeno z cadu :						
		horní vrstva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 152	Úprava napojení polikliniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha ACP : 72,65 odpočet navázání vozovkových vrstev : -1,8 Mezisoučet dolní vrstva : plocha ŠD horní vrstva : 70,85 přípočet plocha přídlažby : 6,95 odpočet navázání vozovkových vrstev : -2,4 půdorysný přesah vrstvy v příčném směru : (13,1+14,7)*0,5		72,65000 -1,80000 70,85000 70,85000 6,95000 -2,40000 13,90000				
24	565141211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 70% vyfrézovaného recyklátu nového objemu položka pro tloušťku 50mm plocha ACL : 74,45 odpočet navázání vozovkových vrstev : -6*0,3	m2	72,65000			822-1	RTS 23/ II
Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací								
25	573111115R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2 Položka pro - Postřík živičný infiltr.+ posyp, asphalt 3 kg/m2 plocha ACP : 72,65	m2	72,65000			822-1	RTS 23/ II
26	573231124R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem odměřeno z cadu : plocha : 84,4 odpočet přídlažby : -6,95 Mezisoučet plocha ACL : 74,45	m2	151,90000			822-1	RTS 23/ II
					84,40000 -6,95000 77,45000 74,45000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 152	Úprava napojení polikliniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
27	577112113RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	77,45000			22-1	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu :						
		plocha : 84,4		84,40000				
		odpočet přídlažby : -6,95		-6,95000				
28	577152123RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	74,45000			22-1	RTS 23/ II
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 20% vyfrézovaného recyklátu nového objemu						
		plocha ACO : 77,45		77,45000				
		odpočet navázání vozovkových vrstev : -6*0,5		-3,00000				
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot								
29	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	1,50000			27-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
30	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	1,00000			27-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
31	28611151.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
32	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
33	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	1,00000			827-1	RTS 23/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
34	55340375R	ráms s mříží uliční vpusti; prohnutá; mříž litina; ráms beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
35	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
36	592238741R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 152	Úprava napojení polikliniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
38	592238747R	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
39	592239031R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 500,0 mm; l 2 = 400 mm; š = 343 mm; š 2 = 270 mm; h = 60,0 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
40	917931132R00	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m	27,80000			822-1	RTS 23/ II

odměřeno z cadu :

vlevo : 13,1

13,10000

vpravo : 14,7

14,70000

41	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,39000			22-1	RTS 23/ II
z dlažebních kostek z betonu prostého								
odměřeno z cadu :								
vlevo : 13,1*0,05								
vpravo : 14,7*0,05								
42	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	50,30000			22-1	RTS 23/ II

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

- kryt silnice III/27239 v místě napojení

- na obrusné vrstvě

odměřeno z cadu :

prořiznutí v napojení obrusné vrstvy na stáv. vozovku :

hl. 25 mm, š. 8 mm :

po pokládce obrusné vrstvy ZÚ : 15

15,00000

po pokládce obrusné vrstvy KÚ : 6

6,00000

Mezisoučet

21,00000

prořiznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou :

hl. 30 mm, š. 15 mm :

obrubník vlevo : 13,1

13,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 152	Úprava napojení polikliniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obrubník vpravo : 14,7		14,70000				
		obvod mříže UV : (3*0,5)*1		1,50000				
43	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	56,30000			822-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						
		odměřeno z cadu :						
		proříznutí v napojení obrusné vrstvy na stáv. vozovku :						
		hl. 25 mm, š. 8 mm :						
		před frézováním KÚ : 6		6,00000				
		po pokládce obrusné vrstvy ZÚ : 15		15,00000				
		po pokládce obrusné vrstvy KÚ : 6		6,00000				
		Mezisoučet		27,00000				
		proříznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou :						
		hl. 30 mm, š. 15 mm :						
		obrubník vlevo : 13,1		13,10000				
		obrubník vpravo : 14,7		14,70000				
		obvod mříže UV : (3*0,5)*1		1,50000				
44	9160PŘÍP	Příplatek za beton C25/30n XF3	bm	27,80000				Vlastní
		Lože pod předlažbou :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,80000		27,80000				
45	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	7,29750			SPCM	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu :						
		vlevo : 13,1*0,25*1,05		3,43875				
		vpravo : 14,7*0,25*1,05		3,85875				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
46	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	117,79095			322-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 152	Úprava napojení polikliniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45, :

Součet : 117,79095

117,79095

Díl: 999	Poplatky za skládky							
47	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	25,03535			300-1	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,03535

25,03535

Celkem								

JKSO:

822.29

komunikace pozemní ostatní

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 181	Dopravní značení místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
1	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	26,00000			822-1	RTS 23/ II
		Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, osazení sloupku, osazení víčka ke sloupku ul. U Hřiště : 17 Nové autobus. Nádraží : 9			17,00000 9,00000			
2	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	35,00000			822-1	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště : B29 : 1 C2c : 1 C4a zmenšená : 3 E13 : 1 E2b : 1 E8e : 1 IP12 : 2 IP6 : 5 IZ7a : 1 P4 : 3 P6 : 1 Mezisoučet Nové autobus. nádraží : P4 : 2 B1 : 2			1,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 5,00000 1,00000 3,00000 1,00000 20,00000 2,00000 2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 181	Dopravní značení místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B20a : 1		1,00000				
		C2a : 2		2,00000				
		E13 : 3		3,00000				
		IP12 : 2		2,00000				
		IP4b : 2		2,00000				
		P6 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
3	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	233,75000			22-1	RTS 23/ II
		V2b : 1,9*0,5		0,95000				
		V2b : 68,8		68,80000				
		V4 :						
		ul. U Hřiště : 25		25,00000				
		V1a :						
		ul. Žerotínova : 10		10,00000				
		nové autobusové nádraží : 129		129,00000				
4	915712111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	485,50000			22-1	RTS 23/ II
		V11a : 485,5		485,50000				
5	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	m	392,00000			22-1	RTS 23/ II
		V4 :						
		nové autobusové nádraží : 392		392,00000				
6	915712211RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 500 mm	m	65,85000			22-1	RTS 23/ II
		pro slabozraké 6 proužků : 65,85		65,85000				
7	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	110,29000			22-1	RTS 23/ II
		V7a : 84,92		84,92000				
		V8b : 2		2,00000				
		V13a : 5,37		5,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 181	Dopravní značení místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V9a : 6		6,00000				
		V14 : 12		12,00000				
8	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	14,00000			822-1	RTS 23/ II
		V15 : 14		14,00000				
9	915721122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	8,85000			822-1	RTS 23/ II
		V5 :						
		ul. U Hřiště : 7*0,5		3,50000				
		nové autobusov nádraží : 3,3*0,5		1,65000				
		ul. Žerotínova : 7,4*0,5		3,70000				
10	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	1 129,90000			822-1	RTS 23/ II
		V2b : 1,9		1,90000				
		V2b : 68,8		68,80000				
		V5 :						
		ul. U Hřiště : 7		7,00000				
		nové autobusov nádraží : 3,3		3,30000				
		ul. Žerotínova : 7,4		7,40000				
		V4 :						
		ul. U Hřiště : 25		25,00000				
		nové autobusové nádraží : 392		392,00000				
		V1a :						
		ul. Žerotínova : 10		10,00000				
		nové autobusové nádraží : 129		129,00000				
		V11a : 485,5		485,50000				
11	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	124,29000			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 181	Dopravní značení místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V7a : 84,92		84,92000				
		V8b : 2		2,00000				
		V13a : 5,37		5,37000				
		V9a : 6		6,00000				
		V14 : 12		12,00000				
		V15 : 14		14,00000				
12	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	5,00000			PCM	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště :						
		P4 : 3		3,00000				
		Nové autobus. nádraží :						
		P4 : 2		2,00000				
13	40444999.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000			PCM	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště :						
		P6 : 1		1,00000				
		Nové autobus. nádraží :						
		P6 : 1		1,00000				
14	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000			PCM	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště :						
		B29 : 1		1,00000				
		Nové autobus. nádraží :						
		B1 : 2		2,00000				
		B20a : 1		1,00000				
15	40445032.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	6,00000			PCM	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 181	Dopravní značení místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2c : 1		1,00000				
		C4a zmenšená : 3		3,00000				
		Nové autobus. nádraží :						
		C2a : 2		2,00000				
16	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	7,00000			SPCM	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště :						
		IP6 : 5		5,00000				
		Nové autobus. nádraží :						
		IP4b : 2		2,00000				
17	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště :						
		IP12 : 2		2,00000				
		Nové autobus. nádraží :						
		IP12 : 2		2,00000				
18	40445141.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště :						
		E2b : 1		1,00000				
19	40445159.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště :						
		E8e : 1		1,00000				
20	40445161.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště :						
		E13 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 181	Dopravní značení místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nové autobus. nádraží : E13 : 3		3,00000				
21	40445254R	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová velkoplošná IS6a-9e; tvar obdélník; cca 1m2 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
		ul. U Hřiště : IZ7a : 1		1,00000				
		(obsahuje B20a, B28, B4, E13, E13) :						
22	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	26,00000			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,00000		26,00000				
23	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm	kus	26,00000			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 26,00000		26,00000				
24	40450207R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka s "C" profilem na sloupek pr. 60 mm, spoj.mat. Zn, materiál svorky Al	kus	70,00000			SPCM	RTS 23/ II
		35*2		70,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
25	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	3,96211			822-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24, :						
		Součet : 3,96211		3,96211				

Celkem	

JKSO:
822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 182	Přechodné dopravní značení silnice III. třídy - investor MV□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
1	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	189,00000			322-1	RTS 23/ II
		A10 : 2 : 2			2,00000			
		A15 : 2 : 2			2,00000			
		A6b : 2 : 2			2,00000			
		B1 : 3 : 3			3,00000			
		B13 : 1 : 1			1,00000			
		B20a : 2 : 2			2,00000			
		B24a : 2 : 2			2,00000			
		B24b : 1 : 1			1,00000			
		B29 : 2 : 2			2,00000			
		C2a : 2 : 2			2,00000			
		C2b : 2 : 2			2,00000			
		E13 : 6 : 6			6,00000			
		E3a : 4 : 4			4,00000			
		IJ4a : 4 : 4			4,00000			
		IP10a : 3 : 3			3,00000			
		IP10b : 2 : 2			2,00000			
		IP22 : 4 : 4			4,00000			
		IS10b : 2 : 2			2,00000			
		IS11a : 4 : 4			4,00000			
		IS11b : 5 : 5			5,00000			
		IS11c : 5 : 5			5,00000			
		Z2 : 3 : 3			3,00000			
		Z4d : 12 : 12			12,00000			
		Z4e : 10 : 10			10,00000			
		Z4e+S7 : 5 : 5			5,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 182	Přechodné dopravní značení silnice III. třídy - investor MV□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		90,00000				
		Mezisoučet :						
		přesun mezi etapami :						
		Z2 : 15,00 : 15		15,00000				
		B1 : 15,00 : 15		15,00000				
		Ip10a : 4,00 : 4		4,00000				
		IP10b : 9,00 : 9		9,00000				
		E3a : 14,00 : 14		14,00000				
		IS11b : 16,00 : 16		16,00000				
		Z4e : 26,00 : 26		26,00000				
		Mezisoučet		99,00000				
2	914991005R00	Dočasné dopravní značení montáž , dočasné světelné signalizace (semafor) včetně baterie a seřízení	sada	1,50000			22-1	RTS 23/ II
		1 sada obsahuje 2 ks semaforu vč. baterií.						
		1,5		1,50000				
3	914991007R00	Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světél do 3 ks včetně baterií	sada	18,00000			22-1	RTS 23/ II
		první montáž : 3 : 3		3,00000				
		přesun mezi etapami : 15 : 15		15,00000				
4	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	59 400,00000			22-1	RTS 23/ II
		předpoklad 22 měsíců : 90*22*30		59 400,00000				
5	914992005R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dočasné světelné signalizace (semafor) včetně baterie a seřízení	sada	990,00000			22-1	RTS 23/ II
		předpoklad 22 měsíců : 1,5*22*30		990,00000				
6	914992006R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražného světla včetně baterie a seřízení	kus	1 980,00000			22-1	RTS 23/ II
		předpoklad 22 měsíců : 3*22*30		1 980,00000				
7	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	90,00000			22-1	RTS 23/ II
		A10 : 2 : 2		2,00000				
		A15 : 2 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 182	Přechodné dopravní značení silnice III. třídy - investor MV□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A6b : 2 : 2		2,00000				
		B1 : 3 : 3		3,00000				
		B13 : 1 : 1		1,00000				
		B20a : 2 : 2		2,00000				
		B24a : 2 : 2		2,00000				
		B24b : 1 : 1		1,00000				
		B29 : 2 : 2		2,00000				
		C2a : 2 : 2		2,00000				
		C2b : 2 : 2		2,00000				
		E13 : 6 : 6		6,00000				
		E3a : 4 : 4		4,00000				
		IJ4a : 4 : 4		4,00000				
		IP10a : 3 : 3		3,00000				
		IP10b : 2 : 2		2,00000				
		IP22 : 4 : 4		4,00000				
		IS10b : 2 : 2		2,00000				
		IS11a : 4 : 4		4,00000				
		IS11b : 5 : 5		5,00000				
		IS11c : 5 : 5		5,00000				
		Z2 : 3 : 3		3,00000				
		Z4d : 12 : 12		12,00000				
		Z4e : 10 : 10		10,00000				
		Z4e+S7 : 5 : 5		5,00000				
8	914993005R00	Demontáž dočasného dopravního značení dočasné světelné signalizace (semaforu) vč. baterie	sada	1,50000				22-1 RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,50000		1,50000				
9	914993007R00	Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel do 3 ks včetně baterií	sada	18,00000				22-1 RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 182	Přechodné dopravní značení silnice III. třídy - investor MV□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,00000		18,00000				
10	915712211RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, vodicích proužků šířky 500 mm	m	9,00000			22-1	RTS 23/ II
		V5 (0,5m) : 4,5/0,5 : 4,5/0,5		9,00000				
11	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	13,50000			22-1	RTS 23/ II
		V7a (3x) : 13,5		13,50000				
12	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodicí proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	9,00000			22-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,00000		9,00000				
13	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	13,50000			22-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 13,50000		13,50000				
14	91400OA0	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,00000				RTS 23/ II
		zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění		8,00000				
15	915112OA0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	18,00000				RTS 23/ II
		V5 (0,5m) : 4,5 : 4,5		4,50000				
		V7a (3x) : 13,5 : 13,5		13,50000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
16	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živitný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	19,07508			822-1	RTS 23/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,7,8,9,10,11, :						
		Součet: : 19,07508		19,07508				

Celkem								
JKSO:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 182	Přechodné dopravní značení silnice III. třídy - investor MV□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	822.29	komunikace pozemní ostatní						
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 183	Přechodné dopravní značení místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
1	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	46,00000			22-1	RTS 23/ II
		A15 : 4,00		4,00000				
		B1 : 2,00		2,00000				
		B28 : 1,00		1,00000				
		P8 : 1,00		1,00000				
		A6b : 2,00		2,00000				
		P7 : 1,00		1,00000				
		E3a : 4,00		4,00000				
		A10 : 1,00		1,00000				
		IP10a : 1,00		1,00000				
		IP10b : 3,00		3,00000				
		B29 : 2,00		2,00000				
		Z2 : 4,00		4,00000				
		Z4d : 12,00		12,00000				
		Mezisoučet		38,00000				
		přesun mezi etapami :						
		Ip10a : 1,00		1,00000				
		IP10b : 3,00		3,00000				
		E3a : 4,00		4,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
2	914991007R00	Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světel do 3 ks včetně baterií	sada	12,00000			22-1	RTS 23/ II
		12		12,00000				
3	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	29 640,00000			22-1	RTS 23/ II
		předpoklad 30 měsíců : 38*30*26		29 640,00000				
4	914992006R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražného světla včetně baterie a seřízení	kus	3 030,00000			22-1	RTS 23/ II
		předpoklad : 3030		3 030,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 183	Přechodné dopravní značení místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	46,00000	22-1	RTS 23/ II
		A15 : 4,00		4,00000		
		B1 : 2,00		2,00000		
		B28 : 1,00		1,00000		
		P8 : 1,00		1,00000		
		A6b : 2,00		2,00000		
		P7 : 1,00		1,00000		
		E3a : 4,00		4,00000		
		A10 : 1,00		1,00000		
		IP10a : 1,00		1,00000		
		IP10b : 3,00		3,00000		
		B29 : 2,00		2,00000		
		Z2 : 4,00		4,00000		
		Z4d : 12,00		12,00000		
		Mezisoučet		38,00000		
		přesun mezi etapami :				
		Ip10a : 1,00		1,00000		
		IP10b : 3,00		3,00000		
		E3a : 4,00		4,00000		
		Mezisoučet		8,00000		
6	914993007R00	Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel do 3 ks včetně baterií	sada	12,00000	22-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,00000		12,00000		
7	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm	m	145,00000	22-1	RTS 23/ II
		etapa (a) : 18,125/0,125		145,00000		
8	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	45,87500	22-1	RTS 23/ II
		zákaz parkování na pakrovišti za poliklinikou : 1,875		1,87500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 183	Přechodné dopravní značení místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zastávky BUS - u hotelu Vsacan : 40,00		40,00000				
		nápis BUS : 4		4,00000				
9	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot etapa (a) : 18,125/0,125	m	145,00000			822-1	RTS 23/ II
10	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot zákaz parkování na pakrovišti za poliklinikou : 1,875 zastávky BUS - u hotelu Vsacan : 40,00 nápis BUS : 4	m2	45,87500			822-1	RTS 23/ II
11	9151120A0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ etapa (1a) : 145*0,125 zákaz parkování na pakrovišti za poliklinikou : 1,875 zastávky BUS - u hotelu Vsacan : 40,00 nápis BUS : 4	M2	64,00000				RTS 23/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
12	95.01	Náklady na nájem regulovčků v době špičky předpoklad 2 osoby, 4 hodiny denně, 60 dnů : (2*2*2*60)	hod	480,00000				Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
13	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živitný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,5,6,7,8, : Součet: : 6,29440	t	6,29440			22-1	RTS 23/ II
Celkem								
JKSO:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 183	Přechodné dopravní značení místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	822.29	komunikace pozemní ostatní						
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 190	Dopravně inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce							
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek odměřeno z cadu : v rozšíření křižovatky s ul. Smetanovou : (7,5+4,5)*1	m2	12,00000	12,00000	822-1	RTS 23/ II
2	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 903,00000	m2	903,00000	903,00000	822-1	RTS 23/ II
3	113109515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Položka pro odstranění asfaltového recyklátu : rozšíření v křižovatce s ul. Smetanovou - kom. přes středový ostrov OK : 95 : 95 rozšíření v křižovatce s ul. Smetanovou - provizorní vjezd do polikliniky : 40 : 40	m2	135,00000	135,00000 95,00000 40,00000	822-1	RTS 23/ II
4	113109610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Položka pro odstranění asfaltového recyklátu : provizorní zpevnění stezek na hrázi a za poliklinikou, v šířce 1,5 m : (105+35)*1,5 výjezd ze stáv. AN (2 vrstvy) : 40	m2	250,00000	250,00000 210,00000 40,00000	822-1	RTS 23/ II
5	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, oprava komunikací objízdných tras : 10 případů plochy 8 m2 : 8*10	m2	80,00000	80,00000	822-1	RTS 23/ II
6	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	12,00000	12,00000	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 190	Dopravně inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položka pro tloušťku 11cm odměřeno z cadu : v křižovatce s ul. Smetanovou : 12		12,00000				
7	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odměřeno z cadu : : rozšíření v křižovatce s ul. Smetanovou - kom. přes středový ostrov OK : 186 : 186 rozšíření v křižovatce s ul. Smetanovou - provizorní vjezd do polikliniky : 120 : 120 provizorní nástupiště na ul. Žerotínově : 39 : 39 Změna tvaru vozovky ve středovém ostrovu, dle provozu v etapách výstavby : 186*3 : 186*3	m2	903,00000			300-2	RTS 23/ II
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky								
8	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odměřeno z cadu : : pro pokládku dočasné panelové vozovky, průměrná hl. 0,2 m : 152*0,2	m3	30,40000			300-1	RTS 23/ II
9	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,40000*0,5	m3	15,20000			300-1	RTS 23/ II
Díl: 16 Přemístění výkopku								
10	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz na skládku : : pro pokládku dočasné panelové vozovky, průměrná hl. 0,2 m : 152*0,2 odvoz ze skládky : : po odstranění dočasné panelové vozovky, průměrná hl. 0,2 m : 152*0,2	m3	60,80000			300-1	RTS 23/ II
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	30,40000			300-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 190	Dopravně inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,40000		30,40000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
12	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	30,4000			800-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,40000		30,40000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
13	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	28,26000			823-1	RTS 23/ II
		před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. počet 6 stromů : průměr 0,6 m : 3,14*0,6*2,5*6		28,26000				
14	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	28,26000			823-1	RTS 23/ II
		před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 28,26000		28,26000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
15	564113510R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm	m2	250,00000			822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním odměřeno z cadu : provizorní zpevnění stezek na hrázi a za poliklinikou, v šířce 1,5 m : plocha (105.0+35.0)*1.5 : (105+35)*1,5 výjezd ze stáv. AN (2 vrstvy) : 40		210,00000 40,00000				
16	564113515R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	135,00000			822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 190	Dopravně inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odměřeno z cadu :						
		rozšíření v křižovatce s ul. Smetanovou - kom. přes středový ostrov OK : 95			95,00000			
		rozšíření v křižovatce s ul. Smetanovou - provizorní vjezd do polikliniky : 40			40,00000			
17	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozptřením a ztutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po ztutnění 150 mm	m2	903,00000			822-1	RTS 23/ II
		položka zahrnuje i vyrování odlišného sklonu pláňe						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 903,00000			903,00000			
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací						
18	573231124R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	111,00000			22-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem						
		oprava komunikací objízdných tras :						
		10 případů plochy 8 m2 : 8*10			80,00000			
		Mezisoučet			80,00000			
		odměřeno z cadu :						
		U zpětně osazovaného obrubníku : 24*0,5			12,00000			
		Mezisoučet			12,00000			
		odměřeno z cadu :						
		U zpětně osazovaného obrubníku : (24+16)*0,5			20,00000			
		odpočet navázání vozovkových vrstev : -(1+1)*0,5			-1,00000			
		Mezisoučet			19,00000			
19	573231125R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	11,50000			22-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem						
		odměřeno z cadu : :						
		U zpětně osazovaného obrubníku : 23*0,5			11,50000			
20	577112114RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	80,00000			22-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 190	Dopravně inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oprava komunikací objízdných tras : 10 případů plochy 8 m2 : 8*10			80,00000			
21	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	12,00000			822-1	RTS 23/ II
		odměřeno z cadu : U zpětně osazovaného obrubníku : 24*0,5			12,00000			
22	577151123RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	11,50000			822-1	RTS 23/ II
		pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 20% vyfrézovaného recyklátu nového objemu odměřeno z cadu : U zpětně osazovaného obrubníku : 23*0,5			11,50000			
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací						
23	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	903,00000			822-1	RTS 23/ II
		ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm odměřeno z cadu : : rozšíření v křižovatce s ul. Smetanovou - kom. přes středový ostrov OK : 186 : 186 rozšíření v křižovatce s ul. Smetanovou - provizorní vjezd do polikliniky : 120 : 120 provizorní nástupiště na ul. Žerotínově : 39 : 39 Změna tvaru vozovky ve středovém ostrovu, dle provozu v etapách výstavby : 186*3 : 186*3			186,00000 120,00000 39,00000 558,00000			
24	59381300R	panel pro komunikace železobetonový; KZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm	kus	13,00000			SPCM	RTS 23/ II
		panel pro komunikace železobetonový; KZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm provizorní nástupiště na ul. Žerotínově : 13			13,00000			
25	59381334R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 21,5 cm; beton C 25/30; XF1	kus	102,00000			SPCM	RTS 23/ II
		panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 21,5 cm; beton C 25/30; XF1 odměřeno z cadu : rozšíření v křižovatce s ul. Smetanovou - kom. přes středový ostrov OK : 62			62,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 190	Dopravně inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozšíření v křižovatce s ul. Smetanovou - provizorní vjezd do polikliniky : 40			40,00000			
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu lože a výplň spár. včetně řezání odměřeno z cadu : : v rozšíření křižovatky s ul. Smetanovou : (7,5+4,5)*1	m2	12,00000			822-1	RTS 23/ II
27	592453092R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm zhotovitel nacení pouze dopravu z deponie použití stávající očištěné dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,00000	m2	12,00000			SPCM	RTS 23/ II
					12,00000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
28	914001122R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek dvojice sloupků, do betonového základu a AL patky, MHD označníky : 2+2	kus	4,00000			22-1	RTS 23/ II
29	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odměřeno z cadu : zpětné osazení obrubníků : v křižovatce s ul. Smetanovou : 24	m	24,00000			22-1	RTS 23/ II
30	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého odměřeno z cadu : zpětné osazení obrubníků : bet. lože v příčném řezu 0,1 m2 :	m3	4,00000			22-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 190	Dopravně inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v křižovatce s ul. Smetanovou : 24*0,1		2,40000				
		v křižovatce s ul. Smetanovou - dělicí ostrůvek : 16*0,1		1,60000				
31	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár - kryt silnice III/27239 v místě napojení - na obrušné vrstvě prožíznutí na styku obrušníku či jiné konstrukce s vozovkou : hl. 30 mm, š. 15 mm : odměřeno z cadu : v křižovatce s ul. Smetanovou : 25 Mezisoučet před zálivkou na kontaktu krytu : v křižovatce s ul. Smetanovou : 25 Mezisoučet před zálivkou na kontaktu s obrušníkem : v křižovatce s ul. Smetanovou : 25 Mezisoučet oprava komunikací objízdných tras : předpoklad 10 případů plochy 8 m2 : (8+1)*2*10 Mezisoučet	m	255,00000			22-1	RTS 23/ II
					25,00000			
					25,00000			
					25,00000			
					25,00000			
					25,00000			
					25,00000			
					180,00000			
					180,00000			
32	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody oprava komunikací objízdných tras : předpoklad 10 případů plochy 8 m2 : (8+1)*2*10	m	180,00000			22-1	RTS 23/ II
					180,00000			
33	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody odměřeno z cadu :	m	75,00000			22-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 190	Dopravně inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v křižovatce s ul. Smetanovou : 25		25,00000				
		Mezisoučet		25,00000				
		před zálivkou na kontaktu krytu :						
		v křižovatce s ul. Smetanovou : 25		25,00000				
		Mezisoučet		25,00000				
		před zálivkou na kontaktu s obrubníkem :						
		v křižovatce s ul. Smetanovou : 25		25,00000				
		Mezisoučet		25,00000				
34	9160PŘÍP	Příplatek za beton C25/30n XF3	bm	24,00000				Vlastní
		Lože pod obrubníky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 24,00000		24,00000				
35	404459299DOD	Označník autobusové zastávky jednostranný, - dodávka včetně kotvicí příslušenství	kompl.	4,00000				Vlastní
		Vyznačí místo zastavení autobusu, s nebo bez fyzické autobusové zastávky, a současně uživatele informuje o jízděních řád.						
		Délka je 400 mm, výška nad zemí 2055 mm (bez podpory pro opravní značení).						
		Rám je ocelový profil 40x40 mm, konečná úprava barva na zinek dle vzorníku, položení přímým zapuštěním.						
		Součástí dodávky je jednostranná nebo oboustranná vitrina, obsah 3 nebo 6 A4, dva zámkové, hliníkový rám tl. 30 nebo 75						
		Dále štít pro polohovatelné oboustranné svislé značení, užžitná plocha V 420x400 mm, žárově zinkovaný plech, lakovaný F						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,00000		4,00000				
36	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	42,00000			SPCM	RTS 23/ II
		zhotovitel nacení pouze dopravu z deponie						
		použití starých obrubníků						
		odměřeno z cadu :						
		zpětné osazení obrubníků :						
		v křižovatce s ul. Smetanovou : 24*1,05		25,20000				
		v křižovatce s ul. Smetanovou - dělicí ostrůvek : 16*1,05		16,80000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 190	Dopravně inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,00000	kus	4,00000			822-1	RTS 23/ II
38	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu r odměřeno z cadu : zpětné osazení obrubníků : v křižovatce s ul. Smetanovou : 24*1,05 : 24*1,05 v křižovatce s ul. Smetanovou - dělicí ostrůvek : 16*1,05 : 16*1,05	m	42,00000			822-1	RTS 23/ II
39	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu r odměřeno z cadu : v rozšíření křižovatky s ul. Smetanovou : (7,5+4,5)*1	m2	12,00000			822-1	RTS 23/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
40	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36, : Součet : 724,90980	t	724,90980			822-1	RTS 23/ II
Díl: 999 Poplatky za skládky								
41	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 297,99000	t	297,99000			800-1	RTS 23/ II
42	D96.01	Povinný odkup suti z frézování + asfaltový recyklát zhotovitelem	t	118,18475				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 190	Dopravně inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 47,76975		47,76975				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 58,97500		58,97500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 8,80000		8,80000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 2,64000		2,64000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	416,17475			801-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		2,3,4,5,6, :						
		Součet: : 416,17475						
				416,17475				
44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 161,74750			801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		2,3,4,5,6, :						
		Součet: : 4161,74750						
				4 161,74750				
Celkem								

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
1	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pro zpětné použití Stoka D : 1,1*(117,5-2,1*4)+2,1*2,1*4 1,1*(7,29-2,1)+2,1*2,1 Odbočky stoky D : 0,9*(1,5*8+1,0*2+2,0+6,0*5) (0,9*(9,5-2,1)+2,1*2,1)*3 Stoka D1 : 1,1*(21,52-2,1)+2,1*2,1 Stoka D2 : 1,1*(25,21-2,1)+2,1*2,1 Stoka D3 : 1,1*3,65	m2	281,99700			822-1	RTS 23/ II
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pro zpětné použití Stoka D : 1,1*19,0 1,1*(44,1-2,1)+2,1*2,1 Odbočky stoky D : 0,9*(2,0+1,5*3) 0,9*(9,5-2,1)+2,1*2,1 Stoka D1 :	m2	109,30700			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*(3,0+2,95) Stoka D2 : 1,1*(2,95+2,99+1,98-2,1)+2,1*2,1 Stoka D3 : 1,1*3,20		6,54500 10,81200 3,52000				
3	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm <i>pro zpětné použití</i> Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 210,05100	m2	210,05100			22-1	RTS 23/ II
4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm <i>pro zpětné použití</i>	m2	4,03700			22-1	RTS 23/ II
5	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm <i>pro zpětné použití</i> 109,307+281,997-137,65	m2	253,65400			22-1	RTS 23/ II
6	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm Stoka D3 : 1,1*3,78	m2	4,15800			22-1	RTS 23/ II
7	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm <i>pro zpětné použití</i> Stoka D : 137,65	m2	137,65000			22-1	RTS 23/ II
8	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm Stoka D3 : 1,1*(56,26-2,1)+2,1*2,1	m2	63,98600			22-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
9	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	4,03700			22-1	RTS 23/ II
		Stoka D3 : 1,1*3,67		4,03700				
10	113111115R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	210,05100			22-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 210,05100		210,05100				
11	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	210,05100			22-1	RTS 23/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upín odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		Odbočky stoky A : 0,9*(3,5+5,0+5,5+2,5+2,5+6,0+6,0+2,0+4,5+17,5+18,5+7,0)		72,45000				
		Odbočky stoky B : 0,9*(2,0+3,0+8,0+2,5+2,5+13,0+15,0+8,0)		48,60000				
		Odbočky stoky B1 : 0,9*(5,0+7,5+8,5+10,0+5,0)		32,40000				
		Stoka C : 1,1*(26,31-2,1)+2,1*2,1		31,04100				
		Odbočky stoky C : 0,9*(2,0+5,0)		6,30000				
		Stoka D : 1,1*7,0		7,70000				
		Stoka D3 : 1,1*(6,60+2,00-2,1)+2,1*2,1		11,56000				
12	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	1 130,00000			00-1	RTS 23/ II
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,0*113		1	130,00000			
13	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	113,00000			300-1	RTS 23/ II
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.						
14	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	6,60000			300-1	RTS 23/ II
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
15	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,04700			300-1	RTS 23/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením:						
		Šachta Š1 :						
		0,1*2,1*2,1			0,44100			
		Šachta Š2 :						
		0,1*2,1*2,1			0,44100			
		Stoka D3 :						
		1,1*0,1*1,50			0,16500			
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
16	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	42,55270			300-1	RTS 23/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv						
		Stoka C :						
		1,1*(2,47-0,4)*5,0			11,38500			
		Stoka D3 :						
		1,1*(3,14-0,4)*(6,60-2,1)+(3,07-0,4)*2,1*2,1			25,33770			
		1,1*(2,95-0,3)*2,0			5,83000			
17	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	72,87525			300-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopu a dále buď s pře-						
		terénem na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		Stoka C :						
		Šachta Š1 :						
		(2,22-0,4)*2,1*2,1				8,02620		
		Stoka D :						
		Šachta Š1 :						
		(3,12-0,3)*2,1*2,1				12,43620		
		Šachta Š2 :						
		(3,13-0,3)*2,1*2,1				12,48030		
		Šachta Š3 :						
		(3,06-0,3)*2,1*2,1				12,17160		
		Šachta Š4 :						
		(3,04-0,3)*2,1*2,1				12,08340		
		Šachta Š5 :						
		(2,69-0,3)*2,1*2,1				10,53990		
		Šachta Š6 :						
		(2,39-0,3)*2,1*2,1				9,21690		
		Odbočky stoky D :						
		Šachta Š12 :						
		(1,6-0,3)*2,1*2,1				5,73300		
		Šachta Š13 :						
		(1,6-0,3)*2,1*2,1				5,73300		
		Šachta Š14 :						
		(1,6-0,3)*2,1*2,1				5,73300		
		Šachta Š15 :						
		(1,6-0,3)*2,1*2,1				5,73300		
		Stoka D1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Šachta Š7 : (2,05-0,3)*2,1*2,1				7,71750		
		Stoka D2 : Šachta Š8 : (2,24-0,3)*2,1*2,1				8,55540		
		Šachta Š9 : (1,6-0,3)*2,1*2,1				5,73300		
		Stoka D3 : Šachta Š10 : (3,07-0,4)*2,1*2,1				11,77470		
		Šachta Š11 : (3,04-0,3)*2,1*2,1				12,08340		
		Mezisoučet				145,75050		
		Konec provozního součtu						
		145,7505*0,5				72,87525		
18	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře- terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	36,43763			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 72,87526*0,5				36,43763		
19	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře- terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	72,87525			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 72,87525				72,87525		
20	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře- terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	36,43763			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 72,87526*0,5				36,43763		
21	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	642,17356			800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

Odbočky stoky A :

0,9*(2,08-0,4)*3,5	5,29200
0,9*(2,08-0,4)*5,0	7,56000
0,9*(2,04-0,4)*5,5	8,11800
0,9*(2,04-0,4)*2,5	3,69000
0,9*(1,97-0,4)*2,5	3,53250
0,9*(1,97-0,4)*6,0	8,47800
0,9*(1,95-0,4)*6,0	8,37000
0,9*(1,94-0,4)*2,0	2,77200
0,9*(1,88-0,4)*4,5	5,99400
0,9*(1,88-0,4)*17,5	23,31000
0,9*(1,88-0,4)*18,5	24,64200
0,9*(1,88-0,4)*7,0	9,32400

Odbočky stoky B :

0,9*(1,79-0,4)*2,0	2,50200
0,9*(1,67-0,4)*3,0	3,42900
0,9*(1,53-0,4)*8,0	8,13600
0,9*(1,52-0,4)*2,5	2,52000
0,9*(1,31-0,4)*2,5	2,04750
0,9*(1,31-0,4)*13,0	10,64700
0,9*(1,31-0,4)*15,0	12,28500
0,9*(1,31-0,4)*8,0	6,55200

Odbočky stoky B1 :

0,9*(1,89-0,4)*5,0	6,70500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*(1,79-0,4)*7,5		9,38250				
		0,9*(1,72-0,4)*8,5		10,09800				
		0,9*(1,52-0,4)*10,0		10,08000				
		0,9*(1,28-0,4)*5,0		3,96000				
		Stoka C :						
		1,1*(2,72-0,4)*(26,31-2,1)		61,78392				
		Odbočky stoky C :						
		0,9*(1,78-0,4)*2,0		2,48400				
		0,9*(1,57-0,4)*5,0		5,26500				
		Stoka D :						
		1,1*(3,24-0,4)*7,0		21,86800				
		1,1*(3,27-0,3)*19,0		62,07300				
		1,1*(3,1-0,3)*(117,5-2,1*4)		336,02800				
		1,1*(2,8-0,3)*(44,1-2,1)		115,50000				
		1,1*(2,44-0,3)*(7,29-2,1)		12,21726				
		Odbočky stoky D :						
		0,9*(2,14-0,3)*2,0		3,31200				
		0,9*(1,83-0,3)*1,5		2,06550				
		0,9*(1,85-0,3)*1,5		2,09250				
		0,9*(1,85-0,3)*1,5		2,09250				
		0,9*(1,84-0,3)*1,5		2,07900				
		0,9*(1,84-0,3)*1,5		2,07900				
		0,9*(1,85-0,3)*1,0		1,39500				
		0,9*(2,31-0,3)*(9,5-2,1)		13,38660				
		0,9*(1,83-0,3)*1,0		1,37700				
		0,9*(2,05-0,3)*1,5		2,36250				
		0,9*(2,04-0,3)*1,5		2,34900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*(2,28-0,3)*(9,5-2,1)		13,18680				
		0,9*(2,03-0,3)*1,5		2,33550				
		0,9*(2,22-0,3)*(9,5-2,1)		12,78720				
		0,9*(1,98-0,3)*1,5		2,26800				
		0,9*(2,21-0,3)*(9,5-2,1)		12,72060				
		0,9*(1,96-0,3)*1,5		2,24100				
		0,9*(1,89-0,3)*1,5		2,14650				
		0,9*(1,75-0,3)*2,0		2,61000				
		0,9*(1,8-0,3)*6,0		8,10000				
		0,9*(1,8-0,3)*6,0		8,10000				
		0,9*(1,81-0,3)*6,0		8,15400				
		0,9*(1,81-0,3)*6,0		8,15400				
		0,9*(1,81-0,3)*6,0		8,15400				
		Stoka D1 :						
		1,1*(2,57-0,3)*(27,47-2,1)		63,34889				
		Stoka D2 :						
		1,1*(1,99-0,3)*(33,13-2,1*2)		53,78087				
		Stoka D3 :						
		1,1*(3,06-0,3)*6,85		20,79660				
		1,1*(3,14-0,4)*(6,60-2,1)		13,56300				
		1,1*(3,2-0,1)*1,50		5,11500				
		1,1*(3,24-0,4)*2,00		6,24800				
		1,1*(2,95-0,3)*(56,26-2,1)		157,87640				
		1,1*(2,96-0,3)*3,67		10,73842				
		1,1*(2,87-0,3)*3,78		10,68606				
		Mezisoučet		1 284,34712				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1284,34712*0,5			642,17356			
22	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	321,08678			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 642,17356*0,5			321,08678			
23	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	642,17356			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 642,17356			642,17356			
24	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve vykopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	321,08678			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 642,17356*0,5			321,08678			
Díl: 15		Roubení						
25	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	917,07040			300-1	RTS 23/ II

Odbočky stoky A :

1,68*3,5*2	11,76000
1,68*5,0*2	16,80000
1,64*5,5*2	18,04000
1,64*2,5*2	8,20000
1,57*2,5*2	7,85000
1,57*6,0*2	18,84000
1,55*6,0*2	18,60000
1,54*2,0*2	6,16000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,48*4,5*2		13,32000				
		1,48*17,5*2		51,80000				
		1,48*18,5*2		54,76000				
		1,48*7,0*2		20,72000				
		Odbočky stoky B :						
		1,39*2,0*2		5,56000				
		1,27*3,0*2		7,62000				
		1,13*8,0*2		18,08000				
		1,12*2,5*2		5,60000				
		0,91*2,5*2		4,55000				
		0,91*13,0*2		23,66000				
		0,91*15,0*2		27,30000				
		0,91*8,0*2		14,56000				
		Odbočky stoky B1 :						
		1,49*5,0*2		14,90000				
		1,39*7,5*2		20,85000				
		1,32*8,5*2		22,44000				
		1,12*10,0*2		22,40000				
		0,88*5,0*2		8,80000				
		Odbočky stoky C : 1,38*2,0*2		5,52000				
		1,17*5,0*2		11,70000				
		Odbočky stoky D :						
		1,84*2,0*2		7,36000				
		1,53*1,5*2		4,59000				
		1,55*1,5*2		4,65000				
		1,55*1,5*2		4,65000				
		1,54*1,5*2		4,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,54*1,5*2		4,62000				
		1,55*1,0*2		3,10000				
		2,01*9,5*2+2,01*(0,5*2+2,1)		44,42100				
		1,53*1,0*2		3,06000				
		1,75*1,5*2		5,25000				
		1,74*1,5*2		5,22000				
		1,98*9,5*2+1,98*(0,5*2+2,1)		43,75800				
		1,73*1,5*2		5,19000				
		1,92*9,5*2+1,92*(0,5*2+2,1)		42,43200				
		1,68*1,5*2		5,04000				
		1,91*9,5*2+1,91*(0,5*2+2,1)		42,21100				
		1,66*1,5*2		4,98000				
		1,59*1,5*2		4,77000				
		1,45*2,0*2		5,80000				
		1,5*6,0*2		18,00000				
		1,5*6,0*2		18,00000				
		1,51*6,0*2		18,12000				
		1,51*6,0*2		18,12000				
		1,51*6,0*2		18,12000				
		Stoka D2 :						
		1,69*33,13*2+1,69*(0,5*6+2,1)		120,59840				
26	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 667,43310			00-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		Stoka C :						
		2,32*26,31*2+2,32*0,5*2+2,32*2,1		129,27040				
		Stoka D :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,84*7,0*2		39,76000				
		2,97*19,0*2		112,86000				
		2,8*117,5*2+2,8*0,5*4*4		680,40000				
		2,5*44,1+2,5*0,5*4		115,25000				
		2,14*7,29+2,14*0,5*4		19,88060				
		Stoka D1 :						
		2,27*27,47*2+2,27*(0,5*2+,21)		127,46050				
		Stoka D3 :						
		2,76*6,85*2		37,81200				
		2,74*6,60*2+2,74*(0,5*4)		41,64800				
		3,1*1,50*2		9,30000				
		2,84*2,00*2		11,36000				
		2,65*56,26*2+2,65*(0,5*4)		303,47800				
		2,66*3,67*2		19,52440				
		2,57*3,78*2		19,42920				
27	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	917,07040			00-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 917,07040		917,07040				
28	151101112R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	1 667,43310			00-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1667,43310		1 667,43310				
Díl: 16		Přemístění výkopku						
29	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	1 430,09762			00-1	RTS 23/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 72,87525		72,87525				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 72,87525		72,87525				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 642,17356		642,17356				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 642,17356			642,17356			
30	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1430,09762 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 975,77382*-1	m3	454,32380			800-1	RTS 23/ II
31	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 454,32380	m3	454,32380			800-1	RTS 23/ II
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
32	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 454,32380	m3	454,32380			800-1	RTS 23/ II
33	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odbočky stoky A : 0,9*1,11*3,5 0,9*1,11*5,0 0,9*1,07*5,5 0,9*1,07*2,5 0,9*1,00*2,5 0,9*1,00*6,0 0,9*0,98*6,0 0,9*0,97*2,0 0,9*0,91*4,5 0,9*0,91*17,5 0,9*0,91*18,5 0,9*0,91*7,0	m3	975,77382			800-1	RTS 23/ II

		3,49650
		4,99500
		5,29650
		2,40750
		2,25000
		5,40000
		5,29200
		1,74600
		3,68550
		14,33250
		15,15150
		5,73300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odbočky stoky B :						
		0,9*0,82*2,0				1,47600		
		0,9*0,70*3,0				1,89000		
		0,9*0,56*8,0				4,03200		
		0,9*0,55*2,5				1,23750		
		0,9*0,34*2,5				0,76500		
		0,9*0,34*13,0				3,97800		
		0,9*0,34*15,0				4,59000		
		0,9*0,34*8,0				2,44800		
		Odbočky stoky B1 : 0,9*0,92*5,0				4,14000		
		0,9*0,82*7,5				5,53500		
		0,9*0,75*8,5				5,73750		
		0,9*0,55*10,0				4,95000		
		0,9*0,31*5,0				1,39500		
		Stoka C :						
		1,1*1,59*(26,31-2,1)				42,34329		
		Šachta Š1 :						
		2,22*2,1*2,1-(2,22*3,14*0,65^2)				6,84504		
		Odbočky stoky C :						
		0,9*0,81*2,0				1,45800		
		0,9*0,60*5,0				2,70000		
		Stoka D :						
		1,1*2,055*7,0				15,82350		
		1,1*2,185*19,0				45,66650		
		1,1*2,015*(109,95-2,1*4)				225,08558		
		1,1*2,07*7,55				17,19135		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*1,77*(44,1-2,1)				81,77400		
		1,1*1,41*(7,29-2,1)				8,04969		
		Šachta Š1 :						
		2,82*2,1*2,1-(2,82*3,14*0,65^2)				8,69505		
		Šachta Š2 :						
		2,83*2,1*2,1-(2,83*3,14*0,65^2)				8,72588		
		Šachta Š3 :						
		2,76*2,1*2,1-(2,76*3,14*0,65^2)				8,51005		
		Šachta Š4 :						
		2,74*2,1*2,1-(2,74*3,14*0,65^2)				8,44838		
		Šachta Š5 :						
		2,39*2,1*2,1-(2,39*3,14*0,65^2)				7,36921		
		Šachta Š6 :						
		2,09*2,1*2,1-(2,09*3,14*0,65^2)				6,44420		
		Odbočky stoky D :						
		0,9*1,27*2,0				2,28600		
		0,9*0,96*1,5				1,29600		
		0,9*0,98*1,5				1,32300		
		0,9*0,98*1,5				1,32300		
		0,9*0,97*1,5				1,30950		
		0,9*0,97*1,5				1,30950		
		0,9*0,98*1,0				0,88200		
		0,9*1,44*(9,5-2,1)				9,59040		
		0,9*0,96*1,0				0,86400		
		0,9*1,18*1,5				1,59300		
		0,9*1,17*1,5				1,57950		
		0,9*1,41*(9,5-2,1)				9,39060		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*1,16*1,5			1,56600			
		0,9*1,35*(9,5-2,1)			8,99100			
		0,9*1,11*1,5			1,49850			
		0,9*1,34*(9,5-2,1)			8,92440			
		0,9*1,09*1,5			1,47150			
		0,9*1,02*1,5			1,37700			
		0,9*0,88*2,0			1,58400			
		0,9*0,93*6,0			5,02200			
		0,9*0,93*6,0			5,02200			
		0,9*0,94*6,0			5,07600			
		0,9*0,94*6,0			5,07600			
		0,9*0,94*6,0			5,07600			
		Šachta Š12 :						
		1,3*2,1*2,1-(1,3*3,14*0,65^2)			4,00836			
		Šachta Š13 :						
		1,3*2,1*2,1-(1,3*3,14*0,65^2)			4,00836			
		Šachta Š14 :						
		1,3*2,1*2,1-(1,3*3,14*0,65^2)			4,00836			
		Šachta Š15 :						
		1,3*2,1*2,1-(1,3*3,14*0,65^2)			4,00836			
		Stoka D1 :						
		1,1*1,54*(27,47-2,1)			42,97678			
		Stoka D2 :						
		1,1*0,96*(33,13-2,1*2)			30,55008			
		Stoka D3 :						
		1,1*2,03*6,85			15,29605			
		1,1*2,01*(6,60-2,1)			9,94950			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*2,37*1,50		3,91050				
		1,1*2,11*2,00		4,64200				
		1,1*1,92*(56,26-2,1)		114,38592				
		1,1*1,93*3,67		7,79141				
		1,1*1,84*3,78		7,65072				
		Stoka D1 :						
		Šachta Š7 :						
		1,75*2,1*2,1-(1,75*3,14*0,65^2)		5,39586				
		Stoka D2 :						
		Šachta Š8 :						
		1,94*2,1*2,1-(1,94*3,14*0,65^2)		5,98170				
		Šachta Š9 :						
		1,3*2,1*2,1-(1,3*3,14*0,65^2)		4,00836				
		Stoka D3 :						
		Šachta Š10 :						
		2,67*2,1*2,1-(2,67*3,14*0,65^2)		8,23254				
		Šachta Š11 :						
		2,74*2,1*2,1-(2,74*3,14*0,65^2)		8,44838				
34	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	340,37146			00-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		Odbočky stoky A :						
		0,9*0,47*3,5		1,48050				
		0,9*0,47*5,0		2,11500				
		0,9*0,47*5,5		2,32650				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,47*6,0			2,53800			
		0,9*0,47*6,0			2,53800			
		0,9*0,47*2,0			0,84600			
		0,9*0,47*4,5			1,90350			
		0,9*0,47*17,5			7,40250			
		0,9*0,47*18,5			7,82550			
		0,9*0,47*7,0			2,96100			
		Odbočky stoky B :						
		0,9*0,47*2,0			0,84600			
		0,9*0,47*3,0			1,26900			
		0,9*0,47*8,0			3,38400			
		0,9*0,47*2,5			1,05750			
		0,9*0,47*2,5			1,05750			
		0,9*0,47*13,0			5,49900			
		0,9*0,47*15,0			6,34500			
		0,9*0,47*8,0			3,38400			
		Odbočky stoky B1 :						
		0,9*0,47*5,0			2,11500			
		0,9*0,47*7,5			3,17250			
		0,9*0,47*8,5			3,59550			
		0,9*0,47*10,0			4,23000			
		0,9*0,47*5,0			2,11500			
		Stoka C :						
		1,1*0,58*(26,31-1,3)			15,95638			
		Odbočky stoky C :						
		0,9*0,47*2,0			0,84600			
		0,9*0,47*5,0			2,11500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stoka D :						
		1,1*0,635*7,0				4,88950		
		1,1*0,635*19,0				13,27150		
		1,1*0,635*(109,95-1,3*4)				73,16788		
		1,1*0,58*7,55				4,81690		
		1,1*0,58*(44,1-1,3)				27,30640		
		1,1*0,58*(7,29-1,3)				3,82162		
		Odbočky stoky D :						
		0,9*0,47*2,0				0,84600		
		0,9*0,47*1,5				0,63450		
		0,9*0,47*1,5				0,63450		
		0,9*0,47*1,5				0,63450		
		0,9*0,47*1,5				0,63450		
		0,9*0,47*1,5				0,63450		
		0,9*0,47*1,0				0,42300		
		0,9*0,47*(9,5-1,3)				3,46860		
		0,9*0,47*1,0				0,42300		
		0,9*0,47*1,5				0,63450		
		0,9*0,47*1,5				0,63450		
		0,9*0,47*(9,5-1,3)				3,46860		
		0,9*0,47*1,5				0,63450		
		0,9*0,47*(9,5-1,3)				3,46860		
		0,9*0,47*1,5				0,63450		
		0,9*0,47*(9,5-1,3)				3,46860		
		0,9*0,47*1,5				0,63450		
		0,9*0,47*2,0				0,84600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,47*6,0			2,53800			
		0,9*0,47*6,0			2,53800			
		0,9*0,47*6,0			2,53800			
		0,9*0,47*6,0			2,53800			
		0,9*0,47*6,0			2,53800			
		Stoka D1 :						
		1,1*0,58*(27,47-1,3)		16,69646				
		Stoka D2 :						
		1,1*0,58*(33,13-1,3*2)		19,47814				
		Stoka D3 :						
		1,1*0,58*6,85		4,37030				
		1,1*0,58*(6,60-1,3)		3,38140				
		1,1*0,58*1,50		0,95700				
		1,1*0,58*2,00		1,27600				
		1,1*0,58*(56,26-1,3)		35,06448				
		1,1*0,58*3,67		2,34146				
		1,1*0,58*3,78		2,41164				

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce							
35	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	81,9452			327-1	RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

Odbočky stoky A :

0,9*0,1*3,5	0,31500
0,9*0,1*5,0	0,45000
0,9*0,1*5,5	0,49500
0,9*0,1*2,5	0,22500
0,9*0,1*2,5	0,22500
0,9*0,1*6,0	0,54000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,1*6,0		0,54000				
		0,9*0,1*2,0		0,18000				
		0,9*0,1*4,5		0,40500				
		0,9*0,1*17,5		1,57500				
		0,9*0,1*18,5		1,66500				
		0,9*0,1*7,0		0,63000				
		Odbočky stoky B :						
		0,9*0,1*2,0		0,18000				
		0,9*0,1*3,0		0,27000				
		0,9*0,1*8,0		0,72000				
		0,9*0,1*2,5		0,22500				
		0,9*0,1*2,5		0,22500				
		0,9*0,1*13,0		1,17000				
		0,9*0,1*15,0		1,35000				
		0,9*0,1*8,0		0,72000				
		Odbočky stoky B1 :						
		0,9*0,1*5,0		0,45000				
		0,9*0,1*7,5		0,67500				
		0,9*0,1*8,5		0,76500				
		0,9*0,1*10,0		0,90000				
		0,9*0,1*5,0		0,45000				
		Stoka C :						
		1,1*0,15*(26,31-1,3)		4,12665				
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)		0,06633				
		Odbočky stoky C :						
		0,9*0,1*2,0		0,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,1*5,0		0,45000				
		Stoka D :						
		1,1*0,15*7,0		1,15500				
		1,1*0,15*19,0		3,13500				
		1,1*0,15*(117,5-1,3*4)		18,52950				
		1,1*0,15*(44,1-1,3)		7,06200				
		1,1*0,15*(7,29-1,3)		0,98835				
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)*6		0,39800				
		Odbočky stoky D :						
		0,9*0,1*2,0		0,18000				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*1,0		0,09000				
		0,9*0,1*(9,5-1,3)		0,73800				
		0,9*0,1*1,0		0,09000				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*(9,5-1,3)		0,73800				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*(9,5-1,3)		0,73800				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*(9,5-1,3)		0,73800				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*2,0		0,18000				
		0,9*0,1*6,0		0,54000				
		0,9*0,1*6,0		0,54000				
		0,9*0,1*6,0		0,54000				
		0,9*0,1*6,0		0,54000				
		0,9*0,1*6,0		0,54000				
		0,9*0,1*6,0		0,54000				
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)*4		0,26533				
		Stoka D1 :						
		1,1*0,15*(27,47-1,3)		4,31805				
		Stoka D2 :						
		1,1*0,15*(33,13-1,3*2)		5,03745				
		Stoka D3 :						
		1,1*0,15*6,85		1,13025				
		1,1*0,15*(6,60-1,3)		0,87450				
		1,1*0,15*1,50		0,24750				
		1,1*0,15*2,00		0,33000				
		1,1*0,15*(56,26-1,3)		9,06840				
		1,1*0,15*3,67		0,60555				
		1,1*0,15*3,78		0,62370				
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)*5		0,33166				
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
36	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	68,14400			322-1	RTS 23/ II
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Oprava štěrkové komunikace : 68,144		68,14400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava platnost
37	564851111RT4	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	210,05100			322-1	RTS 23/ II
Oprava asfaltové komunikace : 210,051				210,05100				
38	564861111RV1	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	391,30400			322-1	RTS 23/ II
bez dodávky kameniva								
Oprava dlážděné komunikace : 109,307+281,997				391,30400				
39	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	210,05100			322-1	RTS 23/ II
s rozprostřením a zhutněním								
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 210,05100				210,05100				
40	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	210,05100			322-1	RTS 23/ II
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou								
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 210,05100				210,05100				
41	567211115R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 150 mm	m2	4,03700			322-1	RTS 23/ II
Oprava betonové komunikace : 4,037				4,03700				
42	564851111R	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm bez dodávky kameniva, - montáž	m2	4,03700				Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,03700				4,03700				
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací								
43	573231126R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2	m2	420,10200			322-1	RTS 23/ II
bez posypu kamenivem								
210,051*2				420,10200				
44	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	210,05100			322-1	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 210,05100				210,05100				
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
45	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	281,99700			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 281,99700			281,99700			
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 109,30700	m2	109,30700			822-1	RTS 23/ II
47	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	451,51000			822-1	RTS 23/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
48	617453101R00	Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové omítky stěn šachet válcových a kuželových, hlazené hladítkem dřevěným	m2	55,26400			827-1	RTS 23/ II
		Stoka A :						
		3,0*(3,14*1,0)*2			18,84000			
		2,8*(3,14*1,0)			8,79200			
		2,6*(3,14*1,0)			8,16400			
		Stoka B :						
		2,6*(3,14*1,0)			8,16400			
		2,2*(3,14*1,0)			6,90800			
		1,4*(3,14*1,0)			4,39600			
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot						
49	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	630,46000				RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 268,00000			268,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 362,46000			362,46000			
50	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Odbočky stoky A : 3,5+5,0+5,5+2,5+2,5+6,0+6,0+2,0+4,5+17,5+18,5+7,0 Odbočky stoky B :	m	268,00000			327-1	RTS 23/ II
					80,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,0+3,0+8,0+2,5+2,5+13,0+15,0+8,0		54,00000				
		Odbočky stoky B1 :						
		5,0+7,5+8,5+10,0+5,0		36,00000				
		Odbočky stoky C :						
		2,0+5,0		7,00000				
		Odbočky stoky D :						
		2,0*2+1,5*11+1,0*2+9,5*4+6,0*5		90,50000				
51	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	362,46000			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		Stoka C :						
		26,31		26,31000				
		Stoka D :						
		135,95+58,94		194,89000				
		Stoka D1 :						
		27,47		27,47000				
		Stoka D2 :						
		33,13		33,13000				
		Stoka D3 :						
		80,66		80,66000				
52	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm	kus	35,00000			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
53	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	48,00000			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
54	877373123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm	kus	24,00000			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
55	28611220.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 50; vsakovací plocha = 33,0 cm ² /m	m	643,06920		SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 630,46000*1,02		643,06920			
56	286RR02	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 160 SN 10, - dodávka	m	276,04000			Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 268,00000*1,03		276,04000			
57	286RR03	Koleno kanalizační PP-MD 160/ 45° SN 10, - dodávka	kus	31,00000			Vlastní
58	286RR05	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 160 SN 10- dodávka	kus	17,00000			Vlastní
59	286RR11	Odbočka kanalizační PP-MD 315/160/45° SN 10- dodávka	kus	38,00000			Vlastní
60	286RR12	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 250 SN 10- dodávka	m	231,00000			Vlastní
61	286RR13	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 250 SN 10- dodávka	kus	17,00000			Vlastní
62	286RR14	Odbočka kanalizační PP-MD 250/160/45° SN 10- dodávka	kus	6,00000			Vlastní
63	286RR15	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 315 SN 10- dodávka	m	137,00000			Vlastní
64	286RR16	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 315 SN 10- dodávka	kus	7,00000			Vlastní
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení							
65	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	268,00000		827-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,					
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 268,00000		268,00000			
66	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	362,46000		827-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,					
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 362,46000		362,46000			
67	892601152R00	Čištění kanalizace do DN 500, do 50 m	m	108,63000		827-1	RTS 23/ II
		Stoka A : 53,40		53,40000			
		Stoka B : 55,23		55,23000			
68	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	847,72000		827-1	RTS 23/ II
		Stávající stoky A+B :					
		53,40*2+55,23*2		217,26000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nové stoky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 268,00000			268,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 362,46000			362,46000			
69	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	42,00000			827-1	RTS 23/ II
70	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	21,00000			827-1	RTS 23/ II
71	894423112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t na kroužek,	kus	16,00000			827-1	RTS 23/ II
72	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání pl maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydranty podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00000			822-1	RTS 23/ II
73	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	16,00000			827-1	RTS 23/ II
74	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	630,46000			827-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 268,00000			268,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 362,46000			362,46000			
75	800RR01	Napojení odboček na stávající kanalizaci	kpl	7,00000				Vlastní
76	800RR02	Napojení odboček do stávající šachty	kpl	13,00000				Vlastní
77	800RR03	Demontáž a zpětná montáž poklopu šachty	kpl	13,00000				Vlastní
		Pro montáž prstenců a skruží na stáv.šachty :						
		Stoka A : 4,0			4,00000			
		Stoka B : 3,0			3,00000			
		JŠ8-JŠ13 : 6,0			6,00000			
78	800RR04	Napojení potrubí na stávající šachtu	kpl	4,00000				Vlastní
79	898161223	Sanace kanalizačního potrubí vložkováním textilním rukávem DN 300, - dodávka a montáž	m	108,63000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stoka A : 53,40		53,40000				
		Stoka B : 55,23		55,23000				
80	55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	kus	6,00000			SPCM	RTS 23/ II
81	55340329RR	Poklop B 125, bet. výplň, bez odvětrání vč. těsnění- dodávka	kus	10,00000				Vlastní
82	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	12,00000			SPCM	RTS 23/ II
83	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
84	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,00000			SPCM	RTS 23/ II
85	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
86	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
87	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	15,00000			SPCM	RTS 23/ II
88	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
89	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	10,00000			SPCM	RTS 23/ II
90	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
91	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	6,00000			SPCM	RTS 23/ II
92	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	16,00000			SPCM	RTS 23/ II
93	592RR01	Dno šachetní s kynetou z PP H=1000 mm, stupadla- dodávka	kus	16,00000				Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
94	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	451,51000			2-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odbočky stoky A :						
		80,5*2		161,00000				
		Odbočky stoky B :						
		54,0*2		108,00000				
		Stoka B1 :						
		26,0+8,2-2,1+(2,1*4-1,1*2)		38,30000				
		Odbočky stoky B1 :						
		36*2		72,00000				
		Stoka C :						
		26,31-2,1+(2,1*4-1,1)		31,51000				
		Odbočky stoky C :						
		7,0*2		14,00000				
		Stoka D :						
		7,0*2		14,00000				
		Stoka D3 :						
		6,60+2,00-2,1+(2,1*4-1,1*2)		12,70000				
95	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	7,34000			22-1	RTS 23/ II
		Stoka D3 :						
		3,67*2		7,34000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
96	9364511RR01	Výplň potrubí a šachet cementopopílkovou suspenzí vč.demontáže části šachet, - dodávka, montáž, demontáž	m3	3,50000				Vlastní
		Stoka A : 0,5		0,50000				
		Stoka C : 3,0		3,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
97	941955202R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	21,00000			300-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,0*7		21,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
98	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	36,00000			901-3	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
Díl: 97		Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně						
99	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	109,30700			822-1	RTS 23/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 109,30700			109,30700			
100	979071111R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	281,99700			822-1	RTS 23/ II
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 281,99700			281,99700			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
101	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1 550,83271			827-1	RTS 23/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		14,25,26,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,72,						
		73,79, :						
		80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98, :						
		Součet: : 1550,83271			1 550,83271			
Díl: 783		Nátěry						
102	783491790R00	Nátěry kovových potrubí a armatur ostatní příplatek k ceně za nátěry v kanálech a šachtách lakem asfaltovým, potrubí,	m	17,60000			800-783	RTS 23/ II
		lakem asfaltovým						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stoka A :						
		3,0*2+2,8+2,6			11,40000			
		Stoka B :						
		2,6+2,2+1,4			6,20000			
103	783892220R00	Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové omítek stěn, dvojnásobný	m2	55,26400			00-783	RTS 23/ II
		Stoka A :						
		3,0*(3,14*1,0)*2			18,84000			
		2,8*(3,14*1,0)			8,79200			
		2,6*(3,14*1,0)			8,16400			
		Stoka B :						
		2,6*(3,14*1,0)			8,16400			
		2,2*(3,14*1,0)			6,90800			
		1,4*(3,14*1,0)			4,39600			
Díl: 999 Poplatky za skládky								
104	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	454,32380			00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 454,32380			454,32380			
105	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	126,90730			00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 2,74428			2,74428			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 42,23076			42,23076			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 1,45332			1,45332			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 80,47894			80,47894			
106	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	4,04800			01-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,70000			0,70000			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 3,34800			3,34800			
107	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	46,21122			01-3	RTS 23/ II
		170 302						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 301	Kanalizace Nádražní ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 46,21122

46,21122

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
108	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	177,16652			801-3	RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,8,9,10,11,96,98, :

Součet : 177,16652

177,16652

109	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 771,66520			801-3	RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,8,9,10,11,96,98, :

Součet : 1771,66520

1 771,66520

Celkem								

JKSO:

827

m

Vedení trubní dálková přípojná

potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cell	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
1	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pro zpětné použití 1,1*(6,7+0,87) 8,32700	m2	8,32700			822-1	RTS 23/ II
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pro zpětné použití 1,1*18,65 20,51500	m2	20,51500			822-1	RTS 23/ II
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm pro zpětné použití Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,32700 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,51500 8,32700 20,51500	m2	28,84200			822-1	RTS 23/ II
4	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm 1,1*(1,9+13,75+34,8-2,1*3)+2,1*2,1*3 61,79500	m2	61,79500			822-1	RTS 23/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadu 10,0*20 200,00000	h	200,00000			800-1	RTS 23/ II
6	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	20,00000			800-1	RTS 23/ II
Díl: 13 Hloubené vykopávky								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu Šachta Š6 : (2,17-0,3)*2,1*2,1 8,24670 Šachta Š2 : (2,01-0,3)*2,1*2,1 7,54110 Šachta Š3 : (1,68-0,3)*2,1*2,1 6,08580 Mezisoučet 21,87360 Konec provozního součtu 21,8736*0,5 10,93680	m3	10,93680			300-1	RTS 23/ II
8	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,93680*0,5 5,46840	m3	5,46840			300-1	RTS 23/ II
9	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,93680 10,93680	m3	10,93680			300-1	RTS 23/ II
10	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,93680*0,5 5,46840	m3	5,46840			300-1	RTS 23/ II
11	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	104,46921			300-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		Stoka B2 :						
		1,1*(2,64-0,3)*(39,93-2,1)				97,37442		
		Odbočky stoky B2 :						
		0,9*(1,79-0,3)*2,5				3,35250		
		0,9*(1,78-0,3)*2,5				3,33000		
		0,9*(1,81-0,3)*2,5				3,39750		
		0,9*(1,86-0,3)*2,5				3,51000		
		0,9*(1,86-0,3)*2,5				3,51000		
		0,9*(1,52-0,3)*3,0				3,29400		
		0,9*(1,38-0,3)*2,5				2,43000		
		0,9*(1,31-0,3)*3,0				2,72700		
		0,9*(1,31-0,3)*4,5				4,09050		
		Stoka C2 :						
		1,1*(2,1-0,3)*(34,8-2,1*2)				60,58800		
		Odbočky stoky C2 :						
		0,9*(1,36-0,3)*2,5				2,38500		
		0,9*(1,35-0,3)*1,0				0,94500		
		0,9*(1,20-0,3)*3,5				2,83500		
		0,9*(1,20-0,3)*2,5				2,02500		
		0,9*(1,06-0,3)*4,0				2,73600		
		0,9*(1,06-0,3)*4,0				2,73600		
		0,9*(1,85-0,3)*5,5				7,67250		
		Mezisoučet				208,93842		
		Konec provozního součtu						
		208,93842*0,5				104,46921		
12	132201219R00	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	52,23461				00-1 RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

[Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 104,46922*0,5](#)

52,23461

13	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	104,46921			300-1	RTS 23/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

[Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 104,46921](#)

104,46921

14	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	52,23461			300-1	RTS 23/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

[Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 104,46922*0,5](#)

52,23461

Díl: 15	Roubení							

15	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	183,12000			300-1	RTS 23/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

[Odbočky stoky B2 :](#)

1,49*2,5*2

7,45000

1,48*2,5*2

7,40000

1,51*2,5*2

7,55000

1,56*2,5*2

7,80000

1,56*2,5*2

7,80000

1,22*3,0*2

7,32000

1,08*2,5*2

5,40000

1,01*3,0*2

6,06000

1,01*4,5*2

9,09000

[Stoka C2 :](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*34,80+1,8*(0,5*4)*2		69,84000				
		Odbočky stoky C2 :						
		1,06*2,5*2		5,30000				
		1,05*1,0*2		2,10000				
		0,90*3,5*2		6,30000				
		0,90*2,5*2		4,50000				
		0,76*4,0*2		6,08000				
		0,76*4,0*2		6,08000				
		1,55*5,5*2		17,05000				
16	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	191,55240			300-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		2,34*39,93*2+2,34*(0,5*4)		191,55240				
		Stoka B2 :						
17	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	183,12000			300-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 183,12000		183,12000				
18	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	191,55240			300-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 191,55240		191,55240				
Díl: 16		Přemístění výkopku						
19	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	230,81202			300-1	RTS 23/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,93680		10,93680				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,93680		10,93680				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 104,46921		104,46921				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 104,46921		104,46921				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	86,40997			00-1	RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

[Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 230,81202](#)

230,81202

[Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 144,40205*-1](#)

-144,40205

21	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	86,40997			00-1	RTS 23/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 86,40997](#)

86,40997

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

22	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	86,40997			800-1	RTS 23/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 86,40997](#)

86,40997

23	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	144,40205			800-1	RTS 23/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Stoka B : :

1,1*1,61*(39,93-2,1)

66,99693

Odbočky stoky B2 : :

0,9*0,92*2,5

2,07000

0,9*0,91*2,5

2,04750

0,9*0,94*2,5

2,11500

0,9*0,99*2,5

2,22750

0,9*0,99*2,5

2,22750

0,9*0,65*3,0

1,75500

0,9*0,51*2,5

1,14750

0,9*0,44*3,0

1,18800

0,9*0,44*4,5

1,78200

Stoka C2 : :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*1,07*(34,8-2,1*2)		36,01620				
		Odbočky stoky C2 : :						
		0,9*0,49*2,5		1,10250				
		0,9*0,48*1,0		0,43200				
		0,9*0,33*3,5		1,03950				
		0,9*0,33*2,5		0,74250				
		0,9*0,19*4,0		0,68400				
		0,9*0,19*4,0		0,68400				
		0,9*0,98*5,5		4,85100				
		Šachta Š6 : :						
		1,87*2,1*2,1-(1,87*3,14*0,65^2)		5,76586				
		Šachta Š2 : :						
		1,71*2,1*2,1-(1,71*3,14*0,65^2)		5,27253				
		Šachta Š3 : :						
		1,38*2,1*2,1-(1,38*3,14*0,65^2)		4,25502				
24	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	65,70504			300-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		Stoka B2 :						
		1,1*0,58*(39,93-1,3)		24,64594				
		Odbočky stoky B2 :						
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*3,0		1,26900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,47*2,5			1,05750			
		0,9*0,47*3,0			1,26900			
		0,9*0,47*4,5			1,90350			
		Stoka C2 :						
		1,1*0,58*(34,80-1,3*2)		20,54360				
		Odbočky stoky C2 :						
		0,9*0,47*2,5			1,05750			
		0,9*0,47*1,0			0,42300			
		0,9*0,47*3,5			1,48050			
		0,9*0,47*2,5			1,05750			
		0,9*0,47*4,0			1,69200			
		0,9*0,47*4,0			1,69200			
		0,9*0,47*5,5			2,32650			

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce							
25	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	16,25095			327-1	RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

Stoka B2 :

1,1*0,15*(39,93-1,3)

6,37395

Odbočky stoky B2 :

0,9*0,1*2,5

0,22500

0,9*0,1*2,5

0,22500

0,9*0,1*2,5

0,22500

0,9*0,1*2,5

0,22500

0,9*0,1*2,5

0,22500

0,9*0,1*3,0

0,27000

0,9*0,1*2,5

0,22500

0,9*0,1*3,0

0,27000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,1*4,5		0,40500				
		Stoka C2 :						
		1,1*0,15*(34,8-1,3*2)		5,31300				
		Odbočky stoky C2 :						
		0,9*0,1*2,5		0,22500				
		0,9*0,1*1,0		0,09000				
		0,9*0,1*3,5		0,31500				
		0,9*0,1*2,5		0,22500				
		0,9*0,1*4,0		0,36000				
		0,9*0,1*4,0		0,36000				
		0,9*0,1*5,5		0,49500				
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)*3		0,19900				

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
26	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	61,79500			822-1	RTS 23/ II
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrky), s rozprostřením, vlhčením a zhutnění						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 61,79500		61,79500				
27	564861111RV1	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	28,84200			822-1	RTS 23/ II
		bez dodávky kameniva						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,84200		28,84200				

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
28	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	8,32700			822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	20,51500			822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na lože a výplň spár.						

Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 48,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 74,73000	m	123,23000				RTS 23/ II
31	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Odbočky stoky B2 : 2,5*6+3,0*2+4,5 Odbočky stoky C2 : 2,5+1,0+3,5+2,5+4,0*2+5,5	m	48,50000			827-1	RTS 23/ II
32	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Stoka B2 : 39,93 Stoka C2 : 34,80	m	74,73000			827-1	RTS 23/ II
33	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu,	kus	9,00000			827-1	RTS 23/ II
34	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	12,00000			827-1	RTS 23/ II
35	877373123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm v otevřeném výkopu,	kus	4,00000			827-1	RTS 23/ II
36	28611220.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 50; vsakovací plocha = 33,0 cm2/m Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 123,23000*1,03	m	126,92690			SPCM	RTS 23/ II
37	286RR02	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 160 SN 10, - dodávka Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 48,50000*1,03	m	49,95500				Vlastní
38	286RR03	Koleno kanalizační PP-MD 160/ 45° SN 10, - dodávka	kus	6,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
39	286RR05	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 160 SN 10- dodávka	kus	6,00000				Vlastní
40	286RR12	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 250 SN 10, - dodávka	m	76,97190				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 74,73000*1,03		76,97190				
41	286RR13	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 250 SN 10- dodávka	kus	4,00000				Vlastní
42	286RR14	Odbočka kanalizační PP-MD 250/160/45° SN 10- dodávka	kus	6,00000				Vlastní
43	286RRR01	Odbočka sedlová DN 300/150, - dodávka	kus	3,00000				Vlastní
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení								
44	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	48,50000			827-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 48,50000		48,50000				
45	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	74,73000			827-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 74,73000		74,73000				
46	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	123,23000			827-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 48,50000		48,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 74,73000		74,73000				
47	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	10,00000			827-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
48	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	2,00000			827-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
49	894423112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	3,00000			827-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
50	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	3,00000			827-1	RTS 23/ II
51	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	123,23000			827-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 123,23000		123,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
52	28654R1	Kroužek těsnicí DN 250 mm, -dodávka a montáž	kus	2,00000				Vlastní
53	28654R2	Kroužek těsnicí DN 150 mm, -dodávka a montáž	kus	1,00000				Vlastní
54	800RR04	Napojení potrubí na stávající šachtu	kpl	2,00000				Vlastní
55	55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	kus	3,00000			SPCM	RTS 23/ II
56	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,00000			SPCM	RTS 23/ II
57	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
58	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
59	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
60	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
61	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
62	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II
63	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	3,00000			SPCM	RTS 23/ II
64	592RR01	Dno šachetní s kynetou z PP H=1000 mm, stupadla- dodávka	kus	3,00000				Vlastní
Díl: 97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně								
65	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu	m2	20,5150			822-1	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,51500		20,5150		
66	979071111R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	8,3270			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,32700

8,32700

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
67	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	200,61726			327-1	RTS 23/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

15,16,24,25,26,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,50,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, :

Součet: : 200,61726

200,61726

Díl: 999	Poplatky za skládky							
68	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	86,40997			800-1	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 86,40997

86,40997

69	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	40,78470			800-1	RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 40,78470

40,78470

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
70	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,78470			01-3	RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4, :

Součet: : 40,78470

40,78470

71	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	407,84700			01-3	RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4, :

Součet: : 407,84700

407,84700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 302	Kanalizace autobusového nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								

JKSO:

827	Vedení trubní dálková přípojná
m	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pro zpětné použití Stoka F3 : $1,1 \cdot (9,55 - (2,5 + 2,1)) + 2,1 \cdot 2,1$	m2	9,85500			22-1	RTS 23/ II
					9,85500			
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pro zpětné použití Stoka F1.2 : $1,1 \cdot 2,95$	m2	3,24500			22-1	RTS 23/ II
					3,24500			
3	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm pro zpětné použití Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 162,29500	m2	162,29500			22-1	RTS 23/ II
					162,29500			
4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm pro zpětné použití	m2	45,04200			22-1	RTS 23/ II
5	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm pro zpětné použití $3,245 + 9,855$	m2	13,10000			22-1	RTS 23/ II
					13,10000			
6	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm Odbočky stoky F : $0,9 \cdot (3,5 \cdot 3 + 1,5 + 5,5)$ Odbočky stoky F1 :	m2	181,61100			22-1	RTS 23/ II
					15,75000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*(4,5*4+11,5+10,5*5+3,5+10,0*3+3,0*3+11,0+12,5)		133,20000				
		Stoka F1.1 :						
		1,1*5,01		5,51100				
		Odbočky stoky F2 :						
		0,9*(2,5*7+3,5)		18,90000				
		1,1*(3,5+4,0)		8,25000				
7	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	300,23400			22-1	RTS 23/ II
		Stoka F :						
		1,1*(57,76-2,1)+2,1*2,1		65,63600				
		Stoka F1 :						
		1,1*(57,04-2,1)+2,1*2,1		64,84400				
		1,1*(72,46-2,1*2)+2,1*2,1*2		83,90600				
		Stoka F2 :						
		1,4*(59,22-2,1*2)+2,1*2,1*2		85,84800				
8	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	45,04200			22-1	RTS 23/ II
		Stoka F1 :						
		1,1*(13,63-2,1)+2,1*2,1		17,09300				
		Odbočky stoky F1 :						
		0,9*10,5		9,45000				
		0,9*4,0		3,60000				
		0,9*10,0		9,00000				
		Stoka F2 :						
		1,1*4,23		4,65300				
		1,4*0,89		1,24600				
9	113111115R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	162,29500			22-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 162,29500		162,29500				
10	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	162,29500			22-1	RTS 23/ II

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

[Stoka F :](#)

[1,1*\(22,71-\(2,5+2,1*2\)\)+2,1*2,1*2](#)

[26,43100](#)

[Odbočky stoky F :](#)

[0,9*\(5,0-2,1\)+2,1*2,1](#)

[7,02000](#)

[0,9*3,5](#)

[3,15000](#)

[Stoka F1 :](#)

[1,1*\(20,05-\(2,5*2+2,1*2\)\)+2,1*2,1*2](#)

[20,75500](#)

[Stoka F1.1 :](#)

[1,1*13,65](#)

[15,01500](#)

[Odbočky stoky F1.1 :](#)

[0,9*6,5](#)

[5,85000](#)

[0,9*4,0](#)

[3,60000](#)

[Stoka F1.2 :](#)

[1,1*\(10,0-3,3\)+3,3*3,3](#)

[18,26000](#)

[1,1*8,0](#)

[8,80000](#)

[Stoka F2 :](#)

[1,1*2,0](#)

[2,20000](#)

[Stoka F3 :](#)

[1,1*\(15,74-2,1*2\)+2,1*2,1*2](#)

[21,51400](#)

[Odbočky stoky F3 :](#)

[0,9*4,0](#)

[3,60000](#)

[0,9*6,5](#)

[5,85000](#)

[Samostatné odbočky :](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*15,0		13,50000				
		0,9*1,0		0,90000				
		0,9*2,0		1,80000				
		0,9*4,5		4,05000				
11	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	1 000,00000			00-1	RTS 23/ II
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpad						
		10,0*100		1 000,00000				
12	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným	den	100,00000			00-1	RTS 23/ II
		přítokem do 500 l/min						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetn						
		odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.						
13	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500	m	1,10000			00-1	RTS 23/ II
		mm						
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, p						
		se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
14	119001413R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 500-800	m	1,10000				Vlastní
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky								
15	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,60930			800-1	RTS 23/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složen						
		Stoka F1.1 :						
		1,1*0,1*(2,84-2,1)+0,1*2,1*2,1		0,52240				
		Odbočky stoky F1.1 :						
		0,9*0,1*6,5		0,58500				
		0,9*0,1*6,0		0,54000				
		Stoka F1.2 :						
		1,1*0,1*22,85		2,51350				
		1,1*0,1*(2,44-2,1)+0,1*2,1*2,1		0,47840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Odbočky stoky F1.2 :

0,9*0,1*4,5

0,40500

0,9*0,1*5,0

0,45000

0,9*0,1*1,5

0,13500

0,9*0,1*3,0

0,27000

0,9*0,1*6,0

0,54000

0,9*0,1*13,0

1,17000

Díl: 13		Hloubené vykopávky						
16	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	8,09600			00-1	RTS 23/ II

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoli

Stoka F :

1,1*(2,09-0,4)*2,0

3,71800

Stoka F1.2 :

1,1*(2,39-0,4)*2,0

4,37800

17	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	503,96840			00-1	RTS 23/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Začátek provozního součtu

Retenční a zasakovací objekt RZ01 :

(4,2-0,3)*7,0*8,2

223,86000

Retenční a zasakovací objekt RZ02 :

(4,14-0,3)*9,4*17,8

642,50880

Retenční a zasakovací objekt RZ03 :

(3,46-0,3)*7,0*6,4

141,56800

Mezisoučet

1 007,93680

Konec provozního součtu

1007,9368*0,5

503,96840

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 503,96840*0,5	m3	251,98420	00-1	RTS 23/ II
19	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 1007,9368*0,5	m3	503,96840	00-1	RTS 23/ II
20	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 503,96840*0,5	m3	251,98420	00-1	RTS 23/ II
21	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu Stoka F : Šachta Š1 : (2,12-0,4)*2,1*2,1 Šachta Š2 : (2,04-0,4)*2,1*2,1 Šachta Š3 : (1,33-0,3)*2,1*2,1 Odbočky stoky F : Šachta Š17 : (1,6-0,4)*2,1*2,1	m3	79,61490	00-1	RTS 23/ II
				7,58520		
				7,23240		
				4,54230		
				5,29200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stoka F1 :						
		Šachta Š4 :						
		(2,32-0,4)*2,1*2,1				8,46720		
		Šachta Š5 :						
		(2,14-0,4)*2,1*2,1				7,67340		
		Šachta Š6 :						
		(1,92-0,3)*2,1*2,1				7,14420		
		Šachta Š7 :						
		(1,98-0,3)*2,1*2,1				7,40880		
		Šachta Š8 :						
		(1,36-0,3)*2,1*2,1				4,67460		
		Šachta Š9 :						
		(1,31-0,3)*2,1*2,1				4,45410		
		Stoka F1.1 :						
		Šachta Š10 :						
		(1,32-0,3)*2,1*2,1				4,49820		
		Stoka F1.2 :						
		Sedimentační jímka :						
		(3,78-0,4)*3,3*3,3				36,80820		
		Šachta Š11 :						
		(2,34-0,1)*2,1*2,1				9,87840		
		Stoka F2 :						
		Šachta Š12 :						
		(3,54-0,3)*2,1*2,1				14,28840		
		Šachta Š13 :						
		(3,35-0,3)*2,1*2,1				13,45050		
		Stoka F3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Šachta Š14 : (1,72-0,3)*2,1*2,1		6,26220				
		Šachta Š15 : (1,67-0,4)*2,1*2,1		5,60070				
		Šachta Š16 : (1,3-0,4)*2,1*2,1		3,96900				
		Mezisoučet		159,22980				
		Konec provozního součtu						
		159,2298*0,5		79,61490				
22	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 79,61490*0,5	m3	39,80745			300-1	RTS 23/ II
23	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 159,2298*0,5	m3	79,61490			300-1	RTS 23/ II
24	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 79,61490*0,5	m3	39,80745			300-1	RTS 23/ II
25	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu Stoka F : 1,1*(2,09-0,4)*(22,71-(2,5+2,1*2))	m3	556,00633			300-1	RTS 23/ II
				29,76259				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*(1,61-0,3)*(57,76-2,1)		80,20606				
		Odbočky stoky F :						
		0,9*(1,76-0,4)*(5,0-2,1)		3,54960				
		0,9*(1,47-0,4)*3,5		3,37050				
		0,9*(1,36-0,3)*3,5		3,33900				
		0,9*(1,25-0,3)*1,5		1,28250				
		0,9*(1,24-0,3)*3,5		2,96100				
		0,9*(1,14-0,3)*3,5		2,64600				
		0,9*(1,14-0,3)*5,5		4,15800				
		Stoka F1 :						
		1,1*(2,21-0,4)*(20,05-(2,5*2+2,1*2))		21,60235				
		1,1*(1,94-0,3)*(57,04-2,1)		99,11176				
		1,1*(1,95-0,3)*(13,63-2,1)		20,92695				
		1,1*(1,42-0,3)*(72,46-2,1*2)		84,09632				
		Odbočky stoky F1 :						
		0,9*(1,47-0,3)*4,5		4,73850				
		0,9*(1,48-0,3)*4,5		4,77900				
		0,9*(1,42-0,3)*4,5		4,53600				
		0,9*(1,15-0,3)*11,5		8,79750				
		0,9*(1,42-0,3)*10,5		10,58400				
		0,9*(1,67-0,3)*4,0		4,93200				
		0,9*(2,33-0,3)*10,0		18,27000				
		0,9*(1,11-0,3)*10,5		7,65450				
		0,9*(1,35-0,3)*3,5		3,30750				
		0,9*(1,09-0,3)*10,5		7,46550				
		0,9*(1,07-0,3)*10,5		7,27650				
		0,9*(1,04-0,3)*10,0		6,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*(1,28-0,3)*3,0				2,64600		
		0,9*(1,00-0,3)*10,5				6,61500		
		0,9*(0,91-0,3)*11,0				6,03900		
		0,9*(1,17-0,3)*4,5				3,52350		
		0,9*(0,93-0,3)*10,5				5,95350		
		0,9*(1,10-0,3)*3,0				2,16000		
		0,9*(0,90-0,3)*10,0				5,40000		
		0,9*(0,93-0,3)*10,0				5,67000		
		0,9*(1,12-0,3)*3,0				2,21400		
		0,9*(0,95-0,3)*10,0				5,85000		
		0,9*(0,93-0,3)*12,5				7,08750		
		Stoka F1.1 :						
		1,1*(1,83-0,4)*13,65				21,47145		
		1,1*(1,52-0,3)*5,01				6,72342		
		1,1*(1,38-0,1)*(2,84-2,1)				1,04192		
		Odbočky stoky F1.1 :						
		0,9*(1,4-0,4)*6,5				5,85000		
		0,9*(1,4-0,4)*4,0				3,60000		
		0,9*(1,2-0,1)*6,5				6,43500		
		0,9*(1,2-0,1)*6,0				5,94000		
		Stoka F1.2 :						
		1,1*(2,39-0,4)*(10,0-3,3)				14,66630		
		1,1*(2,41-0,1)*22,85				58,06185		
		1,1*(2,39-0,4)*8,0				17,51200		
		1,1*(2,44-0,3)*2,95				6,94430		
		1,1*(2,41-0,1)*(2,44-2,1)				0,86394		
		Odbočky stoky F1.2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*(1,72-0,1)*4,5				6,56100		
		0,9*(1,72-0,1)*5,0				7,29000		
		0,9*(1,72-0,1)*1,5				2,18700		
		0,9*(1,74-0,1)*3,0				4,42800		
		0,9*(1,64-0,1)*6,0				8,31600		
		0,9*(1,61-0,1)*13,0				17,66700		
		Stoka F2 :						
		1,1*(2,35-0,4)*2,0				4,29000		
		1,1*(3,48-0,3)*4,23				14,79654		
		1,4*(4,77-0,3)*0,89				5,56962		
		1,4*(3,61-0,3)*(59,22-2,1*2)				254,96268		
		Odbočky stoky F2 :						
		0,9*(1,92-0,3)*2,5				3,64500		
		0,9*(1,91-0,3)*2,5				3,62250		
		0,9*(1,94-0,3)*2,5				3,69000		
		0,9*(1,84-0,3)*2,5				3,46500		
		0,9*(1,81-0,3)*2,5				3,39750		
		0,9*(1,80-0,3)*2,5				3,37500		
		0,9*(1,79-0,3)*2,5				3,35250		
		1,1*(2,90-0,3)*3,5				10,01000		
		0,9*(1,70-0,3)*3,5				4,41000		
		1,1*(3,00-0,3)*4,0				11,88000		
		Stoka F3 :						
		1,1*(1,72-0,3)*(9,55-(2,5+2,1))				7,73190		
		1,1*(1,55-0,4)*(15,74-2,1*2)				14,59810		
		Odbočky stoky F3 :						
		0,9*(1,31-0,3)*16,5				14,99850		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*(1,34-0,3)*3,0			2,80800			
		0,9*(1,19-0,4)*4,0			2,84400			
		0,9*(1,09-0,4)*6,5			4,03650			
		Samostatné odbočky :						
		0,9*(2,44-0,4)*15,0			27,54000			
		0,9*(2,19-0,4)*1,0			1,61100			
		0,9*(2,22-0,4)*2,0			3,27600			
		0,9*(2,22-0,4)*4,5			7,37100			
		Mezisoučet			1 112,01265			
		Konec provozního součtu						
		1112,01265*0,5			556,00633			
26	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	278,00316			00-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 556,00632*0,5			278,00316			
27	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	556,00633			00-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr						
		1112,01265*0,5			556,00633			
28	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	278,00316			00-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr						
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 556,00632*0,5			278,00316			
29	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 3	m3	55,17580			00-1	RTS 23/ II
		s naložením výkopku na dopravní prostředek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		Stoka F1 :						
		1,1*(3,29-0,3)*12,26		40,32314				
		Odbočky stoky F1 :						
		0,9*(1,57-0,3)*1,0		1,14300				
		0,9*(1,57-0,3)*3,0		3,42900				
		Stoka F2 :						
		1,1*(3,42-0,3)*7,55		25,91160				
		1,4*(4,79-0,3)*(4,31-2,3)		12,63486				
		Škrťací objekt :						
		(3,9-0,3)*2,3*3,25		26,91000				
		Mezisoučet		110,35160				
		Konec provozního součtu						
		110,3516*0,5		55,1758				
30	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorech v hornině 4 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	55,1758			300-1	RTS 23/ II
		110,3516*0,5		55,17580				
Díl: 15		Roubení						
31	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 600,35440			300-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		Stoka F :						
		1,69*(22,71-2,5)*2+1,69*(0,5*8)		75,06980				
		1,31*57,76*2+1,31*(0,5*4)		153,95120				
		Odbočky stoky F :						
		1,36*5,0*2+1,36*(0,5*4)		16,32000				
		1,07*3,5*2		7,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,06*3,5*2		7,42000				
		0,95*1,5*2		2,85000				
		0,94*3,5*2		6,58000				
		0,84*3,5*2		5,88000				
		0,84*5,5*2		9,24000				
		Stoka F1 :						
		1,81*(20,05-2,5*2)*2+1,81*(0,5*8)		61,72100				
		1,64*57,04*2+1,64*(0,5*4)		190,37120				
		1,65*13,63*2+1,65*(0,5*4)		48,27900				
		1,12*72,46*2+1,12*(0,5*8)		166,79040				
		Odbočky stoky F1 :						
		1,27*1,0*2		2,54000				
		1,27*3,0*2		7,62000				
		1,17*4,5*2		10,53000				
		1,18*4,5*2		10,62000				
		1,12*4,5*2		10,08000				
		0,85*11,5*2		19,55000				
		1,12*10,5*2		23,52000				
		1,37*4,0*2		10,96000				
		2,03*10,0*2		40,60000				
		0,81*10,5*2		17,01000				
		1,05*3,5*2		7,35000				
		0,79*10,5*2		16,59000				
		0,77*10,5*2		16,17000				
		0,74*10,0*2		14,80000				
		0,98*3,0*2		5,88000				
		0,70*10,5*2		14,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,61*11,0*2		13,42000				
		0,87*4,5*2		7,83000				
		0,63*10,5*2		13,23000				
		0,8*3,0*2		4,80000				
		0,6*10,0*2		12,00000				
		0,63*10,0*2		12,60000				
		0,82*3,0*2		4,92000				
		0,65*10,0*2		13,00000				
		0,63*12,5*2		15,75000				
		Stoka F1.1 :						
		1,43*13,65*2		39,03900				
		1,22*5,01*2		12,22440				
		1,28*2,84*2+1,28*(0,5*4)		9,83040				
		Odbočky stoky F1.1 :						
		1,0*6,5*2		13,00000				
		1,0*4,0*2		8,00000				
		1,1*6,5*2		14,30000				
		1,1*6,0*2		13,20000				
		Stoka F1.2 :						
		1,99*(10,0-3,3)*2		26,66600				
		1,99*8,0*2		31,84000				
		Odbočky stoky F1.2 :						
		1,62*4,5*2		14,58000				
		1,62*5,0*2		16,20000				
		1,62*1,5*2		4,86000				
		1,64*3,0*2		9,84000				
		1,54*6,0*2		18,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,51*13,0*2		39,26000				
		Stoka F2 :						
		1,95*2,0*2		7,80000				
		Odbočky stoky F2 :						
		1,62*2,5*2		8,10000				
		1,61*2,5*2		8,05000				
		1,64*2,5*2		8,20000				
		1,54*2,5*2		7,70000				
		1,51*2,5*2		7,55000				
		1,50*2,5*2		7,50000				
		1,49*2,5*2		7,45000				
		1,40*3,5*2		9,80000				
		Stoka F3 :						
		1,42*(9,55-2,5)+1,42*(0,5*4)		12,85100				
		1,15*15,74+1,15*(0,5*8)		22,70100				
		Odbočky stoky F3 :						
		1,01*16,5*2		33,33000				
		1,04*3,0*2		6,24000				
		0,79*4,0*2		6,32000				
		0,69*6,5*2		8,97000				
		Samostatné odbočky :						
		2,04*15,0*2		61,20000				
		1,79*1,0*2		3,58000				
		1,82*2,0*2		7,28000				
		1,82*4,5*2		16,38000				
32	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	825,02920			00-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Stoka F1 : 2,99*12,26*2 Stoka F1.2 : 2,31*22,85*2 2,14*2,95*2 2,31*2,44*2+2,31*(0,5*4) Stoka F2 : 3,18*4,23*2 3,12*7,55*2 4,49*(4,31-2,3)*2 4,47*0,89*2 3,31*59,22*2+3,31*(0,5*8) Odbočky stoky F2 : 2,60*3,5*2 2,70*4,0*2 Sedimentační jímka : 3,38*3,3*4-1,99*1,1*2 Škrťací objekt : 3,6*2,3*2+3,6*3,25*2-(3,6*1,1+3,37*1,1)				73,31480 105,56700 12,62600 15,89280 26,90280 47,11200 18,04980 7,95660 405,27640 18,20000 21,60000 40,23800 32,29300		
33	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1600,35440	m2	1 600,35440			00-1	RTS 23/ II
34	151101112R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 825,02920	m2	825,02920			00-1	RTS 23/ II
Díl: 16		Přemístění výkopku						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 503,96840 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 503,96840 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 79,61490 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 79,61490 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 556,00633 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 556,00633 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 55,17580 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 55,17580	m3	2 389,53085	800-1	RTS 23/ II
36	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2389,53085 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1168,23995*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 77,37622*-1	m3	1 143,91468	800-1	RTS 23/ II
37	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1143,91468	m3	1 143,91468	800-1	RTS 23/ II
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						
38	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1143,91468	m3	1 143,91468	800-1	RTS 23/ II
39	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Stoka F : 1,1*0,905*(5,61-2,5)	m3	1 168,23995	800-1	RTS 23/ II
				3,09601		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*0,96*(15,29-2,1)				13,92864		
		1,1*0,635*(59,57-2,1*2)				38,67595		
		Odbočky stoky F :						
		0,9*0,79*(5,0-2,1)				2,06190		
		0,9*0,5*3,5				1,57500		
		0,9*0,49*3,5				1,54350		
		0,9*0,38*1,5				0,51300		
		0,9*0,37*3,5				1,16550		
		0,9*0,27*3,5				0,85050		
		0,9*0,27*5,5				1,33650		
		Stoka F1 :						
		1,1*1,025*(20,05-(2,5*2+2,1))				14,60113		
		1,1*0,91*(57,04-2,1)				54,99494		
		1,1*0,92*(13,63-2,1)				11,66836		
		1,1*0,445*(72,46-2,1*2)				33,41327		
		Odbočky stoky F1 :						
		0,9*0,6*4,5				2,43000		
		0,9*0,61*4,5				2,47050		
		0,9*0,55*4,5				2,22750		
		0,9*0,28*11,5				2,89800		
		0,9*0,55*10,5				5,19750		
		0,9*0,8*4,0				2,88000		
		0,9*1,46*10,0				13,14000		
		0,9*0,24*10,5				2,26800		
		0,9*0,48*3,5				1,51200		
		0,9*0,22*10,5				2,07900		
		0,9*0,2*10,5				1,89000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,17*10,0		1,53000				
		0,9*0,41*3,0		1,10700				
		0,9*0,13*10,5		1,22850				
		0,9*0,04*11,0		0,39600				
		0,9*0,3*4,5		1,21500				
		0,9*0,06*10,5		0,56700				
		0,9*0,23*3,0		0,62100				
		0,9*0,03*10,0		0,27000				
		0,9*0,06*10,0		0,54000				
		0,9*0,25*3,0		0,67500				
		0,9*0,08*10,0		0,72000				
		0,9*0,08*12,5		0,90000				
		Stoka F1.1 :						
		1,1*0,755*13,65		11,33633				
		1,1*0,545*5,01		3,00350				
		1,1*0,605*(2,84-2,1)		0,49247				
		Odbočky stoky F1.1 :						
		0,9*0,43*6,5		2,51550				
		0,9*0,43*4,0		1,54800				
		0,9*0,53*6,5		3,10050				
		0,9*0,53*6,0		2,86200				
		Stoka F1.2 :						
		1,1*1,26*(10,0-3,3)		9,28620				
		1,1*1,58*22,85		39,71330				
		1,1*1,31*8,0		11,52800				
		1,1*1,46*2,95		4,73770				
		1,1*1,58*(2,44-2,1)		0,59092				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odbočky stoky F1.2 :						
		0,9*1,05*4,5				4,25250		
		0,9*1,05*5,0				4,72500		
		0,9*1,05*1,5				1,41750		
		0,9*1,07*3,0				2,88900		
		0,9*0,97*6,0				5,23800		
		0,9*0,94*13,0				10,99800		
		Stoka F2 :						
		1,1*1,165*2,0				2,56300		
		1,1*2,395*4,23				11,14394		
		1,4*3,35*0,89				4,17410		
		1,4*2,19*(59,22-2,1*2)				168,69132		
		Odbočky stoky F2 :						
		0,9*1,05*2,5				2,36250		
		0,9*1,04*2,5				2,34000		
		0,9*1,07*2,5				2,40750		
		0,9*0,97*2,5				2,18250		
		0,9*0,94*2,5				2,11500		
		0,9*0,93*2,5				2,09250		
		0,9*0,92*2,5				2,07000		
		1,1*1,87*3,5				7,19950		
		0,9*0,83*3,5				2,61450		
		1,1*1,97*4,0				8,66800		
		Stoka F3 :						
		1,1*0,635*(9,55-(2,5+2,1))				3,45758		
		1,1*0,42*(15,74-2,1*2)				5,33148		
		Odbočky stoky F3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,44*16,5			6,53400			
		0,9*0,47*3,0			1,26900			
		0,9*0,22*4,0			0,79200			
		0,9*0,12*6,5			0,70200			
		Samostatné odbočky :						
		0,9*1,47*15,0			19,84500			
		0,9*1,22*1,0			1,09800			
		0,9*1,25*2,0			2,25000			
		0,9*1,25*4,5			5,06250			
		Stoka F :						
		Šachta Š1 :						
		1,72*2,1*2,1-(1,72*3,14*0,65^2)			5,30336			
		Šachta Š2 :						
		1,64*2,1*2,1-(1,64*3,14*0,65^2)			5,05669			
		Šachta Š3 :						
		1,03*2,1*2,1-(1,03*3,14*0,65^2)			3,17585			
		Odbočky stoky F :						
		Šachta Š17 :						
		1,2*2,1*2,1-(1,2*3,14*0,65^2)			3,70002			
		Stoka F1 :						
		Šachta Š4 :						
		1,92*2,1*2,1-(1,92*3,14*0,65^2)			5,92003			
		Šachta Š5 :						
		1,74*2,1*2,1-(1,74*3,14*0,65^2)			5,36503			
		Šachta Š6 :						
		1,62*2,1*2,1-(1,62*3,14*0,65^2)			4,99503			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Šachta Š7 :						
		1,68*2,1*2,1-(1,68*3,14*0,65^2)				5,18003		
		Šachta Š8 :						
		1,06*2,1*2,1-(1,06*3,14*0,65^2)				3,26835		
		Šachta Š9 :						
		1,01*2,1*2,1-(1,01*3,14*0,65^2)				3,11418		
		Stoka F1.1 :						
		Šachta Š10 :						
		1,02*2,1*2,1-(1,02*3,14*0,65^2)				3,14502		
		Stoka F1.2 :						
		Sedimentační jímka :						
		2,3*3,3*3,3-(2,3*3,14*1,15^2)+1,08*3,3*3,3-(1,08*3,14*0,65^2)				25,82432		
		Šachta Š11 :						
		2,24*2,1*2,1-(2,24*3,14*0,65^2)				6,90670		
		Stoka F2 :						
		Šachta Š12 :						
		3,24*2,1*2,1-(3,24*3,14*0,65^2)				9,99005		
		Šachta Š13 :						
		3,05*2,1*2,1-(3,05*3,14*0,65^2)				9,40422		
		Stoka F3 :						
		Šachta Š14 :						
		1,42*2,1*2,1-(1,42*3,14*0,65^2)				4,37836		
		Šachta Š15 :						
		1,27*2,1*2,1-(1,27*3,14*0,65^2)				3,91585		
		Šachta Š16 :						
		0,9*2,1*2,1-(0,9*3,14*0,65^2)				2,77502		
		Retenční a zasakovací objekt RZ01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,9*7,0*8,2-(6,0*7,2*2,6+(1,5*3,14*0,3^2)*2)		110,69220				
		Retenční a zasakovací objekt RZ02 :						
		3,84*9,4*17,8-(8,4*16,8*2,6+(1,5*3,14*0,3^2)*4)		273,90120				
		Retenční a zasakovací objekt RZ03 :						
		3,16*7,0*6,4-(6,0*5,4*2,6+(0,86*3,14*0,3^2)*2)		56,84193				
40	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	65,01600			0-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Zásyp objektů kamenivem :						
		RZ01 :						
		0,3*6,0*7,2		12,96000				
		RZ02 :						
		0,3*8,4*16,8		42,33600				
		RZ03 :						
		0,3*6,0*5,4		9,72000				
41	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	77,37622			0-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Stoka F1 :						
		1,1*2,26*12,26		30,47836				
		Odbočky stoky F1 :						
		0,9*0,7*1,0		0,63000				
		0,9*0,7*3,0		1,89000				
		Stoka F2 :						
		1,1*2,335*7,55		19,39218				
		1,4*3,37*(4,31-2,3)		9,48318				
		Škrťací objekt :						
		3,6*2,3*3,25-(2,25*1,3*3,9)		15,50250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	420,52097	800-1	RTS 23/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Stoka F :

1,1*0,635*(5,61-2,5) 2,17234

1,1*0,58*(15,29-1,3) 8,92562

1,1*0,525*(59,57-1,3*2) 32,90018

Odbočky stoky F :

0,9*0,47*(5,0-1,3) 1,56510

0,9*0,47*3,5 1,48050

0,9*0,47*3,5 1,48050

0,9*0,47*1,5 0,63450

0,9*0,47*3,5 1,48050

0,9*0,47*3,5 1,48050

0,9*0,47*5,5 2,32650

Stoka F1 :

1,1*0,635*(16,92-(2,5*2+1,3)) 7,41807

1,1*0,58*(84,33-1,3*3) 51,31434

1,1*0,525*(74,19-1,3*2) 41,34323

Odbočky stoky F1 :

0,9*0,47*1,0 0,42300

0,9*0,47*3,0 1,26900

0,9*0,47*4,5 1,90350

0,9*0,47*4,5 1,90350

0,9*0,47*4,5 1,90350

0,9*0,47*11,5 4,86450

0,9*0,47*10,5 4,44150

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,47*4,0		1,69200				
		0,9*0,47*10,0		4,23000				
		0,9*0,47*10,5		4,44150				
		0,9*0,47*3,5		1,48050				
		0,9*0,47*10,5		4,44150				
		0,9*0,47*10,5		4,44150				
		0,9*0,47*10,0		4,23000				
		0,9*0,47*3,0		1,26900				
		0,9*0,47*10,5		4,44150				
		0,9*0,47*11,0		4,65300				
		0,9*0,47*4,5		1,90350				
		0,9*0,47*10,5		4,44150				
		0,9*0,47*3,0		1,26900				
		0,9*0,47*10,0		4,23000				
		0,9*0,47*10,0		4,23000				
		0,9*0,47*3,0		1,26900				
		0,9*0,47*10,0		4,23000				
		0,9*0,47*12,5		5,28750				
		Stoka F1.1 :						
		1,1*0,525*(21,5-1,3)		11,66550				
		Odbočky stoky F1.1 :						
		0,9*0,47*6,5		2,74950				
		0,9*0,47*4,0		1,69200				
		0,9*0,47*6,5		2,74950				
		0,9*0,47*6,0		2,53800				
		Stoka F1.2 :						
		1,1*0,58*(46,24-(2,3+1,3))		27,20432				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odbočky stoky F1.2 :						
		0,9*0,47*4,5		1,90350				
		0,9*0,47*5,0		2,11500				
		0,9*0,47*1,5		0,63450				
		0,9*0,47*3,0		1,26900				
		0,9*0,47*6,0		2,53800				
		0,9*0,47*13,0		5,49900				
		Stoka F2 :						
		1,1*0,625*13,78		9,47375				
		1,1*0,97*(64,42-1,3*3)		64,57484				
		Odbočky stoky F2 :						
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		0,9*0,47*2,5		1,05750				
		1,1*0,58*3,5		2,23300				
		0,9*0,47*3,5		1,48050				
		1,1*0,58*4,0		2,55200				
		Stoka F3 :						
		1,1*0,635*(8,94-(2,5+1,3))		3,59029				
		1,1*0,58*(19,9-1,3*2)		11,03740				
		Odbočky stoky F3 :						
		0,9*0,47*16,5		6,97950				
		0,9*0,47*3,0		1,26900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,47*4,0		1,69200				
		0,9*0,47*6,5		2,74950				
		Samostatné odbočky :						
		0,9*0,47*15,0		6,34500				
		0,9*0,47*1,0		0,42300				
		0,9*0,47*2,0		0,84600				
		0,9*0,47*4,5		1,90350				
43	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; šterkopísek k zásypu	t	117,02880			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 65,01600*1,8		117,02880				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry						
44	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	903,00000			27-1	RTS 23/ II
		RZ01 : 180,0		180,00000				
		RZ02 : 588,0		588,00000				
		RZ03 : 135,0		135,00000				
45	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	612,72000			27-1	RTS 23/ II
		RZ01 :						
		6,0*7,2*2+6,0*1,8*2+7,2*1,8*2		133,92000				
		RZ02 :						
		8,4*16,8*2+16,8*1,8*2+8,4*1,8*2		372,96000				
		RZ03 :						
		6,0*5,4*2+6,0*1,8*2+5,4*1,8*2		105,84000				
46	286981010R	blok vsakovací PP; celk. objem 432,0 l; retenční objem 410,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 600 mm	kus	903,00000			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 903,00000		903,00000				
47	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	735,26400			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 612,72000*1,2		735,26400				
Díl: 27		Základy						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
48	271531111R00	Polštáře zhuťné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	108,36000		800-2	RTS 23/ II
		Pod retenční a zasakovací objekty :					
		RZ01 :					
		0,5*6,0*7,2		21,60000			
		RZ02 :					
		0,5*8,4*16,8		70,56000			
		RZ03 :					
		0,5*6,0*5,4		16,20000			
49	273313711R00	Beton základových desek prostý třídy C 25/30	m3	0,61200		801-1	RTS 23/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,					
		0,15*2,55*1,6		0,61200			
50	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,24500		801-1	RTS 23/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených j					
		případných vzpěr,					
		0,15*(2,55*2+1,6*2)		1,24500			
51	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,24500		801-1	RTS 23/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených j					
		případných vzpěr,					
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,24500		1,24500			
52	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,01483		801-1	RTS 23/ II
		včetně distančních prvků					
		((2,55*1,6)*3,03*1,2)/1000		0,01483			
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce					
53	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	101,24288		827-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,					
		Stoka F :					
		1,1*0,15*(22,71-(2,5+1,3*2))		2,90565			
		1,1*0,15*(57,76-1,3)		9,31590			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)*3				0,19900		
		Odbočky stoky F :						
		0,9*0,1*(5,0-1,3)				0,33300		
		0,9*0,1*3,5				0,31500		
		0,9*0,1*3,5				0,31500		
		0,9*0,1*1,5				0,13500		
		0,9*0,1*3,5				0,31500		
		0,9*0,1*3,5				0,31500		
		0,9*0,1*5,5				0,49500		
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)				0,06633		
		Stoka F1 :						
		1,1*0,15*(20,05-(2,5*2+1,3*2))				2,05425		
		1,1*0,15*12,26				2,02290		
		1,1*0,15*(57,04-1,3)				9,19710		
		1,1*0,15*(13,63-1,3)				2,03445		
		1,1*0,15*(72,46-1,3*2)				11,52690		
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)*6				0,39800		
		Odbočky stoky F1 :						
		0,9*0,1*1,0				0,09000		
		0,9*0,1*3,0				0,27000		
		0,9*0,1*4,5				0,40500		
		0,9*0,1*4,5				0,40500		
		0,9*0,1*4,5				0,40500		
		0,9*0,1*11,5				1,03500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,1*10,5		0,94500				
		0,9*0,1*4,0		0,36000				
		0,9*0,1*10,0		0,90000				
		0,9*0,1*10,5		0,94500				
		0,9*0,1*3,5		0,31500				
		0,9*0,1*10,5		0,94500				
		0,9*0,1*10,5		0,94500				
		0,9*0,1*10,0		0,90000				
		0,9*0,1*3,0		0,27000				
		0,9*0,1*10,5		0,94500				
		0,9*0,1*11,0		0,99000				
		0,9*0,1*4,5		0,40500				
		0,9*0,1*10,5		0,94500				
		0,9*0,1*3,0		0,27000				
		0,9*0,1*10,0		0,90000				
		0,9*0,1*10,0		0,90000				
		0,9*0,1*3,0		0,27000				
		0,9*0,1*10,0		0,90000				
		0,9*0,1*12,5		1,12500				
		Stoka F1.1 :						
		1,1*0,15*13,65		2,25225				
		1,1*0,15*5,01		0,82665				
		1,1*0,15*(2,84-1,3)		0,25410				
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)		0,06633				
		Odbočky stoky F1.1 :						
		0,9*0,1*6,5		0,58500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*0,1*4,0		0,36000				
		0,9*0,1*6,5		0,58500				
		0,9*0,1*6,0		0,54000				
		Stoka F1.2 :						
		1,1*0,15*(10,0-2,3)		1,27050				
		1,1*0,15*22,85		3,77025				
		1,1*0,15*8,0		1,32000				
		1,1*0,15*2,95		0,48675				
		1,1*0,15*(2,44-1,3)		0,18810				
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)		0,06633				
		Odbočky stoky F1.2 :						
		0,9*0,1*4,5		0,40500				
		0,9*0,1*5,0		0,45000				
		0,9*0,1*1,5		0,13500				
		0,9*0,1*3,0		0,27000				
		0,9*0,1*6,0		0,54000				
		0,9*0,1*13,0		1,17000				
		Stoka F2 :						
		1,1*0,15*2,0		0,33000				
		1,1*0,15*4,23		0,69795				
		1,1*0,15*7,55		1,24575				
		1,4*0,15*(4,31-1,3)		0,63210				
		1,4*0,15*0,89		0,18690				
		1,4*0,15*(59,22-1,3*2)		11,89020				
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)*3		0,19900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odbočky stoky F2 :						
		0,9*0,1*2,5				0,22500		
		0,9*0,1*2,5				0,22500		
		0,9*0,1*2,5				0,22500		
		0,9*0,1*2,5				0,22500		
		0,9*0,1*2,5				0,22500		
		0,9*0,1*2,5				0,22500		
		0,9*0,1*2,5				0,22500		
		1,1*0,15*3,5				0,57750		
		0,9*0,1*3,5				0,31500		
		1,1*0,15*4,0				0,66000		
		Stoka F3 :						
		1,1*0,15*(9,55-(2,5+1,3))				0,94875		
		1,1*0,15*(15,74-1,3*2)				2,16810		
		Pod šachty :						
		0,05*(3,14*0,65^2)*3				0,19900		
		Odbočky stoky F3 :						
		0,9*0,1*16,5				1,48500		
		0,9*0,1*3,0				0,27000		
		0,9*0,1*4,0				0,36000		
		0,9*0,1*6,5				0,58500		
		Samostatné odbočky :						
		0,9*0,1*15,0				1,35000		
		0,9*0,1*1,0				0,09000		
		0,9*0,1*2,0				0,18000		
		0,9*0,1*4,5				0,40500		
		Sedimentační jímka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*(3,14*1,15^2)		0,62290				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
54	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	481,84500			822-1	RTS 23/ II
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		181,611+300,234		481,84500				
55	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	45,04200			822-1	RTS 23/ II
		bez dodávky kameniva						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 45,04200		45,04200				
56	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	162,29500			822-1	RTS 23/ II
		bez dodávky kameniva						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 162,29500		162,29500				
57	564861111RV1	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	13,10000			822-1	RTS 23/ II
		bez dodávky kameniva						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,10000		13,10000				
58	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	162,29500			822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
59	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	162,29500			822-1	RTS 23/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
60	567211115R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 150 mm	m2	45,04200			822-1	RTS 23/ II
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací						
61	573231126R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2	m2	324,59000			822-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem						
		162,295*2		324,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
62	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	162,29500			22-1	RTS 23/ II
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
63	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,85500	m2	9,85500			822-1	RTS 23/ II
64	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,24500	m2	3,24500			822-1	RTS 23/ II
65	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	292,30000			822-1	RTS 23/ II
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot						
66	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 338,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 155,26000 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 218,51000 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 64,42000	m	776,19000				RTS 23/ II
67	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Odbočky stoky F : 5,0+3,5*4+1,5+5,5 Odbočky stoky F1 : 4,5*4+11,5+10,5*6+4,0+10,0*5+3,5+3,0*3+11,0+12,5 Odbočky stoky F1.1 : 6,5*2+4,0+6,0 Odbočky stoky F1.2 : 4,5+5,0+1,5+3,0+6,0+13,0	m	338,00000			827-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odbočky stoky F2 : 2,5*7+3,5		21,00000				
		Odbočky stoky F3 : 16,5+3,0+4,0+6,5		30,00000				
		Samostatné odbočky : 15,0+1,0+2,0+4,5		22,50000				
68	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Stoka F : 59,57 Stoka F1 : 74,19 Stoka F1.1 : 21,5	m	155,2600			27-1	RTS 23/ II
				59,5700				
				74,1900				
				21,5000				
69	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Stoka F : 5,61+15,29 Stoka F1 : 16,92+84,33 Stoka F1.2 : 46,24 Stoka F2 : 13,78 Odbočky stoky F2 : 7,5 Stoka F3 :	m	218,5100			27-1	RTS 23/ II
				20,90000				
				101,25000				
				46,24000				
				13,78000				
				7,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,94+19,9		28,84000				
70	871423121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 600 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Stoka F2 : 64,42	m	64,42000			827-1	RTS 23/ II
71	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	19,00000			827-1	RTS 23/ II
72	877393121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm v otevřeném výkopu,	kus	12,00000			827-1	RTS 23/ II
73	877423121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 600 mm v otevřeném výkopu,	kus	7,00000			827-1	RTS 23/ II
74	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	56,00000			827-1	RTS 23/ II
75	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	8,00000			827-1	RTS 23/ II
76	877373123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm v otevřeném výkopu,	kus	23,00000			827-1	RTS 23/ II
77	877423123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 600 mm v otevřeném výkopu,	kus	1,00000			827-1	RTS 23/ II
78	28611220.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 50; vsakovací plocha = 33,0 cm2/m Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 776,19000*1,03	m	799,47570			SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	286RR02	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 160 SN 10, - dodávka	m	348,14000				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 338,00000*1,03		348,14000				
80	286RR03	Koleno kanalizační PP-MD 160/ 45° SN 10, - dodávka	kus	39,00000				Vlastní
81	286RR05	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 160 SN 10- dodávka	kus	17,00000				Vlastní
82	286RR12	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 250 SN 10- dodávka	m	46,00000				Vlastní
83	286RR13	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 250 SN 10- dodávka	kus	15,00000				Vlastní
84	286RR14	Odbočka kanalizační PP-MD 250/160/45° SN 10- dodávka	kus	12,00000				Vlastní
85	286RR15	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 315 SN 10- dodávka	m	175,00000				Vlastní
86	286RR16	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 315 SN 10- dodávka	kus	8,00000				Vlastní
87	286RR18	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 200 SN 10, - dodávka	m	159,91780				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 155,26000*1,03		159,91780				
88	286RR19	Trubka kanalizační hladká PVC-U DN 600 SN 10, - dodávka	m	66,35260				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 64,42000*1,03		66,35260				
89	286RR20	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 200 SN 10- dodávka	kus	8,00000				Vlastní
90	286RR21	Odbočka kanalizační PP-MD 200/160/45° SN 10- dodávka	kus	19,00000				Vlastní
91	286RR22	Přechodka šachtová pro PVC DN 600 SN 10- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
92	286RR23	Odbočka kanalizační PVC 600/160/45° SN 10- dodávka	kus	7,00000				Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
93	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	493,26000			827-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 338,00000		338,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 155,26000		155,26000				
94	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	218,51000			827-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 218,51000		218,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
95	892661111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 600 mm	m	64,42000			27-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 64,42000		64,42000				
96	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	776,19000			27-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 338,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 155,26000 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 218,51000 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 64,42000		338,00000 155,26000 218,51000 64,42000				
97	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	35,00000			27-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
98	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	12,00000			27-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
99	894423112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	18,00000			27-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
100	894423116R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 7 t	kus	1,00000			27-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
101	894431112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm	kus	8,00000			27-1	RTS 23/ II
102	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	8,00000			27-1	RTS 23/ II
103	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	18,00000			27-1	RTS 23/ II
104	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	776,19000			27-1	RTS 23/ II
		338,0+155,26+218,51+64,42		776,19000				
105	800RR01	Napojení odboček na stávající kanalizaci	kpl	2,00000				Vlastní
106	800RR02	Napojení odboček do stávající šachty	kpl	2,00000				Vlastní
107	800RR10	D+M Retenční nádrž 2,25 x 1,30 x 3,75 mm vč.poklopů, ventilu, žebříku	kpl	1,00000				Vlastní
108	28697154R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	28697160R	kroužek těsnicí pryž; pro teleskop a bet. prstenec; DN = 600,0 mm	kus	16,00000			SPCM	RTS 23/ II
110	28697166R	adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
111	286981011R	hrdlo vstupní, 528x528 mm; PP; DN 315,0 mm; l = 390 mm; spoj západkový	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II
112	286981013R	hrdlo vstupní, 600x600 mm; PP; DN 500,0 mm; l = 410 mm; spoj západkový	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
113	286981018R	adaptér kónický; plast; rozměr 528x528x120 mm	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
114	2869810191R	adaptér šachtový; plast; rozměr 600/500x330 mm	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
115	55241711R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobu 600 mm; únosnost B 125 kN	kus	8,00000			SPCM	RTS 23/ II
116	55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobu 600 mm; únosnost D 400 kN	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II
117	55340329RR	Poklop B 125, bet. výplň, bez odvětrání vč. těsnění- dodávka	kus	13,00000				Vlastní
118	59224221R	prstenec betonový; DN = 680,0 mm	kus	8,00000			SPCM	RTS 21/ II
119	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
120	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
121	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
122	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
123	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	5,00000			SPCM	RTS 23/ II
124	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	11,00000			SPCM	RTS 23/ II
125	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	7,00000			SPCM	RTS 23/ II
126	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	9,00000			SPCM	RTS 23/ II
127	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	3,00000			SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	18,00000			SPCM	RTS 23/ II
129	59226107R	dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 6,283 m3; DN 2 000 mm; h = 2 000,0 mm; f = 150 mm; pojížděné	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
130	592261212R	deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 2 000 mm; otvor kruhový 1x; d = 1 000 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
131	592261300R	stěna dělicí nádrže železobetonová; PNK; rozměr 1980/1450/80 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
132	592RR01	Dno šachetní s kynetou z PP H=1000 mm, stupadla- dodávka	kus	17,00000				Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
133	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	292,30000			322-1	RTS 23/ II

včetně spotřeby vody

Stoka F :

$(22,71-(2,5+2,1*2))*2+2,1*4*2-1,1*3$

45,52000

Odbočky stoky F :

$(5,0-2,1)+2,1*4-0,9+3,5*2$

17,40000

Stoka F1 :

$(20,05-(2,5*2+2,1*2))*2+2,1*4*2-1,1*4$

34,10000

Stoka F1.1 :

13,65*2

27,30000

Odbočky stoky F1.1 :

6,5*2+4,0*2

21,00000

Stoka F1.2 :

$(10,0-3,3)*2+3,3*4-1,1*2+8,0*2$

40,40000

Stoka F2 :

2,0*2

4,00000

Stoka F3 :

$(15,74-2,1*2)*2+2,1*4*2-1,1*3$

36,58000

Odbočky stoky F3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,0*2+6,5*2		21,00000				
		Samostatné odbočky :						
		(15,0+1,0+2,0+4,5)*2		45,00000				
134	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	88,50000			22-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						
		Stoka F1 :						
		(13,63-2,1)*2+2,1*4-1,1*2		29,26000				
		Odbočky stoky F1 :						
		(10,5+4,0+10,0)*2		49,00000				
		Stoka F2 :						
		4,23*2+0,89*2		10,24000				
Díl: 97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně								
135	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním	m2	3,24500			822-1	RTS 23/ II
		spár kamenivem těženým						
		krajiníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu r						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,24500		3,24500				
136	979071111R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem	m2	9,85500			822-1	RTS 23/ II
		těženým						
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odkliz						
		vzdálenost do 3 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,85500		9,85500				
137	500RR01	Bourání a opravení podlahy + podkladové konstrukce v budově kompletní provedení	m2	35,68000				Vlastní
		Stoka F1 :						
		1,1*12,26		13,48600				
		Odbočky stoky F1 :						
		0,9*1,0		0,90000				
		0,9*3,0		2,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Stoka F2 :

1,1*7,55

8,30500

1,4*(4,31-2,3)+3,25*2,3

10,28900

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
138	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1 913,33206			27-1	RTS 23/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,14,31,32,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,
75,76, :

77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,102,103,107,108,109,110,111,112,113,114,11

5,116,117, :

118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,137, :

Součet : 1913,33206

1 913,33206

Díl: 999	Poplatky za skládky							
139	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 143,91468			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1143,91468		1 143,91468				
140	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	380,19941			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 119,86326		119,86326				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 198,15444		198,15444				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 62,18171		62,18171				
141	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	44,04552			801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 16,21512		16,21512				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 137 : 27,83040		27,83040				
142	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	35,70490			801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

170 302

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 35,70490

35,70490

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
143	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	459,94983			01-3	RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

6,7,8,9,10,137, :

Součet: : 459,94983

459,94983

144	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 599,49826			01-3	RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

6,7,8,9,10,137, :

Součet: : 4599,49826

4 599,49826

Celkem								

JKSO:

827

m

Vedení trubní dálková přípojná

potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	12,21700			322-1	RTS 23/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		pro zpětné použití						
		Přepad P :						
		1,3*1,96			2,54800			
		Přepad P2 :						
		1,1*8,79			9,66900			
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	80,67100			322-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 80,67100			80,67100			
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	12,21700			322-1	RTS 23/ II
		pro zpětné použití						
4	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	19,07400			322-1	RTS 23/ II
		Přepad P :						
		1,3*(8,46-2,1)+2,1*2,1			12,67800			
		1,3*4,92			6,39600			
5	113111115R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	80,67100			322-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 80,67100			80,67100			
6	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	80,67100			322-1	RTS 23/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		Přepad P :						
		1,3*(1,59+2,85+3,0+2,5+3,16+5,07+11,42-2,1)+2,1*2,1			40,14700			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přepad P1 :						
		1,1*9,74				10,71400		
		Přepad P2 :						
		1,1*16,45+1,1*10,65				29,81000		
7	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	600,00000			300-1	RTS 23/ II
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpad						
		10,0*60				600,00000		
8	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,00000			300-1	RTS 23/ II
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.						
9	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	1,30000			300-1	RTS 23/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, p						
		se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
10	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	2,40000			300-1	RTS 23/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, p						
		se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
11	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	13,30000			300-1	RTS 23/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,						
		se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky								
12	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	19,36380			800-1	RTS 23/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		Přepad P :						
		1,3*0,1*(10,49+16,0+15,45+1,05+15,0+31,26+40,19+14,22-2,1*2)				18,12980		
		0,1*2,1*2,1*2				0,88200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Přepad P2 :

1,1*0,1*3,2

0,35200

Díl: 13	Hloubené vykopávky							
13	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	81,79386			300-1	RTS 23/ II

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv

Přepad P :

1,3*(3,82-0,1)*2,0

9,67200

1,3*(3,02-0,1)*2,0

7,59200

1,3*(2,39-0,1)*2,0

5,95400

1,3*(2,38-0,4)*3,16

8,13384

1,3*(2,34-0,3)*1,96

5,19792

1,3*(2,2-0,4)*5,07

11,86380

1,3*(2,14-0,1)*3,0

7,95600

Přepad P2 :

1,1*(2,09-0,1)*3,2

7,00480

1,1*(1,73-0,4)*10,5

15,36150

1,1*(1,69-0,3)*2,0

3,05800

14	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	22,11615			300-1	RTS 23/ II

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Začátek provozního součtu

Přepad P :

Šachta Š1 :

(3,21-0,3)*2,1*2,1

12,83310

Šachta Š2 :

(2,81-0,1)*2,1*2,1

11,95110

Šachta Š3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,38-0,1)*2,1*2,1		10,05480				
		Šachta Š4 :						
		(2,53-0,4)*2,1*2,1		9,39330				
		Mezisoučet		44,23230				
		Konec provozního součtu						
		44,2323*0,5		22,11615				
15	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	11,05808			00-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře-						
		terénem na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 22,11616*0,5		11,05808				
16	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	22,11615			00-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře-						
		terénem na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		44,2323*0,5		22,11615				
17	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	11,05808			00-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře-						
		terénem na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 22,11616*0,5		11,05808				
18	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	347,99166			00-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku						
		s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		Přepad P :						
		1,3*(2,38-0,1)*10,49		31,09236				
		1,3*(4,03-0,4)*1,59		7,50321				
		1,3*(3,82-0,1)*16,0		77,37600				
		1,3*(3,18-0,3)*(8,46-2,1)		23,81184				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3*(3,79-0,1)*15,45		74,11365				
		1,3*(3,92-0,3)*4,92		23,15352				
		1,3*(3,76-0,1)*1,05		4,99590				
		1,3*(3,65-0,4)*2,85		12,04125				
		1,3*(3,02-0,1)*(15,0-2,1)		48,96840				
		1,3*(2,65-0,4)*3,0		8,77500				
		1,3*(2,65-0,1)*31,26		103,62690				
		1,3*(2,68-0,4)*2,5		7,41000				
		1,3*(2,39-0,1)*(40,19-2,1)		113,39393				
		1,3*(2,38-0,4)*3,16		8,13384				
		1,3*(2,34-0,3)*1,96		5,19792				
		1,3*(2,2-0,4)*5,07		11,86380				
		1,3*(2,14-0,1)*14,22		37,71144				
		1,3*(2,15-0,4)*(11,42-2,1)		21,20300				
		Přepad P1 :						
		1,1*(2,1-0,4)*9,74		18,21380				
		Přepad P2 :						
		1,1*(2,09-0,1)*3,2		7,00480				
		1,1*(1,73-0,4)*16,45		24,06635				
		1,1*(1,69-0,3)*8,79		13,43991				
		1,1*(1,5-0,4)*10,65		12,88650				
		Mezisoučet		695,98332				
		Konec provozního součtu						
		695,98332*0,5		347,99166				
19	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 3,	m3	173,99583				

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 347,99166*0,5			173,99583			
20	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr	m3	347,99166			00-1	RTS 23/ II
		695,98332*0,5			347,99166			
21	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	173,99583			00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 347,99166*0,5			173,99583			
Díl: 15	Roubení							
22	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	257,74020			00-1	RTS 23/ II

Přepad P :

1,98*3,16*2

12,51360

2,04*1,96*2

7,99680

1,8*5,07*2

18,25200

2,04*14,22*2

58,01760

1,75*11,42+1,75*0,5*4

23,48500

Přepad P1 :

1,7*9,74*2

33,11600

Přepad P2 :

1,99*3,2*2

12,73600

1,33*16,45*2

43,75700

1,39*8,79*2

24,43620

1,1*10,65*2

23,43000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
23	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	875,17640		00-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Přepad P : 2,28*10,49*2 3,63*1,59*2 3,72*16,0*2 2,88*8,46*2+2,88*0,5*4 3,69*15,45*2 3,62*4,92*2 3,66*1,05*2 3,25*2,85*2 2,92*15,0*2+2,92*0,5*4 2,25*3,0*2 2,55*31,26*2 2,28*2,5*2 2,29*40,19*2+2,29*0,5*4		47,83440 11,54340 119,04000 54,48960 114,02100 35,62080 7,68600 18,52500 93,44000 13,50000 159,42600 11,40000 188,65020			
24	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	257,74020		00-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 257,74020		257,74020			
25	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	875,17640		00-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 875,17640		875,17640			
Díl: 16		Přemístění výkopku					
26	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	740,21562		300-1	RTS 23/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 22,11615		22,11615			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 22,11615			22,11615			
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 347,99166			347,99166			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 347,99166			347,99166			
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	294,75656			800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 740,21562			740,21562			
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 445,45906*-1			-445,45906			
28	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	294,75656			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 294,75656			294,75656			
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
29	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	294,75656			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 294,75656			294,75656			
30	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	445,45906			800-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Přepad P :						
		1,3*1,18*10,49			16,09166			
		1,3*2,53*1,59			5,22951			
		1,3*2,62*16,0			54,49600			
		1,3*1,87*(8,46-2,1)			15,46116			
		1,3*2,68*15,45			53,82780			
		1,3*2,61*4,92			16,69356			
		1,3*2,65*1,05			3,61725			
		1,3*2,24*2,85			8,29920			
		1,3*1,91*(15,0-2,1)			32,03070			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3*1,24*3,0		4,83600				
		1,3*1,54*31,26		62,58252				
		1,3*1,27*2,5		4,12750				
		1,3*1,28*(40,19-2,1)		63,38176				
		1,3*0,97*3,16		3,98476				
		1,3*1,03*1,96		2,62444				
		1,3*0,79*5,07		5,20689				
		1,3*1,03*14,22		19,04058				
		1,3*0,74*(11,42-2,1)		8,96584				
		Přepad P1 :						
		1,1*0,97*9,74		10,39258				
		Přepad P2 :						
		1,1*1,205*3,2		4,24160				
		1,1*0,545*16,45		9,86178				
		1,1*0,605*8,79		5,84975				
		1,1*0,315*10,65		3,69023				
		Šachta Š1 :						
		2,91*2,1*2,1-(2,91*3,14*0,65^2)		8,97255				
		Šachta Š2 :						
		2,71*2,1*2,1-(2,71*3,14*0,65^2)		8,35588				
		Šachta Š3 :						
		2,28*2,1*2,1-(2,28*3,14*0,65^2)		7,03004				
		Šachta Š4 :						
		2,13*2,1*2,1-(2,13*3,14*0,65^2)		6,56754				
31	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	207,24451			300-1	RTS 23/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Přepad P :

1,3*0,86*(188,59-28,0-1,3*4)

173,72602

Přepad P1 :

1,1*0,58*9,74

6,21412

Přepad P2 :

1,1*0,635*39,09

27,30437

Díl: 27		Základy						
32	275313311R00	Beton základových patek prostý třídy C 8/10	m3	2,64000			301-1	RTS 23/ II

Výustní objekt :

(3,0*1,0*0,8)*1,1

2,64000

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
33	451317777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm	m2	41,00000			822-1	RTS 23/ II

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

34	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	39,11833			827-1	RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

Přepad P :

1,3*0,15*(188,59-28,0-1,3*4)

30,30105

Pod šachty :

0,05*(3,14*0,65^2)*4

0,26533

Přepad P1 :

1,1*0,15*9,74

1,60710

Přepad P2 :

1,1*0,15*39,09

6,44985

VO :

1,1*0,15*3,0

0,49500

35	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tloušťka do 100 mm	m2	41,00000			31-2	RTS 23/ II

Díl: 46		Zpevněné plochy						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	465511423R00	Dlažba z lomového kamene upraveného uložení na sucho, plocha přes 21 m2, vyspárování maltou MCs, tloušťka 300 mm	m2	41,00000			331-2	RTS 23/ II
		vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot						
37	465517103R00	Kyneta odvodňovací z lomového kamene kyneta odvodňovací z lomového kamene upraveného, kladeného na sucho, bez zřízení koše	m2	1,50000			331-2	RTS 23/ II
		upraveného, kladeného na sucho, tl. 300 mm ve dně i na svazích, bez úpravy pláň provedená do dřevěné kostry z tyčoviny průměru do 150 mm, zakotvěna kůly průměru 120 mm, délky 1 m, v osové vzdálenosti do 2 m						
38	400RR01	Odstranění nánosů	m2	100,00000				Vlastní
39	400RR02	D+M Vstuvná zpětná klapka DN 500 s kuželovou membránou z elastomeru	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
40	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	19,07400			822-1	RTS 23/ II
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
41	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	80,67100			822-1	RTS 23/ II
42	564861111RV1	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	12,21700			822-1	RTS 23/ II
		bez dodávky kameniva						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,21700			12,21700			
43	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	80,67100			822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
44	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	80,67100			822-1	RTS 23/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací						
45	573231126R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2	m2	161,34200			822-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem						
					80,671*2	161,34200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	80,67100			822-1	RTS 23/ II
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu z lože a výplň spár.	m2	12,21700			822-1	RTS 23/ II
48	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	134,46000			822-1	RTS 23/ II
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot								
49	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm 48,83+160,59	m	209,42000		209,42000		RTS 23/ II
50	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Přepad P1 : 9,74 Přepad P2 : 39,09	m	48,83000		9,74000 39,09000	827-1	RTS 23/ II
51	871413121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 500 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 188,59-28,0	m	160,59000		160,59000	827-1	RTS 23/ II
52	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	2,00000			827-1	RTS 23/ II
53	877413123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 500 mm v otevřeném výkopu,	kus	8,00000			827-1	RTS 23/ II
54	230191RR01	Uložení chráničky ve výkopu PE 600	m	28,00000				Vlastní
55	230194013R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 600	kus	2,00000				Vlastní
56	2302001R10	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 600	m	28,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	28611220.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 50; vsakovací plocha = 33,0 cm ² /m	m	215,70260			SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 209,42000*1,03		215,70260				
58	286RR03	Koleno kanalizační PP-MD 160/ 45° SN 10, - dodávka	kus	1,00000				Vlastní
59	286RR12	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 250 SN 10- dodávka- dodávka	m	10,00000				Vlastní
60	286RR15	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 315 SN 10- dodávka	m	40,00000				Vlastní
61	286RR24	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 500 SN 10, - dodávka	m	165,40770				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 160,59000*1,03		165,40770				
62	286RR26	Chránička z PE, DN 600- dodávka	m	28,00000				Vlastní
63	286RR27	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 500 SN 10- dodávka	kus	8,00000				Vlastní
64	286RR28	Koleno kanalizační PP-MD 160/ 15° PVC- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
65	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	237,42000			27-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		48,83+188,59		237,42000				
66	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	237,42000			27-1	RTS 23/ II
67	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	9,00000			27-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
68	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	6,00000			27-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
69	894423112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	4,00000			27-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
70	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	4,00000			27-1	RTS 23/ II
71	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 16/20	m ³	28,56392			27-1	RTS 23/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		Obetonování chráničky (+10% vylití do výkopu) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,1*1,1*28,0-(3,14*0,3^2*28,0))*1,1			28,56392			
72	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	209,42000			827-1	RTS 23/ II
		48,83+160,59		209,42000				
73	899912119R00	Ocelové objímky (pojízdná sedla) z pásové oceli pro zasunutí do chráničky montované na potrubí DN 600 mm	kus	20,00000			827-1	RTS 23/ II
		včetně dodání ocelových objímek a základního nátěru,						
74	55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobu 600 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
75	55340329RR	Poklop B 125, bet. výplň, bez odvětrání vč. těsnění- dodávka	kus	3,00000				Vlastní
76	553RR01	Koncová manžeta DN 600/500 mm- dodávka	kus	2,00000				Vlastní
77	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
78	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
79	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,00000			SPCM	RTS 23/ II
80	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
81	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
82	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
83	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
84	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
85	592RR01	Dno šachetní s kynetou z PP H=1000 mm, stupadla- dodávka	kus	4,00000				Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
86	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	134,4600			822-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přepad P :						
		27,49*2+2,1*4-1,3*2		60,78000				
		Přepad P1 :						
		9,74*2		19,48000				
		Přepad P2 :						
		16,45*2+10,65*2		54,20000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
87	936K31OR	Povrchové značky - signalizační sloupek - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00000				Vlastní
		Křížení vodního toku a vodních děl (ochranné hráze) bude vyznačeno povrchovými :						
		značkami (signalizačními sloupky). : 2		2,00000				
Díl: 97		Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně						
88	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním	m2	12,21700			322-1	RTS 23/ II
		spár kamenivem těžným						
		krajiníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,21700		12,21700				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
89	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	672,85209			27-1	RTS 23/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		9,10,11,22,23,31,32,33,34,35,36,37,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,6						
		3,64, :						
		70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, :						
		Součet: : 672,85209		672,85209				
Díl: 999		Poplatky za skládky						
90	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	294,75656			300-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 294,75656			294,75656			
91	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	85,11856			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 26,62143		26,62143				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 12,58884		12,58884				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 30,90829		30,90829				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 15,00000		15,00000				
92	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	17,74762			301-3	RTS 23/ II
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 17,74762		17,74762				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
93	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	102,86618			301-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		2,4,5,6,38, :						
		Součet: : 102,86618			102,86618			
94	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 028,66177			01-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		2,4,5,6,38, :						
		Součet: : 1028,66177			1 028,66177			

Celkem						
JKSO:						
827	Vedení trubní dálková přípojná					
m	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 306	Přepad kanalizace do řeky Bečvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 308	Kanalizace ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce						
1	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	32,85000			322-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,85000		32,85000				
2	113111215R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	32,85000			322-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,85000		32,85000				
3	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	32,85000			322-1	RTS 23/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,						
		0,9*36,5		32,85000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	7,03350			300-1	RTS 23/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 23,44500*0,3		7,03350				
5	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	23,44500			300-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Samostatné odbočky :						
		Začátek provozního součtu						
		0,9*(1,75-0,4)*5,0		6,07500				
		0,9*(1,75-0,4)*4,0		4,86000				
		0,9*(1,77-0,4)*5,0		6,16500				
		0,9*(1,79-0,4)*2,0		2,50200				
		0,9*(1,89-0,4)*7,0		9,38700				
		0,9*(1,89-0,4)*6,0		8,04600				
		0,9*(1,86-0,4)*7,0		9,19800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 308	Kanalizace ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*(1,86-0,4)*0,5		0,65700				
		Mezisoučet		46,89000				
		Konec provozního součtu						
		46,89*0,5		23,44500				
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr	m3	11,72250			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 23,44500*0,5		11,72250				
7	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr	m3	23,44500			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 23,44500		23,44500				
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	11,72250			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,44500*0,5		11,72250				
Díl: 15		Roubení						
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	104,2000			00-1	RTS 23/ II
		5,0*1,35*2		13,50000				
		4,0*1,35*2		10,80000				
		5,0*1,37*2		13,70000				
		2,0*1,39*2		5,56000				
		7,0*1,49*2		20,86000				
		6,0*1,49*2		17,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 308	Kanalizace ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,0*1,46*2			20,44000			
		0,5*1,46*2			1,46000			
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 104,20000	m2	104,20000			00-1	RTS 23/ II
Díl: 16 Přemístění výkopku								
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 23,44500 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,44500	m3	46,89000			00-1	RTS 23/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 46,89000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 28,16550*-1	m3	18,72450			00-1	RTS 23/ II
13	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,72450	m3	18,72450			00-1	RTS 23/ II
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,72450	m3	18,72450			300-1	RTS 23/ II
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 46,89-3,285-15,4395	m3	28,16550			300-1	RTS 23/ II
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	15,43950			300-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 308	Kanalizace ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Samostatné odbočky :						
		0,9*0,47*5,0			2,11500			
		0,9*0,47*4,0			1,69200			
		0,9*0,47*5,0			2,11500			
		0,9*0,47*2,0			0,84600			
		0,9*0,47*7,0			2,96100			
		0,9*0,47*6,0			2,53800			
		0,9*0,47*7,0			2,96100			
		0,9*0,47*0,5			0,21150			
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
17	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	3,28500			27-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu, Samostatné odbočky :						
		0,9*0,1*5,0			0,45000			
		0,9*0,1*4,0			0,36000			
		0,9*0,1*5,0			0,45000			
		0,9*0,1*2,0			0,18000			
		0,9*0,1*7,0			0,63000			
		0,9*0,1*6,0			0,54000			
		0,9*0,1*7,0			0,63000			
		0,9*0,1*0,5			0,04500			
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
18	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	32,85000			322-1	RTS 23/ II
		32,85			32,85000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 308	Kanalizace ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 60 mm s rozprostřením a zhuštěním Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 32,85000	m2	32,85000			822-1	RTS 23/ II
20	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 32,85000	m2	32,85000			822-1	RTS 23/ II
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací								
21	573231126R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2 bez posypu kamenivem 32,85*2	m2	65,70000			822-1	RTS 23/ II
22	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 32,85000	m2	32,85000			822-1	RTS 23/ II
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
23	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posypu drtí. 73	m	73,00000			822-1	RTS 23/ II
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot								
24	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 5+4+5+2+7+6+7+0,5	m	36,50000			27-1	RTS 23/ II
25	877393121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm v otevřeném výkopu,	kus	8,00000			27-1	RTS 23/ II
26	286RR02	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 160 SN 10, - dodávka	m	37,59500				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 308	Kanalizace ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 36,50000*1,03			37,59500			
27	286RR07	Odbočka kanalizační sedlová 400/160- dodávka	kus	8,00000				Vlastní
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
28	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	36,50000			827-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 36,50000			36,50000			
29	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	36,50000			827-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 36,50000			36,50000			
30	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	36,50000			827-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 36,50000			36,50000			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
31	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	73,00000			22-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						
		36,5*2			73,00000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
32	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	66,51317			27-1	RTS 23/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		9,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27, :						
		Součet: : 66,51317			66,51317			
Díl: 999 Poplatky za skládky								
33	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	18,72450			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,72450			18,72450			
34	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	23,42665			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 10,84050			10,84050			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 308	Kanalizace ulice U Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 12,58615			12,58615			
35	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	7,22700			01-3	RTS 23/ II

[170 302](#)

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 7,22700](#)

[7,22700](#)

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
36	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	30,65365			01-3	RTS 23/ II

[Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.](#)

[Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :](#)

[1,2,3, :](#)

[Součet : 30,65365](#)

[30,65365](#)

37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	306,53649			01-3	RTS 23/ II

[Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :](#)

[1,2,3, :](#)

[Součet : 306,53649](#)

[306,53649](#)

Celkem								

JKSO:

827

m

Vedení trubní dálková přípojná
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	4,84000			822-1	RTS 23/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		pro zpětné použití						
		Přeložka R :						
		1,1*4,4						
		4,84000						
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	50,46700			822-1	RTS 23/ II
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	4,84000			822-1	RTS 23/ II
		pro zpětné použití						
4	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	16,94000			822-1	RTS 23/ II
		Přeložka R :						
		1,1*15,4						
		16,94000						
5	113111115R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	50,46700			822-1	RTS 23/ II
6	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	50,46700			822-1	RTS 23/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upín odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		Přeložka R : 1,1*(8,9+12,3+5,27+17,5-2,1)+2,1*2,1						
		50,46700						
7	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	300,00000			800-1	RTS 23/ II
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpad						
		10,0*30						
		300,00000						
8	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,00000			800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.								
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,02630			300-1	RTS 23/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
Přeložka R :								
1,1*0,1*(6,5+2,83)								
1,02630								
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
10	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	8,93025			800-1	RTS 23/ II
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře								
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek								
Začátek provozního součtu								
Šachta Š1 :								
(4,45-0,4)*2,1*2,1								
Mezisoučet								
Konec provozního součtu								
17,8605*0,5								
11	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	4,46512			800-1	RTS 23/ II
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře								
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek								
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,93026*0,5								
12	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	8,93025			800-1	RTS 23/ II
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře								
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek								
17,8605*0,5								
13	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	4,46512			800-1	RTS 23/ II
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém								
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 8,93026*0,5			4,46513			
14	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopra	m3	168,62615			800-1	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu						
		Přeložka R :						
		1,1*(4,22-0,4)*8,9			37,39780			
		1,1*(4,29-0,3)*4,4			19,31160			
		1,1*(4,30-0,4)*12,3			52,76700			
		1,1*(4,38-0,1)*6,5			30,60200			
		1,1*(4,45-0,4)*(5,27-2,1)			14,12235			
		1,1*(4,11-0,3)*15,4			64,54140			
		1,1*(4,08-0,1)*2,83			12,38974			
		1,1*(3,93-0,4)*17,5			67,95250			
		1,1*(4,97-0,3)*7,43			38,16791			
		Mezisoučet			337,25230			
		Konec provozního součtu						
		337,2523*0,5			168,62615			
15	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopra	m3	84,31307			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 168,62616*0,5			84,31308			
16	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	168,62615			800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

337,2523*0,5

168,62615

17	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	84,31307			00-1	RTS 23/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 168,62616*0,5

84,31308

Díl: 15		Roubení						
18	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	638,29600			800-1	RTS 23/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Přeložka R :

3,82*8,9*2

67,99600

3,99*4,4*2

35,11200

3,90*12,3*2

95,94000

4,28*6,5*2

55,64000

4,05*5,27*2+4,05*0,5*4

50,78700

3,81*15,4*2

117,34800

3,98*2,83*2

22,52680

3,53*17,5*2

123,55000

4,67*7,43*2

69,39620

19	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	638,29600			800-1	RTS 23/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 638,29600

638,29600

Díl: 16		Přemístění výkopku						
20	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	355,11280			300-1	RTS 23/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,93025

8,93025

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 8,93025

8,93025

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 168,62615			168,62615			
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 168,62615			168,62615			
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	67,11888			00-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 355,11280			355,11280			
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 287,99392*-1			-287,99392			
22	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	67,11888			00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 67,11888			67,11888			
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	67,11888			00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 67,11888			67,11888			
24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	287,99392			00-1	RTS 23/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

[Přeložka R :](#)

1,1*3,09*8,9

30,25110

1,1*3,26*4,4

15,77840

1,1*3,17*12,3

42,89010

1,1*3,55*6,5

25,38250

1,1*3,32*(5,27-2,1)

11,57684

1,1*3,08*15,4

52,17520

1,1*3,25*2,83

10,11725

1,1*2,80*17,5

53,90000

1,1*3,94*7,43

32,20162

[Šachta Š1 :](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,45*2,1*2,1-(4,45*3,14*0,65^2)			13,72091			
25	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Přeložka R : 1,1*0,58*(80,53-1,3)	m3	50,54874			300-1	RTS 23/ II
					50,54874			
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
26	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm v otevřeném výkopu, Přeložka R : 1,1*0,15*(80,53-1,3) Pod šachty : 0,05*(3,14*0,65^2)	m3	13,13928			327-1	RTS 23/ II
					13,07295			
					0,06633			
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
27	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	16,94000			322-1	RTS 23/ II
28	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	50,46700			322-1	RTS 23/ II
29	564861111RV1	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm bez dodávky kameniva Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,84000	m2	4,84000			322-1	RTS 23/ II
					4,84000			
30	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	50,46700			322-1	RTS 23/ II
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	50,46700			322-1	RTS 23/ II
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
32	573231126R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2	m2	100,93400		22-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem 50,467*2		100,93400			
33	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	50,46700		22-1	RTS 23/ II
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací					
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	4,84000		322-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,84000		4,84000			
35	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	89,94000		822-1	RTS 23/ II
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm					
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot					
36	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	80,53000			RTS 23/ II
37	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	80,53000		827-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,					
38	877373123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm	kus	2,00000		827-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,					
39	28611220.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 50; vsakovací plocha = 33,0 cm2/m	m	82,94590		SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 80,53000*1,03		82,94590			
40	286RR12	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 250 SN 10, - dodávka	m	82,94590			Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 80,53000*1,03		82,94590			
41	286RR13	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 250 SN 10- dodávka	kus	2,00000			Vlastní
42	286RR29	Kroužek těsnicí DN 250 mm, - dodávka a montáž	kus	1,00000			Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubicím vedení					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem,	m	80,53000			27-1	RTS 23/ II
44	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	80,53000			27-1	RTS 23/ II
45	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	4,00000			27-1	RTS 23/ II
46	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	3,00000			27-1	RTS 23/ II
47	894423112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t na kroužek,	kus	1,00000			27-1	RTS 23/ II
48	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000			27-1	RTS 23/ II
49	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	80,53000			27-1	RTS 23/ II
50	800RR03	Demontáž a zpětná montáž poklopu šachty	kpl	1,00000				Vlastní
51	800RR04	Napojení potrubí na stávající šachtu	kpl	1,00000				Vlastní
52	55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
53	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
54	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
55	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
56	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
57	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
58	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000			PCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
59	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
60	592RR01	Dno šachetní s kynetou z PP H=1000 mm, stupadla- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
61	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	89,94000			822-1	RTS 23/ II
včetně spotřeby vody								
Přeložka R :								
41,87*2+2,1*4-1,1*2								
89,94000								
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
62	9364511RR01	Výplň potrubí a šachet cementopopílkovou suspenzí vč.demontáže části šachet	m3	110,00000				Vlastní
Díl: 97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně								
63	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	4,84000			822-1	RTS 23/ II
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,84000								
4,84000								
64	500RR01	Bourání a opravení podlahy + podkladové konstrukce v budově kompletní provedení	m2	8,17300				Vlastní
1,1*7,43								
8,17300								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
65	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	387,13233			827-1	RTS 23/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
18,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,48,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64, :								
Součet : 387,13233								
387,13233								
Díl: 999 Poplatky za skládky								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
66	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	67,11888			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 67,11888		67,11888				
67	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	47,17044			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 16,65411		16,65411				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 11,18040		11,18040				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 19,33593		19,33593				
68	979999979R00	Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	11,00000			801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 11,00000		11,00000				
69	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	6,37494			801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 6,37494		6,37494				
70	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	11,10274			801-3	RTS 23/ II
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 11,10274		11,10274				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
71	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	75,64812			801-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,4,5,6,62,64, :						
		Součet: : 75,64812		75,64812				
72	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	756,48116			801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,4,5,6,62,64, :						
		Součet: : 756,48116		756,48116				
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 309	Přeložka kanalizace v km 0,480

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

JKSO:

827	Vedení trubní dálková přípojná
m	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.	soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pro zpětné použití Řád V1 : 1,1*(11,70+5,66)	m2	19,09600	22-1	RTS 23/ II
2	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm pro zpětné použití	m2	19,09600	22-1	RTS 23/ II
3	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 73,98500	m2	73,98500	22-1	RTS 23/ II
4	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upín odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Řád V1 : : 1,1*(11,88+9,72+17,56+8,19+18,0) Připojky : : 0,6*3,5	m2	73,98500 71,88500 2,10000	22-1	RTS 23/ II
5	113151150R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upín odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 73,98500	m2	73,98500	22-1	RTS 23/ II
6	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. 10,0*20	h	200,00000	00-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,00000	300-1	RTS 23/ II
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.						
8	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	0,60000	300-1	RTS 23/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, p se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
9	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	5,00000	300-1	RTS 23/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, p se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
10	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	15,50000	300-1	RTS 23/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, p se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						
11	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,91940	300-1	RTS 23/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složen						
Řád V1 :						
1,1*0,1*(8,18+4,14+14,22)						
2,91940						
Díl: 13 Hloubené vykopávky						
12	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	78,15134	300-1	RTS 23/ II
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakouko						
Řád V1 :						
1,1*(1,83-0,54)*9,88						
14,01972						
1,1*(1,70-0,3)*2,0						
3,08000						
1,1*(1,62-0,54)*4,0						
4,75200						
1,1*(1,90-0,3)*2,0						
3,52000						
1,1*(1,83-0,1)*2,0						
3,80600						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*(1,68-0,54)*2,0			2,50800			
		1,1*(2,21-0,1)*14,22			33,00462			
		1,1*(1,65-0,54)*(5,0+2,0+2,0)			10,98900			
		Přípojky :						
		0,6*(1,57-0,54)*4,0			2,47200			
13	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	2,13750			00-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Začátek provozního součtu						
		Hydrant H1 :						
		1,9*1,5*1,5			4,27500			
		Mezisoučet			4,27500			
		Konec provozního součtu						
		4,275*0,5			2,13750			
14	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,06875			00-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,13750*0,5			1,06875			
15	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	2,13750			00-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		4,275*0,5			2,13750			
16	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	1,06875			00-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,13750*0,5			1,06875			
17	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	86,66981			00-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

Řád V1 :

1,1*(1,83-0,54)*11,88	16,85772
1,1*(1,70-0,3)*11,70	18,01800
1,1*(1,62-0,54)*9,72	11,54736
1,1*(1,74-0,1)*8,18	14,75672
1,1*(1,91-0,54)*17,56	26,46292
1,1*(1,90-0,3)*5,66	9,96160
1,1*(1,83-0,1)*4,14	7,87842
1,1*(1,68-0,54)*8,19	10,27026
1,1*(2,21-0,1)*14,22	33,00462
1,1*(1,65-0,54)*18,	21,97800

Připojky :

0,6*(1,78-0,54)*3,5	2,60400

Mezisoučet

173,33962

Konec provozního součtu

173,33962*0,5 86,66981

18	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	43,33490		300-1	RTS 23/ II	
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 86,66982*0,5						43,33490		
19	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	86,66981		300-1	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

[Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 86,66981](#)

[86,66981](#)

20	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 4,	m3	43,33490			300-1	RTS 23/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopra

[Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 86,66982*0,5](#)

[43,33491](#)

Díl: 15		Roubení						
21	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	319,10840			300-1	RTS 23/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Řád V1 :

[1,29*11,88*2](#)

[30,65040](#)

[1,40*11,70*2](#)

[32,76000](#)

[1,08*9,72*2](#)

[20,99520](#)

[1,64*8,18*2](#)

[26,83040](#)

[1,37*17,56*2](#)

[48,11440](#)

[1,60*5,66*2](#)

[18,11200](#)

[1,73*4,14*2](#)

[14,32440](#)

[1,14*8,19*2](#)

[18,67320](#)

[2,11*14,22*2](#)

[60,00840](#)

[1,11*18*2](#)

[39,96000](#)

Připojky :

[1,24*3,5*2](#)

[8,68000](#)

22	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	319,10840			300-1	RTS 23/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 319,10840			319,10840			
Díl: 16		Přemístění výkopku						
23	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	177,61462			300-1	RTS 23/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,13750			2,13750			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,13750			2,13750			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 86,66981			86,66981			
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 86,66981			86,66981			
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	77,43000			300-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 177,61462			177,61462			
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 100,18462*-1			-100,18462			
25	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	77,43000			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 77,43000			77,43000			
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
26	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	77,43000			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 77,43000			77,43000			
27	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	100,18462			300-1	RTS 23/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Řád V1 :

1,1*0,69*11,88

9,01692

1,1*0,8*11,70

10,29600

1,1*0,48*9,72

5,13216

1,1*1,04*8,18

9,35792

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*0,77*17,56		14,87332				
		1,1*1,0*5,66		6,22600				
		1,1*1,13*4,14		5,14602				
		1,1*0,54*8,19		4,86486				
		1,1*1,51*14,22		23,61942				
		1,1*0,51*18		10,09800				
		Přípojky :						
		0,6*0,74*3,5		1,55400				
28	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	65,20250			300-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pr						
		jakoukoliv míru zhutnění,						
		Řád V1 :						
		1,1*0,5*109,25		60,08750				
		Přípojky :						
		0,6*0,4*3,5		0,84000				
		Hydrant H1 :						
		1,9*1,5*1,5		4,27500				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
29	423321113R00	Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3, ,	m3	0,05465			321-1	RTS 23/ II
		s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu,						
		Armaturní šachta 1 :						
		(0,5*0,5*0,25)-(3,14*0,1^2*0,25)		0,05465				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
30	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	12,22750			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
		Řád V1 :						
		1,1*0,1*109,25		12,01750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přípojky : 0,6*0,1*3,5		0,21000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
31	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	73,98500			822-1	RTS 23/ II
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 73,98500		73,98500				
32	564861111RV1	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	19,09600			822-1	RTS 23/ II
		bez dodávky kameniva						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 19,09600		19,09600				
33	565171113RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	73,98500			822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 73,98500		73,98500				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací						
34	573231126R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2	m2	147,97000			822-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem						
		73,985*2		147,97000				
35	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	73,98500			822-1	RTS 23/ II
		73,985		73,98500				
36	577161224RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 70 mm, plochy do 200 m2	m2	73,98500			822-1	RTS 23/ II
		73,985		73,98500				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	19,09600			822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,09600		19,09600				
38	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	137,00000			322-1	RTS 23/ II
		137		137,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
39	617421411R00	Oprava omítek vápenných a vápenocementových štukových v šachtách a světlících v množství opravované plochy přes 30 do 50 %	m2	10,00000			301-4	RTS 23/ II
		Armaturní šachta 1 : 10,0		10,00000				
Díl: 85		Potrubí z trub litinových						
40	851601105RT1	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 200 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,	m	109,25000			327-1	RTS 23/ II
		109,25		109,25000				
41	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	3,00000			327-1	RTS 23/ II
42	857314121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	1,00000			327-1	RTS 23/ II
43	857352121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm	kus	3,00000			327-1	RTS 23/ II
44	857601104R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	2,00000			327-1	RTS 23/ II
45	857601105R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm	kus	9,00000			327-1	RTS 23/ II
46	857701105R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm	kus	2,00000			327-1	RTS 23/ II
47	552511282R	Trouba vod.lit.tlak. DN 200 mm +spoj, - dodávka	m	111,43500				Vlastní

Hrdlové trouby z tvárné litiny DN 200 mm s jednokomorovým hrdlem, ČSN EN 545, délky 6,0 m, tlaková třída C40, vnější povrchová ochrana slitina zinek-hliník a krycí nátěr, vnitřní vystýlka z vysokopecního cementu dle ČSN EN 197-1 o síle 4 mm
Pružný násuvný těsnící spoj s těsnícím kroužkem DN 200 mm z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1
Pružný násuvný zakusovací zámkový spoj s těsnícím kroužkem DN 200 mm z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1 se zakusovacími elementy

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 109,25000*1,02	111,43500					
48	55251210R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 100,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
49	55251212R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
50	55251338R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 200,0 mm; l = 600,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
51	55258547R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; volná příruba; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
52	55259415D	Hrdlové koleno z tvárné litiny MMK 11°, PN 16, DN 200 mm, ČSN EN 545, - dodávka	kus	4,00000				Vlastní
53	55259435D	Hrdlové koleno z tvárné litiny MMK 22°, PN 16, DN 200 mm, ČSN EN 545, - dodávka	kus	2,00000				Vlastní
54	55259455D	Hrdlové koleno z tvárné litiny MMK 30°, PN 16, DN 200 mm, ČSN EN 545, - dodávka	kus	2,00000				Vlastní
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot						
55	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	3,50000			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
56	877242121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm	kus	2,00000			327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,						
57	28613106.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
58	286134129R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm	m	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
59	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000			327-1	RTS 23/ II
60	891243321R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech, DN 80 mm	kus	2,00000			327-1	RTS 23/ II
61	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000			327-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.I.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	891311221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 150 mm	kus	2,00000			27-1	RTS 23/ II
63	891351221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 200 mm	kus	1,00000			27-1	RTS 23/ II
64	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	3,50000			27-1	RTS 23/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,50000				3,50000		
65	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	109,25000			27-1	RTS 23/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 109,25000				109,25000		
66	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	3,50000			27-1	RTS 23/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
67	892353111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	109,25000			27-1	RTS 23/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 109,25000				109,25000		
68	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000			27-1	RTS 23/ II
		včetně podezdění						
69	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000			27-1	RTS 23/ II
		včetně podezdění						
70	899712111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,00000			27-1	RTS 23/ II
71	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	112,75000			27-1	RTS 23/ II
		109,25+3,5				112,75000		
72	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	112,75000			27-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 112,75000				112,75000		
73	899912116R00	Ocelové objímky (pojízdna sedla) z pásové oceli pro zasunutí do chráničky montované na potrubí DN 350 mm	kus	15,00000			27-1	RTS 23/ II
		včetně dodání ocelových objímek a základního nátěru,						
74	230191051R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 355x20,1 mm	m	19,40000				RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19,4		19,40000				
75	230193009R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 350	m	19,40000				RTS 23/ II
76	230194010R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 350	kus	4,00000				RTS 23/ II
77	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000				RTS 23/ II
78	800RR10	Napojení na stávající potrubí	kpl	1,00000				Vlastní
79	800RR11	Napojení na stávající šachtu	kpl	2,00000				Vlastní
80	800RR12	Provizorní přemostění	kpl	1,00000				Vlastní
81	800RR13	Provizorní lávka	kus	1,00000				Vlastní
82	800RR14	Betonový opěrný blok- dodávka a montáž	kus	17,00000				Vlastní
83	800RR17	D+M Kompozitní žebřík 1,5 m- dodávka a montáž	kus	1,00000				Vlastní
84	800RR21	Výměna sekčního uzávěru DN 150	kus	1,00000				Vlastní
85	800RR22	Výměna sekčního uzávěru DN 200	kus	1,00000				Vlastní
86	2861408R	Chránička d 355 x 21,1 mm SDR 17 PE100, - dodávka	m	20,00000				Vlastní
87	28653765R	nákržek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný	kus	2,00000			PCM	RTS 23/ II
88	2865436R	Příruba otočná DN 80mm, - dodávka	kus	2,00000				Vlastní
89	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
90	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
91	42273600R	hydrant podzemní PN 16; provedení dvojité uzávěr, plastové víčko; DN 80; krycí hloubka 1,0 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
92	42291000R	klíč k šoupátku kanálovému	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
93	422911624R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 200 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
94	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
96	422935323R	příruba jištěná proti posunu; provedení hrdlo-příruba, délka 225 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN1=100, hrdlo DN=100; těleso tvárná litina	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
97	422935325R	příruba jištěná proti posunu; provedení hrdlo-příruba, délka 251 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN1=150, hrdlo DN=150; těleso tvárná litina	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
98	422RR01	Šoupátko vodárenské PN 16 DN 80- dodávka	kus	2,00000				Vlastní
99	422RR02	Šoupátko vodárenské PN 16 DN 150 s kolečkem- dodávka	kus	2,00000				Vlastní
100	422RR03	Šoupátko vodárenské PN 16 DN 200 s kolečkem- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
101	422RR04	Šoupátko vodárenské PN 16 DN 200- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
102	422RR06	Šoupátko vodárenské z tvárné litiny + víčko- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
103	422RR07	Souprava zemní zákopová- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
104	44982373.AR	klíč k hydrantu podzemnímu	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
105	55259734R	tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 200 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
106	55259824R	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 100 mm; l = 400 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
107	55259826R	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 150 mm; l = 300 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
108	552599944R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
109	552599956R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
110	5526009720R	koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové, přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
111	553RR01	Koncová manžeta DN 350/200- dodávka	kus	4,00000				Vlastní
112	735RR01	Tabulka orientační- dodávka	kus	2,00000				Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
113	919735115R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 200 do 250 mm včetně spotřeby vody	m	137,70000			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Řád V1 : (11,88+9,72+17,56+8,19+18)*2 Přípojky : 3,5*2				130,70000 7,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
114	96901114R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 200 mm	m	150,00000				Vlastní
		vč.potřebných zemních prací : 150,0				150,00000		
Díl: 97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně								
115	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	19,09600			322-1	RTS 23/ II
		krajiníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu n						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,09600				19,09600		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
116	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	244,68787			327-1	RTS 23/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,21,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,58,59,60,61,62,63,68, : 69,70,72,73,75,82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109, : 110,111,114, : Součet: : 244,68787				244,68787		
Díl: 999 Poplatky za skládky								
117	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	77,43000			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 77,43000				77,43000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
118	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	48,83010			00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 48,83010		48,83010				
119	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	9,45000			01-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 9,45000		9,45000				
120	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	40,69175			01-3	RTS 23/ II
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 16,27670		16,27670				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 24,41505		24,41505				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
121	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	98,97185			01-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,5,114, :						
		Součet: : 98,97185		98,97185				
122	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	989,71850			01-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,5,114, :						
		Součet: : 989,71850		989,71850				

Celkem		
JKSO:		
827	Vedení trubní dálková přípojná	
m	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m2	152,22900			322-1	RTS 23/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		pro zpětné použití						
		Řád V2 :						
		1,1*116,37		128,00700				
		1,1*(8,00+1,52)		10,47200				
		Řád V3 :						
		1,1*12,5		13,75000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	6,60000			322-1	RTS 23/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		pro zpětné použití						
		Řád V2 :						
		1,1*(3,00+3,00)		6,60000				
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	30,82200			322-1	RTS 23/ II
		pro zpětné použití						
		(6,6+152,229)-128,007		30,82200				
4	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	34,90300			322-1	RTS 23/ II
5	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	128,00700			322-1	RTS 23/ II
		pro zpětné použití						
6	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	34,90300			322-1	RTS 23/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích zařízení), odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Řád V2 : 1,1*31,73			34,90300			
7	113151150R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm	m2	34,90300			22-1	RTS 23/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích zařízení), odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,								
8	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	230,00000			00-1	RTS 23/ II
na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.								
		10,0*23			230,00000			
9	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	23,00000			00-1	RTS 23/ II
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.								
10	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	1,10000			00-1	RTS 23/ II
ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přičemž se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,								
11	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	2,20000			00-1	RTS 23/ II
ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přičemž se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,								
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
12	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	12,10275			00-1	RTS 23/ II
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoli výstavbu								
		Řád V2 : 1,1*(1,89-0,54)*(6,15+2,0)			12,10275			
13	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	4,27500			00-1	RTS 23/ II
s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopu a dále buď s přepravou na terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		Hydrant H2+H3 :						
		1,9*1,5*1,5*2			8,55000			
		Mezisoučet			8,55000			
		Konec provozního součtu						
		8,55*0,5			4,27500			
14	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,13750			00-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře-						
		terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,27500*0,5			2,13750			
15	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	4,27500			00-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře-						
		terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		8,55*0,5			4,27500			
16	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	2,13750			00-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře-						
		terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,27500*0,5			2,13750			
17	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	133,42016			00-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku						
		s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		Řád V2 :						
		1,1*(1,89-0,54)*31,73			47,11905			
		1,1*(1,68-0,3)*116,37			176,64966			
		1,1*(2,90-0,3)*3,00			8,58000			
		1,1*(1,61-0,3)*8,00			11,52800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*(1,60-0,3)*3,00			4,29000			
		1,1*(1,60-0,3)*1,52			2,17360			
		Řád V3 :						
		1,1*(1,5-0,3)*12,5			16,50000			
		Mezisoučet			266,84031			
		Konec provozního součtu						
		266,84031*0,5			133,42016			
18	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr	m3	66,71008			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 133,42016*0,5			66,71008			
19	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr	m3	133,42016			800-1	RTS 23/ II
		266,84031*0,5			133,42016			
20	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr	m3	66,71008			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 133,42016*0,5			66,71008			
Díl: 15		Roubení						
21	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	485,16420			800-1	RTS 23/ II
		Řád V2 :						
		1,35*31,73*2			85,67100			
		1,38*116,37*2			321,18120			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,6*3,00*2		15,60000				
		1,31*8,00*2		20,96000				
		1,3*3,00*2		7,80000				
		1,3*1,52*2		3,95200				
		Řád V3 :						
		1,2*12,5*2		30,00000				
22	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	485,16420			300-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 485,16420		485,16420				
Díl: 16		Přemístění výkopku						
23	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	275,39031			300-1	RTS 23/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,27500		4,27500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,27500		4,27500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 133,42016		133,42016				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 133,42016		133,42016				
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	124,78920			300-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 275,39031		275,39031				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 150,60111*-1		-150,60111				
25	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	124,78920			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,78920		124,78920				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
26	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	124,78920			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,78920		124,78920				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
27	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	150,60111		300-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Řád V2 : 1,1*0,75*31,73 1,1*0,78*116,37 1,1*2,00*3,00 1,1*0,71*8,00 1,1*0,70*3,00 1,1*0,70*1,52 Řád V3 : 1,1*0,60*12,5		26,17725 99,84546 6,60000 6,24800 2,31000 1,17040 8,25000			
28	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	105,41600		300-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, Řád V2 : 1,1*0,5*163,62 Řád V3 : 1,1*0,5*12,5 Hydrant H2+H3 : 1,9*1,5*1,5*2		89,99100 6,87500 8,55000			
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce							
29	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	19,37320		327-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu, Řád V2 : 1,1*0,1*163,62 Řád V3 : 1,1*0,1*12,5		17,99820 1,37500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
30	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	34,90300	822-1	RTS 23/ II
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
31	564861111RV1	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	158,82900	822-1	RTS 23/ II
		bez dodávky kameniva				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 128,00700		128,00700		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 30,82200		30,82200		
32	565171113RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	34,90300	822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním				
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						
33	573231126R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2	m2	69,80600	822-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem				
		34,903*2		69,80600		
34	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	34,90300	822-1	RTS 23/ II
35	577161224RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 70 mm, plochy do 200 m2	m2	34,90300	822-1	RTS 23/ II
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
36	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	152,22900	822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 152,22900		152,22900		
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	6,60000	822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,60000		6,60000		
38	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	63,46000	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
Díl: 85		Potrubí z trub litinových						
39	851601101RT1	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 80 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, 163,62+12,5	m	176,12000			27-1	RTS 23/ II
					176,12000			
40	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	10,00000			27-1	RTS 23/ II
41	857601101R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	6,00000			27-1	RTS 23/ II
42	857701101R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	2,00000			27-1	RTS 23/ II
43	552511282R	Trouba vod.lit.tlak. DN 80 mm +spoj, - dodávka	m	179,64240				Vlastní
		Hrdlové trouby z tvárné litiny DN 80 mm s jednokomorovým hrdlem, ČSN EN 545, délky 6,0 m, tlaková třída C40, vnější p hliník a krycí nátěr, vnitřní vystýlka z vysokopecního cementu dle ČSN EN 197-1 o síle 4 mm Pružný násuvný těsnicí spoj s těsnícím kroužkem DN 80 mm z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1 Pružný násuvný zakusovací zámkový spoj s těsnícím kroužkem DN 80 mm z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1 se zakusov Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 176,12000*1,02			179,64240			
44	55251210R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 100,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
45	55251212R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
46	55258531R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; volná příruba; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
47	55259410D	Hrdlové koleno z tvárné litiny MMK 11°, PN 16, DN 80 mm, ČSN EN 545, - dodávka	kus	2,00000				Vlastní
48	55259430D	Hrdlové koleno z tvárné litiny MMK 22°, PN 16, DN 80 mm, ČSN EN 545, - dodávka	kus	3,00000				Vlastní
49	55259482D	Hrdlové koleno z tvárné litiny MMQ, PN 16, DN 80 mm, ČSN EN 545, - dodávka	kus	1,00000				Vlastní
50	55259730R	tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	3,00000			SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
51	55260052R	příruba tvárná litina; slepá, se závitem; DN 80 mm; 1"; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
52	5526009720R	koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové, přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
53	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	4,00000			827-1	RTS 23/ II
54	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000			827-1	RTS 23/ II
55	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	176,12000			827-1	RTS 23/ II
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 176,12000 176,12000								
56	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	176,12000			827-1	RTS 23/ II
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 176,12000 176,12000								
57	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000			827-1	RTS 23/ II
včetně podezdění								
58	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000			827-1	RTS 23/ II
včetně podezdění								
59	899712111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	4,00000			827-1	RTS 23/ II
60	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	176,12000			827-1	RTS 23/ II
61	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	176,12000			827-1	RTS 23/ II
62	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	4,00000				RTS 23/ II
63	800RR12	Provizorní přemostění	kpl	1,00000				Vlastní
64	800RR13	Provizorní lávka	kus	1,00000				Vlastní
65	800RR14	Betonový opěrný blok- dodávka a montáž	kus	14,00000				Vlastní
66	800RR20	D+M Sekční uzávěr DN 80, - dodávka a montáž	kus	2,00000				Vlastní
67	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použit pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
68	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
69	42273600R	hydrant podzemní PN 16; provedení dvojité uzávěr, plastové víčko; DN 80; krycí hloubka 1,0 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
70	42291000R	klíč k šoupátku kanálovému	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
71	422911622R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 65 - 80 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
72	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
73	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
74	422RR01	Šoupátko vodárenské PN 16 DN 80- dodávka	kus	4,00000				Vlastní
75	44982373.AR	klíč k hydrantu podzemnímu	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
76	735RR01	Tabulka orientační- dodávka	kus	4,00000				Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
77	919735115R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 200 do 250 mm	m	63,46000			822-1	RTS 23/ II
včetně spotřeby vody								
Řád V2 :								
31,73*2								
63,46000								
Díl: 97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně								
78	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	6,60000			822-1	RTS 23/ II
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu n								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,60000								
6,60000								
79	979071111R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	152,22900			822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 152,22900

152,22900

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
80	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	286,15269			827-1	RTS 23/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,11,21,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,61, 65,66, :

67,68,69,70,71,72,73,74,75, :

Součet: : 286,15269

286,15269

Díl: 999	Poplatky za skládky							
81	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	124,78920			800-1	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,78920

124,78920

82	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	23,03598			800-1	RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 23,03598

23,03598

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,00000

83	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	19,19665			801-3	RTS 23/ II

170 302

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 7,67866

7,67866

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 11,51799

11,51799

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,23263			801-3	RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 312	Vodovod pro výhledovou výstavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

4,6,7, :

Součet: : 42,23263

42,23263

85	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	422,32630			01-3	RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,6,7, :

Součet: : 422,32630

422,32630

Celkem								

JKSO:

827

m

Vedení trubní dálková přípojná
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 320	Odlučovač ropných látek - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pro zpětné použití OLK3 : 3,5*3,5	m2	12,25000	22-1	RTS 23/ II
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	29,69000	22-1	RTS 23/ II
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm pro zpětné použití	m2	12,25000	22-1	RTS 23/ II
4	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm OLK1 : 3,7*3,7 OLK2 : 4,0*4,0	m2	29,69000	22-1	RTS 23/ II
5	113111115R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	29,69000	22-1	RTS 23/ II
Díl: 13 Hloubené vykopávky						
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přetěžením na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu OLK1 : (3,78-0,4)*3,7*3,7 OLK2 : (3,96-0,4)*4,0*4,0 OLK3 : (3,28-0,3)*3,5*3,5 Mezisoučet	m3	69,86860	00-1	RTS 23/ II
				46,27220		
				56,96000		
				36,50500		
				139,73720		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 320	Odlučovač ropných látek - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 139,7372*0,5			69,86860			
7	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 69,86860*0,5	m3	34,93430			800-1	RTS 23/ II
8	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 139,7372*0,5	m3	69,86860			800-1	RTS 23/ II
9	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 69,86860*0,5	m3	34,93430			800-1	RTS 23/ II
Díl: 15		Roubení						
10	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, OLK1 : 3,38*3,7*4 OLK2 : 3,56*4,0*4 OLK3 : 2,98*3,5*4	m2	148,70400			800-1	RTS 23/ II
11	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 148,70400	m2	148,70400			800-1	RTS 23/ II
Díl: 16		Přemístění výkopku						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 320	Odlučovač ropných látek - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
12	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 69,86860 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 69,86860	m3	139,73720			800-1	RTS 23/ II
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 139,73720 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 93,51816*-1	m3	46,21904			800-1	RTS 23/ II
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 46,21904	m3	46,21904			800-1	RTS 23/ II
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 46,21904	m3	46,21904			800-1	RTS 23/ II
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, OLK1 : 3,38*3,7*3,7-(2,31*3,14*1,36^2+1,07*3,14*0,6^2) OLK2 : 3,56*4,0*4,0-(2,52*3,14*1,48^2+(1,04*3,14*0,6^2)*2) OLK3 : 2,98*3,5*3,5-(2,31*3,14*1,24^2+0,67*3,14*0,6^2)	m3	93,51816			800-1	RTS 23/ II
Díl: 27		Základy						
17	273313711R00	Beton základových desek prostý třídy C 25/30 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,	m3	4,07700			801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 320	Odlučovač ropných látek - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OLK1 : 0,15*3,0*3,0				1,35000		
		OLK2 : 0,15*3,3*3,3				1,63350		
		OLK3 : 0,15*2,7*2,7				1,09350		
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	5,40000			801-1	RTS 23/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených já případných vzpěr,						
		OLK1 : 0,15*3,0*4				1,80000		
		OLK2 : 0,15*3,3*4				1,98000		
		OLK3 : 0,15*2,7*4				1,62000		
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	5,40000			801-1	RTS 23/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených já případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 5,40000				5,40000		
20	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,19765			801-1	RTS 23/ II
		včetně distančních prvků						
		OLK1 : ((3,0*3,0)*3,03*2*1,2)/1000				0,06545		
		OLK2 : ((3,3*3,3)*3,03*2*1,2)/1000				0,07919		
		OLK3 : ((2,7*2,7)*3,03*2*1,2)/1000				0,05301		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 320	Odlučovač ropných látek - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	29,69000			22-1	RTS 23/ II
22	564861111RV1	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	12,25000			22-1	RTS 23/ II
		bez dodávky kameniva						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,25000			12,25000			
23	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	29,69000			22-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
24	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	29,69000			22-1	RTS 23/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací						
25	573231126R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2	m2	59,38000			22-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem						
		29,69*2			59,38000			
26	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	29,69000			22-1	RTS 23/ II
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
27	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	12,25000			22-1	RTS 23/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,25000			12,25000			
28	599142111R00	Úprava záhlaví dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	30,80000			22-1	RTS 23/ II
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
29	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	13,00000			27-1	RTS 23/ II
		na kroužek,						
30	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	3,00000			27-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 320	Odlučovač ropných látek - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na kroužek,						
31	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	4,00000			827-1	RTS 23/ II
32	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 16/20	m3	13,64588			827-1	RTS 23/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		OLK1 :						
		(3,14*2,72)*2,01*0,15+(2,31*3,14*1,36^2)*0,15-(1,07*3,14*0,6^2)*0,15		4,40601				
		OLK2 :						
		(3,14*2,96)*2,22*0,15+(2,52*3,14*1,48^2)*0,15-(1,04*3,14*0,6^2)*2*0,15		5,34218				
		OLK3 :						
		(3,14*2,47)*2,01*0,15+(2,31*3,14*1,24^2)*0,15-(0,67*3,14*0,6^2)*0,15		3,89769				
33	552RR01	Poklop D 400, bet. výplň, bez odvětrání, vč.těsnění- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
34	55340329RR	Poklop B 125, bet. výplň, bez odvětrání vč.těsnění- dodávka	kus	3,00000				Vlastní
35	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
36	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
37	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
38	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
39	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	3,00000			SPCM	RTS 23/ II
40	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
41	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
42	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 320	Odlučovač ropných látek - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody OLK1 : 3,7*4 OLK2 : 4,0*4	m	30,80000			822-1	RTS 23/ II
Díl: 97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně								
44	979071111R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odkli vzdálenost do 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,25000	m2	12,25000			822-1	RTS 23/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
45	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, : Součet : 82,45769	t	82,45769			827-1	RTS 23/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě								
46	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 37,58279	m2	37,58279			800-711	RTS 23/ II
47	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 5,33172	m2	5,33172			800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 320	Odlučovač ropných látek - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	711141559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl. = 3,5 mm; funkce: parobrzdná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož; horní strana: minerální posyp; spodní ...	m2	37,58279			300-711	RTS 23/ II
		OLK1 :						
		(2,31*3,14*1,36^2)-(1,07*3,14*0,6^2)		12,20636				
		OLK2 :						
		(2,52*3,14*1,48^2)-(1,04*3,14*0,6^2)*2		14,98097				
		OLK3 :						
		(2,31*3,14*1,24^2)-(0,67*3,14*0,6^2)		10,39546				
49	711142559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl. = 3,5 mm; funkce: parobrzdná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož; horní strana: minerální posyp; spodní ...	m2	5,33172			300-711	RTS 23/ II
		OLK1 :						
		(3,14*2,72)*0,12+(3,14*1,2)*0,15		1,59010				
		OLK2 :						
		(3,14*2,96)*0,12+(3,14*1,2)*0,15*2		2,24573				
		OLK3 :						
		(3,14*2,47)*0,12+(3,14*1,2)*0,15		1,49590				
50	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	%	129,21670			300-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 999		Poplatky za skládky						
51	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	46,21904			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 46,21904		46,21904				
52	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	21,17313			300-1	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 9,79770		9,79770				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 11,37543		11,37543				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 320	Odlučovač ropných látek - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	6,53180			01-3	RTS 23/ II
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 6,53180			6,53180			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
54	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,70493			01-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,4,5, :						
		Součet: : 27,70493			27,70493			
55	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	277,04927			01-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,4,5, :						
		Součet: : 277,04927			277,04927			
Celkem								

JKSO:

827	Vedení trubní dálková přípojná
m	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	300	Vodohospodářské objekty
R:	SO 321	Odlučovač ropných látek - technologická část část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
1	890RR11	D+M Odlučovač lehkých kapalin OLK1 vč.vystrojení, - přesunu, dopravy	kpl	1,00000				Vlastní
2	890RR12	D+M Odlučovač lehkých kapalin OLK2 vč.vystrojení, - přesunu, dopravy	kpl	1,00000				Vlastní
3	890RR13	D+M Odlučovač lehkých kapalin OLK13 vč.vystrojení, - přesunu, dopravy	kpl	1,00000				Vlastní

Celkem						

JKSO:
827 Vedení trubní dálková přípojná
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	32,00000			800-1	RTS 23/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přičemž se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,								
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	30,00000			800-1	RTS 23/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přičemž se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,								
Díl: M23		Montáže potrubí						
3	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	2 000,00000				RTS 23/ II
4	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	280,00000				RTS 23/ II
5	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	2 000,00000			SPCM	RTS 23/ II

Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost.
Pro svoji vysokou ohebnost, při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu.

Technické specifikace

Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná

Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky.

Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků.

Trubky se dodávají standardně v červené barvě.

Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek.

Utěsnění proti vniknutí prachu a písku.

Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojovanou trubku je možné zabránit zaplavení vodou.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
6	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	280,00000			PCM	RTS 23/ II
Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost. Pro svoji vysokou ohebnost,při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. Utěsnění proti vniknutí prachu a písku. Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojovanétrubky je možné zabránit zaplavení vodou.								
Díl: M46 Zemní práce při montážích								
7	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	1,80000				RTS 23/ II
		1,8		1,80000				
8	460050602RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy	m3	5,00000				RTS 23/ II
9	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	50,00000				RTS 23/ II
10	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	88,00000				RTS 23/ II
11	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	19,00000				RTS 23/ II
12	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	1 520,00000				RTS 23/ II
13	460200883RT2	Výkop kabelové rýhy 80/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	280,00000				RTS 23/ II
14	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	1 800,00000				RTS 23/ II
15	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	1 800,00000				RTS 23/ II
16	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	30,00000				RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
17	460570243R00	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	1 520,00000			RTS 23/ II
18	460570863R00	Zához rýhy 80/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	280,00000			RTS 23/ II
19	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	237,80000			RTS 23/ II
		0,5*0,8*1520		608,00000			
		0,8*1,2*280		268,80000			
		-0,5*0,6*1520		-456,00000			
		-0,8*1*280		-224,00000			
		(55+5)-19		41,00000			
20	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	1 520,00000			RTS 23/ II
21	460.01	Vrtaný základ do hl.6m pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3, vč.,, materiálu a mechanizace	KUS	5,00000			Vlastní
22	R-46-M-002	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	KUS	1,00000			Vlastní
23	R-46-M-009	Vytýčení inženýrských sítí	KUS	5,00000			Vlastní
24	R-46-M-010	Utěsnění kabelových prostupů pěnou, - montáž	KUS	120,00000			Vlastní
25	59691001.AR	Recyklát betonový; frakce do 16,0 mm	t	278,46000		SPCM	RTS 23/ II
26	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu, - dodávka	KUS	120,00000			Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 120,00000		120,00000			
Díl: M65-1		Elektroinstalace a veřejné osvětlení - bourání					
27	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	28,00000			RTS 23/ II
		Stávající základy VO : 14*2		28,00000			
28	210100002-D	Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	KUS	520,00000			URS
29	210901071-D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm2 volně uložených	M	1 400,00000			URS
30	743Z11OA0	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	14,00000			RTS 23/ II
		Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení (stožár+výložníky) se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14		14,00000				
31	743Z31OA0	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	14,00000				RTS 23/ II
		Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000						
				14,00000				
32	743Z35OA0	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	21,00000				RTS 23/ II
		Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 5+5+11						
				21,00000				
Díl: M65-2		Elektroinstalace a veřejné osvětlení - stožáry						
33	210204011R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m,	kus	55,00000			21	RTS 23/ II
		Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu. 46+9						
				55,00000				
34	210204103R00	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg,	kus	51,00000			21	RTS 23/ II
		Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v poloze. 51						
				51,00000				
35	210204105R00	Montáž ocelového výložníku dvouramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 70 kg,	kus	4,00000			21	RTS 23/ II
		Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v poloze. 4						
				4,00000				
36	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	51,00000			21	RTS 23/ II
		Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozpoložce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.						
37	210204202R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 2 okruhy	kus	4,00000			21	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.								
38	650106121R00	Svítidla veřejného osvětlení na výložník, , 51+4+4	kus	59,00000			65	RTS 23/ II
39	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	SOUBOR	2,00000				URS
40	25.01	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 mm, - dodávka a montáž	KUS	330,00000				Vlastní
41	58.01	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	KUS	59,00000				Vlastní
42	31674067.2	stožár osvětlovací přechodový (provedení Brno) K6- dodávka	KUS	9,00000				Vlastní
43	31674107	Stožár osvětlovací uliční (provedení zesílené) U8 - 159/133/114	KUS	46,00000				URS
44	R-21-M-005	stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27- dodávka	KUS	4,00000				Vlastní
45	R-21-M-006	stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27- dodávka	KUS	51,00000				Vlastní
46	R-21-M-048.4	Jednoduchý výložník V1-2500, s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a pro svítidla do., 20kg. - dodávka	KUS	51,00000				Vlastní
47	R-21-M-048.5	Dvojrámenný výložník V2-2500, s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a pro svítidla do., 20kg. - dodávka	KUS	4,00000				Vlastní
48	R-748-001.1	Silniční svítidlo ELLIS LED 55W/2700 K, - dodávka	KUS	44,00000				Vlastní
				životnost světelného zdroje až 100 000 hodin hmotnost 5,6kg rozměr 270 x 142 x 577 mm (š x v x d) rozsah pracovních teplot -30°C až +50°C třída ochrany I stupeň krytí IP/66 těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového odlitku, barevné provedení RAL 7042 difuzor je rovný z tvrzeného skla možnost snížení výkonu pomocí interního časovače nebo pomocí astronomických hodin svítidlo je určené na výložník i na sloup Komunikace : (59-6-9)				
49	R-748-001.2	Silniční svítidlo ELLIS LED 110W / 2700 K, - dodávka	KUS	6,00000				Vlastní
				životnost světelného zdroje až 100 000 hodin				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hmotnost 5,6kg rozměr 270 x 142 x 577 mm (š x v x d) rozsah pracovních teplot -30°C až +50°C třída ochrany I stupeň krytí IP/66 těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového odlitku, barevné provedení RAL 7042 difuzor je rovný z tvrzeného skla možnost snížení výkonu pomocí interního časovače nebo pomocí astronomických hodin svítidlo je určené na výložník i na sloup OK : 6			6,00000			
50	R-748-001.3	Silniční svítidlo ELLIS LED 25W / 2700 K, - dodávka životnost světelného zdroje až 100 000 hodin hmotnost 5,6kg rozměr 270 x 142 x 577 mm (š x v x d) rozsah pracovních teplot -30°C až +50°C třída ochrany I stupeň krytí IP/66 těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového odlitku, barevné provedení RAL 7042 difuzor je rovný z tvrzeného skla možnost snížení výkonu pomocí interního časovače nebo pomocí astronomických hodin svítidlo je určené na výložník i na sloup Chodník : 9	KUS	9,00000				Vlastní
Díl: M65-3		Elektroinstalace a veřejné osvětlení - přístřešky BUS a MHD						
51	650101661MON	Montáž LED pásek informačních zabudů T1 Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy) : 3 Přístřešel BUS : 4 Přístřešek MHD : 2	kompl.	9,00000	3,00000 4,00000 2,00000			Vlastní
52	650101662MON	LED svítidlo SCALI, zapuštěné do podhledu, - montáž Přístřešel BUS + MHD - světelný výpočet kusovník svítidel celkem : 127,290	m	127,29000	127,29000			Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			ceník	Cen. soustava / platnost
53	M5.3	Přípojky k označnickům a vitrinám s jízdním řádem, - dodávka a montáž	ks	16,00000				Vlastní
		popis položky 1 přípojka						
		- kabel v délce 4 m						
		- kabelová rozbočná krabice						
		- vedení vedeno v panceřové trubce - antivandal						
		- zapojení označnicku, vitríny						
		označnick stanoviště : : 3+4+1		8,00000				
		vitríny : : 3+4+1		8,00000				
54	34836013DOD	Svítilidlo LED pásek informačních tabulí T1, - dodávka	kompl.	9,00000				Vlastní
		Teplota chromatičnosti 4000 K						
		Světelný tok 1000 lm						
		Výkon 10W						
		Vstupní napětí AC 230 V						
		Vyzařovací úhel 120°						
		Životnost až 25 000 hodin						
		Materiál hliníková slitina + plast						
		Krytí IP20						
		Energetická třída G						
		Délka pásku na jednu informační tabuli je 5m LED pásku se zdrojem						
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 9,00000		9,00000				
55	34836014DOD	LED svítidlo SCALI, zapuštěného do podhledu včetně kotvení, - dodávka	m	127,29000				Vlastní
		Počet, typ svítidel dle světelného výpočtu						
		číslo 1 - 41 ks						
		THOME Lighting s.r.o. SCA0623_144 SCALI °2500lm						
		24W IP54 3K 3m (1.000)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		číslo 2 - 6 ks THOME Lighting s.r.o. SCA0624_144 SCALI °2100lm 20W IP54 3K 2,5m (1.000)						
		číslo 3 - 2 ks THOME Lighting s.r.o. SCA0625_144 SCALI °1900lm 19W IP54 3K 2,25m (1.000)						
		číslo 4 - 1 ks THOME Lighting s.r.o. SCA0626_144 SCALI °1700lm 17W IP54 3K 2m (1.000)						
		číslo 5 - 2 ks THOME Lighting s.r.o. SCA0627_144 SCALI °1470lm 15W IP54 3K 1,75m (1.000)						
		číslo 6 3 ks THOME Lighting s.r.o. SCA0628_144 SCALI °1250lm 12W IP54 3K 1,5m (1.000)						
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 127,29000				127,29000		

Díl: M65-4		Elektroinstalace a veřejné osvětlení - rozvody						
56	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	330,00000				
57	210100422R00	Montáž koncovky kabelové včetně zapojení vodičů, KSM 35, , do průřezu 4x16 mm2	kus	520,00000				
58	210191541R00	Montáž pilíře přípojkové skříně bez základu a zapojení vodičů	kus	2,00000				
59	210220002R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru	m	2 000,00000				
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	210220361R00	Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, délka zemniče 2 m,	kus	4,00000			V21	RTS 23/ II
61	210810006R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, volně uloženého	m	890,00000			V21	RTS 23/ II
62	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého	m	2 100,00000			V21	RTS 23/ II
63	460260001R00	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy	m	280,00000				RTS 23/ II
64	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	KUS	8,00000				URS
65	22.01	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	M	1 800,00000				Vlastní
66	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	POLE	1,00000				URS
67	580106001	Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	MĚŘENÍ	1,00000				URS
68	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	MĚŘENÍ	1,00000				URS
69	580106015	Měření měrného odporu půdy	MĚŘENÍ	1,00000				URS
70	15615235R	drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343	kg	2 000,00000			SPCM	RTS 23/ II
71	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	890,00000			SPCM	RTS 23/ II
72	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	2 100,00000			SPCM	RTS 23/ II
73	35441865R	svorka k zemnicí tyči; provedení Fe/Zn	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
74	35442090R	tyč zemnicí; provedení Fe/Zn; délka 2 000 mm	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
75	404452600	Páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	M	110,00000				URS
76	M5.1	Nová pilířová rozpojovací skříň RF 5:4- dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
77	M5.2	Rozvaděč RP1 pro osvětlení v přístřešku pro autobusy- dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
78	N1	Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)- dodávka	KPL	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		enik	Cen. soustava / platnost
79	R-212-M-002	skříň rozpojovací, plastový pilíř RVO- dodávka	KUS	1,00000			Vlastní
80	R-21-M-0012	Drobný elektromontážní materiál- dodávka	KPL	1,00000			Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady					
81	09000100	Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	hod	64,00000			Vlastní
82	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	110,00000			Vlastní
83	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	120,00000			Vlastní
84	Hod.sazba65	Výkon montážní plošiny, vč. dopravy, práce, mechanizace, pohon. hmot...	hod	55,00000			Vlastní
85	Pol__0030	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni	hod	12,00000			Vlastní
86	Pol__0031	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	24,00000			Vlastní
87	Pol__0032	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz	hod	20,00000			Vlastní
88	Pol__0033	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	18,00000			Vlastní
89	Pol__0034	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	12,00000			Vlastní
90	Pol__0035	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	10,00000			Vlastní
91	Pol__0036	Dokumentace skutečného provedení stavby - komplet	ks	1,00000			Vlastní
Díl: 999		Poplatky za skládky					
92	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	237,80000		00-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 237,80000		237,80000			
93	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	1,40000		01-3	RTS 23/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka)					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 1,40000		1,40000			
94	979990191R00	Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1,75000		01-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,70000		0,70000			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 1,05000		1,05000			
95	979999978R00	Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	76,00000		01-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 410	Veřejné osvětlení 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

32, :

Součet: : 76,00000

76,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
96	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,00000			801-3	RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

27, :

Součet: : 56,00000

56,00000

97	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	560,00000			801-3	RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

27, :

Součet: : 560,00000

560,00000

Celkem								

JKSO:

828

m

Vedení elektrická a dráhy visuté

umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 440	Světelné signalizační zařízení - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
1	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,04600				RTS 23/ II
		SO440 - v.č. D.2 - Situace : - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu : (13,5+15+17)*0,001 : 0,046				0,04600		
2	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,04600				RTS 23/ II
		SO440 - v.č. D.2 - Situace : - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu : (13,5+15+17)*0,001 : 0,046				0,04600		
3	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	8,87300				RTS 23/ II
		SO440 - v.č. D.2 - Situace : - obetonování plastových chráničků DN160 - odměřeno v AutoCadu : (13,5+15+17)*0,3*0,65 : 8,873				8,87300		
4	460200683RT2	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	45,50000				RTS 23/ II
		SO440 - v.č. D.2 - Situace : - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu : 13,5+15+17 : 45,5				45,50000		
5	460260001RT1	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy, odvinutí, napojení a zatažení lana	m	136,50000				RTS 23/ II
		SO440 - v.č. D.2 - Situace : - lana do plastových chráničků DN160 - odměřeno v AutoCadu : (13,5+15+17)*3 : 136,5				136,50000		
6	460400011RT2	Pažení kabelové rýhy šířky do 2 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,5 m	m	109,20000				RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 440	Světelné signalizační zařízení - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO440 - v.č. D.2 - Situace : - pažení výkopů 65 x 120: : (13,5+15+17)*2*1,2 : 109,2				109,20000		
7	460400111RT2	Odstranění pažení z rýhy š.do 2 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,50 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 109,20000	m	109,20000		109,20000		RTS 23/ II
8	460510022R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 15 cm SO440 - v.č. D.2 - Situace : - obetonované plastové chráničky DN160 - odměřeno v AutoCadu: : (13,5+15+17)*3 : 136,5	m	136,50000		136,50000		RTS 23/ II
9	460570683R00	Zához rýhy 65/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 45,50000	m	45,50000		45,50000		RTS 23/ II
10	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m SO440 - v.č. D.2 - Situace : - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: : (13,5+15+17)*0,65*0,3	m3	8,87250		8,87250		RTS 23/ II
11	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění SO440 - v.č. D.2 - Situace : - úprava pláně po výkopu 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: : (13,5+15+17)*0,65 : 29,575	m2	29,57500		29,57500		RTS 23/ II
12	286136327R	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; l = 12 000,0 mm SO440 - v.č. D.2 - Situace : - plastové chráničky DN160 - odměřeno v AutoCadu: : (13,5+15+17)*3 :	m	136,50000		136,50000	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 440	Světelné signalizační zařízení - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		136,5		136,50000				
13	469.01	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1000 m	t	14,72835				Vlastní
		SO440 - v.č. D.2 - Situace : : - výkop 65 x 120 ručně - uložení na skládku s odvoznou vzdáleností v režii zhotovitele: : : (13,5+15+17)*0,65*0,3*1,66		14,72835				
14	469.02	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes, vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	73,64175				Vlastní
		SO440 - v.č. D.2 - Situace : : - výkop 65 x 120 ručně - uložení na skládku s odvoznou vzdáleností v režii zhotovitele: : : (13,5+15+17)*0,65*0,3*1,66*5		73,64175				
Díl: 999		Poplatky za skládky						
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,87250			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,87250		8,87250				

Celkem								
JKSO:								
828		Vedení elektrická a dráhy visuté						
m		umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 34		Stěny a příčky						
1	342151111	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	M2	8,25000				Vlastní
		Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - montáž HPL desek : 2,2*1,25*3		8,25000				
2	55324140-R	HPL deska pro instalaci (včetně uchycení) OHM a tlačítka pro nevidomé	KUS	3,00000				Vlastní
		HPL deska pro instalaci (včetně uchycení) OHM a tlačítka pro nevidomé SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - dodávka HPL desek : 3		3,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
3	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m	M2	8,25000				Vlastní
		Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - demontáž stávajících HPL desek : 2,2*1,25*3		8,25000				
4	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	5,40000			801-3	RTS 23/ II
		dodatečné průchody pro kabeláž : 10*0,15 12*0,25 3*0,3		1,50000 3,00000 0,90000				
5	970053100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 100 mm	m	4,50000			801-3	RTS 23/ II
		dodatečné průchody pro kabeláž : 10*0,15 12*0,25		1,50000 3,00000				
6	970054100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 100 mm	m	4,50000			801-3	RTS 23/ II
		dodatečné průchody pro kabeláž : 10*0,15 12*0,25		1,50000 3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.l.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	970056300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 300 mm	m	0,90000			801-3	RTS 23/ II
		dodatečné průchody pro kabeláž : 3*0,3		0,90000				
8	970057100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm	m	5,40000			801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,40000		5,40000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
9	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoli rozsahu přesun hmot pro kabelovody jakéhokoli rozsahu,	t	0,03511			828-1	RTS 23/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,5,6,7, :						
		Součet: : 0,03511		0,03511				
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud								
10	741210211	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg	KUS	1,00000				Vlastní
		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán :						
		SO450 v.č. D.2.3 - Rozvaděč RN :						
		- montáž napájecího rozvaděče RN: : 1		1,00000				
11	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A ve skříni	KUS	2,00000				Vlastní
		Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A ve skříni						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		- montáž třífázového jističe - doplnění stávajícího rozvaděče R-GARÁŽ v místnosti 0.05		1,00000				
		Technická místnost 2a - jištění panelů OG01 až OG03, které nejsou součástí této akce: : 1						
		- montáž jednofázového jističe - doplnění stávajícího rozvaděče R-GARÁŽ v místnosti 0.05		1,00000				
		Technická místnost 2a - jištění panelu PG01: : 1						
12	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	KUS	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - montáž čtyřpólovéhouproudového chrániče - doplnění stávajícího rozvaděče R-GARÁŽ v místnosti 0.05 Technická místnost 2a: : 1		1,00000				
13	741920303	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60, při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,3 m2 - dodávka a montáž	KUS	22,00000				Vlastní
		Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplně 0,3 m2 SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - protipožární přepážky na kabelových rozvodech telematiky : 22		22,00000				
14	35713011-R	třífázový rozvaděč RN 3/N/PE 400/230 V AC (18 jištěných vývodů, venkovní ochrana proti přepětí,, doplňující ochrana proudovými chrániči ... - dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		třífázový rozvaděč RN 3/N/PE 400/230 V AC (18 jištěných vývodů, venkovní ochrana proti přepětí, doplňující ochrana proti zálohový zdroj stykači) SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : SO450 v.č. D.2.3 - Rozvaděč RN : - dodávka napájecího rozvaděče RN: : 1		1,00000				
15	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA, - dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - dodávka jednofázového jističe - doplnění stávajícího rozvaděče R-GARÁŽ v místnosti 0.05 Technická místnost 2a - jištění panelu PG01: : 1		1,00000				
16	35822170	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA, - dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodávka třífázového jističe - doplnění stávajícího rozvaděče R-GARÁŽ v místnosti 0.05 Technická místnost 2a - jištění panelů OG01 až OG03, které nejsou součástí této akce: : 1		1,00000				
17	35889206-R	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A, - dodávka chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - dodávka čtyřpólového proudového chrániče - doplnění stávajícího rozvaděče R-GARÁŽ v místnosti 0.05 Technická místnost 2a: : 1	KUS	1,00000				Vlastní
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud						
18	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž kabelu UTP do instalační trubky: : 3	M	3,00000				Vlastní
19	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž kabelu UTP do stávajících kabelových žlabů: : 22	M	22,00000				Vlastní
20	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - ukončení UTP kabelů cat 5e k panelu IP 06 a rezevního kabelu: : 2	KUS	2,00000				Vlastní
21	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem, včetně svaru Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž pigtailů včetně ochrany svárů na optických vláknech: : 2*4+17*4	KUS	76,00000				Vlastní
22	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	KUS	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž zásuvky pro končení UTP kabelů cat 5e v hale dopravního terminálu: : 1			1,00000			
23	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka zásuvky pro 2 keystone RJ45: : 2	KUS	2,00000				Vlastní
24	34121315	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6- dodávka kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka kabelu UTP - včetně 5 % prořezu: : 25*1,05	M	26,25000				Vlastní
25	34343001	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm- dodávka ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka pigtailů pro ukončení optických vláken: : (2*4+17*4)*1,05	KUS	79,80000				Vlastní
26	34571090-R	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá 21,5/25 mm- dodávka trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá 21,5/25 mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka elektroinstalační trubky pro kabel UTP k panelu IG 01: : 3	M	3,00000				Vlastní
27	37451170	modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm- dodávka modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka zásuvky pro 2 keystone RJ45: : 1	KUS	1,00000				Vlastní
28	37451190	krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený)- dodávka krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený) SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán :	KUS	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodávka zásuvky pro 2 keystone RJ45: : 1		1,00000				
29	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný- dodávka prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka keystoneů RJ45: : 2	KUS	2,00000				Vlastní
		- dodávka keystoneů RJ45: : 2		2,00000				
30	37459015	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat5e stíněný- dodávka konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat5e stíněný SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka konektorů RJ45: : 2	KUS	2,00000				Vlastní
		- dodávka konektorů RJ45: : 2		2,00000				
31	37459135	pigtail optický SC/APC OS 9/125 délka 1m- dodávka pigtail optický SC/APC OS 9/125 délka 1m SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka pigtailů pro ukončení optických vláken: : 2*4+17*4	KUS	76,00000				Vlastní
		- dodávka pigtailů pro ukončení optických vláken: : 2*4+17*4		76,00000				
Díl: M21		Elektromontáže						
32	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,, 5 mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - ukončení kabelů NYY-J 3x2,5 - počet vodičů určen přímo: : 11*2 - ukončení kabelů N2XH-J 3x2,5 - počet vodičů určen přímo: : 1*2	KUS	24,00000				Vlastní
		- ukončení kabelů NYY-J 3x2,5 - počet vodičů určen přímo: : 11*2		22,00000				
		- ukončení kabelů N2XH-J 3x2,5 - počet vodičů určen přímo: : 1*2		2,00000				
33	210100002	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6, mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - ukončení kabelů NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo: : 3*2 - ukončení kabelů N2XH-J 5x6 - počet vodičů určen přímo: : 1*2	KUS	8,00000				Vlastní
		- ukončení kabelů NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo: : 3*2		6,00000				
		- ukončení kabelů N2XH-J 5x6 - počet vodičů určen přímo: : 1*2		2,00000				
34	210100013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4, mm2	KUS	14,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm ² SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - ukončení kabelů NYY-J 3x4 - počet vodičů určen přímo: : 4*2 - ukončení kabelů N2XH-J 3x4 - počet vodičů určen přímo: : 3*2		8,00000 6,00000				
35	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm ² SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - ukončení kabelů NYY-J 3x2,5 - počet vodičů určen přímo: : 11*2*3 - ukončení kabelů N2XH-J 3x2,5 - počet vodičů určen přímo: : 1*2*3	KUS	72,00000 66,00000 6,00000				Vlastní
36	210100097	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm ² SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - ukončení kabelů NYY-J 3x4 - počet vodičů určen přímo: : 4*2*3 - ukončení kabelů N2XH-J 3x4 - počet vodičů určen přímo: : 3*2*3	KUS	42,00000 24,00000 18,00000				Vlastní
37	210100098	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 6 mm ² SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - ukončení kabelů NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo: : 3*2*3 - ukončení kabelů N2XH-J 5x6 - počet vodičů určen přímo: : 1*2*5	KUS	28,00000 18,00000 10,00000				Vlastní
38	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY,, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ² Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ² SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - pokládka kabelu N2XH-J 3x2,5 k panelu IG 01: : 25	M	25,00000 25,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.	soustava / platnost
39	210812063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY,, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - pokládka kabelu N2XH-J 5x6 mezi rozvaděči R-GARÁŽ a RP v OG, který není součástí této akce: : 150	M	150,00000		Vlastní
40	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY,, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - pokládka kabelů NYY-J 3x2,5: : 35+270+240+190+150+60+35+65+290+200+30 - pokládka kabelů NYY-J 3x4: : 100+150+290+225 - pokládka kabelů NYY-J 3x6 včetně 5% prořezu: : 40+40+160	M	2 570,00000		Vlastní
41	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV, (N2XH) 3x2,5mm2 - dodávka kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka kabelu N2XH-J 3x2,5 k panelu IG 01 - včetně 5% prořezu přímo: : 25*1,05	M	26,25000		Vlastní
42	34111298	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV, (N2XH) 5x6mm2 - dodávka kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka kabelu N2XH-J 5x6 mezi rozvaděči R-GARÁŽ a RP v OG, který není součástí této akce: - včetně 5% prořezu: : 150*1,05	M	157,50000		Vlastní
43	34111468-R	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 3x2,5mm2- dodávka kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 3x2,5mm2 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán :	M	1 643,25000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodávka kabelů NYY-J 3x2,5 včetně 5% prořezu: : (35+270+240+190+150+60+35+65+290+200+30)*1,05			1 643,25000			
44	34111482-R	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 3x4mm2- dodávka kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 3x4mm2 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka kabelů NYY-J 3x4 včetně 5% prořezu: : (100+150+290+225)*1,05	M	803,25000	803,25000			Vlastní
45	34111485-R	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 3x6mm2- dodávka kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 3x6mm2 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka kabelů NYY-J 3x6 včetně 5% prořezu: : (40+40+160)*1,05	M	252,00000	252,00000			Vlastní
46	34571090-R	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá 21,5/25 mm- dodávka trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá 21,5/25 mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka elektroinstalační trubky pro kabel N2XH-J 3x2,5 k panelu IG 01: : 3	M	3,00000	3,00000			Vlastní
47	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm, - dodávka hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - ukončení kabelů NYY-J 3x2,5 - počet vodičů určen přímo: : 11*2 - ukončení kabelů N2XH-J 3x2,5 - počet vodičů určen přímo: : 1*2 - ukončení kabelů NYY-J 3x4 - počet vodičů určen přímo: : 4*2 - ukončení kabelů N2XH-J 3x4 - počet vodičů určen přímo: : 3*2 - ukončení kabelů NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo: : 3*2 - ukončení kabelů N2XH-J 5x6 - počet vodičů určen přímo: : 1*2	KUS	46,00000	22,00000 2,00000 8,00000 6,00000 6,00000 2,00000			Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
48	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou, pro označení konce kabelu Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce	KUS	88,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - označení konců napájecích a optických kabelů vedoucích k panelům a anténám technologie Dopravní telematiky: : 44*2			88,00000			
49	220182005	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - pokládka mikrotrubiček pro optické kabely J/A-DF(ZN)H-R-1x4 E9/125: : 60+150+155+160 - pokládka mikrotrubiček pro vnější optické kabely A-DF(ZN)2Y E9/125: : 5*14	M	595,00000				Vlastní
		Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - pokládka mikrotrubiček pro optické kabely A-DF(ZN)2Y -1x4 E9/125: : (180+120+50+170+290+260+200+170+80+55+85+310+245) - pokládka mikrotrubiček pro optické kabely A-DF(ZN)2Y -1x12 E9/125: : 55	M	2 270,00000				Vlastní
51	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - kontrola tlakutěsnosti HDPE mikrotrubiček pro 4vláknové optické kabely: : 14 - kontrola tlakutěsnosti HDPE mikrotrubičky pro 12vláknový optický kabel: : 1 - kontrola tlakutěsnosti LSHF mikrotrubičky pro 4vláknový optický kabel: : 4	KUS	19,00000				Vlastní
52	220182025	Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - kontrola průchodnosti mikrotrubiček pro optické kabely: : (2215+55+525)*0,001	KM	2,79500				Vlastní
53	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční	KUS	15,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž spojky na LSHF mikrotrubičce vedoucí do podzemních garáží: : 1 - montáž spojek na LSHF mikrotrubičkách ukončujících vnější optické rozvody: : 14			1,00000 14,00000			
54	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž koncovek HDPE mikrotrubiček 12/8 vně dopravního terminálu: : 14 - montáž koncovek LSHF mikrotrubiček 12/8 uvnitř dopravního terminálu: : 14 - montáž koncovek LSHF mikrotrubiček 10/8 uvnitř dopravního terminálu, podzemních garáží: : 4*2	KUS	36,00000				Vlastní
55	220182029	Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu SO450 - v.č. D.2.2 - Situace : - montáž kabelových komor ŠT1 až ŠT3: : 3	KUS	3,00000				Vlastní
56	220182034	Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - pokládka optického kabelu A-DF(ZN)2Y -1x4 E9/125: : (180+120+50+170+290+260+200+170+80+55+85+310+245) - pokládka optického kabelu A-DF(ZN)2Y -1x12 E9/125: : 55 - pokládka optických kabelů J/A-DF(ZN)H-R-1x4 E9/125: : 60+150+155+160	M	2 795,00000				Vlastní
57	220182421	Montáž součástí 19" optického rozvaděče vany Montáž součástí 19" optického rozvaděče vany SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - montáž optické vany do stávající datové skříně rack 19' v místnosti 0.051 Místnost RPO podzemních garáží: : 1	KUS	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	220182501	Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po, položení) s 8 vlákny Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 8 vlákny SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - měření na 4vláknových optických kabelech: : 17 17,00000	KUS	17,00000		Vlastní
59	220182502	Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po, položení) s 12 vlákny Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 12 vlákny SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - měření na 12vláknovém optickém kabelu: : 1 1,00000	KUS	1,00000		Vlastní
60	220260721	Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen, T-kusů na předem připravené, upevňovací body, uzavření víka 62/50 mm Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen, T-kusů na předem připravené upevňovací b - kabelové žlaby pro uložení vnitřních kabelových rozvodů: : 30 30,00000	M	30,00000		Vlastní
61	220320391	Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do, tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule 100 kg - montáž a dodávka Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule 100 kg SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž informačních VLD - IP 07 až IP 13: : 7 - montáž informačních obsazenosti zastávek VLD - IPŘ 01 a IPŘ 02: : 2 7,00000 2,00000	KUS	9,00000		Vlastní
62	220320392	Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do, tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule 200 kg - montáž a dodávka	KUS	2,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule 200 kg SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž informačních panelů MHD - IP 04 a IP 05: : 2		2,00000				
63	220320393	Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do, tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule 300 kg - montáž a dodávka Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule 300 kg SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž informačních panelů IP 02 a IP 03: : 2	KUS	2,00000				Vlastní
64	220320394	Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do, tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule 400 kg - montáž a dodávka Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule 400 kg SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž informačního panelu VLD + vlakové dopravy - IP 01: : 1	KUS	1,00000				Vlastní
65	220320403	Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do tab., informační zadní plochou nebo bokem na zeď do hmotnosti tab. 200kg - dodávka a montáž Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do tabule informační zadní plochy do hmotnosti tabule 200 kg	KUS	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán :						
		SO450 - v.č. D.2.5 - Panel IP 06 - hala terminálu :						
		- montáž informačního panelu VLD (LED ve vestibulu dopravní budovy SŽ) - IP 06: : 1		1,00000				
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán :						
		- montáž informačního panelu VLD (LED v 1. PP podzemních garážích) - IG 01: : 1		1,00000				
66	220450002	Montáž switchu datového	KUS	3,00000				Vlastní
		Montáž switchu datového						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		- montáž switchu informačního systému VLD, MHD a vlakové dopravy v místnosti serveru: : 1		1,00000				
		- montáž switchu informačního systému VLD, MHD a vlakové dopravy v podzemních garážích: : 1		1,00000				
		- montáž switchu systému zjišťování obsazenosti zastávek VLD v místnosti serveru: : 1		1,00000				
67	220450003	Montáž optického konvertoru Chassis	KUS	13,00000				Vlastní
		Montáž optického konvertoru Chassis						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		- optické rozvaděče instalované v informačních panelech IP 02 až IP 05 a IP 07 až IP 13: : 11		11,00000				
		- optické rozvaděče instalované v informačních panelech IPŘ 01 a IPŘ 02: : 2		2,00000				
68	220450007	Montáž datové skříně rack	KUS	1,00000				Vlastní
		Montáž datové skříně rack						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- montáž datové skříně rack 19' v místnosti 0.19A serveru: : 1		1,00000				
69	220731515	Montáž antény ve výšce přes 5 m Montáž antény ve výšce přes 5 m SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - montáž přijímací antény na stožár VO: : 3	KUS	3,00000				Vlastní
70	220870210	Ukončení optického kabelu v optorozvaděči pro SSZ s 6 optickými vlákny Ukončení optického kabelu v optorozvaděči pro SSZ s 6 optickými vlákny SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - ukončení 4vláknových optických kabelů v optickém rozvaděči: : 18	KUS	18,00000				Vlastní
71	220870211	Montáž optického rozvaděče pro SZZ s vnitřním osazením Montáž optického rozvaděče pro SZZ s vnitřním osazením SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - montáž optického boxu v informačním panelu IP 01: : 1 - montáž optických boxů v informačních panelech IP 02 až IP 05 a OP 07 až IP 13: : 11 - montáž optických boxů v informačních panelech IPŘ 01 a IPŘ 02: : 2	KUS	14,00000				Vlastní
72	220870212	Montáž konstrukce rezervy včetně montáže držáku rezervy optického kabelu a upevnění optického kabelu, na držák optického kabelu Montáž konstrukce rezervy včetně montáže držáku rezervy optického kabelu a upevnění optického kabelu na držák optického kabelu SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - montáž konstrukce rezervy v místnosti 0.19A - Server: : 3	KUS	3,00000				Vlastní
73	220870215	Ukončení optického kabelu v optorozvaděči pro SSZ s 12 optickými vlákny Ukončení optického kabelu v optorozvaděči pro SSZ s 12 optickými vlákny SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - ukončení 12vláknového optického kabelu v optickém rozvaděči panelu IP 01: : 1	KUS	1,00000				Vlastní
74	220880201	Propojovací šňůry připojení s konektory, - dodávka a montáž Propojovací šňůry připojení s konektory	KUS	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - propojení PC systému zjišťování obsazenosti zastávek VLD se switchem v racku serveru v místnosti 0.19A serveru: : 1				1,00000		
75	220900582	Směrování antén pro TRS Směrování antén pro TRS SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - směrování přijímací antény: : 3	KUS	3,00000				Vlastní
						3,00000		
76	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení, kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, uzemnění přímého na základovém rámu SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - montáž stožáru pro informační panel IPŘ 01: : 1	KUS	1,00000				Vlastní
						1,00000		
77	220960301-R	Přípravné práce na oživení systémů dopravní telematiky a sledování obsazenosti zastávek VLD Přípravné práce na oživení systémů dopravní telematiky a sledování obsazenosti zastávek VLD SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - oživení systému dopravní telematiky: : 1 - oživení systému sledování obsazenosti autobusových stání VLD: : 1	KUS	2,00000				Vlastní
						1,00000		
						1,00000		
78	220960311-R	Komplexní vyzkoušení systémů dopravní telematiky a sledování obsazenosti zastávek VLD před uvedením, zařízení do provozu Komplexní vyzkoušení systémů dopravní telematiky a sledování obsazenosti zastávek VLD před uvedením zařízení do provozu SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - komplexní vyzkoušení systému dopravní telematiky: : 1 - komplexní vyzkoušení systému sledování obsazenosti autobusových stání VLD: : 1	KUS	2,00000				Vlastní
						1,00000		
						1,00000		
79	1000287704-R	Drátěný kabelový žlab 200/100 mm- dodávka Drátěný kabelový žlab 200/100 mm - kabelové žlaby pro uložení vnějších a vnitřních kabelových rozvodů: : 30	M	30,00000				Vlastní
						30,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství				Cen. soustava / platnost
80	34123020-R	optický kabe A-DF(ZN)2Y -1x4 E9/125- dodávka optický kabe A-DF(ZN)2Y -1x4 E9/125 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka optického kabelu A-DF(ZN)2Y -1x4 E9/125 - včetně 5% prořezu: : (180+120+50+170+290+260+200+170+80+55+85+310+245)*1,05	M	2 325,75000				Vlastní
81	34123021-R	optický kabel A-DF(ZN)2Y -1x12 E9/125- dodávka optický kabel A-DF(ZN)2Y -1x12 E9/125 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka optického kabelu A-DF(ZN)2Y -1x12 E9/125 - včetně 5% prořezu: : 55*1,05	M	57,75000				Vlastní
82	34123022-R	optický kabel J/A-DF(ZN)H-R-1x4 E9/125- dodávka optický kabel J/A-DF(ZN)H-R-1x4 E9/125 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka optických kabelů J/A-DF(ZN)H-R-1x4 E9/125 - včetně 5% prořezu: : (60+150+155+160)*1,05	M	551,25000				Vlastní
83	341310971-R	Mikrotrubička HDPE venkovní z odolněná 12/8 mm, vnitřní lubrikační vrstva - zelená- dodávka Mikrotrubička HDPE venkovní z odolněná 12/8 mm, vnitřní lubrikační vrstva - zelená SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - mikrotrubičky pro optické kabely A-DF(ZN)2Y -1x4 E9/125: : (180+120+50+170+290+260+200+170+80+55+85+310+245) - mikrotrubičky pro optické kabely A-DF(ZN)2Y -1x12 E9/125: : 55	M	2 270,00000				Vlastní
84	34571800-R	Kříž kabelové rezervy, 600x600x100- dodávka Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka konstrukce rezervy v místnosti 0.19A - Server: : 3	KUS	3,00000				Vlastní
85	34571857-R	mikrotrubička bezhalogenová vnitřní tenkostěnná vnitřní lubrikační vrstva 10/8 LSHF- dodávka mikrotrubička bezhalogenová vnitřní tenkostěnná vnitřní lubrikační vrstva 10/8 LSHF	M	595,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka mikrotrubiček pro optické kabely J/A-DF(ZN)H-R-1x4 E9/125: : 60+150+155+160		525,00000				
		- dodávka mikrotrubiček pro vnější optické kabely A-DF(ZN)2Y E9/125: : 5*14		70,00000				
86	34571885-R	spojka přímá v bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností proti šíření plamene pro vnější průměr, trubičky D 10 mm (B s2 d0) - dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		spojka přímá v bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností proti šíření plamene pro vnější průměr trubičky D 10 mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka spojky na LSHF mikrotrubičky vedoucí do podzemních garáží: : 1		1,00000				
87	34571886-R	spojka redukční v bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností proti šíření plamene pro vnější, průměr trubiček D 12/10 mm (B s2 d0) - dodávka	KUS	14,00000				Vlastní
		spojka redukční v bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností proti šíření plamene pro vnější průměr trubiček D 12 mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka spojek na LSHF mikrotrubičkách ukončujících vnější optické rozvody: : 14		14,00000				
88	34571932-R	těsnící koncovka mikrotrubičky HDPE D12 mm, - dodávka	KUS	14,00000				Vlastní
		těsnící koncovka mikrotrubičky HDPE D12 mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka koncovek HDPE mikrotrubiček 12/8 vně dopravního terminálu: : 14		14,00000				
89	34571933-R	těsnící koncovka v bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností proti šíření plamene pro vnější, průměr trubičky D 10 mm (B s2 d0) - dodávka	KUS	8,00000				Vlastní
		těsnící koncovka v bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností proti šíření plamene pro vnější průměr trubičky D 10 mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka koncovek LSHF mikrotrubiček 10/8 uvnitř dopravního terminálu, podzemních garáží: : 4*2		8,00000				
90	34571934-R	těsnící koncovka v bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností proti šíření plamene pro vnější, průměr trubičky D 12 mm (B s2 d0) - dodávka	KUS	14,00000				Vlastní
		těsnící koncovka v bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností proti šíření plamene pro vnější průměr trubičky D 12 mm SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka koncovek LSHF mikrotrubiček 12/8 uvnitř dopravního terminálu: : 14		14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství				Cen. soustava / platnost
91	34573314-R	komora kabelová segmentová s litinovým víkem 1480x900x900mm - zatížitelnost B 125- dodávka	KUS	3,00000				Vlastní
		komora kabelová segmentová s litinovým víkem 1480x900x900mm - zatížitelnost B 125 SO450 - v.č. D.2.2 - Situace : - dodávka kabelových komor ŠT1 až ŠT3: : 3		3,00000				
92	35442120	štítek plastový - směr dvojstr.- dodávka	KUS	88,00000				Vlastní
		štítek plastový - směr dvojstr. SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - označení konců napájecích a optických kabelů vedoucích k panelům a anténám technologie Dopravní telematiky: : 44*2		88,00000				
93	404611033-R	Stožár chodecký výšky 3,8 m- dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		Stožár chodecký výšky 3,8 m SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - stožár pro informační panel IPŘ 01: : 1		1,00000				
94	404611038-R	základový rám chodeckého stožáru- dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		základový rám chodeckého stožáru SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - stožár pro informační panel IPŘ 01: : 1		1,00000				
95	404620002-R	optická vana pro 12 vláken SM, 12xSC simplex, včetně pigtailů, spojek, kazet a ochran 1U pro 19", rack - dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		optická vana pro 12 vláken SM, 12xSC simplex, včetně pigtailů, spojek, kazet a ochran 1U pro 19" rack SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - dodávka optické vany do stávající datové skříně rack 19" v místnosti 0.051 Místnost RPO podzemních garáží: : 1		1,00000				
96	406100108-R	patchcord cat 6a, - dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		patchcord cat 6a SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- propojení PC systému zjišťování obsazenosti zastávek VLD se switchem v racku serveru v místnosti 0.19A serveru: : 1		1,00000				
97	406100222-R	SFP 10/100/1000M metalický modul S-RJ01, RJ-45, 100m, - dodávka	KUS	3,00000				Vlastní
		SFP 10/100/1000M metalický modul S-RJ01, RJ-45, 100m						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		- připojení panelu IP 06 ke switchi v místnosti 0.19A serveru: : 1		1,00000				
		- připojení panelu IG 01 ke switchi v místnosti 0.051 podzemních garáží: : 1		1,00000				
		- připojení PC systému zjišťování obsazenosti zastávek VLD k switchi v racku serveru v místnosti 0.19A serveru: : 1		1,00000				
98	406111001-R	Centrální panel - IP01a, IP01b: 10řádkový oboustranný textový panel zobrazující v oddělených displejích jízdní řády veřejné linkové dopravy (VLD) a vlakové dopravy	KUS	1,00000				Vlastní
		Centrální panel - IP01a, IP01b: 10řádkový oboustranný textový panel zobrazující v oddělených displejích jízdní řády veřejné vlakové dopravy, (pro instalaci v exteriéru (IP 55 minimálně), rozměry včetně konstrukce (š x v) 8 x 1 m, - dodávka						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán :						
		- informační panel VLD + vlakové dopravy - IP 01: : 1		1,00000				
99	406111002-R	Panely - IP02 a IP03: 20řádkový jednostranný textový displej zobrazující jízdní řády veřejné, linkové dopravy (VLD), (pro instalaci v exteriéru IP 55 minimálně	KUS	2,00000				Vlastní
		Panely - IP02 a IP03: 20řádkový jednostranný textový displej zobrazující jízdní řády veřejné linkové dopravy (VLD), (pro instalaci v exteriéru (IP 55 minimálně), rozměry včetně konstrukce (š x v) 5 x 2 m, spodní hrana ve výšce 1 m - dodávka						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán :						
		- informační panely VLD - IP 02 a IP 03: : 2		2,00000				
100	406111003-R	Panely - IP04 a IP05: 5řádkový oboustranný displej zobrazující jízdní řády městské hromadné, dopravy (MHD) na dané zastávce, (pro instalaci v exteriéru IP 55	KUS	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Panely - IP04 a IP05: 5řádkový oboustranný displej zobrazující jízdní řády městské hromadné dopravy (MHD) na dané zastávce, (pro instalaci v exteriéru (IP 55 minimálně), osazené na konstrukci zastávkového označnicku - dodávka SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - informační panely MHD - IP 04 a IP 05: : 2						
101	406111004-R	LED panel - IP06 v hale budovy SŽ: 10řádkový jednostranný textový panel zobrazující v jízdní řád, veřejné linkové dopravy (VLD), (pro instalaci v interiéru LED panel - IP06 v hale budovy SŽ: 10řádkový jednostranný textový panel zobrazující v jízdní řád veřejné linkové dopravy (IP 43 minimálně), rozměry (1265 x cca 1500 x 160 mm) - dodávka SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : SO450 - v.č. D.2.5 - Panel IP 06 - hala terminálu : - informační panel VLD (LED ve vestibulu dopravní budovy SŽ) - IP 06: : 1	KUS	1,00000				Vlastní
102	406111005-R	Označnickové panely - IP07 – IP13: 3řádkový oboustranný displej zobrazující odjezdy autobusů veřejné, linkové dopravy (VLD) z konkrétního nástupiště Označnickové panely - IP07 – IP13: 3řádkový oboustranný displej zobrazující odjezdy autobusů veřejné linkové dopravy (VLD) z konkrétního nástupiště (pro instalaci v exteriéru (IP 55 minimálně) - dodávka SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - informační panely VLD - IP 07 až IP 13: : 7	KUS	7,00000				Vlastní
103	406111006-R	Panely IPŘ 01 a IPŘ 02 obsazenosti zastávky veřejné linkové dopravy (VLD): 2řádkový jednostranný, displej zobrazující obsazení respektive uvolnění stání Panely IPŘ 01 a IPŘ 02 obsazenosti zastávky veřejné linkové dopravy (VLD): 2řádkový jednostranný displej zobrazující obsazení respektive uvolnění stání (pro instalaci v exteriéru (IP 55 minimálně) - dodávka SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :	KUS	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - informační panely obsazenosti zastávek VLD - IPŘ 01 a IPŘ 02: : 2			2,00000			
104	406111007-R	LED panel - IG01 v podzemních garážích: 10řádkový jednostranný textový panel zobrazující v jízdní řád veřejné linkové dopravy (VLD), (pro instalaci v exteriéru	KUS	1,00000				Vlastní
		LED panel - IG01 v podzemních garážích: 10řádkový jednostranný textový panel zobrazující v jízdní řád veřejné linkové dopravy (VLD), (pro instalaci v exteriéru (IP 55 minimálně), rozměry (1265 x 1500 x 160 mm) - dodávka SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - informační panel VLD (LED v 1. PP podzemních garážích) - IG 01: : 1		1,00000				
105	406111021-R	Stojanový rozvaděč (rack 19") 42U 800x1000 mm: prosklené uzamykatelné dveře, osazený ventilátorovými jednotkami (IP 30) - dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		Stojanový rozvaděč (rack 19") 42U 800x1000 mm: prosklené uzamykatelné dveře, osazený ventilátorovými jednotkami (IP 30) - dodávka SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - datová skříň rack 19" v místnosti 0.19 v serveru: : 1		1,00000				
106	406111022-R	Napájecí panel 230 V AC, - dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		Napájecí panel 230 V AC SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - vybavení datové skříně rack 19" serveru: : 1		1,00000				
107	406111023-R	Výsuvná optická vana (1U) maximální kapacita 72× SC / 144× LC konektor, - dodávka	KUS	1,00000				Vlastní
		Výsuvná optická vana (1U) maximální kapacita 72× SC / 144× LC konektor SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - vybavení datové skříně rack 19" serveru: : 1		1,00000				
108	406111024-R	optický managed switch 20x 1G SFP, 4x 1G RJ45/SFP Combo, 4x 10G SFP+, napájení 230 V AC, montáž do, racku 19" 1U - dodávka	KUS	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		optický managed switch 20x 1G SFP, 4x 1G RJ45/SFP Combo, 4x 10G SFP+, napájení 230 V AC, montáž do racku 19" 1U SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - switch informačního systému VLD, MHD a vlakové dopravy v serveru: : 1		1,0000				
109	406111025-R	optický managed switch 16x 1G SFP, 4x 1G RJ45/SFP Combo, 4x 10G SFP+, napájení 230 V AC, montáž do, racku 19" 1U - dodávka	KUS	2,0000				Vlastní
		optický managed switch 16x 1G SFP, 4x 1G RJ45/SFP Combo, 4x 10G SFP+, napájení 230 V AC, montáž do racku 19" SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - switch systému zjišťování obsazenosti zastávek VLD v serveru: : 1 - switch informačního systému VLD, MHD a vlakové dopravy v podzemních garážích místnosti 0.051: : 1		1,0000 1,0000				
110	406111028-R	Pracovní stanice (PC) osazená 19" racku (3U) s klávesnicí a myší, včetně SW vybavy (OS, SW potřebný, k vyhodnocování obsazenosti zastávek VLD ... - dodávka a montáž	KUS	1,0000				Vlastní
		Pracovní stanice (PC) osazená 19" racku (3U) s klávesnicí a myší, včetně SW vybavy (OS, SW potřebný k vyhodnocování řízení výstupů na panelech IPŘ 01 a IPŘ 02) SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - PC systému zjišťování obsazenosti zastávek VLD v racku serveru: : 1		1,0000				
111	406111029-R	UPS 2U 2200 VA- dodávka	KUS	1,0000				Vlastní
		UPS 2U 2200 VA SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - vybavení datové skříně rack 19' serveru: : 1		1,0000				
112	406111030-R	SFP modul SM single 1 Gbit- dodávka	KUS	40,0000				Vlastní
		SFP modul SM single 1 Gbit SO450 - v.č. D.2.2 – Schematický kabelový plán : - dodávka SFP modulů: : 11*2+3*2+2*2+4*2		40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.	soustava / platnost
113	406111031-R	Výsuvná police pro klávesnici a myš- dodávka Výsuvná police pro klávesnici a myš SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - vybavení datové skříně rack 19' serveru: : 1	KUS	1,00000 1,00000		Vlastní
114	406111032-R	Držák (rack mount) do 19" rozvaděče na LCD monitor (2U)- dodávka Držák (rack mount) do 19" rozvaděče na LCD monitor (2U) SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - vybavení datové skříně rack 19' serveru: : 1	KUS	1,00000 1,00000		Vlastní
115	406111033-R	LCD monitor 19" VESA (10U)- dodávka LCD monitor 19" VESA (10U) SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - vybavení datové skříně rack 19' serveru: : 1	KUS	1,00000 1,00000		Vlastní
116	406111041-R	optický box vystrojený kazetou se 2 optickými konektory, IP 54, - dodávka optický box vystrojený kazetou se 2 optickými konektory, IP 54 SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - optické boxy instalované v informačních panelech IP 02 až IP 05 a IP 07 až IP 13: : 11 - optické boxy instalované v informačních panelech IPŘ 01 a IPŘ 02: : 2	KUS	13,00000 11,00000 2,00000		Vlastní
117	406111042-R	optický box vystrojený kazetou se 4 optickými konektory, IP 54- dodávka optický box vystrojený kazetou se 4 optickými konektory, IP 54 SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - optický box instalovaný v informačním panelu IP 01 (IP 01a, IP 01b): : 1	KUS	1,00000 1,00000		Vlastní
118	406111061-R	Bezdrátový vysílač pro snímání obsazenosti autobusových stání (puk), IP 67- dodávka	KUS	7,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bezdrátový vysílač pro snímání obsazenosti autobusových stání (puk), IP 67 SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - senzor obsazenosti autobusového stání - Puk1 až Puk7: : 7			7,0000			
119	406111062-R	Bezdrátový přijímač obsazenosti pro instalaci stožár VO, IP 65- dodávka Bezdrátový přijímač obsazenosti pro instalaci stožár VO, IP 65 SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - přijímací anténa Apos 01 až Apos 03: : 3	KUS	3,0000				Vlastní
120	406111063-R	Bezdrátová obousměrná vyhodnocovací jednotka obsazenosti, napájená 230 V AC, vybavená záložní, baterií , IP 65 - dodávka a montáž Bezdrátová obousměrná vyhodnocovací jednotka obsazenosti, napájená 230 V AC, vybavená záložní baterií , IP 65 SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - vyhodnocovací jednotka AposC osazená na informačním panelu IP 01: : 1	KUS	1,0000				Vlastní
121	406111064-R	Cloudová aplikace (připojení přes LTE) - SW včetně licence Cloudová aplikace (připojení přes LTE) - SW včetně licence SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - cloud sledování obsazenosti autobusových stání VLD: : 1	KUS	1,0000				Vlastní
122	406111066-R	Roční provoz aplikace cloudu Roční provoz aplikace cloudu SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - cloud sledování obsazenosti autobusových stání VLD: : 1	KUS	1,0000				Vlastní
123	406111067-R	Vyhodnocovací SW systému obsazenosti autobusových stání Vyhodnocovací SW systému obsazenosti autobusových stání SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva : - cloud sledování obsazenosti autobusových stání VLD: : 1	KUS	1,0000				Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
124	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m SO402 - v.č. D.1.3.2.1 - Situace SSZ :	km	0,4500				RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: : 345*0,001			0,34500			
		- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: : 105*0,001			0,10500			
125	46001005-R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,45000				Vlastní
		SO402 - v.č. D.1.3.2.1 - Situace SSZ :						
		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: : 345*0,001			0,34500			
		- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: : 105*0,001			0,10500			
126	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	6,17100			300-1	RTS 23/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		- výkop pro kabelové komory ŠT1 až ŠT3: : $1,7*((1,1)^2)*3$			6,17100			
127	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20, - dodávka a montáž	M3	0,21600				Vlastní
		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		- betonový základ chodeckého stožáru: : $(0,6^3)$			0,21600			
128	460080201	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	M2	1,44000				Vlastní
		Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		- bednění betonového základu chodeckého stožáru: : $(4*(0,6*0,6))*1$			1,44000			
129	460080301	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	M2	1,44000				Vlastní
		Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		- bednění betonového základu chodeckého stožáru: : $(4*(0,6*0,6))*1$			1,44000			
130	460050602RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy	m3	0,21600				RTS 23/ II
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		- výkop pro betonový základ chodeckého stožáru: : $0,6^3$			0,21600			
131	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	345,00000				RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: : 66+64+20+39+15+33+13+23+45+10+17				345,00000		
132	460200683RT2	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: : 10+13+8+14+11+11+1+14+10+2+11	m	105,0000		105,0000		RTS 23/ II
133	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - zásyp jam po osazení kabelových komor ŠT1 až ŠT3: : 3	kus	3,0000		3,0000		RTS 23/ II
134	460400001RT1	Pažení kabelové rýhy šířky 1,3 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,2 m Zřízení příloženého pažení plného v kabelové rýze (obě strany) nebo v jámě (čtyři stěny) včetně přesunutí zeminy, uložení rozpěrkami a jejich zajištění. Vyplnění dutin mezi pažinami a stěnou výkopu zeminou. SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - pažení výkopů 65 x 120: : 105 - pažení výkopů jam pro osazení kabelových komor ŠT1 až ŠT3: : 1,7*3	m	110,1000		105,0000 5,1000		RTS 23/ II
135	460400101RT1	Odstranění pažení z rýhy š.do 1,3 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,20 m Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 110,10000	m	110,1000		110,1000		RTS 23/ II
136	460421182	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté, plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm - dodávka a montáž Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky pře SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: : 345	M	345,0000		345,0000		Vlastní
137	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhuštěním SO450 - v.č. D.2.1 – Situace : - zásyp výkopu 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: : 66+64+20+39+15+33+13+23+45+10+17	m	345,0000		345,0000		RTS 23/ II
138	460570683R00	Zához rýhy 65/120 cm, hornina tř. 3, se zhuštěním SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :	m	105,0000				RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- zásyp výkopu 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: : 10+13+8+14+11+11+1+14+10+2+11		105,00000				
139	460531113	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylenu HDPE půdorysné, plochy do 1,0 m2, světlé hloubky od 0,7 do 1,0 m Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylenu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2 SO450 - v.č. D.2.2 - Situace : - montáž kabelových komor ŠT1 až ŠT3: : Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 3,00000	KUS	3,0000		3,0000		Vlastní
140	460531811	Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE SO450 - v.č. D.2.2 - Situace : - vyříznutí otvorů v kabelových komorách ŠT1 až ŠT3: : 2+5+4	KUS	11,0000		11,0000		Vlastní
141	460742131	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm - dodávka a montáž Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním SO450 - v.č. D.2.2 - Situace : - plastové chráničky D50 prostupů k panelům IP11, IP12 a IP13 - odměřeno v AutoCadu: : 11*3 - plastové chráničky D110 prostupů - odměřeno v AutoCadu: : 2*10+2*12,5+4*7,5+4*13,5+1*2+3*9,5+1*14+1*2	M	208,5000		33,0000 175,5000		Vlastní
142	28613482	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návín se signalizační vrstvou 50x4,6mm, - dodávka potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návín se signalizační vrstvou 50x4,6mm SO450 - v.č. D.2.2 - Situace : - plastové chráničky D50 prostupů k panelům IP11, IP12 a IP13 - odměřeno v AutoCadu: : 11*3	M	33,0000		33,0000		Vlastní
143	28613486	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návín se signalizační vrstvou 110x10,0mm, - dodávka	M	175,5000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm SO450 - v.č. D.2.2 - Situace : - plastové chráničky D110 prostupů - odměřeno v AutoCadu: : 2*10+2*12,5+4*7,5+4*13,5+1*2+3*9,5+1*14+1*2				175,50000		
144	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm SO450 - v.č. D.2.1 - Situace : - chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu: : 195	m	195,00000		195,00000		RTS 23/ II
145	230191011R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x6,8mm SO450 - v.č. D.2.1 - Situace : - chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu: : 65	m	65,00000		65,00000		RTS 23/ II
146	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm SO450 - v.č. D.2.1 - Situace : - chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu: : 85	m	85,00000		85,00000		RTS 23/ II
147	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE, - dodávka trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE SO450 - v.č. D.2.1 - Situace : - chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu: : 195	M	195,00000		195,00000		Vlastní
148	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE, - dodávka trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE SO450 - v.č. D.2.1 - Situace : - chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu: : 65	M	65,00000		65,00000		Vlastní
149	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE, - dodávka trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE SO450 - v.č. D.2.1 - Situace : - chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu: : 85	M	85,00000		85,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.L.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
150	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem, - dodávka	M	345,00000				Vlastní
		pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: : 345		345,00000				
Díl: 999 Poplatky za skládky								
151	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem, 17 05 04	T	78,08106				Vlastní
		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
		SO450 - v.č. D.2.1 – Situace :						
		- výkop 35 x 60 ručně - uložení na skládku s odvoznou vzdáleností v režii zhotovitele: : 345*0,35*0,2*1,66		40,08900				
		- výkop 65 x 120 ručně - uložení na skládku s odvoznou vzdáleností v režii zhotovitele: : 105*0,65*0,3*1,66		33,98850				
		- výkop pro betonový základ chodeckého stožáru - uložení na skládku s odvoznou vzdáleností v režii zhotovitele: : 0,6^3*1,66		0,35856				
		- výkop pro kabelové komory ŠT1 až ŠT3 s odvoznou vzdáleností v režii zhotovitele: : 1,5*((0,9)^2)*3		3,64500				
152	979999979R00	Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,10600			1-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,10600		0,10600				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
153	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	T	78,18706				Vlastní
		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m						
		SO450 - v.č. D.2.2 - Situace :						
		- výkop 35 x 60 ručně - uložení na skládku s odvoznou vzdáleností v režii zhotovitele: : 345*0,35*0,2*1,66		40,08900				
		- výkop 65 x 120 ručně - uložení na skládku s odvoznou vzdáleností v režii zhotovitele: : 105*0,65*0,3*1,66		33,98850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- výkop pro betonový základ chodeckého stožáru - uložení na skládku s odvoznou vzdáleností v režii zhotovitele: : $0,6^3 \cdot 1,66$			0,35856			
		- výkop pro kabelové komory ŠT1 až ŠT3 s odvoznou vzdáleností v režii zhotovitele: : $1,5 \cdot ((0,9)^2) \cdot 3$			3,64500			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,10600			0,1060			
154	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes, vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i	T	390,9353				Vlastní
		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 78,18706*5			390,9353			
Díl: ON		Ostatní náklady						
155	044002001-R	Výchozí revize systému dopravní telematiky	KUS	1,0000				Vlastní
		Výchozí revize systému dopravní telematiky						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		- výchozí revize systému dopravní telematiky: : 1			1,0000			
156	044002002-R	Výchozí revize systému sledování obsazenosti autobusových stání VLD	KUS	1,0000				Vlastní
		Výchozí revize systému sledování obsazenosti autobusových stání VLD						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		- výchozí revize systému sledování obsazenosti autobusových stání VLD: : 1			1,0000			
157	044002003-R	Výchozí revize elektroinstalace v místnosti serveru	KUS	1,0000				Vlastní
		Výchozí revize elektroinstalace v místnosti serveru						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		- výchozí revize elektroinstalace v místnosti serveru - rozvaděče RN, osvětlení a zásuvkových obvodů: : 1			1,0000			
158	044002004-R	Výchozí revize elektroinstalace napájení informačních panelů v podzemních garážích	KUS	1,0000				Vlastní
		Výchozí revize elektroinstalace napájení informačních panelů v podzemních garážích						
		SO450 - v.č. D.1 – Technická zpráva :						
		- výchozí revize elektrických rozvaděčů napájení informačních panelů v podzemních garážích: : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	400	Elektro a sdělovací objekty
R:	SO 450	Dopravní telematika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		ník	Cen. soustava / platnost
159	044002005-R	Doprava a přesuny	kompl.	1,00000			Vlastní
		1		1,00000			
160	044002006-R	Lešení - montáž, pronájem, demontáž	kompl.	1,00000			Vlastní
		1		1,00000			

Celkem							

JKSO:
828 Vedení elektrická a dráhy visuté
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 710	Úprava nouzového výlezu z bunkru CO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			eník	Cen. soustava / platnost
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 3,5*3,8*3,3 1,8*1,8*0,35	m3	45,02400			00-1	RTS 23/ II
					43,89000			
					1,13400			
2	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,02400*0,5	m3	22,51200			00-1	RTS 23/ II
					22,51200			
Díl: 15		Roubení						
3	151824207R00	Vytažení zápor hmotnost do 70 kg/m, délky do 7 m ocelových, svislých (30+9)*2	m	78,00000			00-1	RTS 23/ II
					78,00000			
4	151825302R00	Pažiny, převázky a vrchní kotvení zápor odstranění zdvojené převázky, ocelové, profil U č.200 2x rám po obvodu : (12+3,5)*2*2 rozepření v rozích : 2*4 rozepření delších stěn : 3,5*2	m	77,00000			00-1	RTS 23/ II
					62,00000			
					8,00000			
					7,00000			
Díl: 16		Přemístění výkopku						
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. jáma : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,02400	m3	45,02400			00-1	RTS 23/ II
					45,02400			
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	45,02400			00-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

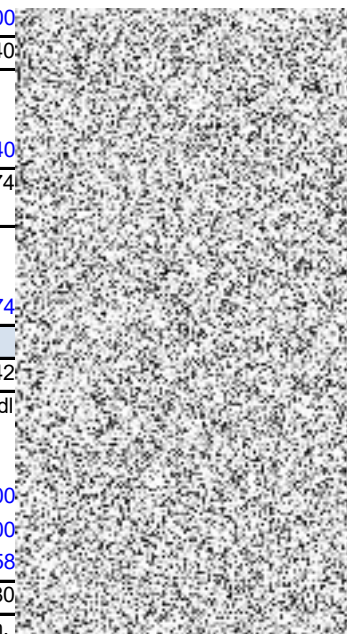
S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 710	Úprava nouzového výlezu z bunkru CO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 45,02400		45,0240				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu z nakupovaného materiálu : 3,5*3,8*3,3 1,8*1,8*0,35 -1,8*1,8*3,3	m3	34,3320			-0-1	RTS 23/ II
8	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A z nakupovaného materiálu : 3,5*3,8*3,3*1,9 1,8*1,8*0,35*1,9 -1,8*1,8*3,3*1,9	t	65,2308			CM	RTS 23/ I
Díl: 27 Základy								
9	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže podkladní deska : 1,93*1,93*0,35	m3	1,3037			1-1	RTS 23/ II
10	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 1,8*1,8*0,3	m3	0,9720			1-1	RTS 23/ II
11	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených případných vzpěr, (1,8+1,8)*2*0,3	m2	2,1600			1-1	RTS 23/ II
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	2,1600			1-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 710	Úprava nouzového výlezu z bunkru CO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,16000						
13	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků parametricky 200 kg/m3 : 1,8*1,8*0,3*0,2	t	0,19440		0,19440	01-1	RTS 23/ II
14	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků podkladní deska : 1,93*1,93*0,00799*1,1	t	0,03274		0,03274	01-1	RTS 23/ II
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné						
15	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podl kPa, stěny výlezu : 1,8*4,6*0,3*4 -0,6*0,8*0,3*3 -3,14*0,7*0,7*0,3	m3	9,04242		9,93600 -0,43200 -0,46158	01-1	RTS 23/ II
16	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, stěny výlezu : 1,8*4,6*4*2 (0,6+0,8)*2*0,3*3 3,14*1,4*0,3	m2	70,07880		66,24000 2,52000 1,31880	01-1	RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 710	Úprava nouzového výlezu z bunkru CO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		ník	Cen. soustava / platnost
17	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 70,07880	m2	70,07880		-1	RTS 23/ II
18	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků parametricky 200 kg/m3 : stěny výlezu : 1,8*4,6*0,3*4*0,2 -0,6*0,8*0,3*3*0,2 -3,14*0,7*0,7*0,3*0,2	t	1,80848		-1	RTS 23/ II
Díl: 34		Stěny a příčky					
19	346244811R00	Přízdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou o mm pod izolaci, ochrana izolace : 2,1*3,5*2	m2	14,70000		-1	RTS 23/ II
20	346244821R00	Přízdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou o mm pod izolaci, ochrana izolace : 1,8*3,5*2 -3,14*0,7*0,7	m2	11,06140		-1	RTS 23/ II
Díl: 41		Demontáž stávajícího zařízení					
21	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hříbových stropů včetně hlavic hříbových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 1,9*2*0,95*0,5*(0,12+0,07)	m3	0,34295		-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 710	Úprava nouzového výlezu z bunkru CO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
22	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení s pomocným lešením 1,9*2*0,95*0,5	m2	1,8050			01-1	RTS 23/ II
23	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením 1,9*2*0,95*0,5	m2	1,8050			01-1	RTS 23/ II
24	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních parametricky 200 kg/m3 : 1,9*2*0,95*0,5*(0,12+0,07)*0,2	t	0,0685			01-1	RTS 23/ II
Díl: 81 Potrubí z trub betonových								
25	812522121R00	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných pryžovými kroužky DN 1200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	3,0000			27-1	RTS 23/ II
26	59223	Trouba ŽB TZh-Q 1200/500 - zakázková výroba, železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním	kus	1,0000				Vlastní
27	59223682R	trouba železobetonová hrdlová TZh; Di = 1 200,0 mm; l = 2 500 mm	kus	1,0000			SPCM	RTS 23/ II
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
28	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ochrana izolace : 3,14*0,88*0,88*3 -3,14*0,82*0,82*3	m3	0,9608			27-1	RTS 23/ II
29	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	1,7182			27-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 710	Úprava nouzového výlezu z bunkru CO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,14*0,82*0,82*3		6,33401				
		-3,14*0,7*0,7*3		-4,61580				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
30	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	120,77298			801-1	RTS 23/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 804) konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29, :						
		Součet: : 120,77298		120,77298				
Díl: 711 Izolace proti vodě								
31	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické	m2	45,25680			800-711	RTS 23/ II
		1,8*4*3,6		25,92000				
		1,8*1,8*1,2		3,88800				
		3,14*1,64*3		15,44880				
32	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rohož; horní strana: minerální...	m2	45,25680			800-711	RTS 23/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		1,8*4*3,6		25,92000				
		1,8*1,8*1,2		3,88800				
		3,14*1,64*3		15,44880				
33	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	312,27200			800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 764 Konstrukce klempířské								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 710	Úprava nouzového výlezu z bunkru CO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		ník	Cen. soustava / platnost
34	764811201R00	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž	m2	3,97100		-764	RTS 23/ II
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků					
		oplechování stříšky : 1,9*1,9*1,1		3,97100			
35	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	63,53600		-764	RTS 23/ II
		50 m vodorovně					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
36	767.01	Dodávka a montáž - ocelové žaluzie vč. povrchové úpravy a kotvení	kg	28,80000			Vlastní
		ocelové žaluzie : 0,6*0,8*3*20		28,80000			
37	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	532,80000		-767	RTS 23/ II
		50 m vodorovně					
Díl: 999		Poplatky za skládky					
38	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	45,02400		-1	RTS 23/ II
		jáma :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 45,02400		45,02400			

Celkem							
JKSO:							
815.99	objekty zvláštní pozemní ostatní						
m3	svislá nosná konstrukce kovová						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 711	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství				Cen. soustava / platnost
Díl: 580.3		Městský mobiliář						
1	11120602	Lavička L1 - montáž	kus	5,00000				Vlastní
		(5*1) Položka obsahuje: montáž parkové lavičky s opěradlem L1, d.3000mm. Masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí z nerez.		5,00000				
2	11120604	Lavička L2 - montáž	kus	2,00000				Vlastní
		(2*1) Položka obsahuje: montáž parkové lavičky bez opěradla L2, d.3000mm. Masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí z nerez.		2,00000				
3	11120606	Lavička L3 - montáž	kus	6,00000				Vlastní
		(6*1) Položka obsahuje: montáž parkové lavičky s opěradlem, integrovaný stojan na bicykly L3, d.3000mm. Masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí z nerez. noh pomocí šroubových spojů z nerez.		6,00000				
4	11120608	Lavička L4 - montáž	kus	2,00000				Vlastní
		(2*1) Položka obsahuje: montáž parkové lavičky bez opěradla L4, d.7790mm. Masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí z nerez. Lavice tvoří tvar písmene "Z", kde vedlejší segmenty svírají úhel 120°		2,00000				
5	11120610	Odpadkový koš K1 - montáž	kus	9,00000				Vlastní
		(9*1) Položka obsahuje: montáž samostatně stojícího odpadkového koše na směsný odpad. Ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami z nerez. šroubových spojů z nerez. Plastová nádoba o objemu 50l		9,00000				
6	11120612	Odpadkový koš K2 - montáž	kus	5,00000				Vlastní
		(5*1)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 711	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje: montáž samostatně stojícího trojitého odpadkového koše na směsný odpad. Ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerez. Plastová nádoba o objemu 3x50l. 5						
7	11120601	Lavička L1 - dodávka	kus	5,00000				Vlastní
		(5*1) Položka obsahuje: dodávku parkové lavičky s opěradlem L1, d.3000mm. Masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí z nerez včetně spojovacího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000						
8	11120603	Lavička L2 - dodávka	kus	2,00000				Vlastní
		(2*1) Položka obsahuje: dodávku parkové lavičky bez opěradla L2, d.3000mm. Masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí z nerez včetně spojovacího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000						
9	11120605	Lavička L3 - dodávka	kus	6,00000				Vlastní
		(6*1) Položka obsahuje: dodávku parkové lavičky s opěradlem, integrovaný stojan na bicykly L3, d.3000mm. Masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí z nerez včetně spojovacího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,00000						
10	11120607	Lavička L4 - dodávka	kus	2,00000				Vlastní
		(2*1) Položka obsahuje: dodávku parkové lavičky bez opěradla L4, d.7790mm. Masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí z nerez. Lavice tvoří tvar písmene "Z", kde vedlejší segmenty svírají úhel 120° včetně spojovacího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000						
11	11120609	Odpadkový koš K1 - dodávka	kus	9,00000				Vlastní
		(9*1) Položka obsahuje: dodávku samostatně stojícího odpadkového koše na směsný odpad. Ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerez. Plastová nádoba o objemu 50l - včetně spojovacího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,00000						
12	11120611	Odpadkový koš K2 - dodávka	kus	5,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 711	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5*1) Položka obsahuje: dodávku samostatně stojícího trojitého odpadkového koše na směsný odpad. Ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerez. Plastová nádoba o objemu 3x50l - včetně spojovacího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,00000			5,00000			
13	580.3PŘES	Přesun hmot - doprava prvků a montážního týmu	kompl.	1,00000				Vlastní
		1			1,00000			

Celkem								

JKSO:
815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní
m3 svislá nosná konstrukce kovová

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	424,67850			00-1	RTS 23/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv hloubku						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 849,35700*0,5			424,67850			
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	849,35700			00-1	RTS 23/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu						
		ZP01 : (4,6*2,6)*1,4*34			569,29600			
		ZP02 : (4,6*4)*1,4*4			103,04000			
		Základy pro sloupky zástěny součástí zastřešení : (2,6*1,1)*0,9*25			64,35000			
		(1,3*1,1)*0,9*9			11,58300			
		(0,6*1,1)*0,9*2			1,18800			
		Patky pro sloupky zástěny mimo zastřešení : (1,5*0,9)*(50+24)			99,90000			
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	424,67850			00-1	RTS 23/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 849,35700*0,5			424,67850			
Díl: 16		Přemístění výkopku						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	255,68375			00-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 849,35700			849,35700			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 593,67325*-1			-593,67325			
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	255,68375			00-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 255,68375		255,68375				
6	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 500 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhuštění. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 849,35700 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 32,16800*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 32,16800*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 191,34775*-1	m3	593,67325			P-HSV	RTS 23/ II
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ZP01 : (3,2*1,5)*(34) ZP02 : (3,2*2,9)*4 (1*1)*74 (81,19*0,6)	m2	323,03400			00-1	RTS 23/ II
Díl: 27		Základy						
8	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce prostý Položka pro beton C8/10 XA2 ZP01 : (3,2*1,5)*(34)*0,1 ZP02 : (3,2*2,9)*4*0,1 Základy pro sloupky zástěny součástí zastřešení : (2,8*0,6)*25*0,1 (1,5*0,6)*9*0,1 (0,8*0,6)*2*0,1 Patky pro sloupky zástěny mimo zastřešení : (1*0,95)*74*0,1	m3	32,16800			01-1	RTS 23/ II
9	271571111R00	Polštáře zhuštěné pod základy šterkopísek tříděný, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 32,16800	m3	32,16800			00-2	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství				Cen. soustava / platnost
10	275323611RT6	Beton základových patek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, odolnost proti střídavému působení mrazu bez dodávky a uložení výztuže - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hutnění čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., v ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, ZP01 : 34*3 ZP02 : 4*6 (81,19*0,65*0,5) (0,9*0,9*0,65)*74	m3	191,34775			1	RTS 23/ II
11	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	M2	626,97500				RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapazených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. $((3,1*0,65*2)+(1,4*0,65*2))*42+((0,9*0,65*2)+(0,9*0,65*2))*74+(81,19*0,65*2)+(11,5*0,65*2)$ 539,35700 $((3,2*0,1*2)+(1,5*0,1*2))*42+((1*0,1*2)+(1*0,1*2))*74+(81,19*0,1*2)+(11,5*0,1*2)$ 87,61800						
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	M2	626,97500			01-1	RTS 23/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapazených včetně případných vzpěr, V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 626,97500 626,97500						
13	279360001RAB	Výztuž základových konstrukcí z oceli 10 335	t	12,30420			P-HSV	RTS 23/ II
		rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber. ZP01 : 0,2865*(34) 9,74100 ZP02 : 0,6408*4 2,56320						
14	2313511151	Základové kotvení sloupků - kotvení sloupů TRHR 450/250/12,5; - dodávka a montáž	KUS	168,00000				Vlastní
		V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou hlavou - včetně přesného zaměření, osazení a zabezpečení polohy Kotvení sloupů TRHR 450/250/12,5 : 4*(42) 168,00000						
15	2313511152	Základové kotvení sloupků - kotvení sloupků zástěny součástí zastřešení, - dodávka a montáž	KUS	190,00000				Vlastní
		V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou hlavou - včetně přesného zaměření, osazení a zabezpečení polohy Kotvení sloupků zástěny součástí zastřešení: : 2*(95) 190,00000						
16	2313511153	Základové kotvení sloupků - kotvení sloupků zástěny mimo zastřešení, - dodávka a montáž	KUS	296,00000				Vlastní
		V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou hlavou - včetně přesného zaměření, osazení a zabezpečení polohy Kotvení sloupků zástěny mimo zastřešení: : 4*74 296,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava platnost
17	23135114	Podlítí sloupů plastickou zálivkou (polymermaltou), - dodávka a montáž	M3	1,82280				Vlastní
Položka obsahuje: Dodání zálivkové směsi požadované kvality, její uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě (1,2*0,8*0,04*42)+(0,25*0,15*0,02*100)+(0,3*0,3*0,02*75)					1,82280			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
18	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	2 652,00000			00-3	RTS 23/ II
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, Přístřešel BUS : 88,4*7,5*4					2 652,00000			
19	943944291R00	Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	7 956,00000			00-3	RTS 23/ II
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2652,00000*3					7 956,00000			
20	943944821R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	2 652,00000			00-3	RTS 23/ II
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2652,00000					2 652,00000			
21	171156610600R	Jeřáb mobil. na autpodvozku AD 28 (T815)	Sh	1 000,00000			STROJ	RTS 23/ II
					1 000,00000			
22	180300000100R	Pracovní plošina 0.5 tuny 80 m PP-8A	Sh	1 000,00000			STROJ	RTS 23/ II
plošina kloubová bateriová nemobilní					1 000,00000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
23	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	658,89712			301-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

8,9,10,17,18,19, :

Součet: : 658,89712

658,89712

Díl: 580.3		Městský mobiliář						
24	580310MON	Informační tabule T1 jednostranná, - montáž	kus	7,00000				Vlastní
		Popis - Typová kniha mobiliáře SO 712 - Přístřešky nástupišť :						
		Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy) : 3						
		Přístřešek BUS : 4						
25	580320MON	Integrovaná lavička do zástěny - L1, - montáž	kus	8,00000				Vlastní
		Popis - Typová kniha mobiliáře SO 712 - Přístřešky nástupišť : 8						
26	580330MON	Odpadkový koš K1 integrovaný na tříděný odpad, - montáž	kus	5,00000				Vlastní
		Popis - Typová kniha mobiliáře SO 712 - Přístřešky nástupišť : 5						
27	580340MON	Označník stanoviště (osvětlený), - montáž	kus	4,00000				Vlastní
		Přístřešek BUS : 4						
28	5803998	Demontáž stávajícího opláštění - vytvoření prostupů pro hlasové výstupy pro nevidomé, - demontáž, úprava, montáž, doprava	kompl.	3,00000				Vlastní
		Přístřešek součást terminálu kombinované dopravy : 3						
29	5803999	Vytvoření prostupů pro hlasové výstupy pro nevidomé, - úprava, montáž, doprava	kompl.	4,00000				Vlastní
		Přístřešek BUS : 4						
30	580310DOD	Informační tabule T1 jednostranná, - dodávka	kompl.	7,00000				Vlastní

- skříňka 900x900 mm

- žárově zinkováno

- povrchová úprava nátěr 2x

- zasklení bezpečnostním sklem "antivandal"

- průchodka pro instalaci osvětlení

- upevněno na konstrukci přístřešků

Typová kniha mobiliáře SO 712 :

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 7,00000

7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.	soustava / platnost
31	580320DOD	Integrovaná lavička do zástěny L1, - dodávka	kompl.	8,00000		Vlastní
		Typová kniha mobiliáře SO 712 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 8,00000		8,00000		
32	580330DOD	Odpadkový koš K1 integrovaný na tříděný odpad, - dodávka	kompl.	5,00000		Vlastní
		Typová kniha mobiliáře SO 712 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,00000		5,00000		
33	580340DOD	Označník stanoviště (osvětlený), - dodávka	kus	4,00000		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000		4,00000		
34	580.3	Přesun hmot, doprava	%	4 680,00000		Vlastní
Díl: 711 Izolace proti vodě						
35	711111OA0	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické	M2	287,22000		RTS 23/ II
		Položka obsahuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace můž zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpi vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obr odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod., zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, po stavby nestanoví jinak				
		(3,1*1,4*42)+(0,9*0,9*74)+(90*0,5)		287,22000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
36	72124OA0	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	21,00000		RTS 23/ II
		Položka obsahuje: dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, sp podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
		21		21,00000		
Díl: 744 Vodorovné konstrukce, střešní plášť						
37	744121531R	Trapézový plech s antikondenzační úpravou, síly do 1,25mm - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu žárově pozinkovaného	m2	540,24780		Vlastní
		Položka obsahuje: montáž trapézového plechu s antikondenzační úpravou, síly do 1,25mm. Práce plošinou, práce za pon				
		(139,99-4*1,4)*4,02		540,24780		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
38	744121533R	Střešní bezpečnostní sklo - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu žárově pozinkovaného	m2	22,51200				Vlastní
Položka obsahuje: montáž bezpečnostního střešního skla nad místy odjezdových stání, ESG VSG 1010.4. Práce plošinou ve výškách. (4,02*1,4)*4								
				22,51200				
39	744121538R	Kabelový žlab - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu žárově pozinkovaného	m	279,98000				Vlastní
Položka obsahuje: Kabelový žlab nosný/drátěný - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách. 139,99*2								
				279,98000				
40	744121539R	Příplatek za prostor pro zapuštěné osvětlení přístřešků	bm	120,00000				Vlastní
Položka obsahuje: montáž trapézového plechu s antikondenzační úpravou, síly do 1,25mm. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách. 120								
				120,00000				
41	7032120DOD	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250mm - dodávka	M	279,98000				Vlastní
Položka obsahuje: Kabelový žlab nosný/drátěný - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách. Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 279,98000								
				279,98000				
42	744121530R	Trapézový plech s antikondenzační úpravou, tl. min 0,88mm - dodávka	m2	540,24780				Vlastní
Položka obsahuje: dodávku trapézového plechu s antikondenzační úpravou, síly do 1,25mm Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 540,24780								
				540,24780				
43	744121532R	Střešní bezpečnostní sklo - dodávka	m2	22,51200				Vlastní
Položka obsahuje: dodávku bezpečnostního střešního skla nad místy odjezdových stání, ESG VSG 1010.4 včetně prořez Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 22,51200								
				22,51200				
44	744	Přesun hmot pro střešní plášť	%	7 816,16000				Vlastní
Díl: 745 Opíštění, obklady, podkonstrukce								
45	745881222R	Rektifikovatelná podkonstrukce podhledu - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m2	618,19400				Vlastní
Položka obsahuje: montáž hliníkové rektifikovatelné podkonstrukce pro upevnění podhledu. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách. (139,99-4*1,4)*4,6								
				618,19400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství				Cen. soustava / platnost
46	745881224R	Podhled z kompaktních tvrzených desek - montáž lepením, včetně dodávky spojovacího materiálu	m2	618,19400				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž podhledových desek na bázi tvrzených syntetických pryskyřic. Kotveno k AI podkonstrukci lepením, práce ve výškách. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 618,19400						
47	745881225R	Podhled z kompaktních tvrzených desek - formátování	m2	618,19400				Vlastní
		Položka obsahuje: formátování podhledových desek na bázi tvrzených syntetických pryskyřic. Kotveno k AI podkonstrukci lepením, práce ve výškách. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 618,19400						
48	745881221R	Rektifikovatelná podkonstrukce podhledu - dodávka	m2	618,19400				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku hliníkové rektifikovatelné podkonstrukce pro upevnění podhledu včetně prořezu. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 618,19400						
49	745881223R	Podhled z kompaktních tvrzených desek - HPL tl. 6mm - dodávka	m2	618,19400				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku podhledových desek na bázi tvrzených syntetických pryskyřic včetně prořezu. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 618,19400						
50	745	Přesun hmot pro opláštění	%	36 782,54000				Vlastní
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
51	764221611R	Oplechování odvodňovacího žlabu - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m	279,98000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž oplechování odvodňovacího žlabu, okapnice. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách. 139,99*2						
52	764221613R	Odvodňovací potrubí - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m	93,87000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž odvodňovacího potrubí do DN 120, skryté, vedoucí uvnitř sloupů. Práce plošinou, práce za pomoci lešení. (4,47*21)						
53	764221615R	Oplechování atiky plechem - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m	279,98000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž oplechování atiky. FeZn lakovaný plech. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách. 139,99*2						
54	764221616R	Oplechování přechodu střech - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m	32,16000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje: dodávku FeZn oplechování přechodu mezi krytinami trapézový plech x sklo. (4,02*8) 32,16000						
55	764221619R	Lamely zástěn - dřevo termizovaný jasan s transparentním protipožárním nátěrem, - montáž včetně dodávky spojovacího materiálu	m2	615,29000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž lamel - dřevo minimální pevnosti C24. Velikost lamel 45x45mm. Práce plošinou, práce za po (68*4)+(48,6*4)+(49,145*2)+(25,3*2) 615,29000						
56	764221621R	Boční bezpečnostní sklo - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m2	117,60000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž bezpečnostního bočního skla, ESG VSG 88.4. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce (2*4)+(21,8*4)+(2,8*4)+(2,8*4) 117,60000						
57	764221610R	Oplechování odvodňovacího žlabu - dodávka	m	279,98000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku oplechování odvodňovacího žlabu, okapnice včetně prořezu. Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 279,98000 279,98000						
58	764221612R	Odvodňovací potrubí - dodávka	m	93,87000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku odvodňovacího potrubí do DN 120, skryté, vedoucí uvnitř sloupů. Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 93,87000 93,87000						
59	764221614R	Oplechování atiky plechem - dodávka	m	279,98000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku oplechování atiky. FeZn lakovaný plech včetně prořezu. Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 279,98000 279,98000						
60	764221617R	Oplechování přechodu střech - dodávka	m	32,16000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku FeZn oplechování přechodu mezi krytinami trapézový plech x sklo včetně prořezu. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách. Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 32,16000 32,16000						
61	764221618R	Lamely zástěn - dřevo termizovaný jasan s transparentním protipožárním nátěrem, - dodávka	m2	615,29000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku lamel - dřevo minimální pevnosti C24. Velikost lamel 45x45mm včetně prořezu. Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 615,29000 615,29000						
62	764221620R	Boční bezpečnostní sklo - dodávka	m2	117,60000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje: dodávku bezpečnostního bočního skla, ESG VSG 88.4 včetně prořezu. Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 117,60000						
63	764221622R	Zasklívací těsnění, tmel	Soubor	1,0000	117,60000			Vlastní
		Položka obsahuje: zasklívací těsnění, tmel, komplet provedení. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách 1						
64	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	45 431,7800			-764	RTS 23/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
65	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	142 795,9000			-767	RTS 23/ II
		Přístřešky : 142795,9 142 795,9000						
66	767815152R	Příplatek za nátěr atypické ocelové konstrukce	m2	3 646,9000				Vlastní
		viz příloha PD Položka obsahuje příplatek nátěry stávajících atypických ocelových konstrukcí Přístřešky : 3646,9 3 646,9000						
67	767815153R	Oprava protikoroze ochrany po montáži	m2	3 646,9000				Vlastní
		viz příloha PD Oprava protikoroze ochrany po přepravě a montáži Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 3646,90000 3 646,9000						
68	78312OA0	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	m2	3 646,9000				RTS 23/ II
		viz příloha PD Položka obsahuje: nátěry nových ocelových konstrukcí. 2x základní epoxidový nátěr v tl. 80 µm + 2x podkladový a vrchní 80 µm. Celková tloušťka nátěrového systému (nominální tloušťka suchého filmu – NDFt) o 2-4 vrstvách tak činí 160 µm. Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 3646,90000 3 646,9000						
69	767815148R	Atypické ocelové konstrukce - dodávka	kg	142 795,9000				Vlastní
		viz příloha PD Položka obsahuje: Položka obsahuje: dodávku atypických ocelových konstrukcí včetně prořezu. Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 142795,90000 142 795,90000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 BUS	Přístřešky nástupišť - BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	767815150R	Žárové zinkování, - dodávka, montáž, doprava viz příloha PD Položka obsahuje: Žárové zinkování atypických ocelových konstrukcí Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 142795,90000	kg	142 795,9000		Vlastní
71	767815154R	Spojovací materiál OK žárově zinkovaný, třída pevnosti 8.8. Viz.výkresová dokumentace Položka obsahuje: Kompletní dodávku nového spojovacího materiálu. Veškerý spojovací materiál je žárově zinkovaný, tří zakalkulovány i náklady na dodání všech hmot.	Soubor	1,0000		Vlastní
72	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	154 227,0100	00-767	RTS 23/ II
Díl: 999 Poplatky za skládky						
73	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 255,68375	m3	255,6837	00-1	RTS 23/ II

Celkem

JKSO:
815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní
m3 svislá nosná konstrukce kovová

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			ník	Cen. soustava / platnost
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	163,46800			-1	RTS 23/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu						
		ZP1 : (4,6*2,6)*1,4*6		100,46400				
		ZP2 : (4,6*4)*1,4*2		51,52000				
		(2,6*1,1)*0,9*3		7,72200				
		(1,3*1,1)*0,9*2		2,57400				
		(0,6*1,1)*0,9*2		1,18800				
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	81,73400			-1	RTS 23/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 163,46800*0,5		81,73400				
Díl: 16		Přemístění výkopku						
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	151,98400			-1	RTS 23/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		ZP1 : (4,6*2,6)*1,4*6		100,46400				
		ZP2 : (4,6*4)*1,4*2		51,52000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,82200			-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 163,46800		163,46800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 116,64600*-1		-116,64600				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	46,82200			-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,82200			46,82200			
6	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 500 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhuštění. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 163,46800 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 33,77000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,52600*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,52600*-1	m3	116,64600			P-HSV	RTS 23/ II
Díl: 18								
Povrchové úpravy terénu								
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ZP01 : (3,6*1,6)*6 ZP02 : (3,6*3)*2 Patky zástěny : (1,5*0,7)*2 (0,8*0,7)*2 (2,8*0,7)*3	m2	65,26000			00-1	RTS 23/ II
Díl: 27								
Základy								
8	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce prostý Položka pro beton C8/10 XA2 ZP01 : (3,6*1,6)*6*0,1 ZP02 : (3,6*3)*2*0,1 Patky zástěny : (1,5*0,7)*2*0,1 (0,8*0,7)*2*0,1 (2,8*0,7)*3*0,1	m3	6,52600			01-1	RTS 23/ II
9	271571111R00	Polštáře zhuštěné pod základy šterkopísek tříděný, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,52600	m3	6,52600			00-2	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
10	275323611RT6	Beton základových patek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	33,77000			301-1	RTS 23/ II

bez dodávky a uložení výztuže

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZP01 : 6*3

18,00000

ZP02 : 2*6

12,00000

Patky zástěny : (1,3*0,5*0,65)*2

0,84500

(0,6*0,5*0,65)*2

0,39000

(2,6*0,5*0,65)*3

2,53500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapadlých včetně případných vzpěr, V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ZP01 : $((3,4*0,65*2)+(1,4*0,65*2))*6$ ZP02 : $((3,4*0,65*2)+(2,8*0,65*2))*2$ Patky zástěny : $((1,3*0,65*2)+(0,5*0,65*2))*2$ $((0,6*0,65*2)+(0,5*0,65*2))*2$ $((2,6*0,65*2)+(0,5*0,65*2))*3$	M2	73,19000	-1	RTS 23/ II
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapadlých včetně případných vzpěr, V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 73,19000	M2	73,19000	-1	RTS 23/ II
13	279360001RAB	Výztuž základových konstrukcí z oceli 10 335 rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber. ZP01 : 0,2865*6 ZP02 : 0,6408*2	t	3,00060	HSV	RTS 23/ II
14	2313511151	Základové kotvení sloupků - kotvení sloupů TRHR 450/250/12,5; - dodávka a montáž V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou malto hlavou - včetně přesného zaměření, osazení a zabezpečení polohy Kotvení sloupů TRHR 450/250/12,5 : 4*(10)	KUS	40,00000		Vlastní
15	2313511152	Základové kotvení sloupků - kotvení sloupků zástěny součástí zastřešení, - dodávka a montáž V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou malto hlavou - včetně přesného zaměření, osazení a zabezpečení polohy Kotvení sloupků zástěny součástí zastřešení : 2*(15)	KUS	30,00000		Vlastní
16	23135114	Podlití sloupů plastickou zálivkou (polymermaltou), - dodávka a montáž	M3	0,39525		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Položka obsahuje: Dodání zálivkové směsi požadované kvality, její uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže. (1,2*0,8*0,04)*10+(0,25*0,15*0,02)*15						
		0,39525						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
17	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	780,00000			-3	RTS 23/ II
		pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, Přístřešek MHD : 26*7,5*4						
		780,00000						
18	943944291R00	Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	2 340,00000			-3	RTS 23/ II
		pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 780,00000*3						
		2 340,00000						
19	943944821R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	780,00000			-3	RTS 23/ II
		pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 780,00000						
		780,00000						
20	171156610600R	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28 (T815)	Sh	200,00000			ROJ	RTS 23/ II
		200						
		200,00000						
21	180300000100R	Pracovní plošina 0.5 tuny 80 m PP-8A	Sh	200,00000			ROJ	RTS 23/ II
		plošina kloubová bateriová nemobilní						
		200						
		200,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
22	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	123,38167			-1	RTS 23/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 804) konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,16,17,18, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 123,38167				123,38167		
Díl: 580.3		Městský mobiliář						
23	580310MON	Informační tabule T1 jednostranná, - montáž	kus	2,00000				Vlastní
		Popis - Typová kniha mobiliáře SO 712 - Přístřešky nástupišť :						
		Přístřešek MHD : 2				2,00000		
24	580320MON	Integrovaná lavička do zástěny - L1, - montáž	kus	2,00000				Vlastní
		Popis - Typová kniha mobiliáře SO 712 - Přístřešky nástupišť : 2				2,00000		
25	580330MON	Odpadkový koš K1 integrovaný na tříděný odpad, - montáž	kus	2,00000				Vlastní
		Popis - Typová kniha mobiliáře SO 712 - Přístřešky nástupišť : 2				2,00000		
26	580340MON	Označník stanoviště (osvětlený), - montáž	kus	1,00000				Vlastní
		Přístřešek MHD : 1				1,00000		
27	580310DOD	Informační tabule T1 jednostranná, - dodávka	kompl.	2,00000				Vlastní
		- skříňka 900x900 mm						
		- žárově zinkováno						
		- povrchová úprava nátěr 2x						
		- zasklení bezpečnostním sklem "antivandal"						
		- průchodka pro instalaci osvětlení						
		- upevněno na konstrukci přístřešků						
		Typová kniha mobiliáře SO 712 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000				2,00000		
28	580320DOD	Integrovaná lavička do zástěny L1, - dodávka	kompl.	2,00000				Vlastní
		Typová kniha mobiliáře SO 712 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000				2,00000		
29	580330DOD	Odpadkový koš K1 integrovaný na tříděný odpad, - dodávka	kompl.	2,00000				Vlastní
		Typová kniha mobiliáře SO 712 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,00000				2,00000		
30	580340DOD	Označník stanoviště (osvětlený), - dodávka	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000		1,00000				
31	580.3	Přesun hmot, doprava	%	1 345,00000				Vlastní
Díl: 711 Izolace proti vodě								
32	711111OA0	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické	M2	48,52500				RTS 23/ II
Položka obsahuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zřízením izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpis vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obru odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod., zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pok stavby nestanoví jinak (3,1*1,4*10)+(10,25*0,5) 48,52500								
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
33	72124OA0	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	5,00000				RTS 23/ II
Položka obsahuje: dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, sp podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 5 5,00000								
Díl: 744 Vodorovné konstrukce, střešní plášť								
34	744121531R	Trapézový plech s antikondenzační úpravou, síly do 1,25mm - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu žárově pozinkovaného	m2	87,23400				Vlastní
Položka obsahuje: montáž trapézového plechu s antikondenzační úpravou, síly do 1,25mm. Práce plošinou, práce za pom (24,50-1,4*2)*4,02 87,23400								
35	744121533R	Střešní bezpečnostní sklo - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu žárově pozinkovaného	m2	11,25600				Vlastní
Položka obsahuje: montáž bezpečnostního střešního skla nad místy odjezdových stání, ESG VSG 1010.4. Práce plošinou ve výškách. (4,02*1,4)*2 11,25600								
36	744121538R	Kabelový žlab - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu žárově pozinkovaného	m	49,00000				Vlastní
Položka obsahuje: Kabelový žlab nosný/drátěný - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24,5*2		49,00000				
37	744121539R	Příplatek za prostor pro zapuštěné osvětlení přístřešků	bm	15,00000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž trapézového plechu s antikondenzační úpravou, síly do 1,25mm. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						
		15		15,00000				
38	7032120DOD	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250mm - dodávka	M	49,00000				Vlastní
		Položka obsahuje: Kabelový žlab nosný/drátěný - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 49,00000		49,00000				
39	744121530R	Trapézový plech s antikondenzační úpravou, tl. min 0,88mm - dodávka	m2	87,23400				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku trapézového plechu s antikondenzační úpravou, síly do 1,25mm						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 87,23400		87,23400				
40	744121532R	Střešní bezpečnostní sklo - dodávka	m2	11,25600				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku bezpečnostního střešního skla nad místy odjezdových stání, ESG VSG 1010.4 včetně prořez						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 11,25600		11,25600				
41	744	Přesun hmot pro střešní plášť	%	1 632,12000				Vlastní
Díl: 745		Opláštění, obklady, podkonstruce						
42	745881222R	Rektifikovatelná podkonstruce podhledu - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m2	99,82000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž hliníkové rektifikovatelné podkonstruce pro upevnění podhledu. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						
		(24,5-1,4*2)*4,6		99,82000				
43	745881224R	Podhled z kompaktních tvrzených desek - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu žárově pozinkovaného	m2	99,82000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž podhledových desek na bázi tvrzených syntetických pryskyřic. Kotveno k Al podkonstrukci lepe pomoci lešení , práce ve výškách.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 99,82000		99,82000				
44	745881225R	Podhled z kompaktních tvrzených desek - formátování	m2	99,82000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje: formátování podhledových desek na bázi tvrzených syntetických pryskyřic. Kotveno k Al podkonstrukci lepením. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 99,82000						
45	745881221R	Rektifikovatelná podkonstrukce podhledu - dodávka	m2	99,82000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku hliníkové rektifikovatelné podkonstrukce pro upevnění podhledu včetně prořezu. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 99,82000						
46	745881223R	Podhled z kompaktních tvrzených desek - HPL tl. 6mm - dodávka	m2	99,82000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku podhledových desek na bázi tvrzených syntetických pryskyřic včetně prořezu. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 99,82000						
47	745	Přesun hmot pro opláštění	%	6 522,37000				Vlastní
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
48	764221611R	Oplechování odvodňovacího žlabu - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m	49,00000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž oplechování odvodňovacího žlabu, okapnice. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 99,82000						
49	764221613R	Odvodňovací potrubí - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m	22,35000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž odvodňovacího potrubí do DN 120, skryté, vedoucí uvnitř sloupů. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 99,82000						
50	764221615R	Oplechování atiky plechem - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m	49,00000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž oplechování atiky. FeZn lakovaný plech. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 99,82000						
51	764221616R	Oplechování přechodu střech - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m	16,08000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku FeZn oplechování přechodu mezi krytinami trapézový plech x sklo. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 99,82000						
52	764221619R	Lamely zástěn - dřevo termizovaný jasan s transparentním protipožárním nátěrem, - montáž včetně dodávky spojovacího materiálu	m2	86,80000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž lamel - dřevo minimální pevnosti C24. Velikost lamel 45x45mm. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(21,7*4)		86,80000				
53	764221621R	Boční bezpečnostní sklo - montáž, včetně dodávky spojovacího materiálu	m2	11,20000				Vlastní
		Položka obsahuje: montáž bezpečnostního bočního skla, ESG VSG 88.4. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce 1,4*2*4		11,20000				
54	764221610R	Oplechování odvodňovacího žlabu - dodávka	m	49,00000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku oplechování odvodňovacího žlabu, okapnice včetně prořezu.		49,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 49,00000		49,00000				
55	764221612R	Odvodňovací potrubí - dodávka	m	22,35000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku odvodňovacího potrubí do DN 120, skryté, vedoucí uvnitř sloupů.		22,35000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 22,35000		22,35000				
56	764221614R	Oplechování atiky plechem - dodávka	m	49,00000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku oplechování atiky. FeZn lakovaný plech včetně prořezu.		49,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 49,00000		49,00000				
57	764221617R	Oplechování přechodu střech - dodávka	m	16,08000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku FeZn oplechování přechodu mezi krytinami trapézový plech x sklo včetně prořezu.		16,08000				
		Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.		16,08000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 16,08000		16,08000				
58	764221618R	Lamely zástěn - dřevo termizovaný jasan s transparentním protipožárním nátěrem, - dodávka	m2	86,80000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku lamel - dřevo minimální pevnosti C24. Velikost lamel 45x45mm včetně prořezu.		86,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 86,80000		86,80000				
59	764221620R	Boční bezpečnostní sklo - dodávka	m2	11,20000				Vlastní
		Položka obsahuje: dodávku bezpečnostního bočního skla, ESG VSG 88.4 včetně prořezu.		11,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 11,20000		11,20000				
60	764221622R	Zasklívací těsnění, tmel	Soubor	1,00000				Vlastní
		Položka obsahuje: zasklívací těsnění, tmel, komplet provedení. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách		1,00000				
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	6 951,19000			0-764	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
62	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg Přístřešek MHD : 30099	kg	30 099,00000			0-767	RTS 23/ II
63	767815152R	Příplatek za nátěr atypické ocelové konstrukce viz příloha PD Položka obsahuje příplatek nátěry stávajících atypických ocelových konstrukcí Přístřešek MHD : 42,5	m2	42,50000				Vlastní
64	767815153R	Oprava protikoroze ochrany po montáži viz příloha PD Oprava protikoroze ochrany po přepravě a montáži Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 42,50000	m2	42,50000				Vlastní
65	783120A0	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST viz příloha PD Položka obsahuje: nátěry nových ocelových konstrukcí. 2x základní epoxidový nátěr v tl. 80 µm + 2x podkladový a vrchní po 80 µm. Celková tloušťka nátěrového systému (nominální tloušťka suchého filmu – NDFT) o 2-4 vrstvách tak činí 160 µm. Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 42,50000	m2	42,50000				RTS 23/ II
66	767815148R	Atypické ocelové konstrukce - dodávka viz příloha PD Položka obsahuje: Položka obsahuje: dodávku atypických ocelových konstrukcí včetně proezu. Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30099,00000	kg	30 099,00000				Vlastní
67	767815150R	Žárové zinkování, - dodávka, montáž, doprava viz příloha PD Položka obsahuje: žárové zinkování atypických ocelových konstrukcí Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30099,00000	kg	30 099,00000				Vlastní
68	767815154R	Spojovací materiál OK žárově zinkovaný, třída pevnosti 8.8.	Soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 712 MHD	Přístřešky nástupišť - MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Viz.výkresová dokumentace						
		Položka obsahuje: Kompletní dodávku nového spojovacího materiálu. Veškerý spojovací materiál je zároveň zinkovaný, třída pevnosti 8.8. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání všech hmot.						
69	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	30 028,40000			800-767	RTS 23/ II
Díl: 999		Poplatky za skládky						
70	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	46,82200			800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,82200		46,82200				

Celkem								
JKSO:								
815.99		objekty zvláštní pozemní ostatní						
m3		svislá nosná konstrukce kovová						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 751	Přípojka sdělovacích rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	3,00000			0-1	RTS 23/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přičemž se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,								
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	4,00000			0-1	RTS 23/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přičemž se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,								
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
3	210850343R00	Montáž kabelu sdělovacího TCEKEZE, 7 P 1, volně uloženého	m	30,00000			21	RTS 23/ II
4	460260001R00	Zatažení lana do kanálku nebo tvárníkové trasy	m	30,00000				RTS 23/ II
5	22.01	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	M	30,00000				Vlastní
6	220300.R	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	KUS	2,00000				Vlastní
7	R-46-M-002	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	KUS	1,00000				Vlastní
8	R-46-M-009	Vytýčení inženýrských sítí	KUS	5,00000				Vlastní
9	R-46-M-010	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	KUS	2,00000				Vlastní
10	34121161.1	Kabel sdělovací s nosným lanem podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace,, foam-skin PE plášť PE 225V (TCEKPFLES) 5x4x0,8mm2 - dodávka	m	30,00000				Vlastní
11	N1	Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.), - dodávka	KPL	1,00000				Vlastní
12	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu- dodávka	KUS	2,00000				Vlastní
Díl: M23		Montáže potrubí						
13	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	24,00000				RTS 23/ II
14	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	24,00000			CM	RTS 23/ II

Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost.

Pro svoji vysokou ohebnost,při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 751	Přípojka sdělovacích rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Technické specifikace

Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná

Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky.

Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků.

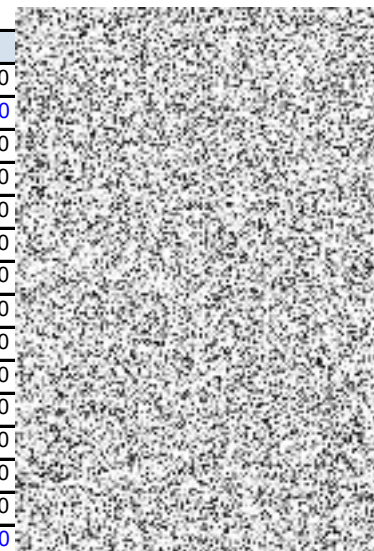
Trubky se dodávají standardně v červené barvě.

Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek.

Utěsnění proti vniknutí prachu a písku.

Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojovanou trubku je možné zabránit zaplavení vodou.

Díl: M46		Zemní práce při montážích						
15	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,030				RTS 23/ II
		0,03		0,030				
16	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	2,000				RTS 23/ II
17	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	1,000				RTS 23/ II
18	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,000				RTS 23/ II
19	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	2,000				RTS 23/ II
20	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	24,000				RTS 23/ II
21	460200885RT2	Výkop kabelové rýhy 80/120 cm hor.5, ruční výkop rýhy	m	6,000				RTS 23/ II
22	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	30,000				RTS 23/ II
23	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	30,000				RTS 23/ II
24	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,000				RTS 23/ II
25	460560243RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	24,000				RTS 23/ II
26	460560865RT1	Zához rýhy 80/100 cm, hornina třídy 5, ruční zához rýhy	m	6,000				RTS 23/ II
27	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	5,120				RTS 23/ II
		0,5*0,8*24		9,600				
		0,6*1,2*6		4,32000				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 751	Přípojka sdělovacích rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,5*0,6*24		-7,20000				
		-0,6*1*6		-3,60000				
		2		2,00000				
28	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	24,00000				RTS 23/ II
29	460620015RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	6,00000				RTS 23/ II
30	59691001.AR	Recyklát betonový; frakce do 16,0 mm	t	7,20000			CM	RTS 23/ II
Díl: 999		Poplatky za skládky						
31	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,40000			0-1	RTS 23/ II
		0,5*0,8*24		9,60000				
		-0,5*0,6*24		-7,20000				
		2		2,00000				
32	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,72000			0-1	RTS 23/ II
		0,6*1,2*6		4,32000				
		-0,6*1*6		-3,60000				
33	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,00000			1-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 2,00000		2,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,00000			1-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		18, :						
		Součet: : 2,00000						
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,00000			1-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		18, :						
		Součet: : 20,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 751	Přípojka sdělovacích rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
36	090001	Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	hod	8,00000				Vlastní
37	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	4,00000				Vlastní
38	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	4,00000				Vlastní
Celkem								

JKSO:

815.99	objekty zvláštní pozemní ostatní
m3	svislá nosná konstrukce kovová

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 752	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	14,67000			2-1	RTS 23/ II
2	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	14,67000			2-1	RTS 23/ II
				0,9*(13,5-2,1)+2,1*2,1	14,67000			
3	113111115R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	14,67000			2-1	RTS 23/ II
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	20,00000			0-1	RTS 23/ II
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadů						
				10,0*2	20,00000			
5	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,00000			0-1	RTS 23/ II
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.						
Díl: 13		Hloubené vykopávky						
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	3,74850			0-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Začátek provozního součtu						
				(2,1-0,4)*2,1*2,1	7,49700			
				Mezisoučet	7,49700			
		Konec provozního součtu						
				7,497*0,5	3,74850			
7	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,87425			0-1	RTS 23/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						

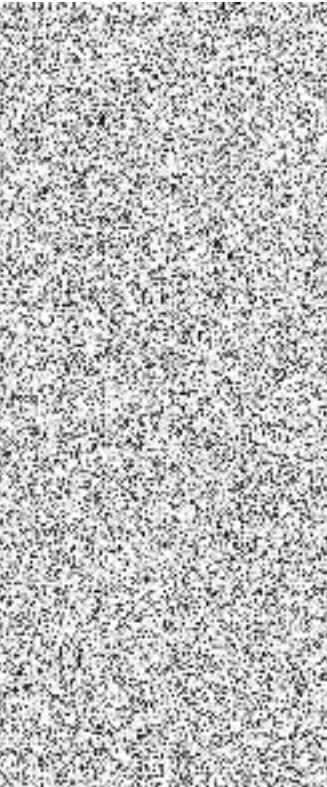
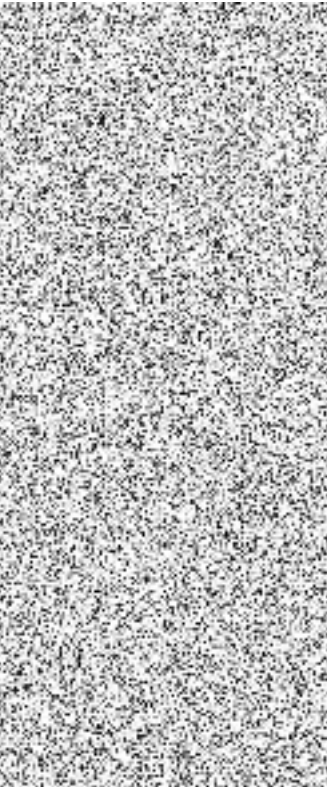
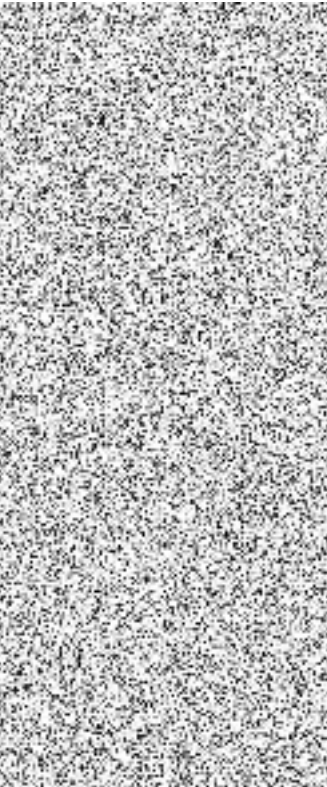
Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 752	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,74850*0,5			1,87425			
8	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře- terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 7,497*0,5	m3	3,74850			-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,74850*0,5			3,74850			
9	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře- terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,74850*0,5	m3	1,87425			-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,74850*0,5			1,87425			
10	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr Začátek provozního součtu 0,9*(2,31-0,4)*(13,5-2,1) Mezisoučet Konec provozního součtu 19,5966*0,5	m3	9,79830			-1	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu 0,9*(2,31-0,4)*(13,5-2,1) Mezisoučet Konec provozního součtu 19,5966*0,5			19,59660 19,59660 9,79830			
11	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,79830*0,5	m3	4,89915			-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,79830*0,5			4,89915			
12	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopr 19,5966*0,5	m3	9,79830			-1	RTS 23/ II
		19,5966*0,5			9,79830			
13	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	4,89915			-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 752	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 9,79830*0,5				4,89915				
Díl: 15		Roubení						
14	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	31,70600			800-1	RTS 23/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 1,91*13,5+1,91*0,5*2+1,91*2,1		31,70600						
15	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	31,70600			800-1	RTS 23/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 31,70600		31,70600						
Díl: 16		Přemístění výkopku						
16	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	27,09360			800-1	RTS 23/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,74850 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,74850 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,79830 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 9,79830		3,74850 3,74850 9,79830 9,79830						
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,10350			800-1	RTS 23/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 27,09360 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 18,99010*-1		27,09360 -18,99010						
18	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,10350			800-1	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,10350				8,10350				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 752	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,10350	m3	8,10350			0-1	RTS 23/ II
					8,10350			
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 0,9*1,34*(13,5-2,1) 1,7*2,1*2,1-(1,7*3,14*0,65^2)	m3	18,99010			0-1	RTS 23/ II
					13,74840			
					5,24170			
21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, 0,9*0,47*(13,5-1,3)	m3	5,16060			0-1	RTS 23/ II
					5,16060			
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
22	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, 0,9*0,1*(13,5-1,3) 0,05*(3,14*0,65^2)	m3	1,16433			7-1	RTS 23/ II
					1,09800			
					0,06633			
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
23	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	14,67000			2-1	RTS 23/ II
24	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	14,67000			2-1	RTS 23/ II
25	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	14,67000			2-1	RTS 23/ II
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací								
26	573231126R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	29,34000			2-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 752	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,67*2		29,34000				
27	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	14,67000			-1	RTS 23/ II
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
28	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	30,10000			-1	RTS 23/ II
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot						
29	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	13,50000				RTS 23/ II
30	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	13,50000			-1	RTS 23/ II
31	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu,	kus	1,00000			-1	RTS 23/ II
32	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	3,00000			-1	RTS 23/ II
33	800RR01	Napojení odboček na stávající kanalizaci	kpl	1,00000				Vlastní
34	28611220.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 50; vsakovací plocha = 33,0 cm2/m	m	14,00000			CM	RTS 23/ II
35	286RR02	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 160 SN 10- dodávka	m	14,00000				Vlastní
36	286RR03	Koleno kanalizační PP-MD 160/ 45° PVC- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
37	286RR05	Přechodka šachtová pro PP-MD DN 160 SN 10- dodávka	kus	2,00000				Vlastní
38	286RR11	Odbočka kanalizační PP-MD 315/160/45° SN 10- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
39	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	m	13,50000			-1	RTS 23/ II
40	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	13,50000			-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 752	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
41	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	3,00000		827-1	RTS 23/ II
42	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	1,00000		827-1	RTS 23/ II
43	894423112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t na kroužek,	kus	1,00000		827-1	RTS 23/ II
44	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000		827-1	RTS 23/ II
45	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	13,50000		827-1	RTS 23/ II
46	55340329RR	Poklop B 125, bet. výplň, bez odvětrání vč. těsnění- dodávka	kus	1,00000			Vlastní
47	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000		SPCM	RTS 23/ II
48	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000		SPCM	RTS 23/ II
49	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000		SPCM	RTS 23/ II
50	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000		SPCM	RTS 23/ II
51	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	1,00000		SPCM	RTS 23/ II
52	592RR01	Dno šachetní s kynetou z PP H=1000 mm, stupadla- dodávka	kus	1,00000			Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
53	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	30,10000		822-1	RTS 23/ II
		13,5*2+0,5*2+2,1		30,10000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
54	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	29,36477		827-1	RTS 23/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 752	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,38,44,46,47,48,49,50,51,52, : Součet: : 29,36477				29,3647		
Díl: 999		Poplatky za skládky						
55	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 8,1035*1,65 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,10350	m3	21,4742		13,3707 8,1035	00-1	RTS 23/ II
56	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 4,84110 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 5,62066	t	10,4617		4,8411 5,6206	00-1	RTS 23/ II
57	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů 170 302 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 3,22740	t	3,2274		3,2274	01-3	RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
58	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3, : Součet: : 13,68916	t	13,6891		13,6891	01-3	RTS 23/ II
59	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3, : Součet: : 136,89164	t	136,8916		136,89164	01-3	RTS 23/ II
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	700	Objekty pozemních staveb
R:	SO 752	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

JKSO:

815.99	objekty zvláštní pozemní ostatní
m3	svislá nosná konstrukce kovová

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	1 176,00000			3-1	RTS 23/ II
		tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na do						
		odměřeno z cadu :						
		záhony : 644						
		šterkové záhony : 532						
Díl: 16		Přemístění výkopku						
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	117,60000			0-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		odměřeno z cadu :						
		záhony : 644*0,1						
		šterkové záhony : 532*0,1						
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	117,60000			0-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 117,60000						
Díl: 181		Sadové úpravy						
4	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9 405,63800			3-1	RTS 23/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9405,63800						
5	181301112R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9 405,63800			0-1	RTS 23/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině neb						
		odměřeno z cadu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ul. Nádražní : 2597		2 597,00000				
		ul. Nádražní, původní autobusové nádraží : 3403		3 403,00000				
		ul. U Hřiště : 192,5		192,50000				
		nové autobusové nádraží : 648,5		648,50000				
		okružní křižovatka : 498		498,00000				
		ul. Nemocniční : 757		757,00000				
		klidová zóna před ul. Nemocniční : 964		964,00000				
		ul. Smetanova vč. dělicího ostrůvku (plochy dočasných panel. vozovek) : 152		152,00000				
		Přepad P : 1,3*(10,49+16,0+15,45+1,05+15,0+31,26+40,19+14,22-2,1*2)		181,29800				
		2,1*2,1*2		8,82000				
		Přepad P2 : 1,1*3,2		3,52000				
6	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	1 631,86667			0-1	RTS 23/ II
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,						
		podél SO 101 : 197,10/0,3		657,00000				
		ul. U Hřiště : 81,54/0,3		271,80000				
		SO 103 : 78,92/0,3		263,06667				
		nástupiště u SO 130 - rozsah 350 m2 - dosyp 0,2 m : 70/0,2		350,00000				
		zárodek paprsku u polikliniky (rozsah 90 m2), dosyp průměrně 0,80m : 72/0,8		90,00000				
7	182951112RT1	Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie včetně upevnění, bez dodávky textilie	m2	570,40000			3-1	RTS 23/ II
		šterkové záhony : 532		532,00000				
		výsadba stromů do mříží : 15*1,6*1,6		38,40000				
8	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	2 130,00000			3-1	RTS 23/ II
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní pro						
		do 20 km a se složením,						
		keře : 1160		1 160,00000				
		květiny : 970		970,00000				
9	183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	64,00000			3-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, dřeviny : 64			64,00000			
10	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	970,00000			323-1	RTS 23/ II
		Festuca cinerea - kostřava popelavá : 130		130,00000				
		Pennisetum alopecuroides "Hameln" - dochan psárkovitý : 15		15,00000				
		Stipa tenuissima "Pony Tails" - kavyl péřovitý : 95		95,00000				
		Echinacea purpurea "Alba", "Primadona white" - třapatka nachová : 55		55,00000				
		Geranium sanguineum "Tiny Monster", "Vision Pink" - kakost krvavý : 115		115,00000				
		Euphorbia polychroma - pryšec mnohobarvý : 95		95,00000				
		Levandula angustifolia "Elegance Purple" – levandule úzkolistá : 95		95,00000				
		Nepeta x fassenii - šanta zkřížená : 85		85,00000				
		Salvia nemorosa - šalvěj hajní : 85		85,00000				
		Stachys byzantina - čistec vlnatý : 85		85,00000				
		Veronica spicata - rozrazil klasnatý : 115		115,00000				
11	183204113R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	440,00000			323-1	RTS 23/ II
		Allium - česnek : 40		40,00000				
		Crocus - šafrán : 100		100,00000				
		Muscari - modřenek : 200		200,00000				
		Tulipa - tulipán : 100		100,00000				
12	183205112R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 3,	m2	1 176,00000			323-1	RTS 23/ II
		pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost d						
		Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím. odměřeno z cadu : záhony : 644			644,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šterkové záhony : 532		532,00000				
13	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	9 405,63800			3-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9405,63800		9 405,63800				
14	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	9 405,63800			3-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9405,63800		9 405,63800				
15	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	9 405,63800			3-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9405,63800		9 405,63800				
16	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	1 160,00000			3-1	RTS 23/ II
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
		Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' - dřišťál Thunbergův : 150		150,00000				
		Cotoneaster dammeri 'Eichholz' - skalník Dammerův : 270		270,00000				
		Eonymus fortunei 'Dart's carpet' - brslen Fortuneův : 125		125,00000				
		Juniperus horizontalis 'Glaucá' - jalovec vodorovný : 230		230,00000				
		Microbiota decussata - mikrobiota křížmovstřichá : 70		70,00000				
		Potentilla fruticosa Red Ace - mochna křovitá : 70		70,00000				
		Spiraea bumalda - tavolník nízký : 220		220,00000				
		Clematis vitalba - plamének plotní : 10		10,00000				
		Pathenocisus quinquefolis - přísavník pětilistý : 15		15,00000				
17	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	64,00000			3-1	RTS 23/ II
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
		Acer platanoides Columnare - javor mlíč : 24		24,00000				
		Acer platanoides Schwedleri - javor mlíč : 1		1,00000				
		Carpinus betulus Columnare - habr obecný : 7		7,00000				
		Gleditsia triacanthos Skyline - dřezovec trojtrnný : 3		3,00000				
		Sorbus aria Magnifica - jeřáb muk : 3		3,00000				
		Sorbus aria Lutescens - jeřáb muk : 8		8,00000				
		Tilia cordata Greenspire - lípa srdčitá : 7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Tillia cordata Rancho - lípa srdčitá : 11		11,00000				
18	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 64,00000	kus	64,00000			3 823-1	RTS 23/ II
19	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5 a spodních částí větví stromu Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 64,00000*0,5	m2	32,00000			3 823-1	RTS 23/ II
20	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypleťí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromadu prostředek, odvozem do 20 km a se složením, ošetření 3x : 64*3	kus	192,00000			2 0 823-1	RTS 23/ II
21	184801131R00	Ošetření dřevin dřeviny ve skupině, v rovině nebo na svahu 1:5 t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypleťí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromadu prostředek, odvozem do 20 km a se složením, ošetření 3x : 220*1*1*3 915*0,5*3 25*1*1*3	m2	2 107,50000			3 823-1	RTS 23/ II
22	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Včetně dovozu vody do 10 km. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9405,63800	m2	9 405,63800			5 823-1	RTS 23/ II
23	184802611R00	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem, naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 Včetně dovozu vody do 10 km. výběrové : předpoklad 50% plochy :	m2	4 702,81900			2 823-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha zatravnění : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9405,63800*0,5			4 702,81900			
24	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, keře : 220*0,65*1 půdokryvné keře : 915*0,5 popínavé keře : 25*0,5*1 alejové stromy : 49*1*1	m2	662,00000			23-1	RTS 23/ II
25	185802112R00	Hnojení vitahumem, kompostem, nebo chlévskou mrvou, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, keře 1 kg : 1160*0,001 stromy 10 kg : 64*0,01 květiny : 970*0,001	t	2,77000			23-1	RTS 23/ II
26	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, trávník 600 kg/ha : 0,9212*0,6 dřeviny 10 g : 1160*0,00001 stromy 50 g : 64*0,00005 květiny 10 g : 970*0,00001 Mezisoučet kondicionér : dřeviny 30 g : 1160*0,00003 stromy 200 g : 64*0,0002 květiny 20 g : 970*0,00002 Mezisoučet	t	0,64422			23-1	RTS 23/ II
27	185804111R00	Ošetření květin ošetření vysázených květin v rovině	m2	1 596,00000			23-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
tj. vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,								
ošetření 3x : 532*3				1 596,00000				
28	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním štěrkové záhony : 532 výsadba stromů do mříží : 15*1,6*1,6	m2	570,40000			822-1	RTS 23/ II
29	18247OA0	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu zahrnuje nutné zalití a hnojení 2. rok 4 x ročně : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9405,63800*4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9405,63800*4	M2	75 245,10400				RTS 23/ II
30	00572420R	směs travní parková, dekorativní 25-30 g/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9405,63800*0,03	kg	282,16914			SPCM	RTS 23/ II
31	026	Microbiota decussata - mikrobiota křížmovstřicná- dodávka vel. 30 - 40 cm, kontejner 2l,	kus	70,00000				Vlastní
32	0261	Pennisetum alopecuroides "Hameln" - dochan psárkovitý- dodávka kontejner 1-2l	kus	15,00000				Vlastní
33	0261.1	Stipa tenuissima "Pony Tails" - kavyl péřovitý- dodávka kontejner 1-2l	kus	95,00000				Vlastní
34	0261.10	Crocus - šafráncibule- dodávka	kus	100,00000				Vlastní
35	0261.11	Muscan - modřeneccibule- dodávka	kus	200,00000				Vlastní
36	0261.12	Tulipa - tulipáncibule- dodávka	kus	100,00000				Vlastní
37	0261.2	Echinacea purpurea "Alba", "Primadona white" - třapatka nachová- dodávka kontejner 1-2l	kus	55,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Ceník	Cen. soustava / platnost
38	0261.3	Geranium sanguineum "Tiny Monster", "Vision Pink" - kakost krvavý- dodávka	kus	115,00000				Vlastní
		kontejner 1-2l						
39	0261.4	Levandula angustifolia "Elegance Purple" – levandule úzkolistá- dodávka	kus	95,00000				Vlastní
		kontejner 1-2l						
40	0261.5	Nepeta x fassenii - šanta zkřížená- dodávka	kus	85,00000				Vlastní
		kontejner 1-2l						
41	0261.6	Salvia nemorosa - šalvěj hajní- dodávka	kus	85,00000				Vlastní
		kontejner 1-2l						
42	0261.7	Stachys byzantina - čistec vlnatý- dodávka	kus	85,00000				Vlastní
		kontejner 1-2l						
43	0261.8	Veronica spicata - rozrazil klasnatý- dodávka	kus	115,00000				Vlastní
		kontejner 1-2l						
44	0261.9	Allium - česnek cibule- dodávka	kus	40,00000				Vlastní
45	02610003R	rostlina okrasná Rozchodník skalní; Sedum reflexum; v = do 20 cm; květináč o průměru 9 cm	kus	270,00000			SPCM	RTS 23/ II
		vel. 30 - 40 cm, kontejner 2l,						
46	02610013R	rostlina okrasná Pryšec myrtovitý; Euphorbia myrsinites; v = do 20 cm; květináč o průměru 9 cm	kus	95,00000			SPCM	RTS 23/ II
		kontejner 1-2l						
47	02610014R	rostlina okrasná Kostřava ovčí; Festuca ovina; v = do 25 cm; květináč o průměru 9 cm	kus	130,00000			SPCM	RTS 23/ II
		kontejner 1-2l						
48	0265	Clematis vitalba - plamének plotní- dodávka	kus	10,00000				Vlastní
		vel. 40 - 60 cm, kontejner 2l						
49	0265.1	Pathenocisus quinquefolis - přísavník pětilistý- dodávka	kus	15,00000				Vlastní
		vel. 40 - 60 cm, kontejner 2l						
50	026503208D	Acer platanoides Columnare - javor mléč, - dodávka, - dodávka	kus	24,00000				Vlastní
		3x přesazované, o obvodu kmene 12-14 cm, výška kmene nejméně 230 cm, s balem						
51	026503209D	Acer platanoides Schwedleri - javor mléč, - dodávka	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3x přesazované, o obvodu kmene 12-14 cm, výška kmene nejméně 230 cm, s balem						
52	026503244D	Carpinus betulus Columnare - habr obecný, - dodávka	kus	7,00000				Vlastní
		3x přesazované, o obvodu kmene 12-14 cm, výška kmene nejméně 230 cm, s balem						
53	026503248D	Gleditsia triacanthos Skyline - dřezovec trojtrnný, - dodávka	kus	3,00000				Vlastní
		3x přesazované, o obvodu kmene 12-14 cm, výška kmene nejméně 230 cm, s balem						
54	026503283D	Sorbus aria Lutescens - jeřáb muk, - dodávka	kus	8,00000				Vlastní
		3x přesazované, o obvodu kmene 12-14 cm, výška kmene nejméně 230 cm, s balem						
55	026503288D	Sorbus aria Magnifica - jeřáb muk, - dodávka	kus	3,00000				Vlastní
		3x přesazované, o obvodu kmene 12-14 cm, výška kmene nejméně 230 cm, s balem						
56	026503314D	Tilia cordata Greenspire - lípa srdčitá, - dodávka	kus	7,00000				Vlastní
		3x přesazované, o obvodu kmene 12-14 cm, výška kmene nejméně 230 cm, s balem						
57	026503315D	Tillia cordata Rancho - lípa srdčitá	kus	11,00000				Vlastní
		3x přesazované, o obvodu kmene 12-14 cm, výška kmene nejméně 230 cm, s balem						
58	02651200D	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' - dříví Thal Thunbergův, - dodávka	kus	150,00000				Vlastní
		vel. 40 - 60 cm, kontejner 2l						
59	02654935D	Spiraea bumalda - tavolník nízký, - dodávka	kus	220,00000				Vlastní
		vel. 30 - 40 cm, kontejner 2l,						
60	02656015D	Eonymus fortunei 'Dart's carpet' - brslen Fortuneův, - dodávka	kus	125,00000				Vlastní
		vel. 30 - 40 cm, kontejner 2l,						
61	02656018D	Potentilla fruticosa Red Ace - mochna křovitá, - dodávka	kus	70,00000				Vlastní
		vel. 30 - 40 cm, kontejner 2l,						
62	02660514D	Juniperus horizontalis 'Glaucua' - jalovec vodorovný, - dodávka	kus	230,00000				Vlastní
		vel. 30 - 40 cm, kontejner 2l,						
63	10311100R	rašelina zahradní a kompostová, tř.l.; balení volně loženo	m3	4,61667			SPCM	RTS 23/ II
		2,77/0,6		4,61667				
64	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	66,20000			SPCM	RTS 23/ II
		keře : 220*0,65*1*0,1		14,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		půdokryvné keře : 915*0,5*0,1		45,75000				
		popínavé keře : 25*0,5*1*0,1		1,25000				
		alejové stromy : 49*1*1*0,1		4,90000				
65	25191155R	hnojivo bezchloridové	t	0,57772			CM	RTS 23/ II
66	25191161R	hnojivo	kg	67,00000			CM	RTS 23/ II
67	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	2 292,16912			CM	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu						
		odměřeno z cadu :						
		ul. Nádražní : 2597*0,15		389,55000				
		ul. Nádražní, původní autobusové nádraží : 3403*0,15		510,45000				
		ul. U Hřiště : 192,5*0,15		28,87500				
		nové autobusové nádraží : 648,5*0,15		97,27500				
		okružní křižovatka : 498*0,15		74,70000				
		ul. Nemocniční : 757*0,15		113,55000				
		klidová zóna před ul. Nemocniční : 964*0,15		144,60000				
		ul. Smetanova vč. dělicího ostrůvku (plochy dočasných panel. vozovek) : 152*0,15		22,80000				
		Přepad P : 1,3*(10,49+16,0+15,45+1,05+15,0+31,26+40,19+14,22-2,1*2)*0,15		27,19470				
		(2,1*2,1*2)*0,15		1,32300				
		Přepad P2 : (1,1*3,2)*0,15		0,52800				
		dřeviny : 64*0,4/2*1,7		21,76000				
		Mezisoučet		1 432,60570				
		Konec provozního součtu						
		1432,6057*1,6		2 292,16912				
68	583425602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; amfibolit	t	162,56400			PCM	RTS 23/ II
		štěrk šedé barvy velikosti 8-16 :						
		štěrkové záhony : 532*0,15*1,9		151,62000				
		výsadba stromů do mříží : 15*1,6*1,6*0,15*1,9		10,94400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	60850016R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	192,00000			PCM	RTS 23/ II
		dřeviny : 64*3		192,00000				
70	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	192,00000			PCM	RTS 23/ II
		dřeviny : 64*3		192,00000				
71	67313110.AR	tkanina jutová plošná hmotnost 211 g/m2; š = 1 050 mm; l = 100 000 mm; barva přírodní	m	32,00000			PCM	RTS 23/ II
		dřeviny 0,5 m2 : 64*0,5		32,00000				
72	67313114.AR	tkanina jutová plošná hmotnost 211 g/m2; š = 150 mm; l = 25 000 mm; barva přírodní	m	288,00000			PCM	RTS 23/ II
		dřeviny : 64*3*1,5		288,00000				
73	69381111R	geotextilie funkce mulčovací; plošná hmotnost 45 g/m2	m2	655,96000			PCM	RTS 23/ II
		šterkové záhony : 532*1,15		611,80000				
		výsadba stromů do mříží : 15*1,6*1,6*1,15		44,16000				
Díl: 181.2		Sadové úpravy - společné						
74	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	172,62000			23-1	RTS 23/ II
		14x :						
		strom 80 l : (64*80*14)/1000		71,68000				
		keře 5 l : (1160*5*14)/1000		81,20000				
		květiny 1 l : (1410*1*14)/1000		19,74000				
75	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	172,62000			23-1	RTS 23/ II
		14x :						
		strom 80 l : (64*80*14)/1000		71,68000				
		keře 5 l : (1160*5*14)/1000		81,20000				
		květiny 1 l : (1410*1*14)/1000		19,74000				
76	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	172,62000			PCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 172,62000		172,62000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	800	Objekty úpravy území
R:	SO 801	Sadové úpravy 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		enik	Cen. soustava / platnost
77	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	2 505,81119		3-1	RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

18,19,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, :

61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, :

Součet: : 2505,81119

2 505,81119

Díl: 999	Poplatky za skládky						
78	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	117,60000		0-1	RTS 23/ II

odměřeno z cadu :

záhony : 644*0,1

64,40000

štěrkové záhony : 532*0,1

53,20000

Celkem							

JKSO:

823.27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
m2 bez krytu