

Nabídka:


Název projektu (akce): HS portál Hrabal Kersko revize 2
Číslo nabídky: N24KO0054

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši poptávku a zasiláme Vám cenovou nabídku na námi vyráběné výrobky.
Hliníková okna, dveře, fasády a zimní zahrady vyrábíme z belgických profilů **ALIPLAST**.

Poz.001

1 Ks Zdvížeň-posuvné dveře 2290 mm x 2265 mm

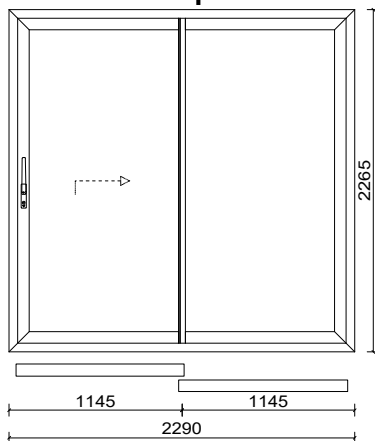

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém: Aliplast ULTRAGLIDE_PL Standard UGI+ s VG Zaskl.
lišta: hranatá s 6mm

Profily:

Rám: UG810

Okenní křídlo: UG522BI, UG521BI

Okenní kování:

ULTRAGLIDE-07 Zdvížeň-posuvné dveře Zdvížeň-posuvné dveře

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks purenit 60mm 2290mm

Kování na jeden prvek:

1 Ks Kontakt EZS
1 Ks ROZVORA HS300 H=1801
1 Ks KLIKA OBOUSTRANNÁ Mat IGP 7024MI
2 Ks NÝT M5 MALÁ HLAVA
2 Ks PŘÍDAVNÝ BLOKAČNÍ BOD
1 Ks Cylindrická vložka 30/65 4. třída

Povrchové úpravy:

Profily: **Mat IGP 8028MI**

Výplň:

2 Ks dvojsklo skládané
 TGI
 Venkovní: Iplus TOP 1,1- 6 mm Vnitřní: Stratobel 44.2

Bez montáže za cenu:		
Cena za jednotku/Celková cena	115 852 Kč	115 852 Kč
Mezisoučet		115 852 Kč
Montáž vč. dopravy		7 500 Kč
Parotěs a hydrotěs pásy		3 220 Kč
	Celkem bez DPH	126 572 Kč

S přáním hezkého dne
Petr Němec

Poznámky a doplňující informace

- konstrukce jsou **vyobrazeny z venkovního, tedy exteriérového pohledu**
- v cenové nabídce **není započítán případný klempířský materiál**
- nabídka platí **60 kalendářních dnů od data jejího vystavení**

Na základě požadavků ČSN 730540-2 doporučujeme použít zevnitř připojovací spáry parotěsnou fólii a zvenčí paropropustnou/vodotěsnou fólii za příplatek 90 - 140,- Kč/metr bez DPH dle typu fólie.

Předložená cenová nabídka nemusí reflektovat Směrnici České komory lehkých obvodových pláštů S03/2015 definující požadavky na prosklené konstrukce v budovách a v občanské vybavenosti tak, aby neohrozila zdraví a život lidí pohybujících se v blízkosti prosklených konstrukcí. Cenová nabídka je vyhotovena přesně dle poptávky a v případě jejího zpracování musí být nadále projednána a upravena dle výše zmíněné směrnice tak, aby odpovídala legislativním požadavkům.

Pokud poptávající trvá na výrobě dle nabídky která nereflektuje směrnici, firma KAS OKNA, s.r.o. nepřebírá zodpovědnost za vznik možných následků.

Pro případ eliminace termálního šoku doporučujeme v izolačních sklech použít kalená skla. Posuzování vad izolačních skel se řídí VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI AGC, odkaz <http://www.agc-fenestra.cz/ke-stazeni/dokumenty.html>

V ceně montáže je zahrnuto zaměření skutečných rozměrů.

Termín dodání je 6-8 týdnů od podpisu smlouvy a zaplacení zálohy a závisí na barvě profilu, případně tvaru výrobku. Termín je proto nutno vždy individuálně upřesnit.

Montáží se rozumí zabudování výrobků do připraveného stavebního otvoru (vyvážení, ukotvení do ostění, zapnění spáry a seřízení výrobků).

Demontáží se rozumí rozřezání stávajících oken a uložení na dohodnutém místě v realizovaném objektu (max. 20 metrů od místa montáže).

Likvidací starých oken se rozumí odvoz původních rámu, křidel do sběrných surovin a úhrada skládkovného.

Případné zednické práce spojené s výměnou oken je nutné individuálně dohodnout a upřesnit si sjednaný rozsah prací.

Po montáži a zednických pracích je potřebné zajistit čistotu kování a odtokových kanálků v rámu.

Do jednoho měsíce od montáže je potřebné odstranit z profilů ochrannou fólii.

Pro správnou funkčnost výrobků je nutné jednou ročně promazat okenní a dveřní kování.