

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, starostou
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Kontakt: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupený: [REDAKCE] na základě
plné moci
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelkem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Opravy komunikací Švermova, Libušínská, Kovářova, Revoluční, Okružní**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje obnovu povrchů komunikací a prodloužení jejich životnosti.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
4. Předmětem Díla jsou stavební práce spočívající v opravě asfaltových a dlážděných povrchů vozovek a chodníků pro následující stavby:
 - 4.1. OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA (dále jen „Stavba 1“),
 - 4.2. OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR – UL. REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ (dále jen „Stavba 2“),
 - 4.3. OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR – UL. LIBUŠÍNSKÁ A KOVÁŘOVA (dále jen „Stavba 3“),
(společně jako „Stavby“),
a to v rozsahu podle soupisu prací, který je přílohou č. 2 Smlouvy, a to v úsecích komunikací vyznačených v mapové situaci, která je přílohou č. 1 Smlouvy a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.
5. Součástí Díla je zejména:
 - 5.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla (včetně zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku a jeho likvidaci nebo druhotné využití, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě, zřízení a odstranění zařízení staveniště);
 - 5.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 5.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
 - 5.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 5.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění požární ochrany;
 - 5.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 5.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního nebo se správcem městského majetku (komunikací) dohodnutého stavu;
 - 5.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení

- o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
- 5.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace, dále navržení, povolení a zajištění dopravně inženýrských opatření potřebných pro provedení prací apod.);
- 5.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro bezpečné užívání Díla, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst. 4 této Smlouvy a dále v souladu právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN a ČSN EN), které se k předmětu plnění vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se zadávací dokumentací z Řízení veřejné zakázky a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
8. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla.
9. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
10. Koordinovaně bude dalším investorem rekonstruován vodovod v ul. Švermova. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro koordinaci stavby jiného investora.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS do 3 pracovních dnů.
12. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla.
13. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťe jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen pracovat v souladu s platným standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI. Dílo je možné realizovat pouze tak, aby nedošlo k poškození dřevin, které by způsobilo podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin, nebo bezprostředně či následně způsobilo jejich odumření.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník případně zjednodušenou evidenci průběhu stavby v rozsahu dohodnutém s Objednatel a TDS. Smluvní

strany výslovně sjednávají, že záznamy ve stavebním deníku/evidenci se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.

16. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 7 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast osob odpovědných za provádění Díla, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
17. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to před zakrytím prací. V případě porušení této povinnosti Zhotovitel umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.
18. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDS při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
20. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem nebo TDS, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
21. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
22. Pokud je tento vyžadován, zpracuje a podá Objednatel žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli.
23. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
24. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení realizace díla umístit v místě provádění díla informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.
25. Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Díla, zejména dlažby chodníků, vodící pásy, varovné pásy, aj. *(dále také jen „Vzorky“)*. Bez schválení Vzorku Objednatelem nesmí být

jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek zapracován do Díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování, který vypracuje Zhotovitel.

26. Vzorkování proběhne tak, že Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Díla požaduje provést vzorkování a Zhotovitel poté nejpozději do 5 dní předloží požadované Vzorky v místě provádění Díla Objednateli. O předložení Vzorků vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
27. Shledá-li Objednatel, že Vzorek nevyhovuje požadavkům Objednatele, informuje o tom Zhotovitele, který je povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dnů k novému posouzení a schválení. Nesplňuje-li ani upravený nebo nově předložený Vzorek požadavky Objednatele, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

28. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
29. Místem provádění Díla jsou místa vymezená v mapové situaci, která je přílohou č. 1 Smlouvy, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
30. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště nebo jeho dílčí části: do 14 dnů od výzvy objednatel dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

Termín pro zahájení stavebních prací: do 7 dnů ode dne převzetí staveniště nebo jeho dílčí části Zhotovitelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak;

Další podmínky pro provedení Díla:

30.1. Pro Stavbu 1 (ul. Švermova):

- a) Realizace stavebních prací a dodávek na místě bude probíhat v období: **nejdříve od 01.07.2024 a nejpozději do 26.08.2024.**
- b) Postup stavby bude koordinován s realizací stavby Vodárenské akciové společnosti (případně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko) „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodu Švermova“, tj. předpoklad rozdělení stavby na 2 etapy – první etapa: komunikace s parkovištěm mezi bytovými domy, druhá etapa: příjezdová komunikace ke 4. ZŠ od ul. Nerudova.

30.2. Pro Stavbu 2 (ul. Revoluční a Okružní dolní):

- a) Objednatel předpokládá provedení stavby ve 2 etapách, kdy bude položen asfaltobetonový kryt samostatně na ulici Okružní dolní a samostatně na ulici Revoluční.
- b) Chodník bude opravován za provozu na sousedící vozovce bez omezení dopravy vozidel.

30.3. Pro všechny Stavby:

- a) bude minimalizována doba s nutností přerušení silniční dopravy na vozovce a bude v maximální možné míře umožněno projíždět po vozovce i ve stavu po odfrézování původního povrchu.
- b) Aktuální práce budou prokazatelně v předstihu oznámeny všem dotčeným zástupcům nemovitostí zhotovitelem.

Termín pro dokončení a předání Díla (Stavba 1): do 26.08.2024.

Termín pro dokončení a předání Díla (Stavba 2 a Stavba 3): do 30.09.2024.

31. Nedílnou součástí této Smlouvy je časový plán provádění Díla (dále jen „**Harmonogram**“), oboustranně odsouhlasený před podpisem Smlouvy, který je současně přílohou č. 3 této Smlouvy. Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích úseků, lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla, a to v podrobnosti na týdenní členění. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu Harmonogramem.
32. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 30 Smlouvy a v Harmonogramu, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
33. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
- 33.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
 - 33.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
 - 33.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
 - 33.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo
 - 33.5. dojde ke změně Díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

34. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 dní předem.
35. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k řádnému užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy.
36. Objednatel Dílo:
- 36.1. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků (dále jen „**Drobné vady**“),
 - 36.2. nepřevzme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.
37. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „**Předávací protokol**“).
38. V případě převzetí Díla Objednatelem bude Předávací protokol obsahovat:
- 38.1. identifikační údaje Smluvních stran,
 - 38.2. identifikaci Díla,
 - 38.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá,
 - 38.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,

- 38.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
- 38.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran.
39. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude Předávací protokol kromě výše uvedeného obsahovat také:
- 39.1. důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran,
- 39.2. lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.
40. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne předání Díla, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků sepiší Smluvní strany protokol. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.
41. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. STAVENIŠTĚ

42. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 30 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
43. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.
44. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku/evidence.
45. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
46. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
47. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

48. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
49. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.
50. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
51. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
52. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí Díla Objednatелеm, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VII. CENA DÍLA

53. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí **9.234.115,67,- Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v Položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“).
54. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla.
55. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen:
- 55.1. provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny Díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ (dále jen „**Změnový list**“),
- 55.2. Předložit Změnový list Objednateli ke schválení,
- 55.3. v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je rovněž Objednateli ke schválení,
56. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Písemný návrh dodatku ke Smlouvě vyhotoví Objednatel.
57. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 57.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;

- 57.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny v podrobnosti odpovídající některé z cenových soustav používaných v ČR např. ASPE, RTS, ÚRS, a to v aktuální cenové úrovni (kterou na požádání Zhotovitel předloží Objednateli nebo TDS) a upravené na úroveň cen obdobných položek uvedených v Položkovém rozpočtu;
- 57.3. pokud se bude jednat o položky, které nelze odvodit z aktuálních ceníků cenových soustav používaných v ČR, použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

58. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
59. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatелеm a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku/evidenci a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíší důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.
60. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
61. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

62. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatелеm v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatелеm. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatелеm.
63. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informace, že „daň odvede zákazník“, a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH. Faktura musí zároveň vždy obsahovat všechny náležitosti podle účinných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. Předchozí věta se uplatní u plátců i neplátců DPH.
64. Zhotovitel předloží TDS a Objednateli k odsouhlasení před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“), a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění

zdanitelného plnění. Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Zhotovitel předloží Soupis rovněž v elektronické verzi ve formátu Excel.

65. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.
66. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.
67. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
68. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
69. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.
70. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 36 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

IX. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

71. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě.
72. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 73 Smlouvy.
73. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání záruční doby 36 měsíců od data převzetí díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s Drobnými vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění posledních Drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla.
74. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.
75. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii (dále jen „Havárie“), je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka Zhotovitele "[doplň účastník]" a následně potvrzeno písemnou formou.
76. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

77. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
78. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
79. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo započítáním odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
80. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odst. 73 Smlouvy, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

X. SANKCE

81. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 30 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
82. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo započít s odstraňováním Havárie, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinností dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 79 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
83. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli ve lhůtě dle odst. 52, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
84. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) nebo požární ochranu (dále jen „PO“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 84.1. 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
 - 84.2. 3.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 84.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 84.4. 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
85. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
86. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

87. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo Závěrečnou fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XI. UKONČENÍ SMLOUVY

88. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením některé ze Smluvních stran.
89. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
90. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
- 90.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
 - 90.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
 - 90.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 95 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - 90.4. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 10 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odstavce 30 Smlouvy;
 - 90.5. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 30 Smlouvy;
 - 90.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené ve stavebním deníku/evidenci, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
 - 90.7. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
91. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí zejména:
- 91.1. prodlení s úhradou Faktury nebo Závěrečné faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; nebo
92. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 93 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
93. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 35 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

94. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

95. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
96. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
97. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
98. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
99. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
100. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
101. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

102. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
103. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
104. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
105. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

106. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

Doložka

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 45, konané dne 04.03.2024, a to usnesením č. 2529/2024/SRI/RM.

Přílohy

1. příloha č. 1: Mapová situace
2. příloha č. 2: Položkové rozpočty Staveb
3. příloha č. 3: Harmonogram


Ve Žďáře nad Sázavou
dne *dle elektronického podpisu*

V Jihlavě
dne *dle elektronického podpisu*

Martin
Digitálně
podepsal Martin
Mrkos
Datum:
2024.04.25
07:35:09 +02'00'

Objednatel

Ing. Martin Mrkos
starosta
Město Žďár nad Sázavou

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.23
08:53:17 +02'00'


Zhotovitel

 na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

Mapová situace - Opravy komunikací ZR - ul. Švermova


1 : 944

Okružní (dolní)

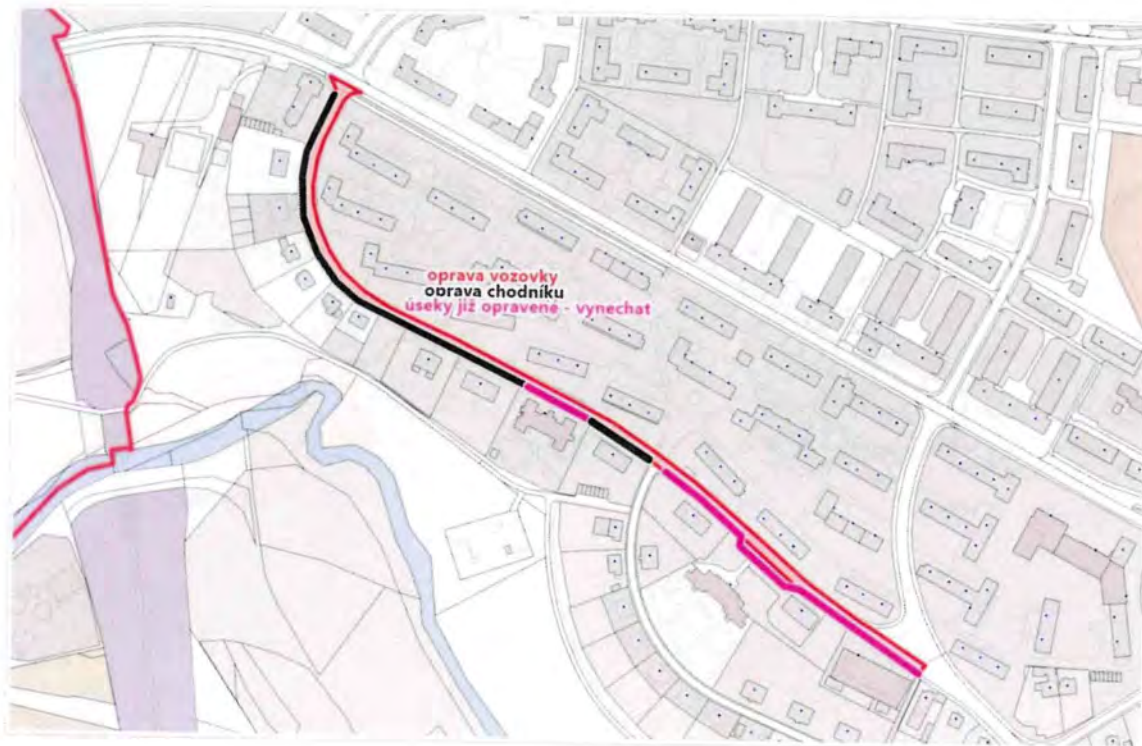

1 : 2 995

Revoluční

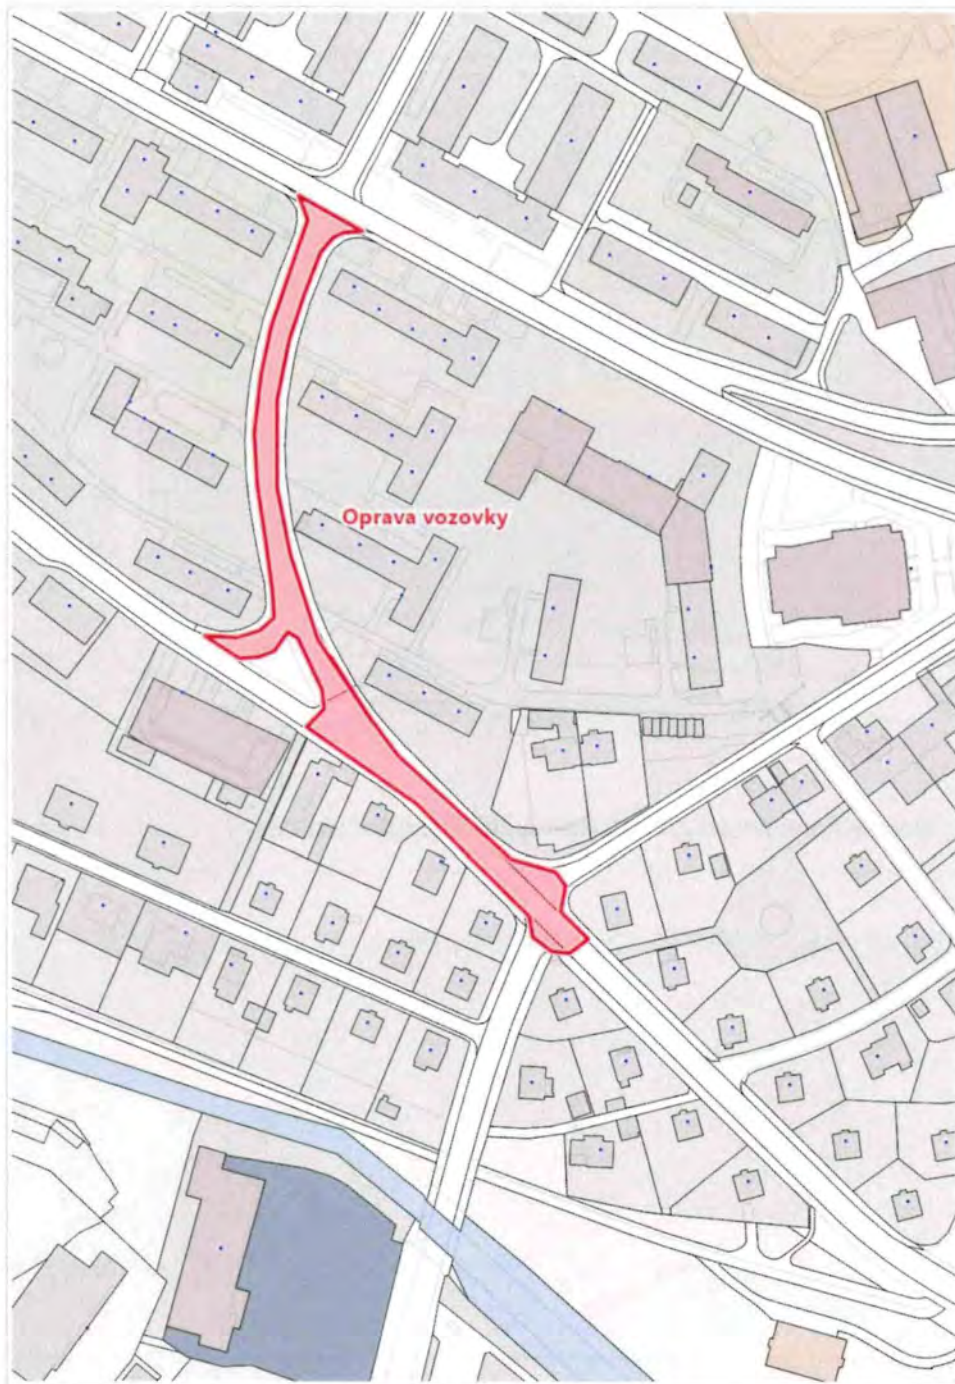

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-000006-1
Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Město Žďár nad Sázavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005
COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Zpracovatel: IČ:
PROfi Jihlava spol. s r. o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 802 638,97

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 802 638,97	1 008 554,18
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 811 193,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-000006-1

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ

Místo:

Datum:

26.03.2024

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 802 638,97	5 811 193,15	
SO 01	OPRAVA KOMUNIKACE UL. REVOLUČNÍ	1 396 319,90	1 689 547,08	STA
SO 02	OPRAVA KOMUNIKACE UL. OKRUŽNÍ DOLNÍ	3 290 078,07	3 980 994,46	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	116 241,00	140 651,61	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ
Objekt: SO 01 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. REVOLUČNÍ

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:



CC-CZ:
Datum: 26.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 396 319,90
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 396 319,90	21,00%	293 227,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 689 547,08
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ
Objekt: SO 01 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. REVOLUČNÍ

Místo:
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 26.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 396 319,90
HSV - Práce a dodávky HSV		1 396 319,90
1 - Zemní práce		116 930,03
5 - Komunikace pozemní		1 094 203,73
8 - Trubní vedení		67 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		84 346,04
997 - Přesun sutě		23 817,19
998 - Přesun hmot		9 822,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ
Objekt: SO 01 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. REVOLUČNÍ

Místo:
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 26.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 396 319,90
D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 396 319,90				
D		1	Zemní práce	116 930,03				
1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	160,865	138,00	22 199,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107141						
VV		"dobourání po fréze 5% z plochy" 3217,3*0,05			160,865			
2	K	113154363	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 539,030	22,00	77 858,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363						
VV		"úsek křiž ul. Revoluční, Kopečná, 1.máje - po křiž. s ul. Brodská, vč odbočení k obchodu COOP-TUTY" 3217,3			3 217,300			
VV		"lokální sanace hl. 5cm" 3217,30*0,10			321,730			
VV		Součet			3 539,030			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	30,000	96,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111						
VV		"odhad 5%" 600*0,05			30,000			
4	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	132,000	106,00	13 992,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111						
VV		"odhad, fakturace podle skutečného rozsahu prací, odsouhlasené objednatelem" 660*0,2			132,000			
D		5	Komunikace pozemní	1 094 203,73				
5	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	321,730	209,00	67 241,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135101						
VV		"lokální sanace hl. 5cm" 3217,30*0,10			321,730			
6	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	3 539,030	12,00	42 468,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111						
VV		"úsek křiž ul. Revoluční, Kopečná, 1.máje - po křiž. s ul. Brodská, vč odbočení k obchodu COOP-TUTY" 3217,3			3 217,300			
VV		"lokální sanace hl. 5cm" 3217,30*0,10			321,730			
VV		Součet			3 539,030			
7	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 217,300	306,00	984 493,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577154111						
D		8	Trubní vedení	67 200,00				
8	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	20,000	3 360,00	67 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 346,04	
9	K	915131112	Vodorovně dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	0,000	252,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112					
10	K	915621111	Předznačení pro vodorovně značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
11	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	132,000	162,00	21 384,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111122					
VV			"odhad, fakturace podle skutečného rozsahu prací, odsouhlasené objednatelem" 132		132,000			
12	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	13,596	750,00	10 197,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"10% rezerva" 132*0,1*1,03		13,596			
13	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,000	484,00	14 520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
VV			"odhad" 30		30,000			
14	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	3,000	683,00	2 049,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"10% - rezerva" 30*0,1		3,000			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,920	2 822,00	5 418,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
VV			132*0,1*0,1+30*0,2*0,1		1,920			
16	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	91,600	56,00	5 129,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731121					
17	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	91,600	87,00	7 969,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
VV			32,4+17,3+7,0+17+7,9+10		91,600			
18	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	91,600	103,00	9 434,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
19	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	3 217,300	2,00	6 434,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411					
20	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	30,000	48,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443					
21	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	13,200	28,00	369,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122					
VV			132*0,1		13,200			
D 997			Přesun sutě				23 817,19	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	422,753	23,00	9 723,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
VV			"živice na skládku objednatele"15,765+406,988		422,753			
23	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 268,259	6,00	7 609,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
VV			"živice" 422,753*3		1 268,259			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	42,660	85,00	3 626,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571 "manipulace s vyb. žul. materiálem na meziskládku a zpět k zabudování" (6,15+15,18)*2		42,660			
25	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	42,660	67,00	2 858,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612 "manipulace s vyb. žul. materiálem na meziskládku a zpět k zabudování" (6,15+15,18)*2		42,660			
D 998			Přesun hmot				9 822,91	
26	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	577,818	17,00	9 822,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ
Objekt: SO 02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. OKRUŽNÍ DOLNÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 290 078,07		
DPH základní snížená	Základ daně	3 290 078,07	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	690 916,39
			12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		3 980 994,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ
Objekt: SO 02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. OKRUŽNÍ DOLNÍ

Místo:
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 26.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 290 078,07
HSV - Práce a dodávky HSV		3 290 078,07
1 - Zemní práce		369 414,30
5 - Komunikace pozemní		1 983 738,50
8 - Trubní vedení		117 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		661 449,51
997 - Přesun sutě		137 126,77
998 - Přesun hmot		20 748,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ
Objekt: SO 02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. OKRUŽNÍ DOLNÍ

Místo:
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 26.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								3 290 078,07
D HSV Práce a dodávky HSV								3 290 078,07
D 1 Zemní práce								369 414,30
1	K	113106141	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky	m2	603,750	31,00	18 716,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106141								
2	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	239,200	138,00	33 009,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107141 VV "dobourání po fréze 5% z plochy" 4784*0,05								239,200
3	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	603,750	41,00	24 753,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107221 VV "stáv. chodník podél výškové úpravy kam. krjaniků" 402,5*1,5								603,750
4	K	113154363	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	4 784,000	22,00	105 248,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363								
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	402,500	96,00	38 640,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 VV "podél chodníku z mozaiky (70%)" (657-67-15)*0,70								402,500
6	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	870,700	106,00	92 294,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111 VV "odhad, fakturace podle skutečného rozsahu prací, odsouhlasené objednatelem" VV "strana s chodníkem-dvojrřádek" 402,5*2 VV "strana bez chodníku 10%" 657*0,1 VV Součet								805,000 65,700 870,700
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	402,500	64,00	25 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111 VV "podél chodníku z mozaiky (70%)" (657-67-15)*0,70								402,500
8	K	180000000.R	Terénní úpravy mezi stáv. ploty a chodníkem	m	402,500	77,00	30 992,50	
D 5 Komunikace pozemní								1 983 738,50
9	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	603,750	92,00	55 545,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566501111 "stáv. chodník podél výškové úpravy kam. krjaníků" 402,5*1,5		603,750			
10	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	4 784,000	12,00	57 408,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	4 784,000	286,00	1 368 224,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577154111 Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	603,750	782,00	472 132,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111 "stáv. chodník podél výškové úpravy kam. krjaníků" 402,5*1,5		603,750			
13	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	60,375	504,00	30 429,00	CS ÚRS 2024 01
VV			603,75*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		60,375			
D 8			Trubní vedení				117 600,00	
14	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	35,000	3 360,00	117 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				661 449,51	
15	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	952,700	162,00	154 337,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111122 "odhad, fakturace podle skutečného rozsahu prací, odsouhlasené objednatelem"					
VV			"strana s chodníkem-dvojřádek" 402,5*2		805,000			
VV			"strana bez chodníku 10%" 657*0,1		65,700			
VV			"dvojřádek" 41*2		82,000			
VV			Součet		952,700			
16	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,734	750,00	1 300,50	CS ÚRS 2024 01
VV			"10% rezerva" 870,7*0,1*0,1*1,05		9,142			
VV			"dvojřádek" 41*0,2		8,200			
VV			Součet		17,342			
VV			17,342*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,734			
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	402,500	366,00	147 315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213 402,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	410,550	67,00	27 506,85	CS ÚRS 2024 01
18	M	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	410,550			
19	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	402,500	484,00	194 810,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
20	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	41,000	683,00	28 003,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"10% - rezerva" 41		41,000			
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,782	2 822,00	58 646,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121 870,7*0,1*0,1+402,5*0,15*0,1*2		20,782			
22	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	74,000	56,00	4 144,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731121 30+15+22+7		74,000			
23	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	74,000	87,00	6 438,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC: VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	919735111	Řezání stávajícího živiniého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	74,000	103,00	7 622,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111						
25	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živiniého, betonového nebo dlážděného	m2	4 784,000	2,00	9 568,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411						
26	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	402,500	48,00	19 320,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443						
27	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	87,070	28,00	2 437,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122						
VV		870,7*0,1			87,070			
D 997		Přesun sutě			137 126,77			
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	676,240	23,00	15 553,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551						
VV		"ŠD"102,638			102,638			
VV		"živice" 23,442+550,160			573,602			
VV		Součet			676,240			
29	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 028,720	6,00	12 172,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559						
VV		"ŠD"102,638*3			307,914			
VV		"živice" (23,442+550,160)*3			1 720,806			
VV		Součet			2 028,720			
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	720,696	85,00	61 259,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571						
VV		"manipulace s vyb. žul. materiálem na meziskládku a zpět k zabudování" (169,654+82,513+100,131)*2			704,596			
VV		"obrubníky bet." 16,1			16,100			
VV		Součet			720,696			
31	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	48,300	5,00	241,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579						
VV		"obrubníky bet." 16,1*3			48,300			
32	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	704,596	67,00	47 207,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612						
VV		"manipulace s vyb. žul. materiálem na meziskládku a zpět k zabudování" (169,654+82,513+100,131)*2			704,596			
33	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,100	1,00	16,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861						
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	102,638	1,00	102,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873						
35	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	573,602	1,00	573,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875						
VV		23,442+550,16			573,602			
D 998		Přesun hmot			20 748,99			
36	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 220,529	17,00	20 748,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.03.2024

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky platí pro celou stavbu!

Cena bez DPH

116 241,00

DPH základní
snížená

Základ daně
116 241,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
24 410,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

140 651,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 26.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	116 241,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	116 241,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 444,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 472,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 900,00
VRN7 - Provozní vlivy	75 645,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL.REVOLUČNÍ A OKRUŽNÍ DOLNÍ
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Datum: 26.03.2024
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							116 241,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							116 241,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 444,00	
1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	4 480,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
Poznámka k položce: Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), dočasné zajištění a odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům.								
2	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000								
Poznámka k položce: Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce při provádění stavby. Geodetické měření v průběhu stavby, vytýčení stavby								
3	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	2 072,00	2 072,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000								
4	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	2 072,00	2 072,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000								
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000								
VV "týdenní fotodokumentace stavby" 1								
D VRN3 Zařízení staveniště							6 472,00	
6	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	1,000	6 272,00	6 272,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000								
Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
7	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000								
Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.								
8	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000								
Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
D VRN4 Inženýrská činnost							16 900,00	
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041903000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: koordinace s osazením a úpravou výšek vpustí, šachet a jiných objektů v komunikacích					
VV			"odborný dozor" 1		1,000			
10	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000					
P			Poznámka k položce: Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.					
11	K	043103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000					
P			Poznámka k položce: náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP					
D	VRN7		Provozní vlivy				75 645,00	
12	K	072002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	kpl	1,000	75 645,00	75 645,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072002001					
P			Poznámka k položce: zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení -Zabezpečení změny dopravního značení					
D	VRN9		Ostatní náklady				1 780,00	
13	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091002000					
P			Poznámka k položce: Odvodnění staveniště po dobu stavby:					
VV			"Odvodnění staveniště po dobu stavby" 1		1,000			
14	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000					
P			Poznámka k položce: (výroba, umístění po dobu prací, odstranění)					
VV			"Informační plachta" 1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů a rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-000006
Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o. -

CC-CZ:
Datum: 26.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 259 307,70
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 259 307,70	Výše daně 684 454,62
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 943 762,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-000006

Stavba:OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA

Místo:

Zadavatel:Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:COLAS CZ, a.s.

Datum:26.03.2024

Projektant:

Zpracovatel:

pl. s r.o. -

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 259 307,70	3 943 762,32	
SO 01	OPRAVA KOMUNIKACE UL. ŠVERMOVA	1 207 108,91	1 460 601,78	STA
SO 02	OPRAVA KOMUNIKACE UL. SVERMOVA - USEK KE 4. ZŠ	1 421 664,08	1 720 213,54	STA
SO 03	PARKOVIŠTĚ	546 735,71	661 550,21	STA
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	83 799,00	101 396,79	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt:
SO 01 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. ŠVERMOVA

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:


Pozn 

CC-CZ:
Datum: 26.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 207 108,91		
DPH základní snížená	Základ daně	1 207 108,91	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 12,00%	253 492,87 0,00
Cena s DPH		v CZK		1 460 601,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt: SO 01 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. ŠVERMOVA

Místo:
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 26.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

Náklady stavby celkem		1 207 108,91
HSV - Práce a dodávky HSV		1 207 108,91
1 - Zemní práce		188 375,70
5 - Komunikace pozemní		718 516,09
8 - Trubní vedení		22 516,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		214 402,65
997 - Přesun sutě		47 800,22
998 - Přesun hmot		15 498,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt: SO 01 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. ŠVERMOVA

Místo: Datum: 26.03.2024
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 207 108,91
D HSV Práce a dodávky HSV								1 207 108,91
D 1 Zemní práce								188 375,70
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	13,500	60,00	810,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 "plocha pod kontejnery-bude použito zpět" (15+12)*0,5*1,0				13,500
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	49,600	60,00	2 976,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106132 "plocha pod kontejnery" 3*1,2 "chodník vlevo v křiž. s ul. Vančurova" 20*1,8+(6+4)*1,0 Součet				3,600 46,000 49,600
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	654,000	119,00	77 826,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224 "komunikace" 654				654,000
4	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	36,300	123,00	4 464,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107330 "chodník vpravo v křiž. s ul. Vančurova" 16*1,8 "plocha pod kontejnery" 5*1,5 Součet				28,800 7,500 36,300
5	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	28,800	138,00	3 974,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107341 "chodník v křiž. s ul. Vančurova" 16*1,8				28,800
6	K	113154254	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	654,000	41,00	26 814,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154254 "komunikace"654				654,000
7	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	301,400	96,00	28 934,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 "betonové obrubníky silniční" 33+15+33+140 "chodníkové + plochy kolem kontejnerů" 2*2+16+20+6*2+4*2+15+1,2*2+3				221,000 80,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		301,400			
8	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	30,000	346,00	10 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
VV			"terénní úpravy z obrubníky" 200*0,15		30,000			
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	60,000	123,00	7 380,00	CS ÚRS 2024 01
VV			30*2 'Přepočtené koeficientem množství		60,000			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,000	17,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111					
11	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	720,300	20,00	14 406,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
VV			654+221*0,3		720,300			
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,000	31,00	6 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
13	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2024 01
VV			200*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
D 5			Komunikace pozemní				718 516,09	
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	719,400	137,00	98 557,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
VV			"komunikace" 654		654,000			
VV			"pod obrubníky" 218*0,3		65,400			
VV			Součet		719,400			
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	654,000	178,00	116 412,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
VV			"komunikace" 654		654,000			
16	K	573111115	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	654,000	12,00	7 848,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111115					
17	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	654,000	282,00	184 428,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135111					
18	K	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	654,000	12,00	7 848,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111					
19	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	654,000	333,00	217 782,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
20	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	104,550	92,00	9 618,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566501111					
VV			"doplnění chodníků,a pl. kontejnerů" 104,55		104,550			
21	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	76,800	421,00	32 332,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211120					
VV			"chodník vlevo v křiž. s ul. Vančurova" 20*1,8+6*1,2+4*1,2		48,000			
VV			"chodník vpravo v křiž. s ul. Vančurova" 16*1,8		28,800			
VV			Součet		76,800			
22	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	80,640	221,00	17 821,44	CS ÚRS 2024 01
VV			76,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	32,250	421,00	13 577,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211220					
		VV	"plocha pod kontejnery" (15+12)*0,5*1,5		20,250			
		VV	"plocha pod kontejnery" 3*1,5+ 5*1,5		12,000			
		VV	Součet		32,250			
24	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	19,688	275,00	5 414,20	CS ÚRS 2024 01
		VV	32,25-13,5		18,750			
		VV	18,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,688			
25	K	596991111	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm	m	36,000	191,00	6 876,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596991111					
		VV	1,8*10*2		36,000			
D 8			Trubní vedení				22 516,00	
26	K	899131121	Osazení samonivelačního poklopu v komunikaci za finišerem do čerstvého asfaltu s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	KUS	2,000	3 360,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899131121					
27	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000	3 545,00	7 090,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	KUS	2,000	2 270,00	4 540,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211					
29	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 083,00	4 166,00	CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				214 402,65	
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	221,000	366,00	80 886,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
		VV	"betonové obrubníky silniční"33+15+33+140		221,000			
31	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	225,420	130,00	29 304,60	CS ÚRS 2024 01
		VV	221*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		225,420			
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	80,400	366,00	29 426,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
		VV	"chodníkové + plochy kolem kontejnery" 2*2+16+20+6*2+4*2+15+1,2*2+3		80,400			
33	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	82,008	96,00	7 872,77	CS ÚRS 2024 01
		VV	80,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		82,008			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	6,731	2 822,00	18 994,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
		VV	"beton C20/25"					
		VV	"obrubníky" 221*0,25*0,1+80,4*0,15*0,1		6,731			
35	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	784,800	35,00	27 468,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					
		VV	"komunikace" 654		654,000			
		VV	654*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		784,800			
36	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	104,000	87,00	9 048,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
		VV	"ošetření styčné spáry" 104		104,000			
37	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	104,000	106,00	11 024,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
		VV	16+33+40+15		104,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	13,500	28,00	378,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451								
D 997 Přesun sutě							47 800,22	
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	532,560	23,00	12 248,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551								
VV "vyb ŠD na skl. do 12km" 379,32					379,320			
VV "asf. recyklát na skl. města do 3km" 2,82+150,42					153,240			
VV Součet					532,560			
40	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 479,000	6,00	26 874,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559								
VV "přípl. za dalších 11 km-vyb ŠD" 379,32*11					4 172,520			
VV "přípl. za další 2km-asf. recyklát" 153,24*2					306,480			
VV Součet					4 479,000			
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	86,657	85,00	7 365,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571								
VV "beton na skl. 3km, vyb dlažba, obrubníky" 12,648+8,712+61,787					83,147			
VV "manipulace s demont. dlažbou ke zpětnému použití" 3,51					3,510			
VV Součet					86,657			
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	169,804	5,00	849,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579								
VV "přípl. za dalších 2km" 83,147*2					166,294			
VV "dlažba ke zpětnému použití" 3,51					3,510			
VV Součet					169,804			
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	83,147	1,00	83,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861								
44	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	379,320	1,00	379,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873								
VV "vyb ŠD" 379,32					379,320			
D 998 Přesun hmot							15 498,25	
45	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	911,662	17,00	15 498,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt: SO 02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. ŠVERMOVA - ÚSEK KE 4. ZŠ

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Z
F

CC-CZ:
Datum: 26.03.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 421 664,08		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 421 664,08		21,00%	298 549,46
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 720 213,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA

Objekt:

SO 02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. ŠVERMOVA - ÚSEK KE 4. ZŠ

Místo:

Datum: 26.03.2024

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 421 664,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 421 664,08

1 - Zemní práce	208 571,70
5 - Komunikace pozemní	929 384,04
8 - Trubní vedení	41 493,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	167 048,08
997 - Přesun sutě	57 066,82
998 - Přesun hmot	18 100,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt: SO 02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. ŠVERMOVA - ÚSEK KE 4. ZŠ
Místo:

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 421 664,08
D HSV Práce a dodávky HSV								1 421 664,08
D 1 Zemní práce								208 571,70
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	22,000	60,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123			
VV					"vjezdy k fy" 35*0,6		21,000	
VV					"chodník Nerudova ul." 2,0*0,5		1,000	
VV					Součet		22,000	
2	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby betonové	m2	3,200	60,00	192,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106125			
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	869,500	119,00	103 470,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224			
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	21,000	260,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342			
VV					"chodník podél BD 2117/2" 36*0,5		18,000	
VV					"vjezd hřbitov" 6*0,5		3,000	
VV					Součet		21,000	
5	K	113154254	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	869,500	48,00	41 736,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154254			
VV					"komunikace" 869,5		869,500	
6	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	172,200	96,00	16 531,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111			
VV					"betonové obrubníky" 36+32+13,2+8,2+8+17+56+1,8		172,200	
7	K	113203111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	42,800	106,00	4 536,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111			
VV					"dvojřádek z kostek" (8,2+13,2)*2		42,800	
8	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	18,000	346,00	6 228,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		120*0,15		18,000			
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	36,000	123,00	4 428,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		18*2 'Přepočtené koeficientem množství		36,000			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120,000	17,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111					
11	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	921,160	20,00	18 423,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
	VV		869,5+172,2*0,3		921,160			
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120,000	31,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
13	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	3,000	162,00	486,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		120*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		3,000			
							929 384,04	
D	5	Komunikace pozemní						
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	936,190	137,00	128 258,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	869,500	178,00	154 771,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
16	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	890,500	316,00	281 398,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135111					
	VV		869,5+21		890,500			
17	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	53,000	92,00	4 876,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566501111					
	VV		"doplňení chodníků, a vjezdů za obrubou" 22+31		53,000			
18	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	869,500	12,00	10 434,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111115					
19	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	869,500	12,00	10 434,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111					
20	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	890,500	368,00	327 704,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
21	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	22,000	421,00	9 262,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211220					
	VV		"vjezdy" 22		22,000			
22	K	596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	3,200	421,00	1 347,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596411111					
23	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	3,296	273,00	899,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		3,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,296			
							41 493,32	
D	8	Trubní vedení						
24	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,424	2 555,00	1 083,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411811					
	VV		"stávající UV" 1*3,14*0,3*0,3*1,5		0,424			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	899131121	Osazení samonivelačního poklopu v komunikaci za finišerem do čerstvého asfaltu s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	2,000	3 360,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899131121						
26	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000	3 545,00	7 090,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	1 454,00	2 908,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132212						
28	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	2,000	1 893,00	3 786,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	2 270,00	4 540,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211						
30	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 083,00	4 166,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	895941300.R	Vpustí uliční z dílců DN 450, s kalíštem, napojení potrubím DN150	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				167 048,08	
32	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	32,000	252,00	8 064,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112						
	VV	4*8						
					32,000			
33	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošně šipky, symboly, nápisy	m2	32,000	50,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111						
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	187,200	366,00	68 515,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213						
	VV	36+32+13,2+8,2+8+17+56+1,8						
	VV	15						
	VV	Součet						
					172,200			
					15,000			
					187,200			
35	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	73,440	109,00	8 004,96	CS ÚRS 2024 01
	VV	32+17+6+2						
	VV	15						
	VV	Součet						
	VV	72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
					57,000			
					15,000			
					72,000			
					73,440			
36	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,120	355,00	2 172,60	CS ÚRS 2024 01
	VV	6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
					6,120			
37	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	111,384	130,00	14 479,92	CS ÚRS 2024 01
	VV	187,2-72-6						
	VV	109,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
					109,200			
					111,384			
38	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	484,00	1 452,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213						
	VV	"kamenné krajinky - zpětné osazení - ostrůvek u zpomalovačho prahu" 3						
					3,000			
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	3,789	2 822,00	10 692,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121						
	VV	"beton C20/25"						
	VV	"obrubníky, krajinky" 187,2*0,2*0,1+3*0,15*0,1						
					3,789			
40	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 043,400	35,00	36 519,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123						
	VV	"komunikace" 869,5						
	VV	869,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství						
					869,500			
					1 043,400			
41	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	76,000	87,00	6 612,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211						
	VV	"ošetření stýčné spáry" 15+12+19+6+17+7						
					76,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	76,000	106,00	8 056,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112								
43	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	3,000	48,00	144,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443 VV "kamenné krajníky" 3 3,000								
44	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	22,000	28,00	616,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451								
45	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	4,280	28,00	119,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122 VV 42,8*0,1 4,280								
D 997 Přesun sutě							57 066,82	
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	708,915	23,00	16 305,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551 VV "vyb ŠD na skl. do 12km" 504,31 504,310 VV "asf. recyklát na skl. města do 3km" 4,62+199,985 204,605 VV Součet 708,915								
47	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 956,620	6,00	35 739,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 VV "přípl. za dalších 11 km-vyb ŠD" 504,31*11 5 547,410 VV "přípl. za další 2km-asf. recyklát" 204,605*2 409,210 VV Součet 5 956,620								
48	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	47,477	85,00	4 035,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571 VV "beton na skl. 3km, vyb zatr. dlažba, obrubníky+UV" 0,72+35,301+0,814 36,835 VV "vyb. žulové kostky na skl. 3km na skl.města" 4,922 4,922 VV "manipulace s demont. dlažbou ke zpětnému použití" 5,72 5,720 VV Součet 47,477								
49	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	89,234	5,00	446,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579 VV "přípl. za dalších 2km" (36,835+4,922)*2 83,514 VV "dlažba ke zpětnému použití" 5,72 5,720 VV Součet 89,234								
50	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	36,021	1,00	36,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 VV "beton na skl. 3km, vyb zatr. dlažba a obrubníky" 0,72+35,301 36,021								
51	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	504,310	1,00	504,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 VV "vyb ŠD" 504,31 504,310								
D 998 Přesun hmot							18 100,12	
52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	1 064,713	17,00	18 100,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt:
SO 03 - PARKOVIŠTĚ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			546 735,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	546 735,71	21,00%	114 814,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			661 550,21
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt: SO 03 - PARKOVIŠTĚ

Místo:
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 26.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	546 735,71
HSV - Práce a dodávky HSV	546 735,71
1 - Zemní práce	67 612,50
5 - Komunikace pozemní	384 576,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 725,36
997 - Přesun sutě	21 886,80
998 - Přesun hmot	6 934,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt: SO 03 - PARKOVIŠTĚ

Místo: Datum: 26.03.2024
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								546 735,71
D HSV Práce a dodávky HSV								546 735,71
D 1 Zemní práce								67 612,50
1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	360,000	119,00	42 840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224 "parkoviště" 36,0*5,0*2					360,000			
2	K	113154254	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	360,000	41,00	14 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154254 "parkoviště" 36,0*5,0*2					360,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,000	96,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 "betonové obrubníky silniční" 5+5					10,000			
4	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	2,250	346,00	778,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201 "terénní úpravy z obrubníky" 5,0*1,5*0,15*2					2,250			
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	4,500	123,00	553,50	CS ÚRS 2024 01
VV 2,25*2 'Přepočtené koeficientem množství					4,500			
7	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	360,000	20,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302 "parkoviště" 36,0*5,0*2					360,000			
6	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	17,00	170,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111 5,0*1,0*2					10,000			
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	31,00	310,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131								
9	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,250	162,00	40,50	CS ÚRS 2024 01
VV 10*0,025 'Přepočtené koeficientem množství					0,250			
D 5 Komunikace pozemní								384 576,90
10	K	564851111	Podklad ze štiřkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	360,000	137,00	49 320,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111 "parkoviště" 36,0*5,0*2		360,000			
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	360,000	178,00	64 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111 "parkoviště" 36,0*5,0*2		360,000			
13	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	13,000	421,00	5 473,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211220 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	13,650	336,00	4 586,40	CS ÚRS 2024 01
VV			"vyznačení stání - barva černá" 13*5,0*0,1*2		13,000			
VV			13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,650			
26	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	347,000	421,00	146 087,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412212 dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	353,940	325,00	115 030,50	CS ÚRS 2024 01
VV			360-13		347,000			
VV			347*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		353,940			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 725,36	
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	92,000	366,00	33 672,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	10,200	130,00	1 326,00	CS ÚRS 2024 01
VV			5+5		10,000			
VV			10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,200			
28	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	83,640	109,00	9 116,76	CS ÚRS 2024 01
VV			(36+5)*2		82,000			
VV			82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,640			
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	2,300	2 822,00	6 490,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121 "beton C20/25"		2,300			
VV			"obrubníky" 92*0,25*0,1					
25	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	432,000	35,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123 "parkoviště" 36,0*5,0*2		360,000			
VV			360*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		432,000			
D 997			Přesun sutě				21 886,80	
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	291,600	23,00	6 706,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551 "vyb ŠD na skl. do 12km" 208,8		208,800			
VV			"asf. recyklát na skl. města do 3km" 82,8		82,800			
VV			Součet		291,600			
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 462,400	6,00	14 774,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 "přípl. za dalších 11 km-vyb ŠD" 208,8*11		2 296,800			
VV			"přípl. za další 2km-asf. recyklát" 82,8*2		165,600			
VV			Součet		2 462,400			
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,050	85,00	174,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"beton na skl. 3km, vyb. obrubníky" 2,05		2,050			
21	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,100	5,00	20,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
VV			"přípl. za dalších 2km" 2,05*2		4,100			
22	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,050	1,00	2,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
23	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	208,800	1,00	208,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			"vyb ŠD" 208,8		208,800			
D 998			Přesun hmot				6 934,15	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	407,891	17,00	6 934,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Zp [redacted]

Poznámka:
Položky platí pro celou stavbu!

CC-CZ:
Datum: 26.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			83 799,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	83 799,00	21,00%	17 597,79	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	101 396,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 26.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	83 799,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 799,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 812,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 816,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 960,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 431,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ ZR - UL. ŠVERMOVA
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 26.03.2024
Zadavatel: Město Žďar nad Sázavou
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 799,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							83 799,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							12 812,00	
1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	3 808,00	3 808,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000 Poznámka k položce: Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), dočasné zajištění a odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům.								
2	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000 Poznámka k položce: Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce při provádění stavby, Geodetické měření v průběhu stavby, vytýčení stavby								
3	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	2 072,00	2 072,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000								
4	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	2 072,00	2 072,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000								
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 VV "týdenní fotodokumentace stavby" 11,000								
D VRN3 Zařízení staveniště							7 816,00	
6	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	1,000	7 816,00	7 816,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000 Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
7	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000 Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.								
8	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000 Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
D VRN4 Inženýrská činnost							25 960,00	
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041903000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			koordinace s osazením a úpravou výšek vpustí, šachet a jiných objektů v komunikacích "odborný dozor" 1		1,000			
10	K	041903000.1	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041903000.1					
P			Poznámka k položce:					
			koordinátor prací se stavbou Vodárenské akciové společnosti („Ždár nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodu Švermova“)					
11	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	3 360,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000					
P			Poznámka k položce:					
			Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.					
12	K	043103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	22 400,00	22 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000					
P			Poznámka k položce:					
			náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP					
D	VRN7		Provozní vlivy				35 431,00	
13	K	072002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	kpl	1,000	35 431,00	35 431,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072002001					
P			Poznámka k položce:					
			zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení					
			Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů					
			-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení					
			-Zabezpečení změny dopravního značení					
D	VRN9		Ostatní náklady				1 780,00	
14	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091002000					
P			Poznámka k položce:					
			Odvodnění staveniště po dobu stavby.					
VV			"Odvodnění staveniště po dobu stavby" 1		1,000			
15	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000					
P			Poznámka k položce:					
			(výroba, umístění po dobu prací, odstranění)					
VV			"Informační plachta" 1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky, Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suř	A	Suř položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 2024-000006 - ZR - ul. Libušínská + Kovářova (1)

Celková cena bez DPH: 1 172 169,00

Celková cena s DPH: 1 418 324,49

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO001	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	56 118,00	11 784,78	67 902,78
SO101	OPRAVA KOMUNIKACE UL. LIBUŠÍNSKÁ A KOVÁŘOVA	1 116 051,00	234 370,71	1 350 421,71

E Stavba: 2024-000006 ZR - ul. Libušinská + Kovářova (1) Rozpočet: SO001 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Firma: SO001 56 118,00								
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				56 118,00	
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	100,00	100,00	OTSKP ~ 2023
			1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
2	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	3 360,00	3 360,00	OTSKP ~ 2023
			1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
3	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	43 198,00	43 198,00	OTSKP ~ 2023
			1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	100,00	100,00	OTSKP ~ 2023
			1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	100,00	100,00	OTSKP ~ 2023
			1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	5 600,00	5 600,00	OTSKP ~ 2023
			1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	100,00	100,00	OTSKP ~ 2023

		Pasportizace stavu okolí před a po stavbě					
		1 = 1,000 [A]					
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	100,00	100,00	OTSKP ~ 2023
		- Týdenní fotodokumentace stavby					
		1 = 1,000 [A]					
		položka zahrnuje:					
		- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech					
		- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu					
9	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	100,00	100,00	OTSKP ~ 2023
		koordinace s osazením a úpravou výšek vpustí, šachet a jiných objektů v komunikacích					
		1 = 1,000 [A]					
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem					
10	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	3 360,00	3 360,00	OTSKP ~ 2023
		1=1,000 [A]					
		Celkem 1 = 1,000					
		zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					

Firma:

Stavba:
Rozpočet:

2024-000006 ZR - ul. Libušinská + Kovářova (1)
SO101 OPRAVA KOMUNIKACE UL. LIBUŠINSKÁ A KOVÁŘOVA

SO101

1 116 051,00

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				40,00	
1	015113		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	30,000	1,00	30,00	OTSKP ~ 2023
30=30,000 [A] Celkem 30 = 30,000 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	10,000	1,00	10,00	OTSKP ~ 2023
dobourání nedofrézovaných míst+pásek podél obrub 10=10,000 [A] Celkem 10 = 10,000 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
	1		Zemní práce				203 546,10	
3	11318	1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	14,300	2 179,00	31 159,70	OTSKP ~ 2023
286*0,25*0,2 = 14,300 [A]								

		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
4	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	286,000	109,00	31 174,00	OTSKP ~ 2023
		286=286,000 [A] Celkem 286 = 286,000 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
5	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	112,100	1 074,00	120 395,40	OTSKP ~ 2023
		1808*0,05+361,6*0,06=112,1 m3 Celkem 112,1 = 112,100 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	504,600	20,00	10 092,00	OTSKP ~ 2023
		plocha pod ložnou vrstvou(361,6m2)+rýha po obrubách a přídlažbě(286*0,5=143m2) 361,6+143=504,600 [A] Celkem 504,6 = 504,600 položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
7	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	143,000	39,00	5 577,00	OTSKP ~ 2023
		dosypání a terénní úprava za novou obrubou, předpokládaná šíře pásu 0,5 m 286*0,5=143,000 [A] Celkem 143 = 143,000 položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5						
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	143,000	36,00	5 148,00	OTSKP ~ 2023
		zatravnění dosypané rýhy za nově osazenou obrubou - šířka max.0,5m 286*0,5=143,000 [A] Celkem 143 = 143,000						

		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu						
	5	Komunikace				615 414,70		
9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 169,600	12,00	26 035,20	OTSKP ~ 2023	
		$1808+361,6=2\,169,600\text{ [A]}$ $Celkem\ 2169,6 = 2\,169,600$						
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
10	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	90,400	5 160,00	466 464,00	OTSKP ~ 2023	
		$1808*0,05=90,400\text{ [A]}$ $Celkem\ 90,4 = 90,400$						
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
11	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	21,700	4 195,00	91 031,50	OTSKP ~ 2023	
		předpoklad rozpadů v ložní vrstvě - cca 20% plochy - bude upřesněno TDS po odfrézování obrusné vrstvy $1808/5=361,6m^2*0,06=21,696\text{ m}^3$ $Celkem\ 21,7 = 21,700$						
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
12	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTÝ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	26,000	624,00	16 224,00	OTSKP ~ 2023	

			24+2=26,000 [A] Celkem 26 = 26,000						
			- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprášení materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582						
13	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	180,000	87,00	15 660,00	OTSKP ~ 2023	
			napojení všech přilehlých sjezdů MK+spára podél parkoviště 180=180,000 [A] Celkem 180 = 180,000						
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem						
	8		Potrubí				17 649,00		
14	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 641,00	2 641,00	OTSKP ~ 2023	
			1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000						
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
15	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	2 144,00	15 008,00	OTSKP ~ 2023	
			7=7,000 [A] Celkem 7 = 7,000						
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	9		Ostatní konstrukce a práce				279 401,20		
16	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	286,000	504,00	144 144,00	OTSKP ~ 2023	
			obnova silniční obruby 286 = 286,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.						
17	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	286,000	403,00	115 258,00	OTSKP ~ 2023	
			246+12+6+22=286,000 [A] Celkem 286 = 286,000						

			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.						
18	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	180,000	87,00	15 660,00	OTSKP ~ 2023	
			napojení všech přilehlých sjezdů MK+spára podél parkoviště						
			180=180,000 [A]						
			Celkem 180 = 180,000						
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
19	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 169,600	2,00	4 339,20	OTSKP ~ 2023	
			1808+361,6=2 169,600 [A]						
			Celkem 2169,6 = 2169,600						
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu						

Příloha č. 3 - harmonogram

Opravy komunikací Švermova, Libušinská, Kovářova, Revoluční, Okružní

měsíc/rok	květen/2024			červen/2024				červenec/2024					srpen/2024					září/2024				
týden	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Předání staveniště květen 2024																						
Objekty města Žďár nad Sázavou																						
Stavba 1 - ul. Švermova-1., 2. etapa								1.7.-26.8.2024 postup bude koordinován s realizací stavby VAS a.s. - rek. vodovodu														
Stavba 2 - ul. Revoluční																						
Stavba 2 - ul. Okružní dolní - asfaltový povrch komunikace vč. krajníků a přídlažby																						
Stavba 2 - ul. Okružní dolní -chodníky																						
Stavba 3 - ul. Libušinská, ul. Kovářova																						
rezerva																						
Dokončení a předání díla 30.09.2024																						

práce prováděné za úplné uzavírky

práce prováděné za provozu

ve Žďáře nad Sázavou

12.04.2024

