

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

**POZEMSTAV Prostějov a.s.**

se sídlem: Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

IČ: 25527380

DIČ: CZ 25527380

zastoupená: Milan Grmela, předseda správní rady

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623

bankovní spojení: 288441701, Komerční banka

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 28.8.2023, ve znění dodatku 1 ze dne 6.3.2024  
(SMLN-2023-618-100046, identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-000739)**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Na základě výsledků veřejné zakázky s evidenčním číslem VZ-2023-000739 smluvní strany uzavřely dne 28.8.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo nazvané „Stavební úpravy budovy Q – ambulance a zázemí dětské kliniky“.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na úpravě předmětu díla, která je podrobněji specifikovaná v příloze tohoto dodatku:
  - dodatečný požadavek objednatele na posunutí montáže a zprovoznění všech el. rozváděčů na termín 18-26.5.2024. Důvodem této změny je návaznost na dokončení úprav stávající elektroinstalace v rámci jiné zakázky objednatele a s tím související eliminace rozsahu nezbytné odstávky probíhajících nemocničních provozů v ostatních částech budovy
  - dodatečný požadavek objednatele na provedení provizorních kabelových tras nezbytných pro postupné připojení všech rozváděčů k eliminaci rozsahu nezbytné odstávky provozů v ostatních částech budovy
  - dodatečný požadavek objednatele na sanaci betonu stropních konstrukcí v místech odkrytých vad
  - doplnění madel na dveřích Z1 a Z2
  - zesilovač s akumulátorem a nabíječkou pro systém NZS objednatelem zrušen v rámci méněprací, objednatel požaduje zapojit nové obvody na zjištěné rezervy stávajícího systému NZS
  - dodatečný požadavek objednatele na zabudování/obklad stávající vodoměrné sestavy v čekárně Q2
  - dodatečný požadavek objednatele na zazdění stávajícího rozvodu klimatizace v stážovně Q191500
  - dodatečný požadavek objednatele na úpravu venkovní šachty nalezené při výstavbě chodníku Q1
  - dodatečný požadavek objednatele na změnu hranice požárního úseku a s tím související úpravy (dozdívky stávajících příček, změna stávajících dveří za požární, požární ucpávky). Důvodem této změny je zjištění nedokončené stávající příčky a rozsahu stávajících rozvodů, která nejsou součástí díla a byla skrytá nad podhledem ponechaných WC pro čekárnu Q1
  - stavební úpravy v místnostech krčku Q1-Q3 (nezbytná úprava zdiva pod nové okenní parapety, nezbytná úprava rozvodů ZTI, nezbytná výměna stávajícího roštu podhledu Q391010, úprava podlahy Q191520)
  - úpravy elektro (doplnění čidel a kabelů pro řízení vnitřního osvětlení, napojení rozváděče na dálkový monitoring systémem MAR, rozmístění venk.osvětlení, posun zásuvek, montážní otvory pro rozváděče)
  - úpravy ZTI/UT (záměna radiátorů v místnostech Q191381 a Q291360)
  - doplnění překladů u dveří Z1 a Z2
  - doplnění profilů zakončení ker.obkladů, změna podpěr podhledu chodby Q2, hasící přístroje Q1-Q3, doplnění baterie 291040 a zrcadla Q291120, upevnění držáků mýdla a dalšího vybavení
  - doplnění zdiva nebouraných příček nad podhledem Q1
  - keramické obklady zrušil objednatel v místnostech Q291040, Q291070, Q291390 a předsíni Q291320
  
2. V důsledku harmonogramu zhotovitele navazující stavební zakázky objednatele, jejíž součástí je úprava stávající elektroinstalace, na kterou se připojují rozváděče budovaných ambulancí, se smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě harmonogramu plnění díla.  
Datum dokončení a předání díla: do 30.6.2024
  
3. Z důvodu změn specifikovaných v tomto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla stanovené v článku VI.1 smlouvy takto:

|  | Cena v Kč bez DPH |
|--|-------------------|
| Cena díla celkem dle smlouvy, včetně dodatku 1 | 26 266 421,43     |
| Cena změny dodatku 2 celkem:                   | 529 398,59        |
| Cena celkem:                                   | 26 795 820,02     |

Cena vychází ze změnového listu zpracovaného zhotovitelem, který je v příloze č.1 dodatku.

4. Z důvodu změny specifikované v tomto dodatku se mění příloha č.4 smlouvy novým harmonogramem stavebních prací, který je v příloze č.2 k tomuto dodatku.
5. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, zůstávají beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list ZL2

Příloha č. 2 – Harmonogram aktualizovaný zhotovitelem

V Olomouci dne.....**29-04-2024**

V Prostějově dne.....



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>   |   | číslo ZL: 02  |  |
| Zhotovitel:  | POZEMSTAV Prostějov a.s. , IČ: 25527380 |   |  |
| Změnový list vystavil:   |   |   |  |
| Datum:   | 10.04.2024                              |   |  |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují dle Smlouvy o dílo k zak.č. VZ-2023-000739 tuto změnu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Dodatečné požadavky a změny objednatele popsané níže.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatečný požadavek objednatele na posunutí montáže a zprovoznění všech el. rozváděčů na termín 18-26.5.2024, návazně pak dokončení díla nejpozději do 30.6.2024. Důvodem této změny je návaznost na dokončení úprav stávající elektroinstalace v rámci jiné zakázky objednatele a s tím související eliminace rozsahu nezbytné odstávky probíhajících nemocničních provozů v ostatních částech budovy.</li> <li>- dodatečný požadavek objednatele na provedení provizorních kabelových tras nezbytných pro postupné připojení všech rozváděčů k eliminaci rozsahu nezbytné odstávky provozů v ostatních částech budovy.</li> <li>- dodatečný požadavek objednatele na sanaci betonu stropních konstrukcí v místech odkrytých vad</li> <li>- dodatečný požadavek objednatele na doplnění madel na dveřích Z1 a Z2</li> <li>- zesilovač s akumulátorem a nabíječkou pro systém NZS objednatelem zrušen v rámci méněprací. Objednatel požaduje zapojit nové obvody na zjištěné rezervy stávajícího systému NZS.</li> <li>- dodatečný požadavek objednatele na zabudování a obklad stávající vodoměrné sestavy v čekárně Q2 pro zlepšení přístupnosti k údržbě.</li> <li>- dodatečný požadavek objednatele na zazdění stávajícího rozvodu klimatizace v stážovně Q191500</li> <li>- dodatečný požadavek objednatele na úpravu venkovní šachty nalezené při výstavbě chodníku Q1</li> <li>- dodatečný požadavek objednatele na změnu hranice požárního úseku a s tím související úpravy (dozdívky stávajících příček, změna stávajících dveří za požární, požární ucpávky). Důvodem této změny je zjištění nedokončené stávající příčky a rozsahu stávajících rozvodů, která nejsou součástí díla a byla skrytá nad podhledem ponechaných WC pro čekárnu Q1.</li> <li>- dodatečné požadavky objednatele na stavební úpravy v místnostech krčku Q1-Q3 (nezbytná úprava zdiva pod nové okenní parapety, nezbytná úprava rozvodů ZTI pro nové zařizovací předměty, nezbytná výměna stávajícího roštu podhledu, z důvodu zjištěných závad.</li> <li>- dodatečné požadavky elektro (doplnění čidel a kabelů pro řízení vnitřního osvětlení, napojení rozváděče na dálkový monitoring systémem MAR, úprava rozmístění venk.osvětlení, montážní otvory pro rozváděče)</li> <li>- dodatečné úpravy ZTI/UT (záměna radiátorů v místnostech Q191381 a Q291360)</li> <li>- doplnění překladů u dveří Z1 a Z2</li> <li>- doplnění profilů zakončení ker.obkladů, doplnění podpěr podhledu chodby Q2, hasicí přístroje Q1-Q3</li> <li>- dodatečný požadavek objednatele k dozdění nebouraných příček nad podhledem Q1</li> </ul> |   |   |  |
| Počet připojených listů specifikací: 27  |   | Počet připojených výkresů: dodatek PD                   |  |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>-368 804,12,- Kč</b>   |   | Cena víceprací bez DPH:<br><b>898 202,71,- Kč</b>       |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>529 398,59,- Kč</b>   |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><b>30.6.2024</b> |  |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>  |   |   |  |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** TRU-  
MB2/23 **Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky**

**Objednatel:** Fakultní nemocnice Olomouc IČO: 00098892  
Zdravotníků 248/7 DIČ: CZ00098892  
77900 Olomouc-Nová Ulice

**Zhotovitel:** POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČO: 25527380  
Pod Kosiřem 73 DIČ: CZ25527380  
79601 Prostějov


**Vypracoval:** Ing. Hana  
Dubravová

| Rozpis ceny      | Celkem |  |                   |
|------------------|--------|--|-------------------|
| HSV              |        |  | 192 153,37        |
| PSV              |        |  | 188 038,02        |
| MON              |        |  | 149 207,20        |
| Vedlejší náklady |        |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |        |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |        |  | <b>529 398,59</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 529 398,59 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 111 173,70 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem s DPH** **640 572,29 CZK**

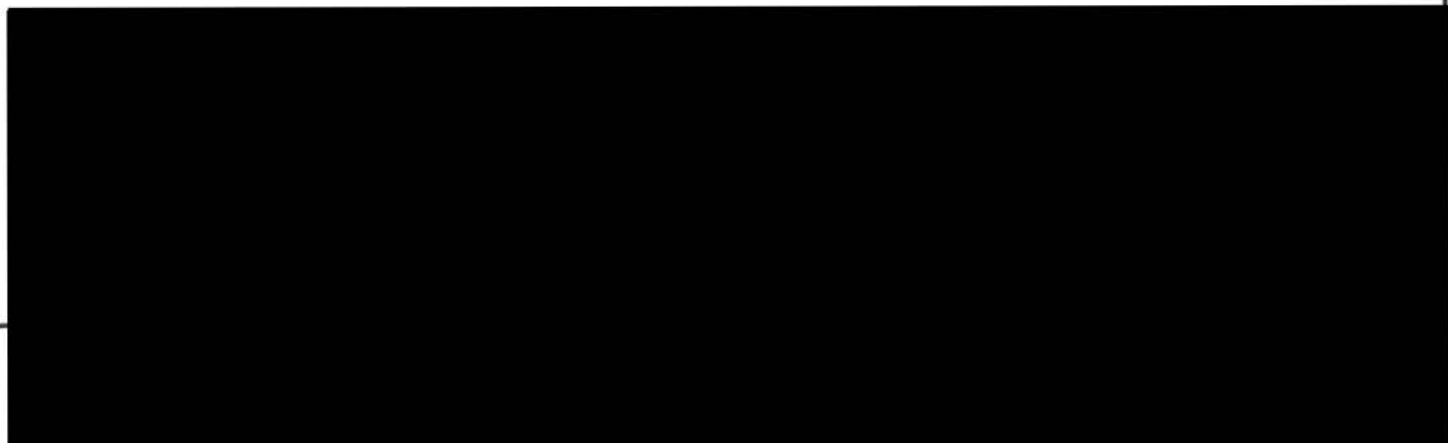

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                   | Název   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem       | %          |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>01</b>               | <b>Změnové listy</b>  | <b>0,00</b>             | <b>529 398,59</b>       | <b>111 173,70</b> | <b>640 572,29</b> | <b>100</b> |
| ZL 018                  | ZL č. 18 - úpravy železobetonových stropních konstrukcí v místě         | 0,00                    | 19 542,30               | 4 103,88          | 23 646,18         | 4          |
| ZL 019                  | ZL č. 19 - provizorní kabelové trasy nezbytné pro postupné elektrické   | 0,00                    | 133 222,80              | 27 976,79         | 161 199,59        | 25         |
| ZL 020                  | ZL č. 20 - doplnění madel na dveře Z1 a Z2                              | 0,00                    | 49 280,00               | 10 348,80         | 59 628,80         | 9          |
| ZL 021                  | ZL č. 21 - vyjmutí z díla zesilovače s akumulátorem a nabíječkou pro    | 0,00                    | -159 771,90             | -33 552,10        | -193 324,00       | -30        |
| ZL 022                  | ZL č. 22 - změna zabudování stávající vodoměrné sestavy v               | 0,00                    | 3 848,87                | 808,26            | 4 657,13          | 1          |
| ZL 023                  | ZL č. 23 - zazdění stávající klimatizace v místnosti                    | 0,00                    | 1 009,18                | 211,93            | 1 221,11          | 0          |
| ZL 024                  | ZL č. 24 - úprava nalezené venkovní šachty                              | 0,00                    | 8 112,46                | 1 703,62          | 9 816,08          | 2          |
| ZL 025                  | ZL č. 25 - změna velikosti požárního úseku Q1                           | 0,00                    | 134 431,89              | 28 230,70         | 162 662,59        | 25         |
| ZL 026                  | ZL č. 26 - nezbytné stavební úpravy místností krčku Q3 zjištěné během   | 0,00                    | 91 025,02               | 19 115,25         | 110 140,27        | 17         |
| ZL 027                  | ZL č. 27 - elektroinstalace   | 0,00                    | 169 784,90              | 35 654,83         | 205 439,73        | 32         |
| ZL 028                  | ZL č. 28 - úpravy stávajících rozvodů ZTI/UT v místech zjištěných závad | 0,00                    | 35 854,42               | 7 529,43          | 43 383,85         | 7          |
| ZL 029                  | ZL č. 29 - přízdívka s překladem s překladem pro dveře Z1 v Q1, Q2,     | 0,00                    | 15 422,02               | 3 238,62          | 18 660,64         | 3          |
| ZL 030                  | ZL č. 30 - ostatní VCP dle požadavků FNOL                               | 0,00                    | 135 450,95              | 28 444,70         | 163 895,65        | 26         |
| ZL 031                  | ZL č. 31 - dozdění ke stropu stávajících nepožárních přlček na          | 0,00                    | 19 586,83               | 4 113,23          | 23 700,06         | 4          |
| ZL 032                  | ZL č. 32 - Q2 keramické obklady   | 0,00                    | -127 401,15             | -26 754,24        | -154 155,39       | -24        |
| <b>Celkem za stavbu</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>529 398,59</b>       | <b>111 173,70</b> | <b>640 572,29</b> | <b>100</b> |

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky                     |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 018     | ZL č.18 - úpravy železobetonových stropních konstrukcí v místě zjištěných trhlin |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |                                  |
|----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|----------------------------------|
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úprava povrchů vnitřních</b>   |    |           |           | <b>6 532,09</b>  |                                  |
| 1              | 985311211     | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm                          | m2 | 5.19450   | 980,90    | 5 095,29         | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%  |
| 2              | 985324111     | Impregnační nátěr betonu  | m2 | 5.19450   | 276,60    | 1 436,80         | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%  |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>   |    |           |           | <b>12 898,72</b> |                                  |
| 3              | 949101111     | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešáňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 202.81000 | 63,60     | 12 898,72        | cena SOD stavební část Q1 p.č 56 |

Q291040-50

Q291070-Q291110

Q291130-40

Q211280-81

Q291360

Q291380

Q191380

Q191420-22

Q191430

Q191370-72

Q191381

202,81

202,81000

|                 |           |  |   |         |        |               |                                   |
|-----------------|-----------|--|---|---------|--------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Díl: 998</b> |           | <b>Přesun hmot</b>   |   |         |        | <b>111,49</b> |                                   |
| 4               | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                            | t | 0.13597 | 620,00 | 84,30         | cena SOD stavební část Q1 p.č 112 |
| 5               | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 0.13597 | 200,00 | 27,19         | cena SOD stavební část Q1 p.č 113 |

### Položkový rozpočet

|    |            |   |
|----|------------|---|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky                                    |
| O: | 01         | Změnové listy   |
| R: | ZL 019     | ZL č.19 - provizorní kabelové trasy nezbytné pro postupné elektrické připojení na stávající pro |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |                                       |
|-------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|---------------------------------------|
| <b>Díl: M21.1</b> |               | <b>Elektromontáže - provizorní napájení při přepojování</b> |     |           |           | <b>52 852,80</b> |                                       |
| 1                 | 21.101        | Kabel guma 4x16   | m   | 150,00000 | 246,00    | 36 900,00        | nabídková cena                        |
| 2                 | 21.102        | Kopoflax  | m   | 130,00000 | 42,00     | 5 460,00         | nabídková cena                        |
| 3                 | 21.103        | Krabice   | ks  | 8,00000   | 506,40    | 4 051,20         | nabídková cena                        |
| 4                 | 21.104        | Spojky  | ks  | 8,00000   | 613,20    | 4 905,60         | nabídková cena                        |
| 5                 | 21.105        | Drobný materiál   | kpl | 4,00000   | 384,00    | 1 536,00         | nabídková cena                        |
| <b>Díl: M21.2</b> |               | <b>Elektromontáže- přepojování pojistkových skříní</b>      |     |           |           | <b>80 370,00</b> |                                       |
| 6                 | 22.101        | Kabel 5x16  | m   | 62,00000  | 352,00    | 21 824,00        | nabídková cena                        |
| 7                 | 22.102        | Trubka plastová 50mm  | m   | 60,00000  | 94,00     | 5 640,00         | nabídková cena                        |
| 8                 | 22.103        | Pomocný materiál (přichytky a pásy)                         | kpl | 1,00000   | 1 548,00  | 1 546,00         | nabídková cena                        |
| 9                 | HZS1292.      | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                    | hod | 40,00000  | 380,00    | 15 200,00        | cena SOD stavební část Q1 p.č. 104    |
| 10                | R-OST-05      | HZS   | hod | 80,00000  | 452,00    | 36 160,00        | cena SOD silnoproudé instalace p.č.47 |



### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 020     | ZL č.20 - doplnění madel na dveře Z1 a Z2                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství                        | Cena / MJ | Celkem                      |
|----------------|---------------|---|-----|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>  |     |                                 |           | <b>49 280,00</b>            |
| 1              | 95.101        | D+M vodorovných madel na aktivním křídle oboustranné ve výšce 800mm na Al dveře<br>pozice Z-1.1, Z-1.2, Z-01, Z-02 : 4*4<br>Al dveře Q3 : 1*4 | ks  | 20,00000<br>16,00000<br>4,00000 | 2 185,00  | 43 700,00<br>nabídková cena |
| 2              | 95.102        | D+M vodorovného signalizačního značení ve výšce 900 a 1500 mm na Al dveře<br>pozice Z-1.1, Z-1.2, Z-01, Z-02 : 1                              | kpl | 1,00000<br>1,00000              | 5 580,00  | 5 580,00<br>nabídková cena  |

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky                   |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 021     | ZL č.21 - vyjmutí z díla zesilovače s akumulátorem a nabíječkou pro systém NZS |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem             |                       |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------------------|-----------------------|
| <b>Díl: D1</b> |               | <b>Materiál NZS</b>                         |     |          |           | <b>-159 771,90</b> |                       |
| 1              | NZS 03        | Výkonový zesilovač 2x250W, 100V, EN54-16    | ks  | -2,00000 | 41 631,90 | -83 263,80         | cena SOD<br>NZS p.č.3 |
| 2              | NZS 05        | Systémový nabíječ baterií 24V, EN-54-4      | ks  | -1,00000 | 63 811,00 | -63 811,00         | cena SOD<br>NZS p.č.5 |
| 3              | NZS 06        | akumulátor 12V/25 Ah, 830x171x220 mm, 32 kg | ks  | -2,00000 | 4 979,60  | -9 959,20          | cena SOD<br>NZS p.č.6 |
| 4              | NZS 07        | Propojovací kabeláž                         | set | -1,00000 | 2 737,90  | -2 737,90          | cena SOD<br>NZS p.č.7 |

### Položkový rozpočet

|    |            |   |
|----|------------|---|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky        |
| O: | 01         | Změnové listy   |
| Ř: | ZL 022     | ZL č.22 - změna zabudování stávající vodoměrné sestavy v čekárně Q2 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ              | Množství | Cena / MJ | Celkem   |                                      |
|-----------------|---------------|--|-----------------|----------|-----------|----------|--------------------------------------|
| <b>Díl: 34</b>  |               | <b>Stěny a příčky</b>  | <b>3 632,52</b> |          |           |          |                                      |
| 1               | 317168057 WNR | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2500 mm                                 | ks              | 2,00000  | 1 320,90  | 2 641,80 | cena URS 2023/1<br>snížená o 19,6%   |
|                 |               | čekárna Q291110 - úprava HUV 2   |                 | 2,00000  |           |          |                                      |
| 2               | 342272245     | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2              | 1,03200  | 960,00    | 990,72   | cena SOD stavební<br>část Q1 p.č.11  |
|                 |               | čekárna Q291110 - úprava HUV 0,6*0,86*2                                  |                 | 1,03200  |           |          |                                      |
| <b>Díl: 998</b> |               | <b>Přesun hmot</b>   | <b>216,35</b>   |          |           |          |                                      |
| 3               | 998018002     | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                            | t               | 0,26384  | 620,00    | 163,58   | cena SOD stavební<br>část Q1 p.č.112 |
| 4               | 998018011     | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t               | 0,26384  | 200,00    | 52,77    | cena SOD stavební<br>část Q1 p.č.113 |

### Položkový rozpočet

|   |            |  |
|---|------------|--|
| S | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O | 01         | Změnové listy  |
| R | ZL 023     | ZL č.23 - zazdění stávající klimatizace v místnosti          |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky  | MJ             | Množství | Cena / MJ | Celkem        |                                    |
|--|---------------|--|----------------|----------|-----------|---------------|------------------------------------|
| <b>Díl: 61</b>                             |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>  |                |          |           | <b>298,62</b> |                                    |
| 1  | 612135101     | Hrubá vyplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šířky ryhy  | m <sup>2</sup> | 0.54000  | 553,00    | 298,62        | cena SOD stavební část Q1 p.č. 16  |
| rozvody klimatizace (0,6+1,2+0,6+1,2)*0,15 |               |  |                | 0.54000  |           |               |                                    |
| <b>Díl: 96</b>                             |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |                |          |           | <b>500,76</b> |                                    |
| 2  | 974031154     | Vysekání ryh ve zdi cihelně 10 x 15 cm   | m              | 3.60000  | 139,10    | 500,76        | cena URS 2023/1 snížená o 19,6%    |
| rozvody klimatizace (0,6+1,2+0,6+1,2)      |               |  |                | 3.60000  |           |               |                                    |
| <b>Díl: 998</b>                            |               | <b>Přesun hmot</b>   |                |          |           | <b>26,24</b>  |                                    |
| 3  | 998018002     | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m  | t              | 0.03200  | 620,00    | 19,84         | cena SOD stavební část Q1 p.č. 112 |
| 4  | 998018011     | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m                         | t              | 0.03200  | 200,00    | 6,40          | cena SOD stavební část Q1 p.č. 113 |
| <b>Díl: D96</b>                            |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>   |                |          |           | <b>183,56</b> |                                    |
| 5  | 997013212     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně               | t              | 0.09720  | 620,00    | 60,26         | cena SOD stavební část Q1 p.č. 105 |
| 6  | 997013219     | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t              | 0.29160  | 99,70     | 29,07         | cena SOD stavební část Q1 p.č. 106 |
| 7  | 997013501     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | t              | 0.09720  | 314,00    | 30,52         | cena SOD stavební část Q1 p.č. 107 |
| 8  | 997013509     | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | t              | 1.45800  | 13,70     | 19,97         | cena SOD stavební část Q1 p.č. 108 |
| 9  | 997013631     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04      | t              | 0.09720  | 450,00    | 43,74         | cena SOD stavební část Q1 p.č. 109 |

## Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 024     | ZL č.24 - úprava nalezené venkovní šachty                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          |                                   |  |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--|
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>                      |     |          |           | <b>8 097,70</b> |                                   |  |
| 1               | 899101211     | Demontáž poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg                      | ks  | 1,00000  | 155,20    | 155,20          | cena URS 2023/1 snižená o 19,6%   |  |
| 2               | 899102112     | Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50              | ks  | 1,00000  | 908,50    | 908,50          | cena URS 2023/1 snižená o 19,6%   |  |
| 3               | HZS1292       | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   | hod | 8,00000  | 380,00    | 3 040,00        | cena SOD stavební část Q1 p.č.104 |  |
|                 |               | podbetonování poklopu : 2  |     | 2,00000  |           |                 |                                   |  |
|                 |               | zakryvání kcl - úklid : 6  |     | 6,00000  |           |                 |                                   |  |
| 4               | 899 101       | Dodávka poklopu MEA kruhový kompozitní s rámem , zatížení A15-D40KN, průměr 600mm, vč. dopravy | ks  | 1,00000  | 3 994,00  | 3 994,00        | nabídková cena                    |  |
| <b>Díl: 998</b> |               | <b>Přesun hmot</b>   |     |          |           | <b>14,76</b>    |                                   |  |
| 5               | 998018002     | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 5 do 12 m  | t   | 0,01800  | 620,00    | 11,16           | cena SOD stavební část Q1 p.č.112 |  |
| 6               | 998018011     | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m                       | t   | 0,01800  | 200,00    | 3,60            | cena SOD stavební část Q1 p.č.113 |  |

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 025     | ZL č.25 - změna velikosti požárního úseku Q1                 |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |                                   |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Díl: 34</b>   |               |  |     |          |           | <b>11 149,63</b> |                                   |
| 1  | 342272245     | Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm                                     | m2  | 11,61420 | 960,00    | 11 149,63        | cena SOD stavební část Q1 p.č.11  |
| požární předěl sociálky (6,179*0,6+6,778*0,6)                |               |  |     | 7,77420  |           |                  |                                   |
| požární předěl sociálky q191390- šatna sester (6,1+0,3)*0,6  |               |  |     | 3,84000  |           |                  |                                   |
| <b>Díl: 61</b>   |               |  |     |          |           | <b>3 210,75</b>  |                                   |
| 2  | 612311131     | Pořázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   | m2  | 7,77420  | 85,00     | 660,81           | cena SOD stavební část Q1 p.č.24  |
| požární předěl sociálky (6,179*0,6+6,778*0,6)                |               |  |     | 7,77420  |           |                  |                                   |
| 3  | 612321191     | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                     | m2  | 23,32260 | 45,00     | 1 002,87         | cena SOD stavební část Q1 p.č.26  |
| požární předěl sociálky (6,179*0,6+6,778*0,6)*3              |               |  |     | 23,32260 |           |                  |                                   |
| 4  | 612323111     | Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášena ručně                               | m2  | 7,77420  | 199,00    | 1 547,07         | cena SOD stavební část Q1 p.č.25  |
| požární předěl sociálky (6,179*0,6+6,778*0,6)                |               |  |     | 7,77420  |           |                  |                                   |
| <b>Díl: 95</b>   |               |  |     |          |           | <b>5 560,50</b>  |                                   |
| <b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b> |               |  |     |          |           |                  |                                   |
| 5  | 763172412     | Montáž dveří revizních protipožárních vel. 300 x 300 mm  | ks  | 1,00000  | 415,70    | 415,70           | cena URS 2023/1 snižená o 19,6%   |
| 6  | 766821111     | Montáž korpusu skříně policové   | ks  | 1,00000  | 377,10    | 377,10           | cena URS 2023/1 snižená o 19,6%   |
| zpětná montáž skříně 1                                       |               |  |     | 1,00000  |           |                  |                                   |
| 7  | 59030760      | dveřka revizní protipožární pro stěny a podhledy 300x300 mm - do šachty                                      | ks  | 1,00000  | 4 767,70  | 4 767,70         | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%   |
| <b>Díl: 96</b>   |               |  |     |          |           | <b>239,50</b>    |                                   |
| <b>Bourání konstrukcí</b>                                    |               |  |     |          |           |                  |                                   |
| 8  | 766825811     | Demontáž v skříně  | kus | 1,00000  | 139,90    | 139,90           | cena URS 2023/1 snižená o 19,6%   |
| 9  | 766691914     | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pí do 2 m2   | kus | 3,00000  | 33,20     | 99,60            | cena SOD stavební část Q1 p.č.71  |
| Q191390/Q191610 800x1970mm 1                                 |               |  |     | 1,00000  |           |                  |                                   |
| Q191390/Q191500 900x1970mm 1                                 |               |  |     | 1,00000  |           |                  |                                   |
| Q191390/Q191540 800x1970mm 1                                 |               |  |     | 1,00000  |           |                  |                                   |
| <b>Díl: 998</b>  |               |  |     |          |           | <b>976,62</b>    |                                   |
| <b>Přesun hmot</b>   |               |  |     |          |           |                  |                                   |
| 10   | 998018002     | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m  | t   | 1,19100  | 620,00    | 738,42           | cena SOD stavební část Q1 p.č.112 |
| 11   | 998018011     | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m                                     | t   | 1,19100  | 200,00    | 238,20           | cena SOD stavební část Q1 p.č.113 |
| <b>Díl: 727</b>  |               |  |     |          |           | <b>22 000,00</b> |                                   |
| <b>Zdravotechnika - požární ochrana</b>                      |               |  |     |          |           |                  |                                   |
| 12   | 727222001-R3  | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 90 | kus | 11,00000 | 2 000,00  | 22 000,00        | cena SOD ZTI Q1 p.č.78            |
| - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ZTI 11       |               |  |     | 11,00000 |           |                  |                                   |
| <b>Díl: 763</b>  |               |  |     |          |           | <b>27 586,59</b> |                                   |
| <b>Konstrukce suché výstavby</b>                             |               |  |     |          |           |                  |                                   |
| 13   | 763131451     | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                   | m2  | 31,20000 | 741,30    | 23 128,56        | cena URS 2023/1 snižená o 19,6%   |
| Q191540 3,1  |               |  |     | 3,10000  |           |                  |                                   |
| Q191550 13,2   |               |  |     | 13,20000 |           |                  |                                   |
| Q191600 3,5  |               |  |     | 3,50000  |           |                  |                                   |
| Q191610 3,8  |               |  |     | 3,80000  |           |                  |                                   |

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 025     | ZL č.25 - změna velikosti požárního úseku Q1                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |                                    |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|------------------------------------|
|                 |               | Q1914620 7.5  |     | 7.50000  |           |                  |                                    |
| 14              | 763135811     | Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném   | m2  | 31.20000 | 82,00     | 2 558,40         | cena SOD stavební část Q1 p.č. 88  |
|                 |               | Q191540 3.1   |     | 3,10000  |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191550 13.2  |     | 13,20000 |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191600 3.5   |     | 3,50000  |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191610 3.9   |     | 3,90000  |           |                  |                                    |
|                 |               | Q1914620 7.5  |     | 7,50000  |           |                  |                                    |
| 15              | 763171821     | Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kci vel. do 1 m2 pro podhledy  | ks  | 3.00000  | 102,90    | 308,70           | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%    |
|                 |               | demontáž a zpětná montáž 3  |     | 3,00000  |           |                  |                                    |
| 16              | 763172352     | Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy  | ks  | 2.00000  | 310,30    | 620,60           | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%    |
|                 |               | demontáž a zpětná montáž 2  |     | 2,00000  |           |                  |                                    |
| 17              | 763172355     | Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy  | ks  | 1.00000  | 446,20    | 446,20           | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%    |
|                 |               | demontáž a zpětná montáž 1  |     | 1,00000  |           |                  |                                    |
| 18              | 998763302     | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m  | t   | 0,39290  | 1 334,00  | 524,13           | cena SOD stavební část Q1 p.č. 143 |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>  |     |          |           | <b>44 096,11</b> |                                    |
| 19              | 766660021     | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š. do 0,8 m požárních do ocelové zárubně                                  | kus | 2.00000  | 945,00    | 1 890,00         | cena SOD stavební část Q2 p.č. 161 |
|                 |               | Q191390/Q191610 800x1970mm 1  |     | 1,00000  |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191390/Q191540 800x1970mm 1  |     | 1,00000  |           |                  |                                    |
| 20              | 766660022     | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š. přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně                                | kus | 1.00000  | 945,00    | 945,00           | cena SOD stavební část Q1 p.č. 155 |
|                 |               | Q191390/Q191600 900x1970mm 1  |     | 1,00000  |           |                  |                                    |
| 21              | 611R-21 201   | Dveře vnitřní, hladké plně, otvíravé do ocelové zárubně, rozměry 800x1970mm, požární odolnost samozavírač                   | kus | 2.00000  | 11 165,00 | 22 330,00        | cena SOD stavební část Q2 p.č. 168 |
|                 |               | Q191390/Q191610 800x1970mm 1  |     | 1,00000  |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191390/Q191540 800x1970mm 1  |     | 1,00000  |           |                  |                                    |
| 22              | 611R-25 202   | Dveře vnitřní, hladké plně, otvíravé do ocelové zárubně, rozměry 900x1970mm, požární odolnost, madlo, štítek Brailovo písmo | kus | 1.00000  | 18 853,00 | 18 853,00        | cena SOD stavební část Q2 p.č. 167 |
|                 |               | Q191390/Q191600 900x1970mm 1  |     | 1,00000  |           |                  |                                    |
| 23              | 998766102     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m   | t   | 0,06150  | 1 270,00  | 78,11            | cena SOD stavební část Q1 p.č. 178 |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>   |     |          |           | <b>2 770,63</b>  |                                    |
| 24              | 783301311     | Odmaštění zamečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem   | m2  | 2.86400  | 70,00     | 200,48           | cena SOD stavební část Q1 p.č. 232 |
|                 |               | - nátěr ocelových zárubní   |     |          |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191390/Q191610 800x1970mm (0,8+1,97*2)*0,2   |     | 0,94800  |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191390/Q191600 900x1970mm (0,9+1,97*2)*0,2   |     | 0,96800  |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191390/Q191540 800x1970mm (0,8+1,97*2)*0,2   |     | 0,94800  |           |                  |                                    |
| 25              | 783306811     | Odstranění nátěru ze zamečnických konstrukcí oškrábáním   | m2  | 2.86400  | 117,40    | 336,23           | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%    |
|                 |               | - nátěr ocelových zárubní   |     |          |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191390/Q191610 800x1970mm (0,8+1,97*2)*0,2   |     | 0,94800  |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191390/Q191600 900x1970mm (0,9+1,97*2)*0,2   |     | 0,96800  |           |                  |                                    |
|                 |               | Q191390/Q191540 800x1970mm (0,8+1,97*2)*0,2   |     | 0,94800  |           |                  |                                    |

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 025     | ZL č.25 - změna velikosti požárního úseku Q1                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |                                   |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-----------------------------------|
| 26   | 783314203     | Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2.86400  | 280,00    | 801,92   | cena SOD stavební část Q1 p.č.234 |
|      |               | - nátěr ocelových zárubní   |    |          |           |          |                                   |
|      |               | Q191390/Q191610 800x1970mm (0,8+1,97*2)*0,2   |    | 0,94800  |           |          |                                   |
|      |               | Q191390/Q191600 900x1970mm (0,9+1,97*2)*0,2   |    | 0,96800  |           |          |                                   |
|      |               | Q191390/Q191540 800x1970mm (0,8+1,97*2)*0,2   |    | 0,94800  |           |          |                                   |
| 27   | 783317105     | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí                 | m2 | 5.72800  | 250,00    | 1 432,00 | cena SOD stavební část Q1 p.č.235 |
|      |               | - nátěr ocelových zárubní   |    |          |           |          |                                   |
|      |               | Q191390/Q191610 800x1970mm (0,8+1,97*2)*0,2*2   |    | 1,89600  |           |          |                                   |
|      |               | Q191390/Q191600 900x1970mm (0,9+1,97*2)*0,2*2   |    | 1,93600  |           |          |                                   |
|      |               | Q191390/Q191540 800x1970mm (0,8+1,97*2)*0,2*2   |    | 1,89600  |           |          |                                   |

|                 |           |  |                 |          |       |        |                                   |
|-----------------|-----------|--|-----------------|----------|-------|--------|-----------------------------------|
| <b>Díl: 784</b> |           | <b>Malby</b>   | <b>5 570,04</b> |          |       |        |                                   |
| 28              | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2              | 36.64500 | 22,00 | 806,19 | cena SOD stavební část Q1 p.č.236 |
|                 |           | Q191610, Q1914620, Q191630 - SDK podhled (1,806+3,639)*1,0                   |                 | 5,44500  |       |        |                                   |
|                 |           | Q191540 3,1  |                 | 3,10000  |       |        |                                   |
|                 |           | Q191550 13,2   |                 | 13,20000 |       |        |                                   |
|                 |           | Q191600 3,5  |                 | 3,50000  |       |        |                                   |
|                 |           | Q191610 3,9  |                 | 3,90000  |       |        |                                   |
|                 |           | Q1914620 7,5   |                 | 7,50000  |       |        |                                   |

|    |           |   |    |          |        |          |                                   |
|----|-----------|---|----|----------|--------|----------|-----------------------------------|
| 29 | 784351051 | Malby antibakteriální s obsahem stříbra v místnostech v do 3,80 m | m2 | 36.64500 | 130,00 | 4 763,85 | cena SOD stavební část Q1 p.č.237 |
|----|-----------|---|----|----------|--------|----------|-----------------------------------|

|                 |           |   |                 |         |        |        |                                 |
|-----------------|-----------|---|-----------------|---------|--------|--------|---------------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |           | <b>Elektromontáže</b>   | <b>6 570,60</b> |         |        |        |                                 |
| 30              | 741371002 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | ks              | 1,00000 | 303,10 | 303,10 | cena URS 2023/1 snižená o 19,6% |
|                 |           | demontáž a zpětná montáž 1  |                 | 1,00000 |        |        |                                 |

|    |           |  |    |         |       |       |                                 |
|----|-----------|--|----|---------|-------|-------|---------------------------------|
| 31 | 741371843 | Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti | ks | 1,00000 | 75,50 | 75,50 | cena URS 2023/1 snižená o 19,6% |
|    |           | demontáž a zpětná montáž 1   |    | 1,00000 |       |       |                                 |

|    |          |                              |    |         |          |          |   |
|----|----------|------------------------------|----|---------|----------|----------|---|
| 32 | R-OST-6  | Požární ucpávky - slaboproud | m2 | 2,00000 | 2 100,00 | 4 200,00 | cena SOD kabelové trasy slaboproud p.č.24 |
| 33 | R-OST-05 | Požární ucpávky - silnoproud | m2 | 2,00000 | 996,00   | 1 992,00 | cena SOD kabelové trasy silnoproud p.č.45 |

|                 |           |  |               |         |        |        |                                 |
|-----------------|-----------|--|---------------|---------|--------|--------|---------------------------------|
| <b>Díl: M24</b> |           | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>     | <b>377,40</b> |         |        |        |                                 |
| 34              | 751322012 | Montáž taliřového ventilu D přes 100 do 200 mm | ks            | 2,00000 | 152,00 | 304,00 | cena URS 2023/1 snižená o 19,6% |
|                 |           | demontáž a zpětná montáž 2                     |               | 2,00000 |        |        |                                 |

|    |           |   |    |         |       |       |                                 |
|----|-----------|---|----|---------|-------|-------|---------------------------------|
| 35 | 751322811 | Demontáž taliřového ventilu D do 200 mm | ks | 2,00000 | 36,70 | 73,40 | cena URS 2023/1 snižená o 19,6% |
|    |           | demontáž a zpětná montáž 2              |    | 2,00000 |       |       |                                 |

|                 |          |   |                 |         |        |          |   |
|-----------------|----------|---|-----------------|---------|--------|----------|---|
| <b>Díl: OST</b> |          | <b>Ostatní</b>  | <b>3 560,00</b> |         |        |          |   |
| 36              | R-OST-02 | Demontáž stávajících elektroinstalací (demontáže dle výkresu D 1 4d-13, D 1 4d-14 a dle provedení rekognoskace elektroinstalací SLN v řešeném prostoru) | hod             | 3,00000 | 435,00 | 1 305,00 | cena SOD kabelové trasy silnoproud p.č.42 |
|                 |          | demontáž při demontáži SDK podhledů 3   |                 | 3,00000 |        |          |   |



### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 025     | ZL č.25 - změna velikosti požárního úseku Q1                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   |   |
|------|---------------|---------------|-----|----------|-----------|----------|---|
| 37   | R-OST-04      | HZS           | hod | 5,00000  | 451,00    | 2 255,00 | cena SOD kabelové trasy silnoproud p č 44 |

montáž při montáži SDK podhledu 5 5,00000

| <b>Díl: D96</b> |           | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>   |   |         |        |        | <b>763,52</b>                     |  |
|-----------------|-----------|--|---|---------|--------|--------|-----------------------------------|--|
| 38              | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně               | t | 0,40428 | 620,00 | 250,65 | cena SOD stavební část Q1 p č 105 |  |
| 39              | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 1,21284 | 99,70  | 120,92 | cena SOD stavební část Q1 p č 106 |  |
| 40              | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | t | 0,40428 | 314,00 | 126,94 | cena SOD stavební část Q1 p č 107 |  |
| 41              | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | t | 6,08420 | 13,70  | 83,08  | cena SOD stavební část Q1 p.č.108 |  |
| 42              | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04       | t | 0,40428 | 450,00 | 181,93 | cena SOD stavební část Q1 p č.109 |  |

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky                           |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 026     | ZL č.26 - nezbytné stavební úpravy místností krčku Q3 zjištěné během demontáží/bourání |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |                                   |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-----------------------------------|
| <b>Díl: 61</b>   |               |   |    |          |           |          | <b>676,06</b>                     |
| <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>  |               |   |    |          |           |          |                                   |
| 1  | 612142001     | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty  | m2 | 2.87250  | 213,90    | 614,43   | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%   |
| úprava po ubourání parapetů - úprava stěny pod parapetem :<br>Q3 - sociální místnost 2,25*0,15 0,33750<br>Q3 - ambulance 5,6*0,15 0,84000<br>Q3 - ředitelství+sborovna (3,5+2,2)*0,15 0,85500<br>Q3 - centrum provázení I 2,3*0,15 0,34500<br>Q3 - centrum provázení II 3,3*0,15 0,49500 |               |   |    |          |           |          |                                   |
| 2  | 612311131     | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm  | m2 | 0,72500  | 85,00     | 61,63    | cena SOD stavební část Q1 p.č.24  |
| chodba-rotunda - Q1-Q3 překlad 1,45*0,25*2 0,72500   |               |   |    |          |           |          |                                   |
| <b>Díl: 63</b>   |               |   |    |          |           |          | <b>2 299,76</b>                   |
| <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |               |   |    |          |           |          |                                   |
| 3  | 631351101     | Bednění stěn, ryh a otvorů - zřízení  | m2 | 1,91500  | 364,20    | 697,41   | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%   |
| úprava po ubourání parapetů :<br>Q3 - sociální místnost 2,25*0,1 0,22500<br>Q3 - ambulance 5,6*0,1 0,56000<br>Q3 - ředitelství+sborovna (3,5+2,2)*0,1 0,57000<br>Q3 - centrum provázení I 2,3*0,1 0,23000<br>Q3 - centrum provázení II 3,3*0,1 0,33000                                   |               |   |    |          |           |          |                                   |
| 4  | 631351102     | Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách -odstranění  | m2 | 1,91500  | 79,10     | 151,48   | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%   |
| 5  | 632451024     | Výrovnávací potěr MČ 15, v pásu, tl. 50 mm  | m2 | 5,17050  | 280,60    | 1 450,84 | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%   |
| úprava po ubourání parapetů :<br>Q3 - sociální místnost 2,25*0,27 0,60750<br>Q3 - ambulance 5,6*0,27 1,51200<br>Q3 - ředitelství+sborovna (3,5+2,2)*0,27 1,53900<br>Q3 - centrum provázení I 2,3*0,27 0,62100<br>Q3 - centrum provázení II 3,3*0,27 0,89100                              |               |   |    |          |           |          |                                   |
| <b>Díl: 96</b>   |               |   |    |          |           |          | <b>5 740,00</b>                   |
| <b>Bourání konstrukcí</b>  |               |   |    |          |           |          |                                   |
| 6  | 763135811     | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném   | m2 | 70,00000 | 82,00     | 5 740,00 | cena SOD stavební část Q1 p.č.88  |
| chodba -rotunda 70,0 70,00000  |               |   |    |          |           |          |                                   |
| <b>Díl: 998</b>  |               |   |    |          |           |          | <b>582,19</b>                     |
| <b>Přesun hmot</b>   |               |   |    |          |           |          |                                   |
| 7  | 998018002     | Přesun hmot ruční pro budovy v přesu 6 do 12 m  | t  | 0,70999  | 620,00    | 440,19   | cena SOD stavební část Q1 p.č.112 |
| 8  | 998018011     | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m  | t  | 0,70999  | 200,00    | 142,00   | cena SOD stavební část Q1 p.č.113 |
| <b>Díl: 713</b>  |               |   |    |          |           |          | <b>12 704,51</b>                  |
| <b>Izolace tepelné</b>   |               |   |    |          |           |          |                                   |
| 9  | 13 713463131  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vprávnými a podélnými spojicemi izolace potrubí | m  | 82,00000 | 67,40     | 5 526,80 | cena SOD ZTI Q1 p.č.8             |
| sociálky Q3 82,0 82,00000  |               |   |    |          |           |          |                                   |
| 10   | 34 R-713-01   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/20mm s Al fólií   | m  | 82,00000 | 87,50     | 7 175,00 | cena SOD ZTI Q1 p.č.5             |
| sociálky Q3 82,0 82,00000  |               |   |    |          |           |          |                                   |
| 11   | R-713-02      | Přesun hmot tonažní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m  | t  | 0,00246  | 1 100,00  | 2,71     | cena SOD ZTI Q1 p.č.10            |

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky                           |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 026     | ZL č.26 - nezbytné stavební úpravy místností krčku Q3 zjištěné během demontáží/bourání |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ       | Množství | Cena / MJ | Celkem    |                                   |  |
|-----------------|---------------|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|--|
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod - WC 1x, umyvadlo 5x, sprcha 1x</b>  |          |          |           |           | <b>63 857,95</b>                  |  |
| 12              | 11 722220861  | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4  | kus      | 20,00000 | 23,00     | 460,00    | cena SOD ZTI Q1 p.č.30            |  |
|                 |               | sociálky Q3 20  | 20,00000 |          |           |           |                                   |  |
| 13              | 17 R-722-02   | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 32x4,4 mm   | m        | 82,00000 | 545,00    | 44 690,00 | cena SOD ZTI Q1 p.č.33            |  |
|                 |               | sociálky Q3 82,0  | 82,00000 |          |           |           |                                   |  |
| 14              | 18 722290226  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                 | m        | 82,00000 | 34,00     | 2 788,00  | cena SOD ZTI Q1 p.č.34            |  |
|                 |               | sociálky Q3 82  | 82,00000 |          |           |           |                                   |  |
| 15              | 37 R-722-03   | Napuštění systému   | hod      | 3,00000  | 380,00    | 1 140,00  | cena SOD ZTI Q1 p.č.36            |  |
|                 |               | sociálky Q3 3   | 3,00000  |          |           |           |                                   |  |
| 16              | 40 R-722-06   | Napojení na stávající (pozink) potrubí DN 40  | kus      | 10,00000 | 383,00    | 3 830,00  | cena SOD ZTI Q1 p.č.39            |  |
|                 |               | sociálky Q3 10  | 10,00000 |          |           |           |                                   |  |
| 17              | 66 722220111  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" (WC)  | kus      | 1,00000  | 269,00    | 269,00    | cena SOD ZTI Q1 p.č.42            |  |
|                 |               | sociálky Q3 1   | 1,00000  |          |           |           |                                   |  |
| 18              | 67 722220121  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"(ve stěně nástěnky)  | pár      | 6,00000  | 536,00    | 3 216,00  | cena SOD ZTI Q1 p.č.43            |  |
|                 |               | sociálky Q3 6   | 6,00000  |          |           |           |                                   |  |
| 19              | 78 998722101  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t        | 0,05756  | 694,00    | 39,95     | cena SOD ZTI Q1 p.č.48            |  |
| 20              | 82 R-722-08   | Ventil uzavírací přímý G 1", 10 bar do 90°C vnitřní závit (výměna ventilů nad podhledy)   | kus      | 10,00000 | 513,00    | 5 130,00  | cena SOD ZTI Q1 p.č.41            |  |
|                 |               | sociálky Q3 10  | 10,00000 |          |           |           |                                   |  |
| 21              | 85 722239103  | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur sedvěma závity ostatních typů G 1"  | kus      | 10,00000 | 131,00    | 1 310,00  | cena SOD ZTI Q1 p.č.47            |  |
|                 |               | sociálky Q3 10  | 10,00000 |          |           |           |                                   |  |
| 22              | 57 R-722-10   | kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" (roháčky)  | kus      | 10,00000 | 98,50     | 985,00    | cena SOD ZTI Q1 p.č.45            |  |
|                 |               | sociálky Q3 10  | 10,00000 |          |           |           |                                   |  |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>  |          |          |           |           | <b>5 164,55</b>                   |  |
| 23              | 776111112     | Broušení betonového podkladu povlakových podlah   | m2       | 21,30000 | 75,00     | 1 597,50  | cena SOD stavební část Q1 p.č.203 |  |
|                 |               | Q191520 - broušení dlažby 21,3  | 21,30000 |          |           |           |                                   |  |
| 24              | 777131111     | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem  | m2       | 21,30000 | 164,80    | 3 510,24  | cena URS 2023/1 snižená o 19,6%   |  |
|                 |               | Q191520 - penetrace na dlažbu 21,3  | 21,30000 |          |           |           |                                   |  |
| 25              | 998776102     | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m  | t        | 0,00852  | 6 667,44  | 56,81     | cena SOD stavební část Q1 p.č.217 |  |

## Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 027     | ZL č.27 - elektroinstalace                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |                                    |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|------------------------------------|
| <b>Díl: 34</b>  |               |  |    |          |           | <b>1 746,62</b>  |                                    |
|                 |               | <b>Stěny a příčky</b>  |    |          |           |                  |                                    |
|                 | 1 342272225   | Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm             | m2 | 1,05600  | 694,00    | 732,86           | cena SOD stavební část Q2 p.č. 11  |
|                 |               | Q291280-Q291270 úprava pro osazení nového rozvaděče 0,48*2,2                         |    | 1,05600  |           |                  |                                    |
|                 | 2 342272245   | Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm             | m2 | 1,05600  | 960,00    | 1 013,76         | cena SOD stavební část Q1 p.č. 11  |
|                 |               | Q291280-Q291270 úprava pro osazení nového rozvaděče 0,48*2,2                         |    | 1,05600  |           |                  |                                    |
| <b>Díl: 61</b>  |               |  |    |          |           | <b>631,28</b>    |                                    |
|                 |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>  |    |          |           |                  |                                    |
|                 | 3 612142001   | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty        | m2 | 2,11200  | 213,90    | 451,76           | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%    |
|                 |               | Q291280-Q291270 úprava pro osazení nového rozvaděče příčka tl 100 a 150mm 0,48*2,2*2 |    | 2,11200  |           |                  |                                    |
|                 | 4 612311131   | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                             | m2 | 2,11200  | 85,00     | 179,52           | cena SOD stavební část Q1 p.č. 24  |
|                 |               | Q291280-Q291270 úprava pro osazení nového rozvaděče příčka tl 100 a 150mm 0,48*2,2*2 |    | 2,11200  |           |                  |                                    |
| <b>Díl: 96</b>  |               |  |    |          |           | <b>291,46</b>    |                                    |
|                 |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |    |          |           |                  |                                    |
|                 | 5 962031132   | Bourání příček cihelných tl 10 cm  | m2 | 1,05600  | 126,00    | 133,06           | cena SOD stavební část Q1 p.č. 77  |
|                 |               | Q291280-Q291270 úprava pro osazení nového rozvaděče 0,48*2,2                         |    | 1,05600  |           |                  |                                    |
|                 | 6 962031133   | Bourání příček cihelných tl 15 cm  | m2 | 1,05600  | 150,00    | 158,40           | cena SOD stavební část Q1 p.č. 78  |
|                 |               | Q291280-Q291270 úprava pro osazení nového rozvaděče 0,48*2,2                         |    | 1,05600  |           |                  |                                    |
| <b>Díl: 998</b> |               |  |    |          |           | <b>137,71</b>    |                                    |
|                 |               | <b>Přesun hmot</b>   |    |          |           |                  |                                    |
|                 | 7 998018002   | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m  | t  | 0,16794  | 620,00    | 104,12           | cena SOD stavební část Q1 p.č. 112 |
|                 | 8 998018011   | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m             | t  | 0,16794  | 200,00    | 33,59            | cena SOD stavební část Q1 p.č. 113 |
| <b>Díl: 783</b> |               |  |    |          |           | <b>626,72</b>    |                                    |
|                 |               | <b>Nátěry</b>  |    |          |           |                  |                                    |
|                 | 9 783937153   | Jednonásobný nátěr betonové podlahy Ekoban   | m2 | 4,50550  | 139,10    | 626,72           | cena URS 2023/1 snižena o 19,6%    |
|                 |               | Q291170 1,03*1,35+(1,03+1,03+1,35+0,15)*0,1  |    | 1,74650  |           |                  |                                    |
|                 |               | Q290250 1,3*1,74+(1,3+1,77+1,3+0,6)*0,1  |    | 2,75900  |           |                  |                                    |
| <b>Díl: 784</b> |               |  |    |          |           | <b>321,02</b>    |                                    |
|                 |               | <b>Malby</b>   |    |          |           |                  |                                    |
|                 | 10 784181121  | Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m          | m2 | 2,11200  | 22,00     | 46,46            | cena SOD stavební část Q1 p.č. 236 |
|                 |               | Q291280-Q291270 úprava pro osazení nového rozvaděče příčka tl 100 a 150mm 0,48*2,2*2 |    | 2,11200  |           |                  |                                    |
|                 | 11 784351051  | Malby antibakteriální s obsahem stříbra v místnostech v do 3,80 m                    | m2 | 2,11200  | 130,00    | 274,56           | cena SOD stavební část Q1 p.č. 237 |
| <b>Díl: 2.3</b> |               |  |    |          |           | <b>275,00</b>    |                                    |
|                 |               | <b>EKV</b>   |    |          |           |                  |                                    |
|                 | 12 R-KB-1     | UTP cat 6 LSOH (počítáno bez průřezu)  | m  | 10,00000 | 27,50     | 275,00           | cena SOD EKV p.č. 1                |
| <b>Díl: 2.7</b> |               |  |    |          |           | <b>62 643,00</b> |                                    |
|                 |               | <b>Dali Beghelli</b>   |    |          |           |                  |                                    |

## Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 027     | ZL č.27 - elektroinstalace                                   |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |                                       |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|---------------------------------------|
| 13  | R-SVZ-03      | DALI nízkoprofilový pohybový senzor IR, rozsah pokrytí 116' (8x6,2m u 2,5m výšky), vestavný do D=66mm s přesahem max. 5mm pod SDK. EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN EN 61547           | ks  | 2.00000   | 6 885,00  | 13 770,00        | cena SOD DALI p.č.3                   |
| 14  | R-SVZ-04      | Sedmitlačítkový ovládací panel (4sc. UP/DOWN+OFF), bílý. DALI2 s LED indikací a příjmem IR signálu dálk. ovladačů – 7 tlačítek pro servisní ovládání, EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN | ks  | -5.00000  | 7 424,00  | -37 120,00       | cena SOD DALI p.č.4                   |
| 15  | R-SVZ-101     | DALI tlačítko ABB  | ks  | -4.00000  | 4 843,00  | -19 372,00       | nabídková cena                        |
| 16  | R-SVZ-102     | kryt tlačítka otočného DALI  | ks  | -4.00000  | 142,00    | -568,00          | nabídková cena                        |
| 17  | R-SVZ-103     | Dvoutlačítkový ovládací panel (UP/DOWN), bílý, DALI s LED indikací a příjmem IR signálu dálk. Ovladačů – 2 tlačítka pro ovládání +/- intenzity, nebo UP/DOWN pohonu                                    | ks  | 5.00000   | 9 994,00  | 49 970,00        | nabídková cena                        |
| 18  | R-SVZ-104     | Čtyřtlačítkový ovládací panel DALI bez indikace, rámeček, mont. sada a DALI vst. jed.  | ks  | 4.00000   | 6 499,00  | 25 996,00        | nabídková cena                        |
| 19  | R-OST-01      | Technická podpora u instalace, proškolení ELM firmy  | ks  | 1.00000   | 3 607,00  | 3 607,00         | cena SOD DALI p.č.9                   |
| 20  | R-OST-02      | Nečtení všech DALI komponentů a svítidel, nastavení síťových parametr, adresování a rozdělení do skupin, nastavení funkčnosti systému (rozšíření stávajícího systému)                                  | ks  | -1.00000  | 6 777,00  | -6 777,00        | cena SOD DALI p.č.10                  |
| 21  | R-OST-03      | Logistické, přepravní a ubytovací náklady na 1 den výjezdu technické podpory   | ks  | 1.00000   | 1 937,00  | 1 937,00         | cena SOD DALI p.č.11                  |
| 22  | R-OST-101     | SET-UP Nastavení systému řízení do autonomního provozu   | kpl | 1.00000   | 16 800,00 | 16 800,00        | nabídková cena                        |
| 23  | R-OST-102     | MaR Connectivity - Zpřístupnění datových bodů pro MaR, vč. nastavení sítě na str. DALI   | kpl | 1.00000   | 14 400,00 | 14 400,00        | nabídková cena                        |
| <b>Díl: 2.8 Kabelové trasy</b>  |               |  |     |           |           | <b>38 972,50</b> |                                       |
| 24  | R-101         | UTP cat.6 B2CA - nové rezervní příklady pro výukovou místnost + přesun projektor/TV  | m   | 320,00000 | 53,60     | 17 152,00        | nabídková cena                        |
| 25  | R-KB-011      | 1-CXKH-R-O 3x1,5 (počítáno bez přežezu) - dva nové příklady pro DALI z RP1 do RQ3 + NO AULA + nevyužitá příprava pro DALI tlačítka   | m   | 142,00000 | 44,00     | 6 248,00         | nabídková cena                        |
| 26  | R-KB-04       | 1-CXKH-R-J 5x1,5 (počítáno bez přežezu) SV + DALI + tlačítka - AULA  | m   | 88,00000  | 58,00     | 5 104,00         | cena SOD síť kabelové trasy p.č.11    |
| 27  | R-KB-06       | 1-CXKH-R-J 3x2,5 (počítáno bez přežezu) - nové rezervní příklady pro výukovou místnost + přesun projektor/TV   | m   | 79,00000  | 58,00     | 4 582,00         | cena SOD síť kabelové trasy p.č.13    |
| 28  | R-ROZ-2       | Patchpanel, 24port, kat.6  | ks  | 1,00000   | 3 180,50  | 3 180,50         | cena SOD slab. struktur kabelaz p.č.9 |
| 29  | R-OST-04      | HZS  | hod | 6,00000   | 451,00    | 2 706,00         | cena SOD síť kabelové trasy p.č.44    |
| <b>Díl: D1 Řídicí systém MaR - Doplnění signalizace stavů z ELE rozvaděče RM01</b>                  |               |  |     |           |           | <b>4 690,50</b>  |                                       |
| 30  | MaR-RS 5      | Modul 10 digitálních vstupu, komunikace ModBus RTU.  | ks  | 1,00000   | 4 690,50  | 4 690,50         | cena SOD MaR p.č.6                    |
| <b>Díl: D2 Polní instrumentace, rozvaděče MaR - Doplnění signalizace stavů z ELE rozvaděče RM01</b> |               |  |     |           |           | <b>1 626,00</b>  |                                       |
| 31  | MaR-Sn101     | Doplnění do rozvaděče MaR - relé 230V, s patiči  | ks  | 3,00000   | 402,00    | 1 206,00         | nabídková cena                        |
| 32  | MaR-Sn102     | Doplnění do rozvaděče MaR (svorky, lanika...)  | kpl | 1,00000   | 420,00    | 420,00           | nabídková cena                        |



### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 027     | ZL č.27 - elektroinstalace                                   |

| P.č.   | Číslo položky  | Název položky   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |                                  |
|--|----------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|----------------------------------|
| <b>Díl: D3</b>   |                |   |     |           |           | <b>5 359,60</b>  |                                  |
| <b>Montážní materiál MaR - Doplnění signalizace stavů z ELE rozvaděče RM01</b>     |                |   |     |           |           |                  |                                  |
| 33   | MaR-MoMat 18   | Přichytky na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost   | ks  | 50,00000  | 40,50     | 2 025,00         | cena SOD MaR p.č.36              |
| 34   | MaR-MoMat 21   | Popisovací štítky na kabely   | ks  | 6,00000   | 4,15      | 24,90            | cena SOD MaR p.č.39              |
| 35   | MaR-MoMat 3a   | Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,8  | m   | 25,00000  | 29,00     | 725,00           | nabídková cena                   |
| 36   | MaR-MoMat 8    | Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5   | m   | 50,00000  | 28,20     | 1 410,00         | cena SOD MaR p.č.26              |
| 37   | MaR-MoMat 9a   | Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 5x1,5   | m   | 25,00000  | 47,00     | 1 175,00         | nabídková cena                   |
| <b>Díl: D4</b>   |                |   |     |           |           | <b>9 879,20</b>  |                                  |
| <b>Elektromontážní práce MaR - Doplnění signalizace stavů z ELE rozvaděče RM01</b> |                |   |     |           |           |                  |                                  |
| 38   | MaR-Montaz 101 | Doplnění do rozvaděče MaR (svorky, lanka, moduly, rele - )  | hod | 3,00000   | 780,00    | 2 340,00         | nabídková cena                   |
| 39   | MaR-Montaz 12  | Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení  | m   | 100,00000 | 35,00     | 3 500,00         | cena SOD MaR p.č.52              |
| 40   | MaR-Montaz 14  | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích   | ks  | 4,00000   | 186,60    | 746,40           | cena SOD MaR p.č.54              |
| 41   | MaR-Montaz 15  | Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení  | ks  | 2,00000   | 197,20    | 394,40           | cena SOD MaR p.č.55              |
| 42   | MaR-Montaz 7   | Přichytky na strop kovové   | ks  | 50,00000  | 57,20     | 2 860,00         | cena SOD MaR p.č.47              |
| 43   | MaR-Montaz 9   | Popisovací štítky na kabely   | ks  | 6,00000   | 6,40      | 38,40            | cena SOD MaR p.č.49              |
| <b>Díl: D5</b>   |                |   |     |           |           | <b>11 594,60</b> |                                  |
| <b>Služby MaR - Doplnění signalizace stavů z ELE rozvaděče RM01</b>                |                |   |     |           |           |                  |                                  |
| 44   | MaR-Služby     | Oživení a uvedení do provozu - regulátory   | kpl | 1,00000   | 960,00    | 960,00           | cena SOD MaR p.č.57              |
| 45   | MaR-Služby 1   | Test 1 1 - datové body - regulátory   | DB  | 4,00000   | 143,00    | 572,00           | cena SOD MaR p.č.58              |
| 46   | MaR-Služby 11  | Realizační/dílečská dokumentace - skutečný stav   | DB  | 13,00000  | 265,00    | 3 445,00         | cena SOD MaR p.č.68              |
| 47   | MaR-Služby 19  | Vedení zakázky  | hod | 3,00000   | 827,00    | 2 481,00         | cena SOD MaR p.č.76              |
| 48   | MaR-Služby 5   | Vytvoření SW - Regulátory   | DB  | 4,00000   | 519,40    | 2 077,60         | cena SOD MaR p.č.62              |
| 49   | MaR-Služby 7   | Rídicí systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. ModBus | DB  | 4,00000   | 175,00    | 700,00           | cena SOD MaR p.č.64              |
| 50   | MaR-Služby 8   | Rídicí systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ)   | DB  | 4,00000   | 8,50      | 34,00            | cena SOD MaR p.č.65              |
| 51   | MaR-Služby 9   | Rídicí systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i virtuální, vč. ModBus  | ks  | 1,00000   | 1 325,00  | 1 325,00         | cena SOD MaR p.č.66              |
| <b>Díl: ELM</b>  |                |   |     |           |           | <b>1 366,20</b>  |                                  |
| <b>Elektroinstalační materiál VO</b>   |                |   |     |           |           |                  |                                  |
| 52   | R-ELM-1        | Korugovaná chránička DN63 (počítáno bez prořezu)  | m   | 19,80000  | 69,00     | 1 366,20         | cena SOD kabelové trasy VO p.č.1 |
| <b>Díl: JP</b>   |                |   |     |           |           | <b>12 277,70</b> |                                  |
| <b>Jiné práce VO</b>   |                |   |     |           |           |                  |                                  |
| 53   | R-JP-1         | Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4   | m   | 20,00000  | 385,00    | 7 700,00         | cena SOD kabelové trasy VO p.č.4 |
| 54   | R-JP-2         | Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, šterkopisek:5cm  | m   | 20,00000  | 98,00     | 1 920,00         | cena SOD kabelové trasy VO p.č.5 |

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 027     | ZL č.27 - elektroinstalace                                   |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          |                                   |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| 55  | R-JP-3        | Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm   | m   | 20,00000 | 32,00     | 640,00          | cena SOD kabelové trasy VO p.č.6  |
| 56  | R-JP-4        | Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4  | m   | 20,00000 | 89,00     | 1 780,00        | cena SOD kabelové trasy VO p.č.7  |
| 57  | R-JP-5        | Odvoz nadbytečné zeminy včetně naložení a finální úpravy povrchu                                       | m3  | 0,34700  | 685,00    | 237,70          | cena SOD kabelové trasy VO p.č.8  |
| <b>Díl: KB Kabelové soubory VO</b>              |               |  |     |          |           | <b>8 091,00</b> |                                   |
| 58  | R-KB-2        | CYKY 4x16 (počítáno bez přežvu)  | m   | 25,00000 | 199,00    | 4 975,00        | cena SOD kabelové trasy VO p.č.3  |
| 59  | R-OST-1       | drát FeZn ø10mm  | m   | 22,00000 | 95,00     | 2 090,00        | cena SOD kabelové trasy VO p.č.9  |
| 60  | R-OST-2       | svorka drát-drát FeZn  | ks  | 2,00000  | 58,00     | 116,00          | cena SOD kabelové trasy VO p.č.10 |
| 61  | R-OST-8       | HZS  | hod | 2,00000  | 455,00    | 910,00          | cena SOD kabelové trasy VO p.č.16 |
| <b>Díl: M21 Elektromontáže</b>                  |               |  |     |          |           | <b>2 484,00</b> |                                   |
| 62  | Z1.101        | Elektro úprava v rozvaděči RM01 pro MaR Q3   | kpl | 1,00000  | 2 484,00  | 2 484,00        | nabídková cena                    |
| <b>Díl: OST Ostatní</b>                         |               |  |     |          |           | <b>19,00</b>    |                                   |
| 63  | R-OST-01      | Reciklační poplatek za svítidla  | ks  | 2,00000  | 9,50      | 19,00           | cena SOD svítidla p.č.16          |
| <b>Díl: SV Svítidla včetně zdrojů</b>           |               |  |     |          |           | <b>5 970,00</b> |                                   |
| 64  | R-SV-14       | "N4" - Protipanické svítidlo a osvětlení PBZ, označení prostředků PBZ - rozšíření stábního systému CBS | ks  | 2,00000  | 2 985,00  | 5 970,00        | cena SOD svítidla p.č.14          |
|   |               | Q1 - chodba Q191301 : 1  |     | 1,00000  |           |                 |                                   |
|   |               | Q2 - chodba naproti REKU : 1   |     | 1,00000  |           |                 |                                   |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |               |  |     |          |           | <b>781,79</b>   |                                   |
| 65  | 997013212     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                     | t   | 0,41395  | 620,00    | 256,65          | cena SOD stavební část Q1 p.č.105 |
| 66  | 997013219     | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m       | t   | 1,24186  | 99,70     | 123,81          | cena SOD stavební část Q1 p.č.106 |
| 67  | 997013501     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                          | t   | 0,41395  | 314,00    | 129,98          | cena SOD stavební část Q1 p.č.107 |
| 68  | 997013509     | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                               | t   | 6,20928  | 13,70     | 85,07           | cena SOD stavební část Q1 p.č.108 |
| 69  | 997013631     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04            | t   | 0,41395  | 450,00    | 186,28          | cena SOD stavební část Q1 p.č.109 |

## Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky           |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 028     | ZL č.28 - úpravy stávajících rozvodů ZTI/UT v místech zjištěných závad |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |                             |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|-----------------------------|
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>                                       |               |   |        |          |           | <b>19 594,13</b> |                             |
| 1   | 12 R-713-02   | Montážní a spojovací materiál   | soubor | 1,00000  | 4 320,00  | 4 320,00         | cena SOD ZTI Q1 p.č.7       |
| 2   | 13 713463131  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vprávných a podélných spojích izolace potrubí | m      | 84,00000 | 67,40     | 5 661,60         | cena SOD ZTI Q1 p.č.8       |
| dle požadavků FNOL nové provedená izolace potrubí vody Q1 a Q2 : 84,0 |               |   |        | 84,00000 |           |                  |                             |
| 3   | 713463131     | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x II izolace do 25 mm   | m      | 20,00000 | 67,40     | 1 348,00         | cena SOD vytápění Q1 p.č.8  |
| doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 20,0                           |               |   |        | 20,00000 |           |                  |                             |
| 4   | 28377094      | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm   | m      | 20,00000 | 9,80      | 196,00           | cena SOD vytápění Q1 p.č.5  |
| doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 20,0                           |               |   |        | 20,00000 |           |                  |                             |
| 5   | 33 63154530   | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm  | m      | 84,00000 | 96,00     | 8 064,00         | cena SOD ZTI Q1 p.č.3       |
| dle požadavků FNOL nové provedená izolace potrubí vody Q1 a Q2 : 84,0 |               |   |        | 84,00000 |           |                  |                             |
| 6   | R-713-02      | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m  | t      | 0,00412  | 1 100,00  | 4,53             | cena SOD vytápění Q1 p.č.9  |
| <b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>  |               |   |        |          |           | <b>10 630,88</b> |                             |
| 7   | 733222202     | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm   | m      | 20,00000 | 469,00    | 9 380,00         | cena SOD vytápění Q1 p.č.14 |
| doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 20,0                           |               |   |        | 20,00000 |           |                  |                             |
| 8   | 733291101     | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5   | m      | 20,00000 | 15,00     | 300,00           | cena SOD vytápění Q1 p.č.16 |
| doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 20,0                           |               |   |        | 20,00000 |           |                  |                             |
| 9   | R-733-05      | Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1   | kus    | 2,00000  | 68,00     | 136,00           | cena SOD vytápění Q1 p.č.22 |
| doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 2                              |               |   |        | 2,00000  |           |                  |                             |
| 10  | R-734-06      | Napojení na stávající potrubí DN 20   | kus    | 2,00000  | 400,00    | 800,00           | cena SOD vytápění Q1 p.č.23 |
| doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 2                              |               |   |        | 2,00000  |           |                  |                             |
| 11  | 998733101     | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m   | t      | 0,00960  | 1 550,00  | 14,88            | cena SOD vytápění Q1 p.č.25 |
| <b>Díl: 734 Armatury</b>  |               |   |        |          |           | <b>3 346,76</b>  |                             |
| 12  | 734200821     | Demontáž armatur se 2závity dn G 1/2  | kus    | 2,00000  | 105,00    | 210,00           | cena SOD vytápění Q1 p.č.26 |
| doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 2                              |               |   |        | 2,00000  |           |                  |                             |
| 13  | 734209113     | Montáž armatur závitových se 2závity G 1/2  | kus    | 2,00000  | 96,70     | 193,40           | cena SOD vytápění Q1 p.č.36 |
| doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 2                              |               |   |        | 2,00000  |           |                  |                             |
| 14  | 734221682     | Termostatická hlavice kapalinná PN 10 do 110°C otopných těles VK  | kus    | 1,00000  | 260,00    | 260,00           | cena SOD vytápění Q1 p.č.34 |
| doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 1                              |               |   |        | 1,00000  |           |                  |                             |



### Položkový rozpočet

|   |            |  |
|---|------------|--|
| S | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky           |
| O | 01         | Změnové listy  |
| R | ZL 028     | ZL č.28 - úpravy stávajících rozvodů ZTI/UT v místech zjištěných závad |

| P.č.                          | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          |                                    |
|-------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 15                            | R-734-01      | Šroubení s převlečnou maticí DN 15   | kus | 2,00000  | 135,00    | 270,00          | cena SOD<br>vytápění Q1<br>p.č.31  |
|                               |               | doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 2   |     | 2,00000  |           |                 |                                    |
| 16                            | R-734-02      | Rohové radiátorové šroubení (hačko) DN15   | kus | 1,00000  | 440,00    | 440,00          | cena SOD<br>vytápění Q1<br>p.č.32  |
|                               |               | doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 1   |     | 1,00000  |           |                 |                                    |
| 17                            | R-734-03      | Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15 s vnitřními závity                                   | kus | 1,00000  | 1 973,00  | 1 973,00        | cena SOD<br>vytápění Q1<br>p.č.33  |
|                               |               | doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 1   |     | 1,00000  |           |                 |                                    |
| 18                            | 998734101     | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m   | t   | 0,00032  | 1 120,00  | 0,36            | cena SOD<br>vytápění Q1<br>p.č.39  |
| <b>Díl: 735 Otopná tělesa</b> |               |  |     |          |           | <b>2 282,65</b> |                                    |
| 19                            | 735151672     | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 1203 W      | kus | 1,00000  | 4 969,00  | 4 969,00        | cena URS 2023/1<br>snížená o 19,6% |
|                               |               | záměna otopných těles (Q191381) : 1  |     | 1,00000  |           |                 |                                    |
| 20                            | 735151636     | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon             | kus | 1,00000  | 5 467,00  | 5 467,00        | cena URS 2023/1<br>snížená o 19,6% |
|                               |               | doplnění radiátoru Q191381 - čekárna : 1   |     | 1,00000  |           |                 |                                    |
| 21                            | 735151656     | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1871 W      | kus | 1,00000  | 6 118,00  | 6 118,00        | cena URS 2023/1<br>snížená o 19,6% |
|                               |               | záměna otopných těles (Q291360) : 1  |     | 1,00000  |           |                 |                                    |
| 22                            | 735152461     | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1600 mm výkon 1787 W | kus | -1,00000 | 6 296,00  | -6 296,00       | cena SOD<br>vytápění Q2<br>p.č.47  |
|                               |               | záměna otopných těles (Q291360) : -1   |     | -1,00000 |           |                 |                                    |
| 23                            | 735152676     | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W   | kus | -1,00000 | 7 952,00  | -7 952,00       | cena SOD<br>vytápění Q1<br>p.č.49  |
|                               |               | záměna otopných těles (Q191381) : -1   |     | -1,00000 |           |                 |                                    |
| 24                            | 998735101     | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m  | t   | -0,01769 | 1 320,00  | -23,35          | cena SOD<br>vytápění Q1<br>p.č.51  |

### Položkový rozpočet

|    |            |   |
|----|------------|---|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky          |
| O: | 01         | Změnové listy   |
| R: | ZL 029     | ZL č.29 - přízdívka s překladem s překladem pro dveře Z1 v Q1, Q2, Q3 |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství           | Cena / MJ | Celkem   |                                       |
|--|---------------|---|-----|--------------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| <b>Díl: 31</b>   |               |   |     |                    |           |          | <b>5 992,60</b>                       |
| <b>Zdi pozemních staveb</b>  |               |   |     |                    |           |          |                                       |
| 1  | 317941121     | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12  | t   | 0,01810            | 12 200,00 | 220,82   | cena SOD                              |
| Q291011-Q291060 - ocelový překlad : 2,4*7,54*0,001   |               |   |     | 0,01810            |           |          |                                       |
| 2  | 311272031     | Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2  | 3,72250            | 1 305,00  | 4 857,86 | cena SOD<br>stavební část Q1<br>p.č.2 |
| Q191300-Q191301 - vyzdění u dveří :<br>(0,25+0,25)*2,3+1,05*2,45   |               |   |     | 3,72250            |           |          |                                       |
| 3  | 13010420      | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375)<br>50x50x5mm  | t   | 0,01904            | 48 000,00 | 913,92   | cena SOD<br>stavební část Q1          |
| 2xL50x50x5 :<br>Q291011-Q291060 - ocelový překlad :<br>2,4*7,54*0,001*1,052  |               |   |     | 0,01904            |           |          |                                       |
| <b>Díl: 34</b>   |               |   |     |                    |           |          | <b>6 423,55</b>                       |
| <b>Stěny a příčky</b>  |               |   |     |                    |           |          |                                       |
| 4  | 346244381     | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm   | m2  | 0,36000            | 864,00    | 311,04   | cena SOD                              |
| Q291011-Q291060 - ocelový překlad : 2,4*0,15   |               |   |     | 0,36000            |           |          |                                       |
| 5  | 317168055 WNR | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2000 mm  | ks  | 1,00000            | 927,20    | 927,20   | cena URS 2023/1                       |
| chodba- rotunda - Q1-Q3 : 1  |               |   |     | 1,00000            |           |          |                                       |
| 6  | 317168057 WNR | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2500 mm  | ks  | 2,00000            | 1 320,90  | 2 641,80 | cena URS 2023/1                       |
| Q191300-Q191301 : 2  |               |   |     | 2,00000            |           |          |                                       |
| 7  | 342272225     | Příčka z porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                    | m2  | 3,66500            | 694,00    | 2 543,51 | cena SOD<br>stavební část Q2          |
| Q291011-Q291060 - vyzdění u dveří : (0,15+0,15)*2,3<br>chodba Q1 - dozdivka : (1,2+0,45+4,3)*0,5                     |               |   |     | 0,69000<br>2,97500 |           |          |                                       |
| <b>Díl: 96</b>   |               |   |     |                    |           |          | <b>508,20</b>                         |
| <b>Bourání konstrukcí</b>  |               |   |     |                    |           |          |                                       |
| 8  | 973031325     | Výsekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm  | kus | 2,00000            | 254,10    | 508,20   | cena URS 2023/1                       |
| chodba- rotunda - Q1-Q3 pro překlad : 2  |               |   |     | 2,00000            |           |          |                                       |
| <b>Díl: 998</b>  |               |   |     |                    |           |          | <b>928,98</b>                         |
| <b>Přesun hmot</b>   |               |   |     |                    |           |          |                                       |
| 9  | 998018002     | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m   | t   | 1,13290            | 620,00    | 702,40   | cena SOD                              |
| 10   | 998018011     | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m                                    | t   | 1,13290            | 200,00    | 226,58   | cena SOD<br>stavební část Q1          |
| <b>Díl: 784</b>  |               |   |     |                    |           |          | <b>1 451,60</b>                       |
| <b>Malby</b>   |               |   |     |                    |           |          |                                       |
| 11   | 784181121     | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                | m2  | 9,55000            | 22,00     | 210,10   | cena SOD<br>stavební část Q1          |
| Q291011-Q291060 - vyzdění u dveří : (0,15+0,15)*2,3*2  |               |   |     | 1,38000            |           |          |                                       |
| Q191300-Q191301- vyzdění u dveří :<br>((0,25+0,25)*2,3+1,05*2,45)*2<br>chodba- rotunda - Q1-Q3 překlad : 1,45*0,25*2 |               |   |     | 7,44500<br>0,72500 |           |          |                                       |
| 12   | 784351051     | Malby antibakteriální s obsahem stříbra v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 9,55000            | 130,00    | 1 241,50 | cena SOD<br>stavební část Q1          |
| <b>Díl: D96</b>  |               |   |     |                    |           |          | <b>117,09</b>                         |
| <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>   |               |   |     |                    |           |          |                                       |
| 13   | 997013212     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                          | t   | 0,06200            | 620,00    | 38,44    | cena SOD<br>stavební část Q1          |
| 14   | 997013219     | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m            | t   | 0,18600            | 99,70     | 18,54    | cena SOD<br>stavební část Q1          |
| 15   | 997013501     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením                               | t   | 0,06200            | 314,00    | 19,47    | cena SOD<br>stavební část Q1          |
| 16   | 997013509     | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                    | t   | 0,93000            | 13,70     | 12,74    | cena SOD<br>stavební část Q1          |
| 17   | 997013631     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                  | t   | 0,06200            | 450,00    | 27,90    | cena SOD<br>stavební část Q1          |

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 030     | ZL č.30 - ostatní VCP dle požadavků FNOL                     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |                                   |  |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|--|
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>  |     |          |           |           | <b>21 806,00</b>                  |  |
| 1               | 952901111     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                        | m2  | 70,00000 | 110,00    | 7 700,00  | cena SOD stavební část Q1 p.č.69  |  |
|                 |               | vyčištění rozvodna Q3 po stav. úpravách                       |     | 70,00000 |           |           |                                   |  |
| 2               | 95 101        | D+M dveřních záržek   | ks  | 30,00000 | 150,00    | 4 500,00  | nabídková cena                    |  |
| 3               | 95394R-2      | Osazování hasičiho přístroje                                  | kus | 7,00000  | 198,00    | 1 386,00  | cena SOD stavební část Q1 p.č.66  |  |
|                 |               | - osazení hasičiho přístroje                                  |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | "práškový hasičí přístroj - 21A" : 6                          |     | 6,00000  |           |           |                                   |  |
|                 |               | "hasičí přístroj CO2 s hasičí schopností 55 B " : 1           |     | 1,00000  |           |           |                                   |  |
| 4               | R-95-01       | práškové s hasičí schopností 21A - PHP                        | kus | 6,00000  | 1 050,00  | 6 300,00  | cena SOD stavební část Q1 p.č.67  |  |
|                 |               | - osazení hasičiho přístroje                                  |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | "práškový hasičí přístroj - 21A"                              |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | elektroúdržba : 1   |     | 1,00000  |           |           |                                   |  |
|                 |               | učebny : 2  |     | 2,00000  |           |           |                                   |  |
|                 |               | rozvodna NN : 1   |     | 1,00000  |           |           |                                   |  |
|                 |               | strojovna VZT : 2   |     | 2,00000  |           |           |                                   |  |
| 5               | R-95-02.1     | sněhový s hasičí schopností 21A, 113B - PHP 5kg               | kus | 1,00000  | 1 920,00  | 1 920,00  | nabídková cena                    |  |
|                 |               | - osazení hasičiho přístroje                                  |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | "hasičí přístroj CO2 s hasičí schopností 55 B "               |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | rozvaděče 1   |     | 1,00000  |           |           |                                   |  |
| <b>Díl: 97</b>  |               | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>               |     |          |           |           | <b>20 140,00</b>                  |  |
| 6               | 97 101        | Spojovací materiál pro montáž prvků dodaných FNOL, Pozemstav) | kpl | 1,00000  | 4 560,00  | 4 560,00  | nabídková cena                    |  |
| 7               | HZS1292       | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                      | hod | 5,00000  | 380,00    | 1 900,00  | cena SOD stavební část Q1 p.č.104 |  |
|                 |               | úklid strojovny VZT Q3 po stav. pracech                       |     | 5,00000  |           |           |                                   |  |
| 8               | HZS1292       | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                      | hod | 36,00000 | 380,00    | 13 680,00 | cena SOD stavební část Q1 p.č.104 |  |
|                 |               | Montáž prvků dodaných FNOL                                    |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | zásobník na mydlo, na dezinfekci a ručníky                    |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | umyvadla  |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | Q1 3x + 1x invalidní  |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | Q2 14x  |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | Q3 5x   |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | kuchyňské linky   |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | Q1 6x   |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | Q2 2x   |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | WC držák na toaletní papír                                    |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | Q1 1x   |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | Q2 4x   |     |          |           |           |                                   |  |
|                 |               | 36  |     | 36,00000 |           |           |                                   |  |
| <b>Díl: 998</b> |               | <b>Přesun hmot</b>  |     |          |           |           | <b>69,92</b>                      |  |
| 9               | 998018002     | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                 | t   | 0,08527  | 620,00    | 52,87     | cena SOD stavební část Q1 p.č.112 |  |

## Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 030     | ZL č.30 - ostatní VCP dle požadavků FNOL                     |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |                                   |
|--|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 10   | 998018011     | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m  | t   | 0.08527   | 200.00    | 17.05            | cena SOD stavební část Q1 p.č.113 |
| <b>Díl: 714 Izolace akustické a protitřesové</b> |               |   |     |           |           | <b>20 321,15</b> |                                   |
| 11   | 714119002     | Montáž akustických obkladů podkladového roštu na strop  | m   | 93.60000  | 79,10     | 7 403.76         | cena RTS 2023/1 snižena o 19,6%   |
|  |               | doplněná UA profilů - chodba Q2   |     |           |           |                  |                                   |
|  |               | m.č. Q291011 7*2.4  |     | 16.80000  |           |                  |                                   |
|  |               | m.č. Q2291060 32*2.4  |     | 76.80000  |           |                  |                                   |
| 12   | 59030617      | profil výztužný UA 50   | m   | 93.60000  | 116.60    | 10 913.76        | cena RTS 2023/1 snižena o 19,6%   |
|  |               | doplněná UA profilů - chodba Q2   |     |           |           |                  |                                   |
|  |               | m.č. Q291011 7*2.4  |     | 16.80000  |           |                  |                                   |
|  |               | m.č. Q2291060 32*2.4  |     | 76.80000  |           |                  |                                   |
| 13   | 998714102     | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m   | t   | 0.17316   | 11 571,00 | 2 003,63         | cena SOD stavební část Q1 p.č.123 |
| <b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>              |               |   |     |           |           | <b>1 782,02</b>  |                                   |
| 14   | 62 725829131  | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"  | kus | 1,00000   | 240,00    | 240,00           | cena SOD ZTI Q1 p.č.66            |
|  |               | doplnění batene Q2 - m.č. 29140 1   |     | 1,00000   |           |                  |                                   |
| 15   | 21 55145686   | batene umyvadlová stojánková páková   | kus | 1,00000   | 1 540,00  | 1 540,00         | cena SOD ZTI Q1 p.č.57            |
|  |               | doplnění baterie Q2 - m.č. 29140 1  |     | 1,00000   |           |                  |                                   |
| 16   | 79 998725101  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t   | 0,00250   | 809,00    | 2,02             | cena SOD ZTI Q1 p.č.71            |
| <b>Díl: 763 Konstrukce suché výstavby</b>        |               |   |     |           |           | <b>687,14</b>    |                                   |
| 17   | 416093111     | Čelo podhledu SDK, v. do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12.5 mm   | m2  | 0,55000   | 1 225,30  | 673,92           | cena RTS 2023/1 snižena o 19,6%   |
|  |               | zázemí kliniky Q291280 0,1*5,5  |     | 0,55000   |           |                  |                                   |
| 18   | 998763302     | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m  | t   | 0,00991   | 1 334,00  | 13,22            | cena SOD stavební část Q1 p.č.143 |
| <b>Díl: 781 Dokončovací práce - obklady</b>      |               |   |     |           |           | <b>65 709,02</b> |                                   |
| 19   | 781161021     | Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového  | m   | 269.74000 | 47.60     | 12 839.62        | cena SOD stavební část Q1 p.č.224 |
|  |               | AL lišty kolem oc. zárubní, nerovnost původního zdvižstény příčky   |     |           |           |                  |                                   |
|  |               | Q1 SoD -23.155  |     | -23.15500 |           |                  |                                   |
|  |               | Q1 skutečnost 32.895  |     | 32.89500  |           |                  |                                   |
|  |               | Q2 SoD -67.685  |     | -67.68500 |           |                  |                                   |
|  |               | Q2 skutečnost 327.685   |     | 327.68500 |           |                  |                                   |
| 20   | 59054131      | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm   | m   | 296.71400 | 178,00    | 52 815,09        | cena SOD stavební část Q1 p.č.223 |
|  |               | Q1 SoD -23.155*1,1  |     | -25.47050 |           |                  |                                   |
|  |               | Q1 skutečnost 32.895*1,1  |     | 36.18450  |           |                  |                                   |
|  |               | Q2 SoD -67.685*1,1  |     | -74.45350 |           |                  |                                   |
|  |               | Q2 skutečnost 327.685*1,1   |     | 360.45350 |           |                  |                                   |

### Položkový rozpočet

|   |            |  |
|---|------------|--|
| S | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O | 01         | Změnové listy  |
| R | ZL 030     | ZL č.30 - ostatní VCP dle požadavků FNOL                     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |  |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|--|
| 21              | 998781102     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m   | t  | 0,07769  | 699,00    | 54,31           | cena SOD<br>stavební část Q1<br>p.č. 228 |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>  |    |          |           | <b>3 219,70</b> |  |
| 22              | 783301311     | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem                                  | m2 | 3,32820  | 70,00     | 232,97          | cena SOD<br>stavební část Q1<br>p.č. 232 |
|                 |               | chodba Q2191060 - nátěr dveří rozvaděče 0,72*1,98*2  |    | 2,85120  |           |                 |  |
|                 |               | čekárna Q191390+chodba Q291011 - nátěr dveří od hasicích přístrojů ((0,33*0,88)-(0,18*0,73))*3   |    | 0,47700  |           |                 |  |
| 23              | 783306811     | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním  | m2 | 3,32820  | 117,40    | 390,73          | cena URS 2023/1<br>snížená o 19,6%       |
|                 |               | chodba Q2191060 - nátěr dveří rozvaděče 0,72*1,98*2  |    | 2,85120  |           |                 |  |
|                 |               | čekárna Q191390+chodba Q291011 - nátěr dveří od hasicích přístrojů ((0,33*0,88)-(0,18*0,73))*3   |    | 0,47700  |           |                 |  |
| 24              | 783314203     | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí       | m2 | 3,32820  | 280,00    | 931,90          | cena SOD<br>stavební část Q1<br>p.č. 234 |
|                 |               | chodba Q2191060 - nátěr dveří rozvaděče 0,72*1,98*2  |    | 2,85120  |           |                 |  |
|                 |               | čekárna Q191390+chodba Q291011 - nátěr dveří od hasicích přístrojů ((0,33*0,88)-(0,18*0,73))*3   |    | 0,47700  |           |                 |  |
| 25              | 783317105     | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí                      | m2 | 6,65640  | 250,00    | 1 664,10        | cena SOD<br>stavební část Q1<br>p.č. 235 |
|                 |               | chodba Q2191060 - nátěr dveří rozvaděče 0,72*1,98*2*2  |    | 5,70240  |           |                 |  |
|                 |               | čekárna Q191390+chodba Q291011 - nátěr dveří od hasicích přístrojů ((0,33*0,88)-(0,18*0,73))*3*2 |    | 0,95400  |           |                 |  |
| <b>Díl: OST</b> |               | <b>Ostatní</b>   |    |          |           | <b>1 716,00</b> |  |
| 26              | R-OST-01.001  | D+M Zrcadlo - vlepeno na stěnu do obkladu, rozměry 600x600mm,                                    | ks | 1,00000  | 1 716,00  | 1 716,00        | nabídková cena                           |
|                 |               | předsíň Q291120 1  |    | 1,00000  |           |                 |  |

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky                                     |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 031     | ZL č.31 - dozdění ke stropu stávajících nepožárních příček na obvodu místností Q191301 a Q191370 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 34</b> |               | <b>Stěny a příčky</b>  |    |          |           | <b>18 345,60</b> |
| 1              | 342272245     | Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 19,11000 | 960,00    | 18 345,60        |

cena SOD stavební část Q1 p č 11

|  |          |
|--|----------|
| m.č. Q191301-dozdění pod ŽB strop : (18,0*0,3)*2   | 10,80000 |
| chodba rampa dozdění pod ŽB strop : 6,5*0,3        | 1,95000  |
| m.č. Q191422-421-dozdění pod ŽB strop : 4,8*0,3    | 1,44000  |
| m.č. Q191420-410-dozdění pod ŽB strop : 5,8*0,3    | 1,74000  |
| m.č. Q191372-380-dozdění pod ŽB strop : 4,7*0,3    | 1,41000  |
| m.č. Q191370-chodba-dozdění pod ŽB strop : 5,9*0,3 | 1,77000  |

| Díl: 998        | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 998</b> |               | <b>Přesun hmot</b>   |    |          |           | <b>1 241,23</b> |
| 2               | 998018002     | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                            | t  | 1,51370  | 620,00    | 938,49          |
| 3               | 998018011     | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t  | 1,51370  | 200,00    | 302,74          |

cena SOD stavební část Q1 p č 112

cena SOD stavební část Q1 p č 113



## Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | TRU-MB2/23 | Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky |
| O: | 01         | Změnové listy  |
| R: | ZL 032     | ZL č.32 - Q2 keramické obklady                               |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem             |                                   |
|---|---------------|---|----|------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b> |               |   |    |            |           | <b>3 522,72</b>    |                                   |
| 1   | 771474113     | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm   | m  | 14,12200   | 144,00    | 2 033,57           | cena URS 2023/1 snížena o 19,6%   |
|   |               | Q291390 : (2,436+5,95)*2-(1,5+0,9*2+1,75+1,45)  |    | 10,27200   |           |                    |                                   |
|   |               | Q291320 : (1,125+1,85)*2-0,7*3  |    | 3,85000    |           |                    |                                   |
| 2   | 771591115     | Podlahy spárování silikonem   | m  | 14,12200   | 44,80     | 632,67             | cena SOD stavební část Q1 p.č.197 |
| 3   | 59761415      | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interieru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 1,55342    | 530,00    | 823,31             | cena SOD stavební část Q1 p.č.191 |
|   |               | 14,122*0,1*1,1  |    | 1,55342    |           |                    |                                   |
| 4   | 998771102     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  | t  | 0,04745    | 699,00    | 33,17              | cena SOD stavební část Q1 p.č.202 |
| <b>Díl: 781 Obklady keramické</b>           |               |   |    |            |           | <b>-130 923,87</b> |                                   |
| 5   | 781111011     | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | m2 | -95,52700  | 7,34      | -701,17            | cena SOD stavební část Q1 p.č.218 |
|   |               | Q291390 : -(33,544-15,813)  |    | -17,73100  |           |                    |                                   |
|   |               | Q291070 : -(22,52-1,576)  |    | -20,94400  |           |                    |                                   |
|   |               | Q291040 : -(51,58+4,2+1,4+1,838+1,899-6,903-1,773)  |    | -52,24100  |           |                    |                                   |
|   |               | (1,0+0,6)*1,97  |    | 3,15200    |           |                    |                                   |
|   |               | Q291320 : -(1,125+1,85)*2*2,0   |    | -11,90000  |           |                    |                                   |
|   |               | (0,7*1,97)*3  |    | 4,13700    |           |                    |                                   |
| 6   | 781121011     | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | -95,52700  | 35,00     | -3 343,45          | cena SOD stavební část Q1 p.č.219 |
| 7   | 781151031     | Čelopošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm  | m2 | -95,52700  | 193,00    | -18 436,71         | cena SOD stavební část Q1 p.č.221 |
| 8   | 781474113     | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                               | m2 | -95,52700  | 580,00    | -55 405,66         | cena SOD stavební část Q1 p.č.224 |
| 9   | 781479191     | Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2   | m2 | -95,52700  | 86,30     | -8 243,98          | cena SOD stavební část Q1 p.č.226 |
| 10  | 781479196     | Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým                                  | m2 | -95,52700  | 66,40     | -6 342,99          | cena SOD stavební část Q1 p.č.227 |
| 11  | 59761071      | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2  | m2 | -105,07970 | 350,00    | -36 777,90         | cena SOD stavební část Q1 p.č.225 |
|   |               | -95,527*1,1   |    | -105,07970 |           |                    |                                   |
| 12  | 998781102     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  | t  | -2,39200   | 699,00    | -1 672,01          | cena SOD stavební část Q1 p.č.228 |







