



EISLX0176N32

Objednávka č.: DO202401535

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: Aron house, s.r.o. Na Zvonku 943/9 46015 Liberec		
IČ:	00262978		IČ:	01915126	
DIČ:	CZ00262978		DIČ:	CZ01915126	
Objednávka ze dne:	25.04.2024	Termín:	30.06.2024		
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
<input type="checkbox"/> vlastní	<input type="checkbox"/> nákladní	<input type="checkbox"/> poštou			

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		143566	143 566,50 Kč

Celková částka: 143 566,50 Kč


Liebiegova vila - výměna a čištění okapových svodů

Objednáváme u vás výměnu a čištění okapových svodů na budově Liebiegova vila. Okapové svody byly degradovány, nebylo možné je efektivně průběžně čistit.

K faktuře je nutné přikládat cenovou nabídku a objednávku, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno vystavit v režimu přenesené daňové povinnosti a doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

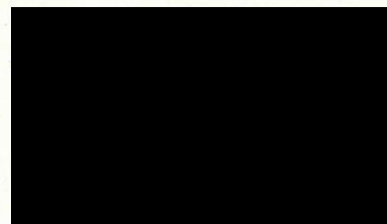

podpis a razítko schvalovatele

Vyřizuje	Telefon	Fax
Správce rozpočtové položky		
Peněžní ústav	Číslo účtu	

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

SOUHRNNÁ REKAPITULACE DODAVATELSKÝCH NÁKLADŮ

Liebiegova vila - dešťové svody - některé se doplní svody v hnědé barvě a některé se doplní ze stávajících měděných prvků

1	dešťové svody - klempířské konstrukce - pozink barvený (hnědá) / měď - k silnici	21 523,00 Kč
2	dešťové svody - klempířské konstrukce - pozink barvený (hnědá)	14 050,00 Kč
3	dešťové svody - klempířské konstrukce - pozink barvený (hnědá) - zahrada od silnice	33 226,00 Kč
4	dešťové svody - klempířské konstrukce - pozink barvený (hnědá)/ měď	42 087,79 Kč
5	Dodání a montáž - úpravy, opravy, instalace- klempířské úpravy, parapety, sítky do žlabu, vyčištění gaigrů, úprava hromosvodu	10 210,00 Kč
VRN	OSTATNÍ NÁKLADY - režie, dorpava, spotřební materiál, manipulace, likvidace odpadu, přesunu hmot	12 553,21 Kč
ÚSPORA	Zpětné využití demontovaných kusů - kompletace ze stávajících měděných svodů a komponentů, které jsou v dobrém stavu - zbylé se provedou komplet z hnědého	-15 000,00 Kč

SOUČET

118 650,0 Kč

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21% :

24 916 Kč

NABÍDKOVÁ CENA DODAVATELE VČ. DPH

CELKEM

143 566,50 Kč

Od: **Aron house, s.r.o.**

Adresa: Na Zvonku 943/9, Liberec 460 15

IČ: 01915126

DIČ: CZ-01915126


Vypracoval:

GSM:

http: www.aronhouse.cz

Email:

V Liberci, 06.03.2024

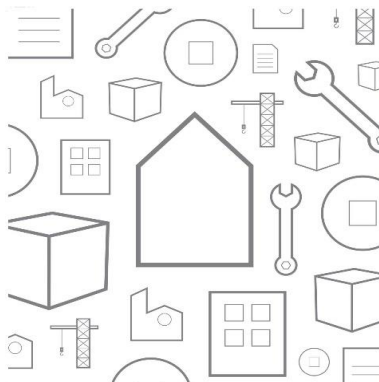

Aronhouse

- Střechy a fasády
- Interiéry
- Stavební práce
- Designové realizace

aronhouse.cz | 777 767 313

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Objekt: Liebiegova vila - dešťové svody - některé se doplní svody v hnědé barvě a některé se doplní ze stávajících měděných

jedná se o práce za pomoci horolezecké techniky v kombinaci s plošinou či žebříkem

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						118 650,00 Kč

strana č.1

21 523,00

dešťové svody - klempířské konstrukce - pozink barvený (hnědá) / měď - k silnici

1	K	dn 100mm - 3x3m + 4ks koleno 75° - 6m (9m)	kpl	1,000	10 643,00	10 643,00
2	K	dn 100mm - 3x3m + 2ks koleno 75° - 6m (9m)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
3	K	dn 120mm - 1x2m + 2ks koleno 75°	kpl	1,000	3 880,00	3 880,00

strana č.2

14 050,00

dešťové svody - klempířské konstrukce - pozink barvený (hnědá)

1	K	dn 100mm - 1x2m + 1ks koleno 75° + 1ks koleno 45°	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	dn 120mm - 1x4m	kpl	1,000	3 990,00	3 990,00
3	K	dn 100mm - 1x3m + 1ks koleno 75°	kpl	1,000	3 970,00	3 970,00
4	K	dn 100mm - 1x3m + 3ks objímky	kpl	1,000	4 090,00	4 090,00

strana č.3

33 226,00

dešťové svody - klempířské konstrukce - pozink barvený (hnědá) - zahrada od silnice

1	K	dn 100mm - 5x3m + 2ks koleno 75° - 15m	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
2	K	dn 100mm - 4x3m + 1ks koleno 75° + 1ks koleno 45° - 12m	kpl	1,000	12 982,00	12 982,00
3	K	dn 100mm - 4x2m + 2ks koleno 75° + 2ks koleno 45° - 8 m	kpl	1,000	9 244,00	9 244,00

strana č.4

42 087,79

dešťové svody - klempířské konstrukce - pozink barvený (hnědá)/ měď

1	K	dn 100mm - 4x3m - 10m	kpl	1,000	9 987,00	9 987,00
2	K	dn 100mm - 4x3m - 12m	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
3	K	dn 120mm - 4x3m - 12m	kpl	1,000	11 750,79	11 750,79
4	K	dn 120mm - 4x3m + 2ks koleno 75° + 2ks koleno 45° - 12m	kpl	1,000	13 350,00	13 350,00

Ostatní práce

10 210,00

údržba, oprava, instalce

1	K	Klempířské úpravy - napojení žlabu a svodu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
2	K	Očištění gaigrů a revize	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	Oprava parapetů	ks	2,000	500,00	1 000,00
4	K	Úprava hromosvodu u okapové hrany	ks	1,000	500,00	500,00
5	K	Instalace mřížky do žlabu - zábrana proti listí	bm	10,000	521,00	5 210,00

VRN

12 553,21

1	%	VRN (doprava, oraganizace, koordinace, režie stavby,)	%	6,000	1 108,87	6 653,21
2		Přípravné a pomocné práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
3		Spotřební a spojovací materiál	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00

Úspora

-15 000,00

1	kpl	Zpětné využití demontovaných kusů - kompletace ze stávajících měděných svodů a komponentů, které jsou v dobrém stavu	kpl	-1,000	15 000,00	-15 000,00
---	-----	--	-----	--------	-----------	------------