

Číslo smlouvy Objednatele: 5622172983 (ORG 5497)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 12080_U.5030_01_2022

Dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Novostavba dětského hospice Dům pro Julii“ (ORG 5497)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: 43-9497760267/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 5:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
(dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

■■■■■ technický ředitel

■■■■■ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

■■■■■ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zastoupená: Ing. Tomáš Kubíček, MBA, předsedou představenstva

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 000 Brno

IČ: 039 02 447

DIČ: CZ03902447

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B7272.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka

Číslo účtu: 112051144/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2022 smlouvu o zhotovení stavby č. 5622172983 u Objednatele, č. 12080_U.5030_01_2022 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2022, dodatku č. 2 ze dne 12. 5. 2023, dodatku č. 3 ze dne 2. 11. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 2. 4. 2024 (dále jen „**smlouva**“).

2) Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 5“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 27, 39, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 57 ze dne 28. 3. 2024 a č. 15, 56, 58, 59, 60, 61 ze dne 11. 4. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 7 107 961,11 bez DPH.
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány změnových listech č. 27, 39, 44, 57 ze dne 28. 3. 2024 a č. 56 ze dne 11. 4. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu - 2 423 932,39 Kč bez DPH.

4) Předmětem dodatku č. 5 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.13. tohoto znění:

II.13. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 27, 39, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 57 ze dne 28. 3. 2024 a č. 15, 56, 58, 59, 60, 61 ze dne 11. 4. 2024. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	184 531 763,53 Kč
---------------------	-------------------

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2,3 a 4 celkem bez DPH	179 837 734,81 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH	7 107 961,11 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5 bez DPH	-2 423 932,39 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 celkem bez DPH	184 521 763,53 Kč

5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 10 a 12 ze dne 24. 11. 2022, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy, změnových listů č. 8, 11, 16, 17, 18 ze dne 2. 3. 202 a č. 6, 9, 13, 14,

19, 21 ze dne 13. 4. 2023, které tvoří přílohu č. 5 smlouvy, změnových listů č. 4, 7, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, a 38 ze dne 12. 10. 2023, které tvoří přílohu č. 6 smlouvy, změnových listů č. 40, 41, 42 ze dne 9. 11. 2023 a č. 24, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 55 ze dne 15. 2. 2024, které tvoří přílohu č. 7 smlouvy a změnových listů č. 27, 39, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 57 ze dne 28. 3. 2024 a č. 15, 56, 58, 59, 60 a 61 ze dne 11. 4. 2024, které tvoří přílohu č. 8 smlouvy.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 8:

Změnový list č. 15 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 27 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 39 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 44 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 47 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 48 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 52 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 53 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 54 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 56 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 57 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 58 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 59 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 60 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 61 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 5 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 5 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 5 smlouvy jsou:
Změnový list č. 15 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 27 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 39 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 44 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 47 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 48 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 52 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 53 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 54 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 56 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 57 ze dne 28. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 58 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 59 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 60 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 61 ze dne 11. 4. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/081 dne 30. 4. 2024.

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

.....

Za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....

za Zhotovitele


Ing. Tomáš Kubíček, MBA,
předseda představenstva
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

DODATEK č. 5

"Novostavba dětského hospice Dům pro Julii"

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL č. 015	-811 404,49	-97 368,54	-908 773,03	1 999 495,80	239 939,50	2 239 435,30	1 188 091,31	142 570,96	1 330 662,27
ZL č. 027	-7 567,00	-908,04	-8 475,04	8 542,86	1 025,14	9 568,00	975,86	117,10	1 092,96
ZL č. 039	-1 054 608,00	-126 552,96	-1 181 160,96	740 047,00	88 805,64	828 852,64	-314 561,00	-37 747,32	-352 308,32
ZL č. 044	-4 629,70	-555,56	-5 185,26	439 313,20	52 717,58	492 030,78	434 683,50	52 162,02	486 845,52
ZL č. 047	0,00	0,00	0,00	264 242,31	31 709,08	295 951,39	264 242,31	31 709,08	295 951,39
ZL č. 048	0,00	0,00	0,00	526 614,00	63 193,68	589 807,68	526 614,00	63 193,68	589 807,68
ZL č. 052	0,00	0,00	0,00	264 846,16	31 781,54	296 627,70	264 846,16	31 781,54	296 627,70
ZL č. 053	0,00	0,00	0,00	87 079,41	10 449,53	97 528,94	87 079,41	10 449,53	97 528,94
ZL č. 054	0,00	0,00	0,00	217 019,00	26 042,28	243 061,28	217 019,00	26 042,28	243 061,28
ZL č. 056	-535 344,40	-64 241,33	-599 585,73	1 727 673,30	207 320,80	1 934 994,10	1 192 328,90	143 079,47	1 335 408,37
ZL č. 057	-10 378,80	-1 245,46	-11 624,26	10 378,80	1 245,46	11 624,26	0,00	0,00	0,00
ZL č. 058	0,00	0,00	0,00	92 690,68	11 122,88	103 813,56	92 690,68	11 122,88	103 813,56
ZL č. 059	0,00	0,00	0,00	81 532,00	9 783,84	91 315,84	81 532,00	9 783,84	91 315,84
ZL č. 060	0,00	0,00	0,00	236 672,00	28 400,64	265 072,64	236 672,00	28 400,64	265 072,64
ZL č. 061	0,00	0,00	0,00	411 814,59	49 417,75	461 232,34	411 814,59	49 417,75	461 232,34
	-2 423 932,39	-290 871,89	-2 714 804,28	7 107 961,11	852 955,34	7 960 916,45	4 684 028,72	562 083,45	5 246 112,17





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		015
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ – revize		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 015 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 11.4.2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ – revize DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D101 – D141 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ne		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší změny v části ASŘ, které vyplynuly během stavebních prací a definují objem skutečně provedených prací.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 02.04.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
		



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		015																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ – revize		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 015 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 11.4.2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ – revize DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D101 – D141 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>1 999 495,80 Kč</td><td>239 939,50 Kč</td><td>2 239 435,30 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-811 404,49 Kč</td><td>-97 368,54 Kč</td><td>-908 773,03 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>1 188 091,31 Kč</td><td>142 570,96 Kč</td><td>1 330 662,27 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 999 495,80 Kč	239 939,50 Kč	2 239 435,30 Kč	Méněpráce:	-811 404,49 Kč	-97 368,54 Kč	-908 773,03 Kč	Rozdíl:	1 188 091,31 Kč	142 570,96 Kč	1 330 662,27 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1 999 495,80 Kč	239 939,50 Kč	2 239 435,30 Kč															
Méněpráce:	-811 404,49 Kč	-97 368,54 Kč	-908 773,03 Kč															
Rozdíl:	1 188 091,31 Kč	142 570,96 Kč	1 330 662,27 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: SCHVALUJI OD ADP: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ZL č. 015 ASŘ - revize			
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			790 779,11
PSV			1 025 676,69
MON			183 040,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 999 495,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 999 495,80 CZK
Snížená DPH	12 %		239 939,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 239 435,30 CZK
v Za zhotovitele dne _____ / _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	1 999 495,80	0,00	239 939,50	2 239 435,30	100
ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)	319 262,89	0,00	38 311,55	357 574,44	16
ZL č. 015_1	Obložení atik 2.NP (T71,T72), výškově stavitelná terasa (T68)	231 765,38	0,00	27 811,85	259 577,23	12
ZL č. 015_10	Požadavek PBR na opláštění kolem TČ pro bazén m.č. 227	43 876,80	0,00	5 265,22	49 142,02	2
ZL č. 015_11	Doplnění vysokopevnostní stěrky u předsazených dveří	96 097,54	0,00	11 531,70	107 629,24	5
ZL č. 015_12	Základy a stěna z tvárnic pro anglický dvorek	89 450,00	0,00	10 734,00	100 184,00	4
ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter	48 059,94	0,00	5 767,19	53 827,13	2
ZL č. 015_14	Změna povrchů	142 919,72	0,00	17 150,37	160 070,09	7
ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize	73 037,80	0,00	8 764,54	81 802,34	4
ZL č. 015_2	Úprava zábradlí Z9 a Z8	57 400,00	0,00	6 888,00	64 288,00	3
ZL č. 015_3	Ocelový rošt a výklopné víko	184 224,38	0,00	22 106,93	206 331,31	9
ZL č. 015_4	Ukončení HI terasy 1.NP	32 014,15	0,00	3 841,70	35 855,85	2
ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek	301 803,70	0,00	36 216,44	338 020,14	15
ZL č. 015_6	Požární ucpávky	327 922,00	0,00	39 350,64	367 272,64	16
ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_9	Branka v oplocení a chodník	51 661,50	0,00	6 199,38	57 860,88	3
Celkem za stavbu		1 999 495,80	0,00	239 939,50	2 239 435,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Stěny a příčky montované lehké	HSV			301 803,70	15,1
_2	Odpočet z SoD	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			21 857,73	1,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			96 153,33	4,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 858,55	3,0

4	Vodorovné konstrukce	HSV			99 641,54	5,0
5	Komunikace	HSV			6 435,00	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			142 621,18	7,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			53 499,96	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 908,12	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			5 935,18	0,3
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0,0
712_03	Terasy 2. NP	PSV			34 207,65	1,7
712_04	Terasy 1. NP	PSV			13 852,29	0,7
713	Izolace tepelné	PSV			166 146,64	8,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			26 078,97	1,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			478 067,56	23,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			301 388,40	15,1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			0,00	0,0
M21.3	Elektroinstalační PVC trubky	MON			0,00	0,0
M21.4	Elektrické přístroje (bílá barva)	MON			183 040,00	9,2
Cena celkem					1 999 495,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					
34	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	1,37700	3 596,00	4 951,69	SoD
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	5,20000	712,00	3 702,40	RTS 23/ I
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	5,20000	143,50	746,20	RTS 23/ I
35	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,11016	53 673,00	5 912,62	SoD
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
69	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	18,00000	536,00	9 648,00	SoD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
112	411351901R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	4,00000	886,00	3 544,00	SoD
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
193	632443232R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	1 987,32000	24,00	47 695,68	SoD
193	632443232R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	241,84500	24,00	5 804,28	SoD
Díl: 713		Izolace tepelné					
420	28376064R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Rf: E	m2	149,75100	142,00	21 264,64	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
523	T/82	Dřevěná zástěna 1500/3000 mm, včetně ocel. rámu, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	ks	2,00000	46 881,00	93 762,00	SoD
18	T/99	Dřevěná zástěna 1100/3000 mm, včetně ocel. rámu, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	ks	1,00000	47 308,00	47 308,00	R-pol.
19	766001	Příplatek ke dveřím v sanitárních příčkách (změna šířky dveří z 600 na 700 mm)	ks	7,00000	380,00	2 660,00	R-pol.
466	T/16	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	1,00000	14 720,00	14 720,00	SoD
		připočet dveře T/17 : 1	1,00000				
466	T/16	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	1,00000	14 720,00	14 720,00	SoD
		připočet dveře T/18 : 1	1,00000				
540	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,08200	1 151,00	94,38	SoD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
25	Z/16	Oplocení TČ pro bazén s brankou 2100 x 3000 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. prvků, D+ M, včetně kotvení a povrch. úpravy pozink.	ks	1,00000	42 300,00	42 300,00	R-pol.
572	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,30000	1 430,00	429,00	SoD
Celkem						319 262,89	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_1	Obložení atik 2.NP (T71,T72), výškově stavitelná terasa (T68)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				231 765,38	
1	766-88	Obložení atik na 2.NP terasovými prkny	mb	66,00000	2 941,07	194 110,62	R-pol.
		T71, T72 : 66,0		66,00000			
2	766-99	Příplatek za osazení terasových trámů na stavitelné terče plastové, včetně dodávky výškově stavitelných podstavců - terasa T68	m2	90,80000	414,70	37 654,76	R-pol.
Celkem						231 765,38	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_10	Požadavek PBŘ na opláštění kolem TČ pro bazén m.č. 227

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				43 876,80	
1	Prvek D31 a D32	D+M opláštění tepelných čerpadel dle popisu v doplnění PD, vč. betonového základu	m2	18,00000	2 437,60	43 876,80	R-pol.

Celkem						43 876,80
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_11	Doplnění vysokopevnostní stěrky u předsazených dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				96 097,54	
1	411001-01	Betonování šliců u oken montáž pokoje á 1,6 mb	ks	12,00000	649,00	7 788,00	R-pol.
2	411001-02	Betonování šliců chodba vstupy á 4,0 mb	ks	2,00000	1 177,00	2 354,00	R-pol.
3	411001-03	Dodávka rychleschnoucího betonu a penetrace vč. dopravy	ks	45,00000	895,40	40 293,00	R-pol.
4	411001-04	Betonování šliců u oken montáž pokoje 2.NP	mb	70,50000	437,80	30 864,90	R-pol.
5	411001-05	Betonování šliců chdoba atrium 1.NP a 2.NP	mb	33,80000	437,80	14 797,64	R-pol.

Celkem						96 097,54
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_12	Základy a stěna z tvárnic pro anglický dvorek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				80 840,42
1	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	6,51037	3 915,00	25 488,10
		16,075*0,9*0,45		6,51038		
2	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	18,64700	1 981,00	36 566,77
		16,075*1,16		18,64700		
40	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,35000	53 673,00	18 785,55
		0,35		0,35000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 609,58
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	30,31543	284,00	8 609,58
Celkem						89 450,00

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 712_03		Terasy 2. NP				15 184,15	
326	622323112R00	Vnější zateplovací systém Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm	m2	16,53230	706,00	11 671,80	SoD
					odpočet SoD : -61,4677		
					skutečnost : 78,0		
2	283758932R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 40 mm	m2	19,90000	176,50	3 512,35	RTS 24/ I
Díl: 712_04		Terasy 1. NP				1 486,13	
3	283758932R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 40 mm	m2	8,42000	176,50	1 486,13	RTS 24/ I
Díl: 712_03		Terasy 2. NP				13 378,70	
4	283758935R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 80 mm	m2	37,90000	353,00	13 378,70	RTS 24/ I
Díl: 712_04		Terasy 1. NP				12 366,16	
6	283758939R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 150 mm	m2	18,68000	662,00	12 366,16	RTS 24/ I
Díl: 712_03		Terasy 2. NP				5 644,80	
8	283758942R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 200 mm	m2	6,40000	882,00	5 644,80	RTS 24/ I
Celkem						48 059,94	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_14	Změna povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				142 621,18	
159	602016187RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, <i>náhrada za kamenný obklad : 99,2</i> <i>dělicí zídka 2.NP : 24,83</i>	m2	124,03000	253,00	31 379,59	SoD
		<i>99,20000</i> <i>24,83000</i>					
160	602016187Rxx	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, jemnozrná, vzhled monolitického betonu, stěny <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 124,03000</i>	m2	124,03000	620,00	76 898,60	SoD
		<i>124,03000</i>					
180	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 124,03000</i>	m2	124,03000	233,00	28 898,99	SoD
		<i>124,03000</i>					
182	6200001	Provětrávaná fasáda, s obkladem biodeskou tl. 19 mm, MV tl. 20 cm, kompletní D+M <i>náhrada za kamenný obklad : 1,0</i>	m2	1,00000	5 444,00	5 444,00	SoD
		<i>1,00000</i>					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				298,54	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,05120	284,00	298,54	SoD
Celkem						142 919,72	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				73 037,80	
4	T/20_změna	Vnitřní dveře dvoukřídlé 1525x2400 mm s plným nadsvětlením, techn. specifikace dle výpisu truhl. prac. , D+ M, včetně zárubně, kování a povrch. úpravy - změna dveří plných s nadsvětlením na 3/3 prosklené	ks	1,00000	15 480,30	15 480,30	R-pol.
6	T/45_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 1000x2020 mm, akustická úprava, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	5,00000	1 224,30	6 121,50	R-pol.
7	T/46_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 1000x2020 mm, akustická úprava, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. - doplnění větrací mřížky	ks	6,00000	1 224,30	7 345,80	R-pol.
8	T/47_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 1000x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	1,00000	1 224,30	1 224,30	R-pol.
9	T/48_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - změna kování a zámku	ks	1,00000	3 395,70	3 395,70	R-pol.
10	T/49_změna	Vnitřní dveře laminátové dvoukřídlové 1300x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění vyrovnávacího kování proti kroucení	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00	R-pol.
11	T/50_změna	Vnitřní dveře laminátové dvoukřídlové 1500x2400 mm, D+ M, vč. samozavírače, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění obkladového panelu	ks	1,00000	5 700,20	5 700,20	R-pol.
12	T/56_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 900x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	5,00000	1 224,30	6 121,50	R-pol.
13	T/59_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 900x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	2,00000	1 224,30	2 448,60	R-pol.
14	T/66_změna	Vnitřní parapet 440/6600mm, překližka MUITIPLEX tl.18 mm techn. specifikace dle výpisu truhl. prací , D+ M - doplnění prosklení dveřního křídla	ks	1,00000	21 239,90	21 239,90	R-pol.
Celkem						73 037,80	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_2	Úprava zábradlí Z9 a Z8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				57 400,00	
1	767998998	Frézování otvoru do madla zábradlí pro osazení LED světél	ks	164,00000	350,00	57 400,00	R-pol.
		prvek Z8 a Z9 : 71*2+22		164,00000			

Celkem	57 400,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_3	Ocelový rošt a výklopné víko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				5 070,63	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,25000	1 475,00	1 843,75	SoD - ZL13
		10,0*0,5*0,5*0,5		1,25000			
9	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	1,25000	297,50	371,88	SoD - ZL30
		odvoz zeminy : 1,25		1,25000			
10	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	7,50000	263,00	1 972,50	SoD - ZL30
		1,25*6		7,50000			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,25000	148,00	185,00	SoD
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2,50000	14,00	35,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,25000*2		2,50000			
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,25000	530,00	662,50	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,25000		1,25000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 333,75	
7	311112340RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 400 mm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	1,25000	2 445,00	3 056,25	RTS 24/ I
		0,5*0,25*10		1,25000			
11	162201253R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 5-7, do 10m	m3	1,25000	405,00	506,25	SoD - ZL30
		1,25		1,25000			
12	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m, kolečko výkop. z hor. 5-7	m3	7,50000	369,50	2 771,25	SoD - ZL30
		1,25*6		7,50000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				172 820,00	
10	767001001RT1	Ocelový rošt kolem stromů - ocelový rošt, položený a přikotvený na betonové patky (pakty dodávkou stavby) provedení ocelové jakly, pozink, rozměr cca 4x5m	kpl	1,00000	65 660,00	65 660,00	R-pol.
11	767001002RT2	Rošt s víkem na technologii - ocelový rošt obvodový, vložené ocelové výklopné víko na plynových vše provedení ocel pozink	kpl	1,00000	107 160,00	107 160,00	R-pol.
Celkem						184 224,38	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_4	Ukončení HI terasy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 935,18	
265	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky	m2	14,70000	43,00	632,10	SoD
306	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	14,70000	152,00	2 234,40	SoD
		24,5*0,6		14,70000			
321	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	16,90500	175,00	2 958,38	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,70000		14,70000			
		Koeficient prořez a přeložení: 0,15		2,20500			
386	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,08989	1 227,00	110,30	SoD
Díl: 764		Konstrukce klempířské				26 078,97	
6	764430250RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm nalepení Enkolitem	m	24,50000	1 054,00	25 823,00	RTS 24/ I
441	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,12716	2 013,00	255,97	SoD
Celkem						32 014,15	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Stěny a příčky montované lehké				301 803,70	
1	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	60,00000	900,00	54 000,00	RTS 24/ I
		RD Fermacell 500x800 : 1,00		1,00000			
		RD Fermacell 500x500 : 8,00		8,00000			
		RD Fermacell 600x600 : 44,00		44,00000			
		RD Fermacell 500x400 : 1,00		1,00000			
		RD Fermacell 500x450 : 2,00		2,00000			
		RD Fermacell 500x600 : 4,00		4,00000			
2	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	100,00000	722,00	72 200,00	RTS 24/ I
		RD SDK 12,5 300x300 : 21,0		21,00000			
		RD Fermacell 150x150 : 2,00		2,00000			
		RD Fermacell 200x200 : 1,00		1,00000			
		RD Fermacell 300x300 : 43,00		43,00000			
		RD Fermacell 350x350 : 8,00		8,00000			
		RD Fermacell 400x400 : 24,00		24,00000			
		RD Fermacell 300x400 : 1,00		1,00000			
3	Pol__0001	RD Fermacell 150x150	ks	2,00000	786,50	1 573,00	R-pol.
4	Pol__0002	RD Fermacell 200x200	ks	1,00000	798,60	798,60	R-pol.
5	Pol__0003	RD Fermacell 300x300	ks	43,00000	855,80	36 799,40	R-pol.
6	Pol__0004	RD Fermacell 350x350	ks	8,00000	1 139,60	9 116,80	R-pol.
7	Pol__0005	RD Fermacell 400x400	ks	24,00000	911,90	21 885,60	R-pol.
8	Pol__0006	RD Fermacell 300x400	ks	1,00000	1 140,70	1 140,70	R-pol.
9	Pol__0007	RD Fermacell 500x800	ks	1,00000	1 823,80	1 823,80	R-pol.
10	Pol__0008	RD Fermacell 500x500	ks	8,00000	1 026,30	8 210,40	R-pol.
11	Pol__0009	RD Fermacell 600x600	ks	44,00000	1 368,40	60 209,60	R-pol.
12	Pol__0010	RD Fermacell 500x400	ks	1,00000	1 254,00	1 254,00	R-pol.
13	Pol__0011	RD Fermacell 500x450	ks	2,00000	1 254,00	2 508,00	R-pol.
14	Pol__0012	RD Fermacell 500x600	ks	4,00000	1 311,20	5 244,80	R-pol.
15	553476592R	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	21,00000	764,00	16 044,00	RTS 24/ I
16	342263513RT2	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	6 835,00	6 835,00	RTS 24/ I
17	Pol__0019	D+M RD Heradesing 400x400	ks	1,00000	2 160,00	2 160,00	R-pol.
Celkem						301 803,70	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_6	Požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				144 882,00	
1	713551153R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,2 m ²	kus	77,00000	1 581,00	121 737,00	RTS 24/ I
2	713551154R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,3 m ²	kus	2,00000	2 490,00	4 980,00	RTS 24/ I
3	713551155R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,4 m ²	kus	1,00000	2 505,00	2 505,00	RTS 24/ I
4	713551156R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,5 m ²	kus	2,00000	2 990,00	5 980,00	RTS 24/ I
5	713551158R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,8 m ²	kus	1,00000	4 285,00	4 285,00	RTS 24/ I
6	713551159R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 1,0 m ²	kus	1,00000	5 395,00	5 395,00	RTS 24/ I
Díl: M21.4		Elektrické přístroje (bílá barva)				183 040,00	
114	2100209-60	Protipož.trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm, stěna	kus	260,00000	704,00	183 040,00	SoD - SO 01.05
				odpočet dle SoD : -10,0			
				-10,00000			
				skutečnost : 237,0+30,0+3,0			
				270,00000			

Celkem	327 922,00
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_9	Branka v oplocení a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				16 787,10	
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	3,00000	1 029,00	3 087,00	RTS 24/ I
		odkop pro chodník : 30,0*1,0*0,1		3,00000			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,00000	150,00	450,00	SoD-SO 02.01
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	6,00000	14,00	84,00	SoD-SO 03.01
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,00000*2		6,00000			
4	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	30,00000	65,40	1 962,00	RTS 24/ I
		30,0*1,0		30,00000			
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	5,40000	279,00	1 506,60	SoD-SO 02.01
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000*1,8		5,40000			
9	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,00000	297,50	892,50	SoD - ZL30
		odvoz zeminy : 30,0*1,0*0,1		3,00000			
11	162201253R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	3,00000	405,00	1 215,00	SoD - ZL30
		dovoz zabudovávaných materiálů na místo : 3,0		3,00000			
10	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	12,00000	263,00	3 156,00	SoD - ZL30
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000*4		12,00000			
12	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	12,00000	369,50	4 434,00	SoD - ZL30
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,00000*4		12,00000			
Díl: 5		Komunikace				6 435,00	
10	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	30,00000	214,50	6 435,00	RTS 24/ I
		chodník : 30,0*1,0		30,00000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 439,40	
11	767001211	D+M brána dvoukřídlá v. 1000mm š. 1700mm žárově pozinkovaná vč. betonových základů, dopravy	ks	1,00000	28 439,40	28 439,40	R-pol.
Celkem						51 661,50	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

ZL č. 015 ASŘ - revize

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Přikop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-169 459,24
PSV			-624 350,25
MON			-17 595,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-811 404,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-811 404,49 CZK
Snížená DPH	12 %	-97 368,54 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


-908 773,03 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	-811 404,49	0,00	-97 368,54	-908 773,03	100
ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)	-185 793,80	0,00	-22 295,26	-208 089,06	23
ZL č. 015_1	Obložení atik 2.NP (T71,T72), výškově stavitelná terasa (T68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_10	Požadavek PBR na opláštění kolem TČ pro bazén m.č. 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_11	Doplnění vysokopevnostní stěrky u předsazených dveří	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_12	Základy a stěna z tvárnic pro anglický dvorek	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter	-40 867,15	0,00	-4 904,06	-45 771,21	5
ZL č. 015_14	Změna povrchů	-328 714,04	0,00	-39 445,68	-368 159,72	41
ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize	-4 897,20	0,00	-587,66	-5 484,86	1
ZL č. 015_2	Úprava zábradlí Z9 a Z8	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_3	Ocelový rošt a výklopné víko	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_4	Ukončení HI terasy 1.NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek	-85 869,00	0,00	-10 304,28	-96 173,28	11
ZL č. 015_6	Požární ucpávky	-64 572,32	0,00	-7 748,68	-72 321,00	8
ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky	-100 690,98	0,00	-12 082,92	-112 773,90	12
ZL č. 015_9	Branka v oplocení a chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		-811 404,49	0,00	-97 368,54	-908 773,03	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Stěny a příčky montované lehké	HSV			0,00	0,0
_2	Odpočet z SoD	HSV			-85 869,00	10,6
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0,0

4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			0,00	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-81 217,32	10,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 372,92	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			-100 690,98	12,4
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0,0
712_03	Terasy 2. NP	PSV			-28 312,20	3,5
712_04	Terasy 1. NP	PSV			-12 554,95	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			-119 740,88	14,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			-625,07	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-34 337,20	4,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-328 088,97	40,4
M21.3	Elektroinstalační PVC trubky	MON			-3 515,00	0,4
M21.4	Elektrické přístroje (bílá barva)	MON			-14 080,00	1,7
Cena celkem					-811 404,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
193	632443232R00	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	-403,07500	24,00	-9 673,80	SoD
194	632443232R00	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	-2 980,98000	24,00	-71 543,52	SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-8,35535	284,00	-2 372,92	SoD
Díl: 713 Izolace tepelné							
412	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-581,98500	28,00	-16 295,58	SoD
418	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RfF: E	m3	-9,22666	3 788,00	-34 950,59	SoD
421	28376067R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 60,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RfF: E	m2	-149,75100	142,00	-21 264,64	SoD
424	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,25025	1 010,00	-252,75	SoD
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							
467	T/17	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	-1,00000	14 720,00	-14 720,00	SoD
468	T/18	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	-1,00000	14 720,00	-14 720,00	SoD
Celkem						-185 793,80	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 712_04		Terasy 1. NP				-12 554,95	
387	622323112R00	Vnější zateplovací systém Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm	m2	-18,22199	689,00	-12 554,95	RTS 24/ I

Rozklad:

SoD: cena : 27,11360*689,00=18 681,27

odečítám desku PREMIMETER tl. 100: -27,11360m2
(cena odpočtu 12 554,95 Kč)

Díl: 712_03		Terasy 2. NP				-28 312,20	
364	622323112R00	Vnější zateplovací systém Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm	m2	-40,10227	706,00	-28 312,20	RTS 24/ I

Rozklad:

SoD: cena : 61,4677*706,0=43396,2

odečítám desku PREMIMETER tl. 100: -60,3m2 (cena odpočtu je 28 312,2 Kč)

Celkem						-40 867,15	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_14	Změna povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-625,07	
433	764410210R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 100 mm	m	-2,40000	256,00	-614,40	SoD
441	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,00530	2 013,00	-10,67	SoD
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				-328 088,97	
607	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-100,20000	50,00	-5 010,00	SoD
		odpočet SoD : -120,2				-120,20000	
		skutečnost : 20,0				20,00000	
608	782131150RTx	Obklad stěn kamenem tvrdým, tl. 4 a 5 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	-100,20000	2 368,00	-237 273,60	SoD
609	S/25	Kamenný obklad, štípaný / řezaný, tl. 3 - 5 cm, průměr 15 - 40 cm	m2	-110,22000	616,00	-67 895,52	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -100,20000*1,1				-110,22000	
610	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	-26,69128	671,00	-17 909,85	SoD
Celkem						-328 714,04	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-4 897,20	
463	T/13	Vnitřní dveře laminátové dvoukřídlové 2000x2020 mm, D+M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	-0,04231	28 936,00	-1 224,30	SoD

Rozklad položky ceny T/13 dle SoD je s mřížkou 28 936,00

odpočet větrací mřížky za ceny 1224,30 Kč

467	T/17	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - odpočet větrací mřížky	ks	-0,08317	14 720,00	-1 224,30	SoD
-----	------	--	----	----------	-----------	-----------	-----

Rozklad položky ceny T/17 dle SoD je s mřížkou 14 720,00

odpočet větrací mřížky za ceny 1224,30 Kč

468	T/18	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - odpočet větrací mřížky	ks	-0,08317	14 720,00	-1 224,30	SoD
-----	------	--	----	----------	-----------	-----------	-----

Rozklad položky ceny T/18 dle SoD je s mřížkou 14 720,00

odpočet větrací mřížky za ceny 1224,30 Kč

481	T/32	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - odpočet větrací mřížky	ks	-0,09122	13 421,00	-1 224,30	SoD
-----	------	--	----	----------	-----------	-----------	-----

Rozklad položky ceny T/32 dle SoD je s mřížkou 13 421,00

odpočet větrací mřížky za ceny 1224,30 Kč

Celkem						-4 897,20	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Odpčet z SoD				-85 869,00	
90	342263526RT2	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 30	kus	-1,00000	3 694,00	-3 694,00	SoD
100	S15	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm, výklopná, D+M	kus	-16,00000	1 373,00	-21 968,00	SoD
		odpčet SoD : -21,0		-21,00000			
		skutečnost : 5,0		5,00000			
101	S16	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm, výklopná, D+M	kus	-43,00000	1 279,00	-54 997,00	SoD
		odpčet z SoD : -55,0		-55,00000			
		RD SDK 12,5 400x350 : 8,0		8,00000			
		RD SDK 12,5 450x450 : 3,0		3,00000			
		RD SDK 12,5 500x400 : 1,0		1,00000			
102	S29	Revizní dvířka do SDK podhledu, 200x200 mm, výklopná, D+M	kus	-5,00000	1 042,00	-5 210,00	SoD
Celkem						-85 869,00	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_6	Požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				-46 977,32	
42	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	-10,00000	1 373,00	-13 730,00	SoD - SO 01.03
43	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	-18,00000	1 847,00	-33 246,00	SoD - SO 01.03
44	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,00140	940,00	-1,32	SoD - SO 01.03
Díl: M21.3		Elektroinstalační PVC trubky				-3 515,00	
18	21002092K	Protipož.trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm, stěna	kus	-5,00000	703,00	-3 515,00	SoD - SO 01.07
Díl: M21.4		Elektrické přístroje (bílá barva)				-14 080,00	
112	2100209-30	Protipož.trubní ucpávka EI 30, do D 108 mm, stěna	kus	-12,00000	704,00	-8 448,00	SoD - SO 01.05
113	2100209-45	Protipož.trubní ucpávka EI 45, do D 108 mm, stěna	kus	-8,00000	704,00	-5 632,00	SoD - SO 01.05
Celkem						-64 572,32	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				-100 690,98	
273	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-211,95000	21,00	-4 450,95	SoD
274	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	-211,95000	287,00	-60 829,65	SoD

Začátek provozního součtu

skl. P1a, P2a :

1.PP :

003 : 15,91

15,91000

004 : 9,43

9,43000

007 : 4,72

4,72000

009 : 5,82

5,82000

011 : 10,01

10,01000

012 : 3,41

3,41000

013 : 3,8

3,80000

015 : 51,36

51,36000

019 : 32,31

32,31000

020 : 14,7

14,70000

021 : 7,6

7,60000

022 : 6,93

6,93000

023 : 5,04

5,04000

1.NP :

112 : 3,77

3,77000

113 : 9,09

9,09000

114 : 4,71

4,71000

115 : 5,05

5,05000

116 : 9,09

9,09000

117 : 4,01

4,01000

118 : 3,2

3,20000

2.NP :

216 : 1,99

1,99000

Mezisoučet

211,95000

Konec provozního součtu

odpočet : -211,95

-211,95000

275	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	-259,42000	133,00	-34 502,86	SoD
-----	--------------	--	---	------------	--------	------------	-----

Začátek provozního součtu

1.PP :

003 : (4,41+3,86+0,25)*2

17,04000

004 : (4,41+3,13)*2

15,08000

007 : (2,35+2,17)*2

9,04000

009 : (2,96+1,98)*2

9,88000

011 : (2,28+4,41)*2

13,38000

012 : (1,8+1,92)*2

7,44000

013 : (1,8+2,07)*2

7,74000

015 : (12,78+5,76+0,25+0,25)*2

38,08000

019 : (5,4+6)*2

22,80000

020 : (2,39+6)*2

16,78000

021 : (2,39+3,15)*2

11,08000

022 : (2,39+2,85)*2

10,48000

023 : (2,46+2,07)*2

9,06000


1.NP :

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		112 : (2+1,83)*2		7,66000			
		113 : (4,25+2,23)*2		12,96000			
		114 : (2,2+2,08)*2		8,56000			
		115 : (2,2+2,23)*2		8,86000			
		116 : (4,25+2,23)*2		12,96000			
		117 : (2+1,83)*2		7,66000			
		118 : (2+1,6)*2		7,20000			
		2.NP :					
		216 : (1,03+1,81)*2		5,68000			
		Mezisoučet		259,42000			
		Konec provozního součtu					
		odpočet : -259,42		-259,42000			
288	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	-0,84815	1 070,00	-907,52	SoD
Celkem						-100 690,98	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ZL č. 015 ASŘ - revize		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785	DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447	DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			621 319,87
PSV			401 326,44
MON			165 445,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 188 091,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 188 091,31 CZK
Snížená DPH	12 %		142 570,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 330 662,27 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	1 188 091,31	0,00	142 570,96	1 330 662,27	100
ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)	133 469,09	0,00	16 016,29	149 485,38	11
ZL č. 015_1	Obložení atik 2.NP (T71,T72), výškově stavitelná terasa (T68)	231 765,38	0,00	27 811,85	259 577,23	20
ZL č. 015_10	Požadavek PBR na opláštění kolem TČ pro bazén m.č. 227	43 876,80	0,00	5 265,22	49 142,02	4
ZL č. 015_11	Doplnění vysokopevnostní stěrky u předsazených dveří	96 097,54	0,00	11 531,70	107 629,24	8
ZL č. 015_12	Základy a stěna z tvárnice pro anglický dvorek	89 450,00	0,00	10 734,00	100 184,00	8
ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter	7 192,79	0,00	863,13	8 055,92	1
ZL č. 015_14	Změna povrchů	-185 794,32	0,00	-22 295,32	-208 089,64	-16
ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize	68 140,60	0,00	8 176,87	76 317,47	6
ZL č. 015_2	Úprava zábradlí Z9 a Z8	57 400,00	0,00	6 888,00	64 288,00	5
ZL č. 015_3	Ocelový rošt a výklopné víko	184 224,38	0,00	22 106,93	206 331,31	16
ZL č. 015_4	Ukončení HI terasy 1.NP	32 014,15	0,00	3 841,70	35 855,85	3
ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek	215 934,70	0,00	25 912,16	241 846,86	18
ZL č. 015_6	Požární ucpávky	263 349,68	0,00	31 601,96	294 951,64	22
ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky	-100 690,98	0,00	-12 082,92	-112 773,90	-8
ZL č. 015_9	Branka v oplocení a chodník	51 661,50	0,00	6 199,38	57 860,88	4
Celkem za stavbu		1 188 091,31	0,00	142 570,96	1 330 662,27	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Stěny a příčky montované lehké	HSV			301 803,70	25,4
_2	Odpočet z SoD	HSV			-85 869,00	-7,2
1	Zemní práce	HSV			21 857,73	1,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			96 153,33	8,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 858,55	5,0

4	Vodorovné konstrukce	HSV			99 641,54	8,4
5	Komunikace	HSV			6 435,00	0,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			142 621,18	12,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-27 717,36	-2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 535,20	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			-94 755,80	-8,0
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0,0
712_03	Terasy 2. NP	PSV			5 895,45	0,5
712_04	Terasy 1. NP	PSV			1 297,34	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			46 405,76	3,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 453,90	2,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			443 730,36	37,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			301 388,40	25,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-328 088,97	-27,6
M21.3	Elektroinstalační PVC trubky	MON			-3 515,00	-0,3
M21.4	Elektrické přístroje (bílá barva)	MON			168 960,00	14,2
Cena celkem					1 188 091,31	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					15 312,91
34	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	1,37700	3 596,00	4 951,69	SoD
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	5,20000	712,00	3 702,40	RTS 23/ I
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	5,20000	143,50	746,20	RTS 23/ I
35	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,11016	53 673,00	5 912,62	SoD
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					9 648,00
69	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	18,00000	536,00	9 648,00	SoD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					3 544,00
112	411351901R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	4,00000	886,00	3 544,00	SoD
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					-27 717,36
193	632443232R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	-403,07500	24,00	-9 673,80	SoD
193	632443232R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	-2 980,98000	24,00	-71 543,52	SoD
193	632443232R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	1 987,32000	24,00	47 695,68	SoD
193	632443232R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	241,84500	24,00	5 804,28	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-2 372,92
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-8,35535	284,00	-2 372,92	SoD
Díl: 713		Izolace tepelné					-51 498,92
412	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-581,98500	28,00	-16 295,58	SoD
418	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RTF: E	m3	-9,22666	3 788,00	-34 950,59	SoD
420	28376064R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RTF: E	m2	149,75100	142,00	21 264,64	SoD
421	28376067R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 60,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RTF: E	m2	-149,75100	142,00	-21 264,64	SoD
424	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,25025	1 010,00	-252,75	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					143 824,38
523	T/82	Dřevěná zástěna 1500/3000 mm, včetně ocel. rámu, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	ks	2,00000	46 881,00	93 762,00	SoD
18	T/99	Dřevěná zástěna 1100/3000 mm, včetně ocel. rámu, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	ks	1,00000	47 308,00	47 308,00	R-pol.
19	766001	Příplatek ke dveřím v sanitárních příchách (změna šířky dveří z 600 na 700 mm)	ks	7,00000	380,00	2 660,00	R-pol.
467	T/17	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	-1,00000	14 720,00	-14 720,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
466	T/16	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	1,00000	14 720,00	14 720,00	SoD
přípočet dveře T/17: 1				1,00000			
468	T/18	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	-1,00000	14 720,00	-14 720,00	SoD
466	T/16	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	1,00000	14 720,00	14 720,00	SoD
přípočet dveře T/18 : 1				1,00000			
540	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,08200	1 151,00	94,38	SoD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				42 729,00	
25	Z/16	Oplocení TČ pro bazén s brankou 2100 x 3000 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. prvků, D+ M, včetně kotvení a povrch. úpravy pozink.	ks	1,00000	42 300,00	42 300,00	R-pol.
572	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,30000	1 430,00	429,00	SoD
Celkem						133 469,09	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_1	Obložení atik 2.NP (T71,T72), výškově stavitelná terasa (T68)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				231 765,38	
1	766-88	Obložení atik na 2.NP terasovými prkny	mb	66,00000	2 941,07	194 110,62	R-pol.
		T71, T72 : 66,0		66,00000			
2	766-99	Příplatek za osazení terasových trámů na stavitelné terče plastové, včetně dodávky výškově stavitelných podstavců - terasa T68	m2	90,80000	414,70	37 654,76	R-pol.
Celkem						231 765,38	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_10	Požadavek PBR na opláštění kolem TČ pro bazén m.č. 227

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				43 876,80	
1	Prvek D31 a D32	D+M opláštění tepelných čerpadel dle popisu v doplnění PD, vč. betonového základu	m2	18,00000	2 437,60	43 876,80	R-pol.

Celkem						43 876,80
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_11	Doplnění vysokopevnostní stěrky u předsazených dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				96 097,54	
1	411001-01	Betonování šliců u oken montáž pokoje á 1,6 mb	ks	12,00000	649,00	7 788,00	R-pol.
2	411001-02	Betonování šliců chodba vstupy á 4,0 mb	ks	2,00000	1 177,00	2 354,00	R-pol.
3	411001-03	Dodávka rychleschnoucího betonu a penetrace vč. dopravy	ks	45,00000	895,40	40 293,00	R-pol.
4	411001-04	Betonování šliců u oken montáž pokoje 2.NP	mb	70,50000	437,80	30 864,90	R-pol.
5	411001-05	Betonování šliců chodba atrium 1.NP a 2.NP	mb	33,80000	437,80	14 797,64	R-pol.
Celkem						96 097,54	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_12	Základy a stěna z tvárnic pro anglický dvorek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				80 840,42
1	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	6,51037	3 915,00	25 488,10
		16,075*0,9*0,45		6,51038		
2	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	18,64700	1 961,00	36 566,77
		16,075*1,16		18,64700		
40	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,35000	53 673,00	18 785,55
		0,35		0,35000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 609,58
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	30,31543	284,00	8 609,58
Celkem						89 450,00

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 712_03		Terasy 2. NP				15 184,15	
326	622323112R00	Vnější zateplovací systém Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm	m2	16,53230	706,00	11 671,80	SoD
		odpočet SoD : -61,4677			-61,46770		
		skutečnost : 78,0			78,00000		
2	283758932R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 40 mm	m2	19,90000	176,50	3 512,35	RTS 24/ I
Díl: 712_04		Terasy 1. NP				1 486,13	
3	283758932R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 40 mm	m2	8,42000	176,50	1 486,13	RTS 24/ I
Díl: 712_03		Terasy 2. NP				13 378,70	
4	283758935R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 80 mm	m2	37,90000	353,00	13 378,70	RTS 24/ I
Díl: 712_04		Terasy 1. NP				-188,79	
387	622323112R00	Vnější zateplovací systém Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm	m2	-18,22199	689,00	-12 554,95	RTS 24/ I
		-27,1136*1,05			-28,46928		
6	283758939R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 150 mm	m2	18,68000	662,00	12 366,16	RTS 24/ I
Díl: 712_03		Terasy 2. NP				-22 667,40	
364	622323112R00	Vnější zateplovací systém Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm	m2	-40,10227	706,00	-28 312,20	RTS 24/ I
		odpočet SoD : -78,0*1,05			-81,90000		
		skutečnost : 17,7			17,70000		
8	283758942R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 200 mm	m2	6,40000	882,00	5 644,80	RTS 24/ I
Celkem						7 192,79	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_14	Změna povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				142 621,18	
159	602016187RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, náhrada za kamenný obklad : 99,2	m2	124,03000	253,00	31 379,59	SoD
		dělicí zídka 2.NP : 24,83					
160	602016187Rxx	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, jemnozrná, vzhled monolitického betonu, stěny	m2	124,03000	620,00	76 898,60	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 124,03000					
180	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dobavkou sítě a stěrkového tmelu	m2	124,03000	233,00	28 898,99	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 124,03000					
182	6200001	Provětrávaná fasáda, s obkladem biodeskou tl. 19 mm, MV tl. 20 cm, kompletní D+M	m2	1,00000	5 444,00	5 444,00	SoD
		náhrada za kamenný obklad : 1,0					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				298,54	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,05120	284,00	298,54	SoD
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-625,07	
433	764410210R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 100 mm	m	-2,40000	256,00	-614,40	SoD
441	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,00530	2 013,00	-10,67	SoD
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				-328 088,97	
602	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-100,20000	50,00	-5 010,00	SoD
		odpočet SoD : -120,2					
		skutečnost : 20,0					
608	782131150RTx	Obklad stěn kamenem tvrdým, tl. 4 a 5 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	-100,20000	2 368,00	-237 273,60	SoD
609	S/25	Kamenný obklad, štípaný / řezaný, tl. 3 - 5 cm, průměr 15 - 40 cm	m2	-110,22000	616,00	-67 895,52	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -100,20000*1,1					
610	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	-26,69128	671,00	-17 909,85	SoD
Celkem						-185 794,32	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				68 140,60	
463	T/13	Vnitřní dveře laminátové dvoukřídlové 2000x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	-0,04231	28 936,00	-1 224,30	SoD
467	T/17	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - odpočet větrací mřížky	ks	-0,08317	14 720,00	-1 224,30	SoD
468	T/18	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - odpočet větrací mřížky	ks	-0,08317	14 720,00	-1 224,30	SoD
4	T/20_změna	Vnitřní dveře dvoukřídli 1525x2400 mm s plným nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu truhl. prac , D+ M, včetně zárubně, kování a povrch. úpravy - změna dveří plných s nadsvětlíkem na 3/3 prosklené	ks	1,00000	15 480,30	15 480,30	R-pol.
481	T/32	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - odpočet větrací mřížky	ks	-0,09122	13 421,00	-1 224,30	R-pol.
6	T/45_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 1000x2020 mm, akustická úprava, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	5,00000	1 224,30	6 121,50	R-pol.
7	T/46_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 1000x2020 mm, akustická úprava, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. - doplnění větrací mřížky	ks	6,00000	1 224,30	7 345,80	R-pol.
8	T/47_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 1000x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	1,00000	1 224,30	1 224,30	R-pol.
9	T/48_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - změna kování a zámku	ks	1,00000	3 395,70	3 395,70	R-pol.
10	T/49_změna	Vnitřní dveře laminátové dvoukřídlové 1300x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění vyrovnávacího kování proti kroucení	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00	R-pol.
11	T/50_změna	Vnitřní dveře laminátové dvoukřídlové 1500x2400 mm, D+ M, vč. samozavírače, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění obkladového panelu	ks	1,00000	5 700,20	5 700,20	R-pol.
12	T/58_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 900x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	5,00000	1 224,30	6 121,50	R-pol.
13	T/59_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 900x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	2,00000	1 224,30	2 448,60	R-pol.
14	T/66_změna	Vnitřní parapet 440/6600mm, překližka MULTIPLEX tl.18 mm techn. specifikace dle výpisu truhl. prací , D+ M - doplnění prosklení dveřního křídla	ks	1,00000	21 239,90	21 239,90	R-pol.

Celkem	68 140,60
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_2	Úprava zábradlí Z9 a Z8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				57 400,00	
1	767998998	Frézování otvoru do madla zábradlí pro osazení LED světel	ks	164,00000	350,00	57 400,00	R-pol.
		prvek Z8 a Z9 : 71*2+22		164,00000			

Celkem	57 400,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_3	Ocelový rošt a výklopné víko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				5 070,63	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,25000	1 475,00	1 843,75	SoD - ZL13
		10,0*0,5*0,5*0,5		1,25000			
9	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,25000	297,50	371,88	SoD - ZL30
		odvoz zeminy : 1,25		1,25000			
10	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	7,50000	263,00	1 972,50	SoD - ZL30
		1,25*6		7,50000			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,25000	148,00	185,00	SoD
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2,50000	14,00	35,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,25000*2		2,50000			
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,25000	530,00	662,50	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,25000		1,25000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 333,75	
7	311112340RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 400 mm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	1,25000	2 445,00	3 056,25	RTS 24/ I
		0,5*0,25*10		1,25000			
11	162201253R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	1,25000	405,00	506,25	SoD - ZL30
		1,25		1,25000			
12	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	7,50000	369,50	2 771,25	SoD - ZL30
		1,25*6		7,50000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				172 820,00	
10	767001001RT1	Ocelový rošt kolem stromů - ocelový rošt, položený a přikotvený na betonové patky (pakty dodávkou stavby) provedení ocelové jakly, pozink, rozměr cca 4x5m	kpl	1,00000	65 660,00	65 660,00	R-pol.
11	767001002RT2	Rošt s víkem na technologii - ocelový rošt obvodový, vložené ocelové výklopné víko na plynových vše provedení ocel pozink	kpl	1,00000	107 160,00	107 160,00	R-pol.
Celkem						184 224,38	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_4	Ukončení HI terasy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 935,18	
265	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky	m2	14,70000	43,00	632,10	SoD
306	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	14,70000	152,00	2 234,40	SoD
		24,5*0,6		14,70000			
321	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	16,90500	175,00	2 958,38	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,70000		14,70000			
		Koeficient prořez a přeložení: 0,15		2,20500			
386	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,08989	1 227,00	110,30	SoD
Díl: 764		Konstrukce klempířské				26 078,97	
6	764430250RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm nalepení Enkolitem	m	24,50000	1 054,00	25 823,00	RTS 24/ I
441	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,12716	2 013,00	255,97	SoD
Celkem						32 014,15	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Stěny a příčky montované lehké				301 803,70	
1	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	60,00000	900,00	54 000,00	RTS 24/ I
		RD Fermacell 500x800 : 1,00		1,00000			
		RD Fermacell 500x500 : 8,00		8,00000			
		RD Fermacell 600x600 : 44,00		44,00000			
		RD Fermacell 500x400 : 1,00		1,00000			
		RD Fermacell 500x450 : 2,00		2,00000			
		RD Fermacell 500x600 : 4,00		4,00000			
2	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	100,00000	722,00	72 200,00	RTS 24/ I
		RD SDK 12,5 300x300 : 21,0		21,00000			
		RD Fermacell 150x150 : 2,00		2,00000			
		RD Fermacell 200x200 : 1,00		1,00000			
		RD Fermacell 300x300 : 43,00		43,00000			
		RD Fermacell 350x350 : 8,00		8,00000			
		RD Fermacell 400x400 : 24,00		24,00000			
		RD Fermacell 300x400 : 1,00		1,00000			
3	Pol__0001	RD Fermacell 150x150	ks	2,00000	786,50	1 573,00	R-pol.
4	Pol__0002	RD Fermacell 200x200	ks	1,00000	798,60	798,60	R-pol.
5	Pol__0003	RD Fermacell 300x300	ks	43,00000	855,80	36 799,40	R-pol.
6	Pol__0004	RD Fermacell 350x350	ks	8,00000	1 139,60	9 116,80	R-pol.
7	Pol__0005	RD Fermacell 400x400	ks	24,00000	911,90	21 885,60	R-pol.
8	Pol__0006	RD Fermacell 300x400	ks	1,00000	1 140,70	1 140,70	R-pol.
9	Pol__0007	RD Fermacell 500x800	ks	1,00000	1 823,80	1 823,80	R-pol.
10	Pol__0008	RD Fermacell 500x500	ks	8,00000	1 026,30	8 210,40	R-pol.
11	Pol__0009	RD Fermacell 600x600	ks	44,00000	1 368,40	60 209,60	R-pol.
12	Pol__0010	RD Fermacell 500x400	ks	1,00000	1 254,00	1 254,00	R-pol.
13	Pol__0011	RD Fermacell 500x450	ks	2,00000	1 254,00	2 508,00	R-pol.
14	Pol__0012	RD Fermacell 500x600	ks	4,00000	1 311,20	5 244,80	R-pol.
15	553476592R	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	21,00000	764,00	16 044,00	RTS 24/ I
16	342263513RT2	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	6 835,00	6 835,00	RTS 24/ I
17	Pol__0019	D+M RD Heradesing 400x400	ks	1,00000	2 160,00	2 160,00	R-pol.
Díl: 2		Odpčet z SoD				-85 869,00	
90	342263526RT2	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 30	kus	-1,00000	3 694,00	-3 694,00	SoD
100	S15	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm, výklopná, D+M	kus	-16,00000	1 373,00	-21 968,00	SoD
		odpčet SoD : -21,0		-21,00000			
		skutečnost : 5,0		5,00000			
101	S16	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm, výklopná, D+M	kus	-43,00000	1 279,00	-54 997,00	SoD
		odpčet z SoD : -55,0		-55,00000			
		RD SDK 12,5 400x350 : 8,0		8,00000			
		RD SDK 12,5 450x450 : 3,0		3,00000			
		RD SDK 12,5 500x400 : 1,0		1,00000			
102	S29	Revizní dvířka do SDK podhledu, 200x200 mm, výklopná, D+M	kus	-5,00000	1 042,00	-5 210,00	SoD
Celkem						215 934,70	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_6	Požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				97 904,68	
1	713551153R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,2 m ²	kus	77,00000	1 581,00	121 737,00	RTS 24/ I
2	713551154R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,3 m ²	kus	2,00000	2 490,00	4 980,00	RTS 24/ I
3	713551155R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,4 m ²	kus	1,00000	2 505,00	2 505,00	RTS 24/ I
4	713551156R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,5 m ²	kus	2,00000	2 990,00	5 980,00	RTS 24/ I
5	713551158R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,8 m ²	kus	1,00000	4 285,00	4 285,00	RTS 24/ I
6	713551159R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 1,0 m ²	kus	1,00000	5 395,00	5 395,00	RTS 24/ I
42	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	-10,00000	1 373,00	-13 730,00	SoD - SO 01.03
43	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	-18,00000	1 847,00	-33 246,00	SoD - SO 01.03
44	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,00140	940,00	-1,32	SoD - SO 01.03
Díl: M21.3		Elektroinstalační PVC trubky				-3 515,00	
18	21002092K	Protipož.trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm, stěna	kus	-5,00000	703,00	-3 515,00	SoD - SO 01.07
Díl: M21.4		Elektrické přístroje (bílá barva)				168 960,00	
112	2100209-30	Protipož.trubní ucpávka EI 30, do D 108 mm, stěna	kus	-12,00000	704,00	-8 448,00	SoD - SO 01.05
113	2100209-45	Protipož.trubní ucpávka EI 45, do D 108 mm, stěna	kus	-8,00000	704,00	-5 632,00	SoD - SO 01.05
114	2100209-60	Protipož.trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm, stěna	kus	260,00000	704,00	183 040,00	SoD - SO 01.05
		odpočet dle SoD : -10,0			-10,00000		
		skutečnost : 237,0+30,0+3,0			270,00000		

Celkem	263 349,68
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				-100 690,98	
273	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-211,95000	21,00	-4 450,95	SoD
274	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	-211,95000	287,00	-60 829,65	SoD

Začátek provozního součtu

skl. P1a, P2a :

1.PP :

003 :	15,91	15,91000
004 :	9,43	9,43000
007 :	4,72	4,72000
009 :	5,82	5,82000
011 :	10,01	10,01000
012 :	3,41	3,41000
013 :	3,8	3,80000
015 :	51,36	51,36000
019 :	32,31	32,31000
020 :	14,7	14,70000
021 :	7,6	7,60000
022 :	6,93	6,93000
023 :	5,04	5,04000

1.NP :

112 :	3,77	3,77000
113 :	9,09	9,09000
114 :	4,71	4,71000
115 :	5,05	5,05000
116 :	9,09	9,09000
117 :	4,01	4,01000
118 :	3,2	3,20000

2.NP :

216 :	1,99	1,99000
-------	------	---------

Mezisoučet

211,95000

Konec provozního součtu

odpočet : -211,95

-211,95000

275	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	-259,42000	133,00	-34 502,86	SoD
-----	--------------	--	---	------------	--------	------------	-----

Začátek provozního součtu

1.PP :

003 :	(4,41+3,86+0,25)*2	17,04000
004 :	(4,41+3,13)*2	15,08000
007 :	(2,35+2,17)*2	9,04000
009 :	(2,96+1,98)*2	9,88000
011 :	(2,28+4,41)*2	13,38000
012 :	(1,8+1,92)*2	7,44000
013 :	(1,8+2,07)*2	7,74000
015 :	(12,78+5,76+0,25+0,25)*2	38,08000
019 :	(5,4+6)*2	22,80000
020 :	(2,39+6)*2	16,78000
021 :	(2,39+3,15)*2	11,08000
022 :	(2,39+2,85)*2	10,48000
023 :	(2,46+2,07)*2	9,06000

1.NP :

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		112 : (2+1,83)*2		7,66000			
		113 : (4,25+2,23)*2		12,96000			
		114 : (2,2+2,08)*2		8,56000			
		115 : (2,2+2,23)*2		8,86000			
		116 : (4,25+2,23)*2		12,96000			
		117 : (2+1,83)*2		7,66000			
		118 : (2+1,6)*2		7,20000			
		2.NP :					
		216 : (1,03+1,81)*2		5,68000			
		Mezisoučet		259,42000			
		Konec provozního součtu					
		odpočet : -259,42		-259,42000			
288	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	-0,84815	1 070,00	-907,52	SoD
Celkem						-100 690,98	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_9	Branka v oplocení a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				16 787,10	
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	3,00000	1 029,00	3 087,00	RTS 24/ I
		odkop pro chodník : 30,0*1,0*0,1		3,00000			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,00000	150,00	450,00	SoD-SO 02.01
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	6,00000	14,00	84,00	SoD-SO 03.01
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,00000*2		6,00000			
4	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	30,00000	65,40	1 962,00	RTS 24/ I
		30,0*1,0		30,00000			
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	5,40000	279,00	1 506,60	SoD-SO 02.01
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000*1,8		5,40000			
9	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,00000	297,50	892,50	SoD - ZL30
		odvoz zeminy : 30,0*1,0*0,1		3,00000			
10	162201253R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	3,00000	405,00	1 215,00	SoD - ZL30
		dovoz zabudovávaných materiálů na místo : 3,0		3,00000			
11	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	12,00000	263,00	3 156,00	SoD - ZL30
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000*4		12,00000			
12	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	12,00000	369,50	4 434,00	SoD - ZL30
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,00000*4		12,00000			
Díl: 5		Komunikace				6 435,00	
10	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	30,00000	214,50	6 435,00	RTS 24/ I
		chodník : 30,0*1,0		30,00000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 439,40	
11	767001211	D+M brána dvoukřídlá v. 1000mm š. 1700mm žárově pozinkovaná vč. betonových základů, dopravy	ks	1,00000	28 439,40	28 439,40	R-pol.
Celkem						51 661,50	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		027																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 027 Nahrazení zábradelních čidel kolem chodníku spínači PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 28. 3. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nahrazení zábradelních čidel kolem chodníku spínači DOTČENÉ MÍSTO: ELEKTRO ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4 - D ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>8 542,86 Kč</td><td>10 25,14 Kč</td><td>9 568,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-7 567,00 Kč</td><td>-908,04 Kč</td><td>-8 475,04 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>975,86 Kč</td><td>117,10 Kč</td><td>1092,96 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	8 542,86 Kč	10 25,14 Kč	9 568,00 Kč	Méněpráce:	-7 567,00 Kč	-908,04 Kč	-8 475,04 Kč	Rozdíl:	975,86 Kč	117,10 Kč	1092,96 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	8 542,86 Kč	10 25,14 Kč	9 568,00 Kč															
Méněpráce:	-7 567,00 Kč	-908,04 Kč	-8 475,04 Kč															
Rozdíl:	975,86 Kč	117,10 Kč	1092,96 Kč															
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI																		
OD ADP: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																	
_____	_____																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 027 Nahrazení zábradelních čidel kolem chodníku spínači

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			975,86
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			975,86

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	975,86 CZK
Snížená DPH	12 %	117,10 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 092,96 CZK**

v


Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.4	Elektrické přístroje (bílá barva)	MON			975,86	100,0
Cena celkem					975,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 027	Nahrazení zábradelních čidel kolem chodníku spínači

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21.4		Elektrické přístroje (bílá barva)				975,86	
90	220711301R00	Montáž detektoru	kus	-7,00000	151,00	-1 057,00	SoD
92	345315R2	Infračervené čidlo pohybu venkovní s detektorem přítomnosti, stropní , 360°, -20°C až +50°C, pokrytí , 20m, spínání LED osvětlení, časová regulace pro spínání venkovního osvětlení na střeše	kus	-10,00000	651,00	-6 510,00	SoD
92.1	VL5	Venkovní pohybový senzor Steinel, IS 360-3, IP54, černá	kus	3,00000	2 847,62	8 542,86	R-pol.

Celkem	975,86
---------------	---------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 027 Nahrazení zábradelních čidel kolem chodníku spínači

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			8 542,86
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 542,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	8 542,86 CZK
Snížená DPH	12 %	1 025,14 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

9 568,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.4	Elektrické přístroje (bílá barva)	MON			8 542,86	100,0
Cena celkem					8 542,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 027	Nahrazení zábradelních čidel kolem chodníku spínači

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21.4		Elektrické přístroje (bílá barva)				8 542,86	
92.1	VL5	Venkovní pohybový senzor Steinel, IS 360-3, IP54, černá	kus	3,00000	2 847,62	8 542,86	R-pol.

Celkem	8 542,86
---------------	-----------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL** **Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**
 Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**
 Rozpočet: **ZL č. 027** **Nahrazení zábradelních čidel kolem chodníku spínači**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-7 567,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 567,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-7 567,00 CZK
Snížená DPH	12 %	-908,04 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-8 475,04 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.4	Elektrické přístroje (bílá barva)	MON			-7 567,00	100,0
Cena celkem					-7 567,00	100,0


Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 027	Nahrazení zábradelních čidel kolem chodníku spínači

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21.4		Elektrické přístroje (bílá barva)				-7 567,00	
90	220711301R00	Montáž detektoru	kus	-7,00000	151,00	-1 057,00	SoD
92	345315R2	Infračervené čidlo pohybu venkovní s detektorem přítomnosti, stropní , 360°, -20°C až +50°C, pokrytí , 20m, spínání LED osvětlení, časová regulace pro spínání venkovního osvětlení na střeše	kus	-10,00000	651,00	-6 510,00	SoD
Celkem						-7 567,00	




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		039
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava vchodových dveří (O1, O23, O29, 036)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 039 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 28. 3. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava vchodových dveří (O1, O23, O29, 036) DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: Ne		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší upřesnění prvku O/1, O/23, O/29 a O/36 dle požadavku autorského dozoru v rámci zpracování výrobní dokumentaci.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 29.09.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 	



PŘÍLOHA č. 9

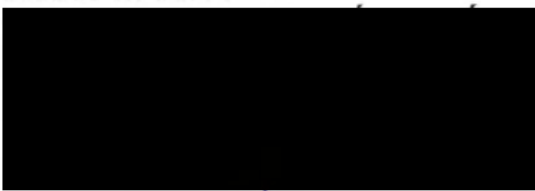STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		039																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava vchodových dveří (O1, O23, O29, 036)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 039 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 28. 3. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava vchodových dveří (O1, O23, O29, 036) DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: Ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>740 047,00 Kč</td><td>88 805,64 Kč</td><td>828 852,64 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-1 054 608,00 Kč</td><td>-126 552,96 Kč</td><td>-1 181 160,96 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>-314 561,00 Kč</td><td>-37 747,32 Kč</td><td>-352 308,32 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE:  DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	740 047,00 Kč	88 805,64 Kč	828 852,64 Kč	Méněpráce:	-1 054 608,00 Kč	-126 552,96 Kč	-1 181 160,96 Kč	Rozdíl:	-314 561,00 Kč	-37 747,32 Kč	-352 308,32 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	740 047,00 Kč	88 805,64 Kč	828 852,64 Kč															
Méněpráce:	-1 054 608,00 Kč	-126 552,96 Kč	-1 181 160,96 Kč															
Rozdíl:	-314 561,00 Kč	-37 747,32 Kč	-352 308,32 Kč															
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI OD ADP:  PODPIS:  DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL** Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: **ZL č. 039** Úprava vchodových dveří (O1, O23, O29, 036)

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Přikop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-314 561,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-314 561,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-314 561,00 CZK
Snížená DPH	12 %	-37 747,32 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-352 308,32 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-314 561,00	100,0
Cena celkem					-314 561,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 039	Úprava vchodových dveří (O1, O23, O29, 036)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				-314 561,00	
197	O/01	Dveře vchodové dvoukřídlové 1415/2600 mm, trojsklo, techn. specif. dle výpisu vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	-1,00000	206 574,00	-206 574,00	SoD
219	O/23	Dveře vchodové dvoukřídlové 1460/2480 mm, tep.izol.panel techn. specif. dle výpisu vnějš. výpl. otv. , D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	-1,00000	236 011,00	-236 011,00	SoD
225	O/29	Dveře vchodové dvoukřídlové 1525/2600mm, trojsklo, specif. dle výpisu vnějš. výpl. otv. EI 30 DP3-C2 , D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	-1,00000	404 106,00	-404 106,00	SoD
232	O/36	Dveře vchodové dvoukřídlové 1600/2600 mm, trojsklo, techn. specif. dle výpisu vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	-1,00000	207 917,00	-207 917,00	SoD
5	O/01_změna	Dveře vchodové jednokřídlové 1260/2580 mm, trojsklo, techn. specif. dle výpisu vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství, celková velikost prvku 1690/2690 mm	ks	1,00000	175 912,00	175 912,00	R-pol.
6	O/23_změna	Dveře vchodové jednokřídlové 1442/2500 mm, tep.izol.panel techn. specif. dle výpisu vnějš. výpl. otv. , D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	1,00000	194 931,00	194 931,00	R-pol.
7	O/29_změna	Dveře vchodové jednokřídlové 1410/2600mm, trojsklo, specif. dle výpisu vnějš. výpl. otv. , D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	1,00000	192 445,00	192 445,00	R-pol.
8	O/36_změna	Dveře vchodové jednokřídlové 1260/2600 mm, trojsklo, techn. specif. dle výpisu vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství + pevný profil 370/2540 mm	ks	1,00000	176 759,00	176 759,00	R-pol.
Celkem						-314 561,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 039 Úprava vchodových dveří (O1, O23, O29, 036)

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			740 047,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			740 047,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	740 047,00 CZK
Snížená DPH	12 %	88 805,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 828 852,64 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			740 047,00	100,0
Cena celkem					740 047,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 039	Úprava vchodových dveří (O1, O23, O29, 036)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				740 047,00	
5	O/01_změna	Dveře vchodové jednokřídlé 1260/2580 mm, trojsklo, techn. specifik. dle výpisu vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství, celková velikost prvku 1690/2690 mm	ks	1,00000	175 912,00	175 912,00	R-pol.
6	O/23_změna	Dveře vchodové jednokřídlé 1442/2500 mm, tep.izol.panel techn. specifik. dle výpisu vnějš. výpl. otv. , D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	1,00000	194 931,00	194 931,00	R-pol.
7	O/29_změna	Dveře vchodové jednokřídlé 1410/2600mm, trojsklo. specifik. dle výpisu vnějš. výpl. otv. , D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	1,00000	192 445,00	192 445,00	R-pol.
8	O/36_změna	Dveře vchodové jednokřídlé 1260/2600 mm, trojsklo, techn. specifik. dle výpisu vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství + pevný profil 370/2540 mm	ks	1,00000	176 759,00	176 759,00	R-pol.

Celkem						740 047,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 039 Úprava vchodových dveří (O1, O23, O29, 036)

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-1 054 608,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 054 608,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-1 054 608,00 CZK
Snížená DPH	12 %	-126 552,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


-1 181 160,96 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-1 054 608,00	100,0
Cena celkem					-1 054 608,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 039	Úprava vchodových dveří (O1, O23, O29, O36)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				-1 054 608,00	
197	O/01	Dveře vchodové dvoukřídlové 1415/2600 mm, trojsklo, techn. specif. dle výpisu vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	-1,00000	206 574,00	-206 574,00	SoD
219	O/23	Dveře vchodové dvoukřídlové 1460/2480 mm, tep.izol.panel techn. specif. dle výpisu vnějš. výpl. otv. , D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	-1,00000	236 011,00	-236 011,00	SoD
225	O/29	Dveře vchodové dvoukřídlové 1525/2600mm, trojsklo. specif. dle výpisu vnějš. výpl. otv. EI 30 DP3-C2 , D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	-1,00000	404 106,00	-404 106,00	SoD
232	O/36	Dveře vchodové dvoukřídlové 1600/2600 mm, trojsklo, techn. specif. dle výpisu vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování, samozavírače a příslušenství	ks	-1,00000	207 917,00	-207 917,00	SoD

Celkem						-1 054 608,00	
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		044																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 044 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail _____	DATUM: 28. 3. 2024 OSOBNĚ: _____ _XXX																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 Parkoviště ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: Ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>439 313,20 Kč</td><td>52 717,58 Kč</td><td>492 030,78 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-4 629,70 Kč</td><td>-555,56 Kč</td><td>-5 185,26 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>434 683,50 Kč</td><td>52 162,02 Kč</td><td>486 845,52 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	439 313,20 Kč	52 717,58 Kč	492 030,78 Kč	Méněpráce:	-4 629,70 Kč	-555,56 Kč	-5 185,26 Kč	Rozdíl:	434 683,50 Kč	52 162,02 Kč	486 845,52 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	439 313,20 Kč	52 717,58 Kč	492 030,78 Kč															
Méněpráce:	-4 629,70 Kč	-555,56 Kč	-5 185,26 Kč															
Rozdíl:	434 683,50 Kč	52 162,02 Kč	486 845,52 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____																
VYJÁDŘENÍ: <i>schvaluji</i>																		
OD GP: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL** **Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**
 Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**
 Rozpočet: **ZL č. 044** **Uprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			434 683,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			434 683,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	434 683,50 CZK
Snížená DPH	12 %	52 162,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **486 845,52 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			51 098,16	11,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			27 641,60	6,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			51 744,00	11,9
5	Komunikace	HSV			250 306,81	57,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 894,00	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			48 998,93	11,3
Cena celkem					434 683,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				51 098,16	
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	36,00000	170,00	6 120,00	SoD
		vozovka - dlažba : 36*1		36,00000			
6	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	10,80000	224,00	2 419,20	SoD
		Parkoviště z dlažby : 36*0,3		10,80000			
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-24,00000	142,00	-3 408,00	SoD
		odpočet původní terén : -24		-24,00000			
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13,00000	142,00	1 846,00	SoD
		nové vytrhané obruby parkoviště : 13		13,00000			
5	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	44,80000	137,50	6 160,00	RTS 24/ I
		80*0,56		44,80000			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,80000	150,00	6 720,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000		44,80000			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	89,60000	14,00	1 254,40	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 44,80000*2		89,60000			
11	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	124,80000	60,00	7 488,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 (80) : 80		80,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000		44,80000			
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	80,64000	279,00	22 498,56	SoD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 80,64000		80,64000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				27 641,60	
10	271531115R00	Uložení polštáře pod základy se zhutněním a urovnáním povrchu	m3	44,80000	617,00	27 641,60	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000		44,80000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				51 744,00	
11	457542112R00	Filtrační vrstvy z kameniva šterkodrt, zhutněné, frakce 0-125 mm,	m3	44,80000	1 155,00	51 744,00	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 44,80000		44,80000			
Díl: 5		Komunikace				250 306,81	
14	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	33,00000	156,00	5 148,00	SoD
		parkoviště dlažba šedá : 259-257		2,00000			
		parkoviště dlažba distanční : 202-201		1,00000			
		vozovka zásobování z žulové kostky : 30		30,00000			
15	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	38,50000	167,00	6 429,50	SoD
		parkoviště dlažba šedá : 259-257		2,00000			
		parkoviště dlažba distanční : 202-201		1,00000			
		rozšíření pod obruby parkoviště : 1*0,5		0,50000			
		vozovka zásobování z žulové kostky + rozšíření pod obruby : 30+10*0,5		35,00000			
16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	0,14000	407,00	56,98	SoD
		1*0,14		0,14000			

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
17	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	30,00000	567,00	17 010,00	SoD
		vozovka zásobování z žulové kostky : 30		30,00000			
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3,00000	277,00	831,00	SoD
		parkoviště skladebná dlažba šedá : 259-257		2,00000			
		parkoviště distanční dlažba : 202-201		1,00000			
20	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	30,60000	710,00	21 726,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 30,00000		30,00000			
		Koeficient ztratiné 2% : 0,02		0,60000			
21	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	-3,06000	360,00	-1 101,60	SoD
		komunikace a parkovací plochy z dlažby šedé 150x150 : 254-257		-3,00000			
		Koeficient ztratiné 2% : 0,02		-0,06000			
		Koeficient :					
22	59245262R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	5,50800	408,00	2 247,26	SoD
		oddělení parkovacích míst z dlažby okrovčervené 150x150 : ((2,4*4,5)-(1,2*4,5))		5,40000			
		Koeficient ztratiné 2% : 0,02		0,11000			
		Koeficient :					
23	59245300R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	261,63000	322,00	84 244,86	SoD
		předláždění vozovky - 10% které je obsaženo v původním rozpočtu : 285-28,5		256,50000			
		Koeficient ztratiné 2% : 0,02		5,13000			
24	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	kus	4 373,64667	26,00	113 714,81	SoD
		Parkovací stání - distanční dlažba šedá rozměru 300x150(120+30), nálitky 30 mm : -201,0		-201,00000			
		skutečnost : 202,0/(0,3*0,15)		4 488,88889			
		Koeficient ztratiné 2% : 0,02		85,75778			
		Koeficient :					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 894,00	
27	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,00000	290,00	3 190,00	SoD
		ABO 2-15N : 9*1		9,00000			
		ABO 2-15 : 2*1		2,00000			
31	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,00000	186,00	372,00	SoD
32	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	9,00000	148,00	1 332,00	SoD
		ABO 2-15N : 9		9,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				48 998,93	
36	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	219,72613	223,00	48 998,93	SoD
Celkem						434 683,50	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
 Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
 Rozpočet: ZL č. 044 Uprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			439 313,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			439 313,20

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	439 313,20 CZK
Snížená DPH	12 %	52 717,58 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 492 030,78 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			54 506,16	12,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			27 641,60	6,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			51 744,00	11,8
5	Komunikace	HSV			251 408,41	57,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 894,00	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 119,03	11,2
Cena celkem					439 313,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				54 506,16	
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	36,00000	170,00	6 120,00	SoD
		vozovka - dlažba : 36*1		36,00000			
6	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	10,80000	224,00	2 419,20	SoD
		Parkoviště z dlažby : 36*0,3		10,80000			
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13,00000	142,00	1 846,00	SoD
		nové vytrhané obruby parkoviště : 13		13,00000			
5	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	44,80000	137,50	6 160,00	RTS 24/ I
		80*0,56		44,80000			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,80000	150,00	6 720,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000		44,80000			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	89,60000	14,00	1 254,40	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 44,80000*2		89,60000			
11	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	124,80000	60,00	7 488,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 (80) : 80		80,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000		44,80000			
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	80,64000	279,00	22 498,56	SoD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 80,64000		80,64000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				27 641,60	
10	271531115R00	Uložení polštáře pod základy se zhutněním a urovnáním povrchu	m3	44,80000	617,00	27 641,60	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000		44,80000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				51 744,00	
11	457542112R00	Filtrační vrstvy z kameniva šterkodrt, zhutněné, frakce 0-125 mm,	m3	44,80000	1 155,00	51 744,00	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 44,80000		44,80000			
Díl: 5		Komunikace				251 408,41	
14	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	33,00000	156,00	5 148,00	SoD
		parkoviště dlažba šedá : 259-257		2,00000			
		parkoviště dlažba distanční : 202-201		1,00000			
		vozovka zásobování z žulové kostky : 30		30,00000			
15	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	38,50000	167,00	6 429,50	SoD
		parkoviště dlažba šedá : 259-257		2,00000			
		parkoviště dlažba distanční : 202-201		1,00000			
		rozšíření pod obruby parkoviště : 1*0,5		0,50000			
		vozovka zásobování z žulové kostky + rozšíření pod obruby : 30+10*0,5		35,00000			
16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	0,14000	407,00	56,98	SoD
		1*0,14		0,14000			
17	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	30,00000	567,00	17 010,00	SoD
		vozovka zásobování z žulové kostky : 30		30,00000			

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3,00000	277,00	831,00	SoD
		parkoviště skladebná dlažba šedá : 259-257		2,00000			
		parkoviště distanční dlažba : 202-201		1,00000			
20	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	30,60000	710,00	21 726,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 30,00000		30,00000			
		Koeficient ztravné 2%: 0,02		0,60000			
22	59245262R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	5,50800	408,00	2 247,26	SoD
		oddělení parkovacích míst z dlažby okrovčervené 150x150 : ((2,4*4,5)-(1,2*4,5))		5,40000			
		Koeficient ztravné 2%: 0,02		0,11000			
		Koeficient :					
23	59245300R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	261,63000	322,00	84 244,86	SoD
		předláždění vozovky - 10% které je obsaženo v původním rozpočtu : 285-28,5		256,50000			
		Koeficient ztravné 2%: 0,02		5,13000			
24	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	kus	4 373,64667	26,00	113 714,81	SoD
		Parkovací stání - distanční dlažba šedá rozměru 300x150(120+30), nálitky 30 mm : -201,0		-201,00000			
		skutečnost : 202,0(0,3*0,15)		4 488,88889			
		Koeficient ztravné 2%: 0,02		85,75778			
		Koeficient :					
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						4 894,00	
27	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,00000	290,00	3 190,00	SoD
		ABO 2-15N : 9*1		9,00000			
		ABO 2-15 : 2*1		2,00000			
31	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,00000	186,00	372,00	SoD
32	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	9,00000	148,00	1 332,00	SoD
		ABO 2-15N : 9		9,00000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						49 119,03	
36	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	220,26469	223,00	49 119,03	SoD
Celkem						439 313,20	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 044	Uprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 629,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 629,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-4 629,70 CZK
Snížená DPH	12 %		-555,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-5 185,26 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-3 408,00	73,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			-1 101,60	23,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-120,10	2,6
Cena celkem					-4 629,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-3 408,00	
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-24,00000	142,00	-3 408,00	SoD
Díl: 5		Komunikace				-1 101,60	
21	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	-3,06000	360,00	-1 101,60	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-120,10	
36	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	-0,53856	223,00	-120,10	SoD
Celkem						-4 629,70	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		047	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dlažba na terče 1.NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 047 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail _____	DATUM: 28. 3. 2024 OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dlažba na terče 1.NP DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: Ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	264 242,31 Kč	31 709,08 Kč	295 951,39 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	264 242,31 Kč	31 709,08 Kč	295 951,39 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDŘENÍ: <i>schváleno</i>			
OD GP:		PODPIS: 	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:	
			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 047 Dlažba na terče 1.NP**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			264 242,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			264 242,31


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	264 242,31 CZK
Snížená DPH	12 %	31 709,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


295 951,39 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			264 242,31	100,0
Cena celkem					264 242,31	100,0

Položkový rozpočet


S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 047	Dlažba na terče 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				264 242,31	
1	631001001RT1	Montáž dlažby na rektifikovatelné terče bez dodávky dlažby a terčů	m2	70,40000	1 173,20	82 593,28	R-pol.
2	63100211RT1	Vyrovnávací terče pod dlažbu 9ks na 1m2 vč. vyrovnávacích podložek	ks	629,00000	122,10	76 800,90	R-pol.
3	63112221RT	Dlažba GLOCAL, 02. 80X80X2 CM, protiskluz R11	m2	73,92000	1 418,40	104 848,13	R-pol.
		70,4*1,05		73,92000			

Celkem	264 242,31
---------------	-------------------



PŘÍLOHA č. 9

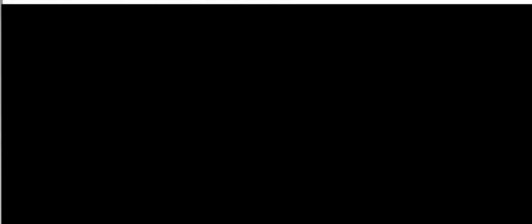STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		048																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění ovládání zadní brány		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 048 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: 28. 3. 2024 OSOBNĚ: _____ _XXX																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění ovládání zadní brány DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: Ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>526 614,00 Kč</td><td>63 193,68 Kč</td><td>589 807,68 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>526 614,00 Kč</td><td>63 193,68 Kč</td><td>589 807,68 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	526 614,00 Kč	63 193,68 Kč	589 807,68 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	526 614,00 Kč	63 193,68 Kč	589 807,68 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	526 614,00 Kč	63 193,68 Kč	589 807,68 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	526 614,00 Kč	63 193,68 Kč	589 807,68 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:																
VYJÁDŘENÍ: <i>schváleno</i>																		
OD GP:		PODPIS:  DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:																	
																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 048 Doplnění ovládání zadní brány

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			526 614,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			526 614,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	526 614,00 CZK
Snížená DPH	12 %	63 193,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 589 807,68 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV			526 614,00	100,0
Cena celkem					526 614,00	100,0