

### Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | U5030_ZL  | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| R: | ZL č. 048 | Doplnění ovládání zadní brány             |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Doplnění ovládání zadní brány</b>   |    |           |           | <b>526 614,00</b> |
| 1             | 101           | Dahua ITC413-PW4D-IZ1 4 Mpx AI ANPR kamera, čtecí vzdálenost 3–8 metrů, Day/Night, 1/1.8" CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px, snímkování 30 fps, objektiv 2,7–12 mm, úhel záběru H: 92° (W) – 46,1° (T),     | ks | 1,00000   | 50 986,80 | 50 986,80         |
| 2             | 102           | Reléový modul s časovačem určený pro ITC kamery Dahua  | ks | 1,00000   | 4 680,00  | 4 680,00          |
| 3             | 103           | Mikrovlnný směrový Radar VR10 Pro, pracovní frekvence 79 GHz, nastavitelné detekční pole 1 - 6 metrů , nastavitelná šířka, detekce lidí / automobilů / motocyklů, BT konfigurace Android / Aplikace iOS, | ks | 1,00000   | 20 262,00 | 20 262,00         |
| 4             | 104           | Licence pro grafickou nadstavbu LPR Dahua Pro. 1 licence = 1 kamera / barionet. Neomezený počet klientů. Verze Pro nabízí základní funkce verze Lite + navíc: snímek ze sekundární kamery,               | ks | 1,00000   | 11 840,40 | 11 840,40         |
| 5             | 105           | PC je určen k provozu LPR. 8 GB RAM, Intel i5, napájení 19 V externí zdroj.  | ks | 1,00000   | 27 631,20 | 27 631,20         |
| 6             | 106           | Interkom DAHUA IP, kompatibilní se stávajícími zařízením v rámci objektu   | ks | 1,00000   | 6 846,00  | 6 846,00          |
| 7             | 107           | Optický panel (kazeta) pro zakončení vláken v 19 racku   | ks | 1,00000   | 2 961,60  | 2 961,60          |
| 8             | 107           | Optický panel (kazeta) pro zakončení vláken na straně brány  | ks | 1,00000   | 2 265,60  | 2 265,60          |
| 9             | 108           | Kamerová zkouška před definitivní montáží kamery   | ks | 1,00000   | 690,00    | 690,00            |
| 10            | 109           | Rozvaděčová skříň a krytím IP66, samostatně stojící, rozměr 600x840  | ks | 1,00000   | 21 048,00 | 21 048,00         |
| 11            | 110           | Příslušenství pro kotvení rozvaděče (základ)   | ks | 1,00000   | 1 808,40  | 1 808,40          |
| 12            | 111           | DIN lišta do rozvaděče   | ks | 2,00000   | 468,00    | 936,00            |
| 13            | 112           | Zásuvka 230V do rozvaděče na DIN   | ks | 1,00000   | 555,60    | 555,60            |
| 14            | 113           | Průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-120W s nastavitelným výstupním napětím až + 56VDC (PoE+), účinnost 90%, pracovní teplota –25 až+70°C, montáž na DIN35, 230VAC pro SWITCH                             | ks | 1,00000   | 2 846,40  | 2 846,40          |
| 15            | 114           | Jistič 4A charakteristika C  | ks | 1,00000   | 486,00    | 486,00            |
| 16            | 115           | Pružinová svorkovnice na DIN lištu   | ks | 10,00000  | 374,40    | 3 744,00          |
| 17            | 116           | Switch průmyslový 4 porty PoE+ -40 do +85 st.C, optický uplink   | ks | 1,00000   | 38 550,00 | 38 550,00         |
| 18            | 117           | Dvozásuvka 2xRJ45 kompletní  | ks | 2,00000   | 460,80    | 921,60            |
| 19            | 118           | Datový kabel cat 5e do HDPE od kamery do průmyslového switche  | ks | 30,00000  | 33,60     | 1 008,00          |
| 20            | 119           | Zakončení kabelu 5e kabelovou formou, do zásuvky, panelu   | ks | 4,00000   | 66,00     | 264,00            |
| 21            | 120           | Kabel 2x2x0,8 s funkcí při požáru, zataženo do HDPE  | m  | 130,00000 | 112,80    | 14 664,00         |
| 22            | 120           | G.657A SM 9/125, 8 vl.   | m  | 130,00000 | 46,80     | 6 084,00          |
| 23            | 121           | Zakončení vlákna optiky - navaření pigtailu, dodávka pigtailu  | ks | 16,00000  | 745,20    | 11 923,20         |
| 24            | 122           | Kabel napájecí 3x1,5 dod + montáž – propojení v rámci vjezdu   | ks | 30,00000  | 56,40     | 1 692,00          |
| 25            | 123           | HDPE 40mm do výkopu  | m  | 180,00000 | 92,40     | 16 632,00         |
|               |               | Kyneta 600mm, výkop, zához, kabelové lože  |    |           |           |                   |
| 27            | 460200164R00  | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4   | m  | 90,00000  | 923,00    | 83 070,00         |

### Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | U5030_ZL  | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| R: | ZL č. 048 | Doplnění ovládání zadní brány             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 28   | 460420022R00  | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku   | m   | 90,00000 | 185,00    | 16 650,00 |
| 29   | 460560164R00  | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4   | m   | 90,00000 | 148,00    | 13 320,00 |
| 30   | 125           | Elektroinstalační trubka plast, tuhá, dodávka + montáž včetně příchyttek, UV odolná                              | m   | 30,00000 | 144,00    | 4 320,00  |
| 31   | 126           | Připojková skříň pro zakončení HDPE v objektu (MIS1)   | ks  | 1,00000  | 3 988,80  | 3 988,80  |
| 32   | 127           | Práce v rozvaděči  | hod | 4,00000  | 814,80    | 3 259,20  |
| 33   | 128           | Vjezdový stojan pro interkom se čtečkou karet  | ks  | 1,00000  | 14 365,20 | 14 365,20 |
| 34   | 129           | Nastavení parametrů a oživení systému  | ks  | 1,00000  | 17 940,00 | 17 940,00 |
| 35   | 130           | Vypracování revizní zprávy   | ks  | 1,00000  | 3 036,00  | 3 036,00  |
| 36   | 131           | Školení administrátora   | ks  | 1,00000  | 3 450,00  | 3 450,00  |
| 37   | 132           | Školení obsluhy  | ks  | 1,00000  | 2 484,00  | 2 484,00  |
| 38   | 137           | Přívod 230V  | ks  | 1,00000  | 15 266,40 | 15 266,40 |
| 39   | 138           | Pohon (pár), včetně řídicí jednotky a drobného materiálu (Viz TZ) JetKit230 XL                                   | pár | 1,00000  | 20 913,60 | 20 913,60 |
| 40   | 139           | Baterie pro pohony   | ks  | 1,00000  | 8 250,00  | 8 250,00  |
| 41   | 140           | Nabíjecí BAT modul   | ks  | 1,00000  |           |           |
| 42   | 141           | Montáž pohonů a řídicí jednotky  | ks  | 1,00000  | 20 040,00 | 20 040,00 |
| 43   | 142           | Atypická úprava brány  | ks  | 1,00000  | 4 392,00  | 4 392,00  |
| 44   | 143           | Drobný spotřební materiál, nevyčíslitelné práce  | ks  | 1,00000  | 4 680,00  | 4 680,00  |
| 45   | Pol_0051      | Trubkování pro rozvody fotobuněk Uložení chráničky ve výkopu PE 20x2,0mm   | m   | 21,00000 | 87,00     | 1 827,00  |
| 46   | Pol_0052      | Trubkování pro rozvody pohonů trubka kabelová ohebná vnější pr.= 20,0 mm   | m   | 21,00000 | 87,00     | 1 827,00  |
| 47   | Pol_0053      | Očištění a nový nátěr brány  | kpl | 1,00000  | 5 800,00  | 5 800,00  |
| 48   | Pol_0048      | Doplnění bezpečnostních fotobuněk na vjezd a výjezd  | kpl | 1,00000  | 4 908,00  | 4 908,00  |
| 49   | Pol_0011      | Betonový základ pro rozvaděč - výkop + beton + vložení do betonu položky 110 příslušenství pro kotvení rozvaděče | ks  | 1,00000  | 21 500,00 | 21 500,00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>526 614,00</b> |
|---------------|-------------------|









## PŘÍLOHA č. 9

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| <b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b><br><b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>   |  | <b>052</b>  |               |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br>Náhradní výsadba  |  | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 052</b><br>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |               |
| KOMU: OI MMB<br>ODESLÁNO:  | OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.<br>POŠTOU: _____<br>KURÝR: _____<br>FAX: _____<br>Mail | DATUM: 28. 3. 2024<br>OSOBNĚ: _____<br>_XXX             |               |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhradní výsadba</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: SO 04<br>ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:<br>DOPAD DO TERMÍNU: Ne |  |   |               |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>  |  |   |               |
|  | Cena bez DPH   | DPH   | Cena s DPH    |
| Vícepráce:   | 264 846,16 Kč  | 31 781,54 Kč  | 296 627,70 Kč |
| Méněpráce:   | 0,00 Kč  | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       |
| Rozdíl:  | 264 846,16 Kč  | 31 781,54 Kč  | 296 627,70 Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE:   |  |   | DATUM:        |
| VYJÁDŘENÍ: <i>JOSEF LWSI</i>   |  |   | DATUM: _____  |
| OD GP:   | PODPIS:  | DATUM: _____  |               |
| SCHVÁLIL: _____  | PODPIS: _____  | DATUM: _____  |               |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br><b>BKOM – Ing. DENIS OW CZARZY</b><br>  | SPRÁVCE STAVBY:<br><b>OI MMB - Ing. Eva Jelínková</b><br>                            |   |               |

## Položkový rozpočet stavby

|   |  |   |
|---|--|---|
| Stavba:   | U5030_ZL   | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| Objekt:   | ZL   | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| Rozpočet:   | ZL č. 052  | Náhradní výsadba                          |
| Objednatel:   | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200 Brno-Brno-město         | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785          |
| Zhotovitel:   | UNISTAV CONSTRUCTION a.s.<br>Příkop 838/6<br>60200 Brno                              | IČO: 03902447<br>DIČ: CZ03902447          |
| Vypracoval:   |  |   |
| Rozpis ceny   |  |   |
|   |  | Celkem                                    |
| HSV   |  | 264 846,16                                |
| PSV   |  | 0,00                                      |
| MON   |  | 0,00                                      |
| Vedlejší náklady  |  | 0,00                                      |
| Ostatní náklady   |  | 0,00                                      |
| <b>Celkem</b>   |  | <b>264 846,16</b>                         |
| Rekapitulace daní   |  |   |
| Základ pro sníženou DPH   | 12 %   | 264 846,16 CZK                            |
| Snížená DPH   | 12 %   | 31 781,54 CZK                             |
| Základ pro základní DPH   | 21 %   | 0,00 CZK                                  |
| Základní DPH  | 21 %   | 0,00 CZK                                  |
| Zaokrouhlení  |  | 0,00 CZK                                  |
| <b>Cena celkem s DPH</b>  |  | <b>296 627,70 CZK</b>                     |
| v   | dne  |   |
|  |  |   |
| _____<br>Za zhotovitele   | _____<br>Za objednatele  |   |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1           | Zemní práce         | HSV      |  |  | 97 653,96  | 36,9  |
| 1A          | Specifikace rostlin | HSV      |  |  | 167 192,20 | 63,1  |
| Cena celkem |                     |          |  |  | 264 846,16 | 100,0 |



### Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | U5030_ZL  | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| R: | ZL č. 052 | Náhradní výsadba                          |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem                             | Genová úroveň |
|---------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |  |     |          |           | <b>97 653,96</b>                   |               |
| 1                         | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><i>27ks x 0,25 m3 : 27,0*0,25</i>   | m3  | 6,75000  | 284,00    | 1 917,00                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>6,75000</i>                     |               |
| 2                         | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,75000</i>   | m3  | 6,75000  | 284,00    | 1 917,00                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>6,75000</i>                     |               |
| 11                        | 183101221R00  | Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3<br><i>listnaté stromy v rovině 27 ks : 27</i>  | kus | 27,00000 | 284,00    | 7 668,00                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>27,00000</i>                    |               |
| 23                        | 184102116R00  | Výsadba dřevin s bařem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,<br><i>listnaté stromy v rovině 27 ks : 27,0</i>   | kus | 27,00000 | 284,00    | 7 668,00                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>27,00000</i>                    |               |
| 26                        | 184202112R00  | Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m<br><i>listnaté stromy v rovině a na svahu celkem 27 ks : 27,0</i>   | kus | 27,00000 | 284,00    | 7 668,00                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>27,00000</i>                    |               |
| 27                        | 184801121R00  | Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5<br><i>listnaté stromy v rovině celkem 27 ks : 27,0</i>   | kus | 27,00000 | 47,00     | 1 269,00                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>27,00000</i>                    |               |
| 36                        | 185804312R00  | Zalíjí rostlin vodou plocha přes 20 m2,<br><i>Stromy + solit. keře: 8 závlivky á 80 l/ks, 27 ks : 27,0*0,080*8</i>   | m3  | 17,28000 | 95,00     | 1 641,60                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>17,28000</i>                    |               |
| 37                        | 185851111R00  | Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 17,28000</i>   | m3  | 17,28000 | 284,00    | 4 907,52                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>17,28000</i>                    |               |
| 38                        | 185851119R00  | Dovoz vody pro závlivku rostlin příplatek za každých dalších i započatých 1000 m<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 17,28000</i><br><i>Koeficient : 3</i>   | m3  | 69,12000 | 284,00    | 19 630,08                          | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>17,28000</i><br><i>51,84000</i> |               |
| 40                        | 1000002       | Zhotovení obalu z rákosové rohože - práce včetně materiálu<br><i>listnatý strom : 27,0</i>   | ks  | 27,00000 | 47,00     | 1 269,00                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>27,00000</i>                    |               |
| 41                        | 18421-5412    | Zhotovení závlahové mísy v rovině, Ø mísy do 1000 mm<br><i>listnaté stromy v rovině 27 ks : 27,0</i>   | kus | 27,00000 | 47,00     | 1 269,00                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>27,00000</i>                    |               |
| 49                        | 10364200R     | ornice pro pozemkové úpravy<br><i>27ks x 0,25 m3 : 27,0*0,25</i>   | m3  | 6,75000  | 663,00    | 4 475,25                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>6,75000</i>                     |               |
| 50                        | 10391100R     | kůra mulčovací; balení volně loženo<br><i>tloušťka vrstvy mulčování 10 cm : plocha mulčování stromy + keře : 5,0*27,0*0,1</i>  | m3  | 13,50000 | 758,00    | 10 233,00                          | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>13,50000</i>                    |               |
| 51                        | 10391505.AR   | kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitů půdy a přístupnost hnojiv<br><i>Stromy (0,25 kg x 27 ks) : 27,0*0,25</i><br><i>Koeficient ztrát 3% : 0,03</i> | kg  | 6,95250  | 331,00    | 2 301,28                           | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>6,75000</i><br><i>0,20250</i>   |               |
| 52                        | 251000001     | Umělé hnojivo - hnojivo tabletové á 10 gr/tableta, zásobní<br><i>10 ks tablet/1 strom rovina : 27,0*10*0,01</i>  | Kg  | 2,70000  | 142,00    | 383,40                             | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>2,70000</i>                     |               |
| 54                        | 60800001      | kůl frézovaný s fasetou, se špicí, průměr 90 mm, délka 3 m<br><i>listnaté stromy v rovině a na svahu celkem 28 ks : 3*27,0</i><br><i>Koeficient ztrát 1% : 0,01</i>  | kus | 81,81000 | 142,00    | 11 617,02                          | SoD           |
|                           |               |  |     |          |           | <i>81,00000</i><br><i>0,81000</i>  |               |

### Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | U5030_ZL  | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| R: | ZL č. 052 | Náhradní výsadba                          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|-----|---|-----------|-------------------|---------------|
| 55             | 60800002      | příčka z púlené, frézované kulatiny, průměr 80 mm, délka 0,5 m  | kus | 81,81000  | 47,00     | 3 845,07          | SoD           |
|                |               |   |     | listnaté stromy v rovině a na svahu celkem 27 ks : 3*27,0 | 81,00000  |                   |               |
|                |               |   |     | Koeficient ztrát 1%: 0,01                                 | 0,81000   |                   |               |
| 56             | 60800003      | úvazek bavlněný, šířka 30 mm, délka 0,7 m   | m   | 57,26700  | 19,00     | 1 088,07          | SoD           |
|                |               |   |     | 0,7 m/1 úvazek, tj. 3 ks x 0,7 m = 2,1 m/strom : 2,1*27,0 | 56,70000  |                   |               |
|                |               |   |     | Koeficient ztrát 1%: 0,01                                 | 0,56700   |                   |               |
| 47             | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svíslého přesunu | t   | 20,80565  | 331,00    | 6 886,67          | SoD           |
| <b>Díl: 1A</b> |               | <b>Specifikace rostlin</b>  |     |   |           | <b>167 192,20</b> |               |
| 58             | Pol_0001      | Strom Acer campestre, velikost 14-16 cm, D balu = 60-80 cm  | ks  | 9,00000   | 6 156,00  | 55 404,00         | SoD           |
| 59             | Pol_0002      | Strom Quercus robur, velikost 14-16 cm, D balu = 60-80  | ks  | 8,00000   | 4 736,00  | 37 888,00         | SoD           |
| 22             | 112           | Sorbus torminalis obv.km. 14 - 16 cm  | ks  | 2,00000   | 10 103,50 | 20 207,00         | R-pol.        |
| 23             | 113           | Acer platanoides obv.km. 14 - 16 cm   | ks  | 4,00000   | 6 299,70  | 25 198,80         | R-pol.        |
| 24             | 114           | Carpinus betulus obv.km. 14 - 16 cm   | ks  | 2,00000   | 5 250,30  | 10 500,60         | R-pol.        |
| 25             | 117           | Quercus petrea obv.km. 10 - 12 cm   | ks  | 1,00000   | 3 900,60  | 3 900,60          | R-pol.        |
| 26             | 118           | Quercus robur obv.km. 10 - 12 cm  | ks  | 1,00000   | 3 720,20  | 3 720,20          | R-pol.        |
| 27             | 122           | Doprava + příprava  | kpl | 1,00000   | 10 373,00 | 10 373,00         | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>  |               |   |     |   |           | <b>264 846,16</b> |               |








## PŘÍLOHA č. 9

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| <b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b><br><b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>  |  | <b>53</b>   |               |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br><b>Úprava barevného řešení maleb</b>   |  | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 53</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> |               |
| KOMU: OI MMB<br>ODESLÁNO:   | OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.<br>POŠTOU: _____<br>KURÝR: _____<br>FAX: _____<br>Mail | DATUM: 28. 3. 2024<br>OSOBNĚ: _____<br>_XXX                   |               |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava barevného řešení maleb</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ<br>ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:<br>DOPAD DO TERMÍNU: Ne |  |   |               |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>   |  |   |               |
|   | Cena bez DPH   | DPH   | Cena s DPH    |
| Vícepráce:  | 87 079,41 Kč   | 10 449,53 Kč  | 97 528,94 Kč  |
| Méněpráce:  | 0,00 Kč  | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       |
| Rozdíl:   | 87 079,41 Kč   | 10 449,53 Kč  | 97 528,94 Kč  |
| PODPIS NAVRHOVATELE: _____  | _____  |   | DATUM: _____  |
| VYJÁDŘENÍ: <i>schváleno</i>   |  |   |               |
| OD GP: _____  | PODPIS: _____  | DATUM: _____  |               |
| SCHVÁLIL: _____   |  |   | PODPIS: _____ |
| DATUM: _____  |  |   |               |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – _____<br>_____  | SPRÁVCE STAVBY:<br>OI MMB - _____<br>_____   |   |               |

## Položkový rozpočet stavby

|   |  |   |
|---|--|---|
| Stavba:   | U5030_ZL   | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| Objekt:   | ZL   | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| Rozpočet:   | ZL č. 053  | Úprava barevného řešení maleb             |
| Objednatel:   | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200 Brno-Brno-město         | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785          |
| Zhotovitel:   | UNISTAV CONSTRUCTION a.s.<br>Příkop 838/6<br>60200 Brno                              | IČO: 03902447<br>DIČ: CZ03902447          |
| Vypracoval:   |  |   |
| Rozpis ceny   |  |   |
|   |  | Celkem                                    |
| HSV   |  | 7 635,19                                  |
| PSV   |  | 79 444,22                                 |
| MON   |  | 0,00                                      |
| Vedlejší náklady  |  | 0,00                                      |
| Ostatní náklady   |  | 0,00                                      |
| <b>Celkem</b>   |  | <b>87 079,41</b>                          |
| Rekapitulace daní   |  |   |
| Základ pro sníženou DPH   | 12 %   | 87 079,41 CZK                             |
| Snížená DPH   | 12 %   | 10 449,53 CZK                             |
| Základ pro základní DPH   | 21 %   | 0,00 CZK                                  |
| Základní DPH  | 21 %   | 0,00 CZK                                  |
| Zaokrouhlení  |  | 0,00 CZK                                  |
| <b>Cena celkem s DPH</b>  |  | <b>97 528,94 CZK</b>                      |
| v   | dne  |   |
|  |  |   |
| Za zhotovitele  | Za objednatele   |   |



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                  | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní | HSV      |  |  | 7 635,19  | 8,8   |
| 783         | Nátěry                 | PSV      |  |  | 79 444,22 | 91,2  |
| Cena celkem |                        |          |  |  | 87 079,41 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | U5030_ZL  | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| R: | ZL č. 053 | Úprava barevného řešení maleb             |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Cenová úroveň |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|---------------|
| <b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b> |               |  |     |           |           | <b>7 635,19</b>  |               |
| 1                                     | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů        | m2  | 129,41000 | 59,00     | 7 635,19         | RTS 24/ I     |
|                                       |               | m.č. 103 : 121,11                        |     | 121,11000 |           |                  |               |
|                                       |               | 8,3                                      |     | 8,30000   |           |                  |               |
| <b>Díl: 783 Nátěry</b>                |               |  |     |           |           | <b>79 444,22</b> |               |
| 2                                     | 783-1         | Provedení malby v odstínu RAL 130 50 20  | m2  | 11,00000  | 204,60    | 2 250,60         | R-pol.        |
|                                       |               | m.č. 107 - recepcce : 11,0               |     | 11,00000  |           |                  |               |
| 3                                     | 783-2         | Provedení malby odstín NCS 8010-R70B     | m2  | 43,65000  | 204,00    | 8 904,60         | R-pol.        |
|                                       |               | m.č 141 - relaxační zóna : 26,45+17,2    |     | 43,65000  |           |                  |               |
| 4                                     | 783-3         | Provedení malby odstín RAL 9005          | m2  | 312,59000 | 183,70    | 57 422,78        | R-pol.        |
|                                       |               | m.č. 110 - kino : 28,0+70,55             |     | 98,55000  |           |                  |               |
|                                       |               | m.č. 121 - bazén : 32,8                  |     | 32,80000  |           |                  |               |
|                                       |               | m.č. 103 - restaurace : 155,44+12,9+12,9 |     | 181,24000 |           |                  |               |
| 5                                     | 783-4         | Lakování závěsů a kabeláže               | kpl | 1,00000   | 10 866,24 | 10 866,24        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>                         |               |  |     |           |           | <b>87 079,41</b> |               |




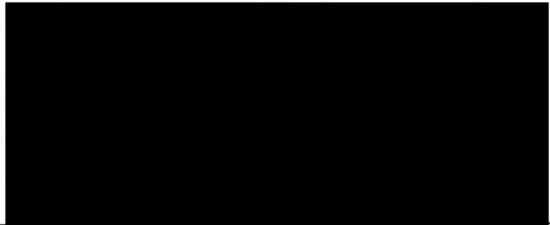









## PŘÍLOHA č. 9

|   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| <b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b><br><b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>  |   | <b>54</b>   |               |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br><b>Posedový parapet před dětskými pokoji</b>   |   | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 54</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> |               |
| KOMU: OI MMB<br>ODESLÁNO:   | OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.<br>POŠTOU: _____<br>KURÝR: _____<br>FAX: _____<br>Mail                    | DATUM: 28. 3. 2024<br>OSOBNĚ: _____<br>_XXX                   |               |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Posedový parapet před dětskými pokoji</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ<br>ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:<br>DOPAD DO TERMÍNU: Ne |   |   |               |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>   |   |   |               |
|   | Cena bez DPH  | DPH   | Cena s DPH    |
| Vícepráce:  | 217 019,00 Kč   | 26 042,28 Kč  | 243 061,28 Kč |
| Méněpráce:  | 0,00 Kč   | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       |
| Rozdíl:   | 217 019,00 Kč   | 26 042,28 Kč  | 243 061,28 Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE:  |                     | DATUM:  |               |
| VYJÁDŘENÍ: <i>schváleno</i>   |   |   |               |
| OD GP:   | PODPIS:             | DATUM:  |               |
| SCHVÁLIL: _____   | PODPIS: _____   | DATUM: _____  |               |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>  | SPRÁVCE STAVBY:<br> |   |               |

## Položkový rozpočet stavby

|   |  |   |
|---|--|---|
| Stavba:   | U5030_ZL   | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| Objekt:   | ZL   | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| Rozpočet:   | ZL č. 054  | Posedový parapet před dětskými pokoji     |
| Objednatel:   | Statutární město Brno<br>Dominikánské náměstí 196/1<br>60200 Brno-Brno-město         | IČO: 44992785<br>DIČ: CZ44992785          |
| Zhotovitel:   | UNISTAV CONSTRUCTION a.s.<br>Příkop 838/6<br>60200 Brno                              | IČO: 03902447<br>DIČ: CZ03902447          |
| Vypracoval:   |  |   |
| Rozpis ceny   |  |   |
|   |  | Celkem                                    |
| HSV   |  | 0,00                                      |
| PSV   |  | 217 019,00                                |
| MON   |  | 0,00                                      |
| Vedlejší náklady  |  | 0,00                                      |
| Ostatní náklady   |  | 0,00                                      |
| <b>Celkem</b>   |  | <b>217 019,00</b>                         |
| Rekapitulace daní   |  |   |
| Základ pro sníženou DPH   | 12 %   | 217 019,00 CZK                            |
| Snížená DPH   | 12 %   | 26 042,28 CZK                             |
| Základ pro základní DPH   | 21 %   | 0,00 CZK                                  |
| Základní DPH  | 21 %   | 0,00 CZK                                  |
| Zaokrouhlení  |  | 0,00 CZK                                  |
| <b>Cena celkem s DPH</b>  |  | <b>243 061,28 CZK</b>                     |
| v   | dne  |   |
|  |  |   |
| _____<br>Za zhotovitele   | _____<br>Za objednatele  |   |



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 766         | Konstrukce truhlářské | PSV      |  |  | 217 019,00 | 100,0 |
| Cena celkem |                       |          |  |  | 217 019,00 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

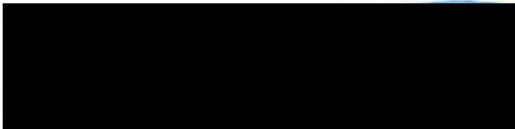


|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | U5030_ZL  | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| R: | ZL č. 054 | Posedový parapet před dětskými pokoji     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Genová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |    |          |           | <b>217 019,00</b> |               |
|                 |               | Lavice pod okny v atriu - vrchní část z terasových prken 1,42m2 + bok 0,27m2 + přední část 1,15m2<br>podkonstrukce z hranolu 50x50 mm - 8,5 mb - dodávka |    |          |           |                   |               |
| 2               | 766-2         | Dodávka materiálu  | ks | 10,00000 | 9 086,00  | 90 860,00         | R-pol.        |
| 3               | 766-3         | Výroba a montáž  | ks | 10,00000 | 12 615,90 | 126 159,00        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>   |               |  |    |          |           | <b>217 019,00</b> |               |






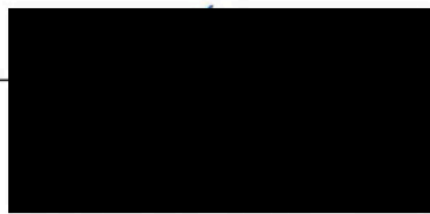
## PŘÍLOHA č. 7

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b><br><b>ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC</b>  |  | <b>056</b>   |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br><b>TZB – revize</b>  |  | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 056</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> |
| KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: <i>11.4.2024</i><br>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:<br>_____ Mail XXX  |  |  |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: TZB - revize</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: TZB<br>ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4 - C 01 - 07<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:<br>DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ne                                       |  |  |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Změnový list řeší nezbytné revize ZTI, ÚT, SILNO, SLABO, VO, VZT z důvodů možné kolize sítí.   |  |  |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí    |  | DATUM: 20.03.2024  |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. |  |  |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR:</b><br>   | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br> |  |





## Položkový rozpočet stavby

|                          |   |                 |  |
|--------------------------|---|-----------------|--|
| Stavba:                  | U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii                                  |                 |  |
|                          | ZL č. 056   | TZB - revize    |  |
| Objednatel:              | Statutární město Brno   | IČO: 44992785   |  |
|                          | Dominikánské náměstí 196/1  | DIČ: CZ44992785 |  |
|                          | 60200 Brno-Brno-město   |                 |  |
| Zhotovitel:              | UNISTAV CONSTRUCTION a.s.   | IČO: 03902447   |  |
|                          | Příkop 838/6  | DIČ: CZ03902447 |  |
|                          | 60200 Brno  |                 |  |
| Vypracoval:              |   |                 |  |
| Rozpis ceny              |   |                 | Celkem   |
| HSV                      |   |                 | 1 113 118,72   |
| PSV                      |   |                 | 304 428,38   |
| MON                      |   |                 | 310 126,20   |
| Vedlejší náklady         |   |                 | 0,00   |
| Ostatní náklady          |   |                 | 0,00   |
| <b>Celkem</b>            |   |                 | <b>1 727 673,30</b>  |
| Rekapitulace daní        |   |                 |  |
| Základ pro sníženou DPH  | 12 %  |                 | 1 727 673,30 CZK   |
| Snížená DPH              | 12 %  |                 | 207 320,80 CZK   |
| Základ pro základní DPH  | 21 %  |                 | 0,00 CZK   |
| Základní DPH             | 21 %  |                 | 0,00 CZK   |
| Zaokrouhlení             |   |                 | 0,00 CZK   |
| <b>Cena celkem s DPH</b> |   |                 | <b>1 934 994,10 CZK</b>  |
| v                        |  | dne             |  |
|                          | Za zhotovitele  |                 | Za objednatele   |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                         | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %          |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| <b>ZL</b>        | <b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>          | <b>1 727 673,30</b>     | <b>0,00</b>             | <b>207 320,80</b> | <b>1 934 994,10</b> | <b>100</b> |
| ZL č. 056_1      | ZTI - revize - doplnění prací | 145 093,60              | 0,00                    | 17 411,23         | 162 504,83          | 8          |
| ZL č. 056_2      | SLP_revize - doplnění         | 145 170,72              | 0,00                    | 17 420,49         | 162 591,21          | 8          |
| ZL č. 056_3      | SILNO_revize - doplnění       | 519 481,76              | 0,00                    | 62 337,81         | 581 819,57          | 30         |
| ZL č. 056_4      | Doplnění sloupu VO            | 102 138,00              | 0,00                    | 12 256,56         | 114 394,56          | 6          |
| ZL č. 056_5      | Vytápění - revize             | 250 709,38              | 0,00                    | 30 085,13         | 280 794,51          | 15         |
| ZL č. 056_6      | VZT - revize                  | 191 438,30              | 0,00                    | 22 972,60         | 214 410,90          | 11         |
| ZL č. 056_7      | Slaboproud - doplnění VV      | 373 641,54              | 0,00                    | 44 836,98         | 418 478,52          | 22         |
| Celkem za stavbu |                               | 1 727 673,30            | 0,00                    | 207 320,80        | 1 934 994,10        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %    |
|-------|--|----------|--|--|------------|------|
| _03   | Drobné úpravy vyhlívací z průběhu realizace                        | HSV      |  |  | 86 541,60  | 5,0  |
| _04   | 1.PP - z.č.1 - strojovna - úprava potrubí prostupujícího do chodby | HSV      |  |  | 31 046,40  | 1,8  |
| _05   | 1.NP - m.č.103 - doplnění druhého čidla CO2                        | HSV      |  |  | 13 450,00  | 0,8  |
| _06   | 1.NP - z.č.10.1. - posun vyústek z důvodu kolize s nábytkem        | HSV      |  |  | 12 124,80  | 0,7  |
| _07   | Střecha - úprava výfuku a sání                                     | HSV      |  |  | 8 440,80   | 0,5  |
| _08   | 1.PP - z.č.15 - kolize se zateplením                               | HSV      |  |  | 10 980,00  | 0,6  |
| _1    | Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.204 (8.6.2023)                | HSV      |  |  | 15 545,00  | 0,9  |
| _1    | Chybějící položky ve výkaze  | HSV      |  |  | 373 641,54 | 21,6 |
| _1    | ZDRAVOTECHNIKA   | HSV      |  |  | 16 536,00  | 1,0  |
| _10   | Doplnění hlásiče EPS m.č.011 (3.8.2023)                            | HSV      |  |  | 2 694,00   | 0,2  |
| _12   | Doplnění požárních krabic a žebříků                                | HSV      |  |  | 47 318,10  | 2,7  |