

DODATEK č. 1

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Sídlo: č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ: 793 24
IČO: 14450216
DIČ: CZ14450216
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú.: [REDACTED]
Zápis: v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě,
oddíl AXIV, vložka 481
Zastoupen: Ing. Jan Poštulka, MBA, ředitel
E-mail: podatelna@horskelazne.cz

(dále označován jako „**objednatel**“)

KARETA s.r.o.

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
DIČ: CZ 62360213
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: [REDACTED]
Zápis: Zápis v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C spisová značka
8072
Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel
E-mail: kareta@kareta.cz

(dále označován jako „**dodavatel**“)

Objednatel a dodavatel, společně označováni také jako „*smluvní strany*“ nebo každý samostatně též jako „*smluvní strana*“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k níže uvedené smlouvě o dílo (dále jen „*dodatek*“):

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je smluvními stranami vzájemně dohodnutá změna smlouvy o dílo ze dne 21. 02. 2024 (dále také jen „*smlouva*“), jež byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 1.2. Tento dodatek se uzavírá na základě potřeby zadavatele o rozšíření rozsahu dle smlouvy zadaných prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že uzavřená smlouva se mění z důvodu provedení oboustranně odsouhlasených dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „*vícepráce*“), jež jsou zachyceny v Příloze č. 1 - soupis víceprací a v Příloze č. 2 - výkres situace stavby se zakreslenými vícepracemi.
- 1.4. V návaznosti na dodatkem upravený předmět smlouvy **se ruší** stávající znění článku VII. odst. 7.1. smlouvy a **nahrazuje se** tímto zněním:

7.1. Cena díla činí:

	Celková cena bez DPH
Smlouva o dílo	2 838 983,71
Změna č. 1	290 057,03
Celkem	3 129 040,74

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- 2.2. Smluvní strany si ujednávají, že veškeré doplňky, změny nebo jiná ujednání, týkající se toho dodatku, musí být učiněny písemně ve formě dodatků, opatřených podpisy obou smluvních stran.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: Příloha č. 1 - soupis víceprací s výkazem výměr a Příloha č. 2 – výkres situace stavby se zakreslenými vícepracemi.
- 2.5. Nebyl-li podepsán elektronicky, je tento dodatek sepsán a podepsán ve dvou (2) identických stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu po jednom (1).

V Karlově Studánce

V Bruntále

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Ing. Jan Poštulka, MBA
ředitel podniku

KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Jiří Hendrych
2024.05.07 11:10:40 +02'00'

Ing. Libor Sikora
2024-05-07 11:55:14

Stavba: N24-088.03A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny 11 04 24


Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N24-088.03A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny 1									
N24-088.03A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny 11 0							290 057,03	5 110,32	295 167,35
- 23023 Karlova Studánka - úprava prostranství kolem hudebního pavilonu							290 057,03	5 110,32	295 167,35
11 - Přípravné a přidružené práce							13 951,35	0,00	13 951,35
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
11	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	M2	55,5	0,00	71,00	3 940,50	0,00	3 940,50
		Sum		55,50					
55,5		na zadní straně pavilonu		55,50					
12	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	M	22	0,00	87,00	1 914,00	0,00	1 914,00
		kamenné obruby stávajícího schodiště ke kašně		0,00					
		19.0		0,00					
13	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty	M3	8,55	0,00	612,00	5 232,60	0,00	5 232,60
		Sum		8,55					
		(1,2+1)*7/2*0,5		3,85					
		(1+0,75)*10/2*0,5		4,38					
		(0,75+0,5)*10/2*0,5		3,13					
		-2,8		-2,80					
		objem chybějící zídky							
14	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvármic	M3	8,55	0,00	335,00	2 864,25	0,00	2 864,25
		Sum		0,00					
13 - Hloubené vykopávky							21 366,93	948,76	22 315,70
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
17	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	M3	18,225	0,00	897,00	16 347,83	0,00	16 347,83
		Sum		18,23					
27*1,35*0,5				18,23					
18	132201119R00	Přípl.za lepivost.hloubení rýh 60 cm.hor.3.STROJNĚ	M3	9,1125	0,00	55,00	501,19	0,00	501,19
		Sum		9,11					
18,225*0,5				9,11					
021	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	2,992	21,00	1 510,00	4 517,92	948,76	5 466,68
		Sum		2,99					
22*0,34*0,4		pod KS 3		2,99					
16 - Přemístění výkopku							6 561,00	0,00	6 561,00

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	18,225	0,00	90,00	1 640,25	0,00	1 640,25
		109.23+5.70+66.72		0,00					
23	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	91,125	0,00	54,00	4 920,75	0,00	4 920,75
		Sum		91,13					
18,225*5				91,13					
18 - Povrchové úpravy terénu							3 747,52	0,00	3 747,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
27	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	M2	76,48	0,00	49,00	3 747,52	0,00	3 747,52
		Sum		76,48					
27*0,5		základ pod zídku		13,50					
55,5		na zadní straně pavilonu		55,50					
22*0,34		pod KS3		7,48					
19 - Hloubení pro podzemní stěny. ražení a hloubení důlní							8 716,68	0,00	8 716,68
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4. č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	39,442	0,00	221,00	8 716,68	0,00	8 716,68
		Sum		39,44					
18,225				18,23					
21,217				21,22					
27 - Základy							87 062,85	0,00	87 062,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
32	271531114R00	Polštář základu z kameniva drčeného 8-16 mm	M3	2,025	0,00	1 922,00	3 892,05	0,00	3 892,05
		Sum		2,03					
27*0,5*0,15				2,03					
33	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	M3	16,2	0,00	4 210,00	68 202,00	0,00	68 202,00
		Sum		16,20					
27*(1,35-0,15)*0,5				16,20					
34	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	M2	64,8	0,00	211,00	13 672,80	0,00	13 672,80
		Sum		64,80					
27*(1,35-0,15)*2				64,80					
35	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	M2	64,8	0,00	20,00	1 296,00	0,00	1 296,00
32 - Zdi přehradní a opěrné							47 323,03	0,00	47 323,03
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
37	327215131R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene. zatření spár	M3	11,35	0,00	5 103,00	57 919,05	0,00	57 919,05
		43.0*0.5*0.550*2		0,00					

	zídka 7		0,00						
	(2.5+3.0)*0.5*0.55		0,00						
	zídka 1		0,00						
	12.40*0.5*0.65		0,00						
	zítka 2		0,00						
	13.0*0.5*0.8		0,00						
	zídka 3		0,00						
	9.9*0.5*0.8		0,00						
	zídka 4		0,00						
	28.30*0.6*0.3		0,00						
	zídka 5		0,00						
	8.35*0.5*0.7		0,00						
	zídka 6.1. 6.2		0,00						
38 58380652	Kámen lomový neupravený tř. 1. tříděný	T	-11,892283	0,00	891,00	-10 596,02	0,00	-10 596,02	
	Sum		-11,89						
-11,35*2,0818			-23,63						
(2,8+0,25*11,35)*2,0818	chyběbící kámen		11,74						
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							8 872,16	1 863,15	10 735,31
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 564831111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	62,48	21,00	142,00	8 872,16	1 863,15	10 735,31
		Sum		62,48					
55		na zadní straně pavilonu		55,00					
22*0,34		vyrovnání pod KS 3		7,48					
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlaží)							47 730,00	0,00	47 730,00
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
49 596111111R00		Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	M2	55,5	0,00	860,00	47 730,00	0,00	47 730,00
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe							8 291,58	1 741,23	10 032,81
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
057 916241213		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	22	21,00	306,00	6 732,00	1 413,72	8 145,72
		Sum		22,00					
22		KS3		22,00					
056 916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,374	21,00	4 170,00	1 559,58	327,51	1 887,09
		Sum		0,37					
22*0,34*0,05		pod KS 3		0,37					
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							21 528,40	0,00	21 528,40
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH

62 998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný	T	90,077	0,00	239,00	21 528,40	0,00	21 528,40	
96 - Bourání konstrukcí						8 578,35	557,17	9 135,52	
						Odbýt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
067	961044111	Bourání základů z betonu prostého	M3	0,66	21,00	4 020,00	2 653,20	557,17	3 210,37
		Sum		0,66					
22*0,3*0,1		bourání lože pod KS 3		0,66					
66	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	M3	8,55	0,00	693,00	5 925,15	0,00	5 925,15
		Sum		8,55					
(1,2+1)*7/2*0,5				3,85					
(1+0,75)*10/2*0,5				4,38					
(0,75+0,5)*10/2*0,5				3,13					
-2,8		odpočet kubatury chybějící zidky		-2,80					
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						5 272,50	0,00	5 272,50	
						Odbýt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
68	979071131R00	Očištění vybouraných kostek mozaikových. kam. těž.	M2	55,5	0,00	95,00	5 272,50	0,00	5 272,50
		Sum		55,50					
55,5		na zadní straně pavilonu		55,50					
S - Přesuny suti						1 054,68	0,00	1 054,68	
						Odbýt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	1,32	0,00	289,00	381,48	0,00	381,48
		Sum		0,00					
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	T	10,56	0,00	32,00	337,92	0,00	337,92
1,32*8				10,56					
		Sum		10,56					
71	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	1,32	0,00	5,00	6,60	0,00	6,60
72	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	18,48	0,00	9,00	166,32	0,00	166,32
		Sum		18,48					
1,32*14				18,48					
73	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton. skupina odpadu 170101	T	1,32	0,00	123,00	162,36	0,00	162,36

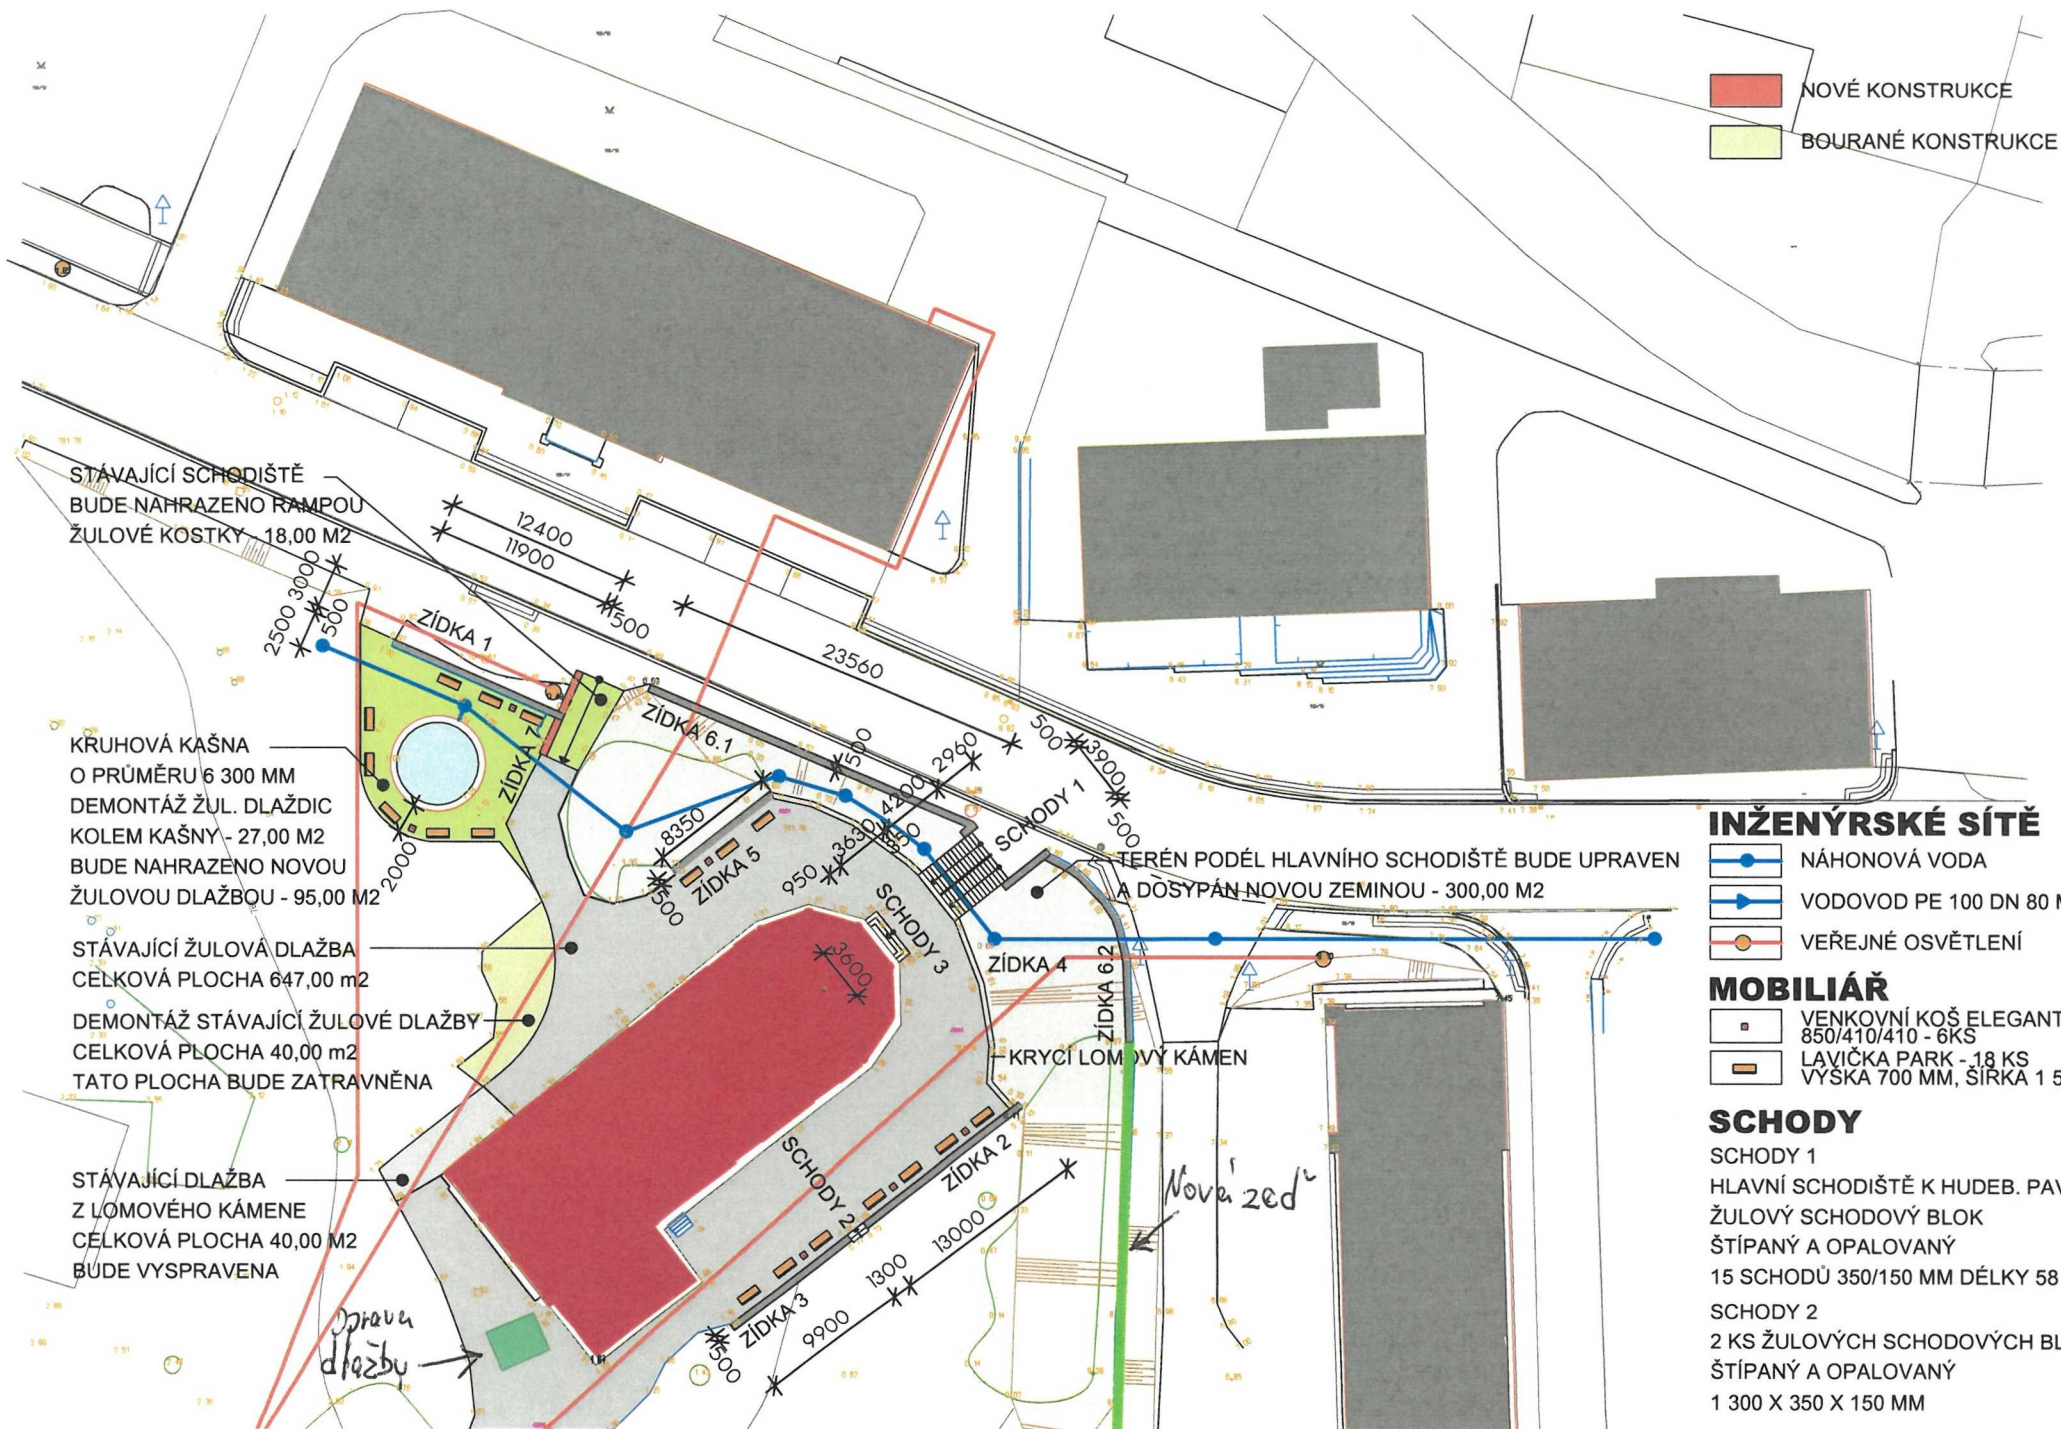

NOVÉ KONSTRUKCE
 BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ
 BUDE NAHRAZENO RAMPOU
 ŽULOVÉ KOSTKY - 18,00 M²

KRUHOVÁ KAŠNA
 O PRŮMĚRU 6 300 MM
 DEMONTÁŽ ŽUL. DLAŽDIC
 KOLEM KAŠNY - 27,00 M²
 BUDE NAHRAZENO NOVOU
 ŽULOVOU DLAŽBOU - 95,00 M²

STÁVAJÍCÍ ŽULOVÁ DLAŽBA
 CELKOVÁ PLOCHA 647,00 m²
 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ DLAŽBY
 CELKOVÁ PLOCHA 40,00 m²
 TATO PLOCHA BUDE ZATRAVNĚNA

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA
 Z LOMOVÉHO KÁMENE
 CELKOVÁ PLOCHA 40,00 M²
 BUDE VYSRAVENA

Oprava dlažby

TERÉN PODĚL HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ BUDE UPRAVEN
 A DŮSYPÁN NOVOU ZEMINOU - 300,00 M²

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- NÁHONOVÁ VODA
- VODOVOD PE 100 DN 80 MM
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

MOBILIÁŘ

- VENKOVNÍ KOŠ ELEGANT 850/410/410 - 6KS
- LAVIČKA PARK - 18 KS VÝŠKA 700 MM, ŠÍŘKA 1 500 MM

SCHODY

- SCHODY 1
 HLAVNÍ SCHODIŠTĚ K HUDEB. PAVILONU
 ŽULOVÝ SCHODOVÝ BLOK
 ŠTÍPANÝ A OPALOVANÝ
 15 SCHODŮ 350/150 MM DÉLKY 58 500 MM
- SCHODY 2
 2 KS ŽULOVÝCH SCHODOVÝCH BLOKŮ
 ŠTÍPANÝ A OPALOVANÝ
 1 300 X 350 X 150 MM

Nová zed'

KRYCÍ LOMOVÝ KÁMEN

