



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2024/0835/ODVŠ

1/2

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt INPROS PRAHA a.s.
Ulice Ke Krči 735/28
Město Praha
PSČ 14700
Vyřizuje
Telefon
IČ 47114444
DIČ CZ47114444


Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[redacted]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Na základě "Rámcové dohody", čj.: 0552/2022/OD1101 a na základě Vaší cenové nabídky ze dne 2.5.2024 (viz. příloha) u Vás objednáme opravu motoristické komunikace v ulici Lednická a to směrem od mostu k nádraží Kyje. Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu jejich skutečného provedení.	2,342.780,83
			2,342.780,83

9. 05. 2024

PŘEVZAL A SOUHLASÍ:

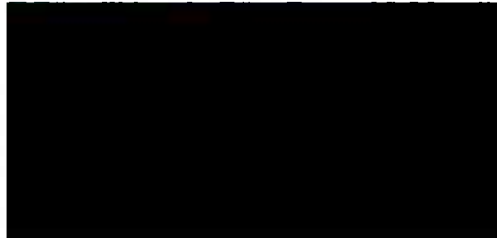

Podrobnosti platby

§ 2212, pol. 5171, ORJ 0315

30.08.2024

Schválení



Datum 06.05.2024
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 2,342.780,83 Kč

-7. 05. 2024

SOUHLAS



2/2

CENOVÁ NABÍDKA					
RS Opravy motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14					
11) Oprava vozovky ul. Lednická II.					
položka	název položky	jednotka	Kč/jednotka (bez DPH)	množství	cena celkem bez DPH
Živičné práce					
2	Oprava výtluku bouráním s pokládkou ABJ obsahuje: bourání živičných krytů tl. 4 cm naložení, odvoz a skládkovně do 4cm pokládka asfaltu ACO tl. 4 cm včetně posypu	m ²	630,00 Kč	356,25	224 437,50 Kč
4	Oprava výtluku frézováním s pokládkou ABJ obsahuje: odfrézování živičných krytů v tl. 4 cm dobourání živičných krytů tl. 4 cm naložení, odvoz a skládkovně do 4cm pokládka asfaltu tl. 4cm včetně posypu	m ²	680,00 Kč	2 487,50	1 681 750,00 Kč
Opravy obrub v rámci živičných prací					
7	Sadovky, vč. vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	325,00 Kč	15,00	4 875,00 Kč
20	Cena nových obrub včetně dopravy - sadovky	bm	298,00 Kč	15,00	4 470,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - spojovací postůlek	hod	250,00 Kč	125,40	31 350,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - výkop rýhy	hod	250,00 Kč	9,60	2 400,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - pracovní spary	hod	250,00 Kč	15,60	3 900,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - zásep zeminou v tl. 25 cm + osetí travním semenem	hod	250,00 Kč	72,00	18 000,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - DMTZ a likvidace 2 ks zpomalovacích prahů	hod	250,00 Kč	4,00	1 000,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - dosypání břehů vyfrézovaným materiálem v tl. 15 cm	hod	250,00 Kč	16,00	4 000,00 Kč
Celková cena bez DPH					1 936 182,50 Kč
Celková cena vč. DPH					2 342 780,83 Kč

tl. 5 cm
podbal
tl. 10 cm
+ tl. 15 cm

Předpokládaný rozsah prací:

bourání				násobky do tl. 4
bourání asf.vrstev tl. 5 cm - podbal na 30%	m ²	285,00		1,25
bourání asf.vrstev tl. 8 cm	m ²			2
bourání asf.vrstev tl. 10 cm	m ²			2,5
bourání asf.vrstev tl. 15 cm	m ²			3,75
frézování asf.vrstev tl. 5 cm na 50% plochy	m ²			1,25
frézování asf.vrstev tl. 6 cm	m ²			1,5
frézování asf.vrstev tl. 7 cm	m ²			1,75
frézování asf.vrstev tl. 8 cm	m ²			2
frézování asf.vrstev tl. 10 cm	m ²	950,00		2,5
frézování asf.vrstev tl. 15 cm	m ²	30,00		3,75
výkop rýhy	mb	120,00	20,00	2 400,00 Kč
konstrukce				
výškové úprava UV	ks			
výškové úprava RŠ	ks			
RŠ nový poklop	ks			
výškové úprava vodovodních armatur	ks			
postůlek infiltrační	m ²			
postůlek spojovací	m ²	33,00	950,00	31 350,00 Kč
profiznutí a zárvka pracovních spar	bm	195,00	20,00	3 900,00 Kč
vodorovné dopravní značení v plastu	m ²	528,00		0,00 Kč
zásep zeminou v tl. 25 cm + osetí travním semenem	m ²	600,00	30,00	18 000,00 Kč

