

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0605/1S/2023

Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa

Objednatel:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	xxxxxxxxxxxxxxxx, starosta
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru rozvoje města tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, referent rozvoje města tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:

Název:	COMMODUM, spol. s r.o.
Sídlo:	č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice
IČO:	46577238
DIČ:	CZ46577238
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 3318
Zastoupení:	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel, obchodní ředitel
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel, obchodní ředitel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel, obchodní ředitel xxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových dodatečných služeb (víceprací) a neprovedení původních prací (méněpráce).
- 2.2 Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, činí:

Cena víceprací bez DPH:	1 587 321,68 Kč
DPH 21 %:	333 337,55 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 920 659,23 Kč

Cena méněprací bez DPH:	868 549,17 Kč
DPH 21 %:	182 395,33 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 050 944,50 Kč

- 2.3 V důsledku změn popsanych v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, **se čl. 5.1 smlouvy upravuje následovně:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a dodatku č. 1 a činí:

Cena bez DPH:	19 688 081,66 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	4 134 497,15 Kč
Cena s DPH:	23 822 578,81 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením 32. schůze Rady města Kopřivnice č. 1144 ze dne 30. 04. 2024.
- 3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.8. Přílohy dodatku č. 1:
- a) Změnové listy včetně rozpočtu

V Kopřivnici dne 9. 5. 2024

Ve Valašské Bystřici dne 10. 5. 2024

Město Kopřivnice
xxxxxxxxxxxxxxxx, starosta
objednatel

COMMODUM, spol. s r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
zhotovitel

Rekapitulace změnových listů "Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. Etapa"

P.č.	Název	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
Změnový list č.1				
1.1	Upřesnění bouracích prací	0,00	43 039,53	43 039,53
1.2	Doplnění stavebních konstrukcí	-231 437,27	324 184,42	92 747,15
1.3	Záměna hliníkových oken a dveří	-292 104,00	238 091,16	-54 012,84
1.4	Doplnění podhazu v místnosti č.2.02	0,00	5 020,50	5 020,50
1.5	Oprava stropu v místnosti č.2.18	-4 854,15	17 173,09	12 318,94
1.6	Doplnění SDK konstrukcí	0,00	25 057,25	25 057,25
1.7	Podlaha na schodišti	0,00	26 316,70	26 316,70
Změnový list č.2				
2.1	Skutečné provedení manžet	-7 800,00	18 050,00	10 250,00
Změnový list č.3				
3.1	Zdivo na tribuně a časomíry	0,00	19 201,41	19 201,41
3.2	Záměna rolety a venkovní žaluzie	-52 945,00	29 200,00	-23 745,00
3.3	Odpočet plakátovacích ploch	-31 000,00	0,00	-31 000,00
3.4	Doplnění fasádních prací	-212 241,95	0,00	-212 241,95
Změnový list č.4				
4.1	Doplnění zdravotnických	-36 166,80	37 387,27	1 220,47
4.2	Doplnění vytápění	0,00	29 417,33	29 417,33
Změnový list č. 5				
5.1	Doplnění elektroinstalace	0,00	62 511,80	62 511,80
Změnový list č.6				
6.1	Oprava hlediště tribuny	0,00	340 790,61	340 790,61
6.2	Oprava přípojky vody	0,00	106 940,36	106 940,36
6.3	Oprava přípojky kanalizace	0,00	124 318,64	124 318,64
6.4	Oprava přípojky plynu	0,00	140 621,61	140 621,61
	Celkem	-868 549,17	1 587 321,68	718 772,51

Stavba:	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
Objednatel:	Město Kopřivnice
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Smlouva o dílo ze dne	Smlouva o dílo č. 0605/1S/2023 ze dne 19.10.2023

Popis změn:**Předmět změny č. 1.1: Upřesnění bouracích prací**

Popis a zdůvodnění změny: Na základě zaměření oken ze dne 13.11.2023 bylo zjištěno, že okenní otvory v místnosti stávajících hygienických zařízení WC ženy a WC muži, jsou výškově malé a dodavatel nebude moci vyrobit požadované okno s požadovanou funkcí, proto aby bylo nutné provést okna s požadovanou funkčností, bylo nutné provést probourání parapetů cca o 150 mm směrem dolů.

Na 3. kontrolním dnu konaném 28.11.2023 byl objednatel upozorněn na havarijní stav příčky mezi místnosti č. 2.30 (hygienické zařízení správce) a m.č. 2.31 (venkovní WC). Na základě zjištění bylo zápisem č. 3.2 dohodnuto odstranění stěny a nahrazení nové z tvárnic Ytong v tl. 75. Dále bylo zjištěno, že v místnosti č. 2.30 bude nutné demontovat stávající betonový strop z důvodu chybějících nášlapných vrstev a nové světlé výšky a instalování sprchového koutu.

Po rozměření nové dispozice dle PD bylo zjištěno, že stávající příčka mezi WC ženy (m.2.12) a WC muži (m.č. 2.15), která měla být pouze dozděna nebude na osu stávajícího přístupového schodiště. Na základě těchto skutečností byla stávající stěna demontována a nahrazena novou stěnou v tl. 100 mm.

V místnosti č. 2.11, č. 2.03 a v návaznosti na požární a provozní řešení byla místnost upravena jako otevřený prostor v rámci provozování a obsluhy bufetu. V rámci navrženého řešení bylo nutné provést rozšíření stávajícího schodiště z důvodu pohybu návštěvníků a s tím související vybourání stávající podesty.

V místnosti č. 2.06 bylo nutné posunout navržené dveře směrem ke kuchyni z důvodu zateplení stropní konstrukce, ale zpřístupnění místnosti bylo nutné odstranit stávající schodiště a nahradit novým a odstranit stávající ocelové průduchy ve zdi, které již nejsou potřeba.

Sondou provedenou v prostorech se stávající dlažbou bylo zjištěno, že pod dlažbou je nesoudržný podkladní beton, který bude nutno odstranit.

V rámci přípravy stěn pro opravu omítek bylo nutné odstranit olejový nátěr ze stěn.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 43 039,53 Kč bez DPH

Výsledná cena: 43 039,53 Kč bez DPH

Předmět změny č. 1.2: Doplnění stavebních konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu se zhotovitelem stavby zůstaly v rozpočtu položky, které jsou součástí opravy a odizolování stávajících provozních dílen a skladů.

Na základě úpravy dispozice před navrženým bufetem odečítáme jedny dveře.

V souvislosti s degradovanými příčkami, vybouranými nepotřebných ocelových prvků z fasády, bylo nutné provést zadržky otvorů, výstavba nových příček apod.

Vzhledem k rovinatosti stávajících stěn bylo nutné provést lokální dorovnání stávajícího zdiva omítkou v tl. cca 5-8 mm v návaznosti na sádkartonové podhledy.

V místnosti č. 2. 03 bylo nutné v návaznosti na upravený prostor doplnit schodiště, včetně bednění a výztuže.

V návaznosti na nesoudržný stávající potěr v místě dlažeb bylo nutné provést nové potěry, a

v místnosti č. 2.25, která bude sloužit jako posilovna, bylo doporučeno TDI na 3. KD provést v místnosti větší tl. potěru 70 mm z důvodu praskání a bodového zatížení posilovacích strojů. V rámci úpravy vstupních dveří v m.č. 2.06 a v souvislosti s vybouráním stávajícího schodiště, bylo doporučeno provozem letního stadionu v návaznosti na využití místnosti, aby nové schodiště bylo demontovatelné. Projektant v této souvislosti navrhl schodiště ocelové z pororoštu.

Změnový list řeší provedení nového betonového stropu v místnosti č. 2.30, který bylo nutné provést z důvodu úpravy světlé výšky místnosti a instalaci sprchového koutu.

Dopad na cenu díla:**Méněpráce: -231 437,27 Kč bez DPH****Vícepráce: 324 184,42 Kč bez DPH****Výsledná cena: 92 747,15 Kč bez DPH****Předmět změny č. 1.3: Záměna hliníkových oken a dveří**

Popis a zdůvodnění změny: Při zaměření skutečných rozměrů navržených okenních a dveřních otvorů, dodavatelem oken a dveří bylo zjištěno, že v místnosti č. 2.16 a 2.17 (WC muži), kde byl stávající rozměr 400x400 mm při tloušťce rámu 120 mm z každé strany s požadavky dle PD nelze vyrobit.

V souvislosti s úpravou parapetu odečítáme okna o výšce 450 mm a nahrazujeme novými o výšce 550 mm. Dále odečítáme okno 1500x450, a nahrazujeme okny výšky 550 mm.

Dále při provedení revize rozpočtu se skutečnosti byly v projektové dokumentaci opomenuty jedny dveře.

Dopad na cenu díla:**Méněpráce: -292 104,00 Kč bez DPH****Vícepráce: 238 091,16 Kč bez DPH****Výsledná cena: - 54 012,84 Kč bez DPH****Předmět změny č. 1.4: Doplnění podhazu v místnosti č. 2.02**

Popis a zdůvodnění změny: V multifunkční místnosti po demontování stávajícího dřevěného obkladu bylo zjištěno, že stávající nižší stěna vykazuje křiviny a nesoudržnost omítek, tudíž bylo nutné provést nový podhoz v potřebné tloušťce.

Dopad na cenu díla:**Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH****Vícepráce: 5 020,50 Kč bez DPH****Výsledná cena: 5 020,50 Kč bez DPH****Předmět změny č. 1.5: Oprava stropu v místnosti č. 2.18**

Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby v období deště a sněhových přeháněk došlo k zatečení do místnosti č. 2.18 WC ženy. Na základě této skutečnosti byl zhotovitel vyzván k provedení sondy do konstrukce stropu. Sonda ukázala, že stávající hydroizolace střechy je v havarijním stavu a degradovaná a tím dochází k narušení nosných prvků stropu. Na základě toho bude provedena demontáž stávajícího podhledu stropu z Heraklitu a provedená reprofilace poškozených část včetně nového sádrokartonového podhledu.

Dopad na cenu díla:**Méněpráce: - 4 854,15 Kč bez DPH****Vícepráce: 17 173,09 Kč bez DPH****Výsledná cena: 12 318,94 Kč bez DPH**

Předmět změny č. 1.6: Doplnění SDK konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny: Po provedení oškrábání stěn v místnosti č. 2.18 WC ženy a provedení zaměření rovinatosti stávajících stěny, která vykazovala křivost 20-80 mm, kde mají být umístěny WC stěny a závěsné záchody, bylo dohodnuto srovnání stěny předsazenou příčkou. V místech, kde prochází přes místnosti stoupačky kanalizace, bude proveden obklad ze sádkartonových desek včetně revizních dvířek.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	25 057,25 Kč bez DPH
Výsledná cena:	25 057,25 Kč bez DPH

Předmět změny č. 1.7: Podlaha na schodišti

Popis a zdůvodnění změny: V rámci úpravy dispozice v místnosti č. 2.03 (předprostor bufetu) a dobetonování stávajícího schodiště, bude nutné stávající schody zbrousit, vyprofilovat a obložit keramickou dlažbou v návaznosti na místnost 2.04 (bufet), 2.05(kuchyň) a dále splnění provozních a hygienických norem. Stávající terasové schodiště v místnosti 2.15 (WC muži) a 2.12 (WC ženy) vzhledem k současnému stavu (chybějící hrany) bude nutné schody obrousit, vyprofilovat a opatřit protiskluzným nátěrem.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	26 316,70 Kč bez DPH
Výsledná cena:	26 316,70 Kč bez DPH

Dopad na termín díla: **Tyto změny nemají dopad na termín dokončení díla**

Přílohy:	Půdorys 2.NP aktualizace 20. 11. 2023 a 13.12.2023, položkový rozpočet
----------	--


Za dodavatele zpracoval:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dne:	06.02.2024

Doporučeno ke schválení:

TDI:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
------	--------------------

AD:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----	--------------------

Investor:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

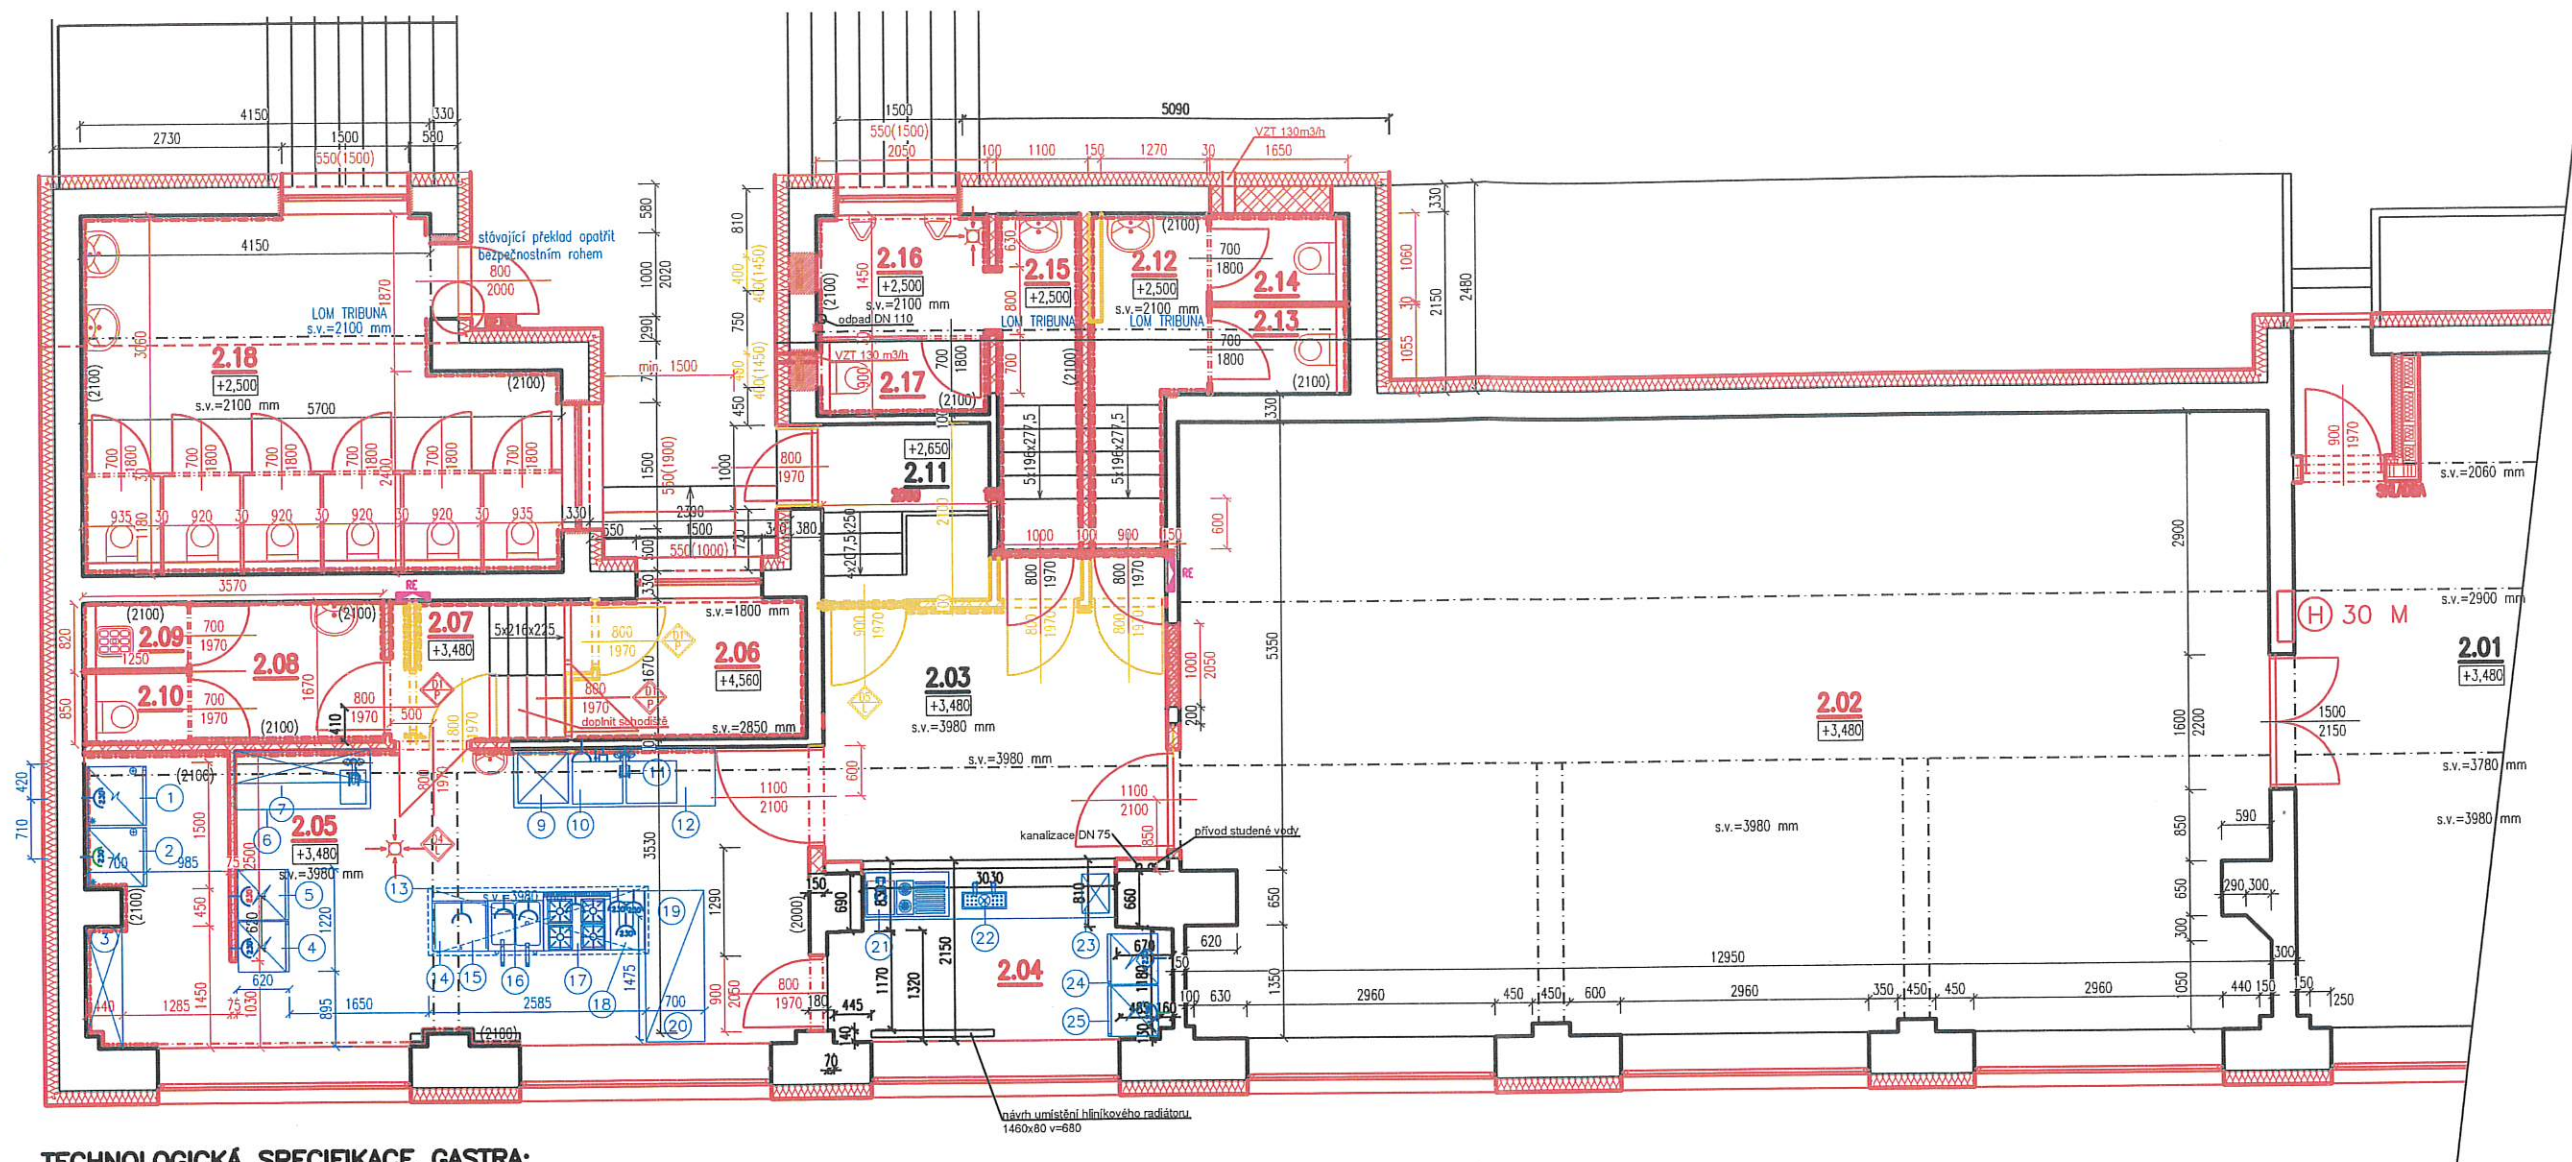

TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE GASTRA:

OZNAČENÍ	NÁZEV+ROZMĚRY V MM (DĚLKAxHLOUBKAxVÝŠKA)
1	MRAŽNÍČKA 350L, PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/0,5kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=2000mm NAD PODLAHOU
2	MRAŽNÍČKA 350L, PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/0,5kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=2000mm NAD PODLAHOU
3	REGÁL - INTERIÉR
4	CHLADNÍČKA 350L, PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/0,5kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=2000mm NAD PODLAHOU
5	CHLADNÍČKA 350L, PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/0,5kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=2000mm NAD PODLAHOU
6	MYČÍ STŮL, POLICE, ZÁSUVKA (1600x700x900), PŘÍVOD ST. I TEP. VODY V=500mm UKONČEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD Ø50 mm DO V=400 mm NAD PODLAHOU
7	NÁSTĚNNÁ POLICE (1600x300)
8	UMÝVADLO, PŘÍVOD ST. I TEP. VODY V=600mm UKONČEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD Ø50 mm DO V=500 mm NAD PODLAHOU
9	MYČKA PODSTOLOVÁ, PŘÍVOD EL. ENERGIE 400 V/5 kW OHEBNÝM KABELEM D=2000 mm ZE ZDI VE V=100 mm, PŘEDŘADIT VODOTĚSNÝ VYPÍNAČ, PŘÍVOD ST. VODY UKONČEN PRAČKOVÝM VENTILEM VE V=100 mm NAD PODLAHOU, ODPAD Ø50 mm V PODLAZE UMÍSTIT MIMO MYČKU
10	DVOUDŘEZ, (2400x700x900), PŘÍVOD ST. I TEP. VODY V=500mm UKONČEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD Ø50 mm DO V=400 mm NAD PODLAHOU
11	PROFI SPRCHA
12	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ, PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=600mm NAD PODLAHOU
13	NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ (2700x900x450) - VZT
14	GRILOVACÍ DESKA KOMBI (660x600x300), PŘÍVOD EL. ENERGIE 400 V/8 kW OHEBNÝM KABELEM D=2000 mm ZE ZDI VE V=100 mm, PŘEDŘADIT VODOTĚSNÝ VYPÍNAČ
15	CHLADICÍ PODESTAVBA SNIŽENÁ (2200x600x600), PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/1,5 kW OHEBNÝM KABELEM D=2000 mm Z PODLAHY
16	FRITÉZA 2 x 8 LITRŮ (660x600x300), 2 x PŘÍVOD EL. ENERGIE 400 V/8 kW 2x OHEBNÝM KABELEM D=2000 mm Z PODLAHY, PŘEDŘADIT VODOTĚSNÝ VYPÍNAČ
17	PROFI SPORÁK EL. S EL. TROUBOU (800x700x900), PŘÍVOD EL. ENERGIE 400 V/27 kW OHEBNÝM KABELEM D=2000 mm Z PODLAHY, PŘEDŘADIT VODOTĚSNÝ VYPÍNAČ
18	ODKLÁDACÍ STOLEK (400x700x900)
19	HOT DOG, APOD., 4 x PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3 kW OHEBNÝM KABELEM D=2000 mm Z PODLAHY - POZDĚJI KONCE KABELŮ PŘEDĚLÁNY NA ZÁSUVKY
20	PRACOVNÍ STŮL, POLICE, 2 x ZÁSUVKA (1800x700x900)
21	DŘEZ NA OPLACH SKLENIC - INTERIÉR, PŘÍVOD ST. I TEP. VODY V=500mm UKONČEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD Ø50 mm DO V=400 mm NAD PODLAHOU
22	VÝČEP - PIVOVAR
23	KÁVOVAR - PRODEJCE KÁVY
24	PROSKLENÁ LEDNICE 350L NA NÁPOJE, PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/0,5kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=2000mm NAD PODLAHOU
25	PROSKLENÁ LEDNICE 350L NA NÁPOJE, PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/0,5kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=2000mm NAD PODLAHOU
26	REGÁLOVÁ SESTAVA POZINK REGÁL
27	REGÁLOVÁ SESTAVA POZINK REGÁL
28	DŘEZ NA OPLACH SKLENIC - INTERIÉR, PŘÍVOD ST. I TEP. VODY V=500mm UKONČEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD Ø50 mm DO V=400 mm NAD PODLAHOU

Projektant: *[Signature]*
Objednatel: *[Signature]*
TDI: *[Signature]*
Zhotovitel: *[Signature]*
SPSK: *[Signature]*

AKTUALIZACE 20. 11. 2023

PROJEKTANT: Ing. JAN GINTAR, Ph.D. VĚTRKOVICE 2, 747 43 M: +420 724 359 810 E: jan.gintar@seznam.cz	Vypracoval: Ing. JAN GINTAR, Ph.D.	Kreslil: Ing. JAN GINTAR, Ph.D.	Zodpovědný projektant: Ing. LUBOMÍR KORABA	
	Vlastník: Město Kopřivnice, Štefáníkova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
	Místo stavby: Kopřivnice, ul. Komenského 830/29, parc. č. 2432, k.ú. Kopřivnice			
	Název stavby: Letní stadion - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně - II. etapa			
Část PD: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko:			Formát: 1680x594 mm
Výkres: PŮDORYS 2.NP - stavební úpravy	1:50			Datum: 04/2023
				Stupeň: SKUTEČNÉ PŘEVEDENÍ
				Číslo výkresu: D.1.1.06

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa																													
	1.1	Upřesnění bouracích prací																													
Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077																													
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Rozpis ceny</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Celkem</td> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42 569,28</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">470,25</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">43 039,53</td> </tr> </table>				Rozpis ceny			Celkem	HSV			42 569,28	PSV			470,25	MON			0,00	VN			0,00	ON			0,00	Celkem			43 039,53
Rozpis ceny			Celkem																												
HSV			42 569,28																												
PSV			470,25																												
MON			0,00																												
VN			0,00																												
ON			0,00																												
Celkem			43 039,53																												
Rekapitulace daní																															
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK																												
Základ pro základní DPH	21 %		43 039,53 CZK																												
Zaokrouhlení			0,00 CZK																												
Cena celkem bez DPH			43 039,53 CZK																												
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele																															

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV	25 997,48	60,40
787	Zasklívání	PSV	470,25	1,09
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	16 571,80	38,50
Cena celkem			43 039,53	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/01	Bourací práce
C:	1.1	Upřesnění bouracích prací

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 96	Bourání konstrukcí					25 997,48
---------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

1	971035531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC	m2	0,36000	483,00	173,88
		pro revizní dvířka : 0,6*0,6		0,36000		

2	971035541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC	m3	0,24750	3 125,00	773,44
		Zvětšení otvorů u výměny oken :				

		1,5*0,33*0,1*5		0,24750		
3	971035661R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	1,23750	2 615,00	3 236,06

		Zvětšení otvorů u výměny oken :				
		3,0*0,55*0,15*5		1,23750		

4	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	4,50000	145,00	652,50
		mezi m.č.2.30 a 2.32 :				

		2,5*1,4+(2,5*0,8)/2		4,50000		
5	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	4,63000	195,00	902,85

		mezi m.č.2.08 a 2.10 : 1,3*2,1		2,73000		
		pod podestou v m.č.2.06 : 1,0*(0,9+1,0)		1,90000		

6	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,13500	4 310,00	581,85
		Podesta v m.č.2.06 :				

		1,0*0,9*0,15		0,13500		
7	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	4,00000	290,50	1 162,00

		schodiště m.č.2.05 :				
		1,0*4		4,00000		

8	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina	m3	0,90350	5 500,00	4 969,25
		tl. 5 - 8 cm s potěrem				

		2.01 : 50,10*0,05		2,50500		
		2.03 : 14,91*0,05		0,74550		

		2.04 : 36,82*0,05		1,84100		
		2.06 : 7,07*0,05		0,35350		

		2.07 : 9,10*0,05		0,45500		
		2.08 : 5,75*0,05		0,28750		

		2.09 : 2,05*0,05		0,10250		
		2.10 : 4,03*0,05		0,20150		

		2.11 : 7,35*0,05		0,36750		
		2.12 : 13,68*0,05		0,68400		

		2.14 : 1,57*0,05		0,07850		
		2.15 : 1,21*0,05		0,06050		

		2.16 : 1,60*0,05		0,08000		
		2.17 : 1,21*0,05		0,06050		

		2.18 : 17,63*0,05		0,88150		
		2.20 : 10,56*0,05		0,52800		

		Rozpočet : -8,3285		-8,32850		
9	965082923	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	3,20200	850,00	2 721,70

		2.13 : 13,23*0,2		2,64600		
		2.14 : 1,57*0,2		0,31400		

		2.15 : 1,21*0,2		0,24200		
10	783806809	Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním	m2	72,35250	119,00	8 609,95

		Olejové malby :				
		4,5*1,5+0,55*1,5+3,2*1,5+3,95*1,5+2,9*1,5		22,65000		

		2,0*1,5+2,9*1,5*2+3,0*1,5		16,20000		
		0,8*1,8+0,65*1,8+0,3*1,8+0,7*1,8+0,45*1,8+2,2*1,8		9,18000		

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/01	Bourací práce
C:	1.1	Upřesnění bouracích prací

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$$1,95 \cdot 2,35 + 4,45 \cdot 1,3 + 3,85 \cdot 1,7 + 0,95 \cdot 1,7 + 1,35 \cdot 1,7 + 3,5 \cdot 1,0$$

24,32250

11	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	36,00000	61,50	2 214,00
Demontáž mříží : 18,0*2				36,00000		

Demontáž mříží : 18,0*2

36,00000

Díl 787		Zasklívání				470,25
12	787600802	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 (luxfery)	m2	3,13500	150,00	470,25

mezi m.č.1.15 a 1.16 : $1,9 \cdot 1,65$

3,13500

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				16 571,80
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,46000	450,00	5 607,00
14	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	12,46000	150,00	1 869,00
15	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,46000	200,00	2 492,00
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,46000	245,00	3 052,70
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	236,74000	15,00	3 551,10

Celkem	43 039,53
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa																													
	1.2	Doplnění stavebních konstrukcí - Měněpráce																													
Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077																													
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Rozpis ceny</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Celkem</td> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-150 445,17</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-80 992,10</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-231 437,27</td> </tr> </table>				Rozpis ceny			Celkem	HSV			-150 445,17	PSV			-80 992,10	MON			0,00	VN			0,00	ON			0,00	Celkem			-231 437,27
Rozpis ceny			Celkem																												
HSV			-150 445,17																												
PSV			-80 992,10																												
MON			0,00																												
VN			0,00																												
ON			0,00																												
Celkem			-231 437,27																												
Rekapitulace daní																															
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK																												
Základ pro základní DPH	21 %		-231 437,27 CZK																												
Zaokrouhlení			0,00 CZK																												
Cena celkem bez DPH			-231 437,27 CZK																												
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele																															

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	-148 045,17	63,97
64	Výplně otvorů	HSV	-2 400,00	1,04
711	Izolace proti vodě	PSV	-76 732,20	33,15
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-4 259,90	1,84
Cena celkem			-231 437,27	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	1.2	Doplnění stavebních konstrukcí - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní					-148 045,17
1	611481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-82,98000	205,00	-17 010,90	

m.č.1.26, 1.27, 1.28 :

-41.37-6.75-34.86

-82.98000

2	612474510	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc	m2	-119,47980	505,00	-60 337,30
3	611474510	Omítka stropů vnitřní jednovrstvá vápenocemen.filc	m2	-82,98000	600,00	-49 788,00
4	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-119,47980	175,00	-20 908,97

m.č.1.26. 1.27. 1.28 :

-54.54-19.0924-45.8474

-119.47980

Díl 64		Výplně otvorů					-2 400,00
5	642942111	Osazení zárubní dveřních, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	-1,00000	2 400,00		-2 400,00

Díl 711		Izolace proti vodě	-76 732,20			
6	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	-166,57000	65,00	-10 827,05
7	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením včetně dodávky materiálů	m2	-166,57000	345,00	-57 466,65
8	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-1 687,70000	5,00	-8 438,50

Díl 766		Konstrukce truhlářské	-4 259,90			
9	611601214	Dveře vnitřní RAL plně 1-křídle 900 x 1970 mm lak lakované, 30 barev	kus	-1,00000	3 550,00	-3 550,00
10	766661122	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.nad 0,8 m	kus	-1,00000	700,00	-700,00
11	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-6.60000	1.50	-9.90

Celkem	-231 437,27
---------------	--------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa	
	1.2	Doplnění stavebních konstrukcí - Vícepráce	
Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	291 184,42
PSV	33 000,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	324 184,42

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	324 184,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		324 184,42 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	17 778,17	5,48
34	Stěny a příčky	HSV	35 716,51	11,02
4	Vodorovné konstrukce	HSV	26 277,62	8,11
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	145 188,24	44,79
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	53 936,88	16,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV	12 287,00	3,79
767	Konstrukce zámečnické	PSV	33 000,00	10,18
Cena celkem			324 184,42	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	1.2	Doplnění stavebních konstrukcí - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					17 778,17
--------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	340271515R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	0,37980	8 115,00	3 082,08
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

Původní okna mezi 2.24 a 2.25 + 2.26 a 2.27 :

(1,6*0,6*2+1,02*0,6)*0,15

0,37980

2	310271430R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.30cm	kus	2,00000	666,00	1 332,00
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------

Zazdívka původních oken 0,4x0,4 m : 2,0

2,00000

3	310271530	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	0,34200	9 500,00	3 249,00
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

Otvory po demon.mřížích - m.č.2.05 : 0,95*0,6*0,3*2

0,34200

4	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	0,94050	8 385,00	7 886,09
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

mezi m.č.1.15 a 1.16 :

1,90*1,65*0,3

0,94050

5	342263420R00	Osazení revizních dvířek, do 0,50 m2	kus	1,00000	613,00	613,00
---	--------------	--------------------------------------	-----	---------	--------	--------

6	553476579R	Dvířka revizní do zdiva 600 x 600 mm, tl.12,5 mm - vlhké prostředí	kus	1,00000	1 616,00	1 616,00
---	------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl 34	Stěny a příčky					35 716,51
---------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

7	342255022	Příčky z desek plynosilikátových tl. 7,5 cm desky , 599 x 249 x 75 mm	m2	5,45000	850,00	4 632,50
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

Skutečnost : 11,2+4,2

15,40000

Rozpočet : -9,95

-9,95000

8	342255024	Příčky z desek plynosilikátových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	8,35250	950,00	7 934,88
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

Skutečnost :

1.NP : (2,05*3,15)-(0,9*2)

4,65750

2.NP : 58,5+4,2

62,70000

Rozpočet : -59,005

-59,00500

9	342255028	Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	17,14750	1 350,00	23 149,13
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

Skutečnost :

1.NP : 3,15*3,15

9,92250

2.NP : 3,4+8,95

12,35000

Rozpočet : -5,125

-5,12500

Díl 4	Vodorovné konstrukce					26 277,62
--------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------

10	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,24500	4 385,00	1 074,33
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

m.č.2.30 :

2,45*1,0*0,1

0,24500

11	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	2,45000	831,00	2 035,95
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

2,45*1,0

2,45000

12	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,45000	162,00	396,90
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

13	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - zřízení	m2	2,45000	299,50	733,78
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

14	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění	m2	2,45000	80,70	197,72
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

15	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,00735	56 190,00	413,00
----	--------------	---	---	---------	-----------	--------

0,245*30/1000

0,00735

16	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,02349	38 950,00	914,94
----	--------------	---	---	---------	-----------	--------

((2,45*1,0)*7,99*1,2)/1000

0,02349

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	1.2	Doplnění stavebních konstrukcí - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	430320040RAB	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30, bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	0,47700	43 000,00	20 511,00

Doplnění schodiště :

$$1,0 \cdot (0,9 \cdot 1,06) / 2$$

0,47700

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					145 188,24
18	602015117RT5	Omítka stěn jádrová ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	324,44300	447,50	145 188,24
Omítka pod obklad : 324.443				324.44300		

Omítka pod obklad : 324,443

324,44300

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				53 936,88
19	632443222	Potěr CF 25, do 500 m2, přípł. zkd 5 mm	m2	705,51000	50,00	35 275,50

Skutečnost :

tl.50 mm : 166,57*4

666,28000

m.č.2.25 (70 mm) : 39,23

39,23000

20	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	367,35000	50,80	18 661,38
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Díl 99		Staveništní přesun hmot				12 287,00
21	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	22,34000	550,00	12 287,00

Díl 767		Konstrukce zámečnické				33 000,00
22	767RR01	D+M schodiště a madlo, včetně zinkování	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00

Celkem	324 184,42
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa	
	1.3	Záměna hliníkových oken a dveří - Méněpráce	
Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice		IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice		IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-1 464,00
PSV	-290 640,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-292 104,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-292 104,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-292 104,00 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6000093	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa	0,00	-292 104,00		-292 104,00	100,00
SO 01/02	Stavební úpravy	0,00	-222 104,00		-222 104,00	76,04
1.3	Záměna hliníkových oken a dveří - Méněpráce	0,00	-222 104,00		-222 104,00	76,04
SO 01/07	Zateplení objektu	0,00	-70 000,00		-70 000,00	23,96
1.3	Záměna hliníkových oken a dveří - Méněpráce	0,00	-70 000,00		-70 000,00	23,96
Celkem za stavbu					-292 104,00	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV	-1 464,00	0,50
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-220 640,00	75,53
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-70 000,00	23,96
Cena celkem			-292 104,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	1.3	Záměna hliníkových oken a dveří - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 64	Výplně otvorů					-1 464,00
1	641941111	Osazení rámků okenních Al, plocha do 1 m2	kus	-2,00000	500,00	-1 000,00
2	641960000	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	-3,20000	145,00	-464,00

Díl 766		Konstrukce truhlářské	-220 640,00			
3	766601114	Montáž těsnění přípoj. spáry, ostění, tmel+páska včetně dodávky tmele a pásy	m	-2,40000	150,00	-360,00
4	766601121	Montáž těsnění přípoj. spáry, parapet, fólie,pásy včetně dodávky fólie a pásy	m	-0,80000	350,00	-280,00
5	553/01	Okno Al 1kř, S, 3sklo - 400x400 mm	ks	-2,00000	20 000,00	-40 000,00
6	553/02	Okno Al 1kř, S, 3sklo - 1500x450 mm	ks	-4,00000	30 000,00	-120 000,00
7	553/03	Okno Al 1kř, S, 3sklo - 1400x450 mm	ks	-2,00000	30 000,00	-60 000,00

Celkem	-222 104,00
---------------	--------------------

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/07	Zateplení objektu
C:	1.3	Záměna hliníkových oken a dveří - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					-70 000,00
1	61104	Okno Al 3kř, 1 sklopné/otevíravé,2 otvíravé z 1 sklopné, 3sklo - 3000x950 mm	ks	-1,00000	70 000,00	-70 000,00

Celkem						-70 000,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	1.3	Záměna hliníkových oken a dveří - Vícepráce

Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ: 00298077
	Štefánikova 1163/12	DIČ: CZ00298077
	74221 Kopřivnice	

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.	IČ: 46577238
	Valašská Bystřice 225	DIČ: CZ46577238
	75627 Valašská Bystřice	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			238 091,16
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			238 091,16

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	238 091,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	238 091,16 CZK
----------------------------	-----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV	235 033,41	98,72
767	Konstrukce zámečnické	PSV	3 057,75	1,28
Cena celkem			238 091,16	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	1.3	Záměna hliníkových oken a dveří - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 766	Konstrukce truhlářské					235 033,41
1	553/0.2a	Okno Al 1kř, S, 3sklo - 1350x550 mm	kus	4,00000	30 000,00	120 000,00
2	553/0.3a	Okno Al 1kř, S, 3sklo - 1350x550 mm	kus	2,00000	30 000,00	60 000,00
3	61104	Dveře hliníkové jedno křídlo 900/2000 plné	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00
4	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	22,27000	1,50	33,41

Díl 767	Konstrukce zámečnické					3 057,75
5	767/H4	Montáž dveří Al	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
6	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	23,10000	2,50	57,75

Celkem						238 091,16
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	1.4	Doplnění podhozu v místnosti č.2.02

Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 020,50
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			5 020,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 020,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		5 020,50 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	4 762,55	94,86
99	Staveništní přesun hmot	HSV	257,95	5,14
Cena celkem			5 020,50	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	1.4	Doplnění podhazu v místnosti č.2.02

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					4 762,55
1	610452105R00	Vnitřní omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	22,10000	215,50	4 762,55
		13,0*1,7		22,10000		

Díl 99	Staveništní přesun hmot					257,95
2	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,46900	550,00	257,95

Celkem						5 020,50
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	1.5	Oprava stropu v místnosti č.2.18 - Méněpráce

Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ: 00298077
	Štefánikova 1163/12	DIČ: CZ00298077
	74221 Kopřivnice	

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.	IČ: 46577238
	Valašská Bystřice 225	DIČ: CZ46577238
	75627 Valašská Bystřice	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 854,15
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-4 854,15

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 854,15 CZK

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem bez DPH		-4 854,15 CZK
----------------------------	--	----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	-4 854,15	100,00
Cena celkem			-4 854,15	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	1.5	Oprava stropu v místnosti č.2.18 - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				-4 854,15
1	611481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-6,03000	205,00	-1 236,15
2	611474510	Omítka stropů vnitřní jednovrstvá vápenocemen.filc	m2	-6,03000	600,00	-3 618,00

Celkem	-4 854,15
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	1.5	Oprava stropu v místnosti č.2.18 - Vícepráce

Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ: 00298077
	Štefánikova 1163/12	DIČ: CZ00298077
	74221 Kopřivnice	

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.	IČ: 46577238
	Valašská Bystřice 225	DIČ: CZ46577238
	75627 Valašská Bystřice	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 690,84
PSV			6 482,25
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			17 173,09

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 173,09 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	17 173,09 CZK
----------------------------	----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	10 419,84	60,68
99	Staveništní přesun hmot	HSV	71,50	0,42
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV	5 547,60	32,30
766	Konstrukce truhlářské	PSV	934,65	5,44
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	199,50	1,16
Cena celkem			17 173,09	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	1.5	Oprava stropu v místnosti č.2.18 - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	61	Úpravy povrchů vnitřní				10 419,84
1	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	6,03000	195,00	1 175,85
2	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	6,03000	228,00	1 374,84
3	622474120R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm	m2	6.03000	1 305,00	7 869,15

Díl 99	Staveništní přesun hmot					71,50
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0.13000	550.00	71.50

Díl 760		Sádrokartonové konstrukce				5 547,60
5	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12.5 mm. bez izolace	m2	6,03000	920,00	5 547,60

Díl 766		Konstrukce truhlářské				934,65
6	766421811	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	6.03000	155,00	934,65

Heraklitové desky : 6,03

6.03000

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				199,50
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,15000	450,00	67,50
8	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,15000	150,00	22,50
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,15000	200,00	30,00
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15000	245,00	36,75
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,85000	15,00	42,75

Celkem	17 173,09
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	1.6	Doplnění SDK konstrukcí

Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 057,25
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			25 057,25

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 057,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		25 057,25 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV	17 100,00	68,24
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV	4 152,00	16,57
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV	3 376,25	13,47
99	Staveništní přesun hmot	HSV	429,00	1,71
Cena celkem			25 057,25	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	1.6	Doplnění SDK konstrukcí

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 34		Stěny a příčky				17 100,00
1	347081241	Předstěna bezp.tl.150,O.K.CD,2xopl.,desky RB 12,5	m2	11,40000	1 500,00	17 100,00

m.č.2.18 :

$$5,7 \cdot 3,4 - (5,7 \cdot 1,4)$$

11,40000

Díl	342	Stěny a příčky montované lehké	4 152,00			
2	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	6,00000	550,00	3 300,00
3	28349000R	Dvířka revizní plná rozměr 150 x 150 mm	kus	6,00000	142,00	852,00

Díl 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				3 376,25
4	954312102R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RF tl.12,5 mm	m	7,30000	462,50	3 376,25

m.č.1.12 : 4,7

m.č.2.13 : 1,0

m.č.2.23 : 1,6

4.70000

1,00000

1,60000

Díl 99		Staveništní přesun hmot				429,00
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,78000	550,00	429,00

Celkem	25 057,25
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	1.7	Podlaha na schodišti

Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ: 00298077
	Štefánikova 1163/12	DIČ: CZ00298077
	74221 Kopřivnice	

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.	IČ: 46577238
	Valašská Bystřice 225	DIČ: CZ46577238
	75627 Valašská Bystřice	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 077,45
PSV			24 239,25
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			26 316,70

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 316,70 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	26 316,70 CZK
----------------------------	----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV	2 077,45	7,89
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	14 284,05	54,28
783	Nátěry	PSV	9 955,20	37,83
Cena celkem			26 316,70	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	1.7	Podlaha na schodišti

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 96	Bourání konstrukcí					2 077,45
1	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	5,31250	361,00	1 917,81

2.11 - 1.stupeň - schodiště s keram.dlažbou :

 0.25×2.05

0.51250

2.12+2.15 - schodiště :

$$(0,2 \cdot 5 + 0,28 \cdot 5) \cdot 2 \cdot 1,0$$

4.80000

2	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	2,56250	62,30	159,64
---	--------------	--	----	---------	-------	--------

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady	14 284,05
---------	-----------------------------	-----------

3	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	4,20000	45,00	189,00
4	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	4,20000	15,00	63,00
5	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	3,68000	100,00	368,00
6	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cmL (flex.lepidlo), FL (spár.hmot)	m	3,68000	195,00	717,60
7	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	3,68000	75,00	276,00
8	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	8,20000	409,50	3 357,90

schodiště v m.č.2.11 : 2,05*4

8,20000

9	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	8,20000	270,00	2 214,00
10	771/01 PC	Keramická dlažba dle výběru investora rozměr 200x 200 mm odstín středně šedá, protiskluzná 146 m2 R12-R13	m2	4,20000	600,00	2 520,00
11	771RR10	Hrana schodů s výměnnou PVC hranou	m	8,20000	400,00	3 280,00
12	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	129,85500	10,00	1 298,55

Díl 783	Nátěry	9 955,20
---------	--------	----------

13	632477123R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 10 mm + penetrace	m2	4,80000	1 042,00	5 001,60
14	783825110	Penetrace pod PUR nátěr	m2	5,76000	55,00	316,80

2.12+2.15 - schodiště :

$$(0,2 \cdot 5 + 0,28 \cdot 5) \cdot 2 \cdot 1,0$$

4,80000

$$2,4 \cdot 0,1 \cdot 4$$

0.96000

15	783991100	Nátěr podlahy PUR s vsypem z křemičitého písku v odstínu středně šedém	m2	5,76000	155,00	892,80
16	783825110R	Nátěr PUR v barvě dle výběru investora	m2	5,76000	650,00	3 744,00

Celkem	26 316,70
---------------	------------------

		Změnový list		č. 2	
Stavba:		Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa			
Objednatel:		Město Kopřivnice			
Zhotovitel:		COMMODUM, spol. s r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxx			
Smlouva o dílo ze dne		Smlouva o dílo č. 0605/1S/2023 ze dne 19.10.2023			
Popis změn: Předmět změny č. 2: Skutečné provedení manžet <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Projektová dokumentace řeší prostupy instalací přes jednotlivé požární úseky, v rámci provádění stavební činnosti bylo nutné upravit trasy instalací z důvodu ocelových nosných konstrukcí, a tudíž došlo k navýšení protipožárních ucpávek. Dopad na cenu díla: Méněpráce: - 7 800,00 Kč bez DPH Vícepráce: 18 050,00 Kč bez DPH Výsledná cena: 10 250,00 Kč bez DPH					
Dopad na termín díla: Tyto změny nemají dopad na termín dokončení					
Přílohy:		Položkový rozpočet			
Za dodavatele zpracoval: Dne:		xxxxxxxxxxx 15.3.2024			
Doporučeno ke schválení:					
TDI:		xxxxxxxxxxx			
AD:		xxxxxxxxxxx			
Investor:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	2.1	Skutečné provedení manžet - Méněpráce

Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-7 800,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-7 800,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 800,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-7 800,00 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV	-7 800,00	100,00
Cena celkem			-7 800,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/04	Zdravotechnika
C:	2.1	Skutečné provedení manžet - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 722	Vnitřní vodovod					-7 800,00
1	722457313V	Protipožární tmel pro utěsnění prostupů požárními úseky- utěsnění	ks	-12,00000	650,00	-7 800,00

Celkem					-7 800,00
---------------	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa	
	2.1	Skutečné provedení manžet - Vícepráce	
Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			18 050,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			18 050,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 050,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			18 050,00 CZK
V _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV	18 050,00	100,00
Cena celkem			18 050,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/04	Zdravotechnika
C:	2.1	Skutečné provedení manžet - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 721	Vnitřní kanalizace					18 050,00
1	721324578V	Protipožární manžety materiály a těsnící systémy dle ČSN EN 13501-2, DN 100	ks	19,00000	950,00	18 050,00

Skutečnost : 24,0

24,00000

Rozpočet : -5,0

-5,00000

Celkem					18 050,00
---------------	--	--	--	--	------------------

Stavba:	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
Objednatel:	Město Kopřivnice
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Smlouva o dílo ze dne	Smlouva o dílo č. 0605/1S/2023 ze dne 19.10.2023

Popis změn:**Předmět změny č. 3.1: Zdivo na tribuně a časomíry**

Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace řeší výměnu stávajících oken v prostoru časomíry, jedná se o prostor, kde vedou okna směrem na hřiště a zároveň okno zádý k obsluze časomíry a záznamového zařízení. V rámci stavební činnosti vyvstal požadavek provozovatele o zrušení daného okna z důvodu odrazu denního světla v instalované technice. Součástí toho bude provedena oprava omítek a výmalba.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	19 201,41 Kč bez DPH
Výsledná cena:	19 201,41 Kč bez DPH

Předmět změny č. 3.2: Záměna rolety a venkovní žaluzie

Popis a zdůvodnění změny: Stavební práce řeší montáž a dodávku mechanické uzamykatelné žaluzie do místnosti č. 2.04 (bufet) a dodávku venkovní žaluzie při výstupu na tribunu z místnosti č. 2.01. Na základě podkladů zhotovitele, kdy dodavatel předložil technický list žaluzie do místnosti č. 2.04 s vyjádřením, že mechanická žaluzie se vyrábí pouze do šířky max. 2 m, musí být navržená žaluzie š. 3,0 m vybavena elektrickým pohonem z důvodu eliminace deformace lamel.

Žaluzie do venkovního prostoru z místnosti 2.01 bude zrušena na základě požadavku provozovatele.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	-52 945,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	29 200,00 Kč bez DPH
Výsledná cena:	-23 745,00 Kč bez DPH

Předmět změny č. 3.3: Odpočet plakátovacích ploch

Popis a zdůvodnění změny: Plakátovací plochy byly navrženy z důvodu překrytí nově navržených svodů, které byly napojeny do nové kanalizace. Při zahájení výkopových prací nové kanalizace došlo ke kolizi se stávajícími sítěmi v areálu stadionu a bude nutné kanalizaci posunout směrem k objektu včetně napojení dešťových svodů. Na základě těchto skutečností vyvstal požadavek provozovatele objektu z provozně technických důvodů plakátovací plochy neinstalovat.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	-31 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena:	-31 000,00 Kč bez DPH

Předmět změny č. 3.4: Doplnění fasádních prací

Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace řeší tepelnou izolaci stěn sousedící s nevytápěnou plochou, jedná se o plochu, která sousedí se stávající garáží, která je v plánu řešení v další etapě součástí stavebních úprav. V rámci uprav bude nutné zasahovat do ocelových nosných konstrukcí stěn a střechy, která je součástí společné stěny. Z těchto důvodů bude poměrná část zateplovacího systému odečtena a řešena v další etapě. Dále odečítáme drenážní potrubí, které a extrudovaný polystyrén, tyto položky byly součástí opravy stávajících dílen, které nejsou součástí VZ a objednatel je zapomněl z rozpočtu vyjmout.

Dopad na cenu díla:**Méněpráce:** -212 241,95 Kč bez DPH**Vícepráce:** 0,00 Kč bez DPH**Výsledná cena:** -212 241 95 Kč bez DPH**Dopad na termín díla: Tyto změny nemají dopad na termín dokončení****Přílohy:** Položkový rozpočet**Za dodavatele
zpracoval:** xxxxxxxxxxxxxxxx
Dne: 17.4.2024**Doporučeno ke schválení:****TDI:** xxxxxxxxxxxxxxxx**AD:** xxxxxxxxxxxxxxxx**Investor:** xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	3.1	Zdivo na tribuně a časomíry

Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 341,41
PSV			1 860,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			19 201,41

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 201,41 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	19 201,41 CZK
----------------------------	----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	6 200,71	32,29
34	Stěny a příčky	HSV	562,50	2,93
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	9 588,00	49,93
96	Bourání konstrukcí	HSV	468,35	2,44
99	Staveništní přesun hmot	HSV	388,85	2,03
784	Malby	PSV	1 860,00	9,69
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	133,00	0,69
Cena celkem			19 201,41	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/07	Zateplení objektu
C:	3.1	Zdivo na tribuně a česomíry

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce	6 200,71
1	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3 0,73950 8 385,00 6 200,71
		Zazdívka okna v místě čásmíry : 2,465*0,3	0,73950

Díl 34		Stěny a příčky	562,50			
2	342255022	Příčky z desek plynosilikatových tl. 7,5 cm desky , 599 x 249 x 75 mm	m2	0,65000	850,00	552,50

3	342948111	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	1,00000	10,00	10,00
---	-----------	---	---	---------	-------	-------

Díl	61	Úpravy povrchů vnitřní				9 588,00
4	612474510	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc	m2	14,10000	505,00	7 120,50
5	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	14,10000	175,00	2 467,50

Díl 96		Bourání konstrukcí					468,35
6	968083003	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	2,46500	190,00	468,35	
Okno časomíry : 2,9*0,85				2,46500			

Díl 99	Staveništní přesun hmot					388,85
7	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,70700	550,00	388,85

Díl 784		Malby				1 860,00
8	784442001	Malba disperzní interiér.výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	24,80000	75,00	1 860,00

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				133,00
9	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,10000	150,00	15,00
10	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,10000	200,00	20,00
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10000	245,00	24,50
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,90000	15,00	28,50
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,10000	450,00	45,00

Celkem	19 201,41
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	3.2	Záměna rolety a venkovní žaluzie - Méněpráce

Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077
-------------	--	---------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	---	---------------------------------

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-52 945,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-52 945,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-52 945,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-52 945,00 CZK
----------------------------	-----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-52 945,00	100,00
Cena celkem			-52 945,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	3.2	Záměna rolety a venkovní žaluzie - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					-52 945,00
1	767/13	D+M fasádní rolety 900x2000mm z místnosti 2.01na tribunu odstín hliník uztamykatelná	ks	-1,00000	16 800,00	-16 800,00
2	767/12	D+M uzamykatelná žaluzie v bufetu 2325x3980mm	ks	-1,00000	35 705,00	-35 705,00
3	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-176,00000	2,50	-440,00

Celkem					-52 945,00
---------------	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	3.2	Záměna rolety a venkovní žaluzie - Vícepráce

Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			29 200,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			29 200,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 200,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		29 200,00 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV	29 200,00	100,00
Cena celkem			29 200,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	3.2	Záměna rolety a venkovní žaluzie - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 767		Konstrukce zámečnické	29 200,00			
1	767/1-2a	D+M Roleta s motorem 1150x3000 mm	kus	1,00000	29 200,00	29 200,00

Celkem	29 200,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	3.3	Odpočet plakátovacích ploch

Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ: 00298077
	Štefánikova 1163/12	DIČ: CZ00298077
	74221 Kopřivnice	

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.	IČ: 46577238
	Valašská Bystřice 225	DIČ: CZ46577238
	75627 Valašská Bystřice	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-31 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-31 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-31 000,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	-31 000,00 CZK
----------------------------	-----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-31 000,00	100,00
Cena celkem			-31 000,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO01/15	Dešťová kanalizace
C:	3.3	Odpočet plakátovacích ploch

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 99		Staveništní přesun hmot				-31 000,00
1	74910504	Plocha plakátovací dle návrhu do betonu, 2 sloupky	kus	-2,00000	15 500,00	-31 000,00

Celkem	-31 000,00
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	3.4	Doplnění fasádních prací

Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ: 00298077
	Štefánikova 1163/12	DIČ: CZ00298077
	74221 Kopřivnice	

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.	IČ: 46577238
	Valašská Bystřice 225	DIČ: CZ46577238
	75627 Valašská Bystřice	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-173 973,95
PSV			-38 268,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-212 241,95

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-212 241,95 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	-212 241,95 CZK
----------------------------	------------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-173 280,95	81,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-693,00	0,33
711	Izolace proti vodě	PSV	-2 700,00	1,27
713	Izolace tepelné	PSV	-35 568,00	16,76
Cena celkem			-212 241,95	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/07	Zateplení objektu
C:	3.4	Doplnění fasádních prací

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62		Úpravy povrchů vnější				-173 280,95
1	622311135	Zateplovací systém, fasáda, minerální vlna tl.160 mm se silikon omítkou, lepidlo	m2	-91,20050	1 900,00	-173 280,95

m.č.1.14, 1.15, 1.16, 1.40 :

-32,6735-21,66-21,627-15,24

-91,20050

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-693,00
2	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,26000	550,00	-693,00

Díl 711		Izolace proti vodě				-2 700,00
3	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	-36,00000	45,00	-1 620,00
4	67352004	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	-43,20000	25,00	-1 080,00

Díl 713		Izolace tepelné					-35 568,00
5	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo bitumenové webertec 915	m2	-34,20000	600,00		-20 520,00
6	283754906	Deska polystyrenová XPS tl. 120 mm hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm	m2	-37,62000	400,00		-15 048,00

Celkem	-212 241,95
---------------	--------------------

Stavba:	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
Objednatel:	Město Kopřivnice
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Smlouva o dílo ze dne	Smlouva o dílo č. 0605/1S/2023 ze dne 19.10.2023

Popis změn:**Předmět změny č. 4.1: Doplnění zdravotnických**

Popis a zdůvodnění změny: Součástí veřejné zakázky je stavební úprava stávajícího hygienického zařízení pro správce objektu m. č. 2.30, které je vybaveno sprchovým koutem, klozetem a umyvadlem. Po provedení konstrukce zateplení v šikmé části objektu bylo zjištěno, že navržený sprchový kout nebude možné nainstalovat do vymezeného prostoru z důvodu nedostačující světlé výšky a napojení na odpad. V této souvislosti bylo nutné provést úpravu stropu ve výše uvedené místnosti, což řeší ZL č. 1.1 a 1.2, a navržený sprchový kout včetně sifonu bude odečten, a pro zachování dispozičního řešení bude kout provedený pouze v podlahové úpravě s vložením odtokového sprchového žlabu a optickou skleněnou sprchovou zástěnou.

Při kontrole bylo zjištěno, že v rozpočtu se nachází položka kuchyňského dřezu s baterií, kterou stavba nedodává, neboť je součástí vybavení interiéru. Tuto položku odečítáme.

Dopad na cenu díla:**Méněpráce: -36 166,80 Kč bez DPH****Vícepráce: 37 387,27 Kč bez DPH****Výsledná cena: 1 220,47 Kč bez DPH****Předmět změny č. 4.2: Doplnění vytápění**

Popis a zdůvodnění změny: Nové rozvody topení z první etapy bylo nutné napojit na stávající rozvody v 2.NP, projektová dokumentace v místě navrženého bufetu řešila přípojný potrubí z 1.NP po pilíři do výšky 2,1 m v místech, kde budou nové dveře do bufetu a opět se spouštěly po stěně směrem k podlaze z důvodu napojení na stávající rozvod. Po provedení výškového zaměření nové podlahy, bylo dohodnuto jeho umístění do podlahy z důvodu zajištění lepší funkčnosti otopného systému a jednodušší odvětrání potrubí.

Na základě kontroly počtu radiátoru v rozpočtu chyběl jeden radiátor.

Dopad na cenu díla:**Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH****Vícepráce: 29 417,33 Kč bez DPH****Výsledná cena: 29 417,33 Kč bez DPH****Dopad na termín díla: Tyto změny nemají dopad na termín dokončení**

Přílohy:	Položkový rozpočet	
Za dodavatele zpracoval:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Dne:	17.4.2024	
Doporučeno ke schválení:		
TDI:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
AD:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Investor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	4.1	Doplnění zdravotechiky - Méněpráce

Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ: 00298077
	Štefánikova 1163/12	DIČ: CZ00298077
	74221 Kopřivnice	

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.	IČ: 46577238
	Valašská Bystřice 225	DIČ: CZ46577238
	75627 Valašská Bystřice	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-36 166,80
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-36 166,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-36 166,80 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	-36 166,80 CZK
----------------------------	-----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV	-36 166,80	100,00
Cena celkem			-36 166,80	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/04	Zdravotechnika
C:	4.1	Doplnění zdravotnických - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	725	Zařizovací předměty				-36 166,80
1	725860227	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm HL 520, s krytkou z nerez oceli	kus	-1,00000	1 276,50	-1 276,50
2	725249103V	Sprchový kout s vaničkou 900x900x1910	soubor	-1,00000	20 849,10	-20 849,10
3	725319101V	Kuchyňský dřez 500x550 s otvorem pro baterii a přepadem	soubor	-1,00000	14 000,00	-14 000,00
4	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-103,00000	0,40	-41,20
Celkem						-36 166,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa	
	4.1	Doplnění zdravotechiky - Vícepráce	
Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			37 387,27
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			37 387,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		37 387,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			37 387,27 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV	14 071,77	37,64
725	Zařizovací předměty	PSV	23 315,50	62,36
Cena celkem			37 387,27	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/04	Zdravotechnika
C:	4.1	Doplnění zdravotní techniky - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	722	Vnitřní vodovod	14 071,77			
1	722178713	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svažené, D 32 x 4,4 mm	m	11,00000	594,10	6 535,10
2	722178714	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svažené, D 40 x 5,5 mm	m	5,50000	918,10	5 049,55
3	722181211	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	11,00000	69,00	759,00
4	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm	m	5,50000	79,80	438,90
5	722132115R00	Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované Geberit Mapress 28 x 1,5 mm	m	2,00000	527,00	1 054,00
6	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	138,36600	1,70	235,22

Díl	725	Zařizovací předměty				23 315,50
7	725869218R00	Montáž sifonu	kus	1,00000	190,50	190,50
8	551623505R	Sifon podomítkový HL138	kus	1,00000	1 085,00	1 085,00
9	725RR10	D+M tlakoměr	kpl	1,00000	2 040,00	2 040,00
10	725RR11	D+M Sprchový žlab	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
11	725RR12	D+M Sprchová zástěna skleněná	kus	1,00000	13 800,00	13 800,00

Celkem	37 387,27
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa	
	4.2	Doplnění vytápění	
Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice		IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice		IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	29 417,33
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	29 417,33

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 417,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		29 417,33 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV	364,50	1,24
733	Rozvod potrubí	PSV	17 354,10	58,99
734	Armatury	PSV	1 496,93	5,09
735	Otopná tělesa	PSV	10 201,80	34,68
Cena celkem			29 417,33	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/06	Vytápění
C:	4.2	Doplnění vytápění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 722		Vnitřní vodovod				364,50
1	722181223	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm	m	4,50000	81,00	364,50

Díl 733		Rozvod potrubí	17 354,10			
2	733163106	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	10,50000	1 173,70	12 323,85
3	733165224R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 3 spoje	kus	9,00000	56,10	504,90
4	31945506R	Koleno 90° měděné d 35 mm, lisovací	kus	7,00000	518,00	3 626,00
5	1963302855R	Nátrubek konce na vnitřní pájení, 35 mm	kus	2,00000	417,50	835,00
6	733190306	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	4,50000	14,30	64,35

Díl 734		Armatury	1 496,93			
7	734226212	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	894,00	894,00
8	734266222	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	594,00	594,00
9	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	14,88000	0,60	8,93

Díl 735		Otopná tělesa	10 201,80			
10	735RR01	Otopné těleso 600/12 čl.971/680/80	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00
11	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	98,00000	4,10	401,80

Celkem	29 417,33
---------------	------------------

		Změnový list		č. 5							
Stavba:		Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa									
Objednatel:		Město Kopřivnice									
Zhotovitel:		COMMODUM, spol. s r.o., xxxxxxxxxxxxxx									
Smlouva o dílo ze dne		Smlouva o dílo č. 0605/1S/2023 ze dne 19.10.2023									
Popis změn: Předmět změny č. 5.1: Doplnění elektroinstalace <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> V rámci úpravy stávající elektroinstalace v souvislosti se zateplením tribuny, která byla provedena před cca 3 lety, bylo nutné doplnit nové kabeláže, doplnění 5 ks zásuvek (požadavek provozu), dále v rozpočtu chyběly vysoušeče rukou a byla nutná úprava (výměna) stávajícího rozvaděče R 2.3, který se dostal do kolize s dveřmi do WC ženy (m.č. 1.21) s úpravou dispozice 2.03. Dopad na cenu díla: <table> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>62 511,80Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Výsledná cena:</td> <td>62 511,80 Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH	Vícepráce:	62 511,80Kč bez DPH	Výsledná cena:	62 511,80 Kč bez DPH
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH										
Vícepráce:	62 511,80Kč bez DPH										
Výsledná cena:	62 511,80 Kč bez DPH										
Dopad na termín díla: Tyto změny nemají dopad na termín dokončení											
Přílohy:		Položkový rozpočet									
<table> <tr> <td>Za dodavatele zpracoval:</td> <td>xxxxxxxxxxxxxx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dne:</td> <td>17.4.2024</td> <td></td> </tr> </table>						Za dodavatele zpracoval:	xxxxxxxxxxxxxx		Dne:	17.4.2024	
Za dodavatele zpracoval:	xxxxxxxxxxxxxx										
Dne:	17.4.2024										
Doporučeno ke schválení:											
TDI:		xxxxxxxxxxxxxx									
AD:		xxxxxxxxxxxxxx									
Investor:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx									

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	5.1	Doplnění elektroinstalace

Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ: 00298077
	Štefánikova 1163/12	DIČ: CZ00298077
	74221 Kopřivnice	

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.	IČ: 46577238
	Valašská Bystřice 225	DIČ: CZ46577238
	75627 Valašská Bystřice	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			62 511,80
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			62 511,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 511,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	62 511,80 CZK
----------------------------	----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
#2	Kabelové soubory	HSV	12 588,60	20,14
#3	Jiné práce	HSV	5 322,80	8,51
#5	Rozvaděče a příslušenství	HSV	25 700,00	41,11
#6	Instalační materiál	HSV	18 900,40	30,23
Cena celkem			62 511,80	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/08	Elektroinstalace
C:	5.1	Doplnění elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl		Rozvaděče a příslušenství				25 700,00
1		Rozvaděč R2.3 - výměna rozvaděče, nové jističe, zapojení	kpl	1,00000	25 700,00	25 700,00

Díl		Kabelové soubory	12 588,60			
2		CYKY-J 3x1,5	m	46,00000	40,60	1 867,60
3		CYKY-J 3x2,5	m	145,00000	49,80	7 221,00
4	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm ²	m	25,00000	140,00	3 500,00

Díl		Instalační materiál				18 900,40
5		Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	ks	2,00000	326,20	652,40
6		Zas. bílá 2P+T bezšr., IP20 , komplet.	kus	3,00000	316,00	948,00
7		jistič B20/3	kus	1,00000	820,00	820,00
8		Osoušeč rukou bílý ABS nerezový	kus	4,00000	4 120,00	16 480,00

Díl	Jiné práce					5 322,80
9		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	32,00000	103,60	3 315,20
10		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	32,00000	60,70	1 942,40
11		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,04000	650,00	26,00
12		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,04000	245,00	9,80
13		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,76000	15,00	11,40
14		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,04000	450,00	18,00

Celkem	62 511,80
---------------	------------------

Stavba:	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
Objednatel:	Město Kopřivnice
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., xxxxxxxxxxxxxxxx
Smlouva o dílo ze dne	Smlouva o dílo č. 0605/1S/2023 ze dne 19.10.2023

Popis změn:**Předmět změny č. 6.1: Oprava hlediště tribuny**

Popis a zdůvodnění změny: V návaznosti na ZL č.1, 1.5 bylo zjištěno, že stávající hydroizolace je ve špatném stavu a mohlo by dojít k opětovnému zatečení do konstrukce. Objednatel vyzval projektanta k navržení řešení a zhotovitele k nacenění výše uvedených prací. V rámci přípravy řešení byla oslovena firma WEBER, která řešila sanaci konstrukcí již v první etapě. Na základě skutečností navrhuje povrchovou úpravu stávajících asfaltových povrchů, přecházející na nové betonové konstrukce speciálním polyuretanovým nátěrem. Jedná se o nátěr, který se aplikuje i na panelové domy s rovnou střechou na stávající asfaltové krytiny. V souvislosti s nátěrem projektant navrhl demontáž stávajících laviček a stávajících betonových pochůzích ploch v hledišti nahradit tyto plochy ocelovými rošty z důvodu vizuální kontroly aplikovaného nátěru a v případě údržby snadnější dostupnost k opravám a zamezení shromažďování vody v betonových plochách. Lavičky budou opět provedeny z dřevěných fošen natřených na žluto a aplikovány na stávající drážky.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	340 790,61 Kč bez DPH
Výsledná cena:	340 790,61 Kč bez DPH

Předmět změny č. 6.2: Oprava přípojky vody

Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby v období aplikace omítek a provozem Letního stadionu docházelo k velkému poklesu tlaku v potrubí na patě objektu. Na základě těchto skutečností stavba za přítomnosti objednatele prověřovala příčinu poklesu namontováním tlakového měřidla na patě objektu.

Dále objednatel požádal SmVaK Ostrava a.s. o zjištění existence sítí k objektu letního stadionu. Z vyjádření bylo zjištěno, že přípojka do areálu LS je řešena v dimenzi DN 50 a pro objekt šaten je redukována na DN 32, což nevyhovuje. Při napouštění akumulární jímky pro závlahu hřiště, která je napojena dimenzí DN 50 dochází k poklesu tlaku na patě objektu na hodnotu 1 bar. Pro zvýšení hydrostatických poměrů v potrubí bude nutné odbočku pro LS zaměnit na dimenzi DN 50. Dále bude nutné z provozem LS časově upravit dopouštění jímky mimo provoz objektu.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	106 940,36 Kč bez DPH
Výsledná cena:	106 940,36 Kč bez DPH

Předmět změny č. 6.3: Oprava přípojky kanalizace

Popis a zdůvodnění změny: Nové rozvody kanalizace z WC muži a ženy, které mají být napojeny na stávající podélnou kanalizaci ve sklepním prostoru 1S.01. Bylo zjištěno, že stávající kanalizace je částečně ucpaná, místy propadla a degradovaná. Pro řádný provoz hygienických zařízení objektu bude nutné ležatou kanalizaci až po venkovní šachtu vyměnit a zároveň doplnit požadovaný únosný litinový poklop, který je momentálně nahrazený plechovým krytem.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	124 318,64 Kč bez DPH
Výsledná cena:	124 318,64 Kč bez DPH

Předmět změny č. 6.4: Oprava přípojky plynu

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavby nechal zhotovitel vytýčit stávající plynovodní vedení do objektu šaten. Pracovníci GasNet, kteří vedení vytyčovali, upozornili na havarijní stav potrubí a zakázali jakékoliv stavební činnosti v ochranném pásmu plynu. Dále nám sdělili informaci o tom, že se má plynovod do dvou let opravovat buď v původní trase, nebo nové náhradní trase. Jedná se o potrubí ze 70 let minulého století. Vzhledem ke skutečnosti oslovil objednatel firmu GasNet s požadavkem na přemístění stávajícího hlavního uzávěru plynu (HUP), který je nyní umístěn na fasádě objektu tribuny, do stávajícího oplocení na hranici pozemku areálu stadionu z důvodu, aby při rekonstrukci sítě nedošlo k poškození stavebního díla třetí osobou.

GasNet žádosti objednatele vyhověl s požadavkem, aby objednatel zajistil přívod odběrného zařízení (OPZ) do objektu šaten.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	140 621,61 Kč bez DPH
Výsledná cena:	140 621,61 Kč bez DPH

Dopad na termín díla: **Tyto změny nemají dopad na termín dokončení**

Přílohy:	Položkový rozpočet
----------	--------------------

Za dodavatele zpracoval:	xxxxxxxxxxxxxx	
Dne:	17.4.2024	

Doporučeno ke schválení:

TDI:	xxxxxxxxxxxxxx	
------	----------------	--

AD:	xxxxxxxxxxxxxx	
-----	----------------	--

Investor:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	6.1	Oprava hlediště tribuny

Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ: 00298077
	Štefánikova 1163/12	DIČ: CZ00298077
	74221 Kopřivnice	

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.	IČ: 46577238
	Valašská Bystřice 225	DIČ: CZ46577238
	75627 Valašská Bystřice	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 093,08
PSV			302 697,53
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			340 790,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	340 790,61 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	340 790,61 CZK
----------------------------	-----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV	28 764,00	8,44
766	Konstrukce truhlářské	PSV	34 713,00	10,19
767	Konstrukce zámečnické	PSV	122 195,53	35,86
783	Nátěry	PSV	145 789,00	42,78
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	9 329,08	2,74
Cena celkem			340 790,61	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO01/14	Dodatečná hydroizolace tribuny
C:	6.1	Oprava hlediště tribuny

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	96	Bourání konstrukcí				28 764,00
1	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	2,70000	8 145,00	21 991,50
5,0*0,06*9				2,70000		
2	711140101	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	45,00000	50,00	2 250,00
3	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	45,00000	100,50	4 522,50

Díl	766	Konstrukce truhlářské				34 713,00
4	766RR01	D+M lavice vč.nátěru	kus	9,00000	3 800,00	34 200,00
5	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	342,00000	1,50	513,00

Díl	767	Konstrukce zámečnické				122 195,53
6	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	kus	48,00000	215,00	10 320,00
7	600RR10	Pororošť žárově zinkovaný 755x1020 mm	kus	32,00000	1 320,00	42 240,00
8	600RR11	Pororošť žárově zinkovaný 300x300 mm	kus	16,00000	415,00	6 640,00
9	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	237,60000	135,50	32 194,80
(5,0*2*2,97)*8				237,60000		
10	55399993R	Ocelové výrobky nad 10 kg	kg	261,36000	106,50	27 834,84
237,6*1,1				261,36000		
11	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 186,35600	2,50	2 965,89

Díl	783	Nátěry	145 789,00			
12	783108812RT2	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 2	m2	104,00000	205,00	21 320,00
13	783RR01	Penetrační nátěr - provedení	m2	45,00000	70,00	3 150,00
14	WBR.SAB773B1	weberprim EP 2k - transparentní, 2komponentní - složka B	kg	9,00000	793,00	7 137,00
15	783RR02	Polyuretanový nátěr - provedení	m2	45,00000	100,00	4 500,00
16	WBR.SAB7801	weberdry PUR detail - polyuretanový nátěr na střešní detaily	kg	106,00000	500,00	53 000,00
17	783RR02	Polyuretanový nátěr - provedení	m2	45,00000	100,00	4 500,00
18	WBR.SAB78120CB	weberdry PUR coat - polyuretanový nátěr	kg	9,00000	840,00	7 560,00
19	783RR03	Vypravení trhlin	m2	45,00000	200,00	9 000,00
20	WBR.SAB952	weber tmel PUR - polyuretanový tmel 600ml	kus	45,00000	290,00	13 050,00
21	783224900	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	14,40000	255,00	3 672,00
0,16*5*2*9				14,40000		
22	783222110	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo	m2	63,00000	300,00	18 900,00

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 329,08
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,90600	450,00	3 557,70
24	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,90600	200,00	1 581,20
25	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,90600	245,00	1 936,97
26	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	150,21400	15,00	2 253,21

Celkem	340 790,61
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa	
	6.2	Oprava přípojky vody	
Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			99 940,36
PSV			0,00
MON			0,00
VN			7 000,00
ON			0,00
Celkem			106 940,36
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		106 940,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			106 940,36 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	22 494,96	21,04
5	Komunikace	HSV	13 842,00	12,94
8	Trubní vedení	HSV	49 815,40	46,58
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	1 920,00	1,80
96	Bourání konstrukcí	HSV	3 379,40	3,16
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3 657,20	3,42
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	4 831,40	4,52
VN	Vedlejší náklady	VN	7 000,00	6,55
Cena celkem			106 940,36	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	6.2	Oprava přípojky vody

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	22 494,96
--------------	--------------------	------------------

1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	7,20000	236,50	1 702,80
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

12,0*0,6

7,20000

2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,20000	398,00	2 865,60
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,20000	450,00	3 240,00

12,0*0,6*1,0

7,20000

4	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	7,20000	205,00	1 476,00
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	72,00000	20,00	1 440,00
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,20000	400,00	2 880,00
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,16000	1 350,00	2 916,00

12,0*0,6*0,3

2,16000

8	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,72000	1 488,00	1 071,36
---	--------------	---	----	---------	----------	----------

12,0*0,6*0,1

0,72000

9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,32000	145,00	626,40
---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	--------

7,2-2,16-0,72

4,32000

10	583323681	Kamenivo těžené 0/63	t	7,77600	550,00	4 276,80
----	-----------	----------------------	---	---------	--------	----------

4,32*1,8

7,77600

Díl 5	Komunikace	13 842,00
--------------	-------------------	------------------

11	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	7,20000	242,50	1 746,00
12	573231122	Postřík spojovací z , množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	7,20000	25,00	180,00
13	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	7,20000	575,00	4 140,00
14	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	7,20000	500,00	3 600,00
15	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	24,00000	174,00	4 176,00

12,0*2

24,00000

Díl 8	Trubní vedení	49 815,40
--------------	----------------------	------------------

16	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	12,00000	35,10	421,20
17	286136750R	Trubka vodovodní PE 100, rozměr 63 x 5,8 mm, SDR 11	m	12,00000	264,00	3 168,00
18	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus	4,00000	130,50	522,00
19	286538005R	Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - spojka/nátrubek d 63	kus	1,00000	246,50	246,50
20	286538095R	Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - koleno 90° d 63	kus	2,00000	608,00	1 216,00
21	286556631R	Elektrotvarovka - přechodka, SDR 11, d 63 mm	kus	1,00000	4 130,00	4 130,00
22	722269101R00	Montáž vodoměru DN 50 mm	kus	1,00000	1 863,00	1 863,00
23	3882140R	Vodoměr domovní a průmyslový DN50 G2 1/2"	kus	1,00000	13 600,00	13 600,00
24	800RR50	Šroubení k vodoměru 2 1/2"	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00
25	722237126R00	Kohout vodovodní kulový závitový 2"	kus	1,00000	2 090,00	2 090,00
26	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	12,00000	87,50	1 050,00
27	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	12,00000	25,90	310,80
28	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	12,00000	30,10	361,20
29	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	12,00000	16,10	193,20
30	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00000	783,00	783,00
31	42224350R	Šoupátko vodárenské PN 10, DN 50	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	6.2	Oprava přípojky vody

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	1,00000	586,00	586,00
33	422913301R	Souprava zemní teleskopická DN 40 - 50, max. 1,10 m	kus	1,00000	1 635,00	1 635,00
34	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	761,00	761,00
35	42200750R	Poklop uliční šoupátkový - voda	kus	1,00000	1 255,00	1 255,00
36	42291510R	Deska podkladová pod ventilové a šoupátkové poklopy	kus	1,00000	323,50	323,50
37	800RR51	Napojení na stávající přípojku	kpl	1,00000	2 600,00	2 600,00
38	800RR52	Dopojení na stávající vnitřní vodovod	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
39	800RR53	Izolace prostupu proti vlhkosti	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					1 920,00
40	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,00000	80,00	1 920,00

Díl	96	Bourání konstrukcí				3 379,40
41	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	1,00000	2 615,00	2 615,00
42	969011121R00	Vybourání vodovod. nebo plynového vedení DN do 52 mm	m	13,00000	58,80	764,40

Díl 99		Staveništní přesun hmot				3 657,20
43	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	18,28600	200,00	3 657,20

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 831,40
44	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,93000	245,00	1 207,85
45	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	93,67000	15,00	1 405,05
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,93000	450,00	2 218,50

Díl	VN	Vedlejší náklady				7 000,00
47	004RR01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
48	005RR02	Geodetické práce	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
49	005RR03	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Celkem	106 940,36
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
	6.3	Oprava přípojky kanalizace

Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238

Rozpis ceny			Celkem
HSV			117 318,64
PSV			0,00
MON			0,00
VN			7 000,00
ON			0,00
Celkem			124 318,64

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	124 318,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		124 318,64 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	38 162,55	30,70
5	Komunikace	HSV	5 370,00	4,32
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	6 399,48	5,15
8	Trubní vedení	HSV	36 763,80	29,57
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	4 895,00	3,94
96	Bourání konstrukcí	HSV	6 354,50	5,11
99	Staveništní přesun hmot	HSV	13 630,10	10,96
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	5 743,21	4,62
VN	Vedlejší náklady	VN	7 000,00	5,63
Cena celkem			124 318,64	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	6.3	Oprava přípojky kanalizace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	38 162,55
--------------	--------------------	------------------

1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	4,00000	236,50	946,00
---	--------------	--	----	---------	--------	--------

5,0*0,8

4,00000

2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,00000	398,00	1 592,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,60000	1 557,00	2 491,20

Vnitřní kanalizace :

(7,0+3,0)*0,4*0,4

1,60000

4	162201204R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kbelík hor.1-4, do 10m	m3	1,60000	484,50	775,20
5	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,00000	450,00	4 050,00

5,0*0,8*2,25

9,00000

6	132201192	Přípl.za hloub.rýh š.60cm,ve vodě,hor3,do 100m3,ST	m3	9,00000	300,00	2 700,00
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	22,50000	155,00	3 487,50

5,0*2,25*2

22,50000

8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	22,50000	33,70	758,25
9	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	10,60000	205,00	2 173,00

1,6+9,0

10,60000

10	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	106,00000	20,00	2 120,00
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	10,60000	400,00	4 240,00
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,40000	1 350,00	3 240,00

10,0*0,4*0,3

1,20000

5,0*0,8*0,3

1,20000

13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,80000	1 488,00	1 190,40
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

10,0*0,4*0,1

0,40000

5,0*0,8*0,1

0,40000

14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,40000	145,00	1 073,00
----	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	----------

9,0+1,6-2,4-0,8

7,40000

15	583323681	Kamenivo těžné 0/63	t	13,32000	550,00	7 326,00
----	-----------	---------------------	---	----------	--------	----------

7,4*1,8

13,32000

Díl 5	Komunikace	5 370,00
--------------	-------------------	-----------------

16	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,00000	242,50	970,00
17	573231122	Postřik spojovací z , množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	4,00000	25,00	100,00
18	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	4,00000	575,00	2 300,00
19	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	4,00000	500,00	2 000,00

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 399,48
---------------	---------------------------------------	-----------------

20	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,87200	5 355,00	4 669,56
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

10,0*0,4*0,15

0,60000

Doplnění pod potěrem :

1,7*1,6*0,1

0,27200

21	632442411R00	Potěr ve spádu,do 100 m2,tl.40 mm	m2	2,72000	636,00	1 729,92
----	--------------	-----------------------------------	----	---------	--------	----------

1,7*1,6

2,72000

Díl 8	Trubní vedení	36 763,80
--------------	----------------------	------------------

22	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	3,00000	36,80	110,40
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	6.3	Oprava přípojky kanalizace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	3,00000	427,00	1 281,00
24	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	12,00000	44,60	535,20
25	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	3,00000	665,00	1 995,00
26	28611264.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	3,00000	1 557,00	4 671,00
27	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,00000	98,40	295,20
28	28651664.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,00000	206,00	206,00
29	28651691.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,00000	101,00	101,00
30	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00000	125,00	125,00
31	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,00000	115,50	462,00
32	28651669.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC	kus	1,00000	386,00	386,00
33	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00000	206,00	206,00
34	28651859.AR	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 200 PVC	kus	2,00000	1 416,00	2 832,00
35	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00000	185,00	370,00
36	28651758.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/87° PVC	kus	2,00000	525,00	1 050,00
37	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,00000	35,90	538,50
38	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	1,00000	575,00	575,00
39	28697108R	Dno šachtové 315/200 mm	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00
40	28697103.AR	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	1,00000	775,00	775,00
41	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	349,00	349,00
42	27311361R	Těsnění šachtové roury a teleskopu 315 mm	kus	1,00000	181,50	181,50
43	55241700R	Poklop litina 315/1,5 t do šachtové roury	kus	1,00000	1 088,00	1 088,00
44	800RR001	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
45	800RR02	Prostup základovou konstrukcí	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
46	721223440R00	Vpust' podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00
47	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	1 181,00	1 181,00

Na stávající šachtu : 1,0

1,00000

48	55243348R	Poklop litinový D400 bez odvětrání	kus	1,00000	6 875,00	6 875,00
49	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 860,00	2 860,00

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					4 895,00
50	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000	80,00	800,00
51	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	14,00000	292,50	4 095,00

Díl 96	Bourání konstrukcí					6 354,50
52	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,60000	3 770,00	2 262,00

10,0*0,4*0,15

0,60000

53	421941151R00	Demontáž plechové podlahy s odsunem materiálu	m2	1,00000	440,00	440,00
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Šachtový poklop : 1,0

1,00000

54	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	15,00000	243,50	3 652,50
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					13 630,10
55	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	24,78200	550,00	13 630,10

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					5 743,21
56	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,95000	250,00	487,50

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	6.3	Oprava přípojky kanalizace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,95000	200,00	390,00
58	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,96500	245,00	1 216,43
59	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	94,33500	15,00	1 415,03
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,96500	450,00	2 234,25

Díl	VN	Vedlejší náklady				7 000,00
61	004RR01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
62	005RR02	Geodetické práce	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
63	005RR03	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Celkem						124 318,64
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa	
	6.4	Oprava přípojky plynu	
Objednatel:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 74221 Kopřivnice	IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 131 385,30
PSV			2 236,31
MON			0,00
VN			7 000,00
ON			0,00
Celkem			140 621,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		140 621,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			140 621,61 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	37 491,60	26,66
5	Komunikace	HSV	23 070,00	16,41
8	Trubní vedení	HSV	46 918,50	33,37
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	3 200,00	2,28
96	Bourání konstrukcí	HSV	5 032,44	3,58
99	Staveništní přesun hmot	HSV	6 037,40	4,29
711	Izolace proti vodě	PSV	2 236,31	1,59
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	9 635,36	6,85
VN	Vedlejší náklady	VN	7 000,00	4,98
Cena celkem			140 621,61	100,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	6.4	Oprava přípojky plynu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	37 491,60
--------------	--------------------	------------------

1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	12,00000	236,50	2 838,00
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

20,0*0,6

12,00000

2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	12,00000	398,00	4 776,00
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,00000	450,00	5 400,00

20,0*0,6*1,0

12,00000

4	162601102	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 5000 m	m3	12,00000	205,00	2 460,00
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	120,00000	20,00	2 400,00
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	12,00000	400,00	4 800,00
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,60000	1 350,00	4 860,00

20,0*0,6*0,3

3,60000

8	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,20000	1 488,00	1 785,60
---	--------------	---	----	---------	----------	----------

20,0*0,6*0,1

1,20000

9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,20000	145,00	1 044,00
---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	----------

12,0-3,6-1,2

7,20000

10	583323681	Kamenivo těžené 0/63	t	12,96000	550,00	7 128,00
----	-----------	----------------------	---	----------	--------	----------

7,2*1,8

12,96000

Díl 5	Komunikace	23 070,00
--------------	-------------------	------------------

11	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	12,00000	242,50	2 910,00
12	573231122	Postřik spojovací z , množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	12,00000	25,00	300,00
13	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	12,00000	575,00	6 900,00
14	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	12,00000	500,00	6 000,00
15	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	40,00000	174,00	6 960,00

20,0*2

40,00000

Díl 8	Trubní vedení	46 918,50
--------------	----------------------	------------------

16	800RR60	Skříň pro plynoměr s podstavcem vč. regulátoru 25m3/h, ochozem pro plynoměr a uzavěrem plynu	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00
17	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	20,00000	25,80	516,00
18	286136437R	Trubka plynová PE 100, rozměr 50 x 4,6 mm, SDR 11	m	20,00000	172,50	3 450,00
19	877182121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 50 mm	kus	4,00000	118,50	474,00
20	286538004R	Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - spojka/nátrubek d 50	kus	1,00000	237,50	237,50
21	286538094R	Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - koleno 90° d 50,	kus	1,00000	534,00	534,00
22	286556630R	Elektrotvarovka - přechod, SDR 11, d 50 mm	kus	2,00000	4 080,00	8 160,00
23	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	20,00000	30,10	602,00
24	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	20,00000	16,10	322,00
25	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	303,00	303,00
26	723235117R00	Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit IVAR.KK G51, DN 65 mm	kus	1,00000	6 540,00	6 540,00
27	723236138R00	Kohout kulový, vnitřní - vnější závit, HERZ, DN 50 mm	kus	1,00000	2 755,00	2 755,00
28	800RR53	Izolace prostupu proti vlhkosti	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
29	800RR61	Ocelová trubka DN 40	m	1,50000	750,00	1 125,00
30	800RR62	Ochranná trubka DN 65	kus	1,00000	650,00	650,00

Položkový rozpočet

S:	06 -0064	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
C:	SO 01/02	Stavební úpravy
C:	6.4	Oprava přípojky plynu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

31	800RR63	Izolace a ochrana potrubí proti korozi	kpl	1,00000	2 550,00	2 550,00
32	800RR64	Revize OPZ	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00

Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				3 200,00
33	919735112	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,00000	80,00	3 200,00

Díl	96	Bourání konstrukcí				5 032,44
34	969011121R00	Vybourání vodovod. nebo plynového vedení DN do 52 mm	m	15,00000	58,80	882,00
35	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,83250	1 078,00	897,44

Stávající HUP :

$$2,5 \cdot 0,15 \cdot 1,5 + 1,5 \cdot 1,8 \cdot 0,1$$

0.83250

36	971035351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 cm, MC	kus	1,00000	638,00	638,00
37	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	1,00000	2 615,00	2 615,00

Díl 99		Staveništní přesun hmot				6 037,40
38	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	30,18700	200,00	6 037,40

Díl 711		Izolace proti vodě				2 236,31
39	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku	m2	3,30000	70,40	232,32
40	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod.	m2	3,30000	575,00	1 897,50

 2.2×1.5

3.30000

41	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	21,29800	5,00	106,49
----	-----------	---	---	----------	------	--------

Díl	D96	Presuny suti a vybouraných hmot				9 635,36
42	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,83200	245,00	2 408,84
43	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	186,80800	15,00	2 802,12
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9.83200	450,00	4 424,40

Díl	VN	Vedlejší náklady				7 000,00
45	004RR01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
46	005RR02	Geodetické práce	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
47	005RR03	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Celkem	140 621,61
---------------	-------------------