

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2154/05/23-P ze dne 17. 7. 2023

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
zástupce: Ing. Zdeněk Možíš, jednatel
Vratislav Zítka, jednatel
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně
IČO: 252 75 062
DIČ: CZ25275062
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 1, č. 5, č. 8, č. 15 a č. 16

vícepráce: 1 476 162,34 Kč bez DPH

méněpráce: - 301 746,96 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli zvýšení nákladů – práce podle Změnového listu č. 2

vícepráce: 37 772,09 Kč bez DPH

méněpráce: -- Kč bez DPH

c) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 4, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14

vícepráce: 767 769,34 Kč bez DPH

méněpráce: - 1 020 626,16 Kč bez DPH

d) Jedná se o změny podle § 222 odst. 7 zákona, jejichž předmětem je záměna původních položek soupisu stavebních prací novými položkami – práce podle Změnového listu č. 17, č. 18 a č. 19

cena původních položek: 837 028,67 Kč bez DPH

cena nových položek: - 837 028,66 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 a č. 2, č. 4 až č. 5, č. 8 až č. 19, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 2 281 703,77 Kč bez DPH
méněpráce: - 1 322 373,13 Kč bez DPH
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 959 330,64 Kč bez DPH.**
5. V souvislosti se změnami uvedenými ve změnovém listu č. 10 se prodlužuje termín plnění o 2 týdny.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Dokončení stavebních prací nejdéle **do 38 týdnů** od výzvy objednatele k zahájení plnění dle prvního odstavce bodu 5.1 tohoto článku.

zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 8 týdnů ode dne dokončení stavebních prací. V této lhůtě bude probíhat koordinační součinnost při dodávkách vybavení a zařízení gastrotechnologie včetně stálého dohledu při stěhování této technologie, dále funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků TZB a také vlastní přejímací řízení.

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle **do 46 týdnů od výzvy** objednatele k zahájení plnění.

Místo plnění: Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena celkem **26 843 142,14 Kč bez DPH** (slovy: dvacet šest milionů osm set čtyřicet tři tisíc sto čtyřicet dva korun českých čtrnáct haléřů bez DPH).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 a č. 2, č.4 až č. 5, č. 8 až č. 19 včetně rekapitulace

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele:

V Náchodě



Vratislav Zítka,

jednatel

**Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice
Náchod – stavební práce**

<i>SOD</i>	<i>25 883 811,50</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.1</i>	<i>959 330,640</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>Celkem</i>	<i>26 843 142,14</i>	<i>Bez DPH</i>

Číslo ZL	Název změnového listu	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Celkem ZL Kč bez DPH
	Celkem změnové listy bez DPH pro dodatek č. 1			959 330,64
001	Připojení myčky - prostor mytí tabletů	33 604,48	0,00	33 604,48
002	Provizorní oddělující staveništní SDK stěna	37 772,09	0,00	37 772,09
004	Chybějící okna a pásky v přístavbě	54 123,18	0,00	54 123,18
005	Doplňující práce a dodávky pro tabletové vozíky - pavilon D	52 680,88	0,00	52 680,88
008	Vstupní dveře s oknem 1.NP (kancelář)	46 178,07	0,00	46 178,07
009	Poplatek za uložení plynosilikátů	11 583,60	-882,00	10 701,60
010	Zemní práce a energokanál pro přeložení optických kabelů a potrubní pošty	119 447,94	-11 244,57	108 203,37
011	Oprava jehlanového světlíku - PC zasklení tl.25mm (provedení IQ Relax)	153 428,31	-10 420,23	143 008,08
012	Přeložka potrubní pošty	160 901,45	0,00	160 901,45
013	Přeložka optických kabelů	47 926,26	0,00	47 926,26
014	Změna způsobu provedení opravy střechy	220 358,60	-998 079,36	-777 720,76
015	Zateplení střešních atik	453 570,57	-112 346,00	341 224,57
016	Zateplení obvodového pláště (kuchyně a jídelna)	890 128,34	-189 400,96	700 727,38
017	Záměna střešní fóliové krytiny za asfaltovou krytinu na pavilonu L	630 207,81	-630 207,82	-0,01
018	Záměna střešní fóliové krytiny za asfaltovou krytinu - přístavba pavilonu L	113 402,77	-113 402,77	0,00
019	Záměna střešní fóliové krytiny za asfaltovou na atikách	93 418,08	-93 418,08	0,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 1

Připojení myčky - prostor mytí tabletů

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon D		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	17.01.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Pavilon D, 2.patro je momentálně nevyužíváno. Tyto místnosti chce uživatel využít jako náhradní prostory pro mytí tabletů.

1.2 Popis nového řešení:

Stávající prostory ve 2.patře, pavilon D budou sloužit jako dočasné prostory pro mytí tabletů, do té doby než se zrekonstruuje pavilon L - Gastro. Je nutné prostory dopojit vodovodním potrubím a elektro rozvody pro napojení dočasně umístěné nové myčky tabletů.

2 Zdůvodnění změny:

Stávající prostory ve 2.patře, pavilon D dle požadavku ON Náchod budou sloužit jako dočasné prostory pro mytí tabletů, do té doby než se zrekonstruuje pavilon L - Gastro.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	33 604,48 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		33 604,48 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.1 - Připojení myčky - prostor mytí tabletů

Místo:

Datum:

17 01 2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s r o


Zpracovatel:

Průmstav Náchod
s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 604,48	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 873,05	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 873,05	
1	M	31942783	šroubení přímé potrubí-vnitřní závit mosaz 25x3/4"	kus	1 000	148,96	148,96	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1 000			
2	M	31942664	vsuvka mosaz 1/2"x1/2"	kus	1,000	21,13	21,13	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1 000			
3	M	31942665	vsuvka mosaz 3/4"x3/4"	kus	1 000	68,10	68,10	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1 000			
4	M	31942649	T-kus mosaz 3/4"x1/2"x3/4"	kus	1 000	108,68	108,68	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1 000			
5	M	28654004	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 25mm	kus	2,000	8,21	16,42	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 2		2 000			
6	M	28654074	T-kus jednoznačný PPR D 25mm	kus	1 000	10,72	10,72	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1,000			
7	M	28654230	záslepka PPR D 25mm	kus	2,000	8,13	16,26	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 2		2 000			
8	M	28654298	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 25x3/4"	kus	2,000	90,44	180,88	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 2		2 000			
9	M	28615153	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm	m	3,000	50,08	150,24	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 3		3 000			
10	M	28654307	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 25x3/4"	kus	2,000	72,58	145,16	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 2		2 000			
11	M	28654656	příchytka plastová PPR 25mm	kus	6,000	4,46	26,76	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 6		6 000			
12	M	28615616	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 40x87°	kus	3,000	13,15	39,45	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 3		3 000			
13	M	28615628	odbočka HTEA úhel 87° DN 32/32	kus	1,000	25,92	25,92	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1,000			
14	M	28615634	redukce odpadní nesouosá HTR DN 40/32	kus	1,000	20,98	20,98	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1 000			
15	M	28615761	přesuvka odpadní pro vysoké teploty HTU DN 40	kus	1 000	18,70	18,70	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1 000			
16	M	28615730	manžeta těsnící gumová HTGM A 40/30	kus	2,000	11,70	23,40	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 2		2,000			
17	M	55114234	koleno kulové se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 1/2"x1/2"	kus	1,000	250,04	250,04	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1 000			
18	M	55114236	koleno kulové se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 1/2"x3/4"	kus	2,000	310,84	621,68	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 2		2 000			
19	M	55138502	trubka nerezová ohebná pro plyn vlnovcová DN 15 3/4"	m	4,000	338,20	1 352,80	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 4		4 000			
20	M	PPL RPUPV1634	Tvarovka lisovací PIPELIFE RADOPRESS přechod s převlečnou maticí 16/3/4"	kus	4,000	95,76	383,04	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 4		4 000			
21	M	PPL RPUPV201	Tvarovka lisovací PIPELIFE RADOPRESS přechod s převlečnou maticí 20/1"	kus	4,000	176,32	705,28	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 4		4 000			
22	M	RGL 5554	Těsnění matice 3/4"	kus	4,000	7,60	30,40	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 4		4 000			
23	M	RGL 5668	Těsnění matice 1"	kus	4,000	10,64	42,56	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 4		4 000			
24	M	55128596	dvojsuvka včetně těsnění mosaz 3/4"	kus	3,000	79,80	239,40	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 3		3 000			
25	M	31942676	vsuvka redukovaná mosaz 3/4"x1/2"	kus	1,000	36,48	36,48	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1 000			
26	M	42390143	objímka potrubí dvousřoubová M8 25-30 3/4"	kus	2,000	11,86	23,72	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 2		2 000			
27	M	31942678	vsuvka redukovaná mosaz 1"x3/4"	kus	2,000	65,66	131,32	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 2		2 000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v pias 6 do 12 m	%	48,385	0,45	21,70	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 48,385		48,385			
29	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	48,385	0,27	12,87	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 48,385		48,385			
	D	M	Práce a dodávky M				28 731,43	
	D	21-M	Elektromontáže				28 731,43	
30	M	2000000847	H07RN-F 5G35	m	8,000	557,27	4 458,16	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 8		8,000			
31	M	10 552 269	ABB Rukojeť OHYS2AJ	kus	1,000	194,21	194,21	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
32	M	1286021	VYVODKA BIMED BS-08 PG 36	kus	4,000	42,88	171,52	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 4		4,000			
33	M	1787775	DUTINKA IZOL DI 35-16 BEZOVA	kus	9,000	3,60	32,40	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 9		9,000			
34	M	1000223123	BEČOV A171111 Řadová svorka RSA 35 A - bílá	kus	6,000	30,52	183,12	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 6		6,000			
35	M	1000223154	BEČOV C177112 Propojka plochá 2 RSA 35 A	kus	3,000	7,69	23,07	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 3		3,000			
36	M	1000223567	^^ BEČOV F111180 Koncová svěrka RSA L 35 - černá	kus	2,000	5,81	11,62	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 2		2,000			
37	M	1249715	JISTIC LVN-125B-3 /OEZ,42275/	kus	1,000	3 203,51	3 203,51	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
38	M	11 089 284	ABB Odpináče v krytu OTP-plast OTDCP32SA22M 1SCA125090R1001	kus	1,000	2 196,51	2 196,51	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
39	M	10 315 060	ABB Spínač OTP25B6M	kus	1,000	1 625,76	1 625,76	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
40	M	1000179392	EL 1006010 Svorka univerzální RKA 50 LG, 150A, 1pól., AL/CU, šedá, na DIN/na panel (bal.9)	kus	3,000	54,20	162,60	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 3		3,000			
41	M	1000179393	EL 1006011 Svorka univerzální RKA 50 N, 150A, 1pól., AL/CU, modrá, na DIN/na panel (bal.9)	kus	1,000	54,20	54,20	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
42	M	1000179394	EL 1006012 Svorka univerzální RKA 50 PE, 150A, 1pól., AL/CU, zelená, na DIN/na panel (bal.9)	kus	1,000	54,20	54,20	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
43	M	1742435	KRABICE S-BOX 616-TM 300X220X120 IP56	kus	1,000	553,40	553,40	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
44	M	8500461204	Lišta nosná DIN plná 30 cm	kus	1,000	20,70	20,70	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
45	M	1705126	STITEK BLESK 0100D 10 5"/55093/	kus	1,000	11,23	11,23	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
46	M	11,106 159	KOPOS Lišta LHD 40x40 vkladací, bílá, délka 2m	m	6,000	94,47	566,82	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 6		6,000			
47	M	8500062620	Kanál elektroinstalační. EKD 80x40 HD	m	3,000	107,15	321,45	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 3		3,000			
48	M	10 807 206	SCAME Skříň DOMINO 24TE na omítku IP66	kus	1,000	1 523,16	1 523,16	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
49	M	1000223112	BEČOV B671112 Středová přepážka RSA 35 A - bílá	kus	1,000	8,69	8,69	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
50	M	1000179399	EL 1006017 Svorka univerzální RKA 50 DPE, 150A, 1pól (4x vstup), AL/CU, zelená, na DIN/na panel (ba	kus	1,000	108,41	108,41	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
51	M	1000179397	EL 1006015 Svorka univerzální RKA 50 DLG, 150A, 1pól (4x vstup), AL/CU, šedá, na DIN/na panel (bal	kus	3,000	108,41	325,23	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 3		3,000			
52	M	1000179398	EL 1006016 Svorka univerzální RKA 50 DN, 150A, 1pól (4x vstup), AL/CU, modrá, na DIN/na panel (bal	kus	1,000	108,41	108,41	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
53	M	1210764	TRUBKA OHEBNA FXP-TURBO 50 GR SEDA	m	7,000	40,64	284,48	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 7		7,000			
54	M	1449894	ZASLEPKA MODULU TL-12 12MOD	kus	2,000	21,88	43,76	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 2		2,000			
55	M	34113135	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2	m	17,000	463,60	7 881,20	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 17		17,000			
2	K	Pol76	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,000	408,12	816,24	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		"spolupráce pro provedení revize" 2		2,000			
57	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	6,000	570,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76"					
	VV		"zhotovení revize" 6		6,000			
62	K	6	Podružný, spojovací, kotvící materiál	%	1,000	241,28	241,28	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	286,053	0,30	86,96	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 286 053		286 053			
60	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	3/76	286,053	0,14	39,13	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 286 053		286 053			

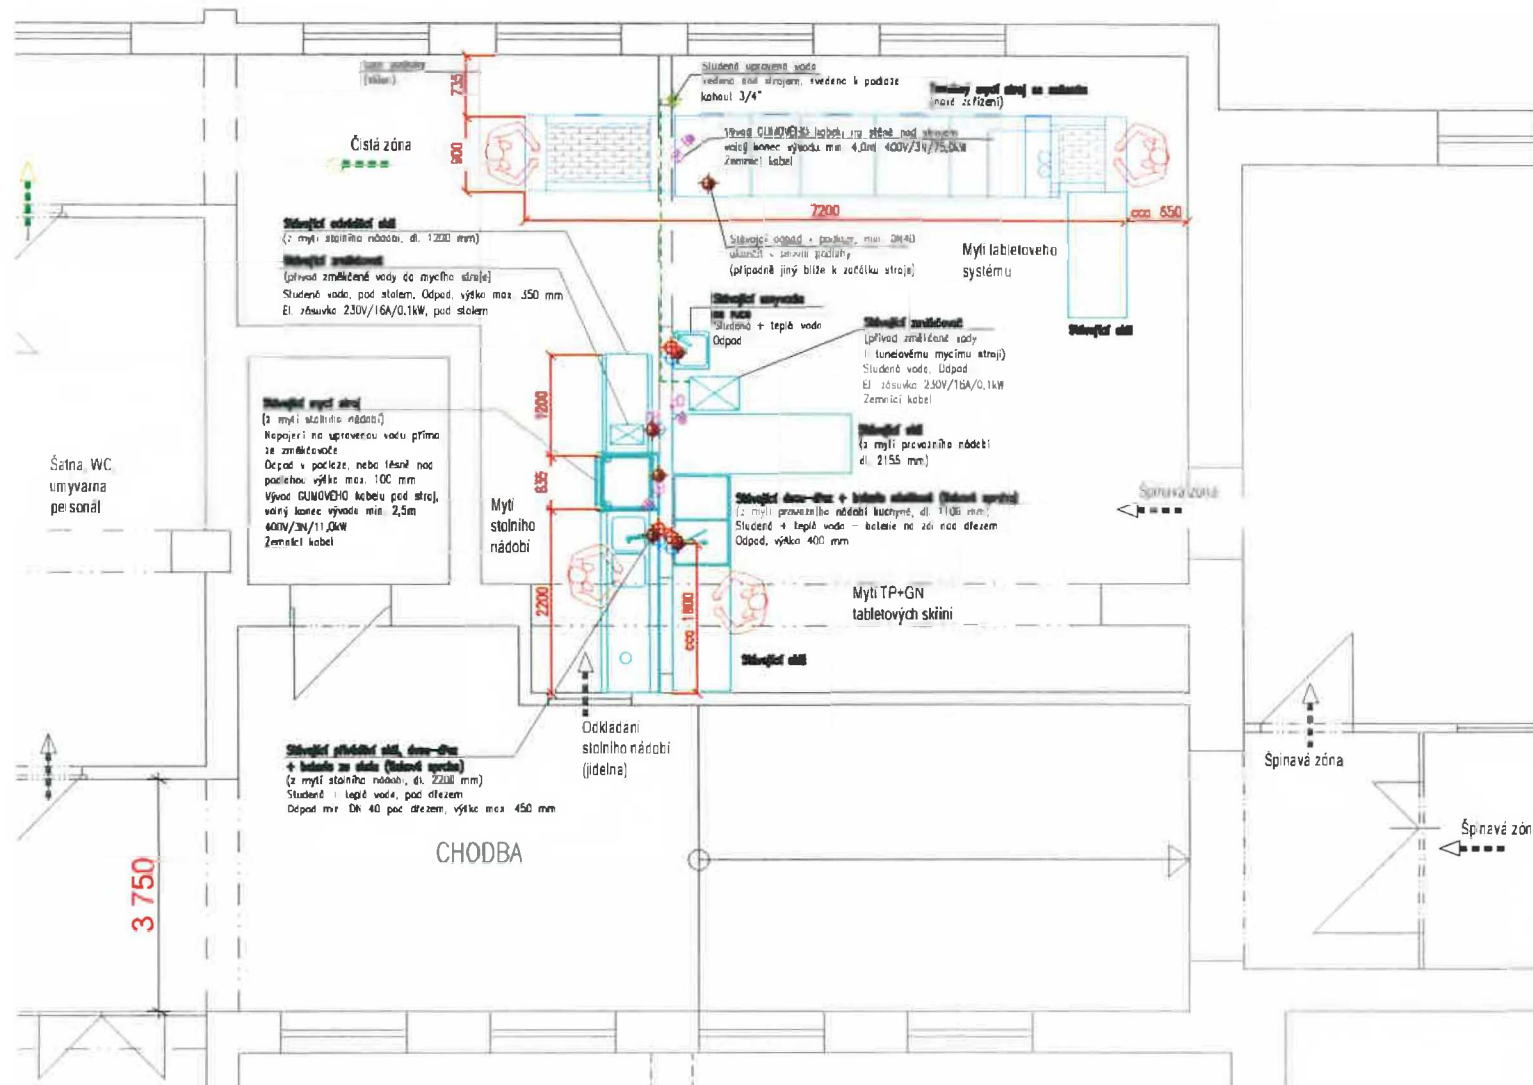

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 2	
Provizorní oddělující staveništní SDK stěna						
Stavba:		„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“				
Objekt:		Pavilon L, SO 01				
Předkládá:		Průmstav Náchod s.r.o.			Datum: 08.01.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů		
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů		
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne	listů		
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Prostory bufetu v 1.NP jsou volně přístupný po schodišti do stavby ve 2.NP						
1.2 Popis nového řešení: Prostor bufetu v 1.NP bude provizorně oddělen sádkokartonovou příčkou z důvodu zachování provozu baby boxu, bufetu, toalet a vrátnice. V příčce budou osazeny dveře pro případný přístup pracovníků do stavby 2.NP gastroprovozu						
2 Zdůvodnění změny: Na základě upozornění uživatele nemocnice na nutnost zachování přístupu a provozu baby boxu včetně neomezení užívání toalet bufetu a vrátnice , vzniká nutnost doplnění oddělující staveništní příčky v 1 NP pavilonu L do prostoru schodiště. Realizace této příčky je nutná a změna dodavatele není možná s ohledem na garanci řešení navrženého bezpečného oddělení provozu od vlastní stavby.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	37 772,09 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			37 772,09 Kč	bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
za objednatele:						
Průmstav Náchod s.r.o.		Jan Čejchan CE – ING s.r.o.		Ing. Reně Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.2 - Provizorní oddělující staveništní SDK stěna

Místo:

Datum: 08.01.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Průmstav Náchod
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 772,09	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 909,61	
D	762		Konstrukce tesařské				25 753,98	
1	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hradlo z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	223,750	88,92	19 895,85	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"nosná kce protiprášné stěny"					
	W		"řezivo svislé hranoly 100/100 na délku 20m výška podlaží 1 NP" 25*3,35		83,750			
	W		"řezivo prkna 25/100, vodorovně kotveny osově po 625 mm" 20*7		140,000			
	W		Součet		223,750			
2	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,964	3 051,40	2 941,55	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"řezivo svislé hranoly 100/100 na délku 20m, výška podlaží 1 NP" 25*3,35*0,1*0,1		0,838			
	W		"použitá JC 50% - s výležitostí"					
	W		Součet		0,838			
	W		0,838*1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,964			
3	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,385	3 108,40	1 196,73	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"řezivo prkna 25/100, vodorovně kotveny osově po 625 mm" 20*7*0,025*0,1		0,350			
	W		0,35*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,385			
4	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	1,188	874,00	1 038,31	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"řezivo svislé hranoly 100/100 na délku 20m, výška podlaží 1 NP" 25*3,35*0,1*0,1		0,838			
	W		"řezivo prkna 25/100, vodorovně kotveny osově po 625 mm" 20*7*0,025*0,1		0,350			
	W		Součet		1,188			
5	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	292,107	2,33	681,54	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		292,107		292,107			
D	763		Konstrukce suché výstavby				7 155,63	
6	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna představená	m2	67,000	60,19	4 032,73	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"oplaštění protiprášné stěny" 20*3,35		67,000			
7	M	KNF 00167678	Deska Knauf WHITE 12,5, šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	70,350	43,47	3 058,11	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"oplaštění protiprášné stěny" 20*3,35		67,000			
	W		67*1,05 Přepočtené koeficientem množství		70,350			
8	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	101,483	0,64	64,79	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		101,483		101,483			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 862,48	
9	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	14,000	347,32	4 862,48	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"demontáž kce" 2*7		14,000			

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 4

Chybějící okna a pásy v přístavbě

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	15.01.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci jsou pozice plastových výplní 01/P a 02/P zakresleny včetně sítí do oken a parotěsných pásek.

1.2 Popis nového řešení:

Řešení zůstává stejné dle PD.

2 Zdůvodnění změny:

Změna spočívá v tom, že pozice plastových výplní 01/P a 02/P včetně parotěsných pásek a sítí do oken chybějí ve výkazu výměr. Ve změnovém listu jsou dopočítány.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
--	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	54 123,18 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		54 123,18 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č.4 - Chybějící okna a pásky v přístavbě

Místo: Datum: 15.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o

Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 123,18	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 993,18	
D	766		Konstrukce truhlářské				53 993,18	
51	K	766_13/P	Kompletní dodávka a montáž plastové sítě proti hmyzu (doplněk na vybraná okna)	m2	5,700	350,00	1 995,00	SoD
	W		"londrová položka - SoD"					
	W		"dopočet pro pozice oken 01/P a 02/P"					
	W		"13/P" 1*0,8*1,5+3*1,0*1,5		5,700			
1	K	76622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	11,400	623,20	7 104,48	CS URS 2024 01x0,76
	W		"nová položka, CS URS 2024 01 x 0,76"					
	W		"chybějící pozice 01" 1,6*1,5		2,400			
	W		"chybějící pozice 02" 2,0*1,5*3		9,000			
	W		Součet		11,400			
2	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	11,400	3 306,00	37 688,40	CS URS 2024 01x0,76
	W		"nová položka, CS URS 2024 01 x 0,76"					
	W		11,4		11,400			
52	K	76629214R	Montáž oken Připlatky k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, přípojevací spára tl. do 15 mm, páska	m	46,600	120,00	5 592,00	SoD
	W		"londrová položka - SoD"					
	W		"dopočet pro pozice oken 01/P a 02/P"					
	W		(1,6+1,5)*2+(2,0+1,5)*2*3		27,200			
	W		"dopočet pro hliníkové pozice 01/Z, 02/Z a 03/Z"					
	W		(1,0+2,0)*2+(1,45+2,0)*2+(1,15+2,1)*2		19,400			
	W		Součet		46,600			
5	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	523,799	3,08	1 613,30	SoD
	W		"londrová položka - SoD"					
	W		523,799		523,799			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				130,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				130,00	
6	K	013203002R	Vyhotovení výrobní dokumentace plastových okenních výrobků	soub	1,000	130,00	130,00	SoD
	W		"londrová položka - SoD"					
	W		"výrobní dokumentace plast. oken" 1		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 5

Doplňující práce a dodávky pro tabletové vozíky - pavilon D

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon D		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	14.02.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Pavilon D, 2.patro je momentálně nevyužíváno. Tyto místnosti chce uživatel nemocnice využít jako náhradní prostory pro umístění tabletových vozíků a jejich napájení pro dočasný provoz, v zadávací dokumentaci se pouze uvažovalo s umístěním tabletové myčky v náhradním prostor.

1.2 Popis nového řešení:

Stávající prostory ve 2.patře, pavilon D budou sloužit jako dočasné prostory pro umístění tabletových vozíků a pro mytí stolního nádobí.

2 Zdůvodnění změny:

Stávající prostory ve 2.patře, pavilon D dle žádosti uživatele nemocnice budou sloužit jako dočasné prostory pro mytí stolního nádobí a umístění tabletových vozíků, do té doby než se zrekonstruuje pavilon L - Gastro.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
--	--	-------------------------------------	----------	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	---	----------	-----------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	52 680,88 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		52 680,88 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Wratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Cajchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj
---	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.5 - Doplňující práce a dodávky pro tabletové vozíky - pavilon D

Místo: Náchod

Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o

Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 680,88	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 259,22	
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				4 892,09	
1	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000	75,77	75,77	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1,000			
2	M	HLE HL21 2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	1,000	395,25	395,25	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1,000			
3	M	55242510	objímka připevňovací s akustickou vložkou tlumivě bezhrdlově vnitřní kanalizace DN 50	kus	5,000	210,52	1 052,60	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 5		5,000			
4	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	478,04	478,04	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1,000			
21	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	0,500	297,50	148,75	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"tendrová položka - SOD" 0,5		0,500			
22	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,000	326,40	979,20	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"tendrová položka - SOD" 3,0		3,000			
42	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	3,500	17,85	62,48	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"tendrová položka - SOD" 3,5		3,500			
45	K	72199001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřní kanalizaci	hod	5,000	340,00	1 700,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SOD"					
	VV		"napojení na stávající odpad - 3x" 5		5,000			
D	722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod				15 788,45	
67	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	41,000	127,50	5 227,50	SoD
	VV		"tendrová položka - SOD" 41,0		41,000			
68	M	28614441	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 20mm	m	41,000	108,80	4 460,80	SoD
	VV		"tendrová položka - SOD" 41,0		41,000			
92	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	7,000	205,70	1 439,90	SoD
	VV		"tendrová položka - SOD" 7		7,000			
94	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	7,000	49,30	345,10	SoD
	VV		"tendrová položka - SOD" 7		7,000			
103	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	32,000	20,40	652,80	SoD
	VV		"tendrová položka - SOD" 32		32,000			
104	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	13,60	435,20	SoD
	VV		"tendrová položka - SOD" 32		32,000			
5	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	7,000	40,13	280,91	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 7,0		7,000			
6	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"	kus	2,000	75,85	151,70	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nova položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 2		2,000			
7	M	55140820	kohout kulový podomítkový 1/2"	kus	2,000	348,84	697,68	CS ÚRS 2024 01x0,76
8	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	23,000	46,82	1 076,86	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nova položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 23		23,000			
106	K	72299001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřním vodovodu	hod	3,000	340,00	1 020,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SOD"					
	VV		"napojení na stávající vodovod - 2x" 3		3,000			
D	725		Zdravotecnika - zařízení předměty				2 578,68	
9	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojovací trubičky	soubor	5,000	141,36	706,80	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 5		5,000			
10	M	55121267	ventil pojistný rohový 1/2"x2,5	kus	4,000	352,64	1 410,56	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 4		4,000			
11	M	55111982	ventil rohový pračkový 3/4"	kus	1,000	461,32	461,32	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0,76" 1		1,000			
D	M		Práce a dodávky M				28 771,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1			Materialy				24 167,47	
1	M	1488391	DESKA MEDUR 2000X1000X3 MM SEDA	kus	0,500	818,63	409,32	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 0 5		0 500			
2	M	1000123978	EATON 286512 PF6-63/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0 03A, I _n =63A	kus	1,000	1 572,39	1 572,39	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1 000			
3	M	11 016 298	OEZ Jistič 25B/3N LTN 10kA	kus	1,000	944,98	944,98	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1 000			
46	M	33918	* CYKY 3Cx2 5mm2 *	m	212,000	26,19	5 552,28	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		212		212 000			
4	M	10 051 219	H05RR-F 5G6 (5Cx6 CGSG)	m	8,000	101,38	811,04	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 8		8,000			
5	M	11 106 159	KOPOS Lišta LHD 40x40 vkladací, bílá, délka 2m	m	32,000	94,47	3 023,04	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 32		32,000			
6	M	8500091500	Lišta hranatá Kopos LHD 60X40_HD bílá	m	8,000	77,52	620,16	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 8		8 000			
7	M	10 075 687	OBO BETTERMANN Přichytka 2037 16-24 řadová	kus	12,000	8,29	99,48	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 12		12 000			
8	M	1000140602	OEZ-41026 OPVP14-3 Pojistkový odpínač RP 0,3kč/ks	kus	1,000	459,04	459,04	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1,000			
9	M	1000139460	OEZ-06738 PV14 63A gG Pojistková vložka RP 0 02kč/ks	kus	3,000	30,37	91,11	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 3		3 000			
10	M	2000000602	(H07V-K) CYA 16 černá	m	3 000	40,72	122,16	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 3		3 000			
11	M	10 081 327	ABB Zásuvka PRAKTIK s víčkem 5518-2929 S IP44, šedá	kus	26,000	82,37	2 141,62	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 26		26,000			
49	M	4	* CYKY 5Cx16mm2 *	m	20,000	267,53	5 350,60	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		20		20 000			
12	M	10 061 657	EATON Skříň BC-U-3/36-ECO pod omítku, průhledná dvířka IP40	kus	1,000	1 313,00	1 313,00	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 1		1 000			
13	M	10.060 695	EATON Jistič 16B/1 PL6	kus	25,000	66,29	1 657,25	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 25		25,000			
D 21-M			Elektromontáže				4 604,19	
1	K	Pol76	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,000	408,12	816,24	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		"spolupráce pro provádění revize" 2		2,000			
14	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	6,000	570,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76"					
	VV		"zhotovení revize" 6		6 000			
62	K	6	Podružný, spojovací, kotvicí materiál	%	1,000	241,68	241,68	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD" 1		1 000			
15	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	286,454	0,30	87,08	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 286 454		286 454			
16	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	286,454	0,14	39,19	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 286 454		286,454			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				650,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				400,00	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	400,00	400,00	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		"prostor pavilonu D 2 patro - staveniště " 1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				250,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	250,00	250,00	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		"koordinace technolog INV elektro a ZTI" 1		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 8

Vstupní dveře s oknem 1.NP (kancelář)

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01 - 1.NP		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	19.03.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	3 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci nebylo řešeno, původně nebylo požadováno.

1.2 Popis nového řešení:

V 1.NP v kanceláři m.č. 142 bude vybouráno a osazeno nové plastové vstupní dveře a okno včetně nového vnitřního parapetu a vnitřních žaluzií. Viz zákres pozice

2 Zdůvodnění změny:

Stávající sestava okna a dveří byla na základě upozornění uživatele zjištěna v nevyhovujícím stavu a investor a uživatel požaduje tuto venkovní výplň otvoru vyměnit.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	46 178,07 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		46 178,07 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

František Mrázek Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj
--	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.8 - Vstupní dveře s oknem 1.NP (kancelář)


Místo: Náchod Datum: 19 03 2024
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 178,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 258,92	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování vypíní				2 329,47	
99	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	4,470	30,00	134,10	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		1 1*1 5		1 650			
	VV		1 2*2 35		2 820			
	VV		Součet		4 470			
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,250	169,48	1 398,21	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0 76"					
	VV		2 35+2 3+1 5+1 1+1 0		8 250			
1	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zalepení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	7,000	76,08	532,56	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"APU lišta 1x" 2,35*2+2 3		7 000			
2	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	7,350	36,00	264,60	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"APU lišta" 7 0*1 05		7 350			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 333,85	
3	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	4,470	298,40	1 333,85	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		1,1*1 5		1 650			
	VV		2,35*1 2		2 820			
	VV		Součet		4 470			
D	997		Přesun sutě				585,20	
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,266	600,00	159,60	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 0 266		0 266			
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,266	200,00	53,20	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 0 266		0 266			
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,320	10,00	53,20	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		0,266*20		5 320			
7	K	997013813	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 03	t	0,266	1 200,00	319,20	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 0 266		0 266			
D	998		Přesun hmot				10,40	
8	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	800,00	10,40	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 0 013		0 013			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 719,15	
D	766		Konstrukce truhlářské				37 938,03	
2	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1 5 m s rámem do zdiva	m2	1,650	623,20	1 028,28	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0 76"					
	VV		1,1*1 5		1 650			
3	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1 5m	m2	1,650	3 306,00	5 454,90	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0 76"					
	VV		1 65		1 650			
52	K	766629214R	Montáž oken Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl do 15 mm, páska	m	18,600	120,00	2 232,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		(2,35+2,3)*2*2		18 600			
4	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětleníku do zdiva	kus	1,000	2 880,40	2 880,40	CS URS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS URS 2024 01 x 0,76"					
	VV		1		1 000			
5	M	61140502	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	2,849	8 664,00	24 683,74	CS URS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS URS 2024 01 x 0,76"					
	VV		1 22*2 335		2 849			
6	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	1,000	47,35	47,35	CS URS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS URS 2024 01 x 0,76"					
	VV		1 0		1 000			
357	K	766694121	Montáž ciatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	200,00	200,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		1		1 000			
7	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	1,000	240,16	240,16	CS URS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS URS 2024 01 x 0,76"					
	VV		1		1 000			
8	M	61140119	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	37,62	37,62	CS URS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS URS 2024 01 x 0,76"					
	VV		1		1 000			
77	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	368 045	3,08	1 133,58	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		368 045		368 045			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				202,87	
354	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,100	7,35	15,44	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		(2,35+2,3+1,5+0,85)*0,3		2 100			
355	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,100	89,25	187,43	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		(2,35+2,3+1,5+0,85)*0,3		2 100			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				3 578,25	
71	K	786626111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	3,480	103,00	358,44	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"okno" 0,9*1,3		1 170			
	VV		"dveře" 1,1*2,1		2 310			
	VV		Součet		3 480			
72	M	55346200R	Al žaluzie horizontální interiérové s horní osazovací schránkou pro plastová okna, šířka lamel 25 mm, tl. 0,21 mm, ruční ovládání korálovým řetízkem	m2	3,480	921,85	3 208,04	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"okno" 0,9*1,3		1 170			
	VV		"dveře" 1,1*2,1		2 310			
	VV		Součet		3 480			
73	K	998786202	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	35,665	0,33	11,77	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		35 665		35 665			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				200,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				200,00	
6	K	013203002R	Vyhotovení výrobní dokumentace plastových okenních výrobků	soub	1,000	200,00	200,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"výrobní dokumentace" 1		1 000			

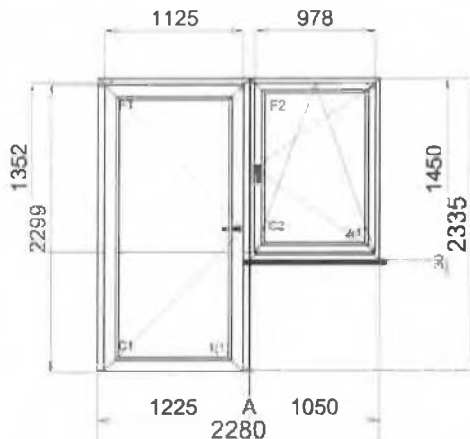Výrobní výkres			Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001						
Číslo položky		1	Název výrobku		DVEŘE DOVNITŘ PRAVĚ				
Zakázka		Z24/3658		Ver.	1	Název akce		gastro Náchod VYCEPRÁCE	
Zákazník		Průmstav Náchod s.r.o.					Množství		1
Datum vytvoření		25.04.2023 9:15:14			Termín montáže		25.04.2023		
Typ výrobku		Sestavy							
									
Pohled zevnitř									
Profil č.		Barva	Počet	Délka	Jedn.	Úhel 1	Úhel 2		
6002Q		00 alan_b	2	1056,0	mm	45,00	45,00		
new_6016Q		00 alan_b	1	1231,0	mm	45,00	45,00		
6002Q		00 alan_b	2	1456,0	mm	45,00	45,00		
new_6016Q		00 alan_b	1	2318,0	mm	45,00	90,00		
new_6016Q		00 alan_b	1	2318,0	mm	90,00	45,00		
6003Q		00 alan_b	2	984,0	mm	45,00	45,00		
new_6025Q		00 alan_b	2	1131,0	mm	45,00	45,00		
6003Q		00 alan_b	2	1358,0	mm	45,00	45,00		
new_6025Q		00 alan_b	2	2305,0	mm	45,00	45,00		
Výztuha č.		Barva	Počet	Délka	Jedn.	Úhel 1	Úhel 2		
6705			2	842,0	mm	90,00	90,00		
6721			2	905,0	mm	90,00	90,00		
6705			2	938,0	mm	90,00	90,00		
6716			1	1077,0	mm	90,00	90,00		
6705			2	1216,0	mm	90,00	90,00		
6705			2	1338,0	mm	90,00	90,00		
6721			2	2079,0	mm	90,00	90,00		
6716			2	2221,0	mm	90,00	90,00		
Podkladový profil č.		Barva	Počet	Délka	Jedn.	Úhel 1	Úhel 2		
7204		04	1	1050,0	mm	90,00	90,00		
Tvar		Výplň - sklo označení		Šířka	Výška	Počet			
		F4-16-F4 Ug=1.1 31dB		929,00	2103,00	1			
				1					
		F4-16-F4 Ug=1.1 31dB		858,00	1232,00	1			
				2					
Drážka pro zakování									
Křídlo - číslo		FFB		FFH		Jedn.			
1		1085,00		2259,00		mm			
2		938,00		1312,00		mm			
Ostatní materiály - číslo, název									
3404		WASSERSCHLITZKAPPEN MIT LOGO				Počet	Jedn.		
4,2x16_		4,2x16				36	ks		
6404		Glasfalzeinlage				16	ks		
6434		Držák prahu k 6016				2	ks		
6433		Koncovka okapnice				2	ks		
6409		Svařovací kostka				8	ks		

7. NP

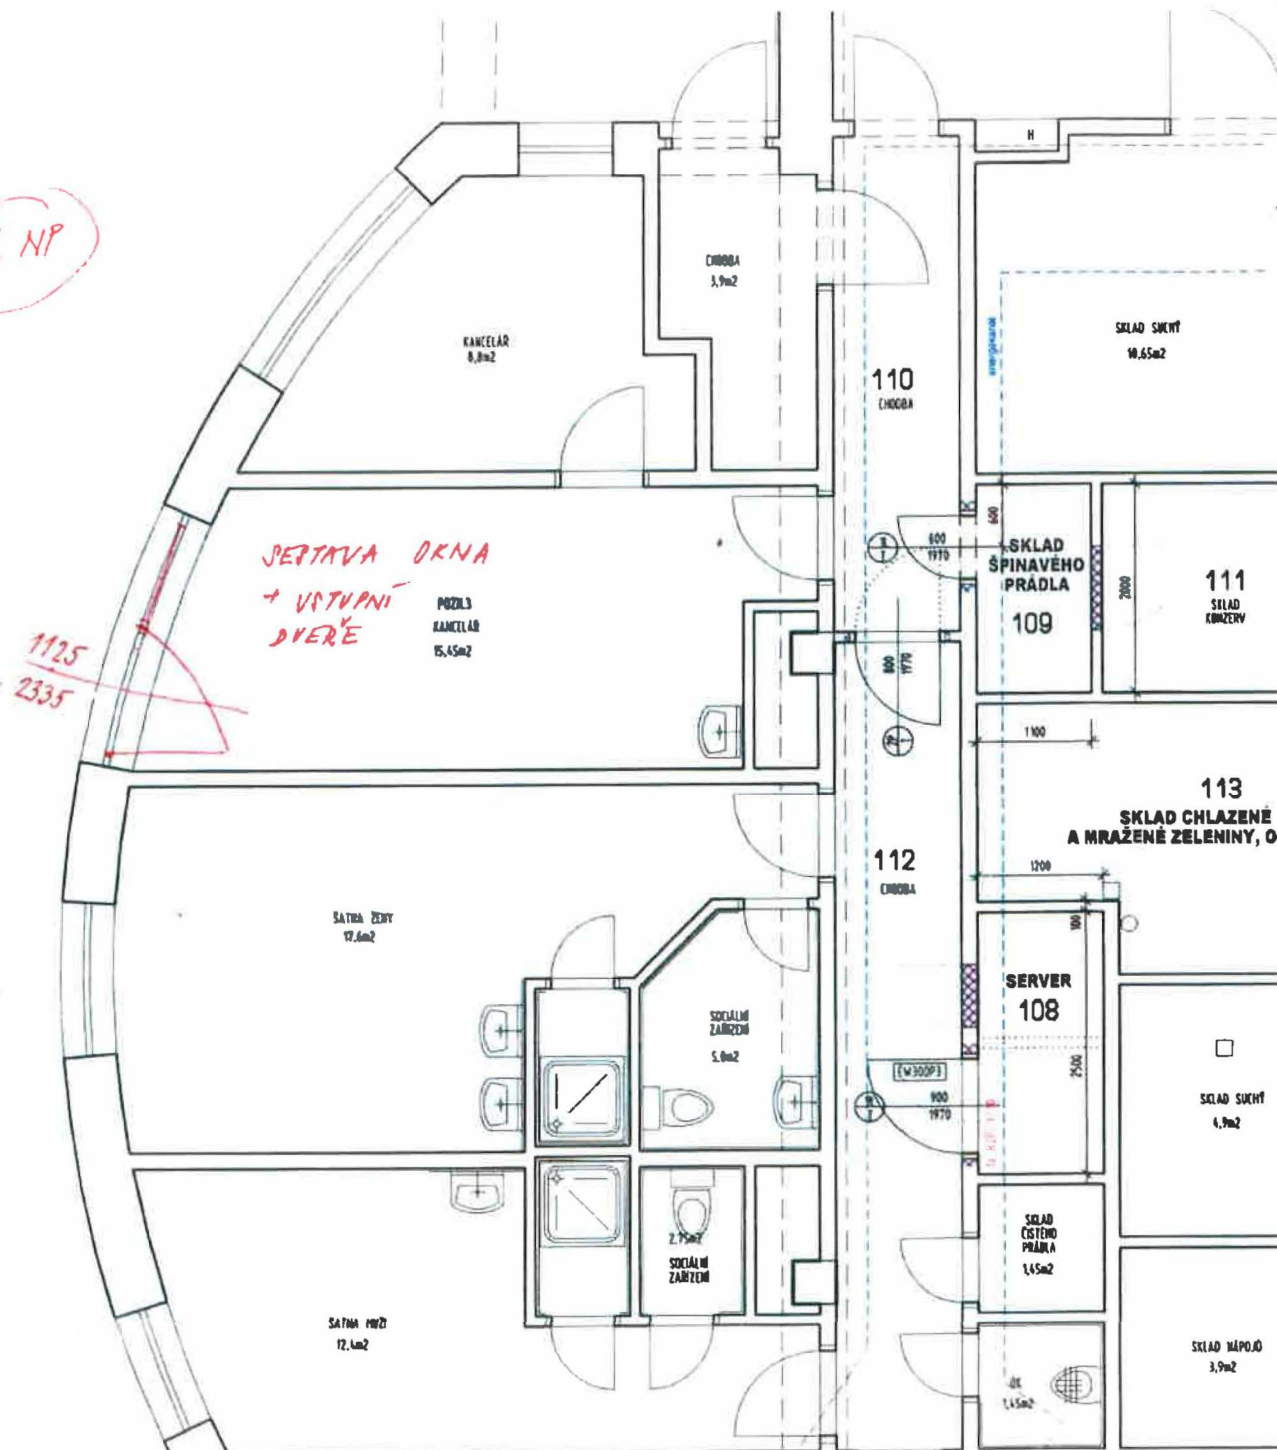

ZMĚNOVÝ LIST

Poplatek za uložení plynosilikátů

ZL 9

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	19.03.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V soupise stavebních prací je uvažováno s odstraněním a lividací stávajících násypů podlah v 2.NP. tvořených ze zeminy a kamení

1.2 Popis nového řešení:

V některých místech 2.NP bouraných podlah je zjištěn násyp z plynosilikátu.

2 Zdůvodnění změny:

V průběhu bourání podlah, po odkrytí betonových vrstev, byly zjištěny výskyty plynosilikátového násypu v ploše cca 60 m2. Toto zjištění, které zdatel nemohl s řádnou péčí předvídat, generuje navýšení poplatku za uložení tohoto materiálu na skládce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-882,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	11 583,60 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		10 701,60 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj
---	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt

ZL č.9 - Poplatek za uložení plynosilikátů

Místo Náchod

Datum 19 03 2024

Zadavatel Královéhradecký kraj

Poslední

Zhotovitel Průmstav Náchod s r o

Zpracoval

Průmstav Náchod
s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 701,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 701,60	
D	997		Přesun sutě				10 701,60	
190	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,160	10,00	411,60	SoD
					"tendrová položka SoD" "odpočet km na odvoz nebezpečného odpadu" 5 88*7			
					41,160			
193	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	5,880	1 900,00	11 172,00	SoD
					"tendrová položka SoD" 5 88			
					5,880			
199	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-5,880	150,00	-882,00	SoD
					"tendrová položka SoD" "odpočet poplatku za skládku týkající se násypů v podlahách" - 60*0 07*1 4			
					-5,880			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
4	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady ve výši 1,814%	%	0,000	1,81	0,00	

Příloha č. 2 ZL 9 - Fotodokumentace



ZMĚNOVÝ LIST

ZL 10

Zemní práce a energokanál pro přeložení optických kabelů a potrubní pošty

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	19.03.2024
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci nebylo se sítěmi týkajícími se optických kabelů a potrubní pošty v místě budoucí přístavby počítáno.

1.2 Popis nového řešení:

Provedení stíženého a časově náročnější výkopu v místě trasy zjištěných sítí včetně výkopu pro zhotovení energokanálu, ve kterém budou uloženy chráničky pro přeložky optických kabelů a potrubní pošty. Energokanál o rozměrech 1,2 * 0,6 * 6 m včetně základové desky bude zhotoven ze železobetonu, vrchní část kanálu bude zakryta PZD deskami a následně bude izolován asfaltovými pásy.

2 Zdůvodnění změny:

Při provádění zemních prací na budoucí přístavbě byly zjištěny stávající sítě potrubní pošty a optiky vedené do horního areálu nemocnice. V důsledku tohoto zjištění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, bude provedena změna způsobu provádění zemních prací včetně realizace energokanálu pro uložení překládky těchto sítí. Samotné přeložky sítí nejsou předmětem tohoto změnového listu. V rámci změny způsobu provádění výkopových prací včetně realizace energokanálu dochází k prodloužení stavebních prací na díle o 2 týdny (ztížené kopání v místě vedení sítí - o 7 kalendářních dní, realizace energokanálu 7 dní). Změna generuje dopad do posunu plánovaného zahájení realizace základových konstrukcí přístavby a dalších navazujících prací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	X	ANO Prodloužení o 2 týdny	NE
-------------------------------	---	------------------------------	----

Dle SOD čl. 5 odst.5.2 - Nově - Termín dokončení stavebních prací do 38 týdnů od výzvy, Celková doba realizace do 46 týdnů od výzvy k zahájení plnění

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-11 244,57 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	119 447,94 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		108 203,37 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Vratislav Vítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královohradecký kraj
---	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt

ZL č.10 - Zemní práce a energokanal pro přeložení optických kabelů a potrubní pošty

Místo: Náchod

Datum: 19 03 2024

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o

Zpracovatel: Prumstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							108 203,37	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					81 730,76	
D	1	Zemní práce					50 872,67	
6	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-67,200	111,56	-7 496,83	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		-4*7*2 4		-67 200			
9	K	139001101R	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti budovy pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-67,200	55,77	-3 747,74	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		-4*7*2 4		-67,200			
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	84,000	255,36	21 450,24	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0 76"					
	VV		"výkop pro energožlab, ohrabání a podhrabání chrániček"					
	VV		4*7*3		84 000			
2	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	84,000	451,44	37 920,96	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0 76"		84 000			
17	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	5,040	544,85	2 746,04	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"zásyp kolem energokanalů 0 6*6*{(4-1 2)/2}"		5,040			
D	2	Zakládání					6 554,89	
24	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopisků netříděného	m3	0,420	1 000,00	420,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		1 4*6*0 05		0 420			
26	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tří C 20/25	m3	0,720	3 500,00	2 520,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"deska" 1,2*6*0,1		0 720			
27	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	1,440	562,51	810,01	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"deska" (1 2*2*6*2)*0 1		1 440			
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,440	139,50	200,88	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"deska" (1 2*2*6*2)*0 1		1 440			
29	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,062	42 000,00	2 604,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"kari síť 6/100/100 - 4,44 kg/m2"					
	VV		"deska" (1 2*6)*4 04*1 25*0 001		0 036			
	VV		"stěny" (0 4*6*2+0 8*0 4)*4 04*1 25*0 001		0 026			
	VV		Součet		0 062			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					5 698,63	
43	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tří C 20/25	m3	0,512	4 057,95	2 077,67	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		2*(0 4*6*0 11+0 8*0 4*0 1)		0 512			
44	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zařízení	m2	5,200	550,62	2 863,22	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		2*(6*0 4)+(1 0*0 4)		5 200			
45	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	5,200	145,72	757,74	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 5 2		5 200			
D	4	Vodorovné konstrukce					11 185,20	
71	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	20,000	314,54	6 290,80	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	"zastropení energokanálu" 20		20 000			
3	M	59341211	deska stropní plná PZD 1040x290x65mm	kus	20,000	244,72	4 894,40	CS ÚRS 2024 01x0,76
		vv	"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0 76" 20		20 000			
		D 8	Trubní vedení				3 973,36	
4	K	890231811	Bourání šachet z proslého betonu ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	1,570	2 530,80	3 973,36	CS ÚRS 2024 01x0,76
		vv	"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0 76"					
		vv	"bourání stávající bet šachty" 3 14*0 5*0 5*2,0		1 570			
		D 997	Přesun sutě				1 200,96	
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,864	600,00	518,40	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD" 0 864		0 864			
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,864	200,00	172,80	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD" 0 864		0 864			
190	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17 280	10,00	172,80	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD" 0 864		0 864			
		vv	0,864*20 "Přepočtené koeficientem množství		17 280			
191	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,864	390,00	336,96	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD" 0 864		0 864			
		D 998	Přesun hmot				2 245,05	
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4,989	450,00	2 245,05	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD" 4,989		4 989			
		D PSV	Práce a dodávky PSV				3 850,61	
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 850,61	
201	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,000	17,25	103,50	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD"					
		vv	1 0*6		6 000			
202	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	112 700,00	225,40	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD"					
		vv	6*0 00033 "Přepočtené koeficientem množství		0 002			
203	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	6,240	17,25	107,64	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD"					
		vv	(6+1+6)*0,48		6,240			
204	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	112 700 00	225,40	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD"					
		vv	6,24*0 00034 "Přepočtené koeficientem množství		0 002			
205	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přtlavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	6 000	63,25	379,50	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD"					
		vv	1,0*6		6 000			
207	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu	m2	6,993	149,50	1 045,45	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD"					
		vv	6*1 1655 "Přepočtené koeficientem množství		6 993			
209	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přtlavením NAIP na ploše svislé S	m2	6,240	74,75	466,44	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD"					
		vv	6+1+6)*0 48		6 240			
210	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu	m2	7,488	149,50	1 119,46	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD"					
		vv	6,24*1 2 "Přepočtené koeficientem množství		7 488			
213	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	36,728	4,84	177,82	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD" 36 728		36,728			
		O VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 622,00	
		D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				400,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1 000	400 00	400,00	SoD
		vv	"tendrová položka - SoD"					
		vv	"poměrná část" 1		1 000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN3		Zařízení staveniště				22 222,00	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	22 222,00	22 222,00	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"výpočet ZS 400 000/36 = 11 111 Kč/týden o 2 týdny déle tj 22 222Kč" 1		1 000			

Příloha č. 2 ZL 10 - Fotodokumentace



ZMĚNOVÝ LIST

ZL 11

Oprava jehlanového světlíku - PC zasklení tl.25mm (provedení IQ Relax)

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	19.03.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dle projektové dokumentace stávající světlík zachován, s tím, že měl být po obvodu nově oplechován.

1.2 Popis nového řešení:

Nosná ocelová konstrukce světlíku bude natřena, stávající polykarbonátové desky budou demontovány vč. oplechování. Kompletně bude vyměněno těsnění v lištách a potřebné klempířské prvky. Budou instalovány nové PC desky v tl. 25mm, na spodní hranu desek bude doplněn hliníkový ukončovací profil.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě prohlídky a posouzení střešního světlíku bylo zjištěno, že stávající polykarbonátové desky světlíku včetně olištování a klempířského oplechování jsou v nevyhovujícím stavu a na několika místech dochází k zatékání. Na základě tohoto zjištění, bude celkový atypický jehlanovitý světlík vyměněn se zachováním nosné ocelové konstrukce. Touto opravou bude dosaženo celkové záruky na celou opravenou střechu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
---	---	------------------------------	--	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-10 420,23 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	153 428,31 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		143 008,08 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.11 - Oprava jehlanového světlíku - PC zasklení tl.25mm (provedení IQ Relax)

Misto: Náchod Datum: 19.03.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Prumstav Náchod s r o Zpracovatel: Prumstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							143 008,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 928,31	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 883,31	
1	K	966074111	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámu s výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2	m2	23 746	247,76	5 883,31	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024/01 x0,76"		23 746			
	VV		3,14*2,75*2,75					
D	997		Přesun sutě				1 045,00	
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,475	600,00	285,00	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD" 0,475		0,475			
189	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,475	200,00	95,00	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD" 0,475		0,475			
190	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,500	10,00	95,00	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		0,475*20 "Prepočtené koeficientem množství		9,500			
194	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,475	1 200,00	570,00	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD" 0,475		0,475			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				135 579,77	
D	764		Konstrukce klempířské				-10 420,23	
46	K	764212675	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy oblé ze segmentů řs 400 mm	m	-17,100	600,01	-10 260,17	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		"odpočet 04/K" -17,1		-17,100			
53	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-102,602	1,56	-160,06	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD" -102,602		-102,602			
D	767		Konstrukce zámečnické				146 000,00	
2	K	767312500 R	Oprava jehlanového světlíku (12-ti úhelníkový půdorys) nové zasklení - PC desky tl.25mm v provedení IQ Relax, U= 1,4 W/m2K, vyměněno těsnění v lištách a potřebné klempířské prvky, na spodní hranu PC bude doplněn Al ukončovací U profil	kpl	1 000	146 000,00	146 000,00	R položka
	VV		"nová položka - R" 1		1 000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				250,00	
6	K	013203002R	Výroba výrobní dokumentace plastových okenních výrobků	soub	1 000	150,00	150,00	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		"výrobní dokumentace " 1		1 000			
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1 000	100,00	100,00	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		"poměrná část" 1		1 000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				250,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1 000	250,00	250,00	SoD
	VV		"lendrová položka - SoD"					
	VV		"koordinace s dodavatelem stavby 5000/20=250Kč dodavatel" 1		1 000			

Příloha č. 2 ZL 11 - Popis opravy světlíku

Oprava světlíku

Jehlanový světlík (*dvanáctiúhelníkový půdorys*)

Rozměry PC zasklení : pravidelné rovnoramenné trojúhelníky – základna 1420 mm, výška 3000 mm – 12 ks.

Nové zasklení : PC desky , tl. 25 mm v provedení IQ Relax, $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
(úprava IQ Relax výrazně redukuje v letních měsících nárůst teploty v prostoru pod světlíkem)

Rozsah realizovaných prací:

PC desky v jehlanové části budou demontovány – zajistí stavba

Demontováno bude i spodní oplechování a spodní vodorovné lišty

Kompletně bude vyměněno těsnění v lištách a potřebné klempířské prvky.
Instalace nových PC desek v tl. 25 mm, na spodní hranu PC bude doplněn Al. ukončovací U profil.

Místo vodorovných lišt budou použity terče, které umožní odtok vody a nebudou fungovat jako hráz.

Ilustrativní foto z podobné realizace



Příloha č. 3 ZL 11 - Fotodokumentace



ZMĚNOVÝ LIST

ZL 12

Přeložka potrubní pošty

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	27.03.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci nebylo se sítěmi týkajícími se optických kabelů a potrubní pošty v místě budoucí přístavby počítáno.

1.2 Popis nového řešení:

Přeložka potrubní pošty bude vedena mimo přístavbu gastro provozu. Trasa potrubní pošty bude uložena v zabezpečené chrániče včetně chránících oblouků s poloměrem 800mm, spoje budou zabezpečeny speciální páskou a bude navazovat na speciální tlustostěnné potrubí.

2 Zdůvodnění změny:

Při provádění zemních prací na budoucí přístavbě byly zjištěny stávající sítě potrubní pošty a optiky vedené do horního areálu nemocnice, které kolidují se základovými konstrukcemi přístavby. V důsledku tohoto zjištění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, bude provedena přeložka potrubní pošty v nové trase tak, aby bylo možné provést základové konstrukce pro přístavbu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	160 901,45 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		160 901,45 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Práci: ZL č.12 - Přeložka potrubní pošty


Místo: Náchod Datum: 27.03.2024
Zakazatel: Královohradecký kraj Projektant:
Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							160 901,45	
D		742 2	Přeložka potrubní pošty				159 651,45	
1	K	7421100011 R	Přeložka potrubní pošty viz samostatný rozpočet v rozsahu 16 m trasy jízdního potrubí, uloženo v zabezpečené chráničce vč. obložků s poloměrem 800mm, spoje zabezpečeny spec. páskou, vč. materiálu, práce, dopravy a koordinace	kpl	1,000	146 609,00	146 609,00	R
45	K	72199001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřní kanalizaci	hod	16,000	340,00	5 440,00	SoD
46	K	72199002x	Ostatní zednické přípomoce na vnitřní kanalizaci (5% z ceny vnitřní kanalizace)	kus	1,000	7 602,45	7 602,45	SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 250,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
1	K	012002000R	Geodetické zaměření potrubí	ks	1,000	500,00	500,00	R
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	500,00	500,00	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"poměrná část" 1		1 000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				250,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	250,00	250,00	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"koordinace s dodavatelem" 1		1 000			

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
1	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé	10	m	982.0 Kč	9 820.0 Kč
2	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku 800 mm, včetně spojek, šedé	3	ks	3 416.0 Kč	10 248.0 Kč
3	Chránící potrubí včetně souvisejícího příslušenství	10	m	986.0 Kč	9 860.0 Kč
4	Chránící oblouky včetně souvisejícího příslušenství	3	ks	5 260.0 Kč	15 780.0 Kč
5	Vystředovací kroužky pro vystředění jízdního potrubí v chránícím potrubí	13	ks	356.0 Kč	4 628.0 Kč
6	Spojky potrubí pro chránící potrubí	4	ks	577.0 Kč	2 308.0 Kč
7	Přechod svařované - standardní potrubí	1	ks	5 715.0 Kč	5 715.0 Kč
8	Funkční zkouška průchodnosti trasy	1	kpl	2 340.0 Kč	2 340.0 Kč
9	Montážní a instalační materiál pro montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, čističe, rozpouštědla)	1	kpl	4 420.0 Kč	4 420.0 Kč
10	Zatěsnění lepených spojů speciální páskou	1	kpl	4 603.0 Kč	4 603.0 Kč
11	Demontážní práce, přesuny materiálu, zaměření, koordinace	1	kpl	19 720.0 Kč	19 720.0 Kč
12	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava techniků/montážníků	1	kpl	49 553.0 Kč	49 553.0 Kč
13	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	1	kpl	7 614.0 Kč	7 614.0 Kč

Cena celkem bez DPH**146 609 Kč**

Příloha č. 2 ZL 12 - Fotodokumentace

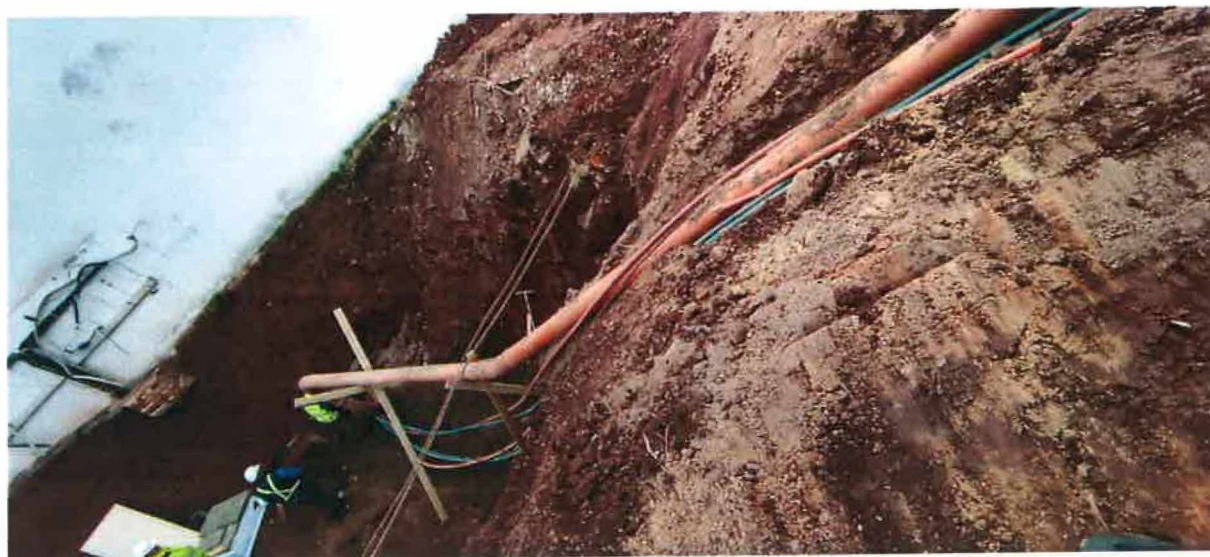

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 13

Přeložka optických kabelů

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	02.04.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci nebylo se sítěmi týkajícími se optických kabelů v místě budoucí přístavby počítáno.

1.2 Popis nového řešení:

Přeložka 5 optických kabelů bude vedena mimo přístavbu gastro provozu, budou uloženy do nového energokanálu pod základy přístavby pavilonu L. Nastavení optických kabelů bude provedeno ve stávajícím kolektoru pod pavilonem L

2 Zdůvodnění změny:

Při provádění zemních prací na budoucí přístavbě byly zjištěny stávající sítě optiky vedené do horního areálu nemocnice, které kolidují se základovými konstrukcemi přístavby. V důsledku tohoto zjištění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, bude provedena přeložka optických kabelů v nové trase tak, aby bylo možné provést základové konstrukce pro přístavbu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	47 926,26 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		47 926,26 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

--	--	--	--	--

Vratislav Jutka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj
---	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č.13 - Přeložka optických kabelů



Místo: NáchodDatum: 02 04 2024

Zadavatel: Královehradecký krajProjektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s r oZpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 926,26	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							47 226,26	
D 742 1 Přeložka optického kabelu							37 818,26	
1	K	742110001 R	D+M Krabice Gewis	ks	4,000	687,00	2 748,00	
2	K	742110002 R	D+M Vývodka PG 48 s maticí	ks	8,000	152,80	1 222,40	
3	K	742110003 R	D+M Optická kazeta s víčkem pro 12 ochran svárů	ks	6,000	512,78	3 076,68	
4	K	742110004 R	D+M Ochrana svárů vč. vaření	ks	64,000	293,07	18 756,48	
5	K	742110005 R	D+M Optický kabel MM Om2 50/125 8vl	m	10,000	84,84	848,40	
6	K	742110006 R	D+M Optický kabel SM 9/125 24 vl	m	10,000	82,07	820,70	
7	K	742110007 R	D+M HDPE trubka	m	30,000	147,40	4 422,00	
8	K	742110008 R	D+M HDPE spojka	ks	4,000	584,90	2 339,60	
9	K	742110009 R	D+M Podružný materiál	kpl	1,000	1 504,00	1 504,00	
10	K	7421100010 R	Doprava	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00	
D 97 OSTATNÍ							9 408,00	
14	K	100	Stavební připomoci	hod	6,000	420,00	2 520,00	
15	K	101	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	hod	2,000	420,00	840,00	
33	K	33	proměření FO svaru, měřicí protokol	ks	64,000	94,50	6 048,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							700,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							700,00	
1	K	012002000R	Geodetické vytyčení příslavby	ks	1,000	500,00	500,00	
W "tendrová položka - SoD"				1,000				
W "poměrná část" 1								
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	200,00	200,00	
W "tendrová položka - SoD"				1,000				
W "poměrná část" 1								

Příloha č. 2 ZL 13 - Fotodokumentace

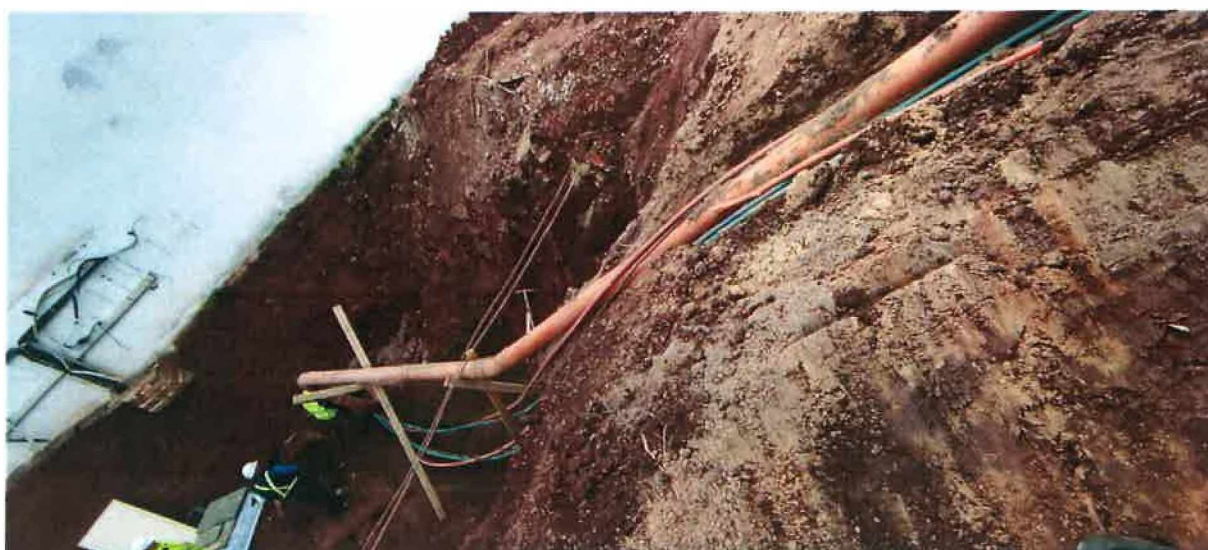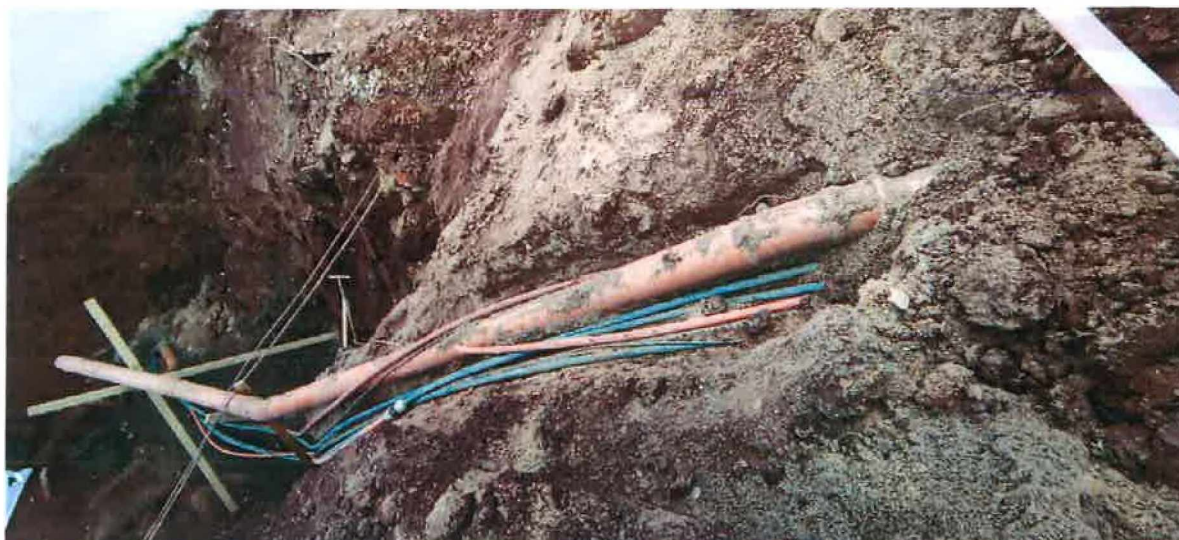

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 14

Změna způsobu provedení opravy střechy

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	23.02.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	2 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci navržena kompletní výměna střešního pláště s provedením nových tepelných a střešních hydroizolací

1.2 Popis nového řešení:

Tepelné izolace a střešní hydroizolace budou ponechány vyjma lokálních rizikových míst stávajících prostupů střechy (světlíky, vpustě atd.) Na stávající střešní krytinu bude položena celoplošná lepená tepelná izolace tl.100 mm s doplněním spádování pomocí tepelných klínů za účelem zajištění odvodnění střechy (viz Přílohy č. 2 tohoto změnového listu. Toto souvrství bude doplněno střešní krytinou již obsaženou v předmětu plnění dodavatele.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě provedených střešních sond generálním dodavatelem v několika místech na střeše pavilonu L za přítomnosti dodavatele stavby, objednatele a autorského dozoru byl zjištěn celkově dobrý stav střešního souvrství. Na základě posouzení AD a doporučení generálního dodavatele byla vyhodnocena nutnost pouze provést opravu v místech prostupu konstrukcí střešním pláštěm (světlík atd.) Tato změna způsobu provedení opravy střechy zvýší nepropustnost střešního pláště a sníží zbytečnou likvidaci střešních materiálů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-998 079,36 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	220 358,60 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-777 720,76 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------



Wladislav Zitka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj
---	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.14 - Změna způsobu provedení opravy střechy

Místo:

Datum: 23 02 2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Průmstav Náchod

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s r o

Zpracovatel:

s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-777 720,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-76 050,74	
D	997		Přesun sutě				+76 050,74	
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-32,494	600,00	-19 496,40	SoD
	W		"tendrová položka - SoD částečný odpočet"					
	W		"sut z nebouraných vrtev střechy" -32 75		-32 750			
	W		"sut oplechování atik" 0 256		0 256			
	W		Součet		-32 494			
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-32,494	200,00	-6 498,80	SoD
	W		"tendrová položka - SoD částečný odpočet"					
	W		"sut z nebouraných vrtev střechy" -32 75		-32 750			
	W		"sut oplechování atik" 0 256		0 256			
	W		Součet		-32 494			
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-32,494	10,00	-324,94	SoD
	W		"tendrová položka - SoD částečný odpočet"					
	W		"sut z nebouraných vrtev střechy" -32 75		-32 750			
	W		"sut oplechování atik" 0 256		0 256			
	W		Součet		-32 494			
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,256	390,00	99,84	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"oplechování atik" 0 256		0 256			
5	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-9,611	490,00	-4 709,39	SoD
	W		"tendrová položka - SoD částečný odpočet"					
	W		"povlaková krytiny" -9 611		-9 611			
6	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	-23,139	1 950,00	-45 121,05	SoD
	W		"tendrová položka - SoD částečný odpočet"					
	W		"tepelné izolace" -23 139		-23 139			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-701 670,02	
D	712		Povlakové krytiny				-320 807,31	
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natíradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-660,800	26,00	-17 180,80	SoD
	W		"tendrová položka - SoD odpočet"					
	W		Skladba S1					
	W	Skladba_S1	-390 8		-390 800			
	W		Skladba S2					
	W	Skladba_S2	-270		-270 000			
	W		Součet		-660 800			
9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,211	78 600,00	-16 584,60	SoD
	W		"tendrová položka - SoD odpočet"					
	W		Skladba S1					
	W	Skladba_S1	-390 8		-390 800			
	W		Skladba S2					
	W	Skladba_S2	-270		-270 000			
	W		Součet		-660 800			
	W		-660 800 00032 "Přepočtené koeficientem množství		-0 211			
10	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	-585,800	55,00	-32 219,00	SoD
	W		"tendrová položka - SoD částečný odpočet"					
	W		"Skladba_S1" -390 8		-390 800			
	W		"Skladba_S2" -270		-270 000			
	W		Mezisoučet		-660 800			
	W		"rozkrytí kolem svetlíku" 17 0*2 0		34 000			
	W		"prostup na střeše pozn 1" 3 0		3 000			
	W		"prostup na střeše pozn 9" 2*0 75		1 500			
	W		"prostup na střeše pozn 10" 1 5		1 500			
	W		"rozkrytí části střechy nad kuchyní" 5 0*7 0		35 000			
	W		Mezisoučet		75 000			
	W		Součet		-585 800			
11	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	-580,800	54,00	-31 363,20	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			"tendrová položka - SoD částečný odpočet"					
			"Skladba_S1" -390,8		-390,800			
			"Skladba_S2" -270		-270,000			
			Mezisoučet		-660,800			
			"rozкрыtí kolem světlíku" 17,0*2,0		34,000			
			"prostup na střeše pozn 1" 3,0		3,000			
			"prostup na střeše pozn 9" 2*0,75		1,500			
			"prostup na střeše pozn 10" 1,5		1,500			
			"rozкрыtí části střechy nad kuchyní" 5,0*8,0		40,000			
			Mezisoučet		80,000			
			Součet		-580,800			
12	K	712341559	Provedení paviakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-580,800	188,00	-109 190,40	SoD
			"tendrová položka - SoD částečný odpočet"					
			"Skladba_S1" -390,8		-390,800			
			"Skladba_S2" -270		-270,000			
			Mezisoučet		-660,800			
			"překrytí tepelné izolace v místě rozkrytí střechy - jedna vrstva"					
			"rozкрыtí kolem světlíku" (17,0*2,0)*1		34,000			
			"prostup na střeše pozn 1" 3,0*1		3,000			
			"prostup na střeše pozn 9" (2*0,75)*1		1,500			
			"prostup na střeše pozn 10" 1,5*1		1,500			
			"rozкрыtí části střechy nad kuchyní" (5,0*8,0)*1		40,000			
			Mezisoučet		80,000			
			Součet		-580,800			
13	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-676,961	152,00	-102 898,07	SoD
			"tendrová položka - SoD částečný odpočet"					
			-660,8*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		-770,162			
			"překrytí tepelné izolace v místě rozkrytí střechy"					
			"rozкрыtí kolem světlíku" (17,0*2,0*1)*1,165		39,610			
			"prostup na střeše pozn 1" (3,0*1)*1,165		3,495			
			"prostup na střeše pozn 9" (2*0,75*1)*1,165		1,748			
			"prostup na střeše pozn 10" (1,5*1)*1,165		1,748			
			"rozкрыtí části střechy nad kuchyní" (5,0*8,0*1)*1,165		46,600			
			Součet		-676,961			
32	K	998712202	Přesun hmot pro paviakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-3 609,917	3,15	-11 371,24	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			-3609,917		-3 609,917			
	D	713	Izolace tepelné				-404 615,81	
33	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-585,800	47,87	-28 042,25	SoD
			"tendrová položka - SoD, částečný odpočet"					
			"Skladba_S1" -390,8		-390,800			
			"Skladba_S2" -270		-270,000			
			Mezisoučet		-660,800			
			"rozкрыtí kolem světlíku" 17,0*2,0		34,000			
			"prostup na střeše pozn 1" 3,0		3,000			
			"prostup na střeše pozn 9" 2*0,75		1,500			
			"prostup na střeše pozn 10" 1,5		1,500			
			"rozкрыtí části střechy nad kuchyní" 5,0*7,0		35,000			
			Mezisoučet		75,000			
			Součet		-585,800			
34	K	713140853	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	-585,800	49,47	-28 979,53	SoD
			"tendrová položka - SoD, částečný odpočet"					
			"Skladba_S1" -390,8		-390,800			
			"Skladba_S2" -270		-270,000			
			Mezisoučet		-660,800			
			"rozкрыtí kolem světlíku" 17,0*2,0		34,000			
			"prostup na střeše pozn 1" 3,0		3,000			
			"prostup na střeše pozn 9" 2*0,75		1,500			
			"prostup na střeše pozn 10" 1,5		1,500			
			"rozкрыtí části střechy nad kuchyní" 5,0*7,0		35,000			
			Mezisoučet		75,000			
			Součet		-585,800			
35	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	-585,800	83,99	-49 201,34	SoD
			"tendrová položka - SoD částečný odpočet"					
			"Skladba_S1" -390,8		-390,800			
			"Skladba_S2" -270		-270,000			
			Mezisoučet		-660,800			
			"rozкрыtí kolem světlíku" 17,0*2,0		34,000			
			"prostup na střeše pozn 1" 3,0		3,000			
			"prostup na střeše pozn 9" 2*0,75		1,500			
			"prostup na střeše pozn 10" 1,5		1,500			
			"rozкрыtí části střechy nad kuchyní" 5,0*7,0		35,000			
			Mezisoučet		75,000			
			Součet		-585,800			
36	M	28375927	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	-660,800	325,00	-214 760,00	SoD
			"tendrová položka - SoD, odpočet"					
			"Skladba_S1" -390,8*2,1		-820,680			
			"skladba_S2" -270,0*2,1		-567,000			
			Mezisoučet		-1 387,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"provede se pouze jedina vrstva ploch střechy S1+S2, vyšší průřez z důvodu polodrážkové montáže" (390,8+270,0)*1,1		726,880			
			Mezisoučet		726,880			
			Součet		-660,800			
4	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	660,800	84,36	55 745,09	CS URS 2024 01x0,76
			"nová položka. CS URS 2024 01 x 0 76"					
			"porovnávací položka"					
			"montáž jedné vrstvy izolace na stávající skladbu S1 + S2. lepení zankupolodrážky izolantu" 390 8+270		660,800			
5	M	28375927.R	Příplatek za zhotovení polodrážky 15mm na desce 1000/1000mm	m2	726,880	84,92	61 726,65	R
			"nová položka - R"					
			(390 8+270)*1,1		726,880			
6	M	63140403	deska lepeině izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá A=0,038-0,039 tl 100mm	m2	168,000	470,44	79 033,92	CS URS 2024 01x0,76
			"nová položka - CS URS 2024 01 x 0 76"					
			"doplnění 2 vrstev tepelné izolace z minerální vaty v místě rozkrytí:"					
			"rozkrytí kolem světlíku" 17,0*2,0		34,000			
			"prostup na střeše pozn 1" 3,0		3,000			
			"prostup na střeše pozn 9" 2*0,75		1,500			
			"prostup na střeše pozn 10" 1,5		1,500			
			"rozkrytí části střechy nad kuchyní" 5,0*7,0		35,000			
			Mezisoučet		75,000			
			Součet		168,000			
37	K	713141336	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	-376,800	153,00	-57 650,40	SoD
			"tendrová položka - SoD, částečný odpočet"					
			"Skladba_S1" -390,8		-390,800			
			"Skladba_S2" -270,0		-270,000			
			Mezisoučet		-660,800			
			"rozkrytí kolem světlíku" 17,0*2,0		34,000			
			"prostup na střeše pozn 1" 3,0		3,000			
			"prostup na střeše pozn 9" 2*0,75		1,500			
			"prostup na střeše pozn 10" 1,5		1,500			
			"rozkrytí části střechy nad kuchyní" 5,0*7,0		35,000			
			"rozháněcí klíny pro S1 v ploše 126 m2" 126		126,000			
			"rozháněcí klíny pro S2 v ploše 83m2" 83		83,000			
			Mezisoučet		264,000			
			Součet		-376,800			
38	M	28376143	klín izolační EPS 200 spád do 5%	m3	-65,573	3 260,00	-213 767,98	SoD
			"tendrová položka - SoD, částečný odpočet"					
			"Skladba_S1" -(390,8*0,21/2 +390,8*0,02)*1,05		-51,293			
			"Skladba_S2" -(270*0,26/2+270*0,02)*1,05		-42,525			
			Mezisoučet		-93,818			
			"průměrná tl 8cm"					
			"rozkrytí kolem světlíku" 17,0*2,0*0,08*1,05		2,856			
			"prostup na střeše pozn 1" 3,0*0,08*1,05		0,252			
			"prostup na střeše pozn 9" 2*0,75*0,08*1,05		0,126			
			"prostup na střeše pozn 10" 1,5*0,08*1,05		0,126			
			"rozkrytí části střechy nad kuchyní" 5,0*7,0*0,08*1,05"		2,940			
			"rozháněcí klíny pro S1 v ploše 126 m2" 126*0,1*1,05		13,230			
			"rozháněcí klíny pro S2 v ploše 83m2" 83*0,1*1,05		8,715			
			Mezisoučet		28,245			
			Součet		-65,573			
41	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-4 471,780	1,95	-8 719,97	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			-4471,780		-4 471,780			
							23 753,10	
7	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	133,800	174,80	23 388,24	CS URS 2024 01x0,76
			"nová položka, CS URS 2024 01 x 0,76"					
			"v rozpočtu SoD chybí DMTŽ oplechování stávajících atik"					
			"Atika 1" 74		74,000			
			"Atika 2" 86,5-26,7		59,800			
			Součet		133,800			
53	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	233,882	1,56	364,86	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			233,882		233,882			

2023-021329-VyS

Zakázka: Oblastní nemocnice Náchod - Pavilon I, Purkyňova 446, Náchod

Střecha 8.1: S1 - Rozhánky

Plocha: 387,71 m²

Rozhánčí klíny: EPS 200, spád 4 %, min tl 10 mm


S1

$$126 \text{ m}^2 \times 0,7 =$$

ATELIER

DEK

12,6 m³

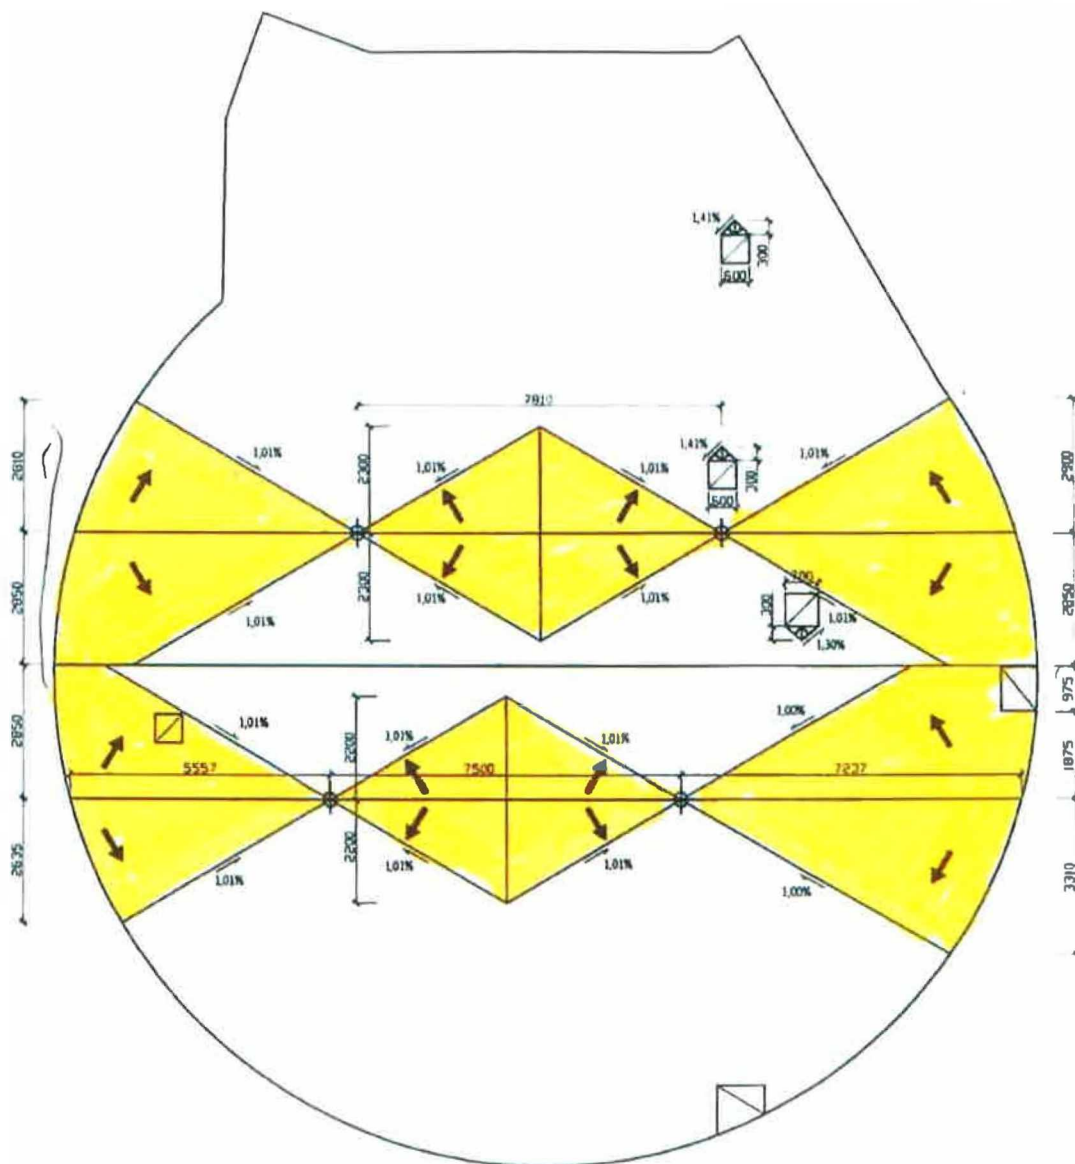

Poznámky:

1. Objednatel je odpovědný za soulad předaných podkladů pro výpočet se skutečností.
2. Objednatel je povinen, nejpozději před objednáním spádových klínů, provést kontrolu jejich parametrů (např. způsob spádování, použité typy izolantů, sklon, minimální a maximální výšky) a dle ověřen soulad uvažovaných rozměrů se skutečnými rozměry na stavbě.
3. V případě, že návrhový sklon hydroizolační vrstvy je < 3%, upozorňujeme na riziko vzniku kaluží na povrchu hydroizolace (viz platná ČSN 73 1901-3).
4. V případě, že návrhový sklon hydroizolační vrstvy žlabů a/nebo útlabů je < 2%, upozorňujeme na nutnost zvýšení spolehlivosti hydroizolační konstrukce a nutnost zkrácení cyklů kontroly a běžné údržby (viz platná ČSN 73 1901-3).
5. Podklad je nutné před pokládkou spádových klínů připravit tak, aby nebyl negativně ovlivněn odtok vody z povrchu střechy.
6. Doplnkové rovné desky je nutné zbrusit nebo vypodlažit do spádu ke středním vtokům.
7. Vrstvy tepelné izolace se kladou na vašku.
8. V průběhu užívání střechy je nutné dodržovat doporučené cykly kontrol a obnovy dle ČSN 73 1901-1 příloha B.
9. Geometrie je zpracována dle projektové dokumentace objednatele - podklady dwg.
10. Vypádováno dle podkladů a požadavků objednatele - spád rozhánčích klínů 4%, požadovaná minimální tloušťka 10 mm.
11. Na základě zadání kombinace sklonu střechy a geometrie rozhánčích klínů vychází spád útlabů rozhánčích klínů více nebo rovno 1% (při dešné rovném podkladu).

2023-021329-VyS

Zakázka: Oblastní nemocnice Náchod - Pavilon L, Purkyňova 446, Náchod

Střešní č. 2: S2


Plocha: 269,05 m²

Spádové křížky EPS 200, spád 2 %, min tl 20 mm

ATELIER
DEK

82

$$\left. \begin{array}{l} 69 \text{ m}^2 \\ 14 \text{ m}^2 \end{array} \right\} 83 \text{ m}^2 \times 0,1 = 8,3 \text{ m}^3$$

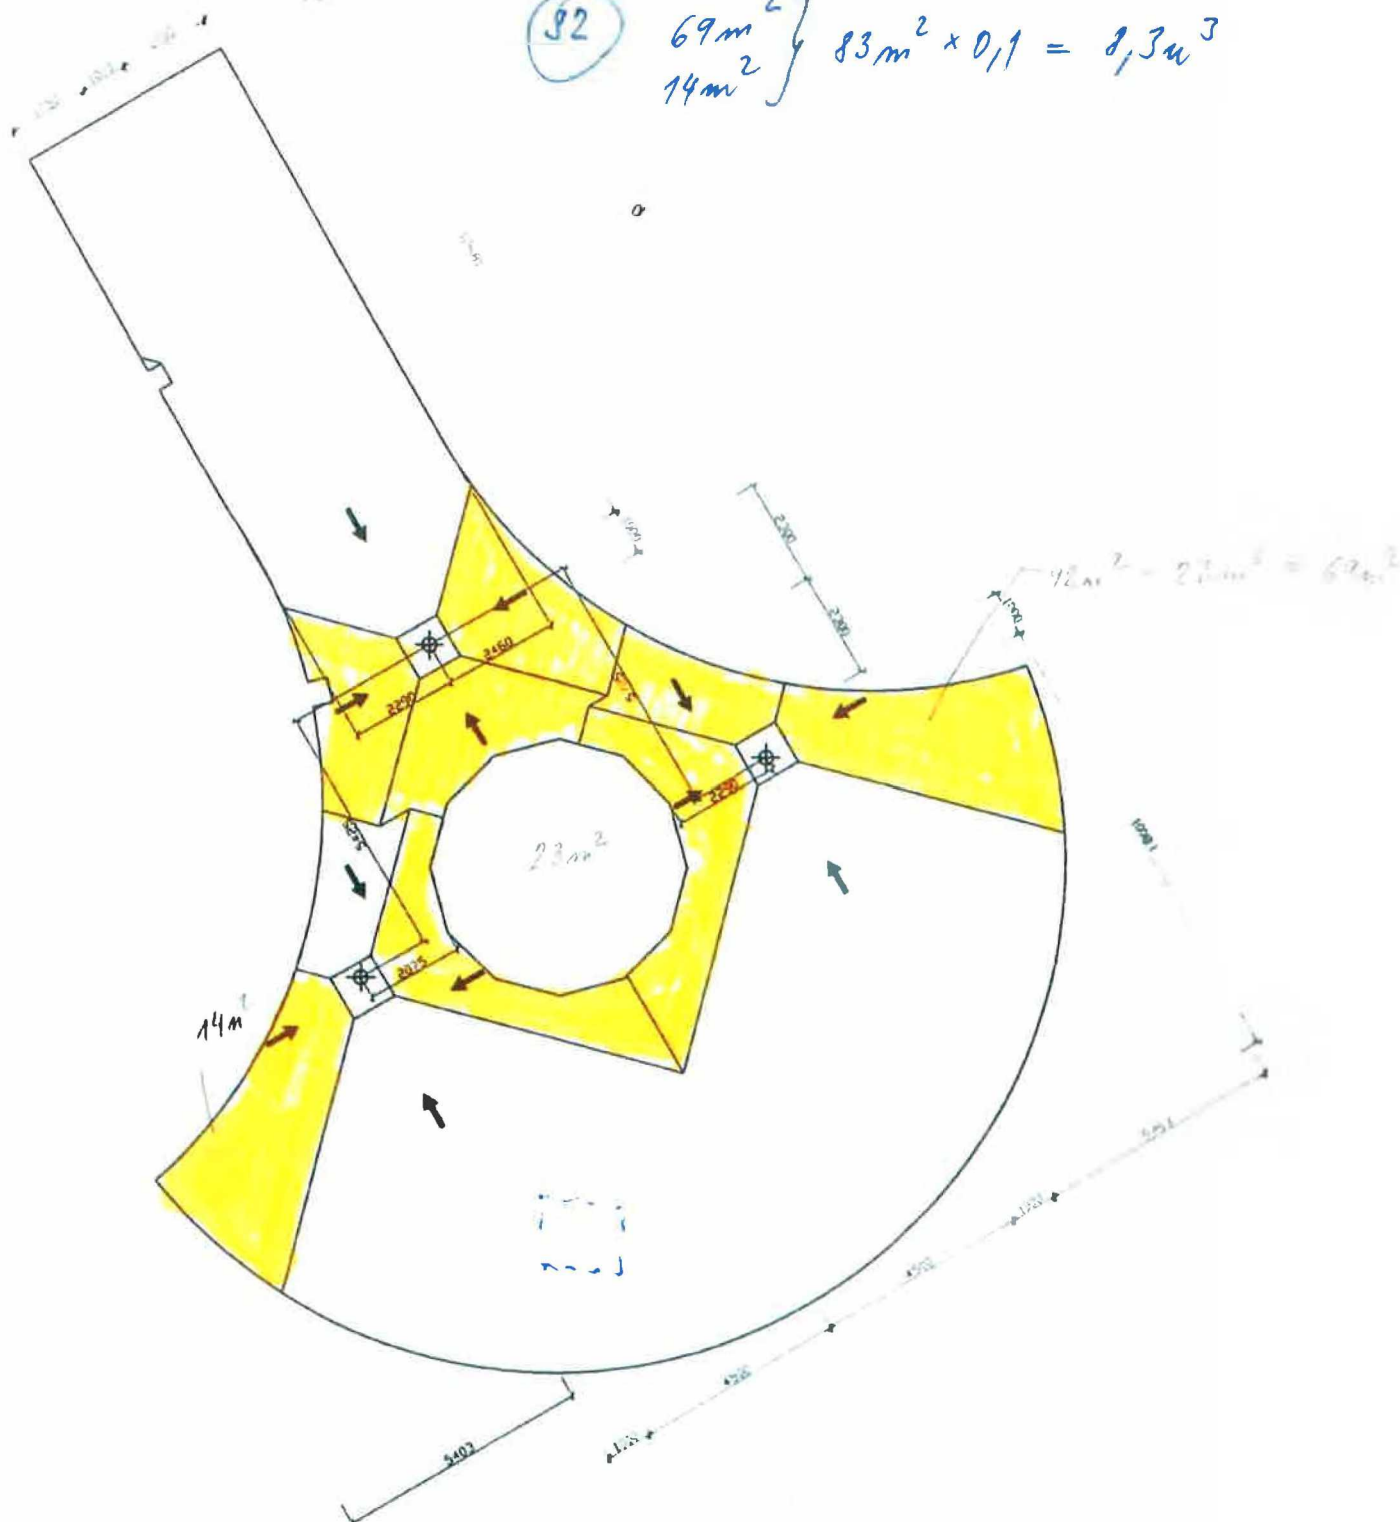

Podmínky:

1. Objednatel je odpovědný za soulad předaných podkladů pro výpočet se skutečností.
2. Objednatel je povinen, na požádání před objednatelím spádových křížů provést kontrolu jejich parametrů (např. způsob spádování, použité typy izolantů, sklon, minimální a maximální výšky) a dále ověřit soulad uvažovaných rozměrů se skutečnými rozměry na stavbě.
3. V případě, že návrhový sklon hydroizolační vrstvy je $\leq 3\%$, upozorňujeme na riziko vzniku kaluží na povrchu hydroizolace (viz platná ČSN 73 1901-3).
4. V případě, že návrhový sklon hydroizolační vrstvy klesá a/nebo útlabí je $< 2\%$, upozorňujeme na nutnost vyřízení spolehlivosti hydroizolační konstrukce a nutnost zkoušení cyklů kontroly a běžné údržby (viz platná ČSN 73 1901-3).
5. Podklad je nutné před pokládou spádových křížů připravit tak, aby nebyl negativně ovlivněn odtok vody z povrchu střešy.
6. Doplnková rovné desky je nutné zbrusit nebo vyvodit do spádu ke střešním výtokům.
7. Vrstvy tepelné izolace se kladou na vazbu.
8. V průběhu užívání střešy je nutné dodržovat doporučené cykly kontrol a obnovy dle ČSN 73 1901-3, příloha B.
9. Geometrie je zpracována dle projektové dokumentace objednatel - podklady dwg.
10. Vypádková dle podkladů a požadavků objednatel - spád spádových křížů 2 %, požadovaná minimální tloušťka 20 mm.

ZMĚNOVÝ LIST

Zateplení střešních atik

ZL 15

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	23.02.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X	2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně X	3) Fotodokumentace 0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci na opravované střeše jsou atiky nezateplené, zhlaví atik oplechováno na šířku atiky

1.2 Popis nového řešení:

Atiky budou doplněny jak svislé tak vodorovné plochy o hydroizolační vrstvy včetně zateplení tl.100 mm, hlavy atik budou opatřeny spádovými izolačními klíny z XPS včetně dřevěného bednění, a dále budou zakryty oplechováním na šířku atik rozšířených o svislé zateplení. Rozsah zateplení viz Příloha č. 2 tohoto ZL

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doizolování a zateplení střešních atik, které zlepší energetické vlastnosti pavilonu L

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO (uvešť jaký dokument)	☒	NE
--	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
--------------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	-112 346,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	453 570,57 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		341 224,57 Kč	bez DPH

7 Schválil:					
za /zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	

Průmstav Náchod s.r.o.	CE – IN s.r.o.	PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
------------------------	----------------	----------------	---------------------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.15 - Zateplení střešních atik

Misto:
Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o

Datum: 23.02.2024
Projektant:
Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							341 224,57	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				341 224,57	
D	712		Povlakové krytiny				106 543,26	
2	K	712363351	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pásek rš 50 mm "nová položka - CS URS 2024 01 x 0 78"	m	35,400	80,56	2 851.82	CS URS 2024 01x0.76
	VV		"doplnění středového pásu z důvodu výšky atiky 2-1" 26 7		26 700			
	VV		"doplnění středového pásu z důvodu výšky atiky u střechy S3 se schodišťovou stěnou" 8 7		8 700			
	VV		Součet		35 400			
17	K	712363352R	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m podkladní rohové profily rš 150 mm	m	25.800	193,00	4 979.40	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" dopočet					
	VV		"09/K Světlík" 17,1		17 100			
	VV		"09/K Atika střechy S3 ve styku se stěnou u výtahu a schodiště" 8 7		8 700			
	VV		Součet		25 800			
18	K	712363357	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	26,700	419.98	11 213.47	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"doplnění lemování na atiku Atika 2-1 26 7m"					
	VV		"08/K" 26 7		26 700			
24	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	25.650	15,00	384,75	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"doplnění vytažení svislé izolace na atiku"					
	VV		"Atika 2-1" 26,7*0,7		18 690			
	VV		"Atika střechy S3 ve styku se stěnou u výtahu a schodiště" 8,7*0,8		6 960			
	VV		Součet		25 650			
25	M	11163150 1	lak penetrační asfaltový	t	0,009	92 500,00	832,50	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		25 65*0 00035 "Přepočtené koeficientem množství		0 009			
26	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	124,775	31,50	3 930,41	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"doplnění vytažení svislé izolace na atiku Atika 2-1" 26 7*0 7		18 690			
	VV		"Atika střechy S3 ve styku se stěnou u výtahu a schodiště" 8,7*0,8		6 960			
	VV		"Světlík" 17,1*(0,45+0 3)		12 825			
	VV		Mezisoučet		38 475			
	VV		"dopočet hlavy atiky "					
	VV		"Atika 1 - část 1-2 " 40*0,55		22,000			
	VV		"Atika 1 - část 2-3" 29*0,5		14,500			
	VV		"Atika 1 - část 3-1" 7*0 7		4,900			
	VV		"Atika 2 - část 1-2" 47*0,55		25 850			
	VV		"Atika 2 - část 2-3" 12 8*0,5		6,400			
	VV		"Atika 3" 25,3*0 5		12,650			
	VV		Mezisoučet		86,300			
	VV		Součet		124,775			
27	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	149,730	25,30	3 788,17	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		124 775*1 2 "Přepočtené koeficientem množství		149 730			
28	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	25.650	155,00	3 975,75	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"doplnění vytažení svislé izolace na atiku Atika 2-1" 26 7*0 7		18 690			
	VV		"Atika střechy S3 ve styku se stěnou u výtahu a schodiště" 8,7*0,8		6 960			
	VV		Součet		25 650			
29	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	30,780	152,00	4 678,56	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		25.65*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		30 780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	124,775	239,00	29 821,23	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"doplnění vytažení svislé izolace na atiku Atika 2-1" 26,7*0,7		18 690			
	VV		"Atika střechy S3 ve styku se stěnou u výstupu a schodiště" 8,7*0,8		6 960			
	VV		"Světlik" 17,1*(0,45+0,3)		12 825			
	VV		Mezisoučet		38 475			
	VV		"dopočet hlavy atiky "					
	VV		"Atika 1 - část 1-2" 40*0,55		22 000			
	VV		"Atika 1 - část 2-3" 29*0,5		14 500			
	VV		"Atika 1 - část 3-1" 7*0,7		4 900			
	VV		"Atika 2 - část 1-2" 47*0,55		25 850			
	VV		"Atika 2 - část 2-3" 12,8*0,5		6 400			
	VV		"Atika 3" 25,3*0,5		12 650			
	VV		Mezisoučet		86 300			
	VV		Součet		124 775			
31	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	149 730	246,00	36 833,58	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		124 775*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		149 730			
32	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 032,896	3,15	3 253,62	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		1032 896		1 032 896			
	D	713	Izolace tepelné				51 943,60	
240	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	40,610	268,06	10 885,92	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"dopočet vodorovné izolace atiky"					
	VV		"Atika 1" (74-7)*0,25		16 750			
	VV		"Atika 1" 7*0,55		3 850			
	VV		"Atika 2" 59,8*0,25		14 950			
	VV		"Atika 3" 25,3*0,2		5 060			
	VV		Součet		40 610			
3	M	28376105	klin izolační z XPS spádový	m3	2,132	4 962,80	10 580,69	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	VV		"dopočet vodorovné izolace atiky" 40,61*0,05*1,05		2 132			
39	K	713141396	Montáž tepelné izolace střeš plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	76,680	185,00	14 185,80	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"dopočet svislé izolace atik, dle tendru položka pro mechanické kolvení hmoždinkami"					
	VV		"Atika 1" 74*0,25		18 500			
	VV		"Atika 2-1" 26,7*0,9		24 030			
	VV		"Atika 2 zbytek" (86,5-26,7)*0,25		14 950			
	VV		"Atika 2 ve styku s S3" 17,7*0,65		11 505			
	VV		"zateplení obruby světliku" 17,1*0,45		7 695			
	VV		Součet		76 680			
40	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 100mm	m2	80 514	190,00	15 297,66	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		76 68*1,05		80 514			
41	K	998713202	Přesun hmot pro izolace lepené stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	509,501	1,95	993,53	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		509 501		509 501			
	D	762	Konstrukce tesařské				118 823,16	
4	K	762341670	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	91 430	300,96	27 515,77	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	VV		"dopočet překližky na atiky "					
	VV		"Atika 1 - část 1-2" 40*0,55		22 000			
	VV		"Atika 1 - část 2-3" 29*0,5		14 500			
	VV		"Atika 1 - část 3-1" 7*0,7		4 900			
	VV		"Atika 2 - část 1-2" 47*0,55		25 850			
	VV		"Atika 2 - část 2-3" 12,8*0,5		6 400			
	VV		"Atika 3" 25,3*0,5		12 650			
	VV		"světlik" 17,1*0,3		5 130			
	VV		Součet		91 430			
5	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	105,145	706,04	74 236,58	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	VV		91 43*1,15		105 145			
6	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování nadstřešních konstrukcí	m3	1,920	1 292,00	2 480,64	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	VV		91 43*0,021		1 920			
7	M	56280144	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 185mm využitelná dl 170mm	kus	1 056 000	11,25	11 880,00	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	VV		"doplnění kotev do atiky 6ks/mb z důvodu přesahu překližky"					
	VV		"Atika 1" 74		74 000			
	VV		"Atika 2" 59,8		59 800			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Atika 3" 25,3		25,300			
	W		"Světlík" 17,1		17,100			
	W		Mezisoučet		176,200			
	W		176*6		1 056 000			
8	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 161,140	2,33	2 709,17	CS URS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - SoD					
	W		1161 140		1 161,140			
	D	764	Konstrukce klempířské				63 914,55	
47	K	764214605R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 390 mm	m	-130,000	784,00	-101 920,00	SoD
	W		"lendrová položka - SoD					
	W		"odpočet 02/K" -130		-130 000			
9	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	128,800	858,80	110 613,44	CS URS 2024 01x0,76
	W		"nová položka, CS URS 2024 01 x 0 76"					
	W		"Atika 1 - část 1-2" 40		40 000			
	W		"Atika 1 - část 2-3" 29		29,000			
	W		"Atika 2 - část 1-2" 47		47,000			
	W		"Atika 2 - část 2-3" 12,8		12,800			
	W		Součet		128 800			
10	K	764215609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 800 mm	m	7,000	1 261,60	8 831,20	CS URS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS URS 2024 01 x 0 76"					
	W		"Atika 1 - část 3-1" 7		7 000			
11	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav přes 400 mm	kus	218,000	256,12	55 834,16	CS URS 2024 01x0,76
	W		"nová položka - CS URS 2024 01 x 0 76"					
	W		"oplechování atik vytvořené ze segmentů"					
	W		"oblouk zalomený po 45 cm, tj 2,22 ks do 1 m"					
	W		"Atika A1" 50*2 22		111,000			
	W		"Atika A2" 48*2,22		106 560			
	W		Mezisoučet		217 560			
	W		218		218 000			
48	K	764218604R	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	-26,000	401,00	-10 426,00	SoD
	W		"lendrová položka - SoD odpočet"					
	W		"05/K" -26		-26 000			
53	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	629,328	1,56	981,75	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		629,328		629,328			

ATIKA A1

CAST: " 1-2"	40 m
" 2-3"	29 m
" 3-1"	7 m

ATIKA A27

ČASTI: " 1-2" ... 47 m
" 2-3" ... 12,8 m

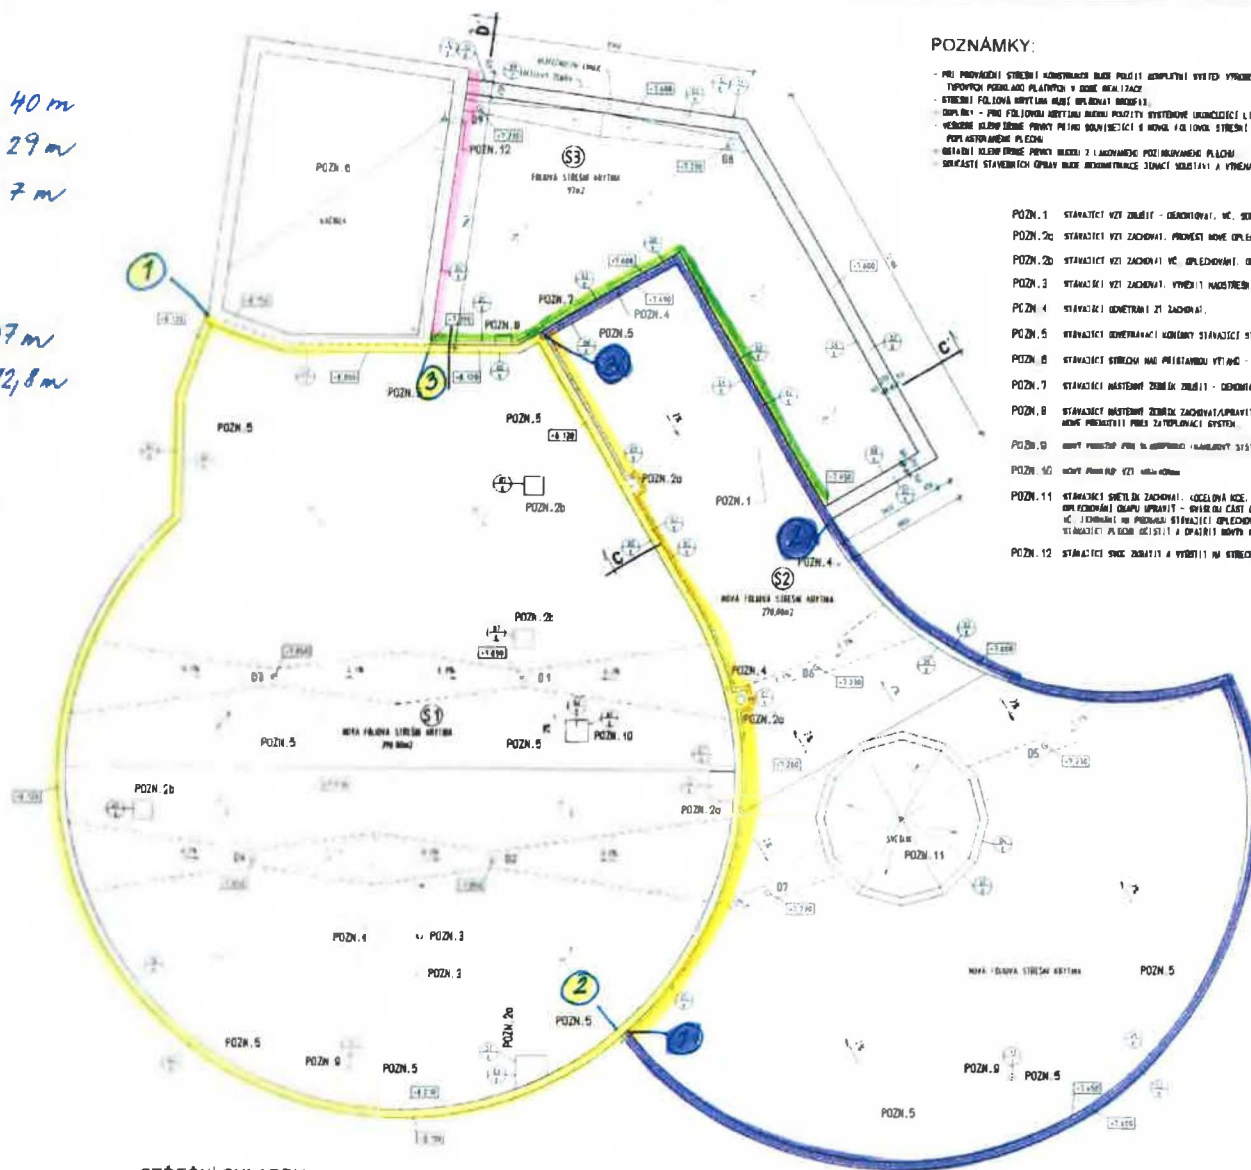

POZNÁMKY:

- [illegible]

- [illegible]

ATIKA A1 74m (swala 0,25m)

ATIKA 26,7m (svisto 0,9m)

ATIKA A2 $865 - 26,7 = 598 \text{ m (sr. 0,25)}$

AT/KA 17,7m (svista 0,65m)

ATIKA 8,7m (sivista 0,8m)

STŘEŠNÍ SKLADBY

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 16

Zateplení obvodového pláště (kuchyň a jídelna)

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 02		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	23.02.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	8 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci pouze lokální zateplení fasády v místě nadpraží a parapetu oken izolantem tl. 30 mm včetně nového nátěru fasády pavilonu L.

1.2 Popis nového řešení:

Zateplení fasády izolantem tl. 100 mm s vnějším probarvenou silikátovou omítkou zrnitosti 2 mm. V souvislosti se zateplením budou uzpůsobeny parapety na tl. fasády, dále budou nutné demontovat a zpětně namontovat prvky venkovního hromosvodu, osvětlení, větrání atd.

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je kontaktní zateplovací systém tl. 100 mm, který zlepší energetické vlastnosti pavilonu L.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	-189 400,96 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	890 128,34 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		700 727,38 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vraňslav Zitka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.16 - Zateplení obvodového pláště (kuchyň a jídelna)

Místo: Náchod

Datum: 23 02 2024

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							700 727,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				739 532,02	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				671 132,54	
99	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	97,469	30,00	2 924,07	SoD
	VV		"londrová položka - SoD"					
	VV		"okna 2 NP" $\{(27,365*1,5)+(30,145*1,8)+(0,6*1,2*3)\}$		97,469			
8	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch penetrace nanášená ručně stěln	m2	350,755	59,42	20 841,86	SoD
	VV		"londrová položka - SoD"					
	VV		"dle SoD"					
	VV		$\{-(27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6*2)\}*0,4$		-52,604			
	VV		Mezisoučet		-52,604			
	VV		"po přepočtu"					
	VV		"pohled od východu - kuchyň"					
	VV		$\{(1,0+27,365+5,0)*5,7)-(27,365*1,44)$		150,775			
	VV		"pohled od severu - jídelna"					
	VV		$\{(0,5+30,145+1,0)*4,45)-(30,145*1,74)$		88,368			
	VV		"pohled od jihozápadu - jídelna"					
	VV		$\{14,6*4,5-(4,69*2,6+3*0,7)\}+(5,5*3,2)/2$		60,206			
	VV		"podhled + průvlak od severu - jídelna"					
	VV		"měřeno z Cadu" $47+2*0,3*28,5$		64,100			
	VV		"ostění, nadpraží"					
	VV		$\{(27,365+1,5*2)+(30,145+1,8*2)\}*0,22+(4,69+2,6*2)*0,22+(\{0,6+1,2*2\}*3)*0,22$		18,260			
	VV		"u rampy"					
	VV		$\{6,5*5,7)-(3,5*2,8+2,0*2,8)$		21,650			
	VV		Mezisoučet		403,359			
	VV		Součet		350,755			
1	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	22,268	244,72	5 449,42	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS 2024/01 x 0 76"					
	VV		"vyspravení po odbourání pásků"					
	VV		"pruh a3 pod okny " $\{27,365*0,2+30,145*0,2\}$		11,502			
	VV		"pruh a3 70% odbouraný" $\{33,6+11,2+32,1\}*0,2*0,7$		10,766			
	VV		Součet		22,268			
2	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	299,349	160,36	48 003,61	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka - CS 2024/01 x 0 76"					
	VV		"pohled od východu - kuchyň"					
	VV		$\{(1,0+27,365+5,0)*5,7)-(27,365*1,44)$		150,775			
	VV		"pohled od severu - jídelna"					
	VV		$\{(0,5+30,145+1,0)*4,45)-(30,145*1,74)$		88,368			
	VV		"pohled od jihozápadu - jídelna"					
	VV		$\{14,6*4,5-(4,69*2,6+3*0,7)\}+(5,5*3,2)/2$		60,206			
	VV		Součet		299,349			
101	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	21,650	307,02	6 646,98	SoD
	VV		"londrová položka - SoD"					
	VV		"fasáda u rampy"					
	VV		$\{6,5*5,7)-(3,5*2,8+2,0*2,8)$		21,650			
9	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastelových tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	350,755	56,97	19 982,51	SoD
	VV		"londrová položka - SoD"					
	VV		"dle SoD"					
	VV		$\{-(27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6*2)\}*0,4$		-52,604			
	VV		Mezisoučet		-52,604			
	VV		"po přepočtu"					
	VV		"pohled od východu - kuchyň"					
	VV		$\{(1,0+27,365+5,0)*5,7)-(27,365*1,44)$		150,775			
	VV		"pohled od severu - jídelna"					
	VV		$\{(0,5+30,145+1,0)*4,45)-(30,145*1,74)$		88,368			
	VV		"pohled od jihozápadu - jídelna"					
	VV		$\{14,6*4,5-(4,69*2,6+3*0,7)\}+(5,5*3,2)/2$		60,206			
	VV		"podhled + průvlak od severu - jídelna"					
	VV		"měřeno z Cadu" $47+2*0,3*28,5$		64,100			
	VV		"ostění, nadpraží"					
	VV		$\{(27,365+1,5*2)+(30,145+1,8*2)\}*0,22+(4,69+2,6*2)*0,22+(\{0,6+1,2*2\}*3)*0,22$		18,260			
	VV		"u rampy"					
	VV		$\{6,5*5,7)-(3,5*2,8+2,0*2,8)$		21,650			
	VV		Mezisoučet		403,359			
	VV		Součet		350,755			
3	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	299,349	665,76	199 294,59	CS ÚRS 2024 01x0,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "nová položka - CS 2024/01 x 0 76"					
			VV "pohled od východu - kuchyň"					
			VV ((1 0+27 365+5 0)*5 7)-(27 365*1 44)		150 775			
			VV "pohled od severu - jídelna"					
			VV ((0 5+30 145+1 0)*4 45)-(30 145*1 74)		88 368			
			VV "pohled od jihozápadu - jídelna"					
			VV (14 6*4 5-(4 69*2 6+3*0 7))+(5 5*3 2)/2		60 206			
			VV Součet		299 349			
4	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	64 100	820 80	52 613,28	CS ÚRS 2024 01x0,76
			VV "nová položka - CS 2024/01 x 0 76"					
			VV "podhled + průvlak od severu - jídelna"					
			VV "měřeno z Cadu" 47+2*0 3*28 5		64 100			
5	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	381 621	145,92	55 686,14	CS ÚRS 2024 01x0,76
			VV "nová položka - CS 2024/01 x 0 76"					
			VV "stěny + podhled" 299 349+64 1		363 449			
			VV 363 449*1 05 "Přepočtené koeficientem množství"		381 621			
106	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	142,310	180,00	25 615,80	SoD
			VV "tendrová položka - SoD"					
			VV "ostění, nadpraží, parapet"					
			VV ((27 365+1 5)*2)+(30 145+1 8)*2)+(4 69+2 6*2)+(1 2+0 6)*2*3		142 310			
			VV Součet		142 310			
107	M	28376350	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0 034 tl 30mm	m2	34 439	134,00	4 614,83	SoD
			VV "tendrová položka - SoD"					
			VV "ostění, nadpraží, parapet"					
			VV (((27 365+1 5)*2)+(30 145+1 8)*2)+(4 69+2 6*2)+(1 2+0 6)*2*3		142 310			
			VV)					
			VV 142 31*0 22		31 308			
			VV 31 308*1 1 "Přepočtené koeficientem množství"		34 439			
10	K	622232051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z fenolické pěny hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	-131 510	200,00	-26 302,00	SoD
			VV "tendrová položka - SoD, odpočet"					
			VV -(27 365+1 5)*2+(30 145+1 8)*2+(4 69+2 6*2))		-131 510			
11	M	28376801	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 30mm	m2	-57 864	220,00	-12 730,08	SoD
			VV "tendrová položka - SoD, odpočet"					
			VV ((27 365+1 5)*2+(30 145+1 8)*2+(4 69+2 6*2))*0 4		52 604			
			VV -52 604*1 1 "Přepočtené koeficientem množství"		-57 864			
110	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuslnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	363,449	61,57	22 377,55	SoD
			VV "tendrová položka - SoD"					
			VV "pohled od východu - kuchyň"					
			VV ((1 0+27 365+5 0)*5 7)-(27 365*1 44)		150 775			
			VV "pohled od severu - jídelna"					
			VV ((0 5+30 145+1 0)*4 45)-(30 145*1 74)		88 368			
			VV "pohled od jihozápadu - jídelna"					
			VV (14 6*4 5-(4 69*2 6+3*0 7))+(5 5*3 2)/2		60 206			
			VV "podhled + průvlak od severu - jídelna"					
			VV "měřeno z Cadu" 47+2*0 3*28 5		64 100			
			VV Součet		363 449			
111	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňných hmoždinkami	m	50 065	172,58	8 640,22	SoD
			VV "tendrová položka - SoD"					
			VV "základací lišta"					
			VV "pohled od východu - kuchyň"					
			VV (1 0+27 365+5 0)		33 365			
			VV "pohled od severu - jídelna vstup"					
			VV 0 5+1 2		1 700			
			VV "pohled od jihozápadu - jídelna"					
			VV 15		15 000			
			VV Součet		50 065			
6	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	52 568	72,05	3 787,52	CS ÚRS 2024 01x0,76
			VV "nová položka - CS 2024/01 x 0 76"					
			VV 50 065		50 065			
			VV 50 065*1 05 "Přepočtené koeficientem množství"		52 568			
12	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dílačních apod lepených do tmelu	m	54 275	76 08	4 129,24	SoD
			VV "tendrová položka, SoD"					
			VV "dle SoD"					
			VV -KZS_APU		-131 510			
			VV -KZS_NL		-62 200			
			VV -KZS_PL		-57 510			
			VV -KZS_LR		-151 310			
			VV Mezisoučet		-402 530			
			VV "po přepočtu"					
			VV "APU lišty 2x"					
			VV ((27 365+1 5*2)+(30 145+1 8*2)+(4 69+2 6*2))+((0 6+1 2*2)*3)		166 000			
			VV)2					
			VV "nadpražní lišty nad okny a nad vslupem"					
			VV (27 365+30 145+4 69+3*0 6)+(0 5+30 145+1 0)		95 645			
			VV "parapetní lišty" (27 365+30 145+3*0 6)		59 310			
			VV "rohový profil - okna, fasáda, průvlak"					
			VV (1 5*2+1 8*2+2 6*2+1 2*2*3)+(5 7+4 45+7 6*2+4 5)+(29 0*3)		135 850			
			VV Mezisoučet		456 805			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		54,275			
13	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	-16,233	37,50	-608,74	SoD
	W		"lendrová položka SoD"					
	W		"dle SoD"					
	W		1,5*2+1,8*2+2,6*2		11,800			
	W		(28,165+2,3)*2+(30,945+2,6)*2+(5,49+3*2)		139,510			
	W	KZS_IR	Součet		151,310			
	W		-151,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-158,876			
	W		Mezisoučet		-158,876			
	W		"po přepočtu"					
	W		"rohový profil - okna fasáda průvlak"					
	W		((1,5*2+1,8*2+2,6*2+1,2*2*3)+(5,7+4,45+7,6*2+4,5)+(29,0*3))*1,05		142,643			
	W		Mezisoučet		142,643			
	W		Součet		-16,233			
14	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	1,890	58,50	110,57	SoD
	W		"lendrová položka SoD"					
	W		"dle SoD"					
	W		(27,365+30,145)		57,510			
	W	KZS_PL	Součet		57,510			
	W		-57,51*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-60,386			
	W		Mezisoučet		-60,386			
	W		"po přepočtu"					
	W		"parapetní lišty" (27,365+30,145+3*0,6)*1,05		62,276			
	W		Mezisoučet		62,276			
	W		Součet		1,890			
15	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	35,117	46,50	1 632,94	SoD
	W		"lendrová položka SoD"					
	W		"dle SoD"					
	W		(27,365+30,145+4,69)		62,200			
	W	KZS_NL	Součet		62,200			
	W		-62,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-65,310			
	W		Mezisoučet		-65,310			
	W		"po přepočtu"					
	W		"nadpražní lišty nad okny a nad vstupy"					
	W		((27,365+30,145+4,69+3*0,6)+(0,5+30,145+1,0))*1,05		100,427			
	W		Mezisoučet		100,427			
	W		Součet		35,117			
16	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	36,214	36,00	1 303,70	SoD
	W		"lendrová položka SoD"					
	W		"dle SoD"					
	W		((27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6*2))		131,510			
	W	KZS_APU	Součet		131,510			
	W		-131,51*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-138,086			
	W		Mezisoučet		-138,086			
	W		"po přepočtu"					
	W		"APU lišty 2x"					
	W		((27,365+1,5*2)+(30,145+1,8*2)+(4,69+2,6*2)+((0,6+1,2*2)*3))*1,05		174,300			
	W		Mezisoučet		174,300			
	W		Součet		36,214			
17	K	622521022	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	350,755	511,60	179 446,26	SoD
	W		"lendrová položka SoD"					
	W		"dle SoD"					
	W		-((27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6*2))*0,4		-52,604			
	W		Mezisoučet		-52,604			
	W		"po přepočtu"					
	W		"pohled od východu - kuchyň"					
	W		((1,0+27,365+5,0)*5,7)-(27,365*1,44)		150,775			
	W		"pohled od severu - jídelna"					
	W		((0,5+30,145+1,0)*4,45)-(30,145*1,74)		88,368			
	W		"pohled od jihozápadu - jídelna"					
	W		(14,6*4,5)-(4,69*2,6+3*0,7))+(5,5*3,2)/2		60,206			
	W		"pohled + průvlak od severu - jídelna"					
	W		"měřeno z Cadu" 47*2*0,3*28,5		64,100			
	W		"osílení, nadpraží"					
	W		((27,365+1,5*2)*(30,145+1,8*2))*0,22+(4,69+2,6*2)*0,22+((0,6+1,2*2)*3)*0,22		18,260			
	W		"u rampy"					
	W		(6,5*5,7)-(3,5*2,8+2,0*2,8)		21,650			
	W		Mezisoučet		403,359			
	W		Součet		350,755			
18	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-352,009	20,00	-7 040,18	SoD
	W		"lendrová položka SoD"					
	W		"dle SoD odpočet" -352,009		-352,009			
19	K	622525204R	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 70%	m2	-15,380	120,00	-1 845,60	SoD
	W		"lendrová položka SoD"					
	W		"dle SoD odpočet" -15,38		-15,380			
21	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	122,440	39,14	4 792,30	SoD
	W		"lendrová položka SoD"					
	W		"dle SoD"					
	W		-((27,365*1,5)+(30,145*1,8)+(4,69*2,6))		-107,503			
	W		Mezisoučet		-107,503			
	W		"po přepočtu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			"okna 2 NP"		106 663			
			((27 365*1 5)+(30 145*1 8)+(4 69*2 6)+(0 6*1 2*3))		120 280			
			"pruh po obvodu 1 NP" (1 0+27 365+5 0)*2 0+(17*3 15)		229 943			
			Mezisoučet		122 440			
			Součet					
22	K	629999011	Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	215,430	58,74	12 654,36	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"dle SoD"					
			-((28 165+2 3)*2+(30 945+2 6)*2+(5 49+3*2))		-139 510			
			Mezisoučet		-139 510			
			"po přepočtu"					
			"kolem oken"					
			(28 165+2,3)*2+(30,945+2 6)*2+(5 49+3*2)+(2+1 4)*2*3		159 910			
			"horní pásek" (1 0+27,365+5 0)+(0 5+30 145+1 0)		65 010			
			"spodní pásek" ((1,0+27 365+5 0)+(0 5+30 145+1 0))*2		130 020			
			Mezisoučet		354 940			
			Součet		215 430			
7	K	629999022	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch celoměru přes 100 mm	m2	303,129	111,72	33 865,57	CS URS 2024 01x0,76
			"nová položka - CS 2024/01 x 0 76"					
			"pohled od východu - kuchyň"					
			((1 0+27 365+5,0)*5 7)-(27 365*1 44)		150 775			
			"pohled od severu - jídelna"					
			((0,5+30 145+1,0)*4 45)-(30 145*1 74)+(1 2*3 15)		92 148			
			"pohled od jihozápadu - jídelna"					
			(14 6*4,5-(4 69*2,6+3*0 7))+(5 5*3 2)/2		60 206			
			Součet		303 129			
8	K	632450122	Výrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedení v pásu	m2	13,048	402,04	5 245,82	CS URS 2024 01x0,76
			"nová položka - CS 2024/01 x 0 76"					
			"část venkovního parapetu" (27 365+30 145+3*0 6)*0 22		13 048			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 619,41	
23	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	122,025	76,50	9 334,91	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"dle SoD"					
			-(30+32)*7,5		-465 000			
			Mezisoučet		-465 000			
			"po přepočtu"					
			(4 0+(1,0+27,365+5)+(30 145+2,0))*7 5+(14,6*4 5)		587 025			
			Mezisoučet		587 025			
			Součet		122 025			
24	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další nen použití lešení k ceně -1111	m2	10 982,250	2,20	24 160,95	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"dle SoD"					
			-465*90		-41 850 000			
			Mezisoučet		-41 850 000			
			"po přepočtu"					
			((4 0+(1,0+27,365+5)+(30 145+2,0))*7,5+(14,6*4 5))*90		52 832 250			
			Mezisoučet		52 832 250			
			Součet		10 982 250			
25	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	122,025	45,96	5 608,27	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"dle SoD"					
			-465		-465 000			
			Mezisoučet		-465 000			
			"po přepočtu"					
			(4 0+(1 0+27 365+5)+(30 145+2,0))*7,5+(14,6*4 5)		587 025			
			Mezisoučet		587 025			
			Součet		122 025			
26	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	122,025	22,19	2 707,73	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"dle SoD"					
			-465		-465 000			
			Mezisoučet		-465 000			
			"po přepočtu"					
			(4 0+(1 0+27 365+5)+(30 145+2,0))*7,5+(14 6*4 5)		587 025			
			Mezisoučet		587 025			
			Součet		122 025			
27	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	10 982,250	1,20	13 178,70	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"dle SoD"					
			-465*90		-41 850 000			
			Mezisoučet		-41 850 000			
			"po přepočtu"					
			((4 0+(1 0+27 365+5)+(30 145+2,0))*7 5+(14 6*4 5))*90		52 832 250			
			Mezisoučet		52 832 250			
			Součet		10 982 250			
28	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	122,025	14,94	1 823,05	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"dle SoD"					
			-465		-465 000			
			Mezisoučet		-465 000			
			"po přepočtu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W					
			W					
			W					
			(4 0+(1 0+27 365+5)*(30 145+2 0))*7 5+(14 6*4 5)					
			Mezisoučet					
			Součet					
9	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 2 5 m2	m2	109.663	21.05	2 308,41	CS ÚRS 2024 01x0,76
			W					
			W					
			"nová položka - CS 2024/01 x 0,76"					
			(27 365*1 5)+(30 145*1 8)+(4 69*2 6)+(0 6*1 2*3)					
10	K	965045113	Bourání potěru cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	13.048	114.76	1 497.39	CS ÚRS 2024 01x0,76
			W					
			W					
			"nová položka - CS 2024/01 x 0,76"					
			"část venkovního parapetu" (27 365+30 145+3*0,6)*0,22					
	D	997	Přesun sutě				1 852,87	
34	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1.333	600,00	799,80	SoD
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			1.333					
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.333	200,00	266,60	SoD
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			1.333					
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26.660	10,00	266,60	SoD
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			1.333*20					
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1.333	390,00	519,87	SoD
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			1.333					
	D	998	Přesun hmot				5 927,20	
39	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7.409	800,00	5 927,20	SoD
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			7.409					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-62 002,52	
	D	751	Vzduchotechnika				908,48	
26	K	1.26	Manžeta pr 125	ks	2.000	130,69	261,38	SoD
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			"VZT prostupy" 2					
29	K	1.29	Výfuková žaluzie sitem 125x125	ks	2.000	323,55	647,10	SoD
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			"VZT prostupy" 2					
	D	764	Konstrukce klempířské				24 047,66	
40	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetu do suti	m	1.800	99,76	179,57	SoD
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			"okna JZ" 3*0,6					
41	K	764217644R	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblič nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošné lepené rs 280 mm	m	-57.600	908,00	-52 300,80	SoD
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			"dopčet 01/K" -57,6					
11	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz s povrchovou úpravou rs 400 mm	m	1.800	523,64	942,55	CS ÚRS 2024 01x0,76
			W					
			W					
			"nová položka - CS 2024/01 x 0,76"					
			"okna JZ" 3*0,6					
12	K	764217645	Oplechování oblič parapetů nebo ze segmentů celoplošné lepené z Pz s povrch úpravou rs 400 mm	m	57.600	1 299,60	74 856,96	CS ÚRS 2024 01x0,76
			W					
			W					
			"nová položka - CS 2024/01 x 0,76"					
			"01/K" 57,6					
42	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	236.783	1,56	369,38	SoD
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			236.783					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				-8 543,23	
59	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	10.766	150,00	1 614,90	SoD
			W					
			W					
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			"dopčet zbylých pásků nebudou se ze 30% vyměňovat ale odbourá se zbylých 70%"					
			"a3" (33.6+11.2+32.1)*0.2*0.7					
			Součet					
62	K	781473924	Výměna keramické obkladačky lepené velikosti přes 25 do 35 ks/m2	kus	-161.490	51,75	-8 357,11	SoD
			W					
			W					
			W					
			"tendová položka - SoD"					
			"dopčet"					
			"a3" (-33.6+11.2+32.1)*0.2*0.3*35)					
63	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	-5.075	300,00	-1 522,50	SoD
			W					
			"tendová položka - SoD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"odpočet"					
	W		"a3" -{(33,6+11,2+32,1)*0,2*0,3		4,614			
	W		-4,614*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-5,075			
64	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-82,647	3,37	-278,52	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"částečný odpočet" -82,647		-82,647			
D		783	Dokončovací práce - nátery				-78 415,43	
65	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omýt tlakovou vodou	m2	-10,030	200,00	-2 006,00	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"dle SoD"					
	W		AST9b - Pohledy technické					
	W		"a1,a2" -{(33,6+11,2)*6,7+32,1*4,5-27,365*1,5-30,145*1,2)		-367,389			
	W		"b4" - pi*0,4*3*4		-15,080			
	W		"podhled" -80,5		-80,500			
	W		Mezisoučet		-462,969			
	W		"po přepočtu"					
	W		"pohled od východu - kuchyň"					
	W		{(1,0+27,365+5,0)*5,7}-{27,365*1,44}		150,775			
	W		"pohled od severu - jídelna"					
	W		{(0,5+30,145+1,0)*4,45}-{30,145*1,74}		88,368			
	W		"pohled od jihozápadu - jídelna"					
	W		{(4,6*4,5-{(4,69*2,6+3*0,7)})+(5,5*3,2)/2		60,206			
	W		"podhled + průviak od severu - jídelna"					
	W		"měřeno z Cadu" 47+2*0,3*28,5		64,100			
	W		"ostění, nadpraží"					
	W		{(27,365+1,5*2)+(30,145+1,8*2)}*0,22+{(4,69+2,6*2)*0,22+{(0,6+1,2*2)*3}*0,22		18,260			
	W		"u rampy"					
	W		{(6,5*5,7)-(3,5*2,8+2,0*2,8)}		21,650			
	W		"sloupy" pi*0,4*3*4		15,080			
	W		"část podhledu - nezatepleného, odměřeno z Cadu" 34,5		34,500			
	W		Mezisoučet		452,939			
	W		Součet		-10,030			
66	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	-413,389	15,00	-6 200,84	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"dle SoD"					
	W		AST9b - Pohledy technické					
	W		"a1,a2" -{(33,6+11,2)*6,7+32,1*4,5-27,365*1,5-30,145*1,2)		-367,389			
	W		"b4" - pi*0,4*3*4		-15,080			
	W		"podhled" -80,5		-80,500			
	W		Mezisoučet		-462,969			
	W		"po přepočtu"					
	W		"sloupy" pi*0,4*3*4		15,080			
	W		"část podhledu - nezatepleného, odměřeno z Cadu" 34,5		34,500			
	W		Mezisoučet		49,580			
	W		Součet		-413,389			
67	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	-413,389	160,00	-66 142,24	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"dle SoD"					
	W		AST9b - Pohledy technické					
	W		"a1,a2" -{(33,6+11,2)*6,7+32,1*4,5-27,365*1,5-30,145*1,2)		-367,389			
	W		"b4" - pi*0,4*3*4		-15,080			
	W		"podhled" -80,5		-80,500			
	W		Mezisoučet		-462,969			
	W		"po přepočtu"					
	W		"sloupy" pi*0,4*3*4		15,080			
	W		"část podhledu - nezatepleného, odměřeno z Cadu" 34,5		34,500			
	W		Mezisoučet		49,580			
	W		Součet		-413,389			
68	K	783827429	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám - 7421 až -7427 za biocidní přísadu	m2	-413,389	5,00	-2 066,95	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"dle SoD"					
	W		AST9b - Pohledy technické					
	W		"a1,a2" -{(33,6+11,2)*6,7+32,1*4,5-27,365*1,5-30,145*1,2)		-367,389			
	W		"b4" - pi*0,4*3*4		-15,080			
	W		"podhled" -80,5		-80,500			
	W		Mezisoučet		-462,969			
	W		"po přepočtu"					
	W		"sloupy" pi*0,4*3*4		15,080			
	W		"část podhledu - nezatepleného, odměřeno z Cadu" 34,5		34,500			
	W		Mezisoučet		49,580			
	W		Součet		-413,389			
69	K	783897603	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m2	-15,380	50,00	-769,00	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"odpočet" -15,38		-15,380			
70	K	783897619	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročném dvojnásobného	m2	-15,380	80,00	-1 230,40	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"odpočet"					
	W		"a2" -{(33,6+11,2+32,1)*0,2)		-15,380			
D		D3	Práce v HZS				19 997,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	Pol132	Demontáže stávajících hromosvodů na střeše včetně likvidace , s vylímkou svodů	hod	8,000	408,12	3 264,96	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	W		"demontáž stávajících svodů hromosvodu č. 1,2,3,5" 8		8,000			
3	K	Pol134	Přepojování stávajících svodů na novou jímací soustavu	hod	24,000	408,12	9 794,88	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	W		"odhad"					
	WV		"zpětná montáž stávajících svodů hromosvodu č. 1,2,3,5 včetně pomocného montážního materiálu" 3*8		24,000			
1	K	Pol75	Demontáže stávající elektroinstalace včetně likvidace	hod	5,000	408,12	2 040,60	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	WV		"demontáž stávajících svítidel" 3		3,000			
	WV		"demontáž stávající kamery" 2		2,000			
	W		Součet		5,000			
2	K	Pol76	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,000	408,12	1 632,48	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	W		4		4,000			
5	K	Pol79	Přepojování stávajících světelných a zásuvkových rozvodů do rozvaděče RK1	hod	8,000	408,12	3 264,96	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	WV		"zpětná montáž stávajících svítidel" 6		6,000			
	WV		"zpětná montáž kamery" 2		2,000			
	W		Mezisoučet		8,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 200,00	
			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV - demontáže drobného vnitřního vybavení a stávající kuchyňské technologie vše k likvidaci					
363	K	HZS1291R		hod	4,000	300,00	1 200,00	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	W		"demontáž a zpětná montáž dopravní značky a nápisu" 4		4,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	W		"poměrná část" 1		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 17

Záměna střešní fóliové krytiny za asfaltovou krytinu na pavilonu L

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	SO 02		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	03.04.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Jednovrstvý střešní plášť tvořen hydroizolační fólií PVC tl. 1,5mm s podkladní separační vrstvou, systémové poplastované lišty, plechy a vtoky, těsnící prvky určené pro PVC folie.

1.2 Popis nového řešení:

Střešní plášť bude tvořen dvouvrstvým hydroizolačním pláštěm z plně modifikovaných asfaltových pásů.
Spodní - podkladní samolepící asfaltový pás se stabilní skelnou tkaninou tl. 3 mm, PLURA S AD G 200
Vrchní asfaltový pás celoplošně natavený tl. 4,5 mm s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem, Tech 5000 PA NO FLAME. Systémové pozinkované lišty, plechy a vtoky, těsnící prvky určené pro střechy s krytinou z modifikovaných asfaltových pásů.

2 Zdůvodnění změny:

Jednovrstvý hydroizolační plášť bude nahrazen dvouvrstvým o větší celkové tl. 4,8 mm oproti jednovrstvému PVC tl. 1,5 mm, s lepší mechanickou odolností při instalaci a následném provozování FVE a dále s vyšším stupněm vodotěsnosti střešního pláště. Nově navrhované technické řešení skladeb střešního pláště využívá vlastností v současné době vyráběných modifikovaných pásů. Kdy bylo dosaženo prodloužených životností a zároveň zachována mechanická odolnost souvrství lépe odolávající pohybu po střešním plášti, v případě pavilonu L podpořené dodatečně plánovanou instalací FVE. Poplastované plechy budou nahrazeny, pozinkovanými s povrchovou úpravou, která zajistí jejich delší životnost. Ve vztahu k požárně bezpečnostnímu řešení stavby je splněna klasifikace B Roof T3. Záměna střešní krytiny je srovnatelná s ohledem na požadovanou funkci a parametry dle projektu, cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a dále záměnou nedochází ke snížení kvality stavebních prací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	7
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-630 207,82 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	630 207,81 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-0,01 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj
---	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.17 Záměna střešní fólové krytiny za asfaltovou krytinu na pavilonu L

Místo: Náchod

Datum: 03.04.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o

Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-0,01
0	B		Varianta - střešní plášť asfaltový				-0,01
0	D	712	Povlakové krytiny				-0,01
-14	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	-23,000	453,70	-10 435,10
	VV		"tendrová položka, SoD" -23		-23,000		
14	K	712363115R	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° asfalt pásy ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	23,000	453,70	10 435,10
-15	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	-21,000	243,00	-5 103,00
	VV		"tendrová položka, SoD" -21		-21,000		
15	M	28342014R	Těsnící asfaltové límce pro prostupy hydroizolací z asfaltu	kus	21,000	243,00	5 103,00
-16	M	28342045R	odvětrávací komínek s integrovaným límcem o průměru 50mm k hydroizolaci z PVC	kus	-2,000	800,00	-1 600,00
	VV		"tendrová položka, SoD" -2		-2,000		
16	M	28342045R	odvětrávací komínek s integrovaným límcem o průměru 50mm k hydroizolaci z asfaltu	kus	2,000	800,00	1 600,00
-17	K	712363352R	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m podkladní rohové profily řs 150 mm	m	-285,000	193,00	-55 005,00
	VV		"tendrová položka, SoD"				
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků				
	VV		"09/K" -285		-285,000		
17	K	712363352R	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° zesílením spojů páskem	m	285,000	193,00	55 005,00
-18	K	712363357	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice řs 250 mm	m	-143,900	419,30	-60 337,27
	VV		"tendrová položka, SoD"				
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků				
	VV		"08/K" -143,900		-143,900		
18	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené řs 250 mm	m	143,900	419,30	60 337,27
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01 + sleva"				
	VV		"08/K" 143,900		143,900		
-19	K	712363362R	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta řs 150 mm	m	-52,300	125,00	-6 537,50
	VV		"tendrová položka, SoD"				
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků				
	VV		"06/K" -8+8		-16,000		
	VV		"07/K" -36,3		-36,300		
	VV		Součet		-52,300		
19	K	764011623	Dílačnická připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení řs 150 mm	m	52,300	125,00	6 537,50
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01 + sleva"				
	VV		"06/K" 8+8		16,000		
	VV		"07/K" 36,3		36,300		
	VV		Součet		52,300		
-20	K	712363604R	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	-660,800	230,00	-151 984,00
	VV		"tendrová položka, SoD"				
	VV		-Skladba_S1		-390,800		
	VV		-Skladba_S2		-270,000		
	VV		Součet		-660,800		
-22	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy texturní ochranné	m2	-660,800	61,52	-40 652,42
	VV		"tendrová položka, SoD"				
	VV		-Skladba_S1		-390,800		
	VV		-Skladba_S2		-270,000		
	VV		Součet		-660,800		
2022	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP a lepením v plné ploše ve dvou vrstvách	m2	660,800	291,52	192 636,42
-21	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená II 1,5mm šeda	m2	-770,162	246,00	-189 459,85
	VV		"tendrová položka, SoD"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-660,8*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		-770,162		
21	M	62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	770,162	246,00	189 459,65
	VV		660,8*1,1655		770,162		
-23	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	-759,920	25,30	-19 225,98
	VV		"lendrová položka, SoD"				
	VV		"Atika1" -74*0,5		-390,000		
	VV		"Atika2" -86,5*0,65		-270,000		
	VV		Součet		-660,800		
	VV		-660,8*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		-759,920		
23	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	759,920	25,30	19 225,98
-26	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	-93,225	31,50	-2 936,59
	VV		"lendrová položka, SoD"				
	VV		"Atika1" -74*0,5		-37,000		
	VV		"Atika2" -86,5*0,65		-56,225		
	VV		Součet		-93,225		
-30	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	-93,225	239,00	-22 280,78
	VV		"lendrová položka, SoD"				
	VV		"Atika1" -74*0,5		-37,000		
	VV		"Atika2" -86,5*0,65		-56,225		
	VV		Součet		-93,225		
263C	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP a lepením ve dvou vrstvách	m2	93,225	270,50	25 217,36
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01x0,76"				
	VV		atika 93,225		93,225		
-27	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	-111,870	25,30	-2 830,31
	VV		"lendrová položka, SoD"				
	VV		"Atika1" -74*0,5		-37,000		
	VV		"Atika2" -86,5*0,65		-56,225		
	VV		Součet		-93,225		
	VV		-93,225*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		-111,870		
27	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	111,870	25,30	2 830,31
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01 + sleva"				
	VV		93,225*1,2		111,870		
-31	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	-111,870	246,00	-27 520,02
	VV		"lendrová položka, SoD"				
	VV		-93,225*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		-111,870		
31	M	62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	111,870	246,00	27 520,02
	VV		93,225*1,2		111,870		
0	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
44	M	56231117	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P izolaci pachových střech DN 160	kus	-7,000	4 900,00	-34 300,00
	VV		"lendrová položka, SoD"				
	VV		"D1-D7" -7		-7,000		
44	M	HLE HL62HSAFE5 R	Střešní vtok DN160 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý s asfaltovou manžetou, záchytný koš	kus	7,000	4 900,00	34 300,00
	VV		"D1-D7" -7		7,000		

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 18

Záměna střešní fóliové krytiny za asfaltovou krytinu - přístavba pavilonu L

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	03.04.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Jednovrstvý střešní plášť tvořen hydroizolační fólií PVC tl. 1,5mm s podkladní separační vrstvou, systémové poplastované lišty, plechy a přepady, těsnící prvky určené pro PVC folie.

1.2 Popis nového řešení:

Střešní plášť bude tvořen dvouvrstevným hydroizolačním pláštěm z plně modifikovaných asfaltových pásů.

Spodní - podkladní samolepící asfaltový pás se stabilní skelnou tkaninou tl. 3 mm, PLURA S AD G 200

Vrchní asfaltový pás celoplošně natavený tl. 4,5 mm s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem, Tech 5000 PA NO FLAME. Systémové pozinkované lišty, plechy a přepady, těsnící prvky určené pro střechy s krytinou z modifikovaných asfaltových pásů.

2 Zdůvodnění změny:

Jednovrstvý hydroizolační plášť bude nahrazen dvouvrstevným o větší celkové tl. 4,8 mm oproti jednovrstvému PVC tl. 1,5 mm, s lepší mechanickou odolností při instalaci a následném provozování FVE a dále s vyšším stupněm vodotěsnosti střešního pláště. Nově navrhované technické řešení skladeb střešního pláště využívá vlastností v současné době vyráběných modifikovaných pásů. Kdy bylo dosaženo prodloužených životností a zároveň zachována mechanická odolnost souvrství lépe odolávající pohybu po střešním plášti, v případě pavilonu L podpořené dodatečně plánovanou instalací FVE. Poplastované plechy budou nahrazeny, pozinkovanými s povrchovou úpravou, která zajistí jejich delší životnost. Ve vztahu k požárně bezpečnostnímu řešení stavby je splněna klasifikace B Roof T3. Záměna střešní krytiny je srovnatelná s ohledem na požadovanou funkci a parametry dle projektu, cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a dále záměnou nedochází ke snížení kvality

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

(uveďte jaký dokument)

X

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uveďte návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

X

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

7

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-113 402,77 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	113 402,77 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Vratislav Zítka
Průmstav Náchod s.r.o.

Jan Cejch
CE-ING s.r.o.

Ing. René Hubka
PROXION s.r.o.

Ob. nemocnice Náchod a.s.

František Mráček
Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.18 - Záměna střešní fóliové krytiny za asfaltovou krytinu - přístavba pavilonu L

Místo:

Náchod

Datum:

03.04.2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s r o

Zpracovatel:

Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	B	Varianta - střešní plášť asfaltový						0,00
D	712	Povlakové krytiny						0,00
-218	K	712363352R	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m podkladní rohové profily rš 150 mm	m	-49,500	193,00	-9 553,50	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"09/K" -49,5		-49,500			
218	K	712363352R	Povlakové krytiny střeš do 10° zesílením spolu paskem	m	49,500	193,00	9 553,50	R
-219	K	712363357	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	-49,500	419,30	-20 755,35	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"09/K" -49,5		-49,500			
219	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	49,500	419,30	20 755,35	CS URS 2024 01 + sleva"
	VV		"nová položka CS URS 2024 01 + sleva"					
-220	K	712363604R	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	-97,000	230,00	-22 310,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"Skladba S3		-97,000			
-222	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	-97,000	61,52	-5 967,44	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"Skladba S3		-97,000			
220	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP a lepením v plně ploše ve dvou vrstvách	m2	97,000	291,52	28 277,44	R
	VV		"Skladba S3		97,000			
-221	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	-113,054	246,00	-27 811,28	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"Skladba S3		-97,000			
	VV		-97*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		-113,054			
221	M	62855016R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrným břídicím posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	113,054	246,00	27 811,28	R
	VV		"Skladba S3		97,000			
	VV		97*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		113,054			
-223	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	-111,550	25,30	-2 822,22	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"Skladba S3		-97,000			
	VV		-97*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-111,550			
223	M	62866261	pás asfaltový samoolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	111,550	25,30	2 822,22	CS URS 2024 01 + sleva"
	VV		"nová položka CS URS 2024 01 + sleva"					
	VV		"Skladba S3		97,000			
	VV		97*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		111,550			
-226	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující uroveň střešy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	-29,700	31,50	-935,55	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		-49,5*0,6		-29,700			
-230	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující uroveň střešy, přilepenou bodové	m2	-29,700	239,00	-7 098,30	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		-49,5*0,8		-29,700			
226	K	712841559R	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP ve dvou vrstvách	m2	29,700	270,50	8 033,85	R
	VV		"atika" 29,7		29,700			
-227	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	-35,640	25,30	-901,69	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		-49,5*0,6		-29,700			
	VV		-29,7*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-35,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3.0mm	m2	35 640	25,30	901,69	CS ÚRS 2024 01 + sleva"
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01 + sleva"					
	VV		-49,5*0,6		29 700			
	VV		-29,7*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		35 640			
-231	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1.5mm šedá	m2	-35,640	246,00	-8 767,44	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		-49,5*0,6		-29 700			
	VV		-29,7*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		-35 640			
231	M	62855016R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu tl 4.5mm	m2	35 640	246,00	8 767,44	R
-233	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	-3,000	2 160,00	-6 480,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"D8-D9" -2		-2 000			
	VV		"bezpečnostní chříč" -1		-1 000			
	VV		Součet		-3 000			
233	M	28342773R	pojistný přepad ploché střechy atikový DN 125	kus	3 000	2 160,00	6 480,00	R
	VV		"D8-D9" -2		2 000			
	VV		"bezpečnostní chříč" 1		1 000			
	VV		Součet		3 000			

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 19

Záměna střešní fóliové krytiny za asfaltovou na atikách

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	SO01, SO 02		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	03.04.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Jednovrstvý střešní plášť atik tvořen hydroizolační fólií PVC tl. 1,5mm s podkladní separační vrstvou, systémové poplastované lišty, plechy a těsnící prvky určené pro PVC folie.

1.2 Popis nového řešení:

Střešní plášť atik bude tvořen dvouvrstvým hydroizolačním pláštěm z plně modifikovaných asfaltových pásů.
Spodní - podkladní samolepící asfaltový pás se stabilní skelnou tkaninou tl. 3 mm, PLURA S AD G 200
Vrchní asfaltový pás celoplošně natavený tl. 4,5 mm s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem, Tech 5000 PA NO FLAME. Systémové pozinkované lišty, plechy a těsnící prvky určené pro střechy s krytinou z modifikovaných asfaltových pásů.

2 Zdůvodnění změny:

Jednovrstvý hydroizolační plášť atik bude nahrazen dvouvrstvým o větší celkové tl. 4,8 mm oproti jednovrstvému PVC tl. 1,5 mm, s lepší mechanickou odolností a dále s vyšším stupněm vodotěsnosti střešního pláště. Nově navrhované technické řešení skladeb střešního pláště atik využívá vlastností v současné době vyráběných modifikovaných pásů. Kdy bylo dosaženo prodloužených životností a zároveň zachována mechanická odolnost souvrství. Poplastované plechy budou nahrazeny, pozinkovanými s povrchovou úpravou, která zajistí jejich delší životnost. Ve vztahu k požární bezpečnostnímu řešení stavby je splněna klasifikace B Roof T3. Záměna střešní krytiny atik je srovnatelná s ohledem na požadovanou funkci a parametry dle projektu, cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a dále záměnou nedochází ke snížení kvality stavebních prací.


3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	7
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-93 418,08 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	93 418,08 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TOS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt:

ZL č.19 - Záměna střešní fóliové krytiny za asfaltovou na atikách

Místo: Náchod Datum: 03.04.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	B		Varianta - střešní plášť asfaltový				0,00	
D	712		Povlakové krytiny				0,00	
-2	K	712363351	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	-35,400	80,56	-2 851,82	SoD
	VV		"nová položka - CS URS 2024 01 x 0 76"					
	VV		"doplnění středového pásku z důvodu výšky atiky 2-1" -26 7		-26 700			
	VV		"doplnění středového pásku z důvodu výšky atiky u střechy S3 se schodišťovou stěnou" -8 7		-8 700			
	VV		Součet		-35 400			
2	K	764011611	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 mm	m	35,400	80,56	2 851,82	CS URS 2024 01 + sleva
	VV		"nová položka CS URS 2024 01 + sleva"					
-17	K	712363352R	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m podkladní rohové profily rš 150 mm	m	-25,800	193,00	-4 979,40	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD - počal"					
	VV		"09/K Světlík" -17 1		-17 100			
	VV		"09/K Atika střechy S3 ve styku se stěnou u výtahu a schodiště" -8 7		-8 700			
	VV		Součet		-25 800			
17	K	712363352R	Povlakové krytiny střeš do 10° zesílením spoju páskem	m	25,800	193,00	4 979,40	R
	VV		"nová položka CS URS 2024 01x0 76"					
	VV		"09/K Světlík" 17 1		17,100			
	VV		"09/K Atika střechy S3 ve styku se stěnou u výtahu a schodiště" 8 7		8 700			
	VV		Součet		25 800			
-18	K	712363357	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	-26,700	419,98	-11 213,47	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"doplnění lemování na atiku Atika 2-1 26 7m"					
	VV		"08/K" -26 7		-26 700			
18	K	764214503	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	26,700	419,98	11 213,47	CS URS 2024 01 + sleva
	VV		"nová položka CS URS 2024 01x0 76"+sleva					
	VV		"08/K" 26,7		26 700			
-26	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	-124,775	31,50	-3 930,41	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"doplnění vytažení svislé izolace na atiku Atika 2-1" -26 7*0,7		-18 690			
	VV		"Atika střechy S3 ve styku se stěnou u výtahu a schodiště" - 8,7*0,8		-6 960			
	VV		"Světlík" -17 1*(0 45+0,3)		-12 825			
	VV		Mezisoučet		-38 475			
	VV		"dopočet hlavy atiky "					
	VV		"Atika 1 - část 1-2 " -40*0 55		-22 000			
	VV		"Atika 1 - část 2-3" -29*0 5		-14 500			
	VV		"Atika 1 - část 3-1" -7*0 7		-4 900			
	VV		"Atika 2 - část 1-2" -47*0 55		-25 850			
	VV		"Atika 2 - část 2-3" -12 8*0 5		-6 400			
	VV		"Atika 3" -25 3*0 5		-12 650			
	VV		Mezisoučet		-86,300			
	VV		Součet		-124 775			
-30	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólii na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	-124,775	239,00	-29 821,23	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"doplnění vytažení svislé izolace na atiku Atika 2-1" -26 7*0,7		-18 690			
	VV		"Atika střechy S3 ve styku se stěnou u výtahu a schodiště" - 8 7*0 8		-6 960			
	VV		"Světlík" -17 1*(0 45+0 3)		-12 825			
	VV		Mezisoučet		-38 475			
	VV		"dopočet hlavy atiky "					
	VV		"Atika 1 - část 1-2 " -40*0 55		-22,000			
	VV		"Atika 1 - část 2-3" -29*0 5		-14 500			
	VV		"Atika 1 - část 3-1" -7*0 7		-4 900			
	VV		"Atika 2 - část 1-2" -47*0 55		-25 850			
	VV		"Atika 2 - část 2-3" -12 8*0 5		-6 400			
	VV		"Atika 3" -25 3*0 5		-12 650			
	VV		Mezisoučet		-86,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		-124 775			
26	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP a lepením v piné ploše ve dvou vrstvách	m2	124,775	270,50	33 751,64	R
-27	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	-149,730	25,30	-3 788,17	SoD
	VV		tendrová položka - SoD					
	VV		-124,775*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-149 730			
27	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3 0mm	m2	149,730	25,30	3 788,17	CS ÚRS 2024 01 + sleva"
	VV		nová položka CS ÚRS 2024 01 + sleva"					
-31	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	-149 730	246,00	-36 833,58	SoD
	VV		tendrová položka - SoD					
	VV		-124 775*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-149 730			
31	M	62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4 5mm	m2	149,730	246,00	36 833,58	R

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		25 883 811,50 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 476 162,34 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 301 746,96 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 1 476 162,34 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 301 746,96 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		1 777 909,30 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	1 777 909 Kč < 140 448 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	6,87 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	25 883 811,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 37 772,09 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 37 772,09 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	25 883 811,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 767 769,34 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 020 626,16 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 767 769,34 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 020 626,16 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		25 883 811,50 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 37 772,09 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 767 769,34 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 020 626,16 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		-215 084,73 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	837 028,67 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	837 028,66 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	837 029 Kč ≥ 837 029 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,01 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,01 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 281 703,77 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 322 373,13 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	959 330,64 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	25 883 811,50 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	26 843 142,14 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	26 843 142,14 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jméno a příjmení