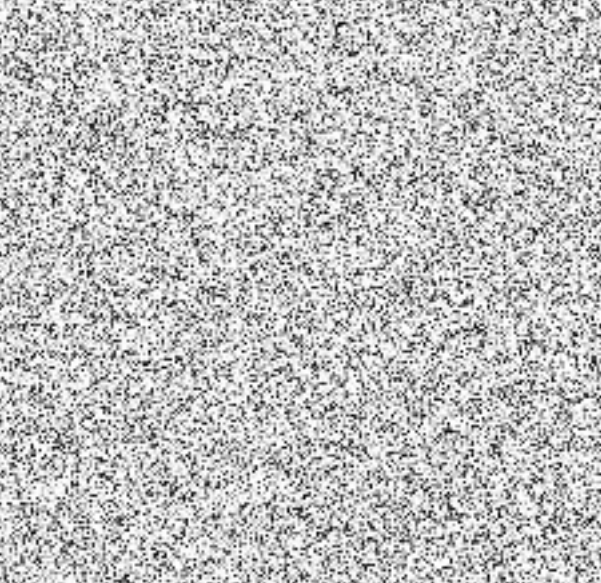
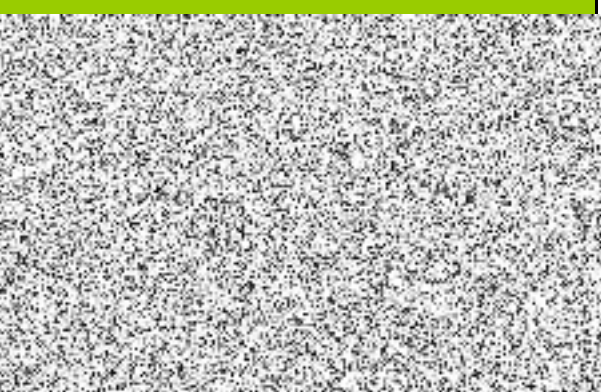


**Pokládka litých asfaltů, provádění frézování a strojní pokládka asfaltových vrstev na tramvajových tratích**

Ceník s přehledem jednotkových cen

P.Č.	ZKRÁCENÝ POPIS	MJ	Množství celkem	dodatek č.1 Valorizace 2022 +11,60%	dodatek č.2 Valorizace 2023 + 6,7 %	Cena jednotková v Kč bez DPH vč. dodatku č.2	Pozn.
				1,116	1,067		
<b>Celková plocha do 200m2</b>							
1	frézování ASF do tl. 30 mm, včetně	m2					
2	frézování ASF za započatých každých dalších 10 mm	m2					
3	frézování betonu do tl. 30 mm, včetně	m2					
4	frézování betonu za započatých každých dalších 10 mm	m2					
5	frézování betonu a asfaltu (mix) do tl. 30 mm, včetně	m2					
6	frézování betonu a asfaltu (mix) za započatých každých dalších 10 mm	m2					
7	odvoz vyfrézovaného materiálu	tkm					
8	ruční dobourání včetně naložení a odvozu	m3					
9	strojní dobourání včetně naložení a odvozu	m3					
10	pokládka ACO 8 (ABJ) - do tl. 40 mm (strojní pokládka pod panely), včetně	m2					
11	pokládka ACO 8 (ABJ) - do tl. 40 mm (ruční pokládka pod panely), včetně	m2					
12	pokládka ACO 8 (ABJ) za každých započatých dalších 10 mm (strojní pokládka pod panely)	m2					
13	pokládka ACO 8 (ABJ) za každých započatých dalších 10 mm (ruční pokládka pod panely)	m2					
14	pokládka ACO 11 (ABS) - vyrovnávka	t					
15	spojovací postřík PS-EP C60B5	m2					
16	pokládka MA(LA) do tl. 30 mm, včetně - ručně (v jedné vrstvě pokládky)	m2					
17	pokládka MA(LA) do tl. 40 mm, včetně - ručně (v jedné vrstvě pokládky)	m2					
18	pokládka MA(LA) za každých dalších započatých 10 mm v jedné vrstvě	m2					
19	příplatek za asfalt modifikovaný litý asfalt (MA 11 I PMB, MA 16 I PMB) do tl. 40 mm, včetně	m2					
20	příplatek za asfalt modifikovaný litý asfalt (MA 11 I PMB, MA 16 I PMB) za každých započatých 10 mm	m2					
21	příplatek za přísadu do modifikovaného asfaltu, pro zvýšení odolnosti proti trvalým deformacím pro pomalou a zastavující dopravu do tl. 40mm, včetně	m2					
22	příplatek za přísadu do modifikovaného asfaltu, pro zvýšení odolnosti proti trvalým deformacím pro pomalou a zastavující dopravu za každých započatých 10 mm	m2					
23	příplatek za strojní pokládku litého asfaltu (finišerem s pevnou lištou) do vozovek, odstavných ploch, atp.	m2					
24	příplatek za strojní pokládku litého asfaltu (finišerem s pevnou lištou) do kolejiště TT	m2					
25	posyp litého asfaltu (předobalené kamenivo fr. 2-5 (10 kg/m2), křemičitý písek)	m2					
26	pokládka papírové lepenky, impregnovaného papíru, vč. materiálu	m2					
27	pokládka geomříže pod litý asfalt, vč. materiálu	m2					
28	ošetření spáry za horka modifikovanou zálivkou	bm					
29	pokládka ACL 16 S (ABH) do tl. 40 mm, včetně, do vozovky, ručně	m2					
30	pokládka ACL 16 S (ABH) za každých započatých 10 mm, do vozovky, ručně	m2					
31	pokládka ACO 11 S (ABS) do tl. 40 mm, včetně, do vozovky, ručně	m2					
32	pokládka ACO 11 S (ABS) za každých započatých 10 mm, do vozovky, ručně	m2					
33	pokládka ACP 16+ (OKS) tl. 40 mm, včetně, do vozovky, ručně	m2					
34	pokládka ACP 16+ (OKS) za každých započatých 10 mm, do vozovky, ručně	m2					
35	příplatek za pokládku ASF směsi (ACO, ACL, ACP) v kolejišti ručně	m2					
36	příplatek za pokládku ASF směsi (ACO, ACL, ACP) v kolejišti strojně	m2					
37	přeprava silniční frézy na stavbu a zpět	kpl					
38	přeprava válce, pás. bagru, hutnicí desky, lišty pro strojní pokládku LA na stavbu a zpět	kpl					
39	stěhování finišeru pro pokládku ASF směsi na stavbu a zpět	kpl					
40	podkládka ACO 11 S (ABS) do tl. 40 mm, včetně, do vozovky, finišerem	m2					
41	podkládka ACO 11 S (ABS) za každých dalších započatých 10 mm do vozovky, finišerem	m2					
42	podkládka ACL 16 S (ABH) do tl. 40 mm, včetně, do vozovky, finišerem	m2					
43	podkládka ACL 16 S (ABH) za každých dalších započatých 10 mm do vozovky, finišerem	m2					
44	pokládka ACP 16+ (OKS) do tl. 40 mm, včetně, do vozovky, finišerem	m2					
45	pokládka ACP 16+ (OKS) za každých započatých 10 mm do vozovky, finišerem	m2					
46	Příplatky za práci za tramvajového provozu	m2					
47	Příplatky za práci ve dnech pracovního klidu	m2					
		<b>mezisoučet</b>					
<b>Celková plocha nad 200m2</b>							
48	frézování ASF do tl. 30 mm, včetně	m2					
49	frézování ASF za započatých každých dalších 10 mm	m2					
50	frézování betonu do tl. 30 mm, včetně	m2					
51	frézování betonu za započatých každých dalších 10 mm	m2					
52	frézování betonu a asfaltu (mix) do tl. 30 mm, včetně	m2					
53	frézování betonu a asfaltu (mix) za započatých každých dalších 10 mm	m2					
54	odvoz vyfrézovaného materiálu	tkm					
55	ruční dobourání včetně naložení a odvozu	m3					
56	strojní dobourání včetně naložení a odvozu	m3					
57	pokládka ACO 8 (ABJ) - do tl. 40 mm (strojní pokládka pod panely), včetně	m2					
58	pokládka ACO 8 (ABJ) - do tl. 40 mm (ruční pokládka pod panely), včetně	m2					
59	pokládka ACO 8 (ABJ) za každých započatých dalších 10 mm (strojní pokládka pod panely)	m2					
60	pokládka ACO 8 (ABJ) za každých započatých dalších 10 mm (ruční pokládka pod panely)	m2					
61	pokládka ACO 11 (ABS) - vyrovnávka	t					
62	spojovací postřík PS-EP C60B5	m2					
63	pokládka MA(LA) do tl. 30 mm, včetně - ručně (v jedné vrstvě pokládky)	m2					
64	pokládka MA(LA) do tl. 40 mm, včetně - ručně (v jedné vrstvě pokládky)	m2					
65	pokládka MA(LA) za každých dalších započatých 10 mm v jedné vrstvě	m2					
66	příplatek za asfalt modifikovaný litý asfalt (MA 11 I PMB, MA 16 I PMB) do tl. 40 mm, včetně	m2					
67	příplatek za asfalt modifikovaný litý asfalt (MA 11 I PMB, MA 16 I PMB) za každých započatých 10 mm	m2					
68	příplatek za přísadu do modifikovaného asfaltu, pro zvýšení odolnosti proti trvalým deformacím pro pomalou a zastavující dopravu do tl. 40mm, včetně	m2					

69	příplatek za přísadu do modifikovaného asfaltu, pro zvýšení zvýšení odolnosti proti trvalým deformacím pro pomalou a zastavující dopravu za každých započatých 10 mm	m2		
70	příplatek za strojní pokládku litého asfaltu (finišerem s pevnou lištou) do vozovek, odstavných ploch, atp.	m2		
71	příplatek za strojní pokládku litého asfaltu (finišerem s pevnou lištou) do kolejiště TT	m2		
72	posyp litého asfaltu (předobalené kamenivo fr. 2-5 (10 kg/m2), křemičitý písek)	m2		
73	pokládka papírové lepenky, impregnovaného papíru, vč. materiálu	m2		
74	pokládka geomříže pod litý asfalt, vč. materiálu	m2		
75	ošetření spáry za horka modifikovanou zálivkou	bm		
76	pokládka ACL 16 S (ABH) do tl. 40 mm, včetně do vozovky, ručně	m2		
77	pokládka ACL 16 S (ABH) za každých započatých 10 mm, do vozovky, ručně	m2		
78	pokládka ACO 11 S (ABS) do tl. 40 mm, včetně, do vozovky, ručně	m2		
79	pokládka ACO 11 S (ABS) za každých započatých 10 mm, do vozovky, ručně	m2		
80	pokládka ACP 16+ (OKS) tl. 40 mm, včetně, do vozovky, ručně	m2		
81	pokládka ACP 16+ (OKS) za každých započatých 10 mm, do vozovky, ručně	m2		
82	příplatek za pokládku ASF směsi (ACO, ACL, ACP) v kolejišti ručně	m2		
83	příplatek za pokládku ASF směsi (ACO, ACL, ACP) v kolejišti strojně	m2		
84	přeprava silniční frézy na stavbu a zpět	kpl		
85	přeprava válce, pás.bagru, hutnicí desky, lišty pro strojní pokládku LA na stavbu a zpět	kpl		
86	stěhování finišeru pro pokládku ASF směsi na stavbu a zpět	kpl		
87	podkládka ACO 11 S (ABS) do tl. 40 mm, včetně, do vozovky, finišerem	m2		
88	podkládka ACO 11 S (ABS) za každých dalších započatých 10 mm do vozovky, finišerem	m2		
89	podkládka ACL 16 S (ABH) do tl. 40 mm, včetně, do vozovky, finišerem	m2		
90	podkládka ACL 16 S (ABH) za každých dalších započatých 10 mm do vozovky, finišerem	m2		
91	pokládka ACP 16+ (OKS) do tl. 40 mm, včetně, do vozovky, finišerem	m2		
92	pokládka ACP 16+ (OKS) za každých započatých 10 mm do vozovky, finišerem	m2		
93	Příplatky za práci za tramvajového provozu	m2		
94	Příplatky za práci ve dnech pracovního klidu	m2		
<b>mezisoučet</b>				
<b>Ostatní položky</b>				
95	skládkovné (beton)	t		
96	skládkovné (beton + asfalt)	t		
97	skládkovné (asfalt)	t		
98	skládkovné (asfalt s dehtem - nebezpečný odpad)	t		
99	výšková úprava uličních znaků IS	ks		
100	výměna krytu uličních znaků IS (vč. materiálu)	ks		
101	výšková úprava revizních šachet	ks		
102	výměna krytu revizní šachty (vč. materiálu)	ks		
103	výšková úprava uliční vpusti	ks		
104	výměna krytu uliční vpusti (vč. materiálu)	ks		
105	výšková úprava horské vpusti	ks		
106	výměna krytu horské vpusti (vč. materiálu)	ks		
107	řezání asfaltových a betonových vrstev do tl. 40 mm	bm		
108	řezání asfaltových a betonových vrstev za každých dalších započatých 10 mm	bm		
109	broušení nerovností povrchu TT, chodníku nebo vozovky	hod		
110	zametení povrchu samosběrem vč. uložení smetků na skládku	m2		
111	příplatek za pokládku asfaltové směsi pod velkoplošné panely respektující výškové řešení před opravou (jednokoleně)	bm		
<b>mezisoučet</b>				

**Cena celkem v Kč bez DPH**

**6 983 144,74**

Poznámky:

- 1) - cena pokládky včetně hutnění válcem nebo vibrační deskou
- 2) - cena je za přepravu každého mechanismu na jednotlivé akce nebo etapy
- 3) - všechny výše uvedené položky č. 1 - 111 lze použít i pro pokládku asfaltových směsí do ploch mimo tramvajové těleso