

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024\_000 REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU ZŠ DROŽDÍN**

Objednatel: **Základní škola Olomouc,  
Gagarinova 19. příspěvková organizace  
Gagarinova 19  
779 00 Olomouc – Droždín** IČO: **70631069**  
DIČ:

Zhotovitel: **Umělky s.r.o.  
Fučíkova 909/19  
628 00 Brno** IČO: **04776763**  
DIČ: **CZ04776763**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
01_00 Víceúčelové hřiště	719 100,11
01_01 Vedlejší náklady	10 600,00
<b>Celkem</b>	<b>729 700,11</b>

Základ pro základní DPH	21 %	729 700,11 CZK
Základní DPH	21 %	153 237,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 882 937,13 CZK**

v Brně dne 23.04.2024

Umělky s.r.o.  
Fučíkova 909/19, 628 00 Brno  
IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763  
info@umelky.cz

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Sazba DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01_00	Víceúčelové hřiště	21,00	719 100,11	151 011,02	870 111,13	99%
01_01	Vedlejší náklady	21,00	10 600,00	2 226,00	12 826,00	1%
Celkem za stavbu			729 700,11	153 237,02	882 937,13	100%



## Položkový rozpočet

S:	2024_000	REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU ZŠ DROŽDÍN
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
R:	00	Hřiště

ROZMĚR 19,7 10 197  
40

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>47 713,90</b>
1	222-20132	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 Betónová obruba : 40*0,15*0,35	m3	2,10000	1 940,00	4 074,00
				2,10000		
2	222-20132	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Betónová obruba : 40*0,15*0,35	m3	2,10000	1 275,00	2 677,50
				2,10000		
3	221-20111	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Betónová obruba : 40*0,15*0,35	m3	2,10000	351,00	737,10
				2,10000		
4	222-20143	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 05 04 Betónová obruba : 40*0,15*0,35	m3	2,10000	853,00	1 791,30
				2,10000		
5	222-20133	Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS Betónová obruba : 40*0,15	m2	6,00000	824,00	4 944,00
				6,00000		
6		Teréni úpravy: úprava vysvahováním svažitého terénu délce 19,7 m 19,7*2	m2	39,40000	850,00	33 490,00
				39,40000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>237 061,80</b>
7	302-11139	Demontáž kryt sport. ploch - PE kazetový systém Víceúčelové hřiště : 197	m2	197,00000	189,00	37 233,00
				197,00000		
8	302-11139	Demontáž kryt sport. ploch - umělá tráva Víceúčelové hřiště : 197	m2	197,00000	128,00	25 216,00
				197,00000		
9		Nařezání umělé trávy na pásy Víceúčelové hřiště : 197	m2	197,00000	52,00	10 244,00
				197,00000		
10		Strojová likvidace staré umělé trávy vč. vsypu Víceúčelové hřiště : 197	m2	197,00000	45,00	8 865,00
				197,00000		
11		Celoplošné broušení a odstranění podkladní vyrovnávací stěrky tl. 20 mm Víceúčelové hřiště : 197	m2	197,00000	186,00	36 642,00
				197,00000		
12		Nakládka a odvoz a likvidace suti z podkladní vyrovnávací stěrky tl. 20 mm na skládku Víceúčelové hřiště : 197*0,02	m3	3,94000	3 058,00	12 048,52
				3,94000		
13		Výřez betonové desky + výkop kameniva a zeminy pro pouzdra na volejbalové sloupky rozměru 800x800 mm hloubky 1260 mm Víceúčelové hřiště : 2*(0,8*0,8)	m2	1,28000	5 800,00	7 424,00
				1,28000		
14		Nakládka a odvoz suti z vybouraných jam v betonové desce tl. 180 mm Víceúčelové hřiště : 2*(0,8*0,8*0,18)	m3	0,23040	1 950,00	449,28
				0,23040		
15		Ořez a srovnání hrany podkladní betonové desky včetně šterkového podloží po obvodu sportoviště ze tří stran v délce 40 m Víceúčelové hřiště : 40	m	40,00000	1 390,00	55 600,00
				40,00000		




16		Celoplošné broušení a čištění vysokým tlakem vody podkladní betonové desky	m2	197,00000	220,00	43 340,00
Víceúčelové hřiště : 197				197,00000		
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>8 379,61</b>
17	422-23991	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,90000	3 255,00	2 929,50
Lože pod obrubníky : 40*0,15*0,15				0,90000		
18	422-23993	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,45920	3 410,00	4 975,87
Lože pouzder na sloupky : 0,8*0,8*1,14*2				1,45920		
19	422-28192	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	7,29600	45,00	328,32
Lože pouzder na sloupky : 2*(0,8*1,14*4)				7,29600		
20	422-22332	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	7,29600	20,00	145,92
Lože pouzder na sloupky : 2*(0,8*1,14*4)				7,29600		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>2 727,00</b>
21	566-20133	Montáž trub kanaliz. z PVC, hrdlových, DN 200, pouzdrí pro tenisový a volejbalový sloupek	m	1,50000	1 818,00	2 727,00
Víceúčelové hřiště : 0,75*2				1,50000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>393 828,80</b>
22		Pokládka a hutnění drceného štěrku fr. 8/16 mm tl. vrst 50 mm. Srovnání a vytvoření podloží pro betonovou obrubu.	m3	0,30000	1 900,00	570,00
Víceúčelové hřiště : 40*0,05*0,15				0,30000		
23	442-68973	Osazení betonových obrubníků 1000x50x250 mm do lože z C 12/15 s opěrou	m	40,00000	1 320,00	52 800,00
Víceúčelové hřiště : 40				40,00000		
24	442-67133	Vyrovňovací stěrka - aplikace lokální stěrky s PUR pojivem na srovnání lokálních nerovností betonové desky a tmelení prasklin do 50 m2	m2	50,00000	1 400,00	70 000,00
Víceúčelové hřiště : 50				50,00000		
25	442-67133	Kontrola podloží - před pokládkou umělé trávy bude dodržena rovinnost podloží s maximální tolerancí 1 cm na 4 m lati	m2	197,00000	15,00	2 955,00
Víceúčelové hřiště : 197				197,00000		
26	442-11221	Kryt sportovních ploch z umělé trávy	m2	197,00000	980,00	193 060,00
D+M Umělá tráva výšky 20 mm s krouceným vláknem - zahrnuje vypracování pokládkového plánu od výrobce. Možnost vsítí nejvíce vytižených lajn rovnou do umělé trávy pro dosažení delší životnosti. Podrobné specifikace k umělé trávě naleznete v listu specifikace umělé trávy.				197,00000		
27	442-11222	Lajnování sportovních ploch All Weather Glue	m	166,00000	321,00	53 286,00
Lajnování na volejbal, nohejbal a basketbal dle projektu tl. lajn 50 mm (zahrnuje lepidlo, pásky a spojovací materiál), instalace na nejširší 30 cm pásky pro zajištění delší životnosti a pevnosti spojů.				166,00000		
28	442-11223	Aplikace křemičitého písku do sportovního povrchu	kg	2 561,00000	7,50	19 207,50
Dodání a rovnoměrná plošná aplikace suchého přírodního bílého křemičitého písku frakce 0,3/0,8 mm oválného zrna dle normy - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem pro zajištění rovnoměrné aplikace po celém povrchu. 197*13				13,00000		
29	442-67033	Kartáčování sportoviště a příprava na hru	m2	197,00000	9,90	1 950,30
Překartáčování a zapravení písku do umělé trávy, srovnání výplně. Po zahrání opětovná příprava povrchu a finální hru. Nastavení odskoku míče.				197,00000		
<b>Díl: 936</b>		<b>Herní prvky</b>				<b>25 240,00</b>
30	989-28873	D+M Pouzdra pro sloupky na síť	ks	2,00000	780,00	1 560,00
31		D+M sloupky na volejbal vč. sítě	ks	2,00000	8 390,00	16 780,00



Poznámky uchazeče k zadání

32		Trojúhelníkový kartáč na pravidelnou údržbu hřiště	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00
<b>Díl: D96</b>						
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
33	442-38724	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,00000	260,00	1 560,00
34	324-31093	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6,00000	340,00	2 040,00
35	332-23398	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	1,00000	549,00	549,00
<b>Celkem</b>						<b>719 100,11</b>
<b>Díl: D96</b>						<b>4 149,00</b>

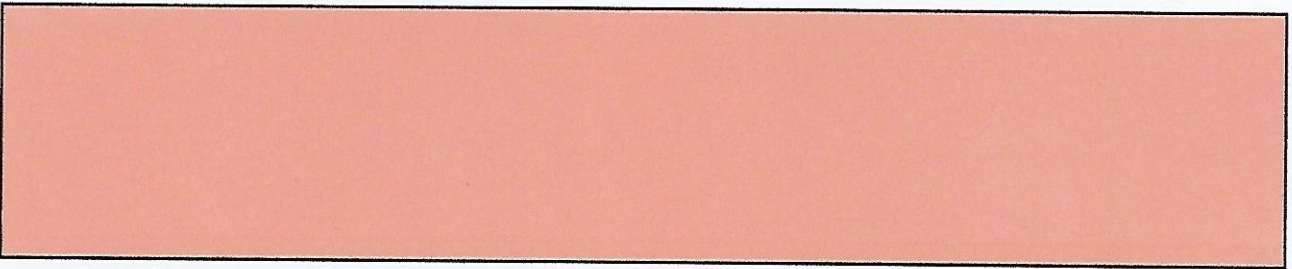



### Položkový rozpočet

S:	2024_000	REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU ZŠ DROŽDÍN
O:	01	VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>4 850,00</b>
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00
2	005121010R1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>5 750,00</b>
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 450,00	2 450,00
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
5	005231030R1	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

<b>Celkem</b>						<b>10 600,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání