


| | | | |
|--|---|------------------------------|--------|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | OZ č. 7 | |
| Komu: INV MHMP | | Datum: 14.11.2022 | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
| Týká se: | | SOD č. DIL/21/06/007165/2021 | |
| Odkazy: na specifikaci: | SO 201 Úpravy kubatur nosné konstrukce | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s | | |
| na jinou část smlouvy: | Čl. 4 Změny díla | | |
| kategorizace položek: | Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna | | |
| <p><u>ZL07 – Úpravy kubatur nosné konstrukce</u> V rámci zpracování projektové dokumentace v podrobnosti ve stupni RDS a v rámci upřesnění statického výpočtu nosné konstrukce byly dopřesněny rozměry některých položek související s nosnou konstrukcí oproti DZS. Úpravy se týkají především:</p> <ul style="list-style-type: none"> deska mostovky lávky je součástí hlavní nosné konstrukce (segmentu) a bude betonována společně s jednotlivými typy segmentů. Toto řešení má dopad zejména do zjednodušení detailů lávky a jejího odvodnění přes příčné spáry mezi segmenty doplněno předpětí monolitické části rozpletu, částečně spínající půdorysně zakřivené parapetní nosníky <p>Úpravy jednotlivých položek a výpočty množství viz samostatná příloha</p> <p>Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.</p> | | | |
| Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Dopřesnění v rámci RDS | | | |
| PŘÍKAZNÍK: | AUTORSKÝ DOZOR: | ZHOTOVITEL: | |
|  | | | |
| Datum: _____ | | | |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | | FO 2 | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | NOZ č. 7 | | | | | | | | | | | |
| NOZ zpracoval: ██████████ Skanska a.s. | | | Datum: 14.11.2022 | | | | | | | | | | | |
| NOZ č. 7 navazuje na: OZ č.7 | OZ č. 7 | PZ č. | PL č.: | | | | | | | | | | | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | | osobně | | | | | | | | | | |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 7 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-19 795 316,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>26 467 860,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>6 672 544,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>1 401 234,26 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>8 073 778,35Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 5</p> | | | | | Cena odpočty | -19 795 316,40 Kč | Cena přípočty | 26 467 860,50 Kč | Cena celkem | 6 672 544,09 Kč | DPH 21 % | 1 401 234,26 Kč | Cena včetně DPH | 8 073 778,35Kč |
| Cena odpočty | -19 795 316,40 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena přípočty | 26 467 860,50 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena celkem | 6 672 544,09 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | 1 401 234,26 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena včetně DPH | 8 073 778,35Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 6 672 544,09 | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ (bez DPH) | | | | | | | | | | | | | | |
| ZHOTOVITEL: | AUTORSKÝ DOZOR: | PŘÍKAZNÍK: | | | | | | | | | | | | |
| <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; min-height: 100px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--------|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | | FO 03 | |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | | PoZ č. 7 | |
| PoZ vystavil: [redacted] Skanska a.s. | | Datum: 14.11.2022 | | |
| PoZ č. 7 na NOZ č. 7 | | na jiný dokument: | | |
| Odesláno/ předáno: | | | | osobně |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.7 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 6 672 544,09 Kč bez DPH tj. 2,239 %, z toho odpočty činí -19 795 316,41 Kč bez DPH tj. 6,642 %, přípočty činí: 26 467 860,50 Kč bez DPH tj. 8,881 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p> | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: | | |
| Změna ceny díla (bez DPH): 6 672 544,09 Kč | | | | |
| Nová cena díla (bez DPH): 313 703 907,76 Kč | | | | |
| Důvod ke změně: | | | | |
| Dopřesnění v rámci RDS | | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Poznámka: | | | | |
| Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP | Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP | Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice- | Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s. | |
| [redacted] | | | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | OZ č. 08 | |
| Komu: INV MHMP | | Datum: 14.11.2022 | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
| Týká se: | | SOD č. DIL/21/06/007165/2021 | |
| Odkazy: na specifikaci: | SO 201 Změna založení skruže v plavebním kanálu | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s | | |
| na jinou část smlouvy: | Čl. 4 Změny díla | | |
| kategorizace položek: | Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna | | |
| <p><u>ZL08 – Změna založení skruže v plavebním kanálu</u></p> <p>Během provádění prací na díle spočívajících v založení podpůrné skruže v plavebním kanálu bylo zjištěno podzhotovitelem, společností Zakládání staveb, a.s. (dále jen „podzhotovitel“), že realizace založení skruží za původních zadávacích podmínek, konkrétně geologického profilu v Projektové dokumentaci, nelze navrženou technologií realizovat.</p> <p>Dne 16. 6. 2022 prováděl Podzhotovitel za účasti naší společnosti sondy/zkoušky v úseku dolního toku plavebního kanálu pod komorou Štvanice v místech navržených podpůrných skruží. Následně proběhlo několik pokusů o jejich navrtání, vždy však bez úspěchu, a to v důsledku pohození dna volně loženým kamenivem, přičemž takové složení dna plavebního kanálu a přilehlých břehů je v rozporu s předaným geologickým profilem, který je součástí Projektové dokumentace.</p> <p>Dne 29.6.2022 oznámil Zhotovitel dopisem „Oznámení výskytu skrytých překážek“ tuto skutečnost objednateli.</p> <p>Na základě výše uvedených okolností a zjištění současného stavu opevnění břehu a dna v plavebním kanále, kde se mají realizovat podpůrné konstrukce pro realizaci mostu bylo zjištěno, že technologií velkopřůměrovým vrtáním není reálné navrženou konstrukci zrealizovat.</p> <p>Zhotovitel začal bezodkladně hledat technické řešení vzniklé situace. Bylo uvažováno s variantami prohrábkou či rozebrání opěrného záhozu břehu řeky. Tyto varianty však byly, z důvodu nemožnosti stabilizace volně sypanému záhozu proti sesuvu, vyhodnoceny jako nereálná.</p> <p>Vzhledem k výše uvedenému byla zvolena technologie maloprofilového vrtání a ocelových konstrukcí, které mohou být prováděny i pod vodou. Tato změna byla nutná z hlediska provedení založení skruže pro montáž segmentů. Technologie založení na maloprofilových pilotách se ukázala jako jediná možná a to jak z hlediska rychlosti provádění, tak z hlediska technické proveditelnosti.</p> <p>Původní stav dle DZS: Geologický profil je obsažen např. v příloze DZS D1.2.1 04 „Podélný řez“, Návrh založení skruží v plavebním kanálu je schematicky uvedeno v příloze D1.2.1 26 „Schema technologie výstavby“</p> <p>Změna oproti DZS: Založení skruže v plavebním kanálu pomocí mikropilot.</p> | | | |

Neodkladná změna má dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.

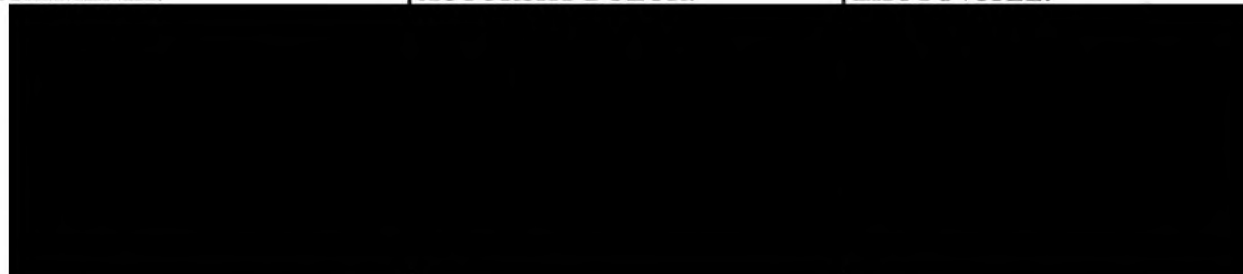
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:

Zjištěním rozdílné geologie oproti DZS

PŘÍKAZNÍK:

AUTORSKÝ DOZOR:

ZHOTOVITEL:




Datum:



Datum:

Datum:

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).**


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|-------------------|--------|--------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | | FO 2 | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | NOZ č. 08 | | | | | | | | | | | |
| NOZ zpracoval: ██████████ Skanska a.s. | | | Datum: 14.11.2022 | | | | | | | | | | | |
| NOZ č. 8 navazuje na: OZ č. 8 | OZ č. 8 | PZ č. | PL č.: | | | | | | | | | | | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | | osobně | | | | | | | | | | |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č.8 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>9 814 890,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>9 814 890,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>2 061 126,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>11 876 016,90 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 5</p> | | | | | Cena odpočty | 0,00 Kč | Cena přípočty | 9 814 890,00 Kč | Cena celkem | 9 814 890,00 Kč | DPH 21 % | 2 061 126,90 Kč | Cena včetně DPH | 11 876 016,90 Kč |
| Cena odpočty | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena přípočty | 9 814 890,00 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena celkem | 9 814 890,00 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | 2 061 126,90 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena včetně DPH | 11 876 016,90 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 9 814 890,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ (bez DPH) | | | | | | | | | | | | | | |
| ZHOTOVITEL: | AUTORSKÝ DOZOR: | PŘÍKAZNÍK: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | Datum: | Datum: | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | OZ č. 09 | |
| Komu: INV MHMP | | Datum: 14.11.2022 | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
| Týká se: | | SOD č. DIL/21/06/007165/2021 | |
| Odkazy: na specifikaci: | SO 201 Lávka Změna konstrukce mostních závěrů | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s. | | |
| na jinou část smlouvy: | Čl. 4 Změny díla | | |
| kategorizace položek: | Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna | | |
| <p><u>ZL09 – Změna konstrukce mostních závěrů</u></p> <p>V průběhu realizace Díla a výroby mostních závěrů vyplynul požadavek na provedení podkladní konstrukce mostního závěru z nerezového materiálu. Tato změna bude mít přínos ve větší životnosti a snadnější vyměnitelnosti mostního závěru. Dále také vyvstaly oproti DZS požadavky na větší pracovní rozsah MZ a na jinou šikmost MZ. Tato změna řeší úpravu MZ u OP00, R20, OP60 a u kloubu.</p> <p>Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.</p> | | | |
| <p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Změnou konstrukce MZ</p> | | | |
| PŘÍKAZNÍK: | AUTORSKÝ DOZOR: | ZHOTOVITEL: | |
|  | | | |
| Datu | | | |
| <p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p> | | | |

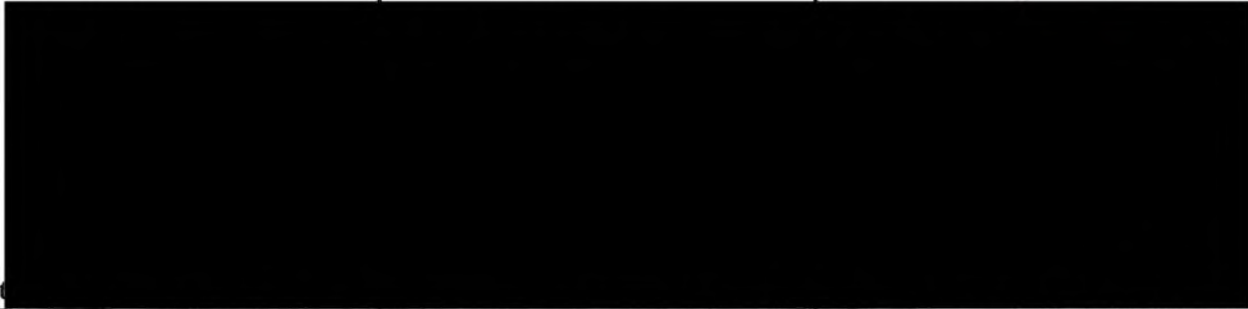
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------|--------------|-----------------|----------------|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | | FO 2 | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | NOZ č. 09 | | | | | | | | | | | | |
| NOZ zpracoval:  Skanska a.s. | | | Datum: 14.11.2022 | | | | | | | | | | | | |
| NOZ č. 9 navazuje na: OZ č. 9 | | OZ č. 9 | PZ č. | PL č.: | | | | | | | | | | | |
| Odesláno/ předáno: | | osobně | | | osobně | | | | | | | | | | |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 9 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-1 545 739,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>3 632 036,50Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>2 086 296,61Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>438 122,29Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>2 524 418,90Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p> | | | | | | Cena odpočty | -1 545 739,89 Kč | Cena přípočty | 3 632 036,50Kč | Cena celkem | 2 086 296,61Kč | DPH 21 % | 438 122,29Kč | Cena včetně DPH | 2 524 418,90Kč |
| Cena odpočty | -1 545 739,89 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena přípočty | 3 632 036,50Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena celkem | 2 086 296,61Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | 438 122,29Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena včetně DPH | 2 524 418,90Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 2 086 296,61Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ (bez DPH) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZHOTOVITEL: | AUTORSKÝ DOZOR: | PŘÍKAZNÍK: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | Datum: | Datum: | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|--------|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | | FO 03 | |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | | PoZ č. 09 | |
| PoZ vystavil: [REDAKCE] Skanska a.s. | | Datum: 14.11.2022 | | |
| PoZ č. 9 na NOZ č. 9 | | na jiný dokument: | | |
| Odesláno/ předáno: | | | | osobně |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.9 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 2 086 296,61 Kč Kč bez DPH tj. 0,700 %, z toho odpočty činí -1 545 739,89 Kč bez DPH tj. -0,519 %, přípočty činí: 3 632 036,50 Kč bez DPH tj. 1,219 %, ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p> | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: | | |
| Změna ceny díla (bez DPH): 2 086 296,61 Kč | | | | |
| Nová cena díla (bez DPH): 325 605 094,37 Kč | | | | |
| Důvod ke změně: | | | | |
| Změna konstrukce mostních závěrů. | | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Poznámka: | | | | |
| Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP | Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP | Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice- | Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s. | |



| | | | |
|--|--|------------------------------|--------|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | OZ č. 10 | |
| Komu: INV MHMP | | Datum: 14.11.2022 | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
| Týká se: | | SOD č. DIL/21/06/007165/2021 | |
| Odkazy: na specifikaci: | SO 201 Lávka Kanály pro kabelová vedení | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s. | | |
| na jinou část smlouvy: | Čl. 4 Změny díla | | |
| kategorizace položek: | Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna | | |
| <p><u>ZL10 – Kanály pro kabelová vedení</u></p> <p>Kanály pro kabelová vedení nebyly v DZS řešeny. Byly navrženy pouze chráničky pro silové kabely VO volně vedené pod mostem a procházející žebry. Další nutná vedení nebyla řešena (slaboproudé vedení VO vč. nutnosti umístění spojek na kabelech v místě odpojení kabelů napájení do parapetů, napájení osvětlení plavebních znaků, napájení základů trvalého měření NK).</p> <p>V rámci řešení RDS jsou veškerá kabelová vedení umístěna do dvou společných kanálů s možností vstupních a výstupních otvorů, umožňujících protažení a přístup ke kabelovému vedení. Dimenze kabelového kanálu navržena s ohledem na požadavky na rozměry kab. chrániček při max. počtu kabelů v kanálu. Materiálové řešení zvoleno s ohledem na životnost, funkčnost a požadavky AD.</p> <p>Technické řešení kabelového kanálu bylo projednáno v rámci VV č. 5 dne 27.4.2022, který byl věnován části 400 Vybavení SO 201 Lávka.</p> <p>Dále byla tato problematika řešena na KD dne 8.11.2022.</p> <p>Výše uvedené práce mají negativní dopad do harmonogramu stavby.</p> | | | |
| <p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavkem umístění kabelů do dvou společných kanálů</p> | | | |
| PŘÍKAZNÍK: | AUTORSKÝ DOZOR: | ZHOTOVITEL: | |
|  | | | |
| Datum: | Datum: | Datum: | |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | | FO 2 | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | NOZ č. 10 | | | | | | | | | | | |
| NOZ zpracoval: ██████████ Skanska a.s. | | | Datum: 14.11.2022 | | | | | | | | | | | |
| NOZ č.10 navazuje na: OZ č. 10 | OZ č. 10 | PZ č. | PL č.: | | | | | | | | | | | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | | osobně | | | | | | | | | | |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 10 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>7 316 998,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>7 316 998,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>1 536 569,64 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>8 853 567,92 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p> | | | | | Cena odpočty | 0,00Kč | Cena přípočty | 7 316 998,28 Kč | Cena celkem | 7 316 998,28 Kč | DPH 21 % | 1 536 569,64 Kč | Cena včetně DPH | 8 853 567,92 Kč |
| Cena odpočty | 0,00Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena přípočty | 7 316 998,28 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena celkem | 7 316 998,28 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | 1 536 569,64 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena včetně DPH | 8 853 567,92 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 316 998,28 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| (bez DPH) | | | | | | | | | | | | | | |
| ZHOTOVITEL: | AUTORSKÝ DOZOR: | PŘÍKAZNÍK: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín | | | FO 03 |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | | PoZ č. 10 |
| PoZ vystavil: ██████████ Skanska a.s. | | Datum: 14.11.2022 | |
| PoZ č.10 na NOZ č.10 | | na jiný dokument: | |
| Odesláno/ předáno: | | | osobně |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 7 316 998,28 Kč bez DPH tj. 2,455 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,0%, přípočty činí: 7 316 998,28 Kč bez DPH tj. 2,455 % z ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p> | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: | |
| Změna ceny díla (bez DPH): 7 316 998,28 Kč | | | |
| Nová cena díla (bez DPH): 332 922 092,65 Kč | | | |
| Důvod ke změně: | | | |
| Požadavkem umístění kabelů do dvou společných kanálů | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Poznámka: | | | |
| Podpis zmocněnce Objednatele INV.MHMP | Podpis zmocněnce Objednatele INV.MHMP | Podpis zmocněnce Příkazníka IP. Lávka Holešovice | Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s. |

| | | | |
|---|---|------------------------------|--------|
| stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | OZ č. 11 | |
| Komu: INV MHMP | | Datum: 09.01.2023 | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
| Týká se: | | SOD č. DIL/21/06/007165/2021 | |
| Odkazy: na specifikaci: | SO 301 Navýšení kubatury prahu | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s | | |
| na jinou část smlouvy: | Čl. 4 Změny díla | | |
| kategorizace položek: | Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna | | |
| <p><u>ZL11 – Navýšení kubatury prahu</u> V rámci realizace stavby byla provedena nesmrštivá zálivka dosedacího prahu ze schváleného materiálu Emcekrete B 60 A, která je součástí SO301 – Úprava povodňové stěny. V DZS byla kubatura zálivky stanovena na 2 888,000 Kg. Skutečně provedené množství dle přiloženého zaměření bylo 1,915 m³, což odpovídá 4 002,350 kg zálivky. Přepočet kubatury prahu na m.j. v rozpočtu: 1,915 m³ x 2,09 kg/dm³ = 4002,350 kg (spotřeba 2,09 kg/dm³ dle technického listu materiálu Emcekrete B 60 A) Jedná se o položku číslo 17, kód 58940 „VÝPLŇ SPAR MC“.</p> <p>Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.</p> | | | |
| Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Navýšením skutečně provedeného množství | | | |
| PŘÍKAZNÍK: | AUTORSKÝ DOZOR: | ZHOTOVITEL: | |
|  | | | |
| Dat | | | |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------------|--------|--------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín | | | FO 2 | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | NOZ č. 11 | | | | | | | | | | | |
| NOZ zpracoval [REDAKCE] Skanska a.s. | | | Datum: 09.11.2022 | | | | | | | | | | | |
| NOZ č. 11 navazuje na: OZ č.11 | OZ č. 11 | PZ č. | PL č.: | | | | | | | | | | | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | | osobně | | | | | | | | | | |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 11 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>920 519,96 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>920 519,96 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>193 309,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>1 113 829,15 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 5</p> | | | | | Cena odpočty | 0,00Kč | Cena přípočty | 920 519,96 Kč | Cena celkem | 920 519,96 Kč | DPH 21 % | 193 309,19 Kč | Cena včetně DPH | 1 113 829,15 Kč |
| Cena odpočty | 0,00Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena přípočty | 920 519,96 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena celkem | 920 519,96 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | 193 309,19 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena včetně DPH | 1 113 829,15 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 920 519,96 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ (bez DPH) | | | | | | | | | | | | | | |
| ZHOTOVITEL: | AUTORSKÝ DOZOR: | PŘÍKAZNÍK: | | | | | | | | | | | | |
| [REDAKCE] | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--------|
| stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín | | | FO 03 | |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | | PoZ č. 11 | |
| PoZ vystavil:  Skanska a.s. | | Datum: 09.01.2023 | | |
| PoZ č. 11 na NOZ č. 11 | | na jiný dokument: | | |
| Odesláno/ předáno: | | | | osobně |
| <p>Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 12 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 920 519,96 Kč bez DPH tj. 0,309%, z toho odpočty činí 0,00Kč bez DPH tj. 0,0%, přípočty činí: 920 519,96 Kč bez DPH tj. 0,309% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p> | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: | | |
| Změna ceny díla (bez DPH): 920 519,96 Kč | | | | |
| Nová cena díla (bez DPH): 333 842 612,61 Kč | | | | |
| Důvod ke změně: | | | | |
| Navýšení skutečně provedeného množství | | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Poznámka: | | | | |
| Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP | Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP | Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice- | Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s. | |
|  | | | | |

ZL11-SO 301 Navýšení kubatury prahu

Seznam příloh

1. Technický list materiálu Emcekrete B 60 A
2. Protokol o výměře
3. Geodetický protokol č. HolKa - 62 / 301 – 4
4. Změna soupisu množství