

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-206-006
Stavba: Zpevnění linky na revíru Hrdlořezy



KSO:
Místo: revír Hrdlořezy

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	454 733,50
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	454 733,50	95 494,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	550 227,60
-------------------	----------	------------	-------------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

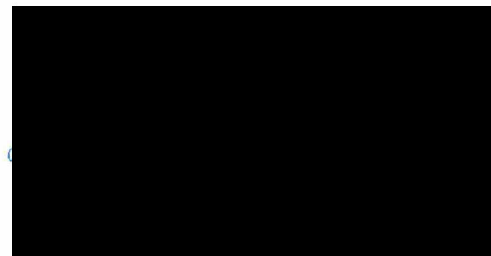

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-206-006

Stavba: Zpevnění linky na revíru Hrdlořezy

Místo: revír Hrdlořezy

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		454 733,50	550 227,60
2024-206-006	Zpevnění linky na revíru Hrdlořezy	454 733,50	550 227,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Zpevnění linky na revíru Hrdlořezy

Místo: revír Hrdlořezy

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

454 733,50

D HSV Práce a dodávky HSV 454 733,50

D 1 Zemní práce 55 367,00

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	127,600	115,00	14 674,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			190*3,2*0,2		121,600		
VV			6*1*1		6,000		
VV			Součet		127,600		

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	146,350	140,00	20 489,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			190*3,2*0,2		121,600		
VV			125*0,15		18,750		
VV			6*1*1		6,000		
VV			Součet		146,350		

3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,000	210,00	1 260,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			5*1*1,2		6,000		
----	--	--	---------	--	-------	--	--

4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	608,000	28,00	17 024,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV			190*3,2		608,000		
----	--	--	---------	--	---------	--	--

5	M	58337308	šterkodrť frakce 0/32	t	6,000	320,00	1 920,00
---	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	----------

VV			5*1*1,2		6,000		
----	--	--	---------	--	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 326 298,00

6	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	319,900	1 020,00	326 298,00
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

VV			190*3,2*0,5		304,000		
VV			26,5*2*0,3		15,900		
VV			Součet		319,900		

D 8 Trubní vedení 8 200,00

7	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	5,000	320,00	1 600,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

8	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	5,000	1 320,00	6 600,00
---	---	----------	--	---	-------	----------	----------

VV			5		5,000		
----	--	--	---	--	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 250,00
9	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	125,000	48,00	6 000,00
VV			125		125,000		
10	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	5,000	1 250,00	6 250,00
VV			5		5,000		
D 998			Přesun hmot				52 618,50
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	669,900	65,00	43 543,50
VV			319*2,1		669,900		
12	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	km	165,000	55,00	9 075,00
VV			165		165,000		