

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LKO171023
Stavba: Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

IC: 26853639
DIČ: CZ26853639


Projektant:
PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

DIČ: 09007725

Zpracovatel:


IC:
DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%



Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

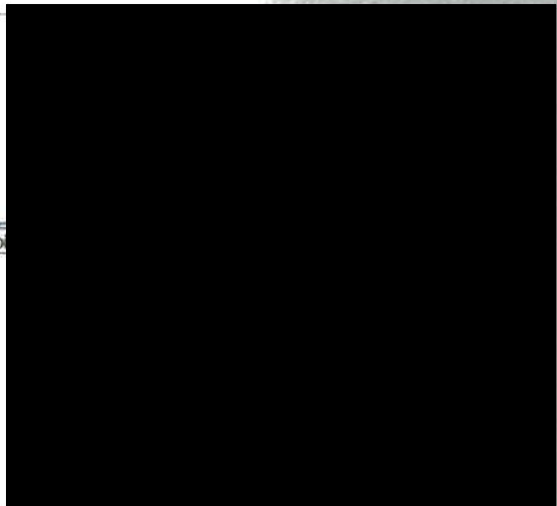

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LKO171023

Stavba: Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Místo:

Datum:

19. 12. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO
L&Ko, s.r.o.

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 199 000,09 1 450 790,11

- 01 stavební položkový
- 02 Vnitřní zdravotní technika
- 03 VZT
- 04 Elektroinstalace vč. SLP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Lékařský dům - stavební úpravy ordinace
Objekt:
 01 - stavební položkový

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zhotovitel:
 Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Projektant:
 PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
 Datum: 19. 12. 2023

IČ:
 DIČ:

IČ: 26853639
 DIČ: CZ26853639

IČ: 09007725

DIČ:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž
Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

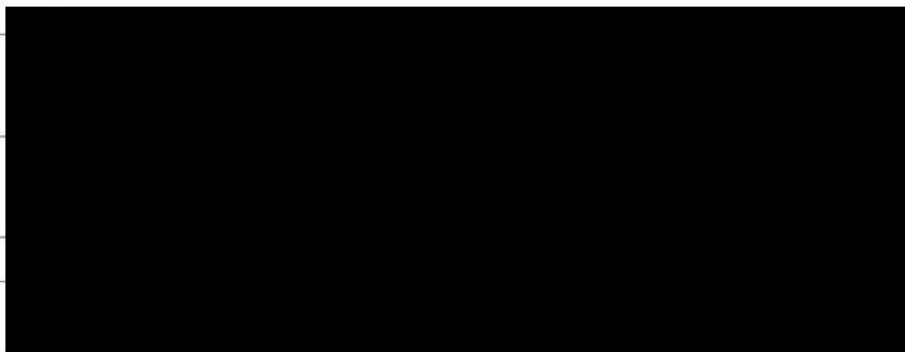

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt:

01 - stavební položkový

Místo:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Datum:

19. 12. 2023

Projektant:

PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy poviakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt:

01 - stavební položkový

Místo:

Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000
2	K	340271015	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárníci pórobetonovými tl 75 mm	m2	1,838
3	K	342 27-1326.R00	Příčky z tvár.vápenopis. Síťka S12-1400 PD tl.115 mm	m2	3,939
4	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	23,422

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	K	811325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stropích	kus	4,000
6	K	812131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	406,448
7	K	812142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	228,917
8	K	812321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	177,531
9	K	812325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	11,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	952901111	Vydělení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	90,000
11	K	953981213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	14,000
12	K	953985122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	14,000
13	K	962041314	Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm	m2	9,138
14	K	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm	m2	56,147
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,047
16	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 4 m2	m3	0,509
17	K	977211111	Rezáni stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výluží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	21,940

D 997 Přesun sutě

18	K	997013214	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	9,745
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,745
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,980
21	K	997013862	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,745

D 998 Přesun hmot

22	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4,542
----	---	-----------	--	---	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

23	K	763121413	SDK stěna přesazena tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	19,544
24	K	763121464	SDK stěna přesazena tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDf 15 bez izolace EI 80	m2	3,496
25	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	69,400
26	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,379
27	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,712
28	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,349
29	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,349

D 766 Konstrukce truhlářské

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
30	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	11,000
31	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	3,000
32	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	6,000
33	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000
34	M	55329010	stěna s hrnovací do 4m2 jednokřídlá	m2	1,400
35	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	10,000
36	M	54914123	kování rozetové klíčka/klíka	kus	10,000
37	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlé tl stěny do 170 mm	kus	11,000
38	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	10,000
39	M	61182309	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000
40	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,375
41	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,375
D 767			Konstrukce zámečnické		
42	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,720
43	M	56245702	dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem	kus	2,000
44	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	150,000
45	M	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	0,150
46	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	122,000
D 771			Podlahy z dlaždic		
47	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	8,440
48	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,440
49	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	8,440
50	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberecem apod.)	m	1,400
51	M	59054102	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 12,5x30mm	m	1,540
52	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ka/m2	m2	8,440
53	M	59761160	dlažba keramická slihaná mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	9,284
54	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,800
55	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	35,600
56	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	6,000
57	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000
58	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,940
59	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,366
60	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,366
D 776			Podlahy poviakové		
61	K	776111116	Odstavení zbytků lepidla z podkladu poviakových podlah broušením	m2	81,356
62	K	776111311	Vysátí podkladu poviakových podlah	m2	81,356
63	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu poviakových podlah	m2	72,963
64	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu poviakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	72,963
65	K	776201811	Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně	m2	82,619
66	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	72,963
67	M	28411127	PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 2980g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření u 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny ≤10^6 napětí těla -35V, pro průmysl a čisté prostory	m2	80,259
68	K	776223111	Spoj poviakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	22,000
69	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	72,780
70	M	697v1	soklová lišta pro vlepení pásů	m	72,780
71	K	776421711	Vložení nařezaných pásů z podlahoviny do lišt	m	72,780
72	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zářezová tl 2,00mm náslapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodové zátěže ≤ 0,10mm, protiskluznost R10	m2	8,006

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
73	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	82,619
74	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,188
75	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	1,188
D 777 Podlahy lité					
76	K	777611133	Lepené vodivé měděné pásy antistatické podlahy	m2	72,963
77	K	777611134	Zemnicí bod antistatické podlahy	m2	72,963
78	K	777611135	Vodivý mezinátěr antistatické podlahy	m2	72,963
79	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020
80	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020
D 781 Dokončovací práce - obklady					
81	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	52,324
82	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	52,324
83	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,822
84	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro průstupy potrubí	kus	2,000
85	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	52,324
86	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	57,556
87	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,111
88	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,111
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
89	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,956
90	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,956
91	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,956
92	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,956
93	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	8,160
94	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	8,160
95	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	16,400
96	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	8,160
97	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	16,400
98	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	195,662
99	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	195,662
100	M	HET.0063931.U RS	LATEX UNIVERZÁLNÍ bílá matná omyvatelná latexová barva univerzální do vnitřních i venkovních prostor	kg	60,000
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
101	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	81,226
102	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	197,333
103	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	197,333
104	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	81,226

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt:
02 - Vnitřní zdravotní technika

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Projektant:
PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 26853639
DIČ: CZ26853639


IČ: 09007725
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál
Montáž
Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt: 02 - Vnitřní zdravotnicka

Místo:

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Datum: 19. 12. 2023

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

999 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lékařský dům - stavební úpravy ordinace-

Objekt: 02 - Vnitřní zdravotechnika

Místo:

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Datum: 19. 12. 2023
Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	22,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	971052231	Výbourání nebo prorážení otvorů v ŽB přičkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	22,000			
D	997		Přesun sutě					
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,372			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,720			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,372			
D	998		Přesun hmot					
7	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,630			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
8	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	18,000			
9	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000			
10	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,000			
11	M	28615635	redukcce nesouosá HTR DN 50/40	kus	1,000			
12	M	28615580	odbočka dvojitá HTDA úhel 45° DN 50/50/50	kus	1,000			
13	K	721184104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000			
14	K	721184109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000			
15	M	R-146026078000065009	návléková rola 40mm, zvuková izolace	m	18,000			
16	M	R-14602607800006506	návléková rola 50mm, zvuková izolace	m	2,000			
17	M	R-078000650100	návléková rola 110mm, zvuková izolace	m	2,000			
18	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	22,000			
19	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	22,000			
20	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,013			
21	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013			
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
22	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 18 D 20x2 8 mm	m	35,000			
23	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 18 D 25x3 5 mm	m	3,000			
24	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	18,000			
25	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	17,000			
26	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	3,000			
27	M	63154403	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 42/25mm	m	3,000			
28	K	722220152	Nástěnka závětová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	16,000			
29	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	4,000			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	2,000			
31	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	38,000			
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	38,000			
33	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,054			
34	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,054			
D 725 Zdravotní technika - zařizovací předměty								
35	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000			
36	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000			
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000			
38	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000			
39	K	725220842	Demontáž van ocelových	soubor	2,000			
40	K	72524114	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubová 700x700 mm	soubor	1,000			
41	K	72524481	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtverhrubovou vaničku 800x800 mm	soubor	1,000			
42	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000			
43	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	14,000			
44	M	42900053	hadice ohebná přípojovací délka 0,5m	kus	14,000			
45	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000			
46	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	5,000			
47	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000			
48	M	55231080	dřez nerez vestavný matný 560x480mm	kus	1,000			
49	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000			
50	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000			
51	M	55145003	souprava sprchová komplet	sada	1,000			
52	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	7,000			
53	M	55233212	flexi dopojení s plastovou matkou G 6/4" DN 40/50	kus	7,000			
54	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odbomý	hod	16,000			
55	K	R-725-001	D+M píně automatické ponorné kalové čerpadlo, výtlačná	kus	1,000			
56	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,211			
57	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,211			
D 763 Konstrukce suché výstavby								
58	K	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	3,000			
59	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	3,000			
60	K	763173114	Montáž úchytu pro potrubí v SDK kci	kus	15,000			
61	M	59030723	konstrukce k uchycení odpadního potrubí D 40mm osová rozteč CW profilů 480-625mm	kus	15,000			
62	K	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	3,000			
63	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	3,000			
64	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,022			
D 767 Konstrukce zámečnické								
65	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	45,000			
66	M	XX0011	Doplnkové konstrukce - trubní závěsy	kg	45,000			
67	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,048			
68	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048			
D 999 Ostatní								
69	K	9998568458	Krácený rozbor vody	sou	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt:

03 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 12. 2023

IC:

DIČ:

IC:

26853639

DIČ:

CZ26853639

IC:

09007725

DIČ:

IC:

DIČ:

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RÉKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt:

03 - VZT

Místo:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P Pavlova Olomouc

Datum:

19. 12. 2023

Projektant:

PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

vzt 1 - klimatizace ordinací

vzt 2 - větrání hygienických zařízení

vzt 3 - ostatní

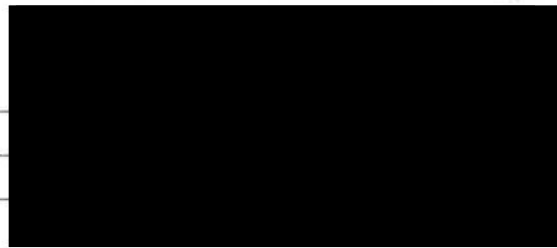

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt:

03 - VZT

Místo:

Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
D vzt 1 klimatizace ordinací								
1	K	Pol1	Venkovní kondenzační jednotka, typ: multi-split Qch = 7,0 kW, Qt = 8,1 kW např. Výrobce: LG, typ: MU4R25.U21	ks	1,000			
2	K	Pol2	Přížové podstavce pod venkovní jednotku - sada délka 600 mm, šířka 180 mm, výška 95 mm	ks	1,000			
3	K	Pol3	Vnitřní nástěnná jednotka s bezdrátovým ovladačem Qch(celek) = 2,1 kW, Qt = 2,3 kW např. výrobce LG, typ: DM07RK.NSJ	ks	1,000			
4	K	Pol3	Vnitřní nástěnná jednotka s bezdrátovým ovladačem Qch(celek) = 2,1 kW, Qt = 2,3 kW např. výrobce LG, typ: DM07RK.NSJ	ks	1,000			
5	K	Pol3	Vnitřní nástěnná jednotka s bezdrátovým ovladačem Qch(celek) = 2,1 kW, Qt = 2,3 kW např. výrobce LG, typ: DM07RK.NSJ	ks	1,000			
6	K	Pol3	Vnitřní nástěnná jednotka s bezdrátovým ovladačem Qch(celek) = 2,1 kW, Qt = 2,3 kW např. výrobce LG, typ: DM07RK.NSJ	ks	1,000			
7	K	Pol4	Cu potrubí K: Ø 6,35 mm / P: Ø 9,52 mm - předizolované, komunikační kabel CYKY 5x1,5 mm2	bm	34,000			
8	K	Pol5	Vakuování, plnění, uvedení do provozu, revizní kniha chladicích zařízení	kpl	1,000			
9	K	Pol6	Přídavné chladivo 0,08 kg (Předplněno chladivem 1,4kg)	kpl	1,000			
10	K	Pol7	Plastová lišta šířka 60 mm, výška 80 mm	bm	13,000			
11	K	Pol8	Čerpadlo kondenzátu typ: řaniblu s teplotním čidlem	ks	4,000			
12	K	Pol9	PVC hadička zesílená 5x8 mm	bm	34,000			
D vzt 2 větrání hygienických zařízení								
13	K	Pol10	Potrubi ventilátor pr. 125 s časovým doběhem Vo = max 150 m3/h, Pext = 80 Pa např. výrobce Elektrodesign, typ: TD 350/125 T vč. spojovacích manžet	ks	2,000			
14	K	Pol11	Zpětná klapka - pr. 125, lešna	ks	2,000			
15	K	Pol12	Talířový ventil - pr. 125, odťahový vč. upevňovacího rámečku	ks	4,000			
16	K	Pol13	Potrubi spiro - pr. 125 vč. tvarovek	bm	2,000			
17	K	Pol14	Ohebná hadice - pr. 125, hlučově izolovaná	bm	2,000			
D vzt 3 ostatní								
18	K	Pol15	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kpl	1,000			
19	K	Pol16	Stavební přípomocce, prostupy vč. zapravení po montáži	kpl	1,000			
20	K	Pol17	Doprava, transport zařízení	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt:
04 - Elektroinstalace vč. SLP

KSO:
Místo: Mohelnice

Zadavatel:
Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P Pavlova Olomouc

Projektant:
Ing. Dušan Skopal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IC:
DIČ:

IC: 26853639
DIČ: CZ26853639


IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Materiál
Montáž
Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

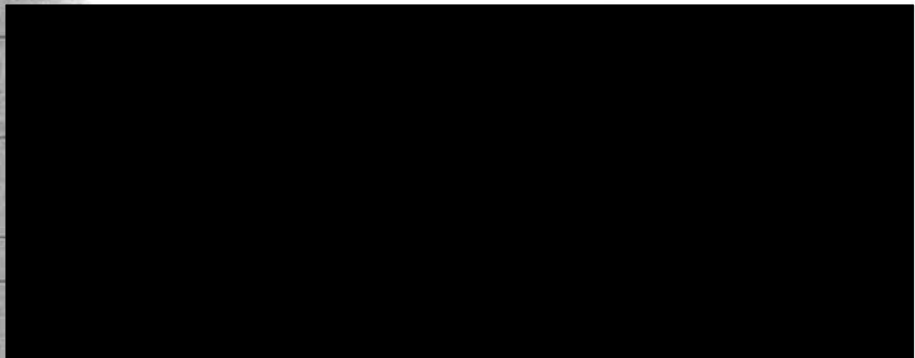

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RÉKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt: **04 - Elektroinstalace vč. SLP**

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P. Pavlova Olomouc

Datum: 19. 12. 2023

Projektant: Ing. Dušan Skopal

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

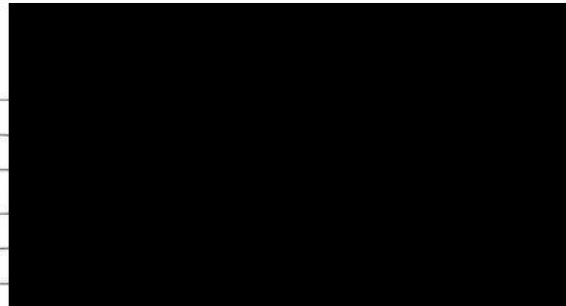

SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt:

04 - Elektroinstalace vč. SLP

Místo:

Moheřnice

Datum:

19. 12. 2023

Zadavatel:

Město Moheřnice, U Brány 916/2, 789 85 Moheřnice

Projektant:

Ing. Dušan Skopal

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	977332221	Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tváric včetně omítky do 30x30 mm	m	15,000			
2	K	974032121	Vysekání ryh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tváric hl do 30 mm š do 30 mm	m	15,000			
3	K	977332222	Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tváric včetně omítky do 50x50 mm	m	4,000			
4	K	974032132	Vysekání ryh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tváric hl do 50 mm š 70 mm	m	4,000			
5	K	977342111	Frézování drážek ve stěnách z betonu do 30x30 mm	m	63,000			
6	K	974049121	Vysekání ryh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	63,000			
7	K	977151114R	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm (hloubka do 150mm)	ks	8,000			
D	997		Přesun sutě					
8	K	997013217	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,373			
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,373			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,480			
11	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,373			
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,100			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
13	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	75,000			
14	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	75,000			
15	K	741112112	Montáž rozvodky nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6 mm2	kus	14,000			
16	M	1388851	ODBOČNA HRANATA KRABICE WDK	kus	14,000			
17	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uloženy pevně (např. JYTY)	m	18,000			
18	M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu piné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(S)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	20,700			
19	K	741910603	Montáž přichytka plastová do 8 otvorů	kus	108,000			
20	M	10.854.287	Svazkový držák Grip 2031 M 15 A2	kus	108,000			
21	K	741122611	Montáž kabel Cu piný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy pevně (např. CYKY)	m	552,000			
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu piné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	238,050			
23	M	34111036	kabel instalační jádro Cu piné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	396,750			
24	K	741122641	Montáž kabel Cu piný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uloženy pevně (např. CYKY)	m	88,000			
25	M	34111090	kabel instalační jádro Cu piné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	101,200			
26	K	741122643	Montáž kabel Cu piný kulatý žíla 5x10 mm2 uloženy pevně (např. CYKY)	m	9,000			
27	M	34113034	kabel instalační jádro Cu piné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	10,350			
28	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	73,000			
29	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000			
30	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	13,000			
31	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 směřovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	20,000			
32	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 směřovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	2,000			
33	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	35711670R	Rozvodnice kompletní ATYP - viz výkres č. D1.4.4-4	kus	1,000			
35	K	741320905R	Práce v ER - úprava odběrného místa dle platných přípojovacích podmínek vč. dodávky materiálu	kus	1,000			
36	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	4,000			
37	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	4,000			
38	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000			
39	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000			
40	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	7,000			
41	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	7,000			
42	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	7,000			
43	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,000			
44	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	2,000			
45	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	2,000			
46	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	2,000			
47	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000			
48	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000			
49	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	4,000			
50	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000			
51	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000			
52	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojtrý střídavý se zapojením vodičů	kus	6,000			
53	M	34539017	přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky	kus	6,000			
54	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	6,000			
55	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,000			
56	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	44,000			
57	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	44,000			
58	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	44,000			
59	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	7,000			
60	M	34555244	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	7,000			
61	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,000			
62	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	14,000			
63	M	B	LED svítidlo 24W, 4000K, Ra80, 2300lm, IP40	kus	3,000			
64	M	C	LED svítidlo 17W, 4000K, Ra80, 2100lm, IP40	kus	3,000			
65	M	D	Nástěnné svítidlo, LED, 13W, 4000K, 1460lm, IP44	kus	1,000			
66	M	E	LED svítidlo 25W, 4000K, Ra80, 3150lm, IP42	kus	1,000			
67	M	N	LED nouzové svítidlo 3W, doba záskoku 1/2/3h, dohledová vzdálenost 20m, IP40, IK05, piktogram	kus	6,000			
68	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,38 m2 se zapojením vodičů	kus	16,000			
69	M	A1	LED svítidlo 39W, 4700lm, 4000K, Ra80, UGR19, difusor samozhášivý UV stabilizovaný PMMA prizmatický, optický systém podsvícení pro eliminaci žlutnutí difuzéru v průběhu času, tělo svítidla z bílé lakovaného hliníku, IK05, IP40	kus	6,000			
70	M	A2	LED svítidlo 19W, 2280lm, 4000K, Ra80, UGR19, difusor samozhášivý UV stabilizovaný PMMA prizmatický, optický systém podsvícení pro eliminaci žlutnutí difuzéru v průběhu času, tělo svítidla z bílé lakovaného hliníku, IK05, IP40	kus	2,000			
71	M	A1N	LED svítidlo 39W s nouzovým modulem, 4700lm, 4000K, Ra80, UGR19, difusor samozhášivý UV stabilizovaný PMMA prizmatický, optický systém podsvícení pro eliminaci žlutnutí difuzéru v průběhu času, tělo svítidla z bílé lakovaného hliníku, IK05, IP40	kus	6,000			
72	M	A2N	LED svítidlo 19W, 2280lm, 4000K, Ra80, UGR19, difusor samozhášivý UV stabilizovaný PMMA prizmatický, optický systém podsvícení pro eliminaci žlutnutí difuzéru v průběhu času, tělo svítidla z bílé lakovaného hliníku, IK05, IP40	kus	2,000			
73	M	RP	Recyklační poplatek	kus	30,000			
74	K	741410061R	Montáž pospojování ochranné (připojení externích zařízení)	kus	7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	741410083	Montáž pospojování ochranné pláště kabelu s konstrukcí	kus	6,000			
76	M	14090410	svorka ZSA 16 zemnicí	kus	6,000			
77	M	14090415	páska Cu k ZSA 16 50cm	kus	6,000			
78	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000 - Kč	kus	1,000			
79	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			
80	K	741820101	Měření izolačního stavu svídel	soubor	1,000			
81	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	2,000			
82	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	28,000			
83	K	998741202	Přesun hmot procentní pro siloproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 670,000			
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								
84	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	10,000			
85	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná AD15/12	m	11,500			
86	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	4,000			
87	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercové 80x80mm hluboká	kus	4,000			
88	K	741910603	Montáž přichytka plastová do 8 otvorů	kus	70,000			
89	M	10.854.287	Svazkový držák Grip 2031 M 15 A2	kus	70,000			
90	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	269,000			
91	M	NWG.0069318.U RS	Kabel U/UTP, Cat6, LSZH, Dca-s2,d2,a1, 4páry, MODnet, cívka 305m, fialový	m	202,800			
92	M	NWG.0069320.U RS	Kabel FTP, Cat6, LSZH, Dca-s2,d2,a1, 4páry, MODnet, cívka 305m, fialový	m	60,000			
93	M	NWG.0099023.U RS	Kabel optický 1x FTTx DROP 4vl. 9/125	m	60,000			
94	K	742190003	Vyvažování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	28,000			
95	M	34572309	páska sťahovací kabelová 3,6x290mm	kus	1,000			
96	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000			
97	M	35712004	rozvaděč nástěnný jednoduchý 19" celoskleněné dveře 9U/400mm	kus	1,000			
98	K	742330010R	Montáž zařízení AP	kus	1,000			
99	M	35712085	UBIQUITI UniFi AP AC Long Range	kus	1,000			
100	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	4,000			
101	M	35712103R	switch 10 portů Gigabit (10x PoE/PoE+)	kus	1,000			
102	M	35712109R	Konvertor, 100Mbps media, Ethernet/Optika	kus	2,000			
103	M	35712129R	DSL modem router	kus	1,000			
104	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	2,000			
105	M	35712068	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/350mm nosnost 40kg	kus	2,000			
106	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000			
107	M	35712106	panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000			
108	K	742330023	Montáž vyvažovacího panelu 1U	kus	2,000			
109	M	37451145	panel vyvažovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	2,000			
110	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000			
111	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	1,000			
112	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	8,000			
113	M	37459045	adaptér optický SC OS modrý simplex	kus	8,000			
114	K	742330031	Teplem směřitelná ochrana sváru	kus	8,000			
115	M	34343000	ochrana teplem směřitelná optického sváru 2,5x45mm	kus	8,000			
116	K	742330036	Montáž optické kazety - sestavení	kus	2,000			
117	M	35711995R	Optické mini kazety pro max. 8 svazů, včetně vlka	kus	2,000			
118	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	4,000			
119	M	37451180	modul RJ45 zásuvkový 1xRJ45cat6	kus	8,000			
120	M	37451183	Zásuvka datová vč. nosné masky	kus	4,000			
121	M	34539100	rámeček datové zásuvky	kus	4,000			
122	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	8,000			
123	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	10,000			
124	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	9,000			
125	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	8,000			
126	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	715,000			
127	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000			