

Vyřizuje

Mobil:

E-mail:

Datum: 21. 5. 2024

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme opravu místností, budova provozního střediska v žst. Přerov, (IC6000328624), dle nabídkového listu č. 136/2024.

Zakázka / objekt RE: E211H4N2FM91

Dohodnutá cena: 294 928,49 Kč (bez DPH)

Termín: červen 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: P24635230004

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **136/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H4N2FM91

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - provozní středisko

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000328624

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Oprava místností.

Oprava místnosti OP23 (kancelář) - oprava podlahy a výměna lina, výmalba, nátěr topení, oprava žaluzií, nátěr dveří, výměna prahu a nátěr zárubní.

Oprava místnosti OP25 (kancelář) - sloučení s místností č. OP21 (kuchyňka) - demolice příčky do kuchyňky, odstranění kuchyňské linky, odstranění obkladů a dlažby, oprava podlahy a výměna lina, výmalba, nátěr topení, oprava žaluzií, nátěr dveří, výměna prahu a nátěr zárubní.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červen 2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	16.05.2024	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	16.05.2024	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	17.05.2024 v 7:11
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

20.05.2024	17.05.2024
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 136

Stavba: 136 Přerov - provozní středisko

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 136

Stavba: 136 Přerov - provozní středisko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

02	VRN
01	oprava místností

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

136 Přerov - provozní středisko

Objekt:

01 - oprava místností

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	6121311211	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,480		
	VV		(4,3*1,8)*2		15,480		
	VV		Součet		15,480		
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,740		
	VV		4,3*1,8		7,740		
	VV		Součet		7,740		
3	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	4,000		
4	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,740		
	VV		4,3*1,8		7,740		
	VV		Součet		7,740		
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,958		
	VV		3,15*3,85		12,128		
	VV		6,35*5,8		36,830		
	VV		Součet		48,958		
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,958		
	VV		3,15*3,85		12,128		
	VV		6,35*5,8		36,830		
	VV		Součet		48,958		
8	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	3,364		
	VV		((4,3+2,6)*3,25)*0,15		3,364		
	VV		Součet		3,364		
9	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	18,275		
	VV		4,3*1,8		7,740		
	VV		2,45*4,3		10,535		
	VV		Součet		18,275		
10	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,535		
	VV		2,45*4,3		10,535		
	VV		Součet		10,535		
11	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	7,740		
	VV		4,3*1,8		7,740		
	VV		Součet		7,740		
D	997		Přesun sutě				
12	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	9,702		
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	9,702		
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	97,020		
	VV		9,702*10 'Přepočtené koeficientem množství		97,020		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,702		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	252,252		
	VV		9,702*26 'Přepočtené koeficientem množství		252,252		
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	9,702		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		1,440	
19	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		7,200	
	VV		1,44*5			7,200	
	VV		Součet			7,200	
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
20	K	766812840R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus		1,000	
21	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus		2,000	
22	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus		2,000	
23	M	61187421R	práh dveřní dřevěný bukový tl 30mm dl 1100mm š 250mm	kus		2,000	
24	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%		7,432	
25	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%		7,432	
D 776 Podlahy povlakové							
26	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2		50,240	
	VV		3,2*3,9			12,480	
	VV		5,9*6,4			37,760	
	VV		Součet			50,240	
27	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2		50,240	
28	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2		50,240	
	VV		3,2*3,9			12,480	
	VV		5,9*6,4			37,760	
	VV		Součet			50,240	
29	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2		50,240	
	VV		3,2*3,9			12,480	
	VV		5,9*6,4			37,760	
	VV		Součet			50,240	
30	K	776131111	Vyzlužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2		50,240	
	VV		3,2*3,9			12,480	
	VV		5,9*6,4			37,760	
	VV		Součet			50,240	
31	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2		50,240	
	VV		3,2*3,9			12,480	
	VV		5,9*6,4			37,760	
	VV		Součet			50,240	
32	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2		50,240	
	VV		3,2*3,9			12,480	
	VV		5,9*6,4			37,760	
	VV		Součet			50,240	
33	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus		1,000	
34	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2		50,240	
	VV		3,2*3,9			12,480	
	VV		5,9*6,4			37,760	
	VV		Součet			50,240	
35	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm		35,000	
36	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m		38,000	
37	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m		38,000	
38	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2		50,240	
	VV		3,2*3,9			12,480	
	VV		5,9*6,4			37,760	
	VV		Součet			50,240	
39	M	M1	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2		57,776	
	VV		3,2*3,9*1,15			14,352	
	VV		5,9*6,4*1,15			43,424	
	VV		Součet			57,776	
40	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m		38,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	1 320,333		
42	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 320,333		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
43	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	7,200		
	VV		2*0,9*2*2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
44	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	7,200		
	VV		2*0,9*2*2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
45	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	7,200		
	VV		2*0,9*2*2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
46	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	7,200		
	VV		2*0,9*2*2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
47	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	7,200		
	VV		2*0,9*2*2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
48	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,200		
	VV		1,1*2		2,200		
	VV		Součet		2,200		
49	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,200		
	VV		1,1*2		2,200		
	VV		Součet		2,200		
50	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	2,200		
	VV		1,1*2		2,200		
	VV		Součet		2,200		
51	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,200		
	VV		1,1*2		2,200		
	VV		Součet		2,200		
52	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,200		
	VV		1,1*2		2,200		
	VV		Součet		2,200		
53	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,200		
	VV		1,1*2		2,200		
	VV		Součet		2,200		
54	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	52,800		
	VV		6		6,000		
	VV		12+12,8+6,5+3+6,5+6		46,800		
	VV		Součet		52,800		
55	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	52,800		
	VV		6		6,000		
	VV		12+12,8+6,5+3+6,5+6		46,800		
	VV		Součet		52,800		
56	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	52,800		
	VV		6		6,000		
	VV		12+12,8+6,5+3+6,5+6		46,800		
	VV		Součet		52,800		
57	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	52,800		
	VV		6		6,000		
	VV		12+12,8+6,5+3+6,5+6		46,800		
	VV		Součet		52,800		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
58	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	85,000		
59	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000		
60	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	95,000		
61	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	95,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	95,000		
63	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000		
64	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	48,000		
65	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	60,000		
66	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	30,000		
67	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000		
68	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	65,000		
69	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	65,000		
	VV		61,904761904762*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		65,000		
	VV		Součet		65,000		
70	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	65,000		
	VV		61,904761904762*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		65,000		
	VV		Součet		65,000		
71	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	65,000		
	VV		61,904761904762*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		65,000		
	VV		Součet		65,000		
72	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	65,000		
73	M	28323154	fólie s textilní samolepicí páskou pro venkovní malířské potřeby 0,3mx20m	m	98,670		
74	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	172,733		
	VV		((3,85+3,15)*2)*3,2		44,800		
	VV		3,85*3,15		12,128		
	VV		((5,8+6,35)*2)*3,25		78,975		
	VV		5,8*6,35		36,830		
	VV		Součet		172,733		
75	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	172,733		
	VV		((3,85+3,15)*2)*3,2		44,800		
	VV		3,85*3,15		12,128		
	VV		((5,8+6,35)*2)*3,25		78,975		
	VV		5,8*6,35		36,830		
	VV		Součet		172,733		
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
76	K	78662611R	Demontáž + Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	7,683		
	VV		0,38*1,18		0,448		
	VV		1,25*1,18		1,475		
	VV		1,2*0,9*2		2,160		
	VV		1,2*0,6*5		3,600		
	VV		Součet		7,683		
77	M	M2	žaluzie horizontální interiérové	m2	7,683		
78	K	998786311	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	%	145,209		
79	K	998786319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro stínění a čalounické úpravy za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	145,209		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

136 Přerov - provozní středisko

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		8,000	
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		8,000	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		1,000	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		14,000	

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	136-2024		
Název majetku	Přerov - provozní středisko	inventární číslo	IC6000328624
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.06.2024


popis prací

Požadavek - Oprava místností:

Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování
Demontáž podlah, škrábání malby, zednické práce
Demontáž podlah, škrábání malby, zednické práce
Demontáž příčky, manipulace, likvidace
Demontáž kuchyně, manipulace, likvidace
Penetrace, nivelační stěrka podlah
Natěračské práce - dveře, zárubně, trubky
Montáž žaluzií
Malířské práce, penetrace podkladu, malba
Malířské práce, kompletace kuch. linky
Malířské práce, osazení dveřních prahů
Úklidové práce, pokládka podlah
Úklidové práce, pokládka podlah
Předání stavby

termín

2. den po zaslání objednávky
3. den po zaslání objednávky
4. den po zaslání objednávky
5. den po zaslání objednávky
6. den po zaslání objednávky
7. den po zaslání objednávky
8. den po zaslání objednávky
9. den po zaslání objednávky
10. den po zaslání objednávky
11. den po zaslání objednávky
12. den po zaslání objednávky
13. den po zaslání objednávky
14. den po zaslání objednávky
15. den po zaslání objednávky

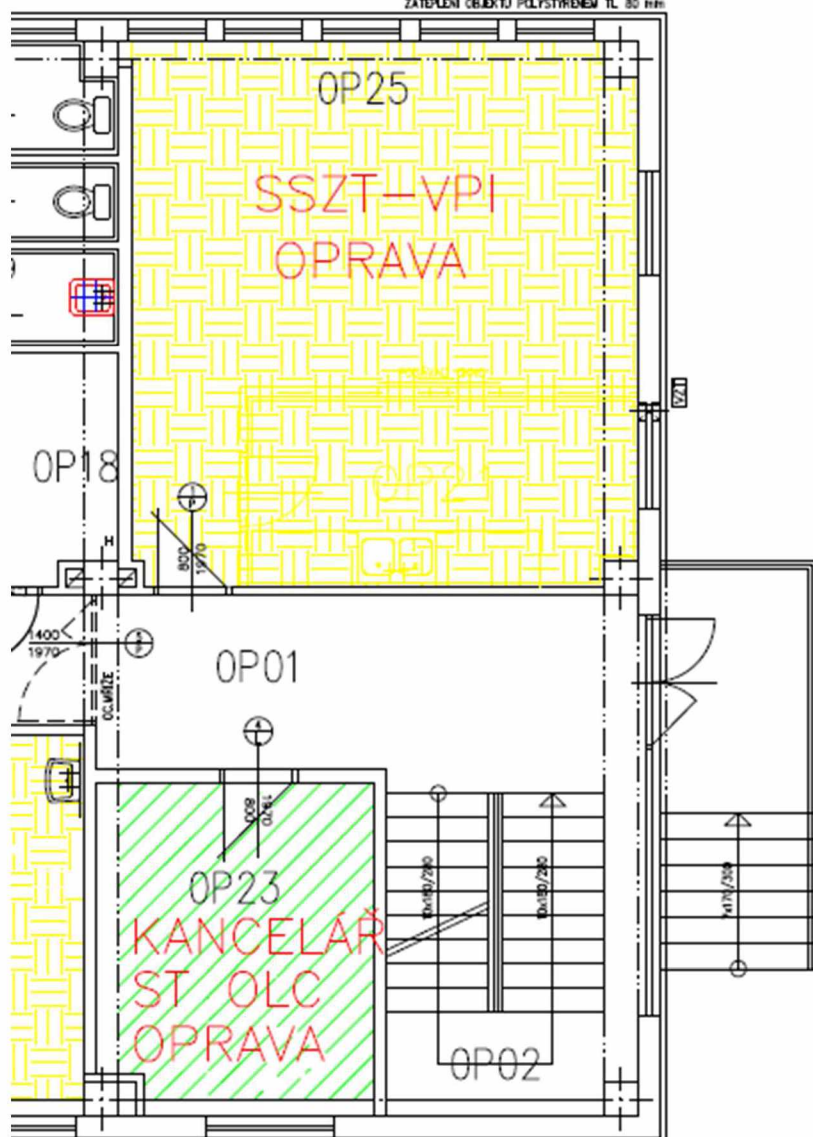





0P23

