

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023J-082

**Stavba:** Vícepráce - drenáž a jímka - Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb - 1. etapa

KSO:  
Místo: Mnichov

CC-CZ:  
Datum: 20.05.2024

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN"  
Mnichov č.p. 142, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 71175326  
DIČ:

Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.  
Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČ:01496735  
DIČ:CZ01496735

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto

**Cena bez DPH** **166 064,49**


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>166 064,49</b>	<b>34 873,54</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **200 938,03**

Projektant



Zpracovatel

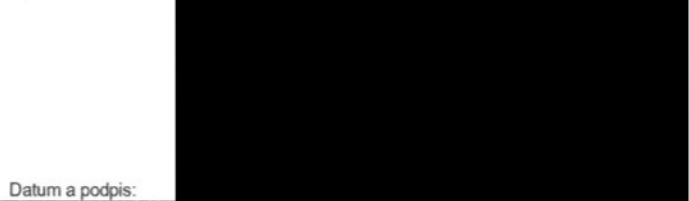

Datum a podpis:

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023J-082

**Stavba:** Vícepráce - drenáž a jímka - Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb - 1. etapa

Místo: Mnichov

Datum: 20.05.2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>166 064,49</b>	<b>200 938,04</b>
302_015	studna	52 049,75	62 980,20
302_112	drenáž	114 014,74	137 957,84

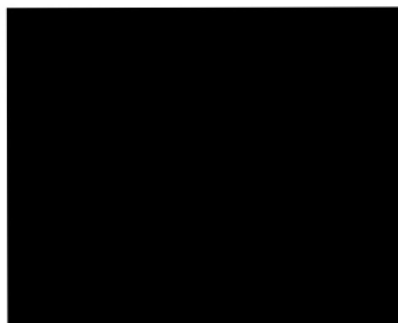

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce - drenáž a jímka - Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb - 1. etapa

Objekt:

Jímka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto

Náklady z rozpočtu				52 049,75
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>52 049,75</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		52 049,75	21,00%	10 930,45
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>62 980,20</b>


Projektant




Zpracovatel



Objednavatel

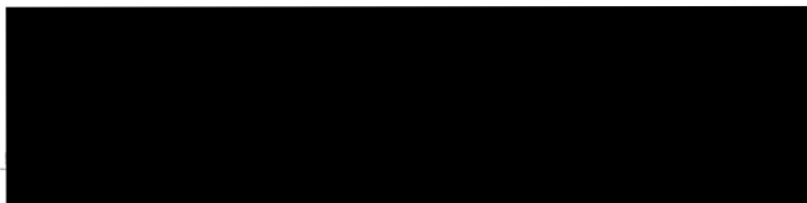

Zhotovitel

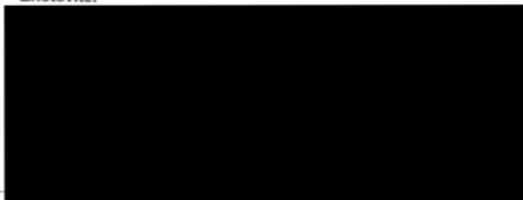

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce - drenáž a jímka - Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb - 1. etapa

Objekt:

Jímka

Místo:

Datum: 20.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**52 049,75**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					52 049,75
D	1	Zemní práce					42 383,00
32	K	R01	Odstranění sedimentu ze stávající jímky včetně bourání původních skruží	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00
57	K	133154101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	10,000	795,60	7 956,00
52	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhutněním	m3	5,500	1 140,00	6 270,00
42	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,000	170,10	1 701,00
63	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,100	1 908,00	2 098,80
34	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	1 053,00	5 265,00
50	M	59224102R	skruž betonová studniční 100x50x12cm	kus	5,000	2 200,00	11 000,00
41	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,500	291,60	1 312,20
D	8	Trubní vedení					5 190,60
51	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	825,30	1 650,60
29	M	59225780	deska betonová zákrytová na skruž půlená 118x7,5cm	kus	2,000	1 770,00	3 540,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 476,15
44	K	R - 060	Ekologická likvidace suti, vybouraných hmot a inertního materiálu v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění	t	3,430	1 305,00	4 476,15

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce - drenáž a jímka - Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb - 1. etapa

Objekt:

**Drenáž**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto

CC-CZ:

Datum:

20.05.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

114 014,74

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**114 014,74**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

114 014,74

21,00%

23 943,10

0,00


15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**137 957,84**

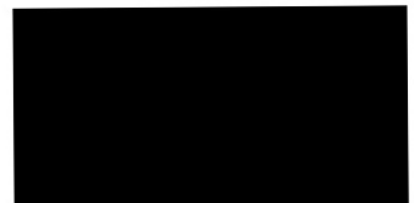

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce - drenáž a jámka - Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb - 1. etapa

Objekt:

Drenáž

Místo:

Datum: 20.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

114 014,74

D HSV Práce a dodávky HSV

114 014,74

D 1 Zemní práce

114 014,74

26	K	132351101R	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	34,800	750,00	26 100,00
27	K	871228111R	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	46,500	10,89	506,39
1	K	28610559	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 pro liniové stavby DN 100	m	20,000	70,11	1 402,20
31	M	59223021R	trouba kolena plastová hrdlová DN 150 včetně revizní šachty	m	38,000	1 050,00	39 900,00
11	K	811387111	Kladení a těsnění potrubí plastového DN 150	m	38,000	215,00	8 170,00
3	K	185803106	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	55,000	25,00	1 375,00
4	K	632481215R	Zřízení separační vrstvy z geotextilie	m2	55,000	43,56	2 395,80
5	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	16,000	1 190,00	19 040,00
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	13,300	139,50	1 855,35

Projektant



Zpracovatel



Objednavatel



Zhotovitel



De