

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: AV.24016.1.110/001/INV

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále též „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel

GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zapsaná v OR vedeném Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459
zástupce: Luděk Kostka, předseda představenstva
Ivan Havel, člen představenstva
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel nebo „dodavatel“ jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem ve veřejné zakázce s názvem:

„Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP“

(dále také jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-047497.

Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačních programů uvedených v čl. 3.4. této smlouvy. Z tohoto důvodu je účinnost smlouvy upravena odkládacími podmínkami dle čl. 3 odst. 3.5 této smlouvy.

Pro potřeby této smlouvy se dále uvedenými zkratkami myslí:

TDS – technický dozor stavebníka
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO – požární ochrana
DPS – dokumentace pro provádění stavby
SO a PS – stavební objekt a provozní soubor

Článek 1 Zmocněné osoby

- 1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatel zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplyvá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatel:
- a) zástupce objednatel ve věcech technických:
Ing. Roman Kosař, [REDACTED]
Ing. Václav Nýč, [REDACTED]
 - b) zástupce uživatele objektu (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) ve věcech technických:
doc. Mgr. Petr Grulich, ředitel, [REDACTED]
Uživatel díla bude Muzeum východních Čech v Hradci Králové, se sídlem Eliščíno nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3, která je v této smlouvě označována se stejným významem také jako „uživatel objektu“ nebo „uživatel“.
 - c) zástupce objednatel na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou
 - d) zástupce objednatel na stavbě (autorský dozor dále také jen „AD“): Masák a Partner, s.r.o. se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Rooseveltova 39/575, 160 00, IČO 270 86 631
 - e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
- 1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) ve věcech smluvních:
Luděk Kostka, předseda představenstva, a Ivan Havel, člen představenstva, [REDACTED]
 - b) ve věcech technických:
Lukáš Laštovička, DiS., [REDACTED]
 - c) zástupce zhotovitel na stavbě – vedoucí projektu:
Lukáš Laštovička, DiS., [REDACTED]
 - d) zástupce zhotovitel na stavbě – stavbyvedoucí:
Tomáš Stanner, [REDACTED]
 - e) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku
- 1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.
- 1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitel na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby vedoucího projektu nebo stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitel ze dne 19.02.2024 předložená v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP“.
- 2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy jsou následující projektové a smluvní dokumentace, které tvoří součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně Dokumentace bouracích prací (dále také jako „projektová dokumentace“ nebo jen jako „PD“, tvoří oddělenou přílohu smlouvy)
- b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr včetně rekapitulace (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram (dále také jako „HMG“, časový a finanční harmonogram bude předložen vybraným dodavatelem do 14 dnů od podpisu smlouvy; oddělená příloha)
- d) Příloha č. 4 (konkrétně: Stavební povolení vydané dne 19.04.2022 Magistrátem města Hradce Králové – ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ č.j. MMHK/067293/2022 ST2/Bo; Rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením ze dne 25.08.2023, č.j. MMHK/440612/2023 ST2/Bo) (tvoří oddělenou přílohu smlouvy)
- e) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění, resp. Souhrnné prohlášení, z nabídky zhotovitele
- f) Příloha č. 6 – Požadavky na stavební publicitu (tvoří oddělenou přílohu smlouvy);
- g) Příloha č. 7 – Požadavky DNSH (tvoří oddělenou přílohu smlouvy);
- h) Příloha č. 8 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušné projektové a smluvní dokumentace;
- b) přiměřeně přezkontroloval předané projektové a smluvní dokumentace;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících (podzemních) inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předaných projektových a smluvních dokumentacích uvedených v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

2.6 Každá změna časového a finančního harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, musí být odsouhlasena objednatelem. Finanční harmonogram je možno změnit oznámením po předchozím souhlasu objednatele, objednatel je oprávněn si vyžádat aktualizaci finančního harmonogramu. Časový harmonogram může být změněn pouze dodatkem k této smlouvě.

2.7 Plán BOZP bude zhotovitelem předložen do deseti pracovních dní od podpisu této smlouvy. Plán BOZP musí být odsouhlasen objednatelem. Objednatel je oprávněn plán BOZP vrátit zhotoviteli k přepracování s uvedením vad.

Článek 3 Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí zadávací řízení probíhající postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“).

3.3 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní**“

prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP“, (dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

3.4 Předmět této smlouvy je součástí projektu/ projektů s názvem: **Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP** (dále také jen jako „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z dotačních programů:

- **Národní plán obnovy (NPO) - Výzva č. 1 SFPI - revitalizace specifických brownfieldů** - název projektu: „Revitalizace objektu Vrbenského kasáren“, ev. číslo: 26800017;
- **Národní plán obnovy (NPO) - Výzva č. 0231/2022 MK ČR - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center** - název projektu: Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 231000002;
- **Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP2) - Výzva č. 50 (ITI) - Muzea** - název projektu: Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové - reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745.

Realizace projektu je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačních programů.

Pro jednotlivé dotační projekty jsou v rámci rozpočtu stavby odděleny dílčí rozpočty, které obsahují práce uplatňované do jednotlivých projektů.

3.5 Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než:

- dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň
- bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění díle, která bude učiněna v závislosti na zajištění finančních prostředků na financování zakázky (dotační prostředky a vlastní prostředky objednatele).

3.6 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 tohoto článku do **dvanácti měsíců** ode dne jejího uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání této smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že bude vydán právní akt o neposkytnutí podpory, informuje objednatel o této skutečnosti zhotovitele a smlouva zaniká okamžikem doručení informace zhotoviteli.

Článek 4 Dílo

4.1 Pojem „Dílo“ je v této smlouvě používán se stejným významem jako pojem „Předmět díla“.

4.1.1. Dílem dle této smlouvy je **kompletní provedení bouracích, stavebních a ostatních prací**, které spočívají zejména v rekonstrukce stávajícího objektu Vrbenského kasáren a realizace přístavby ke stávajícímu objektu, to vše dle projektové dokumentace zpracované sdružením dodavatelů s názvem „VZ – MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH“ složené z obchodních korporací Masák a Partner, s.r.o. a Masák a Partner památky s.r.o. vedoucí společník Masák a Partner, s.r.o. se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Rooseveltova 39/575, 160 00, IČO 270 86 631 (oddělená Příloha č. 1 této smlouvy).

Dílo bude provedeno i v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení stavby (Příloha č. 4 této smlouvy).

4.1.2. Popis a další podmínky při provádění a zpracování díla:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Vrbenského kasáren a novostavbu přístavby, která je propojena s objektem proskleným krěkem. Konstrukce krovu bude provedena nově vzhledem k zateplení střešního pláště. Tvarové řešení střešních rovin bude zachováno. Ze stávajícího objektu bývalých kasáren se nyní stanou muzejní prostory. K tomuto stávajícímu objektu bude přistavěna nová přístavba, jejíž záměrem je vybudování moderního prostorného vstupu se setkávací funkcí a s propojením do výstavní plochy vytvořit tak nové kulturní, společenské a vzdělávací zázemí pro návštěvníky muzea. Součástí stavby je i výměna splaškové areálové kanalizace, zřízení nové dešťové areálové kanalizace, úprava vodovodní přípojky, zrušení plynovodní přípojky, umístění retenční nádrže, areálové komunikace a zpevněné plochy.

Vrbenského kasárna mají tři nadzemní podlaží v bočních křídlech, čtyři nadzemní podlaží v centrální části, jedno podzemní podlaží a v jižní části dvě podzemní podlaží. V prvním, druhém a v levé části třetího nadzemního podlaží se nachází výstavní prostory muzea. V pravé části třetího podlaží se nachází provozní místnosti pracovníků muzea (pracovny, fotoateliéry, datový sklad, skenovací místnost, depozitář) a ve čtvrtém podlaží kanceláře. Podkroví objektu bude využito pro umístění jednotek chlazení.

Přístavba má jedno nadzemní podlaží a je ukončena plochou střechou. Přístavba je přisazena ke stávajícímu objektu pomocí proskleného krčku a je napojena výškově na původní vstup.

Předmětem plnění dle této smlouvy (nikoliv již dílem samotným) je dále poskytnutí součinnosti při zprovoznění objektu (po dobu jednoho měsíce od ukončení zkušebního provozu bude v pracovní dny na místě přítomen pracovník zhotovitele, který bude poskytovat veškerou nutnou součinnost při stěhování uživatele objektu a při zprovoznění objektu), v následujícím měsíci je zhotovitel povinen poskytnout objednateli službu tzv. hot-line (a to na tel. čísle: [doplní dodavatel] a e-mailové adrese: [doplní dodavatel]) k poskytování součinnosti se zprovozněním objektu, případně se k poskytnutí součinnosti dostavit na místo, a to do dvou pracovních dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván (postačuje e-mailovou formou na adresu hot-line).

Poskytnutím součinnosti při stěhování a zprovoznění objektu se myslí poskytování odborných rad a informací nutných pro řádné zprovoznění objektu, poskytování kontaktů, nebo komunikace s jednotlivými dodavateli technologií, odpovídání na dotazy objednatele a uživatele objektu apod., nikoliv samotné provádění stěhování uživatele objektu.

Předmětem díla je dále zkušební provoz (topná zkouška, zkouška vzduchotechniky a ostatních zařízení) a zajištění vydání všech právních aktů, dokladů, dokumentů apod., na jejichž základě bude moci objednatel začít s trvalým užíváním předmětného objektu (včetně zpracování všech nutných geometrických plánů).

- zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu 4 týdnů;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních a 1x v datové formě;
- provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1x v datové formě;
- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a 1x v datové formě;
- v rámci zkušebního provozu a provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení, proběhne také topná zkouška v délce trvání 72 hodin a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků. Po provedení uvedených zkoušek bude zkušební provoz prováděn dále tak, aby dostatečně ověřil funkčnost všech technologií a simuloval běžný provoz objektu;
- zhotovitel umožní na základě oznámení objednatele v průběhu zkušebního provozu vstup a činnost třetích osob v objektu.

Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla vždy ve 3 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele). Zaškolení proběhne v prostorách místa plnění, pokud to nevyklučuje povaha předmětu školení.

Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) hradí zhotovitel.

Část předmětu díla dle této smlouvy – zajištění prostředků povinné publicity – bude zajištěno dle požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně jejích příloh (zejm. přílohy č. 6).

- 4.1.3. Veškeré podrobnosti, včetně soupisů prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních prací i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.

4.1.4. Součástí díla je též zajištění všech se stavebními pracemi souvisejících služeb a dodávek, včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu (či kolaudačního rozhodnutí či jiného rozhodnutí/ opatření příslušného stavebního úřadu), na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále také jen „kolaudační souhlas“) zhotovitelem.

4.1.5. Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli:

- výrobní/díleňské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr - ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči USB (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči USB (v tiskových formátech .pdf).
- dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči USB (v editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči USB (v tiskových formátech pdf).
- dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných revizí, zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.;
- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele;
- dokumentace DNSH dle požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně jejich příloh (příloha č. 7).

Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací.

Veškeré dokumentace budou odsouhlaseny objednatelem, uživatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl.8.8 této smlouvy.

4.3 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby nebo v případě, že dojde k přerušení prací z důvodů na straně uživatele či objednatele, je objednatel oprávněn termíny provádění díla posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i termíny ukončení plnění.

4.4 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi nebo jiných závažných důvodů, může objednatel i uživatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provádění prací na pracovištích, kde není uzavřen nebo omezen provoz, je nutné s uživatelem v dostatečném předstihu dohodnout termín provádění prací v těchto prostorech.

Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu musí být zachován, dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích.

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen nezbytné míře komunikovat s uživatelem a s vedením uživatele za účelem koordinace stavebních prací.

4.5 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikacích k němu. Zhotovitel se dále zavazuje provádět okamžitý úklid při znečištění dotčených prostor.

4.6 Dílo vymezené v bodě 4.1 resp. 4.1.1 až 4.1.5 tvoří dále zejména:

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
- provádění a řízení bouracích a stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení stavebního deníku;
- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- průběžný odvoz odpadu, stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo dodavatel;
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění a škod;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu objednatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebnímu provozu;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení díla;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla (předání vždy ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě), účast na kolaudační prohlídce včetně obstarání kolaudačního souhlasu;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- odstraňování vad v záruční době;

Součástí díla je dále také:

- provedení všech předepsaných revizí a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;
- provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;
- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a jednou v datové formě;
- na konci proběhne v rámci zkušebnímu provozu také topná zkouška v délce trvání 72 hodin a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků;
- zhotovitel umožní na základě oznámení objednatele v průběhu provádění revizí a zkoušek vstup a činnost třetích osob v objektu.

Veškeré náklady vyvolané prováděním revizí a zkoušek (např. náklady na spotřebované energie apod.) hradí zhotovitel.

Součástí díla je protokolární **zaškolení obsluhy/pracovníků uživatele:**

- Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby,
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí),
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a podmínky správců sítí,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Dílo včetně všech jeho součástí bude provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen PD včetně soupisů prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 153 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem. Zhotovitel předloží zprávu o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody a klimatu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zajistí dodržování zásady “významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a o plnění této zásady zpracuje zprávy/reporty dle Podmínek dotace odrážející podmínky nařízení k Nástroji pro oživení a odolnost, tak i akty přijaté v souvislosti se schválením Národního plánu oživení a odolnosti ČR. Zhotovitel dále odpovídá za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedení díla dotčených.

Zhotovitel se zavazuje, že v koordinaci s TDS vyhotoví „Zprávu o plnění DNSH“ v první a poslední etapě projektu.

4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr a PD, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelům požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení díla a převzetí staveniště a zahájit provádění vlastní stavby do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně:

Termíny realizace:	Zahájení plnění:	na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 5.1.
	Dokončení stavební prací:	nejdéle do 69 týdnů od předání a převzetí staveniště
	Zkušební provoz	4 týdny po dokončení stavebních prací Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po dokončení stavebních prací.
	Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů	nejdéle do 4 týdnů po dokončení stavebních prací
Místo plnění:	objekt Vrbenského kasáren na adrese Československé armády 333/37 v Hradci Králové	

5.3. Uzlové termíny postupu realizace díla se nesjednávají.

5.4. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout, posouvají se tak automaticky i termíny ukončení plnění, avšak navržená délka provedení prací zůstává nezměněna.

5.5. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení objednatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

5.6. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.7. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

6.1 Cena za celé provedení a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

celková cena bez DPH 281.861.033,79 Kč

(slovy: dvěstěosmdesátjedenmilionosmsetšedesátjedentisícetřicet tři koruny české sedmdesátdevět haléřů).

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v Příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2. Neprovedené práce musí být jednoznačně identifikovány k jednotlivým dílčím rozpočtům projektů a ostatním částem stavby.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektové dokumentace neobsahovaly, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,67. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem, který předloží dodavatel. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Takovým souhlasem se rozumí uzavření dodatku ke smlouvě.

Případné vícepráce se musí jasně přiřadit dle dotačních projektů a ostatních částí projektu (musí být změny přiřazeny k dílčím rozpočtům stavby). Přiřazení víceprací do jednotlivých dílčích rozpočtů stavby (dle dotačních projektů a ostatních částí stavby) musí být provedeno v souladu s výchozím nastavením dělení prací do jednotlivých dílčích rozpočtů, a to včetně nastaveného poměrového dělení společných nákladů stavby.

Dodavatel je povinen součinit při vypořádání dotazů a připomínek poskytovatelů dotace ke změnovým listům.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby objednatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem řádně a konkrétně odůvodněno v souladu s § 222 ZZZVZ.

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění **dílčího zdanitelného plnění** je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění **celkového zdanitelného plnění** je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“).

V daném měsíci budou dílčí faktury vystavovány pro každý dotační projekt a pro ostatní části rozpočtu zvlášť.

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla, u faktur vystavovaných k částem rozpočtu stavby zařazeným do některého z dotačních titulů také názvem a číslem dotačního projektu, a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací, rekapitulace a zjišťovacího protokolu za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
- b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90 % ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této smlouvy a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:
 1. splátka – částka rovnající se 7% z ceny díla (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2;
 2. splátka - částka rovnající se 3% z ceny díla bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3% z ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruku je dodavatel povinen předložit do konce zkušebního provozu a musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Záruční listina musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka bude určena z nabídkové ceny a nebude aktualizována na základě dodatků.

Po ukončení základní standardní záruky 60 měsíců bude na střechu a všechny její konstrukční části, hydroizolaci a strukturovanou kabeláž předložena nová bankovní záruka ve výši 3 % z ceny díla na dobu následujících 60 měsíců.

Záruční listina musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,
- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) registrační číslo a název příslušného projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu, rekapitulaci, zjišťovací protokol potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura

Dílčí faktury budou vystavovány samostatně pro každý z dotačních titulů.

Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce (faktury nebudou obsahovat neprovedené práce, méněpráce).

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než

30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatel, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavatel přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavatel přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavatel, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavatel nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (všech dotačních titulů) (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce, minimálně však do 31.12.2035 a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole provést kontrolu těchto dokladů a při kontrolách spolupracovat.

7.10 Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice objednatele.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatel. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí

a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (ne kvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského zákoníku.
- 8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
- 8.1.11 Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli ve fázi finálního dokončování stavby harmonogram pořadí dokončování jednotlivých místností a zhotovitel je povinen tento harmonogram akceptovat za podmínky, že tímto nebude narušen harmonogram uvedený v příloze č. 4 této smlouvy.
- 8.1.12 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám dokumentaci pro provádění stavby.
- 8.1.13 Zhotovitel podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovými dokumentacemi či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovými dokumentacemi a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí částí. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektové dokumentace.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu zák. č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Ve smyslu stavebního zákona musí být stavební deník veden v elektronické formě.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 K obsahu stavebního deníku vedeného v elektronické formě umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie stavebního deníku. Pokud je stavební deník veden také v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.
- 8.4.4 Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoliv v průběhu práce na staveništi.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, pokud to povaha odpadů připouští, s nimi nakládat ekologicky zejména při třídění, shromažďování, skladování, zneškodňování či odstraňování odpadu (např.: je recyklovat či je dále zpracovat či pokud je to možné je znovu použít při realizaci díla pokud). Zhotovitel zajistí tyto činnosti na své náklady. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů, pokud takovou povinnost stanoví platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků poskytovatelů dotace v rámci DNSH. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.5.11 Zhotovitel vybuduje pro provoz stavby na staveništi minimálně:
- 1x stavební dvojbuňka pro provoz objednatele, AD, TDS a koordinátora BOZP;
 - 1x toaletní kabina (ženy/muži);
 - 1x stavební dvojbuňka – zasedací místnost.

Každá buňka dvojbuňky pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP bude vybavena elektrinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, připojení k internetu, tiskárnou A3 barevná síťová, 2x pracovní stůl, 4x židle, min 1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, 1x lednice a odpadkový koš. V zasedací dvojbuňce bude minimálně 1x stůl pro min. 12 osob, 16x židle, 1x věšák na kabáty, 1x malý konferenční stolek a odpadkový koš. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Dále zde bude umístěn počítač a dataprojektor s plátnem. Tyto kanceláře budou ve formě stavební buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. Staveniště bude oploceno a opatřeno kamerou ZS.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložením dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.
- 8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
- Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram finanční a časový

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří oddělenou Přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram bude zhotovitel vypracován a předán objednateli nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy. Harmonogram obsahuje minimálně dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli včetně předání kolaudačního souhlasu). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení staveniště, lhůtu pro zajištění kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. Harmonogram bude obsahovat i předpokládanou výši fakturace.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit objednateli ověření realizace příslušné části díla z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele.
- Harmonogram postupu prací je zhotovitel povinen aktualizovat ve spolupráci s uživatelem. Objednatel i Uživatel mají právo upravit (změnit) domluvený postup včetně časového omezení v návaznosti na potřeby uživatele.
- Veškeré změny tohoto harmonogramu, vyjma finanční části HMG, podléhají schválení objednatele a uživatele.

8.8 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce a apod.

Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice a atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

8.9 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

8.9.1 Objednatel nevylučuje možnost exkurze studentů technických oborů na staveništi, tuto skutečnost objednatel zhotoviteli oznámí s dodatečným časovým předstihem, minimálně 5 pracovních dnů předem. Exkurze by probíhala maximálně v délce 2 hodiny a konala by se maximálně 2x během provádění díla. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. Prohlídku povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.

8.9.2 Zhotovitel je po dohodě s objednatelům oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.9.1 k provedení prohlídky provádění díla sám. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh.

8.10 Zkušební provoz

- 8.10.1 Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést zkušební provoz, a to v termínech uvedených v čl. 5 v této smlouvě. Zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu čtyř týdnů. Plán zkušebního provozu předloží zhotovitel objednateli ke schválení nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení plánovaného zkušebního provozu. Plán se po jeho odsouhlasení stává pro zhotovitele závazným. V případě, že nastane skutečnost, pro kterou nebude možné pokračovat v zahájeném zkušebním provozu, přerušuje se i běh doby zkušebního provozu do doby odstranění skutečnosti, pro kterou nelze pokračovat ve zkušebním provozu. Bude-li důvod přerušování zkušebního provozu spočívat na straně objednatel, prodlužuje se o dobu, po kterou nešlo pokračovat ve zkušebním provozu i lhůta pro předání a převzetí díla.
- 8.10.2 Ve zkušebním provozu je zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení zadaných parametrů všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, poruchových a havarijních stavech určených v předávaném plánu zkušebního provozu a související technické dokumentaci při provozu objednatel. Do ukončení zkušebního provozu je zhotovitel dále povinen dokončit zaregulování všech technologických celků.
- 8.10.3 Detailní popis náplně jednotlivých etap zkušebního provozu je zhotovitel povinen vyhotovit a předat k odsouhlasení objednateli, TDS a AD nejpozději 30 pracovních dní před zahájením zkušebního provozu. Objednatel, TDS a AD zhotoviteli předají své připomínky do deseti dní od předání příslušného popisu. Zhotovitel je povinen připomínky zpracovat a čistopis předat objednateli, TDS a AD nejpozději pět pracovních dní před zahájením zkušebního provozu.
- 8.10.4 Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců zhotovitele na zkušebním provozu. Zhotovitel je rovněž povinen u zkušebního provozu zajistit přítomnost objednatel určených odborných zaměstnanců objednatel.
- 8.10.5 V rámci zkušebního provozu je zhotovitel povinen v součinnosti s objednatel zajistit provedení zkoušek v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v rozsahu, který bude písemně odsouhlasen objednatel. Na tyto zkoušky se přiměřeně použijí ustanovení čl. 8.3 této smlouvy s tím, že se předává přímo originál protokolu o provedené zkoušce.

- 8.10.6 Po ukončení zkušebního provozu zhotovitel předá objednateli a TDS protokol o provedení a výsledcích zkušebního provozu.
- 8.10.7 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení zkušebního provozu pouze v případě, že řádně dokončil veškeré činnosti vztahující se k příslušné etapě zkušebního provozu v souladu se závaznými podklady stavby, pokyny objednatele, TDS a AD vydanými v souladu s touto smlouvou a příslušná etapa zkušebního provozu prokázala řádnou funkci veškerých technologických zařízení a technologických celků tvořících součást stavby.
- 8.10.8 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o zkrácení zkušebního provozu, a to v případě, že dosavadní průběh zkušebního provozu prokázal splnění parametrů díla dle bodu 8.8.2. a jsou splněny podmínky pro postup dle článku 8.8.7.

8.11 Zaškolení pracovníků

- 8.11.1 Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení objednatelem určených osob v souladu s plánem školení, který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla vždy ve 3 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele).
- 8.11.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení komplexních zkoušek všech technologických zařízení (ve zkušebním provozu) a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne potvrzení zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby.
- 8.11.3 Zhotovitel řádně zaškolí objednatelem určené osoby ve vztahu k jednotlivým PS na příslušných místech na stavbě nebo staveništi. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele provést zaškolení se stejným obsahem a rozsahem odděleně pro různé skupiny pracovníků.
- 8.11.4 Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k jednotlivým PS umožňující jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými, objednatelem určenými osobami, zejména musí zahrnovat alespoň:
- detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných technologických zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a vazbách na ostatní technologické a stavební části plnění,
 - seznámení s havarijními a poruchovými stavby příslušných zařízení a se zásadami jejich řešení,
 - seznámení s dokumentací skutečného provedení stavby vztahující se k předmětu zaškolení.
- 8.11.5 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli předpokládaný termín konání každého zaškolení nejpozději 9 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen předložit objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údržbě technologických zařízení, včetně souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení stavby předané objednateli.
- 8.11.6 Má-li objednatel k programu školení připomínky, je povinen je zhotoviteli do 5 pracovních dnů sdělit a zhotovitel je povinen je zpracovat a předat upravený program školení objednateli nejpozději dva (2) pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení.
- 8.11.7 Nesouhlasí-li objednatel s termínem zaškolení navrženým zhotovitelem, dohodnou se smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého zhotovitelem. Není-li dohoda, je objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň 7 kalendářních dnů, navržený zhotovitelem po neúspěšné dohodě.
- 8.11.8 O každém provedeném zaškolení osob provede zhotovitel zápis, jehož obsahem bude název příslušného PS (nebo jeho části), místo, termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení pracovníků zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení proškolených osob. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený objednatelem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými osobami a pracovníky zhotovitele, kteří zaškolení provedli.

8.12 Součinnost s ostatními dodavateli

- 8.12.1 V rámci investičního projektu stavební akce budou uzavřeny smlouvy s dalšími dodavateli, zejména dodávek technologií a vybavení. Zhotovitel je povinen poskytovat těmto dalším dodavatelům veškerou součinnost nutnou pro řádnou a zdárnou realizaci celého investičního záměru bez zbytečných odkladů. V rámci součinnosti je zhotovitel povinen zejména zajistit nutnou stavební připravenost pro plnění ostatních dodavatelů, a to dle jejich pokynů (technické specifikace). Zhotovitel je povinen aktivně působit ke zjištění rozsahu a včasnosti součinnosti, kterou musí poskytnout dalším dodavatelům k úspěšné realizaci záměru.
- 8.12.2 V případě rozporů mezi zhotovitelem a dodavateli nebo mezi projektovou dokumentací a technickou specifikací stavební připravenosti dodanou (požadovanou) dalším dodavatelem rozhodne zástupce objednatele nebo jím určená osoba.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla po zkušebním provozu včetně zajištění kolaudačního souhlasu (nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí). Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas (nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí) a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí zkolaudovaného díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Článek 11 Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, a to ke každé z částí díla (etapy) samostatně, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 9 této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí následující záruky:

základní standardní záruka na stavbu: 60 měsíců,

záruka na střechu a všechny její konstrukční části, hydroizolaci a strukturovanou kabeláž: 120 měsíců.

- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději v nejbližší pracovní den po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 pracovních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění

vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy nejpozději v nejbližší pracovní den od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce.
 - na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00 na e-mailové adrese: [REDAKCE] v režimu 7x24x365.
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamační oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti kterémukoli z termínů, uvedených v bodě 5.2 této smlouvy, činí **80.000 Kč** za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení stavebních prací ve smyslu čl. 5, a to až do data skutečného dokončení prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě,

že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %.

- 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 3 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 30.000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.3 Smluvní pokuta 30.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků a apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
- 12.1.4 Smluvní pokuta 30.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě a v areálu uživatele.
- 12.1.5 Smluvní pokuta 30.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
- 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 20.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 30.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
- 12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
- 12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
- 12.1.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této smlouvy činí 30.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.
- 12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 20.000 Kč za každý případ neúčasti.
- 12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 12.1.13 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.14 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.1.15 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.1.16 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.
- 12.1.17 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržívat ji v platnosti podle bodu 14.6 této smlouvy se sjednává ve výši 30.000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.18 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
- 12.1.19 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).
- 12.1.20 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14

Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel se zavazuje do chvíle než převezme staveniště předložit objednateli **pojistnou smlouvu o pojištění předmětu díla a stavebně montážních rizik s připojištěním zařízení staveniště, stavebních strojů a materiálů** s pojistným plněním ve výši ceny alespoň 50 milionů Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na veškerá rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám a v níž je pojištěn zhotovovaný předmět díla, jeho součásti a příslušenství, život, zdraví a majetek objednatele či třetích osob (stavebně montážní pojištění, živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění odpovědnosti účastníků výstavby včetně objednatele doplněné o křížovou odpovědnost). Účinnost této pojistné smlouvy je povinen zhotovitel udržovat po celou dobu plnění, tj. až do řádného ukončení díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu, včetně dokladů o zaplacení pojistného v průběhu výstavby předložit objednateli vždy do 5 dnů od požádání. Požadovaná pojistná smlouva se musí vztahovat i na veškeré plnění realizované prostřednictvím poddodavatele. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu v souladu s větou první, nepředá objednatel zhotoviteli staveniště, avšak počne běžet lhůta pro dokončení díla, jako by bylo staveniště již předáno.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
- 14.11 Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035, resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MK ČR, SFPI, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost dle podmínek dotačních titulů.
- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.13 Zhotovitel se zavazuje uzavřít a udržovat v platnosti bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH ve prospěch objednatele

(oprávněného), až do ukončení díla dle článku 9.1.1. Záruční listina musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

14.14 Záruční listina musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami smlouvy,
- zhotovitel neplní termíny provádění díla podle harmonogramu,
- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

Originál záruční listiny se zhotovitel zavazuje předat do předání staveniště. Předání záruční listiny je podmínkou pro předání staveniště. Nepředá-li zhotovitel originál záruční listiny, nebude mu předáno staveniště, v takovém případě se však pro účely běhu lhůty pro dokončení díla hledí, jako by staveniště předáno bylo.

14.15 Výsledky projektových prací a další dokumentace (dále jen „dokumentace“) vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu díla jsou majetkem objednatele, který jich může užít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejich zejména doplnění, přepracování a změn třetími osobami pro objednatele činnými při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení této smlouvy z jakýchkoli důvodů. Cena za licenci je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a třetím stranám je poskytovat pouze se souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci předávané zhotovitelem objednateli přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace.

Článek 15

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 15.4 této smlouvy.

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:

- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejich povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
- b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
- c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
- nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.

15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újm, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.

- 15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16 Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním do datové schránky druhé smluvní strany. Při doručování listin je listina považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým z v čl. 16.3 uvedených způsobů.
- 16.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.10 Tato smlouva je v souladu § 211 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se Zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena elektronicky. Smlouva bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 211 odst. 8 ZZVZ (kvalifikovaný certifikát). Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 16.11 Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 11.03.2024, č. usnesení RK/9/387/2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Praze dne



Mg. Martin Červíček,
hejtman
Královéhradecký kraj



Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.



.....
Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce Vrbenského kasárny

Identifikační údaje účastníka

Název společnosti:		IČ:	
Adresa společnosti:		DIČ:	
Telefon:		Email:	

REKAPITULACE

Rekonstrukce Vrbenského kasárny

S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny

A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum

A.2: Prostory pro expozici muzea

A.3: Prostory pro návštěvnické centrum

A.4: Neuznatelné náklady

A.5: Brownfield

281 861 033,79

14 410 195,98

45 272 230,26

38 095 624,35

20 740 250,53

163 342 732,67



OCEA s.r.o.

Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

tel.: +420 608 071 908

mail: info@oceac.cz

Cena celkem (bez DPH)

DPH 21%

Cena celkem (vč.DPH)

281 861 033,79

59 190 817,10

341 051 850,88

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

- 1 Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
- 2 Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.
- 3 K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
- 4 V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.
- 5 V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.
- 6 Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1 OBECNĚ

- 1.1** Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "SP") je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "PD"), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD. Výkaz výměr je stanoven na základě PD, při výpočtu některých konkrétních částí bylo využito digitálních CAD nástrojů. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedenému věcnému náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
- 1.2** Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují, ovšem obsahují informace sloužící k nacenění příslušného oddílu, k němuž se vztahují.
- 1.3** Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejich příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů. Odkazy na ně jsou uvedeny u jednotlivých položek formou kódů, které odpovídají označení konkrétních specifikací v projektové dokumentaci. Zohlednit je třeba dále veškeré skutečnosti podmiňující řádnou realizaci stavby, včetně požadavků vyplývajících z platné legislativy a požadavků DOSS stanovených v souvislosti s územním rozhodnutím, Stavebním povolením, případně dalšími povoleními, stanovisky a rozhodnutími.
- 1.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž. Jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností dodavatele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 1.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, drobných instalací, připomocí a dočasných úprav, které svou povahou nejsou postihnutele PD ani SP. Jedná se o práce a dodávky, na něž není kladen zvláštní požadavek v PD.
- 1.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Případné ztráty a přebytek jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 1.7** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební připomoci zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními připomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalaci infrastruktur technik prostředí staveb (dále též jen "TZB").
- 1.8** Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu. Všechny výrobky a materiály navržené jako referenční a je jimi vymezen minimální požadovaný standard a požadavky na minimální kvalitativní, technické, tvarové a materiálové řešení. Referenčním vzorkem se rozumí takový vzorek, který specifikuje požadavek na funkčnost, kvalitu, vzhled a rozměr v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dokumentací pro provedení stavby. Referenční vzorek nespecifikuje požadavek na udaný typ a výrobce. Umožňuje zhotoviteli volný výběr různých typů vzorků na trhu a nepřikazuje dodat uvedený typ od uvedeného výrobce.
- 1.9** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení výrobní dokumentaci ve formě dílenských výkresů, včetně výrobních detailů atypických výrobků a katalogové materiály typových výrobků a předložit fyzické vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatelů je možné zahájit výrobu.
- 1.10** Pokud to není v SP uvedeno jinak, tak náklady na ochranu, údržbu a eventuální opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou zahrnuté v jednotkových cenách.
- 1.11** K vykázanému výměru uvedených v SP bylo užito digitálních CAD nástrojů.
- 1.12** Označení skladeb, fasád, zámečnických výrobků, ostatních výrobků apod. v jednotlivých položkách rozpočtu je podrobně rozepsáno v odpovídajících částech PD, jež tvoří s uvedeným výkazem výměr nedílnou součást a něž SP odkazuje. Výkaz výměr definuje označení a popis, jednoznačná technická specifikace výrobku, skladby, fasád je specifikována v těchto tabulkách a nacenění bude definovat takto stanovený technický a materiálový standard.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 1.13** Není-li uvedeno jinak a využívá-li dodavatel k realizaci zakázky v souladu se svým dodavatelským POV zařízení nebo dočasné konstrukce, které nejsou v jeho vlastnictví a má je v nájmu, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně dodávek a materiálů, jichž se to bezprostředně týká, a to po dobu odpovídající dodavatelskému HMG stavby.

2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojkv technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.
- 2.2** Pokud to není v ZD zakázky, v SP nebo v PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.
- 2.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuvvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.
- 2.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.
- 2.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.
- 2.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pořížděním.
- 2.7** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 2.8** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 2.9** Veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, vnitrostaveništními přesuny hmot, dobami pronájmů odpovídajícího vybavení, ochranných prvků a informačního systému, musí zohledňovat dobu výstavby dle POV dodavatele.
- 2.10** Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na úklid, v případě potřeby i opakovaný; v prostorech bez zavěšeného podhledu a v prostorech s kontrolovaným prostředím zahrnuje úklid i důkladné vyčištění všech tras a prvků TZB pod stropní deskou, v exteriéru náklady na uvedení stavbou dotčených ploch v rámci řešeného území i mimo něj do původního stavu a nákladů na pasporty okolních staveb a komunikací před zahájením výstavby.

3 DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

- 3.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolic ve smyslu platných norem a předpisů.
- 3.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolic a to včetně souvisejícího kotvicího materiálu a spojovacích prvků.
- 3.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě nebo mimo ni na transportní zařízení.
- 3.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu suť a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.
- 3.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, vytyčení pozemku stavby, skutečných tras podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury stejně jako jejich ochrana po celou dobu realizace stavby je zahrnuta v jednotkové ceně.

4 BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 4.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, je provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací, dilatací a podobně zahrnuto v jednotkové ceně betonových a železobetonových konstrukcí. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Jednotková cena rovněž zahrnuje dodávku a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce.
- 4.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré kropení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání.
- 4.3** Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny.
- 4.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí.
- 4.5** V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vzrání betonových konstrukcí a uplnutí předepsaných technologických lhůt.

5 ZDĚNÉ A MONTOVANÉ KONSTRUKCE

- 5.1** Jednotkové ceny zahrnují náklady na uložení nosných kovových profilů příček na pružnou podložku a ošetření spáry mezi deskou, podlahou a stěnami trvale pružným tmelem.
- 5.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.
- 5.3** Veškeré konzervační a protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

6 PODHLEDY, SDK A PŘEDSTĚNY

- 6.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Ocenění předmětných položek zahrnují i provedení svislých částí podhledů nebo předstěn, tj. čelních ploch, provedení potřebných otvorů pro instalace a výstky TZB a provedení revizních dvírek. Případné ztrátové a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 6.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar atp..

7 VNITŘNÍ OMÍTKY A OBKLADY

- 7.1** Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty a lišty obkladové pro ochranu veškerých rohů. Jejich specifikace vždy odpovídá požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci. Nemá-li uvedeno jinak, zohlednit omítky a obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
- 7.2** Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na stříh nebo na vazbu podle výběru objednatele. Jednotkové ceny vždy zohledňují odpovídající prořez, není-li uvedeno jinak. Nemá-li uvedeno jinak, zohlednit obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
- 7.3** Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty, i ostatních příprav povrchů potřebných pro řádnou realizaci povrchu dle specifikace v PD.

8 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

- 8.1** Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických. Jednotková cena vždy zahrnuje kompletní systémové řešení pro realizaci finálního nátěru předepsaného PD pro všechny typy konstrukcí a zahrnuje také opravu poškozených míst během výstavby tak, aby finální nátěr a výmalba v době předání byly bezvadné.
- 8.2** Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 8.3** Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.

9 FASÁDY

- 9.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách dodávky fasády zahrnuty náklady veškeré systémové prvky, montážní a kotvicí materiál, vč dalších specifických prvků jako je základací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnící pásky, rohové profily, okapní profily, vyztužení rohů a oken, řemeslné a uměleckořemeslné výrobky. Jednotková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením detailů. V jednotkových cenách musí být zahrnuty specifikace uvedené v textových i výtiskových částech PD

10 IZOLACE

- 10.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na pokládku povlakových izolací, provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce. Veškerá ztrátová a prořezv jsou zahrnuta v jednotkové ceně.
- 10.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady ochrany izolací odpovídající skladbám dotčených konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození.

11 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

- 11.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a provedení všech detailů.

12 PODLAHY

- 12.1** Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na stříh nebo na vazbu podle výběru objednatele. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratiné a prořezv.
- 12.2** Podlahové krytiny PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratiné a prořezv.
- 12.3** Lité podlahy se budou realizovat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují smršťovací prořezv a dilatační spárov.
- 12.4** Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu, malty či dalšího systémového řešení dle specifikace uvedené v PD.
- 12.5** Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na přechodové lišty mezi různými druhy podlah, zahrnují prahové lišty, dilatační lišty, sokly a lišty po celém obvodu místnosti do výšky 60 mm nad úroveň čisté podlahy atp.

13 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A POŽÁRNÍ UCPÁVKY

- 13.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky, chráničky prostupů, montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, oběimky, antivibrační vložky a podložky, těsnící tmely, atd.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 13.2** Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou zahrnuty v jednotkových cenách. Ceny musí zahrnovat kompletní provedení příslušné technologické části, tj. počínaje dodávkou a montáží všech prvků a zařízení, potrubí a tvarovek, koncových prvků atd., které vyplývají a odpovídají předložené dokumentaci včetně prořezů (ztrátého), požárního utěsnění, kotvicích prvků a závěsů, spojovacího a montážního materiálu, označení štítky, přesunů hmot a případného odvozu sutě a odpadu, končeje ostatními náklady jako jsou náklady na zkoušky a revize a uvedení do provozu, zařazení elektrického vedení, osazení a zapojení elektrického zařízení, včetně nákladů na dopravu, montáž a uvedení do provozu.
- 13.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných povrchů a nátěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.
- 13.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.
- 13.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.
- 13.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují zřízení informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu objektu, jako např. označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou tak součástí SP a zvlášť se neoceneňují.
- 13.7** Jednotkové ceny zahrnují náklady na zjištění průběhu kolidujících inženýrských sítí a náklady na jejich ochranu.

14 SADOVÉ ÚPRAVY

- 14.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na údržbu zeleně po dobu min. dva roky od výsadby, včetně náhrad uhynulé zeleně v tomto období.

15 LEŠENÍ

- 15.1** Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pro instalaci, osazení a provedení jednotlivých konstrukcí a osazení prvků, a také při ocenění položek pronájmu lešení a ochranných sítí.

17 OKNA A SKLENĚNÉ KONSTRUKCE

- 17.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou nastihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 17.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na povrchovou úpravu, vybavení kování a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámců, veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení, těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem, difuzní, komprimační a parotěsné náskv.
- 17.3** Jednotkové ceny zahrnují náklady na balení oken a skleněných konstrukcí, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení okenních křidel, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech oken a skleněných výplní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu.

18 DVEŘE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 18.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou nastihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 18.2** Jednotková cena zahrnuje náklady na veškeré zárubně, kování dveří, zamykací systémy a samozavírače, povrchovou úpravu a veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení.
- 18.3** Jednotková cena zahrnuje náklady na nezbytné těsnicí profily ze zvláštních materiálů pro požární dveře.
- 18.4** Jednotková cena zahrnuje náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, rozesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křídel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, ie nutné zakalkulovat do jednotkových cen.

19 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

- 19.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou nastihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 19.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Případné ztrátové a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 19.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu.
- 19.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení podkladních konstrukcí vč. nátěru. Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným protiplísňovým nátěrem.

20 TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

- 20.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou nastihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 20.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

21 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

- 21.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou nastihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 21.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kování a zamykacím zařízením, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.
- 21.3** Veškeré konzervační a protipožární nátěry konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

22 PROVOZNÍ SOUBORY

- 22.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na zpracování dílenské dokumentace provozních souborů, konzultací a jejich odsouhlasení obíednatelem
- 22.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny rozvodů vždy zahrnují náklady na veškeré pomocné ocelové konstrukce
- 22.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny rozvodů zahrnují i veškeré stavební přípomoce (sekání prostupů, drážek, izolační vložky, zednické zapravení,...)
- 22.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty i náklady na zpracování provozních řádů a jejich schválení
- 22.5** Jednotkové ceny zahrnují náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení provozních souborů, včetně návodů a pokynů pro potřeby provozu a údržby obíektu

ZPŮSOB STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

1 ÚRS 2023-I

Ceny položek s poznámkou **ÚRS 2023-I** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené na základě konkrétní položky z cenové soustavy ÚRS, rozšířené o další náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

2 Odvozeno ÚRS

Ceny položek s poznámkou **odvozeno ÚRS** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené odvozením na základě položek z cenové soustavy ÚRS, odvozením od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejlépe odpovídá rozpočtované položce, nebo z níž výměra a popis rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává, rozšířené o další náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Kód položky se v takovém případě upravuje, index ".ZP" značí změnu popisu, index ".ZC" značí kalkulační úpravu ceny, oproti původní konkrétní položce z cenové soustavy ÚRS. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby. Kódy položek s indexem "SPC" jsou v částech profesí a znázorňují položky, které jsou složeny spojením více položek, především z cen montáže cen ceníku "ÚRS", a materiál, který se v cenové soustavě nenachází a jehož cena byla zjištěna na základě nabídky, cen dostupných z internetu, apod. Kódy položek s indexem "RT" znázorňují položky, u kterých došlo k drobným úpravám v jejich popisku. Kalkulační vzorec a celková cena se oproti CS nemění.

3 Vlastní

Ceny položek s poznámkou **vlastní** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené čistě na základě nákladů dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

REKAPITULACE

Popis	Cena
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny	281 861 033,79
A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum	14 410 195,98
A.1.1: Architektonicko stavební řešení	3 493 181,02
A.1.1.02: Bourané konstrukce	251 814,89
009: Ostatní konstrukce a práce	251 814,89
0096: Bourání konstrukcí	67 447,75
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	184 367,15
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	2 962 927,48
003: Svislé konstrukce	234 185,61
0031: Zdi pozemních staveb	234 185,61
006: Úpravy povrchu	1 352 866,55
0061: Úprava povrchů vnitřní	1 352 866,55
009: Ostatní konstrukce a práce	177 790,47
0094: Lešení a stavební výtahy	87 842,82
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	89 947,66
713: Izolace tepelné	66 675,50
7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí	66 675,50
763: Konstrukce montované	808 214,32
7631: Konstrukce montované - z desek sádkokartonových	808 214,32
781: Obklady	4 251,47
7814: Obklady - stěny vnitřní	4 251,47
784: Malby	318 943,56
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	318 943,56
A.1.1.06: Prvky	58 292,97
OP: Ostatní prvky	30 736,12
OP.: Ostatní prvky	30 736,12
TP: Truhlářské prvky	27 556,85
TP.: Truhlářské prvky	27 556,85
A.1.1.98: Likvidace suti	152 190,90
099: Přesun hmot HSV	152 190,90
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	152 190,90
A.1.1.99: Přesun hmot	67 954,78
099: Přesun hmot HSV	67 954,78
099.: Přesun hmot HSV	67 954,78
A.1.4: Technika prostředí staveb	5 994 106,97
A.1.4.01: Zdravotně technické instalace	605 594,93
A.1.4.1.01: Zdravotně technické instalace	605 594,93
A.1.4.1.1.01: Zemní práce	186 126,50

Popis	Cena
A.1.4.1.1.02: Vodorovné konstrukce	4 466,44
A.1.4.1.1.03: Trubní vedení	12 751,84
A.1.4.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 086,66
A.1.4.1.1.05: Přesun hmot	30 672,87
A.1.4.1.1.06: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace	93 226,65
A.1.4.1.1.07: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod	72 492,79
A.1.4.1.1.08: Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty	203 771,18
A.1.4.07: Elektroinstalace silnoproud	744 669,58
A.1.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud	744 669,58
A.1.4.7.1.01: Hromosvod	8 959,72
A.1.4.7.1.02: Rozvaděče	154 499,73
A.1.4.7.1.03: Kabeláž a HSV	328 056,28
A.1.4.7.1.05: Zásuvky, spínače aj.	64 762,32
A.1.4.7.1.06: Ostatní náklady	61 943,59
A.1.4.7.1.07: Elektromontážní práce - Silnoproud - demontáž stávajících rozvodů	126 447,93
A.1.4.08: Elektronické komunikace	3 170 256,61
A.1.4.8.01: Elektronické komunikace	3 170 256,61
A.1.4.8.1.01: Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž (SK)	826 979,17
A.1.4.8.1.02: Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)	58 339,11
A.1.4.8.1.03: Elektromontážní práce - Kamerový systém (CCTV)	235 271,71
A.1.4.8.1.04: Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	1 040 488,21
A.1.4.8.1.05: Elektromontážní práce - Signalizační systém	37 772,88
A.1.4.8.1.06: Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)	321 095,24
A.1.4.8.1.07: Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)	274 556,30
A.1.4.8.1.08: Elektromontážní práce - Ostatní	363 377,39
A.1.4.8.1.09: Elektromontážní práce - Slaboproud - demontáž stávajících rozvodů	12 376,62
A.1.4.10: Návrh sanačních opatření	1 107 519,02
A.1.4.10.01: Návrh sanačních opatření	1 107 519,02
A.1.4.10.1.01: Základy a zvláštní zakládání	253 101,24
A.1.4.10.1.02: Svislé a kompletní konstrukce	185 323,80
A.1.4.10.1.03: Úpravy povrchu, podlahy	524 691,89
A.1.4.10.1.04: Izolace proti vodě	109 159,70
A.1.4.10.1.05: Malby	35 242,39
A.1.4.11: Plynové stabilní hasící zařízení	366 066,83
A.1.4.11.01: Plynové stabilní hasící zařízení	366 066,83
A.1.4.11.1.02: Systém GHZ	205 768,47
A.1.4.11.1.03: Ovládací ústředna	33 618,92
A.1.4.11.1.04: Ovládání a signalizace	41 291,45
A.1.4.11.1.05: Ostatní	85 387,99
A.1.7: Inženýrské objekty	1 687 474,84
A.1.7.01: Příprava území	22 118,97
A.1.7.1.01: Bourání stávajícího plynovodu	15 872,21

Popis	Cena
A.1.7.1.1.01: Zemní práce	8 041,81
A.1.7.1.1.02: Komunikace	525,41
A.1.7.1.1.03: Trubní vedení	4 308,60
A.1.7.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 696,06
A.1.7.1.1.05: Přesun hmot	1 300,32
A.1.7.1.02: Bourání stávajícího vedení elektra	6 246,77
A.1.7.1.2.01: Elektromontážní práce - Silnoproud - podzemní vedení	2 403,71
A.1.7.1.2.02: Zemní práce při extr.mont.pracích	3 843,05
A.1.7.02: Areálová kanalizace	1 553 969,28
A.1.7.2.01: Areálová splašková kanalizace	281 429,34
A.1.7.2.1.01: Zemní práce	140 001,67
A.1.7.2.1.02: Vodorovné konstrukce	3 083,26
A.1.7.2.1.03: Trubní vedení	113 297,91
A.1.7.2.1.04: Přesun hmot	20 111,38
A.1.7.2.1.05: Montáže potrubí	4 935,12
A.1.7.2.02: Areálová dešťová kanalizace	749 301,72
A.1.7.2.2.01: Zemní práce	379 576,97
A.1.7.2.2.02: Vodorovné konstrukce	11 510,75
A.1.7.2.2.03: Trubní vedení	270 889,33
A.1.7.2.2.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	45 376,94
A.1.7.2.2.05: Přesun hmot	33 680,42
A.1.7.2.2.06: Montáže potrubí	8 267,33
A.1.7.2.03: Retenční nádrž	353 116,49
A.1.7.2.3.01: Zemní práce	162 339,89
A.1.7.2.3.02: Vodorovné konstrukce	974,09
A.1.7.2.3.03: Komunikace	13 625,15
A.1.7.2.3.04: Trubní vedení	129 066,46
A.1.7.2.3.05: Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 875,07
A.1.7.2.3.06: Přesun hmot	13 071,32
A.1.7.2.3.07: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 164,51
A.1.7.2.04: Bourání stávající kanalizace	170 121,73
A.1.7.2.4.01: Zemní práce	140 446,24
A.1.7.2.4.02: Komunikace	1 495,09
A.1.7.2.4.03: Trubní vedení	20 745,13
A.1.7.2.4.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 172,20
A.1.7.2.4.05: Přesun hmot	5 263,07
A.1.7.03: Areálový vodovod	111 386,59
A.1.7.3.01: Areálový vodovod	103 370,68
A.1.7.3.1.01: Zemní práce	62 604,60
A.1.7.3.1.02: Vodorovné konstrukce	2 804,86
A.1.7.3.1.03: Trubní vedení	27 524,95
A.1.7.3.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 897,10

Popis	Cena
A.1.7.3.1.05: Přesun hmot	7 539,17
A.1.7.3.02: Bourání stávajícího vodovodu	8 015,91
A.1.7.3.2.01: Trubní vedení	6 500,92
A.1.7.3.2.02: Přesun hmot	1 514,99
A.1.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné	1 463 634,54
A.1.99.1.02: Bourané konstrukce	81 402,12
9: Ostatní konstrukce a práce	81 402,12
96: Bourání konstrukcí	29 278,03
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	52 124,09
A.1.99.1.03: Nové konstrukce a sanace	947 566,29
3: Svislé konstrukce	50 590,60
31: Zdi pozemních staveb	50 590,60
6: Úpravy povrchu	371 499,67
61: Úprava povrchů vnitřní	371 499,67
713: Izolace tepelné	22 427,82
7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí	22 427,82
763: Konstrukce montované	284 050,63
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	284 050,63
767: Konstrukce zámečnické	26 848,43
767.: Konstrukce zámečnické	3 223,60
7672: Konstrukce zámečnické - schodiště	23 624,83
781: Obklady	108 482,94
7814: Obklady - stěny vnitřní	108 482,94
784: Malby	83 666,20
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	83 666,20
A.1.99.1.06: Prvky	358 907,90
OP: Ostatní prvky	226 690,38
OP.: Ostatní prvky	226 690,38
ZP: Zámečnické prvky	132 217,52
ZP.: Zámečnické prvky	132 217,52
A.1.99.1.98: Likvidace suti	50 050,14
99: Přesun hmot HSV	50 050,14
997: Doprava suti a vybouraných hmot	50 050,14
A.1.99.1.99: Přesun hmot	25 708,10
99: Přesun hmot HSV	25 708,10
099_00: Přesun hmot HSV	25 708,10
A.1.99.2: Stavebně konstrukční řešení - Společné	229 728,34
A.1.99.2.03: Nové konstrukce a sanace	228 083,23
3: Svislé konstrukce	228 083,23
31: Zdi pozemních staveb	56 087,87
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	171 995,36

Popis	Cena
A.1.99.2.99: Přesun hmot	1 645,11
99: Přesun hmot HSV	1 645,11
099. 00: Přesun hmot HSV	1 645,11
A.1.99.97: Úprava území - Společné	44 704,34
A.1.99.97.01: Úprava území	30 613,04
1: Zemní práce	6 135,85
11: Přípravné a přidružené práce	3 984,08
17: Konstrukce ze zemin	1 527,80
18: Povrchové úpravy terénu	623,98
9: Ostatní konstrukce a práce	15 897,70
96: Bourání konstrukcí	4 775,15
98: Demolice a sanace	11 122,55
99: Přesun hmot HSV	8 579,49
997: Doprava sutí a vybouraných hmot	4 641,54
998: Přesun hmot	3 937,95
A.1.99.97.02: Sadové úpravy	14 091,30
1: Zemní práce	13 430,95
18: Povrchové úpravy terénu	13 430,95
99: Přesun hmot HSV	660,35
998: Přesun hmot	660,35
A.1.99.98: Komunikace - Společné	1 371 661,20
A.1.99.98.01: Komunikace	1 276 710,73
1: Zemní práce	281 071,90
11: Přípravné a přidružené práce	11 606,42
12: Odkopávky a prokopávky	48 882,84
16: Přemístění výkopku	50 409,93
17: Konstrukce ze zemin	170 172,71
KOM: Komunikace	995 638,83
KOM.01: Areálová komunikace	417 515,47
KOM.02: Areálový chodník	57 007,38
KOM.03: Obrubníky	130 192,64
KOM.04: Dvojrádek ze žulových kostek	24 772,05
KOM.05: Výměna krytu stávajícího chodníku	174 611,34
KOM.06: Obnova signálního a varovného pásu	3 346,56
KOM.07: Překop ve stávající komunikaci	162 299,36
KOM.08: Areálová zpevněná plocha	13 296,02
KOM.09: Signální a varovný pás	0,00
KOM.10: Okapový chodník	12 598,01
A.1.99.98.98: Likvidace sutí	34 062,58
99: Přesun hmot HSV	34 062,58
997: Doprava sutí a vybouraných hmot	34 062,58

Popis	Cena
A.1.99.98.99: Přesun hmot	60 887,89
99: Přesun hmot HSV	60 887,89
099. 00: Přesun hmot HSV	60 887,89
A.1.99.99: Ostatní - Společné	53 252,73
A.1.99.99.01: Ostatní	53 252,73
6: Úpravy povrchu	5 642,22
61: Úprava povrchů vnitřní	5 642,22
9: Ostatní konstrukce a práce	47 610,51
94: Lešení a stavební výtahy	23 523,43
95: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	24 087,08
A.1.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady	72 452,00
A.1.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	72 452,00
V09: Ostatní náklady	72 452,00
V09.: Ostatní náklady	72 452,00
A.2: Prostory pro expozici muzea	45 272 230,26
A.2.1: Architektonicko stavební řešení	12 797 229,60
A.2.1.02: Bourané konstrukce	961 663,74
009: Ostatní konstrukce a práce	874 349,28
0096: Bourání konstrukcí	369 160,27
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	505 189,02
714: Akustická a protiořesová opatření	87 314,45
7141: Akustická opatření	87 314,45
A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace	9 537 196,54
003: Svislé konstrukce	1 305 878,29
0031: Zdi pozemních staveb	1 305 878,29
006: Úpravy povrchu	4 186 225,85
0061: Úprava povrchů vnitřní	4 186 225,85
009: Ostatní konstrukce a práce	510 877,62
0094: Lešení a stavební výtahy	252 414,70
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	258 462,92
713: Izolace tepelné	383 637,99
7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí	383 637,99
763: Konstrukce montované	2 111 099,83
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	2 111 099,83
781: Obklady	154 688,43
7814: Obklady - stěny vnitřní	154 688,43
784: Malby	884 788,53
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	884 788,53
A.2.1.06: Prvky	1 426 746,27
OP: Ostatní prvky	1 118 015,59
OP.: Ostatní prvky	1 118 015,59

Popis	Cena
TP: Truhlářské prvky	26 791,38
TP.: Truhlářské prvky	26 791,38
ZP: Zámečnické prvky	281 939,30
ZP.: Zámečnické prvky	281 939,30
A.2.1.98: Likvidace suti	589 614,56
099: Přesun hmot HSV	589 614,56
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	589 614,56
A.2.1.99: Přesun hmot	282 008,50
099: Přesun hmot HSV	282 008,50
099.: Přesun hmot HSV	282 008,50
A.2.2: Stavebně konstrukční řešení	2 952 336,67
A.2.2.01: Zemní práce	2 021 603,65
002: Základy	2 021 603,65
0028: Zpevňování hornin, injektáže a mikropiloty	2 021 603,65
A.2.2.03: Nové konstrukce a sanace	753 927,85
004: Vodorovné konstrukce	753 927,85
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	188 074,80
0043: Schodišťové konstrukce a rampy	565 853,05
A.2.2.99: Přesun hmot	176 805,17
099: Přesun hmot HSV	176 805,17
099.: Přesun hmot HSV	176 805,17
A.2.4: Technika prostředí staveb	15 590 858,17
A.2.4.01: Zdravotně technické instalace	1 733 332,35
A.2.4.1.01: Zdravotně technické instalace	1 733 332,35
A.2.4.1.1.01: Zemní práce	534 311,41
A.2.4.1.1.02: Vodorovné konstrukce	12 821,76
A.2.4.1.1.03: Trubní vedení	36 606,58
A.2.4.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 990,16
A.2.4.1.1.05: Přesun hmot	70 152,87
A.2.4.1.1.06: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace	267 577,07
A.2.4.1.1.07: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod	205 928,98
A.2.4.1.1.08: Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty	599 943,51
A.2.4.07: Elektroinstalace silnoproud	2 087 198,97
A.2.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud	2 087 198,97
A.2.4.7.1.01: Hromosvod	25 720,57
A.2.4.7.1.02: Rozvaděče	443 520,77
A.2.4.7.1.03: Kabeláž a HSV	941 747,77
A.2.4.7.1.05: Zásuvky, spínače aj.	185 912,53
A.2.4.7.1.06: Ostatní náklady	123 728,95
A.2.4.7.1.07: Elektromontážní práce - Silnoproud - demontáž stávajících rozvodů	366 568,37
A.2.4.08: Elektronické komunikace	8 590 995,69

Popis	Cena
A.2.4.8.01: Elektronické komunikace	8 590 995,69
A.2.4.8.1.01: Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž (SK)	2 107 019,91
A.2.4.8.1.02: Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)	158 971,17
A.2.4.8.1.03: Elektromontážní práce - Kamerový systém (CCTV)	486 036,06
A.2.4.8.1.04: Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	2 997 409,97
A.2.4.8.1.05: Elektromontážní práce - Signalizační systém	99 771,61
A.2.4.8.1.06: Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)	914 112,86
A.2.4.8.1.07: Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)	779 842,10
A.2.4.8.1.08: Elektromontážní práce - Ostatní	1 034 504,27
A.2.4.8.1.09: Elektromontážní práce - Slaboproud - demontáž stávajících rozvodů	13 327,74
A.2.4.10: Návrh sanačních opatření	3 179 331,17
A.2.4.10.01: Návrh sanačních opatření	3 179 331,17
A.2.4.10.1.01: Základy a zvláštní zakládání	726 575,10
A.2.4.10.1.02: Svislé a kompletní konstrukce	532 007,12
A.2.4.10.1.03: Úpravy povrchu, podlahy	1 506 227,58
A.2.4.10.1.04: Izolace proti vodě	313 351,40
A.2.4.10.1.05: Malby	101 169,97
A.2.7: Inženýrské objekty	4 799 262,92
A.2.7.01: Příprava území	61 763,76
A.2.7.1.01: Bourání stávajícího plynovodu	43 710,39
A.2.7.1.1.01: Zemní práce	23 158,87
A.2.7.1.1.02: Komunikace	1 513,08
A.2.7.1.1.03: Trubní vedení	12 407,95
A.2.7.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 884,33
A.2.7.1.1.05: Přesun hmot	1 746,17
A.2.7.1.02: Bourání stávajícího vedení elektra	18 053,36
A.2.7.1.2.01: Elektromontážní práce - Silnoproud - podzemní vedení	6 922,23
A.2.7.1.2.02: Zemní práce při extr.mont.pracích	11 131,14
A.2.7.02: Areálová kanalizace	4 425 270,88
A.2.7.2.01: Areálová splašková kanalizace	796 222,92
A.2.7.2.1.01: Zemní práce	403 177,87
A.2.7.2.1.02: Vodorovné konstrukce	8 879,18
A.2.7.2.1.03: Trubní vedení	326 276,21
A.2.7.2.1.04: Přesun hmot	46 525,35
A.2.7.2.1.05: Montáže potrubí	11 364,30
A.2.7.2.02: Areálová dešťová kanalizace	2 143 605,42
A.2.7.2.2.01: Zemní práce	1 093 108,67
A.2.7.2.2.02: Vodorovné konstrukce	33 148,73
A.2.7.2.2.03: Trubní vedení	780 109,17
A.2.7.2.2.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	130 676,87
A.2.7.2.2.05: Přesun hmot	88 449,45
A.2.7.2.2.06: Montáže potrubí	18 112,53

Popis	Cena
A.2.7.2.03: Retenční nádrž	1 004 068,34
A.2.7.2.3.01: Zemní práce	467 507,67
A.2.7.2.3.02: Vodorovné konstrukce	2 805,19
A.2.7.2.3.03: Komunikace	39 237,80
A.2.7.2.3.04: Trubní vedení	371 686,58
A.2.7.2.3.05: Ostatní konstrukce a práce-bourání	51 476,76
A.2.7.2.3.06: Přesun hmot	29 099,23
A.2.7.2.3.07: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	42 255,11
A.2.7.2.04: Bourání stávající kanalizace	481 374,21
A.2.7.2.4.01: Zemní práce	404 458,17
A.2.7.2.4.02: Komunikace	4 305,56
A.2.7.2.4.03: Trubní vedení	59 741,99
A.2.7.2.4.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 255,52
A.2.7.2.4.05: Přesun hmot	6 612,96
A.2.7.03: Areálový vodovod	312 228,28
A.2.7.3.01: Areálový vodovod	291 991,90
A.2.7.3.1.01: Zemní práce	180 289,20
A.2.7.3.1.02: Vodorovné konstrukce	8 077,45
A.2.7.3.1.03: Trubní vedení	79 266,56
A.2.7.3.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 343,10
A.2.7.3.1.05: Přesun hmot	16 015,59
A.2.7.3.02: Bourání stávajícího vodovodu	20 236,39
A.2.7.3.2.01: Trubní vedení	18 721,40
A.2.7.3.2.02: Přesun hmot	1 514,99
A.2.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné	4 204 506,95
A.2.99.1.02: Bourané konstrukce	233 680,21
9: Ostatní konstrukce a práce	233 680,21
96: Bourání konstrukcí	84 048,13
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	149 632,08
A.2.99.1.03: Nové konstrukce a sanace	2 720 236,57
3: Svislé konstrukce	145 229,91
31: Zdi pozemních staveb	145 229,91
6: Úpravy povrchu	1 080 367,49
61: Úprava povrchů vnitřní	1 080 367,49
713: Izolace tepelné	64 383,31
7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí	64 383,31
763: Konstrukce montované	815 428,08
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	815 428,08
767: Konstrukce zámečnické	72 474,79
767.: Konstrukce zámečnické	4 655,23
7672: Konstrukce zámečnické - schodiště	67 819,56
781: Obklady	302 174,06

Popis	Cena
7814: Obklady - stěny vnitřní	302 174,06
784: Malby	240 178,94
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	240 178,94
A.2.99.1.06: Prvky	1 030 313,20
OP: Ostatní prvky	650 757,72
OP.: Ostatní prvky	650 757,72
ZP: Zámečnické prvky	379 555,47
ZP.: Zámečnické prvky	379 555,47
A.2.99.1.98: Likvidace suti	145 348,56
99: Přesun hmot HSV	145 348,56
997: Doprava suti a vybouraných hmot	145 348,56
A.2.99.1.99: Přesun hmot	74 928,41
99: Přesun hmot HSV	74 928,41
099._00: Přesun hmot HSV	74 928,41
A.2.99.2: Stavebně konstrukční řešení - Společné	661 062,03
A.2.99.2.03: Nové konstrukce a sanace	656 324,43
3: Svislé konstrukce	656 324,43
31: Zdi pozemních staveb	161 010,87
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	495 313,56
A.2.99.2.99: Přesun hmot	4 737,60
99: Přesun hmot HSV	4 737,60
099._00: Přesun hmot HSV	4 737,60
A.2.99.97: Úprava území - Společné	128 740,17
A.2.99.97.01: Úprava území	88 159,93
1: Zemní práce	17 670,08
11: Přípravné a přidružené práce	11 473,39
17: Konstrukce ze zemin	4 399,77
18: Povrchové úpravy terénu	1 796,93
9: Ostatní konstrukce a práce	45 782,31
96: Bourání konstrukcí	13 751,51
98: Demolice a sanace	32 030,80
99: Přesun hmot HSV	24 707,54
997: Doprava suti a vybouraných hmot	13 367,01
998: Přesun hmot	11 340,53
A.2.99.97.02: Sadové úpravy	40 580,24
1: Zemní práce	38 678,55
18: Povrchové úpravy terénu	38 678,55
99: Přesun hmot HSV	1 901,69
998: Přesun hmot	1 901,69
A.2.99.98: Komunikace - Společné	3 950 119,68
A.2.99.98.01: Komunikace	3 676 680,97

Popis	Cena
1: Zemní práce	809 432,61
11: Přípravné a přidružené práce	33 424,26
12: Odkopávky a prokopávky	140 773,19
16: Přemístění výkopku	145 170,91
17: Konstrukce ze zemin	490 064,26
KOM: Komunikace	2 867 248,35
KOM.01: Areálová komunikace	1 202 364,26
KOM.02: Areálový chodník	164 170,29
KOM.03: Obrubníky	374 929,75
KOM.04: Dvojrádek ze žulových kostek	71 338,75
KOM.05: Výměna krytu stávajícího chodníku	502 847,08
KOM.06: Obnova signálního a varovného pásu	9 637,44
KOM.07: Překop ve stávající komunikaci	467 390,95
KOM.08: Areálová zpevněná plocha	38 289,98
KOM.09: Signální a varovný pás	0,00
KOM.10: Okapový chodník	36 279,85
A.2.99.98.98: Likvidace suti	98 093,00
99: Přesun hmot HSV	98 093,00
997: Doprava suti a vybouraných hmot	98 093,00
A.2.99.98.99: Přesun hmot	175 345,71
99: Přesun hmot HSV	175 345,71
099_00: Přesun hmot HSV	175 345,71
A.2.99.99: Ostatní - Společné	152 872,07
A.2.99.99.01: Ostatní	152 872,07
6: Úpravy povrchu	16 197,07
61: Úprava povrchů vnitřní	16 197,07
9: Ostatní konstrukce a práce	136 675,00
94: Lešení a stavební výtahy	67 528,46
95: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	69 146,54
A.2.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady	35 242,00
A.2.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	35 242,00
V09: Ostatní náklady	35 242,00
V09.: Ostatní náklady	35 242,00
A.3: Prostory pro návštěvnické centrum	38 095 624,35
A.3.1: Architektonicko stavební řešení	15 159 781,02
A.3.1.01: Zemní práce	645 324,80
001: Zemní práce	645 324,80
0012: Odkopávky a prokopávky	23 216,56
0013: Hloubené vykopávky	142 585,59
0016: Přemístění výkopku	185 201,05
0017: Konstrukce ze zemin	294 321,60

Popis	Cena
A.3.1.02: Bourané konstrukce	435,04
009: Ostatní konstrukce a práce	435,04
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	435,04
A.3.1.03: Nové konstrukce a sanace	3 642 188,02
006: Úpravy povrchu	734 109,39
0061: Úprava povrchů vnitřní	263 456,09
0062: Úprava povrchů vnější	470 653,30
009: Ostatní konstrukce a práce	158 763,52
0091: Geotextílie	32 431,96
0094: Lešení a stavební výtahy	32 690,14
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	93 641,42
713: Izolace tepelné	193 840,48
7131: Izolace tepelné - běžných stavebních konstrukcí	193 840,48
763: Konstrukce montované	722 340,82
7631: Konstrukce montované - z desek sádkokartonových	722 340,82
767: Konstrukce zámečnické	909 275,31
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky	909 275,31
781: Obklady	166 186,04
7814: Obklady - stěny vnitřní	166 186,04
783: Nátěry	683 995,35
7831: Nátěry	683 995,35
784: Malby	73 677,13
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	73 677,13
A.3.1.04: Skladby	7 210 163,09
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	104 041,26
7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokrá provoz	104 041,26
P-F: Fasády - Přístavba	3 248 453,48
P-F1: Obvodová stěna - prosklená fasáda	2 572 679,56
P-F2: Obvodová stěna - pohledový beton	417 124,44
P-F4: Obvodová stěna - ŽB práh pod terénem	151 910,13
P-F5: Atika	42 129,13
P-F6: Atika nad prosklenou střechou	64 610,22
P-P: Podlahy přístavba	888 231,27
P-P1: Na terénu - Vinyl	674 754,06
P-P2: Na terénu - Epoxidová stěrka	10 500,99
P-P3: Na terénu - Keramická dlažba	46 167,42
P-P4: Na terénu - Čistící zóna	156 808,80
P-S: Střechy	2 969 437,09
P-S: Zasklená střecha	1 013 046,63
P-S1: Plochá jednoplášťová střecha	1 926 157,06
P-S2: Zaatíkový žlab - krček	30 233,40

Popis	Cena
A.3.1.05: Výplně otvorů	1 111 710,80
D: Dveře	1 111 710,80
D.: Dveře	438 388,88
DF.: Fasádní dveře	673 321,92
A.3.1.06: Prvky	2 438 227,39
KP: Klempířské prvky	224 236,25
KP.: Klempířské prvky	224 236,25
OP: Ostatní prvky	940 257,15
OP.: Ostatní prvky	940 257,15
TP: Truhlářské prvky	980 485,09
TP.: Truhlářské prvky	980 485,09
ZP: Zámečnické prvky	293 248,90
ZP.: Zámečnické prvky	293 248,90
A.3.1.98: Likvidace suti	591,08
099: Přesun hmot HSV	591,08
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	591,08
A.3.1.99: Přesun hmot	111 140,79
099: Přesun hmot HSV	111 140,79
099.: Přesun hmot HSV	111 140,79
A.3.2: Stavebně konstrukční řešení	15 215 936,67
A.3.2.01: Zemní práce	5 097 912,69
001: Zemní práce	608 713,94
0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu	241 999,21
0016: Přemístění výkopku	71 596,89
0017: Konstrukce ze zemin	295 117,85
002: Základy	4 489 198,75
0021: Úpravy podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	55 375,86
0022: Vrtý	1 433 024,46
0023: Piloty	3 000 798,42
A.3.2.03: Nové konstrukce a sanace	9 882 954,08
002: Základy	2 750 197,00
0027: Základy	2 750 197,00
003: Svislé konstrukce	2 132 110,54
0031: Zdi pozemních staveb	488 518,14
0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	1 060 877,47
0034: Stěny a příčky	582 714,93
004: Vodorovné konstrukce	4 745 070,19
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	3 518 550,35
0043: Schodišťové konstrukce a rampy	1 226 519,84
767: Konstrukce zámečnické	255 576,35
7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky	255 576,35
A.3.2.98: Likvidace suti	43 708,84

Popis	Cena
099: Přesun hmot HSV	43 708,84
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	43 708,84
A.3.2.99: Přesun hmot	191 361,06
099: Přesun hmot HSV	191 361,06
099.: Přesun hmot HSV	191 361,06
A.3.4: Technika prostředí staveb	6 111 964,13
A.3.4.01: Zdravotně technické instalace	751 677,06
A.3.4.1.02: Přístavba	751 677,06
A.3.4.1.2.01: Zemní práce	178 729,38
A.3.4.1.2.02: Vodorovné konstrukce	7 684,91
A.3.4.1.2.03: Trubní vedení	1 998,72
A.3.4.1.2.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 598,98
A.3.4.1.2.05: Přesun hmot	64 357,64
A.3.4.1.2.06: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace	238 925,68
A.3.4.1.2.07: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod	104 287,17
A.3.4.1.2.08: Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty	154 094,59
A.3.4.03: Zařízení vzduchotechniky a chlazení	2 474 434,11
A.3.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky	1 557 029,16
A.3.4.3.1.01: Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory	776 168,06
A.3.4.3.1.02: Vzduchotechnika - Potrubí	402 423,89
A.3.4.3.1.03: Vzduchotechnika - Koncové prvky	208 281,01
A.3.4.3.1.04: Vzduchotechnika - Ostatní	170 156,20
A.3.4.3.02: Zařízení chlazení	917 404,95
A.3.4.3.2.01: Chlazení - Jednotky a příslušenství	466 356,57
A.3.4.3.2.02: Chlazení - Potrubí	324 578,06
A.3.4.3.2.03: Chlazení - Ostatní	126 470,32
A.3.4.04: Zařízení pro vytápění	867 604,70
A.3.4.4.01: Zařízení pro vytápění	867 604,70
A.3.4.4.1.01: Ústřední vytápění - Kotelny	104 907,90
A.3.4.4.1.02: Ústřední vytápění - Potrubí	597 680,81
A.3.4.4.1.03: Ústřední vytápění - Armatury	165 015,99
A.3.4.07: Elektroinstalace silnoproud	622 538,78
A.3.4.7.02: Přístavba	622 538,78
A.3.4.7.2.01: Hromosvod	18 680,44
A.3.4.7.2.02: Rozvaděče	164 427,40
A.3.4.7.2.03: Kabeláž a HSV	97 250,58
A.3.4.7.2.04: Osvětlení	105 950,24
A.3.4.7.2.05: Zásuvky, spínače aj.	6 986,79
A.3.4.7.2.06: Ostatní náklady	53 669,29
A.3.4.7.2.07: Nouzové osvětlení CBS	175 574,04
A.3.4.08: Elektronické komunikace	1 395 709,47
A.3.4.8.01: Elektronické komunikace	1 395 709,47

Popis	Cena
A.3.4.8.1.01: Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž (SK)	319 493,27
A.3.4.8.1.02: Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)	27 816,72
A.3.4.8.1.03: Elektromontážní práce - Kamerový systém (CCTV)	68 464,66
A.3.4.8.1.04: Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	482 267,05
A.3.4.8.1.05: Elektromontážní práce - Signalizační systém	31 937,71
A.3.4.8.1.06: Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)	155 888,88
A.3.4.8.1.07: Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)	133 358,40
A.3.4.8.1.08: Elektromontážní práce - Ostatní	176 482,78
A.3.4.8.1.09: Elektromontážní práce - Slaboproud - demontáž stávajících rozvodů	0,00
A.3.7: Inženýrské objekty	836 202,30
A.3.7.01: Příprava území	11 560,83
A.3.7.1.01: Bourání stávajícího plynovodu	8 254,09
A.3.7.1.1.01: Zemní práce	3 904,92
A.3.7.1.1.02: Komunikace	255,13
A.3.7.1.1.03: Trubní vedení	2 092,16
A.3.7.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	823,57
A.3.7.1.1.05: Přesun hmot	1 178,32
A.3.7.1.02: Bourání stávajícího vedení elektra	3 306,74
A.3.7.1.2.01: Elektromontážní práce - Silnoproud - podzemní vedení	1 167,19
A.3.7.1.2.02: Zemní práce při extr.mont.pracích	2 139,55
A.3.7.02: Areálová kanalizace	768 216,67
A.3.7.2.01: Areálová splašková kanalizace	140 552,32
A.3.7.2.1.01: Zemní práce	67 981,58
A.3.7.2.1.02: Vodorovné konstrukce	1 497,16
A.3.7.2.1.03: Trubní vedení	55 014,85
A.3.7.2.1.04: Přesun hmot	12 883,01
A.3.7.2.1.05: Montáže potrubí	3 175,73
A.3.7.2.02: Areálová dešťová kanalizace	367 740,35
A.3.7.2.2.01: Zemní práce	184 313,82
A.3.7.2.2.02: Vodorovné konstrukce	5 589,35
A.3.7.2.2.03: Trubní vedení	131 537,61
A.3.7.2.2.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 034,00
A.3.7.2.2.05: Přesun hmot	18 692,47
A.3.7.2.2.06: Montáže potrubí	5 573,11
A.3.7.2.03: Retenční nádrž	174 978,77
A.3.7.2.3.01: Zemní práce	78 828,51
A.3.7.2.3.02: Vodorovné konstrukce	473,00
A.3.7.2.3.03: Komunikace	6 616,06
A.3.7.2.3.04: Trubní vedení	62 671,69
A.3.7.2.3.05: Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 679,72
A.3.7.2.3.06: Přesun hmot	8 685,17
A.3.7.2.3.07: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 024,63

Popis	Cena
A.3.7.2.04: Bourání stávající kanalizace	84 945,23
A.3.7.2.4.01: Zemní práce	68 197,45
A.3.7.2.4.02: Komunikace	725,98
A.3.7.2.4.03: Trubní vedení	10 073,36
A.3.7.2.4.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 054,77
A.3.7.2.4.05: Přesun hmot	4 893,66
A.3.7.03: Areálový vodovod	56 424,79
A.3.7.3.01: Areálový vodovod	51 753,11
A.3.7.3.1.01: Zemní práce	30 399,35
A.3.7.3.1.02: Vodorovné konstrukce	1 361,97
A.3.7.3.1.03: Trubní vedení	13 365,48
A.3.7.3.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 406,77
A.3.7.3.1.05: Přesun hmot	5 219,54
A.3.7.3.02: Bourání stávajícího vodovodu	4 671,69
A.3.7.3.2.01: Trubní vedení	3 156,70
A.3.7.3.2.02: Přesun hmot	1 514,99
A.3.99.2: Stavebně konstrukční řešení - Společné	83 985,69
A.3.99.2.03: Nové konstrukce a sanace	83 516,98
3: Svislé konstrukce	83 516,98
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	83 516,98
A.3.99.2.99: Přesun hmot	468,71
99: Přesun hmot HSV	468,71
099. 00: Přesun hmot HSV	468,71
A.3.99.97: Úprava území - Společné	21 707,45
A.3.99.97.01: Úprava území	14 865,04
1: Zemní práce	2 979,43
11: Přípravné a přidružené práce	1 934,58
17: Konstrukce ze zemin	741,86
18: Povrchové úpravy terénu	302,99
9: Ostatní konstrukce a práce	7 719,55
96: Bourání konstrukcí	2 318,70
98: Demolice a sanace	5 400,85
99: Přesun hmot HSV	4 166,06
997: Doprava sutí a vybouraných hmot	2 253,88
998: Přesun hmot	1 912,18
A.3.99.97.02: Sadové úpravy	6 842,41
1: Zemní práce	6 521,76
18: Povrchové úpravy terénu	6 521,76
99: Přesun hmot HSV	320,65
998: Přesun hmot	320,65
A.3.99.98: Komunikace - Společné	666 047,10

Popis	Cena
A.3.99.98.01: Komunikace	619 941,15
1: Zemní práce	136 481,92
11: Přípravné a přidružené práce	5 635,81
12: Odkopávky a prokopávky	23 736,38
16: Přemístění výkopku	24 477,90
17: Konstrukce ze zemin	82 631,83
KOM: Komunikace	483 459,24
KOM.01: Areálová komunikace	202 735,88
KOM.02: Areálový chodník	27 681,47
KOM.03: Obrubníky	63 218,54
KOM.04: Dvořádek ze žulových kostek	12 028,74
KOM.05: Výměna krytu stávajícího chodníku	84 787,24
KOM.06: Obnova signálního a varovného pásu	1 625,01
KOM.07: Překop ve stávající komunikaci	78 808,82
KOM.08: Areálová zpevněná plocha	6 456,24
KOM.09: Signální a varovný pás	0,00
KOM.10: Okapový chodník	6 117,30
A.3.99.98.98: Likvidace suti	16 540,22
99: Přesun hmot HSV	16 540,22
997: Doprava suti a vybouraných hmot	16 540,22
A.3.99.98.99: Přesun hmot	29 565,73
99: Přesun hmot HSV	29 565,73
099. 00: Přesun hmot HSV	29 565,73
A.4: Neuznatelné náklady	20 740 250,53
A.4.1: Architektonicko stavební řešení	6 963 410,31
A.4.1.01: Zemní práce	131 932,12
001: Zemní práce	131 932,12
0011: Přípravné a přidružené práce	17 010,40
0017: Konstrukce ze zemin	114 921,72
A.4.1.02: Bourané konstrukce	518 483,77
009: Ostatní konstrukce a práce	496 851,51
0096: Bourání konstrukcí	51 692,01
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	445 159,50
714: Akustická a protiořesová opatření	11 769,28
7141: Akustická opatření	11 769,28
767: Konstrukce zámečnické	7 229,42
7671.: Konstrukce zámečnické	7 229,42
781: Obklady	2 633,56
7814: Obklady - stěny vnitřní	2 633,56
A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace	4 735 571,36
002: Základy	310 337,46

Popis	Cena
0021: Úpravy podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	310 337,46
003: Svislé konstrukce	217 811,40
0031: Zdi pozemních staveb	217 811,40
006: Úpravy povrchu	1 019 272,28
0061: Úprava povrchů vnitřní	1 019 272,28
009: Ostatní konstrukce a práce	655 675,05
0094: Lešení a stavební výtahy	30 864,70
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	624 810,35
713: Izolace tepelné	0,00
7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí	0,00
762: Konstrukce tesařské	297 657,54
762.: Konstrukce tesařské	35 087,17
7620: Konstrukce tesařské	27 497,04
7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky	7 669,35
7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce	227 403,98
763: Konstrukce montované	1 477 048,94
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	1 477 048,94
766: Konstrukce truhlářské	0,00
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	0,00
767: Konstrukce zámečnické	357 458,05
767.: Konstrukce zámečnické	1 731,88
7672: Konstrukce zámečnické - schodiště	156 804,92
7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy	198 921,25
781: Obklady	94 155,72
7814: Obklady - stěny vnitřní	94 155,72
783: Nátěry	62 524,37
7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí	62 524,37
784: Malby	243 608,41
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	243 608,41
787: Zasklívání	22,15
7871: Zasklívání - stěny, příčky, balkonové zábradlí, výtahové šachty	22,15
A.4.1.04: Skladby	121 037,52
P: Podlahy	29 992,40
P08: Podlaha na terénu v přístavku - Epoxidová stěrka	29 992,40
S: Střechy	91 045,12
S3: Šikmá střecha přístavku	91 045,12
A.4.1.06: Prvky	740 016,57
KP: Klempířské prvky	0,00
KP.: Klempířské prvky	0,00
O: Okna	140 428,12
O.: Okna	140 428,12
OP: Ostatní prvky	165 175,00

Popis	Cena
OP.: Ostatní prvky	165 175,00
TP: Truhlářské prvky	300 935,01
TP.: Truhlářské prvky	300 935,01
ZP: Zámečnické prvky	133 478,44
ZP.: Zámečnické prvky	133 478,44
A.4.1.98: Likvidace suti	87 661,33
099: Přesun hmot HSV	87 661,33
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	87 661,33
A.4.1.99: Přesun hmot	628 707,65
099: Přesun hmot HSV	628 707,65
099.: Přesun hmot HSV	628 707,65
A.4.4: Technika prostředí staveb	2 574 397,58
A.4.4.01: Zdravotně technické instalace	456 084,85
A.4.4.1.01: Zdravotně technické instalace	456 084,85
A.4.4.1.1.01: Zemní práce	81 831,48
A.4.4.1.1.02: Vodorovné konstrukce	1 963,69
A.4.4.1.1.03: Trubní vedení	5 606,41
A.4.4.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	917,41
A.4.4.1.1.05: Přesun hmot	18 847,06
A.4.4.1.1.06: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace	88 331,16
A.4.4.1.1.07: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod	31 772,76
A.4.4.1.1.08: Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty	226 814,88
A.4.4.07: Elektroinstalace silnoproud	334 831,34
A.4.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud	334 831,34
A.4.4.7.1.01_00: Hromosvod	3 939,19
A.4.4.7.1.02: Rozvaděče	67 926,60
A.4.4.7.1.03: Kabeláž a HSV	144 231,64
A.4.4.7.1.05: Zásuvky, spínače aj.	28 473,09
A.4.4.7.1.06: Ostatní náklady	34 431,42
A.4.4.7.1.07: Elektromontážní práce - Silnoproud - demontáž stávajících rozvodů	55 829,40
A.4.4.08: Elektronické komunikace	1 296 551,26
A.4.4.8.01: Elektronické komunikace	1 296 551,26
A.4.4.8.1.01: Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž (SK)	316 448,19
A.4.4.8.1.02: Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)	24 875,38
A.4.4.8.1.03: Elektromontážní práce - Kamerový systém (CCTV)	56 324,53
A.4.4.8.1.04: Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	455 407,73
A.4.4.8.1.05: Elektromontážní práce - Signalizační systém	15 786,70
A.4.4.8.1.06: Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)	141 588,62
A.4.4.8.1.07: Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)	121 077,54
A.4.4.8.1.08: Elektromontážní práce - Ostatní	160 691,95
A.4.4.8.1.09: Elektromontážní práce - Slaboproud - demontáž stávajících rozvodů	4 350,62
A.4.4.10: Návrh sanačních opatření	486 930,12

Popis	Cena
A.4.4.10.01: Návrh sanačních opatření	486 930,12
A.4.4.10.1.01: Základy a zvláštní zakládání	111 277,27
A.4.4.10.1.02: Svislé a kompletní konstrukce	81 478,57
A.4.4.10.1.03: Úpravy povrchu, podlahy	230 683,50
A.4.4.10.1.04: Izolace proti vodě	47 996,29
A.4.4.10.1.05: Malby	15 494,50
A.4.7: Inženýrské objekty	778 239,92
A.4.7.01: Příprava území	10 675,93
A.4.7.1.01: Bourání stávajícího plynovodu	7 616,48
A.4.7.1.1.01: Zemní práce	3 556,95
A.4.7.1.1.02: Komunikace	232,39
A.4.7.1.1.03: Trubní vedení	1 905,73
A.4.7.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	750,18
A.4.7.1.1.05: Přesun hmot	1 171,22
A.4.7.1.02: Bourání stávajícího vedení elektra	3 059,45
A.4.7.1.2.01: Elektromontážní práce - Silnoprúd - podzemní vedení	1 063,18
A.4.7.1.2.02: Zemní práce při extr.mont.pracích	1 996,27
A.4.7.02: Areálová kanalizace	715 760,70
A.4.7.2.01: Areálová splašková kanalizace	142 337,75
A.4.7.2.1.01: Zemní práce	61 923,81
A.4.7.2.1.02: Vodorovné konstrukce	1 363,75
A.4.7.2.1.03: Trubní vedení	50 112,54
A.4.7.2.1.04: Přesun hmot	12 275,01
A.4.7.2.1.05: Montáže potrubí	16 662,64
A.4.7.2.02: Areálová dešťová kanalizace	335 646,41
A.4.7.2.2.01: Zemní práce	167 889,81
A.4.7.2.2.02: Vodorovné konstrukce	5 091,29
A.4.7.2.2.03: Trubní vedení	119 816,43
A.4.7.2.2.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 070,57
A.4.7.2.2.05: Přesun hmot	17 431,80
A.4.7.2.2.06: Montáže potrubí	5 346,50
A.4.7.2.03: Retenční nádrž	159 995,23
A.4.7.2.3.01: Zemní práce	71 804,18
A.4.7.2.3.02: Vodorovné konstrukce	430,85
A.4.7.2.3.03: Komunikace	6 026,51
A.4.7.2.3.04: Trubní vedení	57 087,09
A.4.7.2.3.05: Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 906,28
A.4.7.2.3.06: Přesun hmot	8 316,24
A.4.7.2.3.07: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 424,08
A.4.7.2.04: Bourání stávající kanalizace	77 781,31
A.4.7.2.4.01: Zemní práce	62 120,92
A.4.7.2.4.02: Komunikace	661,29

Popis	Cena
A.4.7.2.4.03: Trubní vedení	9 175,73
A.4.7.2.4.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	960,78
A.4.7.2.4.05: Přesun hmot	4 862,59
A.4.7.03: Areálový vodovod	51 803,30
A.4.7.3.01: Areálový vodovod	47 412,90
A.4.7.3.1.01: Zemní práce	27 691,95
A.4.7.3.1.02: Vodorovné konstrukce	1 240,61
A.4.7.3.1.03: Trubní vedení	12 174,50
A.4.7.3.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 281,41
A.4.7.3.1.05: Přesun hmot	5 024,43
A.4.7.3.02: Bourání stávajícího vodovodu	4 390,40
A.4.7.3.2.01: Trubní vedení	2 875,41
A.4.7.3.2.02: Přesun hmot	1 514,99
A.4.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné	646 395,27
A.4.99.1.02: Bourané konstrukce	35 788,86
9: Ostatní konstrukce a práce	35 788,86
96: Bourání konstrukcí	12 872,24
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	22 916,62
A.4.99.1.03: Nové konstrukce a sanace	419 248,58
3: Svislé konstrukce	22 242,42
31: Zdi pozemních staveb	22 242,42
6: Úpravy povrchu	163 331,39
61: Úprava povrchů vnitřní	163 331,39
713: Izolace tepelné	9 860,51
7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí	9 860,51
763: Konstrukce montované	128 369,86
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	128 369,86
767: Konstrukce zámečnické	11 835,32
767.: Konstrukce zámečnické	1 448,54
7672: Konstrukce zámečnické - schodiště	10 386,78
781: Obklady	46 824,93
7814: Obklady - stěny vnitřní	46 824,93
784: Malby	36 784,16
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	36 784,16
A.4.99.1.06: Prvky	157 795,72
OP: Ostatní prvky	99 665,60
OP.: Ostatní prvky	99 665,60
ZP: Zámečnické prvky	58 130,12
ZP.: Zámečnické prvky	58 130,12
A.4.99.1.98: Likvidace suti	22 261,93
99: Přesun hmot HSV	22 261,93
997: Doprava suti a vybouraných hmot	22 261,93

Popis	Cena
A.4.99.1.99: Přesun hmot	11 300,18
99: Přesun hmot HSV	11 300,18
099. 00: Přesun hmot HSV	11 300,18
A.4.99.2: Stavebně konstrukční řešení - Společné	101 461,84
A.4.99.2.03: Nové konstrukce a sanace	100 734,19
3: Svislé konstrukce	100 734,19
31: Zdi pozemních staveb	24 659,32
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	76 074,87
A.4.99.2.99: Přesun hmot	727,65
99: Přesun hmot HSV	727,65
099. 00: Přesun hmot HSV	727,65
A.4.99.97: Úprava území - Společné	19 772,82
A.4.99.97.01: Úprava území	13 540,13
1: Zemní práce	2 713,94
11: Přípravné a přidružené práce	1 762,19
17: Konstrukce ze zemin	675,76
18: Povrchové úpravy terénu	275,99
9: Ostatní konstrukce a práce	7 031,67
96: Bourání konstrukcí	2 112,08
98: Demolice a sanace	4 919,59
99: Přesun hmot HSV	3 794,52
997: Doprava suť a vybouraných hmot	2 052,73
998: Přesun hmot	1 741,78
A.4.99.97.02: Sadové úpravy	6 232,69
1: Zemní práce	5 940,61
18: Povrchové úpravy terénu	5 940,61
99: Přesun hmot HSV	292,08
998: Přesun hmot	292,08
A.4.99.98: Komunikace - Společné	606 696,13
A.4.99.98.01: Komunikace	564 698,84
1: Zemní práce	124 320,13
11: Přípravné a přidružené práce	5 133,61
12: Odkopávky a prokopávky	21 621,26
16: Přemístění výkopku	22 296,70
17: Konstrukce ze zemin	75 268,56
KOM: Komunikace	440 378,71
KOM.01: Areálová komunikace	184 670,30
KOM.02: Areálový chodník	25 214,80
KOM.03: Obrubníky	57 585,20
KOM.04: Dvojřádek ze žulových kostek	10 956,87
KOM.05: Výměna krytu stávajícího chodníku	77 231,94

Popis	Cena
KOM.06: Obnova signálního a varovného pásu	1 480,21
KOM.07: Překop ve stávající komunikaci	71 786,26
KOM.08: Areálová zpevněná plocha	5 880,93
KOM.09: Signální a varovný pás	0,00
KOM.10: Okapový chodník	5 572,20
A.4.99.98.98: Likvidace suti	15 066,01
99: Přesun hmot HSV	15 066,01
997: Doprava suti a vybouraných hmot	15 066,01
A.4.99.98.99: Přesun hmot	26 931,28
99: Přesun hmot HSV	26 931,28
099. 00: Přesun hmot HSV	26 931,28
A.4.99.99: Ostatní - Společné	23 412,84
A.4.99.99.01: Ostatní	23 412,84
6: Úpravy povrchu	2 480,63
61: Úprava povrchů vnitřní	2 480,63
9: Ostatní konstrukce a práce	20 932,21
94: Lešení a stavební výtahy	10 342,20
95: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	10 590,01
A.4.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady	9 026 463,81
A.4.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	9 026 463,81
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 180 459,04
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 180 459,04
V02: Příprava staveniště a dočasná opatření	372 102,00
V02.: Příprava staveniště a dočasná opatření	372 102,00
V03: Zařízení staveniště	6 336 334,77
V03.: Zařízení staveniště	6 336 334,77
V04: Inženýrská činnost	5 315,00
V04.: Inženýrská činnost	5 315,00
V09: Ostatní náklady	1 132 253,00
V09.: Ostatní náklady	1 132 253,00
A.5: Brownfield	163 342 732,67
A.5.1: Architektonicko stavební řešení	107 648 936,17
A.5.1.01: Zemní práce	389 830,83
001: Zemní práce	389 830,83
0013: Hloubené vykopávky	137 767,83
0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu	1 692,48
0016: Přemístění výkopku	124 727,46
0017: Konstrukce ze zemin	125 643,07
A.5.1.02: Bourané konstrukce	2 933 490,42
009: Ostatní konstrukce a práce	1 261 260,96
0096: Bourání konstrukcí	1 005 359,74

Popis	Cena
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	255 901,22
762: Konstrukce tesařské	538 823,11
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení	345 162,25
7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce	81 287,22
7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce	112 373,65
764: Konstrukce klempířské	104 935,25
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce	104 935,25
765: Krytiny skládané	641 971,63
7651: Krytina skládaná - střechy	641 971,63
766: Konstrukce truhlářské	15 182,96
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů	15 182,96
767: Konstrukce zámečnické	9 154,15
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky	9 154,15
771: Podlahy z dlaždic	64 425,05
7715: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy	64 425,05
775: Podlahy skládané	212 680,93
7755: Podlahy skládané - nášlapné plochy	212 680,93
776: Podlahy povlakové	85 056,37
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy	85 056,37
A.5.1.03: Nové konstrukce a sanace	4 916 903,36
004: Vodorovné konstrukce	457 021,91
0044: Zastřešení	457 021,91
009: Ostatní konstrukce a práce	167 401,82
0094: Lešení a stavební výtahy	0,00
0096: Bourání konstrukcí	51 249,89
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	116 151,93
762: Konstrukce tesařské	4 249 086,49
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení	4 249 086,49
783: Nátěry	43 393,14
7838: Nátěry omítek a betonových povrchů	41 862,19
7839: Nátěry ostatní	1 530,95
A.5.1.04: Skladby	62 802 862,06
F: Fasády	38 725 549,10
F1: Obvodová stěna - historizující omítka	37 395 991,19
F2: Obvodová stěna - podzemní část	1 010 996,27
F3: Obvodová stěna - podzemní část	94 486,57
F4: Zateplená stěna ze strany půdy - 4.NP	224 075,07
P: Podlahy	16 560 368,35
P01: Na terénu - Epoxidová stěrka	2 864 505,79
P02: Na terénu - Vinyl	538 003,54
P03: Na terénu - Keramická dlažba	59 170,47
P04: Na terénu - Zdvojená podlaha	178 178,38

Popis	Cena
P05: Na novém stropu 2.PP - Epoxidová stěrka	307 547,90
P06: Podlaha na rampě 1.PP - Epoxidová stěrka	16 577,36
P07: Podlaha na terénu 1.PP - Pod rampou	6 307,43
P09: Podlahy na stávajících klenbách - Vinyl	8 532 011,12
P10: Podlahy na ocelovém stropu - Vinyl	487 543,84
P11: Podlaha na nových klenbách - Vinyl	159 953,75
P12: Podlahy na nových podestách ŽB - Vinyl	77 070,98
P13: Podlahy na nových podestách ocel - Vinyl	249 754,40
P14: ŽB schodiště - Vinyl	288 520,65
P15: Zvojená podlaha 3.NP	293 021,78
P16: Podlaha na novém ocelovém stropu - Keramická dlažba	166 561,60
P18: Podlahy na stávající klenbě 4.NP - Keramická dlažba	44 405,98
P19: Podlaha na novém stropu pavlače - Koberec	118 966,07
P20: Podlaha půdy na stávajícím trámovém stropu - Cementotřísková deska	729 732,85
P21: Podlaha půdy na novém ocelovém stropu - Cementotřísková deska	729 732,85
P22: Podlaha podkroví na novém ocelovém stropu - Elektrostaticky vodivý vinyl	0,00
P23: Podlaha podesty a mezipodesty ocelového schodiště do 4.NP - Vinyl	28 621,80
P24: Podlaha mezipodesty ocelového schodiště do 5.NP - Vinyl	22 207,34
P25: Podlaha půdy 5.NP na stávajícím dřevěném trámovém stropu	353 694,72
P26: Podlaha půdy 5.NP na novém ocelovém stropu	308 277,76
S: Střechy	7 516 944,61
S1: Šikmá střecha půdy zateplená	7 516 944,61
A.5.1.05: Výplně otvorů	29 209 700,47
D: Dveře	11 179 081,68
D.: Dveře	10 874 765,74
DF.: Fasádní dveře	304 315,94
O: Okna	18 030 618,79
O.: Okna	18 030 618,79
A.5.1.06: Prvky	6 183 216,66
KP: Klempířské prvky	3 790 943,16
KP.: Klempířské prvky	3 790 943,16
OP: Ostatní prvky	792 988,54
OP.: Ostatní prvky	792 988,54
TP: Truhlářské prvky	183 436,03
TP.: Truhlářské prvky	183 436,03
ZP: Zámečnické prvky	1 415 848,93
ZP.: Zámečnické prvky	1 415 848,93
A.5.1.98: Likvidace suti	1 212 932,37
099: Přesun hmot HSV	1 212 932,37
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	1 212 932,37
A.5.2: Stavebně konstrukční řešení	16 562 879,07
A.5.2.03: Nové konstrukce a sanace	16 562 879,07

Popis	Cena
002: Základy	2 783 540,91
0027: Základy	2 783 540,91
003: Svislé konstrukce	1 653 949,96
0031: Zdi pozemních staveb	1 653 949,96
004: Vodorovné konstrukce	12 125 388,20
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	10 739 417,64
0043: Schodiškové konstrukce a rampy	1 385 970,56
A.5.4: Technika prostředí staveb	32 764 699,23
A.5.4.03: Zařízení vzduchotechniky a chlazení	9 355 257,36
A.5.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky	6 442 864,75
A.5.4.3.1.01: Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory	2 076 897,51
A.5.4.3.1.02: Vzduchotechnika - Potrubí	3 096 326,79
A.5.4.3.1.03: Vzduchotechnika - Koncové prvky	1 002 652,15
A.5.4.3.1.04: Vzduchotechnika - Ostatní	266 988,30
A.5.4.3.02: Zařízení chlazení	2 912 392,61
A.5.4.3.2.01: Chlazení - Jednotky a příslušenství	1 801 242,51
A.5.4.3.2.02: Chlazení - Potrubí	963 485,96
A.5.4.3.2.03: Chlazení - Ostatní	147 664,14
A.5.4.04: Zařízení pro vytápění	12 744 231,52
A.5.4.4.01: Zařízení pro vytápění	12 744 231,52
A.5.4.4.1.01: Ústřední vytápění - Kotelny	2 055 273,31
A.5.4.4.1.02: Ústřední vytápění - Potrubí	9 143 176,23
A.5.4.4.1.03: Ústřední vytápění - Armatury	1 429 473,37
A.5.4.4.1.04: Ústřední vytápění	116 308,61
A.5.4.07: Elektroinstalace silnoproud	4 561 709,17
A.5.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud	4 561 709,17
A.5.4.7.1.01: Hromosvod	156 405,43
A.5.4.7.1.02: Rozvaděče	722 008,98
A.5.4.7.1.03: Kabeláž a HSV	828 245,96
A.5.4.7.1.04: Osvětlení	644 121,09
A.5.4.7.1.05: Zásuvky, spínače aj.	55 850,86
A.5.4.7.1.06: Ostatní náklady	149 541,18
A.5.4.7.1.07: Nouzové osvětlení CBS	2 005 535,67
A.5.4.10: Návrh sanačních opatření	6 103 501,18
A.5.4.10.01: Návrh sanačních opatření	6 103 501,18
A.5.4.10.1.01: Základy a zvláštní zakládání	935 396,62
A.5.4.10.1.02: Svislé a kompletní konstrukce	1 279 837,60
A.5.4.10.1.03: Úpravy povrchu, podlahy	2 052 209,17
A.5.4.10.1.04: Izolace proti vodě	1 836 057,79
A.5.99: Ostatní	5 384 776,20
A.5.99.01: Ostatní	5 384 776,20

Popis	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce	5 384 776,20
0094: Lešení a stavební výtahy	2 841 722,20
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 543 054,00
A.5.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady	981 442,00
A.5.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	981 442,00
A5.V03: Zařízení staveniště	903 677,00
A5.V03.: Zařízení staveniště	903 677,00
A5.V09: Ostatní náklady	77 765,00
A5.V09.: Ostatní náklady	77 765,00
Celkem (bez DPH)	281 861 033,79
DPH	59 190 817,10
21%	59 190 817,10
0	0,00
Celkem (včetně DPH)	341 051 850,88

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum A.1.1: Architektonicko stavební řešení A.1.1.02: Bourané konstrukce 009: Ostatní konstrukce a práce 0096: Bourání konstrukcí							14 410 195,98 14 410 195,98 3 493 181,02 251 814,89 251 814,89 67 447,75	
1	968072455.ZP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vysazení křídel	m2	1,576	344,46	542,87	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 1.NP; 1,576		– 1,576			
2	968072456.ZP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně vysazení křídel	m2	2,288	272,51	623,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 1.NP; 2,288		– 2,288			
3	962081141		Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	7,010	195,19	1 368,28	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 3.12-3.20; 7,01		– 7,010			
4	962032230		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,410	659,15	929,40	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 1.33; 0,13 Č.m.: 2.39; 0,65 Č.m.: 2.42; 0,12 Č.m.: 2.13-2.21; 0,28 Č.m.: 2.13-2.21; 0,23 " POZN: Čísla místností pro vybourání zdiva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "		– 0,130 0,650 0,120 0,280 0,230			
5	962032231		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	97,070	659,15	63 983,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 1.33; 2,97 Č.m.: 2.38; 2,56 Č.m.: 2.38; 6,37 Č.m.: 2.42; 3,26 Č.m.: 2.13-2.21; 10,78 Č.m.: 2.13-2.21; 1,22 Č.m.: 2.13-2.21; 17,2 Č.m.: 2.13-2.21; 3,38 Č.m.: 2.13-2.21; 2,02 Č.m.: 3.43; 6,46 Č.m.: 3.45; 3,9 Č.m.: 3.12-3.20; 8,33 Č.m.: 3.12-3.20; 3,14 Č.m.: 3.12-3.20; 14,08 Č.m.: 3.12-3.20; 4,29 Doplnění Č.m.: 3.41; 7,11 " POZN: Čísla místností pro vybourání zdiva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "		– 2,970 2,560 6,370 3,260 10,780 1,220 17,200 3,380 2,020 6,460 3,900 8,330 3,140 14,080 4,290 7,110			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

184 367,15

6	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 020,810	85,05	86 819,89	ÚRS 2023-I
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	------------

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

Č.m.: 1.05;44,79	44,790
Č.m.: 1.06;45	45,000
Č.m.:2.05;97,01	97,010
Č.m.:2.06;38,33	38,330
Č.m.:2.26a;73,52	73,520
Č.m.:2.26b;70,38	70,380
Č.m.:2.26c;70,7	70,700
Č.m.:2.26d;23,82	23,820
Č.m.:2.26e;23,33	23,330
Č.m.:3.06b;39,61	39,610
Č.m.:3.07a;60,03	60,030
Č.m.:3.07b;23,94	23,940
Č.m.:3.07c;14,04	14,040
Č.m.:3.08;102,27	102,270
Č.m.:3.09;99,43	99,430
Č.m.:3.24a;64,14	64,140
Č.m.:3.24b;61,2	61,200
Č.m.:3.24c;61,61	61,610
Č.m.:3.24d;20,71	20,710
Č.m.:3.24e;20,29	20,290
odpočet bouraných; -109,45	- 109,450
Doplnění	
Č.m.:3.06a;76,11	76,110

7	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 668,330	58,47	97 547,26	ÚRS 2023-I
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

Č.m.: 1.05; 36,25	36,250
Č.m.: 1.05; 4,07	4,070
Č.m.: 1.05; 30,29	30,290
Č.m.: 1.06; 37,42	37,420
Č.m.: 1.06; 41,87	41,870
Č.m.: 2.05; 34,64	34,640
Č.m.: 2.05; 77,34	77,340
Č.m.: 2.05; 3,63	3,630
Č.m.: 2.06; 68,33	68,330
Č.m.: 2.06; 11,12	11,120
Č.m.: 2.26a; 58,02	58,020
Č.m.: 2.26a; 38,26	38,260
Č.m.: 2.26b; 66,92	66,920
Č.m.: 2.26b; 2,88	2,880
Č.m.: 2.26c; 67,45	67,450
Č.m.: 2.26d; 22	22,000
Č.m.: 2.26d; 20,11	20,110

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2,26d; 2,89		2,890			
			Č.m.: 2,26e; 20,68		20,680			
			Č.m.: 2,26e; 22,39		22,390			
			Č.m.: 3,06b; 84,46		84,460			
			Č.m.: 3,07a; 78,41		78,410			
			Č.m.: 3,07b; 6,44		6,440			
			Č.m.: 3,07b; 45,16		45,160			
			Č.m.: 3,07c; 39,83		39,830			
			Č.m.: 3,08; 150,28		150,280			
			Č.m.: 3,08; 8,6		8,600			
			Č.m.: 3,09; 153,52		153,520			
			Č.m.: 3,24a; 105,28		105,280			
			Č.m.: 3,24b; 63,13		63,130			
			Č.m.: 3,24b; 2,89		2,890			
			Č.m.: 3,24c; 63,1		63,100			
			Č.m.: 3,24d; 3,31		3,310			
			Č.m.: 3,24d; 40,11		40,110			
			Č.m.: 3,24e; 40,49		40,490			
			Doplnění					
			Č.m.: 3,06a; 116,76		116,760			
			A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				2 962 927,48	
			003: Svislé konstrukce				234 185,61	
			0031: Zdi pozemních staveb				234 185,61	
8	310238211.ZC		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	48,950	4 784,18	234 185,61	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1,05; 2,46		2,460			
			Č. m.: 1,05; 2,46		2,460			
			Č. m.: 2,05; 3,24		3,240			
			Č. m.: 2,05; 0,51		0,510			
			Č. m.: 2,26; 6,37		6,370			
			Č. m.: 2,26; 6,18		6,180			
			Č. m.: 2,26; 2,31		2,310			
			Č. m.: 2,26d; 0,21		0,210			
			Č. m.: 2,26d; 1,17		1,170			
			Č. m.: 3,06; 3,21		3,210			
			Č. m.: 3,06; 3,24		3,240			
			Č. m.: 3,06; 2,49		2,490			
			Č. m.: 3,06; 3,2		3,200			
			Č. m.: 3,07; 0,8		0,800			
			Č. m.: 3,07; 1,17		1,170			
			Č. m.: 3,07; 0,76		0,760			
			Č. m.: 3,08; 0,48		0,480			
			Č. m.: 3,09; 0,48		0,480			
			Č. m.: 3,24a; 2,74		2,740			
			Č. m.: 3,24a; 0,91		0,910			
			Č. m.: 3,24b; 4,14		4,140			
			Č. m.: 3,24b; 0,42		0,420			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

006: Úpravy povrchu

1 352 866,55

0061: Úprava povrchů vnitřní

1 352 866,55

9	612321141.ZP	Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	1 668,330	435,89	727 208,36	odvozeno ÚRS
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--------------

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

Stávající zdívo

Č.m.: 1.05; 36,25

Č.m.: 1.05; 4,07

Č.m.: 1.05; 30,29

Č.m.: 1.06; 37,42

Č.m.: 1.06; 41,87

Č.m.: 2.05; 34,64

Č.m.: 2.05; 77,34

Č.m.: 2.05; 3,63

Č.m.: 2.06; 68,33

Č.m.: 2.06; 11,12

Č.m.: 2.26a; 58,02

Č.m.: 2.26a; 38,26

Č.m.: 2.26b; 66,92

Č.m.: 2.26b; 2,88

Č.m.: 2.26c; 67,45

Č.m.: 2.26d; 22

Č.m.: 2.26d; 20,11

Č.m.: 2.26d; 2,89

Č.m.: 2.26e; 20,68

Č.m.: 2.26e; 22,39

Č.m.: 3.06b; 84,46

Č.m.: 3.07a; 78,41

Č.m.: 3.07b; 6,44

Č.m.: 3.07b; 45,16

Č.m.: 3.07c; 39,83

Č.m.: 3.08; 150,28

Č.m.: 3.08; 8,6

Č.m.: 3.09; 153,52

Č.m.: 3.24a; 105,28

Č.m.: 3.24b; 63,13

Č.m.: 3.24b; 2,89

Č.m.: 3.24c; 63,1

Č.m.: 3.24d; 3,31

Č.m.: 3.24d; 40,11

Č.m.: 3.24e; 40,49

Doplnění

Č.m.: 3.06a; 116,76

" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. "

10	612181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních stěn	m2	380,660	293,91	111 879,78	odvozeno ÚRS
----	--------------	-------------------------------	----	---------	--------	------------	--------------

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

SDK

Č.m.: 1.05; 6,24

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2,05; 6,12		6,120			
			Č.m.: 2,06; 11,12		11,120			
			Č.m.: 2.26a; 46,1		46,100			
			Č.m.: 2.26b; 31,42		31,420			
			Č.m.: 2.26c; 39,89		39,890			
			Č.m.: 2.26d; 11,85		11,850			
			Č.m.: 2.26e; 19,95		19,950			
			Č.m.: 3.07a; 29,59		29,590			
			Č.m.: 3.07b; 22,67		22,670			
			Č.m.: 3.07c; 8,87		8,870			
			Č.m.: 3.24a; 39,39		39,390			
			Č.m.: 3.24b; 29,93		29,930			
			Č.m.: 3.24c; 38,38		38,380			
			Č.m.: 3.24d; 11,1		11,100			
			Č.m.: 3.24e; 19,19		19,190			
			Doplnění					
			Č.m.: 3.06a; 8,85		8,850			
11	611321143.ZP	Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb a stropů		m2	961,260	489,05	470 104,20	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			–			
			Č.m.: 1.05;44,79		44,790			
			Č.m.: 1.06;45		45,000			
			Č.m.:2.05;97,01		97,010			
			Č.m.:2.06;38,33		38,330			
			Č.m.:2.26a;73,52		73,520			
			Č.m.:2.26b;70,38		70,380			
			Č.m.:2.26c;70,7		70,700			
			Č.m.:2.26d;23,82		23,820			
			Č.m.:2.26e;23,33		23,330			
			Č.m.:3.07a;60,03		60,030			
			Č.m.:3.09;99,43		99,430			
			Č.m.:3.24b;61,2		61,200			
			Č.m.:3.24c;61,61		61,610			
			Č.m.:3.24d;20,71		20,710			
			Č.m.:3.24e;20,29		20,290			
			" Navýšení omítky vlivem úpravy stěrky SDK podhledů " 228,02-76,91		151,110			
			" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm.					
			V případě oprav omítek u kleneb a stropů je doplnění jádra a celoplošné přeštukování. "					
12	611181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních rovných stropů		m2	76,910	293,91	22 604,62	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			–			
		SDK podhled			–			
		76,91			76,910			
13	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou		m2	1 057,710	19,92	21 069,58	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			–			
			1.NP; 77,64		77,640			
			2.NP; 340,51		340,510			
			3.NP; 639,56		639,560			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							177 790,47	
0094: Lešení a stavební výtahy							87 842,82	
14	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 057,710	83,05	87 842,82	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Pomocné lešení pro práce uvnitř objektu					–			
1.NP; 77,64					77,640			
2.NP; 340,51					340,510			
3.NP; 639,56					639,560			
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							89 947,66	
15	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 057,710	85,04	89 947,66	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 1.NP; 77,64					77,640			
2.NP; 340,51					340,510			
3.NP; 639,56					639,560			
713: Izolace tepelné							66 675,50	
7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí							66 675,50	
16	713521121.ZS		Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální plsti tl. 20 mm, včetně armované fasádní omítky	m2	71,428	912,18	65 155,19	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Č.m.: 1.05; 24,34*0,25					6,085			
Č.m.: 1.06; 24,46*0,25					6,115			
Č.m.: 2.05; 52,73*0,35					18,456			
Č.m.: 2.06; 20,83*0,25					5,208			
Č.m.: 2.26a; 39,96*0,25					9,990			
Č.m.: 2.26b; 38,25*0,25					9,563			
Č.m.: 2.26c; 38,43*0,25					9,608			
Č.m.: 2.26d; 12,94*0,25					3,235			
Č.m.: 2.26e; 12,68*0,25					3,170			
Č.m.: 3.06b; 24,76*0					–			
Č.m.: 3.07b; 14,96*0					–			
Č.m.: 3.07c; 8,78*0					–			
Č.m.: 3.08; 63,92*0					–			
Č.m.: 3.24a; 40,09*0					–			
Doplnění					–			
Č.m.: 3.06a; 47,57*0					–			
17	998713203		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	691,05	1 520,31	ÚRS 2023-I
763: Konstrukce montované							808 214,32	
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových							808 214,32	
18	763131421.ZP		SDK podhled - deska hladká	m2	14,040	786,73	11 045,69	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI					–			
Č.m.: 3.07c; 14,04					14,040			
Č.m.: 3.08; 0					–			
Č.m.: 3.24a; 0					–			
Doplnění					–			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:3.06a; 0		-			
18a		763131432.ZP	SDK podhled - deska protipožární	m2	76,910	845,20	65 004,33	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI		-			
			Č.m.:3.06b; 39,61		39,610			
			Č.m.:3.07b; 23,26		23,260			
			Č.m.:3.07c; 14,04		14,040			
19		763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	63,550	531,58	33 781,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.:3.06b;39,61		39,610			
			Č.m.:3.07b;23,94		23,940			
20		59036513.ZP	deska podhledová minerální rovná bílá 15x600x600mm	m2	63,550	244,52	15 539,25	odvozeno ÚRS
21		763111411.ZP	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5 s izolací	m2	8,650	1 243,89	10 759,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č. m.: 3.07c; 8,65		8,650			
22		763111417.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 12,5 s izolací	m2	176,090	1 350,20	237 756,72	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č. m.: 2.06; 11,59		11,590			
			Č. m.: 2.26a; 19,68		19,680			
			Č. m.: 2.26c; 19,68		19,680			
			Č. m.: 2.26b; 31,24		31,240			
			Č. m.: 3.07b; 22,93		22,930			
			Č. m.: 3.24c; 39,55		39,550			
			Č. m.: 3.24b; 31,42		31,420			
23		763113313.ZP	SDK příčka tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací	m2	104,680	1 509,67	158 032,26	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č. m.: 2.26a; 10,49		10,490			
			Č. m.: 2.26b; 10,85		10,850			
			Č. m.: 3.24a; 12,04		12,040			
			Č. m.: 4.20; 71,3		71,300			
24		763121453.ZP	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2x 12,5	m2	3,700	956,84	3 540,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č. m.: 2.05; 3,7		3,700			
25		763122411.ZP	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	57,180	1 009,99	57 751,23	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č. m.: 1.05; 7,45		7,450			
			Č. m.: 2.05; 7,14		7,140			
			Č. m.: 2.26a; 9,02		9,020			
			Č. m.: 3.07a; 7,45		7,450			
			Č. m.: 3.08; 9,04		9,040			
			Č. m.: 3.24b; 7,47		7,470			
			Doplnění					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Č. m.: 3.06a; 9,61					9,610			
26		763164656	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15	m2	172,790	1 041,89	180 028,17	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č. m.: 4.20; 172,79					– 172,790			
27		998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,620	21 589,39	34 974,81	ÚRS 2023-I
							4 251,47	
781: Obklady 7814: Obklady - stěny vnitřní							4 251,47	
28		781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,950	43,35	127,88	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 2.05; 2,95					– 2,950			
29		781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,950	366,07	1 079,91	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 2.05; 2,95					– 2,950			
30		781474154.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	2,250	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
30a		781474115.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	2,250	947,27	2 131,36	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI Č.m.: 2.05; 2,95					– 2,250			
31		59761001.ZP	obklad velkoformátový keramický přes 4 do 6ks/m2	m2	2,250	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
31a		59761039.ZP	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	2,250	358,81	807,32	odvozeno ÚRS
32		998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,540	29,66	105,00	ÚRS 2023-I
784: Malby 7842: Malby ze standardních nátěrových hmot							318 943,56	
33		784181101.ZP	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 324,060	13,13	43 644,91	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Stěny					–			
Zdivo					–			
Č.m.: 1.05; 36,25					36,250			
Č.m.: 1.05; 4,07					4,070			
Č.m.: 1.05; 30,29					30,290			
Č.m.: 1.06; 37,42					37,420			
Č.m.: 1.06; 41,87					41,870			
Č.m.: 2.05; 34,64					34,640			
Č.m.: 2.05; 77,34					77,340			
Č.m.: 2.05; 3,63					3,630			
Č.m.: 2.06; 68,33					68,330			
Č.m.: 2.06; 11,12					11,120			
Č.m.: 2.26a; 58,02					58,020			
Č.m.: 2.26a; 38,26					38,260			
Č.m.: 2.26b; 66,92					66,920			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2.26b; 2,88		2,880			
			Č.m.: 2.26c; 67,45		67,450			
			Č.m.: 2.26d; 22		22,000			
			Č.m.: 2.26d; 20,11		20,110			
			Č.m.: 2.26d; 2,89		2,890			
			Č.m.: 2.26e; 20,68		20,680			
			Č.m.: 2.26e; 22,39		22,390			
			Č.m.: 3.06b; 84,46		84,460			
			Č.m.: 3.07a; 78,41		78,410			
			Č.m.: 3.07b; 6,44		6,440			
			Č.m.: 3.07b; 45,16		45,160			
			Č.m.: 3.07c; 39,83		39,830			
			Č.m.: 3.08; 150,28		150,280			
			Č.m.: 3.08; 8,6		8,600			
			Č.m.: 3.09; 153,52		153,520			
			Č.m.: 3.24a; 105,28		105,280			
			Č.m.: 3.24b; 63,13		63,130			
			Č.m.: 3.24b; 2,89		2,890			
			Č.m.: 3.24c; 63,1		63,100			
			Č.m.: 3.24d; 3,31		3,310			
			Č.m.: 3.24d; 40,11		40,110			
			Č.m.: 3.24e; 40,49		40,490			
			Č.m.: 4.20; 93,47		93,470			
			SDK		—			
			Č.m.: 1.05; 6,24		6,240			
			Č.m.: 2.05; 6,12		6,120			
			Č.m.: 2.06; 11,12		11,120			
			Č.m.: 2.26a; 46,1		46,100			
			Č.m.: 2.26b; 31,42		31,420			
			Č.m.: 2.26c; 39,89		39,890			
			Č.m.: 2.26d; 11,85		11,850			
			Č.m.: 2.26e; 19,95		19,950			
			Č.m.: 3.07a; 29,59		29,590			
			Č.m.: 3.07b; 22,67		22,670			
			Č.m.: 3.07c; 8,87		8,870			
			Č.m.: 3.24a; 39,39		39,390			
			Č.m.: 3.24b; 29,93		29,930			
			Č.m.: 3.24c; 38,38		38,380			
			Č.m.: 3.24d; 11,1		11,100			
			Č.m.: 3.24e; 19,19		19,190			
			Č.m.: 4.20; 51,34		51,340			
			Stropy		—			
			Č.m.: 1.05;44,79		44,790			
			Č.m.: 1.06;45		45,000			
			Č.m.:2.05;97,01		97,010			
			Č.m.:2.06;38,33		38,330			
			Č.m.:2.26a;73,52		73,520			
			Č.m.:2.26b;70,38		70,380			
			Č.m.:2.26c;70,7		70,700			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:2.26d;23,82		23,820			
			Č.m.:2.26e;23,33		23,330			
			Č.m.:3.06b;39,61		39,610			
			Č.m.:3.07a;60,03		60,030			
			Č.m.:3.07b;23,94		23,940			
			Č.m.:3.07c;14,04		14,040			
			Č.m.:3.08;102,27		102,270			
			Č.m.:3.09;99,43		99,430			
			Č.m.:3.24a;64,14		64,140			
			Č.m.:3.24b;61,2		61,200			
			Č.m.:3.24c;61,61		61,610			
			Č.m.:3.24d;20,71		20,710			
			Č.m.:3.24e;20,29		20,290			
			Doplnění					
			Č.m.: 3.06a - zdívo; 116,76		116,760			
			Č.m.: 3.06a - SDK; 8,85		8,850			
			Č.m.:3.06a - stropy;76,11		76,110			
34	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	3 324,060	82,82	275 298,65	ÚRS 2023-I
							58 292,97	
							30 736,12	
							30 736,12	
35	PR1	OP.1_001	Protipožární roleta_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
36	SL1	OP.1_002	Schodový profil - ukončovací_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	2,000	390,55	781,10	vlastní
37	SL2	OP.1_003	Schodový profil - vnitřní roh_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	2,000	390,55	781,10	vlastní
38	H6	OP.1_004	Zásobník papírových ručníků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	4 736,86	4 736,86	vlastní
39	H10	OP.1_005	Dávkovač tekutého mýdla_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	2 110,88	2 110,88	vlastní
40	RD	OP.1_006	Revizní dvířka do SDK_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	6,000	3 721,03	22 326,18	vlastní
					6,000			
							27 556,85	
							27 556,85	
41	T1.1	TP.1_001	Pracovní linka_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	1,000	27 556,85	27 556,85	vlastní
							152 190,90	
							152 190,90	
							152 190,90	
42	997006512		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	305,887	135,84	41 551,66	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
43		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	†	305,887	28,13	8 604,59	odvozeno ÚRS
44		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	†	305,887	333,57	102 034,65	ÚRS 2023-I
A.1.1.99: Přesun hmot 099: Přesun hmot HSV 099.: Přesun hmot HSV							67 954,78 67 954,78 67 954,78	
45		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	†	142,040	478,42	67 954,78	ÚRS 2023-I
A.1.4: Technika prostředí staveb A.1.4.01: Zdravotně technické instalace A.1.4.1.01: Zdravotně technické instalace A.1.4.1.1.01: Zemní práce							5 994 106,97 605 594,93 605 594,93 186 126,50	
46		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,712	81,08	300,97	ÚRS 2023-I
47		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,464	45,66	21,19	ÚRS 2023-I
48		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,464	537,76	249,52	ÚRS 2023-I
49		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,464	383,49	177,94	ÚRS 2023-I
50		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,232	573,14	132,97	ÚRS 2023-I
51		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	4,640	399,00	1 851,36	ÚRS 2023-I
52		132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,192	1 942,38	6 200,70	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vykopávky mimo objekt pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - u původního objektu. " $((31,9+2,5)*0,8)*1,0)*0,5 = 13,76$					13,760			
53		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,846	1 626,62	1 376,67	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 50 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,85)*0,5 = 3,648$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv, lepidlost a případné urovnání dna. "					3,648			
54		132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,192	2 698,27	8 613,74	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vykopávky mimo objekt pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 4 - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - u původního objektu. " $((31,9+2,5)*0,8)*1,0)*0,5 = 13,76$					13,760			
55		132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,846	2 439,93	2 065,00	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 50 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,85)*0,5 = 3,648$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv, lepidlost a případné urovnání dna. "					3,648			
56		139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	10,041	2 286,84	22 962,07	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Vykopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě původního objektu. " $((33,3+4,6+70,3)*0,8)*1,0*0,5 = 43,28$		43,280			
57	139712111		Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	10,041	4 583,24	46 020,13	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Vykopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě původního objektu. " $((33,3+4,6+70,3)*0,8)*1,0*0,5 = 43,28$		43,280			
58	139001101		Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,408	568,16	799,97	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((13,76+3,648+43,28)+(13,76+3,648+43,28))*0,05 = 6,068$		6,069			
59	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	33,083	133,00	4 400,07	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 50 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu " $((31,9+2,5)*1,0)*2*0,5 = 34,4$ " Pažení rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu " $((33,3+4,6+70,3)*1,0)*2*0,5 = 108,2$		34,400 108,200			
60	151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	3,385	239,21	809,81	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy " " Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $((1,6*2,85)*4)*0,8 = 14,592$		14,592			
61	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	33,083	47,10	1 558,22	ÚRS 2023-I
62	151101112		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	3,385	119,60	404,89	ÚRS 2023-I
63	162211201		Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,523	272,70	1 505,99	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - přebytečná zemina. " $(43,28)-(38,952*(0,5)) = 23,804$ " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "		23,804			
64	162211209		Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	77,315	247,82	19 160,30	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 150 m " $(23,804)*14 = 333,256$ " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 100 m - vzdálenost dočasné skládky. Následně naložení pro odvoz naceněno v položce č. 29. "		333,256			
65	162211211		Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,523	359,77	1 986,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - přebytečná zemina. " $(43,28)-(38,952*(0,5)) = 23,804$ " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "		23,804			
66	162211219		Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	77,315	236,34	18 272,72	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 150 m " $(23,804)*14 = 333,256$ " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 150 m - vzdálenost dočasné skládky. Následně naložení pro odvoz naceněno v položce č. 29. "		333,256			
67	174111102		Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,037	621,94	5 620,39	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zeminou. " " Zásyp svodného kanalizačního potrubí vykopanou zeminou - v místě původního objektu. " $((33,3+4,6+70,3)*0,8)*1,0-0,15-0,41 = 38,952$		38,952			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" POZN: Pro zpětný zásyp uvažováno s ponecháním zeminy v místě budoucího zásypu. "								
68	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	4,300	149,27	641,80	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zemínou. "					12,384			
" Zásyp svodného kanalizačního potrubí vykopanou zemínou - u původního objektu. "								
(131.9+2.51*0.8)*(1.0-0.15-0.4) = 12.384								
" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					6,149			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (1,6*1,6)*(2,85-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,7) = 6.148592985078								
69	58337302	štěrkopísek frakce 0/16		t	2,853	327,24	933,66	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					12,298			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (6,149)*2,0 = 12,298								
70	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		m3	10,587	574,10	6 077,78	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro svodné kanalizační potrubí - tl.. 400 mm. "					34,624			
" Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - v místě původního objektu - tl. 400 mm "								
(133,3+4,6+70,3)*0,8*0,4 = 34,624					11,008			
" Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - u původního objektu - tl. 400 mm "								
(131.9+2.51*0.8)*0.4 = 11.008								
71	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16		t	21,173	645,86	13 674,95	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro svodné kanalizační potrubí. "					69,248			
" Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - v místě původního objektu. " (34,624)*2,0 = 69,248								
" Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - u původního objektu. " (11,008)*2,0 = 22,016					22,016			
72	189999801 SPC4	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku		m3	2,873	239,21	687,27	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "					1,437			
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 1,437					6,192			
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (12.384)*0.5 = 6.192					1,437			
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 1,437					6,192			
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (12.384)*0.5 = 6.192								
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 1,437								
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 1,437								
" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 1,437								
" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 1,437								
" Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 2,873								
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "								
73	189999802 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití		m3	2,873	334,89	962,17	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "					1,437			
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 1,437					6,192			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (12.384)*0.5 = 6.192					1,437			
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 1,437					6,192			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (12.384)*0.5 = 6.192								
"Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3" = 1,437								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3" = 1,437 "Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3" = 1,437 "Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5" = 1,437 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součástí cen vodorovného přemístění. "					
74	189999803 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	16,249	1 148,20	18 657,42	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z výkopových prací. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 8,125

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (13,76+3,648)-6,192 = 11,216

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - vnitřní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu. " (43,28)-(38,952*0,5) = 23,804

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 8,125

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (13,76+3,648)-6,192 = 11,216

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - vnitřní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu. " (43,28)-(38,952*0,5) = 23,804

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 = 8,125

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 = 8,125

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 = 8,125

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 = 8,125

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km = 81,246

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km = 81,246

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuštění = 16,249

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 = 32,498

" POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku "

A.1.4.1.1.02: Vodorovné konstrukce 4 466,44

75	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	4,059	1 100,36	4 466,44	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí "					
			" Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu - tl. 150 mm "		12,984			
			((33,3+4,6+70,31*0,81)*0,15 = 12,984					
			" Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí - u původního objektu - tl. 150 mm " ((31,9+2,5)*0,8)*0,15 = 4,128		4,128			
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š5 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*1 = 0,384		0,384			

A.1.4.1.1.03: Trubní vedení 12 751,84

76	871999601 SPC		D+M Prostup potrubí kanalizace základy - Specifikace dle PD	kus	3,480	1 998,72	6 955,55	odvozeno ÚRS
----	---------------	--	---	-----	-------	----------	----------	--------------

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Prostup potrubí základy - obvodové. " = 2					2,000			
" Prostup potrubí základy - vnitřní. " = 13					13,000			
" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "								
77	871999609 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š5	kus		0,232	24 984,03	5 796,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š5 - hl. ± 2,7 m. " = 1					1,000			
" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový pachotěsný, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáků armatur, pomocné konstrukce "								
" V ceně také přesun hmot. "								
A.1.4.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 086,66	
78	950999901 SPC	D+M Provedení / rozšíření otvoru v bastionu postupným rozebráním / vybouráním pro provedení nového potrubí kanalizace vč. následného zapravení po osazení nového potrubí - Specifikace dle PD	m		1,044	1 998,72	2 086,66	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Případné práce související s provedení svodné kanalizace skrze bastion / v bastionu. " 4,5					4,500			
" V ceně rozšíření / provedení otvoru skrze bastion pro demontáž stávajícího potrubí - šetrné rozebrání, vývrt, dočasné podepření stávajícího zdiva bastionu při provádění prací, úprava konstrukce bastionu po provedení prací - zpětné dozdění vybouraného otvoru a následné zapravení prostupu skrze bastion - utěsnění, a další potřebné práce a materiál nutný pro šetrné provedení potrubí skrze bastion / v bastionu. "								
" V ceně také případný přesun hmot a suti. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "								
Rozsah prací závisí na možnosti provedení kanalizace daného průměru skrze otvor.								
Uvažované maximální množství bouracích prací v bastionu je 0,4 m3.								
Předpokládaných úseků kanalizace vedených v bastionu je 1.								
Uvažována délka vedení v bastionu je 4,5 m								
A.1.4.1.1.05: Přesun hmot							30 672,87	
79	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t		10,243	1 042,95	10 683,45	ÚRS 2023-I
80	998276109 SPC	Příplatek za přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop - ruční přesun v objektu	t		21,782	478,42	10 421,06	odvozeno ÚRS
81	HZS1291_128	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor		1,000	9 568,35	9 568,35	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.1.4.1.1.06: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace							93 226,65	
82	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m		23,785	423,85	10 081,12	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "								
" Kanalizační potrubí svodné " (93,2)*1,1 = 102,52					102,520			
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
83	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m		4,849	468,90	2 273,60	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. " " Kanalizační potrubí svodné " (19,0)*1,1 = 20,9 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
84	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	7,630	494,38	3 772,36	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. " " Kanalizační potrubí svodné " (29,9)*1,1 = 32,89 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
85	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,854	297,31	1 145,69	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. " " Kanalizační potrubí - přípojovací " " 1. PP " (2,6)*1,1 = 2,86 " 1. NP " (2,6)*1,1 = 2,86 " 2. NP " (2,6)*1,1 = 2,86 " 3. NP " (2,5)*1,1 = 2,75 " 4. NP " (4,8)*1,1 = 5,28 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
86	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,935	326,19	957,30	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. " " Kanalizační potrubí - přípojovací " " 1. PP " (2,2)*1,1 = 2,42 " 1. NP " (0,6)*1,1 = 0,66 " 2. NP " (4,2)*1,1 = 4,62 " 4. NP " (4,5)*1,1 = 4,95 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
87	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	0,128	399,24	50,94	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. " " Kanalizační potrubí - přípojovací " " 2. NP " (0,5)*1,1 = 0,55 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
88	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	4,160	513,92	2 137,78	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. " " Kanalizační potrubí - přípojovací " " 1. PP " (1,8)*1,1 = 1,98 " 1. NP " (5,4)*1,1 = 5,94 " 2. NP " (5,5)*1,1 = 6,05 " 3. NP " (1,7)*1,1 = 1,87 " 4. NP " (1,9)*1,1 = 2,09 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
89	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75	m	18,987	596,32	11 322,26	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Potrubí odhlučňené z PP. " " Kanalizační potrubí - odhlučňené " " 1. PP " (23,6)*1,1 = 25,96 " 1. NP " (21,2)*1,1 = 23,32 " 2. NP " (15,2)*1,1 = 16,72								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 3. NP " (13,9)*1,1 = 15,29		15,290			
			" 4. NP " (0,5)*1,1 = 0,55		0,550			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "					
90	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110	m	12,939	1 020,20	13 200,00	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Potrubí odhlučněné z PP. "						
		" Kanalizační potrubí - odhlučněné "						
		" 1. PP " (17,4)*1,1 = 19,14		19,140				
		" 1. NP " (12,3)*1,1 = 13,53		13,530				
		" 2. NP " (10,2)*1,1 = 11,22		11,220				
		" 3. NP " (8,5)*1,1 = 9,35		9,350				
		" 4. NP " (2,3)*1,1 = 2,53		2,530				
		" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "						
91	721175901 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD	m	3,318	342,33	1 135,71	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "						
		" Potrubí odvodu kondenzátu "						
		" 1. PP " (5,0)*1,1 = 5,5		5,500				
		" 3. NP " (8,0)*1,1 = 8,8		8,800				
		" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "						
92	721211901 SPC	D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP	kus	1,392	3 525,25	4 907,15	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Podlahová vpust pro kanalizaci "						
		" Vpust "						
		" 1. PP " = 2		2,000				
		" 1. NP " = 1		1,000				
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" 3. NP " = 1		1,000				
		" 4. NP " = 1		1,000				
		" Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 50 (75) "						
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
93	721211902 SPC	D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP1	kus	0,696	3 525,25	2 453,57	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Podlahová vpust pro kanalizaci "						
		" Vpust "						
		" 1. PP " = 3		3,000				
		" Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 110 "						
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
94	721211903 SPC	D+M Vpust kanalizační - plast - Specifikace dle PD - VP2	kus	0,232	3 949,97	916,39	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Kanalizační vpust pro odvodnění venkovního schodiště. "						
		" 1. PP " = 1		1,000				
		" Součástí plastová vtoková mřížka, suchá protizápachová klapka košík plastový pro kanalizační vpusti, svislý odtok DN 110. Plastová mřížka 250x250 mm "						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
"Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci."								
95		721279901 SPC	D+M Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí - Specifikace dle PD	kus	0,696	1 353,16	941,80	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Přívzdušňovací ventil pro potrubí "								
" 4, NP " 3 = 3								
" V ceně veškeré nutné příslušenství a prvky. "								
96		721289102 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 75 - Specifikace dle PD	kus	0,232	154,60	35,87	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Čistící kusy na potrubí kanalizace - třívrstvé odhlučňené. "								
" Čistící kus potrubí "								
" 1, PP " 1 = 1								
" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "								
97		721289102 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 110 - Specifikace dle PD	kus	1,160	188,58	218,75	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Čistící kusy na potrubí kanalizace - třívrstvé odhlučňené. "								
" Čistící kus potrubí "								
" 1, PP " 3 = 3								
" 4, NP " 2 = 2								
" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "								
98		721289201 SPC	D+M Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD	kus	0,696	931,00	647,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu. "								
" Kondenzační sifon "								
" 1, PP " = 2								
" 3, NP " = 1								
" V ceně napojení, veškerý kotvící a spojovací materiál, apod. "								
99		721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	68,138	17,84	1 215,59	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "								
" Potrubí odvodu kondenzátu "								
" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 32×2,9 " (13,0) = 13								
" Potrubí svodné "								
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (93,2) = 93,2								
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 125 " (19,0) = 19								
" Potrubí přípojovací "								
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 40 " (15,1) = 15,1								
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 50 " (11,5) = 11,5								
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (0,5) = 0,5								
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (16,3) = 16,3								
" Potrubí odpadní, svislé "								
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (74,4) = 74,4								
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (50,7) = 50,7								
100		721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	6,937	23,78	164,96	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "								
" Potrubí svodné "								
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 160 /150 " (29,9) = 29,9								
101		721299101 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	1,392	1 063,15	1 479,90	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / přičky " "- Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily " = 1,392 "- Montáž dvířek revizních SDK kcí vel. 200x200 mm pro přičky a předsazené stěny " = 1,392 "- dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm" = 1,392 "- Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace suti ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 1.392 " Revizní dvířka " " 1. PP " 4 = 4 " 4. NP " 2 = 2 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "					
102	721999101 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na jednotky profesí - Specifikace dle PD	kus	3,016	1 099,30	3 315,49	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na VZT jednotky, digestoře - potrubí odvodu kondenzátu " " 1. PP " = 4 " Napojení potrubí kanalizace na jednotky chlazení - potrubí odvodu kondenzátu " " 1. PP " = 4 " 3. NP " = 2 " 5. NP " = 3 " V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč. případné redukce, kotvící, těsnící a spojovací prvky, ...) a práce související s napojením potrubí. "						
103	721999701 SPC4	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	0,232	14 990,42	3 477,78	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí kanalizace skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničkv - např. pro napojení. " = 1 " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničkv. utěsnění potrubí. manžetv apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
104	721999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	0,232	8 763,17	2 033,06	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmelv. pěnv. diskv. apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1 " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "						
105	721999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	0,232	4 996,81	1 159,26	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Utěšňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vrovnnání povrchu pro omítkv. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "						
106	721999999 SPC	Odstranění stávajících rozvodů splaškové / dešťové kanalizace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	0,232	85 052,00	19 732,06	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž. Zasepení stávajícího potrubí. Demontáž potrubí včetně armatur a tvarovek. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " Odstranění veškeré kanalizace v objektu " = 1						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. " Uvažované maximální výměry odstraňovaných rozvodů kanalizace jsou následující: Svodné potrubí do DN 250 vč. tvarovek do 130,0 m. Odpadní (svislé potrubí) potrubí do DN 160 vč. tvarovek a případné izolace do 220,0 m. Připojovací potrubí do DN 110 vč. tvarovek a případné izolace do 60,0 m. Podlahové vpusti vč. veškerého příslušenství a armatur do 6 ks. Armatury + příslušenství (např. čisticí kusy, přívzdušňovací ventily, zpětné klapky, zápachové uzávěry, LSS, revizní dvířka, apod.) do 50 ks Předpokládané množství suti je do 15,0 t.					
107	998721203		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,840	517,67	952,51	ÚRS 2023-I
108	HZS2211_111		Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - instalatér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 497,76	3 497,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod. "					
			A.1.4.1.1.07: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod				72 492,79	
109	722130233		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	14,495	431,55	6 255,47	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Potrubí ocelové pro rozvod požární vody " " Požární voda - DN 25 (D 31,8×2,6) " " 1. PP " (14,8)*1,1 = 16,28 " 1. NP " (49,9)*1,1 = 54,89 " 2. NP " (11,6)*1,1 = 12,76 " 3. NP " (10,2)*1,1 = 11,22 " 4. NP " (1,7)*1,1 = 1,87 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -((31,4)*1,1) = -34,54 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
110	722130234		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	21,156	493,57	10 442,01	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Potrubí ocelové pro rozvod požární vody " " Požární voda - DN 32 (D 38,0×2,6) " " 1. PP " (90,0)*1,1 = 99 " 1. NP " (2,9)*1,1 = 3,19 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -((10,0)*1,1) = -11 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
111	722175002 RTO		D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	22,852	325,34	7 434,67	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " "- Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm - 108,35 m " (98,5)*1,1 = 108,35*0,232 = 25.137 "- Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm - 108.35 m " (98.5)*1.1 = 108.35*0.232 = 25.137 " Studená voda " " 1. PP " (39,4) = 39,4 " 1. NP " (21,0) = 21 " 2. NP " (13,2) = 13,2 " 3. NP " (14,2) = 14,2 " 4. NP " (16,4) = 16,4 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(5,7) = -5,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
112	722175002 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,779	440,87	2 107,01	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlnv tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " "- Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm - 22,66 m " (20,6)*1,1*0,232 = 5,257 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 20.6 m " 20.6*0.232= 4.779 "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 22,66 m " (20,6)*1,1*0,232 = 5,257 " Teplá voda " " 1. PP " (4,8) = 4,8 " 1. NP " (6,2) = 6,2 " 2. NP " (4,8) = 4,8 " 3. NP " (1,6) = 1,6 " 4. NP " (3,2) = 3,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "						
113	722175003 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	22,249	378,01	8 410,27	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " "- Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm - 105,49 m " (95,9)*1,1*0,232=24,474 "- Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 105.49 m " (95.9)*1.1*0.232=24.474 " Studená voda " " 1. PP " (64,3) = 64,3 " 1. NP " (25,7) = 25,7 " 2. NP " (10,5) = 10,5 " 3. NP " (2,0) = 2 " 4. NP " (1,9) = 1,9 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(8,5) = -8,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "						
114	722175004 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	4,826	452,76	2 184,84	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 22.88 m " (20.8)*1.1*0.232 = 5,308 " Studená voda " " 1. PP " (13,7) = 13,7 " 1. NP " (17,7) = 17,7 " 3. NP " (3,5) = 3,5 " 4. NP " (1,7) = 1,7 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(15,8) = -15,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "		13,700 17,700 3,500 1,700 - 15,800			
115	722175005 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	1,369	547,05	748,80	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polvetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm - 6,49 m " (5,9)*1,1*0,232 = 1,506 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 6.49 m " (5.9)*1.1*0.232 = 1.506 " Studená voda " " 1. NP " (6,2) = 6,2 " 2. NP " (4,1) = 4,1 " 3. NP " (1,4) = 1,4 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(5,8) = -5,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "		6,200 4,100 1,400 - 5,800				
116	722175006 RTO2	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 50x6,9 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	8,491	688,06	5 842,46	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polvetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 50x6,9 mm - 40,26 m " (36,6)*1,1*0,232 = 9,34 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm - 40.26 m " (36.6)*1.1*0.232 = 9.34 " Studená voda " " 1. PP " (36,6) = 36,6 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "		36,600				
117	722232044 RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,160	379,71	440,46	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Kulový kohout vodovodu - DN 20 " " Kulový kohout - 1. PP " 3 = 3 " Kulový kohout - 1. PP - napojení na změkčovač " 2 = 2 " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "		3,000 2,000				
118	722232047 RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 40 - Specifikace dle PD - KK	kus	0,232	1 122,13	260,33	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Kulový kohout vodovodu - DN 40 " " Kulový kohout. " 1 = 1 " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "		1,000				
119	722232062 RTO	D+M Kulový kohout plnopřutkový s vypouštěním DN 20 - Specifikace dle PD - KKV	kus	0,696	513,92	357,69	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 20 " " Kulový kohout s vypouštěním - 1. PP " 3 = 3		3,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "								
120	722239901 SPC	D+M Trubicový změkčovač vody DN 20 - Specifikace dle PD	kus	0,464	2 111,15	979,57	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Trubicový průtokový změkčovač pro fyzikální - galvanickou úpravu vody - DN 20. Materiál: nerez. " " 1. PP " = 2 " V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, apod. V ceně také případná reaulace a měření. "								
121	722239902 SPC	D+M Filtr mechanických nečistot DN 20 - Specifikace dle PD	kus	0,232	298,16	69,17	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Filtr mechanických nečistot s omyvateknou vložkou pro filtraci pevných částí z vody - DN 20 " " 1. PP " = 1 " V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, apod. V ceně také případná reaulace a měření. "								
122	722290226	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	193,952	20,39	3 954,68	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " " Potrubí požární vody " " Potrubí D 31,8×2,6 (DN 25) " (56,8)*2 = 113,6 " Potrubí D 38,0×2,6 (DN 32) " (82,9)*2 = 165,8 " Potrubí studené vody " " Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (98,5)*2 = 197 " Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (95,9)*2 = 191,8 " Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (20,8)*2 = 41,6 " Potrubí D 40×5,5 (DN 32) " (5,9)*2 = 11,8 " Potrubí D 50×6,9 (DN 40) " (36,6)*2 = 73,2 " Potrubí teplé vody " " Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (20,6)*2 = 41,2								
123	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	96,976	13,59	1 317,90	ÚRS 2023-I	
124	722299101 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	0,232	1 063,15	246,65	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / přičky " " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily " = 0,232 " - Montáž dvířek revizních SDK kcí vel. 200x200 mm pro přičky a předsazené stěny " = 0,232 " - dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm" = 0,232 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutí ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 0 232 " Revizní dvířka - 1. PP " = 1 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "								
125	722299102 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm s PO EI 30 - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	0,232	2 657,88	616,63	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / přičky " " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily " = 0,232 " - Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro přičky a předsazené stěny " = 0,232 " - dvířka revizní jednokřídlá s PO min. EI 30 200x200mm" = 0,232 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutí ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 0 232 " Revizní dvířka 1 PP " 1 = 1								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. " " V ceně také případná minerální vlna v tl. 25 mm pro zajištění požární odolnosti dvířek. Její upevnění na vnitřní stranu. "					
126	722999801 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	0,232	14 990,42	3 477,78	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vodovodu skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " = 1 " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžetv apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000				
127	722999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBR	sada	0,232	8 763,17	2 033,06	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí vodovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmelv. pěnv. diskv. apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1 " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "		1,000				
128	722999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	0,232	4 996,81	1 159,26	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Utěšňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vvrovnání povrchu pro omítkv. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "		1,000				
129	722999998 SPC	Odstranění stávajících rozvodů vody (teplé, studené, cirkulační, požární), včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	0,232	47 841,75	11 099,29	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž, demontáž potrubí včetně tepelné izolace, armatur a tvarovek. Zaslepení stávajícího potrub. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " Odstranění veškerého vodovodu v objektu " = 1 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " Uvažované maximální výměry odstraňovaných rozvodů vodovodu jsou následující: Vodovodní potrubí teplé vody do DN 50 vč. tvarovek a případné izolace do 100,0 m. Vodovodní potrubí studené vody do DN 80 vč. tvarovek a případné izolace do 250,0 m. Vodovodní potrubí požární vody do DN 50 vč. tvarovek a případné izolace do 60,0 m. Armatury + příslušenství (např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, vodoměry, revizní dvířka apod.) do 60 ks. Předpokládané množství suti je do 5,0 t.		1,000				
130	722999999 SPC	Demontáž hydrantů - Specifikace dle PD	sada	0,232	499,68	115,93	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Odstranění hydrantových skříní včetně vystrojení a zapravení / doplnění zdíva, odstranění armatur a tvarovek na vodovodním potrubí. "						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Odstranění hydrantů v objektu " = 1 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně naložení za uložení odpadu "		1,000			
131		998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	431,83	440,47	ÚRS 2023-I
132		HZS2211_112	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - instalatér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	2 498,40	2 498,40	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722." " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."								
A.1.4.1.1.08: Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty							203 771,18	
133		725999101 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický - bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - K	kus	3,248	14 972,93	48 632,08	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Závěsný keramický klozet " " 1. PP " = 2 " 1. NP " = 5 " 2. NP " = 5 " 3. NP " = 2 " Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. V ceně sedátko s poklopem, splachování s nástěnným ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odhad DN 110 " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "								
134		725999102 SPC	D+M Klozet závěsný zdravotní pro vozíčkáře - keramický - Specifikace dle PD - KZ	kus	0,464	19 714,08	9 147,33	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Keramický závěsný klozet zdravotní pro vozíčkáře " " 1. NP " = 1 " 2. NP " = 1 " Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka. Oddálené pneumatické splachování do zdi - ruční, vč. prokabelování, napojení na elektro. V ceně i případné splachování s nerezovým ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odhad DN 110 " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "								
135		725999103 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U1	kus	0,928	13 571,32	12 594,18	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Závěsné umyvadlo - keramické - š. 650 mm " " 1. PP " = 2 " 3. NP " = 2 " Součástí automatická stojánková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez. odpad DN 32. " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "								
136		725999104 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U4	kus	1,000	7 557,67	7 557,67	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Zápustné umyvadlo - keramické - š. 550 mm " " 2. NP " = 1								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez. odpad DN 32." "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci." "					
137		725999105 SPC	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozičkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ	kus	0,464	7 191,65	3 336,93	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Zdravotní závěsné umyvadlo pro vozičkáře" "1. NP " = 1 "2. NP " = 1 "Součástí stojánková páková směšovací baterie s lékařskou pákou, rohové ventily. Nízký speciální sifon pro vozičkáře - nerez DN 32, odpad DN 32." "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci." "		1,000 1,000			
138		725999106 SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY	kus	0,928	14 839,26	13 770,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Závěsná výlevka s nástěnnou baterií." "1. PP " = 1 "1. NP " = 1 "2. NP " = 1 "3. NP " = 1 "Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu s nádržkou pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování s nerezovým tlačítkem. Odpad DN 110." "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci." "		1,000 1,000 1,000 1,000			
139		725999107 SPC	D+M Závěšený keramický pisoár - Specifikace dle PD - P	kus	0,928	11 730,00	10 885,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Závěsný keramický pisoár" "1. PP " = 1 "1. NP " = 1 "2. NP " = 1 "3. NP " = 1 "Součástí podomítkový modul, integrovaný rohový ventil, automatický splachovač radarový s integrovaným napájecím zdrojem. Odpad DN 50." "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. Vč. napojení na elektro." "		1,000 1,000 1,000 1,000			
140		725999121 SPC	D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla - Specifikace dle PD - UP1	kus	0,464	30 811,55	14 296,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Umyvadlový pult s 2 umyvadly - celková délka pultu 1 700 mm, hloubka 500 mm." "1. NP " = 1 "2. NP " = 1 "Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez. odpad DN 32.→ pro každé umyvadlo." "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci." "		1,000 1,000			
141		725999122 SPC	D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla - Specifikace dle PD - UP2	kus	0,464	31 282,50	14 515,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Umyvadlový pult s 2 umyvadly - celková délka pultu 1 750 mm, hloubka 500 mm." "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 1. NP " = 1		1,000			
			" 2. NP " = 1		1,000			
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32→ pro každé umyvadlo. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
142	725999201 SPC	D+M Elektrický průtokový ohřivač vody o výkonu 3,5 kW - Specifikace dle PD - E1	kus	0,928	5 971,18	5 541,26	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Průtokový ohřivač vody o jmenovitém výkonu 3,5 kW pro zařízení předměty "						
		" 1. PP " = 1		1,000				
		" 1. NP " = 1		1,000				
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" 3. NP " = 1		1,000				
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
		" V ceně zajištění napojení ohřivače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "						
143	725999202 SPC	D+M Elektrický průtokový ohřivač vody o výkonu 9,0 kW - Specifikace dle PD - E3	kus	1,392	11 587,59	16 129,93	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Průtokový ohřivač vody o jmenovitém výkonu 9,0 kW pro zařízení předměty "						
		" 1. PP " = 1		1,000				
		" 1. NP " = 2		2,000				
		" 2. NP " = 2		2,000				
		" 3. NP " = 1		1,000				
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
		" V ceně zajištění napojení ohřivače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "						
144	725999203 SPC	D+M Elektrický průtokový ohřivač vody o výkonu 9,0 kW - Specifikace dle PD - E3	kus	1,000	11 587,59	11 587,59	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Průtokový ohřivač vody o jmenovitém výkonu 9,0 kW pro zařízení předměty "						
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
		" V ceně zajištění napojení ohřivače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "						
145	725999405 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - dřež dvojitý zápusťný - Specifikace dle PD - D2	kus	1,000	9 050,46	9 050,46	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Příprava pro napojení na zařízení předmět - dvojitý dřež zápusťný. "						
		" Příprava pro napojení dřezu "						
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 50) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "						
146	725999411 SPC	D+M Příprava pro napojení hydrantového systému - Specifikace dle PD - H	kus	1,856	999,36	1 854,81	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Příprava pro napojení hydrantu + KK DN 25. "						
		" 1. PP " = 2		2,000				
		" 1. NP " = 2		2,000				
		" 2. NP " = 2		2,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 3. NP " = 2 " Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní, popř. kanalizační), včetně kulového kohoutu DN 25, montážní materiál a zednické výpomoci. "		2,000			
147		725999801 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce / zdiva - Specifikace dle PD	kus	1,392	6 047,38	8 417,95	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Konstrukce pro uchycení umyvadel v SDK konstrukci / zdivu. " " Konstrukce pro umyvadla U1, U3, U4, UZ. " (4+4+1+2)-2-1-2 = 6 " V ceně dodávka a montáž konstrukce, spojovací, kotvicí a těsnicí materiál, případné zapravení po montáži a další práce související s provedením úchytů umyvadel do SDK kce, zdiva. "		6,000			
148		725999802 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce / zdiva - Specifikace dle PD	kus	1,000	6 047,38	6 047,38	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Konstrukce pro uchycení umyvadel v SDK konstrukci / zdivu. " " Konstrukce pro umyvadla U4. " 1 = 1 " V ceně dodávka a montáž konstrukce, spojovací, kotvicí a těsnicí materiál, případné zapravení po montáži a další práce související s provedením úchytů umyvadel do SDK kce, zdiva. "		1,000			
149		725999901 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD	sada	0,232	339,78	78,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " = 1		1,000			
150		725999999 SPC	Odstranění veškerých zařízeníacích předmětů vč. příslušenství - Specifikace dle PD	sada	0,232	21 263,00	4 933,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění zařízeníacích předmětů (umyvadla, dřezy, WC, pisoáry, sprchové vaničky a žlaby, bidety, výlevky. ...) vč. veškerého nutného příslušenství - armatur, sifonu, baterií. apod. " " Odstranění zařízeníacích předmětů v objektu " = 1 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem vč. etně poplatků za uložení odpadu. " Předpokládané množství a druhy jsou následující: Umyvadlo vč. veškerého příslušenství, armatur – 19 ks. WC vč. veškerého příslušenství a armatur – 21 ks. Výlevka vč. veškerého příslušenství a armatur – 3 ks. Dřez vč. veškerého příslušenství a armatur – 2 ks. Pisoár vč. veškerého příslušenství a armatur – 8 ks. Baterie a příslušenství sprch - 6 ks. Předpokládané množství suti je 1,5 t.		1,000			
151		998725203	Přesun hmot procentní pro zařízeníacích předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,240	1 654,38	397,05	ÚRS 2023-I
152		HZS2492_123	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný dělník PSV (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 996,81	4 996,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.07: Elektroinstalace silnoproud A.1.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud A.1.4.7.1.01: Hromosvod							744 669,58 744 669,58 8 959,72	
153	A.1.4.7.1.01_001	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm		m	13,920	78,64	1 094,67	vlastní
Výkaz výměr: včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. 60*0,232					60,000			
154	A.1.4.7.1.01_002	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm		m	71,920	89,18	6 413,83	vlastní
Výkaz výměr: včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. 310*0,232					310,000			
155	A.1.4.7.1.01_003	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm		kus	11,600	68,12	790,19	vlastní
Výkaz výměr: 50*0,232					50,000			
156	A.1.4.7.1.01_004	Svorka SR 3a		kus	9,744	67,84	661,03	vlastní
Výkaz výměr: 42*0,232					42,000			
A.1.4.7.1.02: Rozvaděče							154 499,73	
157	A.1.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2		kus	292,552	11,58	3 387,75	vlastní
Výkaz výměr: Začátek provozního součtu 66*5 = 330 252*3 = 756 25*7 = 175 Mezisoučet = 1261 Konec provozního součtu 1261*0,232					1 261,000			
158	A.1.4.7.1.02_002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2		kus	18,328	14,26	261,36	vlastní
Výkaz výměr: 79*0,232					79,000			
159	A.1.4.7.1.02_003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2		kus	4,872	17,51	85,31	vlastní
Výkaz výměr: 21*0,232					21,000			
160	A.1.4.7.1.02_004	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2		kus	0,464	24,78	11,50	vlastní
Výkaz výměr: 2*0,232					2,000			
161	A.1.4.7.1.02_005	Propojovací krabice pro UPS datového sálu v místnosti 1.02c montáž včetně materiálu		komplet	0,232	435,36	101,00	vlastní
162	A.1.4.7.1.02_006	Rozvaděč R0.1 výroba včetně materiálu		komplet	0,232	29 681,02	6 886,00	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese výjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
163	A.1.4.7.1.02_007	Rozvaděč R0.2 výroba včetně materiálu		komplet	0,232	32 943,83	7 642,97	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese výjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
164	A.1.4.7.1.02_008	Rozvaděč R0.3 Výroba včetně materiálu		komplet	0,232	13 500,94	3 132,22	vlastní
165	A.1.4.7.1.02_009	Rozvaděč R1.1 výroba včetně materiálu		komplet	0,232	53 257,44	12 355,73	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
166		A.1.4.7.1.02_010	Rozvaděč R1.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,232	58 204,27	13 503,39	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
167		A.1.4.7.1.02_011	Rozvaděč R1.3 výroba včetně materiálu	komplet	0,232	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
168		A.1.4.7.1.02_012	Rozvaděč R1.4 výroba včetně materiálu	komplet	0,232	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
169		A.1.4.7.1.02_013	Rozvaděč R2.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,232	59 562,88	13 818,59	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
170		A.1.4.7.1.02_014	Rozvaděč R2.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,232	63 466,87	14 724,31	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
171		A.1.4.7.1.02_015	Rozvaděč R3.1 Výroba včetně materiálu	komplet	0,232	52 520,67	12 184,80	vlastní
172		A.1.4.7.1.02_016	Rozvaděč R3.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,232	73 255,29	16 995,23	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
173		A.1.4.7.1.02_017	Rozvaděč R3.3 Výroba včetně materiálu	komplet	0,232	20 696,34	4 801,55	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
174		A.1.4.7.1.02_018	Rozvaděč R4.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,232	37 632,32	8 730,70	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
175		A.1.4.7.1.02_019	Rozvaděč RH pole č.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,232	77 321,84	17 938,67	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
176		A.1.4.7.1.02_020	Rozvaděč RH poleč.2 Výroba včetně materiálu	komplet	0,232	77 321,84	17 938,67	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP - bez vývodu určené pro návštěvnické centrum Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
A.1.4.7.1.03: Kabeláž a HSV							328 056,28	
177		A.1.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	696,000	42,53	29 600,88	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 182 :								
178		A.1.4.7.1.03_002	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m	232,000	58,47	13 565,04	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 183:								
179	A.1.4.7.1.03_003		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	58,000	159,47	9 249,26	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 181:								
180	A.1.4.7.1.03_004		Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,046	5 507,12	255,53	vlastní
Výkaz výměr: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,2*0,232					0,200			
181	A.1.4.7.1.03_005		Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	58,000	191,37	11 099,46	vlastní
Výkaz výměr: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 250*0,232					250,000			
182	A.1.4.7.1.03_006		Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	696,000	32,78	22 814,88	vlastní
Výkaz výměr: 3000*0,232					3 000,000			
183	A.1.4.7.1.03_007		Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	m	232,000	42,10	9 767,20	vlastní
Výkaz výměr: 1000*0,232					1 000,000			
184	A.1.4.7.1.03_008		Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	58,000	27,89	1 617,62	vlastní
Výkaz výměr: 250*0,232					250,000			
185	A.1.4.7.1.03_009		Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	69,600	31,29	2 177,78	vlastní
Výkaz výměr: 300*0,232					300,000			
186	A.1.4.7.1.03_010		Vodič H07V-K (CYA) 50 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 50	m	11,600	156,48	1 815,17	vlastní
Výkaz výměr: 50*0,232					50,000			
187	A.1.4.7.1.03_011		Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	69,600	36,61	2 548,06	vlastní
Výkaz výměr: 300*0,232					300,000			
188	A.1.4.7.1.03_012		Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	185,600	40,01	7 425,86	vlastní
Výkaz výměr: 800*0,232					800,000			
189	A.1.4.7.1.03_013		Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	2 389,600	49,97	119 408,31	vlastní
Výkaz výměr: 10300*0,232					10 300,000			
190	A.1.4.7.1.03_014		Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	139,200	71,87	10 004,30	vlastní
Výkaz výměr: 600*0,232					600,000			
191	A.1.4.7.1.03_015		Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	23,200	143,09	3 319,69	vlastní
Výkaz výměr: 100*0,232					100,000			
192	A.1.4.7.1.03_016		Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	348,000	54,21	18 865,08	vlastní
Výkaz výměr: 1500*0,232					1 500,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
193	A.1.4.7.1.03_017	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	162,400	71,46	11 605,10	vlastní	
		Výkaz výměr: 700*0,232		700,000				
194	A.1.4.7.1.03_018	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	23,200	109,35	2 536,92	vlastní	
		Výkaz výměr: 100*0,232		100,000				
195	A.1.4.7.1.03_019	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	46,400	145,92	6 770,69	vlastní	
		Výkaz výměr: 200*0,232		200,000				
196	A.1.4.7.1.03_020	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	23,200	312,92	7 259,74	vlastní	
		Výkaz výměr: 100*0,232		100,000				
197	A.1.4.7.1.03_021	Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	301,600	87,44	26 371,90	vlastní	
		Výkaz výměr: 1300*0,232		1 300,000				
198	A.1.4.7.1.03_022	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu P60-R	m	20,880	49,97	1 043,37	vlastní	
		Výkaz výměr: 90*0,232		90,000				
199	A.1.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	125,280	55,69	6 976,84	vlastní	
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 205 :		2,000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 206 :		2,000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 :		365,000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 :		21,000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 :		140,000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 208 :		10,000				
200	A.1.4.7.1.03_024	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	18,560	39,23	728,11	vlastní	
		Výkaz výměr: 80*0,232		80,000				
201	A.1.4.7.1.03_025	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 - prostupy do komínu	kus	2,088	39,23	81,91	vlastní	
		Výkaz výměr: 9*0,232		9,000				
202	A.1.4.7.1.03_026	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6 cm	kus	11,600	42,10	488,36	vlastní	
		Výkaz výměr: 50*0,232		50,000				
203	A.1.4.7.1.03_027	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 100 cm do průměru 6cm	kus	6,960	46,88	326,28	vlastní	
		Výkaz výměr: 30*0,232		30,000				
204	A.1.4.7.1.03_028	Uložení vodiče Cu 10 mm2 pevně včetně dodávky vodiče H07V-K (CYA) 10 mm2	m	23,200	14,35	332,92	vlastní	
		Výkaz výměr: 100*0,232		100,000				
		A.1.4.7.1.05: Zásuvky, spínače aj.				64 762,32		
205	A.1.4.7.1.05_001	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	0,464	290,88	134,97	vlastní	
		Výkaz výměr: 2*0,232		2,000				
206	A.1.4.7.1.05_002	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	0,464	257,20	119,34	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: 2*0,232					2,000			
207	A.1.4.7.1.05_003	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	84,680	245,49	20 788,09	vlastní	
Výkaz výměr: 365*0,232					365,000			
208	A.1.4.7.1.05_004	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, IP44 včetně dodávky zásuvky	kus	2,320	311,74	723,24	vlastní	
Výkaz výměr: 10*0,232					10,000			
209	A.1.4.7.1.05_005	Zásuvka s přepěťovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky, rámečku	kus	4,872	879,14	4 283,17	vlastní	
Výkaz výměr: 21*0,232					21,000			
210	A.1.4.7.1.05_006	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) vč. dodávky zásuvky s natočenou duřin. Bez rámečku	kus	32,480	265,04	8 608,50	vlastní	
Výkaz výměr: 140*0,232					140,000			
211	A.1.4.7.1.05_007	Zásuvkový modul 45 včetně dodávky modulu 45 x 45 s clonkami	kus	41,760	118,65	4 954,82	vlastní	
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 45*4					180,000			
212	A.1.4.7.1.05_008	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,624	283,22	459,95	vlastní	
Výkaz výměr: 7*0,232					7,000			
213	A.1.4.7.1.05_009	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	0,464	332,98	154,50	vlastní	
Výkaz výměr: 2*0,232					2,000			
214	A.1.4.7.1.05_010	Krabice přístrojová podlahová včetně dodávky podlahové krabice s redukovanou hloubkou 50mm	kus	10,440	2 312,67	24 144,27	vlastní	
Výkaz výměr: 45*0,232					45,000			
215	A.1.4.7.1.05_011	Zásuvka nástěnná 16 A 400 V 5-pólová	kus	1,624	156,83	254,69	vlastní	
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 212 :					7,000			
216	A.1.4.7.1.05_012	Zásuvka nástěnná 32 A 400 V 5-pólová	kus	0,464	294,77	136,77	vlastní	
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 213 :					2,000			
A.1.4.7.1.06: Ostatní náklady							61 943,59	
217	A.1.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,626	1 167,34	4 232,35	vlastní	
218	A.1.4.7.1.06_002	Ucpávka protipožární, dle PBŘ	m2	0,464	4 831,52	2 241,83	vlastní	
Výkaz výměr: 2*0,232					2,000			
219	A.1.4.7.1.06_003	materiál k protipožárním ucpávkám	m2	0,464	4 831,52	2 241,83	vlastní	
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 218 :					2,000			
220	A.1.4.7.1.06_004	Demontážní práce stavající elektroinstalace (předpoklad 14,4 hod)	soubor	1,000	6 458,64	6 458,64	vlastní	
Výkaz výměr: 80*0,232								
221	A.1.4.7.1.06_005	Kompletační a funkční zkoušky (předpoklad 3,6 hod)	soubor	1,000	9 893,67	9 893,67	vlastní	
Výkaz výměr: 20*0,232								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
222		A.1.4.7.1.06_006	vyjádření TIČRu o provozuschopnosti objektu včetně všech nákladů (předpoklad 18 hod)	soubor	1,000	15 500,73	15 500,73	vlastní
Výkaz výměr: 100*0,232								
223		A.1.4.7.1.06_007	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,822	684,67	2 616,51	vlastní
224		A.1.4.7.1.06_008	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,822	281,73	1 076,65	vlastní
225		A.1.4.7.1.06_009	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	3,822	318,95	1 218,89	vlastní
226		A.1.4.7.1.06_010	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	3,822	318,95	1 218,89	vlastní
Výkaz výměr: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
227		A.1.4.7.1.06_011	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	3,822	26,58	101,58	vlastní
228		A.1.4.7.1.06_012	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,822	372,10	1 422,01	vlastní
229		A.1.4.7.1.06_015	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komplet	1,000	9 568,35	9 568,35	vlastní
230		A.1.4.7.1.06_016	Revize	Soubor	0,232	17 895,19	4 151,68	vlastní
Výkaz výměr: náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. " POZN: Jednotková cena na listech „Neužnatelné“ „KKC“, „EXP“ by měla být totožná, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.102+0.232+0.666). tedy kompletní revize. "								
A.1.4.7.1.07: Elektromontážní práce - Silnoproud - demontáž stávajících rozvodů							126 447,93	
231		741999101 SPC	Demontáž svítidel, koncových prvků, silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek vč. odstranění prvků hromosvodu - Specifikace dle PD	sada	0,232	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
Výkaz výměr: " Odstranění svítidel, koncových prvků (zásuvek, vypínačů, tlačítek, apod.), kabeláže, včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace. " " Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vybourání zemnicích pásků, apod. " " Kasárna " = 1 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
231a		7419991011 SPC	Demontáž svítidel vč. veškerého jejich příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, apod. - Specifikace dle PD	kus	162,400	106,32	17 266,37	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění svítidel vč. jejich veškerých prvků a příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, ... " " Kasárna " = 700 " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
231b		7419991012 SPC	Demontáž koncových prvků vč. veškerého příslušenství - rámců, krabice, krytů, apod. - Specifikace dle PD	kus	359,600	31,89	11 467,64	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, vypínačů, tlačítek, apod.), rozvaděčů a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace." " Kasárna " = 1550 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					1 550,000			
231c		7419991013 SPC	Demontáž silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	6 832,400	10,63	72 628,41	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.) " " Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vybourání zemnicích pásků, apod. " " Kasárna " = 29450 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					29 450,000			
231d		7419991014 SPC	Demontáž vedení a prvků hromosvodu vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štiťků, svorek, apod. - Specifikace dle PD	m	290,000	85,05	24 664,50	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vybourání zemnicích pásků, vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štiťků, svorek, apod. " " Kasárna " = 1250 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					1 250,000			
232		HZS2231_105	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	421,01	421,01	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 "								
A.1.4.08: Elektronické komunikace							3 170 256,61	
A.1.4.8.01: Elektronické komunikace							3 170 256,61	
A.1.4.8.1.01: Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž (SK)							826 979,17	
233		742990101 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK - Specifikace dle PD	kus	0,624	25 110,75	15 669,11	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. " " 1. PP " = 3 " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štiťků pro popis. "					3,000			
234		742990102 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK datový sklad - Specifikace dle PD	kus	1,248	25 110,75	31 338,22	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. " " 3. NP " = 6 " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štítků pro popis. "		6,000			
235		742990103 SPC	D+M Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu - Specifikace dle PD	kus	4,176	296,39	1 237,72	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu. " " 1. PP " = 4 " 3. NP " = 13 " 4. NP " = 1 " Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství. "		4,000 13,000 1,000			
236		742990104 SPC	D+M Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu - Specifikace dle PD	kus	80,000	296,39	23 711,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu. " " 1. NP " = 5 " 2. NP " = 22 " 3. NP " = 53 " Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství. "		5,000 22,000 53,000			
237		742990105 SPC	D+M Podlahová krabice 24 modulů - Specifikace dle PD	kus	37,000	3 499,04	129 464,48	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Podlahová krabice 24 modulů. " " 2. NP " = 21 " 3. NP " = 16 " Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "		21,000 16,000			
238		742990106 SPC	D+M Datová zásuvka modulová pro podlahové krabice - Specifikace dle PD	sada	148,000	232,58	34 421,84	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Datová zásuvka modulová pro podlahové krabice. " " 2. NP " = 84 " 3. NP " = 64 " Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone), popisu, popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství. "		84,000 64,000			
239		742990121 SPC	D+M UPS 3000VA - Specifikace dle PD	kus	0,208	18 688,99	3 887,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " UPS 3000VA - pro datový sklad " = 1 " Včetně kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení, chrániček pro ochranu spojovacích prvků a veškerého příslušenství. " " UPS jednofázové. Předpokládané soudobé zatížení pro UPS dohromady 4 kW. Požadovaná doba záloha 3 h. Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto: - 3x16A samostatně jištěná jednofázová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z podružného rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody). Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery. - 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
240		742990122 SPC	D+M UPS 6000VA - Specifikace dle PD	kus	0,208	112 771,98	23 456,57	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " UPS 6000VA - pro datový sklad " = 1 " Včetně kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení. chrániček pro ochranu. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. " " UPS jednofázové. Předpokládané soudobé zatížení pro UPS dohromady 4 kW. Požadovaná doba záloha 3 h. Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto: - 3x16A samostatně jištěná jednopólová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z podružného rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody).Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery. - 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.					1,000			
241		742990151 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	8 528,000	29,66	252 940,48	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 41000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. "					41 000,000			
242		742990152 SPC	D+M Optický kabel MM 12vl OM4 - Specifikace dle PD	m	20,800	81,21	1 689,17	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 100 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení, mikrotrubiček pro ochranu. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. "					100,000			
243		742990191 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	1 136 500,31	236 392,06	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů. koncovek. předáček. úchvtek. apod. "					1,000			
244		742990192 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	56 534,74	11 759,23	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutky, sádra, popisové štítky, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů. koncovek. předáček. apod. "					1,000			
245		742990193 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,208	180 360,04	37 514,89	odvozeno ÚRS
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.092 +0.208+0.599+0.101). tedv kompletní revize. "								
246		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	15 436,94	12 503,92	ÚRS 2023-I
247		HZS2231_105	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	10 992,97	10 992,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.1.4.8.1.02: Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)					58 339,11			
248		742990201 SPC	D+M Čtečka karet, čipů s PIN klávesnicí, autonomní - Specifikace dle PD	kus	2,088	3 190,30	6 661,35	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Čtečka karet a čipů vč. montáže a zapojení. "					
			" 1. PP " = 3		3,000			
			" 1. NP " = 3		3,000			
			" 3. NP " = 3		3,000			
249		742990202 SPC	D+M Čipy / karty pro zajištění přístupu - Specifikace dle PD	sada	0,208	3 756,32	781,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Čipy / karty pro zajištění přístupu. "					
			" 1. PP - 3. NP " = 1		1,000			
			" Čipy / karty pro přístupový systém. "					
			Počet ks. dle požadavků investora. Předpoklad do 100 ks. "					
250		742990203 SPC	D+M Napájecí zdroj - Specifikace dle PD	kus	2,088	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napájecí zdroj pro řídicí jednotku. " = 9		9,000			
			" Včetně kabeláže instalace a zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
251		742990204 SPC	D+M Řídicí jednotka pro přístupový systém - Specifikace dle PD	kus	2,088	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Řídicí jednotka přístupového systému ke kontrole vstupu vč. příslušenství. " = 9		9,000			
			" Včetně instalace a zapojení, naprogramování, odzkoušení a veškerých nutných prací a příslušenství. "					
			"					
252		742990205 SPC	D+M Software pro přístupový systém dveří - Specifikace dle PD	kus	0,208	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Software pro přístupový systém dveří. " = 1		1,000			
			" Včetně instalace, odzkoušení, zprovoznění a veškerého nutného příslušenství. "					
253		742990251 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	416,000	29,66	12 338,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - přístupového systému " = 2000		2 000,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "					
254		742990252 SPC	D+M Kabel CYSY(H05VV-F)) 2x1 - Specifikace dle PD	m	208,000	24,32	5 058,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - přístupového systému " = 1000		1 000,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "					
255		742990291 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	55 422,72	11 527,93	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, úchvtek, apod. "					
256		742990292 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	45 831,80	9 533,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutv, sádra, popisové štítky, apod. " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, apod. "					
257		742990293 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,208	5 145,65	1 070,30	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0,092 +0,208+0,599+0,101) tedy kompletní revize "					
258		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	463,11	375,12	ÚRS 2023-I
259		HZS2231_103	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	10 992,97	10 992,97	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.1.4.8.1.03: Elektromontážní práce - Kamerový systém (CCTV)							235 271,71	
260		742990301 SPC	D+M Kamera vnitřní - Specifikace dle PD	kus	2,088	3 390,98	7 080,37	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vnitřní kamera. " " 1. PP " = 4 " 3. NP " = 5 " Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "								
261		742990302 SPC	D+M Kamera vnitřní - Specifikace dle PD	kus	16,000	3 390,98	54 255,68	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vnitřní kamera. " " 2. NP " = 6 " 3. NP " = 10 " Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "								
262		742990303 SPC	D+M Kamera termální - Specifikace dle PD	kus	1,000	66 836,80	66 836,80	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Venkovní termální. " " 3. NP " = 1 " Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "								
263		742990311 SPC	D+M Video server - Specifikace dle PD	kus	0,208	78 651,20	16 359,45	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Včetně diskového pole, SW, licence, vzdáleného přístupu " = 1								
264		742990351 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	1 144,000	29,66	33 931,04	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 5500 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "								
265		742990391 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	152 463,43	31 712,39	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, úchytek, apod. "								
266		742990392 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	56 534,74	11 759,23	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrtlv. sádra, popisové štítky, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, apod. "								
267		742990393 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,208	9 725,27	2 022,86	odvozeno ÚRS
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 /0.092 +0.208+0.599+0.1011. tedv kompletní revize. "								
268		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	396,21	320,93	ÚRS 2023-I
269		HZS2231_103	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	10 992,97	10 992,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.8.1.04: Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a říšňový systém (PZTS)							1 040 488,21	
270		742990401 SPC	D+M Ústředna PZTS - Specifikace dle PD	kus	0,208	35 916,61	7 470,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ústředna PZTS. "					
			" 1. NP " = 1		1,000			
			" Včetně záložního zdroje 40 Ah, montáže, zapojení, naprogramování, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					
271		742990402 SPC	D+M Přítomnostní pohybové čidlo - Specifikace dle PD	kus	6,032	1 315,23	7 933,47	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Přítomnostní pohybové čidlo. "					
			" 1. PP " = 8		8,000			
			" 1. NP " = 4		4,000			
			" 2. NP " = 4		4,000			
			" 3. NP " = 10		10,000			
			" Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					
272		742990403 SPC	D+M Přítomnostní pohybové čidlo - Specifikace dle PD	kus	27,000	1 315,23	35 511,21	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Přítomnostní pohybové čidlo. "					
			" 1. NP " = 2		2,000			
			" 2. NP " = 10		10,000			
			" 3. NP " = 15		15,000			
			" Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					
273		742990404 SPC	D+M Magnetický kontakt - Specifikace dle PD	kus	55,448	272,72	15 121,78	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Magnetický kontakt. "					
			" 1. PP " = 68		68,000			
			" 1. NP " = 83		83,000			
			" 2. NP " = 85		85,000			
			" 3. NP " = 3		3,000			
			" Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					
274		742990405 SPC	D+M Detektor tříštění skla - Specifikace dle PD	kus	4,408	792,43	3 493,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Detektor tříštění skla. "					
			" 1. PP " = 5		5,000			
			" 1. NP " = 7		7,000			
			" 2. NP " = 7		7,000			
			" Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					
275		742990406 SPC	D+M Detektor tříštění skla - Specifikace dle PD	kus	16,000	792,43	12 678,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Detektor tříštění skla. "					
			" 1. NP " = 3		3,000			
			" 2. NP " = 12		12,000			
			" 3. NP " = 1		1,000			
			" Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					
276		742990407 SPC	D+M Čidlo CO2 - Specifikace dle PD	kus	1,000	2 300,10	2 300,10	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Čidlo CO2 - pro datový sklad " = 1		1,000			
			" Včetně kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení. chrániček pro ochranu. soiovacích prvků a veškerého příslušenství. "					
277		742990408 SPC	D+M Záplavový senzor - Specifikace dle PD	kus	1,000	2 714,84	2 714,84	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Zápлавový senzor. " " 3. NP " = 1 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
278		742990409 SPC	D+M Tísňové tlačítko - Specifikace dle PD	kus	1,000	826,39	826,39	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tísňové tlačítko. " " 3. NP " = 1 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
279		742990410 SPC	D+M Klávesnice - Specifikace dle PD	sada	2,088	3 185,15	6 650,59	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Klávesnice. " " 1. PP " = 4 " 1. NP " = 2 " 3. NP " = 2 " 4. NP " = 1 " V ceně veškeré nutné práce, materiál a příslušenství - stojan, případné podkladní, spojovací a úložné prvky. apod. "								
280		742990411 SPC	D+M Koncentrátor 8 vstupů - Specifikace dle PD	kus	20,800	3 134,73	65 202,38	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Koncentrátor 8 vstupů." = 100 " Včetně transformátoru 12V, instalace, napojení a veškerého nutného vybavení a příslušenství. "								
281		742990451 SPC	D+M Kabel UTP cat. 6 - Specifikace dle PD	m	12 862,720	25,45	327 356,22	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - PZTS " = 61840 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "								
282		742990452 SPC	D+M Kabel CYSY(H05VV-F)) 2x1 - Specifikace dle PD	m	6 448,000	24,32	156 815,36	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - PZTS " = 31000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "								
283		742990491 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	1 714 280,76	356 570,40	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek. úchvtek. apod. "								
284		742990492 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	56 534,74	11 759,23	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrtul, sádra, popisové štítky. apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek. apod. "								
285		742990493 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,208	65 915,73	13 710,47	odvozeno ÚRS
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0,092 +0,208+0,599+0,101) tedy kompletní revize. "								
286		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	4 173,12	3 380,23	ÚRS 2023-I
287		HZS2231_103	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	10 992,97	10 992,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.8.1.05: Elektromontážní práce - Signalizační systém							37 772,88	
288		742990501 SPC	D+M Sada pro nouzovou signalizaci - Specifikace dle PD	sada	0,464	7 924,29	3 676,87	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Sada pro nouzovou signalizaci "								
" 1. NP " = 1					1,000			
" 2. NP " = 1					1,000			
" Včetně montáže, kabeláže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
289		742990551 SPC	D+M Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	104,000	33,31	3 464,24	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - Signalizační systém " = 500					500,000			
" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "								
290		742990552 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	52,000	47,71	2 480,92	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - Signalizační systém " = 250					250,000			
" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "								
291		742990591 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	13 860,31	2 882,94	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1					1,000			
" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, úchvtek, apod. "								
292		742990592 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	56 534,74	11 759,23	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrtův, sádra, podisové štitky, apod. " = 1					1,000			
" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, apod. "								
292a		742990593 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,208	10 291,29	2 140,59	odvozeno ÚRS
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0 092 +0 208+0 599+0 101), tedy kompletní revize "								
293		998742203	Přesun hmot procentní pro signalizační systém v objektech v do 24 m	%	0,810	463,11	375,12	ÚRS 2023-I
294		HZS2231_103	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	10 992,97	10 992,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "								
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.1.4.8.1.06: Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)							321 095,24	
295		742990601 SPC	D+M Ústředna EPS - Specifikace dle PD	sada	0,208	58 716,97	12 213,13	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ústředna EPS - 1. NP " = 1					1,000			
" V ceně veškeré nutné vybavení a vystrojení pro plnění správné funkce.								
Např. Aku. napájecí zdroj, komunikační modul, vstupní a výstupní modul, atd. "								
" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
296		742990602 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič - Specifikace dle PD	kus	37,440	1 343,01	50 282,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Opticko - kouřový hlásič. "								
" 1. PP " = 38					38,000			
" 1. NP " = 44					44,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 2. NP " = 35		35,000			
			" 3. NP " = 36		36,000			
			" 4. NP " = 25		25,000			
			" 5. NP " = 2		2,000			
			" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "					
297		742990603 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič nadpodhledový s externí signalizací - Specifikace dle PD	kus	9,568	1 343,01	12 849,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Opticko - kouřový hlásič nadpodhledový - s externí signalizací. "					
			" 1. PP " = 0					
			" 1. NP " = 12		12,000			
			" 2. NP " = 10		10,000			
			" 3. NP " = 14		14,000			
			" 4. NP " = 10		10,000			
			" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů, signalizačních prvků a veškerého nutného příslušenství. "					
298		742990604 SPC	D+M Tlačítkový hlásič - Specifikace dle PD	kus	6,864	1 665,13	11 429,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlačítkový hlásič. "					
			" 1. PP " = 8		8,000			
			" 1. NP " = 10		10,000			
			" 2. NP " = 6		6,000			
			" 3. NP " = 9		9,000			
			" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "					
299		742990605 SPC	D+M Výstup / kontakt EPS - Specifikace dle PD	kus	31,824	185,24	5 895,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Výstup EPS pro ovládání jednotlivých prvků. "					
			" 1. PP " = 25		25,000			
			" 1. NP " = 49		49,000			
			" 2. NP " = 40		40,000			
			" 3. NP " = 36		36,000			
			" 4.NP " = 3		3,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství jako příprava pro budoucí napojení EPS na jednotlivá zařízení - krabice, ochrana, označení, apod. "					
300		742990606 SPC	D+M Koppler 8 výstupů - Specifikace dle PD	kus	4,576	4 214,28	19 284,55	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koppler 8 výstupů. "					
			" 1. PP " = 4		4,000			
			" 1. NP " = 6		6,000			
			" 2. NP " = 6		6,000			
			" 3. NP " = 5		5,000			
			" 4.NP " = 1		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství jako příprava pro budoucí napojení EPS na jednotlivá zařízení - krabice, ochrana, označení, apod. "					
301		742990607 SPC	D+M Obslužné pole požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	0,208	11 016,83	2 291,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Obslužné pole požární ochrany - 1. NP " = 1		1,000			
			" Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "					
302		742990608 SPC	D+M Klíčový trezor požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	0,208	27 185,48	5 654,58	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Klíčový trezor požární ochrany. " = 1		1,000			
			" Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
303		742990609 SPC	D+M Maják - Specifikace dle PD	kus	0,416	1 349,73	561,49	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Maják. " " 1. NP " = 2 " Včetně montáže, zapojení, patice, vyzkoušení. "		2,000			
303a		742990610 SPC	D+M Napojení ústředny EPS přes zařízení dálkového přenosu na pult centrální ochrany HZS - Specifikace dle PD	kus	0,208	108 520,42	22 572,25	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení EPS ústředny přes ZDP na pult centrální ochrany HZS. " " 1. NP " " V ceně veškeré nutné prvky, materiál, odszkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné jednání a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením zajištění napojení ústředny EPS přes ZDP na Pult centrální ochrany HZS "		1,000			
304		742990651 SPC	D+M Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	2 496,000	25,35	63 273,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 12000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "		12 000,000			
305		742990652 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	104,000	39,20	4 076,80	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 500 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "		500,000			
306		742990653 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H 8x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	104,000	83,27	8 660,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 500 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "		500,000			
307		742990691 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	332 647,49	69 190,68	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, úchytek, apod. "		1,000			
308		742990692 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	56 534,74	11 759,23	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrtlv. sádra, popisové štítky, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, apod. "		1,000			
309		742990693 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,208	42 683,13	8 878,09	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.092 +0.208+0.599+0.101). tedy kompletní revize. "					
310		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	1 517,97	1 229,56	ÚRS 2023-I
311		HZS2231_103	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	10 992,97	10 992,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Žednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
			A.1.4.8.1.07: Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)				274 556,30	
312		742990701 SPC	D+M Ústředna ERO - Specifikace dle PD	kus	0,208	154 938,49	32 227,21	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ústředna ERO. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 1. PP " = 1 " Součástí ústředny je také systémová komunikační jednotka, digitálně výstupní modul, zesilovač, nouzový napájecí zdroj, akumulátor. " " Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení, veškerého vystrojení a nutného příslušenství. "		1,000			
313		742990702 SPC	D+M Stanice hlasatele - Specifikace dle PD	kus	0,208	111 799,45	23 254,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ústředna hlasatele vč. vybavení. " " 1. NP " = 1 " Včetně veškerého nutného příslušenství nutného pro správnou funkci. "		1,000			
314		742990703 SPC	D+M Reprodukční nástěnný - Specifikace dle PD	kus	37,648	1 332,72	50 174,24	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Reprodukční nástěnný. " " 1. PP " = 35 " 1. NP " = 42 " 2. NP " = 35 " 3. NP " = 36 " 4. NP " = 29 " 5. NP " = 4 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "		35,000 42,000 35,000 36,000 29,000 4,000			
315		742990751 SPC	D+M Kabel CHKE-V 2x2,5 - Specifikace dle PD	m	3 120,000	46,22	144 206,40	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - evakuační rozhlas " = 15000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		15 000,000			
316		742990791 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	10 188,38	2 119,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, úchytek, apod. "		1,000			
317		742990792 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	45 032,00	9 366,66	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrtul. sada, popisové štítky, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, apod. "		1,000			
318		742990793 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,208	4 106,23	854,10	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0.092 +0.208+0.599+0.101). tedy kompletní revize. "					
319		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	1 680,57	1 361,26	ÚRS 2023-I
320		HZS2231_105	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	10 992,97	10 992,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
			A.1.4.8.1.08: Elektromontážní práce - Ostatní				363 377,39	
321		742990801 SPC	D+M UPS 125 kVA - Specifikace dle PD	kus	0,208	935 993,01	194 686,55	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " UPS 125 kVA pro požární zařízení. " = 1		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Včetně 2ks baterií, kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení. chrániček pro ochranu. spojovacích prvků a veškerého příslušenství. " " Předpokládané soudobé zatížení 30 kW. Uvažováno s časově odstupňovanými starty. "								
322	742990802 SPC	D+M Kabel CHKE-V 3x4 - Specifikace dle PD	m	1 040,000	84,39	87 765,60	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - UPS " = 5000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "								
323	742990803 SPC	D+M Kabelový žlab oceloplechový 150×60 mm - Specifikace dle PD	m	93,600	391,07	36 604,15	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Kabelový žlab oceloplechový 150×60 mm. " = 450 " Včetně vík, úchytů, víka, spojek, kolen, oblouků, T-kusů, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol. závěsů. kotvicích prvků a dalšího příslušenství. "								
324	742990804 SPC	D+M Kabelový vývod - Specifikace dle PD	kus	20,416	52,49	1 071,64	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Kabelový vývod pro UPS tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků " " 1. PP " = 21 21,000 " 1. NP " = 32-2 30,000 " 2. NP " = 20 20,000 " 3. NP " = 16 16,000 " 4. NP " = 1 1,000 " Včetně krabice s příslušenstvím, uchycení a zapojení. "								
325	742990851 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	16 002,96	3 328,62	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 1,000 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, úchytek, apod. "								
326	742990852 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,208	56 534,74	11 759,23	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutv. sádra. popisové štítky. apod. " = 1 1,000 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů. koncovek. přepážek. apod. "								
327	742990891 SPC	D+M Případné vysekání rýh a prostupů pro vedení instalací v konstrukcích - Specifikace dle PD	sada	0,208	9 355,72	1 945,99	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Případné vysekání rýh ve zdivu, omítkce, pro vedení elektroinstalace. " = 1 1,000 " V ceně vysekání rýh a drážek, případných prostupů pro vedení instalace v konstrukcích a omítkce, vč. odvozu a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně naklady za uložení odpadů "								
328	742990892 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	0,208	63 787,83	13 267,87	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmeliv. dělv. diskv. apod. - požadované požární odolnosti. " 1,000 " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1								
329	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	2 413,31	1 954,78	ÚRS 2023-I	
330	HZS2231_105	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	10 992,97	10 992,97	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.8.1.09: Elektromontážní práce - Slaboproud - demontáž stávajících rozvodů								12 376,62
331		742999101 SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	sada	0,208	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), kabeláže, včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu " " " Kasárna " = 1 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "					1,000			
331a		7429991011 SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů - Specifikace dle PD	kus	6,960	56,60	393,94	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. " " Kasárna " = 30 " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "					30,000			
331b		7429991012 SPC	Demontáž kabeláže slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	69,600	14,22	989,71	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.), " " Kasárna " = 300 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "					300,000			
332		HZS2231_105	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	10 992,97	10 992,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 "								
A.1.4.10: Návrh sanačních opatření								1 107 519,02
A.1.4.10.01: Návrh sanačních opatření								1 107 519,02
A.1.4.10.1.01: Základy a zvláštní zakládání								253 101,24
333		A.5.4.10.1.01_001	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva hmotou, tl. zdiva do 450 mm	m	130,848	1 275,78	166 933,26	vlastní
Výkaz výměr: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdí), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 15l látky/m2 půdorysné plochy zdiva), dodávka 2.sl krystalické injektážní hmoty na bázi silikonátů a esterů. Anilake injektážním zařízením INI								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			zdivo tl. 90-96cm, 1x délku zdiva (1. strana oboustr. Inj.) zdivo tl. 80cm, počítat 2x délku zdiva (oboustr. Inj.)					
334		A.5.4.10.1.01_002	Nízkořtlaká injektáž cihelného zdiva hmotou, tl. zdiva do 600 mm	m	37,120	1 513,08	56 165,53	vlastní
			Výkaz výměr: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkořtlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 15l látky/m2 půdorysné plochy zdiva), dodávka 2.sl krystalické injektážní hmoty na bázi silikónátů a esterů. Aplikace injektážním zařízením IN1 zdivo tl. 50cm zdivo tl. 90-96cm, 1x délku zdiva (2. strana oboustr. Inj.)					
335		A.5.4.10.1.01_003	Nízkořtlaká injektáž zdiva tl. do 100 cm - cementová suspenze bez vrtání, materiál ve specifikaci	m2	40,312	318,95	12 857,61	vlastní
			Výkaz výměr: Uvažováno 30% celkové plochy IN1 :					
336		A.5.4.10.1.01_004	Malta injektážní, cementová suspenze	kg	403,123	42,53	17 144,83	vlastní
			Výkaz výměr: Spotřeba 10 kg/m2 : Uvažováno 30% celkové plochy IN1 :					
			A.1.4.10.1.02: Svislé a kompletní konstrukce				185 323,80	
337		A.5.4.10.1.02_001	Fabion z malty v koutu podlahy poloměr 50 mm	m	167,736	143,53	24 075,15	vlastní
			Výkaz výměr: SO2 délky vnitřního zdiva (délka IN1 zevnitř)					
338		A.5.4.10.1.02_002	Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm materiál ve specifikaci	m2	94,656	287,05	27 171,00	vlastní
			Výkaz výměr: V ploše SO2 : = 408		408,000			
339		A.5.4.10.1.02_003	Malta opravná těsnicí, rychletuhnoucí	kg	946,560	47,84	45 283,43	vlastní
			Výkaz výměr: Předpokládaná spotřeba 10 kg/m2 : V ploše SO2 : = 408		408,000			
340		A.5.4.10.1.02_004	Nucené předsušení mikrovlnnými generátory nebo teplovzdušnými panely snížení hmotnostní vlhkosti <7%	m2	23,200	3 348,92	77 694,94	vlastní
			Výkaz výměr: předběžně cca 100 m2 (počítáno zevnitř) plocha bude upřesněna před realizací cena za 1m2 z jedné strany konstrukce					
341		A.5.4.10.1.02_005	Podrobné zmapování vlhkosti od zatečení	soubor	0,232	19 136,70	4 439,71	vlastní
			Výkaz výměr: včetně provedení VV nutných sanačních opatření před osekáním omítek - zmapování před prováděním nových omítek - proměření vlhkosti vlhkoměrem					
342		A.5.4.10.1.02_006	Odběr a rozbor vzorků zdiva po nuceném vysoušení zdiva	ks	4,640	1 435,25	6 659,56	vlastní
			Výkaz výměr: cca 20 vzorků					
			A.1.4.10.1.03: Úpravy povrchu, podlahy				524 691,89	
343		A.5.4.10.1.03_001	Postřik stěn sanační, ručně sífovitě, 4 kg/m2	m2	290,928	162,66	47 322,35	vlastní
			Výkaz výměr: vnitřní SO5 (mimo plochu SO2) : = 1275		1 275,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			-SO2 : = -51 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30		- 51,000 30,000			
344	A.5.4.10.1.03_002		Postřik stěn sanační, ručně celoplošně, 6 kg/m2	m2	11,832	210,50	2 490,64	vlastní
			Výkaz výměr: SO5 (v ploše SO2) : = 51		51,000			
345	A.5.4.10.1.03_003		Podhoz na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	66,074	382,73	25 288,35	vlastní
			Výkaz výměr: SO5 lokální dorovnání pod sanační omítku - 20% plochy omítek : = 254,8 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30		254,800 30,000			
346	A.5.4.10.1.03_004		Podhoz na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	59,114	478,42	28 281,13	vlastní
			Výkaz výměr: SO5 lokální dorovnání pod sanační omítku - 20% plochy omítek :					
347	A.5.4.10.1.03_005		Omítka jádrová sanační, na stěnách, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	302,528	908,99	274 994,93	vlastní
			Výkaz výměr: SO5 : vně i zevnitř = 1274 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30		1 274,000 30,000			
348	A.5.4.10.1.03_006		Štuk na stěnách sanační, vnitřní nebo vnější, tl. 2,5 mm, ručně	m2	302,528	191,37	57 894,78	vlastní
			Výkaz výměr: SO5 : zevnitř = 1274 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30		1 274,000 30,000			
349	A.5.4.10.1.03_007		Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	390,224	172,23	67 208,28	vlastní
			Výkaz výměr: včetně proškrtnutí spár V ploše SO2, SO4, SO5:					
350	A.5.4.10.1.03_008		Příplatek za očištění asfaltových nátěrů na zdivu	m2	147,784	143,53	21 211,44	vlastní
			Výkaz výměr: odhad 50% plochy SO4, SO5 (pouze v ploše obvodové konstrukce):					
			A.1.4.10.1.04: Izolace proti vodě				109 159,70	
351	A.5.4.10.1.04_001		Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky penetrace	m2	397,184	57,41	22 802,33	vlastní
			Výkaz výměr: spotřeba 0,2kg/m2 SO4 pod terénem (nad terénem v SO5), SO2 a SO5 : = 1 682 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30		1 682,000 30,000			
352	A.5.4.10.1.04_002		Nátěr penetrační a sanační, proti solím	kg	121,011	114,82	13 894,51	vlastní
			Výkaz výměr: spotřeba pro zapouzdření solí v ploše omítek větší, navíc 0,3kg/m2 SO5 : = 1274 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30		1 274,000 30,000			
353	A.5.4.10.1.04_003		Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, netlaková voda (pozitivní i negativní strana)	m2	94,656	765,47	72 456,33	vlastní
			Výkaz výměr: SO2 : = 408		408,000			
354	A.5.4.10.1.04_004		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky od 12 do 60 m	%	3,420	1,91	6,53	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.10.1.05: Malby							35 242,39	
355	A.5.4.10.1.05_001		Malba, barva, bez penetrace, 2x	m2	306,936	114,82	35 242,39	vlastní
A.1.4.11: Plynové stabilní hasící zařízení							366 066,83	
A.1.4.11.01: Plynové stabilní hasící zařízení							366 066,83	
A.1.4.11.1.02: Systém GHZ							205 768,47	
356	A.1.4.11.1.02_001		Tlaková láhev s ventilem 120 litrů, 50bar (60kg-144kg)	ks	1,000	52 903,41	52 903,41	vlastní
357	A.1.4.11.1.02_002		Manometr 0-100bar, NC 45bar, M10x1, s kabelem	ks	1,000	1 237,51	1 237,51	vlastní
358	A.1.4.11.1.02_003		Vypouštěcí hadice DN50, 550mm	ks	1,000	1 650,01	1 650,01	vlastní
359	A.1.4.11.1.02_004		Elektrický spouštěč lahve 24V DC/0,5A - s diodou	ks	1,000	5 156,28	5 156,28	vlastní
360	A.1.4.11.1.02_005		Manuální/pneumatický spouštěč - standard, aktivací tlak 21bar	ks	1,000	2 371,89	2 371,89	vlastní
361	A.1.4.11.1.02_006		Tlakový snímač G1/2"	ks	1,000	1 856,26	1 856,26	vlastní
362	A.1.4.11.1.02_007		Montážní profil pro uchycení lahve 406mm na stěnu, L=556mm, 1 láhev 80/120/140/180L	ks	1,000	1 031,26	1 031,26	vlastní
363	A.1.4.11.1.02_008		Upínací obruč pro tlakovou láhev 80/120/140/180 litrů, průměr 406mm	ks	1,000	1 031,26	1 031,26	vlastní
364	A.1.4.11.1.02_009		Uchycení obruče na montážní stěnový profil	ks	2,000	1 031,26	2 062,52	vlastní
365	A.1.4.11.1.02_010		Hubice DN32 (1-1/4") / 180°	ks	2,000	876,57	1 753,14	vlastní
366	A.1.4.11.1.02_011		Hubice DN15 (1/2") / 180°	ks	2,000	670,32	1 340,64	vlastní
367	A.1.4.11.1.02_012		Hubice DN15 (1/2") / 360°	ks	2,000	670,32	1 340,64	vlastní
368	A.1.4.11.1.02_013		Vypouštěcí potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy	ks	1,000	2 268,76	2 268,76	vlastní
369	A.1.4.11.1.02_014		Hasivo FK-5-1-12 v lahvi	kg	128,400	1 010,63	129 764,89	vlastní
A.1.4.11.1.03: Ovládací ústředna							33 618,92	
370	A.1.4.11.1.03_001		Ovládací ústředna, 4 linky	ks	1,000	28 875,15	28 875,15	vlastní
371	A.1.4.11.1.03_002		Modul pro hašení	ks	1,000	1 650,01	1 650,01	vlastní
372	A.1.4.11.1.03_003		Akumulátor 12V 7Ah	ks	2,000	825,00	1 650,00	vlastní
373	A.1.4.11.1.03_004		Karta 8 vstupů/výstupů	ks	1,000	1 443,76	1 443,76	vlastní
A.1.4.11.1.04: Ovládání a signalizace							41 291,45	
374	A.1.4.11.1.04_001		Konvenční optický detektor	ks	6,000	1 392,19	8 353,14	vlastní
375	A.1.4.11.1.04_002		Patice hlásiče	ks	6,000	206,25	1 237,50	vlastní
376	A.1.4.11.1.04_003		Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky	ks	1,000	1 784,07	1 784,07	vlastní
377	A.1.4.11.1.04_004		Blokovací tlačítko včetně elektroniky	ks	1,000	1 495,32	1 495,32	vlastní
378	A.1.4.11.1.04_005		Paralelní svítidlo k hlásiči	ks	4,000	1 650,01	6 600,04	vlastní
379	A.1.4.11.1.04_006		Kombinovaná siréna / červený maják	ks	3,000	1 361,26	4 083,78	vlastní
380	A.1.4.11.1.04_007		Magnetický kontakt na dveře	ks	2,000	1 031,26	2 062,52	vlastní
381	A.1.4.11.1.04_008		Ohniodolná krabice pro svorky - malá	ks	1,000	10 106,30	10 106,30	vlastní
382	A.1.4.11.1.04_009		Kabeláž vč. tras, uzemění a montáž el. částí GHZ	ks	1,000	5 568,78	5 568,78	vlastní
A.1.4.11.1.05: Ostatní							85 387,99	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
383		A.1.4.11.1.05_001	Úklidové práce	kpl	1,000	2 062,51	2 062,51	vlastní
384		A.1.4.11.1.05_002	Drobný instalační materiál (průchodky, přichytky apod.)	kpl	1,000	1 031,26	1 031,26	vlastní
385		A.1.4.11.1.05_003	Montáž rámu a tlakových lahví	kpl	1,000	46 406,50	46 406,50	vlastní
386		A.1.4.11.1.05_004	Tlaková zkouška systému vč. stanoviska TIČR	kpl	1,000	10 312,56	10 312,56	vlastní
387		A.1.4.11.1.05_005	Požární ucpávka na kabeláže	kpl	2,000	5 156,28	10 312,56	vlastní
388		A.1.4.11.1.05_006	Zkouška těsnosti prostoru (door-fan-test)	kpl	1,000	7 012,54	7 012,54	vlastní
389		A.1.4.11.1.05_007	Funkční zkoušky a uvedení zařízení do provozu	kpl	1,000	4 125,02	4 125,02	vlastní
390		A.1.4.11.1.05_008	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 031,26	1 031,26	vlastní
391		A.1.4.11.1.05_009	Bezpečnostní tabulky, popisky, značky	kpl	1,000	1 031,26	1 031,26	vlastní
392		A.1.4.11.1.05_010	Nalepovací tabulka - označení lahve	kpl	1,000	1 031,26	1 031,26	vlastní
393		A.1.4.11.1.05_011	Provozní knížka	kpl	1,000	1 031,26	1 031,26	vlastní

A.1.7: Inženýrské objekty

A.1.7.01: Příprava území

A.1.7.1.01: Bourání stávajícího plynovodu

A.1.7.1.1.01: Zemní práce

1 687 474,84

22 118,97

15 872,21

8 041,81

394	111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	4,077	0,54	2,20	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 - pro bourání stávajícího plynovodu " (9.3+15.2)*0.8 = 19.6				19,600			
395	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,246	11,48	25,79	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. " " Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - bourání areálového plynovodu " " Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8				10,800			
396	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,246	121,25	272,38	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. " " Odstranění asfaltu v areálu - bourání areálového plynovodu " " Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8				10,800			
397	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,770	54,60	42,02	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních "(2,7+1,0) = 3,7 " V ceně také vybourání lože. "				3,700			
398	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,320	81,08	674,59	ÚRS 2023-I
399	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,040	45,66	47,49	ÚRS 2023-I
400	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,040	537,76	559,27	ÚRS 2023-I
401	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,040	383,49	398,83	ÚRS 2023-I
402	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,624	63,68	39,74	ÚRS 2023-I
403	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	2,080	44,33	92,21	ÚRS 2023-I
404	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,077	49,07	200,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Sejmutí ornice v místě vedení " (9,3+15,2)*0,8 = 19,6				19,600			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "								
405		132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,242	173,29	215,22	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový plynovod - 10 % z celkové kubatury "					5,971			
" Hloubení rýhy pro areálový plynovod " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712$								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
406		132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,242	240,27	298,41	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 10 % z celkové kubatury "					5,971			
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712$								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
407		132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	4,968	115,88	575,70	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 40 % z celkové kubatury "					23,885			
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,40 = 23,8848$								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
408		132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	4,968	159,47	792,26	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 40 % z celkové kubatury "					23,885			
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,40 = 23,8848$								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
409		139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,242	568,16	705,64	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712$					5,971			
410		151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	15,525	14,78	229,46	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Pažení rýh pro bourání areálového plynovodu - 50 % z celkové plochy "					74,640			
" Pažení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*1,2)*2*0,5 = 74,64$								
411		151101111	Odstanění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	15,525	47,10	731,23	ÚRS 2023-I
412		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů spaninou se zhutněním	m3	12,420	16,59	206,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp rýhy vykopanou zeminou po bourání areálového plynovodu "					59,712			
$((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2) = 59,712$								
413		181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,323	45,61	288,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " $(4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8$					10,800			
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " $(9,3+15,2)*0,8 = 19,6$					19,600			
414		181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,077	85,62	349,06	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice " $(9,3+15,2)*0,8 = 19,6$					19,600			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
415		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,077	23,39	95,36	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (9,3+15,2)*0,8 = 19,6		19,600			
416		00572410	osivo směs travní parková	kg	0,082	15,95	1,30	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (19,6)*0,02 = 0,392		0,392			
417		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	8,154	1,59	12,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (19,6)*2 = 39,2		39,200			
418		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	8,154	1,59	12,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (19,6)*2 = 39,2		39,200			
419		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4,077	0,50	2,04	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (19,6)*1 = 19,6		19,600			
420		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	4,077	1,59	6,48	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (19,6)*1 = 19,6		19,600			
421		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	4,077	8,24	33,59	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 19,6 = 19,6		19,600			
422		58154421	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,040	374,23	14,95	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (19,6)*0,0098 = 0,19208		0,192			
423		18391101 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	4,077	5,32	21,69	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (19,6) = 19,6 " V ceně i dávka vody "		19,600			
424		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,004	26,58	0,11	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(19,6))*2 = 0,0196		0,020			
425		184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	8,154	1,59	12,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (19,6)*2 = 39,2		39,200			
426		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	839,89	0,07	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojiv " ((19,6)*0,02)/1000 = 0,000392		0,000			
427		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,082	3,51	0,29	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (19,6)*0,02 = 0,392		0,392			
428		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,077	10,71	43,66	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 19,6 = 19,6		19,600			
429		185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,061	53,48	3,27	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(19,6) = 0,294		0,294			
430		189999701 SPC2	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,208	372,10	77,40	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "		1,000			
431	189999801 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m	m3	13,233	19,14	253,28	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 7,024 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (5,97+23,88) = 29,85 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (9,3+15,2)*0,8*0,20 = 3,92 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 6,209 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (5,97+23,88) = 29,85 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 7,024 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 6,209 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 7,024 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 6,209 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 13,233 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		7,024 29,850 3,920 6,209 29,850				
432	189999802 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití - vzdálenost do 500 m	m3	13,233	53,16	703,46	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 7,024 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (5,97+23,88) = 29,85 " Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (9,3+15,2)*0,8*0,20 = 3,92 " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 6,209 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (5,97+23,88) = 29,85 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 7,024 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 6,209 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 7,024 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 6,209 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součást cen vodorovného přemístění. "		7,024 29,850 3,920 6,209 29,850				
		A.1.7.1.1.02: Komunikace					525,41	
433	596999101 SPC	D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	2,246	233,89	525,41	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " V ceně : " " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,208 = 2,471 " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,208 = 2,471 " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,208 = 2,471 " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,208 = 2,471 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,208 = 2,471 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,208 = 2,471 " Asfaltová pojízdná komunikace - vyspravení po provedení přípojek. " (4,7+4,0+4,8)*0,8 = 10,8		10,800				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Cena skladby včetně ztrátného a přehutnění hutnitelných vrstev "								
A.1.7.1.1.03: Trubní vedení							4 308,60	
434	871211901 SPC	Vybourání stávajícího potrubí plynovodu - Specifikace dle PD		m	12,938	138,37	1 790,18	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího plynovodního potrubí vč. tvarovek a armatur. V ceně také odolvnění a inertizace potrubí." " Vybourání stávajícího plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					62,200			
435	871999901 SPC	D+M Zajištění zaslepení stávajícího řadu vč. uzavření plynovodní přípojky - Specifikace dle PD		sada	0,208	2 019,99	420,16	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Zaslepení / uzavření bouraného areálového plynovodu vč. zajištění zaslepení stávajícího potrubí řadu / odbočky přípoikv ke stávajícímu objektu. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením potrubí v místě odbočky a utěsněním, zajištění uzavření plynu během provádění prací a zpětného spuštění další nutné práce a materiál pro provedení zaslepení odbočky. V ceně také přesun hmot " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					1,000			
436	871999902 SPC	Vybourání prvků plynovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD		sada	0,208	3 029,98	630,24	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání prvků plynovodu " = 1 " Vybourání prvků plynovodu - šachet, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. " " V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné práce související s odstraněním prvků. V ceně také případný přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					1,000			
437	871999901 SPC	Odstranění armatur na potrubí plynovodu vč. příslušenství bez plynoměru - Specifikace dle PD		kus	1,248	252,50	315,12	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění stávajících armatur ve skříní vč. plynoměru a příslušenství - uzávěru, ovládacích armatur, poklopů, regulátoru, apod. " = 6 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					6,000			
438	871999904 SPC	Odstranění stávající skříně / pilířku pro HUP vč. základů - Specifikace dle PD		kus	0,208	3 029,98	630,24	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění stávající skříně HUP vč. vybourání základů. " = 1 " V ceně veškeré práce související s odstraněním skříně / pilířku HUP a základů - zemní práce, vybourání základů, zpětný zásyp vč. dovozu zeminy, apod. V ceně také odvoz a likvidace suti " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
439		899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD	m	12,938	20,20	261,34	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " " Odstranění krycí fólie potrubí plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
440		899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	12,938	20,20	261,34	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
441		916131213	A.1.7.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	0,770	35,93	27,65	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Osazení očištěných obrubníků " (2,7+1,0) = 3,7								
442		979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	0,770	31,87	24,53	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " (3,7) = 3,7								
443		9719999901 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	5,616	212,63	1 194,13	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " (4,7+4,8+4,0)*2 = 27 " V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
444		997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěr - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,988	159,47	157,62	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěr " 4,752 = 4,752 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,988 " - Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,988 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 18,78 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 0,988								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					
445	997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,710	372,10	264,16	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 3,413 = 3,413			3,413					
"- Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,71								
"- Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,71								
"- Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 13.488								
"- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 0.71								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
446	997999903 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,120	233,89	27,97	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod obrubníky " 0,575 = 0,575			0,575					
"- Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,12								
"- Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,12								
"- Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 2.272								
"- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0.12								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
A.1.7.1.1.05: Přesun hmot							1 300,32	
447	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,412	96,19	232,05	ÚRS 2023-I	
448	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,040	114,82	4,54	ÚRS 2023-I	
449	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,013	44,97	0,59	ÚRS 2023-I	
450	HZS1291_512	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 063,15	1 063,15	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.1.7.1.02: Bourání stávajícího vedení elektra							6 246,77	
A.1.7.1.2.01: Elektromontážní práce - Silnoproud - podzemní vedení							2 403,71	
451	210021901 SPC	Odstranění krycí fólie kabeláže vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	3,619	10,63	38,47	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie kabeláže " (17,4) = 17,4			17,400					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "					
452		210220901 SPC	Odstranění zemnicího drátu / pásku pro vedení kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	3,619	21,26	76,94	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění zemnicího drátu / pásku při vedení kabeláže " (17,4) = 17,4 " V ceně případné odpojení, uřezání, zajištění, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		17,400			
453		210813901 SPC	Odstranění kabeláže vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	3,619	21,26	76,94	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího kabelového vedení v zemině vč. případných svorek, spojek, apod. " (17,4) = 17,4 " V ceně případné odpojení, uřezání, zajištění, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		17,400			
454		218040901 SPC	Odstranění sloupů VO vč. veškerého příslušenství vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	kus	0,416	5 315,75	2 211,35	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění sloupů VO vč. Výložníků, svítidla, vybourání základů a veškerého nutného příslušenství " 2 = 2 " V ceně zemní práce pro odstranění základů, vybourání základů, odpojení od kabeláže, zemnění, odstranění sloupů VO vč. Výložníků, svítidla a veškerého příslušenství, zapravení terénu do původního stavu vč. případného dovozu zeminy a veškerých dalších prací nutných pro odstranění stávajícího sloupů VO " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		2,000			
			A.1.7.1.2.02: Zemní práce při extr.mont.pracích				3 843,05	
455		460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	0,416	677,23	281,73	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případné čerpání vody. " = 2		2,000			
456		460161462	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	0,181	1 085,48	196,43	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 5 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,05 = 0,87 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepidlost a případné urovnání dna."		0,870			
457		460161463	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	0,181	1 551,14	280,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 5 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,05 = 0,87 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepidlost a případné urovnání dna."		0,870			
458		460171462	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	1,629	295,96	482,01	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 45 % z celkové délky "					7,830			
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,45 = 7,83								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
459		460171463	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	1,629	409,31	666,62	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 45 % z celkové délky "					7,830			
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,45 = 7,83								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
460		460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	0,290	697,43	201,93	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " (17,4*0,8*1,0)*0,10 = 1,392					1,392			
461		460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	0,208	87,18	18,13	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Případné zajištění potrubí. " = 1					1,000			
462		460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	0,416	29,77	12,38	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Případné zajištění potrubí. " = 2					2,000			
463		460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	0,208	166,91	34,72	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Případné zajištění kabeláže. " = 1					1,000			
464		460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	0,416	47,84	19,90	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Případné zajištění kabeláže. " = 2					2,000			
465		460451482	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	1,810	131,83	238,56	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zpětný zásyp rýh po vybourání elektro vedení. Zásyp uvažován po celé délce strojně. "								
" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (17,4)*(0,45+0,05) = 8,7					8,700			
466		460451483	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m	1,810	144,59	261,65	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zpětný zásyp rýh po vybourání elektro vedení. Zásyp uvažován po celé délce strojně. "								
" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (17,4)*(0,45+0,05) = 8,7					8,700			
467		460661901 SPC	Odstranění plastových ochranných desek kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	3,619	10,63	38,47	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání ochranných trubek kabelového vedení. " (17,4) = 17,4					17,400			
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "								
468		460791901 SPC	Odstranění ochranných trubek venkovního vedení kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	3,619	21,26	76,94	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání ochranných trubek kabelového vedení. " (17,4) = 17,4					17,400			
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
469		468999101 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku při elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m	m3	2,352	106,32	250,12	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 1,176					1,176			
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. "					5,655			
(17.4*0.65*1.0)*(0.05+0.45) = 5.655								
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 1,176					1,176			
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. "					5,655			
(17.4*0.65*1.0)*(0.05+0.45) = 5.655								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " = 1,176								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " = 1,176								
" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 500 m "								
= 2.352								
" Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 2,352								
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "								
470		468999102 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití při elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m	m3	2,352	106,32	250,12	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "								
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 1,176					1,176			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích "					5,655			
(17.4*0.65*1.0)*(0.05+0.45) = 5.655								
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 1,176					1,176			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích "					5,655			
(17.4*0.65*1.0)*(0.05+0.45) = 5.655								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " = 1,176								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " = 1,176								
" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 500 m "								
= 2.352								
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení								
Složení součást cen vodorovného přemístění. "								
471		469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,004	284,92	1,07	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 46-M. " 0,018 = 0,018					0,018			
472		HZS2231_517	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	531,58	531,58	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.1.7.02: Areálová kanalizace							1 553 969,28	
A.1.7.2.01: Areálová splašková kanalizace							281 429,34	
A.1.7.2.1.01: Zemní práce							140 001,67	
473		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,656	81,08	539,67	ÚRS 2023-I
474		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,832	45,66	37,99	ÚRS 2023-I
475		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,624	537,76	335,56	ÚRS 2023-I
476		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,624	383,49	239,30	ÚRS 2023-I
477		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,624	604,99	377,51	ÚRS 2023-I
478		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať z 6 volně ložených kabelů	m	2,080	421,17	876,03	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
479		119999901 SPC2	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,208	5 049,96	1 050,39	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, sánalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1 " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
480		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,418	1 716,99	4 151,22	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2*3,3)*0,05 = 1,4454 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2*3,05)*0,05 = 0,6405 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2*3,1)*0,05 = 0,7998 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2*2,95)*0,05 = 0,4248 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2*2,95)*0,05 = 1,0443 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2*2,95)*0,05 = 1,1328 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2*3,05)*0,05 = 1,3359 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*3,1)*0,05 = 0,3968 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*3,0)*0,05 = 0,384 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,05 = 0,68 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepidlost a případné urovnání dna. "		1,445 0,641 0,800 0,425 1,044 1,133 1,336 1,292 1,292 0,397 0,384 0,378 0,378 0,680			
481		132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	21,760	530,25	11 538,01	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2*3,3)*0,45 = 13,0086 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2*3,05)*0,45 = 5,7645 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2*3,1)*0,45 = 7,1982 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2*2,95)*0,45 = 3,8232 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2*2,95)*0,45 = 9,3987 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2*2,95)*0,45 = 10,1952 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2*3,05)*0,45 = 12,0231 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*3,1)*0,45 = 3,5712 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*3,0)*0,45 = 3,456 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984		13,009 5,765 7,198 3,823 9,399 10,195 12,023 11,629 11,629 3,571 3,456 3,398			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,45 = 6,12 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		3,398 6,120			
482	132312222		Hloubení zapazených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,418	2 575,48	6 226,81	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2*3,3)*0,05 = 1,4454 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2*3,05)*0,05 = 0,6405 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2*3,1)*0,05 = 0,7998 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2*2,95)*0,05 = 0,4248 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2*2,95)*0,05 = 1,0443 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2*2,95)*0,05 = 1,1328 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2*3,05)*0,05 = 1,3359 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*3,1)*0,05 = 0,3968 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*3,0)*0,05 = 0,384 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,05 = 0,68 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		1,445 0,641 0,800 0,425 1,044 1,133 1,336 1,292 1,292 0,397 0,384 0,378 0,378 0,680			
483	132354204		Hloubení zapazených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	21,760	717,09	15 603,57	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2*3,3)*0,45 = 13,0086 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2*3,05)*0,45 = 5,7645 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2*3,1)*0,45 = 7,1982 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2*2,95)*0,45 = 3,8232 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2*2,95)*0,45 = 9,3987 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2*2,95)*0,45 = 10,1952 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2*3,05)*0,45 = 12,0231 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*3,1)*0,45 = 3,5712 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*3,0)*0,45 = 3,456 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,45 = 6,12		13,009 5,765 7,198 3,823 9,399 10,195 12,023 11,629 11,629 3,571 3,456 3,398 3,398 6,120			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. ledivost a případné urovnání dna. "								
484	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,835	568,16	2 747,27	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " $((11,624+104,613)+(11,624+104,613))*0,1 = 23,2474$				23,247				
485	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	69,487	126,25	8 772,73	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $((7,3*3,3)*2)*0,8 = 38,544$				38,544				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $((3,5*3,05)*2)*0,8 = 17,08$				17,080				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $((4,3*3,1)*2)*0,8 = 21,328$				21,328				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $((2,4*2,95)*2)*0,8 = 11,328$				11,328				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $((5,9*2,95)*2)*0,8 = 27,848$				27,848				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $((6,4*2,95)*2)*0,8 = 30,208$				30,208				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $((7,3*3,05)*2)*0,8 = 35,624$				35,624				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $((7,3*2,95)*2)*0,8 = 34,456$				34,456				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $((7,3*2,95)*2)*0,8 = 34,456$				34,456				
" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " $((1,6*3,1)*4)*0,8 = 15,872$				15,872				
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " $((1,6*3,0)*4)*0,8 = 15,36$				15,360				
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " $((1,6*2,95)*4)*0,8 = 15,104$				15,104				
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $((1,6*2,95)*4)*0,8 = 15,104$				15,104				
" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 - 80 % " $((2,0*3,4)*4)*0,8 = 21,76$				21,760				
486	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	69,487	63,12	4 386,02	ÚRS 2023-I	
487	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	2,962	7,59	22,48	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*4 = 10,24$				10,240				
" Hutnění podloží pod betonovými šachtami " $(2,0*2,0)*1 = 4$				4,000				
488	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,094	157,56	6 317,26	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "								
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $(7,3*1,2)*(3,3-0,15-0,36) = 24,4404$				24,440				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $(3,5*1,2)*(3,05-0,15-0,36) = 10,668$				10,668				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $(4,3*1,2)*(3,1-0,15-0,36) = 13,3644$				13,364				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $(2,4*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 7,0272$				7,027				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $(5,9*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 17,2752$				17,275				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $(6,4*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 18,7392$				18,739				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $(7,3*1,2)*(3,05-0,15-0,36) = 22,2504$				22,250				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $(7,3*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 21,3744$				21,374				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $(7,3*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 21,3744$				21,374				
" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "								
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " $(2,0*2,0)*(3,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,2) = 10,2867258768$				10,287				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š2 " (1,6*1,6)*(3,1-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,95) = 6.717907150363		6,718			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š3 " (1,6*1,6)*(3,0-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,85) = 6.490181484249		6,490			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š4 " (1,6*1,6)*(2,95-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,8) = 6.376318651192		6,376			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (1,6*1,6)*(2,95-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,8) = 6.376318651192		6,376			
489	58343930		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	69,388	479,75	33 288,88	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (24,44)*2,0 = 48,88		48,880			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (10,668)*2,0 = 21,336		21,336			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (13,364)*2,0 = 26,728		26,728			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (7,027)*2,0 = 14,054		14,054			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (17,275)*2,0 = 34,55		34,550			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (18,739)*2,0 = 37,478		37,478			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (22,25)*2,0 = 44,5		44,500			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (21,374)*2,0 = 42,748		42,748			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (21,374)*2,0 = 42,748		42,748			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (10,287)*2,0 = 20,574		20,574			
490	58337302		štěrkopísek frakce 0/16	t	10,799	257,55	2 781,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š2 " (6,718)*2,0 = 13,436		13,436			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š3 " (6,49)*2,0 = 12,98		12,980			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š4 " (6,376)*2,0 = 12,752		12,752			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (6,376)*2,0 = 12,752		12,752			
491	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,646	303,00	1 407,60	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 - tl. 360 mm " (7,3*1,2)*0,36 = 3.1536		3,154			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 - tl. 360 mm " (3,5*1,2)*0,36 = 1,512		1,512			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 360 mm " (4,3*1,2)*0,36 = 1.8576		1,858			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 - tl. 360 mm " (2,4*1,2)*0,36 = 1.0368		1,037			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 360 mm " (5,9*1,2)*0,36 = 2.5488		2,549			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 - tl. 360 mm " (6,4*1,2)*0,36 = 2.7648		2,765			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 - tl. 360 mm " (7,3*1,2)*0,36 = 3.1536		3,154			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 - tl. 360 mm " (7,3*1.2)*0.36 = 3.1536		3,154			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 - tl. 360 mm " (7,3*1.2)*0.36 = 3.1536		3,154			
492	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	9,292	419,15	3 894,82	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou " " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (3,154)*2,0 = 6,308 6,308 " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (1,512)*2,0 = 3,024 3,024 " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (1,858)*2,0 = 3,716 3,716 " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (1,037)*2,0 = 2,074 2,074 " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (2,549)*2,0 = 5,098 5,098 " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (2,765)*2,0 = 5,53 5,530 " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (3,154)*2,0 = 6,308 6,308 " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (3,154)*2,0 = 6,308 6,308 " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (3,154)*2,0 = 6,308 6,308								
493	189999803 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	48,355	732,24	35 407,17	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 24,177 24,177 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (11,624+104,613) = 116,237 116,237 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 24,177 24,177 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (11,624+104,613) = 116,237 116,237 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 24,177 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 24,177 " - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 24,177 " - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 24,177 " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 241,773 " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 241,773 " - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " = 48,355 " - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " = 96,71 " POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku "								
A.1.7.2.1.02: Vodorovné konstrukce							3 083,26	
494	451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,083	1 312,99	109,24	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože pod betonové kanalizační šachty Š1 - tl.100 mm " ((2,0*2,0)*1)*0,1 = 0,4 0,400								
495	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	2,255	1 161,49	2 619,32	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové " " Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314 1,314 " Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 - tl. 150 mm " (3,5*1,2)*0,15 = 0,63 0,630 " Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm " (4,3*1,2)*0,15 = 0,774 0,774 " Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 - tl. 150 mm " (2,4*1,2)*0,15 = 0,432 0,432								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 150 mm " (5,9*1,2)*0,15 = 1,062		1,062			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 - tl. 150 mm " (6,4*1,2)*0,15 = 1,152		1,152			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314		1,314			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314		1,314			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314		1,314			
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š2 - Š5 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*4 = 1,536		1,536			
496	452311131		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,087	4 060,17	354,70	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty Š1 - tl. 100 mm " (((2,0*2,0)*0,1)*1)*1,05 = 0,42		0,420			
A.1.7.2.1.03: Trubní vedení							113 297,91	
497	871260310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 100 SN 10 - Specifikace dle PD	m	3,340	445,41	1 487,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (7,3)*1,1 = 8,03		8,030			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (7,3)*1,1 = 8,03		8,030			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
498	871270310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 125 SN 10 - Specifikace dle PD	m	1,464	519,14	760,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4)*1,1 = 7,04		7,040			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
499	871310310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 10 - Specifikace dle PD	m	7,024	924,04	6 490,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3)*1,1 = 8,03		8,030			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5)*1,1 = 3,85		3,850			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3)*1,1 = 4,73		4,730			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4)*1,1 = 2,64		2,640			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9)*1,1 = 6,49		6,490			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3)*1,1 = 8,03		8,030			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
500	871999601 SPC		D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š2	kus	0,208	18 583,86	3 865,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š2 - hl. ± 2,8 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
501	871999602 SPC		D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š3	kus	0,208	18 583,86	3 865,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š3 - hl. ± 2,85 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
502		871999603 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š4	kus	0,208	18 583,86	3 865,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š4 - hl. ± 2,75 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
503		871999604 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š5	kus	0,208	18 583,86	3 865,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š5 - hl. ± 2,8 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
504		871999611 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1	kus	0,208	30 804,77	6 407,39	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. ± 3,05 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "		1,000			
505		871999701 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	0,624	18 179,87	11 344,24	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy, " " Prostup objektem stávajícím " = 2 " Prostup objektem přístavby " = 1 " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot. odvozu a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určená zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		2,000 1,000			
506		871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	2,080	2 019,99	4 201,58	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. " " Napojení na šachtu Š2 " = 2 " Napojení na šachtu Š3 " = 3 " Napojení na šachtu Š4 " = 2 " Napojení na šachtu Š5 " = 3 " V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "		2,000 3,000 2,000 3,000			
507		871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,416	1 009,99	420,16	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. " " Napojení na šachtu Š1 " = 2 " V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "		2,000			
508		871999803 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky - Specifikace dle PD	kus	0,832	2 019,99	1 680,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky. - betonové " = 4		4,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně případné vytvoření prostupu, zajištění jeho utěsnění a zapravení po napojení, veškeré nutné tvarovky, těsnící prvky, případné tvarovky pro napojení, kotvící, spojovací, upevňovací materiál a další veškeré nutné práce, materiál a příslušenství související s napojením kanalizace na anglické dvorky. "					
509	871999804 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,208	3 534,97	735,27	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou betonovou šachtu Š1 " = 1 " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. " " V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "	1,000				
510	871999805 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,208	3 534,97	735,27	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou plastovou šachtu Š1 " = 1 " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. " " V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "	1,000				
511	871999901 SPC2	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD	sada	0,208	3 181,48	661,75	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: " Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. Předpokládaná délka - max 45 m. " " V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahrnuta také doprava a práce techniků. " = 1 " V ceně také odvozu a likvidace kalu. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem. včetně poplatků za uložení odpadů. "	1,000				
512	871999901 SPC3	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD	m	6,240	9 897,93	61 763,08	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: " Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu. " = 1 " V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. případného zrušení dočasného čerpání. " " V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem. včetně poplatků za uložení odpadů. " Předpokládaná maximální délka případné výměny poškozené kanalizace v části je do 30 m.	30,000				
513	899713119 SPC1	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,208	1 514,99	315,12	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označnický) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na oplotení, srolem. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu hmot. "	1,000				
514	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	10,754	55,04	591,88	ÚRS 2023-I	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6					14,600			
" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 125 " 6,4 = 6,4					6,400			
" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 150 / 160" 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					30,700			
515	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	10,754	22,42	241,10	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6					14,600			
" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 125 " 6,4 = 6,4					6,400			
" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 150 / 160" 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					30,700			
A.1.7.2.1.04: Přesun hmot							20 111,38	
516	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	†	94,324	148,97	14 051,42	odvozeno ÚRS	
517	HZS1291_521	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	6 059,96	6 059,96	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.1.7.2.1.05: Montáže potrubí							4 935,12	
518	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125	sada	0,208	4 221,77	878,13	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 100 / 110 " = 1					1,000			
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "								
519	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200	sada	0,416	5 070,16	2 109,19	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 125 " = 1					1,000			
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 150 / 160 " = 1					1,000			
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "								
520	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125	m	3,037	28,58	86,79	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6					14,600			
521	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	7,717	44,84	346,02	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 125 " 6,4 = 6,4					6,400			
" Zkouška kanalizace DN 150 / 160 " 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					30,700			
522	HZS1291_507	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.1.7.2.02: Areálová dešťová kanalizace							749 301,72	
A.1.7.2.2.01: Zemní práce							379 576,97	
523	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,960	81,08	2 023,76	ÚRS 2023-I	
524	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,120	45,66	142,46	ÚRS 2023-I	
525	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	3,120	537,76	1 677,81	ÚRS 2023-I	
526	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	4,160	383,49	1 595,32	ÚRS 2023-I	
527	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	3,120	604,99	1 887,57	ÚRS 2023-I	
528	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	8,320	421,17	3 504,13	ÚRS 2023-I	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
529		119999901 SPC3	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,208	15 149,89	3 151,18	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, sialalizačních vodičů, zemnicích drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1 " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					1,000			
530		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	30,376	1 716,99	52 154,98	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,3 = 0,6552 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,3 = 2,7702 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,3 = 3,654 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,3 = 7,0848 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,3 = 2,205 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,3 = 4,104 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,3 = 18,1548 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,3 = 2,0412 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,3 = 1,6128 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,3 = 2,97 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,3 = 1,845 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,3 = 1,4508 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,3 = 7,3656 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,3 = 2,9952 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,3 = 7,4052 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,3 = 10,7388 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,3 = 4,536 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,3 = 11,88 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,3 = 2,997 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,3 = 5,4954 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,3 = 1,728 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,3 = 1,0368 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,3 = 6,2208 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,3 = 0,567 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 = 1,344 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,3 = 1,3056 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 = 1,152 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 = 1,0752 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,3 = 0,9984 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,3 = 1,2288 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,3 = 4,08 " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,3 = 4,02 " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,3 = 3 " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,3 = 2,88 " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,3 = 2,76					0,655 2,770 3,654 7,085 2,205 4,104 18,155 2,041 1,613 2,970 1,845 1,451 7,366 2,995 7,405 10,739 4,536 11,880 2,997 5,495 1,728 1,037 6,221 0,567 1,344 1,306 1,152 1,075 0,998 1,229 4,080 4,020 3,000 2,880 2,760			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,3 = 2,46		2,460			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,3 = 2,7		2,700			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,3 = 2,82		2,820			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,3 = 1,4175		1,418			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,3 = 1,2825		1,283			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepicost a případné urovnání dna. "					
531	132254203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	20,251	705,98	14 296,48	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,2 = 0,4368		0,437			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,2 = 1,8468		1,847			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,2 = 2,436		2,436			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,2 = 4,7232		4,723			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,2 = 1,47		1,470			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,2 = 2,736		2,736			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,2 = 12,1032		12,103			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,2 = 1,3608		1,361			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,2 = 1,0752		1,075			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,2 = 1,98		1,980			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,2 = 1,23		1,230			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,2 = 0,9672		0,967			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,2 = 4,9104		4,910			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,2 = 1,9968		1,997			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,2 = 4,9368		4,937			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,2 = 7,1592		7,159			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,2 = 3,024		3,024			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,2 = 7,92		7,920			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,2 = 1,998		1,998			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,2 = 3,6636		3,664			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,2 = 1,152		1,152			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,2 = 0,6912		0,691			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,2 = 4,1472		4,147			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,2 = 0,378		0,378			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,2 = 0,896		0,896			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,2 = 0,8704		0,870			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,2 = 0,768		0,768			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,2 = 0,7168		0,717			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,2 = 0,6656		0,666			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,2 = 0,8192		0,819			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,2 = 2,72		2,720			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,2 = 2,68		2,680			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,2 = 2		2,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,2 = 1,92		1,920			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,2 = 1,84		1,840			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,2 = 1,64		1,640			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,2 = 1,8		1,800			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,2 = 1,88		1,880			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,2 = 0,945		0,945			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,2 = 0,855		0,855			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. Lepivost a případné urovnání dna. "					
532	132312222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	30,376	2 575,48	78 232,32	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,3 = 0,6552		0,655			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,3 = 2,7702		2,770			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,3 = 3,654		3,654			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,3 = 7,0848		7,085			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,3 = 2,205		2,205			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,3 = 4,104		4,104			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,3 = 18,1548		18,155			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,3 = 2,0412		2,041			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,3 = 1,6128		1,613			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,3 = 2,97		2,970			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,3 = 1,845		1,845			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,3 = 1,4508		1,451			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,3 = 7,3656		7,366			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,3 = 2,9952		2,995			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,3 = 7,4052		7,405			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,3 = 10,7388		10,739			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,3 = 4,536		4,536			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,3 = 11,88		11,880			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,3 = 2,997		2,997			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,3 = 5,4954		5,495			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,3 = 1,728		1,728			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,3 = 1,0368		1,037			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,3 = 6,2208		6,221			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,3 = 0,567		0,567			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 = 1,344		1,344			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,3 = 1,3056		1,306			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 = 1,152		1,152			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 = 1,0752		1,075			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,3 = 0,9984		0,998			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,3 = 1,2288		1,229			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,3 = 4,08		4,080			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,3 = 4,02		4,020			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,3 = 3		3,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,3 = 2,88		2,880			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,3 = 2,76		2,760			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,3 = 2,46		2,460			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,3 = 2,7		2,700			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,3 = 2,82		2,820			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,3 = 1,4175		1,418			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,3 = 1,2825		1,283			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. Lepivost a případné urovnání dna. "					
533	132354203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	20,251	951,41	19 266,57	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,2 = 0,4368		0,437			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,2 = 1,8468		1,847			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,2 = 2,436		2,436			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,2 = 4,7232		4,723			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,2 = 1,47		1,470			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,2 = 2,736		2,736			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,2 = 12,1032		12,103			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,2 = 1,3608		1,361			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,2 = 1,0752		1,075			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,2 = 1,98		1,980			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,2 = 1,23		1,230			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,2 = 0,9672		0,967			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,2 = 4,9104		4,910			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,2 = 1,9968		1,997			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,2 = 4,9368		4,937			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,2 = 7,1592		7,159			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,2 = 3,024		3,024			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,2 = 7,92		7,920			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,2 = 1,998		1,998			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,2 = 3,6636		3,664			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,2 = 1,152		1,152			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,2 = 0,6912		0,691			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,2 = 4,1472		4,147			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,2 = 0,378		0,378			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,2 = 0,896		0,896			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,2 = 0,8704		0,870			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,2 = 0,768		0,768			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,2 = 0,7168		0,717			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,2 = 0,6656		0,666			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,2 = 0,8192		0,819			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,2 = 2,72		2,720			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,2 = 2,68		2,680			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,2 = 2		2,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,2 = 1,92		1,920			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,2 = 1,84		1,840			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " $(2,0*2,0*2,05)*0,2 = 1,64$		1,640			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " $(2,0*2,0*2,25)*0,2 = 1,8$		1,800			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " $(2,0*2,0*2,35)*0,2 = 1,88$		1,880			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " $(1,5*1,5*2,1)*0,2 = 0,945$		0,945			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " $(1,5*1,5*1,9)*0,2 = 0,855$		0,855			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepicost a případné urovnání dna. "					
534	139001101		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,125	568,16	5 752,75	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " $((146,038+97,358)+(146,038+97,358))*0,1 = 48,6792$		48,679			
535	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	61,793	70,19	4 337,23	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " $((1,4*1,3)*2)*0,8 = 2,912$		2,912			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " $((5,7*1,35)*2)*0,8 = 12,312$		12,312			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " $((7,0*1,45)*2)*0,8 = 16,24$		16,240			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " $((12,3*1,6)*2)*0,8 = 31,488$		31,488			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " $((3,5*1,75)*2)*0,8 = 9,8$		9,800			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " $((6,0*1,9)*2)*0,8 = 18,24$		18,240			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " $((5,5*1,5)*2)*0,8 = 13,2$		13,200			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " $((5,2*1,6)*2)*0,8 = 13,312$		13,312			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " $((12,1*1,7)*2)*0,8 = 32,912$		32,912			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " $((15,7*1,9)*2)*0,8 = 47,728$		47,728			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " $((2,4*2,0)*2)*0,8 = 7,68$		7,680			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " $((1,6*1,8)*2)*0,8 = 4,608$		4,608			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " $((10,8*1,6)*2)*0,8 = 27,648$		27,648			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " $((0,9*1,75)*2)*0,8 = 2,52$		2,520			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " $((1,6*1,75)*4)*0,8 = 8,96$		8,960			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " $((1,6*1,7)*4)*0,8 = 8,704$		8,704			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " $((1,6*1,5)*4)*0,8 = 7,68$		7,680			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " $((1,6*1,4)*4)*0,8 = 7,168$		7,168			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " $((1,6*1,3)*4)*0,8 = 6,656$		6,656			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " $((1,6*1,6)*4)*0,8 = 8,192$		8,192			
			" Pažení rýh pro uliční vpusti - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " $((1,5*1,9)*4)*0,8 = 9,12$		9,120			
536	151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	82,563	126,25	10 423,54	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " $((24,6*2,05)*2)*0,8 = 80,688$		80,688			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " $((2,7*2,1)*2)*0,8 = 9,072$		9,072			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " $((3,2*1,4)*2)*0,8 = 7,168$		7,168			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " $((2,5*2,05)*2)*0,8 = 8,2$		8,200			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " $((1,3*3,1)*2)*0,8 = 6,448$		6,448			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " $((6,6*3,1)*2)*0,8 = 32,736$		32,736			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " $((6,0*2,1)*2)*0,8 = 20,16$		20,160			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " $((15,0*2,2)*2)*0,8 = 52,8$		52,800			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " $((3,7*2,25)*2)*0,8 = 13,32$		13,320			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " $((7,1*2,15)*2)*0,8 = 24,424$		24,424			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $((2,0*3,4)*4)*0,8 = 21,76$		21,760			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " $((2,0*3,35)*4)*0,8 = 21,44$		21,440			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " $((2,0*2,5)*4)*0,8 = 16$		16,000			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " $((2,0*2,4)*4)*0,8 = 15,36$		15,360			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " $((2,0*2,3)*4)*0,8 = 14,72$		14,720			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " $((2,0*2,05)*4)*0,8 = 13,12$		13,120			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " $((2,0*2,25)*4)*0,8 = 14,4$		14,400			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " $((2,0*2,35)*4)*0,8 = 15,04$		15,040			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " $((1,5*2,1)*4)*0,8 = 10,08$		10,080			
537	151101111		Odstranění příloženého pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	61,793	47,10	2 910,43	ÚRS 2023-I
538	151101112		Odstranění příloženého pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	82,563	63,12	5 211,36	ÚRS 2023-I
539	171152501		Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	10,787	7,59	81,87	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*6 = 15,36$		15,360			
			" Hutnění podloží pod betonovými šachtami " $(2,0*2,0)*8 = 32$		32,000			
			" Hutnění podloží pod uločními vpustmi " $(1,5*1,5)*2 = 4,5$		4,500			
540	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,326	157,56	11 238,13	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 160 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V5 - Š13 " $(1,4*1,2)*(1,3-0,15-0,45) = 1,176$		1,176			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š13 - Š12 " $(5,7*1,2)*(1,35-0,15-0,45) = 5,13$		5,130			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š12 - Š11 " $(7,0*1,2)*(1,45-0,15-0,45) = 7,14$		7,140			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š12 " $(3,2*1,2)*(1,4-0,15-0,45) = 3,072$		3,072			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V4 - Š11 " $(5,5*1,2)*(1,5-0,15-0,45) = 5,94$		5,940			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š8-Š7 " $(2,5*1,2)*(2,05-0,15-0,45) = 4,35$		4,350			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V3 - Š4 " $(7,1*1,2)*(2,15-0,15-0,45) = 13,206$		13,206			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š5 " $(2,4*1,2)*(2,0-0,15-0,45) = 4,032$		4,032			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V2 - Š6 " $(1,6*1,2)*(1,8-0,15-0,45) = 2,304$		2,304			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š14 " $(10,8*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 12,96$		12,960			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ2 - Š6 " $(0,9*1,2)*(1,75-0,15-0,45) = 1,242$		1,242			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V1 - Š14 " $(5,2*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 6,24$		6,240			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š14 - Š6 " $(12,1*1,2)*(1,7-0,15-0,45) = 15,972$		15,972			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š6 - Š5 " $(15,7*1,2)*(1,9-0,15-0,45) = 24,492$		24,492			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š5 - Š4 " $(6,0*1,2)*(2,1-0,15-0,45) = 10,8$		10,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 250 mm "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 14,76		14,760			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2)*(1,75-0,15-0,45) = 4,83		4,830			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2)*(1,9-0,15-0,45) = 9,36		9,360			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2)*(2,05-0,15-0,45) = 42,804		42,804			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2)*(2,1-0,15-0,45) = 4,86		4,860			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 3,9		3,900			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 19,8		19,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2)*(2,2-0,15-0,45) = 28,8		28,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2)*(2,25-0,15-0,45) = 7,326		7,326			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (2,0*2,0)*(3,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,2) = 10,2867258768		10,287			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (2,0*2,0)*(3,35-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,15) = 10,125995784975		10,126			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (2,0*2,0)*(2,5-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,3) = 7,39358422395		7,394			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (2,0*2,0)*(2,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,2) = 7,0721240403		7,072			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (2,0*2,0)*(2,3-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,1) = 6,75066385665		6,751			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š6 " (2,0*2,0)*(2,05-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,85) = 5,947013397525		5,947			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š7 " (2,0*2,0)*(2,25-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,05) = 6,589933764825		6,590			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š8 " (2,0*2,0)*(2,35-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,15) = 6,911393948475		6,911			
			" Zásyp betonových prefabrikovaných uličních vpustí štěrkem "					
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpusti k šachtě Š5 štěrkem - UV " (1,5*1,5)*(2,1-0,15) = 4,3875		4,388			
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpusti u šachty Š8 štěrkem - UV " (1,5*1,5)*(1,9-0,15) = 3,9375		3,938			
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š9 " (1,6*1,6)*(1,75-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,6) = 3,643610657824		3,644			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š10 " (1,6*1,6)*(1,70-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,55) = 3,529747824767		3,530			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š11 " (1,6*1,6)*(1,5-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,35) = 3,074296492539		3,074			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š12 " (1,6*1,6)*(1,4-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,25) = 2,846570826425		2,847			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š13 " (1,6*1,6)*(1,3-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,15) = 2,618845160311		2,619			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š14 " (1,6*1,6)*(1,6-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,45) = 3,302022158653		3,302			
541	58343930		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	134,742	479,75	64 642,67	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 160 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V5 - Š13 " (1,176)*2,0 = 2,352		2,352			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š13 - Š12 " (5,13)*2,0 = 10,26		10,260			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š12 - Š11 " (7,14)*2,0 = 14,28		14,280			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,072)*2,0 = 6,144		6,144			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V4 - Š11 " (5,94)*2,0 = 11,88		11,880			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š8-Š7 " (4,35)*2,0 = 8,7		8,700			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V3 - Š4 " (13,206)*2,0 = 26,412		26,412			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š5 " (4,032)*2,0 = 8,064		8,064			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V2 - Š6 " (2,304)*2,0 = 4,608		4,608			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š14 " (12,96)*2,0 = 25,92		25,920			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ2 - Š6 " (1,242)*2,0 = 2,484		2,484			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V1 - Š14 " (6,24)*2,0 = 12,48		12,480			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š14 - Š6 " (15,972)*2,0 = 31,944		31,944			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š6 - Š5 " (24,492)*2,0 = 48,984		48,984			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š5 - Š4 " (10,8)*2,0 = 21,6		21,600			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š11 - Š10 " (14,76)*2,0 = 29,52		29,520			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š10 - Š9 " (4,83)*2,0 = 9,66		9,660			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š9 - Š8 " (9,36)*2,0 = 18,72		18,720			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š8 - Š7 " (42,804)*2,0 = 85,608		85,608			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š7 - RN " (4,86)*2,0 = 9,72		9,720			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek RN - Š2 " (3,9)*2,0 = 7,8		7,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š2 - Š1 " (19,8)*2,0 = 39,6		39,600			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š4 - Š3 " (28,8)*2,0 = 57,6		57,600			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š3 - RN " (7,326)*2,0 = 14,652		14,652			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (10,287)*2,0 = 20,574		20,574			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (10,126)*2,0 = 20,252		20,252			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (7,394)*2,0 = 14,788		14,788			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (7,072)*2,0 = 14,144		14,144			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (6,751)*2,0 = 13,502		13,502			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š6 " (5,947)*2,0 = 11,894		11,894			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š7 " (6,59)*2,0 = 13,18		13,180			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š8 " (6,911)*2,0 = 13,822		13,822			
			" Zásyp betonových prefabrikovaných uličních vpustí štěrkem "					
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpustí k šachtě Š5 štěrkem - UV " (4,388)*2,0 = 8,776		8,776			
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpustí u šachty Š8 štěrkem - UV " (3,938)*2,0 = 7,876		7,876			
542	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	7,911	257,55	2 037,39	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "						
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š9 " (3,644)*2,0 = 7,288		7,288				
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š10 " (3,53)*2,0 = 7,06		7,060				
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š11 " (3,074)*2,0 = 6,148		6,148				
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š12 " (2,847)*2,0 = 5,694		5,694				
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š13 " (2,619)*2,0 = 5,238		5,238				
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š14 " (3,302)*2,0 = 6,604		6,604				
543	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,286	303,00	5 540,57	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 160 mm "						
		" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V5 - Š13 - tl. 450 mm " (1,4*1,2)*0,45 = 0,756		0,756				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š13 - Š12 - tl. 450 mm " (5,7*1,2)*0,45 = 3,078		3,078			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š12 - Š11 - tl. 450 mm " (7,0*1,2)*0,45 = 3,78		3,780			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š12 - tl. 450 mm " (3,2*1,2)*0,45 = 1,728		1,728			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V4 - Š11 - tl. 450 mm " (5,5*1,2)*0,45 = 2,97		2,970			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š8-Š7 - tl. 450 mm " (2,5*1,2)*0,45 = 1,35		1,350			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V3 - Š4 - tl. 450 mm " (7,1*1,2)*0,45 = 3,834		3,834			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 - tl. 450 mm " (2,4*1,2)*0,45 = 1,296		1,296			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 - tl. 450 mm " (1,6*1,2)*0,45 = 0,864		0,864			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 - tl. 450 mm " (10,8*1,2)*0,45 = 5,832		5,832			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 - tl. 450 mm " (0,9*1,2)*0,45 = 0,486		0,486			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V1 - Š14 - tl. 450 mm " (5,2*1,2)*0,45 = 2,808		2,808			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š14 - Š6 - tl. 450 mm " (12,1*1,2)*0,45 = 6,534		6,534			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 - tl. 450 mm " (15,7*1,2)*0,45 = 8,478		8,478			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 - tl. 450 mm " (6,0*1,2)*0,45 = 3,24		3,240			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 - tl. 450 mm " (12,3*1,2)*0,45 = 6,642		6,642			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 - tl. 450 mm " (3,5*1,2)*0,45 = 1,89		1,890			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 - tl. 450 mm " (6,0*1,2)*0,45 = 3,24		3,240			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 - tl. 450 mm " (24,6*1,2)*0,45 = 13,284		13,284			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN - tl. 450 mm " (2,7*1,2)*0,45 = 1,458		1,458			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 - tl. 450 mm " (1,3*1,2)*0,45 = 0,702		0,702			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 450 mm " (6,6*1,2)*0,45 = 3,564		3,564			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 450 mm " (15,0*1,2)*0,45 = 8,1		8,100			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN - tl. 450 mm " (3,7*1,2)*0,45 = 1,998		1,998			
544	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	36,567	419,15	15 327,16	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 160 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V5 - Š13 " (0,756)*2,0 = 1,512		1,512			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š13 - Š12 " (3,078)*2,0 = 6,156		6,156			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š12 - Š11 " (3,78)*2,0 = 7,56		7,560			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š12 " (1,728)*2,0 = 3,456		3,456			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V4 - Š11 " (2,97)*2,0 = 5,94		5,940			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š8-Š7 " (1,35)*2,0 = 2,7		2,700			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V3 - Š4 " (3,834)*2,0 = 7,668		7,668			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (1,296)*2,0 = 2,592		2,592			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (0,864)*2,0 = 1,728		1,728			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (5,832)*2,0 = 11,664		11,664			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,486)*2,0 = 0,972		0,972			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (2,808)*2,0 = 5,616		5,616			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (6,534)*2,0 = 13,068		13,068			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (8,478)*2,0 = 16,956		16,956			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (3,24)*2,0 = 6,48		6,480			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (6,642)*2,0 = 13,284		13,284			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (1,89)*2,0 = 3,78		3,780			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (3,24)*2,0 = 6,48		6,480			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (13,284)*2,0 = 26,568		26,568			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (1,458)*2,0 = 2,916		2,916			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (0,702)*2,0 = 1,404		1,404			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (3,554)*2,0 = 7,108		7,108			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (8,1)*2,0 = 16,2		16,200			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (1,998)*2,0 = 3,996		3,996			
545	189999803 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	101,253	732,24	74 141,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 50,626		50,626			
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (146,038+97,358) = 243,396		243,396			
			" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 50,626		50,626			
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (146,038+97,358) = 243,396		243,396			
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 50,626					
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 50,626					
			" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 50,626					
			" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 50,626					
			" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 506,264					
			" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 506,264					
			" - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " = 101,253					
			" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " = 202,506					
			" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					
			" Včetně naložení, svléhého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
			A.1.7.2.2.02: Vodorovné konstrukce				11 510,75	
546	451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,666	1 312,99	873,93	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Lože pod betonové kanalizační šachty Š1 - Š8 - tl.100 mm " ((2,0*2,0)*8)*0,1 = 3,2		3,200			
547	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	6,715	1 161,49	7 799,25	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové "								
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 - tl. 150 mm " $(1,4*1,2)*0,15 = 0,252$		0,252			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 - tl. 150 mm " $(5,7*1,2)*0,15 = 1,026$		1,026			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 - tl. 150 mm " $(7,0*1,2)*0,15 = 1,26$		1,260			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 - tl. 150 mm " $(12,3*1,2)*0,15 = 2,214$		2,214			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 - tl. 150 mm " $(3,5*1,2)*0,15 = 0,63$		0,630			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 - tl. 150 mm " $(6,0*1,2)*0,15 = 1,08$		1,080			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 - tl. 150 mm " $(24,6*1,2)*0,15 = 4,428$		4,428			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN - tl. 150 mm " $(2,7*1,2)*0,15 = 0,486$		0,486			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 - tl. 150 mm " $(3,2*1,2)*0,15 = 0,576$		0,576			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 - tl. 150 mm " $(5,5*1,2)*0,15 = 0,99$		0,990			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 - tl. 150 mm " $(2,5*1,2)*0,15 = 0,45$		0,450			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 - tl. 150 mm " $(1,3*1,2)*0,15 = 0,234$		0,234			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm " $(6,6*1,2)*0,15 = 1,188$		1,188			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 - tl. 150 mm " $(5,2*1,2)*0,15 = 0,936$		0,936			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 - tl. 150 mm " $(12,1*1,2)*0,15 = 2,178$		2,178			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 - tl. 150 mm " $(15,7*1,2)*0,15 = 2,826$		2,826			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 - tl. 150 mm " $(6,0*1,2)*0,15 = 1,08$		1,080			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 150 mm " $(15,0*1,2)*0,15 = 2,7$		2,700			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN - tl. 150 mm " $(3,7*1,2)*0,15 = 0,666$		0,666			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 - tl. 150 mm " $(7,1*1,2)*0,15 = 1,278$		1,278			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 - tl. 150 mm " $(2,4*1,2)*0,15 = 0,432$		0,432			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 - tl. 150 mm " $(1,6*1,2)*0,15 = 0,288$		0,288			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 - tl. 150 mm " $(10,8*1,2)*0,15 = 1,944$		1,944			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 - tl. 150 mm " $(0,9*1,2)*0,15 = 0,162$		0,162			
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š9 - Š 14 - tl. 150 mm " $((1,6*1,6)*0,15)*6 = 2,304$		2,304			
			" Lože z písku pro uliční vpusti UV "					
			" Lože z písku pro uliční vpusti - UV - tl. 150 mm " $((1,5*1,5)*0,15)*2 = 0,675$		0,675			
548	452311131		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,699	4 060,17	2 837,57	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty Š1 - Š8 - tl. 100 mm "					3,360			
(((2,0*2,0)*0,1)*8)*1,05 = 3,36								
A.1.7.2.2.03: Trubní vedení							270 889,33	
549	871310310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 10 - Specifikace dle PD	m	11,005	924,04	10 169,32	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "								
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " $(1,4)*1,1 = 1,54$		1,540			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " $(5,7)*1,1 = 6,27$		6,270			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " $(7,0)*1,1 = 7,7$		7,700			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " $(3,2)*1,1 = 3,52$		3,520			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " $(5,5)*1,1 = 6,05$		6,050			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " $(2,5)*1,1 = 2,75$		2,750			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " $(7,1)*1,1 = 7,81$		7,810			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 " (2,4)*1,1 = 2,64		2,640			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 " (1,6)*1,1 = 1,76		1,760			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8)*1,1 = 11,88		11,880			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9)*1,1 = 0,99		0,990			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
550	871350310 RTO	D+M	Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD	m	8,923	1 437,22	12 824,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V1 - Š14 " (5,2)*1,1 = 5,72		5,720			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1)*1,1 = 13,31		13,310			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7)*1,1 = 17,27		17,270			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0)*1,1 = 6,6		6,600			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
551	871350310 RTO	D+M	Potrubí z trub plastových PP DN 250 SN 10 - Specifikace dle PD	m	17,320	1 997,77	34 601,70	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3)*1,1 = 13,53		13,530			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5)*1,1 = 3,85		3,850			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0)*1,1 = 6,6		6,600			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6)*1,1 = 27,06		27,060			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " (2,7)*1,1 = 2,97		2,970			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " (1,3)*1,1 = 1,43		1,430			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6)*1,1 = 7,26		7,260			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0)*1,1 = 16,5		16,500			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " (3,7)*1,1 = 4,07		4,070			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
552	871999601 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š9	kus	0,208	16 563,88	3 445,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š9 - hl. ± 1,35 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
553	871999602 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š10	kus	0,208	16 563,88	3 445,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š10 - hl. ± 1,35 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
554	871999603 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š11	kus	0,208	16 563,88	3 445,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š11 - hl. ± 1,3 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
555	871999604 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š12	kus	0,208	16 563,88	3 445,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š12 - hl. ± 1,2 m. " = 1		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty. držák armatur. pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
556	871999605 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š13	kus	0,208	16 563,88	3 445,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š13 - hl. ± 1,15 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty. držák armatur. pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
557	871999606 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š14	kus	0,208	16 563,88	3 445,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š14 - hl. ± 1,45 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty. držák armatur. pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
558	871999611 SPC	D+M	Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1	kus	0,208	32 319,76	6 722,51	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. ± 3,2 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "					
559	871999612 SPC	D+M	Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 s regulátorem odtoku - Specifikace dle PD - Š2	kus	0,208	72 214,46	15 020,61	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 s regulátorem odtoku - Š2 - hl. ± 3,15 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně regulátor odtoku a veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "					
560	871999613 SPC	D+M	Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š3	kus	0,208	23 229,83	4 831,80	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š3 - hl. ± 2,3 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "					
561	871999614 SPC	D+M	Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š4	kus	0,208	22 219,84	4 621,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š4 - hl. ± 2,2 m. " = 1		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
562		871999615 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š5	kus	0,208	21 209,84	4 411,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š5 - hl. ± 2,1 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
563		871999616 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š6	kus	0,208	18 684,86	3 886,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š6 - hl. ± 1,85 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
564		871999617 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š7	kus	0,208	20 704,85	4 306,61	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š7 - hl. ± 2,05 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
565		871999618 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š8	kus	0,208	16 664,88	3 466,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š8 - hl. ± 1,65 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
566		871999651 SPC	D+M Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže - u šachty Š5 - Specifikace dle PD	kus	0,208	6 766,95	1 407,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže. " = 1		1,000			
			" V ceně betonové dílce vpusti (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, kalový koš pro zachycení nečistot, podkladní prstenec, případné nutné zemní práce, případné obetonování / obsypání potrubí a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vpusti "					
			" V ceně také přesun hmot. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
567		871999652 SPC	D+M Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže - u šachty Š9 - Specifikace dle PD	kus	0,208	6 766,95	1 407,53	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže. " = 1					1,000			
" V ceně betonové dílce vpustí (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, kalový koš pro zachycení nečistot, podkladní prstenec, případné nutné zemní práce, případné obetonování potrubí a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vpustí. "								
" V ceně také přesun hmot. "								
568		871999691 SPC	D+M Liniový odvodňovací žlab - šířka 200 mm - Specifikace dle PD - LŽ1	m	0,957	9 493,93	9 083,79	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - 2 ks po 2,3 m " (2,3)*2 = 4,6					4,600			
" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpustí, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "								
569		871999692 SPC	D+M Liniový odvodňovací žlab - šířka 200 mm - Specifikace dle PD - LŽ2	m	0,416	9 493,93	3 949,47	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - 2 ks po 1,0 m " (1,0)*2 = 2					2,000			
" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpustí, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "								
570		871999701 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	1,248	36 359,73	45 376,94	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy. "								
" Prostup objektem stávajícím " = 3					3,000			
" Prostup objektem přístavby - V5 + 2× V3 " = 3					3,000			
" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
571		871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	3,120	3 029,98	9 453,54	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. "								
" Napojení na šachtu Š9 " = 2					2,000			
" Napojení na šachtu Š10 " = 2					2,000			
" Napojení na šachtu Š11 " = 3					3,000			
" Napojení na šachtu Š12 " = 3					3,000			
" Napojení na šachtu Š13 " = 2					2,000			
" Napojení na šachtu Š14, " = 3					3,000			
" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "								
572		871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	3,744	9 089,93	34 032,70	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Napojení na šachtu Š1 " = 1		1,000			
			" Napojení na šachtu Š2 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu Š3 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu Š4 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu Š5 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu Š6 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu Š7 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu Š8 " = 2		2,000			
			" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "					
573		871999803 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na vpusti - Specifikace dle PD	kus	0,416	606,00	252,10	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na uliční vpusti. " = 2		2,000			
			" V ceně veškerý nutný materiál a práce pro zajištění napojení kanalizace na dílce uliční vpusti - tvarovky pro napojení, těsnící materiál, kotvící a spojovací věci. apod. "					
574		871999804 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na retenční nádrž - Specifikace dle PD	kus	0,624	1 514,99	945,35	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na retenční nádrž. " = 3		3,000			
			" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, veškerý nutný materiál a práce pro zajištění napojení kanalizace na dílce uliční vpusti - tvarovky pro napojení, těsnící materiál, kotvící a spojovací věci. apod. "					
575		871999805 SPC1	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,208	3 534,97	735,27	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou betonovou šachtu Š1 " = 1		1,000			
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. "					
			" V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "					
576		871999806 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,208	3 534,97	735,27	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou plastovou šachtu Š1 " = 1		1,000			
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. "					
			" V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "					
577		871999901 SPC	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD	sada	0,208	1 413,99	294,11	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. Předpokládaná délka - max 20 m. "					
			" V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahrnuta také doprava a práce techniků. " = 1		1,000			
			" V ceně také odvozu a likvidace kalu. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
578		871999901 SPC1	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD	m	3,120	11 109,92	34 662,95	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu. " = 1		15,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. následného zajištění dočasného čerpání " " V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. " Předpokládaná maximální délka případné výměny poškozené kanalizace v části je do 15 m.					
579	899713119 SPC2	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,208	1 514,99	315,12	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na oplocení, srolem. " = 1		1,000				
		" Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. "						
		" V ceně veškerý kotvicí a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu hmot. "						
580	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	10,005	55,04	550,66	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1		48,100				
581	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	23,858	58,38	1 392,81	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39		39,000				
		" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7		75,700				
582	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	33,862	22,42	759,20	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1		48,100				
		" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39		39,000				
		" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7		75,700				
		A.1.7.2.2.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání				45 376,94		
583	950999901 SPC	D+M Provedení / rozšíření otvoru v bastionu postupným rozebráním / vybouráním provedení nového potrubí kanalizace vč. následného zapravení po osazení potrubí - Specifikace dle PD	m	1,248	36 359,73	45 376,94	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případné práce související s provedení svodné kanalizace skrze bastion. " 1,4+1,4*2+1,8 = 6		6,000				
		" V ceně rozšíření / provedení otvoru skrze bastion pro demontáž stávajícího potrubí - šetrné rozebrání, vývrt, dočasné podepření stávajícího zdiva bastionu při provádění prací, úprava konstrukce bastionu po provedení prací - zpětné dozdivění vybouraného otvoru a následné zapravení prostupu skrze bastion - utěsnění, a další potřebné práce a materiál nutný pro šetrné provedení potrubí skrze bastion. "						
		" V ceně také případný přesun hmot a suti. "						
		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.						
		Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).						
		Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "						
		A.1.7.2.2.05: Přesun hmot				33 680,42		
584	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	195,579	148,97	29 135,45	odvozeno ÚRS	
585	HZS1291_518	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.1.7.2.2.06: Montáže potrubí							8 267,33	
586	230170004		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	0,416	5 070,16	2 109,19	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 150 " = 1					1,000			
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 200 " = 1					1,000			
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "								
587	230170005		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350	sada	0,208	6 898,25	1 434,84	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 250 " = 1					1,000			
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "								
588	230170014		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	18,117	44,84	812,36	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1					48,100			
" Zkouška kanalizace DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39					39,000			
589	230170015		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	15,746	55,95	880,97	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7					75,700			
590	HZS1291_514		Výpomocce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 029,98	3 029,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomocce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.1.7.2.03: Retenční nádrž							353 116,49	
A.1.7.2.3.01: Zemní práce							162 339,89	
591	111151101		Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	7,592	5,15	39,10	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (36,5) = 36,5					36,500			
592	113107323		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,705	109,08	1 058,65	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (46,66) = 46,66					46,660			
593	113107343		Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,705	121,25	1 176,77	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (46,66) = 46,66					46,660			
594	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1,456	54,60	79,50	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních " (3,0+4,0) = 7					7,000			
" V ceně také vybourání lože. "								
595	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,320	81,08	674,59	ÚRS 2023-I
596	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,040	45,66	47,49	ÚRS 2023-I
597	119001402		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,040	537,76	559,27	ÚRS 2023-I
598	119001406		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,040	383,49	398,83	ÚRS 2023-I
599	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,040	604,99	629,19	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
600		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trafí z 6 volně ložených kabelů	m	3,120	421,17	1 314,05	ÚRS 2023-I
601		121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	7,592	49,07	372,54	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 " " Sejmutí ornice v místě svahů svahovaného výkopu " " Sejmutí ornice v místě svahů svahovaného výkopu pro retenční nádrž. " (36,5) = 36,5 " V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "		36,500			
602		131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	20,993	1 312,99	27 563,08	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,3 = 72,576 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,3 = 28,35 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od íámv. lepiovost a případné urovnání dna. "		72,576 28,350			
603		131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,993	1 838,19	38 588,40	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,3 = 72,576 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,3 = 28,35 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od íámv. lepiovost a případné urovnání dna. "		72,576 28,350			
604		131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	13,995	337,34	4 721,10	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,2 = 48,384 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,2 = 18,9 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od íámv. lepiovost a případné urovnání dna. "		48,384 18,900			
605		131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	13,995	458,54	6 417,30	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,2 = 48,384 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,2 = 18,9 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od íámv. lepiovost a případné urovnání dna. "		48,384 18,900			
606		139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,499	568,16	1 987,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " (100,926+100,926+67,284+67,284)*0,05 = 16,821		16,821			
607		171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	16,773	7,59	127,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod vsakovací nádrž " (9,6*8,4) = 80,64		80,640			
608		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,995	157,56	8 507,39	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže vykopanou zeminou " " Zásyp retenční nádrže vykopanou zeminou. " (100,926+100,926+67,284+67,284)- (38,415+38,415+25,245+88,358) = 145,987 " Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkopískem v tl. 100 mm - vrstva na "stropě" nádrže" " (16,5*15,3)*0,1 = 25,245		145,987 25,245			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkem v tl. 350 mm - vrstva na šterkopísku" " (16,5*15,3)*0,35 = 88,3575		88,358			
609		58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	10,502	257,55	2 704,77	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže šterkopískem "					
			" Zásyp retenční nádrže šterkopískem " (25,245)*2,0 = 50,49		50,490			
610		58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	36,757	479,75	17 634,14	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže šterkem "					
			" Zásyp retenční nádrže šterkem " (88,358)*2,0 = 176,716		176,716			
611		181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	17,297	45,61	788,93	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (36,5) = 36,5		36,500			
			" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zpevněné plochy " (46,66) = 46,66		46,660			
612		181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	7,592	85,62	650,03	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " (36,5) = 36,5		36,500			
613		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,592	23,39	177,58	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " 36,5 = 36,5		36,500			
614		00572410	osivo směs travní parková	kg	0,152	103,02	15,64	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (36,5)*0,02 = 0,73		0,730			
615		182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	14,895	81,51	1 214,08	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochy. "					
			" Úprava svahu " (3,41*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,5 = 71,61		71,610			
616		182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	14,895	124,23	1 850,39	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochy. "					
			" Úprava svahu " (3,41*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,5 = 71,61		71,610			
617		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	15,184	1,74	26,42	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (36,5)*2 = 73		73,000			
618		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	15,184	0,80	12,15	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (36,5)*2 = 73		73,000			
619		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	7,592	4,75	36,06	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (36,5)*1 = 36,5		36,500			
620		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	7,592	0,50	3,80	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (36,5)*1 = 36,5		36,500			
621		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	7,592	8,24	62,56	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 36,5 = 36,5		36,500			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
622		58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,074	4 403,57	327,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Písek pro zapiskování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (36,5)*0,0098 = 0,3577		0,358			
623		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	7,592	45,45	345,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (36,5) = 36,5 " V ceně i dodávka vody "		36,500			
624		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,008	383,80	2,91	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(36,5))*2 = 0,0365		0,037			
625		184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	15,184	6,82	103,55	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (36,5)*2 = 73		73,000			
626		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	7 978,94	1,21	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((36,5)*0,02)/1000 = 0,00073		0,001			
627		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,152	35,35	5,37	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (36,5)*0,02 = 0,73		0,730			
628		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,592	10,71	81,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 36,5 = 36,5		36,500			
629		185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,114	383,80	43,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(36,5) = 0,5475		0,548			
630		189999701 SPC2	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,208	505,00	105,04	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
631		189999801 SPC1	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	31,884	202,00	6 440,51	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 16,701 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (145,987)*0,5 = 72,9935 " Odvoz omice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (36,5)*0,2 = 7,3 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 15,183 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (145,987)*0,5 = 72,9935 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 16,701 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 15,183 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 16,701 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 15,183 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 31,884 " V položce zahrnuje naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		16,701 72,994 7,300 15,183 72,994			
632		189999802 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	31,884	202,00	6 440,51	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z mezískládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "									
" Odvoz zeminy celkem z mezískládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 16,701					16,701				
" Odvoz zeminy z mezískládky pro zpětný zásyp rýhy " (145,987)*0,5 = 72,9935					72,994				
" Odvoz ornice na mezískládku před zpětným rozprostřením. " (36,5)*0,2 = 7,3					7,300				
" Odvoz zeminy celkem z mezískládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 15,183					15,183				
" Odvoz zeminy z mezískládky pro zpětný zásyp rýhy " (145,987)*0,5 = 72,9935					72,994				
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 16,701									
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 15,183									
" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 16,701									
" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 15,183									
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z mezískládky a její složení									
Složení součást cen vodorovného přemístění. "									
633	189999803 SPC1	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km			m3	39,610	732,24	29 004,14	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 19,805									
" Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (8,4*7,2*1,2+0,2*0,2*3,141592654*1,77+9,6*8,4*0,05)*0,5 = 38,4152123799516					38,415				
" Odvoz zeminy za zásyp štěrkem, štěrkopískem " (25,245+88,358)*0,5 = 56,8015					56,802				
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 19,805					19,805				
" Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (8,4*7,2*1,2+0,2*0,2*3,141592654*1,77+9,6*8,4*0,05)*0,5 = 38,4152123799516					38,415				
" Odvoz zeminy za zásyp štěrkem, štěrkopískem " (25,245+88,358)*0,5 = 56,8015					56,802				
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 19,805									
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 19,805									
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 19,805									
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 19,805									
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 198,051									
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 198,051									
" - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " = 39,61									
" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " = 79,22									
" POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "									
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.									
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).									
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "									
A.1.7.2.3.02: Vodorovné konstrukce							974,09		
634	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku			m3	0,839	1 161,49	974,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože ze štěrkopísku pro vsakovací nádrž. "									
" Lože ze štěrkopísku pro vsakovací nádrž - tl. 50 mm " (9,6*8,4)*0,05 = 4,032					4,032				
A.1.7.2.3.03: Komunikace							13 625,15		

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
635		596999101 SPC1	D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	9,705	1 403,89	13 625,15	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně : " " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,208 = 10,676 " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,208 = 10,676 " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,208 = 10,676 " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,208 = 10,676 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,208 = 10,676 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,208 = 10,676 " Asfaltová pojezdová komunikace - vyspravení po provedení přípojek, " 46,66 = 46,66 " Cena skladby včetně ztrátového a přehutnění hutnitelných vrstev " 46,660								
A.1.7.2.3.04: Trubní vedení							129 066,46	
636		897171124 RTO	Akumulační boxy / bloky z PP pro vsakování dešťových vod objemu přes 60 do 250 m3	m3	15,096	7 877,94	118 923,87	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Retenční nádrž z bloků a tvarovek z PP - RN Rozměr: 8.4*7.2*1.2 m. Retenční objem 68.95 m3. " " Retenční nádrž RN " (8,4*7,2*1,2) = 72,576 " V ceně akumulací plastové bloky (PP) 120*60*60 cm, boční stěny, krytky, vstupní adaptéry, sloupky, speciální systémové spojovací prvky - konektory (horizontální, vertikální), napojení potrubí pomocí adaptérů, příslušenství veškerý nutný kotvicí a spojující materiál " 72,576								
637		897173126 RTO	Kontrolní šachta integrovaná do akumulčních boxů v přes 1750 do 2100 mm	kus	0,208	40 702,70	8 466,16	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kontrolní šachta retenční nádrže " " Kontrolní šachta retenční nádrže RN - v. ± 1 800 mm " = 1 " V ceně dodávka šachtového tělesa vč. veškerého příslušenství a tvarovek - hrdlového konusu, těsnícího kroužku, nástavce, lapače, těsnění, apod. zajištění napojení. atd. " 1,000								
638		899401113 RTO	Osazení poklopů litinových kontrolních šachet	kus	0,208	1 999,79	415,96	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Osazení litinových poklopů kontrolních šachet retenční nádrže. " " Poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = 1 " V veškerý montážní materiál vč. podezdění / podbetonování poklopu. " 1,000								
639		28614188 RTO	poklop šachtový litinový kanalizační DN 400 s větracími otvory (vč.těsnění)	kus	0,208	4 544,97	945,35	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Litinový poklop kontrolní šachty retenční nádrže. " " Litinový poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = 1 1,000								
640		899713119 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,208	1 514,99	315,12	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označnický) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na oplocení, srolem. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. " " V ceně veškerý kotvicí a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. doplnění informací a přesunu hmot. " 1,000								
A.1.7.2.3.05: Ostatní konstrukce a práce-bourání							17 875,07	
641		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	1,456	341,38	497,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Osazení očištěných obrubníků " 4,0+3,0 = 7 7,000								
642		919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	95,068	99,59	9 467,79	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Geotextílie pro obalení retenční nádrže - vnější ochrana - 400 g/m2. " " Obalení dna a stropu. " $((9,6*8,4)*2)*1,15 = 185,472$185,472 " Obalení stěn " $((8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2)*1,15 = 43,056$43,056 " Geotextílie pro obalení retenční nádrže - vnitřní ochrana - 400 g/m2. " " Obalení dna a stropu. " $((9,6*8,4)*2)*1,15 = 185,472$185,472 " Obalení stěn " $((8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2)*1,15 = 43,056$43,056 " V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. " " POZN: Pro obalení stěn a stropů uvažována navýšení o 0,6 m z důvodu technologie a správné funkce. "								
643	971999901 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	5,886	656,50	3 864,42	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " $9,5+12,6+6,2 = 28,3$28,300 " V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "								
644	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	1,456	31,87	46,40	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " $4,0+3,0 = 7$7,000								
645	997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - lože pod komunikacemi, štěrky - vzdálenost skládky do 20 km	t	4,270	484,80	2 070,21	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrky " $20,53 = 20,53$20,530 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 4,27 " - Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 4,27 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 81,135 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 4,27 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "								
646	997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	3,067	585,80	1 796,63	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " $14,745 = 14,745$14,745 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 3,067 " - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 3,067 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 58,272 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 3,067								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "					
647	997999903 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t		0,226	585,80	132,57	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod obrubníky " 1,088 = 1,088 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,226 " - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,226 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 4,3 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0,226 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "			1,088			
		A.1.7.2.3.06: Přesun hmot					13 071,32	
648	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		9,895	96,19	951,76	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu. " (47,57) = 47,57			47,570			
649	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t		0,075	1 090,79	82,15	ÚRS 2023-I
650	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t		50,295	148,97	7 492,45	odvozeno ÚRS
651	HZS1291_518	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor		1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "						
		A.1.7.2.3.07: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					16 164,51	
652	711100101 SPC	D+M Hydroizolace mezi geotextilií pro obalení vsakovací nádrže - vodorovná - Specifikace dle PD	m2		25,160	414,10	10 418,62	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Hydroizolace pro obalení vsakovací nádrže - jako těsnicí vrstva mezi vrstvy geotextilie.. " " - Hydroizolační fólie PVC - tl. 2,0 mm - 139,15 m2. " " Montáž hydroizolace " = 25,16 " Dodávka hydroizolace " = 28,943 " Hl pro obalení dna a stropu. " ((8,4*7,2)*2) = 120,96 " V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "			120,960			
653	711100102 SPC	D+M Hydroizolace mezi geotextilií pro obalení vsakovací nádrže - svislá - Specifikace dle PD	m2		7,788	444,40	3 460,77	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Hydroizolace pro obalení vsakovací nádrže - jako těsnicí vrstva mezi vrstvy geotextilie.. " " - Hydroizolační fólie PVC - tl. 2,0 mm - 44,95 m2. " " Montáž hydroizolace " = 7,788 " Dodávka hydroizolace " = 9,35 " Hl pro obalení stěn " (8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2 = 37,44 " V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "			37,440			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
654		998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	252,50	770,13	ÚRS 2023-I
655		HZS2161_510	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - izolátér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 "								
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. m.j.s vazbou na stávající okolní konstrukce "								
A.1.7.2.04: Bourání stávající kanalizace							170 121,73	
A.1.7.2.4.01: Zemní práce							140 446,24	
656		111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	0,582	5,15	3,00	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (3,5)*0,8 = 2,8					2,800			
657		113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	1,065	613,07	652,90	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev ručně. "					5,120			
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (6,4)*0,8 = 5,12								
658		113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	1,065	364,61	388,30	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace ručně. "					5,120			
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (6,4)*0,8 = 5,12								
659		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	9,984	81,08	809,50	ÚRS 2023-I
660		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,248	45,66	56,98	ÚRS 2023-I
661		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,040	537,76	559,27	ÚRS 2023-I
662		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	2,080	383,49	797,66	ÚRS 2023-I
663		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,040	604,99	629,19	ÚRS 2023-I
664		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať z 6 volně ložených kabelů	m	3,120	421,17	1 314,05	ÚRS 2023-I
665		119999901 SPC	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,208	3 029,98	630,24	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1					1,000			
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
666		121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	0,582	186,85	108,82	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Sejmutí ornice ručně. "					2,800			
" Sejmutí ornice v místě rýh pro bourání areálové kanalizace " (3,5)*0,8 = 2,8								
" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / odhod do vzdálenosti 3,0 m. "								
667		132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,134	2 050,28	24 878,72	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 30 % z celkové kubatury "					58,338			
" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "								
(16,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75*0,3 = 58,338								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv, lepirovost a případné urovnání dna. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
668		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,839	1 716,99	4 874,88	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*4*0,3 = 9,6$		9,600			
			" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*4*0,3 = 4,05$		4,050			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					
669		132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,090	1 100,89	8 905,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "		38,892			
			$((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,2 = 38,892$					
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					
670		132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,893	1 151,39	2 179,35	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*4*0,2 = 6,4$		6,400			
			" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*4*0,2 = 2,7$		2,700			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					
671		132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	12,134	2 848,18	34 560,68	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "		58,338			
			$((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,3 = 58,338$					
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					
672		132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,839	2 575,48	7 312,30	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*4*0,3 = 9,6$		9,600			
			" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*4*0,3 = 4,05$		4,050			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					
673		132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	8,090	1 514,99	12 255,57	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "		38,892			
			$((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,2 = 38,892$					
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					
674		132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	1,893	1 545,29	2 924,92	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 20 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*4*0,2 = 6,4$					6,400			
" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 20 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*4*0,2 = 2,7$					2,700			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepkovost a případné urovnání dna. "								
675	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		m3	2,496	568,16	1 417,89	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((58,338+58,338+38,892+38,892)+(13,65+13,65+9,1+9,1))*0,05 = 11,998$					11,998			
676	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2	42,528	70,19	2 985,02	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Pažení rýh pro vybourání areálové kanalizace - 40 % z celkové plochy "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "					194,460			
$((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*1,75)*2*0,4 = 194,46$								
" Pažení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 40 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*4)*0,4 = 6,4$					6,400			
" Pažení rýh pro vybourání uličních vpustí - 40 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*4)*0,4 = 3,6$					3,600			
677	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2	42,528	47,10	2 003,05	ÚRS 2023-I
678	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	52,146	157,56	8 216,20	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp rýh po vybourání potrubí areálové kanalizace vykopanou zeminou "								
" Zásyp rýh po vybourání kanalizačního potrubí vykopanou zeminou. "					194,460			
$(6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75 = 194,46$								
" Zásyp rýh po vybourání kanalizačních šachet vykopanou zeminou "								
" Zásyp rýh po vybourání kanalizačních šachet vykopanou zeminou " $((2,0*2,0)*2,0)*4 = 32$					32,000			
" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí vykopanou zeminou "								
" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí vykopanou zeminou " $((1,5*1,5)*1,5)*4 = 13,5$					13,500			
" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí a kanalizačních šachet dovezenou zeminou "								
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných šachet " $((3,141592654*0,6*0,6)*2,0)*4 = 9,04778684352$					9,048			
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných vpustí " $((3,141592654*0,3*0,3)*1,5)*4 = 1,69646003316$					1,696			
679	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná		t	3,799	358,55	1 362,16	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí a kanalizačních šachet dovezenou zeminou "								
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných šachet " $(9,048)*1,7 = 15,3816$					15,382			
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných vpustí " $(1,696)*1,7 = 2,8832$					2,883			
680	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností do 150 mm v rovině a svahu do 1:5		m2	1,647	45,61	75,14	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " $(3,5)*0,8 = 2,8$								
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zpevněné plochy " $(6,4)*0,8 = 5,12$					2,800			
					5,120			
681	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně		m2	0,582	226,24	131,76	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " $(3,5)*0,8 = 2,8$					2,800			
682	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	0,582	23,39	13,62	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " $(3,5)*0,8 = 2,8$					2,800			
683	00572410	osivo směs travní parková		kg	0,012	103,02	1,20	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " $(2,8)*0,02 = 0,056$					0,056			
684		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1,165	1,74	2,03	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " $(2,8)*2 = 5,6$					5,600			
685		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1,165	0,80	0,93	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " $(2,8)*2 = 5,6$					5,600			
686		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,582	4,75	2,77	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " $(2,8)*1 = 2,8$					2,800			
687		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,582	0,50	0,29	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " $(2,8)*1 = 2,8$					2,800			
688		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	0,582	8,24	4,80	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " $2,8 = 2,8$					2,800			
689		58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,006	4 403,57	25,13	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " $(2,8)*0,0098 = 0,02744$					0,027			
690		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	0,582	45,45	26,47	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " $(2,8) = 2,8$ " V ceně i dodávka vody "					2,800			
691		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,001	383,80	0,22	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → $0,0005 \text{ l} / 1 \text{ m}^2$ " $(0,0005*(2,8))*2 = 0,0028$					0,003			
692		184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1,165	6,82	7,94	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Chemické odplevelení při ploše do 20 m2. " " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " $(2,8)*2 = 5,6$					5,600			
693		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	7 978,94	0,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " $((2,8)*0,02)/1000 = 0,000056$					0,000			
694		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,012	35,35	0,41	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " $(2,8)*0,02 = 0,056$					0,056			
695		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,582	10,71	6,24	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " $2,8 = 2,8$					2,800			
696		185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,009	508,03	4,44	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zalití travnatých ploch po výsadbě - $15 \text{ l na } 1 \text{ m}^2$ " $0,015*(2,8) = 0,042$					0,042			
697		189999701 SPC1	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,208	505,00	105,04	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. "					1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
698	189999801 SPC2	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	50,028	202,00	10 105,69	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 25,072			25,072			
		" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98			119,980			
		" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (2,8)*0,2 = 0,56			0,560			
		" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 24,956			24,956			
		" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98			119,980			
		" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 25,072						
		" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 24,956						
		" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 25,072						
		" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 24,956						
		" Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 50,028						
		" V položce zahrnuo naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "						
699	189999802 SPC1	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	50,028	202,00	10 105,69	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "						
		" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 25,072			25,072			
		" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98			119,980			
		" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (2,8)*0,2 = 0,56			0,560			
		" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 24,956			24,956			
		" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98			119,980			
		" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 25,072						
		" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 24,956						
		" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 25,072						
		" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 24,956						
		" V položce zahrnuo naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součást cen vodorovného přemístění. "						
		A.1.7.2.4.02: Komunikace					1 495,09	
700	596999101 SPC	D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	1,065	1 403,89	1 495,09	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " V ceně : "						
		" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,208 = 1,171						
		" - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,208 = 1,171						
		" - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,208 = 1,171						
		" - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,208 = 1,171						
		" - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,208 = 1,171						
		" - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,208 = 1,171						
		" Asfaltová pojízdná komunikace - vyspravení po provedení přípojek. " (6,4)*0,8 = 5,12			5,120			
		" Cena sklady včetně ztrátového a přehutnění hutnitelných vrstev "						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.7.2.4.03: Trubní vedení							20 745,13	
701	871275901 SPC	Vybourání stávající potrubí kanalizace - Specifikace dle PD		m	28,891	404,00	11 672,04	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího potrubí kanalizace. " 6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9					138,900			
" Vybourání stávající kanalizace včetně veškerých tvarovek, armatur, chráničků, kotvicích prvků, poklopů a příslušenství - výstražné fólie, signalizačních vodičů, apod.								
V ceně ukončení potrubí. zastavení stávajícího ponechaného potrubí "								
" V ceně také případné vyčištění a odčerpání potrubí před jeho vybouráním vč. likvidace kalu a veškerých prací s vyčištěním a odčerpáním spojené. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
702	871275902 SPC	Vybourání stávajících betonových kanalizačních šachet - Specifikace dle PD		kus	0,832	6 059,96	5 041,89	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč. veškerého příslušenství a vybavení - poklopů, mříží, stupadel, apod. " = 4					4,000			
" Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč. odstranění veškerého příslušenství (stupadla, poklapy, mříže, apod.) a případného očištění a desinfekce před odvozem suti. "								
V ceně ukončení potrubí. zastavení stávajícího ponechaného potrubí "								
" V ceně také případné odčerpání šachty před vybouráním. "								
" V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
703	871275903 SPC	Vybourání stávajících uličních vpustí - Specifikace dle PD		kus	0,832	3 231,98	2 689,01	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajících uličních vpustí vč. veškerého příslušenství a vybavení - poklopů, mříží, apod. " = 4					4,000			
" Vybourání stávajících uličních vpustí vč. odstranění veškerého příslušenství (stupadla, poklapy, mříže, apod.) a případného očištění a desinfekce před odvozem suti. "								
V ceně ukončení potrubí. zastavení stávajícího ponechaného potrubí "								
" V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
704	871275904 SPC	Vybourání stávajícího příslušenství kanalizace - nespecifikovaného - Specifikace dle PD		sada	0,208	5 049,96	1 050,39	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Případné vybourání a odstranění bouraných prvků kanalizace venkovní - prvků nespecifikovaných. " = 1					1,000			
" Vybourání stávajících prvků kanalizace, vč. případného odkrytí (zemní a bourací práce) a zapravení do původního stavu nespecifikovaných.								
V ceně ukončení potrubí. zastavení stávajícího ponechaného potrubí "								
" V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
705	899721901 SPC	Odstranění stávající krycí fólie potrubí - Specifikace dle PD		m	28,891	5,05	145,90	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. "					138,900			
" Odstranění krycí fólie potrubí areálové kanalizace " 6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9					138,900			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					
706	899721902 SPC		Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	28,891	5,05	145,90	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí areálové kanalizace " 6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		138,900			
			A.1.7.2.4.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 172,20	
707	9719999901 SPC		D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	2,662	656,50	1 747,87	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " (6,4)*2 = 12,8 " V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpětná záplivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		12,800			
708	997999901 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,469	484,80	227,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " 2,253 = 2,253 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,469 " - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,469 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 8,904 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 0,469 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		2,253			
709	997999902 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,337	585,80	197,15	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 1,618 = 1,618 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,337 " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,337 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 6,394		1,618			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Kataloau odpadů pod kódem 17 03 02 " = 0,337 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "								
A.1.7.2.4.05: Přesun hmot							5 263,07	
710	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,089	96,19	104,72	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu. " (5,234) = 5,234					5,234			
711	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,006	1 090,79	6,83	ÚRS 2023-I
712	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,072	148,97	606,55	odvozeno ÚRS
713	HZS1291_518		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "								
A.1.7.03: Areálový vodovod							111 386,59	
A.1.7.3.01: Areálový vodovod							103 370,68	
A.1.7.3.1.01: Zemní práce							62 604,60	
714	111151101		Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	8,836	5,15	45,50	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (5,4+30,0)*1,2 = 42,48					42,480			
715	113107323		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,722	109,08	187,86	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "					8,280			
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (6,9)*1,2 = 8,28								
716	113107343		Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,722	121,25	208,82	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "					8,280			
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (6,9)*1,2 = 8,28								
717	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,832	54,60	45,43	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních " (2,0)*2 = 4 " V ceně také vybourání lože. "					4,000			
718	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,320	81,08	674,59	ÚRS 2023-I
719	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,040	45,66	47,49	ÚRS 2023-I
720	119001402		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,040	537,76	559,27	ÚRS 2023-I
721	119001406		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,040	383,49	398,83	ÚRS 2023-I
722	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,624	604,99	377,51	ÚRS 2023-I
723	119001422		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať z 6 volně ložených kabelů	m	2,080	421,17	876,03	ÚRS 2023-I
724	119999901 SPC		DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,208	5 049,96	1 050,39	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1					1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně naložení za uložení odpadu. "					
725	121151103		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	8,836	49,07	433,57	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 " " Sejmutí ornice v místě vedení areálového vodovodu - v místech dočasného záboru " " Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu " $(5,4+30,0)*1,2 = 42,48$ " V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "		42,480			
726	132212222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,196	1 716,99	2 052,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,05 = 3,5844$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,05 = 0,6264$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,05 = 0,2511$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,05 = 0,2496$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,05 = 1,0368$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		3,584 0,626 0,251 0,250 1,037			
727	132312222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,196	2 575,48	3 079,36	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,05 = 3,5844$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,05 = 0,6264$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,05 = 0,2511$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,05 = 0,2496$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,05 = 1,0368$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		3,584 0,626 0,251 0,250 1,037			
728	132254203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	10,761	705,98	7 596,92	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,45 = 32,2596$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,45 = 5,6376$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,45 = 2,2599$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,45 = 2,2464$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,45 = 9,3312$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		32,260 5,638 2,260 2,246 9,331			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
729	132354203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	10,761	951,41	10 237,95	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 45 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,45 = 32,2596$		32,260			
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,45 = 5,6376$		5,638			
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,45 = 2,2599$		2,260			
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,45 = 2,2464$		2,246			
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,45 = 9,3312$		9,331			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. ledivost a důkladné urovnání dna."					
730	139001101		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,190	568,16	676,15	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((5,48+5,48)+(51,735+51,735))*0,05 = 5,7215$		5,722			
731	151101101		Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	31,884	70,19	2 237,93	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálový vodovod - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $((41,2*1,45)*2)*0,8 = 95,584$		95,584			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,45)*2)*0,8 = 16,704$		16,704			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $((2,7*1,55)*2)*0,8 = 6,696$		6,696			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $((2,6*1,6)*2)*0,8 = 6,656$		6,656			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,6)*2)*0,8 = 27,648$		27,648			
732	151101111		Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	31,884	47,10	1 501,73	ÚRS 2023-I
733	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,219	157,56	2 397,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2)*(1,45-0,15-0,39) = 7,8624$		7,862			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2)*(1,55-0,15-0,39) = 3,2724$		3,272			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2)*(1,6-0,15-0,39) = 3,3072$		3,307			
			" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2)*(1,45-0,15-0,39) = 44,9904$		44,990			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2)*(1,6-0,15-0,39) = 13,7376$		13,738			
734	58343930		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	6,007	479,75	2 882,08	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $(7,862)*2,0 = 15,724$		15,724			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(3,272)*2,0 = 6,544$		6,544			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(3,307)*2,0 = 6,614$		6,614			
735	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,279	303,00	1 902,44	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni - tl. 390 mm " $(41,2*1,2)*0,39 = 19,2816$		19,282			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací - tl. 390 mm " ((48,4-41.2)*1.2)*0.39 = 3.3696		3,370			
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 390 mm " (2,7*1,2)*0,39 = 1,2636		1,264			
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací - tl. 390 mm " (2.6*1.2)*0.39 = 1.2168		1,217			
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem - tl. 390 mm " ((13,4-2.6)*1.2)*0.39 = 5.0544		5,054			
736	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	12,558	419,15	5 263,60	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod "						
		" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " (19,282)*2,0 = 38,564		38,564				
		" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " (3,37)*2,0 = 6,74		6,740				
		" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " (1,264)*2,0 = 2,528		2,528				
		" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " (1,217)*2,0 = 2,434		2,434				
		" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " (5,054)*2,0 = 10,108		10,108				
737	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	10,558	45,61	481,55	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760				
738	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	10,558	85,62	903,98	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760				
739	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,736	589,84	433,99	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Dovoz ornice pro místa původního asfaltu. " (((42,3-35,4)*1,2)*0,2)*1,7 = 2,8152		2,815				
		" Případná rezerva dovozu ornice - 5 % z celkové kubatury sejmuté. " (((35,4)*1,2)*0,2)*1,7)*0,05 = 0.72216		0,722				
740	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,558	23,39	246,95	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760				
741	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,211	103,02	21,75	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (50,76)*0,02 = 1,0152		1,015				
742	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	21,116	1,74	36,74	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (50,76)*2 = 101,52		101,520				
743	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	21,116	0,80	16,89	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (50,76)*2 = 101,52		101,520				
744	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	10,558	4,75	50,15	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (50,76)*1 = 50,76		50,760				
745	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	10,558	0,50	5,28	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (50,76)*1 = 50,76		50,760				
746	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	10,558	8,24	87,00	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 50,76 = 50,76		50,760				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
747		58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,103	4 403,57	455,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Písek pro zapiskování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (50,76)*0,0098 = 0,497448		0,497			
748		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	10,558	45,45	479,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (50,76) = 50,76 " V ceně i dodávka vody "		50,760			
749		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,011	383,80	4,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(50,76))*2 = 0,05076		0,051			
750		184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	21,116	6,82	144,01	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (50,76)*2 = 101,52		101,520			
751		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	7 978,94	1,68	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojiv " ((50,76)*0,02)/1000 = 0,0010152		0,001			
752		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,211	35,35	7,46	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (50,76)*0,02 = 1,0152		1,015			
753		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,558	10,71	113,08	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 50,76 = 50,76		50,760			
754		185804312	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,158	383,80	60,78	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zalíť travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(50,76) = 0,7614		0,761			
755		189999701 SPC3	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,208	505,00	105,04	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zařazený dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
756		189999801 SPC3	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	13,983	202,00	2 824,48	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 7,875 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (42,48)*0,2 = 8,496 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 6,108 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 7,875 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 6,108 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 7,875 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 6,108 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 13,983 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		7,875 29,364 8,496 6,108 29,364			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
757		189999802 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	13,983	202,00	2 824,48	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 7,875 7,875 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 29,364 " Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (42,48)*0,2 = 8,496 8,496 " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 6,108 6,108 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 29,364 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 7,875 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 6,108 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 7,875 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 6,108 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součást cen vodorovného přemístění. "								
758		189999803 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 30 km	m3	11,698	732,24	8 565,38	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 5,849 5,849 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (5,748+51,735)-29,364 = 28,119 28,119 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 5,849 5,849 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (5,748+51,735)-29,364 = 28,119 28,119 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 5,849 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 5,849 " - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 5,849 " - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 5,849 " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " = 116.975 " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " = 116.975 " - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojné - uložení zeminy na trvalé skládce vč. přepracování zhuťnění " = 11.698 " - Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 " = 23.396 " POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "								
A.1.7.3.1.02: Vodorovné konstrukce							2 804,86	
759		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	2,415	1 161,49	2 804,86	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu " " Lože z písku pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni - tl. 150 mm " (41,2*1,2)*0,15 = 7,416 7,416 " Lože z písku pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací - tl. 150 mm " ((48,4-41,2)*1,2)*0,15 = 1,296 1,296 " Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 150 mm " (2,7*1,2)*0,15 = 0,486 0,486 " Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací - tl. 150 mm " (2,6*1,2)*0,15 = 0,468 0,468								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem - tl. 150 mm " ((13,4-2.6)*1.2)*0.15 = 1.944		1,944			
			A.1.7.3.1.03: Trubní vedení				27 524,95	
760	871181141 RTO	D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 63x5,8 mm - Specifikace dle PD	m	14,758	267,65	3 949,87	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Potrubí PE 100 RC SDR11 63x5,8 mm "						
		" Potrubí pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " (41,2)*1,1 = 45,32			45,320			
		" Potrubí pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " (48,4-41,2)*1,1 = 7,92			7,920			
		" Potrubí pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " (2,7)*1,1 = 2,97			2,970			
		" Potrubí pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " (2,6)*1,1 = 2,86			2,860			
		" Potrubí z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " (13,4-2,6)*1,1 = 11,88			11,880			
		" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "						
761	871310430 RTO	D+M Chránička potrubí vodovodu D 63×5,8 z korugovaného potrubí DN 125 - Specifikace dle PD	m	5,400	454,50	2 454,15	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Chránička pro potrubí vodovodu z korugovaného potrubí DN 125. "						
		" Chránička pro potrubí vodovodu " (3,2+2,6+10,8+7,0)*1,1			25,960			
		" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "						
		" V ceně také nasunutí potrubí vodovodu do chráničky, těsnící kanžety a další příslušenství.. "						
762	871999601 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	0,624	12 119,91	7 562,82	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy. " = 3			3,000			
		" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "						
763	871999602 SPC	D+M Prostup potrubí vodoměrnou šachtou - Specifikace dle PD	kus	0,208	1 514,99	315,12	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Prostup pro potrubí vodoměrnou šachtou - rozšíření stávajícího / vytvoření nového a zasklení a úprav stávajícího. " = 1			1,000			
		" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, chránička, tvarovky pro zajištění napojení, systémové utěsnění prostupu, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot a sutí. "						
764	871999701 SPC	D+M Napojení potrubí areálového vodovodu do vodoměrné sestavy ve vodoměrné šachtě - Specifikace dle PD	sada	0,208	22 219,84	4 621,73	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Zajištění napojení nového areálového rozvodu vody na stávající vodoměrnou šachtu. " = 1			1,000			
		" V ceně veškeré nutné armatury vč. odzkoušení. "						
		" V ceně také odstranění stávajícího potrubí a armatur a dalšího vybavení v šachtě. "						
		" V ceně také potrubí v délce šachty a jeho případné odzkoušení, podpěrné konstrukce pro potrubí a armatur, veškeré kotvící, spojovací, utěšňovací prvky apod. "						
		" V ceně také případné zemní práce pro přístup k šachtě a zpětné zapravení po provedení prostupu pro napojení. "						
		" V ceně také přesun hmot, sutí, a veškeré nutné příslušenství a práce. "						
765	871999801 SPC	D+M Případné vyspravení stávající vodoměrné šachty po napojení - Specifikace dle PD	sada	0,208	10 099,93	2 100,79	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případné vyspravení stávající vodoměrné šachty po provedení napojení areálového vodovodu. " = 1			1,000			
		" V ceně veškeré nutné práce související s vyspravení šachty - např. doplnění a opravy podlahy a vnitřních ploch (omítek stěn, stropu), doplnění hydroizolace, ochrany obalením geotextilií, a další veškeré práce nutné pro případné opětovné navrácení do původního stavu. "						
		" V ceně také přesun hmot, sutí, a veškeré nutné příslušenství a práce. "						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
766		891181901 SPC	D+M Uzavírací armatura - vodovodní šoupě DN 40, včetně teleskopické soustavy a poklopu - Specifikace dle PD	kus	0,208	11 109,92	2 310,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Uzavírací armatura - vodovodní šoupě DN 40 vč. teleskopické soupravy a poklopu D400. " = 1 " V ceně osazení a dodání šoupěte, tvarovky a armatury pro zajištění napojení, těsnění, podložky, montážní materiál, osazení a dodání poklopu, teleskopická zemní souprava a další veškerý nutný materiál - kotvící, spojovací, obsypový, apod. " V ceně také přesun hmot "		1,000			
767		892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	13,416	30,60	410,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - areálového " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5		64,500			
768		892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	26,832	21,51	577,16	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - přípojka " (64,5)*2 = 129		129,000			
769		892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	0,208	8 978,83	1 867,60	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " = 1		1,000			
770		899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	13,416	55,04	738,42	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PE " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5		64,500			
771		899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	13,416	22,42	300,79	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PE " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5		64,500			
772		899713119 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,208	1 514,99	315,12	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálového vodovodu - např. pro umístění na sloupek, oplocení, objekt, označení srolem. apod. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. šoupěte, teleskopické soupravy, napojení, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. doplnění informací a přesunu hmot. "		1,000			
			A.1.7.3.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 897,10	
773		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	2,850	341,38	972,80	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osazení silničních obrub v místě nové zeleně a původního asfaltu - 1000×150×250 mm " 7,1+6,6 = 13,7		13,700			
774		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2,992	232,30	695,06	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Silniční obrubník. " (7,1+6,6)*1,05 = 14,385 " V ceně a množství zahrnutý i speciální druhy - snížené, obloukové, rohové, apod. "		14,385			
775		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	2,850	155,54	443,23	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Řezání stávajícího asfaltového krytu pro vybourání " " Řezání " (6,6+7,1) = 13,7		13,700			
776		997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - lože pod komunikacemi, štěr - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,758	484,80	367,35	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěr " 3,643 = 3,643 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,758 " - Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,758		3,643			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 14.397 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 0.758 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					
777	997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,544	585,80	318,75	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 2,616 = 2,616 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,544 " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,544 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 10.338 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 0,544 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		2,616				
778	997999903 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,171	585,80	99,91	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - obrubníky " 0,82 = 0,82 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,171 " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,171 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 3,241 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0,171 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		0,820				
		A.1.7.3.1.05: Přesun hmot					7 539,17	
779	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,839	1 090,79	915,71	ÚRS 2023-I	
780	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,122	148,97	3 593,48	ÚRS 2023-I	
781	HZS1291_514	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 029,98	3 029,98	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "						
		A.1.7.3.02: Bourání stávajícího vodovodu					8 015,91	
		A.1.7.3.2.01: Trubní vedení					6 500,92	
782	871161901 SPC	D+M Zaslepení stávajícího potrubí vodovodu v místě bourané části - Specifikace dle PD	kus	0,208	3 029,98	630,24	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případné zaslepení stávajícího potrubí ve vodoměrné šachtě před vybouráním " 1 = 1		1,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením stávajícího potrubí v místě napojení nového potrubí / vybourání stávajícího. V ceně také odpojení potrubí / řezání pro vybourání bourané větve. V ceně také přesun hmot "					
783		871211901 SPC	Vybourání stávajícího potrubí vodovodu - Specifikace dle PD	m	13,416	404,00	5 420,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího vodovodního potrubí vč. tvarovek a armatur - předpoklad litina DN 80. " " Vybourání stávajícího areálového vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		64,500			
784		871211902 SPC	Vybourání koncových prvků vodovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD	sada	0,208	1 514,99	315,12	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání koncových prvků vodovodu " = 1 " Vybourání koncových prvků vodovodu - hydrantů, kanálků, vzdušníků, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. " " V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné práce související s odstraněním koncových prvků. V ceně také náhodný přesun hmot " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		1,000			
785		899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD	m	13,416	5,05	67,75	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " " Odstranění krycí fólie potrubí vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		64,500			
786		899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	13,416	5,05	67,75	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		64,500			
787		HZS1291_507	A.1.7.3.2.02: Přesun hmot Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "					
			A.1.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné A.1.99.1.02: Bourané konstrukce 9: Ostatní konstrukce a práce 96: Bourání konstrukcí				1 463 634,54 81 402,12 81 402,12 29 278,03	
788		968072455.ZP	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vysazení křidel	m2	14,830	344,46	5 108,47	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			1.PP; 5,319		5,319			
			1.NP; 16,942		16,942			
			2.NP; 23,92		23,920			
			3.NP; 17,743		17,743			
789	968072456.ZP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně vysazení křídel	m2	4,512	272,51	1 229,61	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			1.PP; 13,614		13,614			
			1.NP; 3,36		3,360			
			3.NP; 2,475		2,475			
790	962032230		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,487	659,15	2 957,53	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.08; 0,07		0,070			
			Č.m.: 01.08; 0,99		0,990			
			Č.m.: 01.08; 0,82		0,820			
			Č.m.: 1.06; 0,12		0,120			
			Č.m.: 1.06; 0,82		0,820			
			Č.m.: 1.06; 0,14		0,140			
			Č.m.: 1.04; 0,07		0,070			
			Č.m.: 1.08; 0,14		0,140			
			Č.m.: 1.08; 0,23		0,230			
			Č.m.: 1.10; 0,15		0,150			
			Č.m.: 2.06; 0,72		0,720			
			Č.m.: 2.07; 0,17		0,170			
			Č.m.: 2.03; 0,12		0,120			
			Č.m.: 2.03; 0,6		0,600			
			Č.m.: 2.03; 0,23		0,230			
			Č.m.: 2.02; 0,82		0,820			
			Č.m.: 2.09; 0,15		0,150			
			Č.m.: 2.09; 0,11		0,110			
			Č.m.: 2.09; 0,21		0,210			
			Č.m.: 2.10; 0,14		0,140			
			Č.m.: 3.06-3.08; 0,97		0,970			
			Č.m.: 3.06-3.08; 0,24		0,240			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,04		0,040			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,39		0,390			
			Č.m.: 3.09-3.10; 1		1,000			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,76		0,760			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,21		0,210			
			Č.m.: 3.11; 0,07		0,070			
			Č.m.: 3.11; 0,49		0,490			
			Č.m.: 3.11; 0,11		0,110			
			Č.m.: 3.11; 0,72		0,720			
			Č.m.: 3.11; 0,15		0,150			
			Č.m.: 3.11; 0,93		0,930			
			Č.m.: 3.11; 0,05		0,050			
			Č.m.: 3.11; 0,3		0,300			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.11; 0,81		0,810			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.15; 0,8		0,800			
			Č. m.: 01.15; 0,49		0,490			
			Č.m.: 01.15; 0,99		0,990			
			Č.m.: 01.16; 0,13		0,130			
			Č.m.: 01.28; 0,32		0,320			
			Č.m.: 01.28; 0,35		0,350			
			Č.m.: 01.28; 0,98		0,980			
			Č.m.: 01.28; 0,65		0,650			
			Č.m.: 01.32; 0,26		0,260			
			Č.m.: 2.01; 0,31		0,310			
			" POZN: Čísla místností pro vybourání zdiva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "					
791		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	30,315	659,15	19 982,42	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 01.08; 2,69		2,690			
			Č.m.: 01.08; 2,26		2,260			
			Č.m.: 01.08; 2,04		2,040			
			Č.m.: 1.06; 1,76		1,760			
			Č.m.: 1.06; 5,68		5,680			
			Č.m.: 1.06; 1,66		1,660			
			Č.m.: 1.07; 2,25		2,250			
			Č.m.: 1.07; 2,51		2,510			
			Č.m.: 1.04; 2,54		2,540			
			Č.m.: 1.03; 1,95		1,950			
			Č.m.: 1.02; 1,95		1,950			
			Č.m.: 1.02; 6,15		6,150			
			Č.m.: 1.08; 4,65		4,650			
			Č.m.: 1.08; 2,81		2,810			
			Č.m.: 1.10; 1,43		1,430			
			Č.m.: 1.10; 2,33		2,330			
			Č.m.: 1.10; 1,86		1,860			
			Č.m.: 2.07; 1,41		1,410			
			Č.m.: 2.07; 2,34		2,340			
			Č.m.: 2.07; 1,64		1,640			
			Č.m.: 2.03; 2,58		2,580			
			Č.m.: 2.03; 3,21		3,210			
			Č.m.: 2.03; 1,65		1,650			
			Č.m.: 2.02; 6,17		6,170			
			Č.m.: 2.02; 1,65		1,650			
			Č.m.: 2.09; 3,44		3,440			
			Č.m.: 2.09; 4,91		4,910			
			Č.m.: 2.10; 1,92		1,920			
			Č.m.: 2.10; 2,44		2,440			
			Č.m.: 2.10; 1,49		1,490			
			Č.m.: 3.04; 2,52		2,520			
			Č.m.: 3.04; 1,77		1,770			
			Č.m.: 3.02; 2,88		2,880			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.50; 6,32		6,320			
			Č.m.: 3.50; 1,23		1,230			
			Č.m.: 3.06-3.08; 1,58		1,580			
			Č.m.: 3.06-3.08; 3,25		3,250			
			Č.m.: 3.09-3.10; 1,47		1,470			
			Č.m.: 3.11; 2,72		2,720			
			Č.m.: 3.11; 7,8		7,800			
			Č.m.: 3.11; 1,43		1,430			
			Č.m.: 3.11; 1,22		1,220			
			Č.m.: 3.11; 1,42		1,420			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.15; 3,24		3,240			
			Č.m.: 01.15; 1,29		1,290			
			Č.m.: 01.21; 2,66		2,660			
			Č.m.: 01.28; 2,12		2,120			
			Č.m.: 1.12; 2,02		2,020			
			Č.m.: 1.12; 1,06		1,060			
			Č.m.: 1.37; 1,3		1,300			
			" POZN: Čísla místností pro vybourání zdiva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "					

97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

792	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	195,040	85,05	16 588,16	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			—		
		Č.m.: 1.13;4,43			4,430		
		Č.m.: 1.14;10,99			10,990		
		Č.m.: 1.15;2,29			2,290		
		Č.m.: 1.16;5,15			5,150		
		Č.m.: 1.17;12,67			12,670		
		Č.m.: 1.18;12,41			12,410		
		Č.m.: 1.19;1,31			1,310		
		Č.m.: 1.20;10,07			10,070		
		Č.m.: 1.21;3,95			3,950		
		Č.m.:2.13;4,61			4,610		
		Č.m.:2.14;2,34			2,340		
		Č.m.:2.15;11,83			11,830		
		Č.m.:2.16;4,52			4,520		
		Č.m.:2.17;5,05			5,050		
		Č.m.:2.18;15,03			15,030		
		Č.m.:2.19;12,93			12,930		
		Č.m.:2.21;1,32			1,320		
		Č.m.:2.22;10,74			10,740		
		Č.m.:2.23;4,01			4,010		
		Č.m.:3.10;91,86			91,860		
		Č.m.:3.11;84,49			84,490		
		Č.m.:3.17;5,07			5,070		
		Č.m.:3.18;4,3			4,300		
		Č.m.:3.19;17,55			17,550		

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:3.20;11,83		11,830			
			Č.m.:3.22;6,82		6,820			
			Č.m.:3.23;97		97,000			
			odpočet bouraných; -235,29		- 235,290			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.03a;6,99		6,990			
			Č.m.: 01.03b;18,88		18,880			
			Č.m.: 01.11a;25,6		25,600			
			Č.m.: 01.11b;16,11		16,110			
			Č.m.: 01.14;26,78		26,780			
			Č.m.: 1.11;81,5		81,500			
			Č.m.: 1.12;83,87		83,870			
			Č.m.: 1.22;69,91		69,910			
			Č.m.: 1.23;22,95		22,950			
			Č.m.:2.10;80,2		80,200			
			Č.m.:2.12;82,44		82,440			
			Č.m.:2.24;73,85		73,850			
			Č.m.:2.25;32,33		32,330			
793		978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	607,763	58,47	35 535,93	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 01.26; 52,28		52,280			
			Č.m.: 01.26; 7,49		7,490			
			Č.m.: V1; 59,19		59,190			
			Č.m.: V2; 69,18		69,180			
			Č.m.: 1.13; 7,64		7,640			
			Č.m.: 1.14; 11,1		11,100			
			Č.m.: 1.15; 4,63		4,630			
			Č.m.: 1.16; 18,63		18,630			
			Č.m.: 1.16; 2,72		2,720			
			Č.m.: 1.17; 49,62		49,620			
			Č.m.: 1.17; 11,59		11,590			
			Č.m.: 1.18; 28,76		28,760			
			Č.m.: 1.18; 6,05		6,050			
			Č.m.: 1.20; 16,74		16,740			
			Č.m.: 1.20; 0,46		0,460			
			Č.m.: 1.21; 4,53		4,530			
			Č.m.: 1.21; 0,49		0,490			
			Č.m.: 1.26; 15,7		15,700			
			Č.m.: 2.13; 0,96		0,960			
			Č.m.: 2.13; 6,96		6,960			
			Č.m.: 2.14; 3,63		3,630			
			Č.m.: 2.14; 3,22		3,220			
			Č.m.: 2.15; 12,83		12,830			
			Č.m.: 2.16; 16,43		16,430			
			Č.m.: 2.17; 9,83		9,830			
			Č.m.: 2.17; 3,43		3,430			
			Č.m.: 2.18; 59,61		59,610			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2.18; 20,02		20,020			
			Č.m.: 2.18; 4,12		4,120			
			Č.m.: 2.19; 23,77		23,770			
			Č.m.: 2.19; 4,56		4,560			
			Č.m.: 2.22; 19,23		19,230			
			Č.m.: 2.22; 0,47		0,470			
			Č.m.: 2.23; 5,39		5,390			
			Č.m.: 2.23; 0,49		0,490			
			Č.m.: 3.10; 186,95		186,950			
			Č.m.: 3.10; 22,67		22,670			
			Č.m.: 3.11; 139,41		139,410			
			Č.m.: 3.11; 4,58		4,580			
			Č.m.: 3.11; 4,44		4,440			
			Č.m.: 3.11; 18,29		18,290			
			Č.m.: 3.11; 5,36		5,360			
			Č.m.: 3.12; 13,81		13,810			
			Č.m.: 3.12; 11,77		11,770			
			Č.m.: 3.16; 6,36		6,360			
			Č.m.: 3.17; 18,04		18,040			
			Č.m.: 3.18; 30,21		30,210			
			Č.m.: 3.18; 5,04		5,040			
			Č.m.: 3.19; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.19; 4,5		4,500			
			Č.m.: 3.20; 49,02		49,020			
			Č.m.: 3.22; 62,01		62,010			
			Č.m.: 3.23; 198,68		198,680			
			Č.m.: 3.23; 6,27		6,270			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.02a; 34,32		34,320			
			Č.m.: 01.02a; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02a; 4,59		4,590			
			Č.m.: 01.03a; 10,99		10,990			
			Č.m.: 01.03a; 11,41		11,410			
			Č.m.: 01.03b; 26,38		26,380			
			Č.m.: 01.03b; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.11a; 8,88		8,880			
			Č.m.: 01.11a; 30,97		30,970			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.14; 23,07		23,070			
			Č.m.: 01.14; 3,98		3,980			
			Č.m.: 1.11; 154,57		154,570			
			Č.m.: 1.11; 5,21		5,210			
			Č.m.: 1.11; 8,21		8,210			
			Č.m.: 1.12; 106,35		106,350			
			Č.m.: 1.12; 1,86		1,860			
			Č.m.: 1.22; 63,69		63,690			
			Č.m.: 1.22; 4,73		4,730			
			Č.m.: 1.22; 11,2		11,200			
			Č.m.: 1.23; 102,04		102,040			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.23; 17,35		17,350			
			Č.m.: 2.10; 147,06		147,060			
			Č.m.: 2.10; 15,73		15,730			
			Č.m.: 2.12; 122,58		122,580			
			Č.m.: 2.12; 11,76		11,760			
			Č.m.: 2.12; 3,96		3,960			
			Č.m.: 2.12; 2,08		2,080			
			Č.m.: 2.24; 9,17		9,170			
			Č.m.: 2.24; 141,58		141,580			
			Č.m.: 2.24; 1,01		1,010			
			Č.m.: 2.25; 52,73		52,730			
			Č.m.: 2.25; 13,34		13,340			
			Č.m.: 2.25; 15,54		15,540			
			A.1.99.1.03: Nové konstrukce a sanace				947 566,29	
			3: Svislé konstrukce				50 590,60	
			31: Zdi pozemních staveb				50 590,60	
794	310238211.ZC		Zazdíčka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	10,575	4 784,18	50 590,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 0,9		0,900			
			Č. m.: 1.15; 2,12		2,120			
			Č. m.: 1.15; 3,67		3,670			
			Č. m.: 1.18; 3,03		3,030			
			Č. m.: 1.20; 1,18		1,180			
			Č. m.: 2.15; 1,21		1,210			
			Č. m.: 2.15; 0,63		0,630			
			Č. m.: 2.17; 3,65		3,650			
			Č. m.: 2.19; 3,01		3,010			
			Č. m.: 2.23; 1,18		1,180			
			Č. m.: 3.12; 0,63		0,630			
			Č. m.: 3.12; 1,52		1,520			
			Č. m.: 3.14; 1,78		1,780			
			Č. m.: 3.14; 3,17		3,170			
			Č. m.: 3.11; 0,71		0,710			
			Č. m.: 3.11; 2,96		2,960			
			Č. m.: 3.11; 0,96		0,960			
			Č. m.: 3.22; 1,97		1,970			
			Č. m.: 3.22; 2,68		2,680			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.02a; 2,09		2,090			
			Č. m.: 01.02a; 0,52		0,520			
			Č. m.: 01.03b; 0,42		0,420			
			Č. m.: 01.03a; 2,21		2,210			
			Č. m.: 01.11a; 2		2,000			
			Č. m.: 01.14; 0,28		0,280			
			Č. m.: 01.14; 1,1		1,100			
			6: Úpravy povrchu				371 499,67	
			61: Úprava povrchů vnitřní				371 499,67	
795	612321141.ZP		Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	563,206	435,89	245 495,65	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Zdivo		–			
			Č.m.: 01.26; 52,28		52,280			
			Č.m.: 01.26; 7,49		7,490			
			Č.m.: 1.13; 7,64		7,640			
			Č.m.: 1.14; 11,1		11,100			
			Č.m.: 1.15; 4,63		4,630			
			Č.m.: 1.16; 18,63		18,630			
			Č.m.: 1.16; 2,72		2,720			
			Č.m.: 1.17; 49,62		49,620			
			Č.m.: 1.17; 11,59		11,590			
			Č.m.: 1.18; 28,76		28,760			
			Č.m.: 1.18; 6,05		6,050			
			Č.m.: 1.20; 16,74		16,740			
			Č.m.: 1.20; 0,46		0,460			
			Č.m.: 1.21; 4,53		4,530			
			Č.m.: 1.21; 0,49		0,490			
			Č.m.: 1.26; 15,7		15,700			
			Č.m.: 2.13; 0,96		0,960			
			Č.m.: 2.13; 6,96		6,960			
			Č.m.: 2.14; 3,63		3,630			
			Č.m.: 2.14; 3,22		3,220			
			Č.m.: 2.15; 12,83		12,830			
			Č.m.: 2.16; 16,43		16,430			
			Č.m.: 2.17; 9,83		9,830			
			Č.m.: 2.17; 3,43		3,430			
			Č.m.: 2.18; 59,61		59,610			
			Č.m.: 2.18; 20,02		20,020			
			Č.m.: 2.18; 4,12		4,120			
			Č.m.: 2.19; 23,77		23,770			
			Č.m.: 2.19; 4,56		4,560			
			Č.m.: 2.22; 19,23		19,230			
			Č.m.: 2.22; 0,47		0,470			
			Č.m.: 2.23; 5,39		5,390			
			Č.m.: 2.23; 0,49		0,490			
			Č.m.: 3.10; 186,95		186,950			
			Č.m.: 3.10; 22,67		22,670			
			Č.m.: 3.11; 139,41		139,410			
			Č.m.: 3.11; 4,58		4,580			
			Č.m.: 3.11; 4,44		4,440			
			Č.m.: 3.11; 18,29		18,290			
			Č.m.: 3.11; 5,36		5,360			
			Č.m.: 3.12; 13,81		13,810			
			Č.m.: 3.12; 11,77		11,770			
			Č.m.: 3.16; 6,36		6,360			
			Č.m.: 3.17; 18,04		18,040			
			Č.m.: 3.18; 30,21		30,210			
			Č.m.: 3.18; 5,04		5,040			
			Č.m.: 3.19; 41,93		41,930			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.19; 4,5		4,500			
			Č.m.: 3.20; 49,02		49,020			
			Č.m.: 3.22; 62,01		62,010			
			Č.m.: 3.23; 198,68		198,680			
			Č.m.: 3.23; 6,27		6,270			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.02a; 34,32		34,320			
			Č.m.: 01.02a; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02a; 4,59		4,590			
			Č.m.: 01.03a; 10,99		10,990			
			Č.m.: 01.03a; 11,41		11,410			
			Č.m.: 01.03b; 26,38		26,380			
			Č.m.: 01.03b; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.11a; 8,88		8,880			
			Č.m.: 01.11a; 30,97		30,970			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.14; 23,07		23,070			
			Č.m.: 01.14; 3,98		3,980			
			Č.m.: 1.11; 154,57		154,570			
			Č.m.: 1.11; 5,21		5,210			
			Č.m.: 1.11; 8,21		8,210			
			Č.m.: 1.12; 106,35		106,350			
			Č.m.: 1.12; 1,86		1,860			
			Č.m.: 1.22; 4,73		4,730			
			Č.m.: 1.22; 11,2		11,200			
			Č.m.: 1.23; 102,04		102,040			
			Č.m.: 1.23; 17,35		17,350			
			Č.m.: 2.10; 147,06		147,060			
			Č.m.: 2.10; 15,73		15,730			
			Č.m.: 2.12; 122,58		122,580			
			Č.m.: 2.12; 11,76		11,760			
			Č.m.: 2.12; 3,96		3,960			
			Č.m.: 2.12; 2,08		2,080			
			Č.m.: 2.24; 9,17		9,170			
			Č.m.: 2.24; 141,58		141,580			
			Č.m.: 2.24; 1,01		1,010			
			Č.m.: 2.25; 52,73		52,730			
			Č.m.: 2.25; 13,34		13,340			
			Č.m.: 2.25; 15,54		15,540			
			" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. "					
796		612181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních stěn	m2	91,842	293,91	26 993,37	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			SDK		-			
			Č.m.: 1.13; 4,38		4,380			
			Č.m.: 1.14; 7,8		7,800			
			Č.m.: 1.15; 3,02		3,020			
			Č.m.: 1.16; 14,94		14,940			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.18; 21,21		21,210			
			Č.m.: 1.19; 5,43		5,430			
			Č.m.: 1.20; 7,62		7,620			
			Č.m.: 1.20; 2,15		2,150			
			Č.m.: 1.21; 4,53		4,530			
			Č.m.: 1.26; 2,77		2,770			
			Č.m.: 2.13; 5,31		5,310			
			Č.m.: 2.14; 3,63		3,630			
			Č.m.: 2.15; 9,54		9,540			
			Č.m.: 2.16; 3,29		3,290			
			Č.m.: 2.17; 16,61		16,610			
			Č.m.: 2.19; 31,89		31,890			
			Č.m.: 2.21; 6,43		6,430			
			Č.m.: 2.22; 11,63		11,630			
			Č.m.: 2.23; 5,39		5,390			
			Č.m.: 3.10; 8,87		8,870			
			Č.m.: 3.13; 8,43		8,430			
			Č.m.: 3.14; 8,91		8,910			
			Č.m.: 3.15; 8,49		8,490			
			Č.m.: 3.16; 10,45		10,450			
			Č.m.: 3.17; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.18; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.20; 9,23		9,230			
			Č.m.: 3.23; 10,2		10,200			
			ŽB		–			
			Č.m.: 1.16; 12,62		12,620			
			Č.m.: 1.18; 4,91		4,910			
			Č.m.: 1.26; 9,1		9,100			
			Č.m.: 2.16; 9,7		9,700			
			Č.m.: 2.17; 13,45		13,450			
			Č.m.: 3.17; 10,07		10,070			
			Č.m.: 3.18; 13,97		13,970			
			Č.m.: 3.20; 13,92		13,920			
			Doplnění					
			SDK					
			Č.m.: 01.03a; 9,68		9,680			
			Č.m.: 01.03b; 9,39		9,390			
			Č.m.: 01.11a; 10,22		10,232			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 1.11; 8,34		8,340			
			Č.m.: 2.10; 11,09		11,090			
797		611321143.ZP	Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb a stropů	m2	134,964	489,05	66 003,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.:3.11;84,49		84,490			
			Č.m.:3.19;17,55		17,550			
			Č.m.:3.22;6,82		6,820			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.03a;6,99		6,990			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.03b;18,88		18,880			
			Č.m.: 01.14;26,78		26,780			
			Č.m.: 01.11;81,5		81,500			
			Č.m.: 01.22;69,91		69,910			
			Č.m.:2.10;80,2		80,200			
			Č.m.:2.12;82,44		82,440			
			Č.m.:2.24;73,85		73,850			
			Č.m.:2.25;32,33		32,330			
			" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. V případě oprav omítek u kleneb a stropů je doplnění jádra a celoplošné přestukování. "					
798		611181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních rovných stropů	m2	112,302	293,91	33 006,66	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			SDK		–			
			484,060		484,060			
			713: Izolace tepelné				22 427,82	
			7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí				22 427,82	
799		713521121.ZS	Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální plsti tl. 20 mm, včetně armované fasádní omítky	m2	24,200	912,18	22 075,11	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.26; 11,37*0		–			
			Č.m.: 1.13; 2,77*0		–			
			Č.m.: 1.14; 6,87*0		–			
			Č.m.: 1.15; 1,43*0		–			
			Č.m.: 1.16; 3,22*0		–			
			Č.m.: 1.17; 7,92*0		–			
			Č.m.: 1.18; 7,76*0		–			
			Č.m.: 1.19; 0,82*0		–			
			Č.m.: 1.20; 6,29*0		–			
			Č.m.: 1.21; 2,47*0		–			
			Č.m.: 1.26; 2,76*0		–			
			Č.m.:2.13; 2,88*0		–			
			Č.m.:2.14; 1,46*0		–			
			Č.m.:2.15; 7,39*0		–			
			Č.m.:2.16; 2,83*0		–			
			Č.m.:2.17; 3,16*0		–			
			Č.m.:2.18; 9,39*0		–			
			Č.m.:2.19; 8,08*0		–			
			Č.m.:2.21; 0,83*0		–			
			Č.m.:2.22; 6,71*0		–			
			Č.m.:2.23; 2,51*0		–			
			Č.m.:3.10; 57,41*0		–			
			Č.m.:3.11; 52,81*0,25		13,203			
			Č.m.:3.12; 3,4*0,3		1,020			
			Č.m.:3.13; 1,18*0,3		0,354			
			Č.m.:3.14; 1,31*0,3		0,393			
			Č.m.:3.15; 1,19*0,25		0,298			
			Č.m.:3.16; 3,71*0,25		0,928			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:3.17; 3,17*0		-			
			Č.m.:3.18; 2,69*0		-			
			Č.m.:3.19; 9,54*0,25		2,385			
			Č.m.:3.20; 7,39*0		-			
			Č.m.:3.23; 60,63*0		-			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.02a; 24,34*0,25		6,085			
			Č.m.: 01.03a; 3,8*0,25		0,950			
			Č.m.: 01.03b; 10,26*0,25		2,565			
			Č.m.: 01.11a; 16*0,25		4,000			
			Č.m.: 01.14; 14,56*0,25		3,640			
			Č.m.: 1.11; 44,29*0,25		11,073			
			Č.m.: 1.12; 45,58*0,25		11,395			
			Č.m.: 1.22; 37,99*0,25		9,498			
			Č.m.: 1.23; 14,34*0		-			
			Č.m.:2.10; 43,59*0,25		10,898			
			Č.m.:2.12; 44,81*0,25		11,203			
			Č.m.:2.24; 40,14*0,25		10,035			
			Č.m.:2.25; 17,57*0,25		4,393			
800		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,510	691,05	352,71	ÚRS 2023-I
			763: Konstrukce montované				284 050,63	
			7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				284 050,63	
801	763131421.ZP	SDK podhled - deska hladká		m2	48,657	786,73	38 280,20	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			-			
		Č.m.: 1.16; 0			-			
		Č.m.: 1.17; 0			-			
		Č.m.: 1.18; 0			-			
		Č.m.:2.16; 0			-			
		Č.m.:2.17; 0			-			
		Č.m.:2.18; 10			-			
		Č.m.:2.19; 0			-			
		Č.m.:3.10; 85,33			85,330			
		Č.m.:3.17; 0			-			
		Č.m.:3.18; 9,67			9,670			
		Č.m.:3.20; 21,35			21,350			
		Č.m.:3.23; 93,38			93,380			
		Doplnění						
		Č.m.: 1.23; 0			-			
801a	763131432.ZP	SDK podhled - deska protipožární		m2	112,302	845,20	94 917,58	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI			-			
		Č.m.:01.11a; 11,21			11,210			
		Č.m.:01.14; 11,21			11,210			
		Č.m.:01.26; 21,75			21,750			
		Č.m.:1.13; 3,48			3,480			
		Č.m.:1.14; 10,84+1,52			12,360			
		Č.m.:1.15; 1,8			1,800			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:1.16; 9,4		9,400			
			Č.m.:1.17; 33,11		33,110			
			Č.m.:1.18; 21,6		21,600			
			Č.m.:1.19; 1,31		1,310			
			Č.m.:1.20; 9,89		9,890			
			Č.m.:1.21; 12,81+0,38		13,190			
			Č.m.:1.23; 13,25+0,82		14,070			
			Č.m.:1.26; 3,18		3,180			
			Č.m.:2.13; 3,67		3,670			
			Č.m.:2.14; 1,67		1,670			
			Č.m.:2.15; 11,38+2,53		13,910			
			Č.m.:2.16; 3,23		3,230			
			Č.m.:2.17; 9,86		9,860			
			Č.m.:2.18; 33,04		33,040			
			Č.m.:2.19; 20,95		20,950			
			Č.m.:2.21; 1,32		1,320			
			Č.m.:2.22; 10,65		10,650			
			Č.m.:2.23; 3,81		3,810			
			Č.m.:3.10; 85,33		85,330			
			Č.m.:3.17; 4,66		4,660			
			Č.m.:3.18; 9,67		9,670			
			Č.m.:3.20; 21,35		21,350			
			Č.m.:3.23; 93,38		93,380			
802	763135101		Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	19,755	531,58	10 501,26	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.13;4,43		4,430			
			Č.m.: 1.14;10,99		10,990			
			Č.m.: 1.15;2,29		2,290			
			Č.m.: 1.19;1,31		1,310			
			Č.m.: 1.20;10,07		10,070			
			Č.m.: 1.21;3,95		3,950			
			Č.m.:2.13;4,61		4,610			
			Č.m.:2.14;2,34		2,340			
			Č.m.:2.15;11,83		11,830			
			Č.m.:2.21;1,32		1,320			
			Č.m.:2.22;10,74		10,740			
			Č.m.:2.23;4,01		4,010			
			Č.m.:3.12;5,44		5,440			
			Č.m.:3.13;1,88		1,880			
			Č.m.:3.14;2,1		2,100			
			Č.m.:3.15;1,91		1,910			
			Č.m.:3.16;5,93		5,930			
803	59036513.ZP		deska podhledová minerální rovná bílá 15x600x600mm	m2	19,755	244,52	4 830,44	odvozeno ÚRS
804	XTS_004		Akustický obklad - panely ze skelného vlákna, přirozené hrany, kotvení šrouby s podložkami	m2	11,182	3 105,46	34 726,50	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.26;18,19		18,190			
			Č.m.: 01.26;4,41		4,410			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.11a;25,6		25,600			
805	763121451		SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	8,835	1 009,99	8 922,82	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 4,9		4,900			
			Č. m.: 1.26; 4,9		4,900			
			Č. m.: 1.20; 16,54		16,540			
			Č. m.: 2.22; 11,74		11,740			
806	763111411.ZP		SDK přička tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5 s izolací	m2	18,818	1 243,89	23 406,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.26; 4,4		4,400			
			Č. m.: 1.13; 5,17		5,170			
			Č. m.: 1.20; 18,96		18,960			
			Č. m.: 2.15; 5,53		5,530			
			Č. m.: 2.22; 15,57		15,570			
			Č. m.: 3.12; 31,48		31,480			
807	763111417.ZP		SDK přička tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 12,5 s izolací	m2	16,560	1 350,20	22 359,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 5,5		5,500			
			Č. m.: 1.26; 2,97		2,970			
			Č. m.: 2.15; 5,48		5,480			
			Č. m.: 2.16; 3,2		3,200			
			Č. m.: 3.17; 3,72		3,720			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.03a; 9,37		9,370			
			Č. m.: 01.11a; 41,14		41,140			
808	763113313.ZP		SDK přička tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací	m2	5,088	1 509,67	7 680,84	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 4,19		4,190			
			Č. m.: 1.21; 6,66		6,660			
			Č. m.: 2.15; 4,35		4,350			
			Č. m.: 2.22; 6,73		6,730			
809	763121453.ZP		SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2x 12,5	m2	2,199	956,84	2 104,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 2.22; 1,23		1,230			
			Č. m.: 3.12; 1,5		1,500			
			Č. m.: 3.16; 6,75		6,750			
810	763121590.ZP		SDK stěna přesazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	25,075	1 009,99	25 325,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 13,14		13,140			
			Č. m.: 1.16; 13,14		13,140			
			Č. m.: 1.18; 13,14		13,140			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: 1.18; 9,73		9,730			
			Č. m.: 2.15; 13,36		13,360			
			Č. m.: 2.17; 13,11		13,110			
			Č. m.: 2.19; 13,11		13,110			
			Č. m.: 2.19; 9,72		9,720			
			Č. m.: 3.12; 2,88		2,880			
			Č. m.: 3.16; 6,75		6,750			
811	763122411.ZP	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5		m2	4,392	1 009,99	4 435,63	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			–			
		Č. m.: 2.19; 9,92			9,920			
		Č. m.: 3.20; 9,01			9,010			
812	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m		%	0,376	17 452,67	6 559,41	ÚRS 2023-I
		767: Konstrukce zámečnické					26 848,43	
		767.: Konstrukce zámečnické					3 223,60	
813	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m		%	0,420	7 676,69	3 223,60	ÚRS 2023-I
		7672: Konstrukce zámečnické - schodiště					23 624,83	
814	767211311.ZS	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do zdiva		kus	0,232	7 582,92	1 759,24	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR			–			
		G-G'; 1			1,000			
815	55342015.ZC	schodiště venkovní přímé, schodnice UPE 160 stupně PŽ 6, 5 stupňů, včetně kotevních a upevňovacích prvků		kus	0,232	94 248,25	21 865,59	odvozeno ÚRS
		781: Obklady					108 482,94	
		7814: Obklady - stěny vnitřní					108 482,94	
816	781121011	Nátěr penetrační na stěnu		m2	59,569	43,35	2 582,34	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			–			
		Č.m.: 1.13; 15,94			15,940			
		Č.m.: 1.14; 23,88			23,880			
		Č.m.: 1.15; 10,32			10,320			
		Č.m.: 1.19; 7,68			7,680			
		Č.m.: 1.20; 33,32			33,320			
		Č.m.: 1.21; 15,5			15,500			
		Č.m.: 2.13; 14,4			14,400			
		Č.m.: 2.14; 8,515			8,515			
		Č.m.: 2.15; 25,41			25,410			
		Č.m.: 2.21; 7,72			7,720			
		Č.m.: 2.22; 34,85			34,850			
		Č.m.: 2.23; 13,27			13,270			
		Č.m.: 3.13; 9,22			9,220			
		Č.m.: 3.14; 8,6			8,600			
		Č.m.: 3.15; 9,64			9,640			
		Č.m.: 3.16; 18,5			18,500			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
817		781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	59,569	366,07	21 806,60	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.13; 15,94		15,940			
			Č.m.: 1.14; 23,88		23,880			
			Č.m.: 1.15; 10,32		10,320			
			Č.m.: 1.19; 7,68		7,680			
			Č.m.: 1.20; 33,32		33,320			
			Č.m.: 1.21; 15,5		15,500			
			Č.m.: 2.13; 14,4		14,400			
			Č.m.: 2.14; 8,515		8,515			
			Č.m.: 2.15; 25,41		25,410			
			Č.m.: 2.21; 7,72		7,720			
			Č.m.: 2.22; 34,85		34,850			
			Č.m.: 2.23; 13,27		13,270			
			Č.m.: 3.13; 9,22		9,220			
			Č.m.: 3.14; 8,6		8,600			
			Č.m.: 3.15; 9,64		9,640			
			Č.m.: 3.16; 18,5		18,500			
			" POZN: S izolací pod obklad uvažováno v soupise pro veškerý obklad."					
818		781474154.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	59,569	954,66	56 868,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI		–			
			Č.m.: 1.13; 15,94		15,940			
			Č.m.: 1.14; 23,88		23,880			
			Č.m.: 1.15; 10,32		10,320			
			Č.m.: 1.19; 7,68		7,680			
			Č.m.: 1.20; 33,32		33,320			
			Č.m.: 1.21; 15,5		15,500			
			Č.m.: 2.13; 14,4		14,400			
			Č.m.: 2.14; 8,515		8,515			
			Č.m.: 2.15; 25,41		25,410			
			Č.m.: 2.21; 7,72		7,720			
			Č.m.: 2.22; 34,85		34,850			
			Č.m.: 2.23; 13,27		13,270			
			Č.m.: 3.13; 9,22		9,220			
			Č.m.: 3.14; 8,6		8,600			
			Č.m.: 3.15; 9,64		9,640			
			Č.m.: 3.16; 18,5		18,500			
819		59761001.ZP	obklad velkoformátový keramický přes 4 do 6ks/m2	m2	59,569	358,81	21 374,13	odvozeno ÚRS
820		998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,821	7 124,59	5 851,28	ÚRS 2023-I
			784: Malby				83 666,20	
			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				83 666,20	
821		784181101.ZP	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	871,977	13,13	11 449,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Stěny		–			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.26; 52,28		52,280			
			Č.m.: 01.26; 7,49		7,490			
			Č.m.: 1.16; 12,62		12,620			
			Č.m.: 1.16; 18,63		18,630			
			Č.m.: 1.16; 14,94		14,940			
			Č.m.: 1.16; 2,72		2,720			
			Č.m.: 1.17; 49,62		49,620			
			Č.m.: 1.17; 11,59		11,590			
			Č.m.: 1.18; 28,76		28,760			
			Č.m.: 1.18; 4,91		4,910			
			Č.m.: 1.18; 21,21		21,210			
			Č.m.: 1.18; 6,05		6,050			
			Č.m.: 1.26; 2,77		2,770			
			Č.m.: 1.26; 9,1		9,100			
			Č.m.: 1.26; 15,7		15,700			
			Č.m.: 2.16; 3,29		3,290			
			Č.m.: 2.16; 16,43		16,430			
			Č.m.: 2.16; 9,7		9,700			
			Č.m.: 2.17; 13,45		13,450			
			Č.m.: 2.17; 16,61		16,610			
			Č.m.: 2.17; 9,83		9,830			
			Č.m.: 2.17; 3,43		3,430			
			Č.m.: 2.18; 59,61		59,610			
			Č.m.: 2.18; 20,02		20,020			
			Č.m.: 2.18; 4,12		4,120			
			Č.m.: 2.19; 23,77		23,770			
			Č.m.: 2.19; 31,89		31,890			
			Č.m.: 2.19; 4,56		4,560			
			Č.m.: 3.10; 186,95		186,950			
			Č.m.: 3.10; 8,87		8,870			
			Č.m.: 3.10; 22,67		22,670			
			Č.m.: 3.11; 139,41		139,410			
			Č.m.: 3.11; 4,58		4,580			
			Č.m.: 3.11; 4,44		4,440			
			Č.m.: 3.11; 18,29		18,290			
			Č.m.: 3.11; 5,36		5,360			
			Č.m.: 3.12; 13,81		13,810			
			Č.m.: 3.12; 11,77		11,770			
			Č.m.: 3.17; 18,04		18,040			
			Č.m.: 3.17; 10,07		10,070			
			Č.m.: 3.17; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.18; 30,21		30,210			
			Č.m.: 3.18; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.18; 13,97		13,970			
			Č.m.: 3.18; 5,04		5,040			
			Č.m.: 3.19; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.19; 4,5		4,500			
			Č.m.: 3.20; 49,02		49,020			
			Č.m.: 3.20; 13,92		13,920			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.20; 9,23		9,230			
			Č.m.: 3.22; 62,01		62,010			
			Č.m.: 3.23; 198,68		198,680			
			Č.m.: 3.23; 10,2		10,200			
			Č.m.: 3.23; 6,27		6,270			
			Stropy		–			
			Č.m.: 1.13;4,43		4,430			
			Č.m.: 1.14;10,99		10,990			
			Č.m.: 1.15;2,29		2,290			
			Č.m.: 1.16;5,15		5,150			
			Č.m.: 1.17;12,67		12,670			
			Č.m.: 1.18;12,41		12,410			
			Č.m.: 1.19;1,31		1,310			
			Č.m.: 1.20;10,07		10,070			
			Č.m.: 1.21;3,95		3,950			
			Č.m.:2.13;4,61		4,610			
			Č.m.:2.14;2,34		2,340			
			Č.m.:2.15;11,83		11,830			
			Č.m.:2.16;4,52		4,520			
			Č.m.:2.17;5,05		5,050			
			Č.m.:2.18;15,03		15,030			
			Č.m.:2.19;12,93		12,930			
			Č.m.:2.21;1,32		1,320			
			Č.m.:2.22;10,74		10,740			
			Č.m.:2.23;4,01		4,010			
			Č.m.:3.10;91,86		91,860			
			Č.m.:3.11;84,49		84,490			
			Č.m.:3.17;5,07		5,070			
			Č.m.:3.18;4,3		4,300			
			Č.m.:3.19;17,55		17,550			
			Č.m.:3.20;11,83		11,830			
			Č.m.:3.22;6,82		6,820			
			Č.m.:3.23;97		97,000			
			Doplnění					
			Zdivo					
			Č.m.: 01.02a; 34,32		34,320			
			Č.m.: 01.02a; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02a; 4,59		4,590			
			Č.m.: 01.03a; 10,99		10,990			
			Č.m.: 01.03a; 11,41		11,410			
			Č.m.: 01.03b; 26,38		26,380			
			Č.m.: 01.03b; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.11a; 8,88		8,880			
			Č.m.: 01.11a; 30,97		30,970			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.14; 23,07		23,070			
			Č.m.: 01.14; 3,98		3,980			
			Č.m.: 1.11; 154,57		154,570			
			Č.m.: 1.11; 5,21		5,210			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.11; 8,21		8,210			
			Č.m.: 1.12; 106,35		106,350			
			Č.m.: 1.12; 1,86		1,860			
			Č.m.: 1.22; 63,69		63,690			
			Č.m.: 1.22; 4,73		4,730			
			Č.m.: 1.22; 11,2		11,200			
			Č.m.: 1.23; 102,04		102,040			
			Č.m.: 1.23; 17,35		17,350			
			Č.m.: 2.10; 147,06		147,060			
			Č.m.: 2.10; 15,73		15,730			
			Č.m.: 2.12; 122,58		122,580			
			Č.m.: 2.12; 11,76		11,760			
			Č.m.: 2.12; 3,96		3,960			
			Č.m.: 2.12; 2,08		2,080			
			Č.m.: 2.24; 9,17		9,170			
			Č.m.: 2.24; 141,58		141,580			
			Č.m.: 2.24; 1,01		1,010			
			Č.m.: 2.25; 52,73		52,730			
			Č.m.: 2.25; 13,34		13,340			
			Č.m.: 2.25; 15,54		15,540			
			SDK					
			Č.m.: 01.03a; 9,68		9,680			
			Č.m.: 01.03b; 9,39		9,390			
			Č.m.: 01.11a; 10,22		10,232			
			Č.m.: 01.11a; 29,75		29,750			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 1.11; 8,34		8,340			
			Č.m.: 2.10; 11,09		11,090			
			Stropy					
			Č.m.: 01.03a; 6,99		6,990			
			Č.m.: 01.03b; 18,88		18,880			
			Č.m.: 01.11a; 25,6		25,600			
			Č.m.: 01.14; 26,78		26,780			
			Č.m.: 1.11; 81,5		81,500			
			Č.m.: 1.12; 83,87		83,870			
			Č.m.: 1.22; 69,91		69,910			
			Č.m.: 1.23; 22,95		22,950			
			Č.m.: 2.10; 80,2		80,200			
			Č.m.: 2.12; 82,44		82,440			
			Č.m.: 2.24; 73,85		73,850			
			Č.m.: 2.25; 32,33		32,330			
822		784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	871,977	82,82	72 217,14	ÚRS 2023-I
A.1.99.1.06: Prvky OP: Ostatní prvky OP.: Ostatní prvky							358 907,90 226 690,38 226 690,38	
823	TP1	OP.99_001	Tabulka požární - evakuační plán_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,928	531,58	493,31	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
823a	TP2	OP.99_001a	Tabulka požární - poplachová směrnice_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,232	531,58	123,33	vlastní
824	TP3	OP.99_002	Tabulka tento výtah neslouží k evakuaci osob_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,088	106,32	222,00	vlastní
825	TN	OP.99_003	Tabulka jízda osob nákladním výtahem zakázána_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,696	460,34	320,40	vlastní
826	HP1	OP.99_009	Přenosný hasicí přístroj práškový_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	15,544	932,91	14 501,15	vlastní
827	HS1	OP.99_010	Hydrantový systém zapuštěný do stěny s tvarově stálou hadicí_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,696	9 365,26	6 518,22	vlastní
828	DL1	OP.99_012	Dilatační lišta a podlaha/podlaha - rovná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	3,758	2 657,88	9 989,38	vlastní
829	DL3	OP.99_013	Dilatační lišta zeď/zeď - rohová_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	5,638	2 657,88	14 984,06	vlastní
830	DL4	OP.99_014	Dilatační lišta zeď/zeď - rovná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	12,992	2 657,88	34 531,18	vlastní
831	SL1	OP.99_015	Schodový profil - ukončovací_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	82,824	390,55	32 346,91	vlastní
832	SL2	OP.99_016	Schodový profil - vnitřní roh_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	82,824	390,55	32 346,91	vlastní
833	OR	OP.99_017	Ochrana rohů_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	4,872	2 613,22	12 731,61	vlastní
834	NF	OP.99_018	Nápis na fasádě_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,232	63 538,63	14 740,96	vlastní
835	H1	OP.99_019	Madlo toaletní - pevné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,464	3 019,88	1 401,22	vlastní
836	H2	OP.99_020	Madlo toaletní - sklopné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,464	2 615,88	1 213,77	vlastní
837	H3	OP.99_021	Madlo jednoduché - svislé_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,464	1 302,89	604,54	vlastní
838	H4	OP.99_022	Háček nástěnný_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,392	353,50	492,07	vlastní
839	H5	OP.99_023	Zásobník toaletního papíru_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	3,480	994,84	3 462,04	vlastní
840	H6	OP.99_024	Zásobník papírových ručníků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,320	4 736,86	10 989,52	vlastní
841	H7	OP.99_025	Odpadkový koš s víkem_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,784	797,89	2 221,33	vlastní
842	H8	OP.99_026	Odpadkový koš bez víka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,320	4 635,87	10 755,22	vlastní
843	H9	OP.99_027	Zásobník hygienických sáčků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,552	604,99	1 543,93	vlastní
844	H10	OP.99_028	Dávkovač tekutého mýdla_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,088	2 110,88	4 407,52	vlastní
845	H11	OP.99_029	Nástěnné zrcadlo_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,928	1 201,89	1 115,35	vlastní
846	H11a	OP.99_030	Nástěnné zrcadlo_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,928	2 666,38	2 474,40	vlastní
847	H12	OP.99_031	Nástěnné zrcadlo výklopné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,464	6 140,75	2 849,31	vlastní
848	H13	OP.99_032	WC souprava závěsná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	3,480	756,48	2 632,55	vlastní
849	H14	OP.99_033	Úklidový vozík včetně mopu_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,232	5 039,86	1 169,25	vlastní
850	H15	OP.99_034	Věšák úklidového nářadí_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,928	999,89	927,90	vlastní
851	H16	OP.99_035	Policový set_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,928	2 657,88	2 466,51	vlastní
852	H17	OP.99_036	Dávkovač tekutého mýdla deskový_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,392	898,89	1 251,25	vlastní
853	RD	OP.99_037	Revizní dvířka do SDK_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,232	3 721,03	863,28	vlastní

" Protipožární revizní dvířka do SDK nonstrukce na stěnu vč. tepelné izolace, vyřezání otvoru pro jejich umístění a jeho zapravení vč. zapravení ostění a ztmelení, a veškerého příslušenství vč. odvozu a likvidace suti pro vyřezání otvoru. "

" 2. NP " 1

1,000

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.
 Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
 Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "

ZP: Zámečnické prvky 132 217,52
ZP.: Zámečnické prvky 132 217,52

854	Z1.3	ZP.99_001	Schodišťové zábradlí interiérové_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	3,225	6 602,16	21 290,65	vlastní
855	Z1.4	ZP.99_002	Vnitřní schodišťové zábradlí_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	3,132	2 392,09	7 492,03	vlastní
856	Z1.6	ZP.99_003	Madlo interiérového zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	26,381	1 722,30	45 436,31	vlastní
857	Z1.7	ZP.99_004	Madlo interiérového zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	2,937	1 722,30	5 058,60	vlastní
858	Z1.9	ZP.99_005	Odnímatelný zábradelní řetízek _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	0,882	1 387,41	1 223,14	vlastní
859	Z1.12	ZP.99_006	Vnitřní schodišťové zábradlí_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	0,557	6 123,74	3 409,70	vlastní
860	Z2	ZP.99_007	Žádržný systém_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	21,576	708,06	15 277,10	vlastní
861	Z4	ZP.99_008	Okování hrany_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	1,879	3 799,42	7 139,87	vlastní
862	Z6	ZP.99_009	Konstrukce pro uchycení skleněných příček_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	4,385	3 070,85	13 465,06	vlastní
863	Z7	ZP.99_010	Revizní dvířka HDS_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	0,232	9 036,78	2 096,53	vlastní
864	Z9	ZP.99_014	Konstrukce pro uchycení revizních dveří v podhledu_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	kpl	0,464	13 488,77	6 258,79	vlastní
865	Z11	ZP.99_015	Hliníkový žebřík_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	0,232	17 541,98	4 069,74	vlastní

A.1.99.1.98: Likvidace suti 50 050,14
99: Přesun hmot HSV 50 050,14
997: Doprava suti a vybouraných hmot 50 050,14

866		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	100,595	135,84	13 664,85	ÚRS 2023-I
867		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	100,595	28,13	2 829,74	odvozeno ÚRS
868		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	100,595	333,57	33 555,54	ÚRS 2023-I

A.1.99.1.99: Přesun hmot 25 708,10
99: Přesun hmot HSV 25 708,10
099_00: Přesun hmot HSV 25 708,10

869		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	53,735	478,42	25 708,10	ÚRS 2023-I
-----	--	-----------	---	---	--------	--------	-----------	------------

A.1.99.2: Stavebně konstrukční řešení - Společné 229 728,34
A.1.99.2.03: Nové konstrukce a sanace 228 083,23
3: Svislé konstrukce 228 083,23
31: Zdi pozemních staveb 56 087,87

870		317941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm, včetně vysekání kapes ve zdivu a zalití betonem	t	0,197	15 327,99	3 012,01	odvozeno ÚRS
-----	--	--------------	---	---	-------	-----------	----------	--------------

Výkaz výměr: 0,538+0,309 0,847

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
871		13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,125	54 178,12	6 764,81	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.NP; 0,012		0,012			
			1.NP; 0,024		0,024			
			1.NP; 0,026		0,026			
			1.NP; 0,033		0,033			
			1.NP; 0,013		0,013			
			1.NP; 0,086		0,086			
			2.NP; 0,012		0,012			
			2.NP; 0,013		0,013			
			2.NP; 0,057		0,057			
			3.NP; 0,012		0,012			
			3.NP; 0,017		0,017			
			3.NP; 0,02		0,020			
			3.NP; 0,143		0,143			
			=		0,468			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,468*0,15		0,070			
872		13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,072	54 178,12	3 888,32	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.NP; 0,01		0,010			
			1.NP; 0,011		0,011			
			1.NP; 0,043		0,043			
			1.NP; 0,014		0,014			
			2.NP; 0,01		0,010			
			2.NP; 0,011		0,011			
			2.NP; 0,028		0,028			
			2.NP; 0,013		0,013			
			3.NP; 0,028		0,028			
			3.NP; 0,025		0,025			
			3.NP; 0,016		0,016			
			3.NP; 0,027		0,027			
			3.NP; 0,033		0,033			
			=		0,269			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,269*0,15		0,040			
873		317941123.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm, včetně vysekání kapes ve zdivu a zalití betonem	t	0,292	27 089,06	7 912,39	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: 0,95+0,148+0,161		1,259			
874		13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,220	54 178,12	11 939,60	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.NP; 0,49		0,490			
			2.NP; 0,092		0,092			
			2.NP; 0,122		0,122			
			3.NP; 0,122		0,122			
			=		0,826			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Doplňkové, montážní a kotevní kce 0,826*0,15		– 0,124			
875		13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,034	54 178,12	1 864,66	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 3.NP; 0,129 =		– 0,129 0,129			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce 0,129*0,15		– 0,019			
876		13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,037	54 178,12	2 023,66	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2.NP; 0,14 =		– 0,140 0,140			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce 0,140*0,15		– 0,021			
877		899914113.ZP	Montáž ocelové chráničky D 273 x 6,3 mm	m	0,615	5 272,16	3 241,32	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR CHR2; 0,62 CHR2; 0,62 CHR3; 0,46 CHR3; 0,46 CHR6; 0,49		– 0,620 0,620 0,460 0,460 0,490			
878		55283930	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x6,3mm	m	0,707	3 970,87	2 807,48	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Vlastní hmotnost + Doplnkové, montážní a kotevní kce 2,65*1,15		– 3,048			
879		899914114.ZP	Montáž ocelové chráničky D 324 x 6,3 mm	m	1,411	3 509,67	4 950,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR CHR1; 2,08 CHR1; 1,04 CHR4; 0,64 CHR4; 0,64 CHR5; 0,91 CHR8; 0,77		– 2,080 1,040 0,640 0,640 0,910 0,770			
880		14011112.ZP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x6,3mm	m	1,622	4 736,33	7 683,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Vlastní hmotnost + Doplnkové, montážní a kotevní kce 6,08*1,15		– 6,992			
			32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi				171 995,36	
881		327324127.ZC	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30, včetně vysekání kapes do zdiva	m3	8,052	4 838,40	38 957,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Konstrukce anglických dvorků - Beton C 25/30 XC4, XA2 - CI 0,20 Dmax 22 - S3 s krystalizační přísadou se schopností překlenout trhlinu 0.4 mm Deska: (8,28+16,05+20,74+8,16)*0,26		– 13,840			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Stěny; (8,04+12,29+1,77+14,81+1,82*3+7,97)*0,25*2 odpočet otvorů; -(0,5*0,4*0,25*2+1*0,4*0,25*2)		25,170 - 0,300			
882		327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	41,384	795,24	32 909,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Stěny; (8,04+12,29+1,77+14,81+1,82*3+7,97)*2*2 odpočet otvorů; -(0,5*0,4*2+1*0,4*2)*2		- 201,360 - 2,400			
883		327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	41,384	389,43	16 116,05	ÚRS 2023-I
884		327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	1,932	37 752,46	72 952,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Předpoklad vyztužení 240 kg/m3 38,71*240/1000		- - 9,290			
885		XTS_018	D+M dilatace tl. 20 mm	m2	1,891	208,38	393,99	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2,02*2,25*2		- 9,090			
886		XTS_019	D+M ZB3	kus	0,416	10 255,14	4 266,14	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2		- 2,000			
887		XTS_020	D+M ZB4	kus	0,208	10 255,14	2 133,07	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1		- 1,000			
888		XTS_021	D+M ZB5	kus	0,208	10 255,14	2 133,07	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1		- 1,000			
889		XTS_022	D+M ZB6	kus	0,208	10 255,14	2 133,07	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1		- 1,000			
			A.1.99.2.99: Přesun hmot 99: Přesun hmot HSV 099._00: Přesun hmot HSV				1 645,11 1 645,11 1 645,11	
890		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,439	478,42	1 645,11	ÚRS 2023-I
			A.1.99.97: Úprava území - Společné A.1.99.97.01: Úprava území 1: Zemní práce 11: Přípravné a přidružené práce				44 704,34 30 613,04 6 135,85 3 984,08	
891		111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	242,174	2,26	547,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění původních travin a zeleně z plochy; 136,7+618,3+409,3		1 164,300			
892		111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	49,130	25,03	1 229,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: (62,0+98,0+30,0+37,0)+(5,0+4,2)		236,200			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
893		112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,912	151,56	441,34	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: (1,0+1,0+1,0+2,0+5,0+1,0+1,0+2,0)		14,000			
894		112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	0,416	626,15	260,48	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: (1,0+1,0)		2,000			
895		112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,912	291,64	849,26	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 14		14,000			
896		112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	0,416	880,29	366,20	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 2		2,000			
897		112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,208	1 393,15	289,78	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 1		1,000			
17: Konstrukce ze zemin							1 527,80	
898		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,261	119,41	150,61	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Zásyp po dstranění základů elektro pilířků; 0,5*1,0*0,8*4		1,600			
			Zásyp po odstraněných základech oplocení; 0,3*0,3*0,8*62,0		4,464			
899		174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	2,912	83,44	242,98	ÚRS 2023-I
900		174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	0,416	343,70	142,98	ÚRS 2023-I
901		174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	0,208	762,41	158,58	ÚRS 2023-I
902		10364100	zemina pro terénní úpravy - tříďená	t	4,266	195,19	832,65	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Zásyp jam po odstranění pařezů - doplnění chybějící zeminy; 1,0*1,0*0,300*20,0*1,7		10,200			
			Zásyp po odstranění základů elektro pilířků; 0,5*1,0*0,8*4*1,7		2,720			
			Zásyp po odstraněných základech oplocení; 0,3*0,3*0,8*62,0*1,7		7,589			
18: Povrchové úpravy terénu							623,98	
903		184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	0,624	691,22	431,32	ÚRS 2023-I
904		184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	0,208	926,22	192,65	ÚRS 2023-I
9: Ostatní konstrukce a práce							15 897,70	
96: Bourání konstrukcí							4 775,15	
905		966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	0,208	70,58	14,68	ÚRS 2023-I
906		966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,390	277,86	2 886,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění sloupků oplocení; (63,9+16,6+2,8+16,6)/2		49,950			
907		966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	0,832	90,33	75,15	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění šikmých vzpěr; 4		4,000			
908		966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	20,779	59,25	1 231,17	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění oplocení; (63,9+16,6+2,8+16,6)		99,900			
909		966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	0,208	201,32	41,87	ÚRS 2023-I
910		966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2	kus	0,416	1 263,02	525,42	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
98: Demolice a sanace							11 122,55	
911	981011414		Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	14,776	589,41	8 709,31	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Bourání přístřešku; 7,4*4,8*2,0					71,040			
912	981011712		Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	1,322	754,75	997,97	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Bourání zastřešení vstupu: 1,3*1,7*2,3+1,3*1,7*0,200+1,3*0,400*0,8*2					6,357			
913	98199901 SPC		Vybourání vřetovového stojánu včetně základů a kotvících prvků	kus	0,416	3 402,08	1 415,27	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Odstranění stojánů vedle stojanu na kolo: 2 V ceně oddělení sloupů od základu, vybourání základů vč. zemní práce, pomocné konstrukce pro odstranění, zapravení terénu po bouracích pracích, zásvo vzniklých jam zeminou " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					2,000			
99: Přesun hmot HSV							8 579,49	
997: Doprava suti a vybouraných hmot							4 641,54	
914	997006512		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	9,329	135,84	1 267,25	ÚRS 2023-I
915	997006519.ZC		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	9,329	28,13	262,42	odvozeno ÚRS
916	997013871		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 09 04	t	9,329	333,57	3 111,87	ÚRS 2023-I
998: Přesun hmot							3 937,95	
917	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,287	918,56	3 937,95	ÚRS 2023-I
A.1.99.97.02: Sadové úpravy							14 091,30	
1: Zemní práce							13 430,95	
18: Povrchové úpravy terénu							13 430,95	
918	181111121		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	58,448	45,61	2 665,81	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy - zeleň v areálu; 39,5+33,1+49,7					122,300			
Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy - obnova zeleně mimo areál; 158,7					158,700			
919	181351003		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,438	85,62	2 178,04	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: použita sejmutá ornice z mezísklady Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - zeleň v areálu; 39,5+33,1+49,7					122,300			
920	181351103		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	33,010	61,35	2 025,14	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: použita sejmutá ornice z mezísklady Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - obnova zeleně mimo areál; 158,7					158,700			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
921		181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,448	23,39	1 367,10	ÚRS 2023-I
922		00572410	osivo směs travní parková	kg	1,169	107,38	125,52	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000					5,620			
923		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	116,896	1,83	213,92	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 2x; 281*2					562,000			
924		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	116,896	0,84	98,19	ÚRS 2023-I
925		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	58,448	5,00	292,24	ÚRS 2023-I
926		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	58,448	0,53	30,98	ÚRS 2023-I
927		58154413	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,06/0,31	t	0,573	4 199,44	2 405,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 9,8 kg/m2 281*9,8/1000					- 2,754			
928		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl do 1000 m2	m2	58,448	8,24	481,61	ÚRS 2023-I
929		184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	116,896	4,42	516,68	ÚRS 2023-I
930		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	8 398,01	9,82	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000/1000					0,006			
931		25191155	hnojivo průmyslové	kg	1,169	34,77	40,64	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000					5,620			
932		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	58,448	10,71	625,98	ÚRS 2023-I
933		185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,877	403,64	353,88	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 15 l na m2; 281*15/1000					4,215			
99: Přesun hmot HSV							660,35	
998: Přesun hmot							660,35	
934		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,575	1 148,20	660,35	ÚRS 2023-I
A.1.99.98: Komunikace - Společné							1 371 661,20	
A.1.99.98.01: Komunikace							1 276 710,73	
1: Zemní práce							281 071,90	
11: Přípravné a přidružené práce							11 606,42	
935		113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	89,981	33,49	3 013,46	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
Výměna krytu stávajícího chodníku; 432,6					432,600			
936		113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	89,981	81,33	7 318,14	ÚRS 2023-I
937		113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	1,435	30,62	43,95	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
Obnova signálního a varovného pásu; 6,9					6,900			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
938		113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,435	66,98	96,13	ÚRS 2023-I
939		113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	9,642	117,69	1 134,75	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Výměna žulových silničních obrub; 46,355		– 46,355			
940		113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	12,464	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Překop ve stávající komunikaci; 59,921		– 59,921			
941		113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	12,464	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
			12: Odkopávky a prokopávky				48 882,84	
942		122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	133,786	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Areálová komunikace; 625,7 Areálový chodník; 6,16+2,43+0,33+2,01+6,57		– 625,700 17,500			
942a		122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	267,441	182,78	48 882,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Areálová komunikace; (955,3)*0,63 Areálový chodník; (128,905)*0,49 Výměna krytu stávajícího chodníku (432,6)*0,24 Areálová betonová zpevněná plocha (37,115)*1,0 Výměna varovného pásu (6,9+(3,1+0,9))*0,24 Okaúpový chodník (48,0)*0,23 Sanace (955,3+128,905+432,6+37,115)*0,3		– 601,839 63,163 103,824 37,115 2,616 11,040 466,176			
			16: Přemístění výkopku				50 409,93	
943		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	267,441	183,71	49 131,56	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: výkopy;		267,441			
944		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	267,441	4,78	1 278,37	ÚRS 2023-I
			17: Konstrukce ze zemin				170 172,71	
945		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	468,022	363,60	170 172,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: koef. 1,75 t/m3 267,441*1,75		– 468,022			
			KOM: Komunikace KOM.01: Areálová komunikace				995 638,83 417 515,47	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
946		591111111.ZP	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 30 mm	m2	198,702	755,90	150 199,14	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1		–			
			955,3		955,300			
947		58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	198,702	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
947a		58381015.ZP	kostka štípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	198,702	688,92	136 890,06	ÚRS 2023-I
948		564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	198,702	103,34	20 533,91	ÚRS 2023-I
949		564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	198,702	148,31	29 469,55	ÚRS 2023-I
950		564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	198,702	319,58	63 501,31	ÚRS 2023-I
951		564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	198,702	85,16	16 921,50	ÚRS 2023-I
			KOM.02: Areálový chodník				57 007,38	
952		591211111.ZP	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	26,812	816,26	21 885,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1		–			
			128,905		128,905			
953		58381010.ZP	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	26,812	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
953a		58381010.ZP	kostka štípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	26,812	526,26	14 110,21	odvozeno ÚRS
954		567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2	26,812	520,52	13 956,31	ÚRS 2023-I
955		564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	26,812	263,13	7 055,10	ÚRS 2023-I
			KOM.03: Obrubníky				130 192,64	
956		916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,408	453,54	26 490,49	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 88,75+27,704+164,355		280,809			
957		58380374.ZP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x220mm	m	18,460	1 291,73	23 845,34	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1		–			
			88,75		88,750			
958		58380374.ZC	obrubník kamenný žulový přímý 1000x60x200mm	m	5,762	1 148,20	6 616,42	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1		–			
			27,704		27,704			
959		58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	34,186	1 435,25	49 065,23	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1		–			
			164,355		164,355			
960		916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,946	218,16	9 150,87	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1		–			
			201,662		201,662			
961		59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	41,946	66,98	2 809,52	ÚRS 2023-I
962		916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,642	453,54	4 372,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1		–			
			46,355		46,355			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
963		58380374.ZC1	obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x100x250mm	m	9,642	813,31	7 841,80	odvozeno ÚRS
KOM.04: Dvojrádek ze žulových kostek							24 772,05	
964		916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	68,310	190,41	13 006,97	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
328,415					328,415			
965		58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	68,310	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
965a		58381015.ZP	kostka štípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	17,078	688,92	11 765,09	ÚRS 2023-I
KOM.05: Výměna krytu stávajícího chodníku							174 611,34	
966		591211111.ZP	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	89,981	816,26	73 447,73	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
432,6					432,600			
967		58381010.ZP	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	89,981	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
967a		58381010.ZP	kostka štípaná dlažební mozaiková žula 4x4x4cm	m2	89,981	526,26	47 353,30	odvozeno ÚRS
967b		564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	89,981	263,13	23 676,65	ÚRS 2023-I
968		XTS_027	Odstranění stávajícího krytu včetně odvozu a likvidace	m2	89,981	334,89	30 133,67	vlastní
KOM.06: Obnova signálního a varovného pásu							3 346,56	
969		596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	1,435	363,60	521,84	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
4,8+2,1					6,900			
970		59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,435	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
970a		59245006.ZP	reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200x200x60 mm, barva bílá	m2	1,435	545,40	782,76	odvozeno ÚRS
970b		591.XTS	D+M Lemovací pás z hladkých žulových kostek 250x250x60 mm vč. lože, spárování, přesunu hmot	m	3,557	574,10	2 041,96	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
Lomovací pás u přechodu: 6,8+6,6					13,400			
Lomovací pás u vstupu: 3,7					3,700			
KOM.07: Sanace pláňě pod zpevněnými plochami							162 299,36	
971		564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	646,431	204,76	132 363,15	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
(955,3+128,905+432,6+37,115)*2					3 107,840			
POZN: Plocha uvažována 2x z důvodu celkové tl. 300 mm.								
972		919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	355,537	84,20	29 936,21	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
(955,3+128,905+432,6+37,115)*1,1					1 709,312			
POZN: Plocha navýšena o 10 % z důvodu obalení i svahů.								
KOM.08: Areálová zpevněná plocha							13 296,02	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
973		XTS_028	Betonová zpevněná plocha včetně podkladních vrstev	m2	7,720	1 722,30	13 296,02	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 37,115		– 37,115			
			KOM.09: Signální a varovný pás				0,00	
974		596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	74,650	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 358,894		– 358,894			
975		59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	74,650	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
			KOM.10: Okapový chodník				12 598,01	
976		637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	9,984	415,27	4 146,06	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 48,0		– 48,000			
977		59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	9,984	430,58	4 298,91	ÚRS 2023-I
978		564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	9,984	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
978a		564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	9,984	415,97	4 153,04	ÚRS 2023-I
			A.1.99.98.98: Likvidace suti				34 062,58	
			99: Přesun hmot HSV				34 062,58	
			997: Doprava suti a vybouraných hmot				34 062,58	
979		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	68,462	135,84	9 299,88	ÚRS 2023-I
980		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	68,462	28,13	1 925,84	odvozeno ÚRS
981		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	68,462	333,57	22 836,87	ÚRS 2023-I
			A.1.99.98.99: Přesun hmot				60 887,89	
			99: Přesun hmot HSV				60 887,89	
			099_00: Přesun hmot HSV				60 887,89	
982		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	632,996	96,19	60 887,89	ÚRS 2023-I
			A.1.99.99: Ostatní - Společné				53 252,73	
			A.1.99.99.01: Ostatní				53 252,73	
			6: Úpravy povrchu				5 642,22	
			61: Úprava povrchů vnitřní				5 642,22	
983		619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	283,244	19,92	5 642,22	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 1.PP; 135,83 1.NP; 352,35 2.NP; 352,45 3.NP; 380,25		– 135,830 352,350 352,450 380,250			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
9: Ostatní konstrukce a práce 94: Lešení a stavební výtahy							47 610,51 23 523,43	
984	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	283,244	83,05	23 523,43	ÚRS 2023-I
95: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							24 087,08	
985	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	283,244	85,04	24 087,08	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 1.PP; 135,83		135,830			
			1.NP; 352,35		352,350			
			2.NP; 352,45		352,450			
			3.NP; 380,25		380,250			
A.1.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady A.1.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady V09: Ostatní náklady V09.: Ostatní náklady							72 452,00 72 452,00 72 452,00 72 452,00	
986	A1.V09_001		Zpracování Kontrolního protokolu dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 58/01)	soubor	1,000	15 947,00	15 947,00	vlastní
987	A1.V09_002		Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů	soubor	1,000	37 210,00	37 210,00	vlastní
988	A1.V09_003		Povinná publicita EU – billboard pro NPO – Centrum kreativního muzejnictví (CKM) včetně instalace na místo realizace (zavěšení, případně instalace na vlastní konstrukci) dle podmínek poskytovatele dotace, textovou informaci poskytne objednatel, po celou dobu výstavby, z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám, barevný, velikost min. 2,1x2,2 m, grafický návrh a způsob instalace odsouhlasí objednatel, po ukončení díla bude nahrazeno pamětní deskou	soubor	1,000	13 980,00	13 980,00	vlastní
989	A1.V09_004		Povinná publicita EU – pamětní deska – Centrum kreativního muzejnictví (CKM) včetně instalace dle podmínek poskytovatele dotace, předpoklad instalace v interiéru (např. v přístavbě), textovou informaci poskytne objednatel, trvanlivý odolný materiál (plast, kov), barevně, velikost 30x40 cm na šířku, grafický návrh a způsob instalace odsouhlasí objednatel	soubor	1,000	5 315,00	5 315,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.2: Prostory pro expozici muzea A.2.1: Architektonicko stavební řešení A.2.1.02: Bourané konstrukce 009: Ostatní konstrukce a práce 0096: Bourání konstrukcí							45 272 230,26 45 272 230,26 12 797 229,60 961 663,74 874 349,28 369 160,27		
1	968072455.ZP	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vysazení křídel			m2	196,104	344,46	67 549,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–				
1.PP; 17,943					17,943				
1.NP; 54,175					54,175				
2.NP; 71,18					71,180				
3.NP; 52,806					52,806				
2	968072456.ZP	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně vysazení křídel			m2	35,388	272,51	9 643,58	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–				
1.PP; 24,733					24,733				
1.NP; 3,29					3,290				
3.NP; 7,365					7,365				
3	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm			m2	9,740	195,19	1 901,15	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–				
Č.m.: 1.44; 9,74					9,740				
" POZN: Čísla místností pro vybourání zdíva jsou vyřazována z výkresu bouracích prací. "									
4	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3			m3	26,080	659,15	17 190,63	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–				
Č.m.: 1.PP; 0,74					0,740				
Č.m.: 01.12; 0,88					0,880				
Č.m.: 01.12; 0,45					0,450				
Č.m.: 01.14; 0,09					0,090				
Č.m.: 01.20; 0,07					0,070				
Č.m.: 01.23; 0,89					0,890				
Č.m.: 01.24; 0,09					0,090				
Č.m.: 01.25; 0,12					0,120				
Č.m.: 01.26; 0,12					0,120				
Č.m.: 01.27; 0,12					0,120				
Č.m.: 01.33; 0,33					0,330				
Č.m.: 1.15; 0,14					0,140				
Č.m.: 1.13; 0,13					0,130				
Č.m.: 1.12; 0,27					0,270				
Č.m.: 1.12; 0,11					0,110				
Č.m.: 1.18; 0,14					0,140				
Č.m.: 1.19; 0,13					0,130				
Č.m.: 1.19; 0,4					0,400				
Č.m.: 1.20; 0,13					0,130				
Č.m.: 1.21; 0,03					0,030				
Č.m.: 1.21; 0,14					0,140				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.22; 0,15		0,150			
			Č.m.: 1.23; 0,05		0,050			
			Č.m.: 1.24; 0,14		0,140			
			Č.m.: 1.25; 0,21		0,210			
			Č.m.: 1.25; 0,33		0,330			
			Č.m.: 1.26; 0,03		0,030			
			Č.m.: 1.27; 0,77		0,770			
			Č.m.: 1.27; 0,14		0,140			
			Č.m.: 1.28; 0,14		0,140			
			Č.m.: 1.29; 0,01		0,010			
			Č.m.: 1.31; 0,15		0,150			
			Č.m.: 1.32; 0,53		0,530			
			Č.m.: 1.32; 0,06		0,060			
			Č.m.: 1.38; 0,14		0,140			
			Č.m.: 1.44; 0,29		0,290			
			Č.m.: 2.23; 0,12		0,120			
			Č.m.: 2.24; 0,14		0,140			
			Č.m.: 2.25; 0,14		0,140			
			Č.m.: 2.26; 0,14		0,140			
			Č.m.: 2.27; 0,14		0,140			
			Č.m.: 2.28; 0,14		0,140			
			Č.m.: 2.29; 0,51		0,510			
			Č.m.: 3.28-3.32; 0,83		0,830			
			Č.m.: 3.39; 0,33		0,330			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.01; 0,52		0,520			
			Č.m.: 01.01; 0,17		0,170			
			Č.m.: 01.04; 0,36		0,360			
			Č.m.: 01.02; 0,09		0,090			
			Č.m.: 01.07; 0,59		0,590			
			Č. m.: 01.18; 0,88		0,880			
			Č. m.: 01.18; 0,32		0,320			
			Č. m.: 01.20; 1,98		1,980			
			Č. m.: 01.20; 1,98		1,980			
			Č. m.: 01.27; 1,87		1,870			
			Č. m.: 01.27; 0,99		0,990			
			Č. m.: 01.27; 0,84		0,840			
			Č. m.: 01.27; 1,09		1,090			
			Č. m.: 01.27; 1,13		1,130			
			Č. m.: 01.27; 1,85		1,850			
			Č. m.: 01.27; 0,27		0,270			
			" POZN: Čísla místností pro vybourání zdiva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "					
5		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	413,980	659,15	272 874,92	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 01.11; 3,25		3,250			
			Č.m.: 01.09; 2,8		2,800			
			Č.m.: 01.10; 3,11		3,110			
			Č.m.: 01.14; 1,64		1,640			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.18; 1,7		1,700			
			Č.m.: 01.17; 3,15		3,150			
			Č.m.: 01.18; 3,64		3,640			
			Č.m.: 01.19; 2,93		2,930			
			Č.m.: 01.22; 1,02		1,020			
			Č.m.: 01.25; 2,52		2,520			
			Č.m.: 01.26; 9,71		9,710			
			Č.m.: 01.26; 1,22		1,220			
			Č.m.: 01.27; 9,71		9,710			
			Č.m.: 01.27; 1,22		1,220			
			Č.m.: 01.29; 6,55		6,550			
			Č.m.: 01.31; 1,11		1,110			
			Č.m.: 01.31; 1,51		1,510			
			Č.m.: 01.33; 6,49		6,490			
			Č.m.: 01.33; 1,68		1,680			
			Č.m.: 01.40; 7,99		7,990			
			Č.m.: 1.13; 2,52		2,520			
			Č.m.: 1.15; 2,77		2,770			
			Č.m.: 1.13; 2,52		2,520			
			Č.m.: 1.15; 1,91		1,910			
			Č.m.: 1.13; 1,91		1,910			
			Č.m.: 1.16; 2,84		2,840			
			Č.m.: 1.17; 2,6		2,600			
			Č.m.: 1.18; 6,86		6,860			
			Č.m.: 1.18; 2,96		2,960			
			Č.m.: 1.19; 7,73		7,730			
			Č.m.: 1.20; 2,57		2,570			
			Č.m.: 1.20; 9,01		9,010			
			Č.m.: 1.21; 1,61		1,610			
			Č.m.: 1.21; 4,17		4,170			
			Č.m.: 1.22; 6,98		6,980			
			Č.m.: 1.23; 2,02		2,020			
			Č.m.: 1.24; 7,14		7,140			
			Č.m.: 1.24; 8,43		8,430			
			Č.m.: 1.25; 1,62		1,620			
			Č.m.: 1.26; 6,33		6,330			
			Č.m.: 1.27; 1,28		1,280			
			Č.m.: 1.28; 6,86		6,860			
			Č.m.: 1.29; 4,58		4,580			
			Č.m.: 1.31; 8,64		8,640			
			Č.m.: 1.31; 6,24		6,240			
			Č.m.: 1.38; 1,34		1,340			
			Č.m.: 1.44; 3,51		3,510			
			Č.m.: 1.39; 2,93		2,930			
			Č.m.: 1.39; 4,02		4,020			
			Č.m.: 1.42; 1,23		1,230			
			Č.m.: 1.42; 5,58		5,580			
			Č.m.: 1.35; 1,07		1,070			
			Č.m.: 2.23; 7,42		7,420			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2.23; 1,91		1,910			
			Č.m.: 2.24; 5,63		5,630			
			Č.m.: 2.25; 6,93		6,930			
			Č.m.: 2.26; 7,43		7,430			
			Č.m.: 2.27; 6,56		6,560			
			Č.m.: 2.28; 1,83		1,830			
			Č.m.: 2.01; 1,56		1,560			
			Č.m.: 2.29; 7,03		7,030			
			Č.m.: 2.29; 1,01		1,010			
			Č.m.: 2.31; 2,82		2,820			
			Č.m.: 2.31; 2,22		2,220			
			Č.m.: 2.33; 6,25		6,250			
			Č.m.: 2.33; 1,82		1,820			
			Č.m.: 2.33; 3,28		3,280			
			Č.m.: 2.34; 6,85		6,850			
			Č.m.: 2.34; 1,13		1,130			
			Č.m.: 2.36; 8,96		8,960			
			Č.m.: 2.36; 5,88		5,880			
			Č.m.: 2.45; 2,97		2,970			
			Č.m.: 2.45; 1,49		1,490			
			Č.m.: 2.45; 5,13		5,130			
			Č.m.: 2.45; 2,1		2,100			
			Č.m.: 2.45; 3,31		3,310			
			Č.m.: 2.48; 2,35		2,350			
			Č.m.: 2.49-2.55; 11,04		11,040			
			Č.m.: 2.54; 1,91		1,910			
			Č.m.: 3.23; 1,58		1,580			
			Č.m.: 3.23; 7,38		7,380			
			Č.m.: 3.25; 2,6		2,600			
			Č.m.: 3.26; 7,58		7,580			
			Č.m.: 3.28-3.32; 4,1		4,100			
			Č.m.: 3.28-3.32; 2,72		2,720			
			Č.m.: 3.28-3.32; 4,44		4,440			
			Č.m.: 3.28-3.32; 1,56		1,560			
			Č.m.: 3.33; 3,71		3,710			
			Č.m.: 3.33; 7,24		7,240			
			Č.m.: 3.33; 1,04		1,040			
			Č.m.: 3.37; 7,42		7,420			
			Č.m.: 3.37; 1,68		1,680			
			Č.m.: 3.39; 7,42		7,420			
			Č.m.: 3.39; 3,72		3,720			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.30; 1,76		1,760			
			Č.m.: 01.01; 1,76		1,760			
			Č.m.: 01.05; 2,99		2,990			
			Č.m.: 01.04; 4,55		4,550			
			Č.m.: 01.04; 2,31		2,310			
			Č.m.: 01.03; 3,22		3,220			
			Č.m.: 01.07; 3,79		3,790			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.01; 3,51		3,510			
			Č.m.: 01.01; 4,35		4,350			
			" POZN: Číslo místností pro vybourání zdiva jsou vyřovnána z výkresu bouracích prací. "					
			0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					505 189,02
6	978012191		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 528,998	85,05	215 091,28	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		—			
			Č.m.: 01.01;99,07		99,070			
			Č.m.: 01.02b;87,12		87,120			
			Č.m.: 01.03c;26,77		26,770			
			Č.m.: 01.04;73,57		73,570			
			Č.m.: 01.05;16,68		16,680			
			Č.m.: 01.06;16,58		16,580			
			Č.m.: 01.07;4,31		4,310			
			Č.m.: 01.08;6,39		6,390			
			Č.m.: 01.09;4,3		4,300			
			Č.m.: 01.10;75,58		75,580			
			Č.m.: 01.12;34,57		34,570			
			Č.m.: 01.13;20,67		20,670			
			Č.m.: 01.29;67,07		67,070			
			Č.m.: 01.30;13,41		13,410			
			Č.m.: 01.31;27,8		27,800			
			Č.m.: 01.32;98,66		98,660			
			Č.m.: 01.33;97,69		97,690			
			Č.m.: 01.34;18,57		18,570			
			Č.m.: 01.35;33,85		33,850			
			Č.m.: 1.01;100,69		100,690			
			Č.m.: 1.02;137,97		137,970			
			Č.m.: 1.03a;53,11		53,110			
			Č.m.: 1.03b;76,98		76,980			
			Č.m.: 1.03c;53,75		53,750			
			Č.m.: 1.04;132,12		132,120			
			Č.m.: 1.07;28,38		28,380			
			Č.m.: 1.08;45,54		45,540			
			Č.m.: 1.09a;63,97		63,970			
			Č.m.: 1.09b;117,39		117,390			
			Č.m.: 1.24a;41,33		41,330			
			Č.m.: 1.24b;119,6		119,600			
			Č.m.: 1.24c;89,85		89,850			
			Č.m.:2.01;105,88		105,880			
			Č.m.:2.02;141,07		141,070			
			Č.m.:2.03a;50,06		50,060			
			Č.m.:2.03b;77,42		77,420			
			Č.m.:2.03c;54,38		54,380			
			Č.m.:2.04;137,38		137,380			
			Č.m.:2.07;62,84		62,840			
			Č.m.:2.08;53,19		53,190			
			Č.m.:2.09;122,73		122,730			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:3.01a;18,64		18,640			
			Č.m.:3.01b;92,46		92,460			
			Č.m.:3.01c;39,91		39,910			
			Č.m.:3.02;79,3		79,300			
			Č.m.:3.03;53,41		53,410			
			Č.m.:3.04;79,57		79,570			
			Č.m.:3.05;54,63		54,630			
			odpočet bouraných; -919,132		- 919,132			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.15;106,77		106,770			
			Č.m.: 01.16;107,92		107,920			
			Č.m.: 01.18;5,21		5,210			
			Č.m.: 01.19;1,83		1,830			
			Č.m.: 01.20;2,11		2,110			
			Č.m.: 01.21;1,83		1,830			
			Č.m.: 01.22;4,83		4,830			
			Č.m.: 01.23;8,68		8,680			
			Č.m.: 01.24;12,88		12,880			
			Č.m.: 01.25;14,72		14,720			
			Č.m.: 01.27;75,14		75,140			
			" POZN: Čísla místností pro vybourání zdiva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "					
7	978013191		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4 961,480	58,47	290 097,74	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Víz výkresy D.1.1.ASR		—			
			Č.m.: 01.01; 85,36		85,360			
			Č.m.: 01.01; 4,52		4,520			
			Č.m.: 01.01; 40,28		40,280			
			Č.m.: 01.02b; 76,24		76,240			
			Č.m.: 01.02b; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02b; 4,52		4,520			
			Č.m.: 01.03c; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.03c; 41,26		41,260			
			Č.m.: 01.03c; 19,7		19,700			
			Č.m.: 01.04; 3,57		3,570			
			Č.m.: 01.04; 41,46		41,460			
			Č.m.: 01.04; 59,45		59,450			
			Č.m.: 01.05; 11,12		11,120			
			Č.m.: 01.05; 13,44		13,440			
			Č.m.: 01.06; 11,06		11,060			
			Č.m.: 01.06; 13,44		13,440			
			Č.m.: 01.07; 1,14		1,140			
			Č.m.: 01.07; 1,35		1,350			
			Č.m.: 01.08; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.08; 4,86		4,860			
			Č.m.: 01.09; 1,14		1,140			
			Č.m.: 01.09; 1,35		1,350			
			Č.m.: 01.10; 9,18		9,180			
			Č.m.: 01.10; 69,02		69,020			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.10; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.11b; 4,62		4,620			
			Č.m.: 01.11b; 5,6		5,600			
			Č.m.: 01.11b; 9,97		9,970			
			Č.m.: 01.12; 11,52		11,520			
			Č.m.: 01.12; 39,73		39,730			
			Č.m.: 01.13; 19,17		19,170			
			Č.m.: 01.29; 128,34		128,340			
			Č.m.: 01.29; 4,82		4,820			
			Č.m.: 01.30; 92,14		92,140			
			Č.m.: 01.30; 3,73		3,730			
			Č.m.: 01.31; 16,48		16,480			
			Č.m.: 01.31; 23,24		23,240			
			Č.m.: 01.32; 110,99		110,990			
			Č.m.: 01.33; 19,13		19,130			
			Č.m.: 01.33; 92,95		92,950			
			Č.m.: 01.34; 12,19		12,190			
			Č.m.: 01.34; 16,47		16,470			
			Č.m.: 01.34; 4,36		4,360			
			Č.m.: 01.34; 4,27		4,270			
			Č.m.: 01.35; 49,38		49,380			
			Č.m.: 1.01; 121,28		121,280			
			Č.m.: 1.01; 51,29		51,290			
			Č.m.: 1.02; 19,23		19,230			
			Č.m.: 1.02; 70,69		70,690			
			Č.m.: 1.02; 11,21		11,210			
			Č.m.: 1.03a; 41,67		41,670			
			Č.m.: 1.03a; 32,75		32,750			
			Č.m.: 1.03b; 8,14		8,140			
			Č.m.: 1.03b; 53,74		53,740			
			Č.m.: 1.03b; 33,7		33,700			
			Č.m.: 1.03c; 79,89		79,890			
			Č.m.: 1.03c; 42,3		42,300			
			Č.m.: 1.04; 17,17		17,170			
			Č.m.: 1.04; 38,13		38,130			
			Č.m.: 1.04; 2,87		2,870			
			Č.m.: 1.07; 50,22		50,220			
			Č.m.: 1.07; 10,15		10,150			
			Č.m.: 1.08; 14,44		14,440			
			Č.m.: 1.08; 39		39,000			
			Č.m.: 1.09a; 18,64		18,640			
			Č.m.: 1.09a; 57,9		57,900			
			Č.m.: 1.09b; 110,98		110,980			
			Č.m.: 1.09b; 23,7		23,700			
			Č.m.: 1.24a; 16,52		16,520			
			Č.m.: 1.24a; 36,15		36,150			
			Č.m.: 1.24b; 105,15		105,150			
			Č.m.: 1.24b; 35,73		35,730			
			Č.m.: 1.24b; 7,45		7,450			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.24c; 19,02		19,020			
			Č.m.: 1.24c; 82,05		82,050			
			Č.m.: 2.01; 90,72		90,720			
			Č.m.: 2.01; 35,56		35,560			
			Č.m.: 2.02; 124,22		124,220			
			Č.m.: 2.02; 49,71		49,710			
			Č.m.: 2.03a; 41,93		41,930			
			Č.m.: 2.03a; 42,11		42,110			
			Č.m.: 2.03a; 5,87		5,870			
			Č.m.: 2.03b; 68,78		68,780			
			Č.m.: 2.03b; 38,27		38,270			
			Č.m.: 2.03c; 45,85		45,850			
			Č.m.: 2.03c; 35,16		35,160			
			Č.m.: 2.04; 120,88		120,880			
			Č.m.: 2.04; 29,52		29,520			
			Č.m.: 2.04; 2,6		2,600			
			Č.m.: 2.07; 55,54		55,540			
			Č.m.: 2.07; 16,16		16,160			
			Č.m.: 2.08; 21,13		21,130			
			Č.m.: 2.08; 45,26		45,260			
			Č.m.: 2.09; 104,11		104,110			
			Č.m.: 2.09; 39,86		39,860			
			Č.m.: 2.09; 9,23		9,230			
			Č.m.: 3.01a; 43,48		43,480			
			Č.m.: 3.01a; 7,45		7,450			
			Č.m.: 3.01b; 130,7		130,700			
			Č.m.: 3.01b; 2,6		2,600			
			Č.m.: 3.01c; 83,17		83,170			
			Č.m.: 3.01c; 2,91		2,910			
			Č.m.: 3.02; 123,99		123,990			
			Č.m.: 3.03; 44,88		44,880			
			Č.m.: 3.03; 39,2		39,200			
			Č.m.: 3.04; 43,06		43,060			
			Č.m.: 3.04; 61,26		61,260			
			Č.m.: 3.05; 1,93		1,930			
			Č.m.: 3.05; 43,04		43,040			
			Č.m.: 3.05; 46,65		46,650			
			Č.m.: 4.19; 62,79		62,790			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.15; 99,41		99,410			
			Č.m.: 01.15; 35,17		35,170			
			Č.m.: 01.16; 189,7		189,700			
			Č.m.: 01.16; 17,41		17,410			
			Č.m.: 01.16; 5,85		5,850			
			Č.m.: 01.18; 4,34		4,340			
			Č.m.: 01.18; 12,49		12,490			
			Č.m.: 01.19; 2,19		2,190			
			Č.m.: 01.22; 5,42		5,420			
			Č.m.: 01.23; 1,25		1,250			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.23; 42,45		42,450			
			Č.m.: 01.24; 89,09		89,090			
			Č.m.: 01.24; 8,84		8,840			
			Č.m.: 01.24; -2,62		- 2,620			
			Č.m.: 01.25; 48,49		48,490			
			Č.m.: 01.27; 142,14		142,140			
			714: Akustická a protiořesová opatření				87 314,45	
			7141: Akustická opatření				87 314,45	
8		714110804.ZP	Demontáž akustických obkladů	m2	442,460	126,30	55 882,70	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.44; 42,15		42,150			
			Č.m.: 2.48; 71		71,000			
			Č.m.: 2.49-2.55; 329,31		329,310			
9		714120801.ZP	Demontáž akustických podhledů	m2	221,960	141,61	31 431,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.16; 45,61		45,610			
			Č.m.: 1.44; 14,45		14,450			
			Č.m.: 2.25; 21,95		21,950			
			Č.m.: 2.48; 39,66		39,660			
			Č.m.: 2.49-2.55; 100,29		100,290			
			A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace				9 537 196,54	
			003: Svislé konstrukce				1 305 878,29	
			0031: Zdi pozemních staveb				1 305 878,29	
10		310238211.ZC	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	221,310	4 784,18	1 058 786,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.01; 5,89		5,890			
			Č. m.: 01.01; 0,49		0,490			
			Č. m.: 01.02b; 0,49		0,490			
			Č. m.: 01.02b; 2,84		2,840			
			Č. m.: 01.03c; 0,42		0,420			
			Č. m.: 01.03c; 5,38		5,380			
			Č. m.: 01.04; 0,42		0,420			
			Č. m.: 01.07; 2,92		2,920			
			Č. m.: 01.08; 0,42		0,420			
			Č. m.: 01.10; 0,52		0,520			
			Č. m.: 01.10; 0,52		0,520			
			Č. m.: 01.11b; 0,53		0,530			
			Č. m.: 01.29; 1,15		1,150			
			Č. m.: 01.31; 0,42		0,420			
			Č. m.: 01.31; 3,29		3,290			
			Č. m.: 01.34; 0,98		0,980			
			Č. m.: 01.34; 0,52		0,520			
			Č. m.: 01.34; 1,1		1,100			
			Č. m.: 01.32; 2,49		2,490			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: 01.32; 2,49		2,490			
			Č. m.: 1.01; 2,71		2,710			
			Č. m.: 1.02; 3,24		3,240			
			Č. m.: 1.02; 2,71		2,710			
			Č. m.: 1.02; 1,27		1,270			
			Č. m.: 1.02; 2,64		2,640			
			Č. m.: 1.02; 3,26		3,260			
			Č. m.: 1.03a; 0,69		0,690			
			Č. m.: 1.03a; 0,43		0,430			
			Č. m.: 1.03a; 3,26		3,260			
			Č. m.: 1.03a; 2,28		2,280			
			Č. m.: 1.03b; 1,09		1,090			
			Č. m.: 1.03b; 2,12		2,120			
			Č. m.: 1.03b; 3,26		3,260			
			Č. m.: 1.03b; 1,34		1,340			
			Č. m.: 1.03c; 2,16		2,160			
			Č. m.: 1.03c; 0,57		0,570			
			Č. m.: 1.04; 3,26		3,260			
			Č. m.: 1.04; 1,95		1,950			
			Č. m.: 1.04; 3,26		3,260			
			Č. m.: 1.04; 0,4		0,400			
			Č. m.: 1.04; 3,28		3,280			
			Č. m.: 1.07; 3,09		3,090			
			Č. m.: 1.07; 1,15		1,150			
			Č. m.: 1.08; 1,66		1,660			
			Č. m.: 1.08; 1,14		1,140			
			Č. m.: 1.09b; 2,08		2,080			
			Č. m.: 1.09b; 1,41		1,410			
			Č. m.: 1.09b; 0,4		0,400			
			Č. m.: 1.24a; 6,89		6,890			
			Č. m.: 1.24a; 3,38		3,380			
			Č. m.: 1.24b; 7,14		7,140			
			Č. m.: 1.24b; 3,2		3,200			
			Č. m.: 1.24b; 2,84		2,840			
			Č. m.: 2.01; 2,98		2,980			
			Č. m.: 2.01; 2,05		2,050			
			Č. m.: 2.01; 1,94		1,940			
			Č. m.: 2.01; 1,72		1,720			
			Č. m.: 2.02; 7,12		7,120			
			Č. m.: 2.03a; 1,71		1,710			
			Č. m.: 2.03a; 8,77		8,770			
			Č. m.: 2.03a; 1,16		1,160			
			Č. m.: 2.03b; 6,46		6,460			
			Č. m.: 2.03c; 6,42		6,420			
			Č. m.: 2.04; 9,61		9,610			
			Č. m.: 2.07; 2,65		2,650			
			Č. m.: 2.07; 3,17		3,170			
			Č. m.: 2.07; 2		2,000			
			Č. m.: 2.07; 1,6		1,600			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: 2.08; 1,97		1,970			
			Č. m.: 2.09; 6,18		6,180			
			Č. m.: 3.01b; 1,32		1,320			
			Č. m.: 3.01c; 4,47		4,470			
			Č. m.: 3.02; 7,1		7,100			
			Č. m.: 3.03; 2,65		2,650			
			Č. m.: 3.04; 6,52		6,520			
			Č. m.: 3.05; 1,07		1,070			
			Č. m.: 3.05; 3,34		3,340			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.15; 0,8		0,800			
			Č. m.: 01.15; 0,49		0,490			
			Č. m.: 01.18; 0,88		0,880			
			Č. m.: 01.18; 0,32		0,320			
			Č. m.: 01.20; 1,98		1,980			
			Č. m.: 01.20; 1,98		1,980			
			Č. m.: 01.27; 1,87		1,870			
			Č. m.: 01.27; 0,99		0,990			
			Č. m.: 01.27; 0,84		0,840			
			Č. m.: 01.27; 1,09		1,090			
			Č. m.: 01.27; 1,13		1,130			
			Č. m.: 01.27; 1,85		1,850			
			Č. m.: 01.27; 0,27		0,270			
11		317941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm, včetně vysekání kapes ve zdivu a zalití betonem	t	2,314	15 327,99	35 468,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: 0,686+0,187+1,441		2,314			
12		13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,686	54 178,12	37 149,94	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,012		0,012			
			1.PP; 0,171		0,171			
			1.PP; 0,2		0,200			
			1.PP; 0,062		0,062			
			1.PP; 0,011		0,011			
			1.PP; 0,045		0,045			
			1.PP; 0,024		0,024			
			1.PP; 0,016		0,016			
			1.PP; 0,055		0,055			
			=		0,596			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,598*0,15		0,090			
13		13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,187	54 178,12	10 155,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,05		0,050			
			1.PP; 0,075		0,075			
			1.PP; 0,01		0,010			
			1.PP; 0,014		0,014			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			1.PP; 0,014		0,014			
			=		0,163			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,163*0,15		0,024			
14		13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	1,441	54 178,12	78 067,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,203		0,203			
			1.PP; 1,05		1,050			
			=		1,253			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			1,253*0,15		0,188			
15		317941123.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm, včetně vysekání kapes ve zdivu a zalití betonem	t	1,061	27 089,06	28 741,49	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: 0,301+0,76		1,061			
16		13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,301	54 178,12	16 323,87	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,098		0,098			
			1.PP; 0,164		0,164			
			=		0,262			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,262*0,15		0,039			
17		13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,760	54 178,12	41 183,50	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,21		0,210			
			1.PP; 0,355		0,355			
			1.PP; 0,096		0,096			
			=		0,661			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,661*0,15		0,099			
			006: Úpravy povrchu				4 186 225,85	
			0061: Úprava povrchů vnitřní				4 186 225,85	
18		612321141.ZP	Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	5 025,170	435,89	2 190 421,35	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Zdivo		–			
			Č.m.: 01.01; 85,36		85,360			
			Č.m.: 01.01; 4,52		4,520			
			Č.m.: 01.01; 40,28		40,280			
			Č.m.: 01.02b; 76,24		76,240			
			Č.m.: 01.02b; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02b; 4,52		4,520			
			Č.m.: 01.03c; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.03c; 41,26		41,260			
			Č.m.: 01.03c; 19,7		19,700			
			Č.m.: 01.04; 3,57		3,570			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.04; 41,46		41,460			
			Č.m.: 01.04; 59,45		59,450			
			Č.m.: 01.05; 11,12		11,120			
			Č.m.: 01.05; 13,44		13,440			
			Č.m.: 01.06; 11,06		11,060			
			Č.m.: 01.06; 13,44		13,440			
			Č.m.: 01.07; 1,14		1,140			
			Č.m.: 01.07; 1,35		1,350			
			Č.m.: 01.08; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.08; 4,86		4,860			
			Č.m.: 01.09; 1,14		1,140			
			Č.m.: 01.09; 1,35		1,350			
			Č.m.: 01.10; 9,18		9,180			
			Č.m.: 01.10; 69,02		69,020			
			Č.m.: 01.10; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.11b; 4,62		4,620			
			Č.m.: 01.11b; 5,6		5,600			
			Č.m.: 01.11b; 9,97		9,970			
			Č.m.: 01.12; 11,52		11,520			
			Č.m.: 01.12; 39,73		39,730			
			Č.m.: 01.13; 19,17		19,170			
			Č.m.: 01.29; 128,34		128,340			
			Č.m.: 01.29; 4,82		4,820			
			Č.m.: 01.30; 92,14		92,140			
			Č.m.: 01.30; 3,73		3,730			
			Č.m.: 01.31; 16,48		16,480			
			Č.m.: 01.31; 23,24		23,240			
			Č.m.: 01.32; 110,99		110,990			
			Č.m.: 01.33; 19,13		19,130			
			Č.m.: 01.33; 92,95		92,950			
			Č.m.: 01.34; 12,19		12,190			
			Č.m.: 01.34; 16,47		16,470			
			Č.m.: 01.34; 4,36		4,360			
			Č.m.: 01.34; 4,27		4,270			
			Č.m.: 01.35; 49,38		49,380			
			Č.m.: 1.01; 121,28		121,280			
			Č.m.: 1.01; 51,29		51,290			
			Č.m.: 1.02; 19,23		19,230			
			Č.m.: 1.02; 70,69		70,690			
			Č.m.: 1.02; 11,21		11,210			
			Č.m.: 1.03a; 41,67		41,670			
			Č.m.: 1.03a; 32,75		32,750			
			Č.m.: 1.03b; 8,14		8,140			
			Č.m.: 1.03b; 53,74		53,740			
			Č.m.: 1.03b; 33,7		33,700			
			Č.m.: 1.03c; 79,89		79,890			
			Č.m.: 1.03c; 42,3		42,300			
			Č.m.: 1.04; 17,17		17,170			
			Č.m.: 1.04; 38,13		38,130			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.04; 2,87		2,870			
			Č.m.: 1.07; 50,22		50,220			
			Č.m.: 1.07; 10,15		10,150			
			Č.m.: 1.08; 14,44		14,440			
			Č.m.: 1.08; 39		39,000			
			Č.m.: 1.09a; 18,64		18,640			
			Č.m.: 1.09a; 57,9		57,900			
			Č.m.: 1.09b; 110,98		110,980			
			Č.m.: 1.09b; 23,7		23,700			
			Č.m.: 1.22; 63,69		63,690			
			Č.m.: 1.24a; 16,52		16,520			
			Č.m.: 1.24a; 36,15		36,150			
			Č.m.: 1.24b; 105,15		105,150			
			Č.m.: 1.24b; 35,73		35,730			
			Č.m.: 1.24b; 7,45		7,450			
			Č.m.: 1.24c; 19,02		19,020			
			Č.m.: 1.24c; 82,05		82,050			
			Č.m.: 2.01; 90,72		90,720			
			Č.m.: 2.01; 35,56		35,560			
			Č.m.: 2.02; 124,22		124,220			
			Č.m.: 2.02; 49,71		49,710			
			Č.m.: 2.03a; 41,93		41,930			
			Č.m.: 2.03a; 42,11		42,110			
			Č.m.: 2.03a; 5,87		5,870			
			Č.m.: 2.03b; 68,78		68,780			
			Č.m.: 2.03b; 38,27		38,270			
			Č.m.: 2.03c; 45,85		45,850			
			Č.m.: 2.03c; 35,16		35,160			
			Č.m.: 2.04; 120,88		120,880			
			Č.m.: 2.04; 29,52		29,520			
			Č.m.: 2.04; 2,6		2,600			
			Č.m.: 2.07; 55,54		55,540			
			Č.m.: 2.07; 16,16		16,160			
			Č.m.: 2.08; 21,13		21,130			
			Č.m.: 2.08; 45,26		45,260			
			Č.m.: 2.09; 104,11		104,110			
			Č.m.: 2.09; 39,86		39,860			
			Č.m.: 2.09; 9,23		9,230			
			Č.m.: 3.01a; 43,48		43,480			
			Č.m.: 3.01a; 7,45		7,450			
			Č.m.: 3.01b; 130,7		130,700			
			Č.m.: 3.01b; 2,6		2,600			
			Č.m.: 3.01c; 83,17		83,170			
			Č.m.: 3.01c; 2,91		2,910			
			Č.m.: 3.02; 123,99		123,990			
			Č.m.: 3.03; 44,88		44,880			
			Č.m.: 3.03; 39,2		39,200			
			Č.m.: 3.04; 43,06		43,060			
			Č.m.: 3.04; 61,26		61,260			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.05; 1,93		1,930			
			Č.m.: 3.05; 43,04		43,040			
			Č.m.: 3.05; 46,65		46,650			
			Č.m.: 4.19; 62,79		62,790			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.15; 99,41		99,410			
			Č.m.: 01.15; 35,17		35,170			
			Č.m.: 01.16; 189,7		189,700			
			Č.m.: 01.16; 17,41		17,410			
			Č.m.: 01.16; 5,85		5,850			
			Č.m.: 01.18; 4,34		4,340			
			Č.m.: 01.18; 12,49		12,490			
			Č.m.: 01.19; 2,19		2,190			
			Č.m.: 01.22; 5,42		5,420			
			Č.m.: 01.23; 1,25		1,250			
			Č.m.: 01.23; 42,45		42,450			
			Č.m.: 01.24; 89,09		89,090			
			Č.m.: 01.24; 8,84		8,840			
			Č.m.: 01.24; -2,62		- 2,620			
			Č.m.: 01.25; 48,49		48,490			
			Č.m.: 01.27; 142,14		142,140			
			" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. "					
19	612181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních stěn		m2	576,090	293,91	169 318,61	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			-			
		SDK			-			
			Č.m.: 01.05; 7,95		7,950			
			Č.m.: 01.05; 13,44		13,440			
			Č.m.: 01.06; 7,88		7,880			
			Č.m.: 01.06; 13,44		13,440			
			Č.m.: 01.07; 1,42		1,420			
			Č.m.: 01.07; 1,7		1,700			
			Č.m.: 01.08; 12,68		12,680			
			Č.m.: 01.08; 4,21		4,210			
			Č.m.: 01.09; 1,42		1,420			
			Č.m.: 01.09; 1,7		1,700			
			Č.m.: 01.10; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.11a; 29,75		29,750			
			Č.m.: 01.11b; 9,97		9,970			
			Č.m.: 01.11b; 9,74		9,740			
			Č.m.: 01.12; 16,15		16,150			
			Č.m.: 01.12; 1,46		1,460			
			Č.m.: 01.12; 4,34		4,340			
			Č.m.: 01.13; 35,46		35,460			
			Č.m.: 01.31; 15,55		15,550			
			Č.m.: 01.32; 15,55		15,550			
			Č.m.: 01.33; 15,86		15,860			
			Č.m.: 01.34; 16,43		16,430			
			Č.m.: 1.01; 5,77		5,770			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.03a; 5,58		5,580			
			Č.m.: 1.03c; 7,54		7,540			
			Č.m.: 1.07; 8,34		8,340			
			Č.m.: 1.08; 5,86		5,860			
			Č.m.: 1.08; 17,38		17,380			
			Č.m.: 1.09a; 17,38		17,380			
			Č.m.: 1.24a; 16,82		16,820			
			Č.m.: 1.24c; 16,82		16,820			
			Č.m.: 2.01; 7,23		7,230			
			Č.m.: 2.04; 6,93		6,930			
			Č.m.: 2.07; 6,59		6,590			
			Č.m.: 2.07; 20,22		20,220			
			Č.m.: 2.08; 20,22		20,220			
			Č.m.: 3.01a; 10,2		10,200			
			Č.m.: 3.01b; 7,02		7,020			
			Č.m.: 4.19; 59,91		59,910			
			Doplnění					
			SDK					
			Č.m.: 01.18; 11,6		11,600			
			Č.m.: 01.19; 5,1		5,100			
			Č.m.: 01.20; 7,81		7,810			
			Č.m.: 01.21; 7,29		7,290			
			Č.m.: 01.22; 8,24		8,240			
			Č.m.: 01.25; 9,02		9,020			
			ŽB					
			Č.m.: 01.23; 23,38		23,380			
			Č.m.: 01.25; 7,18		7,180			
			Č.m.: 01.25; 1,25		1,250			
20	611321143.ZP		Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb a stropů	m2	3 356,360	489,05	1 641 427,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 01.01;99,07		99,070			
			Č.m.: 01.02b;87,12		87,120			
			Č.m.: 01.03c;26,77		26,770			
			Č.m.: 01.04;73,57		73,570			
			Č.m.: 01.05;16,68		16,680			
			Č.m.: 01.06;16,58		16,580			
			Č.m.: 01.08;6,39		6,390			
			Č.m.: 01.11b;16,11		16,110			
			Č.m.: 01.13;20,67		20,670			
			Č.m.: 01.29;67,07		67,070			
			Č.m.: 01.30;13,41		13,410			
			Č.m.: 01.31;27,8		27,800			
			Č.m.: 01.32;98,66		98,660			
			Č.m.: 01.33;97,69		97,690			
			Č.m.: 01.34;18,57		18,570			
			Č.m.: 1.01;100,69		100,690			
			Č.m.: 1.02;137,97		137,970			
			Č.m.: 01.03a;53,11		53,110			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.03b;76,98		76,980			
			Č.m.: 01.03c;53,75		53,750			
			Č.m.: 01.04;132,12		132,120			
			Č.m.: 01.07;28,38		28,380			
			Č.m.: 01.08;45,54		45,540			
			Č.m.: 01.09a;63,97		63,970			
			Č.m.: 01.09b;117,39		117,390			
			Č.m.: 01.12;83,87		83,870			
			Č.m.: 01.22;69,91		69,910			
			Č.m.: 01.24a;41,33		41,330			
			Č.m.: 01.24b;119,6		119,600			
			Č.m.: 01.24c;89,85		89,850			
			Č.m.:2.01;105,88		105,880			
			Č.m.:2.02;141,07		141,070			
			Č.m.:2.03a;50,06		50,060			
			Č.m.:2.03b;77,42		77,420			
			Č.m.:2.03c;54,38		54,380			
			Č.m.:2.04;137,38		137,380			
			Č.m.:2.07;62,84		62,840			
			Č.m.:2.08;53,19		53,190			
			Č.m.:2.09;122,73		122,730			
			Č.m.:3.01a;18,64		18,640			
			Č.m.:3.01b;92,46		92,460			
			Č.m.:3.01c;39,91		39,910			
			Č.m.:3.02;79,3		79,300			
			Č.m.:3.04;79,57		79,570			
			Č.m.:3.05;54,63		54,630			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.16;107,92		107,920			
			Č.m.: 01.27;75,14		75,140			
			" Navýšení omítky vlivem úpravy stěrky SDK podhledů " 526,87-423,65		103,220			
			" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm.					
			V případě oprav omítek u kleneb a stropů je doplnění jádra a celoplošné přeštukování. "					
21	611181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních rovných stropů		m2	423,650	293,91	124 514,97	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			–			
		SDK			–			
		423,65			423,650			
22	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou		m2	3 039,310	19,92	60 543,06	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			–			
		1.PP; 1054,25			1 054,250			
		1.NP; 896,57			896,570			
		2.NP; 632,82			632,820			
		3.NP; 384,26			384,260			
		4.NP; 71,41			71,410			
		009: Ostatní konstrukce a práce					510 877,62	
		0094: Lešení a stavební výtahy					252 414,70	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
23		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 039,310	83,05	252 414,70	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Pomocné lešení pro práce uvnitř objektu					–			
1.PP; 1054,25					1 054,250			
1.NP; 896,57					896,570			
2.NP; 632,82					632,820			
3.NP; 384,26					384,260			
4.NP; 71,41					71,410			
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							258 462,92	
24		952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3 039,310	85,04	258 462,92	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 1.PP; 1054,25					1 054,250			
1.NP; 896,57					896,570			
2.NP; 632,82					632,820			
3.NP; 384,26					384,260			
4.NP; 71,41					71,410			
713: Izolace tepelné							383 637,99	
7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí							383 637,99	
25		713521121.ZS	Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální plsti tl. 20 mm, včetně armované fasádní omítky	m2	418,906	912,18	382 117,68	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Č.m.: 01.01; 53,84*0,3					16,152			
Č.m.: 01.02b; 47,35*0,3					14,205			
Č.m.: 01.03c; 14,55*0,25					3,638			
Č.m.: 01.04; 39,98*0,3					11,994			
Č.m.: 01.05; 9,06*0,25					2,265			
Č.m.: 01.06; 9,01*0,25					2,253			
Č.m.: 01.07; 2,69*0,25					0,673			
Č.m.: 01.08; 3,48*0,25					0,870			
Č.m.: 01.09; 2,69*0,25					0,673			
Č.m.: 01.10; 47,24*0,25					11,810			
Č.m.: 01.11b; 8,76*0,25					2,190			
Č.m.: 01.12; 21,61*0,25					5,403			
Č.m.: 01.13; 11,23*0,25					2,808			
Č.m.: 01.35; 21,15*0					–			
Č.m.: 1.01; 54,73*0,25					13,683			
Č.m.: 1.02; 74,98*0,4					29,992			
Č.m.: 1.03a; 28,86*0,4					11,544			
Č.m.: 1.03b; 41,84*0,4					16,736			
Č.m.: 1.03c; 29,21*0,4					11,684			
Č.m.: 1.04; 71,81*0,4					28,724			
Č.m.: 1.07; 15,43*0,25					3,858			
Č.m.: 1.08; 24,75*0,25					6,188			
Č.m.: 1.09a; 34,77*0,25					8,693			
Č.m.: 1.09b; 63,8*0,25					15,950			
Č.m.: 1.24a; 22,46*0,25					5,615			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.24b; 65*0,25		16,250			
			Č.m.: 1.24c; 48,83*0,25		12,208			
			Č.m.: 2.01; 57,54*0,25		14,385			
			Č.m.: 2.02; 76,67*0,4		30,668			
			Č.m.: 2.03a; 27,21*0,4		10,884			
			Č.m.: 2.03b; 42,08*0,35		14,728			
			Č.m.: 2.03c; 29,56*0,4		11,824			
			Č.m.: 2.04; 74,66*0,3		22,398			
			Č.m.: 2.07; 34,15*0,25		8,538			
			Č.m.: 2.08; 28,91*0,25		7,228			
			Č.m.: 2.09; 66,7*0,25		16,675			
			Č.m.: 3.03; 29,03*0		-			
			Č.m.: 3.04; 43,24*0,35		15,134			
			Č.m.: 3.05; 29,69*0,35		10,392			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.15; 58,03*0		-			
			Č.m.: 01.18; 3,26*0		-			
			Č.m.: 01.19; 1,14*0		-			
			Č.m.: 01.20; 1,32*0		-			
			Č.m.: 01.21; 1,14*0		-			
			Č.m.: 01.22; 3,02*0		-			
			Č.m.: 01.23; 5,43*0		-			
			Č.m.: 01.24; 8,05*0		-			
			Č.m.: 01.25; 9,2*0		-			
26	998713203		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	691,05	1 520,31	ÚRS 2023-I
			763: Konstrukce montované				2 111 099,83	
			7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				2 111 099,83	
27	763131421.ZP		SDK podhled - deska hladká	m2	334,430	786,73	263 106,11	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI		-			
			Č.m.: 01.35; 0		-			
			Č.m.: 3.03; 46,57		46,570			
			Č.m.: 4.19; 71,41		71,410			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.15; 92,84		92,840			
			Č.m.: 01.23; 0		-			
			Č.m.: 01.24; 0		-			
			Č.m.: 01.25; 0		-			
			Č.m.: 01.32; 85,79		85,790			
			Č.m.: 2.04; 37,82		37,820			
27a	763131432.ZP		SDK podhled - deska protipožární	m2	314,420	845,20	265 747,78	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI		-			
			Č.m.: 01.15; 92,84		92,840			
			Č.m.: 01.16; 7,44		7,440			
			Č.m.: 01.18; 10,63		10,630			
			Č.m.: 01.19; 1,83		1,830			
			Č.m.: 01.20; 2,11		2,110			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.21; 1,82		1,820			
			Č.m.: 01.22; 4,83		4,830			
			Č.m.: 01.23; 8,23		8,230			
			Č.m.: 01.24; 11,31		11,310			
			Č.m.: 01.25; 18,83		18,830			
			Č.m.: 01.30; 8,38		8,380			
			Č.m.: 01.32; 85,79		85,790			
			Č.m.: 01.35; 13,81		13,810			
			Č.m.: 3.03; 46,57		46,570			
28	763135101		Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	15,810	531,58	8 404,28	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.18;5,21		5,210			
			Č.m.: 01.19;1,83		1,830			
			Č.m.: 01.20;2,11		2,110			
			Č.m.: 01.21;1,83		1,830			
			Č.m.: 01.22;4,83		4,830			
29	59036513.ZP		deska podhledová minerální rovná bílá 15x600x600mm	m2	15,810	244,52	3 865,86	odvozeno ÚRS
30	XTS_002		Podhled - Rastr 2	m2	8,610	1 009,99	8 696,01	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.07;4,31		4,310			
			Č.m.: 01.09;4,3		4,300			
31	XTS_004		Akustický obklad - panely ze skelného vlákna, přirozené hrany, kotvení šrouby s podložkami	m2	154,940	3 105,46	481 159,97	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.02a;44,79		44,790			
			Č.m.: 01.10;75,58		75,580			
			Č.m.: 01.12;34,57		34,570			
32	763121451		SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	8,030	1 009,99	8 110,22	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 2.01; 8,03		8,030			
33	763111411.ZP		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5 s izolací	m2	66,640	1 243,89	82 892,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.07/01.09; 6,66		6,660			
			Č. m.: 3.01a; 10,04		10,040			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.18; 32,36		32,360			
			Č. m.: 01.23; 8,79		8,790			
			Č. m.: 01.25; 8,79		8,790			
34	763111417.ZP		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 12,5 s izolací	m2	177,120	1 350,20	239 147,42	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.05; 14,12		14,120			
			Č. m.: 01.08; 28,97		28,970			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: 01.13; 36,99		36,990			
			Č. m.: 01.31; 16,98		16,980			
			Č. m.: 01.34; 17,08		17,080			
			Č. m.: 1.07; 9,22		9,220			
			Č. m.: 1.08; 18,25		18,250			
			Č. m.: 1.24a; 18,75		18,750			
			Č. m.: 2.07; 16,76		16,760			
35	763113313.ZP		SDK příčka tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací	m2	290,040	1 509,67	437 864,69	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.02; 32,99		32,990			
			Č. m.: 1.03a; 9,21		9,210			
			Č. m.: 1.03c; 8,92		8,920			
			Č. m.: 1.04; 8,96		8,960			
			Č. m.: 1.09a; 11,5		11,500			
			Č. m.: 1.09b; 17,99		17,990			
			Č. m.: 1.24a; 10,11		10,110			
			Č. m.: 1.24b; 11,86		11,860			
			Č. m.: 2.01; 20,97		20,970			
			Č. m.: 2.02; 29,56		29,560			
			Č. m.: 2.03c; 13,53		13,530			
			Č. m.: 2.04; 24,93		24,930			
			Č. m.: 2.07; 34,3		34,300			
			Č. m.: 2.09; 11,18		11,180			
			Č. m.: 3.01b; 19,82		19,820			
			Č. m.: 3.01c; 7,98		7,980			
			Č. m.: 3.02; 16,23		16,230			
36	763121453.ZP		SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2x 12,5	m2	3,610	956,84	3 454,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.18; 3,61		3,610			
37	763121590.ZP		SDK stěna přesazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	4,360	1 009,99	4 403,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.18; 4,36		4,360			
38	763122411.ZP		SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	79,020	1 009,99	79 809,41	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.12; 6,4		6,400			
			Č. m.: 1.01; 6,86		6,860			
			Č. m.: 1.03a; 6,33		6,330			
			Č. m.: 1.04; 9,06		9,060			
			Č. m.: 1.08; 6,88		6,880			
			Č. m.: 1.24b; 7,47		7,470			
			Č. m.: 2.03a; 6,03		6,030			
			Č. m.: 2.04; 7,68		7,680			
			Č. m.: 2.07; 7,29		7,290			
			Č. m.: 3.01b; 7,57		7,570			
			Č. m.: 3.03; 7,45		7,450			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
39		763164656	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15	m2	159,600	1 041,89	166 285,64	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č. m.: 4.19; 159,6		– 159,600			
40		998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,620	35 896,20	58 151,84	ÚRS 2023-I
			781: Obklady				154 688,43	
			7814: Obklady - stěny vnitřní				154 688,43	
41		781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	87,488	43,35	3 792,60	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 01.07; 18,838 Č.m.: 01.09; 24,298 Č.m.: 01.19; 9,855 Č.m.: 01.20; 9,8 Č.m.: 01.21; 9,36 Č.m.: 01.22; 15,337		– 18,838 24,298 9,855 9,800 9,360 15,337			
42		781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	87,488	366,07	32 026,73	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 01.07; 18,838 Č.m.: 01.09; 24,298 Č.m.: 01.19; 9,855 Č.m.: 01.20; 9,8 Č.m.: 01.21; 9,36 Č.m.: 01.22; 15,337 " POZN: S izolací pod obklad uvažováno v soupise pro veškerý obklad. "		– 18,838 24,298 9,855 9,800 9,360 15,337			
43		781474154.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	87,488	954,66	83 521,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI Č.m.: 01.07; 18,838 Č.m.: 01.09; 24,298 Č.m.: 01.19; 9,855 Č.m.: 01.20; 9,8 Č.m.: 01.21; 9,36 Č.m.: 01.22; 15,337		– 18,838 24,298 9,855 9,800 9,360 15,337			
44		59761001.ZP	obklad velkoformátový keramický přes 4 do 6ks/m2	m2	87,488	358,81	31 391,57	odvozeno ÚRS
45		998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,540	1 117,58	3 956,23	ÚRS 2023-I
			784: Malby				884 788,53	
			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				884 788,53	
46		784181101.ZP	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	9 221,350	13,13	121 076,33	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Stěny Zdivo Č.m.: 01.01; 85,36 Č.m.: 01.01; 4,52		– – – 85,360 4,520			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.01; 40,28		40,280			
			Č.m.: 01.02b; 76,24		76,240			
			Č.m.: 01.02b; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02b; 4,52		4,520			
			Č.m.: 01.03c; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.03c; 41,26		41,260			
			Č.m.: 01.03c; 19,7		19,700			
			Č.m.: 01.04; 3,57		3,570			
			Č.m.: 01.04; 41,46		41,460			
			Č.m.: 01.04; 59,45		59,450			
			Č.m.: 01.05; 11,12		11,120			
			Č.m.: 01.05; 13,44		13,440			
			Č.m.: 01.06; 11,06		11,060			
			Č.m.: 01.06; 13,44		13,440			
			Č.m.: 01.08; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.08; 4,86		4,860			
			Č.m.: 01.10; 9,18		9,180			
			Č.m.: 01.10; 69,02		69,020			
			Č.m.: 01.10; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.11b; 4,62		4,620			
			Č.m.: 01.11b; 5,6		5,600			
			Č.m.: 01.11b; 9,97		9,970			
			Č.m.: 01.12; 11,52		11,520			
			Č.m.: 01.12; 39,73		39,730			
			Č.m.: 01.13; 19,17		19,170			
			Č.m.: 01.29; 128,34		128,340			
			Č.m.: 01.29; 4,82		4,820			
			Č.m.: 01.30; 92,14		92,140			
			Č.m.: 01.30; 3,73		3,730			
			Č.m.: 01.31; 16,48		16,480			
			Č.m.: 01.31; 23,24		23,240			
			Č.m.: 01.32; 110,99		110,990			
			Č.m.: 01.33; 19,13		19,130			
			Č.m.: 01.33; 92,95		92,950			
			Č.m.: 01.34; 12,19		12,190			
			Č.m.: 01.34; 16,47		16,470			
			Č.m.: 01.34; 4,36		4,360			
			Č.m.: 01.34; 4,27		4,270			
			Č.m.: 01.35; 49,38		49,380			
			Č.m.: 1.01; 121,28		121,280			
			Č.m.: 1.01; 51,29		51,290			
			Č.m.: 1.02; 19,23		19,230			
			Č.m.: 1.02; 70,69		70,690			
			Č.m.: 1.02; 11,21		11,210			
			Č.m.: 1.03a; 41,67		41,670			
			Č.m.: 1.03a; 32,75		32,750			
			Č.m.: 1.03b; 8,14		8,140			
			Č.m.: 1.03b; 53,74		53,740			
			Č.m.: 1.03b; 33,7		33,700			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.03c; 79,89		79,890			
			Č.m.: 1.03c; 42,3		42,300			
			Č.m.: 1.04; 17,17		17,170			
			Č.m.: 1.04; 38,13		38,130			
			Č.m.: 1.04; 2,87		2,870			
			Č.m.: 1.07; 50,22		50,220			
			Č.m.: 1.07; 10,15		10,150			
			Č.m.: 1.08; 14,44		14,440			
			Č.m.: 1.08; 39		39,000			
			Č.m.: 1.09a; 18,64		18,640			
			Č.m.: 1.09a; 57,9		57,900			
			Č.m.: 1.09b; 110,98		110,980			
			Č.m.: 1.09b; 23,7		23,700			
			Č.m.: 1.24a; 16,52		16,520			
			Č.m.: 1.24a; 36,15		36,150			
			Č.m.: 1.24b; 105,15		105,150			
			Č.m.: 1.24b; 35,73		35,730			
			Č.m.: 1.24b; 7,45		7,450			
			Č.m.: 1.24c; 19,02		19,020			
			Č.m.: 1.24c; 82,05		82,050			
			Č.m.: 2.01; 90,72		90,720			
			Č.m.: 2.01; 35,56		35,560			
			Č.m.: 2.02; 124,22		124,220			
			Č.m.: 2.02; 49,71		49,710			
			Č.m.: 2.03a; 41,93		41,930			
			Č.m.: 2.03a; 42,11		42,110			
			Č.m.: 2.03a; 5,87		5,870			
			Č.m.: 2.03b; 68,78		68,780			
			Č.m.: 2.03b; 38,27		38,270			
			Č.m.: 2.03c; 45,85		45,850			
			Č.m.: 2.03c; 35,16		35,160			
			Č.m.: 2.04; 120,88		120,880			
			Č.m.: 2.04; 29,52		29,520			
			Č.m.: 2.04; 2,6		2,600			
			Č.m.: 2.07; 55,54		55,540			
			Č.m.: 2.07; 16,16		16,160			
			Č.m.: 2.08; 21,13		21,130			
			Č.m.: 2.08; 45,26		45,260			
			Č.m.: 2.09; 104,11		104,110			
			Č.m.: 2.09; 39,86		39,860			
			Č.m.: 2.09; 9,23		9,230			
			Č.m.: 3.01a; 43,48		43,480			
			Č.m.: 3.01a; 7,45		7,450			
			Č.m.: 3.01b; 130,7		130,700			
			Č.m.: 3.01b; 2,6		2,600			
			Č.m.: 3.01c; 83,17		83,170			
			Č.m.: 3.01c; 2,91		2,910			
			Č.m.: 3.02; 123,99		123,990			
			Č.m.: 3.03; 44,88		44,880			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.03; 39,2		39,200			
			Č.m.: 3.04; 43,06		43,060			
			Č.m.: 3.04; 61,26		61,260			
			Č.m.: 3.05; 1,93		1,930			
			Č.m.: 3.05; 43,04		43,040			
			Č.m.: 3.05; 46,65		46,650			
			Č.m.: 4.19; 62,79		62,790			
			SDK		—			
			Č.m.: 01.05; 7,95		7,950			
			Č.m.: 01.05; 13,44		13,440			
			Č.m.: 01.06; 7,88		7,880			
			Č.m.: 01.06; 13,44		13,440			
			Č.m.: 01.08; 12,68		12,680			
			Č.m.: 01.08; 4,21		4,210			
			Č.m.: 01.10; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.11b; 9,97		9,970			
			Č.m.: 01.11b; 9,74		9,740			
			Č.m.: 01.12; 16,15		16,150			
			Č.m.: 01.12; 1,46		1,460			
			Č.m.: 01.12; 4,34		4,340			
			Č.m.: 01.13; 35,46		35,460			
			Č.m.: 01.31; 15,55		15,550			
			Č.m.: 01.32; 15,55		15,550			
			Č.m.: 01.33; 15,86		15,860			
			Č.m.: 01.34; 16,43		16,430			
			Č.m.: 1.01; 5,77		5,770			
			Č.m.: 1.03a; 5,58		5,580			
			Č.m.: 1.03c; 7,54		7,540			
			Č.m.: 1.07; 8,34		8,340			
			Č.m.: 1.08; 5,86		5,860			
			Č.m.: 1.08; 17,38		17,380			
			Č.m.: 1.09a; 17,38		17,380			
			Č.m.: 1.24a; 16,82		16,820			
			Č.m.: 1.24c; 16,82		16,820			
			Č.m.: 2.01; 7,23		7,230			
			Č.m.: 2.04; 6,93		6,930			
			Č.m.: 2.07; 6,59		6,590			
			Č.m.: 2.07; 20,22		20,220			
			Č.m.: 2.08; 20,22		20,220			
			Č.m.: 3.01a; 10,2		10,200			
			Č.m.: 3.01b; 7,02		7,020			
			Č.m.: 4.19; 59,91		59,910			
			Stropy		—			
			Č.m.: 01.01; 99,07		99,070			
			Č.m.: 01.02b; 87,12		87,120			
			Č.m.: 01.03c; 26,77		26,770			
			Č.m.: 01.04; 73,57		73,570			
			Č.m.: 01.05; 16,68		16,680			
			Č.m.: 01.06; 16,58		16,580			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.07;4,31		4,310			
			Č.m.: 01.08;6,39		6,390			
			Č.m.: 01.09;4,3		4,300			
			Č.m.: 01.10;75,58		75,580			
			Č.m.: 01.11b;16,11		16,110			
			Č.m.: 01.12;34,57		34,570			
			Č.m.: 01.13;20,67		20,670			
			Č.m.: 01.29;67,07		67,070			
			Č.m.: 01.30;13,41		13,410			
			Č.m.: 01.31;27,8		27,800			
			Č.m.: 01.32;98,66		98,660			
			Č.m.: 01.33;97,69		97,690			
			Č.m.: 01.34;18,57		18,570			
			Č.m.: 01.35;33,85		33,850			
			Č.m.: 1.01;100,69		100,690			
			Č.m.: 1.02;137,97		137,970			
			Č.m.: 1.03a;53,11		53,110			
			Č.m.: 1.03b;76,98		76,980			
			Č.m.: 1.03c;53,75		53,750			
			Č.m.: 1.04;132,12		132,120			
			Č.m.: 1.07;28,38		28,380			
			Č.m.: 1.08;45,54		45,540			
			Č.m.: 1.09a;63,97		63,970			
			Č.m.: 1.09b;117,39		117,390			
			Č.m.: 1.24a;41,33		41,330			
			Č.m.: 1.24b;119,6		119,600			
			Č.m.: 1.24c;89,85		89,850			
			Č.m.:2.01;105,88		105,880			
			Č.m.:2.02;141,07		141,070			
			Č.m.:2.03a;50,06		50,060			
			Č.m.:2.03b;77,42		77,420			
			Č.m.:2.03c;54,38		54,380			
			Č.m.:2.04;137,38		137,380			
			Č.m.:2.07;62,84		62,840			
			Č.m.:2.08;53,19		53,190			
			Č.m.:2.09;122,73		122,730			
			Č.m.:3.01a;18,64		18,640			
			Č.m.:3.01b;92,46		92,460			
			Č.m.:3.01c;39,91		39,910			
			Č.m.:3.02;79,3		79,300			
			Č.m.:3.03;53,41		53,410			
			Č.m.:3.04;79,57		79,570			
			Č.m.:3.05;54,63		54,630			
			Č.m.:4.19;296,56		296,560			
			Doplnění					
			Stěny					
			Č.m.: 01.15; 99,41		99,410			
			Č.m.: 01.15; 35,17		35,170			
			Č.m.: 01.16; 189,7		189,700			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.16; 17,41		17,410			
			Č.m.: 01.16; 5,85		5,850			
			Č.m.: 01.18; 4,34		4,340			
			Č.m.: 01.18; 12,49		12,490			
			Č.m.: 01.18; 11,6		11,600			
			Č.m.: 01.23; 1,25		1,250			
			Č.m.: 01.23; 42,45		42,450			
			Č.m.: 01.23; 23,38		23,380			
			Č.m.: 01.24; 89,09		89,090			
			Č.m.: 01.24; 8,84		8,840			
			Č.m.: 01.24; -2,62		- 2,620			
			Č.m.: 01.25; 48,49		48,490			
			Č.m.: 01.25; 9,02		9,020			
			Č.m.: 01.25; 7,18		7,180			
			Č.m.: 01.25; 1,25		1,250			
			Č.m.: 01.27; 142,14		142,140			
			Stropy					
			Č.m.: 01.15; 106,77		106,770			
			Č.m.: 01.16; 107,92		107,920			
			Č.m.: 01.18; 5,21		5,210			
			Č.m.: 01.19; 1,83		1,830			
			Č.m.: 01.20; 2,11		2,110			
			Č.m.: 01.21; 1,83		1,830			
			Č.m.: 01.22; 4,83		4,830			
			Č.m.: 01.23; 8,68		8,680			
			Č.m.: 01.24; 12,88		12,880			
			Č.m.: 01.25; 14,72		14,720			
			Č.m.: 01.27; 75,14		75,140			
47		784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	9 221,350	82,82	763 712,21	ÚRS 2023-I
			A.2.1.06: Prvky				1 426 746,27	
			OP: Ostatní prvky				1 118 015,59	
			OP.: Ostatní prvky				1 118 015,59	
48	ČZ2	OP.2_001	Čistící zona - vnitřní_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	kpl	1,000	5 103,12	5 103,12	vlastní
			Čistící zóna v m. 01.15 - rozměr 800×1600 mm,					
49	ZS1	OP.2_002	Zatemňovací rolety_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	42 679,09	85 358,18	vlastní
50	HS1	OP.2_003	Hydrantový systém zapuštěný do stěny s tvarově stálou hadicí D19 _další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	3,000	9 365,26	28 095,78	vlastní
50a	HS1	OP.2_003a	Hydrantový systém zapuštěný do stěny s tvarově stálou hadicí - D25 _další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	9 365,26	18 730,52	vlastní
51	PR1	OP.2_004	Protipožární roleta_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	6,000	96 921,91	581 531,46	vlastní
52	SL1	OP.2_005	Schodový profil - ukončovací_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	151,000	390,55	58 973,05	vlastní
53	SL2	OP.2_006	Schodový profil - vnitřní roh_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	151,000	390,55	58 973,05	vlastní
54	OR	OP.2_007	Ochrana rohů_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	26,000	2 613,22	67 943,72	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
55	H4	OP.2_008	Háček nástěnný_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	6,000	353,50	2 121,00	vlastní
56	H6	OP.2_009	Zásobník papírových ručníků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	5,000	4 736,86	23 684,30	vlastní
57	H8	OP.2_010	Odpadkový koš bez víka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	4 635,87	9 271,74	vlastní
57a	H9	OP.2_010a	Zásobník hygienických sáčků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
58	H10	OP.2_011	Dávkovač tekutého mýdla_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	2 110,88	4 221,76	vlastní
59	H11	OP.2_012	Nástěnné zrcadlo_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	1 201,89	2 403,78	vlastní
60	ŠS	OP.2_013	Skříňka šatní dvojitá s lavičkou_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	18,000	7 973,63	143 525,34	vlastní
61	TP1	OP.2_014	Tabulka požární - evakuační plán_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	531,58	531,58	vlastní
62	RD	OP.2_015	Revizní dvířka do SDK_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	7,000	3 721,03	26 047,21	vlastní
" Protipožární revizní dvířka do SDK nonstrukce na stěnu vč. tepelné izolace, vyřezání otvoru pro jejich umístění a jeho zapravení vč. zapravení ostění a zatmelení, a veškerého příslušenství vč. odvozu a likvidace suti pro vyřezání otvoru. "					7,000			
" 1. NP - 3. NP " 4+2+1								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č.								
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "								
TP: Truhlářské prvky							26 791,38	
TP.: Truhlářské prvky							26 791,38	
63	T2.1	TP.2_001	Dřevěný vyrovnávací stupeň_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	1,000	3 253,24	3 253,24	vlastní
64	T2.2	TP.2_002	Dřevěný vyrovnávací stupeň_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	2,000	11 769,07	23 538,14	vlastní
65	T3	TP.2_003	Protideřivá žaluzie VZT_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	ks	4,000	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
ZP: Zámečnické prvky							281 939,30	
ZP.: Zámečnické prvky							281 939,30	
66	Z1.2	ZP.2_001	Schodiškové zábradlí_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	3,400	7 176,26	24 399,28	vlastní
67	Z1.5	ZP.2_002	Zábradlí interiérové_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	15,400	6 506,48	100 199,79	vlastní
68	Z1.6	ZP.2_003	Madlo interiérového zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	63,688	1 722,30	109 689,84	vlastní
69	Z3	ZP.2_004	Vyrovnávací stupeň_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	6,000	7 941,73	47 650,38	vlastní
70	Z8.1	ZP.2_006	Bezpečnostní dveřní mříž_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	2,000	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
71	Z8.2	ZP.2_007	Bezpečnostní okenní mříž_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	52,000	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
72	Z8.3	ZP.2_008	Bezpečnostní okenní mříž_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	10,000	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
A.2.1.98: Likvidace suti							589 614,56	
099: Přesun hmot HSV							589 614,56	
0997: Doprava suti a vybouraných hmot							589 614,56	
73		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 185,060	135,84	160 978,50	ÚRS 2023-I
74		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	1 185,060	28,13	33 335,73	odvozeno ÚRS
75		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1 185,060	333,57	395 300,33	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.2.1.99: Přesun hmot 099: Přesun hmot HSV 099.: Přesun hmot HSV							282 008,50 282 008,50 282 008,50	
76		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	589,458	478,42	282 008,50	ÚRS 2023-I
A.2.2: Stavebně konstrukční řešení A.2.2.01: Zemní práce 002: Základy 0028: Zpevňování hornin, injektáže a mikropiloty							2 952 336,67 2 021 603,65 2 021 603,65 2 021 603,65	
77		282606012	Trysková injektáž sloupy D přes 1000 do 1600 mm standardní podmínky	m	132,000	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
TP1; 36+7,2					43,200			
TP2; 52+7,2					59,200			
TP3; 26+3,6					29,600			
77a		282606016	Trysková injektáž sloupy D přes 1000 do 1600 mm stísňené podmínky	m	132,000	12 500,00	1 650 000,00	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
TP1; 36+7,2					43,200			
TP2; 52+7,2					59,200			
TP3; 26+3,6					29,600			
78		58933331	beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/8	m3	128,866	2 878,48	370 937,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
114*0,6^2*3,14					128,866			
78a		282606019 SPC	Příplatek k tryskové injektáži za provedení vrtu skrze stávající základové konstrukce	m	6,600	101,00	666,60	vlastní
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR								
" Příplatek k tryskové injektáži za vrty skrze základové konstrukce. Předpoklád: 5 % z délky pilířů pro tryskovou injektáž. "								
((36,0+7,2)+(52,0+7,2)+(26,0+3,6))*0,05					6,600			
A.2.2.03: Nové konstrukce a sanace 004: Vodorovné konstrukce 0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb							753 927,85 753 927,85 188 074,80	
79		XTS_017	Kotevní body KX - M12	ks	360,000	522,43	188 074,80	vlastní
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
1.NP					–			
KX1; 8*4					32,000			
KX2; 2*8					16,000			
KX3; 17*4					68,000			
KX4; 8					8,000			
KX5; 6*4					24,000			
2.NP					–			
KX1; 16*4					64,000			
KX6; 2*4					8,000			
3.NP					–			
KX1; 35*4					140,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
0043: Schodišřové konstrukce a rampy							565 853,05	
80		430321616	Schodišřová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	20,066	4 944,71	99 219,56	ÚRS 2023-I
Beton C 30/37 XC1 - CI 0,20 Dmax 16 - S3.								
Výkaz výměř: Viz výkresy D.1.2.SKR					-			
1.PP-1.NP; 3,05*3,18					9,699			
1.NP-2.NP; 3,26*3,18					10,367			
81		431351121	Zřizení bednění podestř schodišř a ramp přímočarých v do 4 m	m2	170,035	1 628,75	276 943,85	ÚRS 2023-I
Výkaz výměř: Viz výkresy D.1.2.SKR					-			
1.PP-1.NP; 27,56*3,18					87,641			
1.NP-2.NP; 25,91*3,18					82,394			
82		431351122	Odstanění bednění podestř schodišř a ramp přímočarých v do 4 m	m2	170,035	265,79	45 193,60	ÚRS 2023-I
83		430361821	Výztuř schodišřové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	3,827	37 752,46	144 496,03	ÚRS 2023-I
Výkaz výměř: Viz výkresy D.1.2.SKR					-			
Ramena; (8,014+8,459)*180/1000					2,965			
Štupně; (1,685+1,908)*240/1000					0,862			
A.2.2.99: Přesun hmot							176 805,17	
099: Přesun hmot HSV							176 805,17	
099.: Přesun hmot HSV							176 805,17	
84		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	369,561	478,42	176 805,17	ÚRS 2023-I
A.2.4: Technika prostředí staveb							15 590 858,17	
A.2.4.01: Zdravotně technické instalace							1 733 332,35	
A.2.4.1.01: Zdravotně technické instalace							1 733 332,35	
A.2.4.1.1.01: Zemní práce							534 311,41	
85		115101201	Čerpání vody na dopravní výšřu do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,656	81,08	863,99	ÚRS 2023-I
86		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšřu do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,332	45,66	60,82	ÚRS 2023-I
87		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,332	537,76	716,30	ÚRS 2023-I
88		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,332	383,49	510,81	ÚRS 2023-I
89		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,666	573,14	381,71	ÚRS 2023-I
90		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trař z 6 volně ložených kabelů	m	13,320	399,00	5 314,68	ÚRS 2023-I
91		132212122	Hloubení zapažených rýh šřřky do 800 mm v nesoudrřných horninách třřdy těžřitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,164	1 942,38	17 800,28	ÚRS 2023-I
Výkaz výměř: " Vykopávřky mimo objekt pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžřitelnosti ř. 3 - 50 % z celkové kubatury. "								
" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - u původního objektu. " (((31,9+2,5)*0,8)*1,0)*0,5 = 13,76					13,760			
92		132212222	Hloubení zapažených rýh šřřky do 2000 mm v nesoudrřných horninách třřdy těžřitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,430	1 626,62	3 951,98	ÚRS 2023-I
Výkaz výměř: " Hloubení rýh pro kanalizační řachty z PP - 50 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro kanalizační řachtu z PP - řř5 " (1,6*1,6*2,85)*0,5 = 3,648					3,648			
" V ceně zohledněno svřřlé přemřřřění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepřřvost a ořřřpadně urovňání dna. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
93		132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	9,164	2 698,27	24 727,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Vykopávky mimo objekt pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 4 - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - u původního objektu. " $((31,9+2,5)*0,8)*1,0*0,5 = 13,76$		13,760			
94		132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,430	2 439,93	5 927,98	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 50 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,85)*0,5 = 3,648$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepicost a případné urovnání dna. "		3,648			
95		139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	28,824	2 286,84	65 916,97	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Vykopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě původního objektu. " $((33,3+4,6+70,3)*0,8)*1,0*0,5 = 43,28$		43,280			
96		139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	28,824	4 583,24	132 109,51	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Vykopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě původního objektu. " $((33,3+4,6+70,3)*0,8)*1,0*0,5 = 43,28$		43,280			
97		139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,042	568,16	2 296,48	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((13,76+3,648+43,28)+(13,76+3,648+43,28))*0,05 = 6,0688$		6,069			
98		151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	94,972	133,00	12 631,22	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 50 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu " $((31,9+2,5)*1,0)*2*0,5 = 34,4$ " Pažení rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu " $((33,3+4,6+70,3)*1,0)*2*0,5 = 108,2$		34,400 108,200			
99		151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	9,718	239,21	2 324,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy " " Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $((1,6*2,85)*4)*0,8 = 14,592$		14,592			
100		151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	94,972	47,10	4 473,16	ÚRS 2023-I
101		151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	9,718	119,60	1 162,31	ÚRS 2023-I
102		162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,853	272,70	4 323,24	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - přebytečná zemina. " $(43,28)-(38,952*(0,5)) = 23,804$ " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "		23,804			
103		162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	221,948	247,82	55 003,28	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 150 m " $(23,804)*14 = 333,256$ " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 100 m - vzdálenost dočasné skládky. Následně naložení pro odvoz naceněno v položce č. 29. "		333,256			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
104		162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	15,853	359,77	5 703,60	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - přebytečná zemina. " (43,28)-(38,952*(0,5)) = 23,804 " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "					23,804			
105		162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	221,948	236,34	52 455,31	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 150 m " (23,804)*14 = 333,256 " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 150 m - vzdálenost dočasné skládky. Následné naložení pro odvoz naceněno v položce č. 29. "					333,256			
106		174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	25,942	621,94	16 134,39	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zeminou. " " Zásyp svodného kanalizačního potrubí vykopanou zeminou - v místě původního objektu. " ((33,3+4,6+70,3)*0,8)*(1,0-0,15-0,4) = 38,952 " POZN: Pro zpětný zásyp uvažováno s ponecháním zeminy v místě budoucího zásypu. "					38,952			
107		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,343	149,27	1 842,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zeminou. " " Zásyp svodného kanalizačního potrubí vykopanou zeminou - u původního objektu. " ((31,9+2,5)*0,8)*(1,0-0,15-0,4) = 12,384 " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem " " Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (1,6*1,6)*(2,85-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,7) = 6,148592985078					6,149			
108		58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	8,190	327,24	2 680,25	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem " " Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (6,149)*2,0 = 12,298					12,298			
109		175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,391	574,10	17 447,42	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro svodné kanalizační potrubí - tl., 400 mm. " " Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - v místě původního objektu - tl. 400 mm " ((33,3+4,6+70,3)*0,8)*0,4 = 34,624 " Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - u původního objektu - tl. 400 mm " ((31,9+2,5)*0,8)*0,4 = 11,008					34,624			
					11,008			
110		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	60,782	645,86	39 256,55	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro svodné kanalizační potrubí. " " Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - v místě původního objektu. " (34,624)*2,0 = 69,248 " Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - u původního objektu. " (11,008)*2,0 = 22,016					69,248			
					22,016			
111		189999801 SPC4	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	8,248	239,21	1 972,94	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 4,124 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (12,384)*0,5 = 6,192 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 4,124 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (12,384)*0,5 = 6,192 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 4,124 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 4,124					4,124			
					6,192			
					4,124			
					6,192			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"- Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 4,124 "- Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 4,124 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 8,248 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "					
112	189999802 SPC		Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	8,248	334,89	2 762,09	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 4,124 4,124 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (12.384)*0.5 = 6,192 6,192 " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 4,124 4,124 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (12.384)*0.5 = 6,192 6,192 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 4,124 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 4,124 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 4,124 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 4,124 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součást ceny vodorovného přemístění. "					
113	189999803 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	46,647	1 148,20	53 559,67	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z výkopových prací. " " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 23,323 23,323 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (13.76+3.648)-6.192 = 11,216 11,216 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - vnitřní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu. " (43,28)-(38,952*0.5) = 23,804 23,804 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 23,323 23,323 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (13.76+3.648)-6.192 = 11,216 11,216 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - vnitřní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu. " (43,28)-(38,952*0.5) = 23,804 23,804 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 23,323 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 23,323 " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 23,323 " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 23,323 " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 233,233 " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 233,233 " - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění " = 46,647 " - Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 " = 93,294 " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku "								
A.2.4.1.1.02: Vodorovné konstrukce							12 821,76	
114	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a šterkopísku	m3	11,652	1 100,36	12 821,76	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí " " Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu - tl. 150 mm " $((33,3+4,6+70,3)*0,8)*0,15 = 12,984$ " Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí - u původního objektu - tl. 150 mm " $((31,9+2,5)*0,8)*0,15 = 4,128$ " Lože z písku pro kanalizační šachty z PP " " Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š5 - tl. 150 mm " $((1,6*1,6)*0,15)*1 = 0,384$								
A.2.4.1.1.03: Trubní vedení							36 606,58	
115	871999601 SPC		D+M Prostup potrubí kanalizace základy - Specifikace dle PD	kus	9,990	1 998,72	19 967,21	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Prostup potrubí základy - obvodové, " = 2 " Prostup potrubí základy - vnitřní, " = 13 " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "								
116	871999609 SPC		D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š5	kus	0,666	24 984,03	16 639,36	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š5 - hl. ± 2,7 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový pachotěsný, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáků armatur, pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "								
A.2.4.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání							5 990,16	
117	950999901 SPC		D+M Provedení / rozšíření otvoru v bastionu postupným rozebráním / vybouráním pro provedení nového potrubí kanalizace vč. následného zapravení po osazení nového potrubí - Specifikace dle PD	m	2,997	1 998,72	5 990,16	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Případné práce související s provedení svodné kanalizace skrze bastion / v bastionu. " 4,5 " V ceně rozšíření / provedení otvoru skrze bastion pro demontáž stávajícího potrubí - šetrné rozebrání, vývrt, dočasné podepření stávajícího zdiva bastionu při provádění prací, úprava konstrukce bastionu po provedení prací - zpětné dozdivění vybouraného otvoru a následné zapravení prostupu skrze bastion - utěsnění, a další potřebné práce a materiál nutný pro šetrné provedení potrubí skrze bastion / v bastionu. " " V ceně také případný přesun hmot a suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. " Rozsah prací závisí na možnosti provedení kanalizace daného průměru skrze otvor. Uvažované maximální množství bouracích prací v bastionu je 0,4 m3. Předpokládaných úseků kanalizace vedených v bastionu je 1. Uvažována délka vedení v bastionu je 4,5 m								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.2.4.1.1.05: Přesun hmot							70 152,87	
118		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,406	1 042,95	30 668,88	ÚRS 2023-I
119		998276109 SPC	Příplatek za přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop - ruční přesun v objektu	t	62,530	478,42	29 915,64	odvozeno ÚRS
120		HZS1291_131	Výpomoce, doplňkové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	9 568,35	9 568,35	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.2.4.1.1.06: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace							267 577,07	
121		721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	68,278	423,85	28 939,77	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					102,520			
" Kanalizační potrubí svodné " (93,2)*1,1 = 102,52								
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
122		721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	13,919	468,90	6 526,81	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					20,900			
" Kanalizační potrubí svodné " (19,0)*1,1 = 20,9								
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
123		721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	21,905	494,38	10 829,27	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					32,890			
" Kanalizační potrubí svodné " (29,9)*1,1 = 32,89								
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
124		721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	11,062	297,31	3 288,92	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. "								
" Kanalizační potrubí - přípojovací "								
" 1. PP " (2,6)*1,1 = 2,86					2,860			
" 1. NP " (2,6)*1,1 = 2,86					2,860			
" 2. NP " (2,6)*1,1 = 2,86					2,860			
" 3. NP " (2,5)*1,1 = 2,75					2,750			
" 4. NP " (4,8)*1,1 = 5,28					5,280			
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
125		721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,425	326,19	2 748,12	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. "								
" Kanalizační potrubí - přípojovací "								
" 1. PP " (2,2)*1,1 = 2,42					2,420			
" 1. NP " (0,6)*1,1 = 0,66					0,660			
" 2. NP " (4,2)*1,1 = 4,62					4,620			
" 4. NP " (4,5)*1,1 = 4,95					4,950			
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
126		721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	0,366	399,24	146,24	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. "								
" Kanalizační potrubí - přípojovací "								
" 2. NP " (0,5)*1,1 = 0,55					0,550			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
127		721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	11,941	513,92	6 136,91	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. "								
" Kanaizační potrubí - přípojovací "								
" 1. PP " (1,8)*1,1 = 1,98					1,980			
" 1. NP " (5,4)*1,1 = 5,94					5,940			
" 2. NP " (5,5)*1,1 = 6,05					6,050			
" 3. NP " (1,7)*1,1 = 1,87					1,870			
" 4. NP " (1,9)*1,1 = 2,09					2,090			
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
128		721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75	m	54,505	596,32	32 502,68	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí odhlučněné z PP. "								
" Kanaizační potrubí - odhlučněné "								
" 1. PP " (23,6)*1,1 = 25,96					25,960			
" 1. NP " (21,2)*1,1 = 23,32					23,320			
" 2. NP " (15,2)*1,1 = 16,72					16,720			
" 3. NP " (13,9)*1,1 = 15,29					15,290			
" 4. NP " (0,5)*1,1 = 0,55					0,550			
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
129		721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110	m	37,143	1 020,20	37 893,10	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí odhlučněné z PP. "								
" Kanaizační potrubí - odhlučněné "								
" 1. PP " (17,4)*1,1 = 19,14					19,140			
" 1. NP " (12,3)*1,1 = 13,53					13,530			
" 2. NP " (10,2)*1,1 = 11,22					11,220			
" 3. NP " (8,5)*1,1 = 9,35					9,350			
" 4. NP " (2,3)*1,1 = 2,53					2,530			
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
130		721175901 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD	m	9,524	342,33	3 260,28	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "								
" Potrubí odvodu kondenzátu "								
" 1. PP " (5,0)*1,1 = 5,5					5,500			
" 3. NP " (8,0)*1,1 = 8,8					8,800			
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "								
131		721211901 SPC	D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP	kus	3,996	3 525,25	14 086,90	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Podlahová vpust pro kanalizaci "								
" Vpust "								
" 1. PP " = 2					2,000			
" 1. NP " = 1					1,000			
" 2. NP " = 1					1,000			
" 3. NP " = 1					1,000			
" 4. NP " = 1					1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 50 (75). "					
			"Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační). včetně tvarovek. montážní materiál a zednické výpomoci. "					
132		721211902 SPC	D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP1	kus	1,998	3 525,25	7 043,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Podlahová vpust pro kanalizaci "					
			" Vpust "					
			" 1. PP " = 3		3,000			
			"Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 110. "					
			"Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační). včetně tvarovek. montážní materiál a zednické výpomoci. "					
133		721211903 SPC	D+M Vpust kanalizační - plast - Specifikace dle PD - VP2	kus	0,666	3 949,97	2 630,68	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kanalizační vpust pro odvodnění venkovního schodiště. "					
			" 1. PP " = 1		1,000			
			"Součástí plastová vtoková mřížka, suchá protizápachová klapka košík plastový pro kanalizační vpusti, svislý odtok DN 110. "					
			Plastová mřížka 250x250 mm "					
			"Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační). včetně tvarovek. montážní materiál a zednické výpomoci. "					
134		721279901 SPC	D+M Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí - Specifikace dle PD	kus	1,998	1 353,16	2 703,61	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Přivzdušňovací ventil pro potrubí " "					
			" 4. NP " 3 = 3		3,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a prvky. "					
135		721289102 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 75 - Specifikace dle PD	kus	0,666	154,60	102,96	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Čistící kusy na potrubí kanalizace - třívrstvé odhlučňené. "					
			" Čistící kus potrubí "					
			" 1. PP " 1 = 1		1,000			
			" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "					
136		721289102 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 110 - Specifikace dle PD	kus	3,330	188,58	627,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Čistící kusy na potrubí kanalizace - třívrstvé odhlučňené. "					
			" Čistící kus potrubí "					
			" 1. PP " 3 = 3		3,000			
			" 4. NP " 2 = 2		2,000			
			" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "					
137		721289201 SPC	D+M Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD	kus	1,998	931,00	1 860,14	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu. "					
			" Kondenzační sifon "					
			" 1. PP " = 2		2,000			
			" 3. NP " = 1		1,000			
			" V ceně napojení, veškerý kotvicí a spojovací materiál, apod. "					
138		721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	195,604	17,84	3 489,58	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Potrubí odvodu kondenzátu "					
			" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 32×2,9 " (13,0) = 13		13,000			
			" Potrubí svodné "					
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (93,2) = 93,2		93,200			
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 125 " (19,0) = 19		19,000			
			" Potrubí připojovací "					
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 40 " (15,1) = 15,1		15,100			
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 50 " (11,5) = 11,5		11,500			
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (0,5) = 0,5		0,500			
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (16,3) = 16,3		16,300			
			" Potrubí odpadní, svislé "					
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (74,4) = 74,4		74,400			
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (50,7) = 50,7		50,700			
139	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200		m	19,913	23,78	473,54	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "						
		" Potrubí svodné "						
		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 160 /150 " (29,9) = 29,9			29,900			
140	721299101 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD		sada	3,996	1 063,15	4 248,35	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky "						
		" - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / příčce s vyztužením profily " = 3,996						
		" - Montáž dvířek revizních SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny " = 3,996						
		" - dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm" = 3,996						
		" - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace suti ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 3 996						
		" Revizní dvířka "						
		" 1. PP " 4 = 4			4,000			
		" 4. NP " 2 = 2			2,000			
		" V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "						
141	721999101 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na jednotky profesí - Specifikace dle PD		kus	8,658	1 099,30	9 517,74	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na VZT jednotky, digestoře - potrubí odvodu kondenzátu "						
		" 1. PP " = 4			4,000			
		" Napojení potrubí kanalizace na jednotky chlazení - potrubí odvodu kondenzátu "						
		" 1. PP " = 4			4,000			
		" 3. NP " = 2			2,000			
		" 5. NP " = 3			3,000			
		" V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč. případné redukce, kotvící, těsnící a spojovací prvky. ...) a práce související s napojením potrubí. "						
142	721999701 SPC4	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD		sada	0,666	14 990,42	9 983,62	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí kanalizace skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " = 1			1,000			
		" V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí. manžetv apod. "						
		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.						
		Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).						
		Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů "						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
143		721999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	0,666	8 763,17	5 836,27	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmeliv, pěniv, diskv. apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1 " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna "								
144		721999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	0,666	4 996,81	3 327,88	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vrovnnání povrchu pro omítkv. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "								
145		721999999 SPC	Odstranění stávajících rozvodů splaškové / dešťové kanalizace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	0,666	85 052,00	56 644,63	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž. Zaslepení stávajícího potrubí. Demontáž potrubí včetně armatur a tvarovek. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " Odstranění veškeré kanalizace v objektu " = 1 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů " Uvažované maximální výměry odstraňovaných rozvodů kanalizace jsou následující: Svodné potrubí do DN 250 vč. tvarovek do 130,0 m. Odpadní (svislé potrubí) potrubí do DN 160 vč. tvarovek a případné izolace do 220,0 m. Přípojovací potrubí do DN 110 vč. tvarovek a případné izolace do 60,0 m. Podlahové vpusti vč. veškerého příslušenství a armatur do 6 ks. Armatury + příslušenství (např. čistící kusy, přívzdušňovací ventily, zpětné klapky, zápachové uzávěry, LSS, revizní dvířka, apod.) do 50 ks Předpokládané množství suti je do 15,0 t.								
146		998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,840	1 485,89	2 734,04	ÚRS 2023-I
147		HZS2211_118	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - instalatér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	9 993,61	9 993,61	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."								
A.2.4.1.1.07: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod							205 928,98	
148		722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	41,612	431,55	17 957,52	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Požární voda - DN 25 (D 31,8×2,6) "					
			" 1. PP " (14,8)*1,1 = 16,28		16,280			
			" 1. NP " (49,9)*1,1 = 54,89		54,890			
			" 2. NP " (11,6)*1,1 = 12,76		12,760			
			" 3. NP " (10,2)*1,1 = 11,22		11,220			
			" 4. NP " (1,7)*1,1 = 1,87		1,870			
			" Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -{(31,4)*1,1} = -34,54		- 34,540			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
149	722130234		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	60,733	493,57	29 975,76	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "					
			" Požární voda - DN 32 (D 38,0×2,6) "					
			" 1. PP " (90,0)*1,1 = 99		99,000			
			" 1. NP " (2,9)*1,1 = 3,19		3,190			
			" Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -{(10,0)*1,1} = -11		- 11,000			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
150	722175002 RTO		D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	65,601	325,34	21 342,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm - 108,35 m " (98,5)*1,1 = 108,35*0,666 = 72,161					
			" - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm - 108,35 m " (98,5)*1,1 = 108,35*0,666 = 72,161					
			" Studená voda "					
			" 1. PP " (39,4) = 39,4		39,400			
			" 1. NP " (21,0) = 21		21,000			
			" 2. NP " (13,2) = 13,2		13,200			
			" 3. NP " (14,2) = 14,2		14,200			
			" 4. NP " (16,4) = 16,4		16,400			
			" Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(5,7) = -5,7		- 5,700			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
151	722175002 RT1		D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	13,720	440,87	6 048,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm - 22,66 m " (20,6)*1,1*0,666 = 15,092					
			" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 20,6 m " 20,6*0,666= 13,72					
			" - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 22,66 m " (20,6)*1,1*0,232 = 15,092					
			" Teplá voda "					
			" 1. PP " (4,8) = 4,8		4,800			
			" 1. NP " (6,2) = 6,2		6,200			
			" 2. NP " (4,8) = 4,8		4,800			
			" 3. NP " (1,6) = 1,6		1,600			
			" 4. NP " (3,2) = 3,2		3,200			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
152		722175003 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	63,869	378,01	24 143,27	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm - 105,49 m " (95,9)*1,1*0,666=70,256 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 105,49 m " (95,9)*1,1*0,666=70,256 " Studená voda " " 1. PP " (64,3) = 64,3 " 1. NP " (25,7) = 25,7 " 2. NP " (10,5) = 10,5 " 3. NP " (2,0) = 2 " 4. NP " (1,9) = 1,9 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(8,5) = -8,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "								
					64,300			
					25,700			
					10,500			
					2,000			
					1,900			
					- 8,500			
153		722175004 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	13,853	452,76	6 271,99	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm - 22,88 m " (20,8)*1,1*0,666 = 15,238 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 22,88 m " (20,8)*1,1*0,666 = 15,238 " Studená voda " " 1. PP " (13,7) = 13,7 " 1. NP " (17,7) = 17,7 " 3. NP " (3,5) = 3,5 " 4. NP " (1,7) = 1,7 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(15,8) = -15,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "								
					13,700			
					17,700			
					3,500			
					1,700			
					- 15,800			
154		722175005 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	3,929	547,05	2 149,58	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm - 6,49 m " (5,9)*1,1*0,666 = 4,322 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 6,49 m " (5,9)*1,1*0,666 = 4,322 " Studená voda " " 1. NP " (6,2) = 6,2 " 2. NP " (4,1) = 4,1 " 3. NP " (1,4) = 1,4 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(5,8) = -5,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "								
					6,200			
					4,100			
					1,400			
					- 5,800			
155		722175006 RTO1	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 50x6,9 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	24,376	688,06	16 771,88	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 50x6,9 mm - 40,26 m " (36,6)*1,1*0,666 = 26,813 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm - 40,26 m " (36,6)*1,1*0,666 = 26,813								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Studená voda "					
			" 1. PP " (36,6) = 36,6		36,600			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
156	722232044	RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK	kus	3,330	379,71	1 264,43	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koulový kohout vodovodu - DN 20 "					
			" Kulový kohout - 1. PP " 3 = 3		3,000			
			" Kulový kohout - 1. PP - napojení na změkčovač " 2 = 2		2,000			
			" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem.					
			Profilované těsnění se sníženým třením. "					
157	722232047	RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 40 - Specifikace dle PD - KK	kus	0,666	1 122,13	747,34	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koulový kohout vodovodu - DN 40 "					
			" Kulový kohout. " 1 = 1		1,000			
			" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem.					
			Profilované těsnění se sníženým třením. "					
158	722232062	RTO	D+M Kulový kohout plnopřtokový s vypouštěním DN 20 - Specifikace dle PD - KKV	kus	1,998	513,92	1 026,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 20 "					
			" Kulový kohout s vypouštěním - 1. PP " 3 = 3		3,000			
			" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem.					
			Vypouštěcí ventil 3/8" "					
159	722239901	SPC	D+M Trubicový změkčovač vody DN 20 - Specifikace dle PD	kus	1,332	2 111,15	2 812,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Trubicový průtokový změkčovač pro fyzikální - galvanickou úpravu vody - DN 20.					
			Materiál: nerez. "					
			" 1. PP " = 2		2,000			
			" V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, apod.					
			V ceně také příhradná reaulace a měření. "					
160	722239902	SPC	D+M Filtr mechanických nečistot DN 20 - Specifikace dle PD	kus	0,666	298,16	198,57	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Filtr mechanických nečistot s omyvateknou vložkou pro filtraci pevných částí z vody - DN 20 "					
			" 1. PP " = 1		1,000			
			" V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, apod.					
			V ceně také příhradná reaulace a měření. "					
161	722290226		Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	556,776	20,39	11 352,66	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška "					
			" Potrubí požární vody "					
			" Potrubí D 31,8×2,6 (DN 25) " (56,8)*2 = 113,6		113,600			
			" Potrubí D 38,0×2,6 (DN 32) " (82,9)*2 = 165,8		165,800			
			" Potrubí studené vody "					
			" Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (98,5)*2 = 197		197,000			
			" Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (95,9)*2 = 191,8		191,800			
			" Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (20,8)*2 = 41,6		41,600			
			" Potrubí D 40×5,5 (DN 32) " (5,9)*2 = 11,8		11,800			
			" Potrubí D 50×6,9 (DN 40) " (36,6)*2 = 73,2		73,200			
			" Potrubí teplé vody "					
			" Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (20,6)*2 = 41,2		41,200			
162	722290234		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	278,388	13,59	3 783,29	ÚRS 2023-I
163	722299101	SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	0,666	1 063,15	708,06	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / přičky " " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily " = 0,666 " - Montáž dvířek revizních SDK kcí vel. 200x200 mm pro přičky a předsazené stěny " = 0,666 " - dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm" = 0,666 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace suti ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 0,666 " Revizní dvířka - 1. PP " = 1 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "		1,000			
164	722299102 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm s PO EI 30 - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	0,666	2 657,88	1 770,15	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / přičky " " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily " = 0,666 " - Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro přičky a předsazené stěny " = 0,666 " - dvířka revizní jednokřídlá s PO min. EI 30 200x200mm" = 0,666 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace suti ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 0,666 " Revizní dvířka 1 PP " 1 = 1 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. " " V ceně také případná minerální vlna v tl. 25 mm pro zajištění požární odolnosti dvířek. Její upevnění na vnitřní stranu. "		1,000				
165	722999801 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	0,666	14 990,42	9 983,62	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vodovodu skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " = 1 " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000				
166	722999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	0,666	8 763,17	5 836,27	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí vodovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmeliv. dělv. diskv. apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1 " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "		1,000				
167	722999991 SPC	D+M Utěšňovací a vyplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	0,666	4 996,81	3 327,88	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "		1,000				
168	722999998 SPC	Odstranění stávajících rozvodů vody (teplé, studené, cirkulační, požární), včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	0,666	47 841,75	31 862,61	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž, demontáž potrubí včetně tepelné izolace, armatur a tvarovek. Zaslepení stávajícího potrubí. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " Odstranění veškerého vodovodu v objektu " = 1		1,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů " **Uvažované maximální výměry odstraňovaných rozvodů vodovodu jsou následující:**
Vodovodní potrubí teplé vody do DN 50 vč. tvarovek a případné izolace do 100,0 m.

Vodovodní potrubí studené vody do DN 80 vč. tvarovek a případné izolace do 250,0 m.

Vodovodní potrubí požární vody do DN 50 vč. tvarovek a případné izolace do 60,0 m.

Armatury + příslušenství (např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, vodoměry, revizní dvířka apod.) do 60 ks.

Předpokládané množství suti je do 5,0 t.

169	722999999 SPC	Demontáž hydrantů - Specifikace dle PD	sada	0,666	499,68	332,79	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	------	-------	--------	--------	--------------

Výkaz výměr: " Odstranění hydrantových skříní včetně vystrojení a zapravení / doplnění zdiva, odstranění armatur a tvarovek na vodovodním potrubí. "
" Odstranění hydrantů v objektu " = 1

1,000

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů "

170	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	1 239,66	1 264,45	ÚRS 2023-I
-----	-----------	--	---	-------	----------	----------	------------

171	HZS2211_115	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - instalatér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 996,81	4 996,81	odvozeno ÚRS
-----	-------------	---	--------	-------	----------	----------	--------------

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722."
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek. překladů nad prostupy apod."

A.2.4.1.1.08: Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty

599 943,51

172	725999101 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický - bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - K	kus	9,324	14 972,93	139 607,60	odvozeno ÚRS
-----	---------------	---	-----	-------	-----------	------------	--------------

Výkaz výměr: " Závěsný keramický klozet "

" 1. PP " = 2

2,000

" 1. NP " = 5

5,000

" 2. NP " = 5

5,000

" 3. NP " = 2

2,000

" Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. V ceně sedátko s poklopem, splachování s nástěnným ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odhad DN 110. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

173	725999102 SPC	D+M Klozet závěsný zdravotní pro vozíčkáře - keramický - Specifikace dle PD - KZ	kus	1,332	19 714,08	26 259,15	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--------------

Výkaz výměr: " Keramický závěsný klozet zdravotní pro vozíčkáře "

" 1. NP " = 1

1,000

" 2. NP " = 1

1,000

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdíva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka. Oddálené pneumatické splachování do zdi - ruční, vč. prokabelování, napojení na elektro. V ceně i případné splachování s nerezovým ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odpad DN 110." "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci."					
174		725999103 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U1	kus	2,664	13 571,32	36 154,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Závěsné umyvadlo - keramické - š. 650 mm" "1. PP" = 2 "3. NP" = 2 "Součástí automatická stojánková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32." "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci."		2,000			
					2,000			
175		725999104 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U3	kus	2,000	8 007,38	16 014,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Závěsné umyvadlo - keramické - š. 650 mm" "1. PP" = 2 "Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32." "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci."		2,000			
176		725999104 SPC	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozičkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ	kus	1,332	7 191,65	9 579,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Zdravotní závěsné umyvadlo pro vozičkáře" "1. NP" = 1 "2. NP" = 1 "Součástí stojánková páková směšovací baterie s lékařskou pákou, rohové ventily. Nízký speciální sifon pro vozičkáře - nerez DN 32, odpad DN 32." "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci."		1,000			
					1,000			
177		725999105 SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY	kus	2,664	14 839,26	39 531,79	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Závěsná výlevka s nástěnnou baterií." "1. PP" = 1 "1. NP" = 1 "2. NP" = 1 "3. NP" = 1 "Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu s nádržkou pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování s nerezovým tlačítkem. Odpad DN 110." "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci."		1,000			
					1,000			
					1,000			
					1,000			
178		725999108 SPC	D+M Závěsný keramický pisoár - Specifikace dle PD - P	kus	2,664	11 730,00	31 248,72	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Závěsný keramický pisoár" "1. PP" = 1		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 1. NP " = 1		1,000			
			" 2. NP " = 1		1,000			
			" 3. NP " = 1		1,000			
			" Součástí podomítkový modul, integrovaný rohový ventil, automatický splachovač radarový s integrovaným napájecím zdrojem. Odpad DN 50. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. Vč. napojení na elektro. "					
179	725999109 SPC	D+M Sprchový kout - vanička 1000×1000 mm - Specifikace dle PD - SK	kus	2,000	37 521,01	75 042,02	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Sprchový kout s vaničkou 1000×1000 mm vč. skleněné sprchové zástěny. "						
		" 1. PP " = 2		2,000				
		" V ceně baterie nástěnná směšovací páková, nástěnná sprchová hlavice / sprchový set, odpad DN 40. sprchová vanička + sprchová zástěna - skleněná. "						
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), napojení na elektro, včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
180	725999121 SPC	D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla - Specifikace dle PD - UP1	kus	1,332	30 811,55	41 040,98	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Umyvadlový pult s 2 umyvadly - celková délka pultu 1 700 mm, hloubka 500 mm. "						
		" 1. NP " = 1		1,000				
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez. odpad DN 32.→ pro každé umyvadlo. "						
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
181	725999122 SPC	D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla - Specifikace dle PD - UP2	kus	1,332	31 282,50	41 668,29	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Umyvadlový pult s 2 umyvadly - celková délka pultu 1 750 mm, hloubka 500 mm. "						
		" 1. NP " = 1		1,000				
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez. odpad DN 32.→ pro každé umyvadlo. "						
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
182	725999201 SPC	D+M Elektrický průtokový ohřivač vody o výkonu 3,5 kW - Specifikace dle PD - E1	kus	2,664	5 971,18	15 907,22	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Průtokový ohřivač vody o jmenovitém výkonu 3,5 kW pro zařízení předměty "						
		" 1. PP " = 1		1,000				
		" 1. NP " = 1		1,000				
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" 3. NP " = 1		1,000				
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
		" V ceně zajištění napojení ohřivače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "						
183	725999203 SPC	D+M Elektrický průtokový ohřivač vody o výkonu 9,0 kW - Specifikace dle PD - E3	kus	3,996	11 587,59	46 304,01	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Průtokový ohřivač vody o jmenovitém výkonu 9,0 kW pro zařízení předměty "						
		" 1. PP " = 1		1,000				
		" 1. NP " = 2		2,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 2. NP " = 2 " 3. NP " = 1 " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " V ceně zajištění napojení ohřívače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "		2,000 1,000			
184	725999204	SPC	D+M Elektrický průtokový ohřívač vody o výkonu 15,0 kW - Specifikace dle PD - E4	kus	2,000	9 713,79	19 427,58	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Průtokový ohřívač vody o jmenovitém výkonu 15,0 kW pro zařízení předměty " " 1. PP " = 2 " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " V ceně zajištění napojení ohřívače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "		2,000			
185	725999411	SPC	D+M Příprava pro napojení hydrantového systému - Specifikace dle PD - H	kus	5,328	999,36	5 324,59	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Příprava pro napojení hydrantu + KK DN 25. " " 1. PP " = 2 " 1. NP " = 2 " 2. NP " = 2 " 3. NP " = 2 " Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní, popř. kanalizační), včetně kulového kohoutu DN 25, montážní materiál a zednické výpomoci. "		2,000 2,000 2,000 2,000			
186	725999801	SPC	D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce / zdiva - Specifikace dle PD	kus	3,996	6 047,38	24 165,33	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Konstrukce pro uchycení umyvadel v SDK konstrukci / zdivu. " " Konstrukce pro umyvadla U1, U3, U4, UZ. " (4+4+1+2)-2-1-2 = 6 " V ceně dodávka a montáž konstrukce, spojovací, kotvicí a těsnící materiál, případné zapravení po montáži a další práce související s provedením uchvtů umyvadel do SDK kce. zdiva. "		6,000			
187	725999802	SPC	D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce / zdiva - Specifikace dle PD	kus	2,000	6 047,38	12 094,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Konstrukce pro uchycení umyvadel v SDK konstrukci / zdivu. " " Konstrukce pro umyvadla U3 " 2 = 2 " V ceně dodávka a montáž konstrukce, spojovací, kotvicí a těsnící materiál, případné zapravení po montáži a další práce související s provedením uchvtů umyvadel do SDK kce. zdiva. "		2,000			
188	725999901	SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD	sada	0,666	339,78	226,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " = 1		1,000			
189	725999999	SPC	Odstranění veškerých zařízení předmětů vč. příslušenství - Specifikace dle PD	sada	0,666	21 263,00	14 161,16	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění zařízení předmětů (umyvadla, dřezy, WC, pisoáry, sprchové vaničky a žlaby, bidety, vřelkv. ...) vč. veškerého nutného příslušenství - armatur, sifonu, baterií. apod. " " Odstranění zařízení předmětů v objektu " = 1 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

Předpokládané množství a druhy jsou následující:

Umyvadlo vč. veškerého příslušenství, armatur – 19 ks.

WC vč. veškerého příslušenství a armatur – 21 ks.

Výlevka vč. veškerého příslušenství a armatur – 3 ks.

Dřez vč. veškerého příslušenství a armatur – 2 ks.

Pisoár vč. veškerého příslušenství a armatur – 8 ks.

Baterie a příslušenství sprch - 6 ks.

Předpokládané množství suti je 1,5 t.

190	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,240	4 954,85	1 189,16	ÚRS 2023-I
191	HZS2492_124	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný dělník PSV (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 996,81	4 996,81	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. "

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."

A.2.4.07: Elektroinstalace silnoproud

A.2.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud

A.2.4.7.1.01: Hromosvod

2 087 198,97

2 087 198,97

25 720,57

192	A.2.4.7.1.01_001	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	39,960	78,64	3 142,45	vlastní
-----	------------------	--	---	--------	-------	----------	---------

Výkaz výměr: 60*0,666

60,000

193	A.2.4.7.1.01_002	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	206,460	89,18	18 412,10	vlastní
-----	------------------	--	---	---------	-------	-----------	---------

Výkaz výměr: 310*0,666

310,000

194	A.2.4.7.1.01_003	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	33,300	68,12	2 268,40	vlastní
-----	------------------	----------------------------------	-----	--------	-------	----------	---------

Výkaz výměr: 50*0,666

50,000

195	A.2.4.7.1.01_004	Svorka SR 3a	kus	27,972	67,84	1 897,62	vlastní
-----	------------------	--------------	-----	--------	-------	----------	---------

Výkaz výměr: 42*0,666

42,000

A.2.4.7.1.02: Rozvaděče

443 520,77

196	A.2.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	839,826	11,58	9 725,19	vlastní
-----	------------------	---	-----	---------	-------	----------	---------

Výkaz výměr: Začátek provozního součtu

66*5 = 330

252*3 = 756

25*7 = 175

Mezisoučet = 1261

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Konec provozního součtu 1261*0,666					1 261,000			
197		A.2.4.7.1.02_002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	52,614	14,26	750,28	vlastní
Výkaz výměr: 79*0,666					79,000			
198		A.2.4.7.1.02_003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	13,986	17,51	244,89	vlastní
Výkaz výměr: 21*0,666					21,000			
199		A.2.4.7.1.02_004	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	1,332	24,78	33,01	vlastní
Výkaz výměr: 2*0,666					2,000			
200		A.2.4.7.1.02_005	propojovací krabice pro UPS datového sálu v místnosti 1.02c montáž včetně materiálu	komplet	0,666	435,36	289,95	vlastní
201		A.2.4.7.1.02_006	Rozvaděč R0.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	29 681,02	19 767,56	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
202		A.2.4.7.1.02_007	Rozvaděč R0.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	32 943,83	21 940,59	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
203		A.2.4.7.1.02_008	Rozvaděč R0.3 Výroba včetně materiálu	komplet	0,666	13 500,94	8 991,63	vlastní
204		A.2.4.7.1.02_009	Rozvaděč R1.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	53 257,44	35 469,46	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
205		A.2.4.7.1.02_010	Rozvaděč R1.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	58 204,27	38 764,04	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
206		A.2.4.7.1.02_011	Rozvaděč R1.3 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
207		A.2.4.7.1.02_012	Rozvaděč R1.4 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
208		A.2.4.7.1.02_013	Rozvaděč R2.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	59 562,88	39 668,88	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
209		A.2.4.7.1.02_014	Rozvaděč R2.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	63 466,87	42 268,94	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
210		A.2.4.7.1.02_015	Rozvaděč R3.1 Výroba včetně materiálu	komplet	0,666	52 520,67	34 978,77	vlastní
211		A.2.4.7.1.02_016	Rozvaděč R3.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	73 255,29	48 788,02	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
212		A.2.4.7.1.02_017	Rozvaděč R3.3 Výroba včetně materiálu	komplet	0,666	20 696,34	13 783,76	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
213		A.2.4.7.1.02_018	Rozvaděč R4.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	37 632,32	25 063,13	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
214		A.2.4.7.1.02_019	Rozvaděč RH pole č.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,666	77 321,84	51 496,35	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
215		A.2.4.7.1.02_020	Rozvaděč RH poleč.2 Výroba včetně materiálu	komplet	0,666	77 321,84	51 496,35	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP - bez vývodu určené pro návštěvnické centrum Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "								
A.2.4.7.1.03: Kabeláž a HSV							941 747,77	
216		A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	1 998,000	42,53	84 974,94	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 221:								
217		A.2.4.7.1.03_002	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdící maltou	m	666,000	58,47	38 941,02	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 222:								
218		A.2.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	166,500	159,47	26 551,76	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 220:								
219		A.2.4.7.1.03_004	Výsekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,133	5 507,12	733,55	vlastní
Výkaz výměr: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,2*0,666 0,200								
220		A.2.4.7.1.03_005	Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	166,500	191,37	31 863,11	vlastní
Výkaz výměr: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 250*0,666 250,000								
221		A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	1 998,000	32,78	65 494,44	vlastní
Výkaz výměr: 3000*0,666 3 000,000								
222		A.2.4.7.1.03_007	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	m	666,000	42,10	28 038,60	vlastní
Výkaz výměr: 1000*0,666 1 000,000								
223		A.2.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	166,500	27,89	4 643,69	vlastní
Výkaz výměr: 250*0,666 250,000								
224		A.2.4.7.1.03_009	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	199,800	31,29	6 251,74	vlastní
Výkaz výměr: 300*0,666 300,000								
225		A.2.4.7.1.03_010	Vodič H07V-K (CYA) 50 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 50	m	33,300	156,48	5 210,78	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: 50*0,666					50,000			
226		A.2.4.7.1.03_011	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	199,800	36,61	7 314,68	vlastní
Výkaz výměr: 300*0,666					300,000			
227		A.2.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	532,800	40,01	21 317,33	vlastní
Výkaz výměr: 800*0,666					800,000			
228		A.2.4.7.1.03_013	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	6 859,800	49,97	342 784,21	vlastní
Výkaz výměr: 10300*0,666					10 300,000			
229		A.2.4.7.1.03_014	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	399,600	71,87	28 719,25	vlastní
Výkaz výměr: 600*0,666					600,000			
230		A.2.4.7.1.03_015	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	66,600	143,09	9 529,79	vlastní
Výkaz výměr: 100*0,666					100,000			
231		A.2.4.7.1.03_016	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	999,000	54,21	54 155,79	vlastní
Výkaz výměr: 1500*0,666					1 500,000			
232		A.2.4.7.1.03_017	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	466,200	71,46	33 314,65	vlastní
Výkaz výměr: 700*0,666					700,000			
233		A.2.4.7.1.03_018	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	66,600	109,35	7 282,71	vlastní
Výkaz výměr: 100*0,666					100,000			
234		A.2.4.7.1.03_019	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	133,200	145,92	19 436,54	vlastní
Výkaz výměr: 200*0,666					200,000			
235		A.2.4.7.1.03_020	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	66,600	312,92	20 840,47	vlastní
Výkaz výměr: 100*0,666					100,000			
236		A.2.4.7.1.03_021	Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	865,800	87,44	75 705,55	vlastní
Výkaz výměr: 1300*0,666					1 300,000			
237		A.2.4.7.1.03_022	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu P60-R	m	59,940	49,97	2 995,20	vlastní
Výkaz výměr: 90*0,666					90,000			
238		A.2.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	359,640	55,69	20 028,35	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 244 :					2,000			
Odkaz na mn. položky pořadí 245 :					2,000			
Odkaz na mn. položky pořadí 246 :					365,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Odkaz na mn. položky pořadí 248 :		21,000			
			Odkaz na mn. položky pořadí 249 :		140,000			
			Odkaz na mn. položky pořadí 247 :		10,000			
239	A.2.4.7.1.03_024	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm		kus	53,280	39,23	2 090,17	vlastní
		Výkaz výměr: 80*0,666			80,000			
240	A.2.4.7.1.03_025	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 - prostupy do komínu		kus	5,994	39,23	235,14	vlastní
		Výkaz výměr: 9*0,666			9,000			
241	A.2.4.7.1.03_026	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6 cm		kus	33,300	42,10	1 401,93	vlastní
		Výkaz výměr: 50*0,666			50,000			
242	A.2.4.7.1.03_027	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 100 cm do průměru 6cm		kus	19,980	46,88	936,66	vlastní
		Výkaz výměr: 30*0,666			30,000			
243	A.2.4.7.1.03_028	Uložení vodiče Cu 10 mm2 pevně včetně dodávky vodiče H07V-K (CYA) 10 mm2		m	66,600	14,35	955,71	vlastní
		Výkaz výměr: 100*0,666			100,000			
		A.2.4.7.1.05: Zásuvky, spínače aj.					185 912,53	
244	A.2.4.7.1.05_001	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu		kus	1,332	290,88	387,45	vlastní
		Výkaz výměr: 2*0,666			2,000			
245	A.2.4.7.1.05_002	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu		kus	1,332	257,20	342,59	vlastní
		Výkaz výměr: 2*0,666			2,000			
246	A.2.4.7.1.05_003	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku		kus	243,090	245,49	59 676,16	vlastní
		Výkaz výměr: 365*0,666			365,000			
247	A.2.4.7.1.05_004	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, IP44 včetně dodávky zásuvky		kus	6,660	311,74	2 076,19	vlastní
		Výkaz výměr: 10*0,666			10,000			
248	A.2.4.7.1.05_005	Zásuvka s přepěťovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky, rámečku		kus	13,986	879,14	12 295,65	vlastní
		Výkaz výměr: 21*0,666			21,000			
249	A.2.4.7.1.05_006	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) vč. dodávky zásuvky s natočenou duřin. Bez rámečku		kus	93,240	265,04	24 712,33	vlastní
		Výkaz výměr: 140*0,666			140,000			
250	A.2.4.7.1.05_007	Zásuvkový modul 45 včetně dodávky modulu 45 x 45 s clonkami		kus	119,880	118,65	14 223,76	vlastní
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 45*4			180,000			
251	A.2.4.7.1.05_008	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A		kus	4,662	283,22	1 320,37	vlastní
		Výkaz výměr: 7*0,666			7,000			
252	A.2.4.7.1.05_009	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A		kus	1,332	332,98	443,53	vlastní
		Výkaz výměr: 2*0,666			2,000			
253	A.2.4.7.1.05_010	Krabice přístrojová podlahová včetně dodávky podlahové krabice s redukovanou hloubkou 50mm		kus	29,970	2 312,67	69 310,72	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: 45*0,666					45,000			
254	A.2.4.7.1.05_011	Zásuvka nástěnná 16 A 400 V 5-pólová		kus	4,662	156,83	731,14	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 251 :					7,000			
255	A.2.4.7.1.05_012	Zásuvka nástěnná 32 A 400 V 5-pólová		kus	1,332	294,77	392,63	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 252 :					2,000			
A.2.4.7.1.06: Ostatní náklady							123 728,95	
256	A.2.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m		t	10,410	1 167,34	12 151,95	vlastní
257	A.2.4.7.1.06_002	Ucpávka protipožární, dle PBŘ		m2	1,332	4 831,52	6 435,58	vlastní
Výkaz výměr: 2*0,666					2,000			
258	A.2.4.7.1.06_003	materiál k protipožárním ucpávkám		m2	1,332	4 831,52	6 435,58	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 258:					2,000			
259	A.2.4.7.1.06_004	Demontážní práce stavající elektroinstalace (předpokládaná náročnost 49,6 h)		soubor	1,000	16 610,66	16 610,66	vlastní
Výkaz výměr: 80*0,666								
260	A.2.4.7.1.06_005	Kompletační a funkční zkoušky (předpokládaná náročnost 12,4 h)		soubor	1,000	9 893,67	9 893,67	vlastní
Výkaz výměr: 20*0,666								
261	A.2.4.7.1.06_006	vyjádření TIČRu o provozuschopnosti objektu včetně všech nákladů (předpokládaná náročnost 62 h)		soubor	1,000	15 500,73	15 500,73	vlastní
Výkaz výměr: 100*0,666								
262	A.2.4.7.1.06_007	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením		t	10,971	684,67	7 511,17	vlastní
263	A.2.4.7.1.06_008	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením		t	10,971	281,73	3 090,72	vlastní
264	A.2.4.7.1.06_009	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením		t	10,971	318,95	3 499,04	vlastní
265	A.2.4.7.1.06_010	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t		t	10,971	318,95	3 499,04	vlastní
Výkaz výměr: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
266	A.2.4.7.1.06_011	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t		t	10,971	26,58	291,60	vlastní
267	A.2.4.7.1.06_012	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t	10,971	372,10	4 082,12	vlastní
268	A.2.4.7.1.06_015	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.		komplet	1,000	22 808,88	22 808,88	vlastní
269	A.2.4.7.1.06_016	Revize		Soubor	0,666	17 895,19	11 918,20	vlastní
Výkaz výměr: náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. "POZN: Jednotková cena na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“ by měla být totožná, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0 102+0 232+0 666) tedy kompletní revize "								
A.2.4.7.1.07: Elektromontážní práce - Silnoproud - demontáž stávajících rozvodů							366 568,37	
270	741999101 SPC	Demontáž svítidel, koncových prvků, silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek vč. odstranění prvků hromosvodu - Specifikace dle PD		sada	0,666	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Odstranění svítidel, koncových prvků (zásuvek, vypínačů, tlačítek, apod.), kabeláže, včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace. " " Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vybourání zemnicích pásků, apod. " " Kasárna " = 1 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
270a		7419991011 SPC	Demontáž svítidel vč. veškerého jejich příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, apod. - Specifikace dle PD	kus	466,200	106,32	49 566,38	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění svítidel vč. jejich veškerých prvků a příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, ... " " Kasárna " = 700 " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		700,000			
270b		7419991012 SPC	Demontáž koncových prvků vč. veškerého příslušenství - rámců, krabice, krytů, apod. - Specifikace dle PD	kus	1 032,300	31,89	32 920,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, vypínačů, tlačítek, apod.), rozvaděčů a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace. " " Kasárna " = 1550 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1 550,000			
270c		7419991013 SPC	Demontáž silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	19 613,700	10,63	208 493,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.) " " Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vybourání zemnicích pásků, apod. " " Kasárna " = 29450 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		29 450,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
270d		7419991014 SPC	Demontáž vedení a prvků hromosvodu vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, apod. - Specifikace dle PD	m	832,500	85,05	70 804,13	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vybourání zemnicích pásků, vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, apod. " " Kasárna " = 1250 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "								
					1 250,000			
271		HZS2231_107	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 784,18	4 784,18	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 "								
A.2.4.08: Elektronické komunikace							8 590 995,69	
A.2.4.8.01: Elektronické komunikace							8 590 995,69	
A.2.4.8.1.01: Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž (SK)							2 107 019,91	
272		742990101 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK - Specifikace dle PD	kus	1,797	25 110,75	45 124,02	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. " " 1. PP " = 3 " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štítků pro popis. "								
					3,000			
273		742990102 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK datový sklad - Specifikace dle PD	kus	3,594	25 110,75	90 248,04	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. " " 3. NP " = 6 " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štítků pro popis. "								
					6,000			
274		742990103 SPC	D+M Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu - Specifikace dle PD	kus	11,988	296,39	3 553,12	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu. " " 1. PP " = 4 " 3. NP " = 13 " 4. NP " = 1 " Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství . "								
					4,000			
					13,000			
					1,000			
275		742990104 SPC	D+M Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu - Specifikace dle PD	kus	137,000	296,39	40 605,43	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu. " " 1. PP " = 19 " 1. NP " = 45 " 2. NP " = 39 " 3. NP " = 33 " 4. NP " = 1 " Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství . "								
					19,000			
					45,000			
					39,000			
					33,000			
					1,000			
276		742990105 SPC	D+M Podlahová krabice 24 modulů - Specifikace dle PD	kus	58,000	3 499,04	202 944,32	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Podlahová krabice 24 modulů. " " 1. PP " = 3 " 1. NP " = 28								
					3,000			
					28,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 2. NP " = 19		19,000			
			" 3. NP " = 8		8,000			
			" Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "					
277		742990106 SPC	D+M Datová zásuvka modulová pro podlahové krabice - Specifikace dle PD	sada	232,000	232,58	53 958,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Datová zásuvka modulová pro podlahové krabice. "					
			" 1. PP " = 12		12,000			
			" 1. NP " = 112		112,000			
			" 2. NP " = 76		76,000			
			" 3. NP " = 32		32,000			
			" Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone), popisu, popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení. a dalšího veškerého příslušenství. "					
278		742990121 SPC	D+M UPS 3000VA - Specifikace dle PD	kus	0,599	18 688,99	11 194,71	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " UPS 3000VA - pro datový sklad " = 1		1,000			
			" Včetně kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení. chráničků pro ochranu. spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "					
			" UPS jednofázové. Předpokládané soudobé zatížení pro UPS dohromady 4 kW. Požadovaná doba záloha 3 h.					
			Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto:					
			- 3x16A samostatně jištěná jednofázová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z podružného rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody).Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery.					
			- 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.					
279		742990122 SPC	D+M UPS 6000VA - Specifikace dle PD	kus	0,599	112 771,98	67 550,42	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " UPS 6000VA - pro datový sklad " = 1		1,000			
			" Včetně kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení. chráničků pro ochranu. spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "					
			" UPS jednofázové. Předpokládané soudobé zatížení pro UPS dohromady 4 kW. Požadovaná doba záloha 3 h.					
			Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto:					
			- 3x16A samostatně jištěná jednofázová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z podružného rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody).Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery.					
			- 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.					
280		742990151 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	24 559,000	29,66	728 419,94	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 41000		41 000,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství."					
281		742990152 SPC	D+M Optický kabel MM 12vl OM4 - Specifikace dle PD	m	59,900	81,21	4 864,48	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 100 "Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení, mikrotrubiček pro ochranu, spojovacích prvků a veškerého příslušenství."		100,000			
282		742990191 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	1 136 500,31	680 763,69	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 "V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přeobázek, úchvtek, apod."		1,000			
283		742990192 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	56 534,74	33 864,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrtulv. sádra, podisové štítky, apod." = 1 "V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přeobázek, apod."		1,000			
284		742990193 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,599	180 360,04	108 035,66	odvozeno ÚRS
			"POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0,092 + 0,208 + 0,599 + 0,101), tedy kompletní revize "					
285		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	15 436,94	12 503,92	ÚRS 2023-I
286		HZS2231_107	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	23 389,30	23 389,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742." "Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					
			A.2.4.8.1.02: Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)				158 971,17	
287		742990201 SPC	D+M Čtečka karet, čipů s PIN klávesnicí, autonomní - Specifikace dle PD	kus	5,994	3 190,30	19 122,66	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Čtečka karet a čipů vč. montáže a zapojení." "1. PP " = 3 "1. NP " = 3 "3. NP " = 3		3,000 3,000 3,000			
288		742990202 SPC	D+M Čipy / karty pro zajištění přístupu - Specifikace dle PD	sada	0,599	3 756,32	2 250,04	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Čipy / karty pro zajištění přístupu." "1. PP - 3. NP " = 1 "Čipy / karty pro přístupový systém. Počet ks, dle požadavků investora. Předpoklad do 100 ks."		1,000			
289		742990203 SPC	D+M Napájecí zdroj - Specifikace dle PD	kus	5,994	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Napájecí zdroj pro řídicí jednotku." = 9 "Včetně kabeláže instalace a zapojení a veškerého nutného příslušenství."		9,000			
290		742990204 SPC	D+M Řídicí jednotka pro přístupový systém - Specifikace dle PD	kus	5,994	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Řídicí jednotka přístupového systému ke kontrole vstupu vč. příslušenství." = 9 "Včetně instalace a zapojení, naprogramování, odzkoušení a veškerých nutných prací a příslušenství." "		9,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
291		742990205 SPC	D+M Software pro přístupový systém dveří - Specifikace dle PD	kus	0,599	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Software pro přístupový systém dveří. " = 1					1,000			
" Včetně instalace, odzkoušení, zprovoznění a veškerého nutného příslušenství. "								
292		742990251 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	1 198,000	29,66	35 532,68	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - přístupového systému " = 2000					2 000,000			
" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. "								
293		742990252 SPC	D+M Kabel CYSY(H05VV-F)) 2×1 - Specifikace dle PD	m	599,000	24,32	14 567,68	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - přístupového systému " = 1000					1 000,000			
" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. "								
294		742990291 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	55 422,72	33 198,21	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1					1,000			
" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů. koncovek. předáček. úchvtek. apod. "								
295		742990292 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	45 831,80	27 453,25	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinkv. vrutv. sádra. popisové štítkv. apod. " = 1					1,000			
" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů. koncovek. předáček. apod. "								
296		742990293 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,599	5 145,65	3 082,24	odvozeno ÚRS
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0 092 +0 208+0 599+0 101) tedy kompletní revize "								
297		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	463,11	375,12	ÚRS 2023-I
298		HZS2231_106	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	23 389,30	23 389,30	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "								
" Žednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.2.4.8.1.03: Elektromontážní práce - Kamerový systém (CCTV)							486 036,06	
299		742990301 SPC	D+M Kamera vnitřní - Specifikace dle PD	kus	5,994	3 390,98	20 325,53	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vnitřní kamera. "								
" 1. PP " = 4					4,000			
" 3. NP " = 5					5,000			
" Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "								
300		742990302 SPC	D+M Kamera vnitřní - Specifikace dle PD	kus	49,000	3 390,98	166 158,02	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vnitřní kamera. "								
" 1. PP " = 2					2,000			
" 1. NP " = 23					23,000			
" 2. NP " = 17					17,000			
" 3. NP " = 7					7,000			
" Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
301		742990311 SPC	D+M Video server - Specifikace dle PD	kus	0,599	78 651,20	47 112,07	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Včetně diskového pole, SW, licence, vzdáleného přístupu " = 1		1,000			
302		742990351 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	3 294,500	29,66	97 714,87	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 5500		5 500,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "					
303		742990391 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	152 463,43	91 325,59	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, úchytek, apod. "					
304		742990392 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	56 534,74	33 864,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrtlv. sada, popisové štítky. apod. " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - vrtlv. koncovek. přepážek. apod. "					
305		742990393 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,599	9 725,27	5 825,44	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.092 +0.208+0.599+0.101). tedy kompletní revize. "					
306		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	396,21	320,93	ÚRS 2023-I
307		HZS2231_106	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	23 389,30	23 389,30	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "

A.2.4.8.1.04: Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

2 997 409,97

308		742990401 SPC	D+M Ústředna PZTS - Specifikace dle PD	kus	0,599	35 916,61	21 514,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ústředna PZTS. "					
			" 1. NP " = 1		1,000			
			" Včetně záložního zdroje 40 Ah, montáže, zapojení, naprogramování, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					
309		742990402 SPC	D+M Přítomnostní pohybové čidlo - Specifikace dle PD	kus	17,316	1 315,23	22 774,52	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Přítomnostní pohybové čidlo. "					
			" 1. PP " = 8		8,000			
			" 1. NP " = 4		4,000			
			" 2. NP " = 4		4,000			
			" 3. NP " = 10		10,000			
			" Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					
310		742990403 SPC	D+M Přítomnostní pohybové čidlo - Specifikace dle PD	kus	78,000	1 315,23	102 587,94	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Přítomnostní pohybové čidlo. "					
			" 1. PP " = 27		27,000			
			" 1. NP " = 21		21,000			
			" 2. NP " = 17		17,000			
			" 3. NP " = 10		10,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 4. NP " = 3 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "		3,000			
311		742990404 SPC	D+M Magnetický kontakt - Specifikace dle PD	kus	159,174	272,72	43 409,93	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Magnetický kontakt. " " 1. PP " = 68 " 1. NP " = 83 " 2. NP " = 85 " 3. NP " = 3 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "		68,000 83,000 85,000 3,000			
312		742990405 SPC	D+M Detektor tříštění skla - Specifikace dle PD	kus	12,654	792,43	10 027,41	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Detektor tříštění skla. " " 1. PP " = 5 " 1. NP " = 7 " 2. NP " = 7 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "		5,000 7,000 7,000			
313		742990406 SPC	D+M Detektor tříštění skla - Specifikace dle PD	kus	87,000	792,43	68 941,41	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Detektor tříštění skla. " " 1. PP " = 32 " 1. NP " = 32 " 2. NP " = 23 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "		32,000 32,000 23,000			
314		742990407 SPC	D+M Klávesnice - Specifikace dle PD	sada	5,994	3 185,15	19 091,79	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Klávesnice. " " 1. PP " = 4 " 1. NP " = 2 " 3. NP " = 2 " 4. NP " = 1 " V ceně veškeré nutné práce, materiál a příslušenství - stojan, případné podkladní, spojovací a úložné prvky. apod. "		4,000 2,000 2,000 1,000			
315		742990408 SPC	D+M Koncentrátor 8 vstupů - Specifikace dle PD	kus	59,900	3 134,73	187 770,33	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koncentrátor 8 vstupů. " = 100 " Včetně transformátoru 12V, instalace, napojení a veškerého nutného vystrojení a příslušenství. "		100,000			
316		742990451 SPC	D+M Kabel UTP cat. 6 - Specifikace dle PD	m	37 042,160	25,45	942 722,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - PZTS " = 61840 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		61 840,000			
317		742990452 SPC	D+M Kabel CYSY(H05VV-F)) 2×1 - Specifikace dle PD	m	18 569,000	24,32	451 598,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - PZTS " = 31000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		31 000,000			
318		742990491 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	1 714 280,76	1 026 854,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů. koncovek. předpázek. úchvtek. apod. "		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
319		742990492 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	56 534,74	33 864,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e, komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutv, sádra, podisové štiřtkv. apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, dřepážek. apod. "		1,000			
320		742990493 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,599	65 915,73	39 483,52	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuзнatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizi v těchto částech ie 1 (0.092 +0.208+0.599+0.1011. tedv kompletní revize. "					
321		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	4 173,12	3 380,23	ÚRS 2023-I
322		HZS2231_106	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	23 389,30	23 389,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
			A.2.4.8.1.05: Elektromontážní práce - Signalizační systém				99 771,61	
323		742990501 SPC	D+M Sada pro nouzovou signalizaci - Specifikace dle PD	sada	1,332	7 924,29	10 555,15	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Sada pro nouzovou signalizaci " " 1. NP " = 1 " 2. NP " = 1 " Včetně montáže, kabeláže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "		1,000 1,000			
324		742990551 SPC	D+M Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	299,500	33,31	9 976,35	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - Signalizační systém " = 500 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		500,000			
325		742990552 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	149,750	47,71	7 144,57	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - Signalizační systém " = 250 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		250,000			
326		742990591 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	13 860,31	8 302,33	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el, komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, dřepážek. úchvtek. apod. "		1,000			
327		742990592 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	56 534,74	33 864,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e, komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutv, sádra, podisové štiřtkv. apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, dřepážek, apod. "		1,000			
327a		742990593 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,599	10 291,29	6 164,48	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuзнatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizi v těchto částech ie 1 (0.092 +0.208+0.599+0.1011. tedv kompletní revize. "					
328		998742203	Přesun hmot procentní pro signalizační systém v objektech v do 24 m	%	0,810	463,11	375,12	ÚRS 2023-I
329		HZS2231_106	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	23 389,30	23 389,30	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "								
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.2.4.8.1.06: Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)							914 112,86	
330	742990601 SPC	D+M Ústředna EPS - Specifikace dle PD	sada	0,599	58 716,97	35 171,47	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Ústředna EPS - 1. NP " = 1					1,000			
" V ceně veškeré nutné vybavení a vstrojení pro plnění správné funkce.								
Např. Aku. napájecí zdroi. komunikační modul. vstupní a výstupní modul. atd. "								
" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
331	742990602 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič - Specifikace dle PD	kus	107,820	1 343,01	144 803,34	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Opticko - kouřový hlásič. "								
" 1. PP " = 38					38,000			
" 1. NP " = 44					44,000			
" 2. NP " = 35					35,000			
" 3. NP " = 36					36,000			
" 4. NP " = 25					25,000			
" 5. NP " = 2					2,000			
" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "								
332	742990603 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič nadpodhledový s externí signalizací - Specifikace dle PD	kus	27,554	1 343,01	37 005,30	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Opticko - kouřový hlásič nadpodhledový - s externí signalizací. "								
" 1. PP " = 0								
" 1. NP " = 12					12,000			
" 2. NP " = 10					10,000			
" 3. NP " = 14					14,000			
" 4. NP " = 10					10,000			
" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů, signalizačních prvků a veškerého nutného příslušenství. "								
333	742990604 SPC	D+M Tlačítkový hlásič - Specifikace dle PD	kus	19,767	1 665,13	32 914,62	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Tlačítkový hlásič. "								
" 1. PP " = 8					8,000			
" 1. NP " = 10					10,000			
" 2. NP " = 6					6,000			
" 3. NP " = 9					9,000			
" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "								
334	742990605 SPC	D+M Výstup / kontakt EPS - Specifikace dle PD	kus	91,647	185,24	16 976,69	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Výstup EPS pro ovládání jednotlivých prvků. "								
" 1. PP " = 25					25,000			
" 1. NP " = 49					49,000			
" 2. NP " = 40					40,000			
" 3. NP " = 36					36,000			
" 4.NP " = 3					3,000			
" V ceně veškeré nutné příslušenství jako příprava pro budoucí napojení EPS na jednotlivá zařízení - krabice, ochrana, označení, apod. "								
335	742990606 SPC	D+M Koppler 8 výstupů - Specifikace dle PD	kus	13,178	4 214,28	55 535,78	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Koppler 8 výstupů. "					
			" 1. PP " = 4		4,000			
			" 1. NP " = 6		6,000			
			" 2. NP " = 6		6,000			
			" 3. NP " = 5		5,000			
			" 4.NP " = 1		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství jako příprava pro budoucí napojení EPS na jednotlivá zařízení - krabice, ochrana, označení, apod. "					
336		742990607 SPC	D+M Obslužné pole požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	0,599	11 016,83	6 599,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Obslužné pole požární ochrany - 1. NP " = 1		1,000			
			" Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "					
337		742990608 SPC	D+M Klíčový trezor požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	0,599	27 185,48	16 284,10	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Klíčový trezor požární ochrany. " = 1		1,000			
			" Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "					
338		742990609 SPC	D+M Maják - Specifikace dle PD	kus	1,198	1 349,73	1 616,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Maják. "					
			" 1. NP " = 2		2,000			
			" Včetně montáže, zapojení, patice, vyzkoušení. "					
338a		742990610 SPC	D+M Napojení ústředny EPS přes zařízení dálkového přenosu na pult centrální ochrany HZS - Specifikace dle PD	kus	0,599	108 520,42	65 003,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení EPS ústředny přes ZDP na pult centrální ochrany HZS. "					
			" 1. NP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné prvky, materiál, odszkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné jednání a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením zajištění napojení ústředny EPS přes ZDP na Pult centrální ochrany HZS "					
339		742990651 SPC	D+M Kabel JY (St)Y 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	7 188,000	25,35	182 215,80	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 12000		12 000,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "					
340		742990652 SPC	D+M Kabel JE-H (St)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	299,500	39,20	11 740,40	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 500		500,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "					
341		742990653 SPC	D+M Kabel JE-H (St)H 8x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	299,500	83,27	24 939,37	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 500		500,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "					
342		742990691 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	332 647,49	199 255,85	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, úchvtek, apod. "					
343		742990692 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	56 534,74	33 864,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrtlv. sádra, popisové štítky, apod. " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, apod. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
344		742990693 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. " POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 /0.092 +0.208+0.599+0.1011. tedv kompletní revize. "	sada	0,599	42 683,13	25 567,19	odvozeno ÚRS
345		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	1 517,97	1 229,56	ÚRS 2023-I
346		HZS2231_106	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	23 389,30	23 389,30	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.2.4.8.1.07: Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)							779 842,10	
347		742990701 SPC	D+M Ústředna ERO - Specifikace dle PD	kus	0,599	154 938,49	92 808,16	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ústředna ERO. " " 1. PP " = 1 " Součástí ústředny je také systémová komunikační jednotka, digitální výstupní modul, zesilovač, nouzový napájecí zdroj. akumulátor. " " Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení, veškerého vystrojení a nutného příslušenství. "								
348		742990702 SPC	D+M Stanice hlasatele - Specifikace dle PD	kus	0,599	111 799,45	66 967,87	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ústředna hlasatele vč. vybavení. " " 1. NP " = 1 " Včetně veškerého nutného příslušenství nutného pro správnou funkci. "								
349		742990703 SPC	D+M Reprodaktor nástěnný - Specifikace dle PD	kus	108,419	1 332,72	144 492,17	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Reprodaktor nástěnný. " " 1. PP " = 35 " 1. NP " = 42 " 2. NP " = 35 " 3. NP " = 36 " 4. NP " = 29 " 5. NP " = 4 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "								
350		742990751 SPC	D+M Kabel CHKE-V 2x2,5 - Specifikace dle PD	m	8 985,000	46,22	415 286,70	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - evakuační rozhlas " = 15000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "								
351		742990791 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	10 188,38	6 102,84	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů. koncovek. předáček. úchvtek. apod. "								
352		742990792 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	45 032,00	26 974,17	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutů. sádra. oopisové štítky. apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů. koncovek. předáček. apod. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
353		742990793 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,599	4 106,23	2 459,63	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 /0.092 +0.208+0.599+0.1011 - tedy kompletní revize. "					
354		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	1 680,57	1 361,26	ÚRS 2023-I
355		HZS2231_107	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	23 389,30	23 389,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
			A.2.4.8.1.08: Elektromontážní práce - Ostatní					
356		742990801 SPC	D+M UPS 125 kVA - Specifikace dle PD	kus	0,599	935 993,01	560 659,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " UPS 125 kVA pro požární zařízení. " = 1 " Včetně 2ks baterií, kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení. chráničků pro ochranu. spojovacích prvků a veškerého příslušenství. " " Předpokládané soudobé zatížení 30 kW. Uvažováno s časově odstupňovanými starty. "					
357		742990802 SPC	D+M Kabel CHKE-V 3x4 - Specifikace dle PD	m	2 995,000	84,39	252 748,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - UPS " = 5000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
358		742990803 SPC	D+M Kabelový žlab oceloplechový 150×60 mm - Specifikace dle PD	m	269,550	391,07	105 412,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabelový žlab oceloplechový 150×60 mm. " = 450 " Včetně vik, úchytů, víka, spojek, kolen, oblouků, T-kusů, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol. závěsů. kotvicích prvků a dalšího příslušenství. "					
359		742990804 SPC	D+M Kabelový vývod - Specifikace dle PD	kus	58,608	52,49	3 076,33	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabelový vývod pro UPS tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků " " 1. PP " = 21 " 1. NP " = 32-2 " 2. NP " = 20 " 3. NP " = 16 " 4. NP " = 1 " Včetně krabice s příslušenstvím, uchycení a zapojení. "					
360		742990851 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	16 002,96	9 585,77	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek. přepážek. úchvtek. apod. "					
361		742990852 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,599	56 534,74	33 864,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutv. sádra. bodisové štiřtkv. apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, apod. "					
362		742990891 SPC	D+M Případné vysekání rýh a prostupů pro vedení instalací v konstrukcích - Specifikace dle PD	sada	0,599	9 355,72	5 604,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné vysekání rýh ve zdivu, omítce, pro vedení elektroinstalace. " = 1					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně vysekání rýh a drážek, případných prostupů pro vedení instalace v konstrukcích a omítkě, vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "					
363		742990892 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	0,599	63 787,83	38 208,91	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmeliv. pěnv. diskv. apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů, " = 1		1,000			
364		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	2 413,31	1 954,78	ÚRS 2023-I
365		HZS2231_107	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	23 389,30	23 389,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
			A.2.4.8.1.09: Elektromontážní práce - Slaboproud - demontáž stávajících rozvodů				13 327,74	
366		742999101 SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	sada	0,599	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), kabeláže, včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. " " Kasárna " = 1 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "		1,000			
366a		7429991011 SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů - Specifikace dle PD	kus	19,980	56,60	1 130,87	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. " " Kasárna " 30 " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "		30,000			
366b		7429991012 SPC	Demontáž kabeláže slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	199,800	14,22	2 841,16	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.). " " Kasárna " = 300 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. "		300,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					
367		HZS2231_107	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	9 355,72	9 355,72	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 "					
			A.2.4.10: Návrh sanačních opatření				3 179 331,17	
			A.2.4.10.01: Návrh sanačních opatření				3 179 331,17	
			A.2.4.10.1.01: Základy a zvláštní zakládání				726 575,10	
368		A.5.4.10.1.01_001	Nízko tlaká injektáž cihelného zdiva hmotou, tl. zdiva do 450 mm	m	375,624	1 275,78	479 213,59	vlastní
			Výkaz výměr: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízko tlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 15l látky/m2 půdorysné plochy zdiva), dodávka 2.sl krystalické injektážní hmoty na bázi silikonátů a esterů. Anlikce iniektážním zařízením IN1 zdivo tl. 90-96cm, 1x délku zdiva (1. strana oboustr. Inj.) zdivo tl. 80cm, počítat 2x délku zdiva (oboustr. Inj.)					
369		A.5.4.10.1.01_002	Nízko tlaká injektáž cihelného zdiva hmotou, tl. zdiva do 600 mm	m	106,560	1 513,08	161 233,80	vlastní
			Výkaz výměr: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízko tlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 15l látky/m2 půdorysné plochy zdiva), dodávka 2.sl krystalické injektážní hmoty na bázi silikonátů a esterů. Anlikce iniektážním zařízením. IN1 zdivo tl. 50cm zdivo tl. 90-96cm, 1x délku zdiva (2. strana oboustr. Inj.)					
370		A.5.4.10.1.01_003	Nízko tlaká injektáž zdiva tl. do 100 cm - cementová suspenze bez vrtání, materiál ve specifikaci	m2	115,724	318,95	36 910,22	vlastní
			Výkaz výměr: Uvažováno 30% celkové plochy IN1 :					
371		A.5.4.10.1.01_004	Malta injektážní, cementová suspenze	kg	1 157,242	42,53	49 217,49	vlastní
			Výkaz výměr: Spotřeba 10 kg/m2 : Uvažováno 30% celkové plochy IN1 :					
			A.2.4.10.1.02: Svislé a kompletní konstrukce				532 007,12	
372		A.5.4.10.1.02_001	Fabion z malty v koutu podlahy poloměr 50 mm	m	481,518	143,53	69 112,28	vlastní
			Výkaz výměr: SO2 délky vnitřního zdiva (délka IN1 zevnitř)					
373		A.5.4.10.1.02_002	Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm materiál ve specifikaci	m2	271,728	287,05	77 999,52	vlastní
			Výkaz výměr: V ploše SO2 : = 408		408,000			
374		A.5.4.10.1.02_003	Malta opravná těsnicí, rychletuhnoucí	kg	2 717,280	47,84	129 994,68	vlastní
			Výkaz výměr: Předpokládaná spotřeba 10 kg/m2 : V ploše SO2 : = 408		408,000			
375		A.5.4.10.1.02_004	Nucené předsušení mikrovlnnými generátory nebo teplovzdušnými panely snížení hmotnostní vlhkosti <7%	m2	66,600	3 348,92	223 038,07	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: předběžně cca 100 m2 (počítáno zevnitř) plocha bude upřesněna před realizací cena za 1m2 z jedné strany konstrukce								
376	A.5.4.10.1.02_005	Podrobné zmapování vlhkostí od zatečení	soubor	0,666	19 136,70	12 745,04	vlastní	
Výkaz výměr: včetně provedení VV nutných sanačních opatření před osekáním omítek - zmapování před prováděním nových omítek - proměření vlhkosti vlhkoměrem								
377	A.5.4.10.1.02_006	Odběr a rozbor vzorků zdiva po nuceném vysoušení zdiva	ks	13,320	1 435,25	19 117,53	vlastní	
Výkaz výměr: cca 20 vzorků								
A.2.4.10.1.03: Úpravy povrchu, podlahy							1 506 227,58	
378	A.5.4.10.1.03_001	Postřik stěn sanační, ručně síťovitě, 4 kg/m2	m2	835,164	162,66	135 847,78	vlastní	
Výkaz výměr: vnitřní SO5 (mimo plochu SO2) : = 1275 -SO2 : = -51 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30								
379	A.5.4.10.1.03_002	Postřik stěn sanační, ručně celoplošně, 6 kg/m2	m2	33,966	210,50	7 149,84	vlastní	
Výkaz výměr: SO5 (v ploše SO2) : = 51								
380	A.5.4.10.1.03_003	Podhoz na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	189,677	382,73	72 595,00	vlastní	
Výkaz výměr: SO5 lokální dorovnání pod sanační omítku - 20% plochy omítek : = 254,8 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30								
381	A.5.4.10.1.03_004	Podhoz na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	169,697	478,42	81 186,34	vlastní	
Výkaz výměr: SO5 lokální dorovnání pod sanační omítku - 20% plochy omítek :								
382	A.5.4.10.1.03_005	Omítka jádrová sanační, na stěnách, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	868,464	908,99	789 425,09	vlastní	
Výkaz výměr: SO5 : vně i zevnitř = 1274 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30								
383	A.5.4.10.1.03_006	Štuk na stěnách sanační, vnitřní nebo vnější, tl. 2,5 mm, ručně	m2	868,464	191,37	166 197,96	vlastní	
Výkaz výměr: SO5 : zevnitř = 1274 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30								
384	A.5.4.10.1.03_007	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	1 120,212	172,23	192 934,11	vlastní	
Výkaz výměr: včetně proškrtání spár V ploše SO2, SO4, SO5:								
385	A.5.4.10.1.03_008	Příplatek za očištění asfaltových nátěrů na zdivu	m2	424,242	143,53	60 891,45	vlastní	
Výkaz výměr: odhad 50% plochy SO4, SO5 (pouze v ploše obvodové konstrukce):								
A.2.4.10.1.04: Izolace proti vodě							313 351,40	
386	A.5.4.10.1.04_001	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky penetrace	m2	1 140,192	57,41	65 458,42	vlastní	
Výkaz výměr: spotřeba 0,2kg/m2								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			SO4 pod terénem (nad terénem v SO5), SO2 a SO5 : = 1 682 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30		1 682,000 30,000			
387	A.5.4.10.1.04_002	Nátěr penetrační a sanační, proti solím		kg	347,386	114,82	39 886,81	vlastní
		Výkaz výměr: spotřeba pro zapouzdření solí v ploše omítek větší, navíc 0,3kg/m2 SO5 : = 1274 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30			1 274,000 30,000			
388	A.5.4.10.1.04_003	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty, netlaková voda (pozitivní i negativní strana)		m2	271,728	765,47	207 999,63	vlastní
		Výkaz výměr: SO2 : = 408			408,000			
389	A.5.4.10.1.04_004	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky od 12 do 60 m		%	3,420	1,91	6,53	vlastní
		A.2.4.10.1.05: Malby					101 169,97	
390	A.5.4.10.1.05_001	Malba, barva, bez penetrace, 2x		m2	881,118	114,82	101 169,97	vlastní
		A.2.7: Inženýrské objekty					4 799 262,92	
		A.2.7.01: Příprava území					61 763,76	
		A.2.7.1.01: Bourání stávajícího plynovodu					43 710,39	
		A.2.7.1.1.01: Zemní práce					23 158,87	
391	111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně		m2	11,740	0,54	6,34	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 - pro bourání stávajícího plynovodu " (9,3+15,2)*0,8 = 19,6			19,600			
392	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2		m2	6,469	11,48	74,27	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. " " Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - bourání areálového plynovodu " " Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8			10,800			
393	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2		m2	6,469	121,25	784,39	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. " " Odstranění asfaltu v areálu - bourání areálového plynovodu " " Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8			10,800			
394	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých		m	2,216	54,60	121,01	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - šliničních "(2,7+1,0) = 3,7 " V ceně také vybourání lože, "			3,700			
395	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		hod	23,960	81,08	1 942,68	ÚRS 2023-I
396	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		den	2,995	45,66	136,75	ÚRS 2023-I
397	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm		m	2,995	537,76	1 610,59	ÚRS 2023-I
398	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm		m	2,995	383,49	1 148,55	ÚRS 2023-I
399	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žB nebo kameninového DN do 500 mm		m	1,797	63,68	114,43	ÚRS 2023-I
400	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať z 6 volně ložených kabelů		m	5,990	44,33	265,54	ÚRS 2023-I
401	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně		m2	11,740	49,07	576,10	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Sejmnutí ornice v místě vedení " $(9,3+15,2)*0,8 = 19,6$ " V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "		19,600			
402		132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,577	173,29	619,79	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový plynovod - 10 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový plynovod " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		5,971			
403		132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,577	240,27	859,36	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 10 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		5,971			
404		132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	14,307	115,88	1 657,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 40 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,40 = 23,8848$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		23,885			
405		132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	14,307	159,47	2 281,56	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 40 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,40 = 23,8848$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		23,885			
406		139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,577	568,16	2 032,10	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712$		5,971			
407		151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	44,709	14,78	660,80	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro bourání areálového plynovodu - 50 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*1,2)*2*0,5 = 74,64$		74,640			
408		151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	44,709	47,10	2 105,81	ÚRS 2023-I
409		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů spaninou se zhutněním	m3	35,767	16,59	593,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp rýhy vykopanou zemínou po bourání areálového plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2) = 59,712$		59,712			
410		181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	18,210	45,61	830,54	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " $(4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8$ " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " $(9,3+15,2)*0,8 = 19,6$		10,800 19,600			
411		181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	11,740	85,62	1 005,21	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (9,3+15,2)*0,8 = 19,6		19,600			
412		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,740	23,39	274,61	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (9,3+15,2)*0,8 = 19,6		19,600			
413		00572410	osivo směs travní parková	kg	0,235	15,95	3,75	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (19,6)*0,02 = 0,392		0,392			
414		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	23,481	1,59	37,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (19,6)*2 = 39,2		39,200			
415		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	23,481	1,59	37,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (19,6)*2 = 39,2		39,200			
416		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	11,740	0,50	5,87	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (19,6)*1 = 19,6		19,600			
417		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	11,740	1,59	18,67	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (19,6)*1 = 19,6		19,600			
418		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	11,740	8,24	96,74	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 19,6 = 19,6		19,600			
419		58154421	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,115	374,23	43,04	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (19,6)*0,0098 = 0,19208		0,192			
420		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	11,740	5,32	62,46	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (19,6) = 19,6 " V ceně i dodávka vody "		19,600			
421		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,012	26,58	0,32	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(19,6))*2 = 0,0196		0,020			
422		184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	23,481	1,59	37,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (19,6)*2 = 39,2		39,200			
423		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	839,89	0,20	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojiv " ((19,6)*0,02)/1000 = 0,000392		0,000			
424		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,235	3,51	0,82	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (19,6)*0,02 = 0,392		0,392			
425		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,740	10,71	125,74	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 19,6 = 19,6		19,600			
426		185804311	Zalíť rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,176	53,48	9,42	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zalíť travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(19,6) = 0,294		0,294			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
427	189999701 SPC2		Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,599	372,10	222,89	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1					1,000			
" Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
428	189999801 SPC		Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m	m3	38,108	19,14	729,39	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 20,22					20,228			
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (5,97+23,88) = 29,85					29,850			
" Odvoz omnice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (9,3+15,2)*0,8*0,20 = 3,92					3,920			
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 17,88					17,880			
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (5,97+23,88) = 29,85					29,850			
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 20,22								
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 17,88								
" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 20,22								
" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 17,88								
" Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 38,108								
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "								
429	189999802 SPC		Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití - vzdálenost do 500 m	m3	38,108	53,16	2 025,84	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " = 20,22					20,228			
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 20,22					20,228			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (5,97+23,88) = 29,85					29,850			
" Odvoz omnice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (9,3+15,2)*0,8*0,20 = 3,92					3,920			
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 17,88					17,880			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (5,97+23,88) = 29,85					29,850			
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 20,22								
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 17,88								
" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 20,22								
" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 17,88								
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení								
Složení součást cen vodorovného přemístění. "								
A.2.7.1.1.02: Komunikace							1 513,08	
430	596999101 SPC		D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	6,469	233,89	1 513,08	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně : "								
" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,599 = 7,116								
" - Spojovací postřík PS-E - 0,70 kg/m2 - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,599 = 7,116								
" - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,599 = 7,116								
" - Spojovací postřík PS-E - 0,70 kg/m2 - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,599 = 7,116								
" - Podklad ze štěrku třídy ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,599 = 7,116								
" - Podklad ze štěrku třídy ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,599 = 7,116								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Asfaltová pojízdná komunikace - vyspravení po provedení přípojek. " (4,7+4,0+4,8)*0,8 = 10,8 " Cena skladby včetně ztrátého a přehutnění hutnitelných vrstev "		10,800			
			A.2.7.1.1.03: Trubní vedení				12 407,95	
431	871211901 SPC	Vybourání stávajícího potrubí plynovodu - Specifikace dle PD	m	37,258	138,37	5 155,36	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího plynovodního potrubí vč. tvarovek a armatur. V ceně také odalvnění a inertizace potrubí." " Vybourání stávajícího plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		62,200				
432	871999901 SPC	D+M Zajištění zaslepení stávajícího řadu vč. uzavření plynovodní přípojky - Specifikace dle PD	sada	0,599	2 019,99	1 209,97	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Zaslepení / uzavření bouraného areálového plynovodu vč. zajištění zaslepení stávajícího potrubí řadu / odbočky přípojky ke stávajícímu objektu. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením potrubí v místě odbočky a utěsněním, zajištění uzavření plynu během provádění prací a zpětného spuštění další nutné práce a materiál pro provedení zaslepení odbočky. V ceně také přesun hmot " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		1,000				
433	871999902 SPC	Vybourání prvků plynovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD	sada	0,599	3 029,98	1 814,96	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vybourání prvků plynovodu " = 1 " Vybourání prvků plynovodu - šachet, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. " " V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné práce související s odstraněním prvků. V ceně také náhodný přesun hmot " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		1,000				
434	871999901 SPC	Odstranění armatur na potrubí plynovodu vč. příslušenství bez plynoměru - Specifikace dle PD	kus	3,594	252,50	907,49	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Odstranění stávajících armatur ve skříní vč. plynoměru a příslušenství - uzávěru, ovládacích armatur, poklopů, regulátoru, apod. " = 6 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		6,000				
435	871999904 SPC	Odstranění stávající skříně / pilířku pro HUP vč. základů - Specifikace dle PD	kus	0,599	3 029,98	1 814,96	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Odstranění stávající skříně HUP vč. vybourání základů. " = 1 " V ceně veškeré práce související s odstraněním skříně / pilířku HUP a základů - zemní práce, vybourání základů, zpětný zásyp vč. dovozu zeminy, apod. V ceně také odvoz a likvidace suti. "		1,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					
436	899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD	m	37,258	20,20	752,61	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " " Odstranění krycí fólie potrubí plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		62,200				
437	899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	37,258	20,20	752,61	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		62,200				
438	916131213	A.2.7.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	2,216	35,93	79,63	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Osazení očištěných obrubníků " (2,7+1,0) = 3,7		3,700				
439	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	2,216	31,87	70,63	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " (3,7) = 3,7		3,700				
440	9719999901 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	16,173	212,63	3 438,86	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " (4,7+4,8+4,0)*2 = 27 " V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpětná záplivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		27,000				
441	9979999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 20 km	t	2,846	159,47	453,92	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " 4,752 = 4,752 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 2,846 " - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 2,846 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 54,083		4,752				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Kataloau odpadů pod kódem 17 05 04 " = 2.846 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
442	997999902 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	2,044	372,10	760,72	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 3,413 = 3,413 "- Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 2,044 "- Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 2,044 "- Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 38.843 "- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Kataloau odpadů pod kódem 17 03 02 " = 2.044 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " = 2,044		3,413			
443	997999903 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením suti - obručníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,344	233,89	80,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod obručníky " 0,575 = 0,575 "- Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,344 "- Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,344 "- Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 6.544 "- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0.344 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		0,575			
			A.2.7.1.1.05: Přesun hmot				1 746,17	
444	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,947	96,19	668,25	ÚRS 2023-I
445	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,114	114,82	13,07	ÚRS 2023-I
446	998272201		Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,038	44,97	1,70	ÚRS 2023-I
447	HZS1291_523		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 063,15	1 063,15	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "					
			A.2.7.1.02: Bourání stávajícího vedení elektra				18 053,36	
			A.2.7.1.2.01: Elektromontážní práce - Silnoproud - podzemní vedení				6 922,23	
448	210021901 SPC		Odstranění krycí fólie kabeláže vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	10,423	10,63	110,79	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie kabeláže " (17,4) = 17,4		17,400			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "					
449		210220901 SPC	Odstranění zemnicího drátu / pásku pro vedení kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	10,423	21,26	221,58	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění zemnicího drátu / pásku při vedení kabeláže " (17,4) = 17,4 " V ceně případné odpojení, uřezání, zajištění, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		17,400			
450		210813901 SPC	Odstranění kabeláže vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	10,423	21,26	221,58	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího kabelového vedení v zemině vč. případných svorek, spojek, apod. " (17,4) = 17,4 " V ceně případné odpojení, uřezání, zajištění, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		17,400			
451		218040901 SPC	Odstranění sloupů VO vč. Veškerého příslušenství vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	kus	1,198	5 315,75	6 368,27	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění sloupů VO vč. Výložníků, svítidla, vybourání základů a veškerého nutného příslušenství " 2 = 2 " V ceně zemní práce pro odstranění základů, vybourání základů, odpojení od kabeláže, zemnění, odstranění sloupů VO vč. Výložníků, svítidla a veškerého příslušenství, zapravení terénu do původního stavu vč. případného dovozu zeminy a veškerých dalších prací nutných pro odstranění stávajícího sloupů VO " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		2,000			
A.2.7.1.2.02: Zemní práce při extr.mont.pracích							11 131,14	
452		460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	1,198	677,23	811,32	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případné čerpání vody. " = 2		2,000			
453		460161462	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	0,521	1 085,48	565,68	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 5 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,05 = 0,87 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		0,870			
454		460161463	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	0,521	1 551,14	808,35	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 5 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,05 = 0,87 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		0,870			
455		460171462	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	4,690	295,96	1 388,10	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 45 % z celkové délky "					7,830			
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,45 = 7,83								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
456		460171463	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	4,690	409,31	1 919,73	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 45 % z celkové délky "					7,830			
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,45 = 7,83								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
457		460241111	Příplatek za zřízení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	0,834	697,43	581,52	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " (17,4*0,8*1,0)*0,10 = 1,392					1,392			
458		460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	0,599	87,18	52,22	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Případné zajištění potrubí. " = 1					1,000			
459		460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	1,198	29,77	35,66	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Případné zajištění potrubí. " = 2					2,000			
460		460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	0,599	166,91	99,98	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Případné zajištění kabeláže. " = 1					1,000			
461		460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	1,198	47,84	57,31	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Případné zajištění kabeláže. " = 2					2,000			
462		460451482	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,211	131,83	687,01	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zpětný zásyp rýh po vybourání elektro vedení. Zásyp uvažován po celé délce strojně. "								
" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (17,4)*(0,45+0,05) = 8,7					8,700			
463		460451483	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m	5,211	144,59	753,50	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zpětný zásyp rýh po vybourání elektro vedení. Zásyp uvažován po celé délce strojně. "								
" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (17,4)*(0,45+0,05) = 8,7					8,700			
464		460661901 SPC	Odstranění plastových ochranných desek kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	10,423	10,63	110,79	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání ochranných trubek kabelového vedení. " (17,4) = 17,4					17,400			
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "								
465		460791901 SPC	Odstranění ochranných trubek venkovního vedení kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	10,423	21,26	221,58	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání ochranných trubek kabelového vedení. " (17,4) = 17,4					17,400			
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
466		468999101 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku při elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m	m3	6,775	106,32	720,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 3,387					3,387			
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. "					5,655			
(17.4*0.65*1.0)*(0.05+0.45) = 5.655								
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 3,387					3,387			
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. "					5,655			
(17.4*0.65*1.0)*(0.05+0.45) = 5.655								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " = 3,387								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " = 3,387								
" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 500 m "								
= 6.775								
" Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 6,775								
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "								
467		468999102 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití při elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m	m3	6,775	106,32	720,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "								
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 3,387					3,387			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích "					5,655			
(17.4*0.65*1.0)*(0.05+0.45) = 5.655								
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 3,387					3,387			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích "					5,655			
(17.4*0.65*1.0)*(0.05+0.45) = 5.655								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " = 3,387								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " = 3,387								
" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 500 m "								
= 6.775								
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení								
Složení součást cen vodorovného přemístění. "								
468		469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,011	284,92	3,07	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 46-M. " 0,018 = 0,018					0,018			
469		HZS2231_525	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 594,73	1 594,73	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.2.7.02: Areálová kanalizace						4 425 270,88		
A.2.7.2.01: Areálová splašková kanalizace						796 222,92		
A.2.7.2.1.01: Zemní práce						403 177,87		
470		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	19,168	81,08	1 554,14	ÚRS 2023-I
471		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,396	45,66	109,40	ÚRS 2023-I
472		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,797	537,76	966,35	ÚRS 2023-I
473		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,797	383,49	689,13	ÚRS 2023-I
474		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,797	604,99	1 087,17	ÚRS 2023-I
475		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať z 6 volně ložených kabelů	m	5,990	421,17	2 522,81	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
476		119999901 SPC2	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,599	5 049,96	3 024,93	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, sánalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1 " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
477		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,963	1 716,99	11 954,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2*3,3)*0,05 = 1,4454 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2*3,05)*0,05 = 0,6405 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2*3,1)*0,05 = 0,7998 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2*2,95)*0,05 = 0,4248 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2*2,95)*0,05 = 1,0443 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2*2,95)*0,05 = 1,1328 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2*3,05)*0,05 = 1,3359 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*3,1)*0,05 = 0,3968 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*3,0)*0,05 = 0,384 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,05 = 0,68 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		1,445 0,641 0,800 0,425 1,044 1,133 1,336 1,292 1,292 0,397 0,384 0,378 0,378 0,680			
478		132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	62,663	530,25	33 227,25	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2*3,3)*0,45 = 13,0086 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2*3,05)*0,45 = 5,7645 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2*3,1)*0,45 = 7,1982 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2*2,95)*0,45 = 3,8232 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2*2,95)*0,45 = 9,3987 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2*2,95)*0,45 = 10,1952 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2*3,05)*0,45 = 12,0231 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*3,1)*0,45 = 3,5712 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*3,0)*0,45 = 3,456 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984		13,009 5,765 7,198 3,823 9,399 10,195 12,023 11,629 11,629 3,571 3,456 3,398			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,45 = 6,12 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		3,398 6,120			
479	132312222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	6,963	2 575,48	17 932,03	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2*3,3)*0,05 = 1,4454 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2*3,05)*0,05 = 0,6405 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2*3,1)*0,05 = 0,7998 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2*2,95)*0,05 = 0,4248 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2*2,95)*0,05 = 1,0443 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2*2,95)*0,05 = 1,1328 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2*3,05)*0,05 = 1,3359 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*3,1)*0,05 = 0,3968 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*3,0)*0,05 = 0,384 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,05 = 0,68 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		1,445 0,641 0,800 0,425 1,044 1,133 1,336 1,292 1,292 0,397 0,384 0,378 0,378 0,680			
480	132354204		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	62,663	717,09	44 935,27	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2*3,3)*0,45 = 13,0086 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2*3,05)*0,45 = 5,7645 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2*3,1)*0,45 = 7,1982 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2*2,95)*0,45 = 3,8232 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2*2,95)*0,45 = 9,3987 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2*2,95)*0,45 = 10,1952 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2*3,05)*0,45 = 12,0231 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*3,1)*0,45 = 3,5712 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*3,0)*0,45 = 3,456 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,45 = 6,12		13,009 5,765 7,198 3,823 9,399 10,195 12,023 11,629 11,629 3,571 3,456 3,398 3,398 6,120			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. levivost a přílopné urovnání dna. "									
481	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení			m3	13,925	568,16	7 911,60	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " $((11,624+104,613)+(11,624+104,613))*0,1 = 23,2474$					23,247				
482	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m			m2	200,109	126,25	25 263,78	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "									
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $((7,3*3,3)*2)*0,8 = 38,544$					38,544				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $((3,5*3,05)*2)*0,8 = 17,08$					17,080				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $((4,3*3,1)*2)*0,8 = 21,328$					21,328				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $((2,4*2,95)*2)*0,8 = 11,328$					11,328				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $((5,9*2,95)*2)*0,8 = 27,848$					27,848				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $((6,4*2,95)*2)*0,8 = 30,208$					30,208				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $((7,3*3,05)*2)*0,8 = 35,624$					35,624				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $((7,3*2,95)*2)*0,8 = 34,456$					34,456				
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $((7,3*2,95)*2)*0,8 = 34,456$					34,456				
" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "									
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " $((1,6*3,1)*4)*0,8 = 15,872$					15,872				
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " $((1,6*3,0)*4)*0,8 = 15,36$					15,360				
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " $((1,6*2,95)*4)*0,8 = 15,104$					15,104				
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $((1,6*2,95)*4)*0,8 = 15,104$					15,104				
" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "									
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 - 80 % " $((2,0*3,4)*4)*0,8 = 21,76$					21,760				
483	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m			m2	200,109	63,12	12 630,89	ÚRS 2023-I
484	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy			m2	8,530	7,59	64,74	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*4 = 10,24$					10,240				
" Hutnění podloží pod betonovými šachtami " $(2,0*2,0)*1 = 4$					4,000				
485	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním			m3	115,464	157,56	18 192,49	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "									
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $(7,3*1,2)*(3,3-0,15-0,36) = 24,4404$					24,440				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $(3,5*1,2)*(3,05-0,15-0,36) = 10,668$					10,668				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $(4,3*1,2)*(3,1-0,15-0,36) = 13,3644$					13,364				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $(2,4*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 7,0272$					7,027				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $(5,9*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 17,2752$					17,275				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $(6,4*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 18,7392$					18,739				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $(7,3*1,2)*(3,05-0,15-0,36) = 22,2504$					22,250				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $(7,3*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 21,3744$					21,374				
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $(7,3*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 21,3744$					21,374				
" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "									
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " $(2,0*2,0)*(3,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,2) = 10,2867258768$					10,287				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š2 " (1,6*1,6)*(3,1-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,95) = 6.717907150363		6,718			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š3 " (1,6*1,6)*(3,0-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,85) = 6.490181484249		6,490			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š4 " (1,6*1,6)*(2,95-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,8) = 6.376318651192		6,376			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (1,6*1,6)*(2,95-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,8) = 6.376318651192		6,376			
486	58343930		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	199,824	479,75	95 865,57	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (24,44)*2,0 = 48,88		48,880			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (10,668)*2,0 = 21,336		21,336			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (13,364)*2,0 = 26,728		26,728			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (7,027)*2,0 = 14,054		14,054			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (17,275)*2,0 = 34,55		34,550			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (18,739)*2,0 = 37,478		37,478			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (22,25)*2,0 = 44,5		44,500			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (21,374)*2,0 = 42,748		42,748			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (21,374)*2,0 = 42,748		42,748			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (10,287)*2,0 = 20,574		20,574			
487	58337302		štěrkopísek frakce 0/16	t	31,100	257,55	8 009,83	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š2 " (6,718)*2,0 = 13,436		13,436			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š3 " (6,49)*2,0 = 12,98		12,980			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š4 " (6,376)*2,0 = 12,752		12,752			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (6,376)*2,0 = 12,752		12,752			
488	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,378	303,00	4 053,63	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 - tl. 360 mm " (7,3*1,2)*0,36 = 3.1536		3,154			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 - tl. 360 mm " (3,5*1,2)*0,36 = 1,512		1,512			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 360 mm " (4,3*1,2)*0,36 = 1.8576		1,858			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 - tl. 360 mm " (2,4*1,2)*0,36 = 1.0368		1,037			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 360 mm " (5,9*1,2)*0,36 = 2.5488		2,549			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 - tl. 360 mm " (6,4*1,2)*0,36 = 2.7648		2,765			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 - tl. 360 mm " (7,3*1,2)*0,36 = 3.1536		3,154			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 - tl. 360 mm " (7,3*1.2)*0.36 = 3.1536		3,154			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 - tl. 360 mm " (7,3*1.2)*0.36 = 3.1536		3,154			
489	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	26,760	419,15	11 216,34	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkiem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "								
							6,308	
							6,308	
							3,024	
							3,716	
							2,074	
							5,098	
							5,530	
							6,308	
							6,308	
							6,308	
							6,308	
490	189999803 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km		m3	139,252	732,24	101 965,83	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 69,626								
							69,626	
							116,237	
							69,626	
							116,237	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 150 mm " (5,9*1,2)*0,15 = 1,062		1,062			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 - tl. 150 mm " (6,4*1,2)*0,15 = 1,152		1,152			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314		1,314			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314		1,314			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314		1,314			
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š2 - Š5 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*4 = 1,536		1,536			
493	452311131		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,252	4 060,17	1 021,46	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty Š1 - tl. 100 mm " (((2,0*2,0)*0,1)*1)*1,05 = 0,42		0,420			
A.2.7.2.1.03: Trubní vedení							326 276,21	
494	871260310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 100 SN 10 - Specifikace dle PD	m	9,620	445,41	4 284,82	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (7,3)*1,1 = 8,03		8,030			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (7,3)*1,1 = 8,03		8,030			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
495	871270310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 125 SN 10 - Specifikace dle PD	m	4,217	519,14	2 189,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4)*1,1 = 7,04		7,040			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
496	871310310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 10 - Specifikace dle PD	m	20,228	924,04	18 691,69	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3)*1,1 = 8,03		8,030			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5)*1,1 = 3,85		3,850			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3)*1,1 = 4,73		4,730			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4)*1,1 = 2,64		2,640			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9)*1,1 = 6,49		6,490			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3)*1,1 = 8,03		8,030			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
497	871999601 SPC		D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š2	kus	0,599	18 583,86	11 131,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š2 - hl. ± 2,8 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
498	871999602 SPC		D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š3	kus	0,599	18 583,86	11 131,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š3 - hl. ± 2,85 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
499		871999603 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š4	kus	0,599	18 583,86	11 131,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š4 - hl. ± 2,75 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
500		871999604 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š5	kus	0,599	18 583,86	11 131,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š5 - hl. ± 2,8 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
501		871999611 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1	kus	0,599	30 804,77	18 452,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. ± 3,05 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "		1,000			
502		871999701 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	1,797	18 179,87	32 669,23	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy, " " Prostup objektem stávajícím " = 2 " Prostup objektem přístavby " = 1 " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot. odvozu a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		2,000 1,000			
503		871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	5,990	2 019,99	12 099,74	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. " " Napojení na šachtu Š2 " = 2 " Napojení na šachtu Š3 " = 3 " Napojení na šachtu Š4 " = 2 " Napojení na šachtu Š5 " = 3 " V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "		2,000 3,000 2,000 3,000			
504		871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	1,198	1 009,99	1 209,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. " " Napojení na šachtu Š1 " = 2 " V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "		2,000			
505		871999803 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky - Specifikace dle PD	kus	2,396	2 019,99	4 839,90	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky. - betonové " = 4		4,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně případné vytvoření prostupu, zajištění jeho utěsnění a zapravení po napojení, veškeré nutné tvarovky, těsnící prvky, případné tvarovky pro napojení, kotvící, spojovací, upevňovací materiál a další veškeré nutné práce, materiál a příslušenství související s napojením kanalizace na anglické dvorky. "					
506	871999804 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,599	3 534,97	2 117,45	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou betonovou šachtu Š1 " = 1 " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. " " V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "	1,000				
507	871999805 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,599	3 534,97	2 117,45	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou plastovou šachtu Š1 " = 1 " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. " " V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "	1,000				
508	871999901 SPC2	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD	sada	0,599	3 181,48	1 905,71	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: " Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. Předpokládaná délka - max 45 m. " " V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahrnuta také doprava a práce techniků. " = 1 " V ceně také odvozu a likvidace kalu. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "	1,000				
509	871999901 SPC3	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD	m	17,970	9 897,93	177 865,80	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: " Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu. " = 1 " V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. případného zrušení dočasného čerpání. " " V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. " Předpokládaná maximální délka případné výměny poškozené kanalizace v části je do 30 m.	30,000				
510	899713119 SPC1	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,599	1 514,99	907,48	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označnický) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na oplocení, soreiem. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu hmot. "	1,000				
511	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	30,968	55,04	1 704,50	ÚRS 2023-I	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6					14,600			
" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 125 " 6,4 = 6,4					6,400			
" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 150 / 160" 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					30,700			
512	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm		m	30,968	22,42	694,31	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6					14,600			
" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 125 " 6,4 = 6,4					6,400			
" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 150 / 160" 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					30,700			
A.2.7.2.1.04: Přesun hmot							46 525,35	
513	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop		t	271,635	148,97	40 465,39	odvozeno ÚRS
514	HZS1291_529	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)		soubor	1,000	6 059,96	6 059,96	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.2.7.2.1.05: Montáže potrubí							11 364,30	
515	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125		sada	0,599	4 221,77	2 528,84	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 100 / 110 " = 1					1,000			
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "								
516	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200		sada	1,198	5 070,16	6 074,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 125 " = 1					1,000			
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 150 / 160 " = 1					1,000			
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "								
517	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125		m	8,745	28,58	249,94	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6					14,600			
518	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200		m	22,223	44,84	996,47	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 125 " 6,4 = 6,4					6,400			
" Zkouška kanalizace DN 150 / 160 " 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					30,700			
519	HZS1291_520	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)		soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.2.7.2.02: Areálová dešťová kanalizace							2 143 605,42	
A.2.7.2.2.01: Zemní práce							1 093 108,67	
520	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		hod	71,880	81,08	5 828,03	ÚRS 2023-I
521	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		den	8,985	45,66	410,26	ÚRS 2023-I
522	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm		m	8,985	537,76	4 831,77	ÚRS 2023-I
523	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm		m	11,980	383,49	4 594,21	ÚRS 2023-I
524	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm		m	8,985	604,99	5 435,84	ÚRS 2023-I
525	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů		m	23,960	421,17	10 091,23	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
526	119999901	SPC3	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,599	15 149,89	9 074,78	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, sialalizačních vodičů, zemnicích drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1 " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					1,000			
527	132212222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	87,477	1 716,99	150 196,31	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,3 = 0,6552 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,3 = 2,7702 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,3 = 3,654 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,3 = 7,0848 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,3 = 2,205 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,3 = 4,104 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,3 = 18,1548 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,3 = 2,0412 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,3 = 1,6128 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,3 = 2,97 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,3 = 1,845 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,3 = 1,4508 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,3 = 7,3656 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,3 = 2,9952 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,3 = 7,4052 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,3 = 10,7388 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,3 = 4,536 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,3 = 11,88 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,3 = 2,997 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,3 = 5,4954 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,3 = 1,728 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,3 = 1,0368 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,3 = 6,2208 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,3 = 0,567 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 = 1,344 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,3 = 1,3056 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 = 1,152 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 = 1,0752 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,3 = 0,9984 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,3 = 1,2288 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,3 = 4,08 " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,3 = 4,02 " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,3 = 3 " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,3 = 2,88 " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,3 = 2,76					0,655 2,770 3,654 7,085 2,205 4,104 18,155 2,041 1,613 2,970 1,845 1,451 7,366 2,995 7,405 10,739 4,536 11,880 2,997 5,495 1,728 1,037 6,221 0,567 1,344 1,306 1,152 1,075 0,998 1,229 4,080 4,020 3,000 2,880 2,760			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,3 = 2,46		2,460			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,3 = 2,7		2,700			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,3 = 2,82		2,820			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,3 = 1,4175		1,418			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,3 = 1,2825		1,283			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepicost a případné urovnání dna. "					
528	132254203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	58,318	705,98	41 171,12	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,2 = 0,4368		0,437			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,2 = 1,8468		1,847			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,2 = 2,436		2,436			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,2 = 4,7232		4,723			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,2 = 1,47		1,470			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,2 = 2,736		2,736			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,2 = 12,1032		12,103			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,2 = 1,3608		1,361			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,2 = 1,0752		1,075			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,2 = 1,98		1,980			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,2 = 1,23		1,230			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,2 = 0,9672		0,967			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,2 = 4,9104		4,910			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,2 = 1,9968		1,997			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,2 = 4,9368		4,937			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,2 = 7,1592		7,159			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,2 = 3,024		3,024			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,2 = 7,92		7,920			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,2 = 1,998		1,998			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,2 = 3,6636		3,664			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,2 = 1,152		1,152			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,2 = 0,6912		0,691			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,2 = 4,1472		4,147			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,2 = 0,378		0,378			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,2 = 0,896		0,896			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,2 = 0,8704		0,870			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,2 = 0,768		0,768			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,2 = 0,7168		0,717			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,2 = 0,6656		0,666			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,2 = 0,8192		0,819			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,2 = 2,72		2,720			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,2 = 2,68		2,680			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,2 = 2		2,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,2 = 1,92		1,920			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,2 = 1,84		1,840			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,2 = 1,64		1,640			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,2 = 1,8		1,800			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,2 = 1,88		1,880			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,2 = 0,945		0,945			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,2 = 0,855		0,855			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepirovost a případné urovnání dna. "					
529	132312222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	87,477	2 575,48	225 294,03	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,3 = 0,6552		0,655			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,3 = 2,7702		2,770			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,3 = 3,654		3,654			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,3 = 7,0848		7,085			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,3 = 2,205		2,205			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,3 = 4,104		4,104			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,3 = 18,1548		18,155			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,3 = 2,0412		2,041			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,3 = 1,6128		1,613			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,3 = 2,97		2,970			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,3 = 1,845		1,845			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,3 = 1,4508		1,451			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,3 = 7,3656		7,366			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,3 = 2,9952		2,995			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,3 = 7,4052		7,405			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,3 = 10,7388		10,739			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,3 = 4,536		4,536			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,3 = 11,88		11,880			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,3 = 2,997		2,997			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,3 = 5,4954		5,495			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,3 = 1,728		1,728			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,3 = 1,0368		1,037			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,3 = 6,2208		6,221			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,3 = 0,567		0,567			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 = 1,344		1,344			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,3 = 1,3056		1,306			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 = 1,152		1,152			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 = 1,0752		1,075			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,3 = 0,9984		0,998			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,3 = 1,2288		1,229			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,3 = 4,08		4,080			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,3 = 4,02		4,020			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,3 = 3		3,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,3 = 2,88		2,880			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,3 = 2,76		2,760			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,3 = 2,46		2,460			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,3 = 2,7		2,700			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,3 = 2,82		2,820			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,3 = 1,4175		1,418			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,3 = 1,2825		1,283			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepicost a případné urovnání dna. "					

530	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	58,318	951,41	55 484,03	ÚRS 2023-I
-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	------------

Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,2 = 0,4368	0,437
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,2 = 1,8468	1,847
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,2 = 2,436	2,436
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,2 = 4,7232	4,723
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,2 = 1,47	1,470
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,2 = 2,736	2,736
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,2 = 12,1032	12,103
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,2 = 1,3608	1,361
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,2 = 1,0752	1,075
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,2 = 1,98	1,980
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,2 = 1,23	1,230
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,2 = 0,9672	0,967
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,2 = 4,9104	4,910
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,2 = 1,9968	1,997
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,2 = 4,9368	4,937
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,2 = 7,1592	7,159
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,2 = 3,024	3,024
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,2 = 7,92	7,920
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,2 = 1,998	1,998
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,2 = 3,6636	3,664
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,2 = 1,152	1,152
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,2 = 0,6912	0,691
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,2 = 4,1472	4,147
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,2 = 0,378	0,378
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 20 % z celkové kubatury "	
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,2 = 0,896	0,896
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,2 = 0,8704	0,870
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,2 = 0,768	0,768
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,2 = 0,7168	0,717
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,2 = 0,6656	0,666
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,2 = 0,8192	0,819
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 20 % z celkové kubatury "	
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,2 = 2,72	2,720
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,2 = 2,68	2,680
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,2 = 2	2,000
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,2 = 1,92	1,920
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,2 = 1,84	1,840

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " $(2,0*2,0*2,05)*0,2 = 1,64$		1,640			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " $(2,0*2,0*2,25)*0,2 = 1,8$		1,800			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " $(2,0*2,0*2,35)*0,2 = 1,88$		1,880			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " $(1,5*1,5*2,1)*0,2 = 0,945$		0,945			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " $(1,5*1,5*1,9)*0,2 = 0,855$		0,855			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepicost a případné urovnání dna. "					
531	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		m3	29,159	568,16	16 566,82	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " $((146,038+97,358)+(146,038+97,358))*0,1 = 48,6792$		48,679			
532	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2	177,951	70,19	12 490,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " $((1,4*1,3)*2)*0,8 = 2,912$		2,912			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " $((5,7*1,35)*2)*0,8 = 12,312$		12,312			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " $((7,0*1,45)*2)*0,8 = 16,24$		16,240			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " $((12,3*1,6)*2)*0,8 = 31,488$		31,488			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " $((3,5*1,75)*2)*0,8 = 9,8$		9,800			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " $((6,0*1,9)*2)*0,8 = 18,24$		18,240			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " $((5,5*1,5)*2)*0,8 = 13,2$		13,200			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " $((5,2*1,6)*2)*0,8 = 13,312$		13,312			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " $((12,1*1,7)*2)*0,8 = 32,912$		32,912			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " $((15,7*1,9)*2)*0,8 = 47,728$		47,728			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " $((2,4*2,0)*2)*0,8 = 7,68$		7,680			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " $((1,6*1,8)*2)*0,8 = 4,608$		4,608			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " $((10,8*1,6)*2)*0,8 = 27,648$		27,648			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " $((0,9*1,75)*2)*0,8 = 2,52$		2,520			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " $((1,6*1,75)*4)*0,8 = 8,96$		8,960			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " $((1,6*1,7)*4)*0,8 = 8,704$		8,704			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " $((1,6*1,5)*4)*0,8 = 7,68$		7,680			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " $((1,6*1,4)*4)*0,8 = 7,168$		7,168			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " $((1,6*1,3)*4)*0,8 = 6,656$		6,656			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " $((1,6*1,6)*4)*0,8 = 8,192$		8,192			
			" Pažení rýh pro uliční vpusti - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " $((1,5*1,9)*4)*0,8 = 9,12$		9,120			
533	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m		m2	237,765	126,25	30 017,79	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " $((24,6*2,05)*2)*0,8 = 80,688$		80,688			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " $((2,7*2,1)*2)*0,8 = 9,072$		9,072			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " $((3,2*1,4)*2)*0,8 = 7,168$		7,168			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " $((2,5*2,05)*2)*0,8 = 8,2$		8,200			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " $((1,3*3,1)*2)*0,8 = 6,448$		6,448			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " $((6,6*3,1)*2)*0,8 = 32,736$		32,736			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " $((6,0*2,1)*2)*0,8 = 20,16$		20,160			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " $((15,0*2,2)*2)*0,8 = 52,8$		52,800			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " $((3,7*2,25)*2)*0,8 = 13,32$		13,320			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " $((7,1*2,15)*2)*0,8 = 24,424$		24,424			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $((2,0*3,4)*4)*0,8 = 21,76$		21,760			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " $((2,0*3,35)*4)*0,8 = 21,44$		21,440			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " $((2,0*2,5)*4)*0,8 = 16$		16,000			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " $((2,0*2,4)*4)*0,8 = 15,36$		15,360			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " $((2,0*2,3)*4)*0,8 = 14,72$		14,720			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " $((2,0*2,05)*4)*0,8 = 13,12$		13,120			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " $((2,0*2,25)*4)*0,8 = 14,4$		14,400			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " $((2,0*2,35)*4)*0,8 = 15,04$		15,040			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " $((1,5*2,1)*4)*0,8 = 10,08$		10,080			
534	151101111		Odstranění příloženého pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	177,951	47,10	8 381,49	ÚRS 2023-I
535	151101112		Odstranění příloženého pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	237,765	63,12	15 007,71	ÚRS 2023-I
536	171152501		Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	31,064	7,59	235,78	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*6 = 15,36$		15,360			
			" Hutnění podloží pod betonovými šachtami " $(2,0*2,0)*8 = 32$		32,000			
			" Hutnění podloží pod uločními vpustmi " $(1,5*1,5)*2 = 4,5$		4,500			
537	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	205,405	157,56	32 363,64	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 160 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V5 - Š13 " $(1,4*1,2)*(1,3-0,15-0,45) = 1,176$		1,176			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š13 - Š12 " $(5,7*1,2)*(1,35-0,15-0,45) = 5,13$		5,130			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š12 - Š11 " $(7,0*1,2)*(1,45-0,15-0,45) = 7,14$		7,140			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š12 " $(3,2*1,2)*(1,4-0,15-0,45) = 3,072$		3,072			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V4 - Š11 " $(5,5*1,2)*(1,5-0,15-0,45) = 5,94$		5,940			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š8-Š7 " $(2,5*1,2)*(2,05-0,15-0,45) = 4,35$		4,350			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V3 - Š4 " $(7,1*1,2)*(2,15-0,15-0,45) = 13,206$		13,206			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š5 " $(2,4*1,2)*(2,0-0,15-0,45) = 4,032$		4,032			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V2 - Š6 " $(1,6*1,2)*(1,8-0,15-0,45) = 2,304$		2,304			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š14 " $(10,8*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 12,96$		12,960			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ2 - Š6 " $(0,9*1,2)*(1,75-0,15-0,45) = 1,242$		1,242			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V1 - Š14 " $(5,2*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 6,24$		6,240			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š14 - Š6 " $(12,1*1,2)*(1,7-0,15-0,45) = 15,972$		15,972			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š6 - Š5 " $(15,7*1,2)*(1,9-0,15-0,45) = 24,492$		24,492			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š5 - Š4 " $(6,0*1,2)*(2,1-0,15-0,45) = 10,8$		10,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 250 mm "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 14,76		14,760			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2)*(1,75-0,15-0,45) = 4,83		4,830			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2)*(1,9-0,15-0,45) = 9,36		9,360			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2)*(2,05-0,15-0,45) = 42,804		42,804			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2)*(2,1-0,15-0,45) = 4,86		4,860			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 3,9		3,900			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 19,8		19,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2)*(2,2-0,15-0,45) = 28,8		28,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2)*(2,25-0,15-0,45) = 7,326		7,326			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (2,0*2,0)*(3,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,2) = 10,2867258768		10,287			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (2,0*2,0)*(3,35-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,15) = 10,125995784975		10,126			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (2,0*2,0)*(2,5-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,3) = 7,39358422395		7,394			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (2,0*2,0)*(2,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,2) = 7,0721240403		7,072			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (2,0*2,0)*(2,3-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,1) = 6,75066385665		6,751			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š6 " (2,0*2,0)*(2,05-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,85) = 5,947013397525		5,947			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š7 " (2,0*2,0)*(2,25-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,05) = 6,589933764825		6,590			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š8 " (2,0*2,0)*(2,35-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,15) = 6,911393948475		6,911			
			" Zásyp betonových prefabrikovaných uličních vpustí štěrkem "					
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpusti k šachtě Š5 štěrkem - UV " (1,5*1,5)*(2,1-0,15) = 4,3875		4,388			
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpusti u šachty Š8 štěrkem - UV " (1,5*1,5)*(1,9-0,15) = 3,9375		3,938			
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š9 " (1,6*1,6)*(1,75-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,6) = 3,643610657824		3,644			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š10 " (1,6*1,6)*(1,70-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,55) = 3,529747824767		3,530			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š11 " (1,6*1,6)*(1,5-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,35) = 3,074296492539		3,074			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š12 " (1,6*1,6)*(1,4-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,25) = 2,846570826425		2,847			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š13 " (1,6*1,6)*(1,3-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,15) = 2,618845160311		2,619			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š14 " (1,6*1,6)*(1,6-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,45) = 3,302022158653		3,302			
538	58343930		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	388,032	479,75	186 158,45	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 160 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V5 - Š13 " (1,176)*2,0 = 2,352		2,352			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š13 - Š12 " (5,13)*2,0 = 10,26		10,260			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š12 - Š11 " (7,14)*2,0 = 14,28		14,280			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,072)*2,0 = 6,144		6,144			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V4 - Š11 " (5,94)*2,0 = 11,88		11,880			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š8-Š7 " (4,35)*2,0 = 8,7		8,700			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V3 - Š4 " (13,206)*2,0 = 26,412		26,412			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š5 " (4,032)*2,0 = 8,064		8,064			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V2 - Š6 " (2,304)*2,0 = 4,608		4,608			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š14 " (12,96)*2,0 = 25,92		25,920			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ2 - Š6 " (1,242)*2,0 = 2,484		2,484			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V1 - Š14 " (6,24)*2,0 = 12,48		12,480			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š14 - Š6 " (15,972)*2,0 = 31,944		31,944			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š6 - Š5 " (24,492)*2,0 = 48,984		48,984			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š5 - Š4 " (10,8)*2,0 = 21,6		21,600			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š11 - Š10 " (14,76)*2,0 = 29,52		29,520			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š10 - Š9 " (4,83)*2,0 = 9,66		9,660			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š9 - Š8 " (9,36)*2,0 = 18,72		18,720			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š8 - Š7 " (42,804)*2,0 = 85,608		85,608			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š7 - RN " (4,86)*2,0 = 9,72		9,720			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek RN - Š2 " (3,9)*2,0 = 7,8		7,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š2 - Š1 " (19,8)*2,0 = 39,6		39,600			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š4 - Š3 " (28,8)*2,0 = 57,6		57,600			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š3 - RN " (7,326)*2,0 = 14,652		14,652			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (10,287)*2,0 = 20,574		20,574			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (10,126)*2,0 = 20,252		20,252			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (7,394)*2,0 = 14,788		14,788			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (7,072)*2,0 = 14,144		14,144			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (6,751)*2,0 = 13,502		13,502			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š6 " (5,947)*2,0 = 11,894		11,894			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š7 " (6,59)*2,0 = 13,18		13,180			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š8 " (6,911)*2,0 = 13,822		13,822			
			" Zásyp betonových prefabrikovaných uličních vpustí štěrkem "					
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpustí k šachtě Š5 štěrkem - UV " (4,388)*2,0 = 8,776		8,776			
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpustí u šachty Š8 štěrkem - UV " (3,938)*2,0 = 7,876		7,876			
539	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	22,781	257,55	5 867,29	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "						
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š9 " (3,644)*2,0 = 7,288		7,288				
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š10 " (3,53)*2,0 = 7,06		7,060				
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š11 " (3,074)*2,0 = 6,148		6,148				
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š12 " (2,847)*2,0 = 5,694		5,694				
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š13 " (2,619)*2,0 = 5,238		5,238				
		" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š14 " (3,302)*2,0 = 6,604		6,604				
540	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	52,659	303,00	15 955,76	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 160 mm "						
		" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V5 - Š13 - tl. 450 mm " (1,4*1,2)*0,45 = 0,756		0,756				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 - tl. 450 mm " (5,7*1,2)*0,45 = 3,078		3,078			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 - tl. 450 mm " (7,0*1,2)*0,45 = 3,78		3,780			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 - tl. 450 mm " (3,2*1,2)*0,45 = 1,728		1,728			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 - tl. 450 mm " (5,5*1,2)*0,45 = 2,97		2,970			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 - tl. 450 mm " (2,5*1,2)*0,45 = 1,35		1,350			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 - tl. 450 mm " (7,1*1,2)*0,45 = 3,834		3,834			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 - tl. 450 mm " (2,4*1,2)*0,45 = 1,296		1,296			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 - tl. 450 mm " (1,6*1,2)*0,45 = 0,864		0,864			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 - tl. 450 mm " (10,8*1,2)*0,45 = 5,832		5,832			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 - tl. 450 mm " (0,9*1,2)*0,45 = 0,486		0,486			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 - tl. 450 mm " (5,2*1,2)*0,45 = 2,808		2,808			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 - tl. 450 mm " (12,1*1,2)*0,45 = 6,534		6,534			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 - tl. 450 mm " (15,7*1,2)*0,45 = 8,478		8,478			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 - tl. 450 mm " (6,0*1,2)*0,45 = 3,24		3,240			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 - tl. 450 mm " (12,3*1,2)*0,45 = 6,642		6,642			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 - tl. 450 mm " (3,5*1,2)*0,45 = 1,89		1,890			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 - tl. 450 mm " (6,0*1,2)*0,45 = 3,24		3,240			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 - tl. 450 mm " (24,6*1,2)*0,45 = 13,284		13,284			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN - tl. 450 mm " (2,7*1,2)*0,45 = 1,458		1,458			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 - tl. 450 mm " (1,3*1,2)*0,45 = 0,702		0,702			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 450 mm " (6,6*1,2)*0,45 = 3,564		3,564			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 450 mm " (15,0*1,2)*0,45 = 8,1		8,100			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN - tl. 450 mm " (3,7*1,2)*0,45 = 1,998		1,998			
541	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	105,307	419,15	44 139,26	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 160 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (0,756)*2,0 = 1,512		1,512			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (3,078)*2,0 = 6,156		6,156			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (3,78)*2,0 = 7,56		7,560			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (1,728)*2,0 = 3,456		3,456			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (2,97)*2,0 = 5,94		5,940			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (1,35)*2,0 = 2,7		2,700			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (3,834)*2,0 = 7,668		7,668			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 " (1,296)*2,0 = 2,592		2,592			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 " (0,864)*2,0 = 1,728		1,728			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 " (5,832)*2,0 = 11,664		11,664			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,486)*2,0 = 0,972		0,972			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V1 - Š14 " (2,808)*2,0 = 5,616		5,616			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š14 - Š6 " (6,534)*2,0 = 13,068		13,068			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 " (8,478)*2,0 = 16,956		16,956			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 " (3,24)*2,0 = 6,48		6,480			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " (6,642)*2,0 = 13,284		13,284			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " (1,89)*2,0 = 3,78		3,780			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " (3,24)*2,0 = 6,48		6,480			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " (13,284)*2,0 = 26,568		26,568			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " (1,458)*2,0 = 2,916		2,916			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " (0,702)*2,0 = 1,404		1,404			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " (3,554)*2,0 = 7,108		7,108			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " (8,1)*2,0 = 16,2		16,200			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " (1,998)*2,0 = 3,996		3,996			
542	189999803 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	291,588	732,24	213 512,70	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 145,794		145,794			
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (146,038+97,358) = 243,396		243,396			
			" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 145,794		145,794			
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (146,038+97,358) = 243,396		243,396			
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 145,794					
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 145,794					
			" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 145,794					
			" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 145,794					
			" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 1457,942					
			" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 1457,942					
			" - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " = 291,588					
			" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " = 583,176					
			" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
			A.2.7.2.2.02: Vodorovné konstrukce				33 148,73	
543	45154111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,917	1 312,99	2 516,74	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Lože pod betonové kanalizační šachty Š1 - Š8 - tl.100 mm " ((2,0*2,0)*8)*0,1 = 3,2		3,200			
544	45157311		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	19,338	1 161,49	22 460,33	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové "								
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 - tl. 150 mm " $(1,4*1,2)*0,15 = 0,252$		0,252			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 - tl. 150 mm " $(5,7*1,2)*0,15 = 1,026$		1,026			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 - tl. 150 mm " $(7,0*1,2)*0,15 = 1,26$		1,260			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 - tl. 150 mm " $(12,3*1,2)*0,15 = 2,214$		2,214			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 - tl. 150 mm " $(3,5*1,2)*0,15 = 0,63$		0,630			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 - tl. 150 mm " $(6,0*1,2)*0,15 = 1,08$		1,080			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 - tl. 150 mm " $(24,6*1,2)*0,15 = 4,428$		4,428			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN - tl. 150 mm " $(2,7*1,2)*0,15 = 0,486$		0,486			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 - tl. 150 mm " $(3,2*1,2)*0,15 = 0,576$		0,576			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 - tl. 150 mm " $(5,5*1,2)*0,15 = 0,99$		0,990			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 - tl. 150 mm " $(2,5*1,2)*0,15 = 0,45$		0,450			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 - tl. 150 mm " $(1,3*1,2)*0,15 = 0,234$		0,234			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm " $(6,6*1,2)*0,15 = 1,188$		1,188			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 - tl. 150 mm " $(5,2*1,2)*0,15 = 0,936$		0,936			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 - tl. 150 mm " $(12,1*1,2)*0,15 = 2,178$		2,178			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 - tl. 150 mm " $(15,7*1,2)*0,15 = 2,826$		2,826			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 - tl. 150 mm " $(6,0*1,2)*0,15 = 1,08$		1,080			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 150 mm " $(15,0*1,2)*0,15 = 2,7$		2,700			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN - tl. 150 mm " $(3,7*1,2)*0,15 = 0,666$		0,666			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 - tl. 150 mm " $(7,1*1,2)*0,15 = 1,278$		1,278			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 - tl. 150 mm " $(2,4*1,2)*0,15 = 0,432$		0,432			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 - tl. 150 mm " $(1,6*1,2)*0,15 = 0,288$		0,288			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 - tl. 150 mm " $(10,8*1,2)*0,15 = 1,944$		1,944			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 - tl. 150 mm " $(0,9*1,2)*0,15 = 0,162$		0,162			
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š9 - Š 14 - tl. 150 mm " $((1,6*1,6)*0,15)*6 = 2,304$		2,304			
			" Lože z písku pro uliční vpusti UV "					
			" Lože z písku pro uliční vpusti - UV - tl. 150 mm " $((1,5*1,5)*0,15)*2 = 0,675$		0,675			
545	452311131		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,013	4 060,17	8 171,66	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty Š1 - Š8 - tl. 100 mm "					3,360			
(((2,0*2,0)*0,1)*8)*1,05 = 3,36								
A.2.7.2.2.03: Trubní vedení							780 109,17	
546	871310310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 10 - Specifikace dle PD	m	31,693	924,04	29 285,68	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "								
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " $(1,4)*1,1 = 1,54$		1,540			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " $(5,7)*1,1 = 6,27$		6,270			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " $(7,0)*1,1 = 7,7$		7,700			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " $(3,2)*1,1 = 3,52$		3,520			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " $(5,5)*1,1 = 6,05$		6,050			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " $(2,5)*1,1 = 2,75$		2,750			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " $(7,1)*1,1 = 7,81$		7,810			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 " (2,4)*1,1 = 2,64		2,640			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 " (1,6)*1,1 = 1,76		1,760			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8)*1,1 = 11,88		11,880			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9)*1,1 = 0,99		0,990			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
547	871350310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD	m	25,697	1 437,22	36 932,39	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "						
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V1 - Š14 " (5,2)*1,1 = 5,72		5,720				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1)*1,1 = 13,31		13,310				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7)*1,1 = 17,27		17,270				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0)*1,1 = 6,6		6,600				
		" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "						
548	871350310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 250 SN 10 - Specifikace dle PD	m	49,879	1 997,77	99 646,23	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "						
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3)*1,1 = 13,53		13,530				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5)*1,1 = 3,85		3,850				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0)*1,1 = 6,6		6,600				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6)*1,1 = 27,06		27,060				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " (2,7)*1,1 = 2,97		2,970				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " (1,3)*1,1 = 1,43		1,430				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6)*1,1 = 7,26		7,260				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0)*1,1 = 16,5		16,500				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " (3,7)*1,1 = 4,07		4,070				
		" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "						
549	871999601 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š9	kus	0,599	16 563,88	9 921,76	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š9 - hl. ± 1,35 m. " = 1		1,000				
		" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstříknutí šachty - držáků armatur - pomocné konstrukce "						
		" V ceně také přesun hmot. "						
550	871999602 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š10	kus	0,599	16 563,88	9 921,76	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š10 - hl. ± 1,35 m. " = 1		1,000				
		" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstříknutí šachty - držáků armatur - pomocné konstrukce "						
		" V ceně také přesun hmot. "						
551	871999603 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š11	kus	0,599	16 563,88	9 921,76	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š11 - hl. ± 1,3 m. " = 1		1,000				
		" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstříknutí šachty - držáků armatur - pomocné konstrukce "						
		" V ceně také přesun hmot. "						
552	871999604 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š12	kus	0,599	16 563,88	9 921,76	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š12 - hl. ± 1,2 m. " = 1		1,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty. držák armatur. pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
553	871999605 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š13	kus	0,599	16 563,88	9 921,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š13 - hl. ± 1,15 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty. držák armatur. pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
554	871999606 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š14	kus	0,599	16 563,88	9 921,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š14 - hl. ± 1,45 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty. držák armatur. pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
555	871999611 SPC	D+M	Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1	kus	0,599	32 319,76	19 359,54	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. ± 3,2 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "					
556	871999612 SPC	D+M	Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 s regulátorem odtoku - Specifikace dle PD - Š2	kus	0,599	72 214,46	43 256,46	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 s regulátorem odtoku - Š2 - hl. ± 3,15 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně regulátor odtoku a veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "					
557	871999613 SPC	D+M	Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š3	kus	0,599	23 229,83	13 914,67	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š3 - hl. ± 2,3 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "					
558	871999614 SPC	D+M	Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š4	kus	0,599	22 219,84	13 309,68	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š4 - hl. ± 2,2 m. " = 1		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
559		871999615 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š5	kus	0,599	21 209,84	12 704,69	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š5 - hl. ± 2,1 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
560		871999616 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š6	kus	0,599	18 684,86	11 192,23	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š6 - hl. ± 1,85 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
561		871999617 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š7	kus	0,599	20 704,85	12 402,21	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š7 - hl. ± 2,05 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
562		871999618 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š8	kus	0,599	16 664,88	9 982,26	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š8 - hl. ± 1,65 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
563		871999651 SPC	D+M Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže - u šachty Š5 - Specifikace dle PD	kus	0,599	6 766,95	4 053,40	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže. " = 1		1,000			
			" V ceně betonové dílce vpusti (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, kalový koš pro zachycení nečistot, podkladní prstenec, případné nutné zemní práce, případné obetonování / obsypání potrubí a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vpusti "					
			" V ceně také přesun hmot. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
564		871999652 SPC	D+M Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže - u šachty Š9 - Specifikace dle PD	kus	0,599	6 766,95	4 053,40	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže. " = 1					1,000			
" V ceně betonové dílce vpustí (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, kalový koš pro zachycení nečistot, podkladní prstenec, případné nutné zemní práce, případné obetonování potrubí a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vpustí. "								
" V ceně také přesun hmot. "								
565		871999691 SPC	D+M Liniový odvodňovací žlab - šířka 200 mm - Specifikace dle PD - LŽ1	m	2,755	9 493,93	26 159,57	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - 2 ks po 2,3 m " (2,3)*2 = 4,6					4,600			
" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpustí, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "								
566		871999692 SPC	D+M Liniový odvodňovací žlab - šířka 200 mm - Specifikace dle PD - LŽ2	m	1,198	9 493,93	11 373,73	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - 2 ks po 1,0 m " (1,0)*2 = 2					2,000			
" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpustí, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "								
567		871999701 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	3,594	36 359,73	130 676,87	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy. "								
" Prostup objektem stávajícím " = 3					3,000			
" Prostup objektem přístavby - V5 + 2× V3 " = 3					3,000			
" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
568		871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	8,985	3 029,98	27 224,37	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. "								
" Napojení na šachtu Š9 " = 2					2,000			
" Napojení na šachtu Š10 " = 2					2,000			
" Napojení na šachtu Š11 " = 3					3,000			
" Napojení na šachtu Š12 " = 3					3,000			
" Napojení na šachtu Š13 " = 2					2,000			
" Napojení na šachtu Š14, " = 3					3,000			
" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "								
569		871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	10,782	9 089,93	98 007,63	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Napojení na šachtu Š1 " = 1		1,000			
			" Napojení na šachtu Š2 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu Š3 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu Š4 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu Š5 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu Š6 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu Š7 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu Š8 " = 2		2,000			
			" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "					
570		871999803 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na vpusti - Specifikace dle PD	kus	1,198	606,00	725,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na uliční vpusti. " = 2		2,000			
			" V ceně veškerý nutný materiál a práce pro zajištění napojení kanalizace na dílce uliční vpusti - tvarovky pro napojení, těsnící materiál, kotvící a spojovací věci. apod. "					
571		871999804 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na retenční nádrž - Specifikace dle PD	kus	1,797	1 514,99	2 722,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na retenční nádrž. " = 3		3,000			
			" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, veškerý nutný materiál a práce pro zajištění napojení kanalizace na dílce uliční vpusti - tvarovky pro napojení, těsnící materiál, kotvící a spojovací věci. apod. "					
572		871999805 SPC1	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,599	3 534,97	2 117,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou betonovou šachtu Š1 " = 1		1,000			
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. "					
			" V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "					
573		871999806 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,599	3 534,97	2 117,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou plastovou šachtu Š1 " = 1		1,000			
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. "					
			" V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "					
574		871999901 SPC	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD	sada	0,599	1 413,99	846,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. Předpokládaná délka - max 20 m. "					
			" V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahrnuta také doprava a práce techniků. " = 1		1,000			
			" V ceně také odvozu a likvidace kalu. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
575		871999901 SPC1	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD	m	8,985	11 109,92	99 822,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu. " = 1		15,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. následného zajištění dočasného čerpání " " V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. " Předpokládaná maximální délka případné výměny poškozené kanalizace v části je do 15 m.					
576	899713119	SPC2	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,599	1 514,99	907,48	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označnický) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na oplocení, srolem. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. " " V ceně veškerý kotvicí a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopravy informací a přesunu hmot. "		1,000			
577	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	28,812	55,04	1 585,81	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1		48,100			
578	899721112		Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	68,705	58,38	4 011,02	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39 " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7		39,000 75,700			
579	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	97,517	22,42	2 186,34	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1 " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39 " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7		48,100 39,000 75,700			
			A.2.7.2.2.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání				130 676,87	
580	950999901	SPC	D+M Provedení / rozšíření otvoru v bastionu postupným rozebráním / vybouráním provedení nového potrubí kanalizace vč. následného zapravení po osazení potrubí - Specifikace dle PD	m	3,594	36 359,73	130 676,87	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné práce související s provedení svodné kanalizace skrze bastion. " 1,4+1,4*2+1,8 = 6 " V ceně rozšíření / provedení otvoru skrze bastion pro demontáž stávajícího potrubí - šetrné rozebrání, vývrt, dočasné podepření stávajícího zdiva bastionu při provádění prací, úprava konstrukce bastionu po provedení prací - zpětné dozdivění vybouraného otvoru a následné zapravení prostupu skrze bastion - utěsnění, a další potřebné práce a materiál nutný pro šetrné provedení potrubí skrze bastion. " " V ceně také případný přesun hmot a suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "		6,000			
			A.2.7.2.2.05: Přesun hmot				88 449,45	
581	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	563,231	148,97	83 904,48	odvozeno ÚRS
582	HZS1291_527		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.2.7.2.2.06: Montáže potrubí							18 112,53	
583	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200		sada	1,198	5 070,16	6 074,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 150 " = 1					1,000			
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 200 " = 1					1,000			
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "								
584	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350		sada	0,599	6 898,25	4 132,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 250 " = 1					1,000			
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "								
585	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200		m	52,173	44,84	2 339,43	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1					48,100			
" Zkouška kanalizace DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39					39,000			
586	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350		m	45,344	55,95	2 537,01	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7					75,700			
587	HZS1291_524	Výpomocce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)		soubor	1,000	3 029,98	3 029,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomocce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.2.7.2.03: Retenční nádrž							1 004 068,34	
A.2.7.2.3.01: Zemní práce							467 507,67	
588	111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně		m2	21,864	5,15	112,60	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (36,5) = 36,5					36,500			
589	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2		m2	27,949	109,08	3 048,71	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (46,66) = 46,66					46,660			
590	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2		m2	27,949	121,25	3 388,86	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (46,66) = 46,66					46,660			
591	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých		m	4,193	54,60	228,94	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních " (3,0+4,0) = 7					7,000			
" V ceně také vybourání lože. "								
592	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		hod	23,960	81,08	1 942,68	ÚRS 2023-I
593	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		den	2,995	45,66	136,75	ÚRS 2023-I
594	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo liťinového DN do 500 mm		m	2,995	537,76	1 610,59	ÚRS 2023-I
595	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm		m	2,995	383,49	1 148,55	ÚRS 2023-I
596	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm		m	2,995	604,99	1 811,95	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
597		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trafí z 6 volně ložených kabelů	m	8,985	421,17	3 784,21	ÚRS 2023-I
598		121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	21,864	49,07	1 072,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 " " Sejmutí ornice v místě svahů svahovaného výkopu " " Sejmutí ornice v místě svahů svahovaného výkopu pro retenční nádrž. " (36,5) = 36,5 " V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "		36,500			
599		131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrжных horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	60,455	1 312,99	79 376,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,3 = 72,576 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,3 = 28,35 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od íámv. lepiovost a pñioadné urovnání dna. "		72,576 28,350			
600		131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrжных horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	60,455	1 838,19	111 127,18	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,3 = 72,576 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,3 = 28,35 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od íámv. lepiovost a pñioadné urovnání dna. "		72,576 28,350			
601		131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	40,303	337,34	13 595,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,2 = 48,384 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,2 = 18,9 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od íámv. lepiovost a pñioadné urovnání dna. "		48,384 18,900			
602		131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	40,303	458,54	18 480,59	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,2 = 48,384 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,2 = 18,9 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od íámv. lepiovost a pñioadné urovnání dna. "		48,384 18,900			
603		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,076	568,16	5 724,65	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " (100,926+100,926+67,284+67,284)*0,05 = 16,821		16,821			
604		171152501	Zhutnění podloží z hornin soudrжных nebo nesoudrжных pod násypy	m2	48,303	7,59	366,62	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod vsakovací nádrž " (9,6*8,4) = 80,64		80,640			
605		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	155,494	157,56	24 499,65	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže vykopanou zeminou " " Zásyp retenční nádrže vykopanou zeminou. " (100,926+100,926+67,284+67,284)- (38,415+38,415+25,245+88,358) = 145,987 " Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkopískem v tl. 100 mm - vrstva na "stropě" nádrže" " (16,5*15,3)*0,1 = 25,245		145,987 25,245			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkem v tl. 350 mm - vrstva na štěrkopísku" " (16,5*15,3)*0,35 = 88,3575		88,358			
606		58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	30,244	257,55	7 789,22	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže štěrkopískem "					
			" Zásyp retenční nádrže štěrkopískem " (25,245)*2,0 = 50,49		50,490			
607		58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	105,853	479,75	50 782,92	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže štěrkem "					
			" Zásyp retenční nádrže štěrkem " (88,358)*2,0 = 176,716		176,716			
608		181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	49,813	45,61	2 271,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (36,5) = 36,5		36,500			
			" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zpevněné plochy " (46,66) = 46,66		46,660			
609		181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	21,864	85,62	1 871,95	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " (36,5) = 36,5		36,500			
610		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,864	23,39	511,39	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " 36,5 = 36,5		36,500			
611		00572410	osivo směs travní parková	kg	0,437	103,02	45,05	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (36,5)*0,02 = 0,73		0,730			
612		182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	42,894	81,51	3 496,32	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochy. "					
			" Úprava svahu " (3,41*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,5 = 71,61		71,610			
613		182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	42,894	124,23	5 328,77	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochy. "					
			" Úprava svahu " (3,41*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,5 = 71,61		71,610			
614		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	43,727	1,74	76,08	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (36,5)*2 = 73		73,000			
615		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	43,727	0,80	34,98	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (36,5)*2 = 73		73,000			
616		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	21,864	4,75	103,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (36,5)*1 = 36,5		36,500			
617		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	21,864	0,50	10,93	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (36,5)*1 = 36,5		36,500			
618		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	21,864	8,24	180,16	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 36,5 = 36,5		36,500			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z mezískládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "									
" Odvoz zeminy celkem z mezískládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 48,096					48,096				
" Odvoz zeminy z mezískládky pro zpětný zásyp rýhy " (145,987)*0,5 = 72,9935					72,994				
" Odvoz ornice na mezískládku před zpětným rozprostřením. " (36,5)*0,2 = 7,3					7,300				
" Odvoz zeminy celkem z mezískládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 43,723					43,723				
" Odvoz zeminy z mezískládky pro zpětný zásyp rýhy " (145,987)*0,5 = 72,9935					72,994				
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 48,096									
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 43,723									
" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 48,096									
" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 43,723									
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z mezískládky a její složení									
Složení součást cen vodorovného přemístění. "									
630	189999803 SPC1	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km			m3	114,070	732,24	83 526,34	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 57,035									
" Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (8,4*7,2*1,2+0,2*0,2*3,141592654*1,77+9,6*8,4*0,05)*0,5 = 38,4152123799516					38,415				
" Odvoz zeminy za zásyp štěrkem, štěrkopískem " (25,245+88,358)*0,5 = 56,8015					56,802				
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 57,035					57,035				
" Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (8,4*7,2*1,2+0,2*0,2*3,141592654*1,77+9,6*8,4*0,05)*0,5 = 38,4152123799516					38,415				
" Odvoz zeminy za zásyp štěrkem, štěrkopískem " (25,245+88,358)*0,5 = 56,8015					56,802				
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 57,035									
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 57,035									
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 57,035									
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 57,035									
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 570,348									
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 570,348									
" - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předebraného zhuťnění " = 114,07									
" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " = 228,14									
" POZN: Množství ze poplatku násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "									
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.									
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).									
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "									
A.2.7.2.3.02: Vodorovné konstrukce							2 805,19		
631	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku			m3	2,415	1 161,49	2 805,19	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože ze štěrkopísku pro vsakovací nádrž. "									
" Lože ze štěrkopísku pro vsakovací nádrž - tl. 50 mm " (9,6*8,4)*0,05 = 4,032					4,032				
A.2.7.2.3.03: Komunikace							39 237,80		

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
632		596999101 SPC1	D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	27,949	1 403,89	39 237,80	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně : " " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,599 = 30,744 " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,599 = 30,744 " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,599 = 30,744 " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,599 = 30,744 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,599 = 30,744 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,599 = 30,744 " Asfaltová pojezdová komunikace - vyspravení po provedení přípojek, " 46,66 = 46,66 " Cena skladby včetně ztrátového a přebytečného hutnitelných vrstev "								
							46,660	
A.2.7.2.3.04: Trubní vedení							371 686,58	
633		897171124 RTO	Akumulační boxy / bloky z PP pro vsakování dešťových vod objemu přes 60 do 250 m3	m3	43,473	7 877,94	342 477,87	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Retenční nádrž z bloků a tvarovek z PP - RN Rozměr: 8.4*7.2*1.2 m. Retenční objem 68.95 m3. " " Retenční nádrž RN " (8,4*7,2*1,2) = 72,576 " V ceně akumulací plastové bloky (PP) 120*60*60 cm, boční stěny, krytky, vstupní adaptéry, sloupky, speciální systémové spojovací prvky - konektory (horizontální, vertikální), napojení potrubí pomocí adaptérů, příslušenství veškeré nutné kotvicí a spojující materiál "								
					72,576			
634		897173126 RTO	Kontrolní šachta integrovaná do akumulací boxů v přes 1750 do 2100 mm	kus	0,599	40 702,70	24 380,92	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kontrolní šachta retenční nádrže " " Kontrolní šachta retenční nádrže RN - v. ± 1 800 mm " = 1 " V ceně dodávka šachtového tělesa vč. veškerého příslušenství a tvarovek - hrdlového konusu, těsnícího kroužku, nástavce, lapače, těsnění, apod. zajištění napojení. atd. "								
					1,000			
635		899401113 RTO	Osazení poklopů litinových kontrolních šachet	kus	0,599	1 999,79	1 197,87	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Osazení litinových poklopů kontrolních šachet retenční nádrže. " " Poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = 1 " V veškerý montážní materiál vč. podezdění / podbetonování poklopu. "								
					1,000			
636		28614188 RTO	poklop šachtový litinový kanalizační DN 400 s větracími otvory (vč.těsnění)	kus	0,599	4 544,97	2 722,44	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Litinový poklop kontrolní šachty retenční nádrže. " " Litinový poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = 1								
					1,000			
637		899713119 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,599	1 514,99	907,48	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označnický) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na oplocení, srolem. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. " " V ceně veškerý kotvicí a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. doplnění informací a přesunu hmot. "								
					1,000			
A.2.7.2.3.05: Ostatní konstrukce a práce-bourání							51 476,76	
638		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	4,193	341,38	1 431,41	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Osazení očištěných obrubníků " 4,0+3,0 = 7								
					7,000			
639		919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	273,777	99,59	27 265,41	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Geotextílie pro obalení retenční nádrže - vnější ochrana - 400 g/m2. " " Obalení dna a stropu. " $((9,6*8,4)*2)*1,15 = 185,472$185,472 " Obalení stěn " $((8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2)*1,15 = 43,056$43,056 " Geotextílie pro obalení retenční nádrže - vnitřní ochrana - 400 g/m2. " " Obalení dna a stropu. " $((9,6*8,4)*2)*1,15 = 185,472$185,472 " Obalení stěn " $((8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2)*1,15 = 43,056$43,056 " V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. " " POZN: Pro obalení stěn a stropů uvažována navýšení o 0,6 m z důvodu technologie a správné funkce. "								
640	971999901 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	16,952	656,50	11 128,79	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " $9,5+12,6+6,2 = 28,3$28,300 " V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "								
641	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	4,193	31,87	133,63	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " $4,0+3,0 = 7$7,000								
642	997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 20 km	t	12,297	484,80	5 961,81	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " $20,53 = 20,53$20,530 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 12,297 " - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 12,297 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 233,652 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 12,297 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "								
643	997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	8,832	585,80	5 173,93	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " $14,745 = 14,745$14,745 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 8,832 " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 8,832 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 167,813 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 8,832								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "					
644	997999903 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,652	585,80	381,77	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod obrubníky " 1,088 = 1,088 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,652 " - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,652 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 12,383 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0,652 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,088				
		A.2.7.2.3.06: Přesun hmot					29 099,23	
645	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,494	96,19	2 740,88	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu. " (47,57) = 47,57			47,570			
646	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,217	1 090,79	236,56	ÚRS 2023-I	
647	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	144,840	148,97	21 576,81	odvozeno ÚRS	
648	HZS1291_527	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "						
		A.2.7.2.3.07: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					42 255,11	
649	711100101 SPC	D+M Hydroizolace mezi geotextilií pro obalení vsakovací nádrže - vodorovná - Specifikace dle PD	m2	72,455	414,10	30 003,63	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Hydroizolace pro obalení vsakovací nádrže - jako těsnicí vrstva mezi vrstvy geotextilie.. " " - Hydroizolační fólie PVC - tl. 2,0 mm - 139,15 m2. " " Montáž hydroizolace " = 72,455 " Dodávka hydroizolace " = 93,351 " Hl pro obalení dna a stropu. " ((8,4*7,2)*2) = 120,96 " V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "		120,960				
650	711100102 SPC	D+M Hydroizolace mezi geotextilií pro obalení vsakovací nádrže - svislá - Specifikace dle PD	m2	22,427	444,40	9 966,36	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Hydroizolace pro obalení vsakovací nádrže - jako těsnicí vrstva mezi vrstvy geotextilie.. " " - Hydroizolační fólie PVC - tl. 2,0 mm - 44,95 m2. " " Montáž hydroizolace " = 22,247 " Dodávka hydroizolace " = 26,925 " Hl pro obalení stěn " (8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2 = 37,44 " V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "		37,440				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
651		998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	252,50	770,13	ÚRS 2023-I
652		HZS2161_522	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - izolátér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 "								
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. m.j.s vazbou na stávající okolní konstrukce "								
A.2.7.2.04: Bourání stávající kanalizace							481 374,21	
A.2.7.2.4.01: Zemní práce							404 458,17	
653		111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	1,677	5,15	8,64	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (3,5)*0,8 = 2,8					2,800			
654		113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	3,067	613,07	1 880,21	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev ručně. "					5,120			
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (6,4)*0,8 = 5,12								
655		113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	3,067	364,61	1 118,22	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace ručně. "					5,120			
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (6,4)*0,8 = 5,12								
656		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	28,752	81,08	2 331,21	ÚRS 2023-I
657		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,594	45,66	164,10	ÚRS 2023-I
658		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	2,995	537,76	1 610,59	ÚRS 2023-I
659		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	5,990	383,49	2 297,11	ÚRS 2023-I
660		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	2,995	604,99	1 811,95	ÚRS 2023-I
661		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať z 6 volně ložených kabelů	m	8,985	421,17	3 784,21	ÚRS 2023-I
662		119999901 SPC	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,599	3 029,98	1 814,96	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1					1,000			
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "					1,000			
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
663		121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	1,677	186,85	313,38	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Sejmutí ornice ručně. "					2,800			
" Sejmutí ornice v místě rýh pro bourání areálové kanalizace " (3,5)*0,8 = 2,8								
" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / odhod do vzdálenosti 3,0 m. "								
664		132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	34,944	2 050,28	71 645,93	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 30 % z celkové kubatury "					58,338			
" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "								
(16,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,3 = 58,338								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv, lepirovost a případné urovňání dna. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
665		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,176	1 716,99	14 038,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*4*0,3 = 9,6$ " Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*4*0,3 = 4,05$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna."		9,600 4,050			
666		132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,296	1 100,89	25 646,67	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace " $((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,2 = 38,892$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna."		38,892			
667		132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,451	1 151,39	6 276,11	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*4*0,2 = 6,4$ " Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*4*0,2 = 2,7$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna."		6,400 2,700			
668		132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	34,944	2 848,18	99 528,12	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace " $((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,3 = 58,338$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna."		58,338			
669		132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	8,176	2 575,48	21 058,03	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*4*0,3 = 9,6$ " Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*4*0,3 = 4,05$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna."		9,600 4,050			
670		132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	23,296	1 514,99	35 293,67	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace " $((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,2 = 38,892$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna."		38,892			
671		132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	5,451	1 545,29	8 423,22	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 20 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*4*0,2 = 6,4$					6,400			
" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 20 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*4*0,2 = 2,7$					2,700			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepkovost a případné urovnání dna. "								
672	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		m3	7,187	568,16	4 083,25	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((58,338+58,338+38,892+38,892)+(13,65+13,65+9,1+9,1))*0,05 = 11,998$					11,998			
673	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2	122,472	70,19	8 596,28	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Pažení rýh pro vybourání areálové kanalizace - 40 % z celkové plochy "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "					194,460			
$((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*1,75)*2*0,4 = 194,46$								
" Pažení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 40 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*4)*0,4 = 6,4$					6,400			
" Pažení rýh pro vybourání uličních vpustí - 40 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*4)*0,4 = 3,6$					3,600			
674	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2	122,472	47,10	5 768,41	ÚRS 2023-I
675	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	150,172	157,56	23 661,08	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp rýh po vybourání potrubí areálové kanalizace vykopanou zeminou "								
" Zásyp rýh po vybourání kanalizačního potrubí vykopanou zeminou. "					194,460			
$(6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75 = 194,46$								
" Zásyp rýh po vybourání kanalizačních šachet vykopanou zeminou "								
" Zásyp rýh po vybourání kanalizačních šachet vykopanou zeminou " $((2,0*2,0)*2,0)*4 = 32$					32,000			
" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí vykopanou zeminou "								
" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí vykopanou zeminou " $((1,5*1,5)*1,5)*4 = 13,5$					13,500			
" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí a kanalizačních šachet dovezenou zeminou "								
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných šachet " $((3,141592654*0,6*0,6)*2,0)*4 = 9,04778684352$					9,048			
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných vpustí " $((3,141592654*0,3*0,3)*1,5)*4 = 1,69646003316$					1,696			
676	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná		t	10,941	358,55	3 922,76	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí a kanalizačních šachet dovezenou zeminou "								
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných šachet " $(9,048)*1,7 = 15,3816$					15,382			
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných vpustí " $(1,696)*1,7 = 2,8832$					2,883			
677	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností do 150 mm v rovině a svahu do 1:5		m2	4,744	45,61	216,38	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " $(3,5)*0,8 = 2,8$								
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zpevněné plochy " $(6,4)*0,8 = 5,12$					2,800			
					5,120			
678	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně		m2	1,677	226,24	379,45	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zpětné rozproštění sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " $(3,5)*0,8 = 2,8$					2,800			
679	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	1,677	23,39	39,23	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " $(3,5)*0,8 = 2,8$					2,800			
680	00572410	osivo směs travní parková		kg	0,034	103,02	3,46	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (2,8)*0,02 = 0,056					0,056			
681		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	3,354	1,74	5,84	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (2,8)*2 = 5,6					5,600			
682		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	3,354	0,80	2,68	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (2,8)*2 = 5,6					5,600			
683		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1,677	4,75	7,97	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (2,8)*1 = 2,8					2,800			
684		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1,677	0,50	0,84	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (2,8)*1 = 2,8					2,800			
685		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	1,677	8,24	13,82	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 2,8 = 2,8					2,800			
686		58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,016	4 403,57	72,38	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (2,8)*0,0098 = 0,02744					0,027			
687		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	1,677	45,45	76,23	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (2,8) = 2,8 " V ceně i dodávka vody "					2,800			
688		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,002	383,80	0,64	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(2,8))*2 = 0,0028					0,003			
689		184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	3,354	6,82	22,88	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Chemické odplevelení při ploše do 20 m2. " " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (2,8)*2 = 5,6					5,600			
690		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	7 978,94	0,27	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((2,8)*0,02)/1000 = 0,000056					0,000			
691		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,034	35,35	1,19	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (2,8)*0,02 = 0,056					0,056			
692		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,677	10,71	17,96	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 2,8 = 2,8					2,800			
693		185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,025	508,03	12,78	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zalítí travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(2,8) = 0,042					0,042			
694		189999701 SPC1	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,599	505,00	302,50	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. "					1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. I vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů "					
695	189999801 SPC2		Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	144,071	202,00	29 102,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 72,203		72,203			
			" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98		119,980			
			" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (2,8)*0,2 = 0,56		0,560			
			" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 71,868		71,868			
			" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98		119,980			
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 72,203					
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 71,868					
			" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 72,203					
			" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 71,868					
			" Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 144,071					
			" V položce zahrnuje naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "					
696	189999802 SPC1		Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	144,071	202,00	29 102,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "					
			" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 72,203		72,203			
			" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98		119,980			
			" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (2,8)*0,2 = 0,56		0,560			
			" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 71,868		71,868			
			" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98		119,980			
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 72,203					
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 71,868					
			" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 72,203					
			" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 71,868					
			" V položce zahrnuje naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součástí cen vodorovného přemístění. "					
697	596999101 SPC		A.2.7.2.4.02: Komunikace D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	3,067	1 403,89	4 305,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " V ceně : "					
			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,599 = 3,374					
			" - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,599 = 3,374					
			" - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,599 = 3,374					
			" - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,599 = 3,374					
			" - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,599 = 3,374					
			" - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,599 = 3,374					
			" Asfaltová pojizdná komunikace - vyspravení po provedení přípojek. " (6,4)*0,8 = 5,12		5,120			
			" Cena skladby včetně ztrátového a přebytečného hutnitelných vrstev "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	
A.2.7.2.4.03: Trubní vedení							59 741,99		
698	871275901 SPC	Vybourání stávající potrubí kanalizace - Specifikace dle PD			m	83,201	404,00	33 613,24	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího potrubí kanalizace. " 6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9					138,900				
" Vybourání stávající kanalizace včetně veškerých tvarovek, armatur, chrániček, kotvicích prvků, poklopů a příslušenství - výstražné fólie, signalizačních vodičů, apod.									
V ceně ukončení potrubí zastavení stávajícího ponechaného potrubí "									
" V ceně také případné vyčištění a odčerpání potrubí před jeho vybouráním vč. likvidace kalu a veškerých prací s vyčištěním a odčerpáním spojené. "									
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.									
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).									
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "									
699	871275902 SPC	Vybourání stávajících betonových kanalizačních šachet - Specifikace dle PD			kus	2,396	6 059,96	14 519,66	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč. veškerého příslušenství a vybavení - poklopů, mříží, stupadel, apod. " = 4					4,000				
" Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč odstranění veškerého příslušenství (stupadla, poklapy, mříže, apod.) a případného očištění a desinfekce před odvozem suti. "									
V ceně ukončení potrubí zastavení stávajícího ponechaného potrubí "									
" V ceně také případné odčerpání šachty před vybouráním. "									
" V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. "									
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.									
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).									
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "									
700	871275903 SPC	Vybourání stávajících uličních vpustí - Specifikace dle PD			kus	2,396	3 231,98	7 743,82	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajících uličních vpustí vč. veškerého příslušenství a vybavení - poklopů, mříží, apod. " = 4					4,000				
" Vybourání stávajících uličních vpustí vč. odstranění veškerého příslušenství (stupadla, poklapy, mříže, apod.) a případného očištění a desinfekce před odvozem suti. "									
V ceně ukončení potrubí zastavení stávajícího ponechaného potrubí "									
" V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. "									
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.									
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).									
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "									
701	871275904 SPC	Vybourání stávajícího příslušenství kanalizace - nespecifikovaného - Specifikace dle PD			sada	0,599	5 049,96	3 024,93	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Případné vybourání a odstranění bouraných prvků kanalizace venkovní - prvků nespecifikovaných. " = 1					1,000				
" Vybourání stávajících prvků kanalizace, vč. případného odkrytí (zemní a bourací práce) a zapravení do původního stavu nespecifikovaných.									
V ceně ukončení potrubí zastavení stávajícího ponechaného potrubí "									
" V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. "									
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.									
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).									
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "									
702	899721901 SPC	Odstranění stávající krycí fólie potrubí - Specifikace dle PD			m	83,201	5,05	420,17	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. "					138,900				
" Odstranění krycí fólie potrubí areálové kanalizace " 6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9									

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					
703	899721902 SPC		Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	83,201	5,05	420,17	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí areálové kanalizace " 6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		138,900			
			A.2.7.2.4.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 255,52	
704	9719999901 SPC		D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	7,667	656,50	5 033,52	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " (6,4)*2 = 12,8 " V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpětná záplivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		12,800			
705	9979999901 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 20 km	t	1,350	484,80	654,26	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " 2,253 = 2,253 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 1,35 " - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 1,35 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 25.641 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 1.35 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		2,253			
706	9979999902 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,969	585,80	567,75	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 1,618 = 1,618 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,969 " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,969 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 18..414		1,618			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 0,969 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "								
A.2.7.2.4.05: Přesun hmot							6 612,96	
707	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,135	96,19	301,57	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu. " (5,234) = 5,234					5,234			
708	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,018	1 090,79	19,68	ÚRS 2023-I
709	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,725	148,97	1 746,74	odvozeno ÚRS
710	HZS1291_527		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky kompletace apod. "								
A.2.7.03: Areálový vodovod							312 228,28	
A.2.7.3.01: Areálový vodovod							291 991,90	
A.2.7.3.1.01: Zemní práce							180 289,20	
711	111151101		Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	25,446	5,15	131,04	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (5,4+30,0)*1,2 = 42,48					42,480			
712	113107323		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,960	109,08	541,01	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "					8,280			
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (6,9)*1,2 = 8,28								
713	113107343		Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,960	121,25	601,37	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "					8,280			
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (6,9)*1,2 = 8,28								
714	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,396	54,60	130,82	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních " (2,0)*2 = 4					4,000			
" V ceně také vybourání lože. "								
715	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	23,960	81,08	1 942,68	ÚRS 2023-I
716	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,995	45,66	136,75	ÚRS 2023-I
717	119001402		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	2,995	537,76	1 610,59	ÚRS 2023-I
718	119001406		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	2,995	383,49	1 148,55	ÚRS 2023-I
719	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,797	604,99	1 087,17	ÚRS 2023-I
720	119001422		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať z 6 volně ložených kabelů	m	5,990	421,17	2 522,81	ÚRS 2023-I
721	119999901 SPC		DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,599	5 049,96	3 024,93	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1					1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně naložení za uložení odpadu. "					
722	121151103		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	25,446	49,07	1 248,61	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 " " Sejmutí ornice v místě vedení areálového vodovodu - v místech dočasného záboru " " Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu " $(5,4+30,0)*1,2 = 42,48$ " V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "		42,480			
723	132212222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,443	1 716,99	5 911,99	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,05 = 3,5844$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,05 = 0,6264$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,05 = 0,2511$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,05 = 0,2496$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,05 = 1,0368$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		3,584 0,626 0,251 0,250 1,037			
724	132312222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,443	2 575,48	8 867,97	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,05 = 3,5844$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,05 = 0,6264$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,05 = 0,2511$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,05 = 0,2496$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,05 = 1,0368$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		3,584 0,626 0,251 0,250 1,037			
725	132254203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	30,989	705,98	21 877,67	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,45 = 32,2596$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,45 = 5,6376$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,45 = 2,2599$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,45 = 2,2464$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,45 = 9,3312$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "		32,260 5,638 2,260 2,246 9,331			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
726		132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	30,989	951,41	29 483,33	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,45 = 32,2596$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,45 = 5,6376$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,45 = 2,2599$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,45 = 2,2464$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,45 = 9,3312$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a důkladné urovnání dna. "								
727		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,427	568,16	1 947,19	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((5,48+5,48)+(51,735+51,735))*0,05 = 5,7215$								
728		151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	91,820	70,19	6 444,81	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálový vodovod - 80 % z celkové plochy " " Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $((41,2*1,45)*2)*0,8 = 95,584$ " Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,45)*2)*0,8 = 16,704$ " Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $((2,7*1,55)*2)*0,8 = 6,696$ " Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $((2,6*1,6)*2)*0,8 = 6,656$ " Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,6)*2)*0,8 = 27,648$								
729		151101111	Odstanění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	91,820	47,10	4 324,70	ÚRS 2023-I
730		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,829	157,56	6 905,67	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod " " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2)*(1,45-0,15-0,39) = 7,8624$ " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2)*(1,55-0,15-0,39) = 3,2724$ " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2)*(1,6-0,15-0,39) = 3,3072$ " Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod " " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2)*(1,45-0,15-0,39) = 44,9904$ " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2)*(1,6-0,15-0,39) = 13,7376$								
731		58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	17,300	479,75	8 299,83	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod " " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $(7,862)*2,0 = 15,724$ " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(3,272)*2,0 = 6,544$ " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(3,307)*2,0 = 6,614$								
732		175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,081	303,00	5 478,67	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod " " Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni - tl. 390 mm " $(41,2*1,2)*0,39 = 19,2816$								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací - tl. 390 mm " ((48,4-41.2)*1.2)*0.39 = 3.3696		3,370			
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 390 mm " (2,7*1,2)*0,39 = 1,2636		1,264			
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací - tl. 390 mm " (2.6*1.2)*0.39 = 1.2168		1,217			
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem - tl. 390 mm " ((13,4-2.6)*1.2)*0.39 = 5.0544		5,054			
733	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	36,164	419,15	15 158,15	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod "						
		" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " (19,282)*2,0 = 38,564		38,564				
		" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " (3,37)*2,0 = 6,74		6,740				
		" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " (1,264)*2,0 = 2,528		2,528				
		" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " (1,217)*2,0 = 2,434		2,434				
		" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " (5,054)*2,0 = 10,108		10,108				
734	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	30,405	45,61	1 386,78	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760				
735	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	30,405	85,62	2 603,30	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760				
736	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,119	589,84	1 249,80	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Dovoz ornice pro místa původního asfaltu. " (((42,3-35,4)*1,2)*0,2)*1,7 = 2,8152		2,815				
		" Případná rezerva dovozu ornice - 5 % z celkové kubatury sejmuté. " (((35,4)*1,2)*0,2)*1,7)*0,05 = 0.72216		0,722				
737	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,405	23,39	711,18	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760				
738	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,608	103,02	62,65	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (50,76)*0,02 = 1,0152		1,015				
739	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	60,810	1,74	105,81	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (50,76)*2 = 101,52		101,520				
740	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	60,810	0,80	48,65	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (50,76)*2 = 101,52		101,520				
741	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	30,405	4,75	144,42	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (50,76)*1 = 50,76		50,760				
742	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	30,405	0,50	15,20	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (50,76)*1 = 50,76		50,760				
743	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	30,405	8,24	250,54	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 50,76 = 50,76		50,760				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
744		58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,298	4 403,57	1 312,14	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (50,76)*0,0098 = 0,497448		0,497			
745		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	30,405	45,45	1 381,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (50,76) = 50,76 " V ceně i dodávka vody "		50,760			
746		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,030	383,80	11,67	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(50,76))*2 = 0,05076		0,051			
747		184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	60,810	6,82	414,73	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (50,76)*2 = 101,52		101,520			
748		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	7 978,94	4,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojiv " ((50,76)*0,02)/1000 = 0,0010152		0,001			
749		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,608	35,35	21,50	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (50,76)*0,02 = 1,0152		1,015			
750		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,405	10,71	325,64	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 50,76 = 50,76		50,760			
751		185804312	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,456	383,80	175,04	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zalíť travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(50,76) = 0,7614		0,761			
752		189999701 SPC3	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,599	505,00	302,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zařazený dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
753		189999801 SPC3	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	40,267	202,00	8 133,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 22,678 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (42,48)*0,2 = 8,496 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 17,589 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 22,678 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 17,589 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 22,678 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 17,589 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 40,267 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		22,678 29,364 8,496 17,589 29,364			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
754	189999802	SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	40,267	202,00	8 133,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "								
					22,678			
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 22,678					29,364			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364					8,496			
" Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (42,48)*0,2 = 8,496					17,589			
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 17,589					29,364			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364					22,678			
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 22,678					17,589			
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 17,589								
" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 22,678								
" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 17,589								
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení								
Složení součást cen vodorovného přemístění. "								
755	189999803	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 30 km	m3	33,687	732,24	24 666,65	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 16,843								
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (5,748+51,735)-29,364 = 28,119					16,843			
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 16,843					28,119			
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (5,748+51,735)-29,364 = 28,119								
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 16,843								
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 16,843								
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 16,843								
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 16,843								
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " = 336,866								
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " = 336,866								
" - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojů - uložení zeminy na trvalé skládce vč. přepracování zhuťnění " = 33,687								
" - Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 " = 67,374								
" POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "								
A.2.7.3.1.02: Vodorovné konstrukce							8 077,45	
756	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a šterkopísku	m3	6,954	1 161,49	8 077,45	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu "								
" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni - tl. 150 mm " (41,2*1,2)*0,15 = 7,416					1,296			
" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací - tl. 150 mm " ((48,4-41,2)*1,2)*0,15 = 1,296					0,486			
" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 150 mm " (2,7*1,2)*0,15 = 0,486					0,468			
" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací - tl. 150 mm " (2,6*1,2)*0,15 = 0,468								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem - tl. 150 mm " ((13,4-2.6)*1.2)*0.15 = 1.944		1,944			
			A.2.7.3.1.03: Trubní vedení				79 266,56	
757	871181141 RTO	D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 63x5,8 mm - Specifikace dle PD	m	42,499	267,65	11 374,87	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Potrubí PE 100 RC SDR11 63x5,8 mm "						
		" Potrubí pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " (41,2)*1,1 = 45,32		45,320				
		" Potrubí pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " (48,4-41,2)*1,1 = 7,92		7,920				
		" Potrubí pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " (2,7)*1,1 = 2,97		2,970				
		" Potrubí pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " (2,6)*1,1 = 2,86		2,860				
		" Potrubí z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " (13,4-2,6)*1,1 = 11,88		11,880				
		" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "						
758	871310430 RTO	D+M Chránička potrubí vodovodu D 63×5,8 z korugovaného potrubí DN 125 - Specifikace dle PD	m	15,550	454,50	7 067,49	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Chránička pro potrubí vodovodu z korugovaného potrubí DN 125. "						
		" Chránička pro potrubí vodovodu " (3,2+2,6+10,8+7,0)*1,1		25,960				
		" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "						
		" V ceně také nasunutí potrubí vodovodu do chráničky, těsnící kanžety a další příslušenství.. "						
759	871999601 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	1,797	12 119,91	21 779,48	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy. " = 3		3,000				
		" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "						
760	871999602 SPC	D+M Prostup potrubí vodoměrnou šachtou - Specifikace dle PD	kus	0,599	1 514,99	907,48	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Prostup pro potrubí vodoměrnou šachtou - rozšíření stávajícího / vytvoření nového a zasklení a úprav stávajícího. " = 1		1,000				
		" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, chránička, tvarovky pro zajištění napojení, systémové utěsnění prostupu, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot a sutí. "						
761	871999701 SPC	D+M Napojení potrubí areálového vodovodu do vodoměrné sestavy ve vodoměrné šachtě - Specifikace dle PD	sada	0,599	22 219,84	13 309,68	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Zajištění napojení nového areálového rozvodu vody na stávající vodoměrnou šachtu. " = 1		1,000				
		" V ceně veškeré nutné armatury vč. odzkoušení. "						
		" V ceně také odstranění stávajícího potrubí a armatur a dalšího vybavení v šachtě. "						
		" V ceně také potrubí v délce šachty a jeho případné odzkoušení, podpěrné konstrukce pro potrubí a armatur, veškeré kotvící, spojovací, utěšňovací prvky apod. "						
		" V ceně také případné zemní práce pro přístup k šachtě a zpětné zapravení po provedení prostupu pro napojení. "						
		" V ceně také přesun hmot, sutí, a veškeré nutné příslušenství a práce. "						
762	871999801 SPC	D+M Případné vyspravení stávající vodoměrné šachty po napojení - Specifikace dle PD	sada	0,599	10 099,93	6 049,86	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případné vyspravení stávající vodoměrné šachty po provedení napojení areálového vodovodu. " = 1		1,000				
		" V ceně veškeré nutné práce související s vyspravení šachty - např. doplnění a opravy podlahy a vnitřních ploch (omítek stěn, stropu), doplnění hydroizolace, ochrany obalením geotextilií, a další veškeré práce nutné pro případné opětovné navrácení do původního stavu. "						
		" V ceně také přesun hmot, sutí, a veškeré nutné příslušenství a práce. "						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
763		891181901 SPC	D+M Uzavírací armatura - vodovodní šoupě DN 40, včetně teleskopické soustavy a poklopu - Specifikace dle PD	kus	0,599	11 109,92	6 654,84	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Uzavírací armatura - vodovodní šoupě DN 40 vč. teleskopické soupravy a poklopu D400. " = 1 " V ceně osazení a dodání šoupěte, tvarovky a armatury pro zajištění napojení, těsnění, podložky, montážní materiál, osazení a dodání poklopu, teleskopická zemní souprava a další veškerý nutný materiál - kotvící, spojovací, obsypový, apod. " V ceně také přesun hmot "		1,000			
764		892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	38,636	30,60	1 182,25	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - areálového " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5		64,500			
765		892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	77,271	21,51	1 662,10	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - přípojka " (64,5)*2 = 129		129,000			
766		892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	0,599	8 978,83	5 378,32	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " = 1		1,000			
767		899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	38,636	55,04	2 126,50	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PE " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5		64,500			
768		899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	38,636	22,42	866,21	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PE " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5		64,500			
769		899713119 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,599	1 514,99	907,48	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálového vodovodu - např. pro umístění na sloupek, oplocení, objekt, označení srolem. apod. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. šoupěte, teleskopické soupravy, napojení, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. doplnění informací a přesunu hmot. "		1,000			
			A.2.7.3.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 343,10	
770		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	8,206	341,38	2 801,47	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osazení silničních obrub v místě nové zeleně a původního asfaltu - 1000×150×250 mm " 7,1+6,6 = 13,7		13,700			
771		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8,617	232,30	2 001,64	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Silniční obrubník. " (7,1+6,6)*1,05 = 14,385 " V ceně a množství zahrnutý i speciální druhy - snížené, obloukové, rohové, apod. "		14,385			
772		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	8,206	155,54	1 276,41	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Řezání stávajícího asfaltového krytu pro vybourání " " Řezání " (6,6+7,1) = 13,7		13,700			
773		997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - lože pod komunikacemi, štěr - vzdálenost skládky do 20 km	t	2,182	484,80	1 057,91	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěr " 3,643 = 3,643 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 2,182 " - Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 2,182		3,643			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 41.461 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 2.182 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
774	997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	1,567	585,80	917,94	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 2,616 = 2,616 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 1,567 " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 1,567 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 29.773 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 1,567 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		2,616				
775	997999903 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,491	585,80	287,73	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - obrubníky " 0,82 = 0,82 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,491 " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,491 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 9,332 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0,491 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		0,820				
		A.2.7.3.1.05: Přesun hmot					16 015,59	
776	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,418	1 090,79	2 637,07	ÚRS 2023-I	
777	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	69,467	148,97	10 348,53	ÚRS 2023-I	
778	HZS1291_524	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 029,98	3 029,98	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "						
		A.2.7.3.02: Bourání stávajícího vodovodu					20 236,39	
		A.2.7.3.2.01: Trubní vedení					18 721,40	
779	871161901 SPC	D+M Zaslepení stávajícího potrubí vodovodu v místě bourané části - Specifikace dle PD	kus	0,599	3 029,98	1 814,96	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případné zaslepení stávajícího potrubí ve vodoměrné šachtě před vybouráním " 1 = 1		1,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením stávajícího potrubí v místě napojení nového potrubí / vybourání stávajícího. V ceně také odpojení potrubí / řezání pro vybourání bourané větve. V ceně také přesun hmot "					
780		871211901 SPC	Vybourání stávajícího potrubí vodovodu - Specifikace dle PD	m	38,636	404,00	15 608,74	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího vodovodního potrubí vč. tvarovek a armatur - předpoklad litina DN 80. " " Vybourání stávajícího areálového vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		64,500			
781		871211902 SPC	Vybourání koncových prvků vodovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD	sada	0,599	1 514,99	907,48	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání koncových prvků vodovodu " = 1 " Vybourání koncových prvků vodovodu - hydrantů, kanálků, vzdušníků, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. " " V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné práce související s odstraněním koncových prvků. V ceně také případný přesun hmot " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		1,000			
782		899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD	m	38,636	5,05	195,11	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění krycí folie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " " Odstranění krycí folie potrubí vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		64,500			
783		899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	38,636	5,05	195,11	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		64,500			
784		HZS1291_520	A.2.7.3.2.02: Přesun hmot Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "					
			A.2.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné A.2.99.1.02: Bourané konstrukce 9: Ostatní konstrukce a práce 96: Bourání konstrukcí				4 204 506,95 233 680,21 233 680,21 84 048,13	
785		968072455.ZP	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vysazení křidel	m2	42,573	344,46	14 664,83	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			1.PP; 5,319		5,319			
			1.NP; 16,942		16,942			
			2.NP; 23,92		23,920			
			3.NP; 17,743		17,743			
786	968072456.ZP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně vysazení křídel	m2	12,953	272,51	3 529,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			1.PP; 13,614		13,614			
			1.NP; 3,36		3,360			
			3.NP; 2,475		2,475			
787	962032230		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	12,880	659,15	8 490,14	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.08; 0,07		0,070			
			Č.m.: 01.08; 0,99		0,990			
			Č.m.: 01.08; 0,82		0,820			
			Č.m.: 1.06; 0,12		0,120			
			Č.m.: 1.06; 0,82		0,820			
			Č.m.: 1.06; 0,14		0,140			
			Č.m.: 1.04; 0,07		0,070			
			Č.m.: 1.08; 0,14		0,140			
			Č.m.: 1.08; 0,23		0,230			
			Č.m.: 1.10; 0,15		0,150			
			Č.m.: 2.06; 0,72		0,720			
			Č.m.: 2.07; 0,17		0,170			
			Č.m.: 2.03; 0,12		0,120			
			Č.m.: 2.03; 0,6		0,600			
			Č.m.: 2.03; 0,23		0,230			
			Č.m.: 2.02; 0,82		0,820			
			Č.m.: 2.09; 0,15		0,150			
			Č.m.: 2.09; 0,11		0,110			
			Č.m.: 2.09; 0,21		0,210			
			Č.m.: 2.10; 0,14		0,140			
			Č.m.: 3.06-3.08; 0,97		0,970			
			Č.m.: 3.06-3.08; 0,24		0,240			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,04		0,040			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,39		0,390			
			Č.m.: 3.09-3.10; 1		1,000			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,76		0,760			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,21		0,210			
			Č.m.: 3.11; 0,07		0,070			
			Č.m.: 3.11; 0,49		0,490			
			Č.m.: 3.11; 0,11		0,110			
			Č.m.: 3.11; 0,72		0,720			
			Č.m.: 3.11; 0,15		0,150			
			Č.m.: 3.11; 0,93		0,930			
			Č.m.: 3.11; 0,05		0,050			
			Č.m.: 3.11; 0,3		0,300			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.11; 0,81		0,810			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.15; 0,8		0,800			
			Č. m.: 01.15; 0,49		0,490			
			Č.m.: 01.15; 0,99		0,990			
			Č.m.: 01.16; 0,13		0,130			
			Č.m.: 01.28; 0,32		0,320			
			Č.m.: 01.28; 0,35		0,350			
			Č.m.: 01.28; 0,98		0,980			
			Č.m.: 01.28; 0,65		0,650			
			Č.m.: 01.32; 0,26		0,260			
			Č.m.: 2.01; 0,31		0,310			
			" POZN: Čísla místností pro vybourání zdiva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "					
788	962032231		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	87,026	659,15	57 363,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 01.08; 2,69		2,690			
			Č.m.: 01.08; 2,26		2,260			
			Č.m.: 01.08; 2,04		2,040			
			Č.m.: 1.06; 1,76		1,760			
			Č.m.: 1.06; 5,68		5,680			
			Č.m.: 1.06; 1,66		1,660			
			Č.m.: 1.07; 2,25		2,250			
			Č.m.: 1.07; 2,51		2,510			
			Č.m.: 1.04; 2,54		2,540			
			Č.m.: 1.03; 1,95		1,950			
			Č.m.: 1.02; 1,95		1,950			
			Č.m.: 1.02; 6,15		6,150			
			Č.m.: 1.08; 4,65		4,650			
			Č.m.: 1.08; 2,81		2,810			
			Č.m.: 1.10; 1,43		1,430			
			Č.m.: 1.10; 2,33		2,330			
			Č.m.: 1.10; 1,86		1,860			
			Č.m.: 2.07; 1,41		1,410			
			Č.m.: 2.07; 2,34		2,340			
			Č.m.: 2.07; 1,64		1,640			
			Č.m.: 2.03; 2,58		2,580			
			Č.m.: 2.03; 3,21		3,210			
			Č.m.: 2.03; 1,65		1,650			
			Č.m.: 2.02; 6,17		6,170			
			Č.m.: 2.02; 1,65		1,650			
			Č.m.: 2.09; 3,44		3,440			
			Č.m.: 2.09; 4,91		4,910			
			Č.m.: 2.10; 1,92		1,920			
			Č.m.: 2.10; 2,44		2,440			
			Č.m.: 2.10; 1,49		1,490			
			Č.m.: 3.04; 2,52		2,520			
			Č.m.: 3.04; 1,77		1,770			
			Č.m.: 3.02; 2,88		2,880			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.50; 6,32		6,320			
			Č.m.: 3.50; 1,23		1,230			
			Č.m.: 3.06-3.08; 1,58		1,580			
			Č.m.: 3.06-3.08; 3,25		3,250			
			Č.m.: 3.09-3.10; 1,47		1,470			
			Č.m.: 3.11; 2,72		2,720			
			Č.m.: 3.11; 7,8		7,800			
			Č.m.: 3.11; 1,43		1,430			
			Č.m.: 3.11; 1,22		1,220			
			Č.m.: 3.11; 1,42		1,420			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.15; 3,24		3,240			
			Č.m.: 01.15; 1,29		1,290			
			Č.m.: 01.21; 2,66		2,660			
			Č.m.: 01.28; 2,12		2,120			
			Č.m.: 1.12; 2,02		2,020			
			Č.m.: 1.12; 1,06		1,060			
			Č.m.: 1.37; 1,3		1,300			
			" POZN: Čísla místností pro vybourání zdiva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "					

97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								149 632,08
789	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	559,900	85,05	47 619,46	ÚRS 2023-I	

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

Č.m.: 1.13;4,43	4,430
Č.m.: 1.14;10,99	10,990
Č.m.: 1.15;2,29	2,290
Č.m.: 1.16;5,15	5,150
Č.m.: 1.17;12,67	12,670
Č.m.: 1.18;12,41	12,410
Č.m.: 1.19;1,31	1,310
Č.m.: 1.20;10,07	10,070
Č.m.: 1.21;3,95	3,950
Č.m.:2.13;4,61	4,610
Č.m.:2.14;2,34	2,340
Č.m.:2.15;11,83	11,830
Č.m.:2.16;4,52	4,520
Č.m.:2.17;5,05	5,050
Č.m.:2.18;15,03	15,030
Č.m.:2.19;12,93	12,930
Č.m.:2.21;1,32	1,320
Č.m.:2.22;10,74	10,740
Č.m.:2.23;4,01	4,010
Č.m.:3.10;91,86	91,860
Č.m.:3.11;84,49	84,490
Č.m.:3.17;5,07	5,070
Č.m.:3.18;4,3	4,300
Č.m.:3.19;17,55	17,550

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:3.20;11,83		11,830			
			Č.m.:3.22;6,82		6,820			
			Č.m.:3.23;97		97,000			
			odpočet bouraných; -235,29		- 235,290			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.03a;6,99		6,990			
			Č.m.: 01.03b;18,88		18,880			
			Č.m.: 01.11a;25,6		25,600			
			Č.m.: 01.11b;16,11		16,110			
			Č.m.: 01.14;26,78		26,780			
			Č.m.: 1.11;81,5		81,500			
			Č.m.: 1.12;83,87		83,870			
			Č.m.: 1.22;69,91		69,910			
			Č.m.: 1.23;22,95		22,950			
			Č.m.:2.10;80,2		80,200			
			Č.m.:2.12;82,44		82,440			
			Č.m.:2.24;73,85		73,850			
			Č.m.:2.25;32,33		32,330			
790	978013191		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 744,700	58,47	102 012,62	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 01.26; 52,28		52,280			
			Č.m.: 01.26; 7,49		7,490			
			Č.m.: V1; 59,19		59,190			
			Č.m.: V2; 69,18		69,180			
			Č.m.: 1.13; 7,64		7,640			
			Č.m.: 1.14; 11,1		11,100			
			Č.m.: 1.15; 4,63		4,630			
			Č.m.: 1.16; 18,63		18,630			
			Č.m.: 1.16; 2,72		2,720			
			Č.m.: 1.17; 49,62		49,620			
			Č.m.: 1.17; 11,59		11,590			
			Č.m.: 1.18; 28,76		28,760			
			Č.m.: 1.18; 6,05		6,050			
			Č.m.: 1.20; 16,74		16,740			
			Č.m.: 1.20; 0,46		0,460			
			Č.m.: 1.21; 4,53		4,530			
			Č.m.: 1.21; 0,49		0,490			
			Č.m.: 1.26; 15,7		15,700			
			Č.m.: 2.13; 0,96		0,960			
			Č.m.: 2.13; 6,96		6,960			
			Č.m.: 2.14; 3,63		3,630			
			Č.m.: 2.14; 3,22		3,220			
			Č.m.: 2.15; 12,83		12,830			
			Č.m.: 2.16; 16,43		16,430			
			Č.m.: 2.17; 9,83		9,830			
			Č.m.: 2.17; 3,43		3,430			
			Č.m.: 2.18; 59,61		59,610			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2.18; 20,02		20,020			
			Č.m.: 2.18; 4,12		4,120			
			Č.m.: 2.19; 23,77		23,770			
			Č.m.: 2.19; 4,56		4,560			
			Č.m.: 2.22; 19,23		19,230			
			Č.m.: 2.22; 0,47		0,470			
			Č.m.: 2.23; 5,39		5,390			
			Č.m.: 2.23; 0,49		0,490			
			Č.m.: 3.10; 186,95		186,950			
			Č.m.: 3.10; 22,67		22,670			
			Č.m.: 3.11; 139,41		139,410			
			Č.m.: 3.11; 4,58		4,580			
			Č.m.: 3.11; 4,44		4,440			
			Č.m.: 3.11; 18,29		18,290			
			Č.m.: 3.11; 5,36		5,360			
			Č.m.: 3.12; 13,81		13,810			
			Č.m.: 3.12; 11,77		11,770			
			Č.m.: 3.16; 6,36		6,360			
			Č.m.: 3.17; 18,04		18,040			
			Č.m.: 3.18; 30,21		30,210			
			Č.m.: 3.18; 5,04		5,040			
			Č.m.: 3.19; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.19; 4,5		4,500			
			Č.m.: 3.20; 49,02		49,020			
			Č.m.: 3.22; 62,01		62,010			
			Č.m.: 3.23; 198,68		198,680			
			Č.m.: 3.23; 6,27		6,270			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.02a; 34,32		34,320			
			Č.m.: 01.02a; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02a; 4,59		4,590			
			Č.m.: 01.03a; 10,99		10,990			
			Č.m.: 01.03a; 11,41		11,410			
			Č.m.: 01.03b; 26,38		26,380			
			Č.m.: 01.03b; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.11a; 8,88		8,880			
			Č.m.: 01.11a; 30,97		30,970			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.14; 23,07		23,070			
			Č.m.: 01.14; 3,98		3,980			
			Č.m.: 1.11; 154,57		154,570			
			Č.m.: 1.11; 5,21		5,210			
			Č.m.: 1.11; 8,21		8,210			
			Č.m.: 1.12; 106,35		106,350			
			Č.m.: 1.12; 1,86		1,860			
			Č.m.: 1.22; 63,69		63,690			
			Č.m.: 1.22; 4,73		4,730			
			Č.m.: 1.22; 11,2		11,200			
			Č.m.: 1.23; 102,04		102,040			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.23; 17,35		17,350			
			Č.m.: 2.10; 147,06		147,060			
			Č.m.: 2.10; 15,73		15,730			
			Č.m.: 2.12; 122,58		122,580			
			Č.m.: 2.12; 11,76		11,760			
			Č.m.: 2.12; 3,96		3,960			
			Č.m.: 2.12; 2,08		2,080			
			Č.m.: 2.24; 9,17		9,170			
			Č.m.: 2.24; 141,58		141,580			
			Č.m.: 2.24; 1,01		1,010			
			Č.m.: 2.25; 52,73		52,730			
			Č.m.: 2.25; 13,34		13,340			
			Č.m.: 2.25; 15,54		15,540			
			A.2.99.1.03: Nové konstrukce a sanace				2 720 236,57	
			3: Svislé konstrukce				145 229,91	
			31: Zdi pozemních staveb				145 229,91	
791	310238211.ZC		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	30,356	4 784,18	145 229,91	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 0,9		0,900			
			Č. m.: 1.15; 2,12		2,120			
			Č. m.: 1.15; 3,67		3,670			
			Č. m.: 1.18; 3,03		3,030			
			Č. m.: 1.20; 1,18		1,180			
			Č. m.: 2.15; 1,21		1,210			
			Č. m.: 2.15; 0,63		0,630			
			Č. m.: 2.17; 3,65		3,650			
			Č. m.: 2.19; 3,01		3,010			
			Č. m.: 2.23; 1,18		1,180			
			Č. m.: 3.12; 0,63		0,630			
			Č. m.: 3.12; 1,52		1,520			
			Č. m.: 3.14; 1,78		1,780			
			Č. m.: 3.14; 3,17		3,170			
			Č. m.: 3.11; 0,71		0,710			
			Č. m.: 3.11; 2,96		2,960			
			Č. m.: 3.11; 0,96		0,960			
			Č. m.: 3.22; 1,97		1,970			
			Č. m.: 3.22; 2,68		2,680			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.02a; 2,09		2,090			
			Č. m.: 01.02a; 0,52		0,520			
			Č. m.: 01.03b; 0,42		0,420			
			Č. m.: 01.03a; 2,21		2,210			
			Č. m.: 01.11a; 2		2,000			
			Č. m.: 01.14; 0,28		0,280			
			Č. m.: 01.14; 1,1		1,100			
			6: Úpravy povrchu				1 080 367,49	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
61: Úprava povrchů vnitřní							1 080 367,49	
792	612321141.ZP		Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	1 616,788	435,89	704 741,83	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Zdivo					–			
Č.m.: 01.26; 52,28					52,280			
Č.m.: 01.26; 7,49					7,490			
Č.m.: 1.13; 7,64					7,640			
Č.m.: 1.14; 11,1					11,100			
Č.m.: 1.15; 4,63					4,630			
Č.m.: 1.16; 18,63					18,630			
Č.m.: 1.16; 2,72					2,720			
Č.m.: 1.17; 49,62					49,620			
Č.m.: 1.17; 11,59					11,590			
Č.m.: 1.18; 28,76					28,760			
Č.m.: 1.18; 6,05					6,050			
Č.m.: 1.20; 16,74					16,740			
Č.m.: 1.20; 0,46					0,460			
Č.m.: 1.21; 4,53					4,530			
Č.m.: 1.21; 0,49					0,490			
Č.m.: 1.26; 15,7					15,700			
Č.m.: 2.13; 0,96					0,960			
Č.m.: 2.13; 6,96					6,960			
Č.m.: 2.14; 3,63					3,630			
Č.m.: 2.14; 3,22					3,220			
Č.m.: 2.15; 12,83					12,830			
Č.m.: 2.16; 16,43					16,430			
Č.m.: 2.17; 9,83					9,830			
Č.m.: 2.17; 3,43					3,430			
Č.m.: 2.18; 59,61					59,610			
Č.m.: 2.18; 20,02					20,020			
Č.m.: 2.18; 4,12					4,120			
Č.m.: 2.19; 23,77					23,770			
Č.m.: 2.19; 4,56					4,560			
Č.m.: 2.22; 19,23					19,230			
Č.m.: 2.22; 0,47					0,470			
Č.m.: 2.23; 5,39					5,390			
Č.m.: 2.23; 0,49					0,490			
Č.m.: 3.10; 186,95					186,950			
Č.m.: 3.10; 22,67					22,670			
Č.m.: 3.11; 139,41					139,410			
Č.m.: 3.11; 4,58					4,580			
Č.m.: 3.11; 4,44					4,440			
Č.m.: 3.11; 18,29					18,290			
Č.m.: 3.11; 5,36					5,360			
Č.m.: 3.12; 13,81					13,810			
Č.m.: 3.12; 11,77					11,770			
Č.m.: 3.16; 6,36					6,360			
Č.m.: 3.17; 18,04					18,040			
Č.m.: 3.18; 30,21					30,210			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.18; 5,04		5,040			
			Č.m.: 3.19; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.19; 4,5		4,500			
			Č.m.: 3.20; 49,02		49,020			
			Č.m.: 3.22; 62,01		62,010			
			Č.m.: 3.23; 198,68		198,680			
			Č.m.: 3.23; 6,27		6,270			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.02a; 34,32		34,320			
			Č.m.: 01.02a; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02a; 4,59		4,590			
			Č.m.: 01.03a; 10,99		10,990			
			Č.m.: 01.03a; 11,41		11,410			
			Č.m.: 01.03b; 26,38		26,380			
			Č.m.: 01.03b; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.11a; 8,88		8,880			
			Č.m.: 01.11a; 30,97		30,970			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.14; 23,07		23,070			
			Č.m.: 01.14; 3,98		3,980			
			Č.m.: 1.11; 154,57		154,570			
			Č.m.: 1.11; 5,21		5,210			
			Č.m.: 1.11; 8,21		8,210			
			Č.m.: 1.12; 106,35		106,350			
			Č.m.: 1.12; 1,86		1,860			
			Č.m.: 1.22; 4,73		4,730			
			Č.m.: 1.22; 11,2		11,200			
			Č.m.: 1.23; 102,04		102,040			
			Č.m.: 1.23; 17,35		17,350			
			Č.m.: 2.10; 147,06		147,060			
			Č.m.: 2.10; 15,73		15,730			
			Č.m.: 2.12; 122,58		122,580			
			Č.m.: 2.12; 11,76		11,760			
			Č.m.: 2.12; 3,96		3,960			
			Č.m.: 2.12; 2,08		2,080			
			Č.m.: 2.24; 9,17		9,170			
			Č.m.: 2.24; 141,58		141,580			
			Č.m.: 2.24; 1,01		1,010			
			Č.m.: 2.25; 52,73		52,730			
			Č.m.: 2.25; 13,34		13,340			
			Č.m.: 2.25; 15,54		15,540			
			" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. "					
793		612181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních stěn	m2	310,969	293,91	91 396,82	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			SDK		–			
			Č.m.: 1.13; 4,38		4,380			
			Č.m.: 1.14; 7,8		7,800			
			Č.m.: 1.15; 3,02		3,020			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.16; 14,94		14,940			
			Č.m.: 1.18; 21,21		21,210			
			Č.m.: 1.19; 5,43		5,430			
			Č.m.: 1.20; 7,62		7,620			
			Č.m.: 1.20; 2,15		2,150			
			Č.m.: 1.21; 4,53		4,530			
			Č.m.: 1.26; 2,77		2,770			
			Č.m.: 2.13; 5,31		5,310			
			Č.m.: 2.14; 3,63		3,630			
			Č.m.: 2.15; 9,54		9,540			
			Č.m.: 2.16; 3,29		3,290			
			Č.m.: 2.17; 16,61		16,610			
			Č.m.: 2.19; 31,89		31,890			
			Č.m.: 2.21; 6,43		6,430			
			Č.m.: 2.22; 11,63		11,630			
			Č.m.: 2.23; 5,39		5,390			
			Č.m.: 3.10; 8,87		8,870			
			Č.m.: 3.13; 8,43		8,430			
			Č.m.: 3.14; 8,91		8,910			
			Č.m.: 3.15; 8,49		8,490			
			Č.m.: 3.16; 10,45		10,450			
			Č.m.: 3.17; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.18; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.20; 9,23		9,230			
			Č.m.: 3.23; 10,2		10,200			
			ŽB		–			
			Č.m.: 01.17; 35,88		35,880			
			Č.m.: 01.28; 35,18		35,180			
			Č.m.: 1.16; 12,62		12,620			
			Č.m.: 1.18; 4,91		4,910			
			Č.m.: 1.26; 9,1		9,100			
			Č.m.: 2.16; 9,7		9,700			
			Č.m.: 2.17; 13,45		13,450			
			Č.m.: 3.17; 10,07		10,070			
			Č.m.: 3.18; 13,97		13,970			
			Č.m.: 3.20; 13,92		13,920			
			Doplnění					
			SDK					
			Č.m.: 01.03a; 9,68		9,680			
			Č.m.: 01.03b; 9,39		9,390			
			Č.m.: 01.11a; 10,22		10,220			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 1.11; 8,34		8,340			
			Č.m.: 2.10; 11,09		11,090			
794		611321143.ZP	Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb a stropů	m2	387,439	489,05	189 476,96	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.:3.11;84,49		84,490			
			Č.m.:3.19;17,55		17,550			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:3.22;6,82		6,820			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.03a;6,99		6,990			
			Č.m.: 01.03b;18,88		18,880			
			Č.m.: 01.14;26,78		26,780			
			Č.m.: 01.11;81,5		81,500			
			Č.m.: 01.22;69,91		69,910			
			Č.m.:2.10;80,2		80,200			
			Č.m.:2.12;82,44		82,440			
			Č.m.:2.24;73,85		73,850			
			Č.m.:2.25;32,33		32,330			
			" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. V případě oprav omítek u kleneb a stropů je doplnění jádra a celoplošné přeštukování. "					
795		611181001.ZP	Šárová stěrka vnitřních rovných stropů	m2	322,384	293,91	94 751,87	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			SDK		-			
			484,060		484,060			
			713: Izolace tepelné				64 383,31	
			7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí				64 383,31	
796		713521121.ZS	Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální plsti tl. 20 mm, včetně armované fasádní omítky	m2	69,472	912,18	63 370,78	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 01.26; 11,37*0		-			
			Č.m.: 1.13; 2,77*0		-			
			Č.m.: 1.14; 6,87*0		-			
			Č.m.: 1.15; 1,43*0		-			
			Č.m.: 1.16; 3,22*0		-			
			Č.m.: 1.17; 7,92*0		-			
			Č.m.: 1.18; 7,76*0		-			
			Č.m.: 1.19; 0,82*0		-			
			Č.m.: 1.20; 6,29*0		-			
			Č.m.: 1.21; 2,47*0		-			
			Č.m.: 1.26; 2,76*0		-			
			Č.m.:2.13; 2,88*0		-			
			Č.m.:2.14; 1,46*0		-			
			Č.m.:2.15; 7,39*0		-			
			Č.m.:2.16; 2,83*0		-			
			Č.m.:2.17; 3,16*0		-			
			Č.m.:2.18; 9,39*0		-			
			Č.m.:2.19; 8,08*0		-			
			Č.m.:2.21; 0,83*0		-			
			Č.m.:2.22; 6,71*0		-			
			Č.m.:2.23; 2,51*0		-			
			Č.m.:3.10; 57,41*0		-			
			Č.m.:3.11; 52,81*0,25		13,203			
			Č.m.:3.12; 3,4*0,3		1,020			
			Č.m.:3.13; 1,18*0,3		0,354			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:3.14; 1,31*0,3		0,393			
			Č.m.:3.15; 1,19*0,25		0,298			
			Č.m.:3.16; 3,71*0,25		0,928			
			Č.m.:3.17; 3,17*0		-			
			Č.m.:3.18; 2,69*0		-			
			Č.m.:3.19; 9,54*0,25		2,385			
			Č.m.:3.20; 7,39*0		-			
			Č.m.:3.23; 60,63*0		-			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.02a; 24,34*0,25		6,085			
			Č.m.: 01.03a; 3,8*0,25		0,950			
			Č.m.: 01.03b; 10,26*0,25		2,565			
			Č.m.: 01.11a; 16*0,25		4,000			
			Č.m.: 01.14; 14,56*0,25		3,640			
			Č.m.: 1.11; 44,29*0,25		11,073			
			Č.m.: 1.12; 45,58*0,25		11,395			
			Č.m.: 1.22; 37,99*0,25		9,498			
			Č.m.: 1.23; 14,34*0		-			
			Č.m.:2.10; 43,59*0,25		10,898			
			Č.m.:2.12; 44,81*0,25		11,203			
			Č.m.:2.24; 40,14*0,25		10,035			
			Č.m.:2.25; 17,57*0,25		4,393			
797		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,465	691,05	1 012,53	ÚRS 2023-I
			763: Konstrukce montované				815 428,08	
			7631: Konstrukce montované - z desek sádkartonových				815 428,08	
798	763131421.ZP	SDK podhled - deska hladká		m2	139,680	786,73	109 890,59	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			-			
		Č.m.: 1.16; 0			-			
		Č.m.: 1.17; 0			-			
		Č.m.: 1.18; 0			-			
		Č.m.:2.16; 0			-			
		Č.m.:2.17; 0			-			
		Č.m.:2.18; 10			-			
		Č.m.:2.19; 0			-			
		Č.m.:3.10; 85,33			85,330			
		Č.m.:3.17; 0			-			
		Č.m.:3.18; 9,67			9,670			
		Č.m.:3.20; 21,35			21,350			
		Č.m.:3.23; 93,38			93,380			
		Doplnění						
		Č.m.: 1.23; 0			-			
798a	763131432.ZP	SDK podhled - deska protipožární		m2	322,384	845,20	272 478,92	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI			-			
		Č.m.:01.11a; 11,21			11,210			
		Č.m.:01.14; 11,21			11,210			
		Č.m.:01.26; 21,75			21,750			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:1.13; 3,48		3,480			
			Č.m.:1.14; 10,84+1,52		12,360			
			Č.m.:1.15; 1,8		1,800			
			Č.m.:1.16; 9,4		9,400			
			Č.m.:1.17; 33,11		33,110			
			Č.m.:1.18; 21,6		21,600			
			Č.m.:1.19; 1,31		1,310			
			Č.m.:1.20; 9,89		9,890			
			Č.m.:1.21; 12,81+0,38		13,190			
			Č.m.:1.23; 13,25+0,82		14,070			
			Č.m.:1.26; 3,18		3,180			
			Č.m.:2.13; 3,67		3,670			
			Č.m.:2.14; 1,67		1,670			
			Č.m.:2.15; 11,38+2,53		13,910			
			Č.m.:2.16; 3,23		3,230			
			Č.m.:2.17; 9,86		9,860			
			Č.m.:2.18; 33,04		33,040			
			Č.m.:2.19; 20,95		20,950			
			Č.m.:2.21; 1,32		1,320			
			Č.m.:2.22; 10,65		10,650			
			Č.m.:2.23; 3,81		3,810			
			Č.m.:3.10; 85,33		85,330			
			Č.m.:3.17; 4,66		4,660			
			Č.m.:3.18; 9,67		9,670			
			Č.m.:3.20; 21,35		21,350			
			Č.m.:3.23; 93,38		93,380			
799	763135101		Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	56,710	531,58	30 145,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.13;4,43		4,430			
			Č.m.: 1.14;10,99		10,990			
			Č.m.: 1.15;2,29		2,290			
			Č.m.: 1.19;1,31		1,310			
			Č.m.: 1.20;10,07		10,070			
			Č.m.: 1.21;3,95		3,950			
			Č.m.:2.13;4,61		4,610			
			Č.m.:2.14;2,34		2,340			
			Č.m.:2.15;11,83		11,830			
			Č.m.:2.21;1,32		1,320			
			Č.m.:2.22;10,74		10,740			
			Č.m.:2.23;4,01		4,010			
			Č.m.:3.12;5,44		5,440			
			Č.m.:3.13;1,88		1,880			
			Č.m.:3.14;2,1		2,100			
			Č.m.:3.15;1,91		1,910			
			Č.m.:3.16;5,93		5,930			
800	59036513.ZP		deska podhledová minerální rovná bílá 15x600x600mm	m2	56,710	244,52	13 866,70	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
801		XTS_004	Akustický obklad - panely ze skelného vlákna, přirozené hrany, kotvení šrouby s podložkami	m2	32,101	3 105,46	99 688,99	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.26;18,19		18,190			
			Č. m.: 01.26;4,41		4,410			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.11a;25,6		25,600			
802		763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	25,361	1 009,99	25 614,64	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 4,9		4,900			
			Č. m.: 1.26; 4,9		4,900			
			Č. m.: 1.20; 16,54		16,540			
			Č. m.: 2.22; 11,74		11,740			
803		763111411.ZP	SDK přička tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5 s izolací	m2	54,019	1 243,89	67 194,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.26; 4,4		4,400			
			Č. m.: 1.13; 5,17		5,170			
			Č. m.: 1.20; 18,96		18,960			
			Č. m.: 2.15; 5,53		5,530			
			Č. m.: 2.22; 15,57		15,570			
			Č. m.: 3.12; 31,48		31,480			
804		763111417.ZP	SDK přička tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 12,5 s izolací	m2	47,539	1 350,20	64 187,27	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 5,5		5,500			
			Č. m.: 1.26; 2,97		2,970			
			Č. m.: 2.15; 5,48		5,480			
			Č. m.: 2.16; 3,2		3,200			
			Č. m.: 3.17; 3,72		3,720			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.03a; 9,37		9,370			
			Č. m.: 01.11a; 41,14		41,140			
805		763113313.ZP	SDK přička tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací	m2	14,605	1 509,67	22 049,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 4,19		4,190			
			Č. m.: 1.21; 6,66		6,660			
			Č. m.: 2.15; 4,35		4,350			
			Č. m.: 2.22; 6,73		6,730			
806		763121453.ZP	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2x 12,5	m2	6,314	956,84	6 041,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 2.22; 1,23		1,230			
			Č. m.: 3.12; 1,5		1,500			
			Č. m.: 3.16; 6,75		6,750			
807		763121590.ZP	SDK stěna přesazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	71,981	1 009,99	72 700,37	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Č. m.: 1.13; 13,14					13,140			
Č. m.: 1.16; 13,14					13,140			
Č. m.: 1.18; 13,14					13,140			
Č. m.: 1.18; 9,73					9,730			
Č. m.: 2.15; 13,36					13,360			
Č. m.: 2.17; 13,11					13,110			
Č. m.: 2.19; 13,11					13,110			
Č. m.: 2.19; 9,72					9,720			
Č. m.: 3.12; 2,88					2,880			
Č. m.: 3.16; 6,75					6,750			
808		763122411.ZP	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	12,607	1 009,99	12 733,33	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Č. m.: 2.19; 9,92					9,920			
Č. m.: 3.20; 9,01					9,010			
809		998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,079	17 459,05	18 836,92	ÚRS 2023-I
767: Konstrukce zámečnické							72 474,79	
767.: Konstrukce zámečnické							4 655,23	
810		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,205	3 861,79	4 655,23	ÚRS 2023-I
7672: Konstrukce zámečnické - schodiště							67 819,56	
811		767211311.ZS	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do zdiva	kus	0,666	7 582,92	5 050,22	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
G-G'; 1					1,000			
812		55342015.ZC	schodiště venkovní přímé, schodnice UPE 160 stupně PŽ 6, 5 stupňů, včetně kotevních a upevňovacích prvků	kus	0,666	94 248,25	62 769,33	odvozeno ÚRS
781: Obklady							302 174,06	
7814: Obklady - stěny vnitřní							302 174,06	
813		781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	171,005	43,35	7 413,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Č. m.: 1.13; 15,94					15,940			
Č. m.: 1.14; 23,88					23,880			
Č. m.: 1.15; 10,32					10,320			
Č. m.: 1.19; 7,68					7,680			
Č. m.: 1.20; 33,32					33,320			
Č. m.: 1.21; 15,5					15,500			
Č. m.: 2.13; 14,4					14,400			
Č. m.: 2.14; 8,515					8,515			
Č. m.: 2.15; 25,41					25,410			
Č. m.: 2.21; 7,72					7,720			
Č. m.: 2.22; 34,85					34,850			
Č. m.: 2.23; 13,27					13,270			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.13; 9,22		9,220			
			Č.m.: 3.14; 8,6		8,600			
			Č.m.: 3.15; 9,64		9,640			
			Č.m.: 3.16; 18,5		18,500			
814	781131112		Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	171,005	366,07	62 599,98	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.13; 15,94		15,940			
			Č.m.: 1.14; 23,88		23,880			
			Č.m.: 1.15; 10,32		10,320			
			Č.m.: 1.19; 7,68		7,680			
			Č.m.: 1.20; 33,32		33,320			
			Č.m.: 1.21; 15,5		15,500			
			Č.m.: 2.13; 14,4		14,400			
			Č.m.: 2.14; 8,515		8,515			
			Č.m.: 2.15; 25,41		25,410			
			Č.m.: 2.21; 7,72		7,720			
			Č.m.: 2.22; 34,85		34,850			
			Č.m.: 2.23; 13,27		13,270			
			Č.m.: 3.13; 9,22		9,220			
			Č.m.: 3.14; 8,6		8,600			
			Č.m.: 3.15; 9,64		9,640			
			Č.m.: 3.16; 18,5		18,500			
			" POZN: S izolací pod obklad uvažováno v soupise pro veškerý obklad. "					
815	781474154.ZP		Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	171,005	954,66	163 252,10	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI		–			
			Č.m.: 1.13; 15,94		15,940			
			Č.m.: 1.14; 23,88		23,880			
			Č.m.: 1.15; 10,32		10,320			
			Č.m.: 1.19; 7,68		7,680			
			Č.m.: 1.20; 33,32		33,320			
			Č.m.: 1.21; 15,5		15,500			
			Č.m.: 2.13; 14,4		14,400			
			Č.m.: 2.14; 8,515		8,515			
			Č.m.: 2.15; 25,41		25,410			
			Č.m.: 2.21; 7,72		7,720			
			Č.m.: 2.22; 34,85		34,850			
			Č.m.: 2.23; 13,27		13,270			
			Č.m.: 3.13; 9,22		9,220			
			Č.m.: 3.14; 8,6		8,600			
			Č.m.: 3.15; 9,64		9,640			
			Č.m.: 3.16; 18,5		18,500			
816	59761001.ZP		obklad velkoformátový keramický přes 4 do 6ks/m2	m2	171,005	358,81	61 358,48	odvozeno ÚRS
817	998781203		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,358	3 202,53	7 550,41	ÚRS 2023-I

784: Malby

240 178,94

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot							240 178,94	
818	784181101.ZP		Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 503,168	13,13	32 866,59	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					
			Stěny					
			Č.m.: 01.26; 52,28		52,280			
			Č.m.: 01.26; 7,49		7,490			
			Č.m.: 1.16; 12,62		12,620			
			Č.m.: 1.16; 18,63		18,630			
			Č.m.: 1.16; 14,94		14,940			
			Č.m.: 1.16; 2,72		2,720			
			Č.m.: 1.17; 49,62		49,620			
			Č.m.: 1.17; 11,59		11,590			
			Č.m.: 1.18; 28,76		28,760			
			Č.m.: 1.18; 4,91		4,910			
			Č.m.: 1.18; 21,21		21,210			
			Č.m.: 1.18; 6,05		6,050			
			Č.m.: 1.26; 2,77		2,770			
			Č.m.: 1.26; 9,1		9,100			
			Č.m.: 1.26; 15,7		15,700			
			Č.m.: 2.16; 3,29		3,290			
			Č.m.: 2.16; 16,43		16,430			
			Č.m.: 2.16; 9,7		9,700			
			Č.m.: 2.17; 13,45		13,450			
			Č.m.: 2.17; 16,61		16,610			
			Č.m.: 2.17; 9,83		9,830			
			Č.m.: 2.17; 3,43		3,430			
			Č.m.: 2.18; 59,61		59,610			
			Č.m.: 2.18; 20,02		20,020			
			Č.m.: 2.18; 4,12		4,120			
			Č.m.: 2.19; 23,77		23,770			
			Č.m.: 2.19; 31,89		31,890			
			Č.m.: 2.19; 4,56		4,560			
			Č.m.: 3.10; 186,95		186,950			
			Č.m.: 3.10; 8,87		8,870			
			Č.m.: 3.10; 22,67		22,670			
			Č.m.: 3.11; 139,41		139,410			
			Č.m.: 3.11; 4,58		4,580			
			Č.m.: 3.11; 4,44		4,440			
			Č.m.: 3.11; 18,29		18,290			
			Č.m.: 3.11; 5,36		5,360			
			Č.m.: 3.12; 13,81		13,810			
			Č.m.: 3.12; 11,77		11,770			
			Č.m.: 3.17; 18,04		18,040			
			Č.m.: 3.17; 10,07		10,070			
			Č.m.: 3.17; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.18; 30,21		30,210			
			Č.m.: 3.18; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.18; 13,97		13,970			
			Č.m.: 3.18; 5,04		5,040			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.19; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.19; 4,5		4,500			
			Č.m.: 3.20; 49,02		49,020			
			Č.m.: 3.20; 13,92		13,920			
			Č.m.: 3.20; 9,23		9,230			
			Č.m.: 3.22; 62,01		62,010			
			Č.m.: 3.23; 198,68		198,680			
			Č.m.: 3.23; 10,2		10,200			
			Č.m.: 3.23; 6,27		6,270			
			Stropy		–			
			Č.m.: 1.13;4,43		4,430			
			Č.m.: 1.14;10,99		10,990			
			Č.m.: 1.15;2,29		2,290			
			Č.m.: 1.16;5,15		5,150			
			Č.m.: 1.17;12,67		12,670			
			Č.m.: 1.18;12,41		12,410			
			Č.m.: 1.19;1,31		1,310			
			Č.m.: 1.20;10,07		10,070			
			Č.m.: 1.21;3,95		3,950			
			Č.m.:2.13;4,61		4,610			
			Č.m.:2.14;2,34		2,340			
			Č.m.:2.15;11,83		11,830			
			Č.m.:2.16;4,52		4,520			
			Č.m.:2.17;5,05		5,050			
			Č.m.:2.18;15,03		15,030			
			Č.m.:2.19;12,93		12,930			
			Č.m.:2.21;1,32		1,320			
			Č.m.:2.22;10,74		10,740			
			Č.m.:2.23;4,01		4,010			
			Č.m.:3.10;91,86		91,860			
			Č.m.:3.11;84,49		84,490			
			Č.m.:3.17;5,07		5,070			
			Č.m.:3.18;4,3		4,300			
			Č.m.:3.19;17,55		17,550			
			Č.m.:3.20;11,83		11,830			
			Č.m.:3.22;6,82		6,820			
			Č.m.:3.23;97		97,000			
			Doplnění					
			Zdivo					
			Č.m.: 01.02a; 34,32		34,320			
			Č.m.: 01.02a; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02a; 4,59		4,590			
			Č.m.: 01.03a; 10,99		10,990			
			Č.m.: 01.03a; 11,41		11,410			
			Č.m.: 01.03b; 26,38		26,380			
			Č.m.: 01.03b; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.11a; 8,88		8,880			
			Č.m.: 01.11a; 30,97		30,970			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.14; 23,07		23,070			
			Č.m.: 01.14; 3,98		3,980			
			Č.m.: 1.11; 154,57		154,570			
			Č.m.: 1.11; 5,21		5,210			
			Č.m.: 1.11; 8,21		8,210			
			Č.m.: 1.12; 106,35		106,350			
			Č.m.: 1.12; 1,86		1,860			
			Č.m.: 1.22; 63,69		63,690			
			Č.m.: 1.22; 4,73		4,730			
			Č.m.: 1.22; 11,2		11,200			
			Č.m.: 1.23; 102,04		102,040			
			Č.m.: 1.23; 17,35		17,350			
			Č.m.: 2.10; 147,06		147,060			
			Č.m.: 2.10; 15,73		15,730			
			Č.m.: 2.12; 122,58		122,580			
			Č.m.: 2.12; 11,76		11,760			
			Č.m.: 2.12; 3,96		3,960			
			Č.m.: 2.12; 2,08		2,080			
			Č.m.: 2.24; 9,17		9,170			
			Č.m.: 2.24; 141,58		141,580			
			Č.m.: 2.24; 1,01		1,010			
			Č.m.: 2.25; 52,73		52,730			
			Č.m.: 2.25; 13,34		13,340			
			Č.m.: 2.25; 15,54		15,540			
			SDK					
			Č.m.: 01.03a; 9,68		9,680			
			Č.m.: 01.03b; 9,39		9,390			
			Č.m.: 01.11a; 10,22		10,220			
			Č.m.: 01.11a; 29,75		29,750			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 1.11; 8,34		8,340			
			Č.m.: 2.10; 11,09		11,090			
			Stropy					
			Č.m.: 01.03a; 6,99		6,990			
			Č.m.: 01.03b; 18,88		18,880			
			Č.m.: 01.11a; 25,6		25,600			
			Č.m.: 01.14; 26,78		26,780			
			Č.m.: 1.11; 81,5		81,500			
			Č.m.: 1.12; 83,87		83,870			
			Č.m.: 1.22; 69,91		69,910			
			Č.m.: 1.23; 22,95		22,950			
			Č.m.: 2.10; 80,2		80,200			
			Č.m.: 2.12; 82,44		82,440			
			Č.m.: 2.24; 73,85		73,850			
			Č.m.: 2.25; 32,33		32,330			
819	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 503,168	82,82	207 312,35	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.2.99.1.06: Prvky OP: Ostatní prvky OP.: Ostatní prvky							1 030 313,20 650 757,72 650 757,72	
820	TP1	OP.99_001	Tabulka požární - evakuační plán_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,664	531,58	1 416,13	vlastní
820a	TP2	OP.99_001a	Tabulka požární - poplachová směrnice_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,666	531,58	354,03	vlastní
821	TP3	OP.99_002	Tabulka tento výtah neslouží k evakuaci osob_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	5,994	106,32	637,28	vlastní
822	TN	OP.99_003	Tabulka jízda osob nákladním výtahem zakázána_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,998	460,34	919,76	vlastní
823	HP1	OP.99_009	Přenosný hasicí přístroj práškový_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	44,622	932,91	41 628,31	vlastní
824	HS1	OP.99_010	Hydrantový systém zapuštěný do stěny s tvarově stálou hadicí_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,998	9 365,26	18 711,79	vlastní
825	DL1	OP.99_012	Dilatační lišta a podlaha/podlaha - rovná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	10,789	2 657,88	28 676,40	vlastní
826	DL3	OP.99_013	Dilatační lišta zeď/zeď - rohová_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	16,184	2 657,88	43 014,60	vlastní
827	DL4	OP.99_014	Dilatační lišta zeď/zeď - rovná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	37,296	2 657,88	99 128,29	vlastní
828	SL1	OP.99_015	Šchodový profil - ukončovací_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	237,762	390,55	92 857,95	vlastní
829	SL2	OP.99_016	Šchodový profil - vnitřní roh_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	237,762	390,55	92 857,95	vlastní
830	OR	OP.99_017	Ochrana rohů_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	13,986	2 613,22	36 548,49	vlastní
831	NF	OP.99_018	Nápis na fasádě_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,666	63 538,63	42 316,73	vlastní
832	H1	OP.99_019	Madlo toaletní - pevné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,332	3 019,88	4 022,48	vlastní
833	H2	OP.99_020	Madlo toaletní - sklopné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,332	2 615,88	3 484,35	vlastní
834	H3	OP.99_021	Madlo jednoduché - svislé_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,332	1 302,89	1 735,45	vlastní
835	H4	OP.99_022	Háček nástěnný_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	3,996	353,50	1 412,59	vlastní
836	H5	OP.99_023	Zásobník toaletního papíru_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	9,990	994,84	9 938,45	vlastní
837	H6	OP.99_024	Zásobník papírových ručníků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	6,660	4 736,86	31 547,49	vlastní
838	H7	OP.99_025	Odpadkový koš s víkem_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	7,992	797,89	6 376,74	vlastní
839	H8	OP.99_026	Odpadkový koš bez víka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	6,660	4 635,87	30 874,89	vlastní
840	H9	OP.99_027	Zásobník hygienických sáčků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	7,326	604,99	4 432,16	vlastní
841	H10	OP.99_028	Dávkováč tekutého mýdla_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	5,994	2 110,88	12 652,61	vlastní
842	H11	OP.99_029	Nástěnné zrcadlo_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,664	1 201,89	3 201,83	vlastní
843	H11a	OP.99_030	Nástěnné zrcadlo_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,664	2 666,38	7 103,24	vlastní
844	H12	OP.99_031	Nástěnné zrcadlo výklopné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,332	6 140,75	8 179,48	vlastní
845	H13	OP.99_032	WC souprava závěsná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	9,990	756,48	7 557,24	vlastní
846	H14	OP.99_033	Úklidový vozík včetně mopu_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,666	5 039,86	3 356,55	vlastní
847	H15	OP.99_034	Věšák úklidového nářadí_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,664	999,89	2 663,71	vlastní
848	H16	OP.99_035	Policový set_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,664	2 657,88	7 080,59	vlastní
849	H17	OP.99_036	Dávkováč tekutého mýdla deskový_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	3,996	898,89	3 591,96	vlastní
850	RD	OP.99_037	Revizní dvířka do SDK_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,666	3 721,03	2 478,21	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Protipožární revizní dvířka do SDK nonstrukce na stěnu vč. tepelné izolace, vyřezání otvoru pro jejich umístění a jeho zapravení vč. zapravení ostění a ztmelení, a veškerého příslušenství vč. odvozu a likvidace suti pro vyřezání otvoru. " " 2. NP " 1 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
							1,000	
ZP: Zámečnické prvky							379 555,47	
ZP.: Zámečnické prvky							379 555,47	
851	Z1.3	ZP.99_001	Schodišťové zábradlí interiérové _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	9,257	6 602,16	61 118,84	vlastní
852	Z1.4	ZP.99_002	Vnitřní schodišťové zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	8,991	2 392,09	21 507,28	vlastní
853	Z1.6	ZP.99_003	Madlo interiérového zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	75,732	1 722,30	130 433,55	vlastní
854	Z1.7	ZP.99_004	Madlo interiérového zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	8,432	1 722,30	14 521,68	vlastní
855	Z1.9	ZP.99_005	Odnímatelný zábradelní řetízek _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	2,531	1 387,41	3 511,26	vlastní
856	Z1.12	ZP.99_006	Vnitřní schodišťové zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	1,598	6 123,74	9 788,19	vlastní
857	Z2	ZP.99_007	Zadržný systém _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	61,938	708,06	43 855,82	vlastní
858	Z4	ZP.99_008	Okování hrany _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	5,395	3 799,42	20 496,35	vlastní
859	Z6	ZP.99_009	Konstrukce pro uchycení skleněných příček _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	12,587	3 070,85	38 654,02	vlastní
860	Z7	ZP.99_010	Revizní dvířka HDS _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	0,666	9 036,78	6 018,50	vlastní
861	Z9	ZP.99_014	Konstrukce pro uchycení revizních dveří v podhledu _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	kpl	1,332	13 488,77	17 967,04	vlastní
862	Z11	ZP.99_015	Hliníkový žebřík _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	0,666	17 541,98	11 682,96	vlastní
A.2.99.1.98: Likvidace suti							145 348,56	
99: Přesun hmot HSV							145 348,56	
997: Doprava suti a vybouraných hmot							145 348,56	
863		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	292,134	135,84	39 683,54	ÚRS 2023-I
864		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	292,134	28,13	8 217,74	odvozeno ÚRS
865		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	292,134	333,57	97 447,28	ÚRS 2023-I
A.2.99.1.99: Přesun hmot							74 928,41	
99: Přesun hmot HSV							74 928,41	
099_00: Přesun hmot HSV							74 928,41	
866		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	156,616	478,42	74 928,41	ÚRS 2023-I
A.2.99.2: Stavebně konstrukční řešení - Společné							661 062,03	
A.2.99.2.03: Nové konstrukce a sanace							656 324,43	
3: Svislé konstrukce							656 324,43	
31: Zdi pozemních staveb							161 010,87	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
867		317941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm, včetně vysekání kapes ve zdivu a zalití betonem	t	0,564	15 327,99	8 646,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 0,538+0,309					0,847			
868		13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,358	54 178,12	19 419,67	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
1.NP; 0,012					0,012			
1.NP; 0,024					0,024			
1.NP; 0,026					0,026			
1.NP; 0,033					0,033			
1.NP; 0,013					0,013			
1.NP; 0,086					0,086			
2.NP; 0,012					0,012			
2.NP; 0,013					0,013			
2.NP; 0,057					0,057			
3.NP; 0,012					0,012			
3.NP; 0,017					0,017			
3.NP; 0,02					0,020			
3.NP; 0,143					0,143			
=					0,468			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
0,468*0,15					0,070			
869		13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,206	54 178,12	11 162,16	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
1.NP; 0,01					0,010			
1.NP; 0,011					0,011			
1.NP; 0,043					0,043			
1.NP; 0,014					0,014			
2.NP; 0,01					0,010			
2.NP; 0,011					0,011			
2.NP; 0,028					0,028			
2.NP; 0,013					0,013			
3.NP; 0,028					0,028			
3.NP; 0,025					0,025			
3.NP; 0,016					0,016			
3.NP; 0,027					0,027			
3.NP; 0,033					0,033			
=					0,269			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
0,269*0,15					0,040			
870		317941123.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm, včetně vysekání kapes ve zdivu a zalití betonem	t	0,838	27 089,06	22 714,01	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 0,95+0,148+0,161					1,259			
871		13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,633	54 178,12	34 274,89	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			1.NP; 0,49		0,490			
			2.NP; 0,092		0,092			
			2.NP; 0,122		0,122			
			3.NP; 0,122		0,122			
			=		0,826			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,826*0,15		0,124			
872	13010718		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,099	54 178,12	5 352,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			3.NP; 0,129		0,129			
			=		0,129			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,129*0,15		0,019			
873	13010720		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,107	54 178,12	5 809,30	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			2.NP; 0,14		0,140			
			=		0,140			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,140*0,15		0,021			
874	899914113.ZP		Montáž ocelové chráničky D 273 x 6,3 mm	m	1,765	5 272,16	9 304,84	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			CHR2; 0,62		0,620			
			CHR2; 0,62		0,620			
			CHR3; 0,46		0,460			
			CHR3; 0,46		0,460			
			CHR6; 0,49		0,490			
875	55283930		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x6,3mm	m	2,030	3 970,87	8 059,42	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Vlastní hmotnost + Doplnkové, montážní a kotevní kce		–			
			2,65*1,15		3,048			
876	899914114.ZP		Montáž ocelové chráničky D 324 x 6,3 mm	m	4,049	3 509,67	14 211,64	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			CHR1; 2,08		2,080			
			CHR1; 1,04		1,040			
			CHR4; 0,64		0,640			
			CHR4; 0,64		0,640			
			CHR5; 0,91		0,910			
			CHR8; 0,77		0,770			
877	14011112.ZP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x6,3mm	m	4,657	4 736,33	22 055,54	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Vlastní hmotnost + Doplnkové, montážní a kotevní kce		–			
			6,08*1,15		6,992			

32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi

495 313,56

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
878		327324127.ZC	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30, včetně vysekání kapes do zdiva	m3	23,187	4 838,40	112 188,80	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Konstrukce anglických dvorků - Beton C 25/30 XC4, XA2 - CI 0,20 Dmax 22 - S3 s krystalizační přísadou se schopností překlenout trhlinu 0,4 mm Deska; (8,28+1 6,05+20,74+8,16)*0,26 Stěny; (8,04+12,29+1,77+14,81+1,82*3+7,97)*0,25*2 odpočet otvorů; -(0,5*0,4*0,25*2+1*0,4*0,25*2)		- 13,840 25,170 - 0,300			
879		327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	119,177	795,24	94 774,35	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Stěny; (8,04+12,29+1,77+14,81+1,82*3+7,97)*2*2 odpočet otvorů; -(0,5*0,4*2+1*0,4*2)*2		- 201,360 - 2,400			
880		327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	119,177	389,43	46 411,11	ÚRS 2023-I
881		327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	5,565	37 752,46	210 090,54	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Předpoklad vyztužení 240 kg/m3 38,71*240/1000		- - 9,290			
882		XTS_018	D+M dilatace tl. 20 mm	m2	5,445	208,38	1 134,61	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2,02*2,25*2		- 9,090			
883		XTS_019	D+M ZB3	kus	1,198	10 255,14	12 285,66	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2		- 2,000			
884		XTS_020	D+M ZB4	kus	0,599	10 255,14	6 142,83	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1		- 1,000			
885		XTS_021	D+M ZB5	kus	0,599	10 255,14	6 142,83	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1		- 1,000			
886		XTS_022	D+M ZB6	kus	0,599	10 255,14	6 142,83	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1		- 1,000			
			A.2.99.2.99: Přesun hmot 99: Přesun hmot HSV 099_00: Přesun hmot HSV				4 737,60 4 737,60 4 737,60	
887		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	9,903	478,42	4 737,60	ÚRS 2023-I
			A.2.99.97: Úprava území - Společné A.2.99.97.01: Úprava území 1: Zemní práce 11: Přípravné a přidružené práce				128 740,17 88 159,93 17 670,08 11 473,39	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
888		111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	697,416	2,26	1 576,16	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění původních travin a zeleně z plochy: 136,7+618,3+409,3		1 164,300			
889		111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	141,484	25,03	3 541,34	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: (62,0+98,0+30,0+37,0)+(5,0+4,2)		236,200			
890		112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,386	151,56	1 270,98	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: (1,0+1,0+1,0+2,0+5,0+1,0+1,0+2,0)		14,000			
891		112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,198	626,15	750,13	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: (1,0+1,0)		2,000			
892		112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,386	291,64	2 445,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 14		14,000			
893		112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,198	880,29	1 054,59	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 2		2,000			
894		112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,599	1 393,15	834,50	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 1		1,000			
17: Konstrukce ze zemin							4 399,77	
895		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,632	119,41	433,74	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Zásyp po odstranění základů elektro pilířků; 0,5*1,0*0,8*4		1,600			
			Zásyp po odstraněných základech oplocení; 0,3*0,3*0,8*62,0		4,464			
896		174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	8,386	83,44	699,73	ÚRS 2023-I
897		174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	1,198	343,70	411,75	ÚRS 2023-I
898		174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	0,599	762,41	456,68	ÚRS 2023-I
899		10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	12,285	195,19	2 397,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Zásyp jam po odstranění pařezů - doplnění chybějící zeminy; 1,0*1,0*0,300*20,0*1,7		10,200			
			Zásyp po odstranění základů elektro pilířků; 0,5*1,0*0,8*4*1,7		2,720			
			Zásyp po odstraněných základech oplocení; 0,3*0,3*0,8*62,0*1,7		7,589			
18: Povrchové úpravy terénu							1 796,93	
900		184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,797	691,22	1 242,12	ÚRS 2023-I
901		184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	0,599	926,22	554,81	ÚRS 2023-I
9: Ostatní konstrukce a práce							45 782,31	
96: Bourání konstrukcí							13 751,51	
902		966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	0,599	70,58	42,28	ÚRS 2023-I
903		966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	29,920	277,86	8 313,59	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění sloupků oplocení; (63,9+16,6+2,8+16,6)/2		49,950			
904		966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	2,396	90,33	216,43	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Odstranění šikmých vzpěr; 4					4,000			
905		966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	59,840	59,25	3 545,53	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Odstranění oplocení; (63,9+16,6+2,8+16,6)					99,900			
906		966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	0,599	201,32	120,59	ÚRS 2023-I
907		966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2	kus	1,198	1 263,02	1 513,10	ÚRS 2023-I
908		981011414	98: Demolice a sanace Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	42,553	589,41	25 081,14	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Bourání přístřešku; 7,4*4,8*2,0					71,040			
909		981011712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	3,808	754,75	2 873,97	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Bourání zastřešení vstupu: 1,3*1,7*2,3+1,3*1,7*0,200+1,3*0,400*0,8*2					6,357			
910		981999901 SPC	Vybourání vlnkového stožáru včetně základů a kotvících prvků	kus	1,198	3 402,08	4 075,69	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Odstranění stožárů vedle stojanu na kolo: 2 V ceně oddělení sloupu od základu, vybourání základů vč. zemní práce, pomocné konstrukce pro odstranění, zapravení terénu po bouracích pracích, zásvo vzniklých jam zeminou " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					2,000			
							24 707,54	
							13 367,01	
911		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	26,866	135,84	3 649,50	ÚRS 2023-I
912		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	26,866	28,13	755,75	odvozeno ÚRS
913		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	26,866	333,57	8 961,76	ÚRS 2023-I
							11 340,53	
914		998231311	998: Přesun hmot Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	12,346	918,56	11 340,53	ÚRS 2023-I
							40 580,24	
							38 678,55	
							38 678,55	
915		181111121	A.2.99.97.02: Sadové úpravy 1: Zemní práce 18: Povrchové úpravy terénu Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	168,319	45,61	7 677,03	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy - zeleň v areálu; 39,5+33,1+49,7					122,300			
Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy - obnova zeleně mimo areál; 158,7					158,700			
916		181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	73,258	85,62	6 272,32	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: použita sejmutá ornice z meziskládky					-			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - zeleň v areálu; 39,5+33,1+49,7					122,300			
917		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	95,061	61,35	5 832,01	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: použita sejmutá ornice z mezi skládky					–			
Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - obnova zeleně mimo areál; 158,7					158,700			
918		181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	168,319	23,39	3 936,98	ÚRS 2023-I
919		00572410	osivo směs travní parková	kg	3,366	107,38	361,48	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000					5,620			
920		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	336,638	1,83	616,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 2x; 281*2					562,000			
921		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	336,638	0,84	282,78	ÚRS 2023-I
922		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	168,319	5,00	841,60	ÚRS 2023-I
923		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	168,319	0,53	89,21	ÚRS 2023-I
924		58154413	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,06/0,31	t	1,650	4 199,44	6 927,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 9,8 kg/m2					–			
281*9,8/1000					2,754			
925		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl do 1000 m2	m2	168,319	8,24	1 386,95	ÚRS 2023-I
926		184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	336,638	4,42	1 487,94	ÚRS 2023-I
927		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,003	8 398,01	28,27	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000/1000					0,006			
928		25191155	hnojivo průmyslové	kg	3,366	34,77	117,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000					5,620			
929		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	168,319	10,71	1 802,70	ÚRS 2023-I
930		185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,525	403,64	1 019,10	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 15 l na m2; 281*15/1000					4,215			
99: Přesun hmot HSV							1 901,69	
998: Přesun hmot							1 901,69	
931		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,656	1 148,20	1 901,69	ÚRS 2023-I
A.2.99.98: Komunikace - Společné							3 950 119,68	
A.2.99.98.01: Komunikace							3 676 680,97	
1: Zemní práce							809 432,61	
11: Přípravné a přidružené práce							33 424,26	
932		113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	259,127	33,49	8 678,18	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výměna krytu stávajícího chodníku; 432,6					432,600			
933		113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	259,127	81,33	21 074,83	ÚRS 2023-I
934		113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl do 50 m2	m2	4,133	30,62	126,56	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Obnova signálního a varovného pásu; 6,9					– 6,900			
935		113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,133	66,98	276,84	ÚRS 2023-I
936		113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	27,767	117,69	3 267,86	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Výměna žulových silničních obrub; 46,355					– 46,355			
937		113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	35,893	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Překop ve stávající komunikaci; 59,921					– 59,921			
938		113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	35,893	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
12: Odkopávky a prokopávky							140 773,19	
939		122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	385,277	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Areálová komunikace; 625,7 Areálový chodník; 6,16+2,43+0,33+2,01+6,57					– 625,700 17,500			
939a		122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	770,178	182,78	140 773,19	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Areálová komunikace; (955,3)*0,63 Areálový chodník; (128,905)*0,49 Výměna krytu stávajícího chodníku (432,6)*0,24 Areálová betonová zpevněná plocha (37,115)*1,0 Výměna varovného pásu (6,9+(3,1+0,9))*0,24 Okaupový chodník (48,0)*0,23 Sanace (955,3+128,905+432,6+37,115)*0,3					– 601,839 63,163 103,824 37,115 2,616 11,040 466,176			
16: Přemístění výkopu							145 170,91	
940		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	770,178	183,71	141 489,45	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: výkopy;					770,178			
941		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	770,178	4,78	3 681,45	ÚRS 2023-I
17: Konstrukce ze zemin							490 064,26	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
942		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 347,812	363,60	490 064,26	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: koef. 1,75 t/m3 770,178*1,75					- 1 347,812			
KOM: Komunikace KOM.01: Areálová komunikace							2 867 248,35 1 202 364,26	
943		591111111.ZP	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 30 mm	m2	572,225	755,90	432 544,65	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 955,3					- 955,300			
944		58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	572,225	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
944a		58381015.ZP	kostka štípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	572,225	688,92	394 217,04	ÚRS 2023-I
945		564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	572,225	103,34	59 133,70	ÚRS 2023-I
946		564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	572,225	148,31	84 866,65	ÚRS 2023-I
947		564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	572,225	319,58	182 871,57	ÚRS 2023-I
948		564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	572,225	85,16	48 730,66	ÚRS 2023-I
KOM.02: Areálový chodník							164 170,29	
949		591211111.ZP	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	77,214	816,26	63 026,78	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 128,905					- 128,905			
950		58381010.ZP	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	77,214	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
950a		58381010.ZP	kostka štípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	77,214	526,26	40 634,69	odvozeno ÚRS
951		567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2	77,214	520,52	40 191,48	ÚRS 2023-I
952		564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	77,214	263,13	20 317,34	ÚRS 2023-I
KOM.03: Obrubníky							374 929,75	
953		916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	168,205	453,54	76 287,51	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 88,75+27,704+164,355					280,809			
954		58380374.ZP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x220mm	m	53,161	1 291,73	68 669,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 88,75					- 88,750			
955		58380374.ZC	obrubník kamenný žulový přímý 1000x60x200mm	m	16,595	1 148,20	19 054,03	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 27,704					- 27,704			
956		58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	98,449	1 435,25	141 298,42	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 164,355					- 164,355			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
957		916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,796	218,16	26 352,75	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 201,662					- 201,662			
958		59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	120,796	66,98	8 090,89	ÚRS 2023-I
959		916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,767	453,54	12 593,28	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 46,355					- 46,355			
960		58380374.ZC1	obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x100x250mm	m	27,767	813,31	22 582,89	odvozeno ÚRS
KOM.04: Dvojrádek ze žulových kostek							71 338,75	
961		916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	196,721	190,41	37 457,57	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 328,415					- 328,415			
962		58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	196,721	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
962a		58381015.ZP	kostka štípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	49,180	688,92	33 881,19	ÚRS 2023-I
KOM.05: Výměna krytu stávajícího chodníku							502 847,08	
963		591211111.ZP	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	259,127	816,26	211 515,33	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 432,6					- 432,600			
964		58381010.ZP	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	259,127	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
964a		58381010.ZP	kostka štípaná dlažební mozaiková žula 4x4x4cm	m2	259,127	526,26	136 368,39	odvozeno ÚRS
964b		564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	259,127	263,13	68 184,19	ÚRS 2023-I
965		XTS_027	Odstranění stávajícího krytu včetně odvozu a likvidace	m2	259,127	334,89	86 779,17	vlastní
KOM.06: Obnova signálního a varovného pásu							9 637,44	
966		596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	4,133	363,60	1 502,80	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 4,8+2,1					- 6,900			
967		59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,133	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
967a		59245006.ZP	reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200x200x60 mm, barva bílá	m2	4,133	545,40	2 254,19	odvozeno ÚRS
967b		591.XTS	D+M Lemovací pás z hladkých žulových kostek 250x250x60 mm vč. lože, spárování, přesunu hmot	m	10,243	574,10	5 880,45	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Lomovací pás u přechodu: 6,8+6,6 Lomovací pás u vstupu: 3,7					- 13,400 3,700			
KOM.07: Sanace pláňe pod zpevněnými plochami							467 390,95	
968		564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 861,596	204,76	381 180,43	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 (955,3+128,905+432,6+37,115)*2 POZN: Plocha uvažována 2× z důvodu celkové tl. 300 mm.					- 3 107,840			
969		919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	1 023,878	84,20	86 210,52	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 (955,3+128,905+432,6+37,115)*1,1 POZN: Plocha navýšena o 10 % z důvodu obalení i svahů.					- 1 709,312			
KOM.08: Areálová zpevněná plocha							38 289,98	
970		XTS_028	Betonová zpevněná plocha včetně podkladních vrstev	m2	22,232	1 722,30	38 289,98	vlastní
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 37,115					- 37,115			
KOM.09: Signální a varovný pás							0,00	
971		596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	214,978	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 358,894					- 358,894			
972		59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	214,978	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
KOM.10: Okapový chodník							36 279,85	
973		637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	28,752	415,27	11 939,84	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 48,0					- 48,000			
974		59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	28,752	430,58	12 380,04	ÚRS 2023-I
975		564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	28,752	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
975a		564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	28,752	415,97	11 959,97	ÚRS 2023-I
A.2.99.98: Likvidace suti							98 093,00	
99: Přesun hmot HSV							98 093,00	
997: Doprava suti a vybouraných hmot							98 093,00	
976		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	197,156	135,84	26 781,67	ÚRS 2023-I
977		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	197,156	28,13	5 546,00	odvozeno ÚRS
978		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	197,156	333,57	65 765,33	ÚRS 2023-I
A.2.99.98.99: Přesun hmot							175 345,71	
99: Přesun hmot HSV							175 345,71	
099_00: Přesun hmot HSV							175 345,71	
979		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 822,910	96,19	175 345,71	ÚRS 2023-I

A.2.99.99: Ostatní - Společné

152 872,07

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.2.99.99.01: Ostatní 6: Úpravy povrchu 61: Úprava povrchů vnitřní							152 872,07 16 197,07 16 197,07	
980		619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	813,106	19,92	16 197,07	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
1.PP; 135,83					135,830			
1.NP; 352,35					352,350			
2.NP; 352,45					352,450			
3.NP; 380,25					380,250			
9: Ostatní konstrukce a práce 94: Lešení a stavební výtahy							136 675,00 67 528,46	
981	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	813,106	83,05	67 528,46	ÚRS 2023-I
95: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							69 146,54	
982	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	813,106	85,04	69 146,54	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 1.PP; 135,83					135,830			
1.NP; 352,35					352,350			
2.NP; 352,45					352,450			
3.NP; 380,25					380,250			
A.2.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady A.2.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady V09: Ostatní náklady V09.: Ostatní náklady							35 242,00 35 242,00 35 242,00 35 242,00	
983	A2.V09_001		Zpracování zprávy o naplnění a realizaci projektu v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškodovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.	soubor	1,000	15 947,00	15 947,00	vlastní
984	A2.V09_002		Povinná publicita EU – billboard pro IROP2 včetně instalace na místo realizace (zavěšení, případně instalace na vlastní konstrukci) dle podmínek poskytovatele dotace, textovou informaci poskytne objednavatel, po celou dobu výstavby, z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám, barevný, velikost min. 2,1x2,2 m, grafický návrh a způsob instalace odsouhlasí objednatel, po ukončení díla bude nahrazeno pamětní deskou	soubor	1,000	13 980,00	13 980,00	vlastní
985	A2.V09_003		Povinná publicita EU – pamětní deska pro IROP2 včetně instalace dle podmínek poskytovatele dotace, předpoklad instalace v interiéru (např. v přístavbě), textovou informaci poskytne objednatel, trvanlivý odolný materiál (plast, kov), barevně, velikost 30x40 cm na šířku, grafický návrh a způsob instalace odsouhlasí objednatel	soubor	1,000	5 315,00	5 315,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							38 095 624,35	
A.3: Prostory pro návštěvnické centrum							38 095 624,35	
A.3.1: Architektonicko stavební řešení							15 159 781,02	
A.3.1.01: Zemní práce							645 324,80	
001: Zemní práce							645 324,80	
0012: Odkopávky a prokopávky							23 216,56	
1	121151124		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	1 462,000	15,88	23 216,56	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: předpoklad; 1462					1 462,000			
0013: Hloubené vykopávky							142 585,59	
2	131213701		Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	45,810	1 052,52	48 215,94	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Pod přístavbou Bastion; 6,56					6,560			
Svah pod přístavbou Bastion; 0,48					0,480			
Pod přístavbou Bastion; 4,04					4,040			
Pod přístavbou Bastion; 24,78					24,780			
Pod přístavbou Bastion; 9,95					9,950			
3	131251105		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	636,300	148,31	94 369,65	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Pod přístavbou; 40,75					40,750			
Pod přístavbou; 27,78					27,780			
Pod přístavbou; 6,11					6,110			
Pod přístavbou; 7,15					7,150			
Pod přístavbou; 146,74					146,740			
Pod přístavbou; 26,32					26,320			
Svah pod přístavbou; 21,9					21,900			
Svah pod přístavbou; 32,58					32,580			
Svah pod přístavbou; 13,02					13,020			
Svah pod přístavbou; 1,52					1,520			
Pod přístavbou; 19,31					19,310			
Svah pod přístavbou; 11,62					11,620			
Pod přístavbou; 93,35					93,350			
Pod přístavbou; 24,25					24,250			
Svah pod přístavbou; 17,64					17,640			
Svah pod přístavbou; 0,13					0,130			
Pod přístavbou; 35,64					35,640			
Svah pod přístavbou; 27,03					27,030			
Pod přístavbou; 46,57					46,570			
Svah pod přístavbou; 33,14					33,140			
Pod přístavbou; 0,16					0,160			
Svah pod přístavbou; 3,59					3,590			
0016: Přemístění výkopku							185 201,05	
4	167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 056,206	38,27	40 421,00	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: naložení výkopku na meziskládce pro zpětné zásypy a ornice; 1056,206					1 056,206			
5		162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 056,206	57,41	60 636,79	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: odvoz na meziskládku a zpět ornice; 1462*0,2*2 zásyp; 235,703*2					- 584,800 471,406			
6		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	446,407	183,71	82 009,43	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: výkopy; 45,81+636,3 Zásypy; -235,703					682,110 - 235,703			
7		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	446,407	4,78	2 133,83	ÚRS 2023-I
0017: Konstrukce ze zemin					294 321,60			
8		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	781,212	334,89	261 620,17	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: koef. 1,75 t/m3 446,407*1,75					- 781,212			
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	235,703	138,74	32 701,43	ÚRS 2023-I
A.3.1.02: Bourané konstrukce					435,04			
009: Ostatní konstrukce a práce					435,04			
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					435,04			
10		971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,660	659,15	435,04	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR VZT, č.m.: Přístavba; 0,66					- 0,660			
A.3.1.03: Nové konstrukce a sanace					3 642 188,02			
006: Úpravy povrchu					734 109,39			
0061: Úprava povrchů vnitřní					263 456,09			
11		612321141.ZP	Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	90,600	435,89	39 491,63	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Zdivo Č.m.: P.1.12; 90,6 " POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. "					- - 90,600			
12		612181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních stěn	m2	364,880	293,91	107 241,88	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR SDK Č.m.: P.1.02; 59,05 Č.m.: P.1.03; 5,94 Č.m.: P.1.04; 37,02 Č.m.: P.1.05; 13,94 Č.m.: P.1.06; 13,94 Č.m.: P.1.07; 17,85					- - 59,050 5,940 37,020 13,940 13,940 17,850			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: P.1.08; 9,05		9,050			
			Č.m.: P.1.09; 9,76		9,760			
			Č.m.: P.1.10; 11,83		11,830			
			Č.m.: P.1.11; 61,35		61,350			
			Č.m.: P.1.12; 53,76		53,760			
			ŽB		-			
			Č.m.: P.1.02; 23,38		23,380			
			Č.m.: P.1.03; 2,13		2,130			
			Č.m.: P.1.04; 16,65		16,650			
			Č.m.: P.1.11; 23,31		23,310			
			Č.m.: P.1.12; 5,92		5,920			
13	611321143.ZP		Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb a stropů	m2	1,520	489,05	743,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.:P.1.03a;0,37		0,370			
			Č.m.:P.1.03b;0,63		0,630			
			Č.m.:P.1.03c;0,52		0,520			
14	611181001.ZP		Sádrová stěrka vnitřních rovných stropů	m2	367,930	293,91	108 138,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			SDK		-			
			69,29+298,64		367,930			
15	619991001		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	393,620	19,92	7 840,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			1.NP - přístavba; 393,62		393,620			
16	621221169 SPC		0062: Úprava povrchů vnější Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny do zdva betonu tl přes 240 mm vč. veškerého příslušenství	m2	118,100	1 913,67	226 004,43	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Montáž desek z minerální vlny tl. 300 mm na podhled podloubí přístavby vč. veškerých případných nutných prvků - lišt. kotev. zátek. apod. "					
			Podhled podloubí přístavby: 118,1		118,100			
17	63142016. ZP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád λ=0,035-0,036, tl 300 mm	m2	118,100	1 205,61	142 382,54	odvozeno ÚRS
18	XTS_005		Armovací bezcementová stěrka s vloženou výztužnou tkaninou	m2	118,100	291,83	34 465,12	vlastní
19	621381022.ZP		Tenkovrstvá organická omítka vnějších podhledů, vzhled pohledového betonu	m2	118,100	574,10	67 801,21	odvozeno ÚRS
			009: Ostatní konstrukce a práce				158 763,52	
			0091: Geotextilie				32 431,96	
19a	919726123		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	305,041	106,32	32 431,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR. D.1.2. SKŘ		-			
			" Geotextilie jako ochrana bastionu. "		-			
			Geotextilie jako ochrana bastionu - klenby. (124,36)*1,1		136,796			
			Geotextilie jako ochrana bastionu - rovné částu. (152,95)*1,1		168,245			
			0094: Lešení a stavební výtahy				32 690,14	
20	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	393,620	83,05	32 690,14	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Pomocné lešení pro práce uvnitř objektu 1.NP - přístavba; 393,62					- - 393,620			
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							93 641,42	
21	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	393,620	85,04	33 473,44	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 1.NP - přístavba; 393,62					393,620			
21a	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm		m2	21,749	106,32	2 312,37	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR. D.1.2. SKŘ " Dilatace jednotlivých konstrukcí. " " Dilatace v místě stropní desky a průvlaku " ((10,4*2+44,6)*0,18)*1,1 " Dilatace v místě betonové desky / průvlaku " ((0,2*8)*5,0)*1,1					- - 12,949 8,800			
21b	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm		m2	6,930	143,53	994,66	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR. D.1.2. SKŘ " Dilatace jednotlivých konstrukcí. " " Dilatace v místě stropní desky " (((3,15)*1,0)*2)*1,1					- - 6,930			
21c	953312115	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 30 do 50 mm		m2	105,600	177,55	18 749,28	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR. D.1.2. SKŘ " Dilatace jednotlivých konstrukcí. " " Dilatace mezi průvlakem / výplňovým zdívkou a betonovou stěnou " ((9,6*2)*5,0)*1,1					- - 105,600			
21d	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm		m2	14,684	229,64	3 372,01	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR. D.1.2. SKŘ " Dilatace venkovních schodišť. " " Dilatace venkovních schodišť od základů. " (((2,58)*0,25)*2+((3,89)*1,55)*2)*1,1					- - 14,684			
21e	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm		m2	3,465	203,06	703,60	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR. D.1.2. SKŘ " Dilatace základů u podloubí. " " Dilatace venkovních schodišť od základů. " (((3,15)*1,0)*1)*1,1					- - 3,465			
21f	951994132 SPC	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2		m	63,950	232,83	14 889,48	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR. D.1.2. SKŘ " Dilatace betonových konstrukcí z pohledového černého betonu - zatmelení černým tmelem - vč. těsnícího provazce." " Dilatace v místech sloupu tvaru A - spodní část " 3,15*1+1,0*1 " Dilatace v místech sloupu tvaru A - stropní část " (3,15*2)*2+(1,0)*2 " Dilatace stěn v místech u dozdívek " ((5,65)*4)*2					- - 4,150 14,600 45,200			
21g	951999901 SPC	D+M Nepískovaná lepenka pro posuvné (kluzné) uložení stropu		m2	60,030	318,95	19 146,57	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2. SKŘ " Nepískovaná lepenka pro kluzné uložení stropu střechy v přístavbě, vč. přesunu hmot. Uvažována lepenka 2×. " " 2× nepískovaná lepenka pro kluzné uložení stropu " ((18,7+7,4)*2)*1,15					- - 60,030			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
713: Izolace tepelné							193 840,48	
7131: Izolace tepelné - běžných stavebních konstrukcí							193 840,48	
21h		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,755	53,16	731,22	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
" Montáž tepelné izolace z EPS na pískovou vrstvu v klenbách bastionu - tl. 50 mm. " 53,5					13,755			
21i		28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm	m2	58,850	174,36	10 261,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
" Tepelné izolace z EPS na pískovou vrstvu v klenbách bastionu. " (53,5)*1,1					58,850			
21j		713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	141,514	265,79	37 613,01	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
" Montáž minerální vaty mezi prosklenou fasádu a průvlak - tl. 80 mm. " (45,1)*0,55					24,805			
" Montáž minerální vaty vnitřních stěn pod SDK desku - tl. 150 mm. " 108,793					108,793			
" Montáž minerální vaty krajních průvlaků napříč - tl. 150 mm. ((6,9)*0,34)*2					4,692			
" Montáž minerální vaty za místností P.1.08 - tl. 300 mm. " (4,96)*0,65					3,224			
21k		63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm	m2	27,291	516,69	14 100,99	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
" Tepelná izolace pro zateplení vnitřních stěn - mezi prosklenou fasádu a průvlak. " (24,81)*1,1					27,291			
21l		63151521	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm	m2	124,831	968,53	120 902,86	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
" Tepelná izolace pro zateplení vnitřních stěn - pod SDK desku " (108,793)*1,1					119,672			
" Tepelná izolace pro zateplení krajních průvlaků napříč. " (4,69)*1,1					5,159			
21m		63151548	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 300mm	m2	3,542	1 937,06	6 861,07	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
" Montáž minerální vaty za místností P.1.08. " (3,22)*1,1					3,542			
21n		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	1 904,10	3 370,26	ÚRS 2023-I
763: Konstrukce montované							722 340,82	
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových							722 340,82	
22		763131421.ZP	SDK podhled	m2	69,290	786,73	54 512,52	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
Č.m.:P.1.12;69,29					69,290			
23		763131491.ZS	SDK podhled akustický s TI	m2	298,640	1 122,69	335 280,14	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
Č.m.:P.1.02;142,66					142,660			
Č.m.:P.1.04;71,86					71,860			
Č.m.:P.1.11;84,12					84,120			
24		763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	19,310	531,58	10 264,81	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
Č.m.:P.1.05;4,14					4,140			
Č.m.:P.1.06;4,14					4,140			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:P.1.07;4,43		4,430			
			Č.m.:P.1.08;1,66		1,660			
			Č.m.:P.1.09;2,01		2,010			
			Č.m.:P.1.10;2,93		2,930			
25		59036513.ZP	deska podhledová minerální rovná bílá 15x600x600mm	m2	19,310	244,52	4 721,68	odvozeno ÚRS
26		763111411.ZP	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5 s izolací	m2	67,200	1 243,89	83 589,41	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: P.1.03; 12,91		12,910			
			Č. m.: P.1.02; 5,88		5,880			
			Č. m.: P.1.05; 21,07		21,070			
			Č. m.: P.1.08; 27,34		27,340			
27		763111414.ZP	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x 12,5 s izolací	m2	26,490	1 275,78	33 795,41	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: P.1.08; 26,49		26,490			
28		763111417.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 12,5 s izolací	m2	52,800	1 350,20	71 290,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: P.1.05; 52,8		52,800			
29		763113313.ZP	SDK příčka tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací	m2	56,770	1 509,67	85 703,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: P.1.09; 9,19		9,190			
			Č. m.: P.1.02; 47,58		47,580			
30		763121453.ZP	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2x 12,5	m2	3,330	956,84	3 186,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: P.1.08; 3,33		3,330			
31		763121590.ZP	SDK stěna přesazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	16,240	1 009,99	16 402,24	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: P.1.05; 7,36		7,360			
			Č. m.: P.1.08; 5,55		5,550			
			Č. m.: P.1.08; 3,33		3,330			
32		763122411.ZP	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	10,410	1 009,99	10 514,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: P.1.02; 10,41		10,410			
33		998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,620	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
33a		998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	9 211,13	13 079,80	ÚRS 2023-I
			767: Konstrukce zámečnické				909 275,31	
			7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky				909 275,31	
34		767152220.ZP	Montáž příčky celoprosklené	m2	84,950	10,10	858,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: 43,46+41,49		84,950			
35		59054796.ZP	příčka celoprosklená tl. 50 mm	m2	33,620	7 927,43	266 520,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: P.1.01; 33,62		33,620			
36		59054796.ZC	příčka celoprosklená tl. 100 mm - bez PO	m2	34,870	4 960,07	172 957,64	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č. m.: P.1.02; 24,4+10,47		34,870			
			" POZN: Plocha je čistá, bez dveří. "					
36a		590547961.ZC	příčka celoprosklená tl. 78 mm - s PO EI 45 DP1	m2	13,030	35 890,08	467 647,74	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č. m.: P.1.02; 13,03		13,030			
			" POZN: Plocha je čistá, bez dveří. "					
37		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,810	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
37a		998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	956,84	1 291,73	ÚRS 2023-I
			781: Obklady				166 186,04	
			7814: Obklady - stěny vnitřní				166 186,04	
38		781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	87,470	43,35	3 791,82	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: P.1.05; 14,4		14,400			
			Č.m.: P.1.06; 14,4		14,400			
			Č.m.: P.1.07; 17,05		17,050			
			Č.m.: P.1.08; 9,36		9,360			
			Č.m.: P.1.09; 8,65		8,650			
			Č.m.: P.1.10; 12,94		12,940			
			Č.m.: P.1.11; 10,67		10,670			
			" POZN: S izolací pod obklad uvažováno v soupise pro veškerý obklad. "					
39		781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	87,470	366,07	32 020,14	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: P.1.05; 14,4		14,400			
			Č.m.: P.1.06; 14,4		14,400			
			Č.m.: P.1.07; 17,05		17,050			
			Č.m.: P.1.08; 9,36		9,360			
			Č.m.: P.1.09; 8,65		8,650			
			Č.m.: P.1.10; 12,94		12,940			
			Č.m.: P.1.11; 10,67		10,670			
			" POZN: S izolací pod obklad uvažováno v soupise pro veškerý obklad. "					
40		781474154.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	28,800	954,66	27 494,21	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI		-			
			Č.m.: P.1.05; 14,4		14,400			
			Č.m.: P.1.06; 14,4		14,400			
41		59761001.ZP	obklad velkoformátový keramický přes 4 do 6ks/m2	m2	28,800	358,81	10 333,73	odvozeno ÚRS
41a		781474115.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	48,000	990,00	47 520,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI		-			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: P.1.07; 17,05		17,050			
			Č.m.: P.1.08; 9,36		9,360			
			Č.m.: P.1.09; 8,65		8,650			
			Č.m.: P.1.10; 12,94		12,940			
41b	59761039.ZP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	48,000	358,81	17 222,88	odvozeno ÚRS
41c	781484116.ZP		Montáž obkladů vnitřních z mozaiky do 305x305 mm lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	10,670	947,27	10 107,37	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI		–			
			Č.m.: P.1.11; 10,67		10,670			
41d	59761209.ZP		mozaika keramická do interiéru povrch hladký/lesklý tl do 10mm	m2	10,670	1 435,25	15 314,12	odvozeno ÚRS
42	998781203		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,540	POLOŽKA ZRUŠENA	ÚRS 2023-I	
42a	998781201		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	850,63	2 381,76	ÚRS 2023-I
			783: Nátěry				683 995,35	
			7831: Nátěry				683 995,35	
43	783801101 SPC		Příprava povrchu před provedením nátěrů	m2	1 098,511	55,55	61 022,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			" Příprava povrchu před provedením nátěru - paronepropustného "		393,778			
			((4,3+4,4+(4,6)*7+(0,44)*16+(0,4)*8)*7,7)					
			" Příprava povrchu před provedením nátěru - bezprašného epoxidového pro pohledový beton "		50,314			
			(52,83)/1.05					
			" Příprava povrchu před provedením nátěru - ochranného hydrofobizačního pro probarvený pohledový beton " ((687,14)/1.05		654,419			
44	783999101 SPC		D+M Paronepropustný nátěr betonových konstrukcí - Specifikace dle PD	m2	413,467	1 262,49	521 997,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			" Paropropustný nátěr betonových konstrukcí - stropu a průvlaků. "		413,467			
			((4,3+4,4+(4,6)*7+(0,44)*16+(0,4)*8)*7,7)*1.05					
			" V ceně:					
			- 1× základní nátěr - např. DISBOXID 420 E.MI PRIMER;					
			- 2× krvcí nátěr - např. DISBOXID 421 Bílý. "					
			" V ceně také veškeré nutné příslušenství a materiál "					
45	783999201 SPC		D+M Bezprašný epoxidový transparentní nátěr betonových konstrukcí z pohledového betonu - Specifikace dle PD	m2	52,834	383,80	20 277,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			" Bezprašný epoxidový transparentní nátěr na vodní bázi s vlastnostmi uzavíracími, impregnačními. Nátěr bezprašný, bezbarvý, ochranný. "					
			" Nátěr betonových konstrukcí z pohledového betonu - venkovní schodiště u krčku. "		21,239			
			((((2,3+0,33*3+0,15*4)*2,6)*2)*1.05					
			" Nátěr betonových konstrukcí z pohledového betonu - případné základové konstrukce vystupující nad terén. " ((10,25*2+8,05*2)*0,45+(45,4)*0,3)*1.05		31,595			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál. "					
46	783999301 SPC		D+M Ochranný penetrační hydrofobizační čirý nátěr betonových konstrukcí z probarveného pohledového betonu - Specifikace dle PD	m2	687,144	116,15	79 811,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			" Ochranný penetrační hydrofobizační čirý nátěr betonových konstrukcí z probarveného pohledového betonu					
			Např.:Remisil SI či jiný shodných technických vlastností. "					
			" Nátěr konstrukcí z probarveného pohledového betonu - rampa a schodiště v podloubí. "		125,307			
			((45,9)*2,6)*1.05					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Nátěr konstrukcí z probarveného pohledového betonu - sloupy. "		194,292			
			/(0.4*2*5.0+0.5*2*5.0)*6+(0.4*2*5.6+0.5*2*5.6)*13)*1.05					
			" Nátěr konstrukcí z probarveného pohledového betonu - sloupy tvaru A. "		68,355			
			/(0.4*2*4.65+0.30*2*4.65)*10)*1.05					
			" Nátěr konstrukcí z probarveného pohledového betonu - průvlak a atika z venkovní strany mimo oblast krčku. " (10.25*2+11.05*2+45.4)*1.0)*1.05		92,400			
			" Nátěr konstrukcí z probarveného pohledového betonu - betonové stěny z venkovní strany. "		96,600			
			/(4.6*4)*5.0)*1.05					
			" Nátěr konstrukcí z probarveného pohledového betonu - průvlak v místě podloubí. "		32,382			
			/(3.0*2+45.4)*0.6)*1.05					
			" Nátěr konstrukcí z probarveného pohledového betonu - případné viditelné základové konstrukce vstupující nad terén - v místě podloubí. " (145.4)*0.6+(45.4)*0.4)*1.05		47,670			
			" Nátěr konstrukcí z probarveného pohledového betonu - venkovní stupně před podloubím. "		30,138			
			(19.2+(63.35)*0.15)*1.05					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál. "					
47		783999401 SPC	D+M Paronepropustná PE fólie na izolace v místě krajních průvlaků - Specifikace dle PD	m2	16,664	53,16	885,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			" Paronepropustná (parotěsná) PE fólie v místech krajních průvlaků na TI vč. zajištění napojení na nátěr. "		16,664			
			(((6.9)*1.05)*2)*1.15					
			" V ceně fólie, veškeré kotvicí, úložné, kotvicí a spojovací prvky a materiál, příslušenství, a další nutné práce a amterál. "					
			784: Malby				73 677,13	
			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				73 677,13	
48		784181101.ZP	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	767,870	13,13	10 082,13	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Stěny		-			
			Č.m.: P.1.02; 23,38		23,380			
			Č.m.: P.1.02; 59,05		59,050			
			Č.m.: P.1.03; 5,94		5,940			
			Č.m.: P.1.03; 2,13		2,130			
			Č.m.: P.1.04; 16,65		16,650			
			Č.m.: P.1.04; 37,02		37,020			
			Č.m.: P.1.11; 61,35		61,350			
			Č.m.: P.1.11; 23,31		23,310			
			Č.m.: P.1.12; 5,92		5,920			
			Č.m.: P.1.12; 90,6		90,600			
			Č.m.: P.1.12; 53,76		53,760			
			Stropy		-			
			Č.m.:P.1.02;142,66		142,660			
			Č.m.:P.1.03a;0,37		0,370			
			Č.m.:P.1.03b;0,63		0,630			
			Č.m.:P.1.03c;0,52		0,520			
			Č.m.:P.1.04;71,86		71,860			
			Č.m.:P.1.05;4,14		4,140			
			Č.m.:P.1.06;4,14		4,140			
			Č.m.:P.1.07;4,43		4,430			
			Č.m.:P.1.08;1,66		1,660			
			Č.m.:P.1.09;2,01		2,010			
			Č.m.:P.1.10;2,93		2,930			
			Č.m.:P.1.11;84,12		84,120			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Č.m.:P.1.12;69,29					69,290			
49		784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	767,870	82,82	63 594,99	ÚRS 2023-I
A.3.1.04: Skladby 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokrý provoz							7 210 163,09 104 041,26 104 041,26	
50		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	365,470	13,13	4 798,62	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 365,47					– 365,470			
51		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,146	70 699,48	10 335,42	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 0,4 kg/m2 365,47*0,4/1000					– 0,146			
52		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	365,470	116,15	42 449,34	ÚRS 2023-I
53		62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	365,470	126,25	46 140,59	ÚRS 2023-I
54		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	3,420	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
54a		998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	104,03	317,29	ÚRS 2023-I
P-F: Fasády - Přístavba P-F1: Obvodová stěna - prosklená fasáda							3 248 453,48 2 572 679,56	
55		XTS_106	Strukturální modulová fasáda	m2	275,853	9 326,27	2 572 679,56	vlastní
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 275,853					– 275,853			
P-F2: Obvodová stěna - pohledový beton							417 124,44	
56		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	70,104	1 904,10	133 485,03	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 70,104					– 70,104			
57		713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	165,556	354,03	58 611,79	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 165,556					– 165,556			
58		63142008	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 150mm	m2	165,556	720,50	119 283,10	ÚRS 2023-I
59		763121411.ZC	SDK stěna představená deska 1xA 12,5 s vodorovnou hliníkovou fólií	m2	123,536	829,26	102 443,46	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 123,536					– 123,536			
60		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
60a		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	1 779,71	3 150,09	ÚRS 2023-I
61		998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,620	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
61a		998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	106,32	150,97	ÚRS 2023-I
P-F4: Obvodová stěna - ŽB práh pod terénem							151 910,13	
62		711161217	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	95,385	455,45	43 443,10	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR (21,25*2)*1,55 45,4*0,65			- 65,875 29,510			
63		711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	95,385	29,47	2 811,00	ÚRS 2023-I
64		69311068.ZP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní	m2	95,385	32,82	3 130,54	odvozeno ÚRS
65		713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	95,385	221,03	21 082,95	ÚRS 2023-I
66		28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	95,385	465,02	44 355,93	ÚRS 2023-I
67		711151102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé hydroizolační rohoží bentonitovou	m2	95,385	117,69	11 225,86	ÚRS 2023-I
68		56284517.ZP	rohož bentonitová z tkané a netkané geotextilie a polyethylenovou fólií	m2	95,385	232,51	22 177,97	odvozeno ÚRS
69		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
69a		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	654,48	1 158,43	ÚRS 2023-I
70		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	3,420	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
70a		998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	827,66	2 524,36	ÚRS 2023-I
P-F5: Atika							42 129,13	
71		712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	19,769	17,94	354,66	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 109,83*0,18			- 19,769			
72		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	87 464,29	691,63	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: spotřeba 0,4 kg/m2 19,769*0,4/1000			- 0,008			
73		712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	19,769	191,37	3 783,19	ÚRS 2023-I
74		62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	19,769	191,37	3 783,19	ÚRS 2023-I
75		713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zcela	m2	19,769	172,23	3 404,81	ÚRS 2023-I
76		28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 100mm	m2	19,769	621,94	12 295,13	ÚRS 2023-I
77		712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	19,769	334,89	6 620,44	ÚRS 2023-I
78		28342411.ZP	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 2mm	m2	19,769	452,58	8 947,05	odvozeno ÚRS
79		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
79a		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	495,64	877,28	ÚRS 2023-I
80		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,440	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
80a		998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,710	506,17	1 371,72	ÚRS 2023-I
							64 610,22	
81		622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	32,875	908,99	29 883,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 25*1,315					- 32,875			
82		63151529	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm	m2	32,875	482,24	15 853,64	ÚRS 2023-I
83		622531022.ZP	Probarvená fasádní organická omítka, vzhled pohledového betonu	m2	32,875	574,10	18 873,54	odvozeno ÚRS
							888 231,27	
							674 754,06	
84		776241111.ZP	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	299,410	217,52	65 127,66	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.P.1.02; 143,12 Č.m.P.1.04; 71,86 Č.m.P.1.11; 84,43					- 143,120 71,860 84,430			
85		776411212.ZP	Montáž tahaných obvodových soklíků	m	135,010	247,18	33 371,77	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.P.1.02; 58,3 Č.m.P.1.04; 34,72 Č.m.P.1.11; 41,99					- 58,300 34,720 41,990			
86		28411104.ZP	vinyl homogenní tl 3mm	m2	312,911	553,69	173 255,69	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: plocha; 299,41 sokl; 135,01*0,1					299,410 13,501			
87		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	299,410	247,18	74 008,16	ÚRS 2023-I
88		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	299,410	363,60	108 865,48	ÚRS 2023-I
89		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 796,460	23,92	42 971,32	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 299,41*(80-50)/5					1 796,460			
90		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	299,410	19,14	5 730,71	ÚRS 2023-I
91		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	299,410	53,16	15 916,64	ÚRS 2023-I
92		28376535.ZP	deska izolační PIR tl 160mm	m2	299,410	504,25	150 977,49	odvozeno ÚRS
93		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
93a		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	1 836,06	3 249,83	ÚRS 2023-I
94		998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,400	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
94a		998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370	3 457,59	1 279,31	ÚRS 2023-I
							10 500,99	
95		777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	2,000	1 151,39	2 302,78	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			plocha		–			
			Č.m.P.1.03a; 0,37		0,370			
			Č.m.P.1.03b; 0,63		0,630			
			Č.m.P.1.03c; 0,52		0,520			
			sokl		–			
			Č.m.P.1.03a; 0,15		0,150			
			Č.m.P.1.03b; 0,15		0,150			
			Č.m.P.1.03c; 0,18		0,180			
96		777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	2,000	151,50	303,00	ÚRS 2023-I
97		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	1,520	4 065,22	6 179,13	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.P.1.03a; 0,37		0,370			
			Č.m.P.1.03b; 0,63		0,630			
			Č.m.P.1.03c; 0,52		0,520			
98		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1,520	363,60	552,67	ÚRS 2023-I
99		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	9,120	23,92	218,15	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 1,52*(80-50)/5		9,120			
100		632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1,520	19,14	29,09	ÚRS 2023-I
101		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,520	53,16	80,80	ÚRS 2023-I
102		28376535.ZP	deska izolační PIR tl 160mm	m2	1,520	504,25	766,46	odvozeno ÚRS
103		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
103a		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	10,63	18,82	ÚRS 2023-I
104		998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,290	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
104a		998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	0,570	87,87	50,09	ÚRS 2023-I
			P-P3: Na terénu - Keramická dlažba				46 167,42	
105		771574154.ZP	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2, včetně řezání spárování a tmelení	m2	20,040	755,90	15 148,24	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.P.1.05; 4,29		4,290			
			Č.m.P.1.06; 4,29		4,290			
			Č.m.P.1.07; 4,64		4,640			
			Č.m.P.1.08; 1,66		1,660			
			Č.m.P.1.09; 2,23		2,230			
			Č.m.P.1.10; 2,93		2,930			
106		59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	20,040	459,97	9 217,80	ÚRS 2023-I
107		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	20,040	363,60	7 286,54	ÚRS 2023-I
108		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	80,160	23,92	1 917,43	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 20,040*(70-50)/5		80,160			
109		632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	20,040	19,14	383,57	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
110		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,040	53,16	1 065,33	ÚRS 2023-I
111		28376535.ZP	deska izolační PIR tl 160mm	m2	20,040	504,25	10 105,17	odvozeno ÚRS
112		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
112a		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	122,26	216,40	ÚRS 2023-I
113		998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	6,920	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
113a		998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470	151,18	826,95	ÚRS 2023-I
P-P4: Na terénu - Čistící zóna							156 808,80	
114		776211111	Lepení textilních pásů	m2	9,260	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.P.1.01; 9,26		- 9,260			
115		69751063	koberec zátěžový	m2	9,260	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
116		776241111.ZP	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	69,590	217,52	15 137,22	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.P.1.12; 69,59		- 69,590			
117		776411212.ZP	Montáž tahaných obvodových soklíků	m	48,580	247,18	12 008,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.P.1.12; 48,58		- 48,580			
118		28411104.ZP	vinyl homogenní tl 3mm	m2	74,448	553,69	41 221,11	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: plocha; 69,59 sokl; 48,58*0,1		69,590 4,858			
119		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	78,850	363,60	28 669,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.P.1.01; 9,26 Č.m.P.1.12; 69,59		- 9,260 69,590			
120		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	551,950	23,92	13 202,64	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 78,85*7		551,950			
121		632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	78,850	19,14	1 509,19	ÚRS 2023-I
122		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	78,850	53,16	4 191,67	ÚRS 2023-I
123		28376535.ZP	deska izolační PIR tl 160mm	m2	78,850	504,25	39 760,11	odvozeno ÚRS
124		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
124a		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	483,73	856,20	ÚRS 2023-I
125		998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,400	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
125a		998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370	683,21	252,79	ÚRS 2023-I
P-S: Střechy							2 969 437,09	
P-S: Zasklená střecha							1 013 046,63	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
126		XTS_224	Zasklení skleněné střechy včetně pomocných konstrukcí pro kotvení a přidružených prací	m2	73,290	13 822,44	1 013 046,63	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 73,29 " Uvažované parametry prosklené střechy: - izolační trojsklo z lepeného tvrzeného skla ESG; - sklo bezpečnostní třídy BT2; - součinitel prostupu tepla Uw = 0,9 W/(m²·K); - pro uložení skla - hliníkové profily š 50 mm v barvě RAL 7016 - antracitová šedá "		- 73,290			
			P-S1: Plochá jednoplášťová střecha				1 926 157,06	
127	712771201		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	454,030	92,32	41 916,05	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 454,03		- 454,030			
128	58337401		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	40,863	3 396,76	138 800,78	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: přepočet 1,8 t/m3 454,03*0,05*1,8		- 40,863			
129	712361701		Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	454,030	172,23	78 197,59	ÚRS 2023-I
130	28342411.ZP		fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 2mm	m2	454,030	452,58	205 484,90	odvozeno ÚRS
131	713141336		Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	454,030	229,64	104 263,45	ÚRS 2023-I
132	28376110.ZC		klín izolační z PIR desek 40-50	m3	49,943	6 321,43	315 713,07	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: tl. 20-195 mm 454,03*0,11		- 49,943			
133	713141135		Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	908,060	105,25	95 573,32	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 2 vrstvy 454,03*2		- 908,060			
134	28376518		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 120mm	m2	908,060	730,07	662 947,36	ÚRS 2023-I
135	712341559		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	454,030	153,09	69 507,45	ÚRS 2023-I
136	62857040		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	454,030	191,37	86 887,72	ÚRS 2023-I
137	712311101		Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	454,030	17,94	8 145,30	ÚRS 2023-I
138	11163150		lak penetrační asfaltový	t	0,182	87 464,29	15 884,56	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: spotřeba 0,4 kg/m2 454,03*0,4/1000		- 0,182			
139	998713203		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
139a	998713201		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	22 662,64	40 112,87	ÚRS 2023-I
140	998712203		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,440	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
140a		998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,710	23 144,88	62 722,62	ÚRS 2023-I
P-S2: Zastílkový žlab - krček							30 233,40	
141		712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	2,320	172,23	399,57	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
2,32					2,320			
142		28342411.ZP	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 2mm	m2	2,320	452,58	1 049,99	odvozeno ÚRS
143		713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	2,320	191,37	443,98	ÚRS 2023-I
144		28376108	klín izolační z PIR desek 30-40	m2	2,320	2 392,09	5 549,65	ÚRS 2023-I
145		713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	2,320	306,19	710,36	ÚRS 2023-I
146		63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	2,320	229,64	532,76	ÚRS 2023-I
147		XTS_008	D+M Vodotěsná hliníková vrstva odolná proti korozi mezi transparentní polyesterovou fólií a polyethylenovou fólií zpevněnou mřížkou, včetně napojení na ostatní konstrukce	m2	2,320	8 592,38	19 934,32	vlastní
148		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
148a		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	355,94	630,01	ÚRS 2023-I
149		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,440	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
149a		998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,710	362,64	982,75	ÚRS 2023-I
A.3.1.05: Výplně otvorů							1 111 710,80	
D: Dveře							1 111 710,80	
D.-: Dveře							438 388,88	
150	DH103	A.3.D_001	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	1 063,15	1 063,15	vlastní
151	DH104	A.3.D_002	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	1 063,15	1 063,15	vlastní
152	DH105	A.3.D_003	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	1 063,15	1 063,15	vlastní
153	DH106	A.3.D_004	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	178 999,96	178 999,96	vlastní
154	D120	A.3.D_005	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 326,36	20 326,36	vlastní
155	D121	A.3.D_006	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 326,36	20 326,36	vlastní
156	D122	A.3.D_007	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	29 343,58	29 343,58	vlastní
157	D123	A.3.D_008	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	25 197,56	25 197,56	vlastní
158	D124	A.3.D_009	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	25 197,56	25 197,56	vlastní
159	D125	A.3.D_010	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	19 393,13	19 393,13	vlastní
160	DP111	A.3.D_011	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	34 531,11	34 531,11	vlastní
161	DP112	A.3.D_012	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	34 531,11	34 531,11	vlastní
162	DP113	A.3.D_013	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	33 595,54	33 595,54	vlastní
162a	SGK	A.3.D_014	Systém generálního klíče pro dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	sada	1,000	13 757,16	13 757,16	vlastní
Výkaz výměr: " Systém centrálního klíče u dveří - pětistavitkový systém, klíče dle požadavků uživatele, min. 4 klíče ke každému zámku.					1,000			
Ulvařován počet dveří 8 ks. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
DF.: Fasádní dveře							673 321,92	
163	DFP02	A.3.DF_001	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	243 139,43	243 139,43	vlastní
164	DFP03	A.3.DF_002	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	243 139,43	243 139,43	vlastní
165	DFP04	A.3.DF_003	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	187 043,06	187 043,06	vlastní
A.3.1.06: Prvky							2 438 227,39	
KP: Klempířské prvky							224 236,25	
KP.: Klempířské prvky							224 236,25	
166	K1.2	KP.99_002	Střešní svod_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	12,000	994,84	11 938,08	vlastní
167	K2.2	KP.99_005	Okapový žlab_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	22,000	1 131,19	24 886,18	vlastní
168	K7.1	KP.99_021	Oplechování atiky_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	72,000	1 669,68	120 216,96	vlastní
169	K7.2	KP.99_022	Oplechování atiky_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	21,000	2 055,28	43 160,88	vlastní
170	K7.3	KP.99_023	Oplechování atiky_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	3,700	1 434,30	5 306,91	vlastní
171	K8	KP.99_026	Oplechování prosklené střechy_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	28,000	668,83	18 727,24	vlastní
OP: Ostatní prvky							940 257,15	
OP.: Ostatní prvky							940 257,15	
172	SP3	OP.3_001	Sanitární příčka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	kpl	1,000	20 755,35	20 755,35	vlastní
173	ČZ2	OP.3_002	Čistící zona - vnitřní_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	kpl	2,000	15 830,30	31 660,60	vlastní
Čistící zóna v m. P.1.01 - rozměr 4950×1910 mm, Čistící zóna v m. P.1.11 - rozměr 2240×890 mm,								
174	HS2	OP.3_003	Hydrantový systém nástěný s tvarově stálou hadicí - DN19_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	9 365,26	9 365,26	vlastní
175	TP2	OP.3_004	Tabulka požární - poplachová směrnice_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	531,58	531,58	vlastní
176	PR2	OP.3_005	Protipožární roleta_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	245 660,48	245 660,48	vlastní
177	DEZ	OP.3_006	Štolan na dezinfekci_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	3 028,97	6 057,94	vlastní
178	H1	OP.3_007	Madlo toaletní - pevné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	3 019,88	6 039,76	vlastní
179	H2	OP.3_008	Madlo toaletní - sklopné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	2 615,88	5 231,76	vlastní
180	H3	OP.3_009	Madlo jednoduché - svislé_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	1 302,89	2 605,78	vlastní
181	H4	OP.3_010	Háček nástěnný_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	353,50	707,00	vlastní
182	H5	OP.3_011	Zásobník toaletního papíru_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	4,000	994,84	3 979,36	vlastní
183	H7	OP.3_012	Odpadkový koš s víkem_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	797,89	1 595,78	vlastní
184	H8	OP.3_013	Odpadkový koš bez víka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	3,000	4 635,87	13 907,61	vlastní
185	H9	OP.3_014	Zásobník hygienických sáčků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	604,99	1 209,98	vlastní
186	H10	OP.3_015	Dávkovač tekutého mýdla_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	3,000	2 110,88	6 332,64	vlastní
187	H11	OP.3_016	Nástěnné zrcadlo_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	1 201,89	1 201,89	vlastní
188	H12	OP.3_017	Nástěnné zrcadlo výklopné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	6 140,75	12 281,50	vlastní
189	H13	OP.3_018	WC souprava závěsná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	4,000	756,48	3 025,92	vlastní
190	H14	OP.3_019	Úklidový vozík včetně mopu_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	5 039,86	5 039,86	vlastní
191	H15	OP.3_020	Věšák úklidového nářadí_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	999,89	999,89	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
192	H16	OP.3_021	Policový set_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	2 657,88	2 657,88	vlastní
193	H17	OP.3_022	Dávkovač tekutého mýdla deskový_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	898,89	1 797,78	vlastní
194	ŠS	OP.3_023	Skříňka šatní dvojitá s lavičkou_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	7 973,63	7 973,63	vlastní
195	TT	OP.3_024	Turniket třípodový s bankou_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků Jako vybavení a práce související s turniketem je uvažováno: 1. Jednosměrný turniket s veškerým nutným příslušenstvím a panikovou funkcí – např. se směrovými LED šipkami 2. Čtečka vestavěná v turniketu 3. Motorová celonerezová branka 4. Vymezovací zábradlí k turniketu 5. Ovládací panel ve stolním provedení pro ovládání 6. Pokladní počítač s dotykovým displejem 7. Tiskárna vstupenek 8. Programové vybavení pro funkci – odbavovací SW, OS, apod. 9. Případné přípravné práce – základy, výkopy apod. 10. Komplekce, instalace, základní zaškolení Rozměry jsou požadovány min.900 mm, kapacita 30 osob/minutu, průchodnost na 1 vstupenku jen TP: Truhlářské prvky TP.: Truhlářské prvky	kpl	1,000	549 637,92	549 637,92	vlastní
196	T1.4	TP.3_001	Barový pult_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	1,000	284 560,34	284 560,34	vlastní
197	T4	TP.3_002	Úložné boxy_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	1,000	155 759,34	155 759,34	vlastní
198	T5	TP.3_003	Pult_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	1,000	540 165,41	540 165,41	vlastní
199	Z1.1	ZP.3_001	Schodišťové zábradlí exteriérové_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	14,000	3 808,20	53 314,80	vlastní
200	Z1.8	ZP.3_002	Předokenní zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	7,200	3 530,72	25 421,18	vlastní
201	Z1.10	ZP.3_003	Zábradlí rampy exteriérové_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	16,600	7 606,84	126 273,54	vlastní
202	Z1.11	ZP.3_004	Zábradlí schodiště exteriérové_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	6,000	7 606,84	45 641,04	vlastní
203	Z10	ZP.3_005	Ukončovací plech_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	8,400	5 071,23	42 598,33	vlastní
204		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,188	135,84	161,38	ÚRS 2023-I
205		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	1,188	28,13	33,42	odvozeno ÚRS
206		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,188	333,57	396,28	ÚRS 2023-I
207		998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	232,308	478,42	111 140,79	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.3.2: Stavebně konstrukční řešení A.3.2.01: Zemní práce 001: Zemní práce 0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu							15 215 936,67 5 097 912,69 608 713,94 241 999,21	
208	15171111		Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	70,000	606,00	42 420,00	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKŘ					-			
Z1; 70					70,000			
209	13011001.ZP		ocel profilová jakost S235JR (11 375)	t	3,794	28 279,79	107 293,52	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKŘ					-			
70*54,2/1000					3,794			
209a	15172111		Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	16,100	1 666,49	26 830,49	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkres D.1.2.c.02					-			
14,0*1,15					16,100			
209b	58932937 RTO		beton C 25/30 kamenivo frakce 0/22	m3	20,574	3 181,48	65 455,19	odvozeno ÚRS
Beton C 25/30 XC4, XA2, XF1 - Cl 0,20 Dmax 22 - S3								
Výkaz výměr: Beton pro záporové pažení								
(((0,63/2)*(0,63/2)*π*6,0)*10)*1,1					20,574			
210	162751117		0016: Přemístění výkopku Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	126,608	192,00	24 308,68	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: zemina z vrtů					-			
641,750*3,14*0,63^2/4 - ZRUŠENO					-			
257,05*3,14*0,9^2/4 - ZRUŠENO					-			
" Odvoz zeminy z provedení pilot "								
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P1 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(9,0+0,85))*6)*0,4					7,369			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P2 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(11,0+0,95))*4)*0,3					9,123			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P3 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(11,0+0,95))*5)*0,3					11,403			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P4 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(11,0+0,95))*4)*0,3					9,123			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P5 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(16,0+0,95))*6)*0,3					19,410			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P6 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(15,0+0,85))*5)*0,3					7,411			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot pro zajištění bastionu - P11 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(9,0+0,85))*44)*0,4					54,041			
" Odvoz zeminy z provedení zápor "								
" Odvoz zeminy z vrtání zápor - Z1 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(6,0+1,0))*10)*0,4					8,728			
210a	162751137		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	236,970	192,00	45 498,17	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z provedení pilot "								
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P1 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(9,0+0,85))*6)*(0,5+0,1)					11,054			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P2 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(11,0+0,95))*4)*(0,55+0,15)					21,286			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P3 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(11,0+0,95))*5)*(0,55+0,15)					26,608			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P4 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(11,0+0,95))*4)*(0,55+0,15)					21,286			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P5 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(16,0+0,95))*6)*(0,55+0,15)					45,289			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot - P6 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(15,0+0,85))*5)*(0,55+0,15)					17,293			
" Odvoz zeminy z vrtání pilot pro zajištění bastionu - P11 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(9,0+0,85))*44)*(0,5+0,1)					81,061			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Odvoz zeminy z provedení zápor "					
			" Odvoz zeminy z vrtání zápor - Z1 " $((0,63/2)*(0,63/2)*\pi*(6,0+1,0))*10*(0,5+0,1)$		13,092			
211		162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	m3	126,608	4,78	605,18	odvozeno ÚRS
211a		162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	m3	236,970	5,00	1 184,85	odvozeno ÚRS
			0017: Konstrukce ze zemin				295 117,85	
212		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	636,262	334,89	213 077,61	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: přepočít 1,75 t/m3 $(126,608+236,97)*1,75$		– 636,262			
213		174151102.ZS	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje štěrkem se zhutněním	m3	190,960	429,62	82 040,24	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR $(54,92+40,56)*2$		– 190,960			
			002: Základy				4 489 198,75	
			0021: Úpravy podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				55 375,86	
213a		218111114	Odvětrání radonu vodorovně drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 100 do 125 mm	m	157,465	184,99	29 129,45	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Perforované potrubí DN 125 pro odvětrání radonu z podloží " " Levá strana " $(5,0*2+6,6+5,05+8,2*4+20,5)*1,1$ " Pravá strana " $(8,2*3+5,25*4+4,3+18,3)*1,1$		– 82,445 75,020			
213b		213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	56,258	26,58	1 495,34	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Zřízení geotextilie pro obalozní perforovaného potrubí pro odvod radonu " $((5,0*2+6,6+5,05+8,2*4+20,5)+(8,2*3+5,25*4+4,3+18,3))*0,393$ " POZN: Obvod potrubí je 0,393 m. "		– 56,258			
213c		69311224	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 110g/m2	m2	64,697	132,89	8 597,54	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Geotextilie pro obalení potrubí pro odvod radonu z podloží. " $((5,0*2+6,6+5,05+8,2*4+20,5)+(8,2*3+5,25*4+4,3+18,3))*0,393*1,15$		– 64,697			
213d		212751901 SPC	D+M Napojení drenážního potrubí pro odvod radonu na stoupací těsné potrubí - Specifikace dle PD	kus	2,000	265,79	531,58	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Provedení napojení potrubí drenážního na svislé vzduchotěsné potrubí KG 125. " (2) " V ceně veškerý materiál a práce související s napojením a jeho dokonalým utěsněním, vč. přesunu hmot. "		– 2,000			
213e		218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	17,820	578,35	10 306,20	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Svislé potrubí (v objektu) pro odvod radonu na střechu - KG DN 125 " $((8,1)*2)*1,1$		– 17,820			
213f		218121119 SPC	D+M Ventilační hlavice / trubnice pro odvětrání radonu z podloží na svislém potrubí	kus	2,000	2 657,88	5 315,76	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Ventilací hlavice / turbína pro svislé potrubí odvětrání radonu z podlaží. " " Ventilací hlavice / turbína " " V ceně turbína, zajištění napojení, osazení, případné tvarovky, veškerý nutný materiál pro zajištění napojení, přesun hmot. "		- 2,000			
			0022: Vrtý				1 433 024,46	
214		226112213	Vrtý velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina III	m	28,000	1 565,49	43 833,72	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR P1; 54+5,1 - ZRUŠENO P6; 75+4,25 - ZRUŠENO " Vrtý pro záporny - 40 % z délky " " Vrtý pro záporny vč. hluchého vrtu - Z1 " $((6,0+1,0)*10)*0,4$ Z1; 60+10 - ZRUŠENO P11; 396+37,4 - ZRUŠENO		- - - 28,000 - -			
214a		226112214	Vrtý velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina IV	m	35,000	1 565,49	54 792,15	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR " Vrtý pro záporny - 50 % z délky " " Vrtý pro záporny vč. hluchého vrtu - Z1 " $((6,0+1,0)*10)*0,5$		- 35,000			
214b		226112215	Vrtý velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina V	m	7,000	1 565,49	10 958,43	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR " Vrtý pro záporny - 10 % z délky " " Vrtý pro záporny vč. hluchého vrtu - Z1 " $((6,0+1,0)*10)*0,1$		- 7,000			
215		226113213	Vrtý velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina III	m	257,050	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR P2; 44+3,8 P3; 55+4,75 P4; 44+3,8 P5; 96+5,7		- 47,800 59,750 47,800 101,700			
215a		226212213	Vrtý velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	197,000	1 565,49	308 401,53	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR " Vrtý pro piloty - Ø 630 mm - 40 % z délky " " Vrtý pro piloty vč. hluchého vrtu - P1 " $((9,0+0,85)*6)*0,4$ " Vrtý pro piloty zajištění bastionu - Ø 630 mm - 40 % z délky " " Vrtý pro piloty zajištění bastionu vč. hluchého vrtu - P11 " $((9,0+0,85)*44)*0,4$ " V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "		- 23,640 - 173,360 -			
215b		226212214	Vrtý velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	246,250	1 565,49	385 501,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR " Vrtý pro piloty - Ø 630 mm - 50 % z délky " " Vrtý pro piloty vč. hluchého vrtu - P1 " $((9,0+0,85)*6)*0,5$ " Vrtý pro piloty zajištění bastionu - Ø 630 mm - 50 % z délky " " Vrtý pro piloty zajištění bastionu vč. hluchého vrtu - P11 " $((9,0+0,85)*44)*0,5$ " V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "		- 29,550 - 216,700 -			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
215c		226212215	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina V	m	49,250	1 565,49	77 100,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			" Vrty pro piloty - Ø 630 mm - 10 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P1 " $((9,0+0,85)*6)*0,1$		5,910			
			" Vrty pro piloty zajištění bastionu - Ø 630 mm - 10 % z délky "					
			" Vrty pro piloty zajištění bastionu vč. hluchého vrtu - P11 " $((9,0+0,85)*44)*0,1$		43,340			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění hornin z vrtu. "					
215d		226212313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	23,775	1 565,49	37 219,52	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			" Vrty pro piloty - Ø 630 mm - 30 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P6 " $((15,0+0,85)*5)*0,3$		23,775			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění hornin z vrtu. "					
215e		226212314	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina IV	m	43,588	1 565,49	68 235,80	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			" Vrty pro piloty - Ø 630 mm - 55 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P6 " $((15,0+0,85)*5)*0,55$		43,588			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění hornin z vrtu. "					
215f		226212315	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina V	m	11,888	1 565,49	18 609,76	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			" Vrty pro piloty - Ø 630 mm - 15 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P6 " $((15,0+0,85)*5)*0,15$		11,888			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění hornin z vrtu. "					
215g		226213313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	77,115	1 666,49	128 511,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			" Vrty pro piloty - Ø 900 mm - 30 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P2 " $((11,0+0,95)*4)*0,3$		14,340			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P3 " $((11,0+0,95)*5)*0,3$		17,925			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P4 " $((11,0+0,95)*4)*0,3$		14,340			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P5 " $((16,0+0,95)*6)*0,3$		30,510			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění hornin z vrtu. "					
215h		226213314	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina IV	m	141,378	1 666,49	235 604,19	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			" Vrty pro piloty - Ø 900 mm - 55 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P2 " $((11,0+0,95)*4)*0,55$		26,290			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P3 " $((11,0+0,95)*5)*0,55$		32,863			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P4 " $((11,0+0,95)*4)*0,55$		26,290			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P5 " $((16,0+0,95)*6)*0,55$		55,935			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění hornin z vrtu. "					
215i		226213315	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina V	m	38,558	1 666,49	64 255,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Vrtly pro piloty - Ø 900 mm - 15 % z délky "					
			" Vrtly pro piloty vč. hluchého vrtu - P2 " ((11,0+0,95)*4)*0,15		7,170			
			" Vrtly pro piloty vč. hluchého vrtu - P3 " ((11,0+0,95)*5)*0,15		8,963			
			" Vrtly pro piloty vč. hluchého vrtu - P4 " ((11,0+0,95)*4)*0,15		7,170			
			" Vrtly pro piloty vč. hluchého vrtu - P5 " ((16,0+0,95)*6)*0,15		15,255			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění hornin z vrtu. "					
			0023: Piloty				3 000 798,42	
216		231112212	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	571,750	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			P1:54+5,1		59,100			
			P6: 75+4,25		79,250			
			P11:396+37,4		433,400			
216a		231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	492,500	606,00	298 455,00	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			" Zřízení pilot - Ø 630 mm - P1 " (9,0+0,85)*6		59,100			
			" Zřízení pilot zajištění bastionu - Ø 630 mm - P11 " (9,0+0,85)*44		433,400			
216b		231212212	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	79,250	606,00	48 025,50	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			" Zřízení pilot - Ø 630 mm - P6 " (15,0+0,85)*5		79,250			
217		231112213	Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	257,050	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
217a		231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic	m	257,050	706,99	181 731,78	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			" Zřízení pilot - Ø 900 mm - P2 " (11,0+0,95)*4		47,800			
			" Zřízení pilot - Ø 900 mm - P3 " (11,0+0,95)*5		59,750			
			" Zřízení pilot - Ø 900 mm - P4 " (11,0+0,95)*4		47,800			
			" Zřízení pilot - Ø 900 mm - P5 " (16,0+0,95)*6		101,700			
218		58932937	beton C 25/30 XF1XA2 kamenivo frakce 0/22	m3	341,583	3 181,48	1 086 740,72	ÚRS 2023-I
			Beton C 25/30 XC4, XA2, XF1 - Cl 0,20 Dmax 22 - S3					
			Výkaz výměr: 571,75*3,14*0,63^2/4		178,138			
			257,05*3,14*0,9^2/4		163,445			
219		231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 S505	t	37,574	30 299,78	1 138 487,87	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Předpoklad vyztužení 110 kg/m3		–			
			(341,583)*110/1000		37,574			
220		239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm	m	46,750	2 019,99	94 434,53	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			5,1+4,25		9,350			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			P11; 37,4		37,400			
221		239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm	m	36,050	4 241,97	152 923,02	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Tl; 18		18,000			
			P2-P5;3,8+4,75+3,8+5,7		18,050			
			A.3.2.03: Nové konstrukce a sanace				9 882 954,08	
			002: Základy				2 750 197,00	
			0027: Základy				2 750 197,00	
222		451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	643,390	361,47	232 566,18	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Přístavba; 424,74+31,49+69,09		525,320			
			Podloubí; 118,07		118,070			
223		273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	63,713	4 350,41	277 175,50	ÚRS 2023-I
			Beton C 30/37 XC4, XA2, XF1 - CI 0,20 Dmax 22 - S3.					
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			424,75*0,15		63,713			
223a		273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	40,059	4 350,41	174 273,07	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			" Betonová deska nad bastionem z betonu C 25/30 XA2 XC4 XF1 "					
			(119,11+14,42)*0,3		40,059			
224		273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	41,040	417,82	17 147,27	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			113,779*0,15		17,067			
			" Bednění základové desky nad bastionem "					
			((27,7*2+4,3*2)+(4,3+4,53+2,18+4,9))*0,3		23,973			
225		273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	41,040	202,00	8 290,05	ÚRS 2023-I
226		273361821	Vyztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	14,055	37 752,46	530 606,30	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Předpoklad vyztužení 120 kg/m3		–			
			(63,712)*120/1000		7,645			
			" Vyztužení betonové desky nad bastionem - předpoklad 160 kg/m3 "					
			(40,059)*0,16		6,409			
227		274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - probarvený beton - třída PB3	m3	70,502	4 350,41	306 713,19	ÚRS 2023-I
			Beton C 30/37 XC4, XA2, XF1 - CI 0,20 Dmax 22 - S3. Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3.					
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			21.716*0.300*1.400		9,121			
			17.884*0.300*1.400		7,511			
			4.799*0.300*0.500		0,720			
			7.549*0.500*1.400		5,284			
			1.100*0.300*1.300		0,429			
			1.870*0.300*1.550		0,870			
			1.100*0.300*1.300		0,429			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			1.870*0.300*1.550		0,870			
			3.080*0.500*1.400		2,156			
			7.210*0.450*0.300		0,973			
			0.450*0.160*0.300		0,022			
			8.180*0.450*0.300		1,104			
			0.610*0.450*0.300		0,082			
			8.160*0.450*0.300		1,102			
			1.870*0.300*1.550		0,870			
			2.560*0.300*1.050		0,806			
			1.100*0.300*1.300		0,429			
			1.100*0.300*1.300		0,429			
			2.560*0.300*1.050		0,806			
			1.870*0.300*1.550		0,870			
			3.299*0.500*1.400		2,309			
			10.400*0.500*1.400		7,280			
			4.251*0.500*0.600		1,275			
			10.400*0.500*1.400		7,280			
			45.400*0.400*0.850		15,436			
			2.601*0.400*0.980		1,020			
			2.601*0.400*0.980		1,020			
228	274351121	Zřízení	bednění základových pasů rovného	m2	371,270	417,82	155 123,99	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			0.450*0.300		0,135			
			0.300*0.160		0,048			
			2*(0.450*0.300)		0,270			
			2*(0.300*0.160)		0,096			
			7.210*0.300		2,163			
			0.300*0.160		0,048			
			6.760*0.300		2,028			
			2*(8.160*0.300)		4,896			
			2*(8.180*0.300)		4,908			
			2*(4.799*0.500)		4,799			
			2*(4.251*0.600)		5,101			
			2*(0.850*0.400)		0,680			
			45.000*0.180		8,100			
			45.400*0.670		30,418			
			45.400*0.850		38,590			
			2*(2.601*0.980)		5,098			
			0.800*0.400		0,320			
			2*(0.980*0.400)		0,784			
			0.980*0.558		0,547			
			2.043*0.880		1,798			
			1.558*0.100		0,156			
			2*(0.980*0.228)		0,447			
			2.601*0.980		2,549			
			0		-			
			2*(1.050*0.300)		0,630			
			1.960*1.050		2,058			
			2.560*1.050		2,688			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			2*(1.050*0.300)		0,630			
			1.960*1.050		2,058			
			2.560*1.050		2,688			
			2*(0.5*(1.550+1.050)*1.100)		2,860			
			2*(0.5*(1.550+1.050)*1.100)		2,860			
			2*(0.5*(1.550+1.050)*1.100)		2,860			
			2*(0.5*(1.550+1.050)*1.100)		2,860			
			0.900*0.300		0,270			
			2*(17.884*1.400)		50,075			
			2*(21.716*1.400)		60,805			
			0.900*0.300		0,270			
			1.400*0.300		0,420			
			2.580*1.400		3,612			
			1.400*0.500		0,700			
			1.100*0.450		0,495			
			2.630*1.400		3,682			
			0.500*0.100		0,050			
			1.300*0.100		0,130			
			0.400*0.320		0,128			
			3.299*1.400		4,619			
			0.800*0.500		0,400			
			2.999*1.400		4,199			
			7.549*1.400		10,569			
			1.400*0.500		0,700			
			7.249*1.400		10,149			
			2*(1.400*0.500)		1,400			
			10.400*0.800		8,320			
			9.900*0.600		5,940			
			10.400*1.400		14,560			
			1.400*0.500		0,700			
			9.700*1.400		13,580			
			10.200*1.400		14,280			
			1.550*0.300		0,465			
			2*(1.870*1.550)		5,797			
			2*(1.870*1.550)		5,797			
			1.550*0.300		0,465			
			1.550*0.300		0,465			
			2*(1.870*1.550)		5,797			
			2*(1.870*1.550)		5,797			
			1.550*0.300		0,465			
229		274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	371,270	202,00	74 996,54	ÚRS 2023-I
229a		274351901 SPC	Příplatek k cenám bednění nosných základových prahů, pasů za pohledový beton	m2	371,270	202,00	74 996,54	ÚRS 2023-I
			" Příplatek pro prahy (pasy) za bednění pro pohledový beton třídy PB 3."					
230		274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	12,690	37 752,46	479 092,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Předpoklad vyztužení 180 kg/m3		–			
			70,502*180/1000		12,690			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			2*(0.800*0.300) - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.400 - ZRUŠENO		-			
			3*(1.000*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.300) - ZRUŠENO		-			
			3*(1.000*0.800) - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.400 - ZRUŠENO		-			
			4*(1.000*0.800) - ZRUŠENO		-			
			4*(1.000*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.306) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.400) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.294) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.000*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.300) - ZRUŠENO		-			
			3*(1.000*0.800) - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.400 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.371 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.329 - ZRUŠENO		-			
			2*(1.000*0.800) - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.700 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.479 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.221 - ZRUŠENO		-			
			2.000*0.800 - ZRUŠENO		-			
			1.000*0.800 - ZRUŠENO		-			
			3.300*0.800 - ZRUŠENO		-			
			4*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.699) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.201) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.699) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.201) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.699) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.201) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.699) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.201) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			4*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.699) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.201) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.699) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.201) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.699) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.201) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			0.201*0.100 - ZRUŠENO		-			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			2*(0.800*0.700) - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.699 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.201 - ZRUŠENO		-			
			1.200*0.100 - ZRUŠENO		-			
			4*(0.800*0.350) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.600 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.100 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.350 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.030 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.020 - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.350) - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.400 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.300 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.350 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.030 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.020 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.600 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.100 - ZRUŠENO		-			
			2*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			4*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			3*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			2*(0.800*0.350) - ZRUŠENO		-			
			4*(1.200*0.800) - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.228 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.289 - ZRUŠENO		-			
			0.400*0.100 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.800 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.699 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.201 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.700 - ZRUŠENO		-			
			0.201*0.100 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.461 - ZRUŠENO		-			
			0.800*0.400 - ZRUŠENO		-			
			0.300*0.160 - ZRUŠENO		-			
233		275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	111,560	202,00	22 535,12	ÚRS 2023-I
234		275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,653	37 752,46	213 431,27	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SK R		-			
			Předpoklad výztužení 180 kg/m3		-			
			31,408*180/1000		5,653			
			003: Svislé konstrukce				2 132 110,54	
			0031: Zdi pozemních staveb				488 518,14	
235		311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 bez výztuže - probarvený beton - třída PB3	m3	18,400	6 878,58	126 565,87	ÚRS 2023-I
			Beton C 30/37 XC4, XA2, XF1 - CI 0,20 Dmax 22 - S3. Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3.					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			4.600*0.200*5.000		4,600			
			4.600*0.200*5.000		4,600			
			4.600*0.200*5.000		4,600			
			4.600*0.200*5.000		4,600			
236		311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	183,864	526,26	96 760,27	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			4.660*4.600		21,436			
			4.400*0.340		1,496			
			5.000*4.600		23,000			
			4.660*0.200		0,932			
			5.000*4.400		22,000			
			5.000*4.600		23,000			
			2*(5.000*4.600)		46,000			
			2*(5.000*4.600)		46,000			
237		311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	183,864	142,46	26 193,27	ÚRS 2023-I
238		311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	183,864	619,82	113 962,58	ÚRS 2023-I
239		311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,312	37 752,46	125 036,15	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Předpoklad vyztužení 180 kg/m3		–			
			18,4*180/1000		3,312			
			0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				1 060 877,47	
240		330321614	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 bez výztuže - probarvený beton - třída PB3	m3	26,120	7 083,77	185 028,07	ÚRS 2023-I
			Beton C 30/37 XC4, XA2, XF1 - Cl 0,20 Dmax 22 - S3. Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3.					
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Šikmé; 0,556*10		5,560			
			Svislé		–			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.000		1,000			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.000		1,000			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.000		1,000			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.000		1,000			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.000		1,000			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
			0.500*0.400*5.000		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			0.500*0.400*5.000		1,000			
			0.500*0.400*5.600		1,120			
241		331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	185,040	1 594,73	295 088,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			Svislé		-			
			" Bednění sloupů rozměrů 0,4x0,5 m "					
			" Bednění sloupů - 1. NP " (0,4*2*5,0+0,5*2*5,0)*6+(0,4*2*5,6+0,5*2*5,6)*13		185,040			
			1.610*0.250 - ZRUŠENO		-			
			2.200*0.250 - ZRUŠENO		-			
			5.000*0.250 - ZRUŠENO		-			
			2*(5.000*0.400) - ZRUŠENO		-			
			5.000*0.500 - ZRUŠENO		-			
			2*(1.610*0.250) - ZRUŠENO		-			
			2.200*0.250 - ZRUŠENO		-			
			5.000*0.250 - ZRUŠENO		-			
			5.000*0.400 - ZRUŠENO		-			
			2.200*0.500 - ZRUŠENO		-			
			2.800*0.250 - ZRUŠENO		-			
			4.560*0.400 - ZRUŠENO		-			
			4.410*0.500 - ZRUŠENO		-			
			5.000*0.400 - ZRUŠENO		-			
			2.200*0.500 - ZRUŠENO		-			
			1.610*0.250 - ZRUŠENO		-			
			2.800*0.250 - ZRUŠENO		-			
			4.560*0.400 - ZRUŠENO		-			
			1.610*0.250 - ZRUŠENO		-			
			2.200*0.250 - ZRUŠENO		-			
			5.000*0.250 - ZRUŠENO		-			
			5.000*0.400 - ZRUŠENO		-			
			4.410*0.500 - ZRUŠENO		-			
			4.560*0.400 - ZRUŠENO		-			
			2*(1.610*0.250) - ZRUŠENO		-			
			2.200*0.250 - ZRUŠENO		-			
			5.000*0.250 - ZRUŠENO		-			
			5.000*0.400 - ZRUŠENO		-			
			2.200*0.500 - ZRUŠENO		-			
			2.800*0.250 - ZRUŠENO		-			
			4.560*0.400 - ZRUŠENO		-			
			5.000*0.500 - ZRUŠENO		-			
			2*(5.000*0.400) - ZRUŠENO		-			
			2.200*0.500 - ZRUŠENO		-			
			1.610*0.250 - ZRUŠENO		-			
			2.800*0.250 - ZRUŠENO		-			
			Šikmé - ZRUŠENO		-			
			2*(5.010*0.500) - ZRUŠENO		-			
			5.600*0.400 - ZRUŠENO		-			
			5.160*0.400 - ZRUŠENO		-			
			2*(5.010*0.500) - ZRUŠENO		-			
			5.600*0.400 - ZRUŠENO		-			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			0034: Stěny a příčky					
244		345321616	Zídky atikové, parapetní, schodištové a zábradelní ze ŽB pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 - probarvený beton - třída PB3	m3	19,680	6 836,05	134 530,73	ÚRS 2023-I
			Beton C 30/37 XC4, XA2, XF1 - CI 0,20 Dmax 22 - S3. Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3.					
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					
			9.600*0.200*0.500	-				
			9.600*0.200*0.500	0,960				
			25.400*0.200*0.870	0,960				
			11.050*0.400*0.500	4,420				
			10.650*0.400*0.500	2,210				
			45.000*0.400*0.500	2,130				
				9,000				
245		345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	130,444	845,20	110 251,27	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					
			2*(9.600*0.500)	-				
			2*(9.600*0.500)	9,600				
			0.500*0.400	9,600				
			10.450*0.500	0,200				
			10.650*0.500	5,225				
			2*(0.500*0.400)	5,325				
			10.450*0.500	0,400				
			11.050*0.500	5,225				
			0.500*0.400	5,525				
			44.600*0.500	0,200				
			45.000*0.500	22,300				
			2*(0.370*0.200)	22,500				
			2*(25.400*0.870)	0,148				
				44,196				
246		345351006	Odstanění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	130,444	160,54	20 941,48	ÚRS 2023-I
246b		345351911 SPC	Příplatek k cenám bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních za pohledový beton	m2	130,444	267,91	34 947,25	vlastní
			" Příplatek pro plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních zdí za bednění pro pohledový beton třídy PB 3."					
247		345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodiškových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	3,542	37 752,46	133 734,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					
			Předpoklad vyztužení 180 kg/m3	-				
			19,68*180/1000	-				
				3,542				
247a		XTS_023_a	D+M Nerezový smykový trn s podélným posunem ST1, včetně dilatační výplně a přesunu hmot	kus	8,000	1 594,73	12 757,84	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					
			8	-				
				8,000				
247b		XTS_023_b	D+M Nerezový smykový trn s podélným posunem ST2, včetně dilatační výplně a přesunu hmot	kus	6,000	1 594,73	9 568,38	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					
			6	-				
				6,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
247c		XTS_023_c	D+M Nerezový smykový trn s podélným posunem ST3, včetně dilatační výplně a přesunu hmot	kus	6,000	1 594,73	9 568,38	vlastní
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 6			- 6,000			
247d		XTS_023_d	D+M Nerezový smykový trn s dvousměrným posunem ST4, včetně dilatační výplně a přesunu hmot	kus	8,000	1 594,73	12 757,84	vlastní
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 8			- 8,000			
247e		XTS_023_e	D+M Nerezový smykový trn s podélným posunem ST5, včetně dilatační výplně a přesunu hmot	kus	56,000	1 594,73	89 304,88	vlastní
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 56			- 56,000			
247f		XTS_023_f	D+M ISO dilatační tahový trn ST6, včetně dilatační výplně a přesunu hmot a přesunu hmot	kus	6,000	1 594,73	9 568,38	vlastní
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 6			- 6,000			
247g		XTS_023_g	D+M ISO dilatační prvek s tahovou výztuží ST7, včetně dilatační výplně a přesunu hmot	kus	3,000	1 594,73	4 784,19	vlastní
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 3			- 3,000			
		004: Vodorovné konstrukce					4 745 070,19	
		0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					3 518 550,35	
248		413322626	Nosníky ze ŽB pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 - probarvený beton - třída PB3	m3	47,352	6 711,67	317 809,66	ÚRS 2023-I
		Beton C 30/37 XC4, XA2, XF1 - CI 0,20 Dmax 22 - S3. Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3.						
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR			-			
		4.600*0.250*0.600			0,690			
		4.600*0.250*0.590			0,679			
		4.600*0.250*0.590			0,679			
		4.600*0.250*0.600			0,690			
		4.600*0.250*0.600			0,690			
		4.600*0.250*0.590			0,679			
		4.600*0.250*0.590			0,679			
		4.600*0.250*0.600			0,690			
		6.900*0.400*0.440			1,214			
		6.900*0.400*0.440			1,214			
		6.900*0.400*0.440			1,214			
		6.900*0.400*0.440			1,214			
		6.900*0.400*0.440			1,214			
		6.900*0.400*0.440			1,214			
		6.900*0.400*0.440			1,214			
		6.900*0.400*0.440			1,214			
		7.725*0.600*0.340			1,576			
		7.725*0.600*0.340			1,576			
		45.400*0.600*0.340			9,262			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			2.525*0.600*0.340		0,515			
			2.525*0.600*0.340		0,515			
			44.200*0.500*0.540		11,934			
			1.850*0.500*0.590		0,546			
			4.600*0.500*0.590		1,357			
			7.350*0.500*0.590		2,168			
			4.600*0.500*0.590		1,357			
			4.600*0.500*0.590		1,357			
249	413351121		Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	310,192	952,58	295 482,22	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			2.525*0.600		1,515			
			2*(2.525*0.340)		1,717			
			2.525*0.600		1,515			
			2*(2.525*0.340)		1,717			
			0.200*0.050		0,010			
			0.600*0.025		0,015			
			7.400*0.400		2,960			
			6.900*0.200		1,380			
			0.340*0.025		0,009			
			6.900*0.340		2,346			
			0.340*0.050		0,017			
			7.425*0.340		2,525			
			0.200*0.050		0,010			
			6.900*0.600		4,140			
			0.525*0.400		0,210			
			0.200*0.025		0,005			
			7.425*0.340		2,525			
			0.340*0.050		0,017			
			6.900*0.340		2,346			
			0.340*0.025		0,009			
			45.400*0.600		27,240			
			2*(0.600*0.340)		0,408			
			44.200*0.340		15,028			
			45.400*0.340		15,436			
			6.900*0.400		2,760			
			2*(6.900*0.440)		6,072			
			6.900*0.400		2,760			
			2*(6.900*0.440)		6,072			
			6.900*0.400		2,760			
			2*(6.900*0.440)		6,072			
			5.445*0.400		2,178			
			1.455*0.175		0,255			
			1.405*0.225		0,316			
			0.440*0.050		0,022			
			2*(0.440*0.225)		0,198			
			6.900*0.440		3,036			
			5.445*0.440		2,396			
			1.405*0.440		0,618			
			1.405*0.400		0,562			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			5.495*0.175		0,962			
			5.445*0.225		1,225			
			2*(0.440*0.225)		0,198			
			1.405*0.440		0,618			
			5.445*0.440		2,396			
			6.900*0.440		3,036			
			0.440*0.050		0,022			
			6.900*0.400		2,760			
			2*(6.900*0.440)		6,072			
			6.900*0.400		2,760			
			2*(6.900*0.440)		6,072			
			6.900*0.400		2,760			
			2*(6.900*0.440)		6,072			
			2*(4.200*0.500)		4,200			
			4*(4.600*0.500)		9,200			
			2*(4.775*0.500)		4,775			
			3.525*0.500		1,763			
			1.025*0.500		0,513			
			2*(0.500*0.050)		0,050			
			4*(0.500*0.100)		0,200			
			4*(4.200*0.540)		9,072			
			9*(4.600*0.540)		22,356			
			1.025*0.540		0,554			
			4.825*0.440		2,123			
			2*(4.775*0.100)		0,955			
			4.775*0.540		2,579			
			3.575*0.440		1,573			
			2*(3.525*0.100)		0,705			
			2*(0.175*0.100)		0,035			
			3.350*0.440		1,474			
			4.600*0.440		2,024			
			0.850*0.540		0,459			
			4.600*0.250		1,150			
			2*(4.600*0.590)		5,428			
			4.600*0.250		1,150			
			2*(4.600*0.590)		5,428			
			4.600*0.250		1,150			
			2*(4.600*0.590)		5,428			
			4.600*0.250		1,150			
			2*(4.600*0.590)		5,428			
			1.850*0.500		0,925			
			2*(1.850*0.590)		2,183			
			4.600*0.500		2,300			
			2*(4.600*0.590)		5,428			
			4.600*0.500		2,300			
			2*(4.600*0.590)		5,428			
			4.600*0.500		2,300			
			2*(4.600*0.590)		5,428			
			7.350*0.500		3,675			
			2.350*0.590		1,387			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			5.000*0.150		0,750			
			4.600*0.440		2,024			
			7.350*0.590		4,337			
			4.600*0.250		1,150			
			2*(4.600*0.600)		5,520			
			4.600*0.250		1,150			
			2*(4.600*0.600)		5,520			
			4.600*0.250		1,150			
			2*(4.600*0.600)		5,520			
			4.600*0.250		1,150			
			2*(4.600*0.600)		5,520			
			=		310,192			
250		413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	310,191	166,91	51 773,98	ÚRS 2023-I
251		413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2	310,191	619,82	192 262,59	ÚRS 2023-I
252		413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	14,206	37 752,46	536 296,35	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			Předpoklad vyztužení 300 kg/m3		-			
			47,352*300/1000		14,206			
253		411321616	Stropy deskové ze ŽB pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 - probarvený beton - třída PB3	m3	82,602	6 711,67	554 396,83	ÚRS 2023-I
			Beton C 30/37 XC4, XA2, XF1 - Cl 0,20 Dmax 22 - S3. Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3.					
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			Podesty		-			
			2.560*2.280*0.200		1,167			
			2.560*2.280*0.200		1,167			
			Deska nad 1.NP		-			
			45.400*11.050*0.160		80,267			
254		411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	531,408	664,47	353 104,41	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			Podesty		-			
			2.560*2.280		5,837			
			2.560*2.280		5,837			
			Deska nad 1.NP		-			
			45.400*11.050		501,670			
			=		513,344			
			okraj		-			
			2*(45.400*0.160)		14,528			
			2*(11.050*0.160)		3,536			
255		411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	531,408	161,60	85 875,53	ÚRS 2023-I
255a		411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	531,408	318,95	169 492,45	ÚRS 2023-I
			" Příplatek pro stropy za bednění pro pohledový beton třídy PB 3."					
256		411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	513,334	276,42	141 895,78	ÚRS 2023-I
257		411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	513,334	79,00	40 553,39	ÚRS 2023-I
258		411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	20,651	37 752,46	779 607,18	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Předpoklad vyztužení 250 kg/m3 82,602*250/1000		- - 20,651			
			0043: Schodišřové konstrukce a rampy				1 226 519,84	
259	430321616		Schodišřřová konstrukce a rampa ze řB pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 - probarvený beton - řřída PB3 Beton C 30/37 XC4, XA2, XF1 - CI 0,20 Dmax 22 - S3. Viditelné řřásti v pohledové kvalitě PB 3.	m3	58,582	4 830,95	283 007,20	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR SCH1; 3,27*1,78*0,3*2*2+1,14*1,96*2 SCH2; 0,66*(0,62+9,5+5*2+5,785+0,62)+0,354*10,32 " Rampa, deska a schodišřř v podloubí " (2,6*45,4)*0,22		- 11,454 21,160 25,969			
260	431351121		Řřízení bednění podest schodišřř a ramp řřímořřarých v do 4 m	m2	179,843	1 629,81	293 110,01	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR SCH1; 9,66*1,96*2+3,27*1,55*2*2*2 SCH2; (1,142+0,997)*(0,62+9,5+5*2+5,785+0,62)+1,142*10,32*2 " Řřípadné bednění rampy, desky a schodišřř v podloubí. " (2,6*2+45,4*2)*0,22		- 78,415 80,308 21,120			
261	431351122		Odstanění bednění podest schodišřř a ramp řřímořřarých v do 4 m	m2	179,843	265,79	47 800,49	ÚRS 2023-I
261a	434351901 SPC		Příplatek k cenám bednění schodišřř a ramp za pohledový beton " Příplatek pro schodišřř a rampy za bednění pro pohledový beton řřídry PB 3. "	m2	179,843	252,00	45 320,45	vlastní
262	430361821		Výztuř schodišřřové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	14,060	35 510,00	499 259,24	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Předpoklad vyztužení 240 kg/m2 32,613*240/1000 " Výztuř konstrukcí rampy, desky podesty v podloubí - předpoklad 240 kg/m3 " (25,969)*0,24		- 7,827 6,233			
263	XTS_023		D+M Nerezový smykový řřn s podélným posunem ST8, včetně řřilatační výplně	kus	18,000	3 223,47	58 022,46	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 4+2+2+2+4+4		- 18,000			
			767: Konstrukce zámeřřnické				255 576,35	
			7679: Konstrukce zámeřřnické - venkovní doplňky				255 576,35	
264	767995112.ZC		Montáž atypických zámeřřnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg, včetně montážních a kotevních řřvků vysekání kapes a likvidace a odvozu suti	kg	524,000	27,75	14 541,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: (0,403+0,121)*1000		524,000			
265	14550256		profil ocelový svařovaný jakost S235 řřřřez řřřřecový 60x60x4mm	t	0,403	76 068,38	30 624,67	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 7,03 kg/m (1,2*2+1,25*14+1,08+0,2*2+1,2*2+1,12)*2*7,03/1000 Doplňřřkové, montážní a kotevní kce 0,35*0,15		- - 0,350 - 0,053			
266	14550324		profil ocelový svařovaný jakost S235 řřřřez obdelníkřřvý 100x60x4mm	t	0,121	74 633,13	8 994,75	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			9,49 kg/m		–			
			1,38*4*2*9,49/1000		0,105			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,105*0,15		0,016			
267		767995113.ZC	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg, včetně montážních a kotevních prvků vysekání kapes a likvidace a odvozu suti	kg	1 032,000	25,83	26 656,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: [0,771+0,261]*1000		1 032,000			
268		14550429.ZP	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x80x6mm	t	0,771	74 154,71	57 171,80	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			14,5 kg/m		–			
			2,89*16*14,5/1000		0,670			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,67*0,15		0,101			
269		13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,261	72 241,04	18 846,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			10,6 kg/m		–			
			(2,9*2*2+2,45*2*2)*10,6/1000		0,227			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,227*0,15		0,034			
270		767995114.ZC	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg, včetně montážních a kotevních prvků vysekání kapes a likvidace a odvozu suti	kg	716,000	24,88	17 814,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: (0,292+0,424)*1000		716,000			
271		14550303	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x8mm	t	0,292	72 241,04	21 124,00	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			20,76 kg/m		–			
			2,45*5*20,76/1000		0,254			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,254*0,15		0,038			
272		XTS_009	profil TRO 220x140x6,3	t	0,424	79 417,31	33 705,06	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			32,26 kg/m		–			
			2,86*4*32,26/1000		0,369			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,369*0,15		0,055			
273		XTS_010	D+M Kotva IPE 100 s čepem, včetně zabetonování, vysekání otvoru odvozu a likvidace suti	kus	25,000	459,28	11 482,00	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			skleněné zastřešení		–			
			25		25,000			
274		XTS_011	D+M Systémového táhla M12	m	8,760	459,28	4 023,29	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			skleněné zastřešení 2,19*4		- 8,760			
275		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,810	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
275a		998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	7 846,05	10 592,17	ÚRS 2023-I
			A.3.2.98: Likvidace suti 099: Přesun hmot HSV 0997: Doprava suti a vybouraných hmot				43 708,84 43 708,84 43 708,84	
276		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	87,850	135,84	11 933,50	ÚRS 2023-I
277		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	87,850	28,13	2 471,21	odvozeno ÚRS
278		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	87,850	333,57	29 304,12	ÚRS 2023-I
			A.3.2.99: Přesun hmot 099: Přesun hmot HSV 099.: Přesun hmot HSV				191 361,06 191 361,06 191 361,06	
279		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2 147,229	89,12	191 361,06	ÚRS 2023-I
			A.3.4: Technika prostředí staveb A.3.4.01: Zdravotně technické instalace A.3.4.1.02: Přístavba A.3.4.1.2.01: Zemní práce				6 111 964,13 751 677,06 751 677,06 178 729,38	
280		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	81,08	3 243,20	ÚRS 2023-I
281		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	45,66	228,30	ÚRS 2023-I
282		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	5,000	537,76	2 688,80	ÚRS 2023-I
283		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	10,000	383,49	3 834,90	ÚRS 2023-I
284		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	5,000	573,14	2 865,70	ÚRS 2023-I
285		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	30,000	399,00	11 970,00	ÚRS 2023-I
286		132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,328	1 942,38	4 521,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Vykopávky mimo objekt pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - 5 % z celkové kubaturv. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě pod přístavbou u bastionu. " $((21,7+33,2+3,3)*0,8)*1,0)*0,05 = 2,328$					
287		132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,952	1 042,95	21 851,89	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Vykopávky mimo objekt pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - 45 % z celkové kubaturv. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě pod přístavbou. " $((21,7+33,2+3,3)*0,8)*1,0)*0,45 = 20,952$					
288		132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,328	2 698,27	6 281,57	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Vykopávky mimo objekt pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - 5 % z celkové kubaturv. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě pod přístavbou u bastionu. " $((21,7+33,2+3,3)*0,8)*1,0*0,05 = 2,328$								
289		132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	20,952	1 435,25	30 071,36	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vykopávky mimo objekt pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 4 - 45 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě pod přístavbou. " $((21,7+33,2+3,3)*0,8)*1,0*0,45 = 20,952$								
290		139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,331	568,16	1 324,38	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((2,328+20,952)+(2,38+20,952))*0,05 = 2,3306$								
291		151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	58,200	133,00	7 740,60	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 50 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě pod přístavbou " $((21,7+33,2+3,3)*1,0)*2*0,5 = 58,2$								
292		151101111	Odstanění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	58,200	47,10	2 741,22	ÚRS 2023-I
293		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,952	149,27	3 127,51	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zeminou. " " Zásyp svodného kanalizačního potrubí vykopanou zeminou - v místě pod přístavbou. " $((21,7+33,2+3,3)*0,8)*1,0*0,15*0,4 = 20,952$								
294		175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,624	574,10	10 692,04	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro svodné kanalizační potrubí - tl. 400 mm. " " Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - v místě pod přístavbou - tl. 400 mm " $((21,7+33,2+3,3)*0,8)*0,4 = 18,624$								
295		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	37,248	645,86	24 056,99	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro svodné kanalizační potrubí. " " Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - v místě pod přístavbou. " $(18,624)*2,0 = 37,248$								
296		189999801 SPC4	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	20,852	239,21	4 988,01	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 10,426 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě pod přístavbou. " $(20,852)*(0,05+0,45) = 10,426$ " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 10,426 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " $(20,852)*(0,05+0,45) = 10,426$ " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 10,426 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 10,426 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 10,426 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 10,426 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 20,852 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "								
297		189999802 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	20,852	334,89	6 983,13	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 10,426								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (20.852)*(0.05+0.45) = 10.426 " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 10,426 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (20.852)*(0.05+0.45) = 10.426 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 10,426 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 10,426 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 10,426 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 10,426 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součást cen vodorovného přemístění. "					
298	189999803 SPC1		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	25,708	1 148,20	29 517,93	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z výkopových prací. " " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 12,854 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě pod přístavbou. " (2.328+20.952)-10.426 = 12.854 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 12,854 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě pod přístavbou. " (2.328+20.952)-10.426 = 12.854 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 12,854 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 12,854 " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 12,854 " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 12,854 " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 128.54 " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 128.54 " - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předebraného zhuťnění " = 25.708 " - Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 " = 51.416 " POZN: Množství ze poplatku násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "								
A.3.4.1.2.02: Vodorovné konstrukce							7 684,91	
299	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	6,984	1 100,36	7 684,91	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí " " Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí- v místě pod přístavbou - tl. 150 mm" (21.7+33.2+3.31*0.81)*0.15 = 6.984								
A.3.4.1.2.03: Trubní vedení							1 998,72	
300	871999601 SPC		D+M Prostup potrubí kanalizace základy - Specifikace dle PD	kus	1,000	1 998,72	1 998,72	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Prostup potrubí základy - vnitřní. " = 1								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hvdrozolaci.vč. přesunu hmot "								
A.3.4.1.2.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 598,98	
301		950999901 SPC	D+M Provedení / rozšíření otvoru v bastionu postupným rozebráním / vybouráním pro provedení nového potrubí kanalizace vč. následného zapravení po osazení nového potrubí - Specifikace dle PD	m	0,800	1 998,72	1 598,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Případné práce související s provedení svodné kanalizace skrze bastion / v bastionu. " 0,8 " V ceně rozšíření / provedení otvoru skrze bastion pro demontáž stávajícího potrubí - šetrné rozebrání, vývrt, dočasné podepření stávajícího zdiva bastionu při provádění prací, úprava konstrukce bastionu po provedení prací - zpětné dozdění vybouraného otvoru a následné zapravení prostupu skrze bastion - utěsnění, a další potřebné práce a materiál nutný pro šetrné provedení potrubí skrze bastion / v bastionu. " " V ceně také případný přesun hmot a sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " Rozsah prací závisí na možnosti provedení kanalizace daného průměru skrze otvor. Uvažované maximální množství bouracích prací v bastionu je 0,1 m3. Předpokládaných úseků kanalizace vedených v bastionu je 1. Uvažována délka vedení v bastionu je 0,8 m.								
A.3.4.1.2.05: Přesun hmot							64 357,64	
302		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	52,533	1 042,95	54 789,29	ÚRS 2023-I
303		HZS1291_129	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	9 568,35	9 568,35	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "								
A.3.4.1.2.06: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace							238 925,68	
304		721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	3,850	423,85	1 631,82	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. " " Kanalizační potrubí svodné " (3,5)*1,1 = 3,85 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
305		721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	38,390	468,90	18 001,07	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. " " Kanalizační potrubí svodné " (34,9)*1,1 = 38,39 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
306		721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	25,080	494,38	12 399,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. " " Kanalizační potrubí svodné " (22,8)*1,1 = 25,08 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
307		721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	0,990	297,31	294,34	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Kanalizační potrubí - přípojovací " (0,9)*1,1 = 0,99 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "					
308		721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,490	326,19	2 116,97	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. " " Kanalizační potrubí - přípojovací " (5,9)*1,1 = 6,49 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "					
309		721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,740	513,92	1 922,06	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. " " Kanalizační potrubí - přípojovací " (3,4)*1,1 = 3,74 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "					
310		721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	7,700	1 020,20	7 855,54	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Potrubí odhlučňené z PP. " " Kanalizační potrubí - odhlučňené " (7,0)*1,1 = 7,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "					
311		721175232 RTO	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 110 + TI z kaučuku tl. 13 mm	m	53,200	1 264,84	67 289,49	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí odhlučňené z PP, vč. TI z kaučuku tl. 13 mm proti kondenzaci vody. " " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 110 - 58,52 m " (53,2)*1,1 = 58,52 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 53,2 m " = 53,2 " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 13 mm - 58,52 m " (53,2)*1,1 = 58,52 " Kanalizační potrubí dešťové - odhlučňené s TI " (53,2) = 53,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "					
312		721175901 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD	m	39,270	342,33	13 443,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . " " Potrubí odvodu kondenzátu " (35,7)*1,1 = 39,27 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
313		721175902 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 40x3,7 mm - Specifikace dle PD	m	3,630	418,78	1 520,17	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . " " Potrubí odvodu kondenzátu " (3,3)*1,1 = 3,63 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "					
314		721233902 SPC	D+M Střešní vpust pro ploché střechy DN 110, vyhřívaná - do kačírku - Specifikace dle PD - VD	kus	5,000	8 122,51	40 612,55	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Střešní vpustí pro střechy s vrstvou z kačírku " " Střecha nad 1. NP " = 5 " Svislá dešťová vpust s integrovanou bitumenovou manžetou, vyhřívaná, propojovací kabel 230V. Včetně perforovaného ochranného koše pro střechy s kačírkem. Svislý odvod DN 110. " " Cena zahrnuje náklady na osazený předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační). včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci." " V ceně systémové napojení vč. napojení na elektro a prokabelování, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
315		721279901 SPC	D+M Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí - Specifikace dle PD	kus	2,000	1 353,16	2 706,32	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Přívzdušňovací ventil pro potrubí " " = 2 " V ceně veškeré nutné příslušenství a prvky. "								
316		721289102 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 110 - Specifikace dle PD	kus	8,000	188,58	1 508,64	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Čistící kusy na potrubí kanalizace - třivrstvé odhlučňené. " " Čistící kus potrubí " 8 = 8 " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "								
317		721289201 SPC	D+M Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD	kus	5,000	931,00	4 655,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu. " " Kondenzační sifon " 5 = 5 " V ceně napojení, veškerý kotvicí a spojovací materiál, apod. "								
318		721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	147,800	17,84	2 636,75	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. " " Potrubí odvodu kondenzátu " " Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 32×2,9 " (35,7) = 35,7 " Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 40×3,7 " (3,3) = 3,3 " Potrubí svodné " " Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (3,5) = 3,5 " Zkouška těsnosti kanalizace - DN 125 " (34,9) = 34,9 " Potrubí připojovací " " Zkouška těsnosti kanalizace - DN 40 " (0,9) = 0,9 " Zkouška těsnosti kanalizace - DN 50 " (5,9) = 5,9 " Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (3,4) = 3,4 " Potrubí odpadní, svislé " " Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (7,0) = 7 " Potrubí dešťové kanalizace " " Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (53,2) = 53,2								
319		721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	22,800	23,78	542,18	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. " " Potrubí svodné " " Zkouška těsnosti kanalizace - DN 160 /150 " (22,8) = 22,8								
320		721299101 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	5,000	1 063,15	5 315,75	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky " " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / příčce s vyztužením profily " = 5 " - Montáž dvířek revizních SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny " = 5 " - dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm" = 5 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutě ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 5 " Revizní dvířka " 5 = 5 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "								
321		721299102 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm s PO EI 30 - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	1,000	2 657,88	2 657,88	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky " " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / příčce s vyztužením profily " = 1								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro příčky a předsazené stěny " = 1 " - dvířka revizní jednokřídlá s PO min. EI 30 200x200mm" = 1 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutí ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 1 " Revizní dvířka " 1 = 1 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. " " V ceně také případná minerální vlna v tl. 25 mm pro zajištění požární odolnosti dvířek. Její upevnění na vnitřní stranu. "					
322	721299103 SPC	D+M Revizní dvířka 300×300 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	kus	1,000	1 594,73	1 594,73	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky " " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / příčce s vyztužením profily " = 1 " - Montáž dvířek revizních SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny " = 1 " - dvířka revizní jednokřídlá 300x300mm" = 1 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutí ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 1 " Revizní dvířka " 1 = 1 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "						
323	721999101 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na jednotky profesí - Specifikace dle PD	kus	8,000	1 099,30	8 794,40	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na VZT jednotky, digestoře - potrubí odvodu kondenzátu " " 1. NP " = 4 " Napojení potrubí kanalizace na jednotky chlazení - potrubí odvodu kondenzátu " " 1. NP " = 4 " V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč, případné redukce, kotvící, těsnící a spojovací prvkv. ...) a práce související s napojením potrubí. "						
324	721999701 SPC2	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000	14 990,42	14 990,42	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí kanalizace skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničekv - např. pro napojení. " = 1 " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničekv. utěsnění potrubí. manžetv apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
325	721999901 SPC1	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBR	sada	1,000	8 763,17	8 763,17	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmelv. pěnv. diskv. apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1 " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "						
326	721999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 996,81	4 996,81	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítkv. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
327		998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	1 597,41	2 683,65	ÚRS 2023-I
328		HZS2211_114	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - instalatér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	9 993,61	9 993,61	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zabavení drážek, překlad nad prostup apod."								
A.3.4.1.2.07: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod							104 287,17	
329		722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	34,540	431,55	14 905,74	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí ocelové pro rozvod požární vody " " Požární voda - DN 25 (D 31,8×2,6) " (31,4)*1,1 = 34,54 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "								
330		722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	11,000	493,57	5 429,27	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí ocelové pro rozvod požární vody " " Požární voda - DN 32 (D 38,0×2,6) " (10,0)*1,1 = 11 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "								
331		722175002 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	5,700	325,34	1 854,44	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polvetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm - 6,27 m " (5,7)*1,1 = 6,27 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm - 6,27 m " (2,3)*1,1 = 6,27 " Studená voda " 5,7 = 5,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "								
332		722175002 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	16,600	440,87	7 318,44	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm - 18,26 m " (16,6)*1,1 = 18,26 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 16,6 m " = 16,6 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 18,26 m " (16,6)*1,1 = 18,26 " Teplá voda " 16,6 = 16,6 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "								
333		722175003 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	8,500	378,01	3 213,09	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polvetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm - 9,35 m " (8,5)*1,1 = 9,35 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 9,35 m " (8,5)*1,1 = 9,35 " Studená voda " 8,5 = 8,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "								
334		722175003 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,100	524,96	1 627,38	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm - 3,41 m " (3,1)*1,1 = 3,41 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 3,1 m " = 3,1 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 40mm - 3,41 m " (3,1)*1,1 = 3,41 " Teplá voda " 3,1 = 3,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
335		722175004 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + Tl tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	15,800	452,76	7 153,61	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polvetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm - 17,38 m " (15,8)*1,1 = 17,38 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 17,38 m " (15,8)*1,1 = 17,38 " Studená voda " 15,8 = 15,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
336		722175004 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + Tl tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	2,800	647,29	1 812,41	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm - 3,08 m " (2,8)*1,1 = 3,08 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 2,8 m " = 2,8 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 50mm - 3,08 m " (2,8)*1,1 = 3,08 " Teplá voda " 2,8 = 2,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
337		722175005 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm + Tl tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	5,800	547,05	3 172,89	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polvetvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm - 6,38 m " (5,8)*1,1 = 6,38 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 6,38 m " (5,8)*1,1 = 6,38 " Studená voda " 5,8 = 5,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
338		722232044 RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,000	379,71	379,71	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koulový kohout vodovodu - DN 20 " " Kulový kohout. " 1 = 1 " Tělo : Mosaz-charomované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
339		722232045 RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,000	557,24	557,24	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koulový kohout vodovodu - DN 25 " " Kulový kohout. " 1 = 1 " Tělo : Mosaz-charomované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
340		722232062 RTO	D+M Kulový kohout plnopřtokový s vypouštěním DN 20 - Specifikace dle PD - KKV	kus	1,000	513,92	513,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 20 "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Kulový kohout s vypouštěním " 1 = 1 " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "					
341		722262309 SPC	D+M Podružný vodoměr DN 25 - Specifikace dle PD	kus	1,000	2 872,86	2 872,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vodoměr - studená voda - Q = 2,5 m3/h. " " Vodoměr pro podružné měření v přístavbě " = 1					
342		722269901 SPC	D+M Elektrický ohřivač vody o objemu 125 l - Specifikace dle PD	kus	1,000	11 499,10	11 499,10	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Elektrický ohřivač vody o objemu 125 l. " " Elektrický ohřivač pro teplou vodu v přístavbě. " = 1 " V ceně zapojení a napojení, odzkoušení, prokabelování a veškeré další nutné práce a příslušenství. vč. kotvicíhc. těsčících a jiných prvků. "					
343		722290226	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	199,400	20,39	4 065,77	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " " Potrubí požární vody " " Potrubí D 31,8×2,6 (DN 25) " (31,4)*2 = 62,8 " Potrubí D 38,0×2,6 (DN 32) " (10,0)*2 = 20 " Potrubí studené vody " " Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (5,7)*2 = 11,4 " Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (8,5)*2 = 17 " Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (15,8)*2 = 31,6 " Potrubí D 40×5,5 (DN 32) " (5,8)*2 = 11,6 " Potrubí teplé vody " " Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (16,6)*2 = 33,2 " Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (3,1)*2 = 6,2 " Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (2,8)*2 = 5,6					
344		722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	99,700	13,59	1 354,92	ÚRS 2023-I
345		722299102 SPC	D+M Revizní dvířka 300×300 mm s PO min. EI 30 - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	1,000	3 721,03	3 721,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / přičky " " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily " = 1 " - Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro přičky a předsazené stěny " = 1 " - dvířka revizní jednokřídlá s PO min. EI 30 300x300mm " = 1 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutí ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 1 " Revizní dvířka pro vodoměr v přístavbě " 1 = 1 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. " " V ceně také případná minerální vlna v tl. 25 mm pro zajištění požární odolnosti dvířek. Její upevnění na vnitřní stranu. "					
346		722999801 SPC3	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000	14 990,42	14 990,42	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vodovodu skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " = 1 " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky. utěsnění potrubí. manžety apod. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
347		722999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000	8 763,17	8 763,17	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí vodovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1 " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna "					
348		722999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 996,81	4 996,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Utěšňovací a výplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítkv. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "					
349		998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	575,69	587,20	ÚRS 2023-I
350		HZS2211_116	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - instalatér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 497,76	3 497,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722." " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek. Příklad nad prostup apod. "					
			A.3.4.1.2.08: Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty				154 094,59	
351		725999101 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický - bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - K	kus	1,000	14 972,93	14 972,93	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Závěsný keramický klozet " " 1. NP " = 1 " Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. V ceně sedátka s poklopem, splachování s nástěnným ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství Oddad DN 110 " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
352		725999102 SPC	D+M Klozet závěsný zdravotní pro vozíčkáře - keramický - Specifikace dle PD - KZ	kus	2,000	19 714,08	39 428,16	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Keramický závěsný klozet zdravotní pro vozíčkáře " " 1. NP " = 2 " Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka. Oddálené pneumatické splachování do zdi - ruční, vč. prokabelování, napojení na elektro. V ceně i případné splachování s nerezovým ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství Oddad DN 110 " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
353		725999103 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické, hranaté - Specifikace dle PD - U4	kus	1,000	7 557,67	7 557,67	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Hranaté zápustné umyvadlo - keramické - š. 550 mm " " 1. NP " = 1 " Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "								
354	725999104	SPC	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozičkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ	kus	2,000	7 191,65	14 383,30	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Zdravotní závěsné umyvadlo pro vozičkáře " " 1. NP " = 2 " Součástí stojánková páková směšovací baterie s lékařskou pákou, rohové ventily. Nízký speciální sifon pro vozičkáře - nerez DN 32. odpad DN 32. " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "								
355	725999105	SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY	kus	1,000	14 839,26	14 839,26	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Závěsná výlevka s nástěnnou baterií. " " 1. NP " = 1 " Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu s nádržkou pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování s nerezovým tlačítkem. Odpad DN 110. " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "								
356	725999401	SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - myčka - Specifikace dle PD - M1	kus	1,000	1 274,19	1 274,19	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Příprava pro napojení na zařízení předmět - myčka " " Příprava pro napojení myčky " " 1. NP " = 1 " Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, ventilů, odpadu (DN 50), podomítkového sifonu s připojením vody, montážního materiálu a zednické výpomoci. "								
357	725999402	SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - dřez jednoduchý zápuštný s odkapem - Specifikace dle PD - D1	kus	5,000	6 162,31	30 811,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Příprava pro napojení na zařízení předmět - jednoduchý dřez zápuštný s odkapem. " " Příprava pro napojení dřezu " " 1. PP " = 1 " 1. NP " = 2 " 2. NP " = 1 " 3. NP " = 1 " Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 50) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "								
358	725999403	SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - dřez jednoduchý zápuštný bez odkapu - Specifikace dle PD - D3	kus	1,000	6 074,87	6 074,87	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Příprava pro napojení na zařízení předmět - jednoduchý dřez zápuštný bez odkapu. " " Příprava pro napojení dřezu " " 1. NP " = 1 " Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 50) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "								
359	725999411	SPC	D+M Příprava pro napojení hydrantového systému - Specifikace dle PD - H	kus	1,000	999,36	999,36	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Příprava pro napojení hydrantu + KK DN 25. " " 1, NP " = 1 " Cena zahrnuje náklady na přípojný potrubí (vodovodní, popř. kanalizační), včetně kulového kohoutu DN 25, montážní materiál a zednické výpomoci. "								
360		725999801 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce / zdiva - Specifikace dle PD	kus	3,000	6 047,38	18 142,14	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Konstrukce pro uchycení umyvadel v SDK konstrukci / zdivu. " " Konstrukce pro umyvadla U4, UZ, " 1+2 = 3 " V ceně dodávka a montáž konstrukce, spojovací, kotvicí a těsnící materiál, případné zapravení po montáži a další práce související s provedením úchytů umyvadel do SDK kce, zdiva. "								
361		725999901 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD	sada	1,000	339,78	339,78	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " = 1								
362		998725201	Přesun hmot procentní pro pořizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,210	1 307,46	274,57	ÚRS 2023-I
363		HZS2492_125	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný dělník PSV (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 996,81	4 996,81	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "								
A.3.4.03: Zařízení vzduchotechniky a chlazení							2 474 434,11	
A.3.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky							1 557 029,16	
A.3.4.3.1.01: Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory							776 168,06	
364		7519911xx SPC	D+M VZT jednotka pro 1. NP - Specifikace dle PD - Z, č. VZT 3	kus	1,000	318 639,88	318 639,88	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Sestavná kelimatizační jednotka, ohřev, rekuperace. " = 1 " VZT jednotka pro 1. NP - Kavárna, m. - P.1.11 Průtok 1600 / 1600 m3/h. Deskový výměník. Ohřev - 2,2 (4,0) kW. Chlazení - přístavba. 100% výměna vzduchu " " Hmotnost: 303 kg. Efektivní elektrický příkon: 1,38 kW. Hladina akustického výkonu (do okolí): Lwa = 68 dBA. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např., filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí deskový rekuperátoru, elektrický ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronická řídicí jednotka, ovládacího panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. " " V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. " " Včetně kotvicích prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "								
365		7519911xx SPC	D+M VZT jednotka pro 1. NP - Specifikace dle PD - Z, č. VZT 4	kus	1,000	357 749,98	357 749,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Sestavná kelimatizační jednotka, ohřev, rekuperace. " = 1 " VZT jednotka pro 1.NP Foye - 1. PP - Vstupní prostor CKM KHK, m. - P.1.04 Průtok 2350 / 2350 m3/h. Deskový výměník. Ohřev - 1,9(4,0) kW. Chlazení - 23,6kW. 100% výměna vzduchu " " Hmotnost: 368 kg. Efektivní elektrický příkon: 2,35 kW. Hladina akustického výkonu (do okolí): Lwa = 70 dBA. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí deskového rekuperátoru, elektrický ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronická řídicí jednotka, ovládacího panelu, servisní vstupní ventilátor, apod. "					
			" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "					
			" Včetně kotvicích prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "					
366	751991201 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - Z. č. VZT 3 - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 762,91	4 762,91	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uchycení ke stropu v 1. NP (m. č. P.1.11) VZT jednotky pro větrání prostor v 1. NP. " = 1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky vzduchotechniky. "						
367	751991201 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - Z. č. VZT 4 - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 762,91	4 762,91	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení na na podlaze v 1. PP (m. č. P.1.04) VZT jednotky pro 1. PP. " = 1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky vzduchotechniky uložené na střeše. "						
368	751999309 SPC	D+M Větrání CHÚC - Specifikace dle PD -CHÚC - B	kus	1,000	41 026,96	41 026,96	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Ventilátor vč. uzavírací klapky - do čtyřhranného potrubí 510×510 mm. " " Objem vzduchu - 8 100 m3/h. " " 1.NP " = 1 " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace. "						
369	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	0,520	6 191,79	3 219,73	ÚRS 2023-I	
370	HZS3211_120	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	46 005,69	46 005,69	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."						
		A.3.4.3.1.02: Vzduchotechnika - Potrubí					402 423,89	
371	751992102 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	6,350	1 009,99	6 413,44	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 125 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 6.350 m " = 6.35 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6.668 m " (6,350)*1,05 = 6,6675 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,089 m2 " (6.350)*0,644 = 4,0894 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 4,498 m2 " ((6,350)*0,644)*1,1 = 4,49834 " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,125/2) = ± 0,393 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,125/2+0,04) = ± 0,644 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0.644 m2 TI (bez ztrátného). " " Kruhové potrubí D 125 - 1.NP " (6,350) = 6,35						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "								
372	751992104 SPC	D+M	Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,600	1 124,81	5 174,13	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 4,600 m " = 4,6 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,830 m " (4,600)*1,05 = 4,83 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,468 m² " (4,600)*0,754 = 3,4684 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 3,815 m² " ((4,600)*0,754)*1,1 = 3,81524 " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,160/2) = ± 0,503 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,160/2+0,04) = ± 0,754 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,754 m² TI (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 160 - 1.NP " (4,600) = 4,6 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "								
373	751992108 SPC	D+M	Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	18,200	1 507,55	27 437,41	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 18,200 m " = 18,2 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 19,110 m " (18,200)*1,05 = 19,11 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 18,873 m² " (18,200)*1,037 = 18,8734 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 20,761 m² " ((18,200)*1,037)*1,1 = 20,76074 " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,250/2) = ± 0,786 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,250/2+0,04) = ± 1,037 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,037 m² TI (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 250 - 1.NP " (18,200) = 18,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "								
374	751992109 SPC	D+M	Potrubí pozink kruhové D 315 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	21,800	1 944,50	42 390,10	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 315 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 300 do 400 mm - vč. montované konstrukce - 21,800 m " = 21,8 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 300 do 400 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 22,890 m " (21,800)*1,05 = 22,89 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 27,054 m² " (21,800)*1,241 = 27,0538 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 29,759 m² " ((21,800)*1,241)*1,1 = 29,75918								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" POZN: Obvod potrubí = $2*3,141592654*(0,315/2) = \pm 0,990$ m. Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,315/2+0,04) = \pm 1,241$ m Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 1,241$ m² TI (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 250 - 1.NP " (21,800) = 21,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
375		751992201 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200×100 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,900	1 238,57	2 353,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 200×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,01 do 0,03 m². vč. montované konstrukce - 1.900 m " = 1,9 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.995 m " (1.900)*1.05 = 1.995 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1.444 m² " (1.900)*0.76 = 1.444 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 1,588 m² " ((1.900)*0.76)*1,1 = 1,5884 " POZN: Obvod potrubí = $0,200*2+(0,100+0,04*2)*2 = \pm 0,76$ m. Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,76$ m² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 200×100 mm - 1.NP " (1,900) = 1,9 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "					
376		751992205 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250×280 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,500	1 482,03	741,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 250×280 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m². vč. montované konstrukce - 0.500 m " = 0,5 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0.525 m " (0.500)*1.05 = 0.525 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,610 m² " (0.500)*1.22 = 0.61 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 0,671 m² " ((0.500)*1.22)*1,1 = 0,671 " POZN: Obvod potrubí = $0,250*2+(0,280+0,04*2)*2 = \pm 1,22$ m. Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 1,22$ m² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 250×280 mm - 1.NP " (0,500) = 0,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "					
377		751992219 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250×280 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	23,500	2 085,90	49 018,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 250×280 mm vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m². vč. montované konstrukce - 23.500 m " = 23,5 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 24.675 m " (23.500)*1.05 = 24.675 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 34,310 m² " (23.500)*1.46 = 34.31 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 37,741 m² " (23.500)*1.46*1,1 = 37,741 " POZN: Obvod potrubí = $0,250*2+(0,280+0,100*2)*2 = \pm 1,46$ m. Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 1,46$ m² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 250×280 mm - 1.NP " (23,500) = 23,5					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spoiovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
378	751992215 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,900	1 542,63	4 473,63	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2. vč. montované konstrukce - 2.900 m " = 2,9 "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3.045 m " (2.900)*1.05 = 3.045 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,683 m2 " (2.900)*1.27 = 3,683 "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 19,307 m2 " ((2,900)*1,27)*1,1 = 4,0513 " POZN: Obvod potrubí = 0,355*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 1,270 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,270 m2 TI (bez ztratiného). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×200 mm - 1.NP " (2,900) = 2,9 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spoiovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
379	751992217 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×280 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	38,600	1 853,07	71 528,50	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×280 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2. vč. montované konstrukce - 38.600 m " = 38,6 "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 40.530 m " (38,600)*1.05 = 40,53 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 58,672 m2 " (38,600)*1,52 = 58,672 "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 64,539 m2 " ((38,600)*1,52)*1,1 = 64,5392 " POZN: Obvod potrubí = 0,400*2+(0,280+0,04*2)*2 = ± 1,52 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,52 m2 TI (bez ztratiného). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×280 mm - 1.NP " (38,600) = 38,6 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spoiovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
380	751992219 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×280 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	1,200	2 515,41	3 018,49	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×280 mm vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,07 do 0,13 m2. vč. montované konstrukce - 1.200 m " = 1,2 "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.260 m " (1.200)*1.05 = 1,26 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,112 m2 " (1,200)*1,76 = 2,112 "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 2,323 m2 " (1,200)*1,76*1,1 = 2,3232 " POZN: Obvod potrubí = 0,400*2+(0,280+0,100*2)*2 = ± 1,76 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,76 m2 TI (bez ztratiného). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 250×280 mm - 1.NP " (1,200) = 1,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spoiovací materiál. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
381	751992218 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×300 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,200	1 900,91	2 281,09	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×300 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2. vč. montované konstrukce - 1.200 m " = 1,2 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.260 m " (1.200)*1.05 = 1.26 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,872 m2 " (1.200)*1.56 = 1.872 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,059 m2 " ((1,200)*1,56)*1,1 = 2,0592 " POZN: Obvod potrubí = 0,400*2+(0,300+0,04*2)*2 = ± 1,56 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,56 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×300 mm - 1.NP " (1,200) = 1,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
382	751992219 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×500 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,400	2 396,34	3 354,88	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×500 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 1.400 m " = 1,4 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.470 m " (1.400)*1.05 = 1.47 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,744 m2 " (1.400)*1.96 = 2.744 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,018 m2 " ((1,400)*1,96)*1,1 = 3,0184 " POZN: Obvod potrubí = 0,400*2+(0,500+0,04*2)*2 = ± 1,96 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,96 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×500 mm - 1.NP " (1,400) = 1,4 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
383	751992219 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×500 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	8,770	3 143,73	27 570,51	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×500 mm vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 8.770 m " = 8,77 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 9.209 m " (8.770)*1.05 = 9.2085 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 19,294 m2 " (8,770)*2.2 = 19,294 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 21,223 m2 " ((8,770)*2,2)*1,1 = 21,2234 " POZN: Obvod potrubí = 0,400*2+(0,500+0,100*2)*2 = ± 2,2 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,2 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×500 mm - 1.NP " (8,770) = 8,77 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
384		751992236 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 510x510 mm + Pl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,700	2 806,72	4 771,42	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 510x510 mm vč. Pl tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 1,700 m " = 1,7 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,785 m " (1,700)*1,05 = 1,785 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,740 m2 " (1,700)*2,2 = 3,74 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 4,114 m2 " ((1,700)*2,2)*1,1 = 4,114 POZN: Obvod potrubí = 0,510*2+(0,510+0,04*2)*2 = ± 2,2 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,2 m2 Pl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 510x510 mm - 1.NP " (1,700) = 1,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. " " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "								
385		751992219 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x150 mm + Tl tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	14,300	3 028,91	43 313,41	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 710x150 mm vč. Tl tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,07 do 0,13 m2. vč. montované konstrukce - 14,300 m " = 14,3 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 15,015 m " (14,300)*1,05 = 15,015 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 30,316 m2 " (14,300)*2,12 = 30,316 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 33,348m2 " ((14,300)*2,12)*1,1 = 33,3476 " POZN: Obvod potrubí = 0,710*2+(0,150+0,100*2)*2 = ± 2,12 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,12 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 710x150 mm - 1.NP " (8,770) = 14,3 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "								
386		751992243 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x450 mm + Tl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,150	3 041,67	3 497,92	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 710x450 mm vč. Tl tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 1,150 m " = 1,15 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,208 m " (1,150)*1,05 = 1,2075 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,852 m2 " (1,150)*2,48 = 2,852 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,137 m2 " ((1,150)*2,48)*1,1 = 3,1372 " POZN: Obvod potrubí = 0,710*2+(0,450+0,04*2)*2 = ± 2,48 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,48 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 710x450 mm - 1.NP " (1,150) = 1,15 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
387	751992219 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710×450 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	4,700	3 886,88	18 268,34	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 710×450 mm vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 4,700 m " = 4,7 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,935 m " (4,700)*1,05 = 4,935 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 12,784 m2 " (4,700)*2,72 = 12,784 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 14,062 m2 " ((4,700)*2,72)*1,1 = 14,0624 " POZN: Obvod potrubí = 0,710*2+(0,450+0,100*2)*2 = ± 2,72 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,72 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 710×450 mm - 1.NP " (4,700) = 4,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spoiovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
388	751992254 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1120x280 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,050	3 783,75	15 324,19	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1120×280 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 4,050 m " = 4,05 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,253 m " (4,050)*1,05 = 4,2525 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 11,988 m2 " (4,050)*2,96 = 11,988 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 13,187 m2 " ((4,050)*2,96)*1,1 = 13,1868 " POZN: Obvod potrubí = 1,12*2+(0,280+0,04*2)*2 = ± 2,96 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,96 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1120x280 mm - 1.NP " (4,050) = 4,05 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spoiovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "								
389	751992254 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1120x315 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,850	3 874,12	7 167,12	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1120×315 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 1,850 m " = 1,85 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,943 m " (1,850)*1,05 = 1,9425 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,606 m2 " (1,850)*3,03 = 5,6055 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 6,166 m2 " ((1,850)*3,03)*1,1 = 6,16605 " POZN: Obvod potrubí = 1,12*2+(0,315+0,04*2)*2 = ± 3,03 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,03 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1120x315 mm - 1.NP " (1,850) = 1,85 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spoiovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "								
390		751992254 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1120x800 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,250	5 121,19	6 401,49	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1120x800 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 1.250 m " = 1,25 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,313 m " (1.250)*1,05 = 1,3125 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,788 m2 " (1.250)*3,03 = 3,7875 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 4,166 m2 " ((1,250)*3,03)*1,1 = 4,16625 " POZN: Obvod potrubí = 1,12*2+(0,800+0,04*2)*2 = ± 4,0 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,0 m2 TI (bez ztrátového). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1120x800 mm - 1.NP " (1,250) = 1,25 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spoovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. " " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "								
391		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	0,520	22 921,51	11 919,19	ÚRS 2023-I
392		HZS3211_120	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	46 005,69	46 005,69	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."								
A.3.4.3.1.03: Vzduchotechnika - Koncové prvky							208 281,01	
393		75199310x SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD - TVO / TVP	kus	4,000	245,59	982,36	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Talířový ventil na potrubí. " " 1. NP " (4) = 4 " Včetně napojení potrubí, zaregulování "								
394		75199310x SPC	D+M Talířový ventil D 160 - Specifikace dle PD - TVO / TVP	kus	2,000	275,36	550,72	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Talířový ventil na potrubí. " " 1. NP " (1+1) = 2 " Včetně napojení potrubí, zaregulování "								
395		75199320x SPC	D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 250 - Specifikace dle PD - RS	kus	7,000	7 577,07	53 039,49	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS15 - 250. " " 1. NP " (7) = 7 " Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "								
396		75199330x SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	4,000	1 182,22	4 728,88	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. NP " (4) = 4 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutného příslušenství a prací. "								
397		75199330x SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 355x150 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	3,000	1 920,05	5 760,15	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 1. NP " (13) = 3 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
398		75199330x SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 1120×315 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	2,000	6 277,90	12 555,80	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. NP " (2) = 2 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
399		75199340x SPC	D+M Protidešťová žaluzie 400 x 500 mm - Specifikace dle PD - PZ	kus	4,000	1 998,72	7 994,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Protidešťová žaluzie 400 x 500 mm. " " Střecha " (4) = 4 " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sífkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvících prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupů ". "					
400		75199340x SPC	D+M Protidešťová žaluzie 1 120 x 800 mm - Specifikace dle PD - PZ	kus	1,000	3 548,79	3 548,79	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Protidešťová žaluzie 1 120 x 800 mm. " " 1. NP " (1) = 1 " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sífkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvících prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupů ". "					
401		751993702 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 315, délka 1500 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	4,000	5 873,90	23 495,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. NP " (4) = 4 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
402		751993702 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250 x 280 mm, délka 1000 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	5,000	3 343,61	16 718,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. " " 1. NP " (5) = 5 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
403		751993702 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400 x 280 mm, délka 1250 mm, s TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	4,000	3 934,72	15 738,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. " " 1. NP " (4) = 4 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
404		751993702 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400 x 280 mm, délka 1250 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	3,000	3 934,72	11 804,16	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. " " 1. NP " (3) = 3 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
405		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,550	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
405a		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	0,520	10 303,00	5 357,56	ÚRS 2023-I
406		HZS3211_119	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	46 005,69	46 005,69	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. "

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."								
A.3.4.3.1.04: Vzduchotechnika - Ostatní							170 156,20	
407	751993101 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení VZT - Specifikace dle PD	sada	1,000	1 905,16	1 905,16	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " = 1								
408	751999996 SPC	D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy	sada	1,000	17 860,92	17 860,92	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. " = 1 " Měření hlukových parametrů. " " Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. " " Zkušební provoz. " " Sepsání záznamů. "								
409	751999997 SPC	D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy	sada	1,000	17 860,92	17 860,92	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. " = 1 " Měření hlukových parametrů. " " Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. " " Zkušební provoz. " " Sepsání záznamů. "								
410	751999995 SPC6	D+M Měření a regulace prvků a zařízení VZT - Specifikace dle PD	sada	1,000	15 947,25	15 947,25	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Zajištění měření a regulace všech prvků a zařízení VZT / osazení vlastní regulace na provozní stavy. " = 1 " V ceně veškeré kabeláž, nutné příslušenství, prvky, zprávy, apod. pro zajištění měření a regulace veškerých prvků a zařízení VZT. "								
411	721299103 SPC	D+M Revizní dvířka 500x500 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	kus	7,000	1 405,48	9 838,36	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro vzduchotechniku do SDK podhledu " " - Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily " (7) = 7 " - Montáž dvířek revizních jednoplášňových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy " (7) = 7 " - dvířka revizní jednokřídla 500x500mm " (7) = 7 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutí ze zhotovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " (7) = 7 " Revizní dvířka - 1.NP " (7) = 7 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "								
412	751999998 SPC	D+M Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC - Specifikace dle PD	kus	3,000	1 594,73	4 784,19	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC. " " Tlačítko " = 3 " V ceně montáž, zapojení, prokabelování, napojení na elektro. "								
413	751999997 SPC	D+M Utěšňovací a vyplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000	10 631,50	10 631,50	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vrovnnání povrchu pro omítkv. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "								
414	751999999 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000	39 124,35	39 124,35	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Požární ucpávky pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
415		722999301 SPC	D+M Armatury a prvky nespecifikované	sada	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
416		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,550	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
416a		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	0,520	11 918,97	6 197,86	ÚRS 2023-I
417		HZS3211_121	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	46 005,69	46 005,69	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. "
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek. Příklad v nad prostupů apod."

A.3.4.3.02: Zařízení chlazení

917 404,95

A.3.4.3.2.01: Chlazení - Jednotky a příslušenství

466 356,57

418		751999101 SPC	D+M Venkovní kondenzační jednotka - pro chlazení PŘÍSTAVBY - ČEKÁRNA - Specifikace dle PD - CHL - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA	kus	1,000	69 814,93	69 814,93	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--------------

Výkaz výměr: " Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení PŘÍSTAVBY - ČEKÁRNA.
Rozměr 940×1416×340 mm.
Hmotnost 98 kg.
Akustický tlak 53 dBA " = 1
" Chladicí výkon do 11,0 kW.
Elektrický příkon 3,18 kW. "
" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "
" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení. mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "
" POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "

419		751999102 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení PŘÍSTAVBY - VSTUP - Specifikace dle PD - CHL - PŘÍSTAVBA - VSTUP	kus	1,000	69 814,93	69 814,93	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--------------

Výkaz výměr: " Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení PŘÍSTAVBY - ČEKÁRNA.
Rozměr 940×1416×340 mm.
Hmotnost 98 kg.
Akustický tlak 53 dBA " = 1
" Chladicí výkon 11,0 kW.
Elektrický příkon 3,18 kW. "
" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "
" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení. mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "
" POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "

420		751999103 SPC	D+M Venkovní kondenzační jednotka - pro chlazení PŘÍSTAVBY - KAVÁRNA - Specifikace dle PD - CHL - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA	kus	1,000	100 846,16	100 846,16	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	---	-----	-------	------------	------------	--------------

Výkaz výměr: " Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení PŘÍSTAVBY - KAVÁRNA.
Rozměr 980×1500×370 mm.
Hmotnost 117 kg.
Akustický tlak 61 dBA " = 1
" Chladicí výkon 19,3 kW.
Elektrický příkon 5,51 kW. "
" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "
" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení. mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "
" POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
421		751999151 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA. " = 1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "								
422		751999152 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení PŘÍSTAVBA - VSTUP - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA. " = 1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "								
423		751999153 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA. " = 1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "								
424		751999201 SPC	D+M Vnitřní kazetová jednotka 900×900 mm - Specifikace dle PD	kus	4,000	27 462,23	109 848,92	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka pro chlazení vč. čerpadla kondenzátu a filtru. Chladicí výkon 10,96 kW. " " Kazetová jednotka pro chlazení - PŘÍSTAVBA - VSTUP " = 1 " Kazetová jednotka pro chlazení - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " = 2 " Kazetová jednotka pro chlazení - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA " = 1 " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. " " POZN: Jednotka je uvažována s technologií potlačující vznik a množení škodlivin - virů, bakterií, plísní, alergenů. nebezpečných látek. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "								
425		751999301 SPC	D+M Dekorační panel pro kazetové jednotky 900×900 mm - Specifikace dle PD	kus	4,000	5 969,59	23 878,36	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Dekorační panel 950×950 mm pro kazetové jednotky 900×900 mm. " " Dekorační panel pro chlazení - PŘÍSTAVBA - VSTUP " = 1 " Dekorační panel pro chlazení - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " = 2 " Dekorační panel pro chlazení - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA " = 1 " V ceně veškeré nutné příslušenství. "								
426		751999302 SPC	D+M Dálkový kabelový ovladač - Specifikace dle PD	kus	3,000	4 870,29	14 610,87	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Dálkový kabelový ovladač nástěnný pro chladicí systémy s podsvícením, časovačem, spotřebou energie. dotkovými tlačítky. " " Ovladač pro chlazení - PŘÍSTAVBA - VSTUP " = 1 " Ovladač pro chlazení - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " = 1 " Ovladač pro chlazení - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA " = 1 " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "								
427		751999303 SPC	D+M Refnet - odbočka potrubí - Specifikace dle PD	kus	1,000	3 443,54	3 443,54	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Refnet - odbočka potrubí " " Dekorační panel pro chlazení - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " = 1 " Odbočka potrubí pro hodnoty (výkony) do 22,4 kW včetně. " " V ceně napojení a veškeré nutné příslušenství. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
428		751999304 SPC	D+M Rozhraní pro komunikaci jednotek s nadřazeným MaR - Specifikace dle PD	kus	3,000	4 215,39	12 646,17	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Rozhraní (interface) pro komunikaci jednotek (ovladačů) s nadřazeným systémem MaR - blokování ovladače, chod, porucha, zaputo / vvonuto, apod. " " Interace pro komunikaci pro chlazení - PŘÍSTAVBA - VSTUP " = 1 " Interace pro komunikaci pro chlazení - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " = 1 " Interace pro komunikaci pro chlazení - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA " = 1 " V ceně napojení, odzkoušení, prokabelování a veškeré nutné práce a příslušenství. "								
429		751999401 SPC	D+M Dodatečná náplň chladiva R32 - Specifikace dle PD	kg	6,020	1 786,09	10 752,26	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Dodatečná náplň chladiva R32 pro chladicí systémy. " " - Doplnění chladiva do systému - 6,02 kg " = 6,02 " - chladivo R32 9kg - 6,321 kg " (6,02)*1,05 = 6,321 " CHL - PŘÍSTAVBA - VSTUP " 1,8 = 1,8 " CHL - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " 2,42 = 2,42 " CHL - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA " 1,8 = 1,8								
430		751999402 SPC	D+M Komunikační vodič - Specifikace dle PD	m	184,800	119,07	22 004,14	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Komunikační vodič pro systémy chlazení vč. veškerých prvků - kotvících, spojovacích, koncovek, apod. " " Komunikační vodič pro systém chlazení - PŘÍSTAVBA - VSTUP " (72,0)*1,1 = 79,2 " Komunikační vodič pro systém chlazení - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " (24,0)*1,1 = 26,4 " Komunikační vodič pro systém chlazení - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA " (72,0)*1,1 = 79,2 " V ceně montáž, uložení, zapojení / ukončení, a další veškeré práce související s provedením komunikačního vodiče. "								
431		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	0,520	22 898,12	11 907,02	ÚRS 2023-I
432		HZS3211_120	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 286,62	4 286,62	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "								
A.3.4.3.2.02: Chlazení - Potrubí							324 578,06	
433		751902101 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 9,52 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD	m	211,700	476,29	100 830,59	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Montáž měděného potrubí chlazení 3/8", vč. kotvících prvků (objímek, závěsů, apod.) - 211,7 m " = 211,7 " - měděné potrubí tvrdé 3/8" vč. veškerých tvarovek - 232,87 m " (211,7)*1,1 = 232,87 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 211,7 m " = 211,7 " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 19 mm - 232,87 m " (211,7)*1,1 = 232,87 " Potrubí chlazení " " CHL - PŘÍSTAVBA - VSTUP " (70,0) = 70 " CHL - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " (15,0)+(59,0) = 74 " CHL - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA " (70,0) = 70 " Odečet potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - PŘÍSTAVBA - VSTUP až ČEKÁRNA " -(10,7)+(0,8)+(0,8)) = -2,3 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky, spojovací a těsnící materiál. "								
434		751902102 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 9,52 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	2,300	476,29	1 095,47	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

Výkaz výměr: " Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" - Montáž měděného potrubí chlazení 2/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěšů, apod.) - 2,3 m " = 2,3

" - měděné potrubí tvrdé 2/8" vč. veškerých tvarovek - 2,53 m " (2,3)*1,1 = 2,53

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 0,531 m2 "

$(2,3)*0,231 = 0,5313$

" - role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 0,584 m2 " $((2,3)*0,231)*1,1 = 0,58443$

" - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 0,547 m2 "

$(2,3)*0,238 = 0,5474$

" - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,005 t " $((2,3)*0,238)*(8/1000)*1,15 = 0,00503608$

" Potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - PŘÍSTAVBA - VSTUP až ČEKÁRNA "

$((0,71)+(0,81)+(0,81)) = 2,3$

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "

" POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,00952/2+0,032) = \pm 0,231$ m.

Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,231$ m2 tl (bez ztrátého).

Uvažovaný obvod pro oplechování = $2*3,141592654*(0,00952/2+0,032+0,001) = \pm 0,238$ m.

Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,238$ m2 plechu (bez ztrátého).

Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,00952/2+0,032) = \pm 0,231$ m.

" POZN: Pro venkovní vedení je uvažováno s tl z rolí / rohože / pásů. "

435	751902103 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 15,88 + Tepelná izolace tl. 25 mm - Specifikace dle PD	m	153,500	535,83	82 249,91	odvozeno ÚRS
-----	---------------	---	---	---------	--------	-----------	--------------

Výkaz výměr: " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" - Montáž měděného potrubí chlazení 5/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěšů, apod.) - 153,5 m " = 153,5

" - měděné potrubí tvrdé 5/8" vč. veškerých tvarovek - 168,85 m " (153,5)*1,1 = 168,85

" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 153,5 m " = 153,5

" - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 25 mm - 168,85 m " (153,5)*1,1 = 168,85

" Potrubí chlazení "

" CHL - PŘÍSTAVBA - VSTUP " (70,0) = 70

" CHL - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " (15,0) = 15

" CHL - PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA " (70,0) = 70

" Odečet potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - PŘÍSTAVBA - VSTUP a ČEKÁRNA " $-((0,71)+(0,81)) = -1,5$

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "

436	751902104 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 15,88 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	1,500	535,83	803,75	odvozeno ÚRS
-----	---------------	---	---	-------	--------	--------	--------------

Výkaz výměr: " Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" - Montáž měděného potrubí chlazení 5/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěšů, apod.) - 1,5 m " = 1,5

" - měděné potrubí tvrdé 5/8" vč. veškerých tvarovek - 1,66 m " (1,5)*1,1 = 1,65

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 0,377 m2 "

$(1,5)*0,251 = 0,3765$

" - role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 0,414 m2 " $((1,5)*0,251)*1,1 = 0,41415$

" - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 0,387 m2 "

$(1,5)*0,258 = 0,387$

" - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,004 t " $((1,5)*0,258)*(8/1000)*1,15 = 0,0035604$

" Potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - PŘÍSTAVBA - VSTUP a ČEKÁRNA "

$((0,71)+(0,81)) = 1,5$

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*[0,01588/2+0,032] = ± 0,251 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,251 m2 TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = 2*3,141592654*[0,01588/2+0,032+0,001] = ± 0,258 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,258 m2 plechu (bez ztrátého). Uvažovat 1 m2 plechu = 8,0 k2 " " POZN: Pro venkovní vedení je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. "					
437	751902105 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 25,4 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD	m	58,200	833,51	48 510,28	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Montáž měděného potrubí chlazení 8/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 58,2 m " = 58.2 " - měděné potrubí tvrdé 8/8" vč. veškerých tvarovek - 64,02 m " (58,2)*1,1 = 64,02 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 58.2 m " = 58.2 " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 32 mm - 64,02 m " (58,2)*1,1 = 64,02 " Potrubí chlazení " " CHL - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " (59,0) = 59 " Odečet potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " - (0,8) = -0,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "						
438	751902106 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 25,4 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,800	833,24	666,59	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Montáž měděného potrubí chlazení 8/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 0,8 m " = 0,8 " - měděné potrubí tvrdé 8/8" vč. veškerých tvarovek - 0,88 m " (0,8)*1,1 = 0,88 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 11,943 m2 " (0,8)*0,281 = 0,2248 " - role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 0,247 m2 " ((0,8)*0,281)*1,1 = 0,24728 " - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 0,23 m2 " (0,8)*0,288 = 0,2304 " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,002 t " ((0,8)*0,288)*(8/1000)*1,15 = 0,00211968 " Potrubí chlazení " " Odečet potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA " (0,8) = 0,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*[0,0254/2+0,032] = ± 0,281 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,281 m2 TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = 2*3,141592654*[0,0254/2+0,032+0,001] = ± 0,288 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,288 m2 plechu (bez ztrátého). Uvažovat 1 m2 plechu = 8,0 k2 " " POZN: Pro venkovní vedení je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. "						
439	751791399 SPC	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	428,000	59,54	25 483,12	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti potrubí " " Zkouška těsnosti potrubí - D 9,52 (3/8)" " (211,7)+(2,3) = 214 " Zkouška těsnosti potrubí - D 15,88 (5/8)" " (153,5)+(1,5) = 155 " Zkouška těsnosti potrubí - D 25,4 (8/8)" " (58,2)+(0,8) = 59						
440	751791401	Vakuování potrubí	hod	9,000	595,36	5 358,24	ÚRS 2023-I	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Vakuování měděného potrubí před zkouškou těsnosti - zbavení uzavřeného systému vzduchu a vlhkosti pomocí manometru a vakuové pumpy. " = 9 " POZN: Předpoklad - trvání do 30 min na 1 druh potrubí od venkovní jednotky k vnitřním jednotkám, nikoli úseků mezi refty. Celkem → 8 úseků na max. 30 min ≈ 9 hod. "								
441	751902701 SPC1	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000	2 976,82	2 976,82	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí chlazení skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napoeení. " = 1 " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
442	751902801 SPC1	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000	29 768,20	29 768,20	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1 " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna "								
443	751902997 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000	10 631,50	10 631,50	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Utěšňovací a výplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítku. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "								
444	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	0,520	22 917,26	11 916,98	ÚRS 2023-I	
445	HZS3211_120	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 286,62	4 286,62	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."								
A.3.4.3.2.03: Chlazení - Ostatní							126 470,32	
446	751999701 SPC	D+M Instalace, seřízení, zprovoznění systému chlazení - Specifikace dle PD (předpokládaná náročnost 72 hod)	soubor	1,000	38 579,59	38 579,59	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " V ceně veškeré příslušenství a součástí dle PD, dále revize, zkoušky nutné a neuvedené, doplňková regulace a zprovoznění systému tak, aby jednotlivé komponenty plnily funkční celek. Včetně zapojení potrubí, prokabelování (komunikačních linek), napoeení na elektro apod." = 72								
447	751999712 SPC	D+M Systém podpory pro potrubí ve světlíku - Specifikace dle PD	m	2,300	2 679,14	6 162,02	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Podpůrný systém pro vedení potrubí chlazení v anglickém dvorku " " Podpůrný systém potrubí v anglickém dvorku " (0,8)+(0,7)+(0,8) = 2,3 " Ocelová rámová konstrukce s protikorózní úpravou, systém podpory pro instalace na střeše, zátěžové bloky, pochůzí plošina, zábradlí. " " POZN: Pro vedení potrubí chlazení v souběžích je uvažována jedna délka. "								
448	751999901 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody chlazení - revizní dvířka	sada	3,000	1 428,87	4 286,61	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Případná revizní dvířka do podhledu pro přístup do kazetových a podstropních jendotek. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Revizní dvířka pro přístup do kazetových a podstropních jednotek. " = 3 " V ceně revizní dvířka nutná pro přístup a revizní kazetových a podstropních jednotek (rozměr dle potřeby) pro podhled vč. případného vytvoření a zapravení otvoru, izolace, veškerých nutných kotvicích, svinovacích a jiných prvků a veškerého nutného příslušenství " " V ceně také případný odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
449		751999801 SPC6	D+M Měření a regulace prvků a zařízení chlazení - Specifikace dle PD	sada	1,000	15 947,25	15 947,25	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Zajištění měření a regulace všech prvků a zařízení chlazení / osazení vlastní regulace na provozní stavv. "		-			
			" V ceně veškeré kabeláž, nutné příslušenství, prvky, zprávy, apod. pro zajištění měření a regulace veškerých prvků a zařízení chlazení. "		-			
450		751999902 SPC6	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení CHLAZENÍ - Specifikace dle PD	sada	1,000	1 786,09	1 786,09	odvozeno ÚRS
451		751999902 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení CHLAZENÍ - Specifikace dle PD	sada	1,000	1 786,09	1 786,09	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " = 1					
452		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	0,520	22 917,26	11 916,98	ÚRS 2023-I
453		HZS3211_120	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	46 005,69	46 005,69	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. "					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení průstupů, zapravení průstupů, apod. "					
			A.3.4.04: Zařízení pro vytápění A.3.4.4.01: Zařízení pro vytápění A.3.4.4.1.01: Ústřední vytápění - Kotelny				867 604,70	
							867 604,70	
							104 907,90	
454		731999101 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 10 okruhů - Specifikace dle PD	kus	2,000	15 087,20	30 174,40	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 10 okruhů - RS12+RS13 "					
			" 1.NP " = 2					
			" Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
			" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
455		731999102 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 13 okruhů - Specifikace dle PD	kus	1,000	17 494,56	17 494,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 13 okruhů - RS11 "					
			" 1.NP " = 1					
			" Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
			" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
456		731999201 SPC	D+M Řídicí jednotka pro termostaty k podlahovému vytápění vč. skříně - Specifikace dle PD	kus	3,000	12 392,08	37 176,24	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Řídicí jednotka pro termostaty k rozvaděči / sběrači pro podlahové vytápění vč. skříně. "					
			" 1.NP " = 3					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Řídící jednotka pro termostaty vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajištění správné funkce - kotvicí prvky, prokabelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, apod. "					
			" Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
457		731999202 SPC	D+M Pokojový termostat pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	9,000	1 848,82	16 639,38	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pokojový termostat pro podlahové vytápění. " " RS11 " = 3 " RS12 " = 3 " RS13 " = 3 " Pokojový termostat vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajištění správné funkce - kotvicí prvky, prokabelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, apod. nutného ke zprovoznění. "					
458		998731201	Přesun hmot procentní pro kotelný v objektech v do 6 m	%	2,810	862,62	2 423,96	ÚRS 2023-I
459		HZS2221_132	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - topenář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	999,36	999,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 731 " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod."					
			A.3.4.4.1.02: Ústřední vytápění - Potrubí				597 680,81	
460		733223104 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN25 (28,0×1,5) + TI z MV s Al fólií tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,000	847,76	3 391,04	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5 mm - 4,4 m " (4,00)*1,1 = 4,4 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 4 m " = 4 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 4,4 m " (4,0)*1,1 = 4,4 " Měděné potrubí - 1. NP " 4,00 = 4 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
461		733223105 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN32 (35,0×1,5) + TI z MV s Al fólií tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	26,100	1 156,96	30 196,66	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 35,0x1,5 mm - 28,71 m " (26,10)*1,1 = 28,71 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 26,10 m " = 26,1 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 28,71 m " (26,10)*1,1 = 28,71 " Měděné potrubí - 1. NP " 26,10 = 26,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
462		733223106 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN40 (42,0×1,5) + TI z MV s Al fólií tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	31,500	1 391,41	43 829,42	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 42,0x1,5 mm - 34,65 m " (31,50)*1,1 = 34,65					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 31,50 m " = 31,5 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, tl tl. 50mm - 34,65 m " (31,50)*1,1 = 34,65 " Měděné potrubí - 1. NP " 31,50 = 31,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
463	733223107	RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN50 (54,0×2,0) + TI z MV s Al fólií tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	8,500	2 008,12	17 069,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 54,0x2,0 mm - 9,35 m " (8,50)*1,1 = 9,35 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 8,5 m " = 8,5 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, tl tl. 50mm - 9,35 m " (8,50)*1,1 = 9,35 " Měděné potrubí - 1. NP " 8,50 = 8,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
464	733291101		Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	4,000	13,59	54,36	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zkoušky těsnosti měděných potrubí " " Zkouška těsnosti potrubí 28×1,5 (DN 25) " 4 = 4					
465	733291102		Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	66,100	16,99	1 123,04	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zkoušky těsnosti měděných potrubí " " Zkouška těsnosti potrubí 35×1,5 (DN 32) " 31,50 = 26,1 " Zkouška těsnosti potrubí 42,0x1,5 (DN 40) " 8,50 = 31,5 " Zkouška těsnosti potrubí 54,0x2,0 (DN 50) " 8,50 = 8,5					
466	733391001	SPC	D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou PE-Xb/AL/PE-Xb D 17,0×2,0 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	490,820	297,31	145 925,69	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " RS12 " " přípojky " = 135,8 " RS13 " " přípojky " = 132,2 " RS11 " " přípojky " = 178,2 POZN: Délky potrubí v jednotlivých patrech u RS jsou délky již započteny v podlahové ploše vytápění. V přípoiovacím potrubím (přípoikam) je nutno uvažovat samostatně. " Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pouzdro na podélném a příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. " " Přípojně potrubí pro podlahové vytápění - 1. NP " (446,2)*1,1 = 490,82 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "					
467	733391101		Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	446,200	11,04	4 926,05	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zkouška potrubí plastového " 446,20 = 446,2					
468	733511902	SPC	D+M Podlahové teplovodní vytápění - Specifikace dle PD	m2	391,470	806,98	315 908,46	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " RS12 - 869,80m " = 122,79 " RS13 - 969,20m " = 91,1 " RS11 - 1117,20m " = 177,58					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně rozvody podlahového vytápění - PE-Xb/Al//PE-Xb 17x2,0 mm, armatury, šroubení, ochranné trubky. Tepelně izolační desky, tvarované desky, reflexní fólie, přichytné spony,včetně armatur a tvarovek " " V ceně, příprava podkladu, tepelná izolace, související zednické výpomoci (přísekání, zasekání, zamazání, apod.). V ceně montážní materiál (příponky, těsnicí materiál, upevňovací a kotvicí prvky apod.) " " V ceně zkouška těsnosti potrubí a provozní zkouška systému, doprava, montáž. Součástí měření a regulace systému a veškeré příslušenství tvořící funkci celku. "					
469		733999801 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBR	sada	1,000	10 013,28	10 013,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí vytápění mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmelv, děnv. diskv. apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů, " = 1					
470		733999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 996,81	4 996,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítkv. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "					
471		998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190	4 780,62	15 250,18	ÚRS 2023-I
472		HZS2221_133	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - topenář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 996,81	4 996,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod."					
			A.3.4.4.1.03: Ústřední vytápění - Armatury				165 015,99	
473		734991201 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 25 - Specifikace dle PD - VVT	kus	12,000	612,46	7 349,52	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vypouštěcí ventili ls hadicovým připojením - DN 25 " 2 = 12 " Tělo : Mosaz-choromované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. "					
474		734991601 SPC	D+M Teploměr DN 20 - Specifikace dle PD - T	kus	6,000	586,13	3 516,78	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.NP " = 6 " Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez."					
475		734991602 SPC	D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M	kus	6,000	1 826,33	10 957,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.NP " = 6 " Šroubení : G 1/2" (DN 15), Připojení : Zadní, excentrické. "					
476		734991701 SPC	D+M Ultrazvukový měřič tepla - Specifikace dle PD	kus	1,000	7 889,96	7 889,96	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 15 " 1 = 1 " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle připojeného DN. "					
477		734991901 SPC	D+M Přepouštěcí ventil pro topení - podlahové vytápění - DN 15 - Specifikace dle PD - PPV-P	kus	3,000	3 631,43	10 894,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.NP " = 3 " Tělo: Litina, pružina: nerez, chráněno membránou. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota + 120 °C "					
478		734992101 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 32 - Specifikace dle PD - RTD	sada	1,000	9 387,75	9 387,75	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " 1.NP " = 1 " Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " " Ovládání: ruční, plynulé přednastavení, Tlaková diference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "								
479		734992102 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 40 - Specifikace dle PD - RTD	sada	2,000	10 754,37	21 508,74	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " 1.NP " = 2 " Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " " Ovládání: ruční, plynulé přednastavení, Tlaková diference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "								
480		734992301 SPC	Automatický odvzdušňovací ventil horní	kus	12,000	267,58	3 210,96	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " 1.NP " = 12 " Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8" (DN 10), Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota: +115 °C " " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "								
481		734992303 SPC	D+M Vzduchové clony	kus	2,000	24 984,03	49 968,06	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " EL. AIR PA 345/210/1050 " = 2 " Q = MAX. 8000 W "								
482		734999991 SPC6	D+M Měření a regulace prvků a zařízení UT - Specifikace dle PD	sada	1,000	9 568,35	9 568,35	odvozeno ÚRS
Prvky, pro měření a regulaci MaR částí UT. Je uvažována datová kabeláž (vč. veškerých ochranných prvků, zapojení, odzkoušení, prostupů a veškerého nutné příslušenství a prací) pro propojení mezi řídicími jednotkami pro termostaty R/S a pokojovými termostaty pro podlahové vytápění. Typ a druh kabeláže (UTP / FTP, Cat 5 / Cat 6) je v závislosti na zvolených systémech tak, aby byly funkční a umožňovaly bezproblémový chod. S termopohony navíc není uvažováno, neboť jsou součástí R/S a otopná tělesa se v objektu nenacházejí.								
483		73499901 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění	sada	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nspecifikované v soupise prací. " = 1 " V položce zahrnutý nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, apod), případná napojení na zařízení a jednotky UT, VZT, CHL, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - kulové kohouty, revizní dvířka, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody vytápění "								
483a		734999011 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění - revizní dvířka vč. protipožárních rozměru do 400×400 mm	kus	3,000	4 784,18	14 352,54	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nspecifikované v soupise prací. " " Armatury pro přístavbu - revizní dvířka vč. protipožárních do podhledu, zdíva, SDK do 400×400 mm " = 3 " V ceně vyhotovení otvoru - v SDK konstrukce s vyztužením profily, případná úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky okolo dvířek, odvoz a likvidace suť po vyhotovení otvoru a další veškeré nutné práce a materiál související s osazením revizních dvířek a následnou úpravou. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně také případná minerální vlna v tl. 25 mm pro zajištění požární odolnosti dveří. Její upevnění na vnitřní stranu. "					
483b		734999012 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění - automatické odvzdušňovací ventily se zpětnou klapkou	kus	5,000	749,52	3 747,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " Armatury pro přístavbu - automatické odvzdušňovací ventily se zpětnou klapkou " = 5 " V ceně veškeré nutné příslušenství, případné prokabelování, zregulování apod. "		5,000			
483c		734999013 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění - kulové kohouty do DN 50	kus	5,000	949,39	4 746,95	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " " Armatury pro přístavbu - kulové kohouty do DN 50 " = 5 " V ceně veškeré nutné příslušenství. "		5,000			
483d		734999014 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění - kulové kohouty s vyouštěním do DN 50	kus	5,000	1 249,20	6 246,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " " Armatury pro přístavbu - kulové kohouty s vypouštěním do DN 50 " = 5 " V ceně veškeré nutné příslušenství. "		5,000			
484		998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,270	635,08	171,47	ÚRS 2023-I
485		HZS2221_133	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - topenář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 499,04	1 499,04	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 " " Doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod."					
			A.3.4.07: Elektroinstalace silnoproud				622 538,78	
			A.3.4.7.02: Přístavba				622 538,78	
			A.3.4.7.2.01: Hromosvod				18 680,44	
486		A.3.4.7.2.01_001	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	90,000	89,18	8 026,20	vlastní
			Výkaz výměr: včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.					
487		A.3.4.7.2.01_002	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	10,000	40,38	403,80	vlastní
488		A.3.4.7.2.01_003	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	2,000	70,81	141,62	vlastní
489		A.3.4.7.2.01_004	Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení	kus	2,000	567,40	1 134,80	vlastní
490		A.3.4.7.2.01_005	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	10,000	68,12	681,20	vlastní
491		A.3.4.7.2.01_006	PV 21c podp. ved. na ploche str. - plast	KS	40,000	62,72	2 508,80	vlastní
492		A.3.4.7.2.01_007	PB 9 podložka gumova	KS	2,000	69,85	139,70	vlastní
493		A.3.4.7.2.01_008	PB 9 podstavec betonovy 9kg	KS	2,000	261,22	522,44	vlastní
494		A.3.4.7.2.01_009	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	50,000	94,40	4 720,00	vlastní
495		A.3.4.7.2.01_010	Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan	kus	2,000	200,94	401,88	vlastní

A.3.4.7.2.02: Rozvaděče

164 427,40

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
496		A.3.4.7.2.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	101,000	11,58	1 169,58	vlastní
497		A.3.4.7.2.02_002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	15,000	14,26	213,90	vlastní
498		A.3.4.7.2.02_003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	24,000	17,51	420,24	vlastní
499		A.3.4.7.2.02_004	Rozvaděč R1.3 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	21 299,15	21 299,15	vlastní
500		A.3.4.7.2.02_005	Rozvaděč R1.4 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	34 838,36	34 838,36	vlastní
501		A.3.4.7.2.02_006	Rozvaděč RH pole č.2 Výroba včetně materiálu	komplet	1,000	77 321,84	77 321,84	vlastní
Výkaz výměr: "Dovybavení rozvaděče o vývody určené pro návštěvnické centrum								
502		A.3.4.7.2.02_007	Rozvaděč R-TČ1 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	28 130,95	28 130,95	vlastní
Výkaz výměr: "Dovybavení rozvaděče o vývody určené pro návštěvnické centrum								
503		A.3.4.7.2.02_008	Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,5 m2	kus	2,000	516,69	1 033,38	vlastní
A.3.4.7.2.03: Kabeláž a HSV							97 250,58	
504		A.3.4.7.2.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	50,000	42,53	2 126,50	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 506 : 50,00000 = 50								
505		A.3.4.7.2.03_002	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdící maltou	m	50,000	58,47	2 923,50	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 507 : 50,00000 = 50								
506		A.3.4.7.2.03_003	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	50,000	32,78	1 639,00	vlastní
Výkaz výměr: 50 = 50								
507		A.3.4.7.2.03_004	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	m	50,000	42,10	2 105,00	vlastní
508		A.3.4.7.2.03_005	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm včetně dodávky trubky průměr 16mm	m	20,000	46,31	926,20	vlastní
509		A.3.4.7.2.03_006	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	10,000	76,83	768,30	vlastní
510		A.3.4.7.2.03_007	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	350,000	40,03	14 010,50	vlastní
511		A.3.4.7.2.03_008	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	600,000	49,97	29 982,00	vlastní
512		A.3.4.7.2.03_009	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	100,000	71,46	7 146,00	vlastní
513		A.3.4.7.2.03_010	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	70,000	109,44	7 660,80	vlastní
514		A.3.4.7.2.03_011	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	90,000	213,77	19 239,30	vlastní
515		A.3.4.7.2.03_012	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu P60-R	m	100,000	63,48	6 348,00	vlastní
516		A.3.4.7.2.03_013	Přichytka na trubku 16mm	KS	20,000	25,83	516,60	vlastní
517		A.3.4.7.2.03_014	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	9,000	29,98	269,82	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 524 : 2,00000 = 2 Odkaz na mn. položky pořadí 525 : 7,00000 = 7								
518		A.3.4.7.2.03_015	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	2,000	39,23	78,46	vlastní
519		A.3.4.7.2.03_016	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6 cm	kus	2,000	39,23	78,46	vlastní
520		A.3.4.7.2.03_017	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 100 cm do průměru 6cm	kus	3,000	46,88	140,64	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
521		A.3.4.7.2.03_018	Uložení vodiče Cu 10 mm2 pevně včetně dodávky vodiče H07V-K (CYA) 10 mm2	m	90,000	14,35	1 291,50	vlastní
A.3.4.7.2.04: Osvětlení							105 950,24	
522		A.3.4.7.2.04_001	LED LINIOVÉ SVÍTIDLO 1255x76 – ZÁVĚSNÉ montáž včetně dodávky svítidla	ks	59,000	1 717,52	101 333,68	vlastní
523		A.3.4.7.2.04_002	ZÁPUSTNÉ LED SVÍTIDLO - PRŮMĚR 195 mm montáž včetně dodávky svítidla	ks	8,000	577,07	4 616,56	vlastní
A.3.4.7.2.05: Zásuvky, spínače aj.							6 986,79	
524		A.3.4.7.2.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	2,000	252,03	504,06	vlastní
525		A.3.4.7.2.05_002	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	7,000	241,77	1 692,39	vlastní
526		A.3.4.7.2.05_003	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	17,000	245,20	4 168,40	vlastní
527		A.3.4.7.2.05_004	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, IP44 včetně dodávky zásuvky	kus	2,000	310,97	621,94	vlastní
A.3.4.7.2.06: Ostatní náklady							53 669,29	
528		A.3.4.7.2.06_001	Ucpávka protipožární, dle PBŘ	m2	0,500	4 831,52	2 415,76	vlastní
529		A.3.4.7.2.06_002	materiál k protipožárním ucpávkám	m2	0,500	4 831,52	2 415,76	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 528 : 0,50000 = 0,5								
530		A.3.4.7.2.06_003	Kompletační a funční zkoušky (předpokládaná náročnost 12 hod)	soubor	1,000	5 970,65	5 970,65	vlastní
531		A.3.4.7.2.06_004	vyjádření TIČRu o provozuschopnosti objektu včetně všech nákladů (předpokládaná náročnost 40 hod)	soubor	1,000	15 500,73	15 500,73	vlastní
532		A.3.4.7.2.06_005	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,306	318,95	97,60	vlastní
Výkaz výměr: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
533		A.3.4.7.2.06_006	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	0,306	26,58	8,13	vlastní
534		A.3.4.7.2.06_007	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,306	318,95	97,60	vlastní
535		A.3.4.7.2.06_008	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,306	372,10	113,86	vlastní
536		A.3.4.7.2.06_010	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj. 2	komplet	1,000	9 154,01	9 154,01	vlastní
537		A.3.4.7.2.06_011	Revize	Soubor	1,000	17 895,19	17 895,19	vlastní
Výkaz výměr: náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. " POZN: Na listech „NC" a „Brownfield" jednotkové ceny totožné nemusí, neboť se jedná o jeden samostatný celek (MJ = 1), který je revidován. V případě „NC" elektro pro část přístavby, v případě „Brownfieldu" svítidla a zařízení tam uvedena.. "								
A.3.4.7.2.07: Nouzové osvětlení CBS							175 574,04	
538		A.3.4.7.2.07_001	Kabel 3 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu P60-R	m	250,000	52,90	13 225,00	vlastní
539		A.3.4.7.2.07_002	Monitoring sítě do každého rozvaděče	ks	2,000	608,55	1 217,10	vlastní
540		A.3.4.7.2.07_003	nouzové svítidlo NB1	ks	10,000	3 256,49	32 564,90	vlastní
541		A.3.4.7.2.07_004	Nouzové svítidlo NB2	ks	2,000	3 039,67	6 079,34	vlastní
542		A.3.4.7.2.07_005	Nouzové svítidlo NH1	ks	3,000	4 221,65	12 664,95	vlastní
543		A.3.4.7.2.07_006	Nouzové svítidlo NP1	ks	7,000	3 505,84	24 540,88	vlastní
544		A.3.4.7.2.07_007	Nouzové svítidlo NV1	ks	3,000	2 811,18	8 433,54	vlastní
545		A.3.4.7.2.07_008	JYSTY do 4x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	100,000	34,73	3 473,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
546		A.3.4.7.2.07_009	J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 rudy	m	100,000	34,02	3 402,00	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 545 : 100,00000 = 100								
547		A.3.4.7.2.07_010	Montáž nouzového svítidla	kus	25,000	401,87	10 046,75	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 544 : 3,00000 = 3 Odkaz na mn. položky pořadí 543 : 7,00000 = 7 Odkaz na mn. položky pořadí 542 : 3,00000 = 3 Odkaz na mn. položky pořadí 541 : 2,00000 = 2 Odkaz na mn. položky pořadí 540 : 10,00000 = 10								
548		A.3.4.7.2.07_011	Montáž, oživení a nastavení CBS	komplet	1,000	59 926,58	59 926,58	vlastní
A.3.4.08: Elektronické komunikace							1 395 709,47	
A.3.4.8.01: Elektronické komunikace							1 395 709,47	
A.3.4.8.1.01: Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž (SK)							319 493,27	
549		742990101 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK - Specifikace dle PD	kus	0,303	25 110,75	7 608,56	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. " " 1. PP " = 3 " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štítků pro popis. "								
550		742990102 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK datový sklad - Specifikace dle PD	kus	0,606	25 110,75	15 217,11	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. " " 3. NP " = 6 " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štítků pro popis. "								
551		742990103 SPC	D+M Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu - Specifikace dle PD	kus	1,818	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu. " " 1. PP " = 4 " 3. NP " = 13 " 4. NP " = 1 " Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení. a dalšího veškerého příslušenství. "								
552		742990104 SPC	D+M Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu - Specifikace dle PD	kus	13,000	296,39	3 853,07	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu. " " 1. NP " = 13 " Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení. a dalšího veškerého příslušenství. "								
553		742990121 SPC	D+M UPS 3000VA - Specifikace dle PD	kus	0,101	18 688,99	1 887,59	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " UPS 3000VA - pro datový sklad " = 1 " Včetně kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení, chrániček pro ochranu spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" UPS jednofázové. Předpokládané soudobé zatížení pro UPS dohromady 4 kW. Požadovaná doba záloha 3 h. Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto: - 3x1 6A samostatně jištěná jednopólová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z podružného rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody). Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery. - 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.					
554		742990122 SPC	D+M UPS 6000VA - Specifikace dle PD	kus	0,101	112 771,98	11 389,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " UPS 6000VA - pro datový sklad " = 1 " Včetně kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení, chrániček pro ochranu. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. " " UPS jednofázové. Předpokládané soudobé zatížení pro UPS dohromady 4 kW. Požadovaná doba záloha 3 h. Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto: - 3x1 6A samostatně jištěná jednopólová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z podružného rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody). Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery. - 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.		1,000			
555		742990151 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	4 141,000	29,66	122 822,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 41000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. "		41 000,000			
556		742990152 SPC	D+M Optický kabel MM 12vl OM4 - Specifikace dle PD	m	10,100	81,21	820,22	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 100 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení, mikrotrubiček pro ochranu. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. "		100,000			
557		742990191 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	1 136 500,31	114 786,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, dřevážek, úchvték. apod. "		1,000			
558		742990192 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	56 534,74	5 710,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinkv. vrtlv. sádra. popisové štítkv. apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, dřevážek. apod. "		1,000			
559		742990193 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,101	180 360,04	18 216,36	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné" „KKC", „EXP", „NC" by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 0.092 +0.208+0.599+0.1011. tedv kompletní revize. "								
560		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	15 436,94	12 503,92	ÚRS 2023-I
561		HZS2231_108	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 677,86	4 677,86	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.3.4.8.1.02: Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)							27 816,72	
562		742990201 SPC	D+M Čtečka karet, čipů - Specifikace dle PD	kus	0,909	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Čtečka karet a čipů vč. montáže a zapojení. " " 1. PP " = 3 " 1. NP " = 3 " 3. NP " = 3 " V ceně také čipy / karty pro čtečky. "								
					3,000			
					3,000			
					3,000			
563		742990202 SPC	D+M Čtečka karet, čipů s PIN klávesnicí, autonomní - Specifikace dle PD	kus	1,000	3 190,30	3 190,30	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Čtečka karet a čipů vč. montáže a zapojení. " " 1. NP " = 1								
					1,000			
564		742990203 SPC	D+M Čipy / karty pro zajištění přístupu - Specifikace dle PD	sada	0,101	3 756,32	379,39	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Čipy / karty pro zajištění přístupu. " " 1. PP - 3. NP " = 1 " Čipy / karty pro přístupový systém. Počet ks. dle požadavků investora. Předpoklad do 100 ks. "								
					1,000			
565		742990204 SPC	D+M Napájecí zdroj - Specifikace dle PD	kus	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Napájecí zdroj pro řídicí jednotku. " = 1 " Včetně kabeláže instalace a zapojení a veškerého nutného příslušenství. "								
					1,000			
566		742990205 SPC	D+M Řídicí jednotka pro přístupový systém - Specifikace dle PD	kus	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Řídicí jednotka přístupového systému ke kontrole vstupu vč. příslušenství. " = 1 " Včetně instalace a zapojení, naprogramování, odzkoušení a veškerých nutných prací a příslušenství. "								
					1,000			
567		742990206 SPC	D+M Software pro přístupový systém dveří - Specifikace dle PD	kus	0,101	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Software pro přístupový systém dveří. " = 1 " Včetně instalace, odzkoušení, zprovoznění a veškerého nutného příslušenství. "								
					1,000			
568		742990251 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	202,000	29,66	5 991,32	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - přístupového systému " = 2000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích. spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "								
					2 000,000			
569		742990252 SPC	D+M Kabel CYSY(H05VV-F) 2x1 - Specifikace dle PD	m	101,000	24,32	2 456,32	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - přístupového systému " = 1000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích. spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "								
					1 000,000			
570		742990291 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	55 422,72	5 597,69	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, úchvtek, apod. "		1,000			
571		742990292 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	45 831,80	4 629,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinkv. vrtv. sádra, popisové štítkv. apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, apod. "		1,000			
572		742990293 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,101	5 145,65	519,71	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.097 +0.208+0.599+0.101). tedy kompletní revize. "					
573		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	463,11	375,12	ÚRS 2023-I
574		HZS2231_308	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 677,86	4 677,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
			A.3.4.8.1.03: Elektromontážní práce - Kamerový systém (CCTV)				68 464,66	
575		742990301 SPC	D+M Kamera vnitřní - Specifikace dle PD	kus	0,909	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vnitřní kamera. " " 1. PP " = 4 " 3. NP " = 5 " Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "		4,000 5,000			
576		742990302 SPC	D+M Kamera vnitřní - Specifikace dle PD	kus	5,000	3 390,98	16 954,90	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vnitřní kamera. " " 1. NP " = 5 " Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "		5,000			
577		742990311 SPC	D+M Video server - Specifikace dle PD	kus	0,101	78 651,20	7 943,77	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Včetně diskového pole, SW, licence, vzdáleného přístupu " = 1		1,000			
578		742990351 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	555,500	29,66	16 476,13	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 5500 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		5 500,000			
579		742990391 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	152 463,43	15 398,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, úchvtek, apod. "		1,000			
580		742990392 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	56 534,74	5 710,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinkv. vrtv. sádra, popisové štítkv. apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, apod. "		1,000			
581		742990393 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,101	9 725,27	982,25	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.092 +0.208+0.599+0.101). tedv kompletní revize. "								
582	998742203		Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	396,21	320,93	ÚRS 2023-I
583	HZS2231_308		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 677,86	4 677,86	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.3.4.8.1.04: Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a říšňový systém (PZTS)							482 267,05	
584	742990401 SPC		D+M Ústředna PZTS - Specifikace dle PD	kus	0,101	35 916,61	3 627,58	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ústředna PZTS. " " 1. NP " = 1 " Včetně záložního zdroje 40 Ah, montáže, zapojení, naprogramování, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					1,000			
585	742990402 SPC		D+M Přítomnostní pohybové čidlo - Specifikace dle PD	kus	2,626	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Přítomnostní pohybové čidlo. " " 1. PP " = 8 " 1. NP " = 4 " 2. NP " = 4 " 3. NP " = 10 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					8,000 4,000 4,000 10,000			
586	742990403 SPC		D+M Magnetický kontakt - Specifikace dle PD	kus	24,139	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Magnetický kontakt. " " 1. PP " = 68 " 1. NP " = 83 " 2. NP " = 85 " 3. NP " = 3 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					68,000 83,000 85,000 3,000			
587	742990404 SPC		D+M Magnetický kontakt - Specifikace dle PD	kus	6,000	272,72	1 636,32	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Magnetický kontakt. " " 1. NP " = 6 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					6,000			
588	742990405 SPC		D+M Detektor tříštění skla - Specifikace dle PD	kus	1,919	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Detektor tříštění skla. " " 1. PP " = 5 " 1. NP " = 7 " 2. NP " = 7 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					5,000 7,000 7,000			
589	742990406 SPC		D+M Detektor tříštění skla - Specifikace dle PD	kus	13,000	792,43	10 301,59	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Detektor tříštění skla. " " 1. NP " = 13 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					13,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
590		742990407 SPC	D+M Klávesnice - Specifikace dle PD	sada	0,909	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Klávesnice. "					
			" 1. PP " = 4		4,000			
			" 1. NP " = 2		2,000			
			" 3. NP " = 2		2,000			
			" 4. NP " = 1		1,000			
			" V ceně veškeré nutné práce, materiál a příslušenství - stojan, případné podkladní, spojovací a úložné prvky, apod. "					
591		742990408 SPC	D+M Klávesnice - Specifikace dle PD	sada	2,000	3 185,15	6 370,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Klávesnice. "					
			" 1. NP " = 2		2,000			
			" V ceně veškeré nutné práce, materiál a příslušenství - stojan, případné podkladní, spojovací a úložné prvky, apod. "					
592		742990409 SPC	D+M Koncentrátor 8 vstupů - Specifikace dle PD	kus	10,100	3 134,73	31 660,77	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koncentrátor 8 vstupů." = 100		100,000			
			" Včetně transformátoru 12V, instalace, napojení a veškerého nutného vystrojení a příslušenství. "					
593		742990451 SPC	D+M Kabel UTP cat. 6 - Specifikace dle PD	m	6 245,840	25,45	158 956,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - PZTS " = 61840		61 840,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
594		742990452 SPC	D+M Kabel CYSY(H05VV-F)) 2×1 - Specifikace dle PD	m	3 131,000	24,32	76 145,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - PZTS " = 31000		31 000,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
595		742990491 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	1 714 280,76	173 142,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, předáček, úchvték, apod. "					
596		742990492 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	56 534,74	5 710,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinkv, vrtlv, sádra, popisové štítkv, apod. " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, předáček, apod. "					
597		742990493 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,101	65 915,73	6 657,49	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuuznatelné" „KKC", „EXP", „NC" by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.097 +0.208+0.599+0.101). tedy kompletní revize. "					
598		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	4 173,12	3 380,23	ÚRS 2023-I
599		HZS2231_308	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 677,86	4 677,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "					
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
			A.3.4.8.1.05: Elektromontážní práce - Signalizační systém					31 937,71
600		742990501 SPC	D+M Sada pro nouzovou signalizaci - Specifikace dle PD	sada	0,202	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Sada pro nouzovou signalizaci "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 1. NP " = 1 " 2. NP " = 1 " Včetně montáže, kabeláže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "		1,000 1,000			
601		742990502 SPC	D+M Sada pro nouzovou signalizaci - Specifikace dle PD	sada	2,000	7 924,29	15 848,58	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Sada pro nouzovou signalizaci " " 1. NP " = 2 " Včetně montáže, kabeláže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "		2,000			
602		742990551 SPC	D+M Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	50,500	33,31	1 682,16	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - Signalizační systém " = 500 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "		500,000			
603		742990552 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	25,250	47,71	1 204,68	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - Signalizační systém " = 250 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "		250,000			
604		742990591 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	13 860,31	1 399,89	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, dřevážek, úchvték, apod. "		1,000			
605		742990592 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	56 534,74	5 710,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinkv. vrtv. sádra, popisové štítkv, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, dřevážek, apod. "		1,000			
605a		742990593 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,101	10 291,29	1 039,42	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0,092 +0,208+0,599+0,101) tedy kompletní revize "					
606		998742203	Přesun hmot procentní pro signalizační systém v objektech v do 24 m	%	0,810	463,11	375,12	ÚRS 2023-I
607		HZS2231_308	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 677,86	4 677,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
			A.3.4.8.1.06: Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)				155 888,88	
608		742990601 SPC	D+M Ústředna EPS - Specifikace dle PD	sada	0,101	58 716,97	5 930,41	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ústředna EPS - 1. NP " = 1 " V ceně veškeré nutné vybavení a vystrojení pro plnění správné funkce. Např. Aku. napájecí zdroj, komunikační modul, vstupní a výstupní modul, atd. " " Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "		1,000			
609		742990602 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič - Specifikace dle PD	kus	18,180	1 343,01	24 415,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Opticko - kouřový hlásič. " " 1. PP " = 38 " 1. NP " = 44		38,000 44,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 2. NP " = 35		35,000			
			" 3. NP " = 36		36,000			
			" 4. NP " = 25		25,000			
			" 5. NP " = 2		2,000			
			" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "					
610		742990603 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič nadpodhledový s externí signalizací - Specifikace dle PD	kus	4,646	1 343,01	6 239,62	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Opticko - kouřový hlásič nadpodhledový - s externí signalizací. "					
			" 1. PP " = 0					
			" 1. NP " = 12		12,000			
			" 2. NP " = 10		10,000			
			" 3. NP " = 14		14,000			
			" 4. NP " = 10		10,000			
			" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů, signalizačních prvků a veškerého nutného příslušenství. "					
611		742990604 SPC	D+M Tlačítkový hlásič - Specifikace dle PD	kus	3,333	1 665,13	5 549,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlačítkový hlásič. "					
			" 1. PP " = 8		8,000			
			" 1. NP " = 10		10,000			
			" 2. NP " = 6		6,000			
			" 3. NP " = 9		9,000			
			" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "					
612		742990605 SPC	D+M Výstup / kontakt EPS - Specifikace dle PD	kus	15,453	185,24	2 862,51	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Výstup EPS pro ovládání jednotlivých prvků. "					
			" 1. PP " = 25		25,000			
			" 1. NP " = 49		49,000			
			" 2. NP " = 40		40,000			
			" 3. NP " = 36		36,000			
			" 4.NP " = 3		3,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství jako příprava pro budoucí napojení EPS na jednotlivá zařízení - krabice, ochrana, označení, aood. "					
613		742990606 SPC	D+M Koppler 8 výstupů - Specifikace dle PD	kus	2,222	4 214,28	9 364,13	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koppler 8 výstupů. "					
			" 1. PP " = 4		4,000			
			" 1. NP " = 6		6,000			
			" 2. NP " = 6		6,000			
			" 3. NP " = 5		5,000			
			" 4.NP " = 1		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství jako příprava pro budoucí napojení EPS na jednotlivá zařízení - krabice, ochrana, označení, aood. "					
614		742990607 SPC	D+M Obslužné pole požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	0,101	11 016,83	1 112,70	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Obslužné pole požární ochrany - 1. NP " = 1		1,000			
			" Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "					
615		742990608 SPC	D+M Klíčový trezor požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	0,101	27 185,48	2 745,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Klíčový trezor požární ochrany. " = 1		1,000			
			" Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
616		742990609 SPC	D+M Maják - Specifikace dle PD	kus	0,202	1 349,73	272,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Maják. " " 1. NP " = 2 " Včetně montáže, zapojení, patice, vyzkoušení. "		2,000			
616a		742990610 SPC	D+M Napojení ústředny EPS přes zařízení dálkového přenosu na pult centrální ochrany HZS - Specifikace dle PD	kus	0,101	108 520,42	10 960,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení EPS ústředny přes ZDP na pult centrální ochrany HZS. " " 1. NP " " V ceně veškeré nutné prvky, materiál, odszkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné jednání a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením zajištění napojení ústředny EPS přes ZDP na Pult centrální ochrany HZS "		1,000			
617		742990651 SPC	D+M Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	1 212,000	25,35	30 724,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 12000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "		12 000,000			
618		742990652 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	50,500	39,20	1 979,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 500 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "		500,000			
619		742990653 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H 8x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	50,500	83,27	4 205,14	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 500 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "		500,000			
620		742990691 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	332 647,49	33 597,40	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, dřepážek, úchvtek, apod. "		1,000			
621		742990692 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	56 534,74	5 710,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrtav. sádra, popisové štítky, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, dřepážek, apod. "		1,000			
622		742990693 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,101	42 683,13	4 311,00	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.092 +0.208+0.599+0.101). tedy kompletní revize. "					
623		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	1 517,97	1 229,56	ÚRS 2023-I
624		HZS2231_308	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 677,86	4 677,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
			A.3.4.8.1.07: Elektromontážní práce - Evakuční rozhlas (ERO)				133 358,40	
625		742990701 SPC	D+M Ústředna ERO - Specifikace dle PD	kus	0,101	154 938,49	15 648,79	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ústředna ERO. " " 1. PP " = 1		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Součástí ústředny je také systémová komunikační jednotka, digitálně výstupní modul, zesilovač, nouzový napájecí zdroj, akumulátor. "					
			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení, veškerého vystrojení a nutného příslušenství. "					
626		742990702 SPC	D+M Stanice hlasatele - Specifikace dle PD	kus	0,101	111 799,45	11 291,74	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ústředna hlasatele vč. vybavení. "					
			" 1. NP " = 1		1,000			
			" Včetně veškerého nutného příslušenství nutného pro správnou funkci. "					
627		742990703 SPC	D+M Reprodukter nástěnný - Specifikace dle PD	kus	18,281	1 332,72	24 363,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Reprodukter nástěnný. "					
			" 1. PP " = 35		35,000			
			" 1. NP " = 42		42,000			
			" 2. NP " = 35		35,000			
			" 3. NP " = 36		36,000			
			" 4. NP " = 29		29,000			
			" 5. NP " = 4		4,000			
			" Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "					
628		742990751 SPC	D+M Kabel CHKE-V 2x2,5 - Specifikace dle PD	m	1 515,000	46,22	70 023,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - evakuační rozhlas " = 15000		15 000,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
629		742990791 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	10 188,38	1 029,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, předložek, úchvtok. apod. "					
630		742990792 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	45 032,00	4 548,23	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinkv. vrtulv. sádra, popisové štítkv. apod. " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, předložek, apod. "					
631		742990793 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,101	4 106,23	414,73	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0.097 +0.208+0.599+0.101). tedy kompletní revize. "					
632		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	1 680,57	1 361,26	ÚRS 2023-I
633		HZS2231_108	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 677,86	4 677,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
			A.3.4.8.1.08: Elektromontážní práce - Ostatní				176 482,78	
634		742990801 SPC	D+M UPS 125 kVA - Specifikace dle PD	kus	0,101	935 993,01	94 535,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " UPS 125 kVA pro požární zařízení. " = 1		1,000			
			" Včetně 2ks baterií, kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení, chráničků pro ochranu, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "					
			" Předpokládané soudobé zatížení 30 kW. Uvažováno s časově odstupňovanými starty. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
635		742990802 SPC	D+M Kabel CHKE-V 3x4 - Specifikace dle PD	m	505,000	84,39	42 616,95	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - UPS " = 5000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		5 000,000			
636		742990803 SPC	D+M Kabelový žlab oceloplechový 150×60 mm - Specifikace dle PD	m	45,450	391,07	17 774,13	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabelový žlab oceloplechový 150×60 mm. " = 450 " Včetně vik, úchytů, víka, spojek, kolen, oblouků, T-kusů, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, závěsů, kotvicích prvků a dalšího příslušenství. "		450,000			
637		742990804 SPC	D+M Kabelový vývod - Specifikace dle PD	kus	2,000	52,49	104,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabelový vývod pro UPS tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků " " 1. PP " = 0 " 1. NP " = 2 " 2. NP " = 0 " 3. NP " = 0 " 4. NP " = 0 " Včetně krabice s příslušenstvím, uchycení a zapojení. "		- 2,000 - - -			
638		742990805 SPC	D+M Kabelový vývod - Specifikace dle PD	kus	2,000	52,49	104,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabelový vývod pro UPS tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků " " 1. NP " = 2 " Včetně krabice s příslušenstvím, uchycení a zapojení. "		2,000			
639		742990851 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	16 002,96	1 616,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, předáček, úchvték, apod. "		1,000			
640		742990852 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,101	56 534,74	5 710,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrtuv, sádra, popisové štítky, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, předáček, apod. "		1,000			
641		742990891 SPC	D+M Případné vysekání rýh a prostupů pro vedení instalací v konstrukcích - Specifikace dle PD	sada	0,101	9 355,72	944,93	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné vysekání rýh ve zdivu, omítce, pro vedení elektroinstalace. " = 1 " V ceně vysekání rýh a drážek, případných prostupů pro vedení instalace v konstrukcích a omítce, vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
642		742990892 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	0,101	63 787,83	6 442,57	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmelv, děnv, diskv, apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů, " = 1		1,000			
643		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	2 413,31	1 954,78	ÚRS 2023-I
644		HZS2231_108	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 677,86	4 677,86	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.3.4.8.1.09: Elektromontážní práce - Slaboproud - demontáž stávajících rozvodů							0,00	
645	742999101	SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	sada	0,101	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), kabeláže, včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. " " Kasárna " = 1 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "					1,000			
645a	7429991011	SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů - Specifikace dle PD	kus	3,030	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. " " Kasárna " 30 " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "					30,000			
645b	7429991012	SPC	Demontáž kabeláže slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	30,300	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.). " " Kasárna " = 300 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "					300,000			
646	HZS2231_108		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 "								
A.3.7: Inženýrské objekty							836 202,30	
A.3.7.01: Příprava území							11 560,83	
A.3.7.1.01: Bourání stávajícího plynovodu							8 254,09	
A.3.7.1.1.01: Zemní práce							3 904,92	
647	111151101		Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	1,980	0,54	1,07	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 - pro bourání stávajícího plynovodu " 19.3+15.2)*0.8 = 19.6					19,600			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
648		113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,091	11,48	12,52	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - bourání areálového plynovodu "								
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8					10,800			
649		113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,091	121,25	132,26	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění asfaltu v areálu - bourání areálového plynovodu "								
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8					10,800			
650		113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	0,374	54,60	20,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních "(2,7+1,0) = 3,7					3,700			
" V ceně také vybourání lože. "								
651		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,040	81,08	327,56	ÚRS 2023-I
652		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,505	45,66	23,06	ÚRS 2023-I
653		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,505	537,76	271,57	ÚRS 2023-I
654		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,505	383,49	193,66	ÚRS 2023-I
655		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,303	63,68	19,30	ÚRS 2023-I
656		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,010	44,33	44,77	ÚRS 2023-I
657		121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,980	49,07	97,14	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Sejmutí ornice v místě vedení " (9,3+15,2)*0,8 = 19,6					19,600			
" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "								
658		132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,603	173,29	104,51	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový plynovod - 10 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro areálový plynovod " ((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712					5,971			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "								
659		132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,603	240,27	144,90	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 10 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " ((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712					5,971			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "								
660		132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,412	115,88	279,55	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 40 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " ((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,40 = 23,8848					23,885			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "								
661		132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	2,412	159,47	384,70	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 40 % z celkové kubatury "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,40 = 23,8848$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. ledivost a případné urovnání dna. "		23,885			
662	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		m3	0,603	568,16	342,64	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Příplatek - 10 %" $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712$			5,971			
663	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2	7,539	14,78	111,42	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Pažení rýh pro bourání areálového plynovodu - 50 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*1,2)*2*0,5 = 74,64$			74,640			
664	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2	7,539	47,10	355,07	ÚRS 2023-I
665	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	6,031	16,59	100,05	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Zásyp rýhy vykopanou zeminou po bourání areálového plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2) = 59,712$			59,712			
666	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5		m2	3,070	45,61	140,04	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " $(4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8$ " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " $(9,3+15,2)*0,8 = 19,6$			10,800 19,600			
667	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	1,980	85,62	169,49	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice " $(9,3+15,2)*0,8 = 19,6$			19,600			
668	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	1,980	23,39	46,30	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " $(9,3+15,2)*0,8 = 19,6$			19,600			
669	00572410	osivo směs travní parková		kg	0,040	15,95	0,63	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " $(19,6)*0,02 = 0,392$			0,392			
670	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5		m2	3,959	1,59	6,30	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " $(19,6)*2 = 39,2$			39,200			
671	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5		m2	3,959	1,59	6,30	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " $(19,6)*2 = 39,2$			39,200			
672	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5		m2	1,980	0,50	0,99	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " $(19,6)*1 = 19,6$			19,600			
673	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5		m2	1,980	1,59	3,15	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " $(19,6)*1 = 19,6$			19,600			
674	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2		m2	1,980	8,24	16,31	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " $19,6 = 19,6$			19,600			
675	58154421	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm		t	0,019	374,23	7,26	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " $(19,6)*0,0098 = 0,19208$			0,192			
676	183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění		m2	1,980	5,32	10,53	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatrávněné plochy " (19,6) = 19,6 " V ceně i dodávka vody "		19,600			
677	25099911	SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,002	26,58	0,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(19,6))*2 = 0,0196		0,020			
678	184853511		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	3,959	1,59	6,30	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (19,6)*2 = 39,2		39,200			
679	185802113		Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	839,89	0,03	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojivý " ((19,6)*0,02)/1000 = 0,000392		0,000			
680	25191155		hnojivo průmyslové	kg	0,040	3,51	0,14	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (19,6)*0,02 = 0,392		0,392			
681	185803111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,980	10,71	21,20	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 19,6 = 19,6		19,600			
682	185804311		Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,030	53,48	1,59	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(19,6) = 0,294		0,294			
683	189999701	SPC2	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,101	372,10	37,58	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu " = 1,000		1,000			
684	189999801	SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m	m3	6,426	19,14	122,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 3,411 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (5,97+23,88) = 29,85 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (9,3+15,2)*0,8*0,20 = 3,92 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 3,015 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (5,97+23,88) = 29,85 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 3,411 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 3,015 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 3411 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 3,015 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 6,426 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		3,411 29,850 3,920 3,015 29,850 6,426			
685	189999802	SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití - vzdálenost do 500 m	m3	6,426	53,16	341,59	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 3,411 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy "(5,97+23,88) = 29,85 " Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (9,3+15,2)*0,8*0,20 = 3,92		3,411 29,850 3,920			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Odvoz zeminy celkem z mezískládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 3,015 " Odvoz zeminy z mezískládky pro zpětný zásyp rýhy " (5,97+23,88) = 29,85 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 3,411 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 3,015 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 3411 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 3,015 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z mezískládky a její složení Složení součástí cen vodorovného přemístění. "		3,015 29,850			
			A.3.7.1.1.02: Komunikace				255,13	
686	596999101	SPC	D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	1,091	233,89	255,13	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " V ceně : " " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,101 = 1,2 " - Spojovací postřík PS-E - 0,70 kg/m2 - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,101 = 1,2 " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,101 = 1,2 " - Spojovací postřík PS-E - 0,70 kg/m2 - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,101 = 1,2 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,101 = 1,2 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,101 = 1,2 " Asfaltová pojízdná komunikace - vyspravení po provedení přípojek. " (4,7+4,0+4,8)*0,8 = 10,8 " Cena skladby včetně ztrátového a přehutnění hutnitelných vrstev "		10,800			
			A.3.7.1.1.03: Trubní vedení				2 092,16	
687	871211901	SPC	Vybourání stávajícího potrubí plynovodu - Specifikace dle PD	m	6,282	138,37	869,27	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího plynovodního potrubí vč. tvarovek a armatur. V ceně také odvolnění a inertizace potrubí." " Vybourání stávajícího plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů "		62,200			
688	871999901	SPC	D+M Zajištění zaslepení stávajícího řadu vč. uzavření plynovodní přípojky - Specifikace dle PD	sada	0,101	2 019,99	204,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Zaslepení / uzavření bouraného areálového plynovodu vč. zajištění zaslepení stávajícího potrubí řadu / odbočky přípojk ke stávajícímu objektu. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením potrubí v místě odbočky a utěsněním, zajištění uzavření plynu během provádění prací a zpětného spuštění další nutné práce a materiál pro provedení zaslepení odbočky. V ceně také přesun hmot " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů "		1,000			
689	871999902	SPC	Vybourání prvků plynovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD	sada	0,101	3 029,98	306,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání prvků plynovodu " = 1 " Vybourání prvků plynovodu - šachet, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. "		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné práce související s odstraněním prvků. V ceně také případný přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
690		871999901 SPC	Odstranění armatur na potrubí plynovodu vč. příslušenství bez plynoměru - Specifikace dle PD	kus	0,606	252,50	153,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění stávajících armatur ve skříně vč. plynoměru a příslušenství - uzávěru, ovládacích armatur, poklopů, regulátoru, apod. " = 6 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		6,000			
691		871999904 SPC	Odstranění stávající skříně / pilířku pro HUP vč. základů - Specifikace dle PD	kus	0,101	3 029,98	306,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění stávající skříně HUP vč. vybourání základů. " = 1 " V ceně veškeré práce související s odstraněním skříně / pilířku HUP a základů - zemní práce, vybourání základů, zpětný zásyp vč. dovozu zeminy, apod. V ceně také odvoz a likvidace suti " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
692		899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD	m	6,282	20,20	126,90	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění krycí folie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " " Odstranění krycí folie potrubí plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		62,200			
693		899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	6,282	20,20	126,90	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		62,200			
694		916131213	A.3.7.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	0,374	35,93	13,43	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osazení očištěných obrubníků " (2,7+1,0) = 3,7		3,700			
695		979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,374	31,87	11,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " (3,7) = 3,7		3,700			
696		9719999901 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	2,727	212,63	579,84	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " (4,7+4,8+4,0)*2 = 27		27,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
697	997999901	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - lože pod komunikacemi, štěrky - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,480	159,47	76,54	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrky " 4,752 = 4,752 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,48 " - Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,48 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 9,119 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 0,48 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		4,752			
698	997999902	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,345	372,10	128,27	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 3,413 = 3,413 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,345 " - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,345 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 6,55 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 0,345 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " = 2 12212		3,413			
699	997999903	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,058	233,89	13,58	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod obrubníky " 0,575 = 0,575 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,058 " - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,058 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 1,103 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0,058		0,575			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			A.3.7.1.1.05: Přesun hmot				1 178,32	
700		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,171	96,19	112,68	ÚRS 2023-I
701		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,019	114,82	2,20	ÚRS 2023-I
702		998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,006	44,97	0,29	ÚRS 2023-I
703		HZS1291_511	Výpomoce, doplňkové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 063,15	1 063,15	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "					
			A.3.7.1.02: Bourání stávajícího vedení elektra				3 306,74	
			A.3.7.1.2.01: Elektromontážní práce - Silnoproud - podzemní vedení				1 167,19	
704		210021901 SPC	Odstranění krycí fólie kabeláže vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	1,757	10,63	18,68	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie kabeláže " (17,4) = 17,4		17,400			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
705		210220901 SPC	Odstranění zemnicího drátu / pásku pro vedení kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	1,757	21,26	37,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění zemnicího drátu / pásku při vedení kabeláže " (17,4) = 17,4		17,400			
			" V ceně případné odpojení, uřezání, zajištění, apod. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
706		210813901 SPC	Odstranění kabeláže vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	1,757	21,26	37,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího kabelového vedení v zemině vč. případných svorek, spojek, apod. " (17,4) = 17,4		17,400			
			" V ceně případné odpojení, uřezání, zajištění, apod. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
707		218040901 SPC	Odstranění sloupů VO vč. Veškerého příslušenství vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	kus	0,202	5 315,75	1 073,78	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění sloupu VO vč. Výložníků, svítidla, vybourání základů a veškerého n utného příslušenství " 2 = 2		2,000			
			" V ceně zemní práce pro odstranění základů, vybourání základů, odpojení od kabeláže, zemnění, odstranění sloupu VO vč. Výložníků, svítidla a veškerého příslušenství, zapravení terénu do původního stavu vč. případného dovozu zeminy a veškerých dalších prací nutných pro odstranění stávajícího sloupu VO "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			A.3.7.1.2.02: Zemní práce při extr.mont.pracích					2 139,55
708		460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	0,202	677,23	136,80	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případné čerpání vody. " = 2		2,000			
709		460161462	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	0,088	1 085,48	95,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 5 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,05 = 0,87 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepidlost a případné urovnání dna. "		0,870			
710		460161463	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	0,088	1 551,14	136,30	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 5 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,05 = 0,87 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepidlost a případné urovnání dna. "		0,870			
711		460171462	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	0,791	295,96	234,05	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 45 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,45 = 7,83 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepidlost a případné urovnání dna. "		7,830			
712		460171463	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	0,791	409,31	323,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 45 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,45 = 7,83 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepidlost a případné urovnání dna. "		7,830			
713		460241111	Příplatek za zřízení výkopávkou při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	0,141	697,43	98,05	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " (17,4*0,8*1,0)*0,10 = 1,392		1,392			
714		460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	0,101	87,18	8,81	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případné zajištění potrubí. " = 1		1,000			
715		460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	0,202	29,77	6,01	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případné zajištění potrubí. " = 2		2,000			
716		460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	0,101	166,91	16,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případné zajištění kabeláže. " = 1		1,000			
717		460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	0,202	47,84	9,66	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případné zajištění kabeláže. " = 2		2,000			
718		460451482	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	0,879	131,83	115,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zpětný zásyp rýh po vybourání elektro vedení. Zásyp uvažován po celé délce strojně. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (17,4)*(0,45+0,05) = 8,7		8,700			
719		460451483	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuťněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m	0,879	144,59	127,05	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zpětný zásyp rýh po vybourání elektro vedení. Zásyp uvažován po celé délce strojně. " " Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (17,4)*(0,45+0,05) = 8,7		8,700			
720		460661901 SPC	Odstranění plastových ochranných desek kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	1,757	10,63	18,68	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání ochranných trubek kabelového vedení. " (17,4) = 17,4 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suťi, odvoz stavební suťi. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		17,400			
721		460791901 SPC	Odstranění ochranných trubek venkovního vedení kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	1,757	21,26	37,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání ochranných trubek kabelového vedení. " (17,4) = 17,4 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suťi, odvoz stavební suťi. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		17,400			
722		468999101 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny na mezískládku při elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m	m3	1,142	106,32	121,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 0,571 " Odvoz zeminy na mezískládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " (17,4*0,65*1,0)*(0,05+0,45) = 5,655 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 0,571 " Odvoz zeminy na mezískládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " (17,4*0,65*1,0)*(0,05+0,45) = 5,655 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " = 0,571 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " = 0,571 " - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 500 m " = 1,142 " Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky " = 1,142 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na mezískládku a její složení "		0,571 5,655 0,571 5,655			
723		468999102 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z mezískládky pro zpětné použití při elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m	m3	1,142	106,32	121,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z mezískládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z mezískládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 0,571 " Odvoz zeminy z mezískládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " (17,4*0,65*1,0)*(0,05+0,45) = 5,655 " Odvoz zeminy celkem z mezískládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 0,571 " Odvoz zeminy z mezískládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " (17,4*0,65*1,0)*(0,05+0,45) = 5,655 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " = 0,571 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " = 0,571 " - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 500 m " = 1,142 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z mezískládky a její složení Složení součást cen vodorovného přemístění. "		0,571 5,655 0,571 5,655			
724		469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,002	284,92	0,52	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 46-M, " 0,018 = 0,018					0,018			
725		HZS2231_515	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	531,58	531,58	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky kompletace apod. "								
A.3.7.02: Areálová kanalizace							768 216,67	
A.3.7.2.01: Areálová splašková kanalizace							140 552,32	
A.3.7.2.1.01: Zemní práce							67 981,58	
726		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,232	81,08	262,05	ÚRS 2023-I
727		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,404	45,66	18,45	ÚRS 2023-I
728		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,303	537,76	162,94	ÚRS 2023-I
729		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,303	383,49	116,20	ÚRS 2023-I
730		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,303	604,99	183,31	ÚRS 2023-I
731		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,010	421,17	425,38	ÚRS 2023-I
732		119999901 SPC2	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranných prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,101	5 049,96	510,05	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1 " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suť. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					1,000			
733		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,174	1 716,99	2 015,74	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2*3,3)*0,05 = 1,4454 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2*3,05)*0,05 = 0,6405 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2*3,1)*0,05 = 0,7998 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2*2,95)*0,05 = 0,4248 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2*2,95)*0,05 = 1,0443 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2*2,95)*0,05 = 1,1328 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2*3,05)*0,05 = 1,3359 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*3,1)*0,05 = 0,3968 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*3,0)*0,05 = 0,384 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776 " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,05 = 0,68 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh, lepidlo a případné urovnání dna. "					1,445 0,641 0,800 0,425 1,044 1,133 1,336 1,292 1,292 0,397 0,384 0,378 0,378 0,680			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
734	132254204		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	10,566	530,25	5 602,59	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $(7,3*1,2*3,3)*0,45 = 13,0086$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $(3,5*1,2*3,05)*0,45 = 5,7645$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $(4,3*1,2*3,1)*0,45 = 7,1982$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $(2,4*1,2*2,95)*0,45 = 3,8232$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $(5,9*1,2*2,95)*0,45 = 9,3987$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $(6,4*1,2*2,95)*0,45 = 10,1952$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $(7,3*1,2*3,05)*0,45 = 12,0231$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289$ " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " $(1,6*1,6*3,1)*0,45 = 3,5712$ " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " $(1,6*1,6*3,0)*0,45 = 3,456$ " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " $(1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984$ " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984$ " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $(2,0*2,0*3,4)*0,45 = 6,12$ " V ceně zohledněno vislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "								
735	132312222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,174	2 575,48	3 023,60	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $(7,3*1,2*3,3)*0,05 = 1,4454$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $(3,5*1,2*3,05)*0,05 = 0,6405$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $(4,3*1,2*3,1)*0,05 = 0,7998$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $(2,4*1,2*2,95)*0,05 = 0,4248$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $(5,9*1,2*2,95)*0,05 = 1,0443$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $(6,4*1,2*2,95)*0,05 = 1,1328$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $(7,3*1,2*3,05)*0,05 = 1,3359$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921$ " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921$ " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " $(1,6*1,6*3,1)*0,05 = 0,3968$ " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " $(1,6*1,6*3,0)*0,05 = 0,384$ " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " $(1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776$ " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776$ " Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $(2,0*2,0*3,4)*0,05 = 0,68$ " V ceně zohledněno vislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "								
736	132354204		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	10,566	717,09	7 576,73	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $(7,3*1,2*3,3)*0,45 = 13,0086$								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $(3,5*1,2*3,05)*0,45 = 5,7645$		5,765			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $(4,3*1,2*3,1)*0,45 = 7,1982$		7,198			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $(2,4*1,2*2,95)*0,45 = 3,8232$		3,823			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $(5,9*1,2*2,95)*0,45 = 9,3987$		9,399			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $(6,4*1,2*2,95)*0,45 = 10,1952$		10,195			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $(7,3*1,2*3,05)*0,45 = 12,0231$		12,023			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289$		11,629			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289$		11,629			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " $(1,6*1,6*3,1)*0,45 = 3,5712$		3,571			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " $(1,6*1,6*3,0)*0,45 = 3,456$		3,456			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " $(1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984$		3,398			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984$		3,398			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $(2,0*2,0*3,4)*0,45 = 6,12$		6,120			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, ledivost a případné urovnání dna. "					
737	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení		m3	2,348	568,16	1 334,01	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " $((11,624+104,613)+(11,624+104,613))*0,1 = 23,2474$		23,247			
738	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m		m2	33,741	126,25	4 259,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $((7,3*3,3)*2)*0,8 = 38,544$		38,544			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $((3,5*3,05)*2)*0,8 = 17,08$		17,080			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $((4,3*3,1)*2)*0,8 = 21,328$		21,328			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $((2,4*2,95)*2)*0,8 = 11,328$		11,328			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $((5,9*2,95)*2)*0,8 = 27,848$		27,848			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $((6,4*2,95)*2)*0,8 = 30,208$		30,208			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $((7,3*3,05)*2)*0,8 = 35,624$		35,624			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $((7,3*2,95)*2)*0,8 = 34,456$		34,456			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $((7,3*2,95)*2)*0,8 = 34,456$		34,456			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " $((1,6*3,1)*4)*0,8 = 15,872$		15,872			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " $((1,6*3,0)*4)*0,8 = 15,36$		15,360			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " $((1,6*2,95)*4)*0,8 = 15,104$		15,104			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $((1,6*2,95)*4)*0,8 = 15,104$		15,104			
			" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 - 80 % " $((2,0*3,4)*4)*0,8 = 21,76$		21,760			
739	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m		m2	33,741	63,12	2 129,75	ÚRS 2023-I
740	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy		m2	1,438	7,59	10,92	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*4 = 10,24$		10,240			
			" Hutnění podloží pod betonovými šachtami " $(2,0*2,0)*1 = 4$		4,000			
741	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	19,469	157,56	3 067,51	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $(7,3*1,2)*(3,3-0,15-0,36) = 24,4404$		24,440			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2)*(3,05-0,15-0,36) = 10,668		10,668			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2)*(3,1-0,15-0,36) = 13,364		13,364			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 7,027		7,027			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 17,275		17,275			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 18,739		18,739			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2)*(3,05-0,15-0,36) = 22,250		22,250			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (7,3*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 21,374		21,374			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (7,3*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 21,374		21,374			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrskem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrskem - Š1 " (2,0*2,0)*{(3,4-0,2)-[(3,141592654*0,5*0,5)*3,2]} = 10,287		10,287			
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š2 " (1,6*1,6)*(3,1-0,15)-[(3,141592654*0,3*0,3)*2,95] = 6,718		6,718			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š3 " (1,6*1,6)*(3,0-0,15)-[(3,141592654*0,3*0,3)*2,85] = 6,490		6,490			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š4 " (1,6*1,6)*(2,95-0,15)-[(3,141592654*0,3*0,3)*2,8] = 6,376		6,376			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (1,6*1,6)*(2,95-0,15)-[(3,141592654*0,3*0,3)*2,8] = 6,376		6,376			
742	58343930		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	33,693	479,75	16 164,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (24,44)*2,0 = 48,88		48,880			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (10,668)*2,0 = 21,336		21,336			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (13,364)*2,0 = 26,728		26,728			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (7,027)*2,0 = 14,054		14,054			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (17,275)*2,0 = 34,55		34,550			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (18,739)*2,0 = 37,478		37,478			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (22,25)*2,0 = 44,5		44,500			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (21,374)*2,0 = 42,748		42,748			
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (21,374)*2,0 = 42,748		42,748			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrskem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrskem - Š1 " (10,287)*2,0 = 20,574		20,574			
743	58337302		štěrkopísek frakce 0/16	t	5,244	257,55	1 350,57	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š2 " (6,718)*2,0 = 13,436		13,436			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š3 " (6,49)*2,0 = 12,98		12,980			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š4 " (6,376)*2,0 = 12,752		12,752			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (6,376)*2,0 = 12,752		12,752			
744	17511101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,256	303,00	683,50	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Obsyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 - tl. 360 mm " (7,3*1,2)*0,36 = 3,1536		3,154			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 - tl. 360 mm " (3,5*1,2)*0,36 = 1,512		1,512			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 360 mm " (4,3*1,2)*0,36 = 1,8576		1,858			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 - tl. 360 mm " (2,4*1,2)*0,36 = 1,0368		1,037			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 360 mm " (5,9*1,2)*0,36 = 2,5488		2,549			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 - tl. 360 mm " (6,4*1,2)*0,36 = 2,7648		2,765			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 - tl. 360 mm " (7,3*1,2)*0,36 = 3,1536		3,154			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 - tl. 360 mm "		3,154			
			17,3*1,2)*0,36 = 3,1536					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 - tl. 360 mm "		3,154			
			17,3*1,2)*0,36 = 3,1536					
745	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	4,512	419,15	1 891,24	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (3,154)*2,0 = 6,308		6,308			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (1,512)*2,0 = 3,024		3,024			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (1,858)*2,0 = 3,716		3,716			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (1,037)*2,0 = 2,074		2,074			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (2,549)*2,0 = 5,098		5,098			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (2,765)*2,0 = 5,53		5,530			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (3,154)*2,0 = 6,308		6,308			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (3,154)*2,0 = 6,308		6,308			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (3,154)*2,0 = 6,308		6,308			
746	189999803 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	23,480	732,24	17 192,90	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 11,74		11,740			
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (11,624+104,613) = 116,237		116,237			
			" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 11,74		11,740			
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (11,624+104,613) = 116,237		116,237			
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 11,74					
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 11,74					
			" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 11,74					
			" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 11,74					
			" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 117,399					
			" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 117,399					
			" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuštění " = 23,48					
			" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " = 46,96					
			" POZN: Množství ze poplatku násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					
			" Včetně naložení, vislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.3.7.2.1.02: Vodorovné konstrukce							1 497,16	
747	451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,040	1 312,99	53,04	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože pod betonové kanalizační šachty Š1 - tl. 100 mm " $((2,0*2,0)*1)*0,1 = 0,4$					0,400			
748	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	1,095	1 161,49	1 271,88	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové "								
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 - tl. 150 mm " $(7,3*1,2)*0,15 = 1,314$					1,314			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 - tl. 150 mm " $(3,5*1,2)*0,15 = 0,63$					0,630			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm " $(4,3*1,2)*0,15 = 0,774$					0,774			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 - tl. 150 mm " $(2,4*1,2)*0,15 = 0,432$					0,432			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 150 mm " $(5,9*1,2)*0,15 = 1,062$					1,062			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 - tl. 150 mm " $(6,4*1,2)*0,15 = 1,152$					1,152			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 - tl. 150 mm " $(7,3*1,2)*0,15 = 1,314$					1,314			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 - tl. 150 mm " $(7,3*1,2)*0,15 = 1,314$					1,314			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 - tl. 150 mm " $(7,3*1,2)*0,15 = 1,314$					1,314			
" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP " $(1,6*1,6)*0,15*4 = 1,536$					1,536			
749	452311131		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,042	4 060,17	172,23	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty Š1 - tl. 100 mm " $((2,0*2,0)*0,1)*1,05 = 0,42$					0,420			
A.3.7.2.1.03: Trubní vedení							55 014,85	
750	871260310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 100 SN 10 - Specifikace dle PD	m	1,622	445,41	722,48	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "								
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $(7,3)*1,1 = 8,03$					8,030			
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $(7,3)*1,1 = 8,03$					8,030			
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "								
751	871270310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 125 SN 10 - Specifikace dle PD	m	0,711	519,14	369,13	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "								
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $(6,4)*1,1 = 7,04$					7,040			
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "								
752	871310310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 10 - Specifikace dle PD	m	3,411	924,04	3 151,69	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "								
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $(7,3)*1,1 = 8,03$					8,030			
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $(3,5)*1,1 = 3,85$					3,850			
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $(4,3)*1,1 = 4,73$					4,730			
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $(2,4)*1,1 = 2,64$					2,640			
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $(5,9)*1,1 = 6,49$					6,490			
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $(7,3)*1,1 = 8,03$					8,030			
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
753		871999601 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š2	kus	0,101	18 583,86	1 876,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š2 - hl. ± 2,8 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáků armatur, pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
754		871999602 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š3	kus	0,101	18 583,86	1 876,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š3 - hl. ± 2,85 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáků armatur, pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
755		871999603 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š4	kus	0,101	18 583,86	1 876,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š4 - hl. ± 2,75 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáků armatur, pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
756		871999604 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š5	kus	0,101	18 583,86	1 876,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š5 - hl. ± 2,8 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáků armatur, pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
757		871999611 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1	kus	0,101	30 804,77	3 111,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. ± 3,05 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "		1,000			
758		871999701 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	0,303	18 179,87	5 508,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy. " " Prostup objektem stávajícím " = 2 " Prostup objektem přístavby " = 1 " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti, " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů. "		2,000 1,000			
759		871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	1,010	2 019,99	2 040,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. " " Napojení na šachtu Š2 " = 2 " Napojení na šachtu Š3 " = 3 " Napojení na šachtu Š4 " = 2		2,000 3,000 2,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Napojení na šachtu Š5 " = 3 " V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "		3,000			
760		871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,202	1 009,99	204,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. " " Napojení na šachtu Š1 " = 2 " V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "		2,000			
761		871999803 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky - Specifikace dle PD	kus	0,404	2 019,99	816,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky, - betonové " = 4 " V ceně případné vytvoření prostupu, zajištění jeho utěsnění a zapravení po napojení, veškeré nutné tvarovky, těsnící prvky, případné tvarovky pro napojení, kotvící, spojovací, upevňovací materiál a další veškeré nutné práce, materiál a příslušenství související s napojením kanalizace na anglické dvorky. "		4,000			
762		871999804 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,101	3 534,97	357,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou betonovou šachtu Š1 " = 1 " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot, odvozu suti. " " V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dipojení apod. "		1,000			
763		871999805 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,101	3 534,97	357,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou plastovou šachtu Š1 " = 1 " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot, odvozu suti. " " V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dipojení apod. "		1,000			
764		871999901 SPC2	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD	sada	0,101	3 181,48	321,33	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. Předpokládaná délka - max 45 m. " " V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahrnuta také doprava a práce techniků. " = 1 " V ceně také odvozu a likvidace kalu. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
765		871999901 SPC3	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD	m	3,030	9 897,93	29 990,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu. " = 1 " V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. případného zničení dočasného čerání " " V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		30,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Předpokládaná maximální délka případné výměny poškozené kanalizace v části je do 30 m.								
766	899713119	SPC1	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,101	1 514,99	153,01	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na obločení, sprejem. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. " " V ceně veškerý kotvicí a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu hmot. "					1,000			
767	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	5,222	55,04	287,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6 " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 125 " 6,4 = 6,4 " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 150 / 160 " 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					14,600 6,400 30,700			
768	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	5,222	22,42	117,07	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6 " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 125 " 6,4 = 6,4 " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 150 / 160 " 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					14,600 6,400 30,700			
A.3.7.2.1.04: Přesun hmot							12 883,01	
769	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	45,801	148,97	6 823,05	odvozeno ÚRS
770	HZS1291_519		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	6 059,96	6 059,96	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "								
A.3.7.2.1.05: Montáže potrubí							3 175,73	
771	230170003		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125	sada	0,101	4 221,77	426,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 100 / 110 " = 1 " Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					1,000			
772	230170004		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200	sada	0,202	5 070,16	1 024,17	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 125 " = 1 " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 150 / 160 " = 1 " Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					1,000 1,000			
773	230170013		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125	m	1,475	28,58	42,14	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6					14,600			
774	230170014		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	3,747	44,84	168,02	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 125 " 6,4 = 6,4 " Zkouška kanalizace DN 150 / 160 " 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					6,400 30,700			
775	HZS1291_506		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.3.7.2.02: Areálová dešťová kanalizace							367 740,35	
A.3.7.2.2.01: Zemní práce							184 313,82	
776	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	12,120	81,08	982,69	ÚRS 2023-I
777	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,515	45,66	69,17	ÚRS 2023-I
778	119001402		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,515	537,76	814,71	ÚRS 2023-I
779	119001406		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	2,020	383,49	774,65	ÚRS 2023-I
780	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,515	604,99	916,56	ÚRS 2023-I
781	119001422		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	4,040	421,17	1 701,53	ÚRS 2023-I
782	119999901 SPC3		DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranných prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,101	15 149,89	1 530,14	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1 " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně naložitků za uložení odpadu. "					1,000			
783	132212222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	14,750	1 716,99	25 325,25	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,3 = 0,6552 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,3 = 2,7702 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,3 = 3,654 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,3 = 7,0848 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,3 = 2,205 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,3 = 4,104 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,3 = 18,1548 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,3 = 2,0412 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,3 = 1,6128 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,3 = 2,97 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,3 = 1,845 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,3 = 1,4508 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,3 = 7,3656 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,3 = 2,9952 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,3 = 7,4052 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,3 = 10,7388 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,3 = 4,536 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,3 = 11,88 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,3 = 2,997 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,3 = 5,4954 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,3 = 1,728 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,3 = 1,0368 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,3 = 6,2208 " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,3 = 0,567 " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 = 1,344 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,3 = 1,3056 " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 = 1,152								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 = 1,0752		1,075			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,3 = 0,9984		0,998			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,3 = 1,2288		1,229			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,3 = 4,08		4,080			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,3 = 4,02		4,020			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,3 = 3		3,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,3 = 2,88		2,880			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,3 = 2,76		2,760			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,3 = 2,46		2,460			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,3 = 2,7		2,700			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,3 = 2,82		2,820			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,3 = 1,4175		1,418			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,3 = 1,2825		1,283			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. leioivost a případné urovnání dna. "					
784	132254203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	9,833	705,98	6 942,04	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,2 = 0,4368		0,437			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,2 = 1,8468		1,847			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,2 = 2,436		2,436			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,2 = 4,7232		4,723			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,2 = 1,47		1,470			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,2 = 2,736		2,736			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,2 = 12,1032		12,103			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,2 = 1,3608		1,361			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,2 = 1,0752		1,075			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,2 = 1,98		1,980			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,2 = 1,23		1,230			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,2 = 0,9672		0,967			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,2 = 4,9104		4,910			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,2 = 1,9968		1,997			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,2 = 4,9368		4,937			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,2 = 7,1592		7,159			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,2 = 3,024		3,024			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,2 = 7,92		7,920			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,2 = 1,998		1,998			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,2 = 3,6636		3,664			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,2 = 1,152		1,152			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,2 = 0,6912		0,691			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,2 = 4,1472		4,147			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,2 = 0,378		0,378			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,2 = 0,896		0,896			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,2 = 0,8704		0,870			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,2 = 0,768		0,768			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,2 = 0,7168		0,717			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,2 = 0,6656		0,666			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,2 = 0,8192		0,819			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,2 = 2,72		2,720			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,2 = 2,68		2,680			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,2 = 2		2,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,2 = 1,92		1,920			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,2 = 1,84		1,840			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,2 = 1,64		1,640			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,2 = 1,8		1,800			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,2 = 1,88		1,880			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,2 = 0,945		0,945			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,2 = 0,855		0,855			
			" V ceně zohledněno vislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlo a případné urovnání dna. "					
785	132312222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	14,750	2 575,48	37 987,81	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,3 = 0,6552		0,655			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,3 = 2,7702		2,770			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,3 = 3,654		3,654			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,3 = 7,0848		7,085			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,3 = 2,205		2,205			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,3 = 4,104		4,104			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,3 = 18,1548		18,155			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,3 = 2,0412		2,041			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,3 = 1,6128		1,613			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,3 = 2,97		2,970			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,3 = 1,845		1,845			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,3 = 1,4508		1,451			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,3 = 7,3656		7,366			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,3 = 2,9952		2,995			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,3 = 7,4052		7,405			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,3 = 10,7388		10,739			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,3 = 4,536		4,536			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,3 = 11,88		11,880			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,3 = 2,997		2,997			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,3 = 5,4954		5,495			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,3 = 1,728		1,728			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,3 = 1,0368		1,037			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,3 = 6,2208		6,221			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,3 = 0,567		0,567			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 = 1,344		1,344			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,3 = 1,3056		1,306			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 = 1,152		1,152			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 = 1,0752		1,075			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,3 = 0,9984		0,998			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,3 = 1,2288		1,229			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,3 = 4,08		4,080			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,3 = 4,02		4,020			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,3 = 3		3,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,3 = 2,88		2,880			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,3 = 2,76		2,760			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,3 = 2,46		2,460			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,3 = 2,7		2,700			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,3 = 2,82		2,820			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,3 = 1,4175		1,418			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,3 = 1,2825		1,283			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepkovitost a případné urovňání dna. "					
786	132354203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	9,833	951,41	9 355,40	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,2 = 0,4368		0,437			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,2 = 1,8468		1,847			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,2 = 2,436		2,436			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,2 = 4,7232		4,723			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,2 = 1,47		1,470			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,2 = 2,736		2,736			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,2 = 12,1032		12,103			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,2 = 1,3608		1,361			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,2 = 1,0752		1,075			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,2 = 1,98		1,980			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,2 = 1,23		1,230			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,2 = 0,9672		0,967			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,2 = 4,9104		4,910			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,2 = 1,9968		1,997			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,2 = 4,9368		4,937			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,2 = 7,1592		7,159			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,2 = 3,024		3,024			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,2 = 7,92		7,920			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,2 = 1,998		1,998			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,2 = 3,6636		3,664			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,2 = 1,152		1,152			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,2 = 0,6912		0,691			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,2 = 4,1472		4,147			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,2 = 0,378		0,378			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,2 = 0,896		0,896			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,2 = 0,8704		0,870			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,2 = 0,768		0,768			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,2 = 0,7168		0,717			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,2 = 0,6656		0,666			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,2 = 0,8192		0,819			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $(2,0*2,0*3,4)*0,2 = 2,72$		2,720			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " $(2,0*2,0*3,35)*0,2 = 2,68$		2,680			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " $(2,0*2,0*2,5)*0,2 = 2$		2,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " $(2,0*2,0*2,4)*0,2 = 1,92$		1,920			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " $(2,0*2,0*2,3)*0,2 = 1,84$		1,840			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " $(2,0*2,0*2,05)*0,2 = 1,64$		1,640			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " $(2,0*2,0*2,25)*0,2 = 1,8$		1,800			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " $(2,0*2,0*2,35)*0,2 = 1,88$		1,880			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " $(1,5*1,5*2,1)*0,2 = 0,945$		0,945			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " $(1,5*1,5*1,9)*0,2 = 0,855$		0,855			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					
787	139001101		Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,917	568,16	2 793,40	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " $((146,038+97,358)+(146,038+97,358))*0,1 = 48,6792$		48,679			
788	151101101		Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	30,005	70,19	2 106,06	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " $((1,4*1,3)*2)*0,8 = 2,912$		2,912			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " $((5,7*1,35)*2)*0,8 = 12,312$		12,312			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " $((7,0*1,45)*2)*0,8 = 16,24$		16,240			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " $((12,3*1,6)*2)*0,8 = 31,488$		31,488			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " $((3,5*1,75)*2)*0,8 = 9,8$		9,800			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " $((6,0*1,9)*2)*0,8 = 18,24$		18,240			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " $((5,5*1,5)*2)*0,8 = 13,2$		13,200			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " $((5,2*1,6)*2)*0,8 = 13,312$		13,312			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " $((12,1*1,7)*2)*0,8 = 32,912$		32,912			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " $((15,7*1,9)*2)*0,8 = 47,728$		47,728			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " $((2,4*2,0)*2)*0,8 = 7,68$		7,680			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " $((1,6*1,8)*2)*0,8 = 4,608$		4,608			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " $((10,8*1,6)*2)*0,8 = 27,648$		27,648			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " $((0,9*1,75)*2)*0,8 = 2,52$		2,520			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " $((1,6*1,75)*4)*0,8 = 8,96$		8,960			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " $((1,6*1,7)*4)*0,8 = 8,704$		8,704			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " $((1,6*1,5)*4)*0,8 = 7,68$		7,680			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " $((1,6*1,4)*4)*0,8 = 7,168$		7,168			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " $((1,6*1,3)*4)*0,8 = 6,656$		6,656			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " $((1,6*1,6)*4)*0,8 = 8,192$		8,192			
			" Pažení rýh pro uliční vpusti - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " $((1,5*1,9)*4)*0,8 = 9,12$		9,120			
789	151101102		Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	40,091	126,25	5 061,43	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " $((24,6*2,05)*2)*0,8 = 80,688$		80,688			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " $((2,7*2,1)*2)*0,8 = 9,072$		9,072			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " $((3,2*1,4)*2)*0,8 = 7,168$		7,168			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " $((2,5*2,05)*2)*0,8 = 8,2$		8,200			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " $((1,3*3,1)*2)*0,8 = 6,448$		6,448			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " $((6,6*3,1)*2)*0,8 = 32,736$		32,736			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " $((6,0*2,1)*2)*0,8 = 20,16$		20,160			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " $((15,0*2,2)*2)*0,8 = 52,8$		52,800			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " $((3,7*2,25)*2)*0,8 = 13,32$		13,320			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " $((7,1*2,15)*2)*0,8 = 24,424$		24,424			
			" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $((2,0*3,4)*4)*0,8 = 21,76$		21,760			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " $((2,0*3,35)*4)*0,8 = 21,44$		21,440			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " $((2,0*2,5)*4)*0,8 = 16$		16,000			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " $((2,0*2,4)*4)*0,8 = 15,36$		15,360			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " $((2,0*2,3)*4)*0,8 = 14,72$		14,720			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " $((2,0*2,05)*4)*0,8 = 13,12$		13,120			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " $((2,0*2,25)*4)*0,8 = 14,4$		14,400			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " $((2,0*2,35)*4)*0,8 = 15,04$		15,040			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " $((1,5*2,1)*4)*0,8 = 10,08$		10,080			
790	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	30,005	47,10	1 413,24	ÚRS 2023-I
791	151101112		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	40,091	63,12	2 530,51	ÚRS 2023-I
792	171152501		Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	5,238	7,59	39,76	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*6 = 15,36$		15,360			
			" Hutnění podloží pod betonovými šachtami " $(2,0*2,0)*8 = 32$		32,000			
			" Hutnění podloží pod uložními vpustmi " $(1,5*1,5)*2 = 4,5$		4,500			
793	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,634	157,56	5 456,98	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 160 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " $(1,4*1,2)*(1,3-0,15-0,45) = 1,176$		1,176			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " $(5,7*1,2)*(1,35-0,15-0,45) = 5,13$		5,130			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " $(7,0*1,2)*(1,45-0,15-0,45) = 7,14$		7,140			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " $(3,2*1,2)*(1,4-0,15-0,45) = 3,072$		3,072			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " $(5,5*1,2)*(1,5-0,15-0,45) = 5,94$		5,940			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " $(2,5*1,2)*(2,05-0,15-0,45) = 4,35$		4,350			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " $(7,1*1,2)*(2,15-0,15-0,45) = 13,206$		13,206			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " $(2,4*1,2)*(2,0-0,15-0,45) = 4,032$		4,032			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " $(1,6*1,2)*(1,8-0,15-0,45) = 2,304$		2,304			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " $(10,8*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 12,96$		12,960			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " $(0,9*1,2)*(1,75-0,15-0,45) = 1,242$		1,242			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " $(5,2*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 6,24$		6,240			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " $(12,1*1,2)*(1,7-0,15-0,45) = 15,972$		15,972			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2)*(1,9-0,15-0,45) = 24.492		24,492			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2)*(2,1-0,15-0,45) = 10.8		10,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 14.76		14,760			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2)*(1,75-0,15-0,45) = 4.83		4,830			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2)*(1,9-0,15-0,45) = 9.36		9,360			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2)*(2,05-0,15-0,45) = 42.804		42,804			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2)*(2,1-0,15-0,45) = 4.86		4,860			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 3.9		3,900			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 19.8		19,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2)*(2,2-0,15-0,45) = 28.8		28,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2)*(2,25-0,15-0,45) = 7.326		7,326			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (2,0*2,0)*(3,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,2) = 10.2867258768		10,287			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (2,0*2,0)*(3,35-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,15) = 10.125995784975		10,126			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (2,0*2,0)*(2,5-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,3) = 7.39358422395		7,394			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (2,0*2,0)*(2,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,2) = 7.0721240403		7,072			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (2,0*2,0)*(2,3-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,1) = 6.75066385665		6,751			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š6 " (2,0*2,0)*(2,05-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,85) = 5.947013397525		5,947			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š7 " (2,0*2,0)*(2,25-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,05) = 6.589933764825		6,590			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š8 " (2,0*2,0)*(2,35-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,15) = 6.911393948475		6,911			
			" Zásyp betonových prefabrikovaných uličních vpustí štěrkem "					
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpusti k šachtě Š5 štěrkem - UV " (1,5*1,5)*(2,1-0,15) = 4.3875		4,388			
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpusti u šachty Š8 štěrkem - UV " (1,5*1,5)*(1,9-0,15) = 3.9375		3,938			
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š9 " (1,6*1,6)*(1,75-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,6) = 3.643610657824		3,644			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š10 " (1,6*1,6)*(1,70-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,55) = 3.529747824767		3,530			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š11 " (1,6*1,6)*(1,5-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,35) = 3.074296492539		3,074			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š12 " (1,6*1,6)*(1,4-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,25) = 2.846570826425		2,847			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š13 " (1,6*1,6)*(1,3-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,15) = 2.618845160311		2,619			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š14 " (1,6*1,6)*(1,6-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,45) = 3.302022158653		3,302			
794	58343930		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	65,428	479,75	31 388,99	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou "								
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - pro potrubí Ø 160 mm "								
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek V5 - Š13 " (1,176)*2,0 = 2,352					2,352			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š13 - Š12 " (5,13)*2,0 = 10,26					10,260			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š12 - Š11 " (7,14)*2,0 = 14,28					14,280			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,072)*2,0 = 6,144					6,144			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek V4 - Š11 " (5,94)*2,0 = 11,88					11,880			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek UV - Š8-Š7 " (4,35)*2,0 = 8,7					8,700			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek V3 - Š4 " (13,206)*2,0 = 26,412					26,412			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek UV - Š5 " (4,032)*2,0 = 8,064					8,064			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek V2 - Š6 " (2,304)*2,0 = 4,608					4,608			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek LŽ1 - Š14 " (12,96)*2,0 = 25,92					25,920			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek LŽ2 - Š6 " (1,242)*2,0 = 2,484					2,484			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - pro potrubí Ø 200 mm "								
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek V1 - Š14 " (6,24)*2,0 = 12,48					12,480			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š14 - Š6 " (15,972)*2,0 = 31,944					31,944			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š6 - Š5 " (24,492)*2,0 = 48,984					48,984			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š5 - Š4 " (10,8)*2,0 = 21,6					21,600			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - pro potrubí Ø 250 mm "								
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š11 - Š10 " (14,76)*2,0 = 29,52					29,520			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š10 - Š9 " (4,83)*2,0 = 9,66					9,660			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š9 - Š8 " (9,36)*2,0 = 18,72					18,720			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š8 - Š7 " (42,804)*2,0 = 85,608					85,608			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š7 - RN " (4,86)*2,0 = 9,72					9,720			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek RN - Š2 " (3,9)*2,0 = 7,8					7,800			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š2 - Š1 " (19,8)*2,0 = 39,6					39,600			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š4 - Š3 " (28,8)*2,0 = 57,6					57,600			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešovou - úsek Š3 - RN " (7,326)*2,0 = 14,652					14,652			
" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "								
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (10,287)*2,0 = 20,574					20,574			
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (10,126)*2,0 = 20,252					20,252			
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (7,394)*2,0 = 14,788					14,788			
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (7,072)*2,0 = 14,144					14,144			
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (6,751)*2,0 = 13,502					13,502			
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š6 " (5,947)*2,0 = 11,894					11,894			
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š7 " (6,59)*2,0 = 13,18					13,180			
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š8 " (6,911)*2,0 = 13,822					13,822			
" Zásyp betonových prefabrikovaných uličních vpustí štěrkem "								
" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpusti k šachtě Š5 štěrkem - UV " (4,388)*2,0 = 8,776					8,776			
" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpusti u šachty Š8 štěrkem - UV " (3,938)*2,0 = 7,876					7,876			
795	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	†	3,841	257,55	989,31	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "								
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š9 " (3,644)*2,0 = 7,288					7,288			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š10 " (3,53)*2,0 = 7,06					7,060			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š11 " (3,074)*2,0 = 6,148					6,148			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š12 " (2,847)*2,0 = 5,694					5,694			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š13 " (2,619)*2,0 = 5,238					5,238			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š14 " (3,302)*2,0 = 6,604					6,604			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
796		175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,879	303,00	2 690,37	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 160 mm "								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V5 - Š13 - tl. 450 mm " (1,4*1,2)*0,45					0,756			
= 0,756								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š13 - Š12 - tl. 450 mm " (5,7*1,2)*0,45					3,078			
= 3,078								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š12 - Š11 - tl. 450 mm " (7,0*1,2)*0,45					3,780			
= 3,78								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š12 - tl. 450 mm " (3,2*1,2)*0,45					1,728			
= 1,728								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V4 - Š11 - tl. 450 mm " (5,5*1,2)*0,45					2,970			
= 2,97								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š8-Š7 - tl. 450 mm "					1,350			
(2,5*1,2)*0,45 = 1,35								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V3 - Š4 - tl. 450 mm " (7,1*1,2)*0,45 =					3,834			
3,834								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š5 - tl. 450 mm " (2,4*1,2)*0,45 =					1,296			
1,296								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V2 - Š6 - tl. 450 mm " (1,6*1,2)*0,45 =					0,864			
0,864								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š14 - tl. 450 mm "					5,832			
(10,8*1,2)*0,45 = 5,832								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ2 - Š6 - tl. 450 mm " (0,9*1,2)*0,45 =					0,486			
0,486								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 200 mm "								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V1 - Š14 - tl. 450 mm " (5,2*1,2)*0,45					2,808			
= 2,808								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š14 - Š6 - tl. 450 mm " (12,1*1,2)*0,45					6,534			
= 6,534								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š6 - Š5 - tl. 450 mm " (15,7*1,2)*0,45					8,478			
= 8,478								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š5 - Š4 - tl. 450 mm " (6,0*1,2)*0,45 =					3,240			
3,24								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 250 mm "								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š11 - Š10 - tl. 450 mm "					6,642			
(12,3*1,2)*0,45 = 6,642								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š10 - Š9 - tl. 450 mm " (3,5*1,2)*0,45					1,890			
= 1,89								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š9 - Š8 - tl. 450 mm " (6,0*1,2)*0,45 =					3,240			
3,24								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š8 - Š7 - tl. 450 mm " (24,6*1,2)*0,45					13,284			
= 13,284								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š7 - RN - tl. 450 mm " (2,7*1,2)*0,45 =					1,458			
1,458								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek RN - Š2 - tl. 450 mm " (1,3*1,2)*0,45 =					0,702			
0,702								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 450 mm " (6,6*1,2)*0,45 =					3,564			
3,564								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 450 mm " (15,0*1,2)*0,45					8,100			
= 8,1								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š3 - RN - tl. 450 mm " (3,7*1,2)*0,45 =					1,998			
1,998								
797		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	17,756	419,15	7 442,51	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - pro potrubí Ø 160 mm "								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V5 - Š13 " (0,756)*2,0 = 1,512					1,512			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š13 - Š12 " (3,078)*2,0 = 6,156					6,156			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š12 - Š11 " (3,78)*2,0 = 7,56					7,560			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (1,728)*2,0 = 3,456		3,456			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (2,97)*2,0 = 5,94		5,940			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (1,35)*2,0 = 2,7		2,700			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (3,834)*2,0 = 7,668		7,668			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (1,296)*2,0 = 2,592		2,592			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (0,864)*2,0 = 1,728		1,728			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (5,832)*2,0 = 11,664		11,664			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,486)*2,0 = 0,972		0,972			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (2,808)*2,0 = 5,616		5,616			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (6,534)*2,0 = 13,068		13,068			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (8,478)*2,0 = 16,956		16,956			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (3,24)*2,0 = 6,48		6,480			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (6,642)*2,0 = 13,284		13,284			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (1,89)*2,0 = 3,78		3,780			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (3,24)*2,0 = 6,48		6,480			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (13,284)*2,0 = 26,568		26,568			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (1,458)*2,0 = 2,916		2,916			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (0,702)*2,0 = 1,404		1,404			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (3,554)*2,0 = 7,108		7,108			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (8,1)*2,0 = 16,2		16,200			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (1,998)*2,0 = 3,996		3,996			
798	189999803 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	49,166	732,24	36 001,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 24,583		24,583			
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (146,038+97,358) = 243,396		243,396			
			" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 24,583		24,583			
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (146,038+97,358) = 243,396		243,396			
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 24,583					
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 24,583					
			" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 24,583					
			" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 24,583					
			" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 245,83					
			" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 245,83					
			" - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " = 49,166					
			" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " = 98,332					
			" POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					

A.3.7.2.2.02: Vodorovné konstrukce

5 589,35

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
799		451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,323	1 312,99	424,36	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Lože pod betonové kanalizační šachty Š1 - Š8 - tl.100 mm " ((2,0*2,0)*8)*0,1 = 3,2		3,200			
800		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	3,261	1 161,49	3 787,13	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové "					
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 - tl. 150 mm " (1,4*1,2)*0,15 = 0,252		0,252			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 - tl. 150 mm " (5,7*1,2)*0,15 = 1,026		1,026			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 - tl. 150 mm " (7,0*1,2)*0,15 = 1,26		1,260			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 - tl. 150 mm " (12,3*1,2)*0,15 = 2,214		2,214			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 - tl. 150 mm " (3,5*1,2)*0,15 = 0,63		0,630			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 - tl. 150 mm " (6,0*1,2)*0,15 = 1,08		1,080			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 - tl. 150 mm " (24,6*1,2)*0,15 = 4,428		4,428			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN - tl. 150 mm " (2,7*1,2)*0,15 = 0,486		0,486			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 - tl. 150 mm " (3,2*1,2)*0,15 = 0,576		0,576			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 - tl. 150 mm " (5,5*1,2)*0,15 = 0,99		0,990			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 - tl. 150 mm " (2,5*1,2)*0,15 = 0,45		0,450			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 - tl. 150 mm " (1,3*1,2)*0,15 = 0,234		0,234			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm " (6,6*1,2)*0,15 = 1,188		1,188			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 - tl. 150 mm " (5,2*1,2)*0,15 = 0,936		0,936			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 - tl. 150 mm " (12,1*1,2)*0,15 = 2,178		2,178			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 - tl. 150 mm " (15,7*1,2)*0,15 = 2,826		2,826			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 - tl. 150 mm " (6,0*1,2)*0,15 = 1,08		1,080			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 150 mm " (15,0*1,2)*0,15 = 2,7		2,700			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN - tl. 150 mm " (3,7*1,2)*0,15 = 0,666		0,666			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 - tl. 150 mm " (7,1*1,2)*0,15 = 1,278		1,278			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 - tl. 150 mm " (2,4*1,2)*0,15 = 0,432		0,432			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 - tl. 150 mm " (1,6*1,2)*0,15 = 0,288		0,288			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 - tl. 150 mm " (10,8*1,2)*0,15 = 1,944		1,944			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 - tl. 150 mm " (0,9*1,2)*0,15 = 0,162		0,162			
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š9 - Š 14 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*6 = 2,304		2,304			
			" Lože z písku pro uliční vpusti UV "					
			" Lože z písku pro uliční vpusti - UV - tl. 150 mm " ((1,5*1,5)*0,15)*2 = 0,675		0,675			
801		452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,339	4 060,17	1 377,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty Š1 - Š8 - tl. 100 mm " ((2,0*2,0)*0,1)*8)*1,05 = 3,36		3,360			
A.3.7.2.2.03: Trubní vedení							131 537,61	
802		871310310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 10 - Specifikace dle PD	m	5,344	924,04	4 937,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4)*1,1 = 1,54		1,540			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7)*1,1 = 6,27		6,270			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0)*1,1 = 7,7		7,700			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2)*1,1 = 3,52		3,520			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5)*1,1 = 6,05		6,050			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5)*1,1 = 2,75		2,750			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1)*1,1 = 7,81		7,810			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4)*1,1 = 2,64		2,640			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6)*1,1 = 1,76		1,760			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8)*1,1 = 11,88		11,880			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9)*1,1 = 0,99		0,990			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
803	871350310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD	m	4,333	1 437,22	6 227,33	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "						
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2)*1,1 = 5,72		5,720				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1)*1,1 = 13,31		13,310				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7)*1,1 = 17,27		17,270				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0)*1,1 = 6,6		6,600				
		" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "						
804	871350310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 250 SN 10 - Specifikace dle PD	m	8,410	1 997,77	16 801,79	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "						
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3)*1,1 = 13,53		13,530				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5)*1,1 = 3,85		3,850				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0)*1,1 = 6,6		6,600				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6)*1,1 = 27,06		27,060				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7)*1,1 = 2,97		2,970				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3)*1,1 = 1,43		1,430				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6)*1,1 = 7,26		7,260				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0)*1,1 = 16,5		16,500				
		" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7)*1,1 = 4,07		4,070				
		" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "						
805	871999601 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š9	kus	0,101	16 563,88	1 672,95	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š9 - hl. ± 1,35 m. " = 1		1,000				
		" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "						
		" V ceně také přesun hmot. "						
806	871999602 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š10	kus	0,101	16 563,88	1 672,95	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š10 - hl. ± 1,35 m. " = 1		1,000				
		" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "						
		" V ceně také přesun hmot. "						
807	871999603 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š11	kus	0,101	16 563,88	1 672,95	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š11 - hl. ± 1,3 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty dřávků armatur, pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "					1,000			
808		871999604 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š12	kus	0,101	16 563,88	1 672,95	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š12 - hl. ± 1,2 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty dřávků armatur, pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "					1,000			
809		871999605 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š13	kus	0,101	16 563,88	1 672,95	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š13 - hl. ± 1,15 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty dřávků armatur, pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "					1,000			
810		871999606 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š14	kus	0,101	16 563,88	1 672,95	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š14 - hl. ± 1,45 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachty dřávků armatur, pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "					1,000			
811		871999611 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1	kus	0,101	32 319,76	3 264,30	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. ± 3,2 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "					1,000			
812		871999612 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 s regulátorem odtoku - Specifikace dle PD - Š2	kus	0,101	72 214,46	7 293,66	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 s regulátorem odtoku - Š2 - hl. ± 3,15 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně regulátor odtoku a veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachty. "					1,000			
813		871999613 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š3	kus	0,101	23 229,83	2 346,21	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š3 - hl. ± 2,3 m. " = 1					1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
814		871999614 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š4	kus	0,101	22 219,84	2 244,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š4 - hl. ± 2,2 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
815		871999615 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š5	kus	0,101	21 209,84	2 142,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š5 - hl. ± 2,1 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
816		871999616 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š6	kus	0,101	18 684,86	1 887,17	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š6 - hl. ± 1,85 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
817		871999617 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š7	kus	0,101	20 704,85	2 091,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š7 - hl. ± 2,05 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
818		871999618 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š8	kus	0,101	16 664,88	1 683,15	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š8 - hl. ± 1,65 m. " = 1		1,000			
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "					
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
819		871999651 SPC	D+M Uliční vpusť betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže - u šachty Š5 - Specifikace dle PD	kus	0,101	6 766,95	683,46	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Uliční vpusť betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže, " = 1 " V ceně betonové dílce vpustí (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, kalový koš pro zachycení nečistot, podkladní prstenec, případné nutné zemní práce, případné obetonování / obsypání potrubí a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vlnosti " " V ceně také přesun hmot. "					1,000			
820		871999652 SPC	D+M Uliční vpusť betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže - u šachty Š9 - Specifikace dle PD	kus	0,101	6 766,95	683,46	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Uliční vpusť betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže, " = 1 " V ceně betonové dílce vpustí (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, kalový koš pro zachycení nečistot, podkladní prstenec, případné nutné zemní práce, případné obetonování potrubí a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vlnosti " " V ceně také přesun hmot. "					1,000			
821		871999691 SPC	D+M Liniový odvodňovací žlab - šířka 200 mm - Specifikace dle PD - LŽ1	m	0,465	9 493,93	4 410,88	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - 2 ks po 2,3 m " (2,3)*2 = 4,6 " Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpustí, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					4,600			
822		871999692 SPC	D+M Liniový odvodňovací žlab - šířka 200 mm - Specifikace dle PD - LŽ2	m	0,202	9 493,93	1 917,77	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - 2 ks po 1,0 m " (1,0)*2 = 2 " Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpustí, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					2,000			
823		871999701 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	0,606	36 359,73	22 034,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy, " " Prostup objektem stávajícím " = 3 " Prostup objektem přístavby - V5 + 2× V3 " = 3 " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot. odvozu a likvidace suťi. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suťi, odvoz stavební suťi. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů " "					3,000 3,000			
824		871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	1,515	3 029,98	4 590,42	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu, " " Napojení na šachtu Š9 " = 2 " Napojení na šachtu Š10 " = 2					2,000 2,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Napojení na šachtu §11 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu §12 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu §13 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu §14, " = 3		3,000			
			" V ceně případně nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "					
825		871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	1,818	9 089,93	16 525,49	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. "					
			" Napojení na šachtu §1 " = 1		1,000			
			" Napojení na šachtu §2 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu §3 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu §4 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu §5 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu §6 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu §7 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu §8 " = 2		2,000			
			" V ceně případně nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "					
826		871999803 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na vpusti - Specifikace dle PD	kus	0,202	606,00	122,41	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na uliční vpusti. " = 2		2,000			
			" V ceně veškerý nutný materiál a práce pro zajištění napojení kanalizace na dílce uliční vpusti - tvarovky pro napojení, těsnící materiál, kotvící a spojovací věci. apod. "					
827		871999804 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na retenční nádrž - Specifikace dle PD	kus	0,303	1 514,99	459,04	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na retenční nádrž. " = 3		3,000			
			" V ceně případně nutné vytvoření a zapravení prostupu, veškerý nutný materiál a práce pro zajištění napojení kanalizace na dílce uliční vpusti - tvarovky pro napojení, těsnící materiál, kotvící a spojovací věci. apod. "					
828		871999805 SPC1	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,101	3 534,97	357,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou betonovou šachtu §1 " = 1		1,000			
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. "					
			" V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "					
829		871999806 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,101	3 534,97	357,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou plastovou šachtu §1 " = 1		1,000			
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. "					
			" V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "					
830		871999901 SPC	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD	sada	0,101	1 413,99	142,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. Předpokládaná délka - max 20 m. "					
			" V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahrnuta také doprava a práce techniků. " = 1		1,000			
			" V ceně také odvozu a likvidace kalu. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
831		871999901 SPC1	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD	m	1,515	11 109,92	16 831,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu. " = 1 " V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - požení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. příslušného zajištění dočasného čerpání " " V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu " Předpokládaná maximální délka případné výměny poškozené kanalizace v části je do 15 m.		15,000			
832		899713119 SPC2	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,101	1 514,99	153,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na oplotení, sroiem. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu hmot. "		1,000			
833		899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	4,858	55,04	267,39	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1		48,100			
834		899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	11,585	58,38	676,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39 " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7		39,000 75,700			
835		899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	16,443	22,42	368,65	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1 " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39 " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7		48,100 39,000 75,700			
			A.3.7.2.2.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 034,00	
836		950999901 SPC	D+M Provedení / rozšíření otvoru v bastionu postupným rozebráním / vybouráním provedení nového potrubí kanalizace vč. následného zapravení po osazení potrubí - Specifikace dle PD	m	0,606	36 359,73	22 034,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné práce související s provedení svodné kanalizace skrze bastion. " 1,4+1,4*2+1,8 = 6 " V ceně rozšíření / provedení otvoru skrze bastion pro demontáž stávajícího potrubí - šetrné rozebrání, vývrt, dočasné podepření stávajícího zdíva bastionu při provádění prací, úprava konstrukce bastionu po provedení prací - zpětné dozdivění vybouraného otvoru a následné zapravení prostupu skrze bastion - utěsnění, a další potřebné práce a materiál nutný pro šetrné provedení potrubí skrze bastion. " " V ceně také případný přesun hmot a suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		6,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			A.3.7.2.2.05: Přesun hmot					
				18 692,47				
837	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	94,969	148,97	14 147,50	odvozeno ÚRS
838	HZS1291_516		Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "								
			A.3.7.2.2.06: Montáže potrubí					
				5 573,11				
839	230170004		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	0,202	5 070,16	1 024,17	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 150 " = 1					1,000			
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 200 " = 1					1,000			
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "								
840	230170005		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350	sada	0,101	6 898,25	696,72	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 250 " = 1					1,000			
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "								
841	230170014		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	8,797	44,84	394,46	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1					48,100			
" Zkouška kanalizace DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39					39,000			
842	230170015		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	7,646	55,95	427,78	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7					75,700			
843	HZS1291_513		Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 029,98	3 029,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "								
			A.3.7.2.03: Retenční nádrž					
			A.3.7.2.3.01: Zemní práce					
				174 978,77				
				78 828,51				
844	111151101		Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	3,687	5,15	18,99	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (36,5) = 36,5					36,500			
845	113107323		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,713	109,08	514,06	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (46,66) = 46,66					46,660			
846	113107343		Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,713	121,25	571,41	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (46,66) = 46,66					46,660			
847	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,707	54,60	38,60	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních " (3,0+4,0) = 7					7,000			
" V ceně také vybourání lože. "								
848	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,040	81,08	327,56	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
849		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,505	45,66	23,06	ÚRS 2023-I
850		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,505	537,76	271,57	ÚRS 2023-I
851		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,505	383,49	193,66	ÚRS 2023-I
852		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,505	604,99	305,52	ÚRS 2023-I
853		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať z 6 volně ložených kabelů	m	1,515	421,17	638,07	ÚRS 2023-I
854		121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,687	49,07	180,90	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 " " Sejmutí ornice v místě svahů svahovaného výkopu " " Sejmutí ornice v místě svahů svahovaného výkopu pro retenční nádrž. " (36,5) = 36,5 " V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "					36,500			
855		131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,194	1 312,99	13 384,00	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,3 = 72,576 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,3 = 28,35 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od jámy, lepidlost a případné urovnání dna. "					72,576 28,350			
856		131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,194	1 838,19	18 737,64	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,3 = 72,576 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,3 = 28,35 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od jámy, lepidlost a případné urovnání dna. "					72,576 28,350			
857		131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	6,796	337,34	2 292,46	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,2 = 48,384 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,2 = 18,9 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od jámy, lepidlost a případné urovnání dna. "					48,384 18,900			
858		131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	6,796	458,54	3 116,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,2 = 48,384 " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,2 = 18,9 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od jámy, lepidlost a případné urovnání dna. "					48,384 18,900			
859		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,699	568,16	965,26	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " (100,926+100,926+67,284+67,284)*0,05 = 16,821					16,821			
860		171152501	Zhuťnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	8,145	7,59	61,82	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Huťnění podloží pod vsakovací nádrž " (9,6*8,4) = 80,64					80,640			
861		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	26,219	157,56	4 130,99	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže vykopanou zeminou "					
			" Zásyp retenční nádrže vykopanou zeminou. " (100,926+100,926+67,284+67,284)-		145,987			
			(38,415+38,415+25,245+88,358) = 145,987					
			" Zásyp hutnitelným materiálem - šterkopískem v tl. 100 mm - vrstva na "stropě" nádrže" " (16,5*15,3)*0,1		25,245			
			= 25,245					
			" Zásyp hutnitelným materiálem - šterkem v tl. 350 mm - vrstva na šterkopísku" " (16,5*15,3)*0,35 =		88,358			
			88,3575					
862	58337302		šterkopísek frakce 0/16	t	5,099	257,55	1 313,37	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže šterkopískem "					
			" Zásyp retenční nádrže šterkopískem " (25,245)*2,0 = 50,49		50,490			
863	58343930		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	17,848	479,75	8 562,73	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže šterkem "					
			" Zásyp retenční nádrže šterkem " (88,358)*2,0 = 176,716		176,716			
864	181111121		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	8,399	45,61	383,09	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (36,5) = 36,5		36,500			
			" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zpevněné plochy " (46,66) = 46,66		46,660			
865	181351003		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3,687	85,62	315,64	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " (36,5) = 36,5		36,500			
866	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,687	23,39	86,23	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " 36,5 = 36,5		36,500			
867	00572410		osivo směs travní parková	kg	0,074	103,02	7,60	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (36,5)*0,02 = 0,73		0,730			
868	182151111		Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	7,233	81,51	589,53	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochv. "					
			" Úprava svahu " (3,41*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,5 = 71,61		71,610			
869	182151112		Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	7,233	124,23	898,51	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochv. "					
			" Úprava svahu " (3,41*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,5 = 71,61		71,610			
870	183403113		Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	7,373	1,74	12,83	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (36,5)*2 = 73		73,000			
871	183403152		Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	7,373	0,80	5,90	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (36,5)*2 = 73		73,000			
872	183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3,687	4,75	17,51	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (36,5)*1 = 36,5		36,500			
873	183403161		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	3,687	0,50	1,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (36,5)*1 = 36,5		36,500			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
874		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	3,687	8,24	30,38	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 36,5 = 36,5					36,500			
875		58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,036	4 403,57	159,09	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (36,5)*0,0098 = 0,3577					0,358			
876		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	3,687	45,45	167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (36,5) = 36,5 " V ceně i dodávka vody "					36,500			
877		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,004	383,80	1,41	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(36,5))*2 = 0,0365					0,037			
878		184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	7,373	6,82	50,28	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (36,5)*2 = 73					73,000			
879		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	7 978,94	0,59	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojiv " ((36,5)*0,02)/1000 = 0,00073					0,001			
880		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,074	35,35	2,61	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (36,5)*0,02 = 0,73					0,730			
881		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,687	10,71	39,48	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 36,5 = 36,5					36,500			
882		185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,055	383,80	21,22	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(36,5) = 0,5475					0,548			
883		189999701 SPC2	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,101	505,00	51,01	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zařazen dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					1,000			
884		189999801 SPC5	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	15,482	202,00	3 127,36	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 8,11 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (145,987)*0,5 = 72,9935 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (36,5)*0,2 = 7,3 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 7,372 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (145,987)*0,5 = 72,9935 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 8,11 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 7,372 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 8,11 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 7,372					8,110 72,994 7,300 7,372 72,994			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

" Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 15,482
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "

885	189999802 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	15,482	202,00	3 127,36	odvozeno ÚRS
-----	---------------	---	----	--------	--------	----------	--------------

Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 8,11
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (145,987)*0,5 = 72,9935
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (36,5)*0,2 = 7,3
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 7,372
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (145,987)*0,5 = 72,9935
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 8,11
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 7,372
" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 8,11
" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 7,372
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení
Složení součást cen vodorovného přemístění. "

8,110
72,994
7,300
7,372
72,994

886	189999803 SPC1	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	19,234	732,24	14 083,74	odvozeno ÚRS
-----	----------------	--	----	--------	--------	-----------	--------------

Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 9,617
" Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (8,4*7,2*1,2+0,2*3,141592654*1,77+9,6*8,4*0,05)*0,5 = 38,4152123799516
" Odvoz zeminy za zásyp štěrskem, štěrkopískem " (25,245+88,358)*0,5 = 56,8015
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 9,617
" Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (8,4*7,2*1,2+0,2*3,141592654*1,77+9,6*8,4*0,05)*0,5 = 38,4152123799516
" Odvoz zeminy za zásyp štěrskem, štěrkopískem " (25,245+88,358)*0,5 = 56,8015
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 9,617
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 9,617
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 9,617
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 9,617
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 96,169
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 96,169
" - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předsosného zhuťnění " = 19,234
" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " = 38,468
" POZN: Množství ze poplatku násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "

9,617
38,415
56,802
9,617
38,415
56,802

A.3.7.2.3.02: Vodorovné konstrukce

473,00

887	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	0,407	1 161,49	473,00	ÚRS 2023-I
-----	-----------	---	----	-------	----------	--------	------------

Výkaz výměr: " Lože ze štěrkopísku pro vsakovací nádrž. "
" Lože ze štěrkopísku pro vsakovací nádrž - tl. 50 mm " (9,6*8,4)*0,05 = 4,032

4,032

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.3.7.2.3.03: Komunikace							6 616,06	
888	596999101	SPC1	D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	4,713	1 403,89	6 616,06	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně : "								
"- Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,101 = 5,184								
"- Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,101 = 5,184								
"- Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,101 = 5,184								
"- Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,101 = 5,184								
"- Podklad ze štěrkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,101 = 5,184								
"- Podklad ze štěrkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,101 = 5,184								
" Asfaltová pojízdná komunikace - vyspravení po provedení přípojek. " 46,66 = 46,66					46,660			
" Cena skladby včetně ztrátého a přehutnění hutnitelných vrstev "								
A.3.7.2.3.04: Trubní vedení							62 671,69	
889	897171124	RTO	Akumulační boxy / bloky z PP pro vsakování dešťových vod objemu přes 60 do 250 m3	m3	7,330	7 877,94	57 746,69	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Retenční nádrž z bloků a tvarovek z PP - RN								
Rozměr: 8,4×7,2×1,2 m. Retenční objem 68,95 m3. "								
" Retenční nádrž RN " (8,4*7,2*1,2) = 72,576					72,576			
" V ceně akumulační plastové bloky (PP) 120×60×60 cm, boční stěny, krytky, vstupní adaptéry, sloupky, speciální systémové spojovací prvky - konektory (horizontální, vertikální), napojení potrubí pomocí adaptérů, příslušenství, veškerý nutný kotvicí a spojovací materiál. "								
890	897173126	RTO	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů v přes 1750 do 2100 mm	kus	0,101	40 702,70	4 110,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kontrolní šachta retenční nádrže "								
" Kontrolní šachta retenční nádrže RN - v. ± 1 800 mm " = 1					1,000			
" V ceně dodávka šachtového tělesa vč. veškerého příslušenství a tvarovek - hrdlového konusu, těsnícího kroužku, nástavce, lapače, těsnění, apod. zajištění napojení, atd. "								
891	899401113	RTO	Osazení poklopů litinových kontrolních šachet	kus	0,101	1 999,79	201,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Osazení litinových poklopů kontrolních šachet retenční nádrže. "								
" Poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = 1					1,000			
" V veškerý montážní materiál vč. podezděnění / podbetonování poklopu. "								
892	28614188	RTO	poklop šachtový litinový kanalizační DN 400 s větracími otvory (vč.těsnění)	kus	0,101	4 544,97	459,04	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Litinový poklop kontrolní šachty retenční nádrže. "								
" Litinový poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = 1					1,000			
893	899713119	SPC	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,101	1 514,99	153,01	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur kanalizační přípojeky - např. pro umístění na olocení. sprejem. " = 1					1,000			
" Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. "								
" V ceně veškerý kotvicí a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu hmot. "								
A.3.7.2.3.05: Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 679,72	
894	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	0,707	341,38	241,36	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Osazení očištěných obrubníků " 4,0+3,0 = 7					7,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
895		919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	46,163	99,59	4 597,34	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Geotextilie pro obalení retenční nádrže - vnější ochrana - 400 g/m2. "					185,472			
" Obalení dna a stropu. " $((9,6*8,4)*2)*1,15 = 185,472$					43,056			
" Obalení stěn " $((8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2)*1,15 = 43,056$					185,472			
" Geotextilie pro obalení retenční nádrže - vnitřní ochrana - 400 g/m2. "					43,056			
" Obalení dna a stropu. " $((9,6*8,4)*2)*1,15 = 185,472$								
" Obalení stěn " $((8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2)*1,15 = 43,056$								
" V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "								
" POZN: Pro obalení stěn a stropů uvažována navýšení o 0,6 m z důvodu technologie a správné funkce. "								
896		971999901 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	2,858	656,50	1 876,47	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " $9,5+12,6+6,2 = 28,3$					28,300			
" V ceně:								
- řezání asfaltového / betonového krytu;								
- frézování;								
- zarovnání styčných ploch;								
- úprava čela betonového / asfaltového krytu;								
- spojovací penetrační postřik;								
- zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy;								
- odvoz a uložení vybouraných hmot;								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. " " "								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
897		979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,707	31,87	22,53	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " $4,0+3,0 = 7$					7,000			
898		997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 20 km	t	2,074	484,80	1 005,25	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " $20,53 = 20,53$					20,530			
" - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 2,074								
" - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 2,074								
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 39,397								
" - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 2,074								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
899		997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	1,489	585,80	872,40	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " $14,745 = 14,745$					14,745			
" - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 1,489								
" - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 1,489								
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 28,296								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Kataloau odpadů pod kódem 17 03 02 " = 1,489 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					
900		997999903 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,110	585,80	64,37	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod obrubníky " 1,088 = 1,088 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,11 " - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,11 " - Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 2,088 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0,11 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		1,088			
			A.3.7.2.3.06: Přesun hmot				8 685,17	
901		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,805	96,19	462,15	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu. " (47,57) = 47,57		47,570			
902		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,037	1 090,79	39,89	ÚRS 2023-I
903		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,422	148,97	3 638,16	odvozeno ÚRS
904		HZS1291_516	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky kompletace apod. "					
			A.3.7.2.3.07: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 024,63	
905		711100101 SPC	D+M Hydroizolace mezi geotextilií pro obalení vsakovací nádrže - vodorovná - Specifikace dle PD	m2	12,217	414,10	5 059,04	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Hydroizolace pro obalení vsakovací nádrže - jako těsnicí vrstva mezi vrstvy geotextilie.. " " - Hydroizolační fólie PVC - tl. 2,0 mm - 139,15 m2. " " Montáž hydroizolace " = 12,217 " Dodávka hydroizolace " = 14,054 " Hl pro obalení dna a stropu. " ([8,4*7,2]*2) = 120,96 " V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "		120,960			
906		711100102 SPC	D+M Hydroizolace mezi geotextilií pro obalení vsakovací nádrže - svislá - Specifikace dle PD	m2	3,781	444,40	1 680,47	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Hydroizolace pro obalení vsakovací nádrže - jako těsnicí vrstva mezi vrstvy geotextilie.. " " - Hydroizolační fólie PVC - tl. 2,0 mm - 44,95 m2. " " Montáž hydroizolace " = 3,781 " Dodávka hydroizolace " = 4,54 " Hl pro obalení stěn " (8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2 = 37,44		37,440			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	
" V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "									
907		998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	252,50	770,13	ÚRS 2023-I	
908		HZS2161_508	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - izolátér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 "									
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. m.j.s vazbou na stávající okolní konstrukce "									
A.3.7.2.04: Bourání stávající kanalizace							84 945,23		
A.3.7.2.4.01: Zemní práce							68 197,45		
909		111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	0,283	5,15	1,46	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (3,5)*0,8 = 2,8					2,800				
910		113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	0,517	613,07	317,03	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev ručně. "					5,120				
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (6,4)*0,8 = 5,12									
911		113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	0,517	364,61	188,55	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace ručně. "					5,120				
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (6,4)*0,8 = 5,12									
912		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,848	81,08	393,08	ÚRS 2023-I	
913		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,606	45,66	27,67	ÚRS 2023-I	
914		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,505	537,76	271,57	ÚRS 2023-I	
915		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,010	383,49	387,32	ÚRS 2023-I	
916		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,505	604,99	305,52	ÚRS 2023-I	
917		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,515	421,17	638,07	ÚRS 2023-I	
918		119999901 SPC	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,101	3 029,98	306,03	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1					1,000				
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace sutí. "									
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. "									
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). "									
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "									
919		121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	0,283	186,85	52,84	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Sejmutí ornice ručně. "					2,800				
" Sejmutí ornice v místě rýh pro bourání areálové kanalizace " (3,5)*0,8 = 2,8									
" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / odhod do vzdálenosti 3,0 m. "									
920		132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,892	2 050,28	12 080,53	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 30 % z celkové kubatury "					58,338				
" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "									
(16.2+47.9+13.9+12.6+10.2+11.7+36.4)*0.8*1.751*0.3 = 58,338									
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv, leopivost a případné urovnání dna. "									

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
921		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,379	1 716,99	2 367,13	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 30 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*0,3 = 9,6$					9,600			
" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 30 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*0,3 = 4,05$					4,050			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
922		132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	3,928	1 100,89	4 324,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 20 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "					38,892			
$((6,2+47,9+13,9+12,6+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,2 = 38,892$								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
923		132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,919	1 151,39	1 058,24	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 20 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*0,2 = 6,4$					6,400			
" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 20 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*0,2 = 2,7$					2,700			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
924		132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	5,892	2 848,18	16 781,87	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 30 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "					58,338			
$((6,2+47,9+13,9+12,6+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,3 = 58,338$								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
925		132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,379	2 575,48	3 550,69	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 30 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*0,3 = 9,6$					9,600			
" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 30 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*0,3 = 4,05$					4,050			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
926		132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	3,928	1 514,99	5 951,02	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 20 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "					38,892			
$((6,2+47,9+13,9+12,6+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,2 = 38,892$								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
927		132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	0,919	1 545,29	1 420,28	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 20 % z celkové kubatury "		6,400			
			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*4*0,2 = 6,4$					
			" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 20 % z celkové kubatury "		2,700			
			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*4*0,2 = 2,7$					
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepkovitost a případné urovnání dna. "					
928	139001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,212	568,16	688,50	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((58,338+58,338+38,892+38,892)+(13,65+13,65+9,1+9,1))*0,05 = 11,998$		11,998			
929	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	20,650	70,19	1 449,46	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro vybourání areálové kanalizace - 40 % z celkové plochy "		194,460			
			" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "					
			$((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*1,75)*2*0,4 = 194,46$					
			" Pažení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 40 % z celkové plochy "		6,400			
			" Pažení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*4)*0,4 = 6,4$					
			" Pažení rýh pro vybourání uličních vpustí - 40 % z celkové plochy "		3,600			
			" Pažení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*4)*0,4 = 3,6$					
930	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	20,650	47,10	972,64	ÚRS 2023-I
931	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,321	157,56	3 989,60	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp rýh po vybourání potrubí areálové kanalizace vykpanou zeminou "		194,460			
			" Zásyp rýh po vybourání kanalizačního potrubí vykpanou zeminou. "					
			$(6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75 = 194,46$					
			" Zásyp rýh po vybourání kanalizačních šachet vykpanou zeminou "		32,000			
			" Zásyp rýh po vybourání kanalizačních šachet vykpanou zeminou " $((2,0*2,0)*2,0)*4 = 32$					
			" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí vykpanou zeminou "		13,500			
			" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí vykpanou zeminou " $((1,5*1,5)*1,5)*4 = 13,5$					
			" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí a kanalizačních šachet dovezenou zeminou "		9,048			
			" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných šachet " $((3,141592654*0,6*0,6)*2,0)*4 = 9,04778684352$					
			" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných vpustí " $((3,141592654*0,3*0,3)*1,5)*4 = 1,69646003316$		1,696			
932	10364100		zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,845	358,55	661,43	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí a kanalizačních šachet dovezenou zeminou "		15,382			
			" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných šachet " $(9,048)*1,7 = 15,3816$		2,883			
			" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných vpustí " $(1,696)*1,7 = 2,8832$					
933	181111121		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	0,800	45,61	36,48	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " $(3,5)*0,8 = 2,8$		2,800			
			" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zpevněné plochy " $(6,4)*0,8 = 5,12$		5,120			
934	181311103		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	0,283	226,24	63,98	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " $(3,5)*0,8 = 2,8$		2,800			
935	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,283	23,39	6,61	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " $(3,5)*0,8 = 2,8$		2,800			
936	00572410		osivo směs travní parková	kg	0,006	103,02	0,58	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " $(2,8)*0,02 = 0,056$		0,056			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
937		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,566	1,74	0,98	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (2,8)*2 = 5,6		5,600			
938		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,566	0,80	0,45	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (2,8)*2 = 5,6		5,600			
939		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,283	4,75	1,34	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (2,8)*1 = 2,8		2,800			
940		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,283	0,50	0,14	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (2,8)*1 = 2,8		2,800			
941		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	0,283	8,24	2,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 2,8 = 2,8		2,800			
942		58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,003	4 403,57	12,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (2,8)*0,0098 = 0,02744		0,027			
943		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	0,283	45,45	12,85	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (2,8) = 2,8 " V ceně i dodávka vody "		2,800			
944		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,000	383,80	0,11	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(2,8))*2 = 0,0028		0,003			
945		184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	0,566	6,82	3,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Chemické odplevelení při ploše do 20 m2. " " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (2,8)*2 = 5,6		5,600			
946		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	7 978,94	0,05	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((2,8)*0,02)/1000 = 0,000056		0,000			
947		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,006	35,35	0,20	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (2,8)*0,02 = 0,056		0,056			
948		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,283	10,71	3,03	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 2,8 = 2,8		2,800			
949		185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,004	508,03	2,16	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(2,8) = 0,042		0,042			
950		189999701 SPC1	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,101	505,00	51,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zařazen dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. "		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
951	189999801	SPC2	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	24,293	202,00	4 907,09	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 12,175 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (2,8)*0,2 = 0,56 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 12,118 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 12,175 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 12,118 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 12,118 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 24,293 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 43,294 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		12,175 119,980 0,560 12,118 119,980			
952	189999802	SPC1	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	24,293	202,00	4 907,09	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 12,175 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (2,8)*0,2 = 0,56 " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 12,118 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 12,175 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 12,118 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 12,118 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 24,293 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součástí ceny vodorovného přemístění. "		12,175 119,980 0,560 12,118 119,980			
			A.3.7.2.4.02: Komunikace				725,98	
953	596999101	SPC	D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	0,517	1 403,89	725,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " V ceně : " " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,101 = 0,569 " - Spojovací postřík PS-E - 0,70 kg/m2 - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,101 = 0,569 " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,101 = 0,569 " - Spojovací postřík PS-E - 0,70 kg/m2 - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,101 = 0,569 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,101 = 0,569 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,101 = 0,569 " Asfaltová pojízdná komunikace - vyspravení po provedení přípojek. " (6,4)*0,8 = 5,12 " Cena skladby včetně ztrátového a přehutnění hutnitelných vrstev "		5,120			
			A.3.7.2.4.03: Trubní vedení				10 073,36	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
954		871275901 SPC	Vybourání stávající potrubí kanalizace - Specifikace dle PD	m	14,029	404,00	5 667,68	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího potrubí kanalizace. " $6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9$					138,900			
" Vybourání stávající kanalizace včetně veškerých tvarovek, armatur, chrániček, kotvicích prvků, poklopů a příslušenství - výstražné fólie, signalizačních vodičů, apod.								
V ceně ukončení potrubí, zastavení stávajícího ponechaného potrubí."								
" V ceně také případné vyčištění a odčerpání potrubí před jeho vybouráním vč. likvidace kalu a								
veškerých prací s vyčištěním a odčerpáním spojené. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1								
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
955		871275902 SPC	Vybourání stávajících betonových kanalizačních šachet - Specifikace dle PD	kus	0,404	6 059,96	2 448,22	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč. veškerého příslušenství a vybavení - poklopů, mříží,					4,000			
stupadel, apod. " = 4								
" Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč. odstranění veškerého příslušenství (stupadla, poklopy,								
mříže, apod.) a případného očištění a desinfekce před odvozem suti. "								
V ceně ukončení potrubí, zastavení stávajícího ponechaného potrubí."								
" V ceně také případné odčerpání šachty před vybouráním. "								
" V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1								
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
956		871275903 SPC	Vybourání stávajících uličních vpustí - Specifikace dle PD	kus	0,404	3 231,98	1 305,72	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajících uličních vpustí vč. veškerého příslušenství a vybavení - poklopů, mříží, apod. " =					4,000			
4								
" Vybourání stávajících uličních vpustí vč. odstranění veškerého příslušenství (stupadla, poklopy, mříže,								
apod.) a případného očištění a desinfekce před odvozem suti. "								
V ceně ukončení potrubí, zastavení stávajícího ponechaného potrubí."								
" V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1								
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
957		871275904 SPC	Vybourání stávajícího příslušenství kanalizace - nespecifikovaného - Specifikace dle PD	sada	0,101	5 049,96	510,05	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Případné vybourání a odstranění bouraných prvků kanalizace venkovní - prvků nespecifikovaných. " =					1,000			
1								
" Vybourání stávajících prvků kanalizace, vč. případného odkrytí (zemní a bourací práce) a zapravení								
do původního stavu nespecifikovaných.								
V ceně ukončení potrubí, zastavení stávajícího ponechaného potrubí."								
" V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1								
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
958		899721901 SPC	Odstranění stávající krycí fólie potrubí - Specifikace dle PD	m	14,029	5,05	70,85	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. "					138,900			
" Odstranění krycí fólie potrubí areálové kanalizace " $6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9$								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1								
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
959		899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	14,029	5,05	70,85	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí areálové kanalizace " 6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
A.3.7.2.4.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání								
960		971999901 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	1,293	656,50	848,72	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " (6,4)*2 = 12,8 " V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
961		997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,228	484,80	110,32	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " 2,253 = 2,253 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,228 " - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,228 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 4,324 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 0,228 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
962		997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,163	585,80	95,73	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 1,618 = 1,618 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,163 " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,163 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 3,105 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 0,163								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "								
A.3.7.2.4.05: Přesun hmot							4 893,66	
963	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,529	96,19	50,85	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu. " (5,234) = 5,234					5,234			
964	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,003	1 090,79	3,32	ÚRS 2023-I
965	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,977	148,97	294,52	odvozeno ÚRS
966	HZS1291_516		Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky kompletace apod. "								
A.3.7.03: Areálový vodovod							56 424,79	
A.3.7.3.01: Areálový vodovod							51 753,11	
A.3.7.3.1.01: Zemní práce							30 399,35	
967	111151101		Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	4,290	5,15	22,10	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (5,4+30,0)*1,2 = 42,48					42,480			
968	113107323		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,836	109,08	91,22	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "					8,280			
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (6,9)*1,2 = 8,28								
969	113107343		Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,836	121,25	101,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "					8,280			
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (6,9)*1,2 = 8,28								
970	113202111		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	0,404	54,60	22,06	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních " (2,0)*2 = 4					4,000			
" V ceně také vybourání lože. "								
971	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,040	81,08	327,56	ÚRS 2023-I
972	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,505	45,66	23,06	ÚRS 2023-I
973	119001402		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,505	537,76	271,57	ÚRS 2023-I
974	119001406		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,505	383,49	193,66	ÚRS 2023-I
975	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,303	604,99	183,31	ÚRS 2023-I
976	119001422		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,010	421,17	425,38	ÚRS 2023-I
977	119999901 SPC		DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranných prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,101	5 049,96	510,05	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. přírodního zapojení. " = 1					1,000			
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
978	121151103		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,290	49,07	210,53	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 " " Sejmutí ornice v místě vedení areálového vodovodu - v místech dočasného záboru " " Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu " $(5,4+30,0)*1,2 = 42,48$ " V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "		42,480			
979	132212222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,581	1 716,99	996,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,05 = 3,5844$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,05 = 0,6264$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,05 = 0,2511$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,05 = 0,2496$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,05 = 1,0368$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "		3,584 0,626 0,251 0,250 1,037			
980	132312222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,581	2 575,48	1 495,27	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,05 = 3,5844$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,05 = 0,6264$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,05 = 0,2511$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,05 = 0,2496$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,05 = 1,0368$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "		3,584 0,626 0,251 0,250 1,037			
981	132254203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	5,225	705,98	3 688,89	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,45 = 32,2596$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,45 = 5,6376$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,45 = 2,2599$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,45 = 2,2464$ " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,45 = 9,3312$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "		32,260 5,638 2,260 2,246 9,331			
982	132354203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	5,225	951,41	4 971,31	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 45 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,45 = 32,2596$		32,260			
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,45 = 5,6376$		5,638			
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,45 = 2,2599$		2,260			
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,45 = 2,2464$		2,246			
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,45 = 9,3312$		9,331			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					
983	139001101		Příplatek za ztížení vykopávký v blízkosti podzemního vedení	m3	0,578	568,16	328,32	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((5,48+5,48)+(51,735+51,735))*0,05 = 5,7215$		5,722			
984	151101101		Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,482	70,19	1 086,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýhy pro areálový vodovod - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $((41,2*1,45)*2)*0,8 = 95,584$		95,584			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,45)*2)*0,8 = 16,704$		16,704			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $((2,7*1,55)*2)*0,8 = 6,696$		6,696			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $((2,6*1,6)*2)*0,8 = 6,656$		6,656			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,6)*2)*0,8 = 27,648$		27,648			
985	151101111		Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,482	47,10	729,21	ÚRS 2023-I
986	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,390	157,56	1 164,40	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2)*1,45*0,15*0,39 = 7,8624$		7,862			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2)*1,55*0,15*0,39 = 3,2724$		3,272			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2)*1,6*0,15*0,39 = 3,3072$		3,307			
			" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2)*1,45*0,15*0,39 = 44,9904$		44,990			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2)*1,6*0,15*0,39 = 13,7376$		13,738			
987	58343930		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	2,917	479,75	1 399,47	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $(7,862)*2,0 = 15,724$		15,724			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(3,272)*2,0 = 6,544$		6,544			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(3,307)*2,0 = 6,614$		6,614			
988	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,049	303,00	923,78	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni - tl. 390 mm " $(41,2*1,2)*0,39 = 19,2816$		19,282			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací - tl. 390 mm " $((48,4-41,2)*1,2)*0,39 = 3,3696$		3,370			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 390 mm " $(2,7*1,2)*0,39 = 1,2636$		1,264			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací - tl. 390 mm "		1,217			
			(2,6*1,2)*0,39 = 1,2168					
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem - tl. 390 mm " ((13,4-2,6)*1,2)*0,39 = 5,0544		5,054			
989	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	6,098	419,15	2 555,88	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod "					
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " (19,282)*2,0 = 38,564		38,564			
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " (3,37)*2,0 = 6,74		6,740			
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " (1,264)*2,0 = 2,528		2,528			
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " (1,217)*2,0 = 2,434		2,434			
			" Obsyp potrubí štěrkiem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " (5,054)*2,0 = 10,108		10,108			
990	181111121		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	5,127	45,61	233,83	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760			
991	181351003		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5,127	85,62	438,95	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760			
992	10364101		zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,357	589,84	210,73	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dovoz ornice pro místa původního asfaltu. " (((42,3-35,4)*1,2)*0,2)*1,7 = 2,8152		2,815			
			" Případná rezerva dovozu ornice - 5 % z celkové kubatury sejmuté. " (((35,4)*1,2)*0,2)*1,7)*0,05 = 0,72216		0,722			
993	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,127	23,39	119,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760			
994	00572410		osivo směs travní parková	kg	0,103	103,02	10,56	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (50,76)*0,02 = 1,0152		1,015			
995	183403113		Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	10,254	1,74	17,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (50,76)*2 = 101,52		101,520			
996	183403152		Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	10,254	0,80	8,20	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (50,76)*2 = 101,52		101,520			
997	183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5,127	4,75	24,35	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (50,76)*1 = 50,76		50,760			
998	183403161		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	5,127	0,50	2,56	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (50,76)*1 = 50,76		50,760			
999	183451511		Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	5,127	8,24	42,24	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 50,76 = 50,76		50,760			
1000	58154421 RTO		křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,050	4 403,57	221,25	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (50,76)*0,0098 = 0,497448		0,497			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1001	183911901	SPC	Dvojnásobný postřik trávniku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	5,127	45,45	233,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávniku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (50,76) = 50,76 " V ceně i dodávka vody "		50,760			
1002	25099911	SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávniku	l	0,005	383,80	1,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(50,76))*2 = 0,05076		0,051			
1003	184813521		Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	10,254	6,82	69,93	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (50,76)*2 = 101,52		101,520			
1004	185802113		Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	7 978,94	0,82	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((50,76)*0,02)/1000 = 0,0010152		0,001			
1005	25191155		hnojivo průmyslové	kg	0,103	35,35	3,62	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (50,76)*0,02 = 1,0152		1,015			
1006	185803111		Ošetření trávniku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,127	10,71	54,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Ošetření trávniku " 50,76 = 50,76		50,760			
1007	185804312		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,077	383,80	29,51	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(50,76) = 0,7614		0,761			
1008	189999701	SPC3	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,101	505,00	51,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
1009	189999801	SPC3	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	6,790	202,00	1 371,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 3,824 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (42,48)*0,2 = 8,496 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 2,966 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 3,824 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 2,966 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 3,824 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 2,966 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 6,79 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		3,824 29,364 8,496 2,966 29,364 3,824 2,966 3,824 2,966 6,79			
1010	189999802	SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	6,790	202,00	1 371,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 3,824 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364		3,824 29,364			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " $(42,48)*0,2 = 8,496$ " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " $= 2,966$ " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " $(44,99+13,738)*0,5 = 29,364$ "- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " $= 3,824$ "- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " $= 2,966$ "- Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " $= 3,824$ "- Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " $= 2,966$ " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součástí cen vodorovného přemístění. "		8,496 2,966 29,364			
1011	189999803 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 30 km		m3	5,680	732,24	4 159,15	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " $= 2,84$ " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " $(5,748+51,735)-29,364 = 28,119$ " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " $= 2,84$ " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " $(5,748+51,735)-29,364 = 28,119$ "- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " $= 2,84$ "- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " $= 2,84$ "- Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " $= 2,84$ "- Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " $= 2,84$ "- Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " $= 56,8$ "- Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " $= 56,8$ "- Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " $= 5,68$ "- Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 " $= 11,36$ " POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 $\rightarrow 1 \text{ m3} \approx 2,0 \text{ t.}$ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "			2,840 28,119 2,840 28,119			
		A.3.7.3.1.02: Vodorovné konstrukce					1 361,97	
1012	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a šterkopísku		m3	1,173	1 161,49	1 361,97	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu " " Lože z písku pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni - tl. 150 mm " $(41,2*1,2)*0,15 = 7,416$ " Lože z písku pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací - tl. 150 mm " $((48,4-41,2)*1,2)*0,15 = 1,296$ " Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 150 mm " $(2,7*1,2)*0,15 = 0,486$ " Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací - tl. 150 mm " $(2,6*1,2)*0,15 = 0,468$ " Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem - tl. 150 mm " $((13,4-2,6)*1,2)*0,15 = 1,944$			7,416 1,296 0,486 0,468 1,944			
		A.3.7.3.1.03: Trubní vedení					13 365,48	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1013		871181141 RTO	D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 63x5,8 mm - Specifikace dle PD	m	7,166	267,65	1 917,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Potrubí PE 100 RC SDR11 63x5,8 mm " " Potrubí pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " (41,2)*1,1 = 45,32 " Potrubí pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " (48,4-41,2)*1,1 = 7,92 " Potrubí pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " (2,7)*1,1 = 2,97 " Potrubí pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " (2,6)*1,1 = 2,86 " Potrubí z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " (13,4-2,6)*1,1 = 11,88 " Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "								
1014		871310430 RTO	D+M Chránička potrubí vodovodu D 63x5,8 z korugovaného potrubí DN 125 - Specifikace dle PD	m	2,622	454,50	1 191,68	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Chránička pro potrubí vodovodu z korugovaného potrubí DN 125. " " Chránička pro potrubí vodovodu " (3,2+2,6+10,8+7,0)*1,1 " V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství " " V ceně také nasunutí potrubí vodovodu do chráničky, těsnící kanžety a další příslušenství.. "								
1015		871999601 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	0,303	12 119,91	3 672,33	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy. " = 3 " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "								
1016		871999602 SPC	D+M Prostup potrubí vodoměrnou šachtou - Specifikace dle PD	kus	0,101	1 514,99	153,01	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Prostup pro potrubí vodoměrnou šachtou - rozšíření stávajícího / vytvoření nového a zasklení a úprav stávajícího. " = 1 " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, chránička, tvarovky pro zajištění napojení, systémové utěsnění prostupu. veškeré příslušenství vč. přesunu hmot a sutí. "								
1017		871999701 SPC	D+M Napojení potrubí areálového vodovodu do vodoměrné sestavy ve vodoměrné šachtě - Specifikace dle PD	sada	0,101	22 219,84	2 244,20	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Zajištění napojení nového areálového rozvodu vody na stávající vodoměrnou šachtu. " = 1 " V ceně veškeré nutné armatury vč. odzkoušení. " " V ceně také odstranění stávajícího potrubí a armatur a dalšího vybavení v šachtě. " " V ceně také potrubí v délce šachty a jeho případné odzkoušení, podpěrné konstrukce pro potrubí a armatur. veškeré kotvící. spojovací. utěšňovací prvky apod. " " V ceně také případné zemní práce pro přístup k šachtě a zpětné zapravení po provedení prostupu pro napojení. " " V ceně také přesun hmot, sutí, a veškeré nutné příslušenství a práce. "								
1018		871999801 SPC	D+M Případné vyspravení stávající vodoměrné šachty po napojení - Specifikace dle PD	sada	0,101	10 099,93	1 020,09	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Případné vyspravení stávající vodoměrné šachty po provedení napojení areálového vodovodu. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce související s vyspravení šachty - např. doplnění a opravy podlahy a vnitřních ploch (omítek stěn, stropu), doplnění hydroizolace, ochrany obalením geotextilií, a další veškeré práce nutné pro případné opětovné navrácení do původního stavu. " " V ceně také přesun hmot, sutí, a veškeré nutné příslušenství a práce. "								
1019		891181901 SPC	D+M Uzavírací armatura - vodovodní šoupě DN 40, včetně teleskopické soustavy a poklopu - Specifikace dle PD	kus	0,101	11 109,92	1 122,10	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Uzavírací armatura - vodovodní šoupě DN 40 vč. teleskopické soupravy a poklopu D400. " = 1								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně osazení a dodání šoupěte, tvarovky a armatury pro zajištění napojení, těsnění, podložky, montážní materiál, osazení a dodání poklopu, teleskopická zemní souprava a další veškerý nutný materiál - kotvící, spojovací, obsypový, apod. " V ceně také přesun hmot "					
1020		892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	6,515	30,60	199,34	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - areálového " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5		64,500			
1021		892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	13,029	21,51	280,25	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - přípojka " (64,5)*2 = 129		129,000			
1022		892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	0,101	8 978,83	906,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " = 1		1,000			
1023		899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	6,515	55,04	358,56	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PE " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5		64,500			
1024		899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	6,515	22,42	146,06	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PE " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5		64,500			
1025		899713119 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,101	1 514,99	153,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálového vodovodu - např. pro umístění na sloupek, oplocení, objekt, označení srolem, apod. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. šoupěte, teleskopické soupravy, napojení, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. doplnění informací a přesunu hmot. "		1,000			
			A.3.7.3.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 406,77	
1026		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	1,384	341,38	472,37	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osazení silničních obrub v místě nové zeleně a původního asfaltu - 1000x150x250 mm " 7,1+6,6 = 13,7		13,700			
1027		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1,453	232,30	337,51	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Silniční obrubník. " (7,1+6,6)*1,05 = 14,385 " V ceně a množství zahrnutý i speciální druhy - snížené, obloukové, rohové, apod. "		14,385			
1028		919735113	Řezání stávajícího živického krytu hl do 150 mm	m	1,384	155,54	215,22	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Řezání stávajícího asfaltového krytu pro vybourání " " Řezání " (6,6+7,1) = 13,7		13,700			
1029		997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, šterk - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,368	484,80	178,38	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, šterk " 3,643 = 3,643 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,368 " - Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,368 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 6,991 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kataloau odpadů pod kódem 17 05 04 " = 0,368		3,643			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
1030		997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,264	585,80	154,78	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 2,616 = 2,616 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,264 " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,264 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 5,02 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 0,264 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		2,616			
1031		997999903 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - obručníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,083	585,80	48,52	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - obručníky " 0,82 = 0,82 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,083 " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,083 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 1,574 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0,083 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		0,820			
A.3.7.3.1.05: Přesun hmot							5 219,54	
1032		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,408	1 090,79	444,65	ÚRS 2023-I
1033		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,713	148,97	1 744,91	ÚRS 2023-I
1034		HZS1291_513	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 029,98	3 029,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky kompletace apod. "					
A.3.7.3.02: Bourání stávajícího vodovodu							4 671,69	
A.3.7.3.2.01: Trubní vedení							3 156,70	
1035		871161901 SPC	D+M Zaslepení stávajícího potrubí vodovodu v místě bourané části - Specifikace dle PD	kus	0,101	3 029,98	306,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné zaslepení stávajícího potrubí ve vodoměrné šachtě před vybouráním " 1 = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením stávajícího potrubí v místě napojení nového potrubí / vybourání stávajícího. V ceně také odpojení potrubí / řezání pro vybourání bourané větve. V ceně také přesun hmot "		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1036		871211901 SPC	Vybourání stávajícího potrubí vodovodu - Specifikace dle PD	m	6,515	404,00	2 631,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího vodovodního potrubí vč. tvarovek a armatur - předpoklad litina DN 80. " " Vybourání stávajícího areálového vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		64,500			
1037		871211902 SPC	Vybourání koncových prvků vodovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD	sada	0,101	1 514,99	153,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání koncových prvků vodovodu " = 1 " Vybourání koncových prvků vodovodu - hydrantů, kanálků, vzdušníků, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. " " V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné práce související s odstraněním koncových prvků. V ceně také případný přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		1,000			
1038		899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD	m	6,515	5,05	32,90	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " " Odstranění krycí fólie potrubí vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		64,500			
1039		899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	6,515	5,05	32,90	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		64,500			
1040		HZS1291_506	A.3.7.3.2.02: Přesun hmot Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " A.3.99.2: Stavební konstrukční řešení - Společné A.3.99.2.03: Nové konstrukce a sanace 3: Svislé konstrukce 32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi				83 985,69 83 516,98 83 516,98 83 516,98	
1041		327324127.ZC	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30, včetně vysekání kapes do zdiva	m3	3,910	4 838,40	18 916,64	odvozeno ÚRS
			Konstrukce anglických dvorků - Beton C 25/30 XC4, XA2 - CI 0,20 Dmax 22 - S3 s krystalizační přísadou se schopností překlenout trhlinu 0,4 mm Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKŘ Deska; (8,28+16,05+20,74+8,16)*0,26 Stěny; (8,04+12,29+1,77+14,81+1,82*3+7,97)*0,25*2		- 13,840 25,170			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			odpočet otvorů: -(0,5*0,4*0,25*2+1*0,4*0,25*2)		- 0,300			
1042		327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	20,095	795,24	15 980,32	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			Stěny: (8,04+12,29+1,77+14,81+1,82*3+7,97)*2*2		201,360			
			odpočet otvorů: -(0,5*0,4*2+1*0,4*2)*2		- 2,400			
1043		327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	20,095	389,43	7 825,58	ÚRS 2023-I
1044		327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,938	37 752,46	35 424,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			Předpoklad vyztužení 240 kg/m3		-			
			38,71*240/1000		9,290			
1045		XTS_018	D+M dilatace tl. 20 mm	m2	0,918	208,38	191,31	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			2,02*2,25*2		9,090			
1046		XTS_019	D+M ZB3	kus	0,202	10 255,14	2 071,54	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			2		2,000			
1047		XTS_020	D+M ZB4	kus	0,101	10 255,14	1 035,77	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			1		1,000			
1048		XTS_021	D+M ZB5	kus	0,101	10 255,14	1 035,77	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			1		1,000			
1049		XTS_022	D+M ZB6	kus	0,101	10 255,14	1 035,77	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			1		1,000			
			A.3.99.2.99: Přesun hmot				468,71	
			99: Přesun hmot HSV				468,71	
			099_00: Přesun hmot HSV				468,71	
1050		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,980	478,42	468,71	ÚRS 2023-I
			A.3.99.97: Úprava území - Společné				21 707,45	
			A.3.99.97.01: Úprava území				14 865,04	
			1: Zemní práce				2 979,43	
			11: Přípravné a přidružené práce				1 934,58	
1051		111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	117,594	2,26	265,76	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění původních travin a zeleně z plochy; 136,7+618,3+409,3		1 164,300			
1052		111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	23,856	25,03	597,12	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: {62,0+98,0+30,0+37,0}+[5,0+4,2]		236,200			
1053		112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,414	151,56	214,31	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: (1,0+1,0+1,0+2,0+5,0+1,0+1,0+2,0)					14,000			
1054		112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	0,202	626,15	126,48	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: (1,0+1,0)					2,000			
1055		112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,414	291,64	412,38	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 14					14,000			
1056		112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	0,202	880,29	177,82	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 2					2,000			
1057		112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,101	1 393,15	140,71	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 1					1,000			
17: Konstrukce ze zemin							741,86	
1058		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,612	119,41	73,13	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Zásyp po odstranění základů elektro pilířků; 0,5*1,0*0,8*4					1,600			
Zásyp po odstraněných základech oplocení; 0,3*0,3*0,8*62,0					4,464			
1059		174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	1,414	83,44	117,98	ÚRS 2023-I
1060		174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	0,202	343,70	69,43	ÚRS 2023-I
1061		174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	0,101	762,41	77,00	ÚRS 2023-I
1062		10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	2,071	195,19	404,31	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Zásyp jam po odstranění pařezů - doplnění chybějící zeminy; 1,0*1,0*0,300*20,0*1,7					10,200			
Zásyp po odstranění základů elektro pilířků; 0,5*1,0*0,8*4*1,7					2,720			
Zásyp po odstraněných základech oplocení; 0,3*0,3*0,8*62,0*1,7					7,589			
18: Povrchové úpravy terénu							302,99	
1063		184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	0,303	691,22	209,44	ÚRS 2023-I
1064		184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	0,101	926,22	93,55	ÚRS 2023-I
9: Ostatní konstrukce a práce							7 719,55	
96: Bourání konstrukcí							2 318,70	
1065		966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	0,101	70,58	7,13	ÚRS 2023-I
1066		966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	5,045	277,86	1 401,79	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Odstranění sloupků oplocení; (63,9+16,6+2,8+16,6)/2					49,950			
1067		966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	0,404	90,33	36,49	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Odstranění šikmých vzpěr; 4					4,000			
1068		966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	10,090	59,25	597,83	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Odstranění oplocení; (63,9+16,6+2,8+16,6)					99,900			
1069		966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	0,101	201,32	20,33	ÚRS 2023-I
1070		966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2	kus	0,202	1 263,02	255,13	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
98: Demolice a sanace							5 400,85	
1071		981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	7,175	589,41	4 229,04	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Bourání přístřešku; 7,4*4,8*2,0					71,040			
1072		981011712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	0,642	754,75	484,59	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Bourání zastřešení vstupu: 1,3*1,7*2,3+1,3*1,7*0,200+1,3*0,400*0,8*2					6,357			
1073		981999901 SPC	Vybourání vlajkového stožáru včetně základů a kotvicích prvků	kus	0,202	3 402,08	687,22	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Odstranění stožárů vedle stojanu na kolo; 2 V ceně oddělení sloupu od základu, vybourání základů vč. zemní práce, pomocné konstrukce pro odstranění, zapravení terénu po bouracích pracích, zásva vzniklých iam zeminou " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "					2,000			
99: Přesun hmot HSV							4 166,06	
997: Doprava suti a vybouraných hmot							2 253,88	
1074		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,530	135,84	615,36	ÚRS 2023-I
1075		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	4,530	28,13	127,43	odvozeno ÚRS
1076		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	4,530	333,57	1 511,09	ÚRS 2023-I
998: Přesun hmot							1 912,18	
1077		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,082	918,56	1 912,18	ÚRS 2023-I
A.3.99.97.02: Sadové úpravy							6 842,41	
1: Zemní práce							6 521,76	
18: Povrchové úpravy terénu							6 521,76	
1078		181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	28,381	45,61	1 294,46	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy - zeleň v areálu; 39,5+33,1+49,7					122,300			
Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy - obnova zeleně mimo areál; 158,7					158,700			
1079		181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	12,352	85,62	1 057,60	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: použita sejmutá ornice z meziskládky Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - zeleň v areálu; 39,5+33,1+49,7					122,300			
1080		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	16,029	61,35	983,36	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: použita sejmutá ornice z meziskládky Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - obnova zeleně mimo areál; 158,7					158,700			
1081		181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	28,381	23,39	663,83	ÚRS 2023-I
1082		00572410	osivo směs travní parková	kg	0,568	107,38	60,95	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000					5,620			
1083	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	56,762	1,83	103,87	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: 2x; 281*2					562,000			
1084	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	56,762	0,84	47,68	ÚRS 2023-I	
1085	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	28,381	5,00	141,91	ÚRS 2023-I	
1086	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	28,381	0,53	15,04	ÚRS 2023-I	
1087	58154413	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,06/0,31	t	0,278	4 199,44	1 168,01	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: spotřeba 9,8 kg/m2 281*9,8/1000					- 2,754			
1088	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl do 1000 m2	m2	28,381	8,24	233,86	ÚRS 2023-I	
1089	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	56,762	4,42	250,89	ÚRS 2023-I	
1090	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	8 398,01	4,77	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000/1000					0,006			
1091	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,568	34,77	19,74	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000					5,620			
1092	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	28,381	10,71	303,96	ÚRS 2023-I	
1093	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,426	403,64	171,84	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: 15 l na m2; 281*15/1000					4,215			
99: Přesun hmot HSV							320,65	
998: Přesun hmot							320,65	
1094	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,279	1 148,20	320,65	ÚRS 2023-I	
A.3.99.98: Komunikace - Společné							666 047,10	
A.3.99.98.01: Komunikace							619 941,15	
1: Zemní práce							136 481,92	
11: Přípravné a přidružené práce							5 635,81	
1095	113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	43,693	33,49	1 463,27	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
Výměna krytu stávajícího chodníku; 432,6					432,600			
1096	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	43,693	81,33	3 553,52	ÚRS 2023-I	
1097	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	0,697	30,62	21,34	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
Obnova signálního a varovného pásu; 6,9					6,900			
1098	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,697	66,98	46,68	ÚRS 2023-I	
1099	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,682	117,69	551,01	ÚRS 2023-I	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
Výměna žulových silničních obrub; 46,355					46,355			
1100		113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	6,052	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
Překop ve stávající komunikaci; 59,921					59,921			
1101		113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6,052	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
12: Odkopávky a prokopávky							23 736,38	
1102		122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	64,963	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
Areálová komunikace; 625,7					625,700			
Areálový chodník; 6,16+2,43+0,33+2,01+6,57					17,500			
1102a		122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	129,863	182,78	23 736,38	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
Areálová komunikace; (955,3)*0,63					601,839			
Areálový chodník; (128,905)*0,49					63,163			
Výměna krytu stávajícího chodníku (432,6)*0,24					103,824			
Areálová betonová zpevněná plocha (37,115)*1,0					37,115			
Výměna varovného pásu (6,9+(3,1+0,9))*0,24					2,616			
Okaúповý chodník (48,0)*0,23					11,040			
Sanace (955,3+128,905+432,6+37,115)*0,3					466,176			
16: Přemístění výkopku							24 477,90	
1103		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	129,863	183,71	23 857,15	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: výkopy; 643,2					129,863			
1104		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	129,863	4,78	620,75	ÚRS 2023-I
17: Konstrukce ze zemin							82 631,83	
1105		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	227,260	363,60	82 631,83	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: koef. 1,75 t/m3					–			
129,863*1,75					227,260			
KOM: Komunikace							483 459,24	
KOM.01: Areálová komunikace							202 735,88	
1106		591111111.ZP	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 30 mm	m2	96,485	755,90	72 933,24	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
955,3					955,300			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1107		58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	96,485	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
1107a		58381015.ZP	kostka štípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	96,485	688,92	66 470,65	ÚRS 2023-I
1108		56481111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	96,485	103,34	9 970,79	ÚRS 2023-I
1109		56483111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	96,485	148,31	14 309,73	ÚRS 2023-I
1110		56487111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	96,485	319,58	30 834,77	ÚRS 2023-I
1111		56423111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	96,485	85,16	8 216,69	ÚRS 2023-I
KOM.02: Areálový chodník							27 681,47	
1112		59121111.ZP	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	13,019	816,26	10 627,22	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
128,905					128,905			
1113		58381010.ZP	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	13,019	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
1113a		58381010.ZP	kostka štípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	13,019	526,26	6 851,59	odvozeno ÚRS
1114		567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2	13,019	520,52	6 776,86	ÚRS 2023-I
1115		56486111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	13,019	263,13	3 425,80	ÚRS 2023-I
KOM.03: Obrubníky							63 218,54	
1116		916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,362	453,54	12 863,17	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 88,75+27,704+164,355					280,809			
1117		58380374.ZP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x220mm	m	8,964	1 291,73	11 578,74	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
88,75					88,750			
1118		58380374.ZC	obrubník kamenný žulový přímý 1000x60x200mm	m	2,798	1 148,20	3 212,78	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
27,704					27,704			
1119		58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	16,600	1 435,25	23 824,94	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
164,355					164,355			
1120		916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,368	218,16	4 443,45	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
201,662					201,662			
1121		59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	20,368	66,98	1 364,24	ÚRS 2023-I
1122		916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,682	453,54	2 123,41	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
46,355					46,355			
1123		58380374.ZC1	obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x100x250mm	m	4,682	813,31	3 807,80	odvozeno ÚRS
KOM.04: Dvojjádek ze žulových kostek							12 028,74	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1124		91611112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	33,170	190,41	6 315,88	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 328,415		- 328,415			
1125		58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	33,170	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
1125a		58381015.ZP	kostka štípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	8,292	688,92	5 712,85	ÚRS 2023-I
			KOM.05: Výměna krytu stávajícího chodníku				84 787,24	
1126		59121111.ZP	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	43,693	816,26	35 664,52	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 432,6		- 432,600			
1127		58381010.ZP	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	43,693	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
1127a		58381010.ZP	kostka štípaná dlažební mozaiková žula 4x4x4cm	m2	43,693	526,26	22 993,67	odvozeno ÚRS
1127b		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	43,693	263,13	11 496,83	ÚRS 2023-I
1128		XTS_027	Odstranění stávajícího krytu včetně odvozu a likvidace	m2	43,693	334,89	14 632,21	vlastní
			KOM.06: Obnova signálního a varovného pásu				1 625,01	
1129		596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	0,697	363,60	253,39	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 4,8+2,1		- 6,900			
1130		59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,697	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
1130a		59245006.ZP	reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200x200x60 mm, barva bílá	m2	0,697	545,40	380,09	odvozeno ÚRS
1130b		591.XTS	D+M Lemovací pás z hladkých žulových kostek 250x250x60 mm vč. lože, spárování, přesunu hmot	m	1,727	574,10	991,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Lomovací pás u přechodu: 6,8+6,6 Lomovací pás u vstupu: 3,7		- 13,400 3,700			
			KOM.07: Sanace pláňe pod zpevněnými plochami				78 808,82	
1131		564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	313,892	204,76	64 272,49	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 (955,3+128,905+432,6+37,115)*2 POZN: Plocha uvažována 2x z důvodu celkové tl. 300 mm.		- 3 107,840			
1132		919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	172,641	84,20	14 536,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 (955,3+128,905+432,6+37,115)*1,1 POZN: Plocha navýšena o 10 % z důvodu obalení i svahů.		- 1 709,312			
			KOM.08: Areálová zpevněná plocha				6 456,24	
1133		XTS_028	Betonová zpevněná plocha včetně podkladních vrstev	m2	3,749	1 722,30	6 456,24	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 37,115		- 37,115			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
KOM.09: Signální a varovný pás								0,00
1134		596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	36,248	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
358,894					358,894			
1135		59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	36,248	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
KOM.10: Okapový chodník								6 117,30
1136		637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	4,848	415,27	2 013,23	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
48,0					48,000			
1137		59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	4,848	430,58	2 087,45	ÚRS 2023-I
1138		564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4,848	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
1138a		564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	4,848	415,97	2 016,62	ÚRS 2023-I
A.3.99.98.98: Likvidace suti								16 540,22
99: Přesun hmot HSV								16 540,22
997: Doprava suti a vybouraných hmot								16 540,22
1139		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	33,244	135,84	4 515,86	ÚRS 2023-I
1140		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	33,244	28,13	935,15	odvozeno ÚRS
1141		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	33,244	333,57	11 089,20	ÚRS 2023-I
A.3.99.98.99: Přesun hmot								29 565,73
99: Přesun hmot HSV								29 565,73
099. 00: Přesun hmot HSV								29 565,73
1142		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	307,368	96,19	29 565,73	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							20 740 250,53	
A.4: Neuznatelné náklady							20 740 250,53	
A.4.1: Architektonicko stavební řešení							6 963 410,31	
A.4.1.01: Zemní práce							131 932,12	
001: Zemní práce							131 932,12	
0011: Přípravné a přidružené práce							17 010,40	
1	XTS_025		Odčerpání vody z prostor zatopeného 2.PP	kpl	1,000	17 010,40	17 010,40	vlastní
0017: Konstrukce ze zemin							114 921,72	
2	174111102		Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	200,920	497,55	99 967,75	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR (40,54+53,03+6,89)*2					– 200,920			
3	58333674		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	351,610	42,53	14 953,97	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: koef. 1,75 t/m3 200,92*1,75					– 351,610			
A.4.1.02: Bourané konstrukce							518 483,77	
009: Ostatní konstrukce a práce							496 851,51	
0096: Bourání konstrukcí							51 692,01	
4	968072455.ZP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vysazení křidel	m2	18,932	344,46	6 521,32	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 4.NP; 18,932					– 18,932			
5	968072456.ZP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně vysazení křidel	m2	12,857	272,51	3 503,66	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 4.NP; 12,857					– 12,857			
6	968999901 SPC		Odstranění náletových dřevin z fasády a střechy během její rekonstrukce a provádění nových omítek vč odvozu a likvidace biologického odpadu - předpoklád 10 ks křovin a stromů s průměrem kmene do 100 mm	kus	10,000	850,52	8 505,20	vlastní
Odstranění veškerých náletových dřevin z fasády " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " Předpokládáné množství odstraňovaných náletových křovin a dřevin je do 10 ks do D 100 mm.					10,000			
7	962032230		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,550	659,15	2 999,13	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 4.01; 0,25 Č.m.: 4.01; 0,07 Č.m.: 4.01; 0,9 Č.m.: 4.01; 0,65 Č.m.: 4.01; 0,65 Č.m.: 4.01; 0,12					– 0,250 0,070 0,900 0,650 0,650 0,120			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 4.01; 0,29		0,290			
			Č.m.: 4.01; 0,04		0,040			
			Č.m.: 4.02-4.08; 0,23		0,230			
			Č.m.: 4.02-4.08; 0,15		0,150			
			Č.m.: 4.09-4.13; 0,88		0,880			
			Č.m.: 4.09-4.13; 0,27		0,270			
			Č.m.: 4.11; 0,05		0,050			
			" POZN: Čísla místností pro vybourání zdíva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "					
8	962032231		Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	45,760	659,15	30 162,70	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 4.01; 1,39		1,390			
			Č.m.: 4.01; 1,23		1,230			
			Č.m.: 4.01; 2,47		2,470			
			Č.m.: 4.02-4.08; 23,05		23,050			
			Č.m.: 4.02-4.08; 1,3		1,300			
			Č.m.: 4.02-4.08; 3,72		3,720			
			Č.m.: 4.02-4.08; 8,67		8,670			
			Č.m.: 4.09-4.13; 1,26		1,260			
			Č.m.: 4.09-4.13; 2,67		2,670			
			" POZN: Čísla místností pro vybourání zdíva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "					
			0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				445 159,50	
8a	977331911 SPC		Odstranění stávajících osinkocementových vložek vč. odvozu a likvidace suti	m	211,500	680,42	143 908,83	vlastní
			Výkaz výměr: " Odstranění stávajících osinkocementových vložek z frézovaných komínů "					
			" Z 3. NP " 12,0*2		24,000			
			" Odstranění vložek vyčnívajících nad kmínovou hlavu bez náhrady - předpoklad 1 trouba 1,5 m " (125)*1.5		187,500			
			" V ceně odstranění vložek a veškerého příslušenství, veškeré případné přípravné a pomocné práce (vybourání a zapravení otvorů pro vytažení vložek apod.), nakládání s nebezpečným odpadem ve dle platných vyhlášek, norem a zákonů (použití ochranných pomůcek, pytlování, odvoz tak, aby nedošlo k úniku látek do prostředí apod.), odvoz a likviace suti - odpadu obsahujícího azbest. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
8b	977331921 SPC		Vyvložkování stávajících průduchů nerezovými vložkami pro potřeby profesí vč. případného odvozu a likvidace suti	m	24,000	5 103,12	122 474,88	vlastní
			Výkaz výměr: " Vyvložkování stávajících komínových průduchů pro potřeby profesí. "					
			" Z 3. NP " 12,0*2		24,000			
			" V ceně vložky vč. veškerého příslušenství, tvarovek a prvků, případné vybourání a zapravení manipulačních otvorů pro provedení vložky (dozdívka, omítka, vč. penetrace apod., a další veškeré nutné práce, příslušenství a materiál související s vyvložkováním stávajících průduchů.					
			V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
9	978012191		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	132,370	85,05	11 258,07	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
			Č.m.:4.01;29,34		29,340			
			Č.m.:4.02;17,35		17,350			
			Č.m.:4.03;16,47		16,470			
			Č.m.:4.04;38,01		38,010			
			Č.m.:4.05;19,01		19,010			
			Č.m.:4.06;20,64		20,640			
			Č.m.:4.07;21,38		21,380			
			Č.m.:4.08;5,71		5,710			
			Č.m.:4.09;2,16		2,160			
			Č.m.:4.10;1,94		1,940			
			Č.m.:4.11;2,09		2,090			
			Č.m.:4.12;6,27		6,270			
			Č.m.:4.13;15,42		15,420			
			Č.m.:4.14;36,27		36,270			
			Č.m.:4.15;23,85		23,850			
			Č.m.:4.16;78,14		78,140			
			Č.m.:4.18;4,27		4,270			
			odpočet bouraných; -219,91		-219,910			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.17;9,2		9,200			
			Č.m.: 01.28;4,76		4,760			
10	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %		m2	1 659,740	58,47	97 045,00	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
			Č.m.: 4.01; 50,37		50,370			
			Č.m.: 4.01; 3,81		3,810			
			Č.m.: 4.02; 3,81		3,810			
			Č.m.: 4.02; 20,36		20,360			
			Č.m.: 4.02; 4,13		4,130			
			Č.m.: 4.03; 20,56		20,560			
			Č.m.: 4.03; 2,96		2,960			
			Č.m.: 4.04; 36,96		36,960			
			Č.m.: 4.04; 4,11		4,110			
			Č.m.: 4.05; 23,55		23,550			
			Č.m.: 4.05; 4,18		4,180			
			Č.m.: 4.06; 4,16		4,160			
			Č.m.: 4.06; 24,62		24,620			
			Č.m.: 4.07; 36,51		36,510			
			Č.m.: 4.07; 3,06		3,060			
			Č.m.: 4.08; 14,42		14,420			
			Č.m.: 4.08; 3,22		3,220			
			Č.m.: 4.10; 2,86		2,860			
			Č.m.: 4.12; 7,19		7,190			
			Č.m.: 4.13; 45,39		45,390			
			Č.m.: 4.13; 3,42		3,420			
			Č.m.: 4.14; 84,49		84,490			
			Č.m.: 4.14; 4,18		4,180			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 4.15; 3,46		3,460			
			Č.m.: 4.15; 49,05		49,050			
			Č.m.: 4.16; 159,33		159,330			
			Č.m.: 4.16; 2,72		2,720			
			Č.m.: 4.18; 59,07		59,070			
			Č.m.: 4.18; 3,99		3,990			
			Č.m.: 4.20; 172,08+57,9		229,980			
			Č.m.: 4.21; 254,99+121,0		375,990			
			Č.m.: 5.01; 16,51		16,510			
			Č.m.: 5.02; 254,5+90,35		344,850			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.17; 2,98		2,980			
			Č.m.: 01.28; 3,49		3,490			
10a	978013901	SPC	Otlučení / odstranění stávajících linkrust na chodbách vč. odvozu a likvidace suti	m2	1 205,280	58,47	70 472,72	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			" 1. NP " (220,0+9,7)*1,8		413,460			
			" 2. NP " (207,6+10,4)*1,8		392,400			
			" 3. NP " (217,0+2,1+2,8)*1,8		399,420			
			" V ceně odstranění stávajících linkrust a příslušenství vč. odvozu a likvidace suti. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1					
			vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).					
			Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "					
			714: Akustická a protiořesová opatření				11 769,28	
			7141: Akustická opatření				11 769,28	
11	714110804	ZP	Demontáž akustických obkladů	m2	56,510	126,30	7 137,21	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 4.12; 56,51		56,510			
12	714120801	ZP	Demontáž akustických podhledů	m2	32,710	141,61	4 632,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 4.12; 32,71		32,710			
			767: Konstrukce zámečnické				7 229,42	
			7671: Konstrukce zámečnické				7 229,42	
13	767996901	SPC	Demontáž ocelové plošiny vojáků ze střechy a půdního prostoruvč. podpůrné konstrukce a veškerého nutného příslušenství	†	3,400	2 126,30	7 229,42	vlastní
			Výkaz výměr: " Odstranění ocelové konstrukce a plošiny ze střechy a půdního prostoru vč. veškerých prvků a		3,400			
			podořnné konstrukce - sloupů, podlahv vzopěr, ztužujících prvků, žebříků, zábradlí, stožáru, atd. "					
			" V ceně také veškeré případné nutné pomocné konstrukce, zařízení pro demontáž konstrukce a další					
			nutný materiál. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1					
			vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).					
			Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "					
			Předpokládaná tonáž odstraňované plošiny pro vojáků ze střechy a podkroví (půdy) vč.					
			příslušenství je 3,4 t.					
			781: Obklady				2 633,56	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
7814: Obklady - stěny vnitřní							2 633,56	
14		781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	38,570	68,28	2 633,56	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 4.14; 38,57					- 38,570			
A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace							4 735 571,36	
002: Základy							310 337,46	
0021: Úpravy podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							310 337,46	
15		218111114	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 100 do 125 mm	m	129,470	184,99	23 950,66	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Perforované potrubí DN 125 pro odvětrání radonu z podloží " ((56,1)*2+4,5+1,0)*1,1					- 129,470			
16		213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	46,256	26,58	1 229,49	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Zřízení geotextilie pro obalezní perforovaného potrubí pro odvod radonu " ((56,1)*2+4,5+1,0)*0,393 " POZN: Obvod potrubí je 0,393 m. "					- 46,256			
17		69311224	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 110g/m2	m2	53,195	131,83	7 012,63	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Geotextilie pro obalení potrubí pro odvod radonu z podloží. " (((56,1)*2+4,5+1,0)*0,393)*1,15					- 53,195			
18		212751901 SPC	D+M Napojení drenážního potrubí pro odvod radonu na stoupací těsné potrubí - Specifikace dle PD	kus	2,000	531,58	1 063,16	vlastní
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Provedení napojení potrubí drenážního na svislé vzduchotěsné potrubí KG 125. " (2) " V ceně veškerý materiál a práce související s napojením a jeho dokonalým utěsněním, vč. přesunu hmot. "					- 2,000			
19		218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	55,000	579,42	31 868,10	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Svislé potrubí (v objektu) pro odvod radonu na střechu - KG DN 125 " ((25,0)*2)*1,1					- 55,000			
20		212751902 SPC	D+M Napojení / zaústění)potrubí odvětrání radonu z podloží do komínového průduchu - Specifikace dle PD	kus	2,000	1 063,15	2 126,30	vlastní
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR " Provedení napojení / zaústění potrubí svislého pro odvod radonu v objektu KG 125 do komínového průduchu. " (2) " V ceně veškerý materiál a práce související s napojením a jeho dokonalým utěsněním, vč. přesunu hmot. "					- 2,000			
20a		279311113	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15	m3	32,664	7 442,05	243 087,12	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.2. SKŘ " Případné podbetonování stávajících základů kolem výtahových šachet. " " Podbetonování kolem výtahové šachty V1 " (2,91*2+2,65*2)*0,6*2,0 " Podbetonování kolem výtahové šachty V2 " (3,65*2+4,4*2)*0,6*2,0					- 13,344 19,320			
003: Svislé konstrukce							217 811,40	
0031: Zdi pozemních staveb							217 811,40	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
21		310238211.ZC	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	42,540	4 784,18	203 519,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 4.01; 2,42		2,420			
			Č. m.: 4.01; 1,01		1,010			
			Č. m.: 4.02; 1,16		1,160			
			Č. m.: 4.03; 0,24		0,240			
			Č. m.: 4.04; 1,14		1,140			
			Č. m.: 4.05; 1,21		1,210			
			Č. m.: 4.06; 1,19		1,190			
			Č. m.: 4.07; 0,42		0,420			
			Č. m.: 4.07; 1,17		1,170			
			Č. m.: 4.07; 0,1		0,100			
			Č. m.: 4.08; 0,8		0,800			
			Č. m.: 4.08; 1,18		1,180			
			Č. m.: 4.12; 2,12		2,120			
			Č. m.: 4.13; 1,45		1,450			
			Č. m.: 4.13; 0,5		0,500			
			Č. m.: 4.13; 2,17		2,170			
			Č. m.: 4.14; 1,21		1,210			
			Č. m.: 4.15; 2,62		2,620			
			Č. m.: 4.15; 0,92		0,920			
			Č. m.: 4.18; 15,68		15,680			
			Č. m.: 4.18; 3,12		3,120			
			Č. m.: 4.18; 0,71		0,710			
22		317941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm, včetně vysekání kapes ve zdivu a zalití betonem	t	0,152	15 327,99	2 329,85	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: 0,013+0,139		0,152			
23		13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,013	54 178,12	685,35	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			4.NP; 0,006		0,006			
			4.NP; 0,005		0,005			
			=		0,011			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,011*0,15		0,002			
24		13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,139	54 178,12	7 538,89	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			4.NP; 0,085		0,085			
			4.NP; 0,013		0,013			
			4.NP; 0,023		0,023			
			=		0,121			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,121*0,15		0,018			
25		317941123.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm, včetně vysekání kapes ve zdivu a zalití betonem	t	0,046	27 089,06	1 246,10	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: 0,046		0,046			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
26		13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,046	54 178,12	2 492,19	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			4.NP; 0,04		0,040			
			=		0,040			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,04*0,15		0,006			
			006: Úpravy povrchu				1 019 272,28	
			0061: Úprava povrchů vnitřní				1 019 272,28	
27		612321141.ZP	Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	1 659,740	435,89	723 464,07	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 4.01; 50,37		50,370			
			Č.m.: 4.01; 3,81		3,810			
			Č.m.: 4.02; 3,81		3,810			
			Č.m.: 4.02; 20,36		20,360			
			Č.m.: 4.02; 4,13		4,130			
			Č.m.: 4.03; 20,56		20,560			
			Č.m.: 4.03; 2,96		2,960			
			Č.m.: 4.04; 36,96		36,960			
			Č.m.: 4.04; 4,11		4,110			
			Č.m.: 4.05; 23,55		23,550			
			Č.m.: 4.05; 4,18		4,180			
			Č.m.: 4.06; 4,16		4,160			
			Č.m.: 4.06; 24,62		24,620			
			Č.m.: 4.07; 36,51		36,510			
			Č.m.: 4.07; 3,06		3,060			
			Č.m.: 4.08; 14,42		14,420			
			Č.m.: 4.08; 3,22		3,220			
			Č.m.: 4.10; 2,86		2,860			
			Č.m.: 4.12; 7,19		7,190			
			Č.m.: 4.13; 45,39		45,390			
			Č.m.: 4.13; 3,42		3,420			
			Č.m.: 4.14; 84,49		84,490			
			Č.m.: 4.14; 4,18		4,180			
			Č.m.: 4.15; 3,46		3,460			
			Č.m.: 4.15; 49,05		49,050			
			Č.m.: 4.16; 159,33		159,330			
			Č.m.: 4.16; 2,72		2,720			
			Č.m.: 4.18; 59,07		59,070			
			Č.m.: 4.18; 3,99		3,990			
			Č.m.: 4.20; 172,08+57,9		229,980			
			Č.m.: 4.21; 254,99+121,0		375,990			
			Č.m.: 5.01; 16,51		16,510			
			Č.m.: 5.02; 254,5+90,35		344,850			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.17; 2,98		2,980			
			Č.m.: 01.28; 3,49		3,490			
			" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
28		612181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních stěn	m2	544,580	293,91	160 057,51	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
SDK					-			
Č.m.: 4.01; 25,92					25,920			
Č.m.: 4.02; 42,28					42,280			
Č.m.: 4.03; 43,79					43,790			
Č.m.: 4.04; 50,27					50,270			
Č.m.: 4.05; 41,98					41,980			
Č.m.: 4.06; 41,43					41,430			
Č.m.: 4.07; 35,34					35,340			
Č.m.: 4.08; 14,21					14,210			
Č.m.: 4.09; 10,11					10,110			
Č.m.: 4.10; 6,69					6,690			
Č.m.: 4.11; 10,08					10,080			
Č.m.: 4.12; 11,93					11,930			
Č.m.: 4.13; 17,92					17,920			
Č.m.: 4.15; 29,7					29,700			
Č.m.: 4.16; 9,08					9,080			
Doplnění								
Č.m.: 5.01; 35,1					35,100			
Č.m.: 5.02; 33,52					33,520			
ŽB					-			
Č.m.: 4.13; 14,17					14,170			
Doplnění								
Č.m.: 01.17; 35,88					35,880			
Č.m.: 01.28; 35,18					35,180			
29		611321143.ZP	Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb a stropů	m2	18,230	489,05	8 915,38	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
Č.m.:4.18;4,27					4,270			
Doplnění								
Č.m.: 01.17;9,2					9,200			
Č.m.: 01.28;4,76					4,760			
" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. V případě oprav omítek u kleneb a stropů je doplnění jádra a celoplošné přeštukování. "								
30		611181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních rovných stropů	m2	319,230	293,91	93 824,89	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
SDK					-			
319,23					319,230			
31		619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 657,150	19,92	33 010,43	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
1.NP; 14,96					14,960			
4.NP; 1236,21					1 236,210			
5.NP; 405,98					405,980			
009: Ostatní konstrukce a práce							655 675,05	
0094: Lešení a stavební výtahy							30 864,70	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
32		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	371,640	83,05	30 864,70	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Pomocné lešení pro práce uvnitř objektu		-			
			1.NP; 14,96		14,960			
			4.NP; 1236,21		1 236,210			
			5.NP; 405,98		405,980			
			" Odečet plochy půd, pro které je uvažováno prostorové lešení"					
			" 4. NP " -(312,62+566,91)		- 879,530			
			" 5. NP " -(31,17+374,81)		- 405,980			
			" POZN: S pomocným lešením pro podlaží 2. PP není uvažováno, neboť se celé zasypává. "					
			0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				624 810,35	
33		952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 657,150	85,04	140 924,04	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 1.NP; 14,96		14,960			
			4.NP; 1236,21		1 236,210			
			5.NP; 405,98		405,980			
33a		953511901 SPC	D+M Antivibrační izolace mezi ŽB konstrukcí výtahové šachty a stropní konstrukcí	m2	35,475	2 657,88	94 288,29	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					
			" Akustická (antivibrační) izolace mezi ŽB konstrukcí výtahové šachty a stropní konstrukcí - tl. 30 mm. "					
			" Izolace kolem výtahové šachty V1 v úrovni stropu - po celém obvodě "					
			((10,4*0,25)*5)*1,1		14,300			
			" Izolace kolem výtahové šachty V2 v úrovni stropu - po celém obvodě "					
			((15,4*0,25)*5)*1,1		21,175			
			" V ceně veškerý kotvící, spojovací a úložný materiál (lepidlo, hmoždivky, vruty, ...) úprava izolace a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením antivibrační izolace (vložek) mezi výtahovou šachtu a konstrukci stropu. vč. přesunu hmot. "					
34		XTS_901	Kompletní D+M zdvihací plošiny dle specifikace v PD vč. přesunu hmot	kpl	1,000	389 598,02	389 598,02	vlastní
			" Předpokládaná nosnost plošiny 5 000 kg. "					
			713: Izolace tepelné				0,00	
			7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí				0,00	
35		713521121.ZS	Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální plsti tl. 20 mm, včetně armované fasádní omítky	m2	139,590	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.:4.01; 18,34*0,75		13,755			
			Č.m.:4.02; 10,84*0,75		8,130			
			Č.m.:4.03; 10,29*0,75		7,718			
			Č.m.:4.04; 23,76*0,75		17,820			
			Č.m.:4.05; 11,88*0,75		8,910			
			Č.m.:4.06; 12,9*0,75		9,675			
			Č.m.:4.07; 13,36*0,75		10,020			
			Č.m.:4.08; 3,57*0,75		2,678			
			Č.m.:4.09; 1,35*0,75		1,013			
			Č.m.:4.10; 1,21*0,75		0,908			
			Č.m.:4.11; 1,31*0,75		0,983			
			Č.m.:4.12; 3,92*0,75		2,940			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:4.13; 9,64* 0,75		7,230			
			Č.m.:4.15; 14,91* 0,75		11,183			
			Č.m.:4.16; 48,84* 0,75		36,630			
36		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
			762: Konstrukce tesařské				297 657,54	
			762.: Konstrukce tesařské				35 087,17	
37		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,790	6 059,96	35 087,17	ÚRS 2023-I
			7620: Konstrukce tesařské				27 497,04	
38		762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	3,025	9 089,93	27 497,04	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 0,33+0,693+2,002		3,025			
			7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky				7 669,35	
39		762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na sraz s olištováním	m2	13,206	252,50	3 334,52	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: D.2.5.b.16 pod okny; 2,13*0,775*4*2		– 13,206			
40		60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,330	12 119,91	4 001,39	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: D.2.5.b.16 pod okny; 2,13*0,775*4*2*0,025		– 0,330			
41		762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,330	1 009,99	333,45	ÚRS 2023-I
			7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce				227 403,98	
42		762713111	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	88,160	878,69	77 465,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: D.2.5.b.16 okenní rám; (2,13+1,15)*2*4*2 zavětrování pod okny; 2,23*2*4*2		– 52,480 35,680			
43		60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,693	16 967,87	11 753,17	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: D.2.5.b.16 okenní rám; (2,13+1,15)*2*(0,08*0,08)*4*2 zavětrování pod okny; 2,23*(0,1*0,1)*2*4*2		– 0,336 0,357			
44		762713121	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	87,620	878,69	76 990,82	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: D.2.5.b.16 svislé; 2,065*3*2*2		– 24,780			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			vodorovné; [5,17*2+1,7*2+4,42*4]*2		62,840			
45		60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,002	16 967,87	33 975,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: D.2.5.b.16		–			
			svislé; 2,065*3*2*2*0,16*0,15		0,595			
			vodorovné; [5,17*2+1,7*2+4,42*4]*2*0,14*0,16		1,408			
46		762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	2,695	10 099,93	27 219,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 0,693+2,002		2,695			
			763: Konstrukce montované				1 477 048,94	
			7631: Konstrukce montované - z desek sádkartonových				1 477 048,94	
47		763131421.ZP	SDK podhled - deska hladká	m2	105,700	786,73	83 157,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.:4.16; 74,53		74,530			
			Doplnění					
			Č.m.:5.01;31,17		31,170			
47a		763131432.ZP	SDK podhled - deska protipožární	m2	288,060	845,20	243 468,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI		–			
			Č.m.:4.01; 29,01		29,010			
			Č.m.:4.02; 16,7		16,700			
			Č.m.:4.03; 15,88		15,880			
			Č.m.:4.04; 37,27		37,270			
			Č.m.:4.05; 18,25		18,250			
			Č.m.:4.06; 19,89		19,890			
			Č.m.:4.07; 20,72		20,720			
			Č.m.:4.08; 5,1		5,100			
			Č.m.:4.09; 2,16		2,160			
			Č.m.:4.10; 1,94		1,940			
			Č.m.:4.11; 2,09		2,090			
			Č.m.:4.12; 6,46		6,460			
			Č.m.:4.13; 14,82		14,820			
			Č.m.:4.15; 23,24		23,240			
			Č.m.:4.16; 74,53		74,530			
48		763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	18,170	531,58	9 658,81	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.:4.08;5,71		5,710			
			Č.m.:4.09;2,16		2,160			
			Č.m.:4.10;1,94		1,940			
			Č.m.:4.11;2,09		2,090			
			Č.m.:4.12;6,27		6,270			
49		59036513.ZP	deska podhledová minerální rovná bílá 15x600x600mm	m2	18,170	244,52	4 442,93	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
50		763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	237,740	531,58	126 377,83	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.:4.01;29,34		29,340			
			Č.m.:4.02;17,35		17,350			
			Č.m.:4.03;16,47		16,470			
			Č.m.:4.04;38,01		38,010			
			Č.m.:4.05;19,01		19,010			
			Č.m.:4.06;20,64		20,640			
			Č.m.:4.07;21,38		21,380			
			Č.m.:4.13;15,42		15,420			
			Č.m.:4.14;36,27		36,270			
			Č.m.:4.15;23,85		23,850			
51		59036501.ZP	deska podhledová minerální bílá 20x600x600mm	m2	237,740	584,73	139 013,71	odvozeno ÚRS
52		763111411.ZP	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5 s izolací	m2	31,230	1 243,89	38 846,68	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 4.08; 31,23		31,230			
53		763111417.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 12,5 s izolací	m2	213,760	1 350,20	288 618,75	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 4.01; 19,7		19,700			
			Č. m.: 4.02; 17,85		17,850			
			Č. m.: 4.04; 48,08		48,080			
			Č. m.: 4.06; 39,3		39,300			
			Č. m.: 4.07; 9,83		9,830			
			Doplnění					
			Č. m.: 5.01; 38,97		38,970			
			Č. m.: 5.02; 40,03		40,030			
54		763121453.ZP	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2x 12,5	m2	46,500	956,84	44 493,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 4.08; 1,5		1,500			
			Č. m.: 4.08; 6,69		6,690			
			Č. m.: 4.13; 9,9		9,900			
			Č. m.: 4.15; 28,41		28,410			
55		763121590.ZP	SDK stěna přesazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	16,040	1 009,99	16 200,24	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 4.08; 1,43		1,430			
			Č. m.: 4.08; 14,61		14,610			
56		763122411.ZP	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	21,580	1 009,99	21 795,58	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 4.02; 8,07		8,070			
			Č. m.: 4.13; 8,04		8,040			
			Č. m.: 4.15; 5,47		5,470			
57		763164656	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15	m2	396,910	1 041,89	413 536,56	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č. m.: 4.21; 396,91					- 396,910			
58	998763403		Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,620	29 283,40	47 439,11	ÚRS 2023-I
766: Konstrukce truhlářské 7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů							0,00 0,00	
59	XTS_601		D+M Dřevěných dveří se zasklením 2020x2200 mm, se zadlabávacími panty; Další dpecifikace viz D.2.5.b.16	ks	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
767: Konstrukce zámečnické 767.: Konstrukce zámečnické							357 458,05 1 731,88	
60	998767203		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,810	956,84	1 731,88	ÚRS 2023-I
7672: Konstrukce zámečnické - schodiště							156 804,92	
61	767210124		Montáž schodnic ocelových vřetenových na ocelovou konstrukci svařováním	m	30,380	956,84	29 068,80	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1+1,16+1,2 3,92*3 15,26					- 3,360 11,760 15,260			
62	13010828		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220	t	1,027	66 978,45	68 795,04	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 29,4 kg/m 30,38*29,4/1000 Doplňkové, montážní a kotevní kce 0,893*0,15					- 0,893 - 0,134			
63	767210153		Montáž schodišfových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	22,000	478,42	10 525,24	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 22					- 22,000			
64	55347136.ZC		stupeň schodišřový svařovaný z PL 5 s ohybem	kus	22,000	2 200,72	48 415,84	odvozeno ÚRS
7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy							198 921,25	
65	767590120.ZP		Montáž podlahového roštu nastřelovacími hřeby se závitem	kg	1 980,000	14,35	28 413,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: předpoklad 36 kg/m2 55*36					- 1 980,000			
66	55347036.ZC		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm	m2	55,000	3 100,15	170 508,25	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 55					- 55,000			
781: Obklady 7814: Obklady - stěny vnitřní							94 155,72 94 155,72	
67	781121011		Nátěr penetrační na stěnu	m2	49,140	43,35	2 130,22	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 4.09; 8,9 Č.m.: 4.10; 11,1					- 8,900 11,100			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 4.11; 10,4 Č.m.: 4.12; 19,2		10,400 19,200			
68		781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	49,600	366,07	18 157,07	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 4.09; 8,9 Č.m.: 4.10; 11,1 Č.m.: 4.11; 10,4 Č.m.: 4.12; 19,2 " POZN: S izolací pod obklad uvažováno v soupise pro veškerý obklad. "		– 8,900 11,100 10,400 19,200			
69		781474154.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	49,600	954,66	47 351,14	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI Č.m.: 4.09; 8,9 Č.m.: 4.10; 11,1 Č.m.: 4.11; 10,4 Č.m.: 4.12; 19,2		– 8,900 11,100 10,400 19,200			
70		59761001.ZP	obklad velkoformátový keramický přes 4 do 6ks/m2	m2	49,600	358,81	17 796,98	odvozeno ÚRS
70a		781474115.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	3,800	947,27	3 599,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI Č.m.: 4.13; 2,1 Č.m.: 4.15; 1,7		– 2,100 1,700			
70b		59761039.ZP	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	3,800	358,81	1 363,48	odvozeno ÚRS
71		998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,540	1 061,36	3 757,21	ÚRS 2023-I
			783: Nátěry				62 524,37	
			7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí				62 524,37	
72		783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	110,545	232,30	25 679,65	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: D.2.5.b.16 pod okny; 2,13*0,775*4*2*2 okenní rám; (2,13+1,15)*2*(0,08*4)*4*2 zavětrování pod okny; 2,23*(0,1*4)*2*4*2 svislé; 2,065*3*2*2*(0,16+0,15)*2 vodorovné; (5,17*2+1,7*2+4,42*4)*2*(0,14+0,16)*2		– 26,412 16,794 14,272 15,364 37,704			
73		783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	110,545	333,30	36 844,72	ÚRS 2023-I
			784: Malby				243 608,41	
			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				243 608,41	
74		784181101.ZP	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 538,910	13,13	33 335,89	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Stěny Č.m.: 4.01; 50,37 Č.m.: 4.01; 3,81 Č.m.: 4.01; 25,92		– – 50,370 3,810 25,920			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 4.02; 3,81		3,810			
			Č.m.: 4.02; 20,36		20,360			
			Č.m.: 4.02; 42,28		42,280			
			Č.m.: 4.02; 4,13		4,130			
			Č.m.: 4.03; 20,56		20,560			
			Č.m.: 4.03; 43,79		43,790			
			Č.m.: 4.03; 2,96		2,960			
			Č.m.: 4.04; 36,96		36,960			
			Č.m.: 4.04; 50,27		50,270			
			Č.m.: 4.04; 4,11		4,110			
			Č.m.: 4.05; 41,98		41,980			
			Č.m.: 4.05; 23,55		23,550			
			Č.m.: 4.05; 4,18		4,180			
			Č.m.: 4.06; 4,16		4,160			
			Č.m.: 4.06; 24,62		24,620			
			Č.m.: 4.06; 41,43		41,430			
			Č.m.: 4.07; 35,34		35,340			
			Č.m.: 4.07; 36,51		36,510			
			Č.m.: 4.07; 3,06		3,060			
			Č.m.: 4.08; 14,42		14,420			
			Č.m.: 4.08; 3,22		3,220			
			Č.m.: 4.08; 14,21		14,210			
			Č.m.: 4.13; 45,39		45,390			
			Č.m.: 4.13; 3,42		3,420			
			Č.m.: 4.13; 17,92		17,920			
			Č.m.: 4.13; 14,17		14,170			
			Č.m.: 4.14; 84,49		84,490			
			Č.m.: 4.14; 4,18		4,180			
			Č.m.: 4.15; 3,46		3,460			
			Č.m.: 4.15; 49,05		49,050			
			Č.m.: 4.15; 29,7		29,700			
			Č.m.: 4.16; 159,33		159,330			
			Č.m.: 4.16; 2,72		2,720			
			Č.m.: 4.16; 9,08		9,080			
			Č.m.: 4.18; 59,07		59,070			
			Č.m.: 4.18; 3,99		3,990			
			Č.m.: 4.20; 172,08+57,9		229,980			
			Č.m.: 4.21; 254,99+121,0		375,990			
			Č.m.: 5.01; 16,51		16,510			
			Č.m.: 5.02; 254,5+90,35		344,850			
			Doplnění					
			Č.m.: 5.01; 35,1		35,100			
			Č.m.: 5.02; 33,52		33,520			
			Č.m.: 01.17; 2,98		2,980			
			Č.m.: 01.17; 35,88		35,880			
			Č.m.: 01.28; 35,18		35,180			
			Č.m.: 01.28; 3,49		3,490			
			Stropy		-			
			Č.m.:4.01;29,34		29,340			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:4.02;17,35		17,350			
			Č.m.:4.03;16,47		16,470			
			Č.m.:4.04;38,01		38,010			
			Č.m.:4.05;19,01		19,010			
			Č.m.:4.06;20,64		20,640			
			Č.m.:4.07;21,38		21,380			
			Č.m.:4.08;5,71		5,710			
			Č.m.:4.09;2,16		2,160			
			Č.m.:4.10;1,94		1,940			
			Č.m.:4.11;2,09		2,090			
			Č.m.:4.12;6,27		6,270			
			Č.m.:4.13;15,42		15,420			
			Č.m.:4.14;36,27		36,270			
			Č.m.:4.15;23,85		23,850			
			Č.m.:4.16;78,14		78,140			
			Č.m.:4.18;4,27		4,270			
			Doplnění					
			Č.m.:5.01;31,17		31,170			
			Č.m.: 01.17;9,2		9,200			
			Č.m.: 01.28;4,76		4,760			
75	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 538,910	82,82	210 272,53	ÚRS 2023-I
			787: Zasklívání				22,15	
			7871: Zasklívání - stěny, přičky, balkonové zábradlí, výtahové šachty				22,15	
76	787114314		Zasklívání stěn a přček s podtmelením na lišty sklem plaveným dl do 3000 mm tl 4 mm	m2	19,596	1,01	19,79	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: D.2.5.b.16		–			
			2,13*1,15*4*2		19,596			
77	998787203		Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,330	1,01	2,35	ÚRS 2023-I
			A.4.1.04: Skladby				121 037,52	
			P: Podlahy				29 992,40	
			P08: Podlaha na terénu v přístavku - Epoxidová stěrka				29 992,40	
78	777511105		Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	18,840	1 151,39	21 692,19	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Víz výkresy D.1.1.ASR		–			
			plocha		–			
			Č.m. 01.17; 8,13		8,130			
			Č.m. 01.28; 8,25		8,250			
			sokl		–			
			Č.m. 01.17; 1,15		1,150			
			Č.m. 01.28; 1,31		1,310			
79	777131101		Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	16,380	151,50	2 481,57	ÚRS 2023-I
80	771151023		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	10,960	453,49	4 970,25	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Víz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.17; 8,13		8,130			
			Č.m.: 01.28; 2,83		2,830			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
81		998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,840	1 009,99	848,39	ÚRS 2023-I
S: Střechy S3: Šikmá střecha přístavku							91 045,12 91 045,12	
82		764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	33,700	1 644,27	55 411,90	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Přístavek; 16,85					16,850			
Přístavek; 16,85					16,850			
83		764042414.ZS	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací	m2	33,700	217,15	7 317,96	odvozeno ÚRS
84		762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	33,700	202,00	6 807,40	ÚRS 2023-I
85		XTS_006	prkna hoblovaná, broušená, lakovaná z pohledové strany v historizujícím provedení tl. 25 mm	m2	33,700	303,00	10 211,10	vlastní
86		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,610	6 564,95	10 569,57	ÚRS 2023-I
87		998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,400	1 817,99	727,20	ÚRS 2023-I
A.4.1.06: Prvky KP: Klempířské prvky KP.: Klempířské prvky							740 016,57 0,00 0,00	
88	K3.10	KP.2_005	Oplechování soklu v části anglických dvorků_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	30,000	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
O: Okna O.: Okna							140 428,12 140 428,12	
89	O20	A.1.1.5.1.01_001	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	2,000	70 214,06	140 428,12	vlastní
OP: Ostatní prvky OP.: Ostatní prvky							165 175,00 165 175,00	
90	SP6	OP.4_001	Sanitární příčka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	kpl	1,000	23 848,95	23 848,95	vlastní
90a	ČZ2	OP.4_001a	Čistící zona - vnitřní_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	kpl	1,000	9 109,07	9 109,07	vlastní
Čistící zóna v m. 01.28 - rozměr 1775×1570 mm								
91	HP2	OP.4_002	Přenosný hasicí přístroj sněhový - 55B_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	1 658,51	3 317,02	vlastní
92	HS1	OP.4_003	Hydrantový systém zapuštěný do stěny s tvarově stálou hadicí_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	9 365,26	9 365,26	vlastní
93	TP1	OP.4_004	Tabulka požární - evakuační plán_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	531,58	531,58	vlastní
94	TP3	OP.4_005	Tabulka tento výtah neslouží k evakuaci osob_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	106,32	212,64	vlastní
95	TN	OP.4_006	Tabulka jízda osob nákladním výtahem zakázána_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	106,32	106,32	vlastní
96	DL3	OP.4_007	Dilatační lišta zed/zed' - rohová_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	3,200	2 657,88	8 505,22	vlastní
97	DL4	OP.4_008	Dilatační lišta zed/zed' - rovná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	11,200	2 657,88	29 768,26	vlastní
97a	SL1	OP.4_008a	Schodový profil - ukončovací_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	4,000	390,55	1 562,20	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
98	SL2	OP.4_009	Schodový profil - vnitřní roh_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	4,000	390,55	1 562,20	vlastní
99	H4	OP.4_010	Háček nástěnný_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	353,50	353,50	vlastní
100	H5	OP.4_011	Zásobník toaletního papíru_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	994,84	1 989,68	vlastní
101	H6	OP.4_012	Zásobník papírových ručníků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	3,000	4 736,86	14 210,58	vlastní
102	H7	OP.4_013	Odpadkový koš s víkem_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	797,89	797,89	vlastní
103	H8	OP.4_014	Odpadkový koš bez víka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	4 635,87	9 271,74	vlastní
104	H9	OP.4_015	Zásobník hygienických sáčků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	604,99	604,99	vlastní
105	H11	OP.4_016	Nástěnné zrcadlo_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	1 201,89	2 403,78	vlastní
106	H13	OP.4_017	WC souprava závěsná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000	756,48	1 512,96	vlastní
107	H15	OP.4_018	Věšák úklidového nářadí_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	999,89	999,89	vlastní
108	H16	OP.4_019	Policový set_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	2 657,88	2 657,88	vlastní
109		OP.4_099	Sítě proti hmyzu / ptákům do odvětrávacích otvorů ve stěnách komínového pláště a hlavě komínového tělesa vč. montáže a veškerého příslušenství, materiálu a pomocných prací	m2	29,600	1 435,25	42 483,40	vlastní
POZN: V položce uvažovány všechny nutné sítě pro všechny otvory Předpokládaná maximální plocha otvorů ve stěnách komínového pláště je uvažována 4,1 m2. Předpokládaný maximální počet otvorů 32. Předpokládaná maximální plocha otvorů v hlavě komínového tělesa je uvažována 25,5 m2. Předpokládaný maximální počet otvorů 126. Celková plocha sítí proti hmyzu tedy činí 29,6 m2. Pro materiál sítí je uvažován Al perforovaný plech tl. 1,5 mm.								
TP: Truhlářské prvky							300 935,01	
TP.: Truhlářské prvky							300 935,01	
110	T1.2	TP.4_001	Kuchyňská linka_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	1,000	28 755,57	28 755,57	vlastní
111	T1.3	TP.4_002	Kuchyňská linka_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	5,000	42 933,66	214 668,30	vlastní
112	T2.3	TP.4_003	Dřevěné vyrovnávací schodiště_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	1,000	57 511,14	57 511,14	vlastní
ZP: Zámečnické prvky							133 478,44	
ZP.: Zámečnické prvky							133 478,44	
113	Z1.2	ZP.4_001	Schodišťové zábradlí interiérové_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	18,600	7 176,26	133 478,44	vlastní
A.4.1.98: Likvidace suti							87 661,33	
099: Přesun hmot HSV							87 661,33	
0997: Doprava suti a vybouraných hmot							87 661,33	
114		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	176,190	135,84	23 933,58	ÚRS 2023-I
115		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	176,190	28,13	4 956,21	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
116		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	176,190	333,57	58 771,54	ÚRS 2023-I
A.4.1.99: Přesun hmot 099: Přesun hmot HSV 099.: Přesun hmot HSV							628 707,65 628 707,65 628 707,65	
117		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	465,379	478,42	222 646,62	ÚRS 2023-I
118		999999901 SPC	Práce spojené s napojením a vedením kabeláže v areálu - napojení nového trafa na objekt Vrbenského kasáren - zemní práce, kabeláž, úpravy povrchu, apod.	sada	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
118a		9999999011 SPC	Kabeláž pro propojení a propojení trafa do rozvaděče objektu Vrbenského kasáren vč. veškerého příslušenství a prvků - chrániček, krycí fólie, desek, zemních pásků a drátů, apod.	m	297,000	910,31	270 362,07	odvozeno ÚRS
" Kabeláž vč. chrániček a příslušenství pro napojení Vrbenského kasáren z trafostanice " ((130,0)*2+(5,0)*2)*1,1 " V ceně kabeláž (uvažována kabeláž 2x AYKY 3×240+120), veškeré nutné příslušenství (chráničky, spojky, krycí fólie či desky, apod.) zajištění napojení na rozvaděč, trafostanici vč. případného přeskládání, úpravy, zajištění a provedení průstupů a dalších nutných prací souvisejících s kabeláží a napojením. V ceně také přesun hmot. "					297,000			
118b		9999999012 SPC	Hloubení rýh pro kabeláž vč. lože, obsypu, nakládání se zeminou a zpětného zasypu vč. případného zajištění a úpravy dřevin a křovin v okolí hloubené rýhy	m	130,000	478,42	62 194,60	odvozeno ÚRS
" Hloubení rýh vč. lože, obsypu, zasypu, nakládání se zeminou pro napojení Vrbenského kasáren z trafostanice " 130 " V ceně hloubení rýh, případné čerpání vody, zajištění stávajících vedení při křížení, případné zřízení a odstranění pažení, lože a obsyp kabeláže v chráničkách, zpětný zasp vykopanou zeminou v místě zeleně + šterkem v místě zpevněných ploch vč. jeho dodávky, přesun zeminy na meziskládku a zpět, odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku vč. poplatků za skládku, zajištění a úprava, ochrana dřevin a křovin v okolí rýhy a další veškeré nutné práce a příslušenství související s hloubením rýh pro kabeláž. V ceně také přesun hmot. "					130,000			
118c		9999999013 SPC	Práce spojené s vedením kabeláže - hloubením rýh - v zeleni -	m	100,000	191,37	19 137,00	odvozeno ÚRS
" Úprava zeleně vlivem hloubení rýh pro napojení kabeláže z trafostanice do rozvaděče Vrbenského kasáren. " 100,000 " V ceně případné sekání trávy, sejmutí omice vč. odvozu na meziskládku a zpětné dopravy, rozprostření, provedení přísevu travního semene, úprava půvy (válením, hrabáním, frézováním, ...) případné odplevelení, zalití po zpevněném rozprostření a další veškeré práce a materiál související s napojením kabeláže vedené v zeleni. V ceně také přesun hmot. "					100,000			
118d		9999999014 SPC	Práce spojené s vedením kabeláže - hloubením rýh - ve zpevněné ploše -odstranění zpevněných ploch a lemuujících prvků, odvoz sutí, nvrácení ploch do původního stavu v původní skladbě	m	30,000	47,84	1 435,20	odvozeno ÚRS
" Úprava zpevněných ploch vlivem hloubení rýh pro napojení kabeláže z trafostanice do rozvaděče Vrbenského kasáren. "					30,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně odstranění stávající zpevněné plochy vč. podkladních vrstev, opětovné provedení zpevněných ploch pro realizaci rýhy a záspy do původního stavu, odstranění lemujících prvků vč. odvozu na dočasnou skládku, očištění a zpětného navrácení, případné řezání krytu a pozdější výškové napojení na stávající, případné doplnění VDZ, odvoz a likvidace suti vč. poplatků za skládku a veškeré další nutné práce a materiál související s vybouráním zpevněných ploch a navrácením do původního stavu po provedení napojení kabeláže. V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti "					
118e		99999911 SPC	Ochrana stávajících pískovcových prvků hlavního vstupu	m2	4,610	956,84	4 411,03	odvozeno ÚRS
			" Ochrana stávajících pískovcových prvků u hlavního vstupu - bandáž " 2,19+2,42 " V ceně provedení ochrany bandáží, (popř. geotextilií, OSB deskami, apod.) proti poškození, veškerý nutný kotvicí, spojovací materiál a ostatní příslušenství a materiál související s provedením ochrany stávajícího pískovcového ostění vč. odstranění po provedení prací. V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti "		4,610			
118f		99999912 SPC	Oprava stávajících pískovcových prvků u hlavního vstupu	m2	4,610	10 525,19	48 521,13	odvozeno ÚRS
			" Oprava stávajících pískovcových prvků u hlavního vstupu " 2,19+2,42 " V ceně veškeré nutné práce související s provedením opravy stávajících pískovcových prvků u hlavního vstupu. V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. Předpokládaný postup prací: 1 mechanické osekání vrstvy štuky a omítky ve vnitřní části ostění vč. odstranění spár; 2 . dokonalé vymytí z povrchu (voda, tlaková voda saponát); 3. do tmelení, retuše a opravy profilace, nové spárování; 4 . patinování povrchu - sjednocení barevnosti; " POZN: Postup prací musí být v souladu s předpisy památkové péče. "		4,610			
A.4.4: Technika prostředí staveb A.4.4.01: Zdravotně technické instalace A.4.4.1.01: Zdravotně technické instalace A.4.4.1.1.01: Zemní práce							2 574 397,58 456 084,85 456 084,85 81 831,48	
119		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1,632	81,08	132,32	ÚRS 2023-I
120		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,204	45,66	9,31	ÚRS 2023-I
121		119001402	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,204	537,76	109,70	ÚRS 2023-I
122		119001406	Dočasně zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,204	383,49	78,23	ÚRS 2023-I
123		119001412	Dočasně zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,102	573,14	58,46	ÚRS 2023-I
124		119001422	Dočasně zajištění kabelů a kabelových traťů z 6 volně ložených kabelů	m	2,040	399,00	813,96	ÚRS 2023-I
125		132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,404	1 942,38	2 726,17	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vykopávky mimo objekt pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - u původního objektu. " $((31,9+2,5)*0,8)*1,0*0,5 = 13,76$					13,760			
126		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,372	1 626,62	605,26	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 50 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,85)*0,5 = 3,648$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					3,648			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
127		132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,404	2 698,27	3 787,08	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Vykopávky mimo objekt pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 4 - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - u původního objektu. " $((31,9+2,5)*0,8)*1,0*0,5 = 13,76$		13,760			
128		132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,372	2 439,93	907,89	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 50 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,85)*0,5 = 3,648$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepicost a případné urovnání dna. "		3,648			
129		139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,415	2 286,84	10 095,39	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Vykopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě původního objektu. " $((33,3+4,6+70,3)*0,8)*1,0*0,5 = 43,28$		43,280			
130		139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	4,415	4 583,24	20 232,99	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Vykopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 50 % z celkové kubatury. " " Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě původního objektu. " $((33,3+4,6+70,3)*0,8)*1,0*0,5 = 43,28$		43,280			
131		139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,619	568,16	351,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((13,76+3,648+43,28)+(13,76+3,648+43,28))*0,05 = 6,0688$		6,069			
132		151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,545	133,00	1 934,51	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 50 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu " $((31,9+2,5)*1,0)*2*0,5 = 34,4$ " Pažení rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu " $((33,3+4,6+70,3)*1,0)*2*0,5 = 108,2$		34,400 108,200			
133		151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1,488	239,21	356,04	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy " " Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $((1,6*2,85)*4)*0,8 = 14,592$		14,592			
134		151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,545	47,10	685,08	ÚRS 2023-I
135		151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1,488	119,60	178,01	ÚRS 2023-I
136		162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,428	272,70	662,12	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - přebytečná zemina. " $(43,28)-(38,952*(0,5)) = 23,804$ " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "		23,804			
137		162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,992	247,82	8 423,93	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 150 m " $(23,804)*14 = 333,256$ " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 100 m - vzdálenost dočasné skládky. Následně naložení pro odvoz naceněno v položce č. 29. "		333,256			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
138		162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,428	359,77	873,52	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - přebytečná zemina. " $(43,28)-(38,952*(0,5)) = 23,804$ " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "					23,804			
139		162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	33,992	236,34	8 033,70	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 150 m " $(23,804)*14 = 333,256$ " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 150 m - vzdálenost dočasně skládky. Následně naložení pro odvoz naceněno v položce č. 29. "					333,256			
140		174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,973	621,94	2 471,03	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zeminou. " " Zásyp svodného kanalizačního potrubí vykopanou zeminou - v místě původního objektu. " $((33,3+4,6+70,3)*0,8)*(1,0-0,15-0,4) = 38,952$ " POZN: Pro zpětný zásyp uvažováno s ponecháním zeminy v místě budoucího zásypu. "					38,952			
141		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,890	149,27	282,17	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zeminou. " " Zásyp svodného kanalizačního potrubí vykopanou zeminou - u původního objektu. " $((31,9+2,5)*0,8)*(1,0-0,15-0,4) = 12,384$ " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem " " Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " $(1,6*1,6)*(2,85-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,7) = 6,148592985078$					12,384	6,149		
142		58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	1,254	327,24	410,49	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem " " Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " $(6,149)*2,0 = 12,298$					12,298			
143		175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,654	574,10	2 672,13	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí šterkem pro svodné kanalizační potrubí - tl., 400 mm. " " Obsyp svodného kanalizačního potrubí šterkem - v místě původního objektu - tl. 400 mm " $((33,3+4,6+70,3)*0,8)*0,4 = 34,624$ " Obsyp svodného kanalizačního potrubí šterkem - u původního objektu - tl. 400 mm " $((31,9+2,5)*0,8)*0,4 = 11,008$					34,624	11,008		
144		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	9,309	645,86	6 012,26	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí šterkem pro svodné kanalizační potrubí. " " Obsyp svodného kanalizačního potrubí šterkem - v místě původního objektu. " $(34,624)*2,0 = 69,248$ " Obsyp svodného kanalizačního potrubí šterkem - u původního objektu. " $(11,008)*2,0 = 22,016$					69,248	22,016		
145		189999801 SPC4	Náklady spojené s odvozem sypaniny na mezískladku	m3	1,263	239,21	302,16	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy na mezískladku pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 0,632 " Odvoz zeminy na mezískladku před zpětným přemístěním - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " $(12,384)*0,5 = 6,192$ " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 0,632 " Odvoz zeminy na mezískladku před zpětným přemístěním - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " $(12,384)*0,5 = 6,192$ " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 0,632 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 0,632					0,632	6,192	0,632	6,192

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 0,632 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 0,632 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 1,263 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "					
146	189999802 SPC		Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	1,263	334,89	423,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 0,632 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (12,384)*0,5 = 6,192 " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 0,632 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (12,384)*0,5 = 6,192 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 0,632 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 0,632 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 0,632 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 0,632 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součástí ceny vodorovného přemístění. "		0,632 6,192 0,632 6,192			
147	189999803 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	7,144	1 148,20	8 202,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z výkopových prací. " " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 3,572 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (13,76+3,648)-6,192 = 11,216 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - vnitřní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu. " (43,28)-(38,952*0,5) = 23,804 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 3,572 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - venkovní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - u původního objektu. " (13,76+3,648)-6,192 = 11,216 " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí kanalizace - vnitřní výkopy rýh pro svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu. " (43,28)-(38,952*0,5) = 23,804 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 3,572 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 3,572 " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 3,572 " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 3,572 " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 35,72 " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 35,72 " - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " = 7,144 " - Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 " = 14,288 " POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "		3,572 11,216 23,804 3,572 11,216 23,804			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku."								
A.4.4.1.1.02: Vodorovné konstrukce							1 963,69	
148	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	1,785	1 100,36	1 963,69	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí " " Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí - v místě původního objektu - tl. 150 mm " $(133,3+4,6+70,31)*0,81*0,15 = 12,984$ " Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí - u původního objektu - tl. 150 mm " $((31,9+2,5)*0,8)*0,15 = 4,128$ " Lože z písku pro kanalizační šachty z PP " " Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š5 - tl. 150 mm " $((1,6*1,6)*0,15)*1 = 0,384$								
A.4.4.1.1.03: Trubní vedení							5 606,41	
149	871999601 SPC		D+M Prostup potrubí kanalizace základy - Specifikace dle PD	kus	1,530	1 998,72	3 058,04	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Prostup potrubí základy - obvodové. " = 2 " Prostup potrubí základy - vnitřní. " = 13 " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hrdloizolaci.vč. přesunu hmot "								
150	871999609 SPC		D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š5	kus	0,102	24 984,03	2 548,37	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š5 - hl. ± 2,7 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový pachotěsný, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, dřáky armatur, pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "								
A.4.4.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání							917,41	
151	950999901 SPC		D+M Provedení / rozšíření otvoru v bastionu postupným rozebráním / vybouráním pro provedení nového potrubí kanalizace vč. následného zapravení po osazení nového potrubí - Specifikace dle PD	m	0,459	1 998,72	917,41	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Případné práce související s provedení svodné kanalizace skrze bastion / v bastionu. " 4,5 " V ceně rozšíření / provedení otvoru skrze bastion pro demontáž stávajícího potrubí - šetrné rozebrání, vývrt, dočasné podepření stávajícího zdiva bastionu při provádění prací, úprava konstrukce bastionu po provedení prací - zpětné dozdivění vybouraného otvoru a následné zapravení prostupu skrze bastion - utěsnění, a další potřebné práce a materiál nutný pro šetrné provedení potrubí skrze bastion / v bastionu. " " V ceně také případný přesun hmot a sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " Rozsah prací závisí na možnosti provedení kanalizace daného průměru skrze otvor. Uvažované maximální množství bouracích prací v bastionu je 0,4 m3. Předpokládaných úseků kanalizace vedených v bastionu je 1. Uvažována délka vedení v bastionu je 4,5 m								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.4.4.1.1.05: Přesun hmot							18 847,06	
152	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,504	1 042,95	4 697,04	ÚRS 2023-I
153	998276109 SPC		Příplatek za přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop - ruční přesun v objektu	t	9,577	478,42	4 581,67	odvozeno ÚRS
154	HZS1291_127		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	9 568,35	9 568,35	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.4.4.1.1.06: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace							88 331,16	
155	721173401		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,457	423,85	4 432,22	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. " " Kanalizační potrubí svodné " (93,2)*1,1 = 102,52 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
156	721173402		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	2,132	468,90	999,60	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. " " Kanalizační potrubí svodné " (19,0)*1,1 = 20,9 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
157	721173403		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	3,355	494,38	1 658,54	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. " " Kanalizační potrubí svodné " (29,9)*1,1 = 32,89 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
158	721174042		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,694	297,31	503,71	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. " " Kanalizační potrubí - přípojovací " " 1. PP " (2,6)*1,1 = 2,86 " 1. NP " (2,6)*1,1 = 2,86 " 2. NP " (2,6)*1,1 = 2,86 " 3. NP " (2,5)*1,1 = 2,75 " 4. NP " (4,8)*1,1 = 5,28 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
159	721174043		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1,290	326,19	420,88	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. " " Kanalizační potrubí - přípojovací " " 1. PP " (2,2)*1,1 = 2,42 " 1. NP " (0,6)*1,1 = 0,66 " 2. NP " (4,2)*1,1 = 4,62 " 4. NP " (4,5)*1,1 = 4,95 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "								
160	721174044		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	0,056	399,24	22,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Kanalizační potrubí - přípojevací "					
			" 2. NP " (0,5)*1,1 = 0,55		0,550			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "					
161	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojevací DN 110	m	1,829	513,92	939,89	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Potrubí HT PP, hrdlové. "						
		" Kanalizační potrubí - přípojevací "						
		" 1. PP " (1,8)*1,1 = 1,98		1,980				
		" 1. NP " (5,4)*1,1 = 5,94		5,940				
		" 2. NP " (5,5)*1,1 = 6,05		6,050				
		" 3. NP " (1,7)*1,1 = 1,87		1,870				
		" 4. NP " (1,9)*1,1 = 2,09		2,090				
		" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "						
162	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75	m	8,348	596,32	4 977,89	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Potrubí odhlučněné z PP. "						
		" Kanalizační potrubí - odhlučněné "						
		" 1. PP " (23,6)*1,1 = 25,96		25,960				
		" 1. NP " (21,2)*1,1 = 23,32		23,320				
		" 2. NP " (15,2)*1,1 = 16,72		16,720				
		" 3. NP " (13,9)*1,1 = 15,29		15,290				
		" 4. NP " (0,5)*1,1 = 0,55		0,550				
		" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "						
163	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110	m	5,689	1 020,20	5 803,45	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Potrubí odhlučněné z PP. "						
		" Kanalizační potrubí - odhlučněné "						
		" 1. PP " (17,4)*1,1 = 19,14		19,140				
		" 1. NP " (12,3)*1,1 = 13,53		13,530				
		" 2. NP " (10,2)*1,1 = 11,22		11,220				
		" 3. NP " (8,5)*1,1 = 9,35		9,350				
		" 4. NP " (2,3)*1,1 = 2,53		2,530				
		" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "						
164	721175901 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD	m	1,459	342,33	499,32	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou. "						
		" Potrubí odvodu kondenzátu "						
		" 1. PP " (5,0)*1,1 = 5,5		5,500				
		" 3. NP " (8,0)*1,1 = 8,8		8,800				
		" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "						
165	721211901 SPC	D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP	kus	0,612	3 525,25	2 157,45	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Podlahová vpust pro kanalizaci "						
		" Vpust "						
		" 1. PP " = 2		2,000				
		" 1. NP " = 1		1,000				
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" 3. NP " = 1		1,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 4, NP " = 1 " Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 50 (75). " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "		1,000			
166		721211902 SPC	D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP1	kus	0,306	3 525,25	1 078,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Podlahová vpust pro kanalizaci " " Vpust " " 1, PP " = 3 " Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 110 " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "		3,000			
167		721211903 SPC	D+M Vpust kanalizační - plast - Specifikace dle PD - VP2	kus	0,102	3 949,97	402,90	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kanalizační vpust pro odvodnění venkovního schodiště. " " 1, PP " = 1 " Součástí plastová vtoková mřížka, suchá protizápachová klapka košík plastový pro kanalizační vpusti, svislý odtok DN 110. Plastová mřížka 250x250 mm. " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "		1,000			
168		721241103 RTO	D+M Lapač sřešních splavenin - litinový - Specifikace dle PD - LSS1	kus	11,000	3 768,19	41 450,09	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Lapač sřešních splavenin - stávající objekt " = 11 " Lapač sřešních splavenin se zápachovou uzávěrou a výjmatelným košem. " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, protizápachové uzávěrky, montážní materiál a zednické výpomoci. "		11,000			
169		721242105 RTO	D+M Lapač sřešních splavenin - plastový - Specifikace dle PD - LSS	kus	4,000	808,68	3 234,72	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Lapač sřešních splavenin - přístřešky " = 4 " Lapač sřešních splavenin se zápachovou uzávěrou a výjmatelným košem. " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, protizápachové uzávěrky, montážní materiál a zednické výpomoci. "		4,000			
170		721279901 SPC	D+M Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí - Specifikace dle PD	kus	0,306	1 353,16	414,07	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Přívzdušňovací ventil pro potrubí " " " 4, NP " 3 = 3 " V ceně veškeré nutné příslušenství a prvky. "		3,000			
171		721289102 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 75 - Specifikace dle PD	kus	0,102	154,60	15,77	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Čistící kusy na potrubí kanalizace - třívrstvé odhlučňené. " " Čistící kus potrubí " " 1, PP " 1 = 1 " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "		1,000			
172		721289102 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 110 - Specifikace dle PD	kus	0,510	188,58	96,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Čistící kusy na potrubí kanalizace - třívrstvé odhlučňené. " " Čistící kus potrubí "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 1. PP " 3 = 3		3,000			
			" 4. NP " 2 = 2		2,000			
			" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "					
173	721289201	SPC	D+M Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD	kus	0,306	931,00	284,89	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu. "					
			" Kondenzační sifon "					
			" 1. PP " = 2		2,000			
			" 3. NP " = 1		1,000			
			" V ceně napojení, veškerý kotvicí a spojovací materiál, apod. "					
174	721290111		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	29,957	17,84	534,44	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "					
			" Potrubí odvodu kondenzátu "					
			" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 32×2,9 " (13,0) = 13		13,000			
			" Potrubí svodné "					
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (93,2) = 93,2		93,200			
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 125 " (19,0) = 19		19,000			
			" Potrubí připojovací "					
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 40 " (15,1) = 15,1		15,100			
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 50 " (11,5) = 11,5		11,500			
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (0,5) = 0,5		0,500			
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (16,3) = 16,3		16,300			
			" Potrubí odpadní, svislé "					
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (74,4) = 74,4		74,400			
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (50,7) = 50,7		50,700			
175	721290112		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	3,050	23,78	72,52	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "					
			" Potrubí svodné "					
			" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 160 /150 " (29,9) = 29,9		29,900			
176	721299101	SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	0,612	1 063,15	650,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / přičky "					
			" - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily " = 0,612					
			" - Montáž dvířek revizních SDK kcí vel. 200x200 mm pro přičky a přesazené stěny " = 0,612					
			" - dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm" = 0,612					
			" - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutě ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu "					
			" = 0,612 "					
			" Revizní dvířka "					
			" 1. PP " 4 = 4		4,000			
			" 4. NP " 2 = 2		2,000			
			" V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "					
177	721999101	SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na jednotky profesí - Specifikace dle PD	kus	1,326	1 099,30	1 457,67	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na VZT jednotky, digestoře - potrubí odvodu kondenzátu "					
			" 1. PP " = 4		4,000			
			" Napojení potrubí kanalizace na jednotky chlazení - potrubí odvodu kondenzátu "					
			" 1. PP " = 4		4,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 3. NP " = 2 " 5. NP " = 3 " V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč. případné redukce, kotvíci, těsnící a spojovací prvky ...) a práce související s nabořením potrubí. "		2,000 3,000			
178	721999701	SPC 4	D+M Prostory potrubí včetně chráničků - Specifikace dle PD	sada	0,102	14 990,42	1 529,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí kanalizace skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " = 1 " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničků, utěsnění potrubí, manžety apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
179	721999901	SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	0,102	8 763,17	893,84	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chráničků, prostupů. " = 1 " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "		1,000			
180	721999991	SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	0,102	4 996,81	509,67	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Utěšňovací a výplňový materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "		1,000			
181	721999999	SPC	Odstranění stávajících rozvodů splaškové / dešťové kanalizace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	0,102	85 052,00	8 675,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž. Zasepení stávajícího potrubí. Demontáž potrubí včetně armatur a tvarovek. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " Odstranění veškeré kanalizace v objektu " = 1 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

Uvažované maximální výměry odstraňovaných rozvodů kanalizace jsou následující:
Svodné potrubí do DN 250 vč. tvarovek do 130,0 m.

Odpadní (svislé potrubí) potrubí do DN 160 vč. tvarovek a případné izolace do 220,0 m.

Připojovací potrubí do DN 110 vč. tvarovek a případné izolace do 60,0 m.

Podlahové vpusti vč. veškerého příslušenství a armatur do 6 ks.

Armatury + příslušenství (např. čistící kusy, přívzdušňovací ventily, zpětné klapky, zápachové uzávěry, LSS, revizní dvířka, apod.) do 50 ks

Předpokládané množství sutí je do 15,0 t.

182	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,840	607,39	1 117,60	ÚRS 2023-I
183	HZS2211_109	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - instalatér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 497,76	3 497,76	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. "
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."

A.4.4.1.1.07: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod

31 772,76

184	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	6,373	431,55	2 750,25	ÚRS 2023-I
-----	-----------	--	---	-------	--------	----------	------------

Výkaz výměr: " Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "
" Požární voda - DN 25 (D 31,8×2,6) "
" 1. PP " (14,8)*1,1 = 16,28 16,280
" 1. NP " (49,9)*1,1 = 54,89 54,890
" 2. NP " (11,6)*1,1 = 12,76 12,760
" 3. NP " (10,2)*1,1 = 11,22 11,220
" 4. NP " (1,7)*1,1 = 1,87 1,870
" Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -((31,4)*1,1) = -34,54 - 34,540
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "

185	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	9,301	493,57	4 590,88	ÚRS 2023-I
-----	-----------	--	---	-------	--------	----------	------------

Výkaz výměr: " Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "
" Požární voda - DN 32 (D 38,0×2,6) "
" 1. PP " (90,0)*1,1 = 99 99,000
" 1. NP " (2,9)*1,1 = 3,19 3,190
" Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -((10,0)*1,1) = -11 - 11,000
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "

186	722175002 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + tl tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	10,047	325,34	3 268,69	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	---	--------	--------	----------	--------------

Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polietylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
" - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm - 108,35 m " (98,5)*1,1 = 108,35*0,102 = 11.052

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm - 108.35 m " (98.5)*1.1 = 108.35*0.102 = 11.052 " Studená voda " " 1. PP " (39,4) = 39,4 " 1. NP " (21,0) = 21 " 2. NP " (13,2) = 13,2 " 3. NP " (14,2) = 14,2 " 4. NP " (16,4) = 16,4 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(5,7) = -5,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "		39,400 21,000 13,200 14,200 16,400 - 5,700			
187	722175002 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,101	440,87	926,36	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm - 22,66 m " (20,6)*1,1*0,102 = 2,311 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 20.6 m " 20.6*0.102= 2.101 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 22,66 m " (20,6)*1,1*0,102 = 2,311 " Teplá voda " " 1. PP " (4,8) = 4,8 " 1. NP " (6,2) = 6,2 " 2. NP " (4,8) = 4,8 " 3. NP " (1,6) = 1,6 " 4. NP " (3,2) = 3,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "		4,800 6,200 4,800 1,600 3,200				
188	722175003 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	9,782	378,01	3 697,62	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polveťvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm - 105.49 m " (95,9)*1,1*0,102 = 10,76 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 105.49 m " (95.91)*1.1*0.102 = 10.76 " Studená voda " " 1. PP " (64,3) = 64,3 " 1. NP " (25,7) = 25,7 " 2. NP " (10,5) = 10,5 " 3. NP " (2,0) = 2 " 4. NP " (1,9) = 1,9 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(8,5) = -8,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "		64,300 25,700 10,500 2,000 1,900 - 8,500				
189	722175004 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	2,122	452,76	960,58	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polveťvlenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm - 22.88 m " (20,8)*1,1*0,102 = 2,334 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 22.88 m " (20.8)*1.1*0.102 = 2.334 " Studená voda " " 1. PP " (13,7) = 13,7		13,700				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 1. NP " (17,7) = 17,7 " 3. NP " (3,5) = 3,5 " 4. NP " (1,7) = 1,7 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(15,8) = -15,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "		17,700 3,500 1,700 - 15,800			
190	722175005	RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	0,602	547,05	329,21	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm - 6,49 m " (5,9)*1,1*0,102 = 0,662 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 6,49 m " (5,9)*1,1*0,102 = 0,662 " Studená voda " " 1. NP " (6,2) = 6,2 " 2. NP " (4,1) = 4,1 " 3. NP " (1,4) = 1,4 " Odečet potrubí za vedení pro přístavbu " -(5,8) = -5,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "		6,200 4,100 1,400 - 5,800			
191	722175006	RTO4	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 50x6,9 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	3,733	688,06	2 568,67	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 50x6,9 mm - 40,26 m " (36,6)*1,1*0,102 = 4,107 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm - 40,26 m " (36,6)*1,1*0,102 = 4,107 " Studená voda " " 1. PP " (36,6) = 36,6 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "		36,600			
192	722232044	RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK	kus	0,510	379,71	193,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koulový kohout vodovodu - DN 20 " " Kulový kohout - 1. PP " 3 = 3 " Kulový kohout - 1. PP - napojení na změkčovač " 2 = 2 " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "		3,000 2,000			
193	722232047	RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 40 - Specifikace dle PD - KK	kus	0,102	1 122,13	114,46	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koulový kohout vodovodu - DN 40 " " Kulový kohout. " 1 = 1 " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "		1,000			
194	722232062	RTO	D+M Kulový kohout plnopřítokový s vypouštěním DN 20 - Specifikace dle PD - KKV	kus	0,306	513,92	157,26	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 20 " " Kulový kohout s vypouštěním - 1. PP " 3 = 3 " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "		3,000			
195	722239901	SPC	D+M Trubicový změkčovač vody DN 20 - Specifikace dle PD	kus	0,204	2 111,15	430,67	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Trubicový průtokový změkčovač pro fyzikální - galvanickou úpravu vody - DN 20. Materiál: nerez." " 1, PP " = 2 " V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, apod. V ceně také případná reaulace a měření. "		2,000			
196	722239902	SPC	D+M Filtr mechanických nečistot DN 20 - Specifikace dle PD	kus	0,102	298,16	30,41	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Filtr mechanických nečistot s omyvateknou vložkou pro filtraci pevných částí z vody - DN 20 " " 1, PP " = 1 " V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, apod. V ceně také případná reaulace a měření. "		1,000			
197	722290226		Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	85,272	20,39	1 738,70	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " " Potrubí požární vody " " Potrubí D 31,8×2,6 (DN 25) " (56,8)*2 = 113,6 " Potrubí D 38,0×2,6 (DN 32) " (82,9)*2 = 165,8 " Potrubí studené vody " " Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (98,5)*2 = 197 " Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (95,9)*2 = 191,8 " Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (20,8)*2 = 41,6 " Potrubí D 40×5,5 (DN 32) " (5,9)*2 = 11,8 " Potrubí D 50×6,9 (DN 40) " (36,6)*2 = 73,2 " Potrubí teplé vody " " Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (20,6)*2 = 41,2		113,600 165,800 197,000 191,800 41,600 11,800 73,200 41,200			
198	722290234		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,636	13,59	579,42	ÚRS 2023-I
199	722299101	SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	0,102	1 063,15	108,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky " " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily " = 0,102 " - Montáž dvířek revizních SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny " = 0,102 " - dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm" = 0,102 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace suti ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 0.102 " Revizní dvířka - 1, PP " = 1 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "		1,000			
200	722299102	SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm s PO EI 30 - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	0,102	2 657,88	271,10	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky " " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily " = 0,102 " - Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro příčky a předsazené stěny " = 0.102 " - dvířka revizní jednokřídlá s PO min. EI 30 200x200mm" = 0,102 " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace suti ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " = 0.102 " Revizní dvířka 1 PP " 1 = 1 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. " " V ceně také případná minerální vlna v tl. 25 mm pro zajištění požární odolnosti dvířek. Její upevnění na vnitřní stranu. "		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
201		722999801 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	0,102	14 990,42	1 529,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vodovodu skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " = 1 " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
202		722999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	0,102	8 763,17	893,84	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí vodovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmel. dělv. diskv. apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1 " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "		1,000			
203		722999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	0,102	4 996,81	509,67	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Utěšňovací a výplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítkv. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "		1,000			
204		722999998 SPC	Odstranění stávajících rozvodů vody (teplé, studené, cirkulační, požární), včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	0,102	47 841,75	4 879,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž, demontáž potrubí včetně tepelné izolace, armatur a tvarovek. Zaslepení stávajícího potrub. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " Odstranění veškerého vodovodu v objektu " = 1 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
			Uvažované maximální výměry odstraňovaných rozvodů vodovodu jsou následující: Vodovodní potrubí teplé vody do DN 50 vč. tvarovek a případné izolace do 100,0 m. Vodovodní potrubí studené vody do DN 80 vč. tvarovek a případné izolace do 250,0 m. Vodovodní potrubí požární vody do DN 50 vč. tvarovek a případné izolace do 60,0 m. Armatury + příslušenství (např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, vodoměry, revizní dvířka apod.) do 60 ks. Předpokládané množství suti je do 5,0 t.					
205		722999999 SPC	Demontáž hydrantů - Specifikace dle PD	sada	0,102	499,68	50,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění hydrantových skříní včetně vystrojení a zapravení / doplnění zdíva, odstranění armatur a tvarovek na vodovodním potrubí. " " Odstranění hydrantů v objektu " = 1		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

206		998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	189,86	193,66	ÚRS 2023-I
207	HZS2211_110		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - instalatér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	999,36	999,36	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722."
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."

A.4.4.1.1.08: Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty226 814,88

208		725999101 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický - bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - K	kus	1,428	14 972,93	21 381,34	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--------------

Výkaz výměr: " Závěsný keramický klozet "
" 1. PP " = 22,000
" 1. NP " = 55,000
" 2. NP " = 55,000
" 3. NP " = 22,000
" Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. V ceně sedátko s poklopem, splachování s nástěnným ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odhad DN 110. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

209		725999102 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický - bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - K	kus	2,000	19 714,08	39 428,16	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--------------

Výkaz výměr: " Závěsný keramický klozet "
" 4. NP " = 22,000
" Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. V ceně sedátko s poklopem, splachování s nástěnným ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odhad DN 110. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

210		725999103 SPC	D+M Klozet závěsný zdravotní pro vozičkáře - keramický - Specifikace dle PD - KZ	kus	0,204	19 714,08	4 021,67	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	--	-----	-------	-----------	----------	--------------

Výkaz výměr: " Keramický závěsný klozet zdravotní pro vozičkáře "
" 1. NP " = 11,000
" 2. NP " = 11,000
" Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka. Oddálené pneumatické splachování do zdi - ruční, vč. prokabelování, napojení na elektro. V ceně i případné splachování s nerezovým ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odhad DN 110. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

211		725999104 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U1	kus	0,408	13 571,32	5 537,10	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	--	-----	-------	-----------	----------	--------------

Výkaz výměr: " Závěsné umyvadlo - keramické - š. 650 mm "
" 1. PP " = 22,000
" 3. NP " = 22,000

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Součástí automatická stojánková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez. odpad DN 32. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
212	725999105 SPC	D+M Umyvadlo zápuštné - keramické - Specifikace dle PD - U2		kus	1,000	7 998,64	7 998,64	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Zápuštné umyvadlo - keramické - š. 600 mm " " 4. NP " = 1 "Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez. odpad DN 32. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "			1,000			
213	725999107 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U3		kus	2,000	8 007,38	16 014,76	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Závěsné umyvadlo - keramické - š. 650 mm " " 4. NP " = 2 "Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez. odpad DN 32. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "			2,000			
214	725999109 SPC	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozičkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ		kus	0,204	7 191,65	1 467,10	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Zdravotní závěsné umyvadlo pro vozičkáře " " 1. NP " = 1 " 2. NP " = 1 "Součástí stojánková páková směšovací baterie s lékařskou pákou, rohové ventily. Nízký speciální sifon pro vozičkáře - nerez DN 32. odpad DN 32. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "			1,000 1,000			
215	725999110 SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY		kus	0,408	14 839,26	6 054,42	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Závěsná výlevka s nástěnnou baterií. " " 1. PP " = 1 " 1. NP " = 1 " 2. NP " = 1 " 3. NP " = 1 "Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu s nádržkou pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování s nerezovým tlačítkem. Odpad DN 110. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "			1,000 1,000 1,000 1,000			
216	725999111 SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY		kus	1,000	14 839,26	14 839,26	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: " Závěsná výlevka s nástěnnou baterií. " " 4. NP " = 1			1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu s nádržkou pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování s nerezovým tlačítkem. Odpad DN 110. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
217	725999112 SPC	D+M Zavěšený keramický pisoár - Specifikace dle PD - P	kus	0,408	11 730,00	4 785,84	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Závěsný keramický pisoár "						
		" 1. PP " = 1		1,000				
		" 1. NP " = 1		1,000				
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" 3. NP " = 1		1,000				
		" Součástí podomítkový modul, integrovaný rohový ventil, automatický splachovač radarový s integrovaným napájecím zdrojem. Odpad DN 50. "						
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. Vč. napojení na elektro. "						
218	725999113 SPC	D+M Zavěšený keramický pisoár - Specifikace dle PD - P	kus	1,000	11 730,00	11 730,00	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Závěsný keramický pisoár "						
		" 4. NP " = 1		1,000				
		" Součástí podomítkový modul, integrovaný rohový ventil, automatický splachovač radarový s integrovaným napájecím zdrojem. Odpad DN 50. "						
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. Vč. napojení na elektro. "						
219	725999121 SPC	D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla - Specifikace dle PD - UP1	kus	0,204	30 811,55	6 285,56	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Umyvadlový pult s 2 umyvadly - celková délka pultu 1 700 mm, hloubka 500 mm. "						
		" 1. NP " = 1		1,000				
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez. odpad DN 32.→ pro každé umyvadlo. "						
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
220	725999122 SPC	D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla - Specifikace dle PD - UP2	kus	0,204	31 282,50	6 381,63	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Umyvadlový pult s 2 umyvadly - celková délka pultu 1 750 mm, hloubka 500 mm. "						
		" 1. NP " = 1		1,000				
		" 2. NP " = 1		1,000				
		" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez. odpad DN 32.→ pro každé umyvadlo. "						
		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "						
221	725999201 SPC	D+M Elektrický průtokový ohřivač vody o výkonu 3,5 kW - Specifikace dle PD - E1	kus	0,408	5 971,18	2 436,24	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Průtokový ohřivač vody o jmenovitém výkonu 3,5 kW pro zařízení předměty "						
		" 1. PP " = 1		1,000				
		" 1. NP " = 1		1,000				
		" 2. NP " = 1		1,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 3. NP " = 1 " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " V ceně zajištění napojení ohřívače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "		1,000			
222		725999202 SPC	D+M Elektrický průtokový ohřívač vody o výkonu 3,5 kW - Specifikace dle PD - E1	kus	1,000	5 971,18	5 971,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Průtokový ohřívač vody o jmenovitém výkonu 3,5 kW pro zařízení předměty " " 4. NP " = 1 " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " V ceně zajištění napojení ohřívače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "		1,000			
223		725999203 SPC	D+M Elektrický průtokový ohřívač vody o výkonu 4,4 kW - Specifikace dle PD - E2	kus	1,000	4 825,66	4 825,66	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Průtokový ohřívač vody o jmenovitém výkonu 4,4 kW pro zařízení předměty " " 4. NP " = 1 " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " V ceně zajištění napojení ohřívače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "		1,000			
224		725999204 SPC	D+M Elektrický průtokový ohřívač vody o výkonu 9,0 kW - Specifikace dle PD - E3	kus	0,612	11 587,59	7 091,61	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Průtokový ohřívač vody o jmenovitém výkonu 9,0 kW pro zařízení předměty " " 1. PP " = 1 " 1. NP " = 2 " 2. NP " = 2 " 3. NP " = 1 " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " V ceně zajištění napojení ohřívače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "		1,000 2,000 2,000 1,000			
225		725999205 SPC	D+M Elektrický průtokový ohřívač vody o výkonu 9,0 kW - Specifikace dle PD - E3	kus	2,000	11 587,59	23 175,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Průtokový ohřívač vody o jmenovitém výkonu 9,0 kW pro zařízení předměty " " 4. NP " = 2 " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " V ceně zajištění napojení ohřívače na daný zařízení předmět vč. odzkoušení funkčnosti, případného prokabelování a napojení na elektro. "		2,000			
226		725999402 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - dřež jednoduchý zápusťný s odkapem - Specifikace dle PD - D1	kus	2,000	6 074,87	12 149,74	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Příprava pro napojení na zařízení předmět - jednoduchý dřež zápusťný s odkapem. " " Příprava pro napojení dřezu " " 4. NP " = 2 " Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 50) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "		2,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
227		725999411 SPC	D+M Příprava pro napojení hydrantového systému - Specifikace dle PD - H	kus	0,816	999,36	815,48	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Příprava pro napojení hydrantu + KK DN 25. "					
			" 1. PP " = 2		2,000			
			" 1. NP " = 2		2,000			
			" 2. NP " = 2		2,000			
			" 3. NP " = 2		2,000			
			" Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní, popř. kanalizační), včetně kulového kohoutu DN 25. montážní materiál a zednické výpomoci. "					
228		725999412 SPC	D+M Příprava pro napojení hydrantového systému - Specifikace dle PD - H	kus	1,000	999,36	999,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Příprava pro napojení hydrantu + KK DN 25. "					
			" 4. NP " = 1		1,000			
			" Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní, popř. kanalizační), včetně kulového kohoutu DN 25. montážní materiál a zednické výpomoci. "					
229		725999801 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce / zdiva - Specifikace dle PD	kus	0,612	6 047,38	3 701,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Konstrukce pro uchycení umyvadel v SDK konstrukci / zdivu. "					
			" Konstrukce pro umyvadla U1, U3, U4, UZ. " (4+4+1+2)-2-1-2 = 6		6,000			
			" V ceně dodávka a montáž konstrukce, spojovací, kotvicí a těsnicí materiál, případné zapravení po montáži a další práce související s provedením úchvtů umyvadel do SDK kce. zdiva. "					
230		725999802 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce / zdiva - Specifikace dle PD	kus	2,000	6 047,38	12 094,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Konstrukce pro uchycení umyvadel v SDK konstrukci / zdivu. "					
			" Konstrukce pro umyvadla ve 4. NP - U3 " 2 = 2		2,000			
			" V ceně dodávka a montáž konstrukce, spojovací, kotvicí a těsnicí materiál, případné zapravení po montáži a další práce související s provedením úchvtů umyvadel do SDK kce. zdiva. "					
231		725999901 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD	sada	0,102	339,78	34,66	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " = 1		1,000			
232		725999999 SPC	Odstranění veškerých zařízení vč. příslušenství - Specifikace dle PD	sada	0,102	21 263,00	2 168,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění zařízení vč. (umyvadla, dřezy, WC, pisoáry, sprchové vaničky a žlaby, bidety, vřelkv. ...) vč. veškerého nutného příslušenství - armatur. sifonu. baterií. apod. "					
			" Odstranění zařízení vč. v objektu " = 1		1,000			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

Předpokládané množství a druhy jsou následující:

Umyvadlo vč. veškerého příslušenství, armatur – 19 ks.

WC vč. veškerého příslušenství a armatur – 21 ks.

Výlevka vč. veškerého příslušenství a armatur – 3 ks.

Dřez vč. veškerého příslušenství a armatur – 2 ks.

Pisoár vč. veškerého příslušenství a armatur – 8 ks.

Baterie a příslušenství sprch - 6 ks.

Předpokládané množství suti je 1,5 t.

233	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,240	1 787,11	428,91	ÚRS 2023-I
234	HZS2492_122	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný dělník PSV (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 996,81	4 996,81	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. "

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."

A.4.4.07: Elektroinstalace silnoproud

A.4.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud

A.4.4.7.1.01_00: Hromosvod

334 831,34

334 831,34

3 939,19

235	A.4.4.7.1.01_001	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm	m	6,120	78,64	481,28	vlastní
-----	------------------	--	---	-------	-------	--------	---------

Výkaz výměr: včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

60*0,102

60,000

236	A.4.4.7.1.01_002	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	31,620	89,18	2 819,87	vlastní
-----	------------------	--	---	--------	-------	----------	---------

Výkaz výměr: včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

310*0,102

310,000

237	A.4.4.7.1.01_003	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	5,100	68,12	347,41	vlastní
-----	------------------	----------------------------------	-----	-------	-------	--------	---------

Výkaz výměr: 50*0,102

50,000

238	A.4.4.7.1.01_004	Svorka SR 3a	kus	4,284	67,84	290,63	vlastní
-----	------------------	--------------	-----	-------	-------	--------	---------

Výkaz výměr: 42*0,102

42,000

A.4.4.7.1.02: Rozvaděče

67 926,60

239	A.4.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	128,622	11,58	1 489,44	vlastní
-----	------------------	---	-----	---------	-------	----------	---------

Výkaz výměr: Začátek provozního součtu

66*5 = 330

252*3 = 756

25*7 = 175

Mezisoučet = 1261

Konec provozního součtu

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			1261*0,102		1 261,000			
240		A.4.4.7.1.02_002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	8,058	14,26	114,91	vlastní
			Výkaz výměr: 79*0,102		79,000			
241		A.4.4.7.1.02_003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	2,142	17,51	37,51	vlastní
			Výkaz výměr: 21*0,102		21,000			
242		A.4.4.7.1.02_004	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	0,204	24,78	5,06	vlastní
			Výkaz výměr: 2*0,102		2,000			
243		A.4.4.7.1.02_005	propojovací krabice pro UPS datového sálu v místnosti 1.02c montáž včetně materiálu	komplet	0,102	435,36	44,41	vlastní
244		A.4.4.7.1.02_006	Rozvaděč R0.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,102	29 681,02	3 027,46	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
245		A.4.4.7.1.02_007	Rozvaděč R0.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,102	32 943,83	3 360,27	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
246		A.4.4.7.1.02_008	Rozvaděč R0.3 Výroba včetně materiálu	komplet	0,102	13 500,94	1 377,10	vlastní
247		A.4.4.7.1.02_009	Rozvaděč R1.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,102	53 257,44	5 432,26	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
248		A.4.4.7.1.02_010	Rozvaděč R1.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,102	58 204,27	5 936,84	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
249		A.4.4.7.1.02_011	Rozvaděč R1.3 výroba včetně materiálu	komplet	0,102	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
250		A.4.4.7.1.02_012	Rozvaděč R1.4 výroba včetně materiálu	komplet	0,102	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
251		A.4.4.7.1.02_013	Rozvaděč R2.1 výroba včetně materiálu	komplet	0,102	59 562,88	6 075,41	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
252		A.4.4.7.1.02_014	Rozvaděč R2.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,102	63 466,87	6 473,62	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
253		A.4.4.7.1.02_015	Rozvaděč R3.1 Výroba včetně materiálu	komplet	0,102	52 520,67	5 357,11	vlastní
254		A.4.4.7.1.02_016	Rozvaděč R3.2 výroba včetně materiálu	komplet	0,102	73 255,29	7 472,04	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
255		A.4.4.7.1.02_017	Rozvaděč R3.3 Výroba včetně materiálů	komplet	0,102	20 696,34	2 111,03	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese výjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
256		A.4.4.7.1.02_018	Rozvaděč R4.1 výroba včetně materiálů	komplet	0,102	37 632,32	3 838,50	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese výjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
257		A.4.4.7.1.02_019	Rozvaděč RH pole č.1 výroba včetně materiálů	komplet	0,102	77 321,84	7 886,83	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese výjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP. Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
258		A.4.4.7.1.02_020	Rozvaděč RH poleč.2 Výroba včetně materiálů	komplet	0,102	77 321,84	7 886,83	vlastní
			Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese výjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP - bez vývodu určené pro návštěvnické centrum Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro Brownfield. "					
			A.4.4.7.1.03: Kabeláž a HSV				144 231,64	
259		A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	306,000	42,53	13 014,18	vlastní
			Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 264:					
260		A.4.4.7.1.03_002	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m	102,000	58,47	5 963,94	vlastní
			Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 265:					
261		A.4.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	25,500	159,47	4 066,49	vlastní
			Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 263:					
262		A.4.4.7.1.03_004	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,020	5 507,12	112,35	vlastní
			Výkaz výměr: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,2*0,102		0,200			
263		A.4.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	25,500	191,37	4 879,94	vlastní
			Výkaz výměr: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 250*0,102		250,000			
264		A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	306,000	32,78	10 030,68	vlastní
			Výkaz výměr: 3000*0,102		3 000,000			
265		A.4.4.7.1.03_007	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	m	102,000	42,10	4 294,20	vlastní
			Výkaz výměr: 1000*0,102		1 000,000			
266		A.4.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	25,500	27,89	711,20	vlastní
			Výkaz výměr: 250*0,102		250,000			
267		A.4.4.7.1.03_009	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	30,600	31,29	957,47	vlastní
			Výkaz výměr: 300*0,102		300,000			
268		A.4.4.7.1.03_010	Vodič H07V-K (CYA) 50 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 50	m	5,100	156,48	798,05	vlastní
			Výkaz výměr: 50*0,102		50,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
269		A.4.4.7.1.03_011	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	30,600	36,61	1 120,27	vlastní
			Výkaz výměr: 300*0,102		300,000			
270		A.4.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	81,600	40,01	3 264,82	vlastní
			Výkaz výměr: 800*0,102		800,000			
271		A.4.4.7.1.03_013	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	1 050,600	49,97	52 498,48	vlastní
			Výkaz výměr: 10300*0,102		10 300,000			
272		A.4.4.7.1.03_014	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	61,200	71,87	4 398,44	vlastní
			Výkaz výměr: 600*0,102		600,000			
273		A.4.4.7.1.03_015	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	10,200	143,09	1 459,52	vlastní
			Výkaz výměr: 100*0,102		100,000			
274		A.4.4.7.1.03_016	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	153,000	54,21	8 294,13	vlastní
			Výkaz výměr: 1500*0,102		1 500,000			
275		A.4.4.7.1.03_017	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	71,400	71,46	5 102,24	vlastní
			Výkaz výměr: 700*0,102		700,000			
276		A.4.4.7.1.03_018	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	10,200	109,35	1 115,37	vlastní
			Výkaz výměr: 100*0,102		100,000			
277		A.4.4.7.1.03_019	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	20,400	145,92	2 976,77	vlastní
			Výkaz výměr: 200*0,102		200,000			
278		A.4.4.7.1.03_020	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	10,200	312,92	3 191,78	vlastní
			Výkaz výměr: 100*0,102		100,000			
279		A.4.4.7.1.03_021	Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	132,600	87,44	11 594,54	vlastní
			Výkaz výměr: 1300*0,102		1 300,000			
280		A.4.4.7.1.03_022	Kabel PRAFlaDur 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R	m	9,180	49,97	458,72	vlastní
			Výkaz výměr: 90*0,102		90,000			
281		A.4.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	55,080	55,69	3 067,41	vlastní
			Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 287 :		2,000			
			Odkaz na mn. položky pořadí 288 :		2,000			
			Odkaz na mn. položky pořadí 289 :		365,000			
			Odkaz na mn. položky pořadí 291 :		21,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Odkaz na mn. položky pořadí 292 :		140,000			
			Odkaz na mn. položky pořadí 290 :		10,000			
282		A.4.4.7.1.03_024	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	8,160	39,23	320,12	vlastní
			Výkaz výměr: 80*0,102		80,000			
283		A.4.4.7.1.03_025	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 - prostupy do komínu	kus	0,918	39,23	36,01	vlastní
			Výkaz výměr: 9*0,102		9,000			
284		A.4.4.7.1.03_026	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6 cm	kus	5,100	42,10	214,71	vlastní
			Výkaz výměr: 50*0,102		50,000			
285		A.4.4.7.1.03_027	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 100 cm do průměru 6cm	kus	3,060	46,88	143,45	vlastní
			Výkaz výměr: 30*0,102		30,000			
286		A.4.4.7.1.03_028	Uložení vodiče Cu 10 mm2 pevně včetně dodávky vodiče H07V-K (CYA) 10 mm2	m	10,200	14,35	146,37	vlastní
			Výkaz výměr: 100*0,102		100,000			
			A.4.4.7.1.05: Zásuvky, spínače aj.				28 473,09	
287		A.4.4.7.1.05_001	Spínač zapuštěný sériový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	0,204	290,88	59,34	vlastní
			Výkaz výměr: 2*0,102		2,000			
288		A.4.4.7.1.05_002	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	0,204	257,20	52,47	vlastní
			Výkaz výměr: 2*0,102		2,000			
289		A.4.4.7.1.05_003	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	37,230	245,49	9 139,59	vlastní
			Výkaz výměr: 365*0,102		365,000			
290		A.4.4.7.1.05_004	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, IP44 včetně dodávky zásuvky	kus	1,020	311,74	317,97	vlastní
			Výkaz výměr: 10*0,102		10,000			
291		A.4.4.7.1.05_005	Zásuvka s přepěťovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky, rámečku	kus	2,142	879,14	1 883,12	vlastní
			Výkaz výměr: 21*0,102		21,000			
292		A.4.4.7.1.05_006	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) vč. dodávky zásuvky s natočenou dutín. Bez rámečku	kus	14,280	265,04	3 784,77	vlastní
			Výkaz výměr: 140*0,102		140,000			
293		A.4.4.7.1.05_007	Zásuvkový modul 45 včetně dodávky modulu 45 x 45 s clonkami	kus	18,360	118,65	2 178,41	vlastní
			Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 45*4		180,000			
294		A.4.4.7.1.05_008	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	0,714	283,22	202,22	vlastní
			Výkaz výměr: 7*0,102		7,000			
295		A.4.4.7.1.05_009	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	0,204	332,98	67,93	vlastní
			Výkaz výměr: 2*0,102		2,000			
296		A.4.4.7.1.05_010	Krabice přístrojová podlahová včetně dodávky podlahové krabice s redukovanou hloubkou 50mm	kus	4,590	2 312,67	10 615,16	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: 45*0,102					45,000			
297		A.4.4.7.1.05_011	Zásuvka nástěnná 16 A 400 V 5-pólová	kus	0,714	156,83	111,98	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 294 :					7,000			
298		A.4.4.7.1.05_012	Zásuvka nástěnná 32 A 400 V 5-pólová	kus	0,204	294,77	60,13	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 295 :					2,000			
A.4.4.7.1.06: Ostatní náklady							34 431,42	
299		A.4.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,595	1 167,34	1 862,23	vlastní
300		A.4.4.7.1.06_002	Ucpávka protipožární, dle PBŘ	m2	0,204	4 831,52	985,63	vlastní
Výkaz výměr: 2*0,102					2,000			
301		A.4.4.7.1.06_003	materiál k protipožárním ucpávkám	m2	0,204	4 831,52	985,63	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 300 :					2,000			
302		A.4.4.7.1.06_004	Demontážní práce stavající elektroinstalace (předpoklad 4 hod)	soubor	1,000	1 454,39	1 454,39	vlastní
Výkaz výměr: 80*0,102								
303		A.4.4.7.1.06_005	Kompletační a funční zkoušky (předpoklad 1 hod)	soubor	1,000	842,01	842,01	vlastní
Výkaz výměr: 20*0,102								
304		A.4.4.7.1.06_006	výjádření TIČRu o provozuschopnosti objektu včetně všech nákladů	soubor	1,000	15 500,73	15 500,73	vlastní
Výkaz výměr: 100*0,102								
305		A.4.4.7.1.06_007	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,681	684,67	1 150,90	vlastní
306		A.4.4.7.1.06_008	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,681	281,73	473,58	vlastní
307		A.4.4.7.1.06_009	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,681	318,95	536,14	vlastní
308		A.4.4.7.1.06_010	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	1,681	318,95	536,14	vlastní
Výkaz výměr: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
309		A.4.4.7.1.06_011	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	1,681	26,58	44,68	vlastní
310		A.4.4.7.1.06_012	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,681	372,10	625,49	vlastní
311		A.4.4.7.1.06_015	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj. 0,5%	komplet	1,000	7 608,56	7 608,56	vlastní
312		A.4.4.7.1.06_016	Revize	kompl	0,102	17 895,19	1 825,31	vlastní
Výkaz výměr: náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. " POZN: Jednotková cena na listech „Neužnatelné" „KKC", „EXP" by měla být totožná, neboť se jedná o revizi 1. celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0 102+0 232+0 666) tedy kompletní revize "								
A.4.4.7.1.07: Elektromontážní práce - Silnoproud - demontáž stávajících rozvodů							55 829,40	
313		741999101 SPC	Demontáž svítidel, koncových prvků, silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek vč. odstranění prvků hromosvodu - Specifikace dle PD	sada	0,102	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění svítidel, koncových prvků (zásuvek, vypínačů, tlačítek, apod.), kabeláže, včetně úložného materiálu (líšť, ochranný trubek, apod.), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vzbourání zemnicích pásků. apod." " Kasárna " = 1 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		1,000			
313a		7419991011 SPC	Demontáž svítidel vč. veškerého jejich příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, apod. - Specifikace dle PD	kus	71,400	106,32	7 591,25	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění svítidel vč. jejich veškerých prvků a příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, ... " " Kasárna " = 700 " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		700,000			
313b		7419991012 SPC	Demontáž koncových prvků vč. veškerého příslušenství - rámců, krabice, krytů, apod. - Specifikace dle PD	kus	158,100	31,89	5 041,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, vypínačů, tlačítek, apod.), rozvaděčů a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace. " " Kasárna " = 1550 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		1 550,000			
313c		7419991013 SPC	Demontáž silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	3 003,900	10,63	31 931,46	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (líšt, ochranný trubek, apod.) " " Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vzbourání zemnicích pásků. apod. " " Kasárna " = 29450 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "		29 450,000			
313d		7419991014 SPC	Demontáž vedení a prvků hromosvodu vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štifků, svorek, apod. - Specifikace dle PD	m	127,500	85,05	10 843,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vzbourání zemnicích pásků. vč. příslušenství - podpoěr. úhelníků. štifků. svorek. apod. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Kasárna" = 1250 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "		1 250,000			
314	HZS2231_102		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	421,01	421,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 "					
			A.4.4.08: Elektronické komunikace A.4.4.8.01: Elektronické komunikace A.4.4.8.1.01: Elektromontážní práce - Štrukturovaná kabeláž (SK)				1 296 551,26 1 296 551,26 316 448,19	
315	742990101 SPC		D+M Datový rozvaděč RACK - Specifikace dle PD	kus	0,276	25 110,75	6 930,57	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. " " 1. PP " = 3 " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štiřků pro popis. "		3,000			
316	742990102 SPC		D+M Datový rozvaděč RACK datový sklad - Specifikace dle PD	kus	0,552	25 110,75	13 861,13	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. " " 3. NP " = 6 " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štiřků pro popis. "		6,000			
317	742990103 SPC		D+M Datová zásuvka 2xRJ45 - na stěnu / do žlabu - Specifikace dle PD	kus	1,836	296,39	544,17	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Datová zásuvka 2xRJ45 - na stěnu / do žlabu. " " 1. PP " = 4 " 3. NP " = 13 " 4. NP " = 1 " Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení. a dalšího veškerého příslušenství. "		4,000 13,000 1,000			
318	742990104 SPC		D+M Datová zásuvka 2xRJ45 - na stěnu / do žlabu - Specifikace dle PD	kus	34,000	296,39	10 077,26	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Datová zásuvka 2xRJ45 - na stěnu / do žlabu. " " 4. NP " = 34 " Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení. a dalšího veškerého příslušenství. "		34,000			
319	742990105 SPC		D+M Podlahová krabice 24 modulů - Specifikace dle PD	kus	4,000	3 499,04	13 996,16	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Podlahová krabice 24 modulů. " " 4. NP " = 4 " Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "		4,000			
320	742990106 SPC		D+M Datová zásuvka modulová pro podlahové krabice - Specifikace dle PD	sada	16,000	232,58	3 721,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Datová zásuvka modulová pro podlahové krabice. " " 4. NP " = 16 " Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone), popisu, popisu portů datové zásuvky, uložení a zapojení. a dalšího veškerého příslušenství. "		16,000			
321	742990121 SPC		D+M UPS 3000VA - Specifikace dle PD	kus	0,092	18 688,99	1 719,39	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " UPS 3000VA - pro datový sklad " = 1 " Včetně kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení. chrániček pro ochranu. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. " " UPS jednofázové. Předpokládané soudobé zatížení pro UPS dohromady 4 kW. Požadovaná doba záloha 3 h. Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto: - 3x16A samostatně jištěná jednofázová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z podružného rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody).Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery. - 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.		1,000			
322		742990122 SPC	D+M UPS 6000VA - Specifikace dle PD	kus	0,092	112 771,98	10 375,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " UPS 6000VA - pro datový sklad " = 1 " Včetně kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení. chrániček pro ochranu. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. " " UPS jednofázové. Předpokládané soudobé zatížení pro UPS dohromady 4 kW. Požadovaná doba záloha 3 h. Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto: - 3x16A samostatně jištěná jednofázová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z podružného rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody).Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery. - 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.		1,000			
323		742990151 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	3 772,000	29,66	111 877,52	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 41000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. "		41 000,000			
324		742990152 SPC	D+M Optický kabel MM 12vl OM4 - Specifikace dle PD	m	9,200	81,21	747,13	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 100 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení, mikrotrubiček pro ochranu. spoiovacích prvků a veškerého příslušenství. "		100,000			
325		742990191 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	1 136 500,31	104 558,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů. koncovek. přeoběžek. úchvtek. apod. "		1,000			
326		742990192 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	56 534,74	5 201,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutv. sádra. popisové štítkv. apod. " = 1		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, apod. "								
327		742990193 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,092	180 360,04	16 593,12	odvozeno ÚRS
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné" „KKC", „EXP", „NC" by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0 092 +0 208+0 599+0 101) tedy kompletní revize "								
328		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	15 436,94	12 503,92	ÚRS 2023-I
329		HZS2231_102	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 742,29	3 742,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "								
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.4.4.8.1.02: Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)							24 875,38	
330		742990201 SPC	D+M Čtečka karet, čipů s PIN klávesnicí, autonomní - Specifikace dle PD	kus	0,918	3 190,30	2 928,70	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Čtečka karet a čipů vč. montáže a zapojení. "								
					3,000			
					3,000			
					3,000			
331		742990202 SPC	D+M Čipy / karty pro zajištění přístupu - Specifikace dle PD	sada	0,092	3 756,32	345,58	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Čipy / karty pro zajištění přístupu. "								
					1,000			
" Čipy / karty pro přístupový systém. Počet ks. dle požadavků investora. Předpoklad do 100 ks. "								
332		742990203 SPC	D+M Napájecí zdroj - Specifikace dle PD	kus	0,918	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Napájecí zdroj pro řídicí jednotku. " = 9								
					9,000			
" Včetně kabeláže instalace a zapojení a veškerého nutného příslušenství. "								
333		742990204 SPC	D+M Řídicí jednotka pro přístupový systém - Specifikace dle PD	kus	0,918	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Řídicí jednotka přístupového systému ke kontrole vstupu vč. příslušenství. " = 9								
					9,000			
" Včetně instalace a zapojení, naprogramování, odzkoušení a veškerých nutných prací a příslušenství. "								
334		742990205 SPC	D+M Software pro přístupový systém dveří - Specifikace dle PD	kus	0,092	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Software pro přístupový systém dveří. " = 1								
					1,000			
" Včetně instalace, odzkoušení, zprovoznění a veškerého nutného příslušenství. "								
335		742990251 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	184,000	29,66	5 457,44	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - přístupového systému " = 2000								
					2 000,000			
" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "								
336		742990252 SPC	D+M Kabel CYSY(H05VV-F)) 2x1 - Specifikace dle PD	m	92,000	24,32	2 237,44	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - přístupového systému " = 1000								
					1 000,000			
" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "								
337		742990291 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	55 422,72	5 098,89	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, předpážek, úchytek, apod. "		1,000			
338		742990292 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	45 831,80	4 216,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutů, sádra, popisové štítky, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, předpážek, apod. "		1,000			
339		742990293 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,092	5 145,65	473,40	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.092 +0.208+0.599+0.101). Tedy kompletní revize. "					
340		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	463,11	375,12	ÚRS 2023-I
341		HZS2231_101	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 742,29	3 742,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
			A.4.4.8.1.03: Elektromontážní práce - Kamerový systém (CCTV)				56 324,53	
342		742990301 SPC	D+M Kamera vnitřní - Specifikace dle PD	kus	0,918	3 390,98	3 112,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vnitřní kamera. " " 1. PP " = 4 " 3. NP " = 5 " Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "		4,000 5,000			
343		742990302 SPC	D+M Kamera vnitřní - Specifikace dle PD	kus	2,000	3 390,98	6 781,96	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vnitřní kamera. " " 4. NP " = 2 " Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "		2,000			
344		742990311 SPC	D+M Video server - Specifikace dle PD	kus	0,092	78 651,20	7 235,91	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Včetně diskového pole, SW, licence, vzdáleného přístupu " = 1		1,000			
345		742990351 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD	m	506,000	29,66	15 007,96	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 5500 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		5 500,000			
346		742990391 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	152 463,43	14 026,64	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, předpážek, úchytek, apod. "		1,000			
347		742990392 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	56 534,74	5 201,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutů, sádra, popisové štítky, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, předpážek, apod. "		1,000			
348		742990393 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,092	9 725,27	894,72	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 /0.092 +0.208+0.599+0.1011. tedy kompletní revize. "								
349		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	396,21	320,93	ÚRS 2023-I
350		HZS2231_101	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 742,29	3 742,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.4.4.8.1.04: Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)							455 407,73	
351		742990401 SPC	D+M Ústředna PZTS - Specifikace dle PD	kus	0,092	35 916,61	3 304,33	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ústředna PZTS. " " 1. NP " = 1 " Včetně záložního zdroje 40 Ah, montáže, zapojení, naprogramování, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
352		742990402 SPC	D+M Přítomnostní pohybové čidlo - Specifikace dle PD	kus	2,652	1 315,23	3 487,99	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Přítomnostní pohybové čidlo. " " 1. PP " = 8 " 1. NP " = 4 " 2. NP " = 4 " 3. NP " = 10 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
353		742990403 SPC	D+M Přítomnostní pohybové čidlo - Specifikace dle PD	kus	14,000	1 315,23	18 413,22	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Přítomnostní pohybové čidlo. " " 4. NP " = 14 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
354		742990404 SPC	D+M Magnetický kontakt - Specifikace dle PD	kus	24,378	272,72	6 648,37	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Magnetický kontakt. " " 1. PP " = 68 " 1. NP " = 83 " 2. NP " = 85 " 3. NP " = 3 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
355		742990405 SPC	D+M Detektor tříštění skla - Specifikace dle PD	kus	1,938	792,43	1 535,73	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Detektor tříštění skla. " " 1. PP " = 5 " 1. NP " = 7 " 2. NP " = 7 " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
356		742990406 SPC	D+M Klávesnice - Specifikace dle PD	sada	0,918	3 185,15	2 923,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Klávesnice. " " 1. PP " = 4 " 1. NP " = 2								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 3. NP " = 2 " 4. NP " = 1 " V ceně veškeré nutné práce, materiál a příslušenství - stojan, případné podkladní, spojovací a úložné prvky, apod. "		2,000 1,000			
357		742990407 SPC	D+M Koncentrátor 8 vstupů - Specifikace dle PD	kus	9,200	3 134,73	28 839,52	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Koncentrátor 8 vstupů." = 100 " Včetně transformátoru 12V, instalace, napojení a veškerého nutného vystrojení a příslušenství. "		100,000			
358		742990451 SPC	D+M Kabel UTP cat. 6 - Specifikace dle PD	m	5 689,280	25,45	144 792,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - PZTS " = 61840 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		61 840,000			
359		742990452 SPC	D+M Kabel CYSY(H05VV-F)) 2x1 - Specifikace dle PD	m	2 852,000	24,32	69 360,64	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - PZTS " = 31000 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		31 000,000			
360		742990491 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	1 714 280,76	157 713,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, ořezáček, úchytok, apod. "		1,000			
361		742990492 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	56 534,74	5 201,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutky, sádra, bodisové štičky, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, ořezáček, apod. "		1,000			
362		742990493 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,092	65 915,73	6 064,25	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0.092 +0.208+0.599+0.101). tedy kompletní revize. "					
363		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	4 173,12	3 380,23	ÚRS 2023-I
364		HZS2231_101	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 742,29	3 742,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
			A.4.4.8.1.05: Elektromontážní práce - Signalizační systém				15 786,70	
365		742990501 SPC	D+M Sada pro nouzovou signalizaci - Specifikace dle PD	sada	0,204	7 924,29	1 616,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Sada pro nouzovou signalizaci " " 1. NP " = 1 " 2. NP " = 1 " Včetně montáže, kabeláže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "		1,000 1,000			
366		742990551 SPC	D+M Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	46,000	33,31	1 532,26	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - Signalizační systém " = 500 " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "		500,000			
367		742990552 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	23,000	47,71	1 097,33	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - Signalizační systém " = 250					250,000			
" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "								
368	742990591 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	13 860,31	1 275,15	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1					1,000			
" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přeobázek. úchvtek. apod. "								
369	742990592 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	56 534,74	5 201,20	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " = 1					1,000			
" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přeobázek. apod. "								
369a	742990593 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,092	10 291,29	946,80	odvozeno ÚRS	
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.092 +0.208+0.599+0.101). tedy kompletní revize. "								
370	998742203	Přesun hmot procentní pro signalizační systém v objektech v do 24 m	%	0,810	463,11	375,12	ÚRS 2023-I	
371	HZS2231_101	Výpomocce, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 742,29	3 742,29	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "								
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.4.4.8.1.06: Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)					141 588,62			
372	742990601 SPC	D+M Ústředna EPS - Specifikace dle PD	sada	0,092	58 716,97	5 401,96	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Ústředna EPS - 1. NP " = 1					1,000			
" V ceně veškeré nutné vybavení a vystrojení pro plnění správné funkce.								
Např. Aku, napájecí zdroj, komunikační modul, vstupní a výstupní modul. atd. "								
" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "								
373	742990602 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič - Specifikace dle PD	kus	16,560	1 343,01	22 240,25	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Opticko - kouřový hlásič. "								
" 1. PP " = 38					38,000			
" 1. NP " = 44					44,000			
" 2. NP " = 35					35,000			
" 3. NP " = 36					36,000			
" 4. NP " = 25					25,000			
" 5. NP " = 2					2,000			
" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "								
374	742990603 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič nadpodhledový s externí signalizací - Specifikace dle PD	kus	4,232	1 343,01	5 683,62	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Opticko - kouřový hlásič nadpodhledový - s externí signalizací. "								
" 1. PP " = 0								
" 1. NP " = 12					12,000			
" 2. NP " = 10					10,000			
" 3. NP " = 14					14,000			
" 4. NP " = 10					10,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů, signalizačních prvků a veškerého nutného příslušenství. "								
375	742990604 SPC	D+M Tlačítkový hlásič - Specifikace dle PD	kus	3,036	1 665,13	5 055,33	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Tlačítkový hlásič. "								
" 1. PP " = 8				8,000				
" 1. NP " = 10				10,000				
" 2. NP " = 6				6,000				
" 3. NP " = 9				9,000				
" Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "								
376	742990605 SPC	D+M Výstup / kontakt EPS - Specifikace dle PD	kus	14,076	185,24	2 607,44	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Výstup EPS pro ovládání jednotlivých prvků. "								
" 1. PP " = 25				25,000				
" 1. NP " = 49				49,000				
" 2. NP " = 40				40,000				
" 3. NP " = 36				36,000				
" 4.NP " = 3				3,000				
" V ceně veškeré nutné příslušenství jako příprava pro budoucí napojení EPS na jednotlivá zařízení - krabice, ochrana, označení, apod. "								
377	742990606 SPC	D+M Koppler 8 výstupů - Specifikace dle PD	kus	2,024	4 214,28	8 529,70	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Koppler 8 výstupů. "								
" 1. PP " = 4				4,000				
" 1. NP " = 6				6,000				
" 2. NP " = 6				6,000				
" 3. NP " = 5				5,000				
" 4.NP " = 1				1,000				
" V ceně veškeré nutné příslušenství jako příprava pro budoucí napojení EPS na jednotlivá zařízení - krabice, ochrana, označení, apod. "								
378	742990607 SPC	D+M Obslužné pole požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	0,092	11 016,83	1 013,55	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Obslužné pole požární ochrany - 1. NP " = 1				1,000				
" Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "								
379	742990608 SPC	D+M Klíčový trezor požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	0,092	27 185,48	2 501,06	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Klíčový trezor požární ochrany. " = 1				1,000				
" Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "								
380	742990609 SPC	D+M Maják - Specifikace dle PD	kus	0,184	1 349,73	248,35	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Maják. "								
" 1. NP " = 2				2,000				
" Včetně montáže, zapojení, patice, vyzkoušení. "								
380a	742990610 SPC	D+M Napojení ústředny EPS přes zařízení dálkového přenosu na pult centrální ochrany HZS - Specifikace dle PD	kus	0,092	108 520,42	9 983,88	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Napojení EPS ústředny přes ZDP na pult centrální ochrany HZS. "								
" 1. NP "				1,000				
" V ceně veškeré nutné prvky, materiál, odszkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné jednání a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením zajištění napojení ústředny EPS přes ZDP na Pult centrální ochrany HZS "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
381		742990651 SPC	D+M Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	1 104,000	25,35	27 986,40	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 12000					12 000,000			
" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "								
382		742990652 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	46,000	39,20	1 803,20	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 500					500,000			
" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "								
383		742990653 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H 8x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	46,000	83,27	3 830,42	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " = 500					500,000			
" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "								
384		742990691 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	332 647,49	30 603,57	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1					1,000			
" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, předpážek, úchytek, apod. "								
385		742990692 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	56 534,74	5 201,20	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutv. sádra, popisové štítkv. apod. " = 1					1,000			
" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, předpážek. apod. "								
386		742990693 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,092	42 683,13	3 926,85	odvozeno ÚRS
" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“, „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech ie 1 (0.092 +0.208+0.599+0.101). tedv kompletní revize. "								
387		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	1 517,97	1 229,56	ÚRS 2023-I
388		HZS2231_101	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 742,29	3 742,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "								
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "								
A.4.4.8.1.07: Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)					121 077,54			
389		742990701 SPC	D+M Ústředna ERO - Specifikace dle PD	kus	0,092	154 938,49	14 254,34	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ústředna ERO. "								
" 1. PP " = 1					1,000			
" Součástí ústředny je také systémová komunikační jendotka, digitálně výstupní modul, zesilovač, nouzový napájecí zdroj, akumulátory. "								
" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení, veškerého vystrojení a nuutného příslušenství. "								
390		742990702 SPC	D+M Stanice hlasatele - Specifikace dle PD	kus	0,092	111 799,45	10 285,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ústředna hlasatele vč. vybavení. "								
" 1. NP " = 1					1,000			
" Včetně veškerého nutného příslušenství nutného pro správnou funkci. "								
391		742990703 SPC	D+M Reprodaktor nástěnný - Specifikace dle PD	kus	16,652	1 332,72	22 192,45	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Reprodaktor nástěnný. "								
" 1. PP " = 35					35,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 1. NP " = 42		42,000			
			" 2. NP " = 35		35,000			
			" 3. NP " = 36		36,000			
			" 4. NP " = 29		29,000			
			" 5. NP " = 4		4,000			
			" Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "					
392		742990751 SPC	D+M Kabel CHKE-V 2x2,5 - Specifikace dle PD	m	1 380,000	46,22	63 783,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - evakuační rozhlas " = 15000		15 000,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
393		742990791 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	10 188,38	937,33	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, úchvték, apod. "					
394		742990792 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	45 032,00	4 142,94	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutů, sádra, popisové štítky, apod. " = 1		1,000			
			" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, apod. "					
395		742990793 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,092	4 106,23	377,77	odvozeno ÚRS
			" POZN: Jednotkové ceny na listech „Neužnatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0,092 +0,208+0,599+0,101) tedy kompletní revize. "					
396		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	1 680,57	1 361,26	ÚRS 2023-I
397		HZS2231_102	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 742,29	3 742,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "					
			" Žednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
			A.4.4.8.1.08: Elektromontážní práce - Ostatní				160 691,95	
398		742990801 SPC	D+M UPS 125 kVA - Specifikace dle PD	kus	0,092	935 993,01	86 111,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " UPS 125 kVA pro požární zařízení. " = 1		1,000			
			" Včetně 2ks baterií, kabeláže, uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení. chráničků pro ochranu. spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "					
			" Předpokládané soudobé zatížení 30 kW. Uvažováno s časově odstupňovanými starty. "					
399		742990802 SPC	D+M Kabel CHKE-V 3x4 - Specifikace dle PD	m	460,000	84,39	38 819,40	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabeláž slaboproudu - UPS " = 5000		5 000,000			
			" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
400		742990803 SPC	D+M Kabelový žlab oceloplechový 150×60 mm - Specifikace dle PD	m	41,400	391,07	16 190,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabelový žlab oceloplechový 150×60 mm. " = 450		450,000			
			" Včetně vík, úchytů, víka, spojek, kolen, oblouků, T-kusů, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, závěsů, kotvicích prvků a dalšího příslušenství. "					
401		742990804 SPC	D+M Kabelový vývod - Specifikace dle PD	kus	8,976	52,49	471,15	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kabelový vývod pro UPS tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 1. PP " = 21 " 1. NP " = 32-2 " 2. NP " = 20 " 3. NP " = 16 " 4. NP " = 1 " Včetně krabice s příslušenstvím, uchycení a zapojení. "		21,000 30,000 20,000 16,000 1,000			
402		742990851 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	16 002,96	1 472,27	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, úchytok, apod. "		1,000			
403		742990852 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,092	56 534,74	5 201,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vrutů, sádra, popisové štítky, apod. " = 1 " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - kvtů, koncovek, přepážek, apod. "		1,000			
404		742990891 SPC	D+M Případné vysekání rýh a prostupů pro vedení instalací v konstrukcích - Specifikace dle PD	sada	0,092	9 355,72	860,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné vysekání rýh ve zdivu, omítce, pro vedení elektroinstalace. " = 1 " V ceně vysekání rýh a drážek, případných prostupů pro vedení instalace v konstrukcích a omítce, vč. odvozu a likvidace sutě. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutě, odvoz stavební sutě. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
405		742990892 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	0,092	63 787,83	5 868,48	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmel. běh. diskv, apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chráničků, prostupů. " = 1		1,000			
406		998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	2 413,31	1 954,78	ÚRS 2023-I
407		HZS2231_102	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 742,29	3 742,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
408		742999101 SPC	A.4.4.8.1.09: Elektromontážní práce - Slaboproud - demontáž stávajících rozvodů Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	sada	0,092	POLOŽKA ZRUŠENA	4 350,62	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), kabeláže, včetně úložného materiálu (lišť, ochranný trubek, apod.), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudů. " " Kasárna " = 1 " V ceně případné zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. "		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "					
408a		7429991011 SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů - Specifikace dle PD	kus	3,060	56,60	173,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), rozsádeků a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. " " Kasárna " 30 " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		30,000			
408b		7429991012 SPC	Demontáž kabeláže slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	30,600	14,22	435,13	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (líst, ochranný trubek, apod.), " " Kasárna " = 300 " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		300,000			
409		HZS2231_102	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 742,29	3 742,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 "					
			A.4.4.10: Návrh sanačních opatření				486 930,12	
			A.4.4.10.01: Návrh sanačních opatření				486 930,12	
			A.4.4.10.1.01: Základy a zvláštní zakládání				111 277,27	
410		A.5.4.10.1.01_001	Nízko tlaká injektáž cihelného zdiva hmotou, tl. zdiva do 450 mm	m	57,528	1 275,78	73 393,07	vlastní
			Výkaz výměr: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízko tlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 15l látky/m2 půdorysné plochy zdiva), dodávka 2.sl krystalické injektážní hmoty na bázi silikonátů a esterů. Aplikace injektážním zařízením IN1 zdivo tl. 90-96cm, 1x délku zdiva (1. strana oboustr. Inj.) zdivo tl. 80cm, počítat 2x délku zdiva (oboustr. Inj.)					
411		A.5.4.10.1.01_002	Nízko tlaká injektáž cihelného zdiva hmotou, tl. zdiva do 600 mm	m	16,320	1 513,08	24 693,47	vlastní
			Výkaz výměr: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízko tlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 15l látky/m2 půdorysné plochy zdiva), dodávka 2.sl krystalické injektážní hmoty na bázi silikonátů a esterů. Aplikace injektážním zařízením IN1 zdivo tl. 50cm zdivo tl. 90-96cm, 1x délku zdiva (2. strana oboustr. Inj.)					
412		A.5.4.10.1.01_003	Nízko tlaká injektáž zdiva tl. do 100 cm - cementová suspenze bez vrtání, materiál ve specifikaci	m2	17,724	318,95	5 652,92	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Uvažováno 30% celkové plochy IN1 :								
413	A.5.4.10.1.01_004	Malta injektážní, cementová suspenze	kg	177,235	42,53	7 537,81	vlastní	
Výkaz výměr: Spotřeba 10 kg/m2 : Uvažováno 30% celkové plochy IN1 :								
A.4.4.10.1.02: Svislé a kompletní konstrukce							81 478,57	
414	A.5.4.10.1.02_001	Fabion z malty v koutu podlahy poloměr 50 mm	m	73,746	143,53	10 584,76	vlastní	
Výkaz výměr: SO2 délky vnitřního zdiva (délka IN1 zevnitř)								
415	A.5.4.10.1.02_002	Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm materiál ve specifikaci	m2	41,616	287,05	11 945,87	vlastní	
Výkaz výměr: V ploše SO2 : = 408 408,000								
416	A.5.4.10.1.02_003	Malta opravná těsnicí, rychletuhnoucí	kg	416,160	47,84	19 909,09	vlastní	
Výkaz výměr: Předpokládaná spotřeba 10 kg/m2 : V ploše SO2 : = 408 408,000								
417	A.5.4.10.1.02_004	Nucené předsušení mikrovlnnými generátory nebo teplovzdušnými panely snížení hmotnostní vlhkosti <7%	m2	10,200	3 348,92	34 158,98	vlastní	
Výkaz výměr: předběžně cca 100 m2 (počítáno zevnitř) plocha bude upřesněna před realizací cena za 1 m2 z jedné strany konstrukce								
418	A.5.4.10.1.02_005	Podrobné zmapování vlhkostí od zatečení	soubor	0,102	19 136,70	1 951,94	vlastní	
Výkaz výměr: včetně provedení VV nutných sanačních opatření před osekáním omítek - zmapování před prováděním nových omítek - proměření vlhkostí vlhkoměrem								
419	A.5.4.10.1.02_006	Odběr a rozbor vzorků zdiva po nuceném vysoušení zdiva	ks	2,040	1 435,25	2 927,91	vlastní	
Výkaz výměr: cca 20 vzorků								
A.4.4.10.1.03: Úpravy povrchu, podlahy							230 683,50	
420	A.5.4.10.1.03_001	Postřik stěn sanačních, ručně sífovitě, 4 kg/m2	m2	127,908	162,66	20 805,52	vlastní	
Výkaz výměr: vnitřní SO5 (mimo plochu SO2) : = 1275 -SO2 : = -51 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30 1 275,000 - 51,000 30,000								
421	A.5.4.10.1.03_002	Postřik stěn sanačních, ručně celoplošně, 6 kg/m2	m2	5,202	210,50	1 095,02	vlastní	
Výkaz výměr: SO5 (v ploše SO2) : = 51 51,000								
422	A.5.4.10.1.03_003	Podhoz na stěnách sanačních, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	29,050	382,73	11 118,15	vlastní	
Výkaz výměr: SO5 lokální dorovnání pod sanační omítku - 20% plochy omítek : = 254,8 plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat = 30 254,800 30,000								
423	A.5.4.10.1.03_004	Podhoz na stěnách sanačních, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	25,990	478,42	12 433,94	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: SO5 'lokální dorovnání pod sanační omítku - 20% plochy omítek :								
424		A.5.4.10.1.03_005	Omítka jádrová sanační, na stěnách, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	133,008	908,99	120 902,94	vlastní
Výkaz výměr: SO5 : vně i zevnitř = 1274					1 274,000			
plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat =					30,000			
425		A.5.4.10.1.03_006	Štuk na stěnách sanační, vnitřní nebo vnější, tl. 2,5 mm, ručně	m2	133,008	191,37	25 453,74	vlastní
Výkaz výměr: SO5 : zevnitř = 1274					1 274,000			
plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat =					30,000			
426		A.5.4.10.1.03_007	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	171,564	172,23	29 548,47	vlastní
Výkaz výměr: včetně proškrtnutí spár								
V ploše SO2, SO4, SO5:								
427		A.5.4.10.1.03_008	Příplatek za očištění asfaltových nátěrů na zdivu	m2	64,974	143,53	9 325,72	vlastní
Výkaz výměr: odhad 50% plochy SO4, SO5 (pouze v ploše obvodové konstrukce):								
A.4.4.10.1.04: Izolace proti vodě							47 996,29	
428		A.5.4.10.1.04_001	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky penetrace	m2	174,624	57,41	10 025,16	vlastní
Výkaz výměr: spotřeba 0,2kg/m2								
SO4 pod terénem (nad terénem v SO5), SO2 a SO5 : = 1682					1 682,000			
plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat =					30,000			
429		A.5.4.10.1.04_002	Nátěr penetrační a sanační, proti solím	kg	53,203	114,82	6 108,79	vlastní
Výkaz výměr: spotřeba pro zapouzdření solí v ploše omítek větší, navíc 0,3kg/m2								
SO5 : = 1274					1 274,000			
plochy po zatečení ve vyšších patrech, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat =					30,000			
430		A.5.4.10.1.04_003	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, netlaková voda (pozitivní i negativní strana)	m2	41,616	765,47	31 855,80	vlastní
Výkaz výměr: SO2 : = 408					408,000			
431		A.5.4.10.1.04_004	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky od 12 do 60 m	%	3,420	1,91	6,53	vlastní
A.4.4.10.1.05: Malby							15 494,50	
432		A.5.4.10.1.05_001	Malba, barva, bez penetrace, 2x	m2	134,946	114,82	15 494,50	vlastní
A.4.7: Inženýrské objekty							778 239,92	
A.4.7.01: Příprava území							10 675,93	
A.4.7.1.01: Bourání stávajícího plynovodu							7 616,48	
A.4.7.1.1.01: Zemní práce							3 556,95	
433		111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	1,803	0,54	0,97	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 - pro bourání stávajícího plynovodu "					19,600			
(9.3+15.2)*0.8 = 19.6								
434		113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,994	11,48	11,41	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - bourání areálového plynovodu "								
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojezdová plocha " (4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8					10,800			
435	113107343		Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,994	121,25	120,47	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živичné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění asfaltu v areálu - bourání areálového plynovodu "								
" Odstranění asfaltu v areálu - pojezdová plocha " (4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8					10,800			
436	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,340	54,60	18,59	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních "(2,7+1,0) = 3,7					3,700			
" V ceně také vybourání lože. "								
437	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,680	81,08	298,37	ÚRS 2023-I
438	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,460	45,66	21,00	ÚRS 2023-I
439	119001402		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,460	537,76	247,37	ÚRS 2023-I
440	119001406		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,460	383,49	176,41	ÚRS 2023-I
441	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,276	63,68	17,58	ÚRS 2023-I
442	119001422		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	0,920	44,33	40,78	ÚRS 2023-I
443	121151103		Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,803	49,07	88,48	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Sejmutí omíčky v místě vedení " (9,3+15,2)*0,8 = 19,6					19,600			
" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "								
444	132212132		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,549	173,29	95,19	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový plynovod - 10 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro areálový plynovod " ((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712					5,971			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepidlost a případné urovnání dna. "								
445	132312132		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,549	240,27	131,99	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 10 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " ((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712					5,971			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepidlost a případné urovnání dna. "								
446	132254102		Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,197	115,88	254,64	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 40 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " ((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,40 = 23,8848					23,885			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýh. lepidlost a případné urovnání dna. "								
447	132354102		Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	2,197	159,47	350,42	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 40 % z celkové kubatury "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,40 = 23,8848$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a ořísadné urovnání dna."		23,885			
448		139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,549	568,16	312,11	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2)*0,10 = 5,9712$		5,971			
449		151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,867	14,78	101,49	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro bourání areálového plynovodu - 50 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro bourání potrubí plynovodu " $(([(24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*1,2]*2)*0,5 = 74,64$		74,640			
450		151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,867	47,10	323,43	ÚRS 2023-I
451		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,494	16,59	91,14	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp rýhy vykopanou zeminou po bourání areálového plynovodu " $((24,2+4,7+4,8+13,3+15,2)*0,8*1,2) = 59,712$		59,712			
452		181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2,797	45,61	127,56	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " $(4,7+4,8+4,0)*0,8 = 10,8$ " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " $(9,3+15,2)*0,8 = 19,6$		10,800 19,600			
453		181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1,803	85,62	154,39	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zpětné rozproštění sejmuté ornice " $(9,3+15,2)*0,8 = 19,6$		19,600			
454		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,803	23,39	42,18	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " $(9,3+15,2)*0,8 = 19,6$		19,600			
455		00572410	osivo směs travní parková	kg	0,036	15,95	0,58	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " $(19,6)*0,02 = 0,392$		0,392			
456		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	3,606	1,59	5,73	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " $(19,6)*2 = 39,2$		39,200			
457		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	3,606	1,59	5,73	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " $(19,6)*2 = 39,2$		39,200			
458		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1,803	0,50	0,90	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav - 1x " $(19,6)*1 = 19,6$		19,600			
459		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1,803	1,59	2,87	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " $(19,6)*1 = 19,6$		19,600			
460		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	1,803	8,24	14,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " $19,6 = 19,6$		19,600			
461		58154421	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,018	374,23	6,61	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " $(19,6)*0,0098 = 0,19208$		0,192			
462		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	1,803	5,32	9,59	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatrávněné plochy " (19,6) = 19,6 " V ceně i dodávka vody "		19,600			
463	25099911	SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,002	26,58	0,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(19,6))*2 = 0,0196		0,020			
464	184853511		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	3,606	1,59	5,73	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (19,6)*2 = 39,2		39,200			
465	185802113		Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	839,89	0,03	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((19,6)*0,02)/1000 = 0,000392		0,000			
466	25191155		hnojivo průmyslové	kg	0,036	3,51	0,13	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (19,6)*0,02 = 0,392		0,392			
467	185803111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,803	10,71	19,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 19,6 = 19,6		19,600			
468	185804311		Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,027	53,48	1,45	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(19,6) = 0,294		0,294			
469	189999701	SPC2	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,092	372,10	34,23	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zařazen dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
470	189999801	SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m	m3	5,853	19,14	112,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 3,107 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (5,97+23,88) = 29,85 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (9,3+15,2)*0,8*0,20 = 3,92 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 2,746 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (5,97+23,88) = 29,85 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 3,107 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 2,746 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 3,107 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 2,746 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 5,853 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		3,107 29,850 3,920 2,746 29,850 3,107 2,746 3,107 2,746 5,853			
471	189999802	SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití - vzdálenost do 500 m	m3	5,853	53,16	311,15	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 3,107 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy "(5,97+23,88) = 29,85		3,107 29,850			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (9,3+15,2)*0,8*0,20 = 3,92 " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 2,746 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (5,97+23,88) = 29,85 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 3,107 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 2,746 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 3,107 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 2,746 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součástí cen vodorovného přemístění. "		3,920 2,746 29,850			
			A.4.7.1.1.02: Komunikace				232,39	
472	596999101 SPC	D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	0,994	233,89	232,39	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " V ceně : " " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,092 = 1,093 " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,092 = 1,093 " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,092 = 1,093 " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,092 = 1,093 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,092 = 1,093 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 11,9 m2 " (10,8)*1,10*0,092 = 1,093 " Asfaltová pojízdná komunikace - vyspravení po provedení přípojek. " (4,7+4,0+4,8)*0,8 = 10,8 " Cena skladby včetně ztrátného a přehutnění hutnitelných vrstev "		10,800				
			A.4.7.1.1.03: Trubní vedení				1 905,73	
473	871211901 SPC	Vybourání stávajícího potrubí plynovodu - Specifikace dle PD	m	5,722	138,37	791,81	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího plynovodního potrubí vč. tvarovek a armatur. V ceně také odvolnění a inertizace potrubí." " Vybourání stávajícího plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "		62,200				
474	871999901 SPC	D+M Zajištění zaslepení stávajícího řadu vč. uzavření plynovodní přípojky - Specifikace dle PD	sada	0,092	2 019,99	185,84	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Zaslepení / uzavření bouraného areálového plynovodu vč. zajištění zaslepení stávajícího potrubí řadu / odbočky přípojk ke stávajícímu objektu. " = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením potrubí v místě odbočky a utěsněním, zajištění uzavření plynu během provádění prací a zpětného spuštění další nutné práce a materiál pro provedení zaslepení odbočky. V ceně také přesun hmot " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "		1,000				
475	871999902 SPC	Vybourání prvků plynovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD	sada	0,092	3 029,98	278,76	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Vybourání prvků plynovodu " = 1 " Vybourání prvků plynovodu - šachet, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. "		1,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné práce související s odstraněním prvků. V ceně také případný přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "					
476		871999901 SPC	Odstranění armatur na potrubí plynovodu vč. příslušenství bez plynoměru - Specifikace dle PD	kus	0,552	252,50	139,38	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění stávajících armatur ve skříní vč. plynoměru a příslušenství - uzávěru, ovládacích armatur, poklopů, regulátoru, apod. " = 6 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		6,000			
477		871999904 SPC	Odstranění stávající skříně / pilířku pro HUP vč. základů - Specifikace dle PD	kus	0,092	3 029,98	278,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění stávající skříně HUP vč. vybourání základů. " = 1 " V ceně veškeré práce související s odstraněním skříně / pilířku HUP a základů - zemní práce, vybourání základů, zpětný zásyp vč. dovozu zeminy, apod. V ceně také odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
478		899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD	m	5,722	20,20	115,59	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " " Odstranění krycí fólie potrubí plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		62,200			
479		899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	5,722	20,20	115,59	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí plynovodu " (24,2+4,7+4,8+13,3+15,2) = 62,2 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		62,200			
480		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	0,340	35,93	12,23	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osazení očištěných obrubníků " (2,7+1,0) = 3,7		3,700			
481		979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,340	31,87	10,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " (3,7) = 3,7		3,700			
482		9719999901 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	2,484	212,63	528,17	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " (4,7+4,8+4,0)*2 = 27		27,000			

A.4.7.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání

750,18

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "					
483	997999901	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,437	159,47	69,72	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " 4,752 = 4,752 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,437 " - Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,437 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 8,306 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 0,437 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		4,752			
484	997999902	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - asphalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,314	372,10	116,84	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asphalt " 3,413 = 3,413 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,314 " - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,314 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 5,966 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 0,314 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. " = 0,314		3,413			
485	997999903	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,053	233,89	12,37	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod obrubníky " 0,575 = 0,575 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,053 " - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,053 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 1,005 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0,053		0,575			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů "								
A.4.7.1.1.05: Přesun hmot							1 171,22	
486	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,067	96,19	102,64	ÚRS 2023-I
487	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,017	295,96	5,17	ÚRS 2023-I
488	998272201		Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,006	44,97	0,26	ÚRS 2023-I
489	HZS1291_503		Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 063,15	1 063,15	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky kompletace apod. "								
A.4.7.1.02: Bourání stávajícího vedení elektr							3 059,45	
A.4.7.1.2.01: Elektromontážní práce - Silnoproud - podzemní vedení							1 063,18	
490	210021901 SPC		Odstranění krycí fólie kabeláže vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	1,601	10,63	17,02	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie kabeláže " (17,4) = 17,4 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů "					17,400			
491	210220901 SPC		Odstranění zemničního drátu / pásku pro vedení kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	1,601	21,26	34,03	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění zemničního drátu / pásku při vedení kabeláže " (17,4) = 17,4 " V ceně případné odpojení, uřezání, zajištění, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů "					17,400			
492	210813901 SPC		Odstranění kabeláže vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	1,601	21,26	34,03	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího kabelového vedení v zemině vč. případných svorek, spojek, apod. " (17,4) = 17,4 " V ceně případné odpojení, uřezání, zajištění, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů "					17,400			
493	218040901 SPC		Odstranění sloupů VO vč. Veškerého příslušenství vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	kus	0,184	5 315,75	978,10	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění sloupu VO vč. Výložníků, svítidla, vybourání základů a veškerého nutného příslušenství " 2 = 2 " V ceně zemní práce pro odstranění základů, vybourání základů, odpojení od kabeláže, zemnění, odstranění sloupu VO vč. Výložníků, svítidla a veškerého příslušenství, zapravení terénu do původního stavu vč. případného dovozu zeminy a veškerých dalších prací nutných pro odstranění stávajícího sloupu VO "					2,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
A.4.7.1.2.02: Zemní práce při extr.mont.pracích							1 996,27	
494	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	0,184	677,23	124,61	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Případné čerpání vody. " = 2				2,000				
495	460161462	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	0,080	1 085,48	86,88	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 5 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,05 = 0,87 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "				0,870				
496	460161463	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	0,080	1 551,14	124,15	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 5 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,05 = 0,87 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "				0,870				
497	460171462	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	0,720	295,96	213,20	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 45 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,45 = 7,83 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "				7,830				
498	460171463	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	0,720	409,31	294,85	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 45 % z celkové délky " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (17,4)*0,45 = 7,83 " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "				7,830				
499	460241111	Příplatek za zřízení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	0,128	697,43	89,32	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " (17,4*0,8*1,0)*0,10 = 1,392				1,392				
500	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	0,092	87,18	8,02	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Případné zajištění potrubí. " = 1				1,000				
501	460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	0,184	29,77	5,48	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Případné zajištění potrubí. " = 2				2,000				
502	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	0,092	166,91	15,36	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Případné zajištění kabeláže. " = 1				1,000				
503	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	0,184	47,84	8,80	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Případné zajištění kabeláže. " = 2				2,000				
504	460451482	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	0,800	131,83	105,52	ÚRS 2023-I	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Zpětný zásyp rýh po vybourání elektro vedení. Zásyp uvažován po celé délce strojně. "					8,700			
" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (17,4)*(0,45+0,05) = 8,7								
505	460451483		Zásyp kabelových rýh strojně se zhuťněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m	0,800	144,59	115,73	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zpětný zásyp rýh po vybourání elektro vedení. Zásyp uvažován po celé délce strojně. "					8,700			
" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (17,4)*(0,45+0,05) = 8,7								
506	460661901 SPC		Odstranění plastových ochranných desek kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	1,601	10,63	17,02	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání ochranných trubek kabelového vedení. " (17,4) = 17,4					17,400			
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. I vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
507	460791901 SPC		Odstranění ochranných trubek venkovního vedení kabeláže - vč. odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m	1,601	21,26	34,03	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání ochranných trubek kabelového vedení. " (17,4) = 17,4					17,400			
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. I vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
508	468999101 SPC		Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku při elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m	m3	1,041	106,32	110,63	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 0,52					0,520			
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. "					5,655			
(17,4*0,65*1,0)*(0,05+0,45) = 5,655								
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 0,52					0,520			
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. "					5,655			
(17,4*0,65*1,0)*(0,05+0,45) = 5,655								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " = 0,52								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " = 0,52								
" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 500 m " = 1,041								
" Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 1,041								
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "								
509	468999102 SPC		Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití při elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m	m3	1,041	106,32	110,63	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "								
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 0,52					0,520			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích "					5,655			
(17,4*0,65*1,0)*(0,05+0,45) = 5,655								
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 0,52					0,520			
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích "					5,655			
(17,4*0,65*1,0)*(0,05+0,45) = 5,655								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " = 0,52								
" - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " = 0,52								
" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 500 m " = 1,041								
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení								
Složení součást cerv vodorovného přemístění. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
510		469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,002	284,92	0,47	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 46-M. " 0,018 = 0,018		0,018			
511		HZS2231_505	Výpomoce, doplňkové práce, kompletace apod. - elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	531,58	531,58	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "

A.4.7.02: Areálová kanalizace

A.4.7.2.01: Areálová splašková kanalizace

A.4.7.2.1.01: Zemní práce

715 760,70

142 337,75

61 923,81

512	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2,944	81,08	238,70	ÚRS 2023-I
513	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,368	45,66	16,80	ÚRS 2023-I
514	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,276	537,76	148,42	ÚRS 2023-I
515	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,276	383,49	105,84	ÚRS 2023-I
516	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,276	604,99	166,98	ÚRS 2023-I
517	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových traťů z 6 volně ložených kabelů	m	0,920	421,17	387,48	ÚRS 2023-I
518	119999901 SPC2	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,092	5 049,96	464,60	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. přiodadného zapojení. " = 1
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "

1,000

519	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,069	1 716,99	1 836,12	ÚRS 2023-I
-----	-----------	--	----	-------	----------	----------	------------

Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2*3,3)*0,05 = 1,4454

1,445

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2*3,05)*0,05 = 0,6405

0,641

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2*3,1)*0,05 = 0,7998

0,800

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2*2,95)*0,05 = 0,4248

0,425

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2*2,95)*0,05 = 1,0443

1,044

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2*2,95)*0,05 = 1,1328

1,133

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2*3,05)*0,05 = 1,3359

1,336

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921

1,292

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " ((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921

1,292

" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*3,1)*0,05 = 0,3968

0,397

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*3,0)*0,05 = 0,384

0,384

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776

0,378

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776

0,378

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,05 = 0,68

0,680

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
520	132254204		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	9,624	530,25	5 103,35	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $(7,3*1,2*3,3)*0,45 = 13,0086$					13,009			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $(3,5*1,2*3,05)*0,45 = 5,7645$					5,765			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $(4,3*1,2*3,1)*0,45 = 7,1982$					7,198			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $(2,4*1,2*2,95)*0,45 = 3,8232$					3,823			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $(5,9*1,2*2,95)*0,45 = 9,3987$					9,399			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $(6,4*1,2*2,95)*0,45 = 10,1952$					10,195			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $(7,3*1,2*3,05)*0,45 = 12,0231$					12,023			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289$					11,629			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289$					11,629			
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " $(1,6*1,6*3,1)*0,45 = 3,5712$					3,571			
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " $(1,6*1,6*3,0)*0,45 = 3,456$					3,456			
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " $(1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984$					3,398			
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984$					3,398			
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $(2,0*2,0*3,4)*0,45 = 6,12$					6,120			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
521	132312222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,069	2 575,48	2 754,17	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $(7,3*1,2*3,3)*0,05 = 1,4454$					1,445			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $(3,5*1,2*3,05)*0,05 = 0,6405$					0,641			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $(4,3*1,2*3,1)*0,05 = 0,7998$					0,800			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $(2,4*1,2*2,95)*0,05 = 0,4248$					0,425			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $(5,9*1,2*2,95)*0,05 = 1,0443$					1,044			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $(6,4*1,2*2,95)*0,05 = 1,1328$					1,133			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $(7,3*1,2*3,05)*0,05 = 1,3359$					1,336			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921$					1,292			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,05 = 1,2921$					1,292			
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " $(1,6*1,6*3,1)*0,05 = 0,3968$					0,397			
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " $(1,6*1,6*3,0)*0,05 = 0,384$					0,384			
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " $(1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776$					0,378			
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,95)*0,05 = 0,3776$					0,378			
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $(2,0*2,0*3,4)*0,05 = 0,68$					0,680			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
522		132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	9,624	717,09	6 901,58	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $(7,3*1,2*3,3)*0,45 = 13,0086$					13,009			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $(3,5*1,2*3,05)*0,45 = 5,7645$					5,765			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $(4,3*1,2*3,1)*0,45 = 7,1982$					7,198			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $(2,4*1,2*2,95)*0,45 = 3,8232$					3,823			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $(5,9*1,2*2,95)*0,45 = 9,3987$					9,399			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $(6,4*1,2*2,95)*0,45 = 10,1952$					10,195			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $(7,3*1,2*3,05)*0,45 = 12,0231$					12,023			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289$					11,629			
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $((6,1+1,2)*1,2*2,95)*0,45 = 11,6289$					11,629			
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " $(1,6*1,6*3,1)*0,45 = 3,5712$					3,571			
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " $(1,6*1,6*3,0)*0,45 = 3,456$					3,456			
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " $(1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984$					3,398			
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $(1,6*1,6*2,95)*0,45 = 3,3984$					3,398			
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $(2,0*2,0*3,4)*0,45 = 6,12$					6,120			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a důkladné urovnání dna. "								
523		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,139	568,16	1 215,14	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " $((11,624+104,613)+(11,624+104,613))*0,1 = 23,2474$					23,247			
524		151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	30,735	126,25	3 880,25	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " $((7,3*3,3)*2)*0,8 = 38,544$					38,544			
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " $((3,5*3,05)*2)*0,8 = 17,08$					17,080			
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " $((4,3*3,1)*2)*0,8 = 21,328$					21,328			
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " $((2,4*2,95)*2)*0,8 = 11,328$					11,328			
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " $((5,9*2,95)*2)*0,8 = 27,848$					27,848			
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " $((6,4*2,95)*2)*0,8 = 30,208$					30,208			
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " $((7,3*3,05)*2)*0,8 = 35,624$					35,624			
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " $((7,3*2,95)*2)*0,8 = 34,456$					34,456			
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " $((7,3*2,95)*2)*0,8 = 34,456$					34,456			
" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " $((1,6*3,1)*4)*0,8 = 15,872$					15,872			
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " $((1,6*3,0)*4)*0,8 = 15,36$					15,360			
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " $((1,6*2,95)*4)*0,8 = 15,104$					15,104			
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " $((1,6*2,95)*4)*0,8 = 15,104$					15,104			
" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 - 80 % " $((2,0*3,4)*4)*0,8 = 21,76$					21,760			
525		151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	30,735	63,12	1 939,97	ÚRS 2023-I
526		171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,310	7,59	9,94	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*4 = 10,24$					10,240			
" Hutnění podloží pod betonovými šachtami " $(2,0*2,0)*1 = 4$					4,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
527	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	17,734	157,56	2 794,17	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "								
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3*1,2)*(3,3-0,15-0,36) = 24,4404					24,440			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5*1,2)*(3,05-0,15-0,36) = 10,668					10,668			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3*1,2)*(3,1-0,15-0,36) = 13,3644					13,364			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 7,0272					7,027			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 17,2752					17,275			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 18,7392					18,739			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3*1,2)*(3,05-0,15-0,36) = 22,2504					22,250			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (7,3*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 21,3744					21,374			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (7,3*1,2)*(2,95-0,15-0,36) = 21,3744					21,374			
" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "								
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (2,0*2,0)*(3,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,2) = 10,2867258768					10,287			
" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "								
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š2 " (1,6*1,6)*(3,1-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,95) = 6,717907150363					6,718			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š3 " (1,6*1,6)*(3,0-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,85) = 6,490181484249					6,490			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š4 " (1,6*1,6)*(2,95-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,8) = 6,376318651192					6,376			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (1,6*1,6)*(2,95-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,8) = 6,376318651192					6,376			
528	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32		t	30,691	479,75	14 723,93	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "								
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (24,44)*2,0 = 48,88					48,880			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (10,668)*2,0 = 21,336					21,336			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (13,364)*2,0 = 26,728					26,728			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (7,027)*2,0 = 14,054					14,054			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (17,275)*2,0 = 34,55					34,550			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (18,739)*2,0 = 37,478					37,478			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (22,25)*2,0 = 44,5					44,500			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (21,374)*2,0 = 42,748					42,748			
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (21,374)*2,0 = 42,748					42,748			
" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "								
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (10,287)*2,0 = 20,574					20,574			
529	58337302	štěrkopísek frakce 0/16		t	4,777	257,55	1 230,22	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "								
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š2 " (6,718)*2,0 = 13,436					13,436			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š3 " (6,49)*2,0 = 12,98					12,980			
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š4 " (6,376)*2,0 = 12,752					12,752			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (6,376)*2,0 = 12,752					12,752			
530	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,055	303,00	622,59	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 - tl. 360 mm " (7,3*1,2)*0,36 = 3,1536					3,154			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 - tl. 360 mm " (3,5*1,2)*0,36 = 1,512					1,512			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 360 mm " (4,3*1,2)*0,36 = 1,8576					1,858			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 - tl. 360 mm " (2,4*1,2)*0,36 = 1,0368					1,037			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 360 mm " (5,9*1,2)*0,36 = 2,5488					2,549			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 - tl. 360 mm " (6,4*1,2)*0,36 = 2,7648					2,765			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 - tl. 360 mm " (7,3*1,2)*0,36 = 3,1536					3,154			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 - tl. 360 mm " (7,3*1,2)*0,36 = 3,1536					3,154			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 - tl. 360 mm " (7,3*1,2)*0,36 = 3,1536					3,154			
531	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	4,110	419,15	1 722,71	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "								
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (3,154)*2,0 = 6,308					6,308			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (1,512)*2,0 = 3,024					3,024			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (1,858)*2,0 = 3,716					3,716			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (1,037)*2,0 = 2,074					2,074			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (2,549)*2,0 = 5,098					5,098			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (2,765)*2,0 = 5,53					5,530			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (3,154)*2,0 = 6,308					6,308			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (3,154)*2,0 = 6,308					6,308			
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (3,154)*2,0 = 6,308					6,308			
532	189999803 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	21,388	732,24	15 660,86	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 10,694					10,694			
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (11,624+104,613) = 116,237					116,237			
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 10,694					10,694			
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (11,624+104,613) = 116,237					116,237			
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 10,694								
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 10,694								
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 10,694								
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 10,694								
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 106,938								
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 106,938								
" - Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " = 21,388								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " = 42,776 " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Včetně naložení, svléhého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "								
A.4.7.2.1.02: Vodorovné konstrukce							1 363,75	
533	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě		m3	0,037	1 312,99	48,32	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože pod betonové kanalizační šachty Š1 - tl.100 mm " ((2,0*2,0)*1)*0,1 = 0,4					0,400			
534	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku		m3	0,997	1 161,49	1 158,54	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové "								
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314					1,314			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 - tl. 150 mm " (3,5*1,2)*0,15 = 0,63					0,630			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm " (4,3*1,2)*0,15 = 0,774					0,774			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 - tl. 150 mm " (2,4*1,2)*0,15 = 0,432					0,432			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 150 mm " (5,9*1,2)*0,15 = 1,062					1,062			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 - tl. 150 mm " (6,4*1,2)*0,15 = 1,152					1,152			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314					1,314			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314					1,314			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 = 1,314					1,314			
" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "								
" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š2 - Š5 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*4 = 1,536					1,536			
535	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop		m3	0,039	4 060,17	156,88	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty Š1 - tl. 100 mm " (((2,0*2,0)*0,1)*1)*1,05 = 0,42					0,420			
A.4.7.2.1.03: Trubní vedení							50 112,54	
536	871260310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 100 SN 10 - Specifikace dle PD		m	1,478	445,41	658,10	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "								
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - Š5 " (7,3)*1,1 = 8,03					8,030			
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek objekt - V3-Š5 " (7,3)*1,1 = 8,03					8,030			
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "								
537	871270310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 125 SN 10 - Specifikace dle PD		m	0,648	519,14	336,24	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "								
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V3 - Š5 " (6,4)*1,1 = 7,04					7,040			
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "								
538	871310310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 10 - Specifikace dle PD		m	3,107	924,04	2 870,84	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. " " Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - Š3 " (7,3)*1,1 = 8,03 8,030 " Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š2 " (3,5)*1,1 = 3,85 3,850 " Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š1 " (4,3)*1,1 = 4,73 4,730 " Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - Š4 " (2,4)*1,1 = 2,64 2,640 " Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š3 " (5,9)*1,1 = 6,49 6,490 " Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š1 " (7,3)*1,1 = 8,03 8,030 " V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "								
539	871999601 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š2	kus	0,092	18 583,86	1 709,72	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š2 - hl. ± 2,8 m. " = 1 1,000 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "								
540	871999602 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š3	kus	0,092	18 583,86	1 709,72	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š3 - hl. ± 2,85 m. " = 1 1,000 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "								
541	871999603 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š4	kus	0,092	18 583,86	1 709,72	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š4 - hl. ± 2,75 m. " = 1 1,000 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "								
542	871999604 SPC	D+M	Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š5	kus	0,092	18 583,86	1 709,72	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š5 - hl. ± 2,8 m. " = 1 1,000 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "								
543	871999611 SPC	D+M	Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1	kus	0,092	30 804,77	2 834,04	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. ± 3,05 m. " = 1 1,000 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vstrojení pro provedení betonové šachtv. "								
544	871999701 SPC	D+M	Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	0,276	18 179,87	5 017,64	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy. " 2,000 " Prostup objektem stávajícím " = 2 1,000 " Prostup objektem přístavby " = 1 " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot. odvozu a likvidace sutí. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "					
545		871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,920	2 019,99	1 858,39	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. "					
			" Napojení na šachtu Š2 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu Š3 " = 3		3,000			
			" Napojení na šachtu Š4 " = 2		2,000			
			" Napojení na šachtu Š5 " = 3		3,000			
			" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "					
546		871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,184	1 009,99	185,84	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. "					
			" Napojení na šachtu Š1 " = 2		2,000			
			" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "					
547		871999803 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky - Specifikace dle PD	kus	0,368	2 019,99	743,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky. - betonové " = 4		4,000			
			" V ceně případné vytvoření prostupu, zajištění jeho utěsnění a zapravení po napojení, veškeré nutné tvarovky, těsnící prvky, případné tvarovky pro napojení, kotvící, spojovací, upevňovací materiál a další veškeré nutné práce, materiál a příslušenství související s napojením kanalizace na anglické dvorky. "					
548		871999804 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,092	3 534,97	325,22	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou betonovou šachtu Š1 " = 1		1,000			
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. "					
			" V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "					
549		871999805 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,092	3 534,97	325,22	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou plastovou šachtu Š1 " = 1		1,000			
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. "					
			" V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "					
550		871999901 SPC2	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD	sada	0,092	3 181,48	292,70	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. Předpokládaná délka - max 45 m. "					
			" V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahrnuta také doprava a práce techniků. " = 1		1,000			
			" V ceně také odvozu a likvidace kalu. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
551		871999901 SPC3	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD	m	2,760	9 897,93	27 318,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu. " = 1 " V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. případného zajištění dočasného čemání " " V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. " Předpokládána maximální délka případné výměny poškozené kanalizace v části je do 30 m.					30,000			
552		899713119 SPC1	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,092	1 514,99	139,38	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na oplotení, srolem. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu hmot. "					1,000			
553		899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	4,756	55,04	261,79	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6 " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 125 " 6,4 = 6,4 " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 150 / 160" 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					14,600 6,400 30,700			
554		899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	4,756	22,42	106,64	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6 " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 125 " 6,4 = 6,4 " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 150 / 160" 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					14,600 6,400 30,700			
A.4.7.2.1.04: Přesun hmot							12 275,01	
555		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	41,720	148,97	6 215,05	odvozeno ÚRS
556		HZS1291_509	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	6 059,96	6 059,96	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "								
A.4.7.2.1.05: Montáže potrubí							16 662,64	
557		230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125	sada	0,092	4 221,77	388,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 100 / 110 " = 1 " Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					1,000			
558		230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200	sada	0,184	5 070,16	932,91	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 125 " = 1 " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 150 / 160 " = 1 " Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					1,000 1,000			
559		230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125	m	1,343	28,58	38,39	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 100 / 110 " 7,3+7,3 = 14,6					14,600			
560	230170014		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	3,413	44,84	153,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 125 " 6,4 = 6,4					6,400			
" Zkouška kanalizace DN 150 / 160 " 7,3+3,5+4,3+2,4+5,9+7,3 = 30,7					30,700			
561	HZS1291_501		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	15 149,89	15 149,89	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "

A.4.7.2.02: Areálová dešťová kanalizace

335 646,41

A.4.7.2.2.01: Zemní práce

167 889,81

562	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	11,040	81,08	895,12	ÚRS 2023-I
563	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,380	45,66	63,01	ÚRS 2023-I
564	119001402		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,380	537,76	742,11	ÚRS 2023-I
565	119001406		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,840	383,49	705,62	ÚRS 2023-I
566	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,380	604,99	834,89	ÚRS 2023-I
567	119001422		Dočasné zajištění kabelů a kabelových traťů z 6 volně ložených kabelů	m	3,680	421,17	1 549,91	ÚRS 2023-I
568	119999901 SPC3		DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,092	15 149,89	1 393,79	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1					1,000			
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1								
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
569	132212222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,435	1 716,99	23 068,55	ÚRS 2023-I

Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,3 = 0,6552	0,655
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,3 = 2,7702	2,770
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,3 = 3,654	3,654
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,3 = 7,0848	7,085
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,3 = 2,205	2,205
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,3 = 4,104	4,104
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,3 = 18,1548	18,155
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,3 = 2,0412	2,041
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,3 = 1,6128	1,613
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,3 = 2,97	2,970
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,3 = 1,845	1,845
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,3 = 1,4508	1,451
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,3 = 7,3656	7,366
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,3 = 2,9952	2,995
" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,3 = 7,4052	7,405

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,3 = 10,7388		10,739			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,3 = 4,536		4,536			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,3 = 11,88		11,880			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,3 = 2,997		2,997			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,3 = 5,4954		5,495			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,3 = 1,728		1,728			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,3 = 1,0368		1,037			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,3 = 6,2208		6,221			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,3 = 0,567		0,567			
			"Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury "					
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 = 1,344		1,344			
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,3 = 1,3056		1,306			
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 = 1,152		1,152			
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 = 1,0752		1,075			
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,3 = 0,9984		0,998			
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,3 = 1,2288		1,229			
			"Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "					
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,3 = 4,08		4,080			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,3 = 4,02		4,020			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,3 = 3		3,000			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,3 = 2,88		2,880			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,3 = 2,76		2,760			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,3 = 2,46		2,460			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,3 = 2,7		2,700			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,3 = 2,82		2,820			
			"Hloubení rýh pro uliční vpusti - 30 % z celkové kubatury "					
			"Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,3 = 1,4175		1,418			
			"Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,3 = 1,2825		1,283			
			" V ceně zohledněno svíslé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepirovost a případné urovnání dna."					
570	132254203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	8,957	705,98	6 323,44	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: "Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - 20 % z celkové kubatury "					
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,2 = 0,4368		0,437			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,2 = 1,8468		1,847			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,2 = 2,436		2,436			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,2 = 4,7232		4,723			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,2 = 1,47		1,470			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,2 = 2,736		2,736			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,2 = 12,1032		12,103			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,2 = 1,3608		1,361			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,2 = 1,0752		1,075			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,2 = 1,98		1,980			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,2 = 1,23		1,230			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,2 = 0,9672		0,967			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,2 = 4,9104		4,910			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,2 = 1,9968		1,997			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,2 = 4,9368		4,937			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,2 = 7,1592		7,159			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,2 = 3,024		3,024			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,2 = 7,92		7,920			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,2 = 1,998		1,998			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,2 = 3,6636		3,664			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,2 = 1,152		1,152			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,2 = 0,6912		0,691			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,2 = 4,1472		4,147			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,2 = 0,378		0,378			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,2 = 0,896		0,896			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,2 = 0,8704		0,870			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,2 = 0,768		0,768			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,2 = 0,7168		0,717			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,2 = 0,6656		0,666			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,2 = 0,8192		0,819			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,2 = 2,72		2,720			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,2 = 2,68		2,680			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,2 = 2		2,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,2 = 1,92		1,920			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,2 = 1,84		1,840			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,2 = 1,64		1,640			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,2 = 1,8		1,800			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,2 = 1,88		1,880			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,2 = 0,945		0,945			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,2 = 0,855		0,855			
			" V ceně zohledněno svíslé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepirovost a případné urovnání dna."					
571	132312222		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	13,435	2 575,48	34 602,76	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - 30 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,3 = 0,6552		0,655			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,3 = 2,7702		2,770			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,3 = 3,654		3,654			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,3 = 7,0848		7,085			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,3 = 2,205		2,205			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,3 = 4,104		4,104			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,3 = 18,1548		18,155			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,3 = 2,0412		2,041			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,3 = 1,6128		1,613			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,3 = 2,97		2,970			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,3 = 1,845		1,845			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,3 = 1,4508		1,451			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,3 = 7,3656		7,366			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,3 = 2,9952		2,995			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešfovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,3 = 7,4052		7,405			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,3 = 10,7388		10,739			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,3 = 4,536		4,536			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,3 = 11,88		11,880			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,3 = 2,997		2,997			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,3 = 5,4954		5,495			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,3 = 1,728		1,728			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,3 = 1,0368		1,037			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,3 = 6,2208		6,221			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,3 = 0,567		0,567			
			"Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury "					
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 = 1,344		1,344			
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,3 = 1,3056		1,306			
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 = 1,152		1,152			
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 = 1,0752		1,075			
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,3 = 0,9984		0,998			
			"Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,3 = 1,2288		1,229			
			"Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "					
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,3 = 4,08		4,080			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,3 = 4,02		4,020			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,3 = 3		3,000			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,3 = 2,88		2,880			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,3 = 2,76		2,760			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,3 = 2,46		2,460			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,3 = 2,7		2,700			
			"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,3 = 2,82		2,820			
			"Hloubení rýh pro uliční vpusti - 30 % z celkové kubatury "					
			"Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,3 = 1,4175		1,418			
			"Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,3 = 1,2825		1,283			
			"V ceně zohledněno svíslé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepirovost a případné urovnání dna."					
572	132354203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	8,957	951,41	8 521,75	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: "Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - 20 % z celkové kubatury "					
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V5 - Š13 " (1,4*1,2*1,3)*0,2 = 0,4368		0,437			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7*1,2*1,35)*0,2 = 1,8468		1,847			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0*1,2*1,45)*0,2 = 2,436		2,436			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3*1,2*1,6)*0,2 = 4,7232		4,723			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5*1,2*1,75)*0,2 = 1,47		1,470			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0*1,2*1,9)*0,2 = 2,736		2,736			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6*1,2*2,05)*0,2 = 12,1032		12,103			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " (2,7*1,2*2,1)*0,2 = 1,3608		1,361			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2*1,2*1,4)*0,2 = 1,0752		1,075			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V4 - Š11 " (5,5*1,2*1,5)*0,2 = 1,98		1,980			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5*1,2*2,05)*0,2 = 1,23		1,230			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " (1,3*1,2*3,1)*0,2 = 0,9672		0,967			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6*1,2*3,1)*0,2 = 4,9104		4,910			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V1 - Š14 " (5,2*1,2*1,6)*0,2 = 1,9968		1,997			
			"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1*1,2*1,7)*0,2 = 4,9368		4,937			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7*1,2*1,9)*0,2 = 7,1592		7,159			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0*1,2*2,1)*0,2 = 3,024		3,024			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0*1,2*2,2)*0,2 = 7,92		7,920			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " (3,7*1,2*2,25)*0,2 = 1,998		1,998			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V3 - Š4 " (7,1*1,2*2,15)*0,2 = 3,6636		3,664			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 " (2,4*1,2*2,0)*0,2 = 1,152		1,152			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 " (1,6*1,2*1,8)*0,2 = 0,6912		0,691			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8*1,2*1,6)*0,2 = 4,1472		4,147			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9*1,2*1,75)*0,2 = 0,378		0,378			
			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,6*1,6*1,75)*0,2 = 0,896		0,896			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,6*1,6*1,7)*0,2 = 0,8704		0,870			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,6*1,6*1,5)*0,2 = 0,768		0,768			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,6*1,6*1,4)*0,2 = 0,7168		0,717			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,6*1,6*1,3)*0,2 = 0,6656		0,666			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,6*1,6*1,6)*0,2 = 0,8192		0,819			
			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*3,4)*0,2 = 2,72		2,720			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*3,35)*0,2 = 2,68		2,680			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,5)*0,2 = 2		2,000			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,4)*0,2 = 1,92		1,920			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*2,3)*0,2 = 1,84		1,840			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*2,05)*0,2 = 1,64		1,640			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*2,25)*0,2 = 1,8		1,800			
			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*2,35)*0,2 = 1,88		1,880			
			" Hloubení rýh pro uliční vpusti - 20 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " (1,5*1,5*2,1)*0,2 = 0,945		0,945			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " (1,5*1,5*1,9)*0,2 = 0,855		0,855			
			" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepirovost a případné urovnání dna."					
573	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		m3	4,478	568,16	2 544,49	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 10 % " ((146,038+97,358)+(146,038+97,358))*0,1 = 48,6792		48,679			
574	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2	27,331	70,19	1 918,39	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešřovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V5 - Š13 " ((1,4*1,3)*2)*0,8 = 2,912		2,912			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š13 - Š12 " ((5,7*1,35)*2)*0,8 = 12,312		12,312			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š12 - Š11 " ((7,0*1,45)*2)*0,8 = 16,24		16,240			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " ((12,3*1,6)*2)*0,8 = 31,488		31,488			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " ((3,5*1,75)*2)*0,8 = 9,8		9,800			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " ((6,0*1,9)*2)*0,8 = 18,24		18,240			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V4 - Š11 " ((5,5*1,5)*2)*0,8 = 13,2		13,200			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V1 - Š14 " ((5,2*1,6)*2)*0,8 = 13,312		13,312			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š14 - Š6 " ((12,1*1,7)*2)*0,8 = 32,912		32,912			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 " ((15,7*1,9)*2)*0,8 = 47,728		47,728			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 " ((2,4*2,0)*2)*0,8 = 7,68		7,680			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 " ((1,6*1,8)*2)*0,8 = 4,608		4,608			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 " ((10,8*1,6)*2)*0,8 = 27,648		27,648			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 " ((0,9*1,75)*2)*0,8 = 2,52		2,520			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " $((1,6*1,75)*4)*0,8 = 8,96$		8,960			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " $((1,6*1,7)*4)*0,8 = 8,704$		8,704			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " $((1,6*1,5)*4)*0,8 = 7,68$		7,680			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " $((1,6*1,4)*4)*0,8 = 7,168$		7,168			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " $((1,6*1,3)*4)*0,8 = 6,656$		6,656			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " $((1,6*1,6)*4)*0,8 = 8,192$		8,192			
			" Pažení rýh pro uliční vpusti - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro uliční vpust u šachty Š8 - UV " $((1,5*1,9)*4)*0,8 = 9,12$		9,120			
575	151101102		Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	36,518	126,25	4 610,41	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešřovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " $((24,6*2,05)*2)*0,8 = 80,688$		80,688			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " $((2,7*2,1)*2)*0,8 = 9,072$		9,072			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š12 " $((3,2*1,4)*2)*0,8 = 7,168$		7,168			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š8-Š7 " $((2,5*2,05)*2)*0,8 = 8,2$		8,200			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " $((1,3*3,1)*2)*0,8 = 6,448$		6,448			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " $((6,6*3,1)*2)*0,8 = 32,736$		32,736			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 " $((6,0*2,1)*2)*0,8 = 20,16$		20,160			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " $((15,0*2,2)*2)*0,8 = 52,8$		52,800			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " $((3,7*2,25)*2)*0,8 = 13,32$		13,320			
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V3 - Š4 " $((7,1*2,15)*2)*0,8 = 24,424$		24,424			
			" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $((2,0*3,4)*4)*0,8 = 21,76$		21,760			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " $((2,0*3,35)*4)*0,8 = 21,44$		21,440			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " $((2,0*2,5)*4)*0,8 = 16$		16,000			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " $((2,0*2,4)*4)*0,8 = 15,36$		15,360			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " $((2,0*2,3)*4)*0,8 = 14,72$		14,720			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " $((2,0*2,05)*4)*0,8 = 13,12$		13,120			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " $((2,0*2,25)*4)*0,8 = 14,4$		14,400			
			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " $((2,0*2,35)*4)*0,8 = 15,04$		15,040			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro uliční vpust k šachtě Š5 - UV " $((1,5*2,1)*4)*0,8 = 10,08$		10,080			
576	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	27,331	47,10	1 287,31	ÚRS 2023-I
577	151101112		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	36,518	63,12	2 305,02	ÚRS 2023-I
578	171152501		Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	4,771	7,59	36,21	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*6 = 15,36$		15,360			
			" Hutnění podloží pod betonovými šachtami " $(2,0*2,0)*8 = 32$		32,000			
			" Hutnění podloží pod uločními vpustmi " $(1,5*1,5)*2 = 4,5$		4,500			
579	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,548	157,56	4 970,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 160 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V5 - Š13 " $(1,4*1,2)*(1,3-0,15-0,45) = 1,176$		1,176			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š13 - Š12 " $(5,7*1,2)*(1,35-0,15-0,45) = 5,13$		5,130			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š12 - Š11 " $(7,0*1,2)*(1,45-0,15-0,45) = 7,14$		7,140			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š12 " $(3,2*1,2)*(1,4-0,15-0,45) = 3,072$		3,072			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V4 - Š11 " $(5,5*1,2)*(1,5-0,15-0,45) = 5,94$		5,940			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š8-Š7 " $(2,5*1,2)*(2,05-0,15-0,45) = 4,35$		4,350			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V3 - Š4 " $(7,1*1,2)*(2,15-0,15-0,45) = 13,206$		13,206			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 " $(2,4*1,2)*(2,0-0,15-0,45) = 4,032$		4,032			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 " $(1,6*1,2)*(1,8-0,15-0,45) = 2,304$		2,304			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 " $(10,8*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 12,96$		12,960			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 " $(0,9*1,2)*(1,75-0,15-0,45) = 1,242$		1,242			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V1 - Š14 " $(5,2*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 6,24$		6,240			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š14 - Š6 " $(12,1*1,2)*(1,7-0,15-0,45) = 15,972$		15,972			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 " $(15,7*1,2)*(1,9-0,15-0,45) = 24,492$		24,492			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 " $(6,0*1,2)*(2,1-0,15-0,45) = 10,8$		10,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " $(12,3*1,2)*(1,6-0,15-0,45) = 14,76$		14,760			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " $(3,5*1,2)*(1,75-0,15-0,45) = 4,83$		4,830			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " $(6,0*1,2)*(1,9-0,15-0,45) = 9,36$		9,360			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " $(24,6*1,2)*(2,05-0,15-0,45) = 42,804$		42,804			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " $(2,7*1,2)*(2,1-0,15-0,45) = 4,86$		4,860			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " $(1,3*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 3,9$		3,900			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " $(6,6*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 19,8$		19,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " $(15,0*1,2)*(2,2-0,15-0,45) = 28,8$		28,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " $(3,7*1,2)*(2,25-0,15-0,45) = 7,326$		7,326			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " $(2,0*2,0)*(3,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,2) = 10,2867258768$		10,287			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " $(2,0*2,0)*(3,35-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,15) = 10,125995784975$		10,126			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " $(2,0*2,0)*(2,5-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,3) = 7,39358422395$		7,394			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " $(2,0*2,0)*(2,4-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,2) = 7,0721240403$		7,072			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " $(2,0*2,0)*(2,3-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,1) = 6,75066385665$		6,751			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š6 " $(2,0*2,0)*(2,05-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,85) = 5,947013397525$		5,947			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š7 " $(2,0*2,0)*(2,25-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,05) = 6,589933764825$		6,590			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š8 " (2,0*2,0)*(2,35-0,2)-[(3,141592654*0,5*0,5)*2,15] = 6,911393948475		6,911			
			" Zásyp betonových prefabrikovaných uličních vpustí štěrkem "					
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpustí k šachtě Š5 štěrkem - UV " (1,5*1,5)*(2,1-0,15) = 4,3875		4,388			
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpustí u šachty Š8 štěrkem - UV " (1,5*1,5)*(1,9-0,15) = 3,9375		3,938			
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š9 " (1,6*1,6)*(1,75-0,15)-[(3,141592654*0,3*0,3)*1,6] = 3,643610657824		3,644			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š10 " (1,6*1,6)*(1,70-0,15)-[(3,141592654*0,3*0,3)*1,55] = 3,529747824767		3,530			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š11 " (1,6*1,6)*(1,5-0,15)-[(3,141592654*0,3*0,3)*1,35] = 3,074296492539		3,074			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š12 " (1,6*1,6)*(1,4-0,15)-[(3,141592654*0,3*0,3)*1,25] = 2,846570826425		2,847			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š13 " (1,6*1,6)*(1,3-0,15)-[(3,141592654*0,3*0,3)*1,15] = 2,618845160311		2,619			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š14 " (1,6*1,6)*(1,6-0,15)-[(3,141592654*0,3*0,3)*1,45] = 3,302022158653		3,302			
580	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32		t	59,598	479,75	28 591,95	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 160 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V5 - Š13 " (1,176)*2,0 = 2,352		2,352			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š13 - Š12 " (5,13)*2,0 = 10,26		10,260			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š12 - Š11 " (7,14)*2,0 = 14,28		14,280			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,072)*2,0 = 6,144		6,144			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V4 - Š11 " (5,94)*2,0 = 11,88		11,880			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š8-Š7 " (4,35)*2,0 = 8,7		8,700			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V3 - Š4 " (13,206)*2,0 = 26,412		26,412			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek UV - Š5 " (4,032)*2,0 = 8,064		8,064			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V2 - Š6 " (2,304)*2,0 = 4,608		4,608			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ1 - Š14 " (12,96)*2,0 = 25,92		25,920			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek LŽ2 - Š6 " (1,242)*2,0 = 2,484		2,484			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek V1 - Š14 " (6,24)*2,0 = 12,48		12,480			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š14 - Š6 " (15,972)*2,0 = 31,944		31,944			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š6 - Š5 " (24,492)*2,0 = 48,984		48,984			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š5 - Š4 " (10,8)*2,0 = 21,6		21,600			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š11 - Š10 " (14,76)*2,0 = 29,52		29,520			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š10 - Š9 " (4,83)*2,0 = 9,66		9,660			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š9 - Š8 " (9,36)*2,0 = 18,72		18,720			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š8 - Š7 " (42,804)*2,0 = 85,608		85,608			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š7 - RN " (4,86)*2,0 = 9,72		9,720			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " (3,9)*2,0 = 7,8		7,800			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " (19,8)*2,0 = 39,6		39,600			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š4 - Š3 " (28,8)*2,0 = 57,6		57,600			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešřovou - úsek Š3 - RN " (7,326)*2,0 = 14,652		14,652			
			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (10,287)*2,0 = 20,574		20,574			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (10,126)*2,0 = 20,252		20,252			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Zásyp betonové kanalizační šachty šterkem - Š3 " (7,394)*2,0 = 14,788		14,788			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty šterkem - Š4 " (7,072)*2,0 = 14,144		14,144			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty šterkem - Š5 " (6,751)*2,0 = 13,502		13,502			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty šterkem - Š6 " (5,947)*2,0 = 11,894		11,894			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty šterkem - Š7 " (6,59)*2,0 = 13,18		13,180			
			" Zásyp betonové kanalizační šachty šterkem - Š8 " (6,911)*2,0 = 13,822		13,822			
			" Zásyp betonových prefabrikovaných uličních vpustí šterkem "					
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpusti k šachtě Š5 šterkem - UV " (4,388)*2,0 = 8,776		8,776			
			" Zásyp betonové prefabrikované uliční vpusti u šachty Š8 šterkem - UV " (3,938)*2,0 = 7,876		7,876			
581	58337302	šterkopísek frakce 0/16	†	3,499	257,55	901,15	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Zásyp kanalizačních šachet z PP šterkopískem "						
			" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopískem - Š9 " (3,644)*2,0 = 7,288		7,288			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopískem - Š10 " (3,53)*2,0 = 7,06		7,060			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopískem - Š11 " (3,074)*2,0 = 6,148		6,148			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopískem - Š12 " (2,847)*2,0 = 5,694		5,694			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopískem - Š13 " (2,619)*2,0 = 5,238		5,238			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopískem - Š14 " (3,302)*2,0 = 6,604		6,604			
582	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,088	303,00	2 450,63	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 160 mm "						
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 - tl. 450 mm " (1,4*1,2)*0,45 = 0,756		0,756			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 - tl. 450 mm " (5,7*1,2)*0,45 = 3,078		3,078			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 - tl. 450 mm " (7,0*1,2)*0,45 = 3,78		3,780			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 - tl. 450 mm " (3,2*1,2)*0,45 = 1,728		1,728			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 - tl. 450 mm " (5,5*1,2)*0,45 = 2,97		2,970			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 - tl. 450 mm " (2,5*1,2)*0,45 = 1,35		1,350			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 - tl. 450 mm " (7,1*1,2)*0,45 = 3,834		3,834			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 - tl. 450 mm " (2,4*1,2)*0,45 = 1,296		1,296			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 - tl. 450 mm " (1,6*1,2)*0,45 = 0,864		0,864			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 - tl. 450 mm " (10,8*1,2)*0,45 = 5,832		5,832			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 - tl. 450 mm " (0,9*1,2)*0,45 = 0,486		0,486			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 - tl. 450 mm " (5,2*1,2)*0,45 = 2,808		2,808			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 - tl. 450 mm " (12,1*1,2)*0,45 = 6,534		6,534			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 - tl. 450 mm " (15,7*1,2)*0,45 = 8,478		8,478			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 - tl. 450 mm " (6,0*1,2)*0,45 = 3,24		3,240			
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 - tl. 450 mm " (12,3*1,2)*0,45 = 6,642		6,642			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 - tl. 450 mm " (3,5*1,2)*0,45 = 1,89		1,890			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 - tl. 450 mm " (6,0*1,2)*0,45 = 3,24		3,240			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 - tl. 450 mm " (24,6*1,2)*0,45 = 13,284		13,284			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN - tl. 450 mm " (2,7*1,2)*0,45 = 1,458		1,458			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 - tl. 450 mm " (1,3*1,2)*0,45 = 0,702		0,702			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 450 mm " (6,6*1,2)*0,45 = 3,564		3,564			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 450 mm " (15,0*1,2)*0,45 = 8,1		8,100			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN - tl. 450 mm " (3,7*1,2)*0,45 = 1,998		1,998			
583	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16		t	16,174	419,15	6 779,32	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 160 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (0,756)*2,0 = 1,512		1,512			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (3,078)*2,0 = 6,156		6,156			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (3,78)*2,0 = 7,56		7,560			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (1,728)*2,0 = 3,456		3,456			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (2,97)*2,0 = 5,94		5,940			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (1,35)*2,0 = 2,7		2,700			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (3,834)*2,0 = 7,668		7,668			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (1,296)*2,0 = 2,592		2,592			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (0,864)*2,0 = 1,728		1,728			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (5,832)*2,0 = 11,664		11,664			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,486)*2,0 = 0,972		0,972			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 200 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (2,808)*2,0 = 5,616		5,616			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (6,534)*2,0 = 13,068		13,068			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (8,478)*2,0 = 16,956		16,956			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (3,24)*2,0 = 6,48		6,480			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 250 mm "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (6,642)*2,0 = 13,284		13,284			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (1,89)*2,0 = 3,78		3,780			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (3,24)*2,0 = 6,48		6,480			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (13,284)*2,0 = 26,568		26,568			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (1,458)*2,0 = 2,916		2,916			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (0,702)*2,0 = 1,404		1,404			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (3,554)*2,0 = 7,108		7,108			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (8,1)*2,0 = 16,2		16,200			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (1,998)*2,0 = 3,996		3,996			
584	189999803 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km		m3	44,785	732,24	32 793,27	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr:	" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 22,392		22,392			
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (146,038+97,358) = 243,396		243,396			
			" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 22,392		22,392			
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (146,038+97,358) = 243,396		243,396			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
"- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m ³ " = 22,392 "- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m ³ " = 22,392 "- Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3" = 22,392 "- Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5" = 22,392 "- Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km" = 223,924 "- Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km" = 223,924 "- Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění" = 44,785 "- Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04" = 89,57 "POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m ³ ≈ 2,0 t." "Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku."								

A.4.7.2.2.02: Vodorovné konstrukce

5 091,29

585	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,294	1 312,99	386,54	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože pod betonové kanalizační šachty Š1 - Š8 - tl.100 mm " $((2,0*2,0)*8)*0,1 = 3,2$				3,200			
586	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	2,970	1 161,49	3 449,67	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové "							
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 - tl. 150 mm " $(1,4*1,2)*0,15 = 0,252$				0,252			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 - tl. 150 mm " $(5,7*1,2)*0,15 = 1,026$				1,026			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 - tl. 150 mm " $(7,0*1,2)*0,15 = 1,26$				1,260			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 - tl. 150 mm " $(12,3*1,2)*0,15 = 2,214$				2,214			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 - tl. 150 mm " $(3,5*1,2)*0,15 = 0,63$				0,630			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 - tl. 150 mm " $(6,0*1,2)*0,15 = 1,08$				1,080			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 - tl. 150 mm " $(24,6*1,2)*0,15 = 4,428$				4,428			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN - tl. 150 mm " $(2,7*1,2)*0,15 = 0,486$				0,486			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 - tl. 150 mm " $(3,2*1,2)*0,15 = 0,576$				0,576			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 - tl. 150 mm " $(5,5*1,2)*0,15 = 0,99$				0,990			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 - tl. 150 mm " $(2,5*1,2)*0,15 = 0,45$				0,450			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 - tl. 150 mm " $(1,3*1,2)*0,15 = 0,234$				0,234			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm " $(6,6*1,2)*0,15 = 1,188$				1,188			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 - tl. 150 mm " $(5,2*1,2)*0,15 = 0,936$				0,936			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 - tl. 150 mm " $(12,1*1,2)*0,15 = 2,178$				2,178			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 - tl. 150 mm " $(15,7*1,2)*0,15 = 2,826$				2,826			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 - tl. 150 mm " $(6,0*1,2)*0,15 = 1,08$				1,080			
" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 150 mm " $(15,0*1,2)*0,15 = 2,7$				2,700			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN - tl. 150 mm " (3,7*1,2)*0,15 = 0,666		0,666			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 - tl. 150 mm " (7,1*1,2)*0,15 = 1,278		1,278			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 - tl. 150 mm " (2,4*1,2)*0,15 = 0,432		0,432			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 - tl. 150 mm " (1,6*1,2)*0,15 = 0,288		0,288			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 - tl. 150 mm " (10,8*1,2)*0,15 = 1,944		1,944			
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 - tl. 150 mm " (0,9*1,2)*0,15 = 0,162		0,162			
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š9 - Š 14 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*6 = 2,304		2,304			
			" Lože z písku pro uliční vpusti UV "					
			" Lože z písku pro uliční vpusti - UV - tl. 150 mm " ((1,5*1,5)*0,15)*2 = 0,675		0,675			
587	452311131		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,309	4 060,17	1 255,08	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty Š1 - Š8 - tl. 100 mm " (((2,0*2,0)*0,11)*8)*1,05 = 3,36		3,360			
			A.4.7.2.2.03: Trubní vedení				119 816,43	
588	871310310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 10 - Specifikace dle PD	m	4,868	924,04	4 497,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š13 " (1,4)*1,1 = 1,54		1,540			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (5,7)*1,1 = 6,27		6,270			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (7,0)*1,1 = 7,7		7,700			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š12 " (3,2)*1,1 = 3,52		3,520			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š11 " (5,5)*1,1 = 6,05		6,050			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š8-Š7 " (2,5)*1,1 = 2,75		2,750			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š4 " (7,1)*1,1 = 7,81		7,810			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek UV - Š5 " (2,4)*1,1 = 2,64		2,640			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6 " (1,6)*1,1 = 1,76		1,760			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š14 " (10,8)*1,1 = 11,88		11,880			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š6 " (0,9)*1,1 = 0,99		0,990			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
589	871350310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD	m	3,947	1 437,22	5 672,42	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š14 " (5,2)*1,1 = 5,72		5,720			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š6 " (12,1)*1,1 = 13,31		13,310			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - Š5 " (15,7)*1,1 = 17,27		17,270			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (6,0)*1,1 = 6,6		6,600			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
590	871350310 RTO		D+M Potrubí z trub plastových PP DN 250 SN 10 - Specifikace dle PD	m	7,661	1 997,77	15 304,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (12,3)*1,1 = 13,53		13,530			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (3,5)*1,1 = 3,85		3,850			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (6,0)*1,1 = 6,6		6,600			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - Š7 " (24,6)*1,1 = 27,06		27,060			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - RN " (2,7)*1,1 = 2,97		2,970			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (1,3)*1,1 = 1,43		1,430			
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (6,6)*1,1 = 7,26		7,260			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (15,0)*1,1 = 16,5 " Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - RN " (3,7)*1,1 = 4,07 " Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "		16,500 4,070			
591		871999601 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š9	kus	0,092	16 563,88	1 523,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š9 - hl. ± 1,35 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
592		871999602 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š10	kus	0,092	16 563,88	1 523,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š10 - hl. ± 1,35 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
593		871999603 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š11	kus	0,092	16 563,88	1 523,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š11 - hl. ± 1,3 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
594		871999604 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š12	kus	0,092	16 563,88	1 523,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š12 - hl. ± 1,2 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
595		871999605 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š13	kus	0,092	16 563,88	1 523,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š13 - hl. ± 1,15 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
596		871999606 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š14	kus	0,092	16 563,88	1 523,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š14 - hl. ± 1,45 m. " = 1 " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vstrojení šachtv. držáků armatur. pomocné konstrukce " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
597		871999611 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1	kus	0,092	32 319,76	2 973,42	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. ± 3,2 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "		1,000			
598		871999612 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 s regulátorem odtoku - Specifikace dle PD - Š2	kus	0,092	72 214,46	6 643,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 s regulátorem odtoku - Š2 - hl. ± 3,15 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně regulátor odtoku a veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "		1,000			
599		871999613 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š3	kus	0,092	23 229,83	2 137,14	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š3 - hl. ± 2,3 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "		1,000			
600		871999614 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š4	kus	0,092	22 219,84	2 044,23	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š4 - hl. ± 2,2 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "		1,000			
601		871999615 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š5	kus	0,092	21 209,84	1 951,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š5 - hl. ± 2,1 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "		1,000			
602		871999616 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š6	kus	0,092	18 684,86	1 719,01	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š6 - hl. ± 1,85 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) "		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
603		871999617 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š7	kus	0,092	20 704,85	1 904,85	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š7 - hl. ± 2,05 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "		1,000			
604		871999618 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š8	kus	0,092	16 664,88	1 533,17	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š8 - hl. ± 1,65 m. " = 1 " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.) " " V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "		1,000			
605		871999651 SPC	D+M Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže - u šachty Š5 - Specifikace dle PD	kus	0,092	6 766,95	622,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže. " = 1 " V ceně betonové dílce vpustí (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, kalový koš pro zachycení nečistot, podkladní prstenec, případné nutné zemní práce, případné obetonování / obsypání potrubí a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vpustí. " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
606		871999652 SPC	D+M Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže - u šachty Š9 - Specifikace dle PD	kus	0,092	6 766,95	622,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Uliční vpust betonová prefabrikovaná vč. vtokové mříže. " = 1 " V ceně betonové dílce vpustí (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, kalový koš pro zachycení nečistot, podkladní prstenec, případné nutné zemní práce, případné obetonování potrubí a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vpustí. " " V ceně také přesun hmot. "		1,000			
607		871999691 SPC	D+M Liniový odvodňovací žlab - šířka 200 mm - Specifikace dle PD - LŽ1	m	0,423	9 493,93	4 017,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - 2 ks po 2,3 m " (2,3)*2 = 4,6 " Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpustí, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "		4,600			
608		871999692 SPC	D+M Liniový odvodňovací žlab - šířka 200 mm - Specifikace dle PD - LŽ2	m	0,184	9 493,93	1 746,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - 2 ks po 1,0 m " (1,0)*2 = 2		2,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot." "Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku."					
609		871999701 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	0,552	36 359,73	20 070,57	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Prostup potrubí budovou - základy."					
			"Prostup objektem stávajícím" = 3		3,000			
			"Prostup objektem přístavby - V5 + 2x V3" = 3		3,000			
			"V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti."					
			"Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "					
610		871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	1,380	3 029,98	4 181,37	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu."					
			"Napojení na šachtu Š9" = 2		2,000			
			"Napojení na šachtu Š10" = 2		2,000			
			"Napojení na šachtu Š11" = 3		3,000			
			"Napojení na šachtu Š12" = 3		3,000			
			"Napojení na šachtu Š13" = 2		2,000			
			"Napojení na šachtu Š14," = 3		3,000			
			"V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot."					
611		871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	1,656	9 089,93	15 052,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu."					
			"Napojení na šachtu Š1" = 1		1,000			
			"Napojení na šachtu Š2" = 2		2,000			
			"Napojení na šachtu Š3" = 2		2,000			
			"Napojení na šachtu Š4" = 3		3,000			
			"Napojení na šachtu Š5" = 3		3,000			
			"Napojení na šachtu Š6" = 3		3,000			
			"Napojení na šachtu Š7" = 2		2,000			
			"Napojení na šachtu Š8" = 2		2,000			
			"V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot."					
612		871999803 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na vpusť - Specifikace dle PD	kus	0,184	606,00	111,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Napojení potrubí kanalizace na uliční vpusť." = 2		2,000			
			"V ceně veškerý nutný materiál a práce pro zajištění napojení kanalizace na dílce uliční vpusti - tvarovky pro napojení, těsnící materiál, kotvící a spojovací věci. apod."					
613		871999804 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na retenční nádrž - Specifikace dle PD	kus	0,276	1 514,99	418,14	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: "Napojení potrubí kanalizace na retenční nádrž." = 3		3,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně případné nutné vytvoření a zapravneí prostupu, veškerý nutný materiál a práce pro zajištění napojení kanalizace na dílce uliční vpusti - tvarovky pro napojení, těsnící materiál, kotvící a spojovací věci. apod. "					
614		871999805 SPC1	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,092	3 534,97	325,22	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou betonovou šachtu Š1 " = 1 " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. " " V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "		1,000			
615		871999806 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,092	3 534,97	325,22	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Napojení stávající areálové kanalizace na novou plastovou šachtu Š1 " = 1 " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. odvozu suti. " " V ceně také případné odslepení potrubí, tvarovky a potrubí pro dopojení apod. "		1,000			
616		871999901 SPC	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD	sada	0,092	1 413,99	130,09	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. Předpokládaná délka - max 20 m. " " V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahrnuta také doprava a práce techniků " = 1 " V ceně také odvozu a likvidace kalu. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "		1,000			
617		871999901 SPC1	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD	m	1,380	11 109,92	15 331,69	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu. " = 1 " V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zemínou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. případného zajištění dočasného čerpání " " " V ceně přesun hmot, nakládání se zemínou, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. " Předpokládaná maximální délka případné výměny poškozené kanalizace v části je do 15 m.		15,000			
618		899713119 SPC2	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,092	1 514,99	139,38	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na oplotení, srolem. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopravy informací a přesunu hmot. "		1,000			
619		899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	4,425	55,04	243,56	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1		48,100			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
620		899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	10,552	58,38	616,05	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39		39,000			
			" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7		75,700			
621		899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	14,978	22,42	335,80	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1		48,100			
			" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39		39,000			
			" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7		75,700			
622		950999901 SPC	A.4.7.2.2.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání D+M Provedení / rozšíření otvoru v bastionu postupným rozebráním / vybouráním provedení nového potrubí kanalizace vč. následného zapravení po osazení potrubí - Specifikace dle PD	m	0,552	36 359,73	20 070,57	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné práce související s provedením svodné kanalizace skrze bastion. " 1,4+1,4*2+1,8 = 6		6,000			
			" V ceně rozšíření / provedení otvoru skrze bastion pro demontáž stávajícího potrubí - šetrné rozebrání, vývrt, dočasné podepření stávajícího zdiva bastionu při provádění prací, úprava konstrukce bastionu po provedení prací - zpětné dozdivení vybouraného otvoru a následné zapravení prostupu skrze bastion - utěsnění, a další potřebné práce a materiál nutný pro šetrné provedení potrubí skrze bastion. "					
			" V ceně také případný přesun hmot a suti. "					
			" Včetně naložení, vzléhu a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
623		998276101	A.4.7.2.2.05: Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	86,506	148,97	12 886,83	odvozeno ÚRS
624		HZS1291_506	Výpomoce, doplňkové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "					
625		230170004	A.4.7.2.2.06: Montáže potrubí Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	0,184	5 070,16	932,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 150 " = 1		1,000			
			" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 200 " = 1		1,000			
			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
626		230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350	sada	0,092	6 898,25	634,64	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 250 " = 1		1,000			
			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
627		230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	8,013	44,84	359,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 150 " 3,2+1,4+5,7+7,0+5,5+2,5+2,4+7,1+1,6+10,8+0,9 = 48,1		48,100			
			" Zkouška kanalizace DN 200 " 6,0+15,7+5,2+12,1 = 39		39,000			
628		230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	6,964	55,95	389,66	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 250 " 12,3+3,5+6,0+24,6+2,7+1,3+3,7+15,0+6,6 = 75,7					75,700			
629		HZS1291_504	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 029,98	3 029,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.4.7.2.03: Retenční nádrž					159 995,23			
A.4.7.2.3.01: Zemní práce					71 804,18			
630		111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	3,358	5,15	17,29	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (36,5) = 36,5					36,500			
631		113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,293	109,08	468,25	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (46,66) = 46,66					46,660			
632		113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,293	121,25	520,49	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "								
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (46,66) = 46,66					46,660			
633		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,644	54,60	35,16	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních " (3,0+4,0) = 7					7,000			
" V ceně také vybourání lože. "								
634		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,680	81,08	298,37	ÚRS 2023-I
635		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,460	45,66	21,00	ÚRS 2023-I
636		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,460	537,76	247,37	ÚRS 2023-I
637		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,460	383,49	176,41	ÚRS 2023-I
638		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,460	604,99	278,30	ÚRS 2023-I
639		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať z 6 volně ložených kabelů	m	1,380	421,17	581,21	ÚRS 2023-I
640		121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,358	49,07	164,78	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "								
" Sejmutí ornice v místě svahů svahovaného výkopu "								
" Sejmutí ornice v místě svahů svahovaného výkopu pro retenční nádrž. " (36,5) = 36,5					36,500			
" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "								
641		131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,285	1 312,99	12 191,36	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury "								
" Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " ((9,6*8,4)*3,0)*0,3 = 72,576					72,576			
" Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,3 = 28,35					28,350			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od jámy, lepkovitost a případné urovnání dna. "								
642		131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	9,285	1 838,19	17 067,95	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " $((9,6*8,4)*3,0)*0,3 = 72,576$ " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " $(2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,3 = 28,35$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od jámv. lepidlost a případné urovnání dna. "		72,576 28,350			
643		131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	6,190	337,34	2 088,18	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " $((9,6*8,4)*3,0)*0,2 = 48,384$ " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " $(2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,2 = 18,9$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od jámv. lepidlost a případné urovnání dna. "		48,384 18,900			
644		131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	6,190	458,54	2 838,42	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hloubení jámy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma. " $((9,6*8,4)*3,0)*0,2 = 48,384$ " Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy. " $(2,25*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,2 = 18,9$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od jámv. lepidlost a případné urovnání dna. "		48,384 18,900			
645		139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,548	568,16	879,25	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $(100,926+100,926+67,284+67,284)*0,05 = 16,821$		16,821			
646		171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	7,419	7,59	56,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hutnění podloží pod vsakovací nádrž " $(9,6*8,4) = 80,64$		80,640			
647		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,882	157,56	3 762,88	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže vykopanou zeminou " " Zásyp retenční nádrže vykopanou zeminou. " $(100,926+100,926+67,284+67,284)-$ $(38,415+38,415+25,245+88,358) = 145,987$ " Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkopískem v tl. 100 mm - vrstva na "stropě" nádrže" " $(16,5*15,3)*0,1$ $= 25,245$ " Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkem v tl. 350 mm - vrstva na štěrkopísku" " $(16,5*15,3)*0,35 =$ $88,3575$		145,987 25,245 88,358			
648		58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	4,645	257,55	1 196,34	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže štěrkopískem " " Zásyp retenční nádrže štěrkopískem " $(25,245)*2,0 = 50,49$		50,490			
649		58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	16,258	479,75	7 799,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp retenční nádrže štěrkem " " Zásyp retenční nádrže štěrkem " $(88,358)*2,0 = 176,716$		176,716			
650		181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	7,651	45,61	348,95	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " $(36,5) = 36,5$ " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zpevněné plochy " $(46,66) = 46,66$		36,500 46,660			
651		181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3,358	85,62	287,51	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " $(36,5) = 36,5$		36,500			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
652		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,358	23,39	78,54	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " 36,5 = 36,5		36,500			
653		00572410	osivo směs travní parková	kg	0,067	103,02	6,92	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (36,5)*0,02 = 0,73		0,730			
654		182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	6,588	81,51	537,00	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochv. " " Úprava svahu " (3,41*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,5 = 71,61		71,610			
655		182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	6,588	124,23	818,44	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochv. " " Úprava svahu " (3,41*(11,4+11,4+9,6+9,6))*0,5 = 71,61		71,610			
656		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,716	1,74	11,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (36,5)*2 = 73		73,000			
657		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	6,716	0,80	5,37	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (36,5)*2 = 73		73,000			
658		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3,358	4,75	15,95	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (36,5)*1 = 36,5		36,500			
659		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	3,358	0,50	1,68	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (36,5)*1 = 36,5		36,500			
660		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	3,358	8,24	27,67	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 36,5 = 36,5		36,500			
661		58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,033	4 403,57	144,91	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (36,5)*0,0098 = 0,3577		0,358			
662		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	3,358	45,45	152,62	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (36,5) = 36,5 " V ceně i dodávka vody "		36,500			
663		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,003	383,80	1,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(36,5))*2 = 0,0365		0,037			
664		184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	6,716	6,82	45,80	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (36,5)*2 = 73		73,000			
665		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	7 978,94	0,54	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((36,5)*0,02)/1000 = 0,00073		0,001			
666		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,067	35,35	2,37	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (36,5)*0,02 = 0,73					0,730			
667	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,358	10,71	35,96	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 36,5 = 36,5					36,500			
668	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,050	383,80	19,33	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(36,5) = 0,5475					0,548			
669	189999701 SPC2	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,092	505,00	46,46	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místo určené zpracovatelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "					1,000			
670	189999801 SPC5	Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku	m3	14,102	202,00	2 848,69	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 7,387 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (145,987)*0,5 = 72,9935 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (36,5)*0,2 = 7,3 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 6,715 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (145,987)*0,5 = 72,9935 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 7,387 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 6,715 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 7,387 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 6,715 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 14,102 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "					7,387 72,994 7,300 6,715 72,994			
671	189999802 SPC	Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	14,102	202,00	2 848,69	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 7,387 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (145,987)*0,5 = 72,9935 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (36,5)*0,2 = 7,3 " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 6,715 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (145,987)*0,5 = 72,9935 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 7,387 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 6,715 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 7,387 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 6,715 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součást ceny vodorovného přemístění. "					7,387 72,994 7,300 6,715 72,994			
672	189999803 SPC1	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	17,520	732,24	12 828,75	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 8,76					8,760			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (8,4*7,2*1,2+0,2*0,2*3,141592654*1,77+9,6*8,4*0,05)*0,5 = 38,4152123799516 "Odvoz zeminy za zásyp šterkem, šterkopískem " (25,245+88,358)*0,5 = 56,8015 "Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 8,76 "Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (8,4*7,2*1,2+0,2*0,2*3,141592654*1,77+9,6*8,4*0,05)*0,5 = 38,4152123799516 "Odvoz zeminy za zásyp šterkem, šterkopískem " (25,245+88,358)*0,5 = 56,8015 "- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 8,76 "- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 8,76 "- Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 8,76 "- Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 8,76 "- Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 87,599 "- Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 87,599 "- Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " = 17,52 "- Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " = 35,04 "POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
			A.4.7.2.3.02: Vodorovné konstrukce				430,85	
673		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a šterkopísku	m3	0,371	1 161,49	430,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Lože ze šterkopísku pro vsakovací nádrž. " " Lože ze šterkopísku pro vsakovací nádrž - tl. 50 mm " (9,6*8,4)*0,05 = 4,032		4,032			
			A.4.7.2.3.03: Komunikace				6 026,51	
674		596999101 SPC1	D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	4,293	1 403,89	6 026,51	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " V ceně : " "- Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,092 = 4,722 "- Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,092 = 4,722 "- Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,092 = 4,722 "- Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,092 = 4,722 "- Podklad ze šterkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,092 = 4,722 "- Podklad ze šterkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 51,35 m2 " (46,66)*1,1*0,092 = 4,722 " Asfaltová pojizdná komunikace - vyspravení po provedení přípojek. " 46,66 = 46,66 " Cena skladby včetně ztrátového a přehutnění hutnitelných vrstev "		46,660			
			A.4.7.2.3.04: Trubní vedení				57 087,09	
675		897171124 RTO	Akumulační boxy / bloky z PP pro vsakování dešťových vod objemu přes 60 do 250 m3	m3	6,677	7 877,94	52 600,94	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Retenční nádrž z bloků a tvarovek z PP - RN Rozměr: 8,4*7,2*1,2 m. Retenční objem 68,95 m3. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Retenční nádrž RN " [8,4*7,2*1,2] = 72,576 " V ceně akumulační plastové bloky (PP) 120×60×60 cm, boční stěny, krytky, vstupní adaptéry, sloupky, speciální systémové spojovací prvky - konektory (horizontální, vertikální), napojení potrubí pomocí adaptérů. příslušenství. veškerý nutný kotvicí a spojuvací materiál. "		72,576			
676	897173126	RTO	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů v přes 1750 do 2100 mm	kus	0,092	40 702,70	3 744,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kontrolní šachta retenční nádrže " " Kontrolní šachta retenční nádrže RN - v. ± 1 800 mm " = 1 " V ceně dodávka šachtového tělesa vč. veškerého příslušenství a tvarovek - hrdlového konusu, těsnícího kroužku. nástavce. lapače. těsnění. apod. zajištění napojení. atd. "		1,000			
677	899401113	RTO	Osazení poklopů litinových kontrolních šachet	kus	0,092	1 999,79	183,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Osazení litinových poklopů kontrolních šachet retenční nádrže. " " Poklop kontrolní šachty retenční nádrž RN " = 1 " V veškerý montážní materiál vč. podezdění / podbetonování poklopu. "		1,000			
678	28614188	RTO	poklop šachtový litinový kanalizační DN 400 s větracími otvory (vč.těsnění)	kus	0,092	4 544,97	418,14	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Litinový poklop kontrolní šachty retenční nádrže. " " Litinový poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = 1		1,000			
679	899713119	SPC	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	0,092	1 514,99	139,38	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur kanalizační přípojky - např. pro umístění na oplotení. srolem. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. napojení, dimenze, hloubka, apod. " " V ceně veškerý kotvicí a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu hmot. "		1,000			
680	916131213		A.4.7.2.3.05: Ostatní konstrukce a práce-bourání Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	0,644	341,38	219,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osazení očištěných obrubníků " 4,0+3,0 = 7		7,000			
681	919726123		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	42,049	99,59	4 187,68	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Geotextilie pro obalení retenční nádrže - vnější ochrana - 400 g/m2. " " Obalení dna a stropu. " ((9,6*8,4)*2)*1,15 = 185,472 " Obalení stěn " ((8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2)*1,15 = 43,056 " Geotextilie pro obalení retenční nádrže - vnitřní ochrana - 400 g/m2. " " Obalení dna a stropu. " ((9,6*8,4)*2)*1,15 = 185,472 " Obalení stěn " ((8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2)*1,15 = 43,056 " V ceně veškeré nutné kotvicí a upevňovací prvky. " " POZN: Pro obalení stěn a stropů uvažována navýšení o 0,6 m z důvodu technologie a správné funkce. "		185,472 43,056 185,472 43,056			
682	9719999901	SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	2,604	656,50	1 709,26	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " 9,5+12,6+6,2 = 28,3		28,300			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

" V ceně:
- řezání asfaltového / betonového krytu;
- frézování;
- zarovnání styčných ploch;
- úprava čela betonového / asfaltového krytu;
- spojovací penetrační postřik;
- zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy;
- odvoz a uložení vybouraných hmot;
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

683	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,644	31,87	20,52	ÚRS 2023-I
-----	-----------	--	---	-------	-------	-------	------------

Výkaz výměr: " Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " 4,0+3,0 = 7 7,000

684	997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 20 km	t	1,889	484,80	915,67	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	---	-------	--------	--------	--------------

Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " 20,53 = 20,53 20,530
" - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 1,889
" - Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 1,889
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 35,886
" - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Kataloau odpadů pod kódem 17 05 04 " = 1,889
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

685	997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	1,357	585,80	794,66	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	---	-------	--------	--------	--------------

Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 14,745 = 14,745 14,745
" - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 1,357
" - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 1,357
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 25,774
" - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Kataloau odpadů pod kódem 17 03 02 " = 1,357
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

686	997999903 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,100	585,80	58,64	odvozeno ÚRS
-----	---------------	---	---	-------	--------	-------	--------------

Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod obrubníky " 1,088 = 1,088 1,088
" - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,1
" - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,1
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 1,902

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
"- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0,1 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
A.4.7.2.3.06: Přesun hmot							8 316,24	
687	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4,376	96,19	420,97	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu. " (47,57) = 47,57					47,570			
688	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,033	1 090,79	36,33	ÚRS 2023-I
689	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,246	148,97	3 313,97	odvozeno ÚRS
690	HZS1291_506		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky kompletace apod. "								
A.4.7.2.3.07: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							8 424,08	
691	711100101 SPC		D+M Hydroizolace mezi geotextilií pro obalení vsakovací nádrže - vodorovná - Specifikace dle PD	m2	11,128	414,10	4 608,24	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Hydroizolace pro obalení vsakovací nádrže - jako těsnicí vrstva mezi vrstvy geotextilie.. " "- Hydroizolační fólie PVC - tl. 2,0 mm - 139,15 m2. " " Montáž hydroizolace " = 11,128 " Dodávka hydroizolace " = 12,802 " Hl pro obalení dna a stropu. " ((8,4*7,2)*2) = 120,96 " V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "					120,960			
692	711100102 SPC		D+M Hydroizolace mezi geotextilií pro obalení vsakovací nádrže - svislá - Specifikace dle PD	m2	3,444	444,40	1 530,73	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Hydroizolace pro obalení vsakovací nádrže - jako těsnicí vrstva mezi vrstvy geotextilie.. " "- Hydroizolační fólie PVC - tl. 2,0 mm - 44,95 m2. " " Montáž hydroizolace " = 3,444 " Dodávka hydroizolace " = 4,135 " Hl pro obalení stěn " (8,4+8,4+7,2+7,2)*1,2 = 37,44 " V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "					37,440			
693	998711201		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	252,50	770,13	ÚRS 2023-I
694	HZS2161_502		Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - izolatér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. m.j.s vazbou na stávající okolní konstrukce "								
A.4.7.2.04: Bourání stávající kanalizace							77 781,31	
A.4.7.2.4.01: Zemní práce							62 120,92	
695	111151101		Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	0,258	5,15	1,33	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (3,5)*0,8 = 2,8					2,800			
696		113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	0,471	613,07	288,78	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev ručně. "								
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (6,4)*0,8 = 5,12					5,120			
697		113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	0,471	364,61	171,75	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace ručně. "								
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (6,4)*0,8 = 5,12					5,120			
698		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,416	81,08	358,05	ÚRS 2023-I
699		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,552	45,66	25,20	ÚRS 2023-I
700		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,460	537,76	247,37	ÚRS 2023-I
701		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,920	383,49	352,81	ÚRS 2023-I
702		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,460	604,99	278,30	ÚRS 2023-I
703		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,380	421,17	581,21	ÚRS 2023-I
704		119999901 SPC1	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,092	3 029,98	278,76	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnicích drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1					1,000			
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "								
705		121112003	Sejmutí omíčky tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	0,258	186,85	48,13	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Sejmutí omíčky ručně. "								
" Sejmutí omíčky v místě rýh pro bourání areálové kanalizace " (3,5)*0,8 = 2,8					2,800			
" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / odhod do vzdálenosti 3,0 m. "								
706		132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,367	2 050,28	11 004,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 30 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "					58,338			
((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,751)*0,3 = 58,338								
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv, lepičnost a případné urovnání dna. "								
707		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,256	1 716,99	2 156,20	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 30 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " (((2,0*2,0)*2,0)*4)*0,3 = 9,6					9,600			
" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 30 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " (((1,5*1,5)*1,5)*4)*0,3 = 4,05					4,050			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv, lepičnost a případné urovnání dna. "								
708		132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,578	1 100,89	3 939,05	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace " $((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,2 = 38,892$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					38,892			
709		132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,837	1 151,39	963,94	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*0,2 = 6,4$ " Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*0,2 = 2,7$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					6,400 2,700			
710		132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	5,367	2 848,18	15 286,46	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace " $((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,3 = 58,338$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					58,338			
711		132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,256	2 575,48	3 234,29	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*0,3 = 9,6$ " Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 30 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*0,3 = 4,05$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					9,600 4,050			
712		132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	3,578	1 514,99	5 420,73	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace " $((6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4)*0,8*1,75)*0,2 = 38,892$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					38,892			
713		132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	0,837	1 545,29	1 293,72	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " $((2,0*2,0)*2,0)*0,2 = 6,4$ " Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 20 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*0,2 = 2,7$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "					6,400 2,700			
714		139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,104	568,16	627,14	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((58,338+58,338+38,892+38,892)+(13,65+13,65+9,1+9,1))*0,05 = 11,998$					11,998			
715		151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,810	70,19	1 320,30	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Pažení rýh pro vybourání areálové kanalizace - 40 % z celkové plochy "								
" Hloubení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace "					194,460			
(((16.2+47.9+13.9+12.6+10.2+11.7+36.4)*1.75)*2)*0.4 = 194.46								
" Pažení rýh pro vybourání betonových kanalizačních šachet - 40 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro vybourání stávajících betonových šachet " ((2,0*2,0)*4)*0.4 = 6,4					6,400			
" Pažení rýh pro vybourání uličních vpustí - 40 % z celkové plochy "								
" Pažení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " ((1,5*1,5)*4)*0.4 = 3,6					3,600			
716	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2	18,810	47,10	885,97	ÚRS 2023-I
717	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	23,065	157,56	3 634,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp rýh po vybourání potrubí areálové kanalizace vykopanou zeminou "								
" Zásyp rýh po vybourání kanalizačního potrubí vykopanou zeminou. "					194,460			
(6.2+47.9+13.9+12.6+10.2+11.7+36.4)*0.8*1.75 = 194.46								
" Zásyp rýh po vybourání kanalizačních šachet vykopanou zeminou "								
" Zásyp rýh po vybourání kanalizačních šachet vykopanou zeminou " ((2,0*2,0)*2,0)*4 = 32					32,000			
" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí vykopanou zeminou "								
" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí vykopanou zeminou " ((1,5*1,5)*1,5)*4 = 13,5					13,500			
" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí a kanalizačních šachet dovezenou zeminou "								
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných šachet " ((3,141592654*0.6*0.6)*2,0)*4 = 9.04778684352					9,048			
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných vpustí " ((3,141592654*0.3*0.3)*1,5)*4 = 1.69646003316					1,696			
718	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná		t	1,680	358,55	602,49	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí a kanalizačních šachet dovezenou zeminou "								
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných šachet " (9,048)*1.7 = 15,3816					15,382			
" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných vpustí " (1,696)*1.7 = 2,8832					2,883			
719	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5		m2	0,729	45,61	33,23	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (3,5)*0.8 = 2,8								
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zpevněné plochy " (6,4)*0.8 = 5,12					2,800			
720	181311103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně		m2	0,258	226,24	58,28	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté omice v tl. 200 mm - před výsadbou " (3,5)*0.8 = 2,8					2,800			
721	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	0,258	23,39	6,03	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (3,5)*0.8 = 2,8					2,800			
722	00572410	osivo směs travní parková		kg	0,009	103,02	0,88	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (2,8)*0,02 = 0,056					0,093			
723	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5		m2	0,515	1,74	0,90	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (2,8)*2 = 5,6					5,600			
724	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5		m2	0,515	0,80	0,41	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (2,8)*2 = 5,6					5,600			
725	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5		m2	0,258	4,75	1,22	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (2,8)*1 = 2,8					2,800			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
726		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,258	0,50	0,13	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (2,8)*1 = 2,8		2,800			
727		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	0,258	8,24	2,12	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 2,8 = 2,8		2,800			
728		58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,003	4 403,57	11,12	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (2,8)*0,0098 = 0,02744		0,027			
729		183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	0,258	45,45	11,71	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (2,8) = 2,8 " V ceně i dodávka vody "		2,800			
730		25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,000	383,80	0,10	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(2,8))*2 = 0,0028		0,003			
731		184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	0,515	6,82	3,51	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Chemické odplevelení při ploše do 20 m2. " " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (2,8)*2 = 5,6		5,600			
732		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	7 978,94	0,04	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojiv " ((2,8)*0,02)/1000 = 0,000056		0,000			
733		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,009	35,35	0,30	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (2,8)*0,02 = 0,056		0,093			
734		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,258	10,71	2,76	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 2,8 = 2,8		2,800			
735		185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,004	508,03	1,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(2,8) = 0,042		0,042			
736		189999701 SPC1	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,092	505,00	46,46	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
737		189999801 SPC2	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	22,128	202,00	4 469,82	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 11,09 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (2,8)*0,2 = 0,56 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 11,038 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 11,09		11,090 119,980 0,560 11,038 119,980			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 11,038 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 11,09 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 11,038 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 22,128 " V položce zahrnuje naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "					
738	189999802 SPC 1		Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	22,128	202,00	4 469,82	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 11,09 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (2,8)*0,2 = 0,56 " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 11,038 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (58,338+38,892)+(13,65+9,1) = 119,98 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " = 11,09 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " = 11,038 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " = 11,09 " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " = 11,038 " V položce zahrnuje naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení Složení součástí cen vodorovného přemístění. "					
			A.4.7.2.4.02: Komunikace				661,29	
739	596999101 SPC		D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po vybourání potrubí - Specifikace dle PD	m2	0,471	1 403,89	661,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " V ceně : " " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,092 = 0,518 " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,092 = 0,518 " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,092 = 0,518 " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,092 = 0,518 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A, frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,092 = 0,518 " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B, frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 5,65 m2 " (5,12)*1,1*0,092 = 0,518 " Asfaltová pojízdná komunikace - vyspravení po provedení připojek. " (6,4)*0,8 = 5,12 " Cena skladby včetně ztrátového a přehutnění hutnitelných vrstev "					
			A.4.7.2.4.03: Trubní vedení				9 175,73	
740	871275901 SPC		Vybourání stávající potrubí kanalizace - Specifikace dle PD	m	12,779	404,00	5 162,64	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího potrubí kanalizace. " 6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9 " Vybourání stávající kanalizace včetně veškerých tvarovek, armatur, chrániček, kotvicích prvků, poklopů a příslušenství - výstražné fólie, signalizačních vodičů, apod. V ceně ukončení potrubí zanesení stávajícího ponechaného potrubí " " V ceně také případné vyčištění a odčerpání potrubí před jeho vybouráním vč. likvidace kalu a veškerých prací s vyčištěním a odčerpáním spojené. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "					
741	871275902 SPC		Vybourání stávajících betonových kanalizačních šachet - Specifikace dle PD	kus	0,368	6 059,96	2 230,07	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč. veškerého příslušenství a vybavení - poklopů, mříží, stupadel, apod. " = 4 " Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč odstranění veškerého příslušenství (stupadla, poklopy, mříže, apod.) a případného očištění a desinfekce před odvozem suti. " V ceně ukončení potrubí zalesnění stávajícího ponechaného potrubí " " V ceně také případné odčerpání šachty před vybouráním. " " V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. I vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		4,000			
742	871275903 SPC	Vybourání stávajících uličních vpustí - Specifikace dle PD		kus	0,368	3 231,98	1 189,37	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Vybourání stávajících uličních vpustí vč. veškerého příslušenství a vybavení - poklopů, mříží, apod. " = 4 " Vybourání stávajících uličních vpustí vč. odstranění veškerého příslušenství (stupadla, poklopy, mříže, apod.) a případného očištění a desinfekce před odvozem suti. " V ceně ukončení potrubí zalesnění stávajícího ponechaného potrubí " " V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. I vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		4,000			
743	871275904 SPC	Vybourání stávajícího příslušenství kanalizace - nespecifikovaného - Specifikace dle PD		sada	0,092	5 049,96	464,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Případné vybourání a odstranění bouraných prvků kanalizace venkovní - prvků nespecifikovaných. " = 1 " Vybourání stávajících prvků kanalizace, vč. případného odkrytí (zemní a bourací práce) a zapravení do původního stavu nespecifikovaných. V ceně ukončení potrubí zalesnění stávajícího ponechaného potrubí " " V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. I vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000			
744	899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD		m	12,779	5,05	64,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " " Odstranění krycí fólie potrubí areálové kanalizace " $6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9$ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. I vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		138,900			
745	899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD		m	12,779	5,05	64,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí areálové kanalizace " $6,2+47,9+13,9+12,6+10,2+11,7+36,4 = 138,9$ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. I vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu. "		138,900			

A.4.7.2.4.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání

960,78

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
746	971999901 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	1,178	656,50	773,09	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci " (6,4)*2 = 12,8					12,800			
" V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpeřtná zálivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
747	997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,207	484,80	100,49	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " 2,253 = 2,253					2,253			
" - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,207								
" - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,207								
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 3,938								
" - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 0,207								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
748	997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,149	585,80	87,20	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 1,618 = 1,618					1,618			
" - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,149								
" - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,149								
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 2,828								
" - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 0,149								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
A.4.7.2.4.05: Přesun hmot					4 862,59			
749	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,482	96,19	46,32	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu. " (5,234) = 5,234					5,234			
750	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,003	1 090,79	3,02	ÚRS 2023-I	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
751		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,801	148,97	268,28	odvozeno ÚRS
752		HZS1291_506	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky.kompletace apod. "								
A.4.7.03: Areálový vodovod							51 803,30	
A.4.7.3.01: Areálový vodovod							47 412,90	
A.4.7.3.1.01: Zemní práce							27 691,95	
753		111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	3,908	5,15	20,13	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " (5,4+30,0)*1,2 = 42,48					42,480			
754		113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,762	109,08	83,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "					8,280			
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (6,9)*1,2 = 8,28								
755		113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,762	121,25	92,36	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "					8,280			
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (6,9)*1,2 = 8,28								
756		113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	0,368	54,60	20,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Vytrhání stojatých obrub - silničních " (2,0)*2 = 4					4,000			
" V ceně také vybourání lože. "								
757		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,680	81,08	298,37	ÚRS 2023-I
758		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,460	45,66	21,00	ÚRS 2023-I
759		119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,460	537,76	247,37	ÚRS 2023-I
760		119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,460	383,49	176,41	ÚRS 2023-I
761		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,276	604,99	166,98	ÚRS 2023-I
762		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať z 6 volně ložených kabelů	m	0,920	421,17	387,48	ÚRS 2023-I
763		119999901 SPC	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	sada	0,092	5 049,96	464,60	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnicích drátů, apod. vč. případného zapojení. " = 1					1,000			
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "								
764		121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,908	49,07	191,77	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "					42,480			
" Sejmutí ornice v místě vedení areálového vodovodu - v místech dočasného záboru "								
" Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu " (5,4+30,0)*1,2 = 42,48								
" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do vzdálenosti do 50 m. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
765		132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,529	1 716,99	908,02	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - 5 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,05 = 3,5844$					3,584			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,05 = 0,6264$					0,626			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,05 = 0,2511$					0,251			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,05 = 0,2496$					0,250			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,05 = 1,0368$					1,037			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
766		132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,529	2 575,48	1 362,03	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - 5 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,05 = 3,5844$					3,584			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,05 = 0,6264$					0,626			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,05 = 0,2511$					0,251			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,05 = 0,2496$					0,250			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,05 = 1,0368$					1,037			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
767		132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	4,760	705,98	3 360,18	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 45 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,45 = 32,2596$					32,260			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,45 = 5,6376$					5,638			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,45 = 2,2599$					2,260			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,45 = 2,2464$					2,246			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,45 = 9,3312$					9,331			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								
768		132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	4,760	951,41	4 528,32	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 45 % z celkové kubatury "								
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2*1,45)*0,45 = 32,2596$					32,260			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2*1,45)*0,45 = 5,6376$					5,638			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2*1,55)*0,45 = 2,2599$					2,260			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2*1,6)*0,45 = 2,2464$					2,246			
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2*1,6)*0,45 = 9,3312$					9,331			
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhv. lepidlost a případné urovnání dna. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
769		139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,526	568,16	299,07	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((5,48+5,48)+(51,735+51,735))*0,05 = 5,7215$		5,722			
770		151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	14,102	70,19	989,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálový vodovod - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $((41,2*1,45)*2)*0,8 = 95,584$		95,584			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,45)*2)*0,8 = 16,704$		16,704			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $((2,7*1,55)*2)*0,8 = 6,696$		6,696			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $((2,6*1,6)*2)*0,8 = 6,656$		6,656			
			" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,6)*2)*0,8 = 27,648$		27,648			
771		151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	14,102	47,10	664,23	ÚRS 2023-I
772		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,732	157,56	1 060,64	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $((48,4-41,2)*1,2)*1,45-0,15-0,39) = 7,8624$		7,862			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(2,7*1,2)*(1,55-0,15-0,39) = 3,2724$		3,272			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(2,6*1,2)*(1,6-0,15-0,39) = 3,3072$		3,307			
			" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(41,2*1,2)*(1,45-0,15-0,39) = 44,9904$		44,990			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " $((13,4-2,6)*1,2)*(1,6-0,15-0,39) = 13,7376$		13,738			
773		58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	2,657	479,75	1 274,76	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "					
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $(7,862)*2,0 = 15,724$		15,724			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(3,272)*2,0 = 6,544$		6,544			
			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " $(3,307)*2,0 = 6,614$		6,614			
774		175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,777	303,00	841,46	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni - tl. 390 mm " $(41,2*1,2)*0,39 = 19,2816$		19,282			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací - tl. 390 mm " $((48,4-41,2)*1,2)*0,39 = 3,3696$		3,370			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 390 mm " $(2,7*1,2)*0,39 = 1,2636$		1,264			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací - tl. 390 mm " $(2,6*1,2)*0,39 = 1,2168$		1,217			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem - tl. 390 mm " $((13,4-2,6)*1,2)*0,39 = 5,0544$		5,054			
775		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	5,554	419,15	2 328,13	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "					
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " $(19,282)*2,0 = 38,564$		38,564			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " $(3,37)*2,0 = 6,74$		6,740			
			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " $(1,264)*2,0 = 2,528$		2,528			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " (1,217)*2,0 = 2,434		2,434			
			"Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " (5,054)*2,0 = 10,108		10,108			
776	181111121		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	4,670	45,61	213,00	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760			
777	181351003		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,670	85,62	399,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760			
778	10364101		zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,325	589,84	191,96	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Dovoz ornice pro místa původního asfaltu. " (((42,3-35,4)*1,2)*0,2)*1,7 = 2,8152		2,815			
			" Případná rezerva dovozu ornice - 5 % z celkové kubatury sejmuté. " (((35,4)*1,2)*0,2)*1,7)*0,05 = 0,72216		0,722			
779	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,670	23,39	109,23	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (42,3)*1,2 = 50,76		50,760			
780	00572410		osivo směs travní parková	kg	0,093	103,02	9,62	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (50,76)*0,02 = 1,0152		1,015			
781	183403113		Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	9,340	1,74	16,25	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (50,76)*2 = 101,52		101,520			
782	183403152		Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	9,340	0,80	7,47	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (50,76)*2 = 101,52		101,520			
783	183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4,670	4,75	22,18	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (50,76)*1 = 50,76		50,760			
784	183403161		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	4,670	0,50	2,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (50,76)*1 = 50,76		50,760			
785	183451511		Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	4,670	8,24	38,48	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 50,76 = 50,76		50,760			
786	58154421 RTO		křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,046	4 403,57	201,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (50,76)*0,0098 = 0,497448		0,497			
787	183911901 SPC		Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	4,670	45,45	212,25	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (50,76) = 50,76		50,760			
			" V ceně i dodávka vody "					
788	25099911 SPC		stimulátor zakořenění a růstu trávníku	l	0,008	383,80	3,25	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(50,76))*2 = 0,05076		0,092			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
789		184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	9,340	6,82	63,70	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (50,76)*2 = 101,52					101,520			
790		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	7 978,94	0,75	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((50,76)*0,02)/1000 = 0,0010152					0,001			
791		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,093	35,35	3,30	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (50,76)*0,02 = 1,0152					1,015			
792		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,670	10,71	50,01	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Ošetření trávníku " 50,76 = 50,76					50,760			
793		185804312	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,070	383,80	26,88	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zalíť travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(50,76) = 0,7614					0,761			
794		189999701 SPC3	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	0,092	505,00	46,46	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Náklady spojené s odstranění stávajících travin " = 1 " Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					1,000			
795		189999801 SPC3	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	6,185	202,00	1 249,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 3,483 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 " Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (42,48)*0,2 = 8,496 " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 2,701 " Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 3,483 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 2,701 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 3,483 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 2,701 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " = 6,185 " V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "					3,483 29,364 8,496 2,701 29,364			
796		189999802 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	6,185	202,00	1 249,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp " " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " = 3,483 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 " Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (42,48)*0,2 = 8,496 " Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " = 2,701 " Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (44,99+13,738)*0,5 = 29,364 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 3,483 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 2,701 " - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 3,483					3,483 29,364 8,496 2,701 29,364			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 "
= 2,701
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení
Složení součást cen vodorovného přemístění. "

797	189999803 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 30 km	m3	5,174	732,24	3 788,53	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	----	-------	--------	----------	--------------

Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " = 2,587 2,587
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (5,748+51,735)-29,364 = 28,119 28,119
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " = 2,587 2,587
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (5,748+51,735)-29,364 = 28,119 28,119
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " = 2,587
" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " = 2,587
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " = 2,587
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 " = 2,587
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " = 51,739
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " = 51,739
" - Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " = 5,174
" - Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 " = 10,348
" POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "
" Včetně naložení, vislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "

A.4.7.3.1.02: Vodorovné konstrukce

1 240,61

798	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a šterkopíska	m3	1,068	1 161,49	1 240,61	ÚRS 2023-I
-----	-----------	---	----	-------	----------	----------	------------

Výkaz výměr: " Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu " 7,416
" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni - tl. 150 mm " (41,2*1,2)*0,15 = 7,416 7,416
" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací - tl. 150 mm " ((48,4-41,2)*1,2)*0,15 = 1,296 1,296
" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 150 mm " (2,7*1,2)*0,15 = 0,486 0,486
" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací - tl. 150 mm " (2,6*1,2)*0,15 = 0,468 0,468
" Lože z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem - tl. 150 mm " ((13,4-2,6)*1,2)*0,15 = 1,944 1,944

A.4.7.3.1.03: Trubní vedení

12 174,50

799	871181141 RTO	D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 63x5,8 mm - Specifikace dle PD	m	6,527	267,65	1 747,06	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	---	-------	--------	----------	--------------

Výkaz výměr: " Potrubí PE 100 RC SDR11 63x5,8 mm " 45,320
" Potrubí pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část v zeleni " (41,2)*1,1 = 45,32 45,320
" Potrubí pro areálový vodovod - úsek N1 - L1 - část pod komunikací " (48,4-41,2)*1,1 = 7,92 7,920
" Potrubí pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 " (2,7)*1,1 = 2,97 2,970

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
800	871310430 RTO	D+M Chránička potrubí vodovodu D 63×5,8 z korugovaného potrubí DN 125 - Specifikace dle PD	"Potrubí pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod komunikací " (2,6)*1,1 = 2,86		2,860			
			"Potrubí z písku pro areálový vodovod - úsek L2 - V1 - část pod objektem " (13,4-2,6)*1,1 = 11,88		11,880			
			"Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
				m	2,388	454,50	1 085,49	odvozeno ÚRS
801	871999601 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	Výkaz výměr: " Chránička pro potrubí vodovodu z korugovaného potrubí DN 125. "					
			" Chránička pro potrubí vodovodu " (3,2+2,6+10,8+7,0)*1,1		25,960			
			" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
			" V ceně také nasunutí potrubí vodovodu do chráničky, těsnící kanžety a další příslušenství.. "					
801	871999601 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD		kus	0,276	12 119,91	3 345,10	odvozeno ÚRS
802	871999602 SPC	D+M Prostup potrubí vodoměrnou šachtou - Specifikace dle PD	Výkaz výměr: " Prostup potrubí budovou - základy. " = 3		3,000			
			" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "					
				kus	0,092	1 514,99	139,38	odvozeno ÚRS
803	871999701 SPC	D+M Napojení potrubí areálového vodovodu do vodoměrné sestavy ve vodoměrné šachtě - Specifikace dle PD	Výkaz výměr: " Prostup pro potrubí vodoměrnou šachtou - rozšíření stávajícího / vytvoření nového a zaslepení a úpravy stávajícího. " = 1		1,000			
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, chránička, tvarovky pro zajištění napojení, systémové utěsnění prostupu. veškeré příslušenství vč. přesunu hmot a suti. "					
				sada	0,092	22 219,84	2 044,23	odvozeno ÚRS
804	871999801 SPC	D+M Případné vyspravení stávající vodoměrné šachty po napojení - Specifikace dle PD	Výkaz výměr: " Zajištění napojení nového areálového rozvodu vody na stávající vodoměrnou šachtu. " = 1		1,000			
			" V ceně veškeré nutné armatury vč. odzkoušení. "					
			" V ceně také odstranění stávajícího potrubí a armatur a dalšího vybavení v šachtě. "					
			" V ceně také potrubí v délce šachty a jeho případné odzkoušení, podpěrné konstrukce pro potrubí a armatur. veškeré kotvící, spojovací, utěšňovací prvky apod. "					
805	891181901 SPC	D+M Uzavírací armatura - vodovodní šoupě DN 40, včetně teleskopické soustavy a poklopu - Specifikace dle PD	" V ceně také případné zemní práce pro přístup k šachtě a zpětné zapravení po provedení prostupu pro napojení. "					
			" V ceně také přesun hmot, suti, a veškeré nutné příslušenství a práce. "					
				sada	0,092	10 099,93	929,19	odvozeno ÚRS
806	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	Výkaz výměr: " Případné vyspravení stávající vodoměrné šachty po provedení napojení areálového vodovodu. " = 1		1,000			
			" V ceně veškeré nutné práce související s vyspravení šachty - např. doplnění a opravy podlahy a vnitřních ploch (omítek stěn, stropu), doplnění hydroizolace, ochrany obalením geotextilií, a další veškeré práce nutné pro případné opětovné navrácení do původního stavu. "					
			" V ceně také přesun hmot, suti, a veškeré nutné příslušenství a práce. "					
				m	5,934	30,60	181,58	odvozeno ÚRS
807	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	Výkaz výměr: " Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - areálového " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5		64,500			
				m	11,868	21,51	255,28	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - přípojka " (64,5)*2 = 129					129,000			
808	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou		kus	0,092	8 978,83	826,05	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " = 1					1,000			
809	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí		m	5,934	55,04	326,61	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PE " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5					64,500			
810	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm		m	5,934	22,42	133,04	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PE " (41,2+7,2+2,7+2,6+10,8) = 64,5					64,500			
811	899713119 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení - Specifikace dle PD		sada	0,092	1 514,99	139,38	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Označovací a informační štítky (označnický) napojení a armatur areálového vodovodu - např. pro umístění na sloupek, oplocení, objekt, označení sroelem, apod. " = 1 " Označení prvků a zařízení - např. šoupěte, teleskopické soupravy, napojení, apod. " = 1 " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu hmot. "					1,000			
A.4.7.3.1.04: Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 281,41		
812	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15		m	1,260	341,38	430,28	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Osazení silničních obrub v místě nové zeleně a původního asfaltu - 1000×150×250 mm " 7,1+6,6 = 13,7					13,700			
813	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm		m	1,323	232,30	307,43	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Silniční obrubník. " (7,1+6,6)*1,05 = 14,385 " V ceně a množství zahrnutý i speciální druhy - snížené, obloukové, rohové, apod. "					14,385			
814	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm		m	1,260	155,54	196,04	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Řezání stávajícího asfaltového krytu pro vybourání " = 13,7 " Řezání " (6,6+7,1) = 13,7					13,700			
815	997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 20 km		t	0,335	484,80	162,48	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " 3,643 = 3,643 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,335 " - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,335 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 6,368 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 " = 0,335 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					3,643			
816	997999902 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 20 km		t	0,241	585,80	140,99	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 2,616 = 2,616 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,241					2,616			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,241 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 4,573 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 " = 0,241 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu " "								
817		997999903 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost skládky do 20 km	t	0,075	585,80	44,19	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Likvidace vybouraného materiálu - obrubníky " 0,82 = 0,82 " - Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " = 0,075 " - Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " = 0,075 " - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km " = 1,433 " - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného / prostého betonu pod kódem 17 01 01 " = 0,075 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu " "					0,820			
A.4.7.3.1.05: Přesun hmot						5 024,43		
818		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,371	1 090,79	405,03	ÚRS 2023-I
819		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,669	148,97	1 589,42	ÚRS 2023-I
820		HZS1291_504	Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	3 029,98	3 029,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "								
A.4.7.3.02: Bourání stávajícího vodovodu						4 390,40		
A.4.7.3.2.01: Trubní vedení						2 875,41		
821		871161901 SPC	D+M Zaslepení stávajícího potrubí vodovodu v místě bourané části - Specifikace dle PD	kus	0,092	3 029,98	278,76	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Případné zaslepení stávajícího potrubí ve vodoměrné šachtě před vybouráním " 1 = 1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením stávajícího potrubí v místě napojení nového potrubí / vybourání stávajícího. V ceně také odpojení potrubí / řezání pro vybourání bourané větve. V ceně také přesun hmot " "					1,000			
822		871211901 SPC	Vybourání stávajícího potrubí vodovodu - Specifikace dle PD	m	5,934	404,00	2 397,34	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vybourání stávajícího vodovodního potrubí vč. tvarovek a armatur - předpoklad litina DN 80. " " Vybourání stávajícího areálového vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu " "					64,500			
823		871211902 SPC	Vybourání koncových prvků vodovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD	sada	0,092	1 514,99	139,38	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Vybourání koncových prvků vodovodu " = 1 " Vybourání koncových prvků vodovodu - hydrantů, kanlíků, vzdušníků, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. " " V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné práce související s odstraněním koncových prvků. V ceně také náhodný přesun hmot " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		1,000			
824		899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD	m	5,934	5,05	29,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " " Odstranění krycí fólie potrubí vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		64,500			
825		899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	5,934	5,05	29,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vodovodu " 48,4+2,7+13,4 = 64,5 " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadů "		64,500			
826		HZS1291_501	A.4.7.3.2.02: Přesun hmot Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	1 514,99	1 514,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky kompletace apod. "					
			A.4.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné A.4.99.1.02: Bourané konstrukce 9: Ostatní konstrukce a práce 96: Bourání konstrukcí				646 395,27 35 788,86 35 788,86 12 872,24	
827		968072455.ZP	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vysazení křidel	m2	6,520	344,46	2 245,96	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 1.PP; 5,319 1.NP; 16,942 2.NP; 23,92 3.NP; 17,743		– 5,319 16,942 23,920 17,743			
828		968072456.ZP	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně vysazení křidel	m2	1,984	272,51	540,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 1.PP; 13,614 1.NP; 3,36 3.NP; 2,475		– 13,614 3,360 2,475			
829		962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,973	659,15	1 300,29	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.08; 0,07		0,070			
			Č.m.: 01.08; 0,99		0,990			
			Č.m.: 01.08; 0,82		0,820			
			Č.m.: 1.06; 0,12		0,120			
			Č.m.: 1.06; 0,82		0,820			
			Č.m.: 1.06; 0,14		0,140			
			Č.m.: 1.04; 0,07		0,070			
			Č.m.: 1.08; 0,14		0,140			
			Č.m.: 1.08; 0,23		0,230			
			Č.m.: 1.10; 0,15		0,150			
			Č.m.: 2.06; 0,72		0,720			
			Č.m.: 2.07; 0,17		0,170			
			Č.m.: 2.03; 0,12		0,120			
			Č.m.: 2.03; 0,6		0,600			
			Č.m.: 2.03; 0,23		0,230			
			Č.m.: 2.02; 0,82		0,820			
			Č.m.: 2.09; 0,15		0,150			
			Č.m.: 2.09; 0,11		0,110			
			Č.m.: 2.09; 0,21		0,210			
			Č.m.: 2.10; 0,14		0,140			
			Č.m.: 3.06-3.08; 0,97		0,970			
			Č.m.: 3.06-3.08; 0,24		0,240			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,04		0,040			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,39		0,390			
			Č.m.: 3.09-3.10; 1		1,000			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,76		0,760			
			Č.m.: 3.09-3.10; 0,21		0,210			
			Č.m.: 3.11; 0,07		0,070			
			Č.m.: 3.11; 0,49		0,490			
			Č.m.: 3.11; 0,11		0,110			
			Č.m.: 3.11; 0,72		0,720			
			Č.m.: 3.11; 0,15		0,150			
			Č.m.: 3.11; 0,93		0,930			
			Č.m.: 3.11; 0,05		0,050			
			Č.m.: 3.11; 0,3		0,300			
			Č.m.: 3.11; 0,81		0,810			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.15; 0,8		0,800			
			Č. m.: 01.15; 0,49		0,490			
			Č.m.: 01.15; 0,99		0,990			
			Č.m.: 01.16; 0,13		0,130			
			Č.m.: 01.28; 0,32		0,320			
			Č.m.: 01.28; 0,35		0,350			
			Č.m.: 01.28; 0,98		0,980			
			Č.m.: 01.28; 0,65		0,650			
			Č.m.: 01.32; 0,26		0,260			
			Č.m.: 2.01; 0,31		0,310			
			" POZN: Čísla místností pro vybourání zdiva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
830		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	13,328	659,15	8 785,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.08; 2,69		2,690			
			Č.m.: 01.08; 2,26		2,260			
			Č.m.: 01.08; 2,04		2,040			
			Č.m.: 1.06; 1,76		1,760			
			Č.m.: 1.06; 5,68		5,680			
			Č.m.: 1.06; 1,66		1,660			
			Č.m.: 1.07; 2,25		2,250			
			Č.m.: 1.07; 2,51		2,510			
			Č.m.: 1.04; 2,54		2,540			
			Č.m.: 1.03; 1,95		1,950			
			Č.m.: 1.02; 1,95		1,950			
			Č.m.: 1.02; 6,15		6,150			
			Č.m.: 1.08; 4,65		4,650			
			Č.m.: 1.08; 2,81		2,810			
			Č.m.: 1.10; 1,43		1,430			
			Č.m.: 1.10; 2,33		2,330			
			Č.m.: 1.10; 1,86		1,860			
			Č.m.: 2.07; 1,41		1,410			
			Č.m.: 2.07; 2,34		2,340			
			Č.m.: 2.07; 1,64		1,640			
			Č.m.: 2.03; 2,58		2,580			
			Č.m.: 2.03; 3,21		3,210			
			Č.m.: 2.03; 1,65		1,650			
			Č.m.: 2.02; 6,17		6,170			
			Č.m.: 2.02; 1,65		1,650			
			Č.m.: 2.09; 3,44		3,440			
			Č.m.: 2.09; 4,91		4,910			
			Č.m.: 2.10; 1,92		1,920			
			Č.m.: 2.10; 2,44		2,440			
			Č.m.: 2.10; 1,49		1,490			
			Č.m.: 3.04; 2,52		2,520			
			Č.m.: 3.04; 1,77		1,770			
			Č.m.: 3.02; 2,88		2,880			
			Č.m.: 3.50; 6,32		6,320			
			Č.m.: 3.50; 1,23		1,230			
			Č.m.: 3.06-3.08; 1,58		1,580			
			Č.m.: 3.06-3.08; 3,25		3,250			
			Č.m.: 3.09-3.10; 1,47		1,470			
			Č.m.: 3.11; 2,72		2,720			
			Č.m.: 3.11; 7,8		7,800			
			Č.m.: 3.11; 1,43		1,430			
			Č.m.: 3.11; 1,22		1,220			
			Č.m.: 3.11; 1,42		1,420			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.15; 3,24		3,240			
			Č.m.: 01.15; 1,29		1,290			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.21; 2,66		2,660			
			Č.m.: 01.28; 2,12		2,120			
			Č.m.: 1.12; 2,02		2,020			
			Č.m.: 1.12; 1,06		1,060			
			Č.m.: 1.37; 1,3		1,300			
			" POZN: Číslo místností pro vybourání zdiva jsou vyžována z výkresu bouracích prací. "					
			97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
831		978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	85,750	85,05	7 293,07	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.13;4,43		4,430			
			Č.m.: 1.14;10,99		10,990			
			Č.m.: 1.15;2,29		2,290			
			Č.m.: 1.16;5,15		5,150			
			Č.m.: 1.17;12,67		12,670			
			Č.m.: 1.18;12,41		12,410			
			Č.m.: 1.19;1,31		1,310			
			Č.m.: 1.20;10,07		10,070			
			Č.m.: 1.21;3,95		3,950			
			Č.m.:2.13;4,61		4,610			
			Č.m.:2.14;2,34		2,340			
			Č.m.:2.15;11,83		11,830			
			Č.m.:2.16;4,52		4,520			
			Č.m.:2.17;5,05		5,050			
			Č.m.:2.18;15,03		15,030			
			Č.m.:2.19;12,93		12,930			
			Č.m.:2.21;1,32		1,320			
			Č.m.:2.22;10,74		10,740			
			Č.m.:2.23;4,01		4,010			
			Č.m.:3.10;91,86		91,860			
			Č.m.:3.11;84,49		84,490			
			Č.m.:3.17;5,07		5,070			
			Č.m.:3.18;4,3		4,300			
			Č.m.:3.19;17,55		17,550			
			Č.m.:3.20;11,83		11,830			
			Č.m.:3.22;6,82		6,820			
			Č.m.:3.23;97		97,000			
			odpočet bouraných; -235,29		- 235,290			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.03a;6,99		6,990			
			Č.m.: 01.03b;18,88		18,880			
			Č.m.: 01.11a;25,6		25,600			
			Č.m.: 01.11b;16,11		16,110			
			Č.m.: 01.14;26,78		26,780			
			Č.m.: 1.11;81,5		81,500			
			Č.m.: 1.12;83,87		83,870			
			Č.m.: 1.22;69,91		69,910			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.23;22,95		22,950			
			Č.m.:2.10;80,2		80,200			
			Č.m.:2.12;82,44		82,440			
			Č.m.:2.24;73,85		73,850			
			Č.m.:2.25;32,33		32,330			
832		978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	267,206	58,47	15 623,55	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.26; 52,28		52,280			
			Č.m.: 01.26; 7,49		7,490			
			Č.m.: V1; 59,19		59,190			
			Č.m.: V2; 69,18		69,180			
			Č.m.: 1.13; 7,64		7,640			
			Č.m.: 1.14; 11,1		11,100			
			Č.m.: 1.15; 4,63		4,630			
			Č.m.: 1.16; 18,63		18,630			
			Č.m.: 1.16; 2,72		2,720			
			Č.m.: 1.17; 49,62		49,620			
			Č.m.: 1.17; 11,59		11,590			
			Č.m.: 1.18; 28,76		28,760			
			Č.m.: 1.18; 6,05		6,050			
			Č.m.: 1.20; 16,74		16,740			
			Č.m.: 1.20; 0,46		0,460			
			Č.m.: 1.21; 4,53		4,530			
			Č.m.: 1.21; 0,49		0,490			
			Č.m.: 1.26; 15,7		15,700			
			Č.m.: 2.13; 0,96		0,960			
			Č.m.: 2.13; 6,96		6,960			
			Č.m.: 2.14; 3,63		3,630			
			Č.m.: 2.14; 3,22		3,220			
			Č.m.: 2.15; 12,83		12,830			
			Č.m.: 2.16; 16,43		16,430			
			Č.m.: 2.17; 9,83		9,830			
			Č.m.: 2.17; 3,43		3,430			
			Č.m.: 2.18; 59,61		59,610			
			Č.m.: 2.18; 20,02		20,020			
			Č.m.: 2.18; 4,12		4,120			
			Č.m.: 2.19; 23,77		23,770			
			Č.m.: 2.19; 4,56		4,560			
			Č.m.: 2.22; 19,23		19,230			
			Č.m.: 2.22; 0,47		0,470			
			Č.m.: 2.23; 5,39		5,390			
			Č.m.: 2.23; 0,49		0,490			
			Č.m.: 3.10; 186,95		186,950			
			Č.m.: 3.10; 22,67		22,670			
			Č.m.: 3.11; 139,41		139,410			
			Č.m.: 3.11; 4,58		4,580			
			Č.m.: 3.11; 4,44		4,440			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.11; 18,29		18,290			
			Č.m.: 3.11; 5,36		5,360			
			Č.m.: 3.12; 13,81		13,810			
			Č.m.: 3.12; 11,77		11,770			
			Č.m.: 3.16; 6,36		6,360			
			Č.m.: 3.17; 18,04		18,040			
			Č.m.: 3.18; 30,21		30,210			
			Č.m.: 3.18; 5,04		5,040			
			Č.m.: 3.19; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.19; 4,5		4,500			
			Č.m.: 3.20; 49,02		49,020			
			Č.m.: 3.22; 62,01		62,010			
			Č.m.: 3.23; 198,68		198,680			
			Č.m.: 3.23; 6,27		6,270			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.02a; 34,32		34,320			
			Č.m.: 01.02a; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02a; 4,59		4,590			
			Č.m.: 01.03a; 10,99		10,990			
			Č.m.: 01.03a; 11,41		11,410			
			Č.m.: 01.03b; 26,38		26,380			
			Č.m.: 01.03b; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.11a; 8,88		8,880			
			Č.m.: 01.11a; 30,97		30,970			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.14; 23,07		23,070			
			Č.m.: 01.14; 3,98		3,980			
			Č.m.: 1.11; 154,57		154,570			
			Č.m.: 1.11; 5,21		5,210			
			Č.m.: 1.11; 8,21		8,210			
			Č.m.: 1.12; 106,35		106,350			
			Č.m.: 1.12; 1,86		1,860			
			Č.m.: 1.22; 63,69		63,690			
			Č.m.: 1.22; 4,73		4,730			
			Č.m.: 1.22; 11,2		11,200			
			Č.m.: 1.23; 102,04		102,040			
			Č.m.: 1.23; 17,35		17,350			
			Č.m.: 2.10; 147,06		147,060			
			Č.m.: 2.10; 15,73		15,730			
			Č.m.: 2.12; 122,58		122,580			
			Č.m.: 2.12; 11,76		11,760			
			Č.m.: 2.12; 3,96		3,960			
			Č.m.: 2.12; 2,08		2,080			
			Č.m.: 2.24; 9,17		9,170			
			Č.m.: 2.24; 141,58		141,580			
			Č.m.: 2.24; 1,01		1,010			
			Č.m.: 2.25; 52,73		52,730			
			Č.m.: 2.25; 13,34		13,340			
			Č.m.: 2.25; 15,54		15,540			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

A.4.99.1.03: Nové konstrukce a sanace

3: Svislé konstrukce

31: Zdi pozemních staveb

419 248,58

22 242,42

22 242,42

833	310238211.ZC	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4,649	4 784,18	22 242,42	odvozeno ÚRS
-----	--------------	--	----	-------	----------	-----------	--------------

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

Č. m.: 1.13; 0,9	0,900
Č. m.: 1.15; 2,12	2,120
Č. m.: 1.15; 3,67	3,670
Č. m.: 1.18; 3,03	3,030
Č. m.: 1.20; 1,18	1,180
Č. m.: 2.15; 1,21	1,210
Č. m.: 2.15; 0,63	0,630
Č. m.: 2.17; 3,65	3,650
Č. m.: 2.19; 3,01	3,010
Č. m.: 2.23; 1,18	1,180
Č. m.: 3.12; 0,63	0,630
Č. m.: 3.12; 1,52	1,520
Č. m.: 3.14; 1,78	1,780
Č. m.: 3.14; 3,17	3,170
Č. m.: 3.11; 0,71	0,710
Č. m.: 3.11; 2,96	2,960
Č. m.: 3.11; 0,96	0,960
Č. m.: 3.22; 1,97	1,970
Č. m.: 3.22; 2,68	2,680
Doplnění	
Č. m.: 01.02a; 2,09	2,090
Č. m.: 01.02a; 0,52	0,520
Č. m.: 01.03b; 0,42	0,420
Č. m.: 01.03a; 2,21	2,210
Č. m.: 01.11a; 2	2,000
Č. m.: 01.14; 0,28	0,280
Č. m.: 01.14; 1,1	1,100

6: Úpravy povrchu

61: Úprava povrchů vnitřní

163 331,39

163 331,39

834	612321141.ZP	Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	247,616	435,89	107 933,43	odvozeno ÚRS
-----	--------------	--	----	---------	--------	------------	--------------

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

Zdivo	–
Č.m.: 01.26; 52,28	52,280
Č.m.: 01.26; 7,49	7,490
Č.m.: 1.13; 7,64	7,640
Č.m.: 1.14; 11,1	11,100
Č.m.: 1.15; 4,63	4,630
Č.m.: 1.16; 18,63	18,630
Č.m.: 1.16; 2,72	2,720
Č.m.: 1.17; 49,62	49,620

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.17; 11,59		11,590			
			Č.m.: 1.18; 28,76		28,760			
			Č.m.: 1.18; 6,05		6,050			
			Č.m.: 1.20; 16,74		16,740			
			Č.m.: 1.20; 0,46		0,460			
			Č.m.: 1.21; 4,53		4,530			
			Č.m.: 1.21; 0,49		0,490			
			Č.m.: 1.26; 15,7		15,700			
			Č.m.: 2.13; 0,96		0,960			
			Č.m.: 2.13; 6,96		6,960			
			Č.m.: 2.14; 3,63		3,630			
			Č.m.: 2.14; 3,22		3,220			
			Č.m.: 2.15; 12,83		12,830			
			Č.m.: 2.16; 16,43		16,430			
			Č.m.: 2.17; 9,83		9,830			
			Č.m.: 2.17; 3,43		3,430			
			Č.m.: 2.18; 59,61		59,610			
			Č.m.: 2.18; 20,02		20,020			
			Č.m.: 2.18; 4,12		4,120			
			Č.m.: 2.19; 23,77		23,770			
			Č.m.: 2.19; 4,56		4,560			
			Č.m.: 2.22; 19,23		19,230			
			Č.m.: 2.22; 0,47		0,470			
			Č.m.: 2.23; 5,39		5,390			
			Č.m.: 2.23; 0,49		0,490			
			Č.m.: 3.10; 186,95		186,950			
			Č.m.: 3.10; 22,67		22,670			
			Č.m.: 3.11; 139,41		139,410			
			Č.m.: 3.11; 4,58		4,580			
			Č.m.: 3.11; 4,44		4,440			
			Č.m.: 3.11; 18,29		18,290			
			Č.m.: 3.11; 5,36		5,360			
			Č.m.: 3.12; 13,81		13,810			
			Č.m.: 3.12; 11,77		11,770			
			Č.m.: 3.16; 6,36		6,360			
			Č.m.: 3.17; 18,04		18,040			
			Č.m.: 3.18; 30,21		30,210			
			Č.m.: 3.18; 5,04		5,040			
			Č.m.: 3.19; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.19; 4,5		4,500			
			Č.m.: 3.20; 49,02		49,020			
			Č.m.: 3.22; 62,01		62,010			
			Č.m.: 3.23; 198,68		198,680			
			Č.m.: 3.23; 6,27		6,270			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.02a; 34,32		34,320			
			Č.m.: 01.02a; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02a; 4,59		4,590			
			Č.m.: 01.03a; 10,99		10,990			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.03a; 11,41		11,410			
			Č.m.: 01.03b; 26,38		26,380			
			Č.m.: 01.03b; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.11a; 8,88		8,880			
			Č.m.: 01.11a; 30,97		30,970			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.14; 23,07		23,070			
			Č.m.: 01.14; 3,98		3,980			
			Č.m.: 1.11; 154,57		154,570			
			Č.m.: 1.11; 5,21		5,210			
			Č.m.: 1.11; 8,21		8,210			
			Č.m.: 1.12; 106,35		106,350			
			Č.m.: 1.12; 1,86		1,860			
			Č.m.: 1.22; 4,73		4,730			
			Č.m.: 1.22; 11,2		11,200			
			Č.m.: 1.23; 102,04		102,040			
			Č.m.: 1.23; 17,35		17,350			
			Č.m.: 2.10; 147,06		147,060			
			Č.m.: 2.10; 15,73		15,730			
			Č.m.: 2.12; 122,58		122,580			
			Č.m.: 2.12; 11,76		11,760			
			Č.m.: 2.12; 3,96		3,960			
			Č.m.: 2.12; 2,08		2,080			
			Č.m.: 2.24; 9,17		9,170			
			Č.m.: 2.24; 141,58		141,580			
			Č.m.: 2.24; 1,01		1,010			
			Č.m.: 2.25; 52,73		52,730			
			Č.m.: 2.25; 13,34		13,340			
			Č.m.: 2.25; 15,54		15,540			
			" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. "					
835	612181001.ZP	Sádrová stěrka vnitřních stěn		m2	40,378	293,91	11 867,42	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			–			
		SDK			–			
		Č.m.: 1.13; 4,38			4,380			
		Č.m.: 1.14; 7,8			7,800			
		Č.m.: 1.15; 3,02			3,020			
		Č.m.: 1.16; 14,94			14,940			
		Č.m.: 1.18; 21,21			21,210			
		Č.m.: 1.19; 5,43			5,430			
		Č.m.: 1.20; 7,62			7,620			
		Č.m.: 1.20; 2,15			2,150			
		Č.m.: 1.21; 4,53			4,530			
		Č.m.: 1.26; 2,77			2,770			
		Č.m.: 2.13; 5,31			5,310			
		Č.m.: 2.14; 3,63			3,630			
		Č.m.: 2.15; 9,54			9,540			
		Č.m.: 2.16; 3,29			3,290			
		Č.m.: 2.17; 16,61			16,610			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2.19; 31,89		31,890			
			Č.m.: 2.21; 6,43		6,430			
			Č.m.: 2.22; 11,63		11,630			
			Č.m.: 2.23; 5,39		5,390			
			Č.m.: 3.10; 8,87		8,870			
			Č.m.: 3.13; 8,43		8,430			
			Č.m.: 3.14; 8,91		8,910			
			Č.m.: 3.15; 8,49		8,490			
			Č.m.: 3.16; 10,45		10,450			
			Č.m.: 3.17; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.18; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.20; 9,23		9,230			
			Č.m.: 3.23; 10,2		10,200			
			ŽB		-			
			Č.m.: 1.16; 12,62		12,620			
			Č.m.: 1.18; 4,91		4,910			
			Č.m.: 1.26; 9,1		9,100			
			Č.m.: 2.16; 9,7		9,700			
			Č.m.: 2.17; 13,45		13,450			
			Č.m.: 3.17; 10,07		10,070			
			Č.m.: 3.18; 13,97		13,970			
			Č.m.: 3.20; 13,92		13,920			
			Doplnění					
			SDK					
			Č.m.: 01.03a; 9,68		9,680			
			Č.m.: 01.03b; 9,39		9,390			
			Č.m.: 01.11a; 10,22		10,220			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 1.11; 8,34		8,340			
			Č.m.: 2.10; 11,09		11,090			
836	611321143.ZP		Omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb a stropů	m2	59,337	489,05	29 018,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.:3.11;84,49		84,490			
			Č.m.:3.19;17,55		17,550			
			Č.m.:3.22;6,82		6,820			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.03a;6,99		6,990			
			Č.m.: 01.03b;18,88		18,880			
			Č.m.: 01.14;26,78		26,780			
			Č.m.: 01.11;81,5		81,500			
			Č.m.: 01.22;69,91		69,910			
			Č.m.:2.10;80,2		80,200			
			Č.m.:2.12;82,44		82,440			
			Č.m.:2.24;73,85		73,850			
			Č.m.:2.25;32,33		32,330			
			" POZN: Tloušťka dvouvrstvé štukové omítky je uvažována do 50 mm. V případě oprav omítek u kleneb a stropů je doplnění jádra a celoplošné přestukování. "					
837	611181001.ZP		Sádrová stěrka vnitřních rovných stropů	m2	49,374	293,91	14 511,55	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
SDK					-			
484,060					484,060			
713: Izolace tepelné							9 860,51	
7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí							9 860,51	
838	713521121.ZS		Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální plsti tl. 20 mm, včetně armované fasádní omítky	m2	10,640	912,18	9 705,43	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
Č.m.: 01.26; 11,37*0					-			
Č.m.: 1.13; 2,77*0					-			
Č.m.: 1.14; 6,87*0					-			
Č.m.: 1.15; 1,43*0					-			
Č.m.: 1.16; 3,22*0					-			
Č.m.: 1.17; 7,92*0					-			
Č.m.: 1.18; 7,76*0					-			
Č.m.: 1.19; 0,82*0					-			
Č.m.: 1.20; 6,29*0					-			
Č.m.: 1.21; 2,47*0					-			
Č.m.: 1.26; 2,76*0					-			
Č.m.:2.13; 2,88*0					-			
Č.m.:2.14; 1,46*0					-			
Č.m.:2.15; 7,39*0					-			
Č.m.:2.16; 2,83*0					-			
Č.m.:2.17; 3,16*0					-			
Č.m.:2.18; 9,39*0					-			
Č.m.:2.19; 8,08*0					-			
Č.m.:2.21; 0,83*0					-			
Č.m.:2.22; 6,71*0					-			
Č.m.:2.23; 2,51*0					-			
Č.m.:3.10; 57,41*0					-			
Č.m.:3.11; 52,81*0,25					13,203			
Č.m.:3.12; 3,4*0,3					1,020			
Č.m.:3.13; 1,18*0,3					0,354			
Č.m.:3.14; 1,31*0,3					0,393			
Č.m.:3.15; 1,19*0,25					0,298			
Č.m.:3.16; 3,71*0,25					0,928			
Č.m.:3.17; 3,17*0					-			
Č.m.:3.18; 2,69*0					-			
Č.m.:3.19; 9,54*0,25					2,385			
Č.m.:3.20; 7,39*0					-			
Č.m.:3.23; 60,63*0					-			
Doplnění								
Č.m.: 01.02a; 24,34*0,25					6,085			
Č.m.: 01.03a; 3,8*0,25					0,950			
Č.m.: 01.03b; 10,26*0,25					2,565			
Č.m.: 01.11a; 16*0,25					4,000			
Č.m.: 01.14; 14,56*0,25					3,640			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.11; 44,29*0,25		11,073			
			Č.m.: 1.12; 45,58*0,25		11,395			
			Č.m.: 1.22; 37,99*0,25		9,498			
			Č.m.: 1.23; 14,34*0		-			
			Č.m.:2.10; 43,59*0,25		10,898			
			Č.m.:2.12; 44,81*0,25		11,203			
			Č.m.:2.24; 40,14*0,25		10,035			
			Č.m.:2.25; 17,57*0,25		4,393			
839		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,224	691,05	155,07	ÚRS 2023-I
			763: Konstrukce montované				128 369,86	
			7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				128 369,86	
840	763131421.ZP	SDK podhled - deska hladká		m2	21,392	786,73	16 830,09	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR			-			
		Č.m.: 1.16; 0			-			
		Č.m.: 1.17; 0			-			
		Č.m.: 1.18; 0			-			
		Č.m.:2.16; 0			-			
		Č.m.:2.17; 0			-			
		Č.m.:2.18; 10			-			
		Č.m.:2.19; 0			-			
		Č.m.:3.10; 85,33			85,330			
		Č.m.:3.17; 0			-			
		Č.m.:3.18; 9,67			9,670			
		Č.m.:3.20; 21,35			21,350			
		Č.m.:3.23; 93,38			93,380			
		Doplnění						
		Č.m.: 1.23; 0			-			
840a	763131432.ZP	SDK podhled - deska protipožární		m2	49,374	845,20	41 731,01	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVE RESENI			-			
		Č.m.:01.11a; 11,21			11,210			
		Č.m.:01.14; 11,21			11,210			
		Č.m.:01.26; 21,75			21,750			
		Č.m.:1.13; 3,48			3,480			
		Č.m.:1.14; 10,84+1,52			12,360			
		Č.m.:1.15; 1,8			1,800			
		Č.m.:1.16; 9,4			9,400			
		Č.m.:1.17; 33,11			33,110			
		Č.m.:1.18; 21,6			21,600			
		Č.m.:1.19; 1,31			1,310			
		Č.m.:1.20; 9,89			9,890			
		Č.m.:1.21; 12,81+0,38			13,190			
		Č.m.:1.23; 13,25+0,82			14,070			
		Č.m.:1.26; 3,18			3,180			
		Č.m.:2.13; 3,67			3,670			
		Č.m.:2.14; 1,67			1,670			
		Č.m.:2.15; 11,38+2,53			13,910			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:2.16; 3,23		3,230			
			Č.m.:2.17; 9,86		9,860			
			Č.m.:2.18; 33,04		33,040			
			Č.m.:2.19; 20,95		20,950			
			Č.m.:2.21; 1,32		1,320			
			Č.m.:2.22; 10,65		10,650			
			Č.m.:2.23; 3,81		3,810			
			Č.m.:3.10; 85,33		85,330			
			Č.m.:3.17; 4,66		4,660			
			Č.m.:3.18; 9,67		9,670			
			Č.m.:3.20; 21,35		21,350			
			Č.m.:3.23; 93,38		93,380			
841	763135101		Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	8,685	531,58	4 616,93	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.13;4,43		4,430			
			Č.m.: 1.14;10,99		10,990			
			Č.m.: 1.15;2,29		2,290			
			Č.m.: 1.19;1,31		1,310			
			Č.m.: 1.20;10,07		10,070			
			Č.m.: 1.21;3,95		3,950			
			Č.m.:2.13;4,61		4,610			
			Č.m.:2.14;2,34		2,340			
			Č.m.:2.15;11,83		11,830			
			Č.m.:2.21;1,32		1,320			
			Č.m.:2.22;10,74		10,740			
			Č.m.:2.23;4,01		4,010			
			Č.m.:3.12;5,44		5,440			
			Č.m.:3.13;1,88		1,880			
			Č.m.:3.14;2,1		2,100			
			Č.m.:3.15;1,91		1,910			
			Č.m.:3.16;5,93		5,930			
842	59036513.ZP		deska podhledová minerální rovná bílá 15x600x600mm	m2	8,685	244,52	2 123,73	odvozeno ÚRS
843	XTS_004		Akustický obklad - panely ze skelného vlákna, přirozené hrany, kotvení šrouby s podložkami	m2	4,916	3 105,46	15 267,68	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.26;18,19		18,190			
			Č.m.: 01.26;4,41		4,410			
			Doplnění					
			Č.m.: 01.11a;25,6		25,600			
844	763121451		SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	3,884	1 009,99	3 922,96	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 4,9		4,900			
			Č. m.: 1.26; 4,9		4,900			
			Č. m.: 1.20; 16,54		16,540			
			Č. m.: 2.22; 11,74		11,740			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
845		763111411.ZP	SDK přička tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5 s izolací	m2	8,273	1 243,89	10 290,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.26; 4,4		4,400			
			Č. m.: 1.13; 5,17		5,170			
			Č. m.: 1.20; 18,96		18,960			
			Č. m.: 2.15; 5,53		5,530			
			Č. m.: 2.22; 15,57		15,570			
			Č. m.: 3.12; 31,48		31,480			
846		763111417.ZP	SDK přička tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 12,5 s izolací	m2	7,281	1 350,20	9 830,48	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 5,5		5,500			
			Č. m.: 1.26; 2,97		2,970			
			Č. m.: 2.15; 5,48		5,480			
			Č. m.: 2.16; 3,2		3,200			
			Č. m.: 3.17; 3,72		3,720			
			Doplnění					
			Č. m.: 01.03a; 9,37		9,370			
			Č. m.: 01.11a; 41,14		41,140			
847		763113313.ZP	SDK přička tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací	m2	2,237	1 509,67	3 376,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 1.13; 4,19		4,190			
			Č. m.: 1.21; 6,66		6,660			
			Č. m.: 2.15; 4,35		4,350			
			Č. m.: 2.22; 6,73		6,730			
848		763121453.ZP	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2x 12,5	m2	0,967	956,84	925,23	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 2.22; 1,23		1,230			
			Č. m.: 3.12; 1,5		1,500			
			Č. m.: 3.16; 6,75		6,750			
849		763121590.ZP	SDK stěna přesazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	11,469	1 009,99	11 583,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č. m.: 01.18; 4,36		4,360			
			Č. m.: 1.13; 13,14		13,140			
			Č. m.: 1.16; 13,14		13,140			
			Č. m.: 1.18; 13,14		13,140			
			Č. m.: 1.18; 9,73		9,730			
			Č. m.: 2.15; 13,36		13,360			
			Č. m.: 2.17; 13,11		13,110			
			Č. m.: 2.19; 13,11		13,110			
			Č. m.: 2.19; 9,72		9,720			
			Č. m.: 3.12; 2,88		2,880			
			Č. m.: 3.16; 6,75		6,750			
850		763122411.ZP	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x 12,5	m2	1,931	1 009,99	1 950,15	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: 2.19; 9,92 Č. m.: 3.20; 9,01		9,920 9,010			
851		998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,165	35 828,16	5 920,25	ÚRS 2023-I
			767: Konstrukce zámečnické 767.: Konstrukce zámečnické				11 835,32 1 448,54	
852		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,185	7 846,05	1 448,54	ÚRS 2023-I
			7672: Konstrukce zámečnické - schodiště				10 386,78	
853		767211311.ZS	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do zdiva	kus	0,102	7 582,92	773,46	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR G-G'; 1		– 1,000			
854		55342015.ZC	schodiště venkovní přímé, schodnice UPE 160 stupně PŽ 6, 5 stupňů, včetně kotevních a upevňovacích prvků	kus	0,102	94 248,25	9 613,32	odvozeno ÚRS
			781: Obklady 7814: Obklady - stěny vnitřní				46 824,93 46 824,93	
855		781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	26,190	43,35	1 135,34	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.13; 15,94		15,940			
			Č.m.: 1.14; 23,88		23,880			
			Č.m.: 1.15; 10,32		10,320			
			Č.m.: 1.19; 7,68		7,680			
			Č.m.: 1.20; 33,32		33,320			
			Č.m.: 1.21; 15,5		15,500			
			Č.m.: 2.13; 14,4		14,400			
			Č.m.: 2.14; 8,515		8,515			
			Č.m.: 2.15; 25,41		25,410			
			Č.m.: 2.21; 7,72		7,720			
			Č.m.: 2.22; 34,85		34,850			
			Č.m.: 2.23; 13,27		13,270			
			Č.m.: 3.13; 9,22		9,220			
			Č.m.: 3.14; 8,6		8,600			
			Č.m.: 3.15; 9,64		9,640			
			Č.m.: 3.16; 18,5		18,500			
856		781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,190	366,07	9 587,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.13; 15,94		15,940			
			Č.m.: 1.14; 23,88		23,880			
			Č.m.: 1.15; 10,32		10,320			
			Č.m.: 1.19; 7,68		7,680			
			Č.m.: 1.20; 33,32		33,320			
			Č.m.: 1.21; 15,5		15,500			
			Č.m.: 2.13; 14,4		14,400			
			Č.m.: 2.14; 8,515		8,515			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2.15; 25,41		25,410			
			Č.m.: 2.21; 7,72		7,720			
			Č.m.: 2.22; 34,85		34,850			
			Č.m.: 2.23; 13,27		13,270			
			Č.m.: 3.13; 9,22		9,220			
			Č.m.: 3.14; 8,6		8,600			
			Č.m.: 3.15; 9,64		9,640			
			Č.m.: 3.16; 18,5		18,500			
			" POZN: Š izolací pod obklad uvažováno v soupise pro veškerý obklad. "					
857		781474154.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2	26,190	954,66	25 002,57	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVÉ ŘEŠENÍ		-			
			Č.m.: 1.13; 15,94		15,940			
			Č.m.: 1.14; 23,88		23,880			
			Č.m.: 1.15; 10,32		10,320			
			Č.m.: 1.19; 7,68		7,680			
			Č.m.: 1.20; 33,32		33,320			
			Č.m.: 1.21; 15,5		15,500			
			Č.m.: 2.13; 14,4		14,400			
			Č.m.: 2.14; 8,515		8,515			
			Č.m.: 2.15; 25,41		25,410			
			Č.m.: 2.21; 7,72		7,720			
			Č.m.: 2.22; 34,85		34,850			
			Č.m.: 2.23; 13,27		13,270			
			Č.m.: 3.13; 9,22		9,220			
			Č.m.: 3.14; 8,6		8,600			
			Č.m.: 3.15; 9,64		9,640			
			Č.m.: 3.16; 18,5		18,500			
858		59761001.ZP	obklad velkoformátový keramický přes 4 do 6ks/m2	m2	26,190	358,81	9 397,24	odvozeno ÚRS
859		998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,361	4 714,72	1 702,39	ÚRS 2023-I
			784: Malby				36 784,16	
			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				36 784,16	
860		784181101.ZP	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	383,368	13,13	5 033,62	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Stěny		-			
			Č.m.: 01.26; 52,28		52,280			
			Č.m.: 01.26; 7,49		7,490			
			Č.m.: 1.16; 12,62		12,620			
			Č.m.: 1.16; 18,63		18,630			
			Č.m.: 1.16; 14,94		14,940			
			Č.m.: 1.16; 2,72		2,720			
			Č.m.: 1.17; 49,62		49,620			
			Č.m.: 1.17; 11,59		11,590			
			Č.m.: 1.18; 28,76		28,760			
			Č.m.: 1.18; 4,91		4,910			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.18; 21,21		21,210			
			Č.m.: 1.18; 6,05		6,050			
			Č.m.: 1.26; 2,77		2,770			
			Č.m.: 1.26; 9,1		9,100			
			Č.m.: 1.26; 15,7		15,700			
			Č.m.: 2.16; 3,29		3,290			
			Č.m.: 2.16; 16,43		16,430			
			Č.m.: 2.16; 9,7		9,700			
			Č.m.: 2.17; 13,45		13,450			
			Č.m.: 2.17; 16,61		16,610			
			Č.m.: 2.17; 9,83		9,830			
			Č.m.: 2.17; 3,43		3,430			
			Č.m.: 2.18; 59,61		59,610			
			Č.m.: 2.18; 20,02		20,020			
			Č.m.: 2.18; 4,12		4,120			
			Č.m.: 2.19; 23,77		23,770			
			Č.m.: 2.19; 31,89		31,890			
			Č.m.: 2.19; 4,56		4,560			
			Č.m.: 3.10; 186,95		186,950			
			Č.m.: 3.10; 8,87		8,870			
			Č.m.: 3.10; 22,67		22,670			
			Č.m.: 3.11; 139,41		139,410			
			Č.m.: 3.11; 4,58		4,580			
			Č.m.: 3.11; 4,44		4,440			
			Č.m.: 3.11; 18,29		18,290			
			Č.m.: 3.11; 5,36		5,360			
			Č.m.: 3.12; 13,81		13,810			
			Č.m.: 3.12; 11,77		11,770			
			Č.m.: 3.17; 18,04		18,040			
			Č.m.: 3.17; 10,07		10,070			
			Č.m.: 3.17; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.18; 30,21		30,210			
			Č.m.: 3.18; 3,97		3,970			
			Č.m.: 3.18; 13,97		13,970			
			Č.m.: 3.18; 5,04		5,040			
			Č.m.: 3.19; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.19; 4,5		4,500			
			Č.m.: 3.20; 49,02		49,020			
			Č.m.: 3.20; 13,92		13,920			
			Č.m.: 3.20; 9,23		9,230			
			Č.m.: 3.22; 62,01		62,010			
			Č.m.: 3.23; 198,68		198,680			
			Č.m.: 3.23; 10,2		10,200			
			Č.m.: 3.23; 6,27		6,270			
			Stropy		-			
			Č.m.: 1.13; 4,43		4,430			
			Č.m.: 1.14; 10,99		10,990			
			Č.m.: 1.15; 2,29		2,290			
			Č.m.: 1.16; 5,15		5,150			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.17;12,67		12,670			
			Č.m.: 1.18;12,41		12,410			
			Č.m.: 1.19;1,31		1,310			
			Č.m.: 1.20;10,07		10,070			
			Č.m.: 1.21;3,95		3,950			
			Č.m.:2.13;4,61		4,610			
			Č.m.:2.14;2,34		2,340			
			Č.m.:2.15;11,83		11,830			
			Č.m.:2.16;4,52		4,520			
			Č.m.:2.17;5,05		5,050			
			Č.m.:2.18;15,03		15,030			
			Č.m.:2.19;12,93		12,930			
			Č.m.:2.21;1,32		1,320			
			Č.m.:2.22;10,74		10,740			
			Č.m.:2.23;4,01		4,010			
			Č.m.:3.10;91,86		91,860			
			Č.m.:3.11;84,49		84,490			
			Č.m.:3.17;5,07		5,070			
			Č.m.:3.18;4,3		4,300			
			Č.m.:3.19;17,55		17,550			
			Č.m.:3.20;11,83		11,830			
			Č.m.:3.22;6,82		6,820			
			Č.m.:3.23;97		97,000			
			Doplnění					
			Zdivo					
			Č.m.: 01.02a; 34,32		34,320			
			Č.m.: 01.02a; 38,61		38,610			
			Č.m.: 01.02a; 4,59		4,590			
			Č.m.: 01.03a; 10,99		10,990			
			Č.m.: 01.03a; 11,41		11,410			
			Č.m.: 01.03b; 26,38		26,380			
			Č.m.: 01.03b; 4,32		4,320			
			Č.m.: 01.11a; 8,88		8,880			
			Č.m.: 01.11a; 30,97		30,970			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 01.14; 23,07		23,070			
			Č.m.: 01.14; 3,98		3,980			
			Č.m.: 1.11; 154,57		154,570			
			Č.m.: 1.11; 5,21		5,210			
			Č.m.: 1.11; 8,21		8,210			
			Č.m.: 1.12; 106,35		106,350			
			Č.m.: 1.12; 1,86		1,860			
			Č.m.: 1.22; 63,69		63,690			
			Č.m.: 1.22; 4,73		4,730			
			Č.m.: 1.22; 11,2		11,200			
			Č.m.: 1.23; 102,04		102,040			
			Č.m.: 1.23; 17,35		17,350			
			Č.m.: 2.10; 147,06		147,060			
			Č.m.: 2.10; 15,73		15,730			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2.12; 122,58		122,580			
			Č.m.: 2.12; 11,76		11,760			
			Č.m.: 2.12; 3,96		3,960			
			Č.m.: 2.12; 2,08		2,080			
			Č.m.: 2.24; 9,17		9,170			
			Č.m.: 2.24; 141,58		141,580			
			Č.m.: 2.24; 1,01		1,010			
			Č.m.: 2.25; 52,73		52,730			
			Č.m.: 2.25; 13,34		13,340			
			Č.m.: 2.25; 15,54		15,540			
			SDK					
			Č.m.: 01.03a; 9,68		9,680			
			Č.m.: 01.03b; 9,39		9,390			
			Č.m.: 01.11a; 10,22		10,220			
			Č.m.: 01.11a; 29,75		29,750			
			Č.m.: 01.14; 19,31		19,310			
			Č.m.: 1.11; 8,34		8,340			
			Č.m.: 2.10; 11,09		11,090			
			Stropy					
			Č.m.: 01.03a; 6,99		6,990			
			Č.m.: 01.03b; 18,88		18,880			
			Č.m.: 01.11a; 25,6		25,600			
			Č.m.: 01.14; 26,78		26,780			
			Č.m.: 1.11; 81,5		81,500			
			Č.m.: 1.12; 83,87		83,870			
			Č.m.: 1.22; 69,91		69,910			
			Č.m.: 1.23; 22,95		22,950			
			Č.m.: 2.10; 80,2		80,200			
			Č.m.: 2.12; 82,44		82,440			
			Č.m.: 2.24; 73,85		73,850			
			Č.m.: 2.25; 32,33		32,330			
861		784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	383,368	82,82	31 750,54	ÚRS 2023-I
							157 795,72	
							99 665,60	
							99 665,60	
862	TP1	OP.99_001	Tabulka požární - evakuační plán_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,408	531,58	216,88	vlastní
862a	TP2	OP.99_001a	Tabulka požární - poplachová směrnice_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,102	531,58	54,22	vlastní
863	TP3	OP.99_002	Tabulka tento výtah neslouží k evakuaci osob_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,918	106,32	97,60	vlastní
864	TN	OP.99_003	Tabulka jízda osob nákladním výtahem zakázána_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,306	460,34	140,86	vlastní
865	HP1	OP.99_009	Přenosný hasicí přístroj práškový_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	6,834	932,91	6 375,51	vlastní
866	HS1	OP.99_010	Hydrantový systém zapuštěný do stěny s tvarově stálou hadicí_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,306	9 365,26	2 865,77	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
867	DL1	OP.99_012	Dilatační lišta a podlaha/podlaha - rovná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	1,652	2 657,88	4 391,88	vlastní
868	DL3	OP.99_013	Dilatační lišta zeď/zeď - rohová_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	2,479	2 657,88	6 587,82	vlastní
869	DL4	OP.99_014	Dilatační lišta zeď/zeď - rovná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	5,712	2 657,88	15 181,81	vlastní
870	SL1	OP.99_015	Schodový profil - ukončovací_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	36,414	390,55	14 221,49	vlastní
871	SL2	OP.99_016	Schodový profil - vnitřní roh_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	m	36,414	390,55	14 221,49	vlastní
872	OR	OP.99_017	Ochrana rohů_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,142	2 613,22	5 597,52	vlastní
873	NF	OP.99_018	Nápis na fasádě_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,102	63 538,63	6 480,94	vlastní
874	H1	OP.99_019	Madlo toaletní - pevné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,204	3 019,88	616,06	vlastní
875	H2	OP.99_020	Madlo toaletní - sklopné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,204	2 615,88	533,64	vlastní
876	H3	OP.99_021	Madlo jednoduché - svislé_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,204	1 302,89	265,79	vlastní
877	H4	OP.99_022	Háček nástěnný_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,612	353,50	216,34	vlastní
878	H5	OP.99_023	Zásobník toaletního papíru_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,530	994,84	1 522,11	vlastní
879	H6	OP.99_024	Zásobník papírových ručníků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,020	4 736,86	4 831,60	vlastní
880	H7	OP.99_025	Odpadkový koš s víkem_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,224	797,89	976,62	vlastní
881	H8	OP.99_026	Odpadkový koš bez víka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,020	4 635,87	4 728,59	vlastní
882	H9	OP.99_027	Zásobník hygienických sáčků_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,122	604,99	678,80	vlastní
883	H10	OP.99_028	Dávkováč tekutého mýdla_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,918	2 110,88	1 937,79	vlastní
884	H11	OP.99_029	Nástěnné zrcadlo_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,408	1 201,89	490,37	vlastní
885	H11a	OP.99_030	Nástěnné zrcadlo_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,408	2 666,38	1 087,88	vlastní
886	H12	OP.99_031	Nástěnné zrcadlo výklopné_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,204	6 140,75	1 252,71	vlastní
887	H13	OP.99_032	WC souprava závěsná_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,530	756,48	1 157,41	vlastní
888	H14	OP.99_033	Úklidový vozík včetně mopu_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,102	5 039,86	514,07	vlastní
889	H15	OP.99_034	Věšák úklidového nářadí_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,408	999,89	407,96	vlastní
890	H16	OP.99_035	Policový set_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,408	2 657,88	1 084,42	vlastní
891	H17	OP.99_036	Dávkováč tekutého mýdla deskový_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,612	898,89	550,12	vlastní
892	RD	OP.99_037	Revizní dvířka do SDK_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	0,102	3 721,03	379,55	vlastní
" Protipožární revizní dvířka do SDK nonstrukce na stěnu vč. tepelné izolace, vyřezání otvoru pro jejich umístění a jeho zapravenívč. zapravení ostění a zatmelení, a veškerého příslušenství vč. odvozu a likvidace suti pro vyřezání otvoru. "					1,000			
" 2. NP " I								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č.								
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
ZP: Zámečnické prvky							58 130,12	
ZP.: Zámečnické prvky							58 130,12	
893	Z1.3	ZP.99_001	Schodišťové zábradlí interiérové_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	1,418	6 602,16	9 360,54	vlastní
894	Z1.4	ZP.99_002	Vnitřní schodišťové zábradlí_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	1,377	2 392,09	3 293,91	vlastní
895	Z1.6	ZP.99_003	Madlo interiérového zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	11,599	1 722,30	19 976,31	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
896	Z1.7	ZP.99_004	Madlo interiérového zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	1,291	1 722,30	2 224,04	vlastní
897	Z1.9	ZP.99_005	Odnímatelný zábradelní řetězek _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	0,388	1 387,41	537,76	vlastní
898	Z1.12	ZP.99_006	Vnitřní schodišřové zábradlí _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	0,245	6 123,74	1 499,09	vlastní
899	Z2	ZP.99_007	Zádržný systém _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	9,486	708,06	6 716,66	vlastní
900	Z4	ZP.99_008	Okování hrany _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	0,826	3 799,42	3 139,08	vlastní
901	Z6	ZP.99_009	Konstrukce pro uchycení skleněných příček _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	m	1,928	3 070,85	5 919,98	vlastní
902	Z7	ZP.99_010	Revizní dvřřka HDS _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	0,102	9 036,78	921,75	vlastní
903	Z9	ZP.99_014	Konstrukce pro uchycení revizních dveřřř v podhledu _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	kpl	0,204	13 488,77	2 751,71	vlastní
904	Z11	ZP.99_015	Hlinřkovř žebřřř _další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	0,102	17 541,98	1 789,28	vlastní
A.4.99.1.98: Likvidace suti 99: Přesun hmot HSV 997: Doprava suti a vybouranřř hmot							22 261,93 22 261,93 22 261,93	
905		997006512	Vodorovně doprava suti s naloženřřm a složenřřm na skládku přes 100 m do 1 km	t	44,744	135,84	6 078,02	ÚRS 2023-I
906		997006519.ZC	Přřplatek k vodorovnému přemřřstěně suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, přřplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	44,744	28,13	1 258,65	odvozeno ÚRS
907		997013871	Poplatek za uložení stavebnřřho odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smřřsněho stavebnřřho a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	44,744	333,57	14 925,26	ÚRS 2023-I
A.4.99.1.99: Přesun hmot 99: Přesun hmot HSV 099_00: Přesun hmot HSV							11 300,18 11 300,18 11 300,18	
908		998017003	Přesun hmot s omezenřřm mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	23,620	478,42	11 300,18	ÚRS 2023-I
A.4.99.2: Stavebně konstrukční řešenřř - Společně A.4.99.2.03: Nově konstrukce a sanace 3: Svislé konstrukce 31: Zdi pozemních staveb							101 461,84 100 734,19 100 734,19 24 659,32	
909		317941121.ZC	Osazování ocelovřřch vřřlcovaných nosnřřků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do řř. 12 nebo vřřšky do 120 mm, vřřetně vysekání kapes ve zdivu a zalřřřř betonem	t	0,086	15 327,99	1 324,25	odvozeno ÚRS
Vřřkaz vřřměřř: 0,538+0,309					0,847			
910		13010710	ocel profilovřř jakost S235JR (11 375) prřřřez I (IPN) 80	t	0,055	54 178,12	2 974,18	ÚRS 2023-I
Vřřkaz vřřměřř: Viz vřřkresy D.1.2.SKR					-			
1.NP; 0,012					0,012			
1.NP; 0,024					0,024			
1.NP; 0,026					0,026			
1.NP; 0,033					0,033			
1.NP; 0,013					0,013			
1.NP; 0,086					0,086			
2.NP; 0,012					0,012			
2.NP; 0,013					0,013			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			2.NP; 0,057		0,057			
			3.NP; 0,012		0,012			
			3.NP; 0,017		0,017			
			3.NP; 0,02		0,020			
			3.NP; 0,143		0,143			
			=		0,468			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,468*0,15		0,070			
911	13010712		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,032	54 178,12	1 709,52	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.NP; 0,01		0,010			
			1.NP; 0,011		0,011			
			1.NP; 0,043		0,043			
			1.NP; 0,014		0,014			
			2.NP; 0,01		0,010			
			2.NP; 0,011		0,011			
			2.NP; 0,028		0,028			
			2.NP; 0,013		0,013			
			3.NP; 0,028		0,028			
			3.NP; 0,025		0,025			
			3.NP; 0,016		0,016			
			3.NP; 0,027		0,027			
			3.NP; 0,033		0,033			
			=		0,269			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,269*0,15		0,040			
912	317941123.ZC		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm, včetně vysekání kapes ve zdivu a zalití betonem	t	0,128	27 089,06	3 478,72	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: 0,95+0,148+0,161		1,259			
913	13010716		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,097	54 178,12	5 249,31	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.NP; 0,49		0,490			
			2.NP; 0,092		0,092			
			2.NP; 0,122		0,122			
			3.NP; 0,122		0,122			
			=		0,826			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,826*0,15		0,124			
914	13010718		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,015	54 178,12	819,81	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			3.NP; 0,129		0,129			
			=		0,129			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,129*0,15		0,019			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
915		13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,016	54 178,12	889,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			2.NP; 0,14		0,140			
			=		0,140			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,140*0,15		0,021			
916		899914113.ZP	Montáž ocelové chráničky D 273 x 6,3 mm	m	0,270	5 272,16	1 425,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			CHR2; 0,62		0,620			
			CHR2; 0,62		0,620			
			CHR3; 0,46		0,460			
			CHR3; 0,46		0,460			
			CHR6; 0,49		0,490			
917		55283930	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x6,3mm	m	0,311	3 970,87	1 234,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Vlastní hmotnost + Doplnkové, montážní a kotevní kce		–			
			2,65*1,15		3,048			
918		899914114.ZP	Montáž ocelové chráničky D 324 x 6,3 mm	m	0,620	3 509,67	2 176,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			CHR1; 2,08		2,080			
			CHR1; 1,04		1,040			
			CHR4; 0,64		0,640			
			CHR4; 0,64		0,640			
			CHR5; 0,91		0,910			
			CHR8; 0,77		0,770			
919		14011112.ZP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x6,3mm	m	0,713	4 736,33	3 377,87	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Vlastní hmotnost + Doplnkové, montážní a kotevní kce		–			
			6,08*1,15		6,992			
			32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi				76 074,87	
920		327324127.ZC	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30, včetně vysekání kapes do zdiva	m3	3,561	4 838,40	17 231,00	odvozeno ÚRS
			Konstrukce anglických dvorků - Beton C 25/30 XC4, XA2 - CI 0,20 Dmax 22 - S3 s krystalizační přísadou se schopností překlenout trhlin 0.4 mm					
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Deska; (8,28+16,05+20,74+8,16)*0,26		13,840			
			Stěny; (8,04+12,29+1,77+14,81+1,82*3+7,97)*0,25*2		25,170			
			odpočet otvorů; -(0,5*0,4*0,25*2+1*0,4*0,25*2)		- 0,300			
921		327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	18,304	795,24	14 556,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Stěny; (8,04+12,29+1,77+14,81+1,82*3+7,97)*2*2		201,360			
			odpočet otvorů; -(0,5*0,4*2+1*0,4*2)*2		- 2,400			
922		327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	18,304	389,43	7 128,25	ÚRS 2023-I
923		327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,855	37 752,46	32 267,66	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Předpoklad vyztužení 240 kg/m3 38,71*240/1000		- - 9,290			
924		XTS_018	D+M dilatace tl. 20 mm	m2	0,836	208,38	174,26	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2,02*2,25*2		- 9,090			
925		XTS_019	D+M ZB3	kus	0,184	10 255,14	1 886,95	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2		- 2,000			
926		XTS_020	D+M ZB4	kus	0,092	10 255,14	943,47	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1		- 1,000			
927		XTS_021	D+M ZB5	kus	0,092	10 255,14	943,47	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1		- 1,000			
928		XTS_022	D+M ZB6	kus	0,092	10 255,14	943,47	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1		- 1,000			
			A.4.99.2.99: Přesun hmot				727,65	
			99: Přesun hmot HSV				727,65	
			099_00: Přesun hmot HSV				727,65	
929		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,521	478,42	727,65	ÚRS 2023-I
			A.4.99.97: Úprava území - Společné				19 772,82	
			A.4.99.97.01: Úprava území				13 540,13	
			1: Zemní práce				2 713,94	
			11: Přípravné a přidružené práce				1 762,19	
930		111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	107,116	2,26	242,08	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění původních travin a zeleně z plochy; 136,7+618,3+409,3		1 164,300			
931		111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	21,730	25,03	543,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: (62,0+98,0+30,0+37,0)+(5,0+4,2)		236,200			
932		112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,288	151,56	195,21	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: (1,0+1,0+1,0+2,0+5,0+1,0+1,0+2,0)		14,000			
933		112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	0,184	626,15	115,21	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: (1,0+1,0)		2,000			
934		112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,288	291,64	375,63	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 14		14,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
935		112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	0,184	880,29	161,97	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 2		2,000			
936		112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,092	1 393,15	128,17	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 1		1,000			
17: Konstrukce ze zemin							675,76	
937		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,558	119,41	66,62	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Zásyp po dstranění základů elektro pilířků; 0,5*1,0*0,8*4		1,600			
			Zásyp po odstraněných základech oplocení; 0,3*0,3*0,8*62,0		4,464			
938		174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	1,288	83,44	107,47	ÚRS 2023-I
939		174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	0,184	343,70	63,24	ÚRS 2023-I
940		174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	0,092	762,41	70,14	ÚRS 2023-I
941		10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,887	195,19	368,29	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Zásyp jam po odstranění pařezů - doplnění chybějící zeminy; 1,0*1,0*0,300*20,0*1,7		10,200			
			Zásyp po odstranění základů elektro pilířků; 0,5*1,0*0,8*4*1,7		2,720			
			Zásyp po odstraněných základech oplocení; 0,3*0,3*0,8*62,0*1,7		7,589			
18: Povrchové úpravy terénu							275,99	
942		184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	0,276	691,22	190,78	ÚRS 2023-I
943		184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	0,092	926,22	85,21	ÚRS 2023-I
9: Ostatní konstrukce a práce							7 031,67	
96: Bourání konstrukcí							2 112,08	
944		966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	0,092	70,58	6,49	ÚRS 2023-I
945		966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	4,595	277,86	1 276,88	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění sloupků oplocení; (63,9+16,6+2,8+16,6)/2		49,950			
946		966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	0,368	90,33	33,24	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění šikmých vzpěr; 4		4,000			
947		966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	9,191	59,25	544,55	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Odstranění oplocení; (63,9+16,6+2,8+16,6)		99,900			
948		966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	0,092	201,32	18,52	ÚRS 2023-I
949		966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2	kus	0,184	1 263,02	232,40	ÚRS 2023-I
98: Demolice a sanace							4 919,59	
950		981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	6,536	589,41	3 852,20	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Bourání přístřešku; 7,4*4,8*2,0		71,040			
951		981011712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	0,585	754,75	441,41	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Bourání zastřešení vstupu; 1,3*1,7*2,3+1,3*1,7*0,200+1,3*0,400*0,8*2		6,357			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
952		981999901 SPC	Vybourání vlajkového stožáru včetně základů a kotvících prvků	kus	0,184	3 402,08	625,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Odstranění stožárů vedle stojanu na kolo: 2					2,000			
V ceně oddělení sloupu od základu, vybourání základů vč. zemní práce, pomocné konstrukce pro odstranění, zapravení terénu po bouracích pracích, zásvo vzniklých jam zeminou								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).								
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "								
99: Přesun hmot HSV							3 794,52	
997: Doprava suti a vybouraných hmot							2 052,73	
953		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,126	135,84	560,44	ÚRS 2023-I
954		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	4,126	28,13	116,06	odvozeno ÚRS
955		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	4,126	333,57	1 376,23	ÚRS 2023-I
998: Přesun hmot							1 741,78	
956		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,896	918,56	1 741,78	ÚRS 2023-I
A.4.99.97.02: Sadové úpravy							6 232,69	
1: Zemní práce							5 940,61	
18: Povrchové úpravy terénu							5 940,61	
957		181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	25,852	45,61	1 179,11	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy - zeleň v areálu; 39,5+33,1+49,7					122,300			
Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy - obnova zeleně mimo areál; 158,7					158,700			
958		181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	11,252	85,62	963,36	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: použita sejmutá ornice z meziskládky					-			
Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - zeleň v areálu; 39,5+33,1+49,7					122,300			
959		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	14,600	61,35	895,73	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: použita sejmutá ornice z meziskládky					-			
Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - obnova zeleně mimo areál; 158,7					158,700			
960		181411131	Založení parkového trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,852	23,39	604,68	ÚRS 2023-I
961		00572410	osivo směs travní parková	kg	0,517	107,38	55,52	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000					5,620			
962		183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	51,704	1,83	94,62	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 2x; 281*2					562,000			
963		183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	51,704	0,84	43,43	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
964		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	25,852	5,00	129,26	ÚRS 2023-I
965		183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	25,852	0,53	13,70	ÚRS 2023-I
966		58154413	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,06/0,31	t	0,253	4 199,44	1 063,93	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 9,8 kg/m2 281*9,8/1000					- 2,754			
967		183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl do 1000 m2	m2	25,852	8,24	213,02	ÚRS 2023-I
968		184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	51,704	4,42	228,53	ÚRS 2023-I
969		185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	8 398,01	4,34	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000/1000					0,006			
970		25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,517	34,77	17,98	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 20 g/m2; 281*20/1000					5,620			
971		185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	25,852	10,71	276,87	ÚRS 2023-I
972		185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,388	403,64	156,52	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 15 l na m2; 281*15/1000					4,215			
99: Přesun hmot HSV							292,08	
998: Přesun hmot							292,08	
973		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,254	1 148,20	292,08	ÚRS 2023-I
A.4.99.98: Komunikace - Společné							606 696,13	
A.4.99.98.01: Komunikace							564 698,84	
1: Zemní práce							124 320,13	
11: Přípravné a přidružené práce							5 133,61	
974		113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2	m2	39,799	33,49	1 332,88	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
Výměna krytu stávajícího chodníku; 432,6					432,600			
975		113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	39,799	81,33	3 236,87	ÚRS 2023-I
976		113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl do 50 m2	m2	0,635	30,62	19,44	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
Obnova signálního a varovného pásu; 6,9					6,900			
977		113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,635	66,98	42,52	ÚRS 2023-I
978		113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,265	117,69	501,91	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
Výměna žulových silničních obrub; 46,355					46,355			
979		113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	5,513	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
Překop ve stávající komunikaci; 59,921					59,921			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
980		113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,513	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
			12: Odkopávky a prokopávky	21 621,26				
981		122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	59,174	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
Areálová komunikace; 625,7					625,700			
Areálový chodník; 6,16+2,43+0,33+2,01+6,57					17,500			
981a		122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	118,291	182,78	21 621,26	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
Areálová komunikace; (955,3)*0,63					601,839			
Areálový chodník; (128,905)*0,49					63,163			
Výměna krytu stávajícího chodníku (432,6)*0,24					103,824			
Areálová betonová zpevněná plocha (37,115)*1,0					37,115			
Výměna varovného pásu (6,9+(3,1+0,9))*0,24					2,616			
Okaúповý chodník (48,0)*0,23					11,040			
Sanace (955,3+128,905+432,6+37,115)*0,3					466,176			
			16: Přemístění výkopku	22 296,70				
982		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	118,291	183,71	21 731,27	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: výkopy; 643,2					118,291			
983		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	118,291	4,78	565,43	ÚRS 2023-I
			17: Konstrukce ze zemin	75 268,56				
984		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	207,009	363,60	75 268,56	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: koef. 1,75 t/m3					–			
118,291*1,75					207,009			
			KOM: Komunikace	440 378,71				
			KOM.01: Areálová komunikace	184 670,30				
985		591111111.ZP	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 30 mm	m2	87,888	755,90	66 434,24	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
955,3					955,300			
986		58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	87,888	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
986a		58381015.ZP	kostka štiřpaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	87,888	688,92	60 547,53	ÚRS 2023-I
987		564811111	Podklad ze šterřokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	87,888	103,34	9 082,30	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
988		564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	87,888	148,31	13 034,61	ÚRS 2023-I
989		564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	87,888	319,58	28 087,12	ÚRS 2023-I
990		564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	87,888	85,16	7 484,51	ÚRS 2023-I
KOM.02: Areálový chodník							25 214,80	
991		591211111.ZP	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	11,859	816,26	9 680,24	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
128,905					128,905			
992		58381010.ZP	kostka řezanoštipaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	11,859	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
992a		58381010.ZP	kostka štipaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	11,859	526,26	6 241,05	odvozeno ÚRS
993		567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2	11,859	520,52	6 172,98	ÚRS 2023-I
994		564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	11,859	263,13	3 120,53	ÚRS 2023-I
KOM.03: Obrubníky							57 585,20	
995		916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,834	453,54	11 716,95	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 88,75+27,704+164,355					280,809			
996		58380374.ZP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x220mm	m	8,165	1 291,73	10 546,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
88,75					88,750			
997		58380374.ZC	obrubník kamenný žulový přímý 1000x60x200mm	m	2,549	1 148,20	2 926,50	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
27,704					27,704			
998		58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	15,121	1 435,25	21 701,93	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
164,355					164,355			
999		916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,553	218,16	4 047,50	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
201,662					201,662			
1000		59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	18,553	66,98	1 242,67	ÚRS 2023-I
1001		916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,265	453,54	1 934,19	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
46,355					46,355			
1002		58380374.ZC1	obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x100x250mm	m	4,265	813,31	3 468,49	odvozeno ÚRS
KOM.04: Dvořádek ze žulových kostek							10 956,87	
1003		916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	30,214	190,41	5 753,08	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					–			
328,415					328,415			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1004		58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	30,214	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
1004a		58381015.ZP	kostka štipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	7,554	688,92	5 203,79	ÚRS 2023-I
KOM.05: Výměna krytu stávajícíhho chodníku							77 231,94	
1005		591211111.ZP	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	39,799	816,26	32 486,49	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
432,6					432,600			
1006		58381010.ZP	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	39,799	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
1006a		58381010.ZP	kostka štipaná dlažební mozaiková žula 4x4x4cm	m2	39,799	526,26	20 944,73	odvozeno ÚRS
1006b		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	39,799	263,13	10 472,36	ÚRS 2023-I
1007		XTS_027	Odstranění stávajícího krytu včetně odvozu a likvidace	m2	39,799	334,89	13 328,35	vlastní
KOM.06: Obnova signálního a varovného pásu							1 480,21	
1008		596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	0,635	363,60	230,81	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
4,8+2,1					6,900			
1009		59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,635	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
1009a		59245006.ZP	reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200x200x60 mm, barva bílá	m2	0,635	545,40	346,22	odvozeno ÚRS
1009b		591.XTS	D+M Lemovací pás z hladkých žulových kostek 250x250x60 mm vč. lože, spárování, přesunu hmot	m	1,573	574,10	903,17	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
Lomovací pás u přechodu: 6,8+6,6					13,400			
Lomovací pás u vstupu: 3,7					3,700			
KOM.07: Sanace pláňe pod zpevněnými plochami							71 786,26	
1010		564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	285,921	204,76	58 545,24	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
(955,3+128,905+432,6+37,115)*2					3 107,840			
POZN: Plocha uvažována 2x z důvodu celkové tl. 300 mm.								
1011		919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	157,257	84,20	13 241,01	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
(955,3+128,905+432,6+37,115)*1,1					1 709,312			
POZN: Plocha navýšna o 10 % z důvodu obalení i svahů.								
KOM.08: Areálová zpevněná plocha							5 880,93	
1012		XTS_028	Betonová zpevněná plocha včetně podkladních vrstev	m2	3,415	1 722,30	5 880,93	vlastní
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
37,115					37,115			
KOM.09: Signální a varovný pás							0,00	
1013		596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	33,018	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
358,894					358,894			
1014	59245006		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	33,018	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
KOM.10: Okapový chodník							5 572,20	
1015	637211134		Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	4,416	415,27	1 833,83	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1					-			
48,0					48,000			
1016	59246003		dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	4,416	430,58	1 901,44	ÚRS 2023-I
1017	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4,416	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
1017a	564851011		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	4,416	415,97	1 836,92	ÚRS 2023-I
A.4.99.98.98: Likvidace suti							15 066,01	
99: Přesun hmot HSV							15 066,01	
997: Doprava suti a vybouraných hmot							15 066,01	
1018	997006512		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	30,281	135,84	4 113,37	ÚRS 2023-I
1019	997006519.ZC		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	30,281	28,13	851,80	odvozeno ÚRS
1020	997013871		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	30,281	333,57	10 100,83	ÚRS 2023-I
A.4.99.98.99: Přesun hmot							26 931,28	
99: Přesun hmot HSV							26 931,28	
099. 00: Přesun hmot HSV							26 931,28	
1021	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	279,980	96,19	26 931,28	ÚRS 2023-I
A.4.99.99: Ostatní - Společné							23 412,84	
A.4.99.99.01: Ostatní							23 412,84	
6: Úpravy povrchu							2 480,63	
61: Úprava povrchů vnitřní							2 480,63	
1022	619991001		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	124,530	19,92	2 480,63	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
1.PP; 135,83					135,830			
1.NP; 352,35					352,350			
2.NP; 352,45					352,450			
3.NP; 380,25					380,250			
9: Ostatní konstrukce a práce							20 932,21	
94: Lešení a stavební výtahy							10 342,20	
1023	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	124,530	83,05	10 342,20	ÚRS 2023-I
95: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							10 590,01	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1024		952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	124,530	85,04	10 590,01	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 1.PP; 135,83 1.NP; 352,35 2.NP; 352,45 3.NP; 380,25		135,830 352,350 352,450 380,250			
			A.4.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady A.4.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 026 463,81 9 026 463,81 1 180 459,04 1 180 459,04	
1025		A4.V01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, průzkumné práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů. Cena zahrnuje veškeré	soubor	1,000	53 157,00	53 157,00	vlastní
1026		A4.V01_002	Inženýrsko-geologický průzkum. Veškeré průzkumné práce, kopané sondy vč. geologického a geotechnického vyhodnocení v rozsahu TZ, - STZ a ZOV, TZ zajištění stavební jámy a TZ stavebně konstrukčního řešení, činnost geotechnika vč. geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické	soubor	1,000	100 966,00	100 966,00	vlastní
1027		A4.V01_003	Zkoušky kontaminace vytěžované zeminy vč. návrhu případných opatření	soubor	1,000	53 157,00	53 157,00	vlastní
1028		A4.V01_004	Součinnost dodavatele stavby při archeologickém dohledu v průběhu realizace stavby včetně zkoumání veškerých výkopových prací, zahrnuje i odkrývání násypů stropů a kleneb	soubor	1,000	100 965,00	100 965,00	vlastní
			Výkopové práce pro objekt a kolem objektu jsou uvažovány v množství cca 653,0 m3 pro hlavní objekt a cca 683,0 m3 pro přístavbu, kdy do množství nejsou započteny plochy pro potřebné výkopávky pro zpevněné plochy. Celkem tedy 1 336,0 m3 Odstranění násypů je uvažováno v množství cca 884,0 m3. Předpokládaná maximální plocha pro výkopové práce vč. těch v okolí objektu, mimo těch na klenbách je cca 1 805 m2 pro hlavní objekt a cca 770 m2 pro přístavbu. Celkem tedy 2 575 m2.					
1029		A4.V01_005	Geodetické práce před výstavbou, vč. vytýčení a ověření všech inženýrských sítí před výstavbou, vč. protokolů o měření	soubor	1,000	106 290,25	106 290,25	vlastní
1030		A4.V01_006	Geodetické práce při provádění stavby, vytýčení a zpětné zaměření, průběžná kontrolní měření a měření množství, vč. protokolů o měření	soubor	1,000	106 290,25	106 290,25	vlastní
1031		A4.V01_007	Geodetické práce po výstavbě, vč. geometrického plánu, protokolů o měření a ostatních souvisejících podkladů	soubor	1,000	106 290,25	106 290,25	vlastní
1032		A4.V01_008	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně harmonogramu prací	soubor	1,000	5 824,54	5 824,54	vlastní
1033		A4.V01_009	Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné zpracování, projednávání a schvalování	soubor	1,000	53 157,00	53 157,00	vlastní
1034		A4.V01_010	Dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	318 945,00	318 945,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1035		A4.V01_011	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídajícím minimálně rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro předání stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času,	soubor	1,000	53 157,00	53 157,00	vlastní
1036		A4.V01_012	Pasportizace objektu před před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace a diagnostiky	soubor	1,000	5 315,00	5 315,00	vlastní
1037		A4.V01_013	Pasportizace sousedních objektů a přilehlých komunikací před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace, diagnostiky	soubor	1,000	5 315,00	5 315,00	vlastní
1038		A4.V01_014	Zpracování návrhu provozního řádu manuálu (soupis všech revizí, kontrol a prohlídek určených technických a technologických zařízení a částí budovy s uvedením lhůt/period kontrol a revizí těchto zařízení) vč. případných spotřebičů, které budou součástí stavby	soubor	1,000	5 315,75	5 315,75	vlastní
1039		A4.V01_015	Provedení veškerých měření, protokolů a průkazů v souladu s rozsahem stavby a požadavky platné legislativy (viz části B. a E. projektové dokumentace, včetně zajištění splnění veškerých požadavků DOSS v této projektové dokumentaci uvedených	soubor	1,000	53 157,00	53 157,00	vlastní
1040		A4.V01_016	Vytyčení stávajících tras inženýrských sítí, zajištění funkčnosti stávajících tras, zakončení rušené neodstraňované kabeláže svorkami	soubor	1,000	53 157,00	53 157,00	vlastní
V02: Příprava staveniště a dočasná opatření V02.: Příprava staveniště a dočasná opatření							372 102,00 372 102,00	
1041		A4.V02_001	Vyklízení objektu a přilehlých prostor, odstranění materiálů, výrobků a technologií v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, včetně odvozu a likvidace odpadu	soubor	1,000	106 315,00	106 315,00	vlastní
Celková půdorysná plocha pro vyklízení objektu a jeho okolí je 8 000 m2 Součástí položky je odvoz a likvidace jakéhokoli druhu odpadu vč. toho nebezpečného se zajištěním likvidace dle platných norem a zákonů, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracujících a životního prostředí.								
1042		A4.V02_002	Zřízení ochrany povrchů přilehlých komunikací před poškozením vč. zřízení ochrany křemencových dlažeb a zřízení podkladů ploch pro skladování materiálů a mechanizace	soubor	1,000	212 630,00	212 630,00	vlastní
1043		A4.V02_003	Zrušení ochrany povrchů přilehlých komunikací před poškozením vč. zřízení ochrany křemencových dlažeb a zřízení podkladů ploch pro skladování materiálů a mechanizace, uvedení ploch předmětných ploch do původního stavu vč. čištění a případných lokálních výsrávek	soubor	1,000	53 157,00	53 157,00	vlastní
V03: Zařízení staveniště V03.: Zařízení staveniště							6 336 334,77 6 336 334,77	
1044		A4.V03_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele	soubor	1,000	531 575,00	531 575,00	vlastní
1045		A4.V03_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	2 232 577,77	2 232 577,77	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1046		A4.V03_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele, vč. úpravy ploch staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních vysrávek	soubor	1,000	318 945,00	318 945,00	vlastní
1047		A4.V03_004	Čištění komunikací staveniště a v blízkém okolí staveniště znečištěných stavební činností v průběhu provádění stavby dle potřeby a stavu znečištění po celou dobu trvání stavby	soubor	1,000	79 736,00	79 736,00	vlastní
1048		A4.V03_005	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště po celou dobu trvání stavby	soubor	1,000	10 631,00	10 631,00	vlastní
1049		A4.V03_006	Náklady na zimní opatření (temperování a vytápění stavby, přísady a příměsi pro práci za nižších teplot, předehtřívání výztuže, ochrana před mrazem a pod.	soubor	1,000	637 890,00	637 890,00	vlastní
1050		A4.V03_007	Pronájem ploch staveniště vč. nákladů na zábory	soubor	1,000	1 754 197,00	1 754 197,00	vlastní
1051		A4.V03_008	Informační tabule na staveništi, informační systém stavby po celou dobu jejího trvání	soubor	1,000	15 947,00	15 947,00	vlastní
1052		A4.V03_009	Ostraha staveniště po celou dobu trvání stavby vč. oplocení, ohrazení a ochrany nebezpečného prostoru staveniště	soubor	1,000	637 890,00	637 890,00	vlastní
1053		A4.V03_010	Zřízení oplocení staveniště pro ochranu před vstupem nepovolaných osob	soubor	1,000	106 315,00	106 315,00	vlastní
1054		A4.V03_011	Zrušení oplocení staveniště pro ochranu před vstupem nepovolaných osob	soubor	1,000	10 631,00	10 631,00	vlastní
V04: Inženýrská činnost							5 315,00	
V04.: Inženýrská činnost							5 315,00	
1055		A4.V04_001	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby, vč. obstarání veškerých dokumentů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	5 315,00	5 315,00	vlastní
V09: Ostatní náklady							1 132 253,00	
V09.: Ostatní náklady							1 132 253,00	
1056		A4.V09_001	Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	1,000	5 315,00	5 315,00	vlastní
1057		A4.V09_002	Publicita – billboard investora včetně instalace na místo realizace (zavěšení, případně instalace na vlastní konstrukci) dle požadavků investora, textovou informaci poskytne objednavatel, po celou dobu výstavby, z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám, barevný, velikost min. 2,1x2,2 m, grafický návrh a způsob instalace odsouhlasí objednatel, po ukončení díla bude nahrazeno pamětní deskou	soubor	1,000	10 631,00	10 631,00	vlastní
1057a		A4.V09_003	Náklady na zkušební provoz -uvažován nepřetržitý provoz po dobu 4 týdnů	soubor	1,000	212 630,00	212 630,00	vlastní
1057b		A4.V09_004	Náklady na pojištění / související s pojištěním stavby a souvisejících zařízení ve výši ceny alespoň 50 mil Kč vč. připojištění	soubor	1,000	903 677,00	903 677,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.5: Brownfield A.5.1: Architektonicko stavební řešení A.5.1.01: Zemní práce 001: Zemní práce 0013: Hloubené vykopávky							163 342 732,67 163 342 732,67 107 648 936,17 389 830,83 389 830,83 137 767,83	
1		131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	29,600	1 530,94	45 315,82	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Kolem budovy; 4,25					4,250			
Svah kolem budovy; 5,89					5,890			
Kolem budovy; 5,94					5,940			
Svah kolem budovy; 3,45					3,450			
Kolem budovy; 4,82					4,820			
Svah kolem budovy; 5,25					5,250			
2		131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	623,370	148,31	92 452,00	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Kolem budovy; 19,11					19,110			
Svah kolem budovy; 22,28					22,280			
Kolem budovy; 100,45					100,450			
Svah kolem budovy; 147,27					147,270			
Kolem budovy; 60,93					60,930			
Svah kolem budovy; 82,16					82,160			
Kolem budovy; 33,57					33,570			
Svah kolem budovy; 44,21					44,210			
Pro výtahovou šachtu; 62,27					62,270			
Pro výtahovou šachtu; 31,56					31,560			
Svah pro výtahovou šachtu; 3,39					3,390			
Pro výtahovou šachtu; 16,17					16,170			
0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu							1 692,48	
3		151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	12,000	106,21	1 274,52	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Kolem sloupku MO; 8*1,5					12,000			
4		151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	12,000	34,83	417,96	ÚRS 2023-I
0016: Přemístění výkopku							124 727,46	
5		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 149,228	38,27	43 980,96	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: nakládání na meziskládce; 574,614*2					1 149,228			
6		162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 149,228	57,41	65 977,18	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: odvoz na meziskládku a zpět; 574,614*2					1 149,228			
7		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,356	183,71	14 394,78	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: odvoz na skládku; (29,6+623,37)-574,614					78,356			
8		162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	m3	78,356	4,78	374,54	odvozeno ÚRS
0017: Konstrukce ze zemin							125 643,07	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
9		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	137,123	334,89	45 921,12	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: koef. 1,75 t/m3 78,356*1,75					— 137,123			
10		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	574,614	138,74	79 721,95	ÚRS 2023-I
A.5.1.02: Bourané konstrukce 009: Ostatní konstrukce a práce 0096: Bourání konstrukcí							2 933 490,42 1 261 260,96 1 005 359,74	
11		965082933.ZP	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm	m3	667,351	372,10	248 321,16	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					—			
Předpokládaná tl. 140 mm					—			
Č.m.: 01.09; 44,82					44,820			
Č.m.: 01.10; 65,14					65,140			
Č.m.: 01.11; 100,3					100,300			
Č.m.: 01.12; 40,55					40,550			
Č.m.: 1.01; 46,74					46,740			
Č.m.: 1.02; 33,77					33,770			
Č.m.: 1.03; 14,87					14,870			
Č.m.: 1.04; 13,71					13,710			
Č.m.: 1.05; 2,74					2,740			
Č.m.: 1.06; 2,67					2,670			
Č.m.: 1.07; 11,44					11,440			
Č.m.: 1.08; 14,71					14,710			
Č.m.: 1.09; 13,65					13,650			
Č.m.: 1.10; 10,78					10,780			
Č.m.: 1.11; 5,75					5,750			
Č.m.: 1.12; 102,72					102,720			
Č.m.: 1.13; 114,97					114,970			
Č.m.: 1.14; 60,96					60,960			
Č.m.: 1.15; 40,56					40,560			
Č.m.: 1.16; 45,61					45,610			
Č.m.: 1.17; 40,55					40,550			
Č.m.: 1.18; 20,92					20,920			
Č.m.: 1.19; 16,47					16,470			
Č.m.: 1.20; 33,74					33,740			
Č.m.: 1.21; 38,64					38,640			
Č.m.: 1.22; 22,76					22,760			
Č.m.: 1.23; 20,77					20,770			
Č.m.: 1.24; 31,94					31,940			
Č.m.: 1.25; 31,94					31,940			
Č.m.: 1.26; 20,83					20,830			
Č.m.: 1.27; 22,59					22,590			
Č.m.: 1.28; 36,34					36,340			
Č.m.: 1.29; 17,27					17,270			
Č.m.: 1.30; 17,33					17,330			
Č.m.: 1.31; 15,54					15,540			
Č.m.: 1.32; 20,67					20,670			
Č.m.: 1.33; 38,75					38,750			
Č.m.: 1.34; 39,73					39,730			
Č.m.: 1.35; 62,48					62,480			
Č.m.: 1.36; 19,1					19,100			
Č.m.: 1.37; 16,78					16,780			
Č.m.: 1.38; 14,84					14,840			
Č.m.: 1.39; 16,74					16,740			
Č.m.: 1.40; 78,34					78,340			
Č.m.: 1.41; 45,25					45,250			
Č.m.: 1.42; 31,43					31,430			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.43; 5,83		5,830			
			Č.m.: 1.44; 14,45		14,450			
			Č.m.: 2.01; 58,12		58,120			
			Č.m.: 2.02; 33,66		33,660			
			Č.m.: 2.03; 16,03		16,030			
			Č.m.: 2.04; 14,89		14,890			
			Č.m.: 2.05; 2,77		2,770			
			Č.m.: 2.06; 4,03		4,030			
			Č.m.: 2.07; 12,25		12,250			
			Č.m.: 2.08; 15,85		15,850			
			Č.m.: 2.09; 14,58		14,580			
			Č.m.: 2.10; 12,06		12,060			
			Č.m.: 2.11; 6,16		6,160			
			Č.m.: 2.12; 122,8		122,800			
			Č.m.: 2.13; 22,07		22,070			
			Č.m.: 2.14; 29,48		29,480			
			Č.m.: 2.15; 25,17		25,170			
			Č.m.: 2.16; 59,69		59,690			
			Č.m.: 2.17; 8,65		8,650			
			Č.m.: 2.18; 10,62		10,620			
			Č.m.: 2.19; 7,29		7,290			
			Č.m.: 2.20; 21,78		21,780			
			Č.m.: 2.21; 26,99		26,990			
			Č.m.: 2.22; 28,67		28,670			
			Č.m.: 2.23; 20,71		20,710			
			Č.m.: 2.24; 42,46		42,460			
			Č.m.: 2.25; 23,21		23,210			
			Č.m.: 2.26; 17,05		17,050			
			Č.m.: 2.27; 38,9		38,900			
			Č.m.: 2.28; 40,35		40,350			
			Č.m.: 2.29; 23,56		23,560			
			Č.m.: 2.30; 21,87		21,870			
			Č.m.: 2.31; 65,71		65,710			
			Č.m.: 2.32; 22,25		22,250			
			Č.m.: 2.33; 22,82		22,820			
			Č.m.: 2.34; 38,31		38,310			
			Č.m.: 2.35; 38,3		38,300			
			Č.m.: 2.36; 16,95		16,950			
			Č.m.: 2.37; 22,46		22,460			
			Č.m.: 2.38; 42,36		42,360			
			Č.m.: 2.39; 41,65		41,650			
			Č.m.: 2.40; 95,42		95,420			
			Č.m.: 2.41; 1,9		1,900			
			Č.m.: 2.42; 7,05		7,050			
			Č.m.: 2.43; 1,64		1,640			
			Č.m.: 2.44; 9,75		9,750			
			Č.m.: 2.45; 30,79		30,790			
			Č.m.: 2.46; 11,86		11,860			
			Č.m.: 2.47; 16,26		16,260			
			Č.m.: 2.48; 39,69		39,690			
			Č.m.: 2.49; 13,94		13,940			
			Č.m.: 2.50; 13,49		13,490			
			Č.m.: 2.51; 13,57		13,570			
			Č.m.: 2.52; 18,2		18,200			
			Č.m.: 2.53; 18,58		18,580			
			Č.m.: 2.54; 14,49		14,490			
			Č.m.: 2.55; 4,99		4,990			
			Č.m.: 3.01; 37,76		37,760			
			Č.m.: 3.02; 14,88		14,880			
			Č.m.: 3.03; 14,54		14,540			
			Č.m.: 3.04; 5,97		5,970			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3.05; 12,33		12,330			
			Č.m.: 3.06; 11,4		11,400			
			Č.m.: 3.07; 3,22		3,220			
			Č.m.: 3.08; 14,21		14,210			
			Č.m.: 3.09; 4,92		4,920			
			Č.m.: 3.10; 11,93		11,930			
			Č.m.: 3.11; 101,45		101,450			
			Č.m.: 3.12; 22,24		22,240			
			Č.m.: 3.13; 15,21		15,210			
			Č.m.: 3.14; 16,66		16,660			
			Č.m.: 3.15; 18,84		18,840			
			Č.m.: 3.16; 44,15		44,150			
			Č.m.: 3.17; 24,89		24,890			
			Č.m.: 3.18; 36,91		36,910			
			Č.m.: 3.19; 21,43		21,430			
			Č.m.: 3.20; 20,92		20,920			
			Č.m.: 3.21; 9,04		9,040			
			Č.m.: 3.22; 27,94		27,940			
			Č.m.: 3.23; 13,58		13,580			
			Č.m.: 3.24; 6,1		6,100			
			Č.m.: 3.25; 41,73		41,730			
			Č.m.: 3.26; 21,71		21,710			
			Č.m.: 3.27; 15,95		15,950			
			Č.m.: 3.28; 16,59		16,590			
			Č.m.: 3.29; 19,8		19,800			
			Č.m.: 3.30; 19,1		19,100			
			Č.m.: 3.31; 7,13		7,130			
			Č.m.: 3.32; 11,04		11,040			
			Č.m.: 3.33; 23,29		23,290			
			Č.m.: 3.35; 21,54		21,540			
			Č.m.: 3.36; 32,96		32,960			
			Č.m.: 3.37; 33,23		33,230			
			Č.m.: 3.38; 21,45		21,450			
			Č.m.: 3.39; 23,42		23,420			
			Č.m.: 3.40; 37,74		37,740			
			Č.m.: 3.42; 37,36		37,360			
			Č.m.: 3.43; 16,14		16,140			
			Č.m.: 3.44; 21,54		21,540			
			Č.m.: 3.45; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.46; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.47; 140,52		140,520			
			Č.m.: 3.48; 103,02		103,020			
			Č.m.: 3.49; 99,43		99,430			
			Č.m.: 3.50; 35,07		35,070			
			Č.m.: 4.01; 74,53		74,530			
			Č.m.: 4.02; 22,86		22,860			
			Č.m.: 4.03; 21,91		21,910			
			Č.m.: 4.04; 15,66		15,660			
			Č.m.: 4.05; 37,15		37,150			
			Č.m.: 4.06; 18,25		18,250			
			Č.m.: 4.07; 18,69		18,690			
			Č.m.: 4.08; 22,85		22,850			
			Č.m.: 4.09; 20,01		20,010			
			Č.m.: 4.10; 30,55		30,550			
			Č.m.: 4.11; 35,51		35,510			
			Č.m.: 4.12; 39,17		39,170			
			Č.m.: 4.13; 7,93		7,930			
			Č.m.: 4.14; 1,91		1,910			
			Č.m.: 01.03; 23,04		23,040			
			=		4 766,790			
			-4766,79		- 4 766,790			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			4766,79*0,14 " POZN: Předpokládaný násyp nad klenbami pod dřevěnou, či potěrovou podlahou - stavební rum – vizuálně vzhodnoceno iako směs maltv. hlinv. písku. cihelná drf. "		667,351			
12		965083122.ZP	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm	m3	215,929	372,10	80 347,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR předpokládaná tl. 140 mm Č.m.: Půda; 1198,9 Č.m.: Půda; 343,45 = -1542,35 1542,35*0,14 " POZN: Předpokládaný násyp nad klenbami pod dřevěnou, či potěrovou podlahou - stavební rum – vizuálně vzhodnoceno iako směs maltv. hlinv. písku. cihelná drf. "		– – 1 198,900 343,450 1 542,350 - 1 542,350 215,929			
13		961055111	Bourání základů ze žb	m3	20,340	5 228,15	106 340,57	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: Základy; 3,36 Č.m.: Základy; 2,87 Č.m.: Základy; 6,74 Č.m.: Základy; 0,9 Č.m.: Základy; 1,6 Č.m.: Základy; 4,87		– 3,360 2,870 6,740 0,900 1,600 4,870			
14		968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	88,920	199,79	17 765,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 1.PP 1,14*1,2*37 1*1,2*4 1,2*1,2*2 1,16*1,2*22		– – 50,616 4,800 2,880 30,624			
15		968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	675,444	163,81	110 644,48	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 1.NP; 1,2*2,25*81 2.NP; 1,2*2,27*84 3.NP; 1,2*2,27*82 4.NP; 1,2*1,9*2		– 218,700 228,816 223,368 4,560			
16		963031532	Bourání cihelných klenb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků	m2	784,710	212,80	166 986,29	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 2.PP; 39,59 Č.m.: 2.PP; 45,03 Č.m.: 2.PP; 2,94 Č.m.: 01.10; 73,38 Č.m.: 01.12; 42,3 Č.m.: 01.33; 92,84 Č.m.: 01.05; 17,03 Č.m.: 01.05; 27,38 Č.m.: 01.07; 27,11 Č.m.: 1.12; 44,07 Č.m.: 1.42; 55,1 Č.m.: 1.07; 17,59 Č.m.: 1.04; 29,39 Č.m.: 1.02; 13,45 Č.m.: 1.08; 29,19 Č.m.: 1.10; 17,54 Č.m.: 2.36; 39,16 Č.m.: 2.03; 29,9		– 39,590 45,030 2,940 73,380 42,300 92,840 17,030 27,380 27,110 44,070 55,100 17,590 29,390 13,450 29,190 17,540 39,160 29,900			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2.02; 13,34 Č.m.: 2.09; 30 Č.m.: 2.10; 18,35 Č.m.: 3.02; 30,27 Č.m.: 3.06-3.08; 30,55 Č.m.: 3.09-3.10; 19,21		13,340 30,000 18,350 30,270 30,550 19,210			
17	963053935.ZP		Bourání ŽB schodiškových ramen a podest monolitických zazděných oboustranně	m2	192,370	1 209,44	232 659,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 5,34+31,69*3+22,99*4		– 192,370			
18	XTS_101		Odstranění ocelové mříže	m2	283,344	149,27	42 294,76	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Odstranění mříží oken - výměra vztažena na pohledovou plochu okna; 283,344		– 283,344			
			0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				255 901,22	
19	977332112.ZC		Frézování drážek ve stěnách z cihel do 300x50 mm	m	308,170	84,20	25 947,91	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 01.18; 12,18 Č.m.: 01.26; 12,18 Č.m.: 01.27; 12,18 Č.m.: 01.29; 12,18 Č.m.: 1.18; 12,38 Č.m.: 1.19; 5,54 Č.m.: 1.20; 12,38 Č.m.: 1.22; 12,98 Č.m.: 1.24; 13,28 Č.m.: 1.26; 12,98 Č.m.: 1.28; 12,38 Č.m.: 1.29; 6,19 Č.m.: 1.31; 24,76 Č.m.: 2.25; 12,5 Č.m.: 2.26; 10,44 Č.m.: 2.27; 13,04 Č.m.: 2.29; 13,08 Č.m.: 2.31; 5,24 Č.m.: 2.33; 13,08 Č.m.: 2.34; 12,74 Č.m.: 2.36; 12,74 Č.m.: 2.36; 12,74 Č.m.: 3.33; 13,46 Č.m.: 3.37; 13,76 Č.m.: 3.39; 13,76		– 12,180 12,180 12,180 12,180 12,380 5,540 12,380 12,980 13,280 12,980 12,380 6,190 24,760 12,500 10,440 13,040 13,080 5,240 13,080 12,740 12,740 12,740 13,460 13,760 13,760			
20	978019381		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	5 277,550	42,53	224 454,20	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Fasáda; 5277,55		– 5 277,550			
21	978013191		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	94,050	58,47	5 499,10	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Otlučení omítky pro zateplení F4 10,45*4,5*2		– – 94,050			
			762: Konstrukce tesařské				538 823,11	
			7623: Konstrukce tesařské - zastřešení				345 162,25	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
22		762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	2 550,740	69,47	177 199,91	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			4.NP; 145,36		145,360			
			4.NP; 1655,46		1 655,460			
			5.NP; 111,3		111,300			
			5.NP; 76,68		76,680			
			5.NP; 561,94		561,940			
23		762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	961,100	84,39	81 107,23	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			4.NP; 137,54		137,540			
			4.NP; 136,8		136,800			
			4.NP; 34,73		34,730			
			4.NP; 118,22		118,220			
			4.NP; 227,67		227,670			
			4.NP; 55,2		55,200			
			5.NP; 62,79		62,790			
			5.NP; 24,64		24,640			
			5.NP; 78,3		78,300			
			5.NP; 85,21		85,210			
24		762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	750,970	99,51	74 729,02	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			4.NP; 53,6		53,600			
			4.NP; 167,2		167,200			
			4.NP; 215,08		215,080			
			4.NP; 179,56		179,560			
			5.NP; 50,32		50,320			
			5.NP; 85,21		85,210			
25		762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	106,500	113,86	12 126,09	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			5.NP; 106,5		106,500			
			7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce				81 287,22	
26		762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	1 172,130	69,35	81 287,22	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.01; 222,86		222,860			
			Č.m.: 01.02; 6,29		6,290			
			Č.m.: 01.04; 27,38		27,380			
			Č.m.: 01.05; 4,58		4,580			
			Č.m.: 01.06; 10,87		10,870			
			Č.m.: 01.07; 27,11		27,110			
			Č.m.: 01.08; 15,72		15,720			
			Č.m.: 01.09; 44,82		44,820			
			Č.m.: 01.10; 65,14		65,140			
			Č.m.: 01.11; 100,3		100,300			
			Č.m.: 01.12; 9,83		9,830			
			Č.m.: 01.13; 44,37		44,370			
			Č.m.: 01.14; 39,53		39,530			
			Č.m.: 01.15; 20,04		20,040			
			Č.m.: 01.16; 15,83		15,830			
			Č.m.: 01.17; 16,5		16,500			
			Č.m.: 01.18; 17,66		17,660			
			Č.m.: 01.19; 16,75		16,750			
			Č.m.: 01.20; 18,94		18,940			
			Č.m.: 01.21; 22		22,000			
			Č.m.: 01.22; 12,89		12,890			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.23; 9,03		9,030			
			Č.m.: 01.24; 62,78		62,780			
			Č.m.: 01.25; 44,54		44,540			
			Č.m.: 01.26; 34,77		34,770			
			Č.m.: 01.27; 34,65		34,650			
			Č.m.: 01.28; 36,6		36,600			
			Č.m.: 01.29; 55,72		55,720			
			Č.m.: 01.30; 5,95		5,950			
			Č.m.: 01.31; 18,68		18,680			
			Č.m.: 01.32; 20,34		20,340			
			Č.m.: 01.33; 35,77		35,770			
			Č.m.: 01.34; 15,58		15,580			
			Č.m.: 01.35; 38,31		38,310			
			7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce				112 373,65	
27	762812811		Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	1 542,370	35,52	54 784,98	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: Půda; 1198,92		1 198,920			
			Č.m.: Půda; 343,45		343,450			
28	762822820		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	101,400	44,78	4 540,69	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 3.47; 29,95		29,950			
			Č.m.: 3.11; 71,45		71,450			
29	762822850		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2	m	607,930	87,26	53 047,97	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 3.23; 114,1		114,100			
			Č.m.: 3.26; 49,49		49,490			
			Č.m.: 3.28-3.32; 97,41		97,410			
			Č.m.: 3.41; 56,37		56,370			
			Č.m.: 3.43; 49,12		49,120			
			Č.m.: 3.46; 25,69		25,690			
			Č.m.: 3.48; 47,69		47,690			
			Č.m.: 3.04; 24,17		24,170			
			Č.m.: 3.12-3.20; 46,71		46,710			
			Č.m.: 4.02-4.08; 20,67		20,670			
			Č.m.: 4.12; 40,56		40,560			
			Č.m.: 4.10; 35,95		35,950			
			764: Konstrukce klempířské				104 935,25	
			7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce				104 935,25	
30	764001801		Demontáž podkladního plechu do suti	m	329,700	53,16	17 526,85	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Střecha hlavní budovy		–			
			Pro nástřešní žlaby; (33,7+30,2+16,0+21,1+20,5)+(33,4+30,2+15,9+17,1+17,4)+(27,6+19,5+27,6+19,5)		329,700			
31	764001891		Demontáž úžlabí do suti	m	72,000	53,16	3 827,52	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Střecha hlavní budovy		–			
			(36,0+36,0)		72,000			
32	764002812		Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	329,700	53,16	17 526,85	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Střecha hlavní budovy		–			
			(33,7+30,2+16,0+21,1+20,5)+(33,4+30,2+15,9+17,1+17,4)+(27,6+19,5+27,6+19,5)		329,700			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
33		764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	22,000	1 063,15	23 389,30	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Střecha hlavní budovy 22		- - 22,000			
34		764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	11,300	53,16	600,71	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Střecha hlavní budovy 11,3		- - 11,300			
35		764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	1 337,000	5,32	7 112,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Hlavní budova Po obvodě Pod 1. a 2. NP; (297,7)*3 Pod 4. NP; (65,4)*1 Odstranění klempířských výrobků - římsy nad okny Rovné; 40,4+3,5+4,2+4,2 Šikmé; 61,4+57,6+11,7+11,7+19,2+19,2+12,0+12,0 Rovné pod šikmými; 36,2+33,6+7,6+7,6+11,2+11,2+7,0+7,0		- - - 893,100 65,400 - 52,300 204,800 121,400			
36		764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	178,883	5,32	951,65	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Střecha hlavní budovy - lemování komínu (155,55)*1,15		- - 178,883			
37		764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	19,008	53,16	1 010,47	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Střecha hlavní budovy (47,52)*0,400		- - 19,008			
38		764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	14,000	178,35	2 496,90	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Střecha hlavní budovy - žlabové kotlíky 14		- - 14,000			
39		764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	329,700	53,16	17 526,85	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Střecha hlavní budovy - nástřešní žlab (33,7+30,2+16,0+21,1+20,5)+(33,4+30,2+15,9+17,1+17,4)+(27,6+19,5+27,6+19,5)		- - 329,700			
40		764004861	Demontáž svodu do suti	m	205,200	53,16	10 908,43	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Hlavní budova - střešní svody (16,4+16,3+15,8+16,2+16,2+16,0)+(16,0+16,2+16,7+16,7+16,2+16,2)+(5,1+5,2)		- - 205,200			
41		764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	386,630	5,32	2 056,87	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR součet délek oken; 386,63		- 386,630			
			765: Krytiny skládané				641 971,63	
			7651: Krytina skládaná - střechy				641 971,63	
42		765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	2 322,450	127,58	296 298,17	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: Střecha; 2322,45		- 2 322,450			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
43		765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suťi za sklon přes 30°	m2	2 322,450	21,26	49 375,29	ÚRS 2023-I
44		765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	2 322,450	127,58	296 298,17	ÚRS 2023-I
766: Konstrukce truhlářské 7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů							15 182,96	
45		766441822.ZC	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky	m	386,630	39,27	15 182,96	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR součet délek oken; 386,63					- 386,630			
767: Konstrukce zámečnické 7678: Konstrukce zámečnické - doplňky							9 154,15	
46		767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	172,200	53,16	9 154,15	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Střecha hlavní budovy 57,2+65,9+49,1					- - 172,200			
771: Podlahy z dlaždic 7715: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy							64 425,05	
47		771571810.ZP	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených nebo terracových	m2	492,170	130,90	64 425,05	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 1.01; 46,74 Č.m.: 1.02; 33,77 Č.m.: 1.05; 2,74 Č.m.: 1.06; 2,67 Č.m.: 1.07; 11,44 Č.m.: 1.10; 10,78 Č.m.: 1.11; 5,75 Č.m.: 2.01; 58,12 Č.m.: 2.02; 33,66 Č.m.: 2.05; 2,77 Č.m.: 2.06; 4,03 Č.m.: 2.07; 12,25 Č.m.: 2.10; 12,06 Č.m.: 2.11; 6,16 Č.m.: 2.31; 65,71 Č.m.: 3.01; 37,76 Č.m.: 3.04; 5,97 Č.m.: 3.05; 12,33 Č.m.: 3.06; 11,4 Č.m.: 3.07; 3,22 Č.m.: 3.08; 14,21 Č.m.: 3.09; 4,92 Č.m.: 3.10; 11,93 Č.m.: 3.33; 23,29 Č.m.: 3.39; 23,42 Č.m.: 3.50; 35,07					- 46,740 33,770 2,740 2,670 11,440 10,780 5,750 58,120 33,660 2,770 4,030 12,250 12,060 6,160 65,710 37,760 5,970 12,330 11,400 3,220 14,210 4,920 11,930 23,290 23,420 35,070			
775: Podlahy skládané 7755: Podlahy skládané - nášlapné plochy							212 680,93	
48		775511810.ZP	Demontáž podlah vlysových do suťi	m2	4 000,770	53,16	212 680,93	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 1.03; 14,87 Č.m.: 1.04; 13,71 Č.m.: 1.08; 14,71 Č.m.: 1.09; 13,65 Č.m.: 1.12; 102,72					- 14,870 13,710 14,710 13,650 102,720			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.13; 114,97		114,970			
			Č.m.: 1.14; 60,96		60,960			
			Č.m.: 1.15; 40,56		40,560			
			Č.m.: 1.16; 45,61		45,610			
			Č.m.: 1.17; 40,55		40,550			
			Č.m.: 1.18; 20,92		20,920			
			Č.m.: 1.19; 16,47		16,470			
			Č.m.: 1.20; 33,74		33,740			
			Č.m.: 1.21; 38,64		38,640			
			Č.m.: 1.22; 22,76		22,760			
			Č.m.: 1.23; 20,77		20,770			
			Č.m.: 1.24; 31,94		31,940			
			Č.m.: 1.25; 31,94		31,940			
			Č.m.: 1.26; 20,83		20,830			
			Č.m.: 1.27; 22,59		22,590			
			Č.m.: 1.28; 36,34		36,340			
			Č.m.: 1.29; 17,27		17,270			
			Č.m.: 1.30; 17,33		17,330			
			Č.m.: 1.31; 15,54		15,540			
			Č.m.: 1.32; 20,67		20,670			
			Č.m.: 1.33; 38,75		38,750			
			Č.m.: 1.34; 39,73		39,730			
			Č.m.: 1.35; 62,48		62,480			
			Č.m.: 1.36; 19,1		19,100			
			Č.m.: 1.37; 16,78		16,780			
			Č.m.: 1.38; 14,84		14,840			
			Č.m.: 1.39; 16,74		16,740			
			Č.m.: 1.40; 78,34		78,340			
			Č.m.: 1.41; 45,25		45,250			
			Č.m.: 1.42; 31,43		31,430			
			Č.m.: 1.43; 5,83		5,830			
			Č.m.: 1.44; 14,45		14,450			
			Č.m.: 2.03; 16,03		16,030			
			Č.m.: 2.04; 14,89		14,890			
			Č.m.: 2.08; 15,85		15,850			
			Č.m.: 2.09; 14,58		14,580			
			Č.m.: 2.12; 122,8		122,800			
			Č.m.: 2.13; 22,07		22,070			
			Č.m.: 2.14; 29,48		29,480			
			Č.m.: 2.15; 25,17		25,170			
			Č.m.: 2.16; 59,69		59,690			
			Č.m.: 2.17; 8,65		8,650			
			Č.m.: 2.18; 10,62		10,620			
			Č.m.: 2.19; 7,29		7,290			
			Č.m.: 2.20; 21,78		21,780			
			Č.m.: 2.21; 26,99		26,990			
			Č.m.: 2.22; 28,67		28,670			
			Č.m.: 2.23; 20,71		20,710			
			Č.m.: 2.24; 42,46		42,460			
			Č.m.: 2.25; 23,21		23,210			
			Č.m.: 2.26; 17,05		17,050			
			Č.m.: 2.27; 38,9		38,900			
			Č.m.: 2.28; 40,35		40,350			
			Č.m.: 2.29; 23,56		23,560			
			Č.m.: 2.30; 21,87		21,870			
			Č.m.: 2.32; 22,25		22,250			
			Č.m.: 2.33; 22,82		22,820			
			Č.m.: 2.34; 38,31		38,310			
			Č.m.: 2.35; 38,3		38,300			
			Č.m.: 2.36; 16,95		16,950			
			Č.m.: 2.37; 22,46		22,460			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2.38; 42,36		42,360			
			Č.m.: 2.39; 41,65		41,650			
			Č.m.: 2.40; 95,42		95,420			
			Č.m.: 2.41; 1,9		1,900			
			Č.m.: 2.42; 7,05		7,050			
			Č.m.: 2.43; 1,64		1,640			
			Č.m.: 2.44; 9,75		9,750			
			Č.m.: 2.45; 30,79		30,790			
			Č.m.: 2.46; 11,86		11,860			
			Č.m.: 2.47; 16,26		16,260			
			Č.m.: 2.48; 39,69		39,690			
			Č.m.: 2.49; 13,94		13,940			
			Č.m.: 2.50; 13,49		13,490			
			Č.m.: 2.51; 13,57		13,570			
			Č.m.: 2.52; 18,2		18,200			
			Č.m.: 2.53; 18,58		18,580			
			Č.m.: 2.54; 14,49		14,490			
			Č.m.: 2.55; 4,99		4,990			
			Č.m.: 3.02; 14,88		14,880			
			Č.m.: 3.03; 14,54		14,540			
			Č.m.: 3.11; 101,45		101,450			
			Č.m.: 3.12; 22,24		22,240			
			Č.m.: 3.13; 15,21		15,210			
			Č.m.: 3.14; 16,66		16,660			
			Č.m.: 3.15; 18,84		18,840			
			Č.m.: 3.16; 44,15		44,150			
			Č.m.: 3.17; 24,89		24,890			
			Č.m.: 3.18; 36,91		36,910			
			Č.m.: 3.19; 21,43		21,430			
			Č.m.: 3.20; 20,92		20,920			
			Č.m.: 3.21; 9,04		9,040			
			Č.m.: 3.22; 27,94		27,940			
			Č.m.: 3.23; 13,58		13,580			
			Č.m.: 3.24; 6,1		6,100			
			Č.m.: 3.25; 41,73		41,730			
			Č.m.: 3.26; 21,71		21,710			
			Č.m.: 3.27; 15,95		15,950			
			Č.m.: 3.28; 16,59		16,590			
			Č.m.: 3.29; 19,8		19,800			
			Č.m.: 3.30; 19,1		19,100			
			Č.m.: 3.31; 7,13		7,130			
			Č.m.: 3.32; 11,04		11,040			
			Č.m.: 3.35; 21,54		21,540			
			Č.m.: 3.36; 32,96		32,960			
			Č.m.: 3.37; 33,23		33,230			
			Č.m.: 3.38; 21,45		21,450			
			Č.m.: 3.40; 37,74		37,740			
			Č.m.: 3.42; 37,36		37,360			
			Č.m.: 3.43; 16,14		16,140			
			Č.m.: 3.44; 21,54		21,540			
			Č.m.: 3.45; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.46; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3.47; 140,52		140,520			
			Č.m.: 3.48; 103,02		103,020			
			Č.m.: 3.49; 99,43		99,430			
			Č.m.: 4.01; 74,53		74,530			
			Č.m.: 4.02; 22,86		22,860			
			Č.m.: 4.03; 21,91		21,910			
			Č.m.: 4.04; 15,66		15,660			
			Č.m.: 4.05; 37,15		37,150			
			Č.m.: 4.06; 18,25		18,250			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 4.07; 18,69		18,690			
			Č.m.: 4.08; 22,85		22,850			
			Č.m.: 4.09; 20,01		20,010			
			Č.m.: 4.10; 30,55		30,550			
			Č.m.: 4.11; 35,51		35,510			
			Č.m.: 4.12; 39,17		39,170			
			Č.m.: 4.13; 7,93		7,930			
			Č.m.: 4.14; 1,91		1,910			
			776: Podlahy povlakové				85 056,37	
			7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy				85 056,37	
49	776201811		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	4 000,770	21,26	85 056,37	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 1.03; 14,87		14,870			
			Č.m.: 1.04; 13,71		13,710			
			Č.m.: 1.08; 14,71		14,710			
			Č.m.: 1.09; 13,65		13,650			
			Č.m.: 1.12; 102,72		102,720			
			Č.m.: 1.13; 114,97		114,970			
			Č.m.: 1.14; 60,96		60,960			
			Č.m.: 1.15; 40,56		40,560			
			Č.m.: 1.16; 45,61		45,610			
			Č.m.: 1.17; 40,55		40,550			
			Č.m.: 1.18; 20,92		20,920			
			Č.m.: 1.19; 16,47		16,470			
			Č.m.: 1.20; 33,74		33,740			
			Č.m.: 1.21; 38,64		38,640			
			Č.m.: 1.22; 22,76		22,760			
			Č.m.: 1.23; 20,77		20,770			
			Č.m.: 1.24; 31,94		31,940			
			Č.m.: 1.25; 31,94		31,940			
			Č.m.: 1.26; 20,83		20,830			
			Č.m.: 1.27; 22,59		22,590			
			Č.m.: 1.28; 36,34		36,340			
			Č.m.: 1.29; 17,27		17,270			
			Č.m.: 1.30; 17,33		17,330			
			Č.m.: 1.31; 15,54		15,540			
			Č.m.: 1.32; 20,67		20,670			
			Č.m.: 1.33; 38,75		38,750			
			Č.m.: 1.34; 39,73		39,730			
			Č.m.: 1.35; 62,48		62,480			
			Č.m.: 1.36; 19,1		19,100			
			Č.m.: 1.37; 16,78		16,780			
			Č.m.: 1.38; 14,84		14,840			
			Č.m.: 1.39; 16,74		16,740			
			Č.m.: 1.40; 78,34		78,340			
			Č.m.: 1.41; 45,25		45,250			
			Č.m.: 1.42; 31,43		31,430			
			Č.m.: 1.43; 5,83		5,830			
			Č.m.: 1.44; 14,45		14,450			
			Č.m.: 2.03; 16,03		16,030			
			Č.m.: 2.04; 14,89		14,890			
			Č.m.: 2.08; 15,85		15,850			
			Č.m.: 2.09; 14,58		14,580			
			Č.m.: 2.12; 122,8		122,800			
			Č.m.: 2.13; 22,07		22,070			
			Č.m.: 2.14; 29,48		29,480			
			Č.m.: 2.15; 25,17		25,170			
			Č.m.: 2.16; 59,69		59,690			
			Č.m.: 2.17; 8,65		8,650			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 2.18; 10,62		10,620			
			Č.m.: 2.19; 7,29		7,290			
			Č.m.: 2.20; 21,78		21,780			
			Č.m.: 2.21; 26,99		26,990			
			Č.m.: 2.22; 28,67		28,670			
			Č.m.: 2.23; 20,71		20,710			
			Č.m.: 2.24; 42,46		42,460			
			Č.m.: 2.25; 23,21		23,210			
			Č.m.: 2.26; 17,05		17,050			
			Č.m.: 2.27; 38,9		38,900			
			Č.m.: 2.28; 40,35		40,350			
			Č.m.: 2.29; 23,56		23,560			
			Č.m.: 2.30; 21,87		21,870			
			Č.m.: 2.32; 22,25		22,250			
			Č.m.: 2.33; 22,82		22,820			
			Č.m.: 2.34; 38,31		38,310			
			Č.m.: 2.35; 38,3		38,300			
			Č.m.: 2.36; 16,95		16,950			
			Č.m.: 2.37; 22,46		22,460			
			Č.m.: 2.38; 42,36		42,360			
			Č.m.: 2.39; 41,65		41,650			
			Č.m.: 2.40; 95,42		95,420			
			Č.m.: 2.41; 1,9		1,900			
			Č.m.: 2.42; 7,05		7,050			
			Č.m.: 2.43; 1,64		1,640			
			Č.m.: 2.44; 9,75		9,750			
			Č.m.: 2.45; 30,79		30,790			
			Č.m.: 2.46; 11,86		11,860			
			Č.m.: 2.47; 16,26		16,260			
			Č.m.: 2.48; 39,69		39,690			
			Č.m.: 2.49; 13,94		13,940			
			Č.m.: 2.50; 13,49		13,490			
			Č.m.: 2.51; 13,57		13,570			
			Č.m.: 2.52; 18,2		18,200			
			Č.m.: 2.53; 18,58		18,580			
			Č.m.: 2.54; 14,49		14,490			
			Č.m.: 2.55; 4,99		4,990			
			Č.m.: 3.02; 14,88		14,880			
			Č.m.: 3.03; 14,54		14,540			
			Č.m.: 3.11; 101,45		101,450			
			Č.m.: 3.12; 22,24		22,240			
			Č.m.: 3.13; 15,21		15,210			
			Č.m.: 3.14; 16,66		16,660			
			Č.m.: 3.15; 18,84		18,840			
			Č.m.: 3.16; 44,15		44,150			
			Č.m.: 3.17; 24,89		24,890			
			Č.m.: 3.18; 36,91		36,910			
			Č.m.: 3.19; 21,43		21,430			
			Č.m.: 3.20; 20,92		20,920			
			Č.m.: 3.21; 9,04		9,040			
			Č.m.: 3.22; 27,94		27,940			
			Č.m.: 3.23; 13,58		13,580			
			Č.m.: 3.24; 6,1		6,100			
			Č.m.: 3.25; 41,73		41,730			
			Č.m.: 3.26; 21,71		21,710			
			Č.m.: 3.27; 15,95		15,950			
			Č.m.: 3.28; 16,59		16,590			
			Č.m.: 3.29; 19,8		19,800			
			Č.m.: 3.30; 19,1		19,100			
			Č.m.: 3.31; 7,13		7,130			
			Č.m.: 3.32; 11,04		11,040			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 3,35; 21,54		21,540			
			Č.m.: 3,36; 32,96		32,960			
			Č.m.: 3,37; 33,23		33,230			
			Č.m.: 3,38; 21,45		21,450			
			Č.m.: 3,40; 37,74		37,740			
			Č.m.: 3,42; 37,36		37,360			
			Č.m.: 3,43; 16,14		16,140			
			Č.m.: 3,44; 21,54		21,540			
			Č.m.: 3,45; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3,46; 41,93		41,930			
			Č.m.: 3,47; 140,52		140,520			
			Č.m.: 3,48; 103,02		103,020			
			Č.m.: 3,49; 99,43		99,430			
			Č.m.: 4,01; 74,53		74,530			
			Č.m.: 4,02; 22,86		22,860			
			Č.m.: 4,03; 21,91		21,910			
			Č.m.: 4,04; 15,66		15,660			
			Č.m.: 4,05; 37,15		37,150			
			Č.m.: 4,06; 18,25		18,250			
			Č.m.: 4,07; 18,69		18,690			
			Č.m.: 4,08; 22,85		22,850			
			Č.m.: 4,09; 20,01		20,010			
			Č.m.: 4,10; 30,55		30,550			
			Č.m.: 4,11; 35,51		35,510			
			Č.m.: 4,12; 39,17		39,170			
			Č.m.: 4,13; 7,93		7,930			
			Č.m.: 4,14; 1,91		1,910			
			A.5.1.03: Nové konstrukce a sanace				4 916 903,36	
			004: Vodorovné konstrukce				457 021,91	
			0044: Zastřešení				457 021,91	
50	441171111		Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m	t	0,124	28 705,05	3 559,43	ÚRS 2023-I
51	13010814		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,124	66 978,45	8 307,15	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Půda hlavní budovy		–			
			8,64 ka/m		–			
			U80; 12,48*8,64/1000		0,108			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,108*0,15		0,016			
52	441171151		Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku přes 100 kg/m dl do 12 m	t	5,169	19 136,70	98 917,60	ÚRS 2023-I
53	13010830		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	5,169	66 978,45	346 237,73	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Půda hlavní budovy		–			
			33,9 kg/m		–			
			U240; 132,6*33,9/1000		4,495			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			4,495*0,15		0,674			
			009: Ostatní konstrukce a práce				167 401,82	
			0094: Lešení a stavební výtahy				0,00	
54	948511111		Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba vzepětí oblouku nebo klenby	m3	4 009,590	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01,18; 61,81		61,810			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.19; 58,63		58,630			
			Č.m.: 01.20; 66,29		66,290			
			Č.m.: 01.26; 121,7		121,700			
			Č.m.: 01.27; 121,28		121,280			
			Č.m.: 01.28; 128,1		128,100			
			Č.m.: 01.29; 196,69		196,690			
			Č.m.: 01.32; 71,8		71,800			
			Č.m.: 1.18; 73,85		73,850			
			Č.m.: 1.19; 58,14		58,140			
			Č.m.: 1.20; 119,1		119,100			
			Č.m.: 1.21; 136,4		136,400			
			Č.m.: 1.22; 80,34		80,340			
			Č.m.: 1.23; 73,32		73,320			
			Č.m.: 1.24; 112,75		112,750			
			Č.m.: 1.25; 112,75		112,750			
			Č.m.: 1.26; 73,53		73,530			
			Č.m.: 1.27; 79,74		79,740			
			Č.m.: 1.28; 128,28		128,280			
			Č.m.: 1.29; 60,96		60,960			
			Č.m.: 1.30; 61,17		61,170			
			Č.m.: 1.31; 54,86		54,860			
			Č.m.: 1.32; 72,97		72,970			
			Č.m.: 1.42; 109,69		109,690			
			Č.m.: 2.25; 82,16		82,160			
			Č.m.: 2.26; 60,36		60,360			
			Č.m.: 2.27; 137,71		137,710			
			Č.m.: 2.28; 142,84		142,840			
			Č.m.: 2.29; 83,4		83,400			
			Č.m.: 2.30; 77,42		77,420			
			Č.m.: 2.31; 232,61		232,610			
			Č.m.: 2.32; 78,77		78,770			
			Č.m.: 2.33; 80,78		80,780			
			Č.m.: 2.34; 135,62		135,620			
			Č.m.: 2.35; 135,58		135,580			
			Č.m.: 2.36; 60		60,000			
			Č.m.: 2.37; 79,51		79,510			
			Č.m.: 3.35; 76,68		76,680			
			Č.m.: 3.36; 117,34		117,340			
			Č.m.: 3.37; 118,3		118,300			
			Č.m.: 3.38; 76,36		76,360			
55		948511112	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - montáž vzepětí oblouku nebo klenby	m3	4 009,590	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
56		948511122	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - demontáž vzepětí oblouku nebo klenby	m3	4 009,590	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
0096: Bourání konstrukcí							51 249,89	
57		964073231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m	t	2,892	4 830,10	13 970,26	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			I 180 21,9 kg/m		-			
			Č.m.: 2.PP; 24,4		24,400			
			Č.m.: 01.12; 28,62		28,620			
			Č.m.: 01.05; 9,48		9,480			
			Č.m.: 1.12; 28,35		28,350			
			Č.m.: 1.07; 9,51		9,510			
			Č.m.: 1.10; 12,64		12,640			
			Č.m.: 2.10; 8,96		8,960			
			Č.m.: 3.09-3.10; 10,11		10,110			
			=		132,070			
			-132,07		- 132,070			
			132,07*21,9/1000		2,892			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
58		964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	t	4,322	4 393,79	18 988,84	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			l 180 21,9 kg/m		-			
			Č.m.: 2.PP; 23		23,000			
			Č.m.: 01.10; 41,2		41,200			
			Č.m.: 01.33; 5,77		5,770			
			Č.m.: 01.05; 16,17		16,170			
			Č.m.: 01.07; 16,17		16,170			
			Č.m.: 1.04; 16,65		16,650			
			Č.m.: 1.02; 10,98		10,980			
			Č.m.: 1.08; 11,1		11,100			
			Č.m.: 2.03; 11,26		11,260			
			Č.m.: 2.02; 10,98		10,980			
			Č.m.: 2.09; 11,26		11,260			
			Č.m.: 3.02; 11,4		11,400			
			Č.m.: 3.06-3.08; 11,4		11,400			
			=		197,340			
			-197,34		- 197,340			
			197,34*21,9/1000		4,322			
59		964073341	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 55 kg/m	t	4,066	3 666,59	14 906,68	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			l 300 54,2 kg/m		-			
			Č.m.: 01.33; 75,01*54,2/1000		4,066			
60		964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m	t	0,949	3 567,08	3 384,12	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			l 180 21,9 kg/m		-			
			Č.m.: 1.42; 30,58		30,580			
			Č.m.: 2.36; 12,74		12,740			
			=		43,320			
			-43,32		- 43,320			
			43,32*21,9/1000		0,949			
			0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				116 151,93	
61		977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	6,000	2 579,63	15 477,78	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 2.PP; 6		6,000			
62		977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	7,000	3 291,51	23 040,57	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Základy, č.m.: Základ; 4		4,000			
			Základy, č.m.: Základ; 3		3,000			
63		977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	10,000	5 059,74	50 597,40	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Základy, č.m.: Základ; 9		9,000			
			Základy, č.m.: Základ; 1		1,000			
64		971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,943	659,15	621,58	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			VZT, č.m.: 01.03c; 0,03		0,030			
			UT, č.m.: 01.15; 0,11		0,110			
			ZTI, č.m.: 1.20; 0,01		0,010			
			ZTI, č.m.: 1.14; 0,003		0,003			
			ZTI, č.m.: 1.14; 0,01		0,010			
			UT, č.m.: 2.26d; 0,01		0,010			
			UT, č.m.: 2.24; 0,01		0,010			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			UT, č.m.: 2.12; 0,04		0,040			
			UT, č.m.: 2.10; 0,01		0,010			
			UT, č.m.: 2.10; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 2.04; 0,13		0,130			
			VZT, č.m.: 2.05; 0,14		0,140			
			UT, č.m.: 3.23; 0,01		0,010			
			UT, č.m.: 3.11; 0,02		0,020			
			VZT, č.m.: 3.06a; 0,12		0,120			
			UT, č.m.: 3.10; 0,01		0,010			
			UT, č.m.: 4.16; 0,13		0,130			
			UT, č.m.: 4.16; 0,01		0,010			
			UT, č.m.: 4.16; 0,13		0,130			
65	971033561		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,420	659,15	1 595,14	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			VZT, č.m.: 01.2b; 0,16		0,160			
			VZT, č.m.: 01.2b; 0,15		0,150			
			VZT, č.m.: 01.23; 0,14		0,140			
			VZT, č.m.: 1.02; 0,09		0,090			
			VZT, č.m.: 1.03a; 0,24		0,240			
			VZT, č.m.: 1.03a; 0,09		0,090			
			VZT, č.m.: 1.20; 0,23		0,230			
			VZT, č.m.: 1.26; 0,14		0,140			
			VZT, č.m.: 2.02; 0,11		0,110			
			VZT, č.m.: 2.03a; 0,09		0,090			
			VZT, č.m.: 2.03a; 0,06		0,060			
			VZT, č.m.: 2.03b; 0,13		0,130			
			VZT, č.m.: 2.22; 0,27		0,270			
			VZT, č.m.: 2.22; 0,03		0,030			
			VZT, č.m.: 3.03; 0,14		0,140			
			VZT, č.m.: 3.03; 0,06		0,060			
			VZT, č.m.: 3.05; 0,13		0,130			
			VZT, č.m.: 3.19; 0,16		0,160			
66	971033581		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	11,030	659,15	7 270,42	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			VZT, č.m.: 01.34; 0,27		0,270			
			UT + VZT, č.m.: 01.31; 0,25		0,250			
			VZT, č.m.: 01.01; 0,47		0,470			
			VZT, č.m.: 01.2b; 0,15		0,150			
			VZT, č.m.: 01.03c; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 01.04; 0,37		0,370			
			UT, č.m.: 01.12; 0,04		0,040			
			VZT, č.m.: 01.12; 0,34		0,340			
			ZTI, č.m.: 01.15; 0,4		0,400			
			UT+VZT, č.m.: 01.15; 0,16		0,160			
			VZT, č.m.: 1.24b; 0,23		0,230			
			VZT, č.m.: 1.24b; 0,18		0,180			
			VZT, č.m.: 1.01; 0,35		0,350			
			VZT, č.m.: 1.01; 0,18		0,180			
			VZT, č.m.: 1.22; 0,15		0,150			
			VZT, č.m.: 1.22; 0,02		0,020			
			VZT, č.m.: 1.20; 0,26		0,260			
			VZT, č.m.: 1.26; 0,23		0,230			
			VZT, č.m.: 1.12; 0,26		0,260			
			VZT, č.m.: 1.04; 0,31		0,310			
			VZT, č.m.: 1.04; 0,08		0,080			
			VZT, č.m.: 1.04; 0,24		0,240			
			VZT, č.m.: 1.11; 0,1		0,100			
			ELE, č.m.: 1.11; 0,05		0,050			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			VZT, č.m.: 1.11; 0,06		0,060			
			VZT, č.m.: 1.07; 0,11		0,110			
			VZT, č.m.: 1.08; 0,23		0,230			
			VZT, č.m.: 1.09a; 0,23		0,230			
			VZT, č.m.: 2.26d; 0,37		0,370			
			VZT, č.m.: 2.26d; 0,08		0,080			
			VZT, č.m.: 2.01; 0,18		0,180			
			VZT, č.m.: 2.01; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 2.24; 0,13		0,130			
			VZT, č.m.: 2.03c; 0,18		0,180			
			VZT, č.m.: 2.12; 0,51		0,510			
			VZT, č.m.: 2.17; 0,23		0,230			
			VZT, č.m.: 2.15; 0,26		0,260			
			ELE, č.m.: 2.10; 0,05		0,050			
			VZT, č.m.: 2.06; 0,09		0,090			
			VZT, č.m.: 3.24; 0,08		0,080			
			VZT, č.m.: 3.24; 0,18		0,180			
			VZT, č.m.: 3.24; 0,25		0,250			
			VZT, č.m.: 3.24; 0,05		0,050			
			VZT, č.m.: 3.23; 0,13		0,130			
			VZT, č.m.: 3.23; 0,18		0,180			
			VZT, č.m.: 3.23; 0,12		0,120			
			ELE, č.m.: 3.23; 0,02		0,020			
			VZT, č.m.: 3.11; 0,41		0,410			
			VZT, č.m.: 3.05; 0,18		0,180			
			VZT, č.m.: 3.07a; 0,17		0,170			
			VZT, č.m.: 3.07a; 0,11		0,110			
			VZT, č.m.: 3.19; 0,21		0,210			
			VZT, č.m.: 3.16; 0,19		0,190			
			VZT, č.m.: 3.16; 0,19		0,190			
			VZT, č.m.: 3.08; 0,22		0,220			
			VZT, č.m.: 3.08; 0,3		0,300			
67	971033591		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm	m3	8,670	659,15	5 714,83	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			VZT, č.m.: 01.32; 0,53		0,530			
			VZT, č.m.: 01.31; 0,81		0,810			
			ZTI, č.m.: 01.31; 0,07		0,070			
			UT, č.m.: 01.31; 0,12		0,120			
			UT + VZT, č.m.: 01.30; 0,23		0,230			
			VZT, č.m.: 01.01; 0,32		0,320			
			VZT, č.m.: 01.29; 0,84		0,840			
			UT + VZT, č.m.: 01.29; 0,21		0,210			
			VZT, č.m.: 01.29; 0,54		0,540			
			VZT, č.m.: 01.27; 0,62		0,620			
			VZT, č.m.: 01.22; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 01.22; 0,05		0,050			
			VZT, č.m.: 01.19; 0,07		0,070			
			UT, č.m.: 01.16; 0,48		0,480			
			VZT, č.m.: 01.16; 0,27		0,270			
			UT, č.m.: 01.16; 0,48		0,480			
			VZT, č.m.: 01.16; 0,48		0,480			
			VZT, č.m.: 01.16; 0,3		0,300			
			VZT, č.m.: 01.16; 0,27		0,270			
			UT, č.m.: 01.12; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 1.01; 0,38		0,380			
			VZT, č.m.: 2.24; 0,39		0,390			
			VZT, č.m.: 2.07; 0,36		0,360			
			VZT, č.m.: 2.08; 0,26		0,260			
			VZT, č.m.: 3.23; 0,35		0,350			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
68		971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	3,440	659,15	2 267,48	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			UT, č.m.: 01.34; 0,18		0,180			
			UT, č.m.: 01.29; 0,18		0,180			
			UT, č.m.: 01.27; 0,18		0,180			
			UT, č.m.: 01.16; 0,18		0,180			
			UT, č.m.: 1.24b; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 1.22; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 1.12; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 1.12; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 1.11; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 1.11; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 2.26d; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 2.24; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 2.12; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 2.10; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 2.06; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 3.24; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 3.23; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 3.11; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 3.10; 0,17		0,170			
			UT, č.m.: 3.10; 0,17		0,170			
69		972033461	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 300 mm	m3	3,590	2 526,04	9 068,48	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			VZT, č.m.: 01.33; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 01.34; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 01.01; 0,11		0,110			
			UT, č.m.: 01.29; 0,01		0,010			
			ZTI, č.m.: 01.26; 0,03		0,030			
			ZTI, č.m.: 01.26; 0,04		0,040			
			UT, č.m.: 01.27; 0,02		0,020			
			UT, č.m.: 01.16; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 01.10; 0,16		0,160			
			UT, č.m.: 01.16; 0,01		0,010			
			UT, č.m.: 1.24b; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 1.24b; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 1.01; 0,12		0,120			
			UT, č.m.: 1.22; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 1.03a; 0,05		0,050			
			UT, č.m.: 1.12; 0,02		0,020			
			ZTI, č.m.: 1.20; 0,03		0,030			
			ZTI, č.m.: 1.20; 0,02		0,020			
			ZTI, č.m.: 1.14; 0,03		0,030			
			ZTI, č.m.: 1.14; 0,01		0,010			
			UT, č.m.: 1.12; 0,02		0,020			
			VZT, č.m.: 1.04; 0,16		0,160			
			UT, č.m.: 1.11; 0,01		0,010			
			UT, č.m.: 1.11; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 1.08; 0,11		0,110			
			VZT, č.m.: 2.26d; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 2.01; 0,11		0,110			
			ELE, č.m.: 2.03b; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 2.03b; 0,13		0,130			
			VZT, č.m.: 2.03c; 0,13		0,130			
			ZTI, č.m.: 2.22; 0		–			
			VZT, č.m.: 2.22; 0,09		0,090			
			VZT, č.m.: 2.22; 0,15		0,150			
			VZT, č.m.: 2.19; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 2.16; 0,09		0,090			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			VZT, č.m.: 2.16; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 2.16; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 2.16; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 2.15; 0,03		0,030			
			VZT, č.m.: 2.15; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 2.07; 0,1		0,100			
			VZT, č.m.: 2.07; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 3.24; 0,12		0,120			
			VZT, č.m.: 3.24; 0,15		0,150			
			VZT, č.m.: 3.03; 0,05		0,050			
			ELE, č.m.: 3.03; 0,01		0,010			
			RAD, č.m.: 3.07a; 0,03		0,030			
			VZT, č.m.: 3.07a; 0,13		0,130			
			VZT, č.m.: 3.07a; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 3.19; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 3.19; 0,09		0,090			
			VZT, č.m.: 3.19; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 3.19; 0,07		0,070			
			ZTI, č.m.: 3.16; 0,03		0,030			
			ZTI, č.m.: 3.16; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 3.08; 0,11		0,110			
			VZT, č.m.: 4.16; 0,02		0,020			
			ZTI, č.m.: 4.08; 0,02		0,020			
			ZTI, č.m.: 4.08; 0,01		0,010			
			ZTI, č.m.: 4.08; 0		–			
			ZTI, č.m.: 4.08; 0,01		0,010			
			VZT, č.m.: 4.08; 0,07		0,070			
			RAD, č.m.: 4.21; 0,03		0,030			
70	972033661		Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 4 m2 tl do 300 mm	m3	0,230	2 166,27	498,24	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			VZT+ZTI, č.m.: 3.19; 0,23		0,230			
			762: Konstrukce tesařské				4 249 086,49	
			7623: Konstrukce tesařské - zastřešení				4 249 086,49	
71	762333132		Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	645,080	268,87	173 442,66	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Kleštiny 2x100/180; 192,8		192,800			
			Kleštiny 2x120/180; 228,96		228,960			
			Kleštiny 2x100/180; 223,32		223,320			
72	60512131.ZP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2	m3	12,440	13 300,01	165 452,12	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Kleštiny 2x100/180; 3,47		3,470			
			Kleštiny 2x120/180; 4,95		4,950			
			Kleštiny 2x100/180; 4,02		4,020			
73	762333133		Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	2 000,240	381,78	763 651,63	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Krokev 140/180; 60,85		60,850			
			Krokev 140/180; 225,33		225,330			
			Krokev 140/180; 86,91		86,910			
			Krokev 140/180; 125,58		125,580			
			Krokev 140/180; 246,34		246,340			
			Krokev 140/180; 548,92		548,920			
			Krokev 140/180; 706,31		706,310			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
74		60512136.ZP	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2	m3	58,480	13 300,01	777 784,58	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Krokev 140/180; 1,78		1,780			
			Krokev 140/180; 6,59		6,590			
			Krokev 140/180; 2,54		2,540			
			Krokev 140/180; 3,67		3,670			
			Krokev 140/180; 7,2		7,200			
			Krokev 140/180; 16,05		16,050			
			Krokev 140/180; 20,65		20,650			
75		762333134	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	1 512,650	458,32	693 277,75	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Nárožní krokev 160/200; 44,84		44,840			
			Vaznice 180/180; 27,76		27,760			
			Vaznice 180/220; 108,2		108,200			
			Pozednice 160/220; 118,48		118,480			
			Vaznice 180/180; 34,12		34,120			
			Vzpěra 180/180; 63,7		63,700			
			Vzpěra 180/220; 22,86		22,860			
			Vzpěra 200/200; 39,96		39,960			
			Sloupek 200/200; 82,61		82,610			
			Výměna krokví 180/180; 40,4		40,400			
			Vodorovný pásek 180/180; 6,13		6,130			
			Úžlabní krokev 160/200; 8,08		8,080			
			Pásek 180/180; 71,12		71,120			
			Pozednice 180/200; 83,5		83,500			
			Nárožní krokev 160/220; 55		55,000			
			Sloupek 200/200; 69,99		69,990			
			Vrcholová vaznice 180/220; 8,3		8,300			
			Vaznice 180/220; 50,74		50,740			
			Vzpěra 180/180; 68,48		68,480			
			Výměna kleštín 180/180; 5,2		5,200			
			Vodorovný pásek 180/180; 7,48		7,480			
			Pásek 180/180; 44,8		44,800			
			Výměna krokví 180/180; 19,79		19,790			
			Nárožní krokev 160/200; 49,11		49,110			
			Pozednice 160/200; 111,65		111,650			
			Vaznice 180/220; 162,5		162,500			
			Výměna krokví 180/180; 30,68		30,680			
			Vodorovný pásek 180/180; 14,53		14,530			
			Pásek 180/180; 62,64		62,640			
76		60512141.ZP	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2	m3	54,540	13 300,01	725 382,55	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Nárožní krokev 160/200; 1,66		1,660			
			Vaznice 180/180; 0,9		0,900			
			Vaznice 180/220; 4,28		4,280			
			Pozednice 160/220; 4,17		4,170			
			Vaznice 180/180; 1,11		1,110			
			Vzpěra 180/180; 2,64		2,640			
			Vzpěra 180/220; 0,91		0,910			
			Vzpěra 200/200; 1,6		1,600			
			Sloupek 200/200; 3,3		3,300			
			Výměna krokví 180/180; 1,31		1,310			
			Vodorovný pásek 180/180; 0,2		0,200			
			Úžlabní krokev 160/200; 0,28		0,280			
			Pásek 180/180; 2,3		2,300			
			Pozednice 180/200; 3,01		3,010			
			Nárožní krokev 160/220; 1,94		1,940			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Sloupek 200/200; 2,8		2,800			
			Vrcholová vaznice 180/220; 0,33		0,330			
			Vaznice 180/220; 2,01		2,010			
			Vzpěra 180/180; 2,22		2,220			
			Výměna kleštin 180/180; 0,17		0,170			
			Vodorovný pásek 180/180; 0,24		0,240			
			Pásek 180/180; 1,45		1,450			
			Výměna krokví 180/180; 0,64		0,640			
			Nárožní krokev 160/200; 1,57		1,570			
			Pozednice 160/200; 3,57		3,570			
			Vaznice 180/220; 6,44		6,440			
			Výměna krokví 180/180; 0,99		0,990			
			Vodorovný pásek 180/180; 0,47		0,470			
			Pásek 180/180; 2,03		2,030			
77		762333135	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 cm2	m	372,220	531,04	197 663,71	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Vazný trám 220/260; 117,45		117,450			
			Výměna vazného trámu 220/260; 7,21		7,210			
			Vazný trám 260/280; 106,5		106,500			
			Výměna vazného trámu 260/280; 5,2		5,200			
			Vazný trám 220/260; 135,86		135,860			
78		60512146.ZP	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2	m3	23,030	13 300,01	306 299,23	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Vazný trám 220/260; 6,72		6,720			
			Výměna vazného trámu 220/260; 0,41		0,410			
			Vazný trám 260/280; 7,75		7,750			
			Výměna vazného trámu 260/280; 0,38		0,380			
			Vazný trám 220/260; 7,77		7,770			
79		762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	148,490	1 779,71	264 269,14	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Krokev 140/180; 1,78		1,780			
			Krokev 140/180; 6,59		6,590			
			Krokev 140/180; 2,54		2,540			
			Krokev 140/180; 3,67		3,670			
			Krokev 140/180; 7,2		7,200			
			Krokev 140/180; 16,05		16,050			
			Krokev 140/180; 20,65		20,650			
			Nárožní krokev 160/200; 1,66		1,660			
			Vazný trám 220/260; 6,72		6,720			
			Vaznice 180/180; 0,9		0,900			
			Vaznice 180/220; 4,28		4,280			
			Pozednice 160/220; 4,17		4,170			
			Vaznice 180/180; 1,11		1,110			
			Kleština 2x100/180; 3,47		3,470			
			Vzpěra 180/180; 2,64		2,640			
			Vzpěra 180/220; 0,91		0,910			
			Vzpěra 200/200; 1,6		1,600			
			Sloupek 200/200; 3,3		3,300			
			Výměna krokví 180/180; 1,31		1,310			
			Vodorovný pásek 180/180; 0,2		0,200			
			Výměna vazného trámu 220/260; 0,41		0,410			
			Úžlabní krokev 160/200; 0,28		0,280			
			Pásek 180/180; 2,3		2,300			
			Pozednice 180/200; 3,01		3,010			
			Nárožní krokev 160/220; 1,94		1,940			
			Vazný trám 260/280; 7,75		7,750			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Sloupek 200/200; 2,8		2,800			
			Vrcholová vaznice 180/220; 0,33		0,330			
			Vaznice 180/220; 2,01		2,010			
			Vzpěra 180/180; 2,22		2,220			
			Kleština 2x120/180; 4,95		4,950			
			Výměna kleštín 180/180; 0,17		0,170			
			Výměna vazného trámu 260/280; 0,38		0,380			
			Vodorovný pásek 180/180; 0,24		0,240			
			Pásek 180/180; 1,45		1,450			
			Výměna krokví 180/180; 0,64		0,640			
			Vazný trám 220/260; 7,77		7,770			
			Nárožní krokev 160/200; 1,57		1,570			
			Kleština 2x100/180; 4,02		4,020			
			Pozednice 160/200; 3,57		3,570			
			Vaznice 180/220; 6,44		6,440			
			Výměna krokví 180/180; 0,99		0,990			
			Vodorovný pásek 180/180; 0,47		0,470			
			Pásek 180/180; 2,03		2,030			
80	762083111		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	148,490	1 224,75	181 863,13	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Krokev 140/180; 1,78		1,780			
			Krokev 140/180; 6,59		6,590			
			Krokev 140/180; 2,54		2,540			
			Krokev 140/180; 3,67		3,670			
			Krokev 140/180; 7,2		7,200			
			Krokev 140/180; 16,05		16,050			
			Krokev 140/180; 20,65		20,650			
			Nárožní krokev 160/200; 1,66		1,660			
			Vazný trám 220/260; 6,72		6,720			
			Vaznice 180/180; 0,9		0,900			
			Vaznice 180/220; 4,28		4,280			
			Pozednice 160/220; 4,17		4,170			
			Vaznice 180/180; 1,11		1,110			
			Kleština 2x100/180; 3,47		3,470			
			Vzpěra 180/180; 2,64		2,640			
			Vzpěra 180/220; 0,91		0,910			
			Vzpěra 200/200; 1,6		1,600			
			Sloupek 200/200; 3,3		3,300			
			Výměna krokví 180/180; 1,31		1,310			
			Vodorovný pásek 180/180; 0,2		0,200			
			Výměna vazného trámu 220/260; 0,41		0,410			
			Úžlabní krokev 160/200; 0,28		0,280			
			Pásek 180/180; 2,3		2,300			
			Pozednice 180/200; 3,01		3,010			
			Nárožní krokev 160/220; 1,94		1,940			
			Vazný trám 260/280; 7,75		7,750			
			Sloupek 200/200; 2,8		2,800			
			Vrcholová vaznice 180/220; 0,33		0,330			
			Vaznice 180/220; 2,01		2,010			
			Vzpěra 180/180; 2,22		2,220			
			Kleština 2x120/180; 4,95		4,950			
			Výměna kleštín 180/180; 0,17		0,170			
			Výměna vazného trámu 260/280; 0,38		0,380			
			Vodorovný pásek 180/180; 0,24		0,240			
			Pásek 180/180; 1,45		1,450			
			Výměna krokví 180/180; 0,64		0,640			
			Vazný trám 220/260; 7,77		7,770			
			Nárožní krokev 160/200; 1,57		1,570			
			Kleština 2x100/180; 4,02		4,020			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Pozednice 160/200; 3,57 Vaznice 180/220; 6,44 Výměna krokví 180/180; 0,99 Vodorovný pásek 180/180; 0,47 Pásek 180/180; 2,03		3,570 6,440 0,990 0,470 2,030			
			783: Nátěry 7838: Nátěry omítek a betonových povrchů				43 393,14 41 862,19	
81		783817401.ZP	Krycí nátěr výtahové šachty	m2	131,250	318,95	41 862,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: V1; 59,19+1,1 Č.m.: V2; 69,18+1,78		- 60,290 70,960			
			7839: Nátěry ostatní				1 530,95	
82		783917151.ZP	Uzavírací bezprašný nátěr betonové podlahy	m2	2,880	531,58	1 530,95	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.:V1; 1,1 Č.m.:V2; 1,78		- 1,100 1,780			
			A.5.1.04: Skladby F: Fasády F1: Obvodová stěna - historizující omítka				62 802 862,06 38 725 549,10 37 395 991,19	
83		XTS_105	Druhá vrstva nátěru - dvě vrstvy - venkovní silikátová barva, ochrana proti houbám a plísním, světlostálá	m2	5 440,786	331,70	1 804 708,72	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Plocha fasády: 6073,83 Odpočet otvorů: -796,284 Ostění: 163,24		- 6 073,830 - 796,284 163,240			
84		XTS_104	První vrstva nátěru - silikátová barva s křemičitým pískem	m2	5 440,786	482,67	2 626 104,18	vlastní
85		XTS_103	Reflexně izolační fasádní nátěr - dvě vrstvy - odráží 90% TSR a až 98% viditelného světla, ořezuvzdorný, paropropustný, včetně broušení pro zahlazení nedokonalostí	m2	5 440,786	1 443,76	7 855 189,20	vlastní
86		XTS_102	Hloubkový penetrační a adhezni nátěr	m2	5 440,786	421,01	2 290 625,31	vlastní
87		783823179.ZC	Penetrační transparentní algicidní a fungicidní nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	5 440,786	506,06	2 753 364,16	odvozeno ÚRS
88		622311131.ZP	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm, dolomitické vápno, vápencový písek, včetně výztužných vláken	m2	5 440,786	1 051,46	5 720 768,85	ÚRS 2023-I
89		622311141.ZP	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně, dolomitické vápno, vápencový písek	m2	5 440,786	2 636,61	14 345 230,78	ÚRS 2023-I
			F2: Obvodová stěna - podzemní část				1 010 996,27	
90		711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	492,175	109,08	53 686,47	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Po obvodě hlavní budovy 271,92*1,81		- - 492,175			
91		69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	492,175	32,82	16 153,18	ÚRS 2023-I
92		711161217.ZC	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm, včetně ukončení HDPE lištou	m2	492,175	586,23	288 527,75	odvozeno ÚRS
93		713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	492,175	322,45	158 701,83	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
94		28376355	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm	m2	492,175	367,42	180 834,94	ÚRS 2023-I
95		711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	492,175	141,40	69 593,55	ÚRS 2023-I
96		62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	492,175	126,25	62 137,09	ÚRS 2023-I
97		711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	492,175	28,28	13 918,71	ÚRS 2023-I
98		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,197	70 699,48	13 918,61	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: spotřeba 0,4 kg/m2 492,175*0,4/1000			- 0,197			
99		622311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatříděná vnějších stěn nanášená ručně	m2	492,175	311,93	153 524,15	ÚRS 2023-I
		F3: Obvodová stěna - podzemní část					94 486,57	
100		711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	69,257	109,08	7 554,51	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR 26,74*2,59			- 69,257			
101		69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	69,257	32,82	2 273,01	ÚRS 2023-I
102		711161217.ZC	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm, včetně ukončení HDPE lištou	m2	69,257	586,25	40 601,92	odvozeno ÚRS
103		711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	69,257	141,40	9 792,94	ÚRS 2023-I
104		62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	69,257	126,25	8 743,70	ÚRS 2023-I
105		711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	69,257	28,28	1 958,59	ÚRS 2023-I
106		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,028	70 699,48	1 958,57	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: spotřeba 0,4 ka/m2 69,257*0,4/1000			- 0,028			
107		622311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatříděná vnějších stěn nanášená ručně	m2	69,257	311,93	21 603,34	ÚRS 2023-I
		F4: Zateplená stěna ze strany půdy - 4.NP					224 075,07	
108		622321111.ZP	Minerální omítka hlazená jednovrstvá	m2	94,050	382,73	35 995,76	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Půda hlavní budovy 10,45*4,5*2			- - 94,050			
109		622135011.ZP	Minerální tmel s uhlíkovými vlákny	m2	94,050	287,05	26 997,05	odvozeno ÚRS
110		622221031.ZP	Montáž kontaktního zateplení stěn lepením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	94,050	1 148,20	107 988,21	odvozeno ÚRS
111		63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm	m2	94,050	564,53	53 094,05	ÚRS 2023-I
		P: Podlahy					16 560 368,35	
		P01: Na terénu - Epoxidová stěrka					2 864 505,79	
112		777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	960,190	1 151,39	1 105 553,16	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR plocha Č.m.: 01.01; 86,15 Č.m.: 01.02a; 38,95 Č.m.: 01.02b; 75,76 Č.m.: 01.10; 75,58 Č.m.: 01.11a; 25,85			- - 86,150 38,950 75,760 75,580 25,850			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 01.11b; 14,01		14,010			
			Č.m.: 01.12; 34,57		34,570			
			Č.m.: 01.13; 18,22		18,220			
			Č.m.: 01.14; 23,13		23,130			
			Č.m.: 01.15; 92,84		92,840			
			Č.m.: 01.29; 58,8		58,800			
			Č.m.: 01.32; 42,58		42,580			
			Č.m.: 01.33; 85,15		85,150			
			Č.m.: 01.34; 16,28		16,280			
			sokl		–			
			Č.m.: 01.01; 4,08		4,080			
			Č.m.: 01.02a; 2,55		2,550			
			Č.m.: 01.02b; 3,71		3,710			
			Č.m.: 01.10; 3,61		3,610			
			Č.m.: 01.11a; 2,43		2,430			
			Č.m.: 01.11b; 1,12		1,120			
			Č.m.: 01.12; 2,17		2,170			
			Č.m.: 01.13; 1,65		1,650			
			Č.m.: 01.14; 2,05		2,050			
			Č.m.: 01.15; 4,11		4,110			
			Č.m.: 01.29; 4,27		4,270			
			Č.m.: 01.32; 2,06		2,060			
			Č.m.: 01.33; 3,93		3,930			
			Č.m.: 01.34; 1,64		1,640			
			plocha		–			
			Č.m.: 01.16; 94,64		94,640			
			Č.m.: 01.23; 9,82		9,820			
			Č.m.: 01.24; 13,08		13,080			
			Č.m.: 01.25; 14,72		14,720			
			Č.m.: 01.26; 18,19		18,190			
			Č.m.: 01.27; 66,15		66,150			
			sokl		–			
			Č.m.: 01.16; 6,45		6,450			
			Č.m.: 01.23; 1,5		1,500			
			Č.m.: 01.24; 1,25		1,250			
			Č.m.: 01.25; 1,54		1,540			
			Č.m.: 01.26; 1,76		1,760			
			Č.m.: 01.27; 3,84		3,840			
113	777131101		Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	960,190	151,50	145 468,79	ÚRS 2023-I
114	771151023		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	904,470	583,67	527 912,00	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.01; 86,15		86,150			
			Č.m.: 01.02a; 38,95		38,950			
			Č.m.: 01.02b; 75,76		75,760			
			Č.m.: 01.10; 75,58		75,580			
			Č.m.: 01.11a; 25,85		25,850			
			Č.m.: 01.11b; 14,01		14,010			
			Č.m.: 01.12; 34,57		34,570			
			Č.m.: 01.13; 18,22		18,220			
			Č.m.: 01.14; 23,13		23,130			
			Č.m.: 01.15; 92,84		92,840			
			Č.m.: 01.29; 58,8		58,800			
			Č.m.: 01.32; 42,58		42,580			
			Č.m.: 01.33; 85,15		85,150			
			Č.m.: 01.34; 16,28		16,280			
			Č.m.: 1.16; 94,64		94,640			
			Č.m.: 1.23; 9,82		9,820			
			Č.m.: 1.24; 13,08		13,080			
			Č.m.: 1.25; 14,72		14,720			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.26; 18,19 Č.m.: 1.27; 66,15		18,190 66,150			
115		632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	904,470	19,33	17 483,41	ÚRS 2023-I
116		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	904,470	53,16	48 081,63	ÚRS 2023-I
117		28376465	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 120mm	m2	904,470	441,10	398 961,72	ÚRS 2023-I
118		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	904,470	116,15	105 054,19	ÚRS 2023-I
119		62857037.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou kombinovanou	m2	904,470	126,25	114 189,34	odvozeno ÚRS
120		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	904,470	13,13	11 875,69	ÚRS 2023-I
121		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,362	70 699,48	25 578,22	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: spotřeba 0,4 kg/m2 904,47*0,4/1000		– 0,362			
122		451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	904,470	402,83	364 347,65	ÚRS 2023-I
			P02: Na terénu - Vinyl				538 003,54	
123		776241111.ZP	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	223,920	217,52	48 707,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 01.03c; 23,28 Č.m.: 01.04; 63,97 Č.m.: 01.05; 14,64 Č.m.: 01.06; 14,55 Č.m.: 01.08; 5,83 Č.m.: 01.09b; 101,65		– 23,280 63,970 14,640 14,550 5,830 101,650			
124		776411212.ZP	Montáž tahaných obvodových soklíků	m	136,210	247,18	33 668,39	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 01.03c; 20,66 Č.m.: 01.04; 33,09 Č.m.: 01.05; 13,72 Č.m.: 01.06; 13,68 Č.m.: 01.08; 7,74 Č.m.: 01.09b; 47,32		– 20,660 33,090 13,720 13,680 7,740 47,320			
125		28411104.ZP	vinyl homogenní tl 3mm	m2	237,541	553,69	131 524,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: plocha; 223,92 sokl; 136,21*0,1		223,920 13,621			
126		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	223,920	247,18	55 348,55	ÚRS 2023-I
127		632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	223,920	19,33	4 328,37	ÚRS 2023-I
128		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	223,920	53,16	11 903,59	ÚRS 2023-I
129		28376465	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 120mm	m2	223,920	441,10	98 771,11	ÚRS 2023-I
130		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	223,920	116,15	26 008,31	ÚRS 2023-I
131		62857037.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou kombinovanou	m2	223,920	126,25	28 269,90	odvozeno ÚRS
132		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	223,920	13,13	2 940,07	ÚRS 2023-I
133		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,090	70 699,48	6 332,41	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: spotřeba 0,4 kg/m2 223,92*0,4/1000		– 0,090			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
134		451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	223,920	402,83	90 201,69	ÚRS 2023-I
135		771574154.ZP	P03: Na terénu - Keramická dlažba Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2, včetně řezání spárování a tmelení	m2	22,740	788,78	59 170,47 17 936,86	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 01.18; 5,37 Č.m.: 01.19; 1,83 Č.m.: 01.20; 2,19 Č.m.: 01.21; 1,83 Č.m.: 01.22; 4,92 Č.m. 01.07; 3,3 Č.m. 01.09; 3,3			– 5,370 1,830 2,190 1,830 4,920 3,300 3,300			
136		59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	22,740	459,97	10 459,72	ÚRS 2023-I
137		632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	25,640	19,33	495,62	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m. 01.07; 4,3 Č.m. 01.09; 4,3 Č.m. 01.18; 5,37 Č.m. 01.19; 2,05 Č.m. 01.20; 2,31 Č.m. 01.21; 2,05 Č.m. 01.22; 5,26			– 4,300 4,300 5,370 2,050 2,310 2,050 5,260			
138		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	25,640	53,16	1 363,02	ÚRS 2023-I
139		28376465	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 120mm	m2	25,640	441,10	11 309,80	ÚRS 2023-I
140		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	25,640	116,15	2 978,09	ÚRS 2023-I
141		62857037.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou kombinovanou	m2	25,640	126,25	3 237,05	odvozeno ÚRS
142		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	25,640	13,13	336,65	ÚRS 2023-I
143		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	70 699,48	725,09	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: spořeba 0,4 ka/m2 25,64*0,4/1000			– 0,010			
144		451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	25,640	402,83	10 328,56	ÚRS 2023-I
145		767541214	P04: Na terénu - Zdvojená podlaha Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 150 do 200 mm	m2	22,640	2 843,13	178 178,38 64 368,46	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m. 01.03a; 16,42 Č.m. 01.03b; 6,22			– 16,420 6,220			
146		767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	22,640	202,00	4 573,28	ÚRS 2023-I
147		60795202.ZP	deska cementovláknitá pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm	m2	22,640	1 676,59	37 958,00	odvozeno ÚRS
148		776221221.ZP	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	22,640	286,73	6 491,57	odvozeno ÚRS
149		28411045.zp	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 600x600mm	m2	22,640	1 077,72	24 399,58	odvozeno ÚRS
150		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	22,640	583,67	13 214,29	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
151		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	22,640	19,33	437,63	ÚRS 2023-I
152		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,640	53,16	1 203,54	ÚRS 2023-I
153		28376465	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 120mm	m2	22,640	441,10	9 986,50	ÚRS 2023-I
154		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	22,640	116,15	2 629,64	ÚRS 2023-I
155		62857037.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou kombinovanou	m2	22,640	126,25	2 858,30	odvozeno ÚRS
156		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	22,640	13,13	297,26	ÚRS 2023-I
157		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	70 699,48	640,25	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 0,4 kg/m2 22,64*0,4/1000					- 0,009			
158		451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	22,640	402,83	9 120,07	ÚRS 2023-I
P05: Na novém stropu 2.PP - Epoxidová stěrka							307 547,90	
159		777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	117,330	1 151,39	135 092,59	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
plocha					-			
Č.m. 01.30; 20,06					20,060			
Č.m. 01.31; 24,3					24,300			
Č.m. 01.32; 42,58					42,580			
Č.m. 01.35; 25,06					25,060			
sokl					-			
Č.m. 01.30; 1,52					1,520			
Č.m. 01.31; 1,66					1,660			
Č.m. 01.35; 2,15					2,150			
160		777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	117,330	151,50	17 775,50	ÚRS 2023-I
161		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	112,000	583,67	65 371,04	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
Č.m. 01.30; 20,06					20,060			
Č.m. 01.31; 24,3					24,300			
Č.m. 01.32; 42,58					42,580			
Č.m. 01.35; 25,06					25,060			
162		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	112,000	19,33	2 164,96	ÚRS 2023-I
163		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	112,000	53,16	5 953,92	ÚRS 2023-I
164		28376465	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 120mm	m2	112,000	441,10	49 403,20	ÚRS 2023-I
165		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	112,000	116,15	13 008,80	ÚRS 2023-I
166		62857037.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou kombinovanou	m2	112,000	126,25	14 140,00	odvozeno ÚRS
167		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	112,000	13,13	1 470,56	ÚRS 2023-I
168		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,045	70 699,48	3 167,34	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: spotřeba 0,4 ka/m2 112*0,4/1000					- 0,045			
P06: Podlaha na rampě 1.PP - Epoxidová stěrka							16 577,36	
169		777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	9,180	1 151,39	10 569,76	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			
plocha					-			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m. 01.16; 7,91 sokl Č.m. 01.16; 1,27		7,910 – 1,270			
170		777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	9,180	151,50	1 390,77	ÚRS 2023-I
171		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	7,910	583,67	4 616,83	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m. 01.16; 7,91		– 7,910			
172		632481213	P07: Podlaha na terénu 1.PP - Pod rampou Separační vrstva z PE fólie	m2	7,910	19,33	152,90	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m. 01.16; 7,91		– 7,910			
173		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7,910	53,16	420,50	ÚRS 2023-I
174		28376465	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 120mm	m2	7,910	441,10	3 489,10	ÚRS 2023-I
175		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,910	116,15	918,75	ÚRS 2023-I
176		62857037.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou kombinovanou	m2	7,910	126,25	998,64	odvozeno ÚRS
177		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,910	13,13	103,86	ÚRS 2023-I
178		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	70 699,48	223,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: spotřeba 0,4 ka/m2 7,91*0,4/1000		– 0,003			
179		776241111.ZP	P09: Podlahy na stávajících klenbách - Vinyl Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	3 622,960	217,52	788 066,26	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 1.01; 86,56 Č.m.: 1.02; 116,47 Č.m.: 1.03a; 45,99 Č.m.: 1.03b; 67,6 Č.m.: 1.03c; 46,56 Č.m.: 1.04; 114,67 Č.m.: 1.05; 39,05 Č.m.: 1.06; 39,89 Č.m.: 1.07; 24,68 Č.m.: 1.11; 71,3 Č.m.: 1.12; 73,1 Č.m.: 1.22; 61,03 Č.m.: 1.24a; 36,07 Č.m.: 1.24b; 104 Č.m.:2.01; 92,07 Č.m.:2.02; 122,67 Č.m.:2.03a; 45,73 Č.m.:2.03b; 67,32 Č.m.:2.03c; 47,29 Č.m.:2.04; 119,46 Č.m.:2.05; 84,56 Č.m.:2.06; 33,43 Č.m.:2.07; 54,76 Č.m.:2.08; 44,9 Č.m.:2.09; 52,97 Č.m.:2.10; 69,92 Č.m.:2.12; 72,18		– 86,560 116,470 45,990 67,600 46,560 114,670 39,050 39,890 24,680 71,300 73,100 61,030 36,070 104,000 92,070 122,670 45,730 67,320 47,290 119,460 84,560 33,430 54,760 44,900 52,970 69,920 72,180			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:2.24; 64,46		64,460			
			Č.m.:2.26a; 61,63		61,630			
			Č.m.:2.26b; 62,12		62,120			
			Č.m.:2.26c; 62		62,000			
			Č.m.:2.26d; 20,71		20,710			
			Č.m.:2.26e; 20,42		20,420			
			Č.m.:3.01a; 18,94		18,940			
			Č.m.:3.01b; 90,4		90,400			
			Č.m.:3.01c; 39,04		39,040			
			Č.m.:3.02; 77,53		77,530			
			Č.m.:3.03; 46,64		46,640			
			Č.m.:3.04; 69,65		69,650			
			Č.m.:3.05; 47,6		47,600			
			Č.m.:3.06a; 76,27		76,270			
			Č.m.:3.07a; 60,16		60,160			
			Č.m.:3.07b; 23,94		23,940			
			Č.m.:3.07c; 14,14		14,140			
			Č.m.:3.08; 102,43		102,430			
			Č.m.:3.09; 99,59		99,590			
			Č.m.:3.10; 92,2		92,200			
			Č.m.:3.11; 84,49		84,490			
			Č.m.:3.23; 98,91		98,910			
			Č.m.:3.24a; 62,98		62,980			
			Č.m.:3.24b; 62,12		62,120			
			Č.m.:3.24c; 62		62,000			
			Č.m.:3.24d; 20,71		20,710			
			Č.m.:3.24e; 20,42		20,420			
			Č.m.:4.02; 17,35		17,350			
			Č.m.:4.03; 16,47		16,470			
			Č.m.:4.04; 38,01		38,010			
			Č.m.:4.05; 19,01		19,010			
			Č.m.:4.06; 20,79		20,790			
			Č.m.:4.14; 36,27		36,270			
			Č.m.:4.16; 79,33		79,330			
180	776411212.ZP		Montáž tahaných obvodových soklíků	m	1 929,150	247,18	476 847,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		-			
			Č.m.: 1.01; 36,58		36,580			
			Č.m.: 1.02; 45,63		45,630			
			Č.m.: 1.03a; 26,99		26,990			
			Č.m.: 1.03b; 25,71		25,710			
			Č.m.: 1.03c; 26,28		26,280			
			Č.m.: 1.04; 50,22		50,220			
			Č.m.: 1.05; 23,6		23,600			
			Č.m.: 1.06; 24,64		24,640			
			Č.m.: 1.07; 20,96		20,960			
			Č.m.: 1.11; 53,53		53,530			
			Č.m.: 1.12; 38		38,000			
			Č.m.: 1.22; 41,67		41,670			
			Č.m.: 1.24a; 20,52		20,520			
			Č.m.: 1.24b; 46,57		46,570			
			Č.m.:2.01; 37,45		37,450			
			Č.m.:2.02; 48,56		48,560			
			Č.m.:2.03a; 25,62		25,620			
			Č.m.:2.03b; 30,93		30,930			
			Č.m.:2.03c; 22,66		22,660			
			Č.m.:2.04; 45,53		45,530			
			Č.m.:2.05; 37,42		37,420			
			Č.m.:2.06; 25,98		25,980			
			Č.m.:2.07; 26,87		26,870			
			Č.m.:2.08; 24,02		24,020			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:2.09; 21,98		21,980			
			Č.m.:2.10; 51,72		51,720			
			Č.m.:2.12; 41,3		41,300			
			Č.m.:2.24; 44,05		44,050			
			Č.m.:2.26a; 36,52		36,520			
			Č.m.:2.26b; 26,96		26,960			
			Č.m.:2.26c; 28,08		28,080			
			Č.m.:2.26d; 13,86		13,860			
			Č.m.:2.26e; 16,48		16,480			
			Č.m.:3.01a; 17,1		17,100			
			Č.m.:3.01b; 39,64		39,640			
			Č.m.:3.01c; 22,37		22,370			
			Č.m.:3.02; 36,14		36,140			
			Č.m.:3.03; 25,44		25,440			
			Č.m.:3.04; 28,18		28,180			
			Č.m.:3.05; 25,01		25,010			
			Č.m.:3.06a; 35,18		35,180			
			Č.m.:3.07a; 30,24		30,240			
			Č.m.:3.07b; 20,32		20,320			
			Č.m.:3.07c; 12,92		12,920			
			Č.m.:3.08; 44,64		44,640			
			Č.m.:3.09; 43,3		43,300			
			Č.m.:3.10; 57,69		57,690			
			Č.m.:3.11; 44,39		44,390			
			Č.m.:3.23; 66,36		66,360			
			Č.m.:3.24a; 36,29		36,290			
			Č.m.:3.24b; 25,98		25,980			
			Č.m.:3.24c; 28,98		28,980			
			Č.m.:3.24d; 13,86		13,860			
			Č.m.:3.24e; 16,48		16,480			
			Č.m.:4.02; 17,66		17,660			
			Č.m.:4.03; 18,67		18,670			
			Č.m.:4.04; 24,77		24,770			
			Č.m.:4.05; 18,48		18,480			
			Č.m.:4.06; 18,62		18,620			
			Č.m.:4.14; 23,24		23,240			
			Č.m.:4.16; 50,31		50,310			
181	28411104.ZP		vínýl homogenní tl 3mm	m2	3 815,875	553,69	2 112 811,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: plocha; 3622,96		3 622,960			
			sokl; 1929,15*0,1		192,915			
182	771151023		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	3 622,960	247,18	895 523,25	ÚRS 2023-I
183	632451254		Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	3 622,960	363,60	1 317 308,26	ÚRS 2023-I
184	632451293		Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	28 983,680	23,92	693 289,63	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 3622,96*[90-50]/5		28 983,680			
185	632481213		Separační vrstva z PE fólie	m2	3 622,960	19,14	69 343,45	ÚRS 2023-I
186	713121111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 622,960	53,16	192 596,55	ÚRS 2023-I
187	63231200		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	3 622,960	70,81	256 541,80	ÚRS 2023-I
188	631341134.ZP		Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého vč. obvodového dilatačního pásu	m3	597,788	2 870,51	1 715 957,58	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: tl. 40-290		–			
			3622,96*0,165		597,788			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
189		631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	597,788	22,96	13 725,21	ÚRS 2023-I
P10: Podlahy na ocelovém stropu - Vinyl Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu							487 543,84	
190		776241111.ZP	Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 1.08; 39,71 Č.m.: 1.09a; 54,22 Č.m.: 1.24c; 78,45 Č.m.:2.25; 14,02 Č.m.:4.01; 29,49 Č.m.:4.13; 15,42 Č.m.:4.15; 23,98	m2	255,290	217,52	55 530,68	odvozeno ÚRS
191		776411212.ZP	Montáž tahaných obvodových soklíků Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 1.08; 24,59 Č.m.: 1.09a; 28,51 Č.m.: 1.24c; 35,71 Č.m.:2.25; 9,1 Č.m.:4.01; 21,65 Č.m.:4.13; 21,96 Č.m.:4.15; 21,59	m	163,110	247,18	40 317,53	odvozeno ÚRS
192		28411104.ZP	vinyl homogenní tl 3mm Výkaz výměr: plocha; 255,29 sokl; 163,11*0,1	m2	271,601	553,69	150 382,76	odvozeno ÚRS
193		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	255,290	247,18	63 102,58	ÚRS 2023-I
194		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	255,290	363,60	92 823,44	ÚRS 2023-I
195		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm Výkaz výměr: 255,29*(90-50)/5	m2	2 042,320	23,92	48 852,29	ÚRS 2023-I
196		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	255,290	19,14	4 886,25	ÚRS 2023-I
197		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	255,290	53,16	13 571,22	ÚRS 2023-I
198		63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	255,290	70,81	18 077,08	ÚRS 2023-I
P11: Podlaha na nových klenbách - Vinyl Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu							159 953,75	
199		776241111.ZP	Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.:2.09; 52,97 Č.m.:4.07; 21,38	m2	74,350	217,52	16 172,61	odvozeno ÚRS
200		776411212.ZP	Montáž tahaných obvodových soklíků Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.:2.09; 22,48 Č.m.4.07; 20,4	m	42,880	247,18	10 599,08	odvozeno ÚRS
201		28411104.ZP	vinyl homogenní tl 3mm Výkaz výměr: plocha; 74,35 sokl; 42,88*0,1	m2	78,638	553,69	43 541,07	odvozeno ÚRS
202		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	74,350	247,18	18 377,83	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
203		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	74,350	363,60	27 033,66	ÚRS 2023-I
204		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	594,800	23,92	14 227,62	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 74,35*(90-50)/5		594,800			
205		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	74,350	19,14	1 423,06	ÚRS 2023-I
206		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	74,350	53,16	3 952,45	ÚRS 2023-I
207		63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	74,350	70,81	5 264,72	ÚRS 2023-I
208		631341124.ZP	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu lehkého vč. obvodového dilatačního pásu	m3	6,692	2 870,51	19 208,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: tl. 90 mm 74,35*0,09		6,692			
209		631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	6,691	22,96	153,63	ÚRS 2023-I
			P12: Podlahy na nových podestách ŽB - Vinyl				77 070,98	
210		776241111.ZP	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	40,350	217,52	8 776,93	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m. 1.23; 26,33 Č.m.2.25; 14,02		26,330 14,020			
211		776411212.ZP	Montáž tahaných obvodových soklíků	m	25,820	247,18	6 382,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m. 01.23; 16,82 Č.m.2.25; 9		16,820 9,000			
212		28411104.ZP	vinyl homogenní tl 3mm	m2	42,932	553,69	23 771,02	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: plocha; 40,35 sokl; 25,82*0,1		40,350 2,582			
213		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	40,350	247,18	9 973,71	ÚRS 2023-I
214		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	40,350	363,60	14 671,26	ÚRS 2023-I
215		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	322,800	23,92	7 721,38	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 40,35*(90-50)/5		322,800			
216		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	40,350	19,14	772,30	ÚRS 2023-I
217		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	40,350	53,16	2 145,01	ÚRS 2023-I
218		63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	40,350	70,81	2 857,18	ÚRS 2023-I
			P13: Podlahy na nových podestách ocel - Vinyl				249 754,40	
219		776241111.ZP	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	123,180	217,52	26 794,11	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 01.14; 0,58 Č.m.: 01.28; 2,04 Č.m.: 01.30; 2,93 Č.m.: 1.16; 5,3 Č.m.: 1.17; 12,67 Č.m.: 1.18; 13,94 Č.m.: 1.26; 4,55		0,580 2,040 2,930 5,300 12,670 13,940 4,550			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.:2.16; 4,66		4,660			
			Č.m.:2.17; 5,05		5,050			
			Č.m.:2.18; 15,01		15,010			
			Č.m.:2.19; 12,93		12,930			
			Č.m.:3.17; 5,21		5,210			
			Č.m.:3.18; 4,3		4,300			
			Č.m.:3.19; 15,26		15,260			
			Č.m.:3.20; 11,83		11,830			
			Č.m.:3.22; 6,92		6,920			
220	776411212.ZP		Montáž tahaných obvodových soklíků	m	126,660	247,18	31 307,82	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.14; 0,73		0,730			
			Č.m.: 01.28; 0,32		0,320			
			Č.m.: 01.30; 1,84		1,840			
			Č.m.: 1.16; 5,71		5,710			
			Č.m.: 1.17; 7,99		7,990			
			Č.m.: 1.18; 12,84		12,840			
			Č.m.: 1.26; 8,68		8,680			
			Č.m.:2.16; 8,36		8,360			
			Č.m.:2.17; 5,42		5,420			
			Č.m.:2.18; 15,67		15,670			
			Č.m.:2.19; 13,89		13,890			
			Č.m.:3.17; 8,78		8,780			
			Č.m.:3.18; 4,35		4,350			
			Č.m.:3.19; 14,63		14,630			
			Č.m.:3.20; 12,54		12,540			
			Č.m.:3.22; 4,91		4,910			
221	28411104.ZP		vinyl homogenní tl 3mm	m2	135,846	553,69	75 216,57	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: plocha; 123,18		123,180			
			sokl; 126,66*0,1		12,666			
222	771151023		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	123,180	247,18	30 447,63	ÚRS 2023-I
223	632451254		Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	123,180	363,60	44 788,25	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr:		–			
224	632451293		Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	985,440	23,92	23 571,72	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 123,18*(90-50)/5		985,440			
225	632481213		Separáční vrstva z PE fólie	m2	123,180	19,14	2 357,67	ÚRS 2023-I
226	713121111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	123,180	53,16	6 548,25	ÚRS 2023-I
227	63231200		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	123,180	70,81	8 722,38	ÚRS 2023-I
			P14: ŽB schodiště - Vinyl				288 520,65	
228	776241111.ZP		Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	239,740	217,52	52 148,24	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m.: 01.14; 2,1		2,100			
			Č.m.: 01.23; 6,16		6,160			
			Č.m.: 01.24; 18,86		18,860			
			Č.m.: 01.25; 9,55		9,550			
			Č.m.: 01.28; 3,39		3,390			
			Č.m.: 01.30; 23,02		23,020			
			Č.m.: 1.16; 6,38		6,380			
			Č.m.: 1.17; 22,9		22,900			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.: 1.18; 10,78 Č.m.: 1.23; 22,95 Č.m.:2.17; 6,65 Č.m.:2.18; 21,29 Č.m.:2.19; 10,38 Č.m.:2.25; 24,47 Č.m.:3.18; 7,36 Č.m.:3.19; 22,53 Č.m.:3.20; 11,48 Č.m.:3.22; 9,49		10,780 22,950 6,650 21,290 10,380 24,470 7,360 22,530 11,480 9,490			
229	776411212.ZP	Montáž tahaných obvodových soklíků		m	146,660	247,18	36 251,42	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.: 01.14; 2,32 Č.m.: 01.23; 7 Č.m.: 01.24; 16,34 Č.m.: 01.25; 7,04 Č.m.: 01.28; 0,36 Č.m.: 01.30; 0,46 Č.m.: 1.16; 7,86 Č.m.: 1.17; 11,49 Č.m.: 1.18; 8,32 Č.m.: 1.23; 16,03 Č.m.:2.17; 8 Č.m.:2.18; 10,17 Č.m.:2.19; 7,92 Č.m.:2.25; 14,83 Č.m.:3.18; 7,74 Č.m.:3.19; 9,3 Č.m.:3.20; 10,7 Č.m.:3.22; 0,78			– 2,320 7,000 16,340 7,040 0,360 0,460 7,860 11,490 8,320 16,030 8,000 10,170 7,920 14,830 7,740 9,300 10,700 0,780			
230	28411104.ZP	vinyl homogenní tl 3mm		m2	254,406	553,69	140 862,06	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: plocha; 239,74 sokl; 146,66*0,1			239,740 14,666			
231	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm		m2	239,740	247,18	59 258,93	ÚRS 2023-I
232	767541214	P15: Zvojená podlaha 3.NP Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 150 do 200 mm		m2	39,770	2 843,13	113 071,28	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.3.06b; 39,77			– 39,770			
233	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm		m2	39,770	202,00	8 033,54	ÚRS 2023-I
234	60795202.ZP	deska cementovláknitá pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm		m2	39,770	1 676,59	66 677,98	odvozeno ÚRS
235	776221221.ZP	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem		m2	39,770	286,73	11 403,25	odvozeno ÚRS
236	28411045.zp	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 600x600mm		m2	39,770	1 077,72	42 860,92	odvozeno ÚRS
237	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm		m2	39,770	583,67	23 212,56	ÚRS 2023-I
238	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm		m2	39,770	363,60	14 460,37	ÚRS 2023-I
239	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm		m2	318,160	23,92	7 610,39	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: 39,77*(90-50)/5			318,160			
240	632481213	Separační vrstva z PE fólie		m2	39,770	19,14	761,20	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
241		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	39,770	53,16	2 114,17	ÚRS 2023-I
242		63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	39,770	70,81	2 816,11	ÚRS 2023-I
243		771574154.ZP	P16: Podlaha na novém ocelovém stropu - Keramická dlažba Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2, včetně řezání spárování a tmelení	m2	86,620	788,78	166 561,60 68 324,12	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Č.m. 1.14; 10,99					10,990			
Č.m. 1.13; 5,13					5,130			
Č.m. 1.15; 2,29					2,290			
Č.m. 1.19; 1,39					1,390			
Č.m. 1.20; 10,07					10,070			
Č.m. 1.21; 4,05					4,050			
Č.m.2.13; 4,7					4,700			
Č.m.2.14; 2,34					2,340			
Č.m.2.15; 11,83					11,830			
Č.m.2.21; 1,4					1,400			
Č.m.2.22; 10,74					10,740			
Č.m.2.23; 4,01					4,010			
Č.m.3.12; 5,78					5,780			
Č.m.3.13; 1,88					1,880			
Č.m.3.14; 2,18					2,180			
Č.m.3.15; 1,91					1,910			
Č.m.3.16; 5,93					5,930			
244		59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	86,620	459,97	39 842,60	ÚRS 2023-I
245		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	86,620	363,60	31 495,03	ÚRS 2023-I
246		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	606,340	23,92	14 503,65	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: 86,62*(85-50)/5					606,340			
247		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	86,620	19,14	1 657,91	ÚRS 2023-I
248		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	86,620	53,16	4 604,72	ÚRS 2023-I
249		63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	86,620	70,81	6 133,56	ÚRS 2023-I
250		771574154.ZP	P18: Podlahy na stávající klenbě 4.NP - Keramická dlažba Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2, včetně řezání spárování a tmelení	m2	18,500	788,78	44 405,98 14 592,43	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					–			
Č.m.4.08; 5,96					5,960			
Č.m.4.09; 2,24					2,240			
Č.m.4.10; 1,94					1,940			
Č.m.4.11; 2,09					2,090			
Č.m.4.12; 6,27					6,270			
251		59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	18,500	459,97	8 509,45	ÚRS 2023-I
252		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	18,500	363,60	6 726,60	ÚRS 2023-I
253		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	129,500	23,92	3 097,64	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: 18,5*(85-50)/5					129,500			
254		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	18,500	19,14	354,09	ÚRS 2023-I
255		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	18,500	53,16	983,46	ÚRS 2023-I
256		63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	18,500	70,81	1 309,99	ÚRS 2023-I
257		631341134.ZP	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého vč. obvodového dilatačního pásu	m3	3,053	2 870,51	8 762,23	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: tl. 40-290 mm 18,5*0,165					- 3,053			
258		631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	3,053	22,96	70,10	ÚRS 2023-I
259		777511105	P19: Podlaha na novém stropu pavlače - Vinyl Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	305,850	POLOŽKA ZRUŠENA	118 966,07	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR plocha Č.m.4.19; 296,66 sokl Č.m.4.19; 9,19					- - 296,660 - 9,190			
259a		776241111.ZP	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	71,410	217,52	15 533,10	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR plocha Č.m.4.19; 71,41					- - 71,410			
259b		776411212.ZP	Montáž tahaných obvodových soklíků	m	34,200	247,18	8 453,56	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.4.19; 34,2					- 34,200			
259c		284111104.ZP	vinyl homogenní tl 3mm	m2	74,830	553,69	41 432,62	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: plocha; 71,41 sokl; 34,2*0,1					71,410 3,420			
260		777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	305,850	POLOŽKA ZRUŠENA		ÚRS 2023-I
261		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	71,410	511,06	36 494,79	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.4.19; 71,41					- 71,410			
262		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	285,640	23,92	6 832,51	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: celková tl. 67 mm 71,41*4					- 285,640			
263		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	71,410	19,14	1 366,79	ÚRS 2023-I
264		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	71,410	53,16	3 796,16	ÚRS 2023-I
265		63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	71,410	70,81	5 056,54	ÚRS 2023-I
266		762511164.ZP	P20: Podlaha půdy na stávajícím trámovém stropu - Cementotřísková deska Podlahové kce z cementotřískových desek tl 18 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	439,765	988,41	729 732,85	434 668,12 odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.4.20; 156,31 Č.m.4.21; 283,455					- 156,310 283,455			
267		713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	439,765	106,32	46 755,81	ÚRS 2023-I
268		63152356.ZP	deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet tl 140mm	m2	439,765	171,27	75 318,55	odvozeno ÚRS
269		713291332	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltovým pásem	m2	439,765	127,58	56 105,22	ÚRS 2023-I
270		62857022.ZP	pás asfaltový lepený modifikovaný SBS tl 3 mm na podklad z dřevěného bednění	m2	439,765	265,79	116 885,14	odvozeno ÚRS
271		762511164.ZP	P21: Podlaha půdy na novém ocelovém stropu - Cementořísková deska Podlahové kce z cementořískových desek tl 18 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	439,765	988,41	729 732,85 434 668,12	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.4.20; 156,31 Č.m.4.21; 283,455					- 156,310 283,455			
272		713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	439,765	106,32	46 755,81	ÚRS 2023-I
273		63152356.ZP	deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet tl 140mm	m2	439,765	171,27	75 318,55	odvozeno ÚRS
274		713291332	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltovým pásem	m2	439,765	127,58	56 105,22	ÚRS 2023-I
275		62857022.ZP	pás asfaltový lepený modifikovaný SBS tl 3 mm na podklad z dřevěného bednění	m2	439,765	265,79	116 885,14	odvozeno ÚRS
276		767541214	P22: Podlaha podkroví na novém ocelovém stropu - Elektrostaticky vodivý vinyl Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 150 do 200 mm	m2	10,100	POLOŽKA ZRUŠENA	0,00 ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.4.21; 10,1					- 10,100			
277		767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	10,100	POLOŽKA ZRUŠENA	ÚRS 2023-I	
278		60795202.ZP	deska cementovláknitá pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm	m2	10,100	POLOŽKA ZRUŠENA	odvozeno ÚRS	
279		776221221.ZP	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	10,100	POLOŽKA ZRUŠENA	odvozeno ÚRS	
280		28411045.zp	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 600x600mm	m2	10,100	POLOŽKA ZRUŠENA	odvozeno ÚRS	
281		713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,100	POLOŽKA ZRUŠENA	ÚRS 2023-I	
282		63152356.ZP	deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet tl 140mm	m2	10,100	POLOŽKA ZRUŠENA	odvozeno ÚRS	
283		713291332	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltovým pásem	m2	10,100	POLOŽKA ZRUŠENA	ÚRS 2023-I	
284		62857022.ZP	pás asfaltový lepený modifikovaný SBS tl 3 mm na podklad z dřevěného bednění	m2	10,100	POLOŽKA ZRUŠENA	odvozeno ÚRS	
285		776241111.ZP	P23: Podlaha podesty a mezipodesty ocelového schodiště do 4.NP - Vinyl Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	13,340	217,52	2 901,72	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.3.22; 4,04 Č.m.:4.18; 0,72 Č.m.:4.18; 8,58					- 4,040 0,720 8,580			
286		776411212.ZP	Montáž táhaných obvodových soklíků	m	18,920	247,18	4 676,65	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					-			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m.3.22; 6,34 Č.m.:4.18; 0,4 Č.m.:4.18; 12,18		6,340 0,400 12,180			
287		28411104.ZP	vinyl homogenní tl 3mm	m2	15,232	553,69	8 433,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: plocha; 13,34 sokl; 18,92*0,1		13,340 1,892			
288		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	13,340	247,18	3 297,38	ÚRS 2023-I
289		632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	13,340	363,60	4 850,42	ÚRS 2023-I
290		632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	106,720	23,92	2 552,74	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 13,34*(90-50)/5		106,720			
291		632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	13,340	19,14	255,33	ÚRS 2023-I
292		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,340	53,16	709,15	ÚRS 2023-I
293		63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	13,340	70,81	944,61	ÚRS 2023-I
P24: Podlaha mezipodestý ocelového schodiště do 5.NP - Vinyl								22 207,34
294		776241111.ZP	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	13,990	217,52	3 043,10	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.4.18; 10,19 Č.m.5.01; 3,8		- 10,190 3,800			
295		776411212.ZP	Montáž tahaných obvodových soklíků	m	26,310	247,18	6 503,31	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.4.18; 17,21 Č.m.5.01; 9,1		- 17,210 9,100			
296		28411104.ZP	vinyl homogenní tl 3mm	m2	16,621	553,69	9 202,88	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: plocha; 13,99 sokl; 26,31*0,1		13,990 2,631			
297		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	13,990	247,18	3 458,05	ÚRS 2023-I
P25: Podlaha půdy 5.NP na stávajícím dřevěném trámovém stropu								353 694,72
298		762511164.ZP	Podlahové kce z cementotřískových desek tl 18 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	213,150	988,41	210 679,59	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.5.01; 27,37 Č.m.5.02; 185,78		- 27,370 185,780			
299		713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	213,150	106,32	22 662,11	ÚRS 2023-I
300		63152356.ZP	deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet tl 140mm	m2	213,150	171,27	36 506,20	odvozeno ÚRS
301		713291332	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltovým pásem	m2	213,150	127,58	27 193,68	ÚRS 2023-I
302		62857022.ZP	pás asfaltový lepený modifikovaný SBS tl 3 mm na podklad z dřevěného bednění	m2	213,150	265,79	56 653,14	odvozeno ÚRS
P26: Podlaha půdy 5.NP na novém ocelovém stropu								308 277,76
303		762511164.ZP	Podlahové kce z cementotřískových desek tl 18 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	185,780	988,41	183 626,81	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.5.02; 185,78					- 185,780			
304	713121112		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	185,780	106,32	19 752,13	ÚRS 2023-I
305	63152356.ZP		deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet tl 140mm	m2	185,780	171,27	31 818,54	odvozeno ÚRS
306	713291332		Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltovým pásem	m2	185,780	127,58	23 701,81	ÚRS 2023-I
307	62857022.ZP		pás asfaltový lepený modifikovaný SBS tl 3 mm na podklad z dřevěného bednění	m2	185,780	265,79	49 378,47	odvozeno ÚRS
S: Sřechy S1: Šikmá sřecha půdy zateplená							7 516 944,61 7 516 944,61	
308	765113011		Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) rezná sklonu do 30° na sucho	m2	2 317,970	961,48	2 228 681,80	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Levé křídlo; 881,02 Prostředek; 619,09 Pravé křídlo křídlo; 817,86					- 881,020 619,090 817,860			
309	765113711		Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě do 0,25 m2	kus	25,000	1 618,96	40 474,00	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Prostup - komín; 2 Prostup - okno; 22 Prostup - výlez; 1					- 2,000 22,000 1,000			
310	765113712		Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	9,000	2 394,00	21 546,00	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Prostup - komín; 1 Prostup - komín; 1 Prostup - komín; 1 Prostup - komín; 2 Prostup - komín; 1 Prostup - komín; 1 Prostup - komín; 1 Prostup - výlez; 1					- 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000			
311	765113713		Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě přes 0,5 do 1 m2	kus	17,000	3 582,39	60 900,63	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Prostup - komín; 3 Prostup - komín; 5 Prostup - komín; 3 Prostup - komín; 2 Prostup - komín; 1 Prostup - komín; 1 Prostup - komín; 1 Prostup - komín; 1					- 3,000 5,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000			
312	765113714		Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě přes 1 m2	m	45,640	838,76	38 281,01	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Prostup - komín; 6,66 Prostup - komín; 7,6 Prostup - komín; 8,54 Prostup - komín; 6,4 Prostup - komín; 5,52 Prostup - komín; 5,78 Prostup - komín; 5,14					- 6,660 7,600 8,540 6,400 5,520 5,780 5,140			
313	765113112		Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	331,760	225,81	74 914,73	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Okap; 331,76		– 331,760			
314		765113211	Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenačů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	167,910	1 980,65	332 570,94	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Nároží; 167,91		– 167,910			
315		765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m	71,560	1 243,89	89 012,77	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Úžlabí; 42,02 Spojení s objektem; 29,54		– 42,020 29,540			
316		765113311.ZP	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenačů režných na sucho s větracím pásem	m	88,770	1 856,26	164 780,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Hřeben; 88,77		– 88,770			
317		762342216	Montáž lafování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	2 317,970	66,98	155 257,63	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Levé křídlo; 881,02 Prostředek; 619,09 Pravé křídlo křídlo; 817,86		– 881,020 619,090 817,860			
318		762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	2 157,270	19,14	41 290,15	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Krokev 140/180; 60,85 Krokev 140/180; 225,33 Krokev 140/180; 86,91 Krokev 140/180; 125,58 Krokev 140/180; 246,34 Krokev 140/180; 548,92 Krokev 140/180; 706,31 Nárožní krokev 160/200; 44,84 Úžlabní krokev 160/200; 8,08 Nárožní krokev 160/220; 55 Nárožní krokev 160/200; 49,11		– 60,850 225,330 86,910 125,580 246,340 548,920 706,310 44,840 8,080 55,000 49,110			
319		60514114	řezivo jehličnaté laf impregnovaná dl 4 m	m3	19,442	9 472,67	184 166,50	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: latě rozteč 0,39 m (2317,97/0,39)*0,04*0,06 kontralatě 2157,27*0,04*0,06		– – 14,264 – 5,177			
320		762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, lafování, nadstřešních konstrukcí	m3	19,442	1 779,71	34 601,12	ÚRS 2023-I
321		713151217.ZP	Montáž izolace nad krokvemi střeš šikmých s difúzní funkcí	m2	2 317,970	71,76	166 337,53	odvozeno ÚRS
322		28329326.ZP	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá	m2	2 317,970	84,44	195 729,39	odvozeno ÚRS
323		713191133.ZP	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem, včetně těsnící pásky v místě kotvení kontralatí	m2	2 317,970	47,84	110 891,68	odvozeno ÚRS
324		69311068.ZP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní	m2	2 317,970	23,92	55 445,84	odvozeno ÚRS
325		713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokvě rohoží, pásů, desek	m2	2 317,970	146,40	339 350,81	ÚRS 2023-I
326		63153708	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm	m2	4 635,940	229,64	1 064 597,26	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: 2 vrstvy		–			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			2317,97*2	4 635,940				
327		713151147.ZP	Montáž parotěsné izolace střech šikmých, včetně napojení na ostatní konstrukce pásky a lepidli	m2	2 317,970	114,82	266 149,32	odvozeno ÚRS
328		28355310.ZP	parobrzda - umělá rohož, se samolepicími spoji	m2	2 317,970	33,49	77 628,82	odvozeno ÚRS
329		713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	2 317,970	239,21	554 481,60	ÚRS 2023-I
330		28376531	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy tl 80mm	m2	2 317,970	526,26	1 219 854,89	ÚRS 2023-I
A.5.1.05: Výplně otvorů D: Dveře D.: Dveře							29 209 700,47 11 179 081,68 10 874 765,74	
331	D115	A.5.D_001	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	46 548,80	46 548,80	vlastní
332	D117	A.5.D_002	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 088,80	22 088,80	vlastní
333	D201	A.5.D_003	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	27 332,68	27 332,68	vlastní
334	D202	A.5.D_004	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	52 311,82	52 311,82	vlastní
335	D203	A.5.D_005	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 266,99	65 266,99	vlastní
336	D204	A.5.D_006	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	26 814,56	26 814,56	vlastní
337	D205	A.5.D_007	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	70 345,23	70 345,23	vlastní
338	D301	A.5.D_008	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	52 829,94	52 829,94	vlastní
339	D302	A.5.D_009	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	28 161,89	28 161,89	vlastní
340	D303	A.5.D_010	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 266,99	65 266,99	vlastní
341	D304	A.5.D_011	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	66 821,37	66 821,37	vlastní
342	D305	A.5.D_012	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	27 643,76	27 643,76	vlastní
343	D323	A.5.D_013	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	64 437,79	vlastní
344	D324	A.5.D_014	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 838,75	17 838,75	vlastní
345	DP201	A.5.D_015	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	133 593,73	133 593,73	vlastní
346	DP202	A.5.D_016	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	133 593,73	133 593,73	vlastní
347	DP306	A.5.D_017	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	133 593,73	133 593,73	vlastní
348	DS201	A.5.D_018	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	189 772,42	189 772,42	vlastní
349	DS301	A.5.D_019	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	189 772,42	189 772,42	vlastní
350	DH101	A.5.D_020	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	188 114,41	188 114,41	vlastní
351	DH102	A.5.D_021	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	188 114,41	188 114,41	vlastní
352	DH201	A.5.D_022	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	188 114,41	188 114,41	vlastní
353	DH202	A.5.D_023	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	188 114,41	188 114,41	vlastní
354	D001	A.5.D_024	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	31 271,65	31 271,65	vlastní
355	D002	A.5.D_025	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	31 271,65	31 271,65	vlastní
356	D003	A.5.D_026	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	31 271,65	31 271,65	vlastní
357	D004	A.5.D_027	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	23 539,15	23 539,15	vlastní
358	D005	A.5.D_028	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	67 754,60	67 754,60	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
359	D006	A.5.D_029	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	55 317,56	vlastní
360	D007	A.5.D_030	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	55 317,56	vlastní
361	D007b	A.5.D_031	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	23 850,23	23 850,23	vlastní
362	D008	A.5.D_032	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	55 317,56	vlastní
363	D009	A.5.D_033	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 057,28	24 057,28	vlastní
364	D010	A.5.D_034	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	31 624,14	31 624,14	vlastní
365	D011	A.5.D_035	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 886,48	24 886,48	vlastní
366	D012	A.5.D_036	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 886,48	24 886,48	vlastní
367	D013	A.5.D_037	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 886,48	24 886,48	vlastní
368	D014	A.5.D_038	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 119,32	20 119,32	vlastní
369	D015	A.5.D_039	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 119,32	20 119,32	vlastní
370	D016	A.5.D_040	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	19 393,13	19 393,13	vlastní
371	D017	A.5.D_041	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 844,49	20 844,49	vlastní
372	D018	A.5.D_042	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 599,01	65 599,01	vlastní
373	D019	A.5.D_043	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 599,01	65 599,01	vlastní
374	D020	A.5.D_044	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	57 519,07	57 519,07	vlastní
375	D021	A.5.D_045	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	63 297,51	63 297,51	vlastní
376	D022	A.5.D_046	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	26 400,46	26 400,46	vlastní
377	D023	A.5.D_047	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	31 374,67	31 374,67	vlastní
378	D024	A.5.D_048	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 006,48	55 006,48	vlastní
379	D025	A.5.D_049	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	55 317,56	vlastní
380	D101	A.5.D_050	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 748,86	64 748,86	vlastní
381	D102	A.5.D_051	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	27 643,76	27 643,76	vlastní
382	D103	A.5.D_052	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 748,86	64 748,86	vlastní
383	D105	A.5.D_053	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	vlastní
384	D107	A.5.D_054	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	78 223,17	78 223,17	vlastní
385	D108	A.5.D_055	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	78 223,17	78 223,17	vlastní
386	D114	A.5.D_056	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	46 548,80	46 548,80	vlastní
387	D116	A.5.D_057	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	46 444,77	46 444,77	vlastní
388	D118	A.5.D_058	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	32 349,32	32 349,32	vlastní
389	D119	A.5.D_059	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 326,36	20 326,36	vlastní
390	D206	A.5.D_060	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	34 629,88	34 629,88	vlastní
391	D207	A.5.D_061	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	34 629,88	34 629,88	vlastní
392	D210	A.5.D_062	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	vlastní
393	D215	A.5.D_063	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	59 566,59	59 566,59	vlastní
394	D217	A.5.D_064	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	14 314,89	14 314,89	vlastní
395	D306a	A.5.D_065	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	53 907,61	53 907,61	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
396	DP101	A.5.D_066	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	133 593,73	133 593,73	vlastní
397	DP102	A.5.D_067	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
398	DP103	A.5.D_068	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	133 593,73	133 593,73	vlastní
399	DP104	A.5.D_069	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	154 056,18	154 056,18	vlastní
400	DP105	A.5.D_070	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	154 056,18	154 056,18	vlastní
401	DP106	A.5.D_071	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
402	DP107	A.5.D_072	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
403	DP108	A.5.D_073	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
404	DP109	A.5.D_074	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
405	DP110	A.5.D_075	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
406	DP203	A.5.D_076	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	133 593,73	133 593,73	vlastní
407	DP204	A.5.D_077	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	133 593,73	133 593,73	vlastní
408	DP205	A.5.D_078	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
409	DP206	A.5.D_079	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
410	DP207	A.5.D_080	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
411	DP208	A.5.D_081	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	133 593,73	133 593,73	vlastní
412	DP209	A.5.D_082	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
413	DP210	A.5.D_083	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 371,85	130 371,85	vlastní
414	DP211	A.5.D_084	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	133 593,73	133 593,73	vlastní
415	DP212	A.5.D_085	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	137 472,10	137 472,10	vlastní
416	DP213	A.5.D_086	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	134 199,72	134 199,72	vlastní
417	DP214	A.5.D_087	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	130 573,85	130 573,85	vlastní
418	DP302	A.5.D_088	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	121 469,78	121 469,78	vlastní
419	DP303	A.5.D_089	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	121 469,78	121 469,78	vlastní
420	DP304	A.5.D_090	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	121 469,78	121 469,78	vlastní
421	DP305	A.5.D_091	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	121 469,78	121 469,78	vlastní
422	DF03	A.5.D_092	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	30 411,72	30 411,72	vlastní
423	DF404	A.5.D_093	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	18 073,55	18 073,55	vlastní
424	D401	A.5.D_094	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 631,70	17 631,70	vlastní
425	D402	A.5.D_095	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 631,70	17 631,70	vlastní
426	D403	A.5.D_096	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	21 362,62	21 362,62	vlastní
427	D404	A.5.D_097	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	vlastní
428	D405	A.5.D_098	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	vlastní
429	D406	A.5.D_099	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	vlastní
430	D407	A.5.D_100	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	vlastní
431	D408	A.5.D_101	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	vlastní
432	D409	A.5.D_102	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
433	D410	A.5.D_103	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	vlastní
434	D411	A.5.D_104	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	18 356,88	18 356,88	vlastní
435	D412	A.5.D_105	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	23 436,13	23 436,13	vlastní
436	D413	A.5.D_106	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	23 436,13	23 436,13	vlastní
437	D414	A.5.D_107	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 709,95	22 709,95	vlastní
438	D415	A.5.D_108	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	23 436,13	23 436,13	vlastní
439	D416	A.5.D_109	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	18 356,88	18 356,88	vlastní
440	D417	A.5.D_110	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 631,70	17 631,70	vlastní
441	D418	A.5.D_111	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	vlastní
442	D419	A.5.D_112	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 631,70	17 631,70	vlastní
443	DF405	A.5.D_113	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	21 263,00	21 263,00	vlastní
444	DF406	A.5.D_114	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	21 263,00	21 263,00	vlastní
445	DH001	A.5.D_115	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	143 629,14	143 629,14	vlastní
446	DH002	A.5.D_116	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	143 629,14	143 629,14	vlastní
447	DH301	A.5.D_117	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	227 618,71	227 618,71	vlastní
448	DH302	A.5.D_118	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	217 964,10	217 964,10	vlastní
449	D026	A.5.D_119	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	55 317,56	vlastní
450	D027	A.5.D_120	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 744,82	24 744,82	vlastní
451	D028	A.5.D_121	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 744,82	24 744,82	vlastní
452	D031	A.5.D_122	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 704,85	20 704,85	vlastní
453	D032	A.5.D_123	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 119,32	20 119,32	vlastní
454	D033	A.5.D_124	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 119,32	20 119,32	vlastní
455	D034	A.5.D_125	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 119,32	20 119,32	vlastní
456	D035	A.5.D_126	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	19 601,19	19 601,19	vlastní
457	D104	A.5.D_127	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	vlastní
458	D106	A.5.D_128	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	19 601,19	19 601,19	vlastní
459	D110	A.5.D_129	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	28 618,40	28 618,40	vlastní
460	D111	A.5.D_130	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	vlastní
461	D112	A.5.D_131	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	vlastní
462	D113	A.5.D_132	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	18 875,01	18 875,01	vlastní
463	D208	A.5.D_133	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 502,90	22 502,90	vlastní
464	D209	A.5.D_134	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	19 601,19	19 601,19	vlastní
465	D211	A.5.D_135	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	vlastní
466	D212	A.5.D_136	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 813,98	22 813,98	vlastní
467	D213	A.5.D_137	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	19 497,16	19 497,16	vlastní
468	D214	A.5.D_138	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	18 875,01	18 875,01	vlastní
469	D216	A.5.D_139	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	14 314,89	14 314,89	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
470	D306	A.5.D_140	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 308,40	65 308,40	vlastní
471	D307	A.5.D_141	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	53 907,61	53 907,61	vlastní
472	D308	A.5.D_142	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	33 903,69	33 903,69	vlastní
473	D309	A.5.D_143	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	33 903,69	33 903,69	vlastní
474	D310	A.5.D_144	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 502,90	22 502,90	vlastní
475	D311	A.5.D_145	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	78 223,17	78 223,17	vlastní
476	D312	A.5.D_146	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	78 223,17	78 223,17	vlastní
477	D313	A.5.D_147	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 502,90	22 502,90	vlastní
478	D314	A.5.D_148	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	33 903,69	33 903,69	vlastní
479	D315	A.5.D_149	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 502,90	22 502,90	vlastní
480	D316	A.5.D_150	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 119,32	20 119,32	vlastní
481	D317	A.5.D_151	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 119,32	20 119,32	vlastní
482	D318	A.5.D_152	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 119,32	20 119,32	vlastní
483	D319	A.5.D_153	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	20 119,32	20 119,32	vlastní
484	D320	A.5.D_154	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	64 437,79	vlastní
485	D321	A.5.D_155	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	265 787,50	265 787,50	vlastní
486	D322	A.5.D_156	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	62 158,23	62 158,23	vlastní
487	D325	A.5.D_157	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	64 437,79	vlastní
488	D326	A.5.D_158	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	64 437,79	vlastní
489	D501	A.5.D_159	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	28 307,33	28 307,33	vlastní
490	DFR01	A.5.D_160	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	446 771,85	446 771,85	vlastní
491	DE101	A.5.D_161	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	2,000	85 179,64	170 359,28	vlastní
491a	SGK	A.5.D_162	Systém generálního klíče pro dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	sada	1,000	216 681,13	216 681,13	vlastní
Výkaz výměr: " Systém centrálního klíče u dvěří - pětistavitkový systém, klíče dle požadavků uživatele, min. 4 klíče ke každému zámku. 1 kusůvůn nožet dveř 176 ks "					1,000			
DF.: Fasádní dveře							304 315,94	
492	DF01	A.5.DF_001	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	68 795,05	68 795,05	vlastní
493	DF02	A.5.DF_002	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	87 718,59	87 718,59	vlastní
494	DFP01	A.5.DF_003	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	147 802,30	147 802,30	vlastní
O: Okna							18 030 618,79	
O.: Okna							18 030 618,79	
495	O01	A.1.1.5.1.01_001	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	31,000	32 464,95	1 006 413,45	vlastní
496	O02	A.1.1.5.1.01_002	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	20,000	34 289,25	685 785,00	vlastní
497	O03	A.1.1.5.1.01_003	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	2,000	33 772,59	67 545,18	vlastní
498	O04	A.1.1.5.1.01_004	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	1,000	33 686,99	33 686,99	vlastní
499	O05	A.1.1.5.1.01_005	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	4,000	33 482,80	133 931,20	vlastní
500	O06	A.1.1.5.1.01_006	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	1,000	33 024,93	33 024,93	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
501	O07	A.1.1.5.1.01_007	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	1,000	33 928,31	33 928,31	vlastní
502	O08	A.1.1.5.1.01_008	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	4,000	29 753,78	119 015,12	vlastní
503	O09	A.1.1.5.1.01_009	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	3,000	55 945,61	167 836,83	vlastní
504	O10	A.1.1.5.1.01_010	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	70,000	60 680,10	4 247 607,00	vlastní
505	O11	A.1.1.5.1.01_011	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	4,000	51 337,96	205 351,84	vlastní
506	O12	A.1.1.5.1.01_012	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	2,000	55 398,01	110 796,02	vlastní
507	O13	A.1.1.5.1.01_013	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	3,000	60 580,07	181 740,21	vlastní
508	O14	A.1.1.5.1.01_014	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	151,000	59 553,97	8 992 649,47	vlastní
509	O15	A.1.1.5.1.01_015	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	8,000	51 662,81	413 302,48	vlastní
510	O16	A.1.1.5.1.01_016	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	2,000	46 819,00	93 638,00	vlastní
511	O17	A.1.1.5.1.01_017	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	3,000	193 045,87	579 137,61	vlastní
512	O18	A.1.1.5.1.01_018	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	2,000	45 990,90	91 981,80	vlastní
513	O19	A.1.1.5.1.01_019	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	3,000	49 763,23	149 289,69	vlastní
514	O24	A.1.1.5.1.01_021	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	8,000	31 668,83	253 350,64	vlastní
515	O21.	A.1.1.5.1.01_022	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	4,000	19 745,45	78 981,80	vlastní
516	O22.	A.1.1.5.1.01_023	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	2,000	18 973,04	37 946,08	vlastní
517	O23.	A.1.1.5.1.01_024	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	8,000	23 637,41	189 099,28	vlastní
518	OS01	A.1.1.5.1.01_025	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	18,000	5 836,69	105 060,42	vlastní
519	OS02	A.1.1.5.1.01_026	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	4,000	4 879,86	19 519,44	vlastní

A.5.1.06: Prvky
 KP: Klempířské prvky
 KP.: Klempířské prvky

6 183 216,66
 3 790 943,16
 3 790 943,16

520	K1.1	KP.99_001	Střešní svod_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	210,000	1 331,91	279 701,10	vlastní
521	K1.3	KP.99_003	Střešní svod_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	2,500	865,94	2 164,85	vlastní
522	K2.1	KP.99_004	Nástřešní žlab_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	342,000	2 731,76	934 261,92	vlastní
523	K2.3	KP.99_006	Okapový žlab_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	2,100	803,74	1 687,85	vlastní
524	K3.1	KP.99_007	Oplechování pásové římsy_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	330,000	546,35	180 295,50	vlastní
525	K3.2	KP.99_008	Oplechování pásové římsy_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	332,000	1 342,44	445 690,08	vlastní
526	K3.3	KP.99_009	Oplechování pásové parapetní římsy_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	330,000	1 208,48	398 798,40	vlastní
527	K3.4	KP.99_010	Oplechování pásové římsy_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	76,000	960,66	73 010,16	vlastní
528	K3.5	KP.99_011	Oplechování nadokenní římsy_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	74,000	842,97	62 379,78	vlastní
529	K3.6	KP.99_012	Oplechování frontonu_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	115,000	3 100,15	356 517,25	vlastní
530	K3.7	KP.99_013	Oplechování korunní římsy nad 5.NP_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	15,000	1 017,12	15 256,80	vlastní
531	K3.8	KP.99_014	Oplechování parapetu_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	383,200	848,71	325 225,67	vlastní
532	K3.9	KP.99_015	Oplechování parapetu v místě přístavby_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	8,400	806,61	6 775,52	vlastní
533	K4.1	KP.99_016	Oplechování frontonu nad okny 2.NP_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	30,000	POLOŽKA ZRUŠENA		vlastní
534	K4.1	KP.99_017	Oplechování frontonu nad okny 2.NP_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	176,000	842,97	148 362,72	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
535	K4.2	KP.99_018	Oplechování frontonu nad okny 2.NP_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	14,000	842,97	11 801,58	vlastní
536	K5	KP.99_019	Nástřešní zaatikový žlab_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	kpl	13,000	4 085,69	53 113,97	vlastní
537	K6	KP.99_020	Oplechování zaatikového žlabu_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	3,000	2 392,09	7 176,27	vlastní
538	K7.4	KP.99_024	Oplechování atiky_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	3,000	1 808,42	5 425,26	vlastní
539	K7.5	KP.99_025	Oplechování atiky_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	9,000	7 846,05	70 614,45	vlastní
540	K9	KP.99_027	Oplechování střechy_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	31,000	431,53	13 377,43	vlastní
541	K10.1	KP.99_028	Oplechování komínu_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	150,000	811,40	121 710,00	vlastní
542	K10.2	KP.99_029	Komínová stříška_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	ks	13,000	1 770,14	23 011,82	vlastní
543	K10.3	KP.99_030	Oplechování komínové hlavy_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	69,000	3 406,33	235 036,77	vlastní
544	K3.10	KP.99_015a	Oplechování soklu v části anglických dvorků_další specifikace viz Výpis klempířských výrobků	m	30,000	651,60	19 548,00	vlastní

OP: Ostatní prvky

OP.: Ostatní prvky

792 988,54

792 988,54

545	SP1	OP.99_005	Sanitární příčka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	kpl	1,000	26 795,10	26 795,10	vlastní
546	SP2	OP.99_006	Sanitární příčka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	kpl	1,000	80 887,27	80 887,27	vlastní
547	SP4	OP.99_007	Sanitární příčka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	kpl	1,000	80 294,40	80 294,40	vlastní
548	SP5	OP.99_008	Sanitární příčka_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	kpl	1,000	23 480,31	23 480,31	vlastní
549	PR1	OP.99_011	Protipožární roleta_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	6,000	96 921,91	581 531,46	vlastní

TP: Truhlářské prvky

TP.: Truhlářské prvky

183 436,03

183 436,03

550	T2.4	TP.99_001	Dřevěné vyrovnávací schodiště_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	1,000	7 233,67	7 233,67	vlastní
551	T3	TP.99_002	Protidešťová žaluzie VZT_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	ks	6,000	29 367,06	176 202,36	vlastní

ZP: Zámečnické prvky

ZP.: Zámečnické prvky

1 415 848,93

1 415 848,93

552	Z5	ZP.2_005	Revizní poklop_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	kpl	1,000	5 847,33	5 847,33	vlastní
553	Z8.1	ZP.99_011	Bezpečnostní dveřní mříž_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	3,000	13 386,12	40 158,36	vlastní
554	Z8.2-N	ZP.99_012	Bezpečnostní okenní mříž - nová_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	8,000	6 726,55	53 812,40	vlastní
554a	Z8.2-R	ZP.99_012a	Bezpečnostní okenní mříž - repase_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	56,000	6 726,55	376 686,80	vlastní
555	Z8.3-N	ZP.99_013	Bezpečnostní okenní mříž - nová_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	11,000	11 596,84	127 565,24	vlastní
555a	Z8.3-R	ZP.99_013a	Bezpečnostní okenní mříž - repase_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	70,000	11 596,84	811 778,80	vlastní

A.5.1.98: Likvidace suť

099: Přesun hmot HSV

0997: Doprava suť a vybouraných hmot

1 212 932,37

1 212 932,37

1 212 932,37

556		997006512	Vodorovné doprava suť s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2 437,859	135,84	331 158,77	ÚRS 2023-I
557		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suť na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	2 437,859	28,13	68 576,97	odvozeno ÚRS
558		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2 437,859	333,57	813 196,63	ÚRS 2023-I

A.5.2: Stavebně konstrukční řešení

16 562 879,07

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.5.2.03: Nové konstrukce a sanace 002: Základy 0027: Základy							16 562 879,07 2 783 540,91 2 783 540,91	
559		451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	44,513	361,47	16 090,11	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Dojezd výtahu; 2,91*2,65+3,65*4,35 Venkovní schodiště; 4,63*0,3*2+4,41*1,7 Venkovní dojezd; 10,649					- 23,589 10,275 10,649			
560		273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Beton C 25/30 XC4, XA2, XF1 - CI 0,20 Dmax 22 - S3.	m3	11,795	4 350,41	51 310,91	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR " Betonová konstrukce dojezdu výtahů " 2,91*2,65*0,5+3,65*4,35*0,5					- 11,795			
561		273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	13,560	417,82	5 665,64	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR (2,65+2,91+3,65+4,35)*2*0,5					- 13,560			
562		273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	13,560	197,75	2 681,49	ÚRS 2023-I
563		273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,887	37 752,46	71 240,40	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: předpoklad vyztužení 160 kg/m 11,794*160/1000					- 1,887			
564		279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže - pohledový beton třída PB2	m3	14,908	4 625,77	68 960,29	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Konstrukce anglických dvorků - Beton C 25/30 XC4, XA2 - CI 0,20 Dmax 22 - S3 s krystalizační přísadou se schopností překlenout trhliny 0,4 mm. Viditelné části v pohledové kvalitě PB 2. " Svislé konstrukce (stěny) přístavků " Schodiště; 9,43*0,3*2+1,7*1,3*0,25*2 Dojezd; 11,25*0,3*2+1,7*1,3*0,25+1,7*1,13*0,25+1,7*0,71*0,3					- 6,763 8,145			
565		279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	102,236	526,26	53 802,72	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Schodiště; 9,43*2*2+1,7*1,3*2*2 Dojezd; 11,25*2*2+1,7*1,3*2+1,7*1,13*2+1,7*0,71*2					- 46,560 55,676			
566		279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	102,236	143,53	14 673,93	ÚRS 2023-I
566a		279351901 SPC	Příplatek k cenám bednění základových zdí za pohledový beton	m2	102,236	619,82	63 367,92	vlastní
" Příplatek pro schodiště a rampy za bednění pro pohledový beton třídy PB 2."					102,236			
567		279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,578	37 752,46	135 075,28	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Předpoklad vyztužení 240 kg/m3 14,908*240/1000					- 3,578			
568		273322611.ZC	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, včetně kapes pro uchycení do zdiva Beton C 30/37 XC4, XA2 - CI 0,20 Dmax 22 - S3.	m3	24,591	4 518,39	111 111,73	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2.PP 40,56*0,2 54,93*0,3					- - 8,112 16,479			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Podlahová deska na terénu sk. P1-P5 tl. 150 mm 1288,67*0,15 - ZRUŠENO		- - -			
568a		273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30. včetně kapes pro uchycení do zdiva	m3	193,301	4 518,39	873 407,05	ÚRS 2023-I
			Beton C 25/30 XC4, XA2 - CI 0,20 Dmax 22 - S3. Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Podlahová deska na terénu sk. P1-P5 tl. 150 mm 1288,67*0,15		- - - 193,301			
569		273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	34,863	37 752,46	1 316 153,44	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Předpoklad vyztužení 160 kg/m3 (193,301+24,591)*160/1000		- - 34,863			
			003: Svislé konstrukce 0031: Zdi pozemních staveb				1 653 949,96 1 653 949,96	
570		311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	99,274	4 369,55	433 781,61	ÚRS 2023-I
			Beton C 25/30 XC1 - CI 0,20 Dmax 22 - S3. Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR "Stěny výtahových šachet" V1 8,12*0,25*20,01 odpočet otvorů: -0,98*2,24*0,25*6 V2 13*0,25*20,61 odpočet otvorů: -1,58*2,55*0,25*5		- - 40,620 -3,293 - 66,983 -5,036			
571		311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	814,520	526,26	428 649,51	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR V1 (7,12+9,12)*20,01 odpočet otvorů: -2,2*6*2 lem otvorů: 6,44*0,25*6 V2 (12+14)*20,61 odpočet otvorů: -4,03*5*2 lem otvorů: 8,26*0,26*5		- - 324,962 -26,400 9,660 - 535,860 -40,300 10,738			
572		311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	814,520	143,53	116 908,06	ÚRS 2023-I
573		311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	17,869	37 752,46	674 610,79	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Předpoklad vyztužení 180 kg/m3 99,274*180/1000		- - 17,869			
			004: Vodorovné konstrukce 0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				12 125 388,20 10 739 417,64	
574		411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,698	4 459,91	7 574,71	ÚRS 2023-I
			Beton C 30/37 XC1 - CI 0,20 Dmax 16 - S3. Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR "Betonová deska schodiště nad 1. PP v části levého křídla" 1.PP; 7,72*0,22		- - 1,698			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
575		411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	7,720	664,47	5 129,71	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1.PP; 7,72			- 7,720			
576		411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	7,720	161,60	1 247,55	ÚRS 2023-I
577		411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	7,720	276,42	2 133,96	ÚRS 2023-I
578		411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	7,720	83,99	648,40	ÚRS 2023-I
579		411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	52,428	4 246,22	222 621,67	ÚRS 2023-I
		Beton C 25/30 XC1 - Cl 0,20 Dmax 16 - S3.						
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR " Stropní deska na trapézovém plechu. "			-			
		Zalití vln trapézových plechů			-			
		1.PP; (17,03+17,03)*0,04+(7,89+3,03+9,85+6,96)*0,1			4,135			
		1.NP; (17,54+17,6)*0,04+(12,17+11,5+8,48)*0,1			4,621			
		2.NP; (18,35+18,74)*0,04+(32,57)*0,1			4,741			
		3.NP; (62,49+12,08+19,29+15,8)*0,04+(28,18)*0,1			7,204			
		Zalití vln trapézových plechů			-			
		1.NP; (1,45)*0,04			0,058			
		2.NP; (0,54+0,33+1,67)*0,04			0,102			
		3.NP; (29,68+29,15)*0,04+38,45*0,1			6,198			
		Zalití vln trapézových plechů			-			
		1.PP; (73,22+0,37+0,49+1,22+2,1+1,53+92,83)*0,04			6,870			
		1.NP; (0,53+0,43+12,37+1,37+0,37+1,83+1,09)*0,04			0,720			
		2.NP; (0,96+1,38)*0,04+39,18*0,1			4,012			
		3.NP; (26,36+44,69+0,22+39,61)*0,04			4,435			
		Zalití vln trapézových plechů			-			
		4.NP; (165,1+25,38+35,26)*0,04+3,03*0,1			9,333			
580		411354239	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	1 008,770	515,73	520 252,95	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR			-			
		1.PP; 17,03+3,03+7,89+9,85+6,96+17,03			61,790			
		1.NP; 17,54+12,17+11,5+8,48+17,6			67,290			
		2.NP; 18,35+32,57+18,74			69,660			
		3.NP; 62,49+12,08+19,29+28,18+15,8			137,840			
		1.NP; 1,45			1,450			
		2.NP; 0,54+0,33+1,67			2,540			
		3.NP; 29,68+29,15+38,45			97,280			
		1.PP; 73,22+0,37+0,49+1,22+2,1+1,53+92,83			171,760			
		1.NP; 0,53+0,43+12,37+1,37+0,37+1,83+1,09			17,990			
		2.NP; 39,18+0,96+1,38			41,520			
		3.NP; 26,36+44,69+0,22+39,61			110,880			
		4.NP; 165,1+25,38+35,26+3,03			228,770			
581		411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	1 008,770	236,02	238 089,90	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR			-			
		TRP plech			-			
		1.PP; 17,03+3,03+7,89+9,85+6,96+17,03			61,790			
		1.NP; 17,54+12,17+11,5+8,48+17,6			67,290			
		2.NP; 18,35+32,57+18,74			69,660			
		3.NP; 62,49+12,08+19,29+28,18+15,8			137,840			
		TRP plech			-			
		1.NP; 1,45			1,450			
		2.NP; 0,54+0,33+1,67			2,540			
		3.NP; 29,68+29,15+38,45			97,280			
		TRP plech			-			
		1.PP; 73,22+0,37+0,49+1,22+2,1+1,53+92,83			171,760			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			1.NP; 0,53+0,43+12,37+1,37+0,37+1,83+1,09 2.NP; 39,18+0,96+1,38 3.NP; 26,36+44,69+0,22+39,61 TRP plech 4.NP; 165,1+25,38+35,26+3,03		17,990 41,520 110,880 - 228,770			
582		411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	1 008,770	66,98	67 567,41	ÚRS 2023-I
583		411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	8,271	37 752,46	312 256,86	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Nad TRP plechy Předpoklad 150 ka/m3 1.PP; (73,22+0,37+0,49+1,22+2,1+1,53+92,83)*0,04 1.NP; (0,53+0,43+12,37+1,37+0,37+1,83+1,09)*0,04 2.NP; (0,96+1,38)*0,04+39,18*0,1 3.NP; (26,36+44,69+0,22+39,61)*0,04 = -16,037 16,037*150/1000 =mezisoučet 1.PP; (17,03+17,03)*0,04+(7,89+3,03+9,85+6,96)*0,1 1.NP; (17,54+17,6)*0,04+(12,17+11,5+8,48)*0,1 2.NP; (18,35+18,74)*0,04+(32,57)*0,1 3.NP; (62,49+12,08+19,29+15,8)*0,04+(28,18)*0,1 = -20,701 20,701*150/1000 =mezisoučet 1.NP; (1,45)*0,04 2.NP; (0,54+0,33+1,67)*0,04 3.NP; (29,68+29,15)*0,04+38,45*0,1 = -6,358 6,358*150/1000 =mezisoučet 4.NP; (165,1+25,38+35,26)*0,04+3,03*0,1 -9,333 9,333*150/1000 =mezisoučet Dobetonávky 1.PP; 7,72*0,22*240/1000		- - - 6,870 0,720 4,012 4,435 16,037 -16,037 2,406 -13,631 4,135 4,621 4,741 7,204 20,701 -20,701 3,105 -17,596 0,058 0,102 6,198 6,358 -6,358 0,954 -5,404 9,333 -9,333 1,400 1,400 - 0,408			
584		411323636.ZC	Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 30/37, včetně bednění a podpěrné konstrukce Betón C 30/37 XC1 - CI 0,20 Dmax 16 - S3.	m3	8,494	5 124,38	43 525,97	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR " Stropní deska z klenob nad 1. NP - m. 1.09b. " 1.NP; 9,4*0,18 " Stropní deska z klenob nad 3. NP - m. 3.05. " 3.NP; 25,58*0,2+7,33*0,25*0,46*2		- 1,692 6,802			
585		411362821	Výztuž klenob betonářskou ocelí 10 505	t	2,039	37 752,46	76 960,65	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Předpoklad vyztužení 240 ka/m3 8,494*240/1000		- 2,039			
586		413941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	0,833	14 586,42	12 150,49	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: 0,245+0,041+0,11+0,437		0,833			
587		13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,245	54 178,12	13 270,93	ÚRS 2023-I

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,009		0,009			
			1.PP; 0,037		0,037			
			1.PP; 0,016		0,016			
			1.NP; 0,009		0,009			
			1.NP; 0,018		0,018			
			1.NP; 0,008		0,008			
			1.NP; 0,009		0,009			
			2.NP; 0,009		0,009			
			2.NP; 0,029		0,029			
			2.NP; 0,006		0,006			
			2.NP; 0,009		0,009			
			3.NP; 0,028		0,028			
			3.NP; 0,022		0,022			
			3.NP; 0,004		0,004			
			=		0,213			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,213*0,15		0,032			
588	13010744		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,041	54 178,12	2 242,97	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,022		0,022			
			1.PP; 0,014		0,014			
			=		0,036			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,036*0,15		0,005			
589	13010816		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,110	54 178,12	5 981,26	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,011		0,011			
			1.PP; 0,011		0,011			
			1.PP; 0,01		0,010			
			1.NP; 0,011		0,011			
			1.NP; 0,011		0,011			
			1.NP; 0,01		0,010			
			2.NP; 0,011		0,011			
			2.NP; 0,011		0,011			
			2.NP; 0,01		0,010			
			=		0,096			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,096*0,15		0,014			
590	XTS_309		ocelová trubka TRC 60x4	t	0,437	54 178,12	23 675,84	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,041		0,041			
			1.PP; 0,024		0,024			
			1.NP; 0,041		0,041			
			1.NP; 0,044		0,044			
			2.NP; 0,043		0,043			
			2.NP; 0,042		0,042			
			3.NP; 0,045		0,045			
			3.NP; 0,027		0,027			
			3.NP; 0,03		0,030			
			3.NP; 0,043		0,043			
			=		0,380			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,38*0,15		0,057			
591	413941123.ZC		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	8,669	27 089,06	234 835,06	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: 2,099+3,458+2,039+0,33+0,743					8,669			
592	13010748		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	2,099	54 178,12	113 706,33	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
1.PP; 0,04					0,040			
1.NP; 0,04					0,040			
2.NP; 0,041					0,041			
3.NP; 0,908					0,908			
3.NP; 0,057					0,057			
3.NP; 0,739					0,739			
=					1,825			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
1,825*0,15					0,274			
593	13010750		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	3,458	54 178,12	187 350,65	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
1.PP; 0,401					0,401			
1.PP; 0,401					0,401			
1.NP; 0,801					0,801			
2.NP; 0,337					0,337			
2.NP; 0,036					0,036			
2.NP; 0,031					0,031			
2.NP; 0,401					0,401			
3.NP; 0,069					0,069			
3.NP; 0,225					0,225			
3.NP; 0,025					0,025			
3.NP; 0,026					0,026			
3.NP; 0,254					0,254			
=					3,007			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
3,007*0,15					0,451			
594	13010754		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	2,039	54 178,12	110 466,48	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
1.PP; 0,328					0,328			
1.PP; 0,229					0,229			
1.NP; 0,362					0,362			
1.NP; 0,246					0,246			
2.NP; 0,362					0,362			
2.NP; 0,246					0,246			
=					1,773			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
1,773*0,15					0,266			
595	13010938		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	0,330	54 178,12	17 881,49	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
1.PP; 0,093					0,093			
1.NP; 0,097					0,097			
2.NP; 0,097					0,097			
=					0,287			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
0,287*0,15					0,043			
596	13010828		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220	t	0,743	54 178,12	40 248,93	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
3.NP; 0,106					0,106			
3.NP; 0,111					0,111			
3.NP; 0,429					0,429			
=					0,646			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Doplňkové, montážní a kotevní kce 0,646*0,15		– 0,097			
597		413941125.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	13,997	27 089,06	379 165,57	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: 3,094+0,851+2,992+1,485+1,34+4,235		13,997			
598		13010732	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300	t	3,904	54 178,12	211 524,93	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1.PP; 0,477 1.PP; 1,182 1.PP; 0,212 1.PP; 0,327 1.PP; 1,197 = Doplňkové, montážní a kotevní kce 3,395*0,15		– 0,477 1,182 0,212 0,327 1,197 3,395 – 0,509			
599		13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	0,851	54 178,12	46 105,58	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 3.NP; 0,495 3.NP; 0,245 = Doplňkové, montážní a kotevní kce 0,74*0,15		– 0,495 0,245 0,740 – 0,111			
600		13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	2,992	54 178,12	162 117,19	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1.PP; 0,184 1.PP; 0,378 1.PP; 0,176 1.NP; 0,181 1.NP; 0,385 1.NP; 0,183 2.NP; 0,185 2.NP; 0,379 2.NP; 0,183 3.NP; 0,185 3.NP; 0,183 = Doplňkové, montážní a kotevní kce 2,602*0,15		– 0,184 0,378 0,176 0,181 0,385 0,183 0,185 0,379 0,183 0,185 0,183 2,602 – 0,390			
601		13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	1,485	54 178,12	80 435,55	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1.PP; 0,431 1.NP; 0,426 2.NP; 0,434 = Doplňkové, montážní a kotevní kce 1,291*0,15		– 0,431 0,426 0,434 1,291 – 0,194			
602		13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	1,340	54 178,12	72 585,14	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1.PP; 0,378 1.NP; 0,393 2.NP; 0,394 = Doplňkové, montážní a kotevní kce		– 0,378 0,393 0,394 1,165 –			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			1,165*0,15		0,175			
603		13010834	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 280	t	4,235	54 178,12	229 468,72	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP: 0,679		0,679			
			1.NP: 1,502		1,502			
			2.NP: 1,502		1,502			
			=		3,683			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			3,683*0,15		0,552			
604		XTS_012	Protézované stropní nosníky řešení dle popisu v SKŘ	m2	540,310	1 353,39	731 250,15	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Strop nad 3.NP: 121,34+107,08+77,22+32,18+99,43+103,06		–			
			Strop nad místnostmi. 3.12 až 3.16: 121,34		121,340			
			Strop nad místnostmi 3.17 až 3.20: 107,08		107,080			
			Strop nad místnostmi 3.41 a 3.42: 77,22		77,220			
			Strop nad částí místnosti 3.47: 32,18		32,180			
			Strop nad místností 3.48: 103,06		103,060			
			Strop nad místností 3.49: 99,43		99,430			
			" POZN: Označení místností je dle výkresu 3. NP části BP.					
			Uvažována plocha ie bez uložení. "					
605		411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,057	4 246,22	42 704,23	ÚRS 2023-I
			Beton C 25/30 XC1 - Cl 0,20 Dmax 22 - S3.					
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			V1		–			
			Strop: 2,15*2,41*0,2		1,036			
			Doplnění stropní desky; (0,79*2+1,183*8)*0,2		2,209			
			V2		–			
			Strop: 3,15*3,85*0,2		2,426			
			Doplnění stropní desky; (1,726*2+2,31*8)*0,2		4,386			
606		411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	45,005	664,47	29 904,47	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			V1		–			
			Strop: 1,91*1,65		3,152			
			Doplnění stropní desky; (0,79*2+1,183*8)		11,044			
			V2		–			
			Strop: 2,65*3,35		8,878			
			Doplnění stropní desky; (1,726*2+2,31*8)		21,932			
607		411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	45,005	161,60	7 272,81	ÚRS 2023-I
608		411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	2,414	37 752,46	91 122,36	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			Předpoklad 240 ka/m3		–			
			10,057*240/1000		2,414			
608a		411354101	Zřízení bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených tl přes 5 do 25 cm	m2	1 135,530	515,63	585 513,33	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		–			
			Č.m. 01.18: 17,66		17,660			
			Č.m. 01.19: 16,75		16,750			
			Č.m. 01.20: 18,94		18,940			
			Č.m. 01.26: 34,77		34,770			
			Č.m. 01.27: 34,65		34,650			
			Č.m. 01.28: 36,6		36,600			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č.m. 01.29; 55,72		55,720			
			Č.m. 01.32; 20,34		20,340			
			Č.m. 1.18; 20,92		20,920			
			Č.m. 1.19; 16,47		16,470			
			Č.m. 1.20; 33,74		33,740			
			Č.m. 1.21; 38,64		38,640			
			Č.m. 1.22; 22,76		22,760			
			Č.m. 1.23; 20,77		20,770			
			Č.m. 1.24; 31,94		31,940			
			Č.m. 1.25; 31,94		31,940			
			Č.m. 1.26; 20,83		20,830			
			Č.m. 1.27; 22,59		22,590			
			Č.m. 1.28; 36,34		36,340			
			Č.m. 1.29; 17,27		17,270			
			Č.m. 1.30; 17,33		17,330			
			Č.m. 1.31; 15,54		15,540			
			Č.m. 1.32; 20,67		20,670			
			Č.m. 1.42; 31,43		31,430			
			Č.m. 2.25; 23,21		23,210			
			Č.m. 2.26; 17,05		17,050			
			Č.m. 2.27; 38,9		38,900			
			Č.m. 2.28; 40,35		40,350			
			Č.m. 2.29; 23,56		23,560			
			Č.m. 2.30; 21,87		21,870			
			Č.m. 2.31; 65,71		65,710			
			Č.m. 2.32; 22,25		22,250			
			Č.m. 2.33; 22,82		22,820			
			Č.m. 2.34; 38,31		38,310			
			Č.m. 2.35; 38,3		38,300			
			Č.m. 2.36; 16,95		16,950			
			Č.m. 2.37; 22,46		22,460			
			Č.m. 3.35; 21,54		21,540			
			Č.m. 3.36; 32,96		32,960			
			Č.m. 3.37; 33,23		33,230			
			Č.m. 3.38; 21,45		21,450			
608b		411354102	Odstranění bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených tl přes 5 do 25 cm	m2	1 135,530	72,19	81 973,91	ÚRS 2023-I
608c		411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1 135,530	82,50	93 681,23	ÚRS 2023-I
608d		411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1 135,530	27,84	31 613,16	ÚRS 2023-I
609		413941123.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	0,543	27 089,06	14 709,36	odvozeno ÚRS
610		13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,543	54 178,12	29 405,72	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			V1; 1,95*43,7/1000		0,085			
			V2; 2,95*43,7*3/1000		0,387			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,472*0,15		0,071			
611		XTS_312	D+M Al tl. 30 mm	m2	25,380	372,10	9 443,90	vlastní
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			V1; 10,12*0,2*5		10,120			
			V2; 15,26*0,2*5		15,260			
612		XTS_013	D+M EPS tl. 30 mm	m2	25,380	202,00	5 126,76	vlastní
		Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			V1; 10,12*0,2*5		10,120			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
V2: 15,26*0,2*5					15,260			
613		XTS_014	D+M EPS tl. 50 mm	m2	18,737	265,79	4 980,05	vlastní
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
V1: 4,56*1,53					6,977			
V2: 7*1,68					11,760			
614		413941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	0,208	27 089,06	5 634,52	odvozeno ÚRS
615		13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,208	54 178,12	11 277,18	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
1.NP: 0,039					0,039			
1.NP: 0,018					0,018			
2.NP: 0,027					0,027			
2.NP: 0,036					0,036			
2.NP: 0,02					0,020			
2.NP: 0,041					0,041			
=					0,181			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
0,181*0,15					0,027			
616		413941123.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	0,332	27 089,06	8 993,57	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 0,26+0,072					0,332			
617		13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,260	54 178,12	14 080,89	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
3.NP: 0,226					0,226			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
0,226*0,15					0,034			
618		13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	0,072	54 178,12	3 925,20	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
3.NP: 0,028					0,028			
3.NP: 0,035					0,035			
=					0,063			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
0,063*0,15					0,009			
619		413941125.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	7,160	27 089,06	193 957,67	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 2,351+4,809					7,160			
620		13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	2,351	54 178,12	127 351,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
3.NP: 2,044					2,044			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
2,044*0,15					0,307			
621		13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	4,809	54 178,12	260 558,83	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR					–			
3.NP: 1,572					1,572			
3.NP: 1,561					1,561			
3.NP: 1,049					1,049			
=					4,182			
Doplňkové, montážní a kotevní kce					–			
4,182*0,15					0,627			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
622		413941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	0,585	27 089,06	15 847,10	odvozeno ÚRS
623		13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,585	54 178,12	31 713,16	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR			–			
		1.PP; 0,036			0,036			
		1.PP; 0,026			0,026			
		1.PP; 0,031			0,031			
		1.PP; 0,019			0,019			
		1.PP; 0,042			0,042			
		1.PP; 0,018			0,018			
		1.PP; 0,017			0,017			
		1.NP; 0,026			0,026			
		1.NP; 0,036			0,036			
		1.NP; 0,031			0,031			
		1.NP; 0,015			0,015			
		1.NP; 0,03			0,030			
		1.NP; 0,016			0,016			
		2.NP; 0,019			0,019			
		2.NP; 0,007			0,007			
		2.NP; 0,019			0,019			
		2.NP; 0,012			0,012			
		2.NP; 0,036			0,036			
		2.NP; 0,026			0,026			
		3.NP; 0,034			0,034			
		3.NP; 0,013			0,013			
		=			0,509			
		Doplňkové, montážní a kotevní kce			–			
		0,509*0,15			0,076			
624		413941123.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	2,288	27 089,06	61 979,77	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 0,289+0,037+0,909+1,053			2,288			
625		13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,289	54 178,12	15 638,51	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR			–			
		3.NP; 0,171			0,171			
		3.NP; 0,028			0,028			
		3.NP; 0,052			0,052			
		=			0,251			
		Doplňkové, montážní a kotevní kce			–			
		0,251*0,15			0,038			
626		13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,037	54 178,12	1 993,75	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR			–			
		1.PP; 0,032			0,032			
		=			0,032			
		Doplňkové, montážní a kotevní kce						
		0,032*0,15			0,005			
627		13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,909	54 178,12	49 220,82	ÚRS 2023-I
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR			–			
		1.PP; 0,128			0,128			
		1.NP; 0,408			0,408			
		2.NP; 0,049			0,049			
		2.NP; 0,036			0,036			
		2.NP; 0,048			0,048			
		2.NP; 0,041			0,041			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			3.NP; 0,035		0,035			
			3.NP; 0,045		0,045			
			=		0,790			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,79*0,15		0,119			
628		13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	1,053	54 178,12	57 071,23	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,916		0,916			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			0,916*0,15		0,137			
629		413941125.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	50,467	27 089,06	1 367 103,59	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: 9,092+6,668+3,475+1,776+10,442+5,903+10,064+3,047		50,467			
630		13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240	t	9,092	54 178,12	492 582,05	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.NP; 3,859		3,859			
			2.NP; 4,047		4,047			
			=		7,906			
			rezerva 15% na doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			7,906*0,15		1,186			
631		13010728	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260	t	6,668	54 178,12	361 243,45	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.NP; 3,097		3,097			
			1.NP; 0,536		0,536			
			2.NP; 2,165		2,165			
			=		5,798			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			5,798*0,15		0,870			
632		13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	3,475	54 178,12	188 285,22	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			2.NP; 3,022		3,022			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			3,022*0,15		0,453			
633		13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	1,776	54 178,12	96 198,67	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 0,953		0,953			
			1.NP; 0,591		0,591			
			=		1,544			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce		–			
			1,544*0,15		0,232			
634		13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	10,442	54 178,12	565 727,93	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		–			
			1.PP; 2,658		2,658			
			1.PP; 0,047		0,047			
			1.PP; 0,176		0,176			
			1.PP; 3,3		3,300			
			3.NP; 1,085		1,085			
			3.NP; 1,561		1,561			
			3.NP; 0,204		0,204			
			3.NP; 0,049		0,049			
			=		9,080			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Doplňkové, montážní a kotevní kce 9,08*0,15		- 1,362			
635		13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	5,903	54 178,12	319 810,73	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 3.NP: 5,133		- 5,133			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce 5,133*0,15		- 0,770			
636		13010834	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 280	t	10,064	54 178,12	545 229,64	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 1.PP: 3,426		- 3,426			
			1.NP: 3,946		3,946			
			2.NP: 1,379		1,379			
			=		8,751			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce 8,751*0,15		- 1,313			
637		13011021.ZP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 380	t	3,048	54 178,12	165 107,82	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2.NP: 2,65		- 2,650			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce 2,65*0,15		- 0,398			
638		413941125.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm, včetně vytvoření kapes pro osazení	t	7,124	27 089,06	192 982,46	odvozeno ÚRS
639		13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	7,124	54 178,12	385 978,47	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 4.NP: 6,195		- 6,195			
			Doplňkové, montážní a kotevní kce 6,195*0,15		- 0,929			
			0043: Schodišťové konstrukce a rampy				1 385 970,56	
640		430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	35,838	4 879,86	174 885,59	ÚRS 2023-I
			Beton C 30/37 XC1 - CI 0,20 Dmax 16 - S3.					
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR		-			
			B-B'		-			
			Ramena: 0,46*2,54+0,684*2,57+0,587*2,62		4,464			
			Stupně: 0,31*2,54+0,342*2,57+0,39*2,62		2,688			
			F-F'		-			
			Rampa: 1,92*3,12		5,990			
			C-C'		-			
			Ramena: 0,47*1,56+0,68*1,64+0,64*1,64		2,898			
			Stupně: 0,312*1,56+0,35*1,64+0,34*1,64		1,618			
			A-A'		-			
			Ramena: 0,7*5,49+0,72*5,49+0,78*5,49		12,078			
			Stupně: 0,3*5,49+0,3*5,49+0,3*5,49		4,941			
			D-D'		-			
			Ramena: 0,33*1,2*2		0,792			
			Stupně: 0,039*1,2*2+1,2*0,26*0,04*22		0,368			
			Venkovní přístřešky		-			
			Venkovní schody: 1,05*1,7 - ZRUŠENO		-			
			Venkovní dojezd: 1,07*1,7 - ZRUŠENO		-			
640a		430321414.ZP	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	3,604	4 879,86	17 587,02	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Beton C 25/30 XC4, XA2 - Cl 0,4 Dmax 22 - S3, s krystalizační přísadou. Viditelné části v pohledové kvalitě PB2 Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR Venkovní přístřešky Venkovní schody: 1,05*1,7 Venkovní dojezd: 1,07*1,7		- - 1,785 1,819			
641		431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	452,845	1 629,81	738 050,66	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR B-B' Ramena: 4,83*2,54+6,31*2,57+6,23*2,62 Stupně: 5,78*2,54+6,38*2,57+6,38*2,62 F-F' Rampa: 3,12*13,46 C-C' Ramena: 4,84*1,56+6,31*1,64+6,28*1,64 Stupně: 5,78*1,56+6,38*1,64+6,37*1,64 A-A' Ramena: 5,4*5,49+5,68*5,49+6,29*5,49 Stupně: 5,99*5,49+6,05*5,49+6,02*5,49 D-D' Ramena: 4,43*1,2*2 Stupně: 5,69*1,2*2+0,3*1,2*22 Venkovní přístřešky Venkovní schody: 10,07*1,7 Venkovní dojezd: 9,58*1,7		- - 44,808 47,793 - 41,995 - 28,198 29,927 - 95,361 99,149 - 10,632 21,576 - 17,119 16,286			
642		431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	452,845	265,79	120 361,67	ÚRS 2023-I
642a		431351199 SPC	Příplatek k cenám bednění schodišť a ramp za pohledový beton	m2	33,405	619,82	20 705,09	vlastní
			" Příplatek pro schodiště a ramp přístavků za bednění pro pohledový beton třídy PB 2." 17,119+16,286		33,405			
643		430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 50S	t	7,893	37 752,46	297 971,88	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR B-B' Ramena: {0,46*2,54+0,684*2,57+0,587*2,62}*180/1000 Stupně: {0,31*2,54+0,342*2,57+0,39*2,62}*240/1000 F-F' Rampa: 1,92*3,12*180/1000 C-C' Ramena: {0,47*1,56+0,68*1,64+0,64*1,64}*180/1000 Stupně: {0,312*1,56+0,35*1,64+0,34*1,64}*240/1000 A-A' Ramena: {0,7*5,49+0,72*5,49+0,78*5,49}*180/1000 Stupně: {0,3*5,49+0,3*5,49+0,3*5,49}*240/1000 D-D' Ramena: {0,33*1,2*2}*180/1000 Stupně: {0,039*1,2*2+1,2*0,26*0,04*22}*240/1000 Venkovní přístřešky Venkovní schody: 1,05*1,7*240/1000 Venkovní dojezd: 1,07*1,7*240/1000		- - 0,804 0,645 - 1,078 - 0,522 0,388 - 2,174 1,186 - 0,143 0,088 - 0,428 0,437			
644		XTS_015	D+M ZB1	kus	2,000	3 076,76	6 153,52	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2		- 2,000			
645		XTS_016	D+M ZB2	kus	2,000	5 127,57	10 255,14	vlastní
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKR 2		- 2,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

A.5.4: Technika prostředí staveb

A.5.4.03: Zařízení vzduchotechniky a chlazení

A.5.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky

A.5.4.3.1.01: Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory

32 764 699,23

9 355 257,36

6 442 864,75

2 076 897,51

646	751991101 SPC	D+M VZT jednotka pro 1. PP - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 1	kus	1,000	675 600,99	675 600,99	odvozeno ÚRS
-----	---------------	---	-----	-------	------------	------------	--------------

Výkaz výměr: " Sestavná klimatizační jednotka, ohřev, rekuperace. "1
" VZT jednotka pro 1. PP - 1.PP (pravá část) technické místnosti - VZT - m. - 01.11a.
Průtok 5270 / 5270 m3/h.
Rotační výměník. Ohřev - 19,07 kW.
Chlazení - 42,03 kW.
100% účinnost vzduchu. "
" Hmotnost: 1048 kg.
Efektivní elektrický příkon: 7,3 kW.
Hladina akustického výkonu (do okolí): L_{WA} = 62 dBA. "
" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např.,filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronická řídicí jednotka, ovládacího panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "
" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "

647	751991102 SPC	D+M VZT jednotka pro 1.PP - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 2	kus	1,000	628 000,58	628 000,58	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	-----	-------	------------	------------	--------------

Výkaz výměr: " Sestavná klimatizační jednotka, ohřev, rekuperace. "1
" VZT jednotka pro 1.PP - 1.PP (levá část) technická místnost - VZT - 1. PP - m. - 01.02a
Průtok 4600 / 4600 m3/h.
Rotační výměník. Ohřev - 16,64 kW.
Chlazení - 34,06 kW.
100% účinnost vzduchu. "
" Hmotnost: 964 kg.
Efektivní elektrický příkon: 6,34 kW.
Hladina akustického výkonu (do okolí): L_{WA} = 61 dBA. "
" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např.,filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronická řídicí jednotka, ovládacího panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "
" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "

648	751991103 SPC	D+M VZT jednotka pro 1.PP - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 5	kus	1,000	228 843,04	228 843,04	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	-----	-------	------------	------------	--------------

Výkaz výměr: " Sestavná klimatizační jednotka, ohřev, rekuperace. "1
" VZT jednotka pro 1.PP - 1. PP technická místnost - VZT - m. - 01.02a
Průtok 720 / 720 m3/h.
Deskový výměník. Ohřev - 1,3(1,8) kW.
Chlazení - příprava.
100% účinnost vzduchu. "
" Hmotnost: 129 kg.
Efektivní elektrický příkon: 0,705 kW.
Hladina akustického výkonu (do okolí): L_{WA} = 61 dBA. "
" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např.,filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, elektrický ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronická řídicí jednotka, ovládacího panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "
" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
649		751991201 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - Z. č. VZT 1 - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 762,91	4 762,91	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení na na podlaze v 1. PP (m. č. 01.11a) VZT jednotky pro větrání 1. PP. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky vzduchotechniky uložené na střeše. "								
650		751991202 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - Z. č. VZT 2 - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 762,91	4 762,91	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení na na podlaze v 1. PP (m. č. 01.02a) VZT jednotky pro větrání prostou v 1. PP. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky vzduchotechniky uložené na střeše. "								
651		751991203 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - Z. č. VZT 5 - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 762,91	4 762,91	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uchycení ke stropu v 1. NP (m. č. 01.02a) VZT jednotky pro větrání prostor v 1. PP. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky vzduchotechniky. "								
652		751999301 SPC	D+M Nucený odtah 235 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - NO - 1	kus	1,000	4 644,90	4 644,90	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ventilátor vč. zpětné klapky - do kruhového potrubí D 160 mm. " " Nucený odtah - 235 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. " " 1. PP "1 " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace. "								
653		751999302 SPC	D+M Nucený odtah 215 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - NO - 2.1	kus	1,000	4 644,90	4 644,90	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ventilátor vč. zpětné klapky - do kruhového potrubí D 160 mm. " " Nucený odtah - 215 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. " " 1. NP "1 " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace. "								
654		751999303 SPC	D+M Nucený odtah 310 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - NO - 3.1	kus	1,000	4 644,90	4 644,90	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ventilátor vč. zpětné klapky - do kruhového potrubí D 180 mm. " " Nucený odtah - 310 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. " " 1. NP "1 " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace. "								
655		751999304 SPC	D+M Nucený odtah 215 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - NO - 2.2	kus	1,000	4 644,90	4 644,90	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ventilátor vč. zpětné klapky - do kruhového potrubí D 160 mm. " " Nucený odtah - 215 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. " " 2. NP "1 " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace. "								
656		751999305 SPC	D+M Nucený odtah 310 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - NO - 3.2	kus	1,000	4 644,90	4 644,90	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Ventilátor vč. zpětné klapky - do kruhového potrubí D 180 mm. " " Nucený odtah - 310 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. " " 2. NP "1								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a reaulace. "					
657		751999306 SPC	D+M Nucený odtah 235 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - NO - 4.1	kus	1,000	4 931,95	4 931,95	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ventilátor vč. zpětné klapky - do kruhového potrubí D 160 mm. " " Nucený odtah - 235 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. " " 3. NP " (1) " " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a reaulace. "					
658		751999307 SPC	D+M Nucený odtah 235 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - NO - 4.2	kus	1,000	4 931,95	4 931,95	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ventilátor vč. zpětné klapky - do kruhového potrubí D 160 mm. " " Nucený odtah - 235 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. " " 4.NP " (1) " " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a reaulace. "					
659		751991401 SPC	D+M Větrání CHÚC - Specifikace dle PD -CHÚC - B	kus	1,000	195 040,18	195 040,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ventilátor vč. uzavírací klapky - do čtyřhranného potrubí 1275×1275 mm. " " Objem vzduchu - 49 700 m3/h. " " 1.PP " (1) " " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a reaulace. "					
660		751991501 SPC	D+M Zvlhčovač - Specifikace dle PD - ZVLH1	kus	2,000	128 014,95	256 029,90	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Oporový zvlhčovač pro pitnou nebo demineralizovanou vodu. "2 " Zvlhčovač v 1.PP - 1. PP technická místnost - VZT - m. - 01.02a, 01.11a. Hmotnost: 75 kg. Efektivní elektrický příkon: 18 kW. Hladina akustického výkonu (do okolí): L _{WA} = 62 dBA " " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. přechodový adaptér, parní hadice, kondenzátní hadice, informační panely, bezpečnostní hydrostat, prostorové čidlo teploty, prostorový humidistat, čidlo průtoku vzduchu, nosná konstrukce apod. " " " Pro jednotlivá zařízení umožňuje vzdálenou zprávu nadřazeným systémem. " " Včetně kotvicích prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "					
661		HZS3211_001	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	46 005,69	46 005,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
			A.5.4.3.1.02: Vzduchotechnika - Potrubí				3 096 326,79	
662		751992101 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	49,950	961,09	48 006,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 100 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D do 100 mm - vč. montované konstrukce - 49.950 m " 49.95 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D do 100 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 52.448 m " (49.950)*1.0552.4475 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 28,272 m2 " (49.950)*0.56628.2717 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 31,099 m2 " ((49,950)*0,566)*1,131,09887					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,100/2) = ± 0,315 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,100/2+0,04) = ± 0,566 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,566 m ² TI (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 100 - 1.PP " (6,150)6,15 " Kruhové potrubí D 100 - 1.NP " (14,450)14,45 " Kruhové potrubí D 100 - 2.NP " (13,800)13,8 " Kruhové potrubí D 100 - 3.NP " (9,400)9,4 " Kruhové potrubí D 100 - 4.NP " (6,150)6,15 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
663		751992102 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	81,800	1 008,93	82 530,47	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 125 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 81.800 m " 81.8 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 85,890 m " (81,800)*1,0585,89 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 52,679 m ² (81,800)*0,64452,6792 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 57,947 m ² " ((81,800)*0,644)*1,157,94712 " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,125/2) = ± 0,393 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,125/2+0,04) = ± 0,644 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,644 m ² TI (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 125 - 1.PP " (6,750)6,75 " Kruhové potrubí D 125 - 1.NP " (15,980)15,95 " Kruhové potrubí D 125 - 2.NP " (26,350)26,35 " Kruhové potrubí D 125 - 3.NP " (29,550)29,55 " Kruhové potrubí D 125 - 4.NP " (3,200)3,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
664		751992103 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 140 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	8,400	1 260,90	10 591,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 140 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 8.400 m " 8,4 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 8,820 m " (8,400)*1,058,82 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,804 m ² (8,400)*0,6915,8044 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 6,385 m ² " ((8,400)*0,691)*1,16,38484 " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,140/2) = ± 0,440 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,140/2+0,04) = ± 0,691 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,691 m ² TI (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 140 - 1.PP " (1,750)1,75 " Kruhové potrubí D 140 - 1.NP " (1,500)1,5 " Kruhové potrubí D 140 - 2.NP " (1,650)1,65 " Kruhové potrubí D 140 - 3.NP " (1,750)1,75 " Kruhové potrubí D 140 - 4.NP " (1,750)1,75 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
665		751992104 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 140 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,250	1 292,79	323,20	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. PI tl. 40 mm." " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 0,250 m " 0,25 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,263 m " (0,250)*1,050,2625 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,173 m2 " (0,250)*0,6910,17275 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 0,190 m2 " ((0,250)*0,691)*1,10,190025 " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,140/2) = ± 0,440 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,140/2+0,04) = ± 0,691 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,691 m2 tl (bez ztrátového) " " Kruhové potrubí D 140 - 3.NP " (0,250)0,25 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
666		751992105 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	167,800	1 124,81	188 743,12	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. TI tl. 40 mm." " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 167,800 m " 167,8 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 176,190 m " (167,800)*1,05176,19 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 253,578 m2 " (167,800)*0,754126,5212 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 278,936 m2 " ((167,800)*0,754)*1,1139,17332 " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,160/2) = ± 0,503 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,160/2+0,04) = ± 0,754 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,754 m2 tl (bez ztrátového) " " Kruhové potrubí D 160 - 1.PP " (40,000)40 " Kruhové potrubí D 160 - 1.NP " (16,200)16,2 " Kruhové potrubí D 160 - 2.NP " (41,300)41,3 " Kruhové potrubí D 160 - 3.NP " (67,250)67,25 " Kruhové potrubí D 160 - 4.NP " (3,050)3,05 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
667		751992106 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,500	1 162,02	5 229,09	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. PI tl. 40 mm." " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 4,500 m " 4,5 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,725 m " (4,500)*1,054,725 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,393 m2 " (4,500)*0,7543,393								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 3,732 m2 " $((4,500)*0,754)*1,13,7323$ " POZN: Obvod potrubí = $2*3,141592654*(0,160/2) = \pm 0,503$ m. Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,160/2+0,04) = \pm 0,754$ m Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,754$ m2 Tl (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 160 - 2.NP " (1,100)1,1 " Kruhové potrubí D 160 - 3.NP " (2,000)2 " Kruhové potrubí D 160 - 4.NP " (1,400)1,4 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
668		751992107 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 180 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,150	1 304,49	5 413,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 180 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 4.150 m " 4.15 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4.358 m " $(4,150)*1,054,3575$ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,391 m2 " $(4,150)*0,8173,39055$ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 3,730 m2 " $((4,150)*0,817)*1,13,729605$ " POZN: Obvod potrubí = $2*3,141592654*(0,180/2) = \pm 0,565$ m. Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,180/2+0,04) = \pm 0,817$ m Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,817$ m2 Tl (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 180 - 1.NP " (1,950)1,95 " Kruhové potrubí D 180 - 2.NP " (2,200)2,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
669		751992108 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 180 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,600	1 344,88	6 186,45	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 180 vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 4.600 m " 4.6 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4.725 m " $(4,600)*1,054,83$ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,758 m2 " $(4,600)*0,8173,7582$ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 3,732 m2 " $((4,600)*0,817)*1,14,13402$ " POZN: Obvod potrubí = $2*3,141592654*(0,180/2) = \pm 0,565$ m. Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,180/2+0,04) = \pm 0,817$ m Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,817$ m2 Tl (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 160 - 2.NP " (4,600)4,6 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
670		751992109 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	230,400	1 269,40	292 469,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 200 vč. TI tl. 40 mm. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 230,400 m " 230,4 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 136,437 m " (230,400)*1,05241,92 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 202,752 m2 " (230,400)*0,880202,752 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 223,027 m2 " ((230,400)*0,880)*1,1223,0272 " POZN: Obvod potrubí = $2*3,141592654*(0,200/2) = \pm 0,628$ m. Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,200/2+0,04) = \pm 0,880$ m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,880 m2 Tl (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 200 - 1.PP " (29,550)29,55 " Kruhové potrubí D 200 - 1.NP " (81,350)81,35 " Kruhové potrubí D 200 - 2.NP " (72,700-6,200)66,5 " Kruhové potrubí D 200 - 3.NP " (57,500-6,000)51,5 " Kruhové potrubí D 200 - 4.NP " (5,200-3,700)1,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "					
671		751992110 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	30,600	1 310,86	40 112,32	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 200 vč. PI tl. 40 mm. "

" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 30,600 m " 30,6

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 21,105 m " (30,600)*1,0532,13

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 26,928 m2 " (30,600)*0,88026,928

" - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 29,621 m2 " ((30,600)*0,880)*1,129,6208

" POZN: Obvod potrubí = $2*3,141592654*(0,200/2) = \pm 0,628$ m.

Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,200/2+0,04) = \pm 0,880$ m

Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,880 m2 Tl (bez ztrátého). "

" Kruhové potrubí D 200 - 2.NP " (6,200)6,2

" Kruhové potrubí D 200 - 3.NP " (6,000)6

" Kruhové potrubí D 200 - 4.NP " (3,700)3,7

" Kruhové potrubí D 200 - 5.NP " (14,700)14,7

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "

" POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "

672		751992111 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	373,410	1 571,34	586 754,07	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	--	---	---------	----------	------------	--------------

Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 373,410 m " 373,41

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 392,081 m " (373,410)*1,05392,0805

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 387,226 m2 " (373,410)*1,037387,22617

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 34,894 m2 " ((373,410)*1,037)*1,1425,948787

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" POZN: Obvod potrubí = $2*3,141592654*(0,250/2) = \pm 0,786$ m. Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,250/2+0,04) = \pm 1,037$ m Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 1,037$ m ² TI (bez ztrátého). " " Kruhové potrubí D 250 - 1.PP " (201,150-81,690)119,46 " Kruhové potrubí D 250 - 1.NP " (103,250)103,25 " Kruhové potrubí D 250 - 2.NP " (51,000-24,200)26,8 " Kruhové potrubí D 250 - 3.NP " (166,400-43,200)123,2 " Kruhové potrubí D 250 - 4.NP " (3,700-3,000)0,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					

673		751992112 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	152,790	1 626,62	248 531,27	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	--	---	---------	----------	------------	--------------

Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. PI tl. 40 mm. "
 " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "
 " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 152.790 m " 152.79
 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 160,430 m " (152,790)*1,05160,4295
 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,726 m² " (152,790)*1,037158,44323
 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 0,798 m² " ((152,790)*1,037)*1,1174,287553
 " POZN: Obvod potrubí = $2*3,141592654*(0,250/2) = \pm 0,786$ m.
 Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,250/2+0,04) = \pm 1,037$ m
 Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 1,037$ m² TI (bez ztrátého). "
 " Kruhové potrubí D 250 - 1.PP " (81,690)81,69
 " Kruhové potrubí D 250 - 2.NP " (24,200)24,2
 " Kruhové potrubí D 250 - 3.NP " (43,200)43,2
 " Kruhové potrubí D 250 - 4.NP " (3,000)3
 " Kruhové potrubí D 250 - 5.NP " (7,050)0,7
 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "
 " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."
" POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "

674		751992113 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 315 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	250,550	1 944,50	487 194,48	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	--	---	---------	----------	------------	--------------

Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 315 vč. TI tl. 40 mm. "
 " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "
 " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 300 do 400 mm - vč. montované konstrukce - 250.550 m " 250.55
 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 300 do 400 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 263,078 m " (250,550)*1,05263,0775
 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 310,933 m² " (250,550)*1,241310,93255
 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 342,026 m² " ((250,550)*1,241)*1,1342,025805
 " POZN: Obvod potrubí = $2*3,141592654*(0,315/2) = \pm 0,990$ m.
 Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,315/2+0,04) = \pm 1,241$ m
 Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 1,241$ m² TI (bez ztrátého). "
 " Kruhové potrubí D 315 - 1.PP " (156,650-94,100)62,55
 " Kruhové potrubí D 315 - 1.NP " (88,800)88,8
 " Kruhové potrubí D 315 - 2.NP " (133,300-34,100)99,2
 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "
 " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
675		751992114 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 315 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	128,200	2 004,04	256 917,93	odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: " Pozinkované kruhové potrubí D 315 vč. PI tl. 40 mm. "
" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 128,200 m " 128,2
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 134,610 m " (128,200)*1,05134,61
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 132,943 m2 " (128,200)*1,037132,9434
" - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 146,238 m2 " (128,200)*1,037)*1,1146,23774
" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,250/2) = ± 0,786 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,250/2+0,04) = ± 1,037 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,037 m2 (bez ztrátového) "
" Kruhové potrubí D 250 - 1.PP " (94,100)94,1
" Kruhové potrubí D 250 - 2.NP " (34,100)34,1
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "
" POZN.: Izolace je vč. barevného nátěru / nátěru dle druhu expozice. "
" POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "

676		751992201 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 150×100 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,100	1 238,57	1 362,43	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	--	---	-------	----------	----------	--------------

Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 150×100 mm vč. TI tl. 40 mm. "
" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,01 do 0,03 m2. vč. montované konstrukce - 1,100 m " 1,1
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,155 m " (1,100)*1,051,155
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,726 m2 " (1,100)*0,660,726
" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 0,799 m2 " ((1,100)*0,66)*1,10,7986
" POZN: Obvod potrubí = 0,150*2+(0,100+0,04*2)*2 = ± 0,66 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,66 m2 TI (bez ztrátového). "
" Čtyřhranné potrubí VZT - 150×100 mm - 2.NP " (1,100)1,1
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "
" POZN.: Izolace je vč. barevného nátěru / nátěru dle druhu expozice. "

677		751992202 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 150×150 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,000	1 286,41	2 572,82	odvozeno ÚRS
-----	--	---------------	--	---	-------	----------	----------	--------------

Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 150×150 mm vč. PI tl. 40 mm. "
" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,01 do 0,03 m2. vč. montované konstrukce - 2,000 m " 2
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,100 m " (2,000)*1,052,1
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,520 m2 " (2,000)*0,7601,52
" - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 1,672 m2 " (2,000)*0,760)*1,11,672
" POZN: Obvod potrubí = 0,150*2+(0,150+0,04*2)*2 = ± 0,760 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,760 m2 TI (bez ztrátového). "
" Čtyřhranné potrubí VZT - 150×150 mm - 5.NP " (2,000)2
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "
" POZN.: Izolace je vč. barevného nátěru / nátěru dle druhu expozice. "

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "								
678	751992203	SPC	D+M Potrubí pozink čtýřhranné 160×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,000	1 238,57	3 715,71	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované čtýřhranné potrubí 160×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchytení potrubí čtýřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,01 do 0,03 m2, vč. montované konstrukce - 3,000 m " 3 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtýřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3.150 m " (3,000)*1.053.15 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,400 m2 " (3,000)*0.8002.4 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 2,640 m2 " ((3,000)*0,800)*1,12,64 " POZN: Obvod potrubí = 0,160*2+(0,160+0,04*2)*2 = ± 0,800 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0.800 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtýřhranné potrubí VZT - 160×160 mm - 3.NP " (3,000)3 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "								
679	751992204	SPC	D+M Potrubí pozink čtýřhranné 200×350 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,250	1 529,87	1 912,34	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované čtýřhranné potrubí 200×350 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchytení potrubí čtýřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 1,250 m " 1,25 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtýřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.313 m " (1,250)*1.051.3125 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,184 m2 " (1,733)*1.262.18358 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 1,733 m2 " ((1,250)*1,26)*1,11,7325 " POZN: Obvod potrubí = 0,200*2+(0,350+0,04*2)*2 = ± 1,26 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,26 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtýřhranné potrubí VZT - 200×350 mm - 1.PP " (1,250)1,25 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "								
680	751992205	SPC	D+M Potrubí pozink čtýřhranné 225×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,000	1 238,57	3 715,71	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované čtýřhranné potrubí 225×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchytení potrubí čtýřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 5.650 m " 3 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtýřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 5.933 m " (5,650)*1.055.9325 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,707 m2 " (5,650)*1.015.7065 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 6,277 m2 " ((5,650)*1,01)*1,16,27715 " POZN: Obvod potrubí = 0,225*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 1,01 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1.01 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtýřhranné potrubí VZT - 225×200 mm - 2.NP " (1,250)3 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "								
681	751992206	SPC	D+M Potrubí pozink čtýřhranné 225×200 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,000	1 286,41	3 859,23	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Pozinkované čtýřhranné potrubí 225×200 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2. vč. montované konstrukce - 3,000 m " 3 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,150 m " (3,000)*1,053,15 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,030 m2 " (3,000)*1,013,03 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 3,333 m2 " ((3,000)*1,011)*1,13,333 " POZN: Obvod potrubí = 0,225*2+[(0,200+0,04*2)*2 = ± 1,01 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,01 m2 TI (bez ztratiného). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 225×200 mm - 2.NP " (3,000)3 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
682	751992207 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250×250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	6,050	1 238,57	7 493,35	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 250×250 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2. vč. montované konstrukce - 6,050 m " 6,05 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6,353 m " (6,050)*1,056,3525 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,018 m2 " (6,050)*1,167,018 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 7,720 m2 " ((6,050)*1,16)*1,17,7198 " POZN: Obvod potrubí = 0,250*2+[(0,250+0,04*2)*2 = ± 1,16 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,16 m2 TI (bez ztratiného). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 250×150 mm - 2.NP " (1,400)1,4 " Čtyřhranné potrubí VZT - 250×150 mm - 3.NP " (4,650)4,65 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."						
683	751992208 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250×250 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,000	1 286,41	1 286,41	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 250×250 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2. vč. montované konstrukce - 1,00 m " 1 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,050 m " (1,000)*1,051,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,160 m2 " (1,000)*1,161,16 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 1,276 m2 " ((1,000)*1,16)*1,11,276 " POZN: Obvod potrubí = 0,250*2+[(0,250+0,04*2)*2 = ± 1,16 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,16 m2 TI (bez ztratiného). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 250×250 mm - 2.NP " (1,000)1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "						
684	751992209 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280×250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	5,800	1 480,97	8 589,63	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 280×250 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2. vč. montované konstrukce - 5.800 m " 5,8 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6.090 m " (5.800)*1.056.09 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,076 m2 " (5,800)*1.227,076 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 7.784 m2 " ((5,800)*1,22)*1,17,7836 " POZN: Obvod potrubí = 0,280*2+(0,250+0,04*2)*2 = ± 1,22 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1.22 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 280×250 mm - 3.NP "1,55 " Čtyřhranné potrubí VZT - 280×250 mm - 4.NP "4,25 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
685		751992210 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280×280 mm + Tl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,850	1 554,33	1 321,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 280×280 mm vč. Tl tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,013 m2. vč. montované konstrukce - 0.850 m " 0,85 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0.893 m " (0.850)*1.050.8925 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,088 m2 " (0,850)*1,281,088 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 1,197 m2 " ((0,850)*1,28)*1,11,1968 " POZN: Obvod potrubí = 0,280*2+(0,280+0,04*2)*2 = ± 1,28 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1.28 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 280×280 mm - 4.NP " (0,850)0,85 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
686		751992211 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280×280 mm + Pl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	11,700	1 624,49	19 006,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 280×280 mm vč. Pl tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,013 m2. vč. montované konstrukce - 11.700 m " 11,7 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 12.285 m " (11.700)*1.0512.285 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 14,976 m2 " (11,700)*1,2814,976 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 16,474 m2 " ((11,700)*1,28)*1,116,4736 " POZN: Obvod potrubí = 0,280*2+(0,280+0,04*2)*2 = ± 1,28 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1.28 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 280×280 mm - 4.NP " (0,500)0,5 " Čtyřhranné potrubí VZT - 280×280 mm - 5.NP " (11,200)11,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
687		751992212 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 300×100 mm + Tl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,350	1 237,51	1 670,64	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 300×100 mm vč. Tl tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,01 do 0,03 m2. vč. montované konstrukce - 1.350 m " 1,35					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,418 m " (1,350)*1,051,4175 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,296 m2 " (1,350)*0,961,296 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 1,426 m2 " ((1,350)*0,96)*1,11,4256 " POZN: Obvod potrubí = 0,300*2+(0,100+0,04*2)*2 = ± 0,96 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,96 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 300×100 mm - 1.PP " (1,350)1,35 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
688		751992213 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 300×150 mm + Tl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,700	1 238,57	2 105,57	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 300×150 mm vč. Tl tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 1,700 m " 1,7 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,785 m " (1,700)*1,051,785 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,802 m2 " (1,700)*1,061,802 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 1,982 m2 " ((1,700)*1,06)*1,11,9822 " POZN: Obvod potrubí = 0,300*2+(0,150+0,04*2)*2 = ± 1,06 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,06 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 300×150 mm - 3.NP " (1,700)1,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
689		751992214 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 300×150 mm + Pl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	6,750	1 286,41	8 683,27	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 300×150 mm vč. Pl tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 6,750 m " 6,75 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 7,088 m " (6,750)*1,057,0875 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,155 m2 " (6,750)*1,067,155 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 7,871 m2 " ((6,750)*1,06)*1,17,8705 " POZN: Obvod potrubí = 0,300*2+(0,150+0,04*2)*2 = ± 1,06 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,06 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 300×150 mm - 5.NP " (6,750)6,75 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru."					
690		751992215 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 300×400 mm + Tl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,100	1 901,98	2 092,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 300×400 mm vč. Tl tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,100 m " 1,1 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,155 m " (1,100)*1,051,155 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,716 m2 " (1,100)*1,561,716					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 1,888 m ² " ((1,100)*1,56)*1,11,8876 " POZN: Obvod potrubí = 0,300*2+(0,400+0,04*2)*2 = ± 1,56 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,56 m ² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 300×400 mm - 1.NP " (1,100)1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
691		751992216 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×560 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,150	2 433,55	5 232,13	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×560 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m ² . vč. montované konstrukce - 2,150 m " 2,15 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m ² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,258 m " (2,150)*1,052,2575 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,279 m ² " (2,150)*1,994,2785 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,706 m ² " ((2,150)*1,99)*1,1,4,70635 " POZN: Obvod potrubí = 0,355*2+(0,560+0,04*2)*2 = ± 1,99 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,99 m ² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×560 mm - 1.PP " (2,150)2,15 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
692		751992217 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×600 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,150	2 532,42	7 977,12	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×600 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m ² . vč. montované konstrukce - 3,150 m " 3,15 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m ² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,308 m " (3,150)*1,053,3075 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,521 m ² " (3,150)*2,076,5205 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,173 m ² " ((3,150)*2,07)*1,1,1,17255 " POZN: Obvod potrubí = 0,355*2+(0,600+0,04*2)*2 = ± 2,07 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,07 m ² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×600 mm - 1.PP " (3,150)3,15 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
693		751992218 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×600 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	8,100	3 301,08	26 738,75	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×600 mm vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m ² . vč. montované konstrukce - 8,100 m " 8,1 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m ² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 8,505 m " (8,100)*1,058,505 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 18,711 m ² " (8,100)*2,3118,711 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 20,582 m ² " ((8,100)*2,31)*1,1,20,5821 " POZN: Obvod potrubí = 0,355*2+(0,600+0,100*2)*2 = ± 2,31 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,31 m ² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×600 mm - 1.PP " (8,100)8,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
694	751992219 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×630 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,800	2 607,91	4 694,24	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×630 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 1.800 m " 1.8 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,890 m " (1.800)*1.051.89 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,834 m2 " (1.800)*2.133.834 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,217 m2 " ((1,800)*2,13)*1,14,2174 " POZN: Obvod potrubí = 0,355*2+(0,630+0,04*2)*2 = ± 2,13 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,13 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×630 mm - 3.NP " (1,800)1,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
695	751992220 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×650 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,250	2 657,88	5 980,23	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×650 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 2.250 m " 2.25 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2.363 m " (2.250)*1.052.3625 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,883 m2 " (2.250)*2.174.8825 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,371 m2 " ((2,250)*2,17)*1,15,37075 " POZN: Obvod potrubí = 0,355*2+(0,650+0,04*2)*2 = ± 2,17 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,17 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×650 mm - 1.PP " (2,250)2,25 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spoiovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
696	751992221 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×650 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	4,000	3 443,54	13 774,16	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×650 mm vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 4.000 m " 4 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,200 m " (4.000)*1.054.2 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 9,640 m2 " (4.000)*2.419.64 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 10,604 m2 " ((4,000)*2,41)*1,110,604 " POZN: Obvod potrubí = 0,355*2+(0,650+0,100*2)*2 = ± 2,41 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,41 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×650 mm - 1.PP " (4,000)4 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spoiovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."								
697	751992222 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×700 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,000	2 780,14	5 560,28	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×700 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 2.000 m " 2 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2.100 m " (2.000)*1.052.1 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,540 m2 " (2.000)*2.274,54 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,994 m2 " ((2.000)*2.27)*1,14,994 POZN: Obvod potrubí = 0,355*2+[(0,700+0,04*2)*2] = ± 2,27 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,27 m2 TI (bez ztrátého). " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×700 mm - 1.PP " (2,000)2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
698	751992223 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,550	2 805,33	4 348,26	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×710 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 1.550 m " 1.55 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.628 m " (1.550)*1.051.6275 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,550 m2 " (1.550)*2.293.5495 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,904 m2 " ((1,550)*2,29)*1,13,90445 POZN: Obvod potrubí = 0,355*2+[(0,710+0,04*2)*2] = ± 2,29 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,29 m2 TI (bez ztrátého). " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×710 mm - 1.PP " (1,550)1,55 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."						
699	751992224 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×450 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	6,900	2 369,76	16 351,34	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×450 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 6.900 m " 6,9 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 7.245 m " (6.900)*1.057.245 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 12,834 m2 " (6,900)*1.8612.834 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 14,117 m2 " ((6.900)*1.861)*1.114.1174 POZN: Obvod potrubí = 0,400*2+[(0,450+0,04*2)*2] = ± 1,86 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,86 m2 TI (bez ztrátého). " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×450 mm - 1.NP " (2,200)2,2 Čtyřhranné potrubí VZT - 400×450 mm - 2.NP " (2,700)2,7 Čtyřhranné potrubí VZT - 400×450 mm - 3.NP " (2,000)2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "						
700	751992225 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	6,800	2 433,55	16 548,14	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560×355 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 6.800 m " 6,8						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 7,140 m " (6,800)*1,057,14 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 13,532 m2 " (6,800)*1,9913,532 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 14,885 m2 " ((6,800)*1,99)*1,114,8852 " POZN: Obvod potrubí = 0,560*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 1,99 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,99 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 560x355 mm - 1.PP " (6,100)6,1 " Čtyřhranné potrubí VZT - 560x355 mm - 1.NP " (0,700)0,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
701		751992226 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x560 mm + Tl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,100	2 944,93	3 239,42	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560x560 mm vč. Tl tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 1.100 m " 1,1 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.155 m " (1,100)*1,051,155 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,640 m2 " (1,100)*2,42,64 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,904 m2 " ((1,100)*2,4)*1,12,904 " POZN: Obvod potrubí = 0,560*2+(0,560+0,04*2)*2 = ± 2,4 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,4 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 560x560 mm - 1.NP " (1,100)1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
702		751992227 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x630 mm + Tl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,750	3 115,03	14 796,39	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560x630 mm vč. Tl tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 4,750 m " 4,75 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,988 m " (4,750)*1,054,9875 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 12,065 m2 " (4,750)*2,5412,065 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 13,272 m2 " ((4,750)*2,54)*1,113,2715 " POZN: Obvod potrubí = 0,560*2+(0,630+0,04*2)*2 = ± 2,54 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,54 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 560x630 mm - 1.NP " (1,500)1,5 " Čtyřhranné potrubí VZT - 560x630 mm - 2.NP " (3,250)3,25 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
703		751992228 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x900 mm + Tl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	27,750	3 783,75	104 999,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560x900 mm vč. Tl tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,50 do 0,79 m2. vč. montované konstrukce - 27,750 m " 27,75 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 29,138 m " (27,750)*1,0529,1375					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 85,470 m2 " (27.750)*3.0885.47 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 94,017 m2 " (27.750)*3.08)*1.194.017 " POZN: Obvod potrubí = 0,560*2+(0,900+0,04*2)*2 = ± 3,08 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,08 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 560x900 mm - 1.PP " (24,950)24,95 " Čtyřhranné potrubí VZT - 560x900 mm - 1.NP " (2,800)2,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
704	751992229	SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560×900 mm + Tl tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	1,300	4 743,78	6 166,91	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560×900 mm vč. Tl tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,50 do 0,79 m2. vč. montované konstrukce - 1,300 m " 1,3 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,365 m " (1,300)*1,051,365 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,316 m2 " (1,300)*3.324.316 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 4,748 m2 " ((1,300)*3,32)*1,14,7476 " POZN: Obvod potrubí = 0,560*2+(0,900+0,100*2)*2 = ± 3,32 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,32 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 560×900 mm - 1.NP " (1,300)1,3 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
705	751992230	SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x280 mm + Tl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	30,750	2 421,86	74 472,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630×280 mm vč. Tl tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 30,750 m " 30,75 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 32,288 m " (30,750)*1,0532,2875 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 " (3,230)*1,8205,8786 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 66,974 m2 " ((30,750)*1,98)*1,166,9735 " POZN: Obvod potrubí = 0,630*2+(0,280+0,04*2)*2 = ± 1,98 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,98 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x280 mm - 1.NP " (11,000)11 " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x280 mm - 2.NP " (12,600)12,6 " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x280 mm - 3.NP " (7,150)7,15 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
706	751992231	SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x280 mm + Tl tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	10,400	2 421,86	25 187,34	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630×280 mm vč. Tl tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 10,400 m " 10,4 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 10,920 m " (10,400)*1,0510,92 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 20,592 m2 " (10,400)*1,9820,592					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 22,651 m2 " ((10,400)*1.98)*1.122.6512 " POZN: Obvod potrubí = 0,630*2+(0,280+0,04*2)*2 = ± 1,98 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1.98 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x280 mm - 1.NP " (10,400)10,4 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
707		751992232 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x355 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	7,450	2 716,35	20 236,81	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630x355 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 7.450 m " 7.45 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 7,823 m " (7,450)*1,057,8225 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 15,869 m2 " (7,450)*2.1315.8685 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 17,455 m2 " ((7,450)*2.13)*1.117.45535 " POZN: Obvod potrubí = 0,630*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 2,13 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2.13 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x355 mm - 2.NP " (3,100)3,1 " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x355 mm - 3.NP " (4,350)4,35 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
708		751992233 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x450 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	7,600	2 960,87	22 502,61	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630x450 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 7.600 m " 7.6 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 7,980 m " (7,600)*1,057,98 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 15,869 m2 " (7,600)*2,3217,632 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 19,395 m2 " ((7,600)*2,32)*1,119,3952 " POZN: Obvod potrubí = 0,630*2+(0,450+0,04*2)*2 = ± 2,32 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2.32 m2 Tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x450 mm - 1.NP " (1,800+2,100)3,9 " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x450 mm - 2.NP " (1,800)1,8 " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x450 mm - 3.NP " (1,900)1,9 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
709		751992234 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x560 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,250	3 242,61	4 053,26	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630x560 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 1.250 m " 1.25 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,313 m " (1,250)*1,051,3125					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,175 m2 " (1.250)*2.543.175 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 3,493 m2 " ((1.250)*2.54)*1.13.4925 " POZN: Obvod potrubí = 0,630*2+(0,560+0,04*2)*2 = ± 2,54 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,54 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x560 mm - 2.NP " (1,250)1,25 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
710		751992235 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,550	3 486,07	5 403,41	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630x710 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 1.550 m " 1,55 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.628 m " (1.550)*1.051.6275 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,402 m2 " (1.550)*2.844.402 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,842 m2 " ((1,550)*2.84)*1,14,8422 " POZN: Obvod potrubí = 0,630*2+(0,710+0,04*2)*2 = ± 2,84 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,84 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x710 mm - 1.NP " (1,550)1,55 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
711		751992236 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x710 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,650	3 629,59	5 988,82	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630x710 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 1.650 m " 1,65 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.733 m " (1.650)*1.051.7325 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,686 m2 " (1,650)*2.844.686 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 5,155 m2 " ((1.650)*2.84)*1.15.1546 " POZN: Obvod potrubí = 0,630*2+(0,710+0,04*2)*2 = ± 2,84 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,84 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 630x560 mm - 1.NP " (1,650)1,65 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
712		751992237 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 650x355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,700	2 657,88	7 176,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 650x355 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. vč. montované konstrukce - 2.700 m " 2,7 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2.835 m " (2.700)*1.052.835 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,859 m2 " ((2.700)*2.175.859					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,445 m² " ((2,700)*2,17)*1,16,4449 " POZN: Obvod potrubí = 0,650*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 2,17 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,17 m² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 650x355 mm - 1.PP " (2,700)2,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
713		751992238 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 650×600 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	9,800	4 144,16	40 612,77	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560×900 mm vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,28 do 0,50 m². vč. montované konstrukce - 9.800 m " 9.8 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 10.290 m " (9,800)*1,0510,29 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 28,420 m² " (9,800)*2,928,42 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 31,262 m² " ((9,800)*2,9)*1,131,262 " POZN: Obvod potrubí = 0,650*2+(0,600+0,100*2)*2 = ± 2,9 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,9 m² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 650×600 mm - 1.PP " (9,800)9,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
714		751992239 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,200	2 804,59	3 365,51	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 710×355 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m². vč. montované konstrukce - 1.200 m " 1.2 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.260 m " (1,200)*1,051,26 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,748 m² " (1,200)*2,292,748 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,023 m² " ((1,200)*2,29)*1,13,0228 " POZN: Obvod potrubí = 0,710*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 2,29 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,29 m² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 710x355 mm - 1.PP " (1,200)1,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
715		751992240 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710×355 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	10,500	3 614,71	37 954,46	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 710×355 mm vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m². vč. montované konstrukce - 10.500 m " 10.5 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 11.025 m " (10,500)*1,0511,025 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 26,565 m² " (10,500)*2,5326,565 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 29,222 m² " ((10,500)*2,53)*1,129,2215 " POZN: Obvod potrubí = 0,710*2+(0,355+0,100*2)*2 = ± 2,53 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,53 m² TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 710×355 mm - 1.PP " (10,500)10,5					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "					
716	751992241	SPC	D+M Potrubí pozink čtýřhranné 710x800 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,100	3 908,14	16 023,37	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtýřhranné potrubí 710x800 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtýřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,50 do 0,79 m2. vč. montované konstrukce - 4,100 m " 4,1 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtýřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,305 m " (4,100)*1,054,305 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 13,038 m2 " (4,100)*3,1813,038 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 14,342 m2 " ((4,100)*3,18)*1,114,3418 " POZN: Obvod potrubí = 0,710*2+(0,800+0,04*2)*2 = ± 3,18 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,18 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtýřhranné potrubí VZT - 710x800 mm - 1.PP " (1,400)1,4 " Čtýřhranné potrubí VZT - 710x800 mm - 1.NP " (2,700)2,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "					
717	751992242	SPC	D+M Potrubí pozink čtýřhranné 710x800 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	8,300	4 067,61	33 761,16	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtýřhranné potrubí 710x800 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtýřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,50 do 0,79 m2. vč. montované konstrukce - 8,300 m " 8,3 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtýřhranné s přírubou průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 8,715 m " (8,300)*1,058,715 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 26,394 m2 " (8,300)*3,1826,394 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 29,033 m2 " ((8,300)*3,18)*1,129,0334 " POZN: Obvod potrubí = 0,710*2+(0,800+0,04*2)*2 = ± 3,18 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,18 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtýřhranné potrubí VZT - 710x800 mm - 1.PP " (1,900)1,9 " Čtýřhranné potrubí VZT - 710x800 mm - 1.NP " (6,400)6,4 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. " " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
718	751992243	SPC	D+M Potrubí pozink čtýřhranné 800x400 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	29,400	3 269,19	96 114,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtýřhranné potrubí 800x400 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtýřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 29,400 m " 29,4 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtýřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 30,870 m " (29,400)*1,0530,87 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 75,264 m2 " (29,400)*2,5675,264 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 82,790 m2 " ((29,400)*2,56)*1,182,7904 " POZN: Obvod potrubí = 0,800*2+(0,400+0,04*2)*2 = ± 2,56 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,56 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtýřhranné potrubí VZT - 800x400 mm - 1.PP " (29,400)29,4					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. " " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
719	751992244	SPC	D+M Potrubí pozink Čtyřhranné 810x355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,350	3 053,37	7 175,42	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 810×355 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. vč. montované konstrukce - 2.350 m " 2,35 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2.468 m " (2.350)*1.052.4675 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,852 m2 " (2.350)*2.495.8515 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,437 m2 " ((2,350)*2,49)*1,16,43665 " POZN: Obvod potrubí = 0,810*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 2,49 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,49 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 810x355 mm - 1.PP " (2,350)2,35 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "					
720	751992245	SPC	D+M Potrubí pozink Čtyřhranné 860x665 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,500	3 945,35	5 918,03	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 860×665 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,50 do 0,79 m2. vč. montované konstrukce - 1.500 m " 1,5 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.575 m " (1.500)*1.051.575 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,815 m2 " (1,500)*3,214,815 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,297 m2 " ((1,500)*3,21)*1,15,2965 " POZN: Obvod potrubí = 0,860*2+(0,665+0,04*2)*2 = ± 3,21 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,21 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 860x665 mm - 1.PP " (1,500)1,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "					
721	751992246	SPC	D+M Potrubí pozink Čtyřhranné 860×665 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	0,500	4 929,83	2 464,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 710×355 mm vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,50 do 0,79 m2. vč. montované konstrukce - 0.500 m " 0,5 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0.525 m " (0.500)*1.050.525 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,605 m2 " (0.500)*3,211,605 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 29,222 m2 " ((0,500)*3,21)*1,11,7655 " POZN: Obvod potrubí = 0,860*2+(0,665+0,04*2)*2 = ± 3,21 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,21 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 860×665 mm - 1.PP " (0,500)0,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "					
722	751992247	SPC	D+M Potrubí pozink Čtyřhranné 1000x800 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,500	4 625,77	6 938,66	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000x800 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,79 do 1,13 m2. vč. montované konstrukce - 1.500 m " 1,5 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.575 m " (1.500)*1.051,575 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,640 m2 " (1.500)*3.765,64 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,204 m2 " ((1,500)*3,76)*1,16,204 " POZN: Obvod potrubí = 1,0*2+(0,800+0,04*2)*2 = ± 3,76 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,76 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1000x800 mm - 1.PP " (1,500)1,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice."					
723		751992248 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000x800 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,600	4 812,88	7 700,61	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000x800 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,79 do 1,13 m2. vč. montované konstrukce - 1.600 m " 1,6 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,680 m " (1,600)*1,051,68 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,016 m2 " (1,600)*3,766,016 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 6,618 m2 " ((1,600)*3,76)*1,16,6176 " POZN: Obvod potrubí = 1,0*2+(0,800+0,04*2)*2 = ± 3,76 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,76 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1000x800 mm - 1.PP " (1,600)1,6 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
724		751992249 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000x1000 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,700	5 327,44	14 384,09	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000x1000 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,79 do 1,13 m2. vč. montované konstrukce - 2.700 m " 2,7 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2.835 m " (2,700)*1,052,835 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 11,232 m2 " (2,700)*4,1611,232 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 12,355 m2 " ((2,700)*4,16)*1,112,3552 " POZN: Obvod potrubí = 1,0*2+(1,0+0,04*2)*2 = ± 4,16 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,16 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1000x1000 mm - 1.PP " (2,700)2,7 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
725		751992250 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000x1275 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,800	6 034,44	10 861,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000x1275 mm vč. PI tl. 40 mm. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,79 do 1,13 m2. vč. montované konstrukce - 1,800 m " 1,8 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,890 m " (1,800)*1,051,89 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 8,478 m2 " (1,800)*4,718,478 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 9,326 m2 " ((1,800)*4,71)*1,19,3258 " POZN: Obvod potrubí = 1,0*2+{(1,275+0,04*2)*2} = ± 4,71 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,71 m2 tl (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1000x1275 mm - 1.PP " (1,800)1,8 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. " " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
726		751992251 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1040x665 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,550	4 390,81	6 805,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1040x665 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,50 do 0,79 m2. vč. montované konstrukce - 1,550 m " 1,55 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,628 m " (1,550)*1,051,6275 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,534 m2 " (1,550)*3,575,5335 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,087 m2 " ((1,550)*3,57)*1,16,08685 " POZN: Obvod potrubí = 1,04*2+(0,665+0,04*2)*2 = ± 3,57 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,57 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1040x665 mm - 1.PP " (1,550)1,55 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "					
727		751992252 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1140x1200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,450	5 963,21	8 646,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1140x1200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 1,13 do 1,54 m2. vč. montované konstrukce - 1,450 m " 1,45 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 1,13 do 1,54 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,523 m " (1,450)*1,051,5225 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,018 m2 " (1,450)*4,847,018 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,720 m2 " ((1,450)*4,84)*1,17,7198 " POZN: Obvod potrubí = 1,14*2+(1,2+0,04*2)*2 = ± 4,84 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,84 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1140x1200 mm - 1.PP " (1,450)1,45 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice. "					
728		751992253 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1275x1275 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,250	6 741,43	8 426,79	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1275x1275 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 1,54 do 2,01 m2. vč. montované konstrukce - 1,250 m " 1,25					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 1,54 do 2,01 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1.313 m " (1,250)*1,051,3125 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,575 m2 " (1,250)*5,266,575 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 7,233 m2 " ((1,250)*5,26)*1,17,2325 " POZN: Obvod potrubí = 1,275*2+(1,275+0,04*2)*2 = ± 5,26 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 5,26 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1275x1275 mm - 1.PP " (1,250)1,25 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
729		751992254 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1400x1000 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,100	6 356,57	13 348,80	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1400×1000 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 1,13 do 1,54 m2. vč. montované konstrukce - 2,100 m " 2,1 " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 1,13 do 1,54 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,205 m " (2,100)*1,052,205 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 10,416 m2 " (2,100)*4,9610,416 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 11,458 m2 " ((2,100)*4,96)*1,111,4576 " POZN: Obvod potrubí = 1,4*2+(1,0+0,04*2)*2 = ± 4,96 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,96 m2 TI (bez ztrátého). " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1400x1000 mm - 1.PP " (2,100)2,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN.: Izolace je vč. barevného nástřiku / nátěru dle druhu expozice." " POZN: Je uvažována izolaceproti obousměrnému působení požáru. "					
730		HZS3211_001	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	46 005,69	46 005,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
			A.5.4.3.1.03: Vzduchotechnika - Koncové prvky				1 002 652,15	
731		751993101,01 SPC	D+M Talířový ventil D 100 - Specifikace dle PD - TVO	kus	20,000	230,70	4 614,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Talířový ventil na potrubí. " " 1. PP " (3)3 " 1. NP " (6)6 " 2. NP " (5)5 " 3. NP " (3)3 " 4. NP " (3)3 " Včetně napojení potrubí, zaregulování "					
732		751993102 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD - TVO	kus	8,000	245,59	1 964,72	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Talířový ventil na potrubí. " " 1. PP " (2)2 " 1. NP " (2)2 " 2. NP " (2)2 " 3. NP " (1)1 " 4. NP " (1)1 " Včetně napojení potrubí, zaregulování "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
733		751993103 SPC	D+M Talířový ventil D 160 - Specifikace dle PD - TVO	kus	4,000	274,29	1 097,16	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Talířový ventil na potrubí. " " 1. PP " (4)4 " Včetně napojení potrubí, zaregulování "					
734		751993301 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 150×100 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	10,000	1 116,31	11 163,10	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. NP " (3)3 " 2. NP " (4)4 " 3. NP " (3)3 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
735		751993302 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×100 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	9,000	1 182,22	10 639,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. NP " (3)3 " 2. NP " (3)3 " 3. NP " (3)3 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
736		751993303 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 280×280 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	1,000	2 010,42	2 010,42	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 3.NP " (1)1 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
737		751993304 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 300×100 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	33,000	1 323,62	43 679,46	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. PP " (9)9 " 1. NP " (7)7 " 2. NP " (9)9 " 3. NP " (8)8 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
738		751993305 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 300×400 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	3,000	1 741,44	5 224,32	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. NP " (3)3 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
739		751993306 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 150×100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	3,000	1 116,31	3 348,93	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. NP " (3)3 " 2. NP " (4)4 " 3. NP " (5)5 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
740		751993307 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	12,000	1 182,22	14 186,64	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. NP " (8)8 " 2. NP " (2)2 " 3. NP " (2)2 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
741		751993308 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 300×100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	38,000	1 323,62	50 297,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. PP " (11)11 " 1. NP " (7)7 " 2. NP " (10)10 " 3. NP " (10)10 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
742		751993309 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 630×450 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	3,000	3 545,61	10 636,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. NP " (1)1 " 2. NP " (1)1 " 3. NP " (1)1 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
743		751993310 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 800×400 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	3,000	3 113,97	9 341,91	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Mřížová výustka pro potrubí " " 1. PP " (3)3 " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
744		751993401 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 400 x 500 mm - Specifikace dle PD - PZ	kus	2,000	1 998,72	3 997,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Protidešťová žaluzie 400 x 500 mm. " " 1.NP " (2)2 " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sífkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síťa proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ".					
745		751993402 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 1000 x 1000 mm - Specifikace dle PD - PZ	kus	2,000	3 911,33	7 822,66	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Protidešťová žaluzie 1000 x 1000 mm. " " 1.PP " (2)2 " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sífkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síťa proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ".					
746		751993403 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 1120 x 1200 mm - Specifikace dle PD - PZ	kus	4,000	4 941,52	19 766,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Protidešťová žaluzie 1120 x 1200 mm. " " 1.PP " (4)4 " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sífkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síťa proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ".					
747		751993601 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 160, ruční ovládání - Specifikace dle PD - CAV	kus	2,000	2 408,03	4 816,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 160. Ovládání ruční. " " 1. NP " (1)1 " 3.NP " (1)1 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
748		751993602 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 200, ruční ovládání - Specifikace dle PD - CAV	kus	5,000	2 568,57	12 842,85	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 200. Ovládání ruční. " " 1. PP " (5)5 " 3.NP " (1)1 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
749		751993603 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 250, ruční ovládání - Specifikace dle PD - CAV	kus	9,000	2 916,22	26 245,98	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 200. Ovládání ruční. " " 1. PP " (5)5 " 1. NP " (1)1					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 2. NP " (2)2 " 3.NP " (1)1 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
750		751993501 SPC	D+M Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 630 x 280 mm, ruční - Specifikace dle PD - RK	kus	3,000	2 353,81	7 061,43	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 630 x 280 - manuální ovládání. " " 1. NP " (3)3 " 2. NP " (2)2 " 3. NP " (2)2 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
751		751993502 SPC	D+M Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 630 x 355 mm, ruční - Specifikace dle PD - RK	kus	3,000	2 686,58	8 059,74	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 630 x 355 - manuální ovládání. " " 1. NP " (1)1 " 2. NP " (1)1 " 3. NP " (1)1 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
752		751993503 SPC	D+M Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 800 x 400 mm, ruční - Specifikace dle PD - RK	kus	1,000	3 510,52	3 510,52	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 800 x 400 - manuální ovládání. " " 2. PP " (1)1 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
753		751994101 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 160 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	4,000	6 194,98	24 779,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 160. " " 2. NP " (1)1 " 3. NP " (2)2 " 4. NP " (1)1 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
754		751994102 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 180 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	2,000	6 257,70	12 515,40	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 180. " " 2. NP " (1)2 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
755		751994103 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 200 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	4,000	6 320,43	25 281,72	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 200. " " 1. PP " (3)3 " 3. NP " (1)1 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
756		751994104 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 250 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	51,000	6 434,18	328 143,18	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 250. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 1. PP " (6)6 " 1. NP " (16)16 " 2. NP " (15)15 " 3. NP " (14)14 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
757		751994105 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 315 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	11,000	6 639,37	73 033,07	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 315. " " 1. PP " (6)10 " 1. NP " (16)1 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
758		751994106 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 560×355 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	2,000	7 572,82	15 145,64	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 560×355 mm. " " 1. PP " (2)2 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
759		751994201 SPC	D+M Přetlaková klapka 200x200 mm pro čtyřhranné potrubí - Specifikace dle PD	kus	1,000	10 451,83	10 451,83	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Přetlaková klapka pro čtyřhranné potrubí. " " 3. NP " (1)1 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
760		751994202 SPC	D+M Přetlaková klapka 300x300 mm pro čtyřhranné potrubí - Specifikace dle PD	kus	1,000	12 536,66	12 536,66	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Přetlaková klapka pro čtyřhranné potrubí. " " 3. NP " (1)1 " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
761		751993701 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600 mm, s TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	10,000	1 623,43	16 234,30	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (2)2 " 1. NP " (2)2 " 2. NP " (2)2 " 3. NP " (2)2 " 4. NP " (2)2 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
762		751993702 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 180, délka 600 mm, s TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	4,000	2 786,52	11 146,08	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. NP " (2)2 " 2. NP " (2)2 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
763		751993703 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200, délka 1250 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000	3 122,47	3 122,47	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (1)1 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
764		751993704 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250, délka 1250 mm, s TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000	4 597,06	9 194,12	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (2)2 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
765		751993705 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250, délka 1250 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000	4 597,06	9 194,12	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (2)2 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
766		751993706 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 315, délka 1250 mm, s TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	3,000	5 162,66	15 487,98	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (3)3 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
767		751993707 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 315, délka 1250 mm, s PI tl. 50 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	4,000	5 162,66	20 650,64	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (4)4 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
768		751993708 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 315, délka 1500 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	4,000	5 872,84	23 491,36	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (4)4 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
769		751993709 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 315, délka 1500 mm, s PI tl. 50 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	4,000	5 872,84	23 491,36	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (4)4 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
770		751993710 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 355 x 600 mm, délka 1500 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000	6 736,12	6 736,12	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (1)1 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
771		751993711 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 355 x 560 mm, délka 1500 mm, s TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000	6 496,91	12 993,82	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (2)2 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
772		751993712 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 355 x 600 mm, délka 1 000 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000	5 114,81	5 114,81	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (1)1 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
773		751993713 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 355 x 650 mm, délka 1 250 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000	6 223,68	12 447,36	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (2)2 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
774		751993714 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 355 x 710 mm, délka 1 000 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000	5 659,15	5 659,15	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (1)1 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
775		751993715 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 355 x 710 mm, délka 1 250 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000	6 554,32	13 108,64	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (2)2 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
776		751993716 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 810 x 355 mm, délka 1000 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000	5 422,07	5 422,07	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlumič hluku do kruhového potrubí. " " 1. PP " (1)1 " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "								
777		HZS3211_002	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	44 942,54	44 942,54	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."								
778		751993101.02 SPC	A.5.4.3.1.04: Vzduchotechnika - Ostatní D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení VZT - Specifikace dle PD	sada	1,000	1 905,16	266 988,30 1 905,16	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. "1								
779		751999993 SPC	D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustav	sada	1,000	17 860,92	17 860,92	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. "1 " Měření hlukových parametrů. " " Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. " " Zkušební provoz. " " Sepsání záznamů. "								
780		751999994.01 SPC	D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustav	sada	1,000	17 860,92	17 860,92	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. "1 " Měření hlukových parametrů. " " Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. " " Zkušební provoz. " " Sepsání záznamů. "								
781		751999995 SPC	D+M Revizní dvířka 500×500 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	kus	18,000	1 220,50	21 969,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Revizní dvířka pro vzduchotechniku do SDK stěny " "- Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily " (18)18 "- Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy " (18)18 "- dvířka revizní jednokřídlá 500x500mm " (18)18 "- Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutě ze zhotovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu " (5)18 " Revizní dvířka - 1.NP " (6)6 " Revizní dvířka - 2.NP " (6)6								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Revizní dvířka - 3.NP " (6)6 " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek, "					
782		75199996 SPC	D+M Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC - Specifikace dle PD	kus	3,000	850,52	2 551,56	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC. " " Tlačítko "3 " V ceně montáž, zapojení, prokabelování, napojení na elektro. "					
783		75199997 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000	106,32	106,32	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vrvonání povrchu pro omítkv. "1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "					
784		75199998 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000	39 124,35	39 124,35	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí vzduchotechniky mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmelv. děnv. diskv. apod. - požadované požární odolnosti. "1 " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. "					
785		75199999 SPC	D+M Armatury a prvky nespecifikované	sada	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
786		75199994.02 SPC	D+M Měření a regulace prvků a zařízení VZT - Specifikace dle PD	sada	1,000	119 604,38	119 604,38	odvozeno ÚRS
787		HZS3211_003	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	46 005,69	46 005,69	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod. "					
			A.5.4.3.02: Zařízení chlazení A.5.4.3.2.01: Chlazení - Jednotky a příslušenství				2 912 392,61 1 801 242,51	
788		751901101 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení jednotky vzduchotechniky VZT 1 - 1. okruh - Specifikace dle PD - CHL - VZT1 - 1. OKRUH	kus	1,000	115 689,86	115 689,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Venkovní jednotka pro chlazení VZT jendotky v 1. PP - VZT1 - 1. OKRUH. Rozměr 980×1500×370 mm. Hmotnost 42 kg. Akustický tlak 63 dBA "1 " Chladicí výkon 26,4 kW. Elektrický příkon 6,63 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabíčky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení. mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "					
789		751901102 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení jednotky vzduchotechniky VZT 1 - 2. okruh - Specifikace dle PD - CHL - VZT1 - 2. OKRUH	kus	1,000	115 689,86	115 689,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Venkovní jednotka pro chlazení VZT jendotky v 1. PP - VZT1 - 2. OKRUH. Rozměr 980×1500×370 mm. Hmotnost 42 kg. Akustický tlak 63 dBA "1 " Chladicí výkon 26,4 kW. Elektrický příkon 6,63 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabíčky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení. mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
790		751901103 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení jednotky vzduchotechniky VZT 1 - 3. okruh - Specifikace dle PD - CHL - VZT1 - 3. OKRUH	kus	1,000	115 689,86	115 689,86	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Venkovní jednotka pro chlazení jednotky v 1. PP - VZT1 - 3. OKRUH. Rozměr 980×1500×370 mm. Hmotnost 42 kg. Akustický tlak A3 dBA "1 " Chladicí výkon 26,4 kW. Elektrický příkon 6,63 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "								
791		751901104 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení jednotky vzduchotechniky VZT 2 - 1. okruh - Specifikace dle PD - CHL - VZT2 - 1. OKRUH	kus	1,000	125 679,21	125 679,21	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Venkovní jednotka pro chlazení VZT jednotky v 1. PP - VZT2 - 1. OKRUH. Rozměr 980×1500×370 mm. Hmotnost 42 kg. Akustický tlak A3 dBA "1 " Chladicí výkon 26,4 kW. Elektrický příkon 6,63 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "								
792		751901105 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení jednotky vzduchotechniky VZT 2 - 2. okruh - Specifikace dle PD - CHL - VZT2 - 2. OKRUH	kus	1,000	125 679,21	125 679,21	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Venkovní jednotka pro chlazení VZT jednotky v 1. PP - VZT2 - 2. OKRUH. Rozměr 980×1500×370 mm. Hmotnost 42 kg. Akustický tlak A3 dBA "1 " Chladicí výkon 26,4 kW. Elektrický příkon 6,63 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "								
793		751901106 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení jednotky vzduchotechniky VZT 2 - 3. okruh - Specifikace dle PD - CHL - VZT2 - 3. OKRUH	kus	1,000	125 679,21	125 679,21	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Venkovní jednotka pro chlazení VZT jednotky v 1. PP - VZT2 - 3. OKRUH. Rozměr 980×1500×370 mm. Hmotnost 42 kg. Akustický tlak A3 dBA "1 " Chladicí výkon 26,4 kW. Elektrický příkon 6,63 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "								
794		751901107 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení jednotky UPS - Specifikace dle PD - CHL - UPS	kus	1,000	105 609,07	105 609,07	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Venkovní jednotka pro chlazení UPS. Rozměr 980×1500×370 mm. Hmotnost 117 kg. Akustický tlak 61 dBA "1 " Chladicí výkon 20,2 kW. Elektrický příkon 5,51 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení. mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "					
795		751901108 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení jednotky serverovny 1. PP - Specifikace dle PD - CHL - 1. PP - SERVEROVNA	kus	1,000	84 961,63	84 961,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Venkovní jednotka pro chlazení SERVEROVNY v 1. PP. Rozměr 940×1416×340 mm. Hmotnost 99 kg. Akustický tlak 54 dBA "1 " Chladicí výkon 13,9 kW. Elektrický příkon 3,99 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení. mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "					
796		751901109 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení DATA SÁLU - Specifikace dle PD - CHL - DATA SÁL	kus	1,000	125 679,21	125 679,21	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Venkovní jednotka pro chlazení DATA SÁLU.. Rozměr 980×996×370 mm. Hmotnost 94 kg. Akustický tlak 54 dBA "1 " Chladicí výkon 15,5 kW. Elektrický příkon 4,0 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení. mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "					
797		751901110 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení DATA SÁLU - REDUNDANCE - Specifikace dle PD - CHL - DATA SÁL REDUNDANCE	kus	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Venkovní jednotka pro chlazení DATA SÁLU - REDUNDANCE.. Rozměr 980×996×370 mm. Hmotnost 94 kg. Akustický tlak 54 dBA "1 " Chladicí výkon 15,5 kW. Elektrický příkon 4,0 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení. mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "					
798		751901151 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení VZT 1 - 1. OKRUH - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - VZT1 - 1. OKRUH. "1					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotku chlazení. "								
799		751901152 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení VZT 1 - 2. OKRUH - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - VZT1 - 2. OKRUH. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotku chlazení. "								
800		751901153 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení VZT 1 - 3. OKRUH - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - VZT1 - 3. OKRUH. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotku chlazení. "								
801		751901154 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení VZT 2 - 1. OKRUH - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - VZT2 - 1. OKRUH. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotku chlazení. "								
802		751901155 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení VZT 2 - 2. OKRUH - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - VZT2 - 2. OKRUH. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotku chlazení. "								
803		751901156 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení VZT 2 - 3. OKRUH - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - VZT2 - 3. OKRUH. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotku chlazení. "								
804		751901157 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení UPS - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - UPS. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotku chlazení. "								
805		751901158 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení 1. PP - SERVEROVNA - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - 1. PP - SERVEROVNA. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotku chlazení. "								
806		751901159 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení DATA SÁL - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - DATA SÁL. "1								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "					
807		751901160 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení DATA SÁL - REDUNDANCE - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 167,55	4 167,55	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Nosná rámová konstrukce pro uložení do anglického dvorku (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - DATA SÁL - REDUNDANCE. "1 " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "					
808		751901201 SPC	D+M Vnitřní kanálová jednotka se středním statickým tlakem - Specifikace dle PD	kus	1,000	30 649,55	30 649,55	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kanálová jednotka pro chlazení se středním statickým tlakem vč. čerpadla kondenzátu, filtru. Chladicí výkon 13.4 kW. " " Kanálová jednotka pro chlazení - SERVEROVNA "1 " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. " " POZN: Jednotka je uvažována s technologií potlačující vznik a množení škodlivin - virů, bakterií, plísní, alergenů, nebezpečných látek. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "					
809		751901202 SPC	D+M Vnitřní kanálová jednotka s vysokým statickým tlakem - Specifikace dle PD	kus	2,000	45 436,90	90 873,80	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kanálová jednotka pro chlazení s vysokým statickým tlakem vč. čerpadla kondenzátu a filtru. Chladicí výkon 16.0 kW. " " Kanálová jednotka pro chlazení - DATA SÁL "1 " Kanálová jednotka pro chlazení - DATA SÁL - REDUNDANCE "1 " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. " " POZN: Jednotka je uvažována s technologií potlačující vznik a množení škodlivin - virů, bakterií, plísní, alergenů, nebezpečných látek. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "					
810		751901203 SPC	D+M Vnitřní kanálová jednotka s vysokým statickým tlakem - Specifikace dle PD	kus	1,000	62 258,06	62 258,06	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Kanálová jednotka pro chlazení s vysokým statickým tlakem vč. čerpadla kondenzátu, filtru Chladicí výkon 19.5 kW. " " Kanálová jednotka pro chlazení - UPS "1 " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. " " POZN: Jednotka je uvažována s technologií potlačující vznik a množení škodlivin - virů, bakterií, plísní, alergenů, nebezpečných látek. " " POZN: Zařízení musí umožňovat budoucí vzdálenou správu nadřazeným systémem. "					
811		751901301 SPC	D+M Dálkový kabelový ovladač - Specifikace dle PD	kus	10,000	4 871,35	48 713,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Dálkový kabelový ovladač nástěnný pro chladicí systémy s podsvícením, časovačem, spotřebou energie, dotýkovými tlačítky. " " Ovladač pro chlazení - VZT1 - 1. OKRUH "1 " Ovladač pro chlazení - VZT1 - 2. OKRUH "1 " Ovladač pro chlazení - VZT1 - 3. OKRUH "1 " Ovladač pro chlazení - VZT2 - 1. OKRUH "1 " Ovladač pro chlazení - VZT2 - 2. OKRUH "1 " Ovladač pro chlazení - VZT2 - 3. OKRUH "1 " Ovladač pro chlazení - SERVEROVNA "1 " Ovladač pro chlazení - DATA SÁL "1 " Ovladač pro chlazení - DATA SÁL - REDUNDANCE "1 " Ovladač pro chlazení - UPS "1 " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
812		751901302 SPC	D+M Rozhraní pro komunikaci jednotek s nadřazeným MaR - Specifikace dle PD	kus	4,000	4 214,33	16 857,32	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Rozhraní (interface) pro komunikaci jednotek (ovladačů) s nadřazeným systémem MaR - blokování ovladače, chod, porucha, zabuto / vnovuto. apod. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Interace pro komunikaci pro chlazení - SERVEROVNA "1 " Interace pro komunikaci pro chlazení - DATA SÁL "1 " Interace pro komunikaci pro chlazení - DATA SÁL - REDUNDANCE "1 " Interace pro komunikaci pro chlazení - UPS "1 " V ceně napojení, odzkoušení, prokabelování a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
813		751901351 SPC	D+M Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách - Specifikace dle PD	kus	3,000	31 427,78	94 283,34	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " AHU box Basic vč. možnosti řízení VZT jednotky (ventilátoru + TK). " " AHU box Basic pro chlazení - VZT1 - 1. OKRUH "1 " AHU box Basic pro chlazení - VZT1 - 2. OKRUH "1 " AHU box Basic pro chlazení - VZT1 - 3. OKRUH "1 " Součástí: - možnost řízení VZT jednotky vč. beznapěťového kontaktu relé CHOD, PORUCHA, DEFROST, povolení chodu ON / OFF, blokování; - Kabelový ovladač s Bluetooth; - Přístroj řízení pro řízení od MaR - 0-10 V → nastavení teploty / výkonového faktoru. " " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
814		751901352 SPC	D+M Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách - Specifikace dle PD	kus	3,000	39 352,50	118 057,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " AHU box Basic vč. možnosti řízení VZT jednotky (ventilátoru + TK) - beznapěťového kontaktu, relé chod, porucha, defrost, povolení chodu, apod.. " " AHU box Basic pro chlazení - VZT2 - 1. OKRUH "1 " AHU box Basic pro chlazení - VZT2 - 2. OKRUH "1 " AHU box Basic pro chlazení - VZT2 - 3. OKRUH "1 " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
815		751901353 SPC	D+M Nutné příslušenství pro AHU box Basic - Příslušenství pro montáž displeje - Specifikace dle PD	kus	3,000	1 961,51	5 884,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Příslušenství pro montáž displeje uvnitř AHU boxu - montážní sada pro zajištění požadovaného krytí. " " Příslušenství pro montáž displeje do boxu pro chlazení - VZT2 - 1. OKRUH "1 " Příslušenství pro montáž displeje do boxu pro chlazení - VZT2 - 2. OKRUH "1 " Příslušenství pro montáž displeje do boxu pro chlazení - VZT2 - 3. OKRUH "1 " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
816		751901354 SPC	D+M Nutné příslušenství pro AHU box Basic - Nástěnný ovladač (displej) - Specifikace dle PD	kus	3,000	6 510,73	19 532,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Nástěnný displej pro AHU box Basic. " " Nástěnný displej pro chlazení - VZT2 - 1. OKRUH "1 " Nástěnný displej pro chlazení - VZT2 - 2. OKRUH "1 " Nástěnný displej pro chlazení - VZT2 - 3. OKRUH "1 " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
817		751901355 SPC	D+M Nutné příslušenství pro AHU box Basic - Příslušenství pro řízení od MaR - Specifikace dle PD	kus	3,000	10 524,12	31 572,36	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Příslušenství pro řízení od MaR - 0-10 V → nastavení teploty / výkonového faktoru). " " Příslušenství pro řízení MaR pro chlazení - VZT2 - 1. OKRUH "1 " Příslušenství pro řízení MaR pro chlazení - VZT2 - 2. OKRUH "1 " Příslušenství pro řízení MaR pro chlazení - VZT2 - 3. OKRUH "1 " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství vč. testu. "					
818		751901356 SPC	D+M Převodník - Specifikace dle PD	kus	6,000	8 817,77	52 906,62	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Převodník 0-10 V / 10 - 0 V. " " Převodník pro chlazení - VZT 1 - 1. - 3. OKRUH "3 " Převodník pro chlazení - VZT 2 - 1. - 3. OKRUH "3 " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
819		751901401 SPC	D+M Dodatečná náplň chladiva R32 - Specifikace dle PD	kg	6,180	1 786,09	11 038,04	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Dodatečná náplň chladiva R32 pro chladicí systémy. " " - Doplnění chladiva do systému - 6,18 kg " 6,18 " - chladivo R32 9kg - 6,489 kg " (6,18)*1,056,489 " CHL - VZT1 - 1. OKRUH " 0,010,01 " CHL - VZT1 - 2. OKRUH " 0,010,01 " CHL - VZT1 - 3. OKRUH " 0,010,01 " CHL - VZT2 - 1. OKRUH " 0,050,05 " CHL - VZT2 - 2. OKRUH " 0,050,05 " CHL - VZT2 - 3. OKRUH " 0,050,05 " CHL - DATA SÁL " 3,03 " CHL - DATA SÁL REDUNDANCE " 3,03					
820		751901402 SPC	D+M Komunikační vodič - Specifikace dle PD	m	687,500	119,07	81 860,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Komunikační vodič pro systémy chlazení vč. veškerých prvků - kotvících, spojovacích, koncovek, apod." " Komunikační vodič pro systém chlazení - VZT1 - 1. OKRUH " (45,0)*1,149,5 " Komunikační vodič pro systém chlazení - VZT1 - 2. OKRUH " (45,0)*1,149,5 " Komunikační vodič pro systém chlazení - VZT1 - 3. OKRUH " (45,0)*1,149,5 " Komunikační vodič pro systém chlazení - VZT2 - 1. OKRUH " (85,0)*1,193,5 " Komunikační vodič pro systém chlazení - VZT2 - 2. OKRUH " (85,0)*1,193,5 " Komunikační vodič pro systém chlazení - VZT2 - 3. OKRUH " (85,0)*1,193,5 " Komunikační vodič pro systém chlazení - SERVEROVNA " (35,0)*1,138,5 " Komunikační vodič pro systém chlazení - DATA SÁL " (85,0)*1,193,5 " Komunikační vodič pro systém chlazení - DATA SÁL - REDUNDANCE " (85,0)*1,193,5 " Komunikační vodič pro systém chlazení - UPS " (30,0)*1,133 " V ceně montáž, uložení, zapojení / ukončení, a další veškeré práce související s provedením komunikačního vodiče. "					
821		751901501 SPC	D+M Rozhraní pro připojení až 32 jednotek - Specifikace dle PD	kus	1,000	46 268,29	46 268,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Rozhraní pro připojení až 32 vnitřních jednotek - Modbus protokol. " " Rozhraní pro připojení až 32 vnitřních jednotek. "1 " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
822		HZS3211_001	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 286,62	4 286,62	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
			A.5.4.3.2.02: Chlazení - Potrubí				963 485,96	
823		751902102 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 9,52 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD	m	211,000	476,29	100 497,19	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Montáž měděného potrubí chlazení 3/8", vč. kotvících prvků (objímek, závěsů, apod.) - 211,0 m " 211 " - měděné potrubí tvrdé 3/8" vč. veškerých tvarovek - 232,1 m " (211,0)*1,1232,1 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 211,0 m " 211 " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 19 mm - 232,1 m " (211,0)*1,1232,1 " Potrubí chlazení " " CHL - SERVEROVNA "30 " CHL - DATA SÁL "80 " CHL - DATA SÁL REDUNDANCE "80 " CHL - UPS "25 " Odečet potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - SERVEROVNA až USP " - (10.61+(1.0)+(1.2)+(1.21)-4 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky, spojovací a těsnící materiál. "					
824		751902103 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 9,52 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	4,000	476,29	1 905,16	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

Výkaz výměr: " Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" - Montáž měděného potrubí chlazení 2/8", vč. kotvících prvků (objímek, závěsů, apod.) - 4,0 m " 4

" - měděné potrubí tvrdé 2/8" vč. veškerých tvarovek - 4,4 m " (4,0)*1,14,4

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 0,924 m2 " (4,0)*0.2310.924

" - role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 1,016 m2 " ((4,0)*0,231)*1,11,0164

" - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 0,952 m2 " (4,0)*0.2380.952

" - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,009 t " ((4,0)*0,238)*(8/1000)*1,150,0087584

" Potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - SERVEROVNA až USP " ((0.61)+(1.01)+(1.21)+(1.21))4

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky, spojovací a těsnící materiál. "

POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,00952/2+0,032) = \pm 0,231$ m.

Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,231$ m2 Tl (bez ztrátého).

Uvažovaný obvod pro oplechování = $2*3,141592654*(0,00952/2+0,032+0,001) = \pm 0,238$ m.

Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,238$ m2 plechu (bez ztrátého).

Uvažovaný 1 m2 plechu = 8,0 kg "

POZN: Pro venkovní vedení je uvažováno s Tl z rolí / rohože / pásů. "

825	751902104 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD	m	320,900	476,29	152 841,46	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	---	---------	--------	------------	--------------

Výkaz výměr: " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" - Montáž měděného potrubí chlazení 4/8", vč. kotvících prvků (objímek, závěsů, apod.) - 320,9 m " 320.9

" - měděné potrubí tvrdé 4/8", vč. veškerých tvarovek - 352,99 m " (320,9)*1,1352,99

" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 320.9 m " 320.9

" - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 19 mm - 352,9 m " (320,9)*1,1352,99

" Potrubí chlazení "

" CHL - VZT1 - 1. OKRUH "40

" CHL - VZT1 - 2. OKRUH "40

" CHL - VZT1 - 3. OKRUH "40

" CHL - VZT2 - 1. OKRUH "80

" CHL - VZT2 - 2. OKRUH "80

" CHL - VZT2 - 3. OKRUH "80

" Odečet potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - VZT1 - 1.OKRUH až VZT2 - 3. OKRUH " - ((6.9)+(9.8)+(12.5)+(1.7)+(2.7)+(5.5))-39.1

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky, spojovací a těsnící materiál. "

826	751990504 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	39,100	476,29	18 622,94	odvozeno ÚRS
-----	---------------	--	---	--------	--------	-----------	--------------

Výkaz výměr: " Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" - Montáž měděného potrubí chlazení 4/8", vč. kotvících prvků (objímek, závěsů, apod.) - 39,1 m " 39,1

" - měděné potrubí tvrdé 4/8", vč. veškerých tvarovek - 43,01 m " (39,1)*1,143,01

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 9,423 m2 " (39,1)*0.2419.4231

" - role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 10,365 m2 " ((39,1)*0,241)*1,110,36541

" - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 9,697 m2 " (39,1)*0.2489.6968

" - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,089 t " ((39,1)*0,248)*(8/1000)*1,150,08921056

" Potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - VZT1 - 1.OKRUH až VZT2 - 3. OKRUH " ((6.9)+(9.8)+(12.5)+(1.7)+(2.7)+(5.5))39.1

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky, spojovací a těsnící materiál. "

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,0127/2+0,032) = \pm 0,241$ m. Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,241$ m² TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = $2*3,141592654*(0,0127/2+0,032+0,001) = \pm 0,248$ m. Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,248$ m² plechu (bez ztrátého). Uvažovaný 1 m² plechu = 0,06 m " " POZN: Jelikož se v daných tloušťkách pro dané potrubí pozdra standardně nevyrábí, je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. "					
827		751902105 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 15,88 + Tepelná izolace tl. 25 mm - Specifikace dle PD	m	29,400	535,83	15 753,40	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Montáž měděného potrubí chlazení 5/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 29,4 m " 29,4 " - měděné potrubí tvrdé 5/8" vč. veškerých tvarovek - 32,34 m " (29,4)*1,132,34 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 29,4 m " 29,4 " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 25 mm - 32,34 m " (29,4)*1,132,34 " Potrubí chlazení " " CHL - SERVEROVNA "30 " Potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - SERVEROVNA " -((0,6))-0,6 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "					
828		751902106.01 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 15,88 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,600	535,83	321,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Montáž měděného potrubí chlazení 5/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 0,6 m " 0,6 " - měděné potrubí tvrdé 5/8" vč. veškerých tvarovek - 0,66 m " (0,6)*1,10,66 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 0,151 m² " (0,6)*0,2510.1506 " - role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 0,166 m² " ((0,6)*0,251)*1,10,16566 " - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 0,155 m² " (0,6)*0,2580.1548 " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,001 t " ((0,6)*0,258)*(8/1000)*1,150,00142416 " Potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - SERVEROVNA " ((0,6))0,6 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = $2*3,141592654*(0,01588/2+0,032) = \pm 0,251$ m. Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,251$ m² TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = $2*3,141592654*(0,01588/2+0,032+0,001) = \pm 0,258$ m. Pro 1 m potrubí je potřeba $\pm 0,258$ m² plechu (bez ztrátého). Uvažovaný 1 m² plechu = 0,06 m " " POZN: Pro venkovní vedení je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. "					
829		751902107 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 25,4 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD	m	502,500	893,05	448 757,63	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Montáž měděného potrubí chlazení 8/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 502,5 m " 502,5 " - měděné potrubí tvrdé 8/8" vč. veškerých tvarovek - 552,75 m " (502,5)*1,1552,75 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 502,5 m " 502,5 " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 32 mm - 552,75 m " (502,5)*1,1552,75 " Potrubí chlazení " " CHL - VZT1 - 1. OKRUH "40 " CHL - VZT1 - 2. OKRUH "40 " CHL - VZT1 - 3. OKRUH "40 " CHL - VZT2 - 1. OKRUH "80					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" CHL - VZT2 - 2. OKRUH "80 " CHL - VZT2 - 3. OKRUH "80 " CHL - DATA SÁL "80 " CHL - DATA SÁL REDUNDANCE "80 " CHL - UPS "25 " Odečet potrubí chlazení vedené ve venkovním prostoru - anglické dvorky - VZT1 - 1.OKRUH až VZT2 - 3. OKRUH + DATA SÁL až UPS " -((16,9)+(9,8)+(12,5)+(1,7)+(2,7)+(5,5))+((1,0)+(1,2)+(1,2)))-42,5 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "					
830	751902106.02 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 25,4 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	42,500	893,05	37 954,63	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Montáž měděného potrubí chlazení 8/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 42,5 m " 42,5 " - měděné potrubí tvrdé 8/8" vč. veškerých tvarovek - 46,75 m " (42,5)*1,146,75 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 11,943 m2 " (42,5)*0,28111,9425 " - role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 13,137 m2 " ((42,5)*0,281)*1,113,13675 " - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 12,24 m2 " (42,5)*0,28812,24 " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,113 t " ((42,5)*0,288)*(8/1000)*1,150,112608 " Potrubí chlazení " " CHL - VZT1 - 1. OKRUH "6,9 " CHL - VZT1 - 2. OKRUH "9,8 " CHL - VZT1 - 3. OKRUH "12,5 " CHL - VZT2 - 1. OKRUH "1,7 " CHL - VZT2 - 2. OKRUH "2,7 " CHL - VZT2 - 3. OKRUH "5,5 " CHL - DATA SÁL "1 " CHL - DATA SÁL REDUNDANCE "1,2 " CHL - UPS "1,2 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,0254/2+0,032) = ± 0,281 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,281 m2 TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = 2*3,141592654*(0,0254/2+0,032+0,001) = ± 0,288 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,288 m2 plechu (bez ztrátého). Hmotnost 1 m2 plechu ≈ 8,0 kg " " POZN: Pro venkovní vedení je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. "								
831	751791399 SPC	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	1 150,000	59,54	68 471,00	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti potrubí " " Zkouška těsnosti potrubí - D 9,52 (3/8") " (211,0)+(4,0)215 " Zkouška těsnosti potrubí - D 12,7 (4/8") " (320,9)+(39,1)360 " Zkouška těsnosti potrubí - D 15,88 (5/8") " (29,4)+(0,6)30 " Zkouška těsnosti potrubí - D 25,4 (8/8") " (502,5)+(42,5)545								
832	751791401	Vakuování potrubí	hod	10,000	595,36	5 953,60	ÚRS 2023-I	
Výkaz výměr: " Vakuování měděného potrubí před zkouškou těsnosti - zbavení uzavřeného systému vzduchu a vlhkosti pomocí manometru a vakuové pumpov. "10 " POZN: Předpoklad - trvání do 30 min na 1 druh potrubí od venkovní jednotky k vnitřním jednotkám, nikoli úseků mezi reťnety. Celkem → 20 úseků po max. 30 min ≈ 10 hod. "								
833	751902601 SPC	D+M Napojení potrubí chlazení na jednotky profesí - Specifikace dle PD	sada	12,000	1 190,73	14 288,76	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: " Napojení potrubí chlazení na VZT jednotky " " Napojení potrubí na jednotky " " VZT 1 - 1. až 3. okruh " 3*26								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" VZT 2 - 1. až 3. okruh " 3*26 " V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč, případné redukce, kotvící, těsnící a spoiovací prvky. ...) a práce související s napojením potrubí. "					
834	751902701 SPC5	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 286,62	4 286,62	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí chlazení skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. "1 " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč, správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
835	751902801 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000	24 011,83	24 011,83	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmeliv, dělnv. diskv. apod. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. "1 " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna "						
836	751902997 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000	23 814,56	23 814,56	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. "1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "						
837	HZS3211_001	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	46 005,69	46 005,69	ÚRS 2023-I	
		Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "						
		A.5.4.3.2.03: Chlazení - Ostatní				147 664,14		
838	751999701 SPC	D+M Instalace, seřízení, zprovoznění systému chlazení - Specifikace dle PD (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	14 288,74	14 288,74	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " V ceně veškeré příslušenství a součástí dle PD, dále revize, zkoušky nutné a neuvedené, doplňková regulace a zprovoznění systému tak, aby jednotlivé komponenty plnily funkční celek. Včetně zapojení potrubí, prokabelování (komunikačních linek), napojení na elektro apod. "72						
839	751999712 SPC	D+M Systém podpory pro potrubí ve světlíku - Specifikace dle PD	m	18,200	2 679,14	48 760,35	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Podpůrný systém pro vedení potrubí chlazení v anglickém dvorku " " Podpůrný systém potrubí v anglickém dvorku " (12,5+1,7)+(1,2+0,6)+(1,0+1,2)18,2 " Ocelová rámová konstrukce s protikorózní úpravou, systém podpory pro instalace na střeše, zátěžové bloky, pochůzí plošina, zábradlí. " " POZN: Pro vedení potrubí chlazení v souběžích je uvažována jedna délka. "						
840	751999901 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody chlazení - revizní dvířka	sada	4,000	833,51	3 334,04	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: " Případná revizní dvířka do podhledu pro přístup do kazetových a podstropních jednotek. " " Revizní dvířka pro přístup do kazetových a podstropních jednotek. "4 " V ceně revizní dvířka nutná pro přístup a revizní kazetových a podstropních jednotek (rozměr dle potřeby) pro podhled vč, případného vytvoření a zapravení otvoru, izolace, veškerých nutných kotvících, spoiovacích a jiných prvků a veškerého nutného příslušenství " " V ceně také případný odvoz a likvidace suti. "						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
841		75199902 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení CHLAZENÍ - Specifikace dle PD	sada	1,000	1 786,09	1 786,09	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. "1								
842		751999713 SPC	D+M Měření a regulace prvků a zařízení chlazení - Specifikace dle PD	sada	1,000	33 489,23	33 489,23	odvozeno ÚRS
843		HZS3211_001	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	46 005,69	46 005,69	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "								
A.5.4.04: Zařízení pro vytápění A.5.4.4.01: Zařízení pro vytápění A.5.4.4.1.01: Ústřední vytápění - Kotelny							12 744 231,52 12 744 231,52 2 055 273,31	
844		731999102 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 5 okruhů - Specifikace dle PD	kus	1,000	11 576,40	11 576,40	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 5 okruhů - RS05 " " 1.PP "1 " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. " " Včetně skříňe pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "								
845		731999103 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 8 okruhů - Specifikace dle PD	kus	1,000	13 487,68	13 487,68	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 8 okruhů - RS02 " " 1.PP "1 " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. " " Včetně skříňe pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "								
846		731999104 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 10 okruhů - Specifikace dle PD	kus	1,000	15 087,20	15 087,20	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 10 okruhů - RS22 " " 3.NP "1 " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. " " Včetně skříňe pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "								
847		731999105 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 11 okruhů - Specifikace dle PD	kus	2,000	15 724,30	31 448,60	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 11 okruhů - RS24+RS25 " " 4.NP "2 " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. " " Včetně skříňe pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "								
848		731999106 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 13 okruhů - Specifikace dle PD	kus	6,000	17 494,56	104 967,36	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 13 okruhů - RS01+RS04+RS06+RS07+RS14+RS15 " " 1.PP "2 " 1.NP "2 " 2.NP "2								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku." " Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
849		731999107 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 14 okruhů - Specifikace dle PD	kus	8,000	18 148,65	145 189,20	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 14 okruhů - RS03+RS08+RS09+RS16+RS17+RS19+RS20+RS21 " " 1.PP "1 " 1.NP "2 " 2.NP "2 " 3.NP "3 " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku." " Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
850		731999108 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 15 okruhů - Specifikace dle PD	kus	3,000	18 726,28	56 178,84	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 15 okruhů - RS10+RS18+RS23 " " 1.NP "1 " 2.NP "1 " 3.NP "1 " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku." " Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
851		731999201 SPC	D+M Řídicí jednotka pro termostaty k podlahovému vytápění vč. skříně - Specifikace dle PD	kus	22,000	12 392,08	272 625,76	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Řídicí jednotka pro termostaty k rozvaděči / sběrači pro podlahové vytápění vč. skříně. " " 1.PP "5 " 1.NP "5 " 2.NP "5 " 3.NP "5 " 4.NP "2 " Řídicí jednotka pro termostaty vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajištění správné funkce - kotvicí prvky, prokabelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, apod. " " Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
852		731999202 SPC	D+M Pokojový termostat pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	106,000	1 848,82	195 974,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Pokojový termostat pro podlahové vytápění. " " 1.PP "22 " 1.NP "24 " 2.NP "22 " 3. NP "23 " 4. NP "15 " Pokojový termostat vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajištění správné funkce - kotvicí prvky, prokabelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, apod. nutného ke zprovoznění "		22,000 24,000 22,000 23,000 15,000			
852a		731999203 SPC	D+M Hlavní kombinovaný Rozdělovač / Sběrač s vnitřní izolací - Specifikace dle PD - R/S	kus	1,000	576 822,42	576 822,42	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Hlavní kombinovaný rozdělovač / sběrač s vnitřní izolací mezi rozdělovací a sběrnou částí (izolačním pouzdrem). " " 1.PP "1 " V ceně kotvicí, spojovací, upevňovací, úložné prvky, izolace, armatury, šroubení a veškeré nutné příslušenství a práce pro zajištění funkčnosti celku. "		1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
853		731999301 SPC	D+M Výměníková stanice - Specifikace dle PD	kus	1,000	26 179,51	26 179,51	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Tlakově nezávislá stanice - modul vytápění 400kW. Cena vč. pohonu. "1 " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "								
854		731999302 SPC	D+M Hydraulický vyrovnávač dynamického tlaku	kus	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "1 " průtok 20,0m3/hod "								
855		731999303 SPC	D+M Kompresorový automat k udržování tlaku a řízené doplňkové vody - Specifikace dle PD - EX-T	kus	1,000	126 988,80	126 988,80	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kompresorový automat s membránovou expanzí pro topení. "1 " Nádoba: nerezová ocel. Počet desek: 30 ks. Max. pracovní teplota 70 °C. " " Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství."								
856		731999304 SPC	D+M Vakuové odplynovací zařízení - Specifikace dle PD - OAP	kus	1,000	83 695,23	83 695,23	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vakuové odplynovací zařízení. "1 " Max. provozní teplota: 70 °C, Max. provozní tlak: 8 bar. " " Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství."								
857		731999305 SPC	D+M Automatická úpravná vody - Specifikace dle PD - AUV	kus	1,000	84 436,01	84 436,01	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Automatická úpravná vody. "1 " Max. pracovní teplota: 40°C, Max průtok: 2000 l/h. " " Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství - reagentační sůl a chemikálie. "								
858		731999306 SPC	D+M Čidlo venkovní teploty	kus	1,000	1 499,04	1 499,04	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně prokabelování, napoeiní na elektro. "1								
859		731999307 SPC	D+M Havarijní tlačítko	kus	1,000	649,58	649,58	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně prokabelování, napoeiní na elektro. "1								
860		731999308.01 SPC	D+M Čidlo teploty v předávací stanici	kus	1,000	1 748,88	1 748,88	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně prokabelování, napoeiní na elektro. "1								
861		731999309.01 SPC	D+M Čidlo zaplavové	kus	1,000	1 449,07	1 449,07	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně prokabelování, napoeiní na elektro. "1								
862		731999310 SPC	D+M Snímač tlaku v otopné soustavě	kus	1,000	2 998,08	2 998,08	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně prokabelování, napoeiní na elektro. "1								
863		731999311 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota pro spotřebitelský okruh vytápění	kus	3,000	1 399,11	4 197,33	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně prokabelování, napoeiní na elektro. "3								
864		731999312 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev VZT	kus	1,000	1 399,11	1 399,11	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " V ceně prokabelování, napoeiní na elektro. "1								
864a		731999321 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ01	kus	1,000	30 838,28	30 838,28	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Oběhové čerpadlo s reaulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 1, m = 5,42 m3/h, H = 100 kPa, 230 V. " " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "								
864b		731999322 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ02	kus	1,000	30 838,28	30 838,28	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV VZT, m _{ZIMA} = 0,99 m3/h, m _{LÉTO} = 1,56 m3/h, H = 85 kPa, 230 V. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "					
864c		731999323 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ03	kus	1,000	30 838,28	30 838,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Oběhové čerpadlo s reaulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 3, m = 18,6 m3/h, H = 120 kPa, 230 V. " " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "		1,000			
864d		731999324 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ04	kus	1,000	30 838,28	30 838,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 4, m = 31,71 m3/h, H = 120 kPa, 230 V. " " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "		1,000			
864e		731999325 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ05	kus	1,000	30 838,28	30 838,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 1, m _{ZIMA} = 0,53 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. " " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "		1,000			
864f		731999326 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ06	kus	1,000	30 838,28	30 838,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 1, m _{LÉTO} = 0,83 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. " " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "		1,000			
864g		731999327 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ07	kus	1,000	30 838,28	30 838,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 2, m _{ZIMA} = 0,46 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. " " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "		1,000			
864h		731999328 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ08	kus	1,000	30 838,28	30 838,28	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 2, m _{LÉTO} = 0,73 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. " " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "		1,000			
865		HZS2221_001	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - topenář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	49 968,05	49 968,05	ÚRS 2023-I
			Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 731 " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod."					
866		733223103 RTO	A.5.4.4.1.02: Ústřední vytápění - Potrubí D+M Potrubí měděné spojované pájením DN20 (22,0×1,0) + TI z MV s Al fólií tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	17,987	614,61	11 054,99	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "17,9865 " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolén a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D (22,0×1,0) - 19,79 m " (17,99)*1,119,7857 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 17,99 m " 17,987 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 17,99 m " (17,99)*1,119,7857 " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " 17,9917,987 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
867		733223104 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN25 (28,0×1,5) + TI z MV s Al fólií tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	204,907	847,76	173 711,53	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " 1.PP "196,1925 " 1.NP "8 " 2.NP "0,2205 " 4.NP "0,4935 " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5 mm - 55,55 m " (204,91)*1,1225,39715 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 204,91 m " 204,9065 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Ti tl. 40mm - 33,22 m " (204,91)*1,1225,39715 " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " 204,91204,9065 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
868		733223105 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN32 (35,0×1,5) + TI z MV s Al fólií tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	106,176	1 156,96	122 841,38	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "36,6135 " 1.NP "2,625 " 4.NP "66,9375 " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 35,0x1,5 mm - 116,79 m " (106,18)*1,1116,7936 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 106,18 m " 106,176 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Ti tl. 40mm - 116,79 m " (106,18)*1,1116,7936 " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " 106,18106,176 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
869		733223106 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN40 (42,0×1,5) + TI z MV s Al fólií tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	83,994	1 391,41	116 870,09	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "27,573 " 1.NP "9,885 " 2.NP "32,13 " 3.NP "14,406 " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 42,0x1,5 mm - 92,39 m " (83,99)*1,192,3934 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 83,99 m " 83,994 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Ti tl. 50mm - 92,39 m " (83,99)*1,192,3934 " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " 83,9983,994 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
870		733223107 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN50 (54,0×2,0) + TI z MV s Al fólií tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	177,854	2 008,12	357 152,17	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "108,6015 " 1.NP "27,815 " 2.NP "21,9555 " 3.NP "7,89 " 4.NP "11,592 " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 54,0x2,0 mm - 195,64 m " (177,85)*1,1195,6394 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 177,86 m " 177,854 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Ti tl. 50mm - 195,64 m " (177,85)*1,1195,6394					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " 177,85177,854 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "								
871	733223108.01	RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN60 (64,0×2,0) + TI z MV s Al fólií tl. 60 mm - Specifikace dle PD	m	93,083	2 666,45	248 199,83	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " 1.PP "82,0785 " 1.NP "9,2295 " 2.NP "1,7745 " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 64,0x2,0 mm - 102,39 m " (93,08)*1,1102,39075 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm - 93,08 m " 93,0825 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 102,39 m " (93,08)*1,1102,39075 " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " 93,0893,0825 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "								
872	733223109.01	RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN70 (78,0×2,0) + TI z MV s Al fólií tl. 60 mm - Specifikace dle PD	m	226,191	4 183,57	946 285,88	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " 1.PP "224,2275 " 1.NP "1,9635 " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 78,0x2,0 mm - 248,81 m " (226,19)*1,1248,8101 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 226,19 m " 226,191 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 248,81 m " (226,19)*1,1248,8101 " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " 226,19226,191 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "								
873	733223108.02	RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN80 (88,9×2,0) + TI z MV s Al fólií tl. 80 mm - Specifikace dle PD	m	45,612	4 653,32	212 247,23	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " 1.PP "45,612 " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 88,9x2,0 mm - 50,17 m " (45,61)*1,150,1732 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 45,61 m " 45,612 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 100mm - 50,17 m " (45,61)*1,150,1732 " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " 45,6145,612 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "								
874	733223109.02	RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením DN100 (108,0×2,5) + TI z MV s Al fólií tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	20,570	6 280,88	129 194,56	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " 1.PP "20,5695 " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " - Potrubí měděné spojované pájením D 108,0×2,5 mm - 22,63 m " (20,57)*1,122,62645 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm - 20,57 m " 20,5695 " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 22,63 m " (20,57)*1,122,62645 " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " 20,5720,5695 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
875		733224209 RTO	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách - Specifikace dle PD	sada	1,000	999,36	999,36	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Příplatek za potrubí vedené ve stroiovně, kotelně. "1								
876		733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	222,900	13,59	3 029,21	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkoušky těsnosti měděných potrubí " " Zkouška těsnosti potrubí 22×1,0 (DN 20) " 17,9917,99 " Zkouška těsnosti potrubí 28×1,5 (DN 25) " 204,91204,91								
877		733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	461,100	16,99	7 834,09	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkoušky těsnosti měděných potrubí " " Zkouška těsnosti potrubí 35×1,5 (DN 32) " 106,18106,18 " Zkouška těsnosti potrubí 42,0x1,5 (DN 40) " 83,9983,99 " Zkouška těsnosti potrubí 54,0x2,0 (DN 50) " 177,85177,85 " Zkouška těsnosti potrubí 64,0×2,0 (DN 60) " 93,0893,08								
878		733291103	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 64x2 do 108x2,5	m	292,370	20,39	5 961,42	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška těsnosti potrubí 78,0x2,0 (DN 80) " 226,19226,19 " Zkouška těsnosti potrubí 88,9x2,0 (DN 90) " 45,6145,61 " Zkouška těsnosti potrubí 108,0×2,5 (DN 110) " 20,5720,57								
879		733391001 SPC	D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou PE-Xb/AL/PE-Xb D 17,0×2,0 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	6 791,351	297,31	2 019 136,42	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " 1.PP (RS19+RS20+RS21+RS22+RS23) " "přípoilky"1382 " 1.NP (RS19+RS20+RS21+RS22+RS23) " " přípoilky "1382 " 2.NP (RS19+RS20+RS21+RS22+RS23) " " přípoilky "1382 " 3.NP (RS19+RS20+RS21+RS22+RS23) " " přípoilky "1382 " 4.NP (RS24+RS25) " " přípoilky "645,955 POZN: Délky potrubí v jednotlivých patrech u RS jsou délky již zqapočteny v podlahové ploše vytápění. V připojovacím potrubím (přípoilkami) ie nutno uvažovat samostatně. " Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pozdro na podélném a příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. " " Připoiné potrubí pro podlahové vytápění - 1. NP " (6173,96)*1,16791,3505 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "								
880		733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	6 173,960	11,04	68 160,52	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Zkouška potrubí plastového " 6173,96								
881		733511902 SPC	D+M Podlahové teplovodní vytápění - Specifikace dle PD	m2	5 818,600	806,98	4 695 493,83	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " 1.PP " - 6120,35m1191,9435 " 1.NP " - 6120,35m1191,9435 " 2.NP " - 6120,35m1191,9435 " 3.NP " - 6120,35m1191,9435 " 4.NP " - 3716,855m614,426 " Podlahové vytápění - 1. NP " 436,4 " V ceně rozvody podlahového vytápění - PE-Xb/Al//PE-Xb 17x2,0 mm, armatury, šroubení, ochranné trubky. Tepelně izolační desky, tvarované desky, reflexní fólie, příchytné spony,včetně armatur a tvarovek " " V ceně, příprava podkladu, tepelná izolace, související zednické výpomoci (přesekání, zasekání, zamazání, apod.). V ceně montážní materiál (příponky, těsnící materiál, upevňovací a kotvící prvky a podl) "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně zkouška těsnosti potrubí a provozní zkouška systému, doprava, montáž. Součástí měření a reaulace svstému a veškeré příslušenství tvořící funkci celku. "								
882		733999301 SPC	D+M Napojení potrubí na VZT jednotky - Specifikace dle PD	kus	4,000	1 249,20	4 996,80	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Napojení potrubí na VZT jednotkv. " 2+24 " Zajištění napojení potrubí UT na VZT. V ceně veškeré nutné tvarovky (redukce), armatury, těsnící profily a další nutné věci. příslušenství. "								
883		733999801 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000	10 013,28	10 013,28	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Zajištění prostupů potrubí vytápění mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmelv. děnv. diskv. aood. - požadované požární odolnosti. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. "1								
884		733999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 996,81	4 996,81	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vvrovnání povrchu pro omítkv. "1 " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, aood. "								
885		HZS2221_001	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - topenář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 996,81	4 996,81	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 " " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství aood."								
A.5.4.4.1.03: Ústřední vytápění - Armatury						1 429 473,37		
886		734991101 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD - KK	kus	26,000	561,49	14 598,74	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Koulový kohout vytápění - DN 25 " 2626 " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "								
887		734991102 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 32 - Specifikace dle PD - KK	kus	4,000	777,25	3 109,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Koulový kohout vytápění - DN 32 " 44 " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "								
888		734991103 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 50 - Specifikace dle PD - KK	kus	4,000	1 653,64	6 614,56	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Koulový kohout vytápění - DN 50 " 44 " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "								
889		734991104 SPC	D+M Kulový kohout plnopřtokový s vypouštěním DN25 - Specifikace dle PD - KKV	kus	1,000	700,80	700,80	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Kulový kohout plnopřtokový s vypouštěním DN25 " 11 " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. "								
890		734991105 SPC	D+M Kulový uzávěr přírubový DN70 - Specifikace dle PD - KUP	kus	6,000	7 638,87	45 833,22	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Koulový kohout vytápění - DN 70 " 66 " Tělo : litina, těsnění: PTFE, ovládání: pomocí ocelové páčky potažené plastem "								
891		734991106 SPC	D+M Kulový uzávěr přírubový DN100 - Specifikace dle PD - KUP	kus	4,000	9 361,51	37 446,04	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Koulový kohout vytápění - DN 100 " 44 " Tělo : litina, těsnění: PTFE, ovládání: pomocí ocelové páčky potažené plastem "								
892		734991201 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 15 - Specifikace dle PD - VVT	kus	14,000	306,65	4 293,10	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Vypouštěcí ventli ls hadicovým připojením - DN 15 " 1414 " Tělo : Mosaz-chromované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. "								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
893		734991202 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 20 - Specifikace dle PD - VVT Výkaz výměr: " Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením - DN 20 22 " Tělo : Mosaz-charomované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. "	kus	2,000	333,84	667,68	odvozeno ÚRS
894		734991203 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 25 - Specifikace dle PD - VVT Výkaz výměr: " Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením - DN 25 " 22 " Tělo : Mosaz-charomované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. "	kus	2,000	612,46	1 224,92	odvozeno ÚRS
895		734991301 SPC	D+M Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem DN70 - Specifikace dle PD - ZKZ Výkaz výměr: " Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem DN70 " 22 " Tělo : litina, vnitřní a vnější epoxidový nátěr, koule: kov, šrouby: nerez. "	kus	2,000	8 077,34	16 154,68	odvozeno ÚRS
896		734991302 SPC	D+M Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem DN100 - Specifikace dle PD - ZKZ Výkaz výměr: " Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem DN100 " 22 " Tělo : litina, vnitřní a vnější epoxidový nátěr, koule: kov, šrouby: nerez. "	kus	2,000	10 585,73	21 171,46	odvozeno ÚRS
897		734991303 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 15 - Specifikace dle PD - ZKZ Výkaz výměr: " Zpětná klapka závitová - DN 15 " 22 " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "	kus	2,000	356,77	713,54	odvozeno ÚRS
898		734991304 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 25 - Specifikace dle PD - ZKZ Výkaz výměr: " Zpětná klapka závitová - DN 25 " 88 " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "	kus	8,000	639,64	5 117,12	odvozeno ÚRS
899		734991305 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 32 - Specifikace dle PD - ZKZ Výkaz výměr: " Zpětná klapka závitová - DN 32 " 22 " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "	kus	2,000	898,73	1 797,46	odvozeno ÚRS
900		734991306 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 50 - Specifikace dle PD - ZKZ Výkaz výměr: " Zpětná klapka závitová - DN 50 " 22 " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "	kus	2,000	1 571,50	3 143,00	odvozeno ÚRS
901		734991401 SPC	D+M Filtr závitový DN 25 - Specifikace dle PD - FZ Výkaz výměr: " Závitový filtr - DN 25 " 44 " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "	kus	4,000	569,99	2 279,96	odvozeno ÚRS
902		734991402 SPC	D+M Filtr závitový DN 32 - Specifikace dle PD - FZ Výkaz výměr: " Závitový filtr - DN 32 " 11 " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "	kus	1,000	843,51	843,51	odvozeno ÚRS
903		734991403 SPC	D+M Filtr závitový DN 50 - Specifikace dle PD - FZ Výkaz výměr: " Závitový filtr - DN 50 " 11 " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "	kus	1,000	1 793,20	1 793,20	odvozeno ÚRS
904		734991404 SPC	D+M Filtr přírubový DN 70 - Specifikace dle PD - FZ Výkaz výměr: " Závitový filtr - DN 70 " 11 " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "	kus	1,000	3 949,97	3 949,97	odvozeno ÚRS
905		734991405 SPC	D+M Filtr přírubový DN 100 - Specifikace dle PD - FZ Výkaz výměr: " Závitový filtr - DN 100 " 11 " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "	kus	1,000	5 656,38	5 656,38	odvozeno ÚRS
906		734991501 SPC	D+M Automatický odvodušňovací ventil horní se zpětnou klapkou DN 15 - Specifikace dle PD - AOV Výkaz výměr: " Automatický odvodušňovací ventil - DN 15 " 1212	kus	12,000	267,58	3 210,96	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8" (DN 10), Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota: +115 °C "					
907		734991502 SPC	D+M Automatický odvzdušňovací ventil horní se zpětnou klapkou DN 20 - Specifikace dle PD - AOV	kus	4,000	301,56	1 206,24	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Automatický odvzdušňovací ventil - DN 20 " 44 " Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8" (DN 10), Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota: +115 °C "					
908		734991601 SPC	D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD - T	kus	18,000	586,13	10 550,34	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Teploměr - DN 15 " 1618 " Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez."					
909		734991602 SPC	D+M Teploměr DN 20 - Specifikace dle PD - T	kus	50,000	586,13	29 306,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "10 " 1.NP "10 " 2.NP "10 " 3.NP "10 " 4.NP "4 " schéma zapojení "6 " Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez."					
910		734991603 SPC	D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M	kus	62,000	1 826,33	113 232,46	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "10 " 1.NP "10 " 2.NP "10 " 3.NP "10 " 4.NP "4 " schéma zapojení "12 " Tlakový manometr - DN 15 " 66 " Šroubení : G 1/2" (DN 15), Připojení : Zadní, excentrické. "					
911		734991701 SPC	D+M Ultrazvukový měřič tepla - Specifikace dle PD	kus	1,000	26 355,65	26 355,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ultrazvukový kompaktní měřič tepla "1 " DN 15, q _p = 0,6 m3/h, l = 110 mm "					
912		734991702 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 25 - Specifikace dle PD - RVV	kus	6,000	2 585,75	15 514,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 25 " 66 " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. "					
913		734991703 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 32 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,000	3 323,92	3 323,92	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 32 " 11 " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. "					
914		734991704 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 50 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,000	5 134,12	5 134,12	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 50 " 11 " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. "					
915		734991705 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN 70 - Specifikace dle PD - RVVP	kus	1,000	13 503,87	13 503,87	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Ruční vyvažovací ventil přírubový - DN 70 " 11 " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. "					
916		734991706 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN 100 - Specifikace dle PD - RVVP	kus	1,000	32 477,98	32 477,98	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr: " Ruční vyvažovací ventil přírubový - DN 100 " 11 " Tělo: Litina, Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. "					
917		734991801 SPC	D+M Gumový kompenzátor DN 70 - Specifikace dle PD - GK	kus	4,000	4 107,37	16 429,48	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Gumový kompenzátor - DN 70 " 44 " Max. provozní tlak PN16. Max. provozní teplota + 120 °C "					
918		734991802 SPC	D+M Gumový kompenzátor DN 100 - Specifikace dle PD - GK	kus	2,000	5 655,13	11 310,26	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Gumový kompenzátor - DN 100 " 22 " Max. provozní tlak PN16. Max. provozní teplota + 120 °C "					
919		734991803 SPC	D+M Odlučovač nečistot a kalů - Specifikace dle PD	sada	1,000	4 413,43	4 413,43	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odlučovač nečistot a kalů s Ti " 1 " V ceně také tepelná izolace pro odlučovač. "					
920		734991804 SPC	D+M Odlučovač vzduchu a mikrobublinek - Specifikace dle PD	kus	1,000	1 262,94	1 262,94	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Odlučovač vzduchu a mikrobublinek s Ti " 1 " V ceně také tepelná izolace pro odlučovač. "					
921		734991805 SPC	D+M Oddělovací člen s vodoměrem DN20 - Specifikace dle PD -	kus	1,000	10 595,73	10 595,73	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Oddělovací člen s vodoměrem DN20 "1					
922		734991806 SPC	D+M Řídící jednotka regulace - Specifikace dle PD	kus	1,000	39 868,13	39 868,13	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Volně programovatelné PLC, rozvaděč DT1 vč. Výplně, software pro řídicí systém, teplotní senzory vč. jímek 7ks, tlakový senzor, senzor zaplavení, havarijní termostat, kabeláž, drobný montážní materiál "1 Jedná se o kompletní systém MaR pro horkovodní výměňkovou stanici a pro regulaci uvažovaných tří směšovacích větví pro podlahové vytápění a jednu nesměšovanou větev pro VZT. Celý systém je založen na volně programovatelném PLC s potřebnými rozšiřujícími moduly pro minimálně 6 digitálních výstupů, 8 digitálních vstupů, 8 analogových vstupů a 5 analogových výstupů. Celý systém musí umožňovat řídit a monitorovat chod celé technologie a v případě potřeby je ho možno napojit do nadřazeného systému. Dodávkou je také rozvaděč vč. standardní výplně + příslušenství zmíněno v popisu položky. Řídící jednotka se se bude nacházet v místnosti s předáváním (výměňkovou) stanicí - m. 1.14. – Technické místnosti pro UT					
923		734991807 SPC	D+M Jímka pro čidlo - Specifikace dle PD - JČ	kus	4,000	299,81	1 199,24	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Jímka pro čidlo. " 44					
924		731999308.02 SPC	D+M Dvoucestný regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S01 - S02	kus	2,000	2 733,25	5 466,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 1, DN 20, kvs = 0,53 m3/h, dp = 22,15 kPa. Cena vč. pohonu. "2 " Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. "					
925		731999309.02 SPC	D+M Dvoucestný regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S03 - S04	kus	2,000	2 733,25	5 466,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 1, DN 20, kvs = 0,53 m3/h, dp = 22,15 kPa. Cena vč. pohonu. "2 " Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. "					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
925a		734991851 SPC	D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 50 - Speifikace dle PD - TSV01	kus	1,000	39 974,44	39 974,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 1, DN 50, kvs = 40,0 m3/h, dp = 3,5 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " " Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové. napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. " " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "		1,000			
925b		734991852 SPC	D+M Trojcestný regulační rozdělovací ventil DN 65 - Speifikace dle PD - TSV02	kus	1,000	49 968,05	49 968,05	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Trojcestný regulační rozdělovací ventil pro větev 3, DN 65, kvs = 90,0 m3/h, dp = 3,0 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " " Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové. napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. " " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "		1,000			
925c		734991853 SPC	D+M Trojcestný regulační rozdělovací ventil DN 80 - Speifikace dle PD - TSV03	kus	1,000	59 961,66	59 961,66	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Trojcestný regulační rozdělovací ventil pro větev 4, DN 80, kvs = 150,0 m3/h, dp = 3,2 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " " Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové. napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. " " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "		1,000			
926		734991901 SPC	D+M Přepouštěcí ventil pro topení - podlahové vytápění - DN 15 - Specifikace dle PD - PPV-P	kus	44,000	3 506,51	154 286,44	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "10 " 1.NP "10 " 2.NP "10 " 3.NP "10 " 4.NP "4 " Přepouštěcí ventil pro topení - DN 15 " 33 " Tělo: Litina, pružina: nerez, chráněno membránou. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota + 120 °C "					
927		734992902 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 20 - Specifikace dle PD - RTD	sada	1,000	6 061,12	6 061,12	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "1 " Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " " Ovládání: ruční, plynulé přednastavení. Tlaková diference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "					
928		734992903 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 32 - Specifikace dle PD - RTD	sada	19,000	9 137,91	173 620,29	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "3 " 1.NP "5 " 2.NP "5 " 3.NP "5 " 4.NP "1 " Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " " Ovládání: ruční, plynulé přednastavení. Tlaková diference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "					
929		734992101 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 40 - Specifikace dle PD - RTD	sada	2,000	6 915,58	13 831,16	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "1					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			" 4.NP "1 " Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " " Ovládání: ruční, plynulé přednastavení. Tlaková diference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "					
930		734992201 SPC	Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením	kus	44,000	306,65	13 492,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "10 " 1.NP "10 " 2.NP "10 " 3.NP "10 " 4.NP "4 " Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 1, DN 50, kvs = 25,0 m3/h, dp = 4,0 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " " Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. " " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "					
931		734992301 SPC	Automatický odvzdušňovací ventil horní	kus	22,000	182,63	4 017,86	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " 1.PP "5 " 1.NP "5 " 2.NP "5 " 3.NP "5 " 4.NP "2 " Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 2, DN 32, kvs = 16,0 m3/h, dp = 5,0 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " " Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. " " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "					
932		73499906 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění	sada	1,000	POLOŽKA ZRUŠENA		odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti. ale nespecifikované v soupise prací. "1 " V položce zahrnuty nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, apod), případná napojení na zařízení a jednotky UT, VZT, CHL, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - kulové kohouty, revizní dvířka, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody vytápění "					
932a		734999011 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění - revizní dvířka vč. protipožárních rozměru do 400×400 mm	kus	23,000	799,49	18 388,27	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti. ale nespecifikované v soupise prací. " " Armatury pro hlavní budovu - revizní dvířka vč. protipožárních do podhledu, zdíva, SDK do 400×400 mm " = 23 " V ceně vyhotovení otvoru - v SDK konstrukce s vyztužením profily, případná úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, ztmelení SDK desky okolo dvířek, odvoz a likvidace sutí po vyhotovení otvoru a další veškeré nutné práce a materiál související s osazením revizních dvířek a následnou úpravou. " " V ceně také případná minerální vlna v tl. 25 mm pro zajištění požární odolnosti dvířek. Její upevnění na vnitřní stranu. "		23,000			
932b		734999012 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění - automatické odvzdušňovací ventily se zpětnou klapkou	kus	20,000	799,49	15 989,80	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti. ale nespecifikované v soupise prací. " Armatury pro hlavní budovu - automatické odvzdušňovací ventily se zpětnou klapkou " = 20		20,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně veškeré nutné příslušenství, případné prokabelování, zregulování apod. "								
932c		734999013 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění - kulové kohouty do DN 50	kus	20,000	799,49	15 989,80	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. "					20,000			
" Armatury pro hlavní budovu - kulové kohouty do DN 50 " = 20								
" V ceně veškeré nutné příslušenství. "								
932d		734999014 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění - kulové kohouty s vypoštěním do DN 50	kus	20,000	799,49	15 989,80	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. "					20,000			
" Armatury pro hlavní budovu - kulové kohouty s vypouštěním do DN 50 " = 20								
" V ceně veškeré nutné příslušenství. "								
933		735999992 SPC	D+M Měření a regulace prvků a zařízení UT - Specifikace dle PD	sada	1,000	310 971,38	310 971,38	odvozeno ÚRS
Prvky, pro měření a regulaci MaR částí UT. Je uvažována datová kabeláž (vč. veškerých ochranných prvků, zapojení, odzkoušení, prostupů a veškerého nutného příslušenství a prací) pro propojení mezi řídicími jednotkami pro termostaty R/S a pokojovými termostaty pro podlahové vytápění. Typ a druh kabeláže (UTP / FTP, Cat 5 / Cat 6) je v závislosti na zvolených systémech tak, aby byly funkční a umožňovaly bezproblémový chod. S termopohony navíc není uvažováno, neboť jsou součástí R/S a otopná tělesa se v objektu nenacházejí.								
934		HZS2221_001	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - topenář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	9 993,61	9 993,61	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 "								
" Doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod."								
935		733999101 SPC	A.5.4.4.1.04: Ústřední vytápění Odstranění stávajících rozvodů vytápění, včetně otopných těles a zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	1,000	106 315,00	106 315,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: " Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž. Odstranění otopných těles, armatur, ohřivačů a příslušenství vytápění objektu. Záslepení stávajícího potrubí. V ceně také zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav "								
" Odstranění vytápění v objektu " 1								
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.								
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
Uvažované maximální výměry odstraňovaných rozvodů vytápění jsou následující: Potrubí pro vytápění do DN 80 vč. tvarovek a případné izolace do 2 400 m.								
Otopná tělesa všeho druhu vč. veškerého příslušenství do 280 ks.								
Armatury + příslušenství (např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, zpětné klapky, filtry, odvzdušňovací ventily, teploměry, manometry, vyvažovací ventily, regulační ventily, čidla apod.) do 560 ks.								
Předpokládané množství suti je do 56,0 t.								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
936		HZS2211_002	Výpomoce, doplňové práce, kompletace apod. - instalatér (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	9 993,61	9 993,61	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733. " " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. m.j.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "								
A.5.4.07: Elektroinstalace silnoproud A.5.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud A.5.4.7.1.01: Hromosvod							4 561 709,17 4 561 709,17 156 405,43	
937		A.5.4.7.1.01_001	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi	kus	19,000	321,50	6 108,50	vlastní
938		A.5.4.7.1.01_002	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	100,000	40,38	4 038,00	vlastní
939		A.5.4.7.1.01_003	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	20,000	70,81	1 416,20	vlastní
940		A.5.4.7.1.01_004	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	41,000	70,81	2 903,21	vlastní
941		A.5.4.7.1.01_005	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	20,000	435,58	8 711,60	vlastní
942		A.5.4.7.1.01_006	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štitku	kus	20,000	53,58	1 071,60	vlastní
943		A.5.4.7.1.01_007	Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení	kus	19,000	567,40	10 780,60	vlastní
944		A.5.4.7.1.01_008	Podpěra vedení do zdiva PV 1c 40 FeZn plastový podstavec délka 40mm	ks	200,000	39,23	7 846,00	vlastní
945		A.5.4.7.1.01_009	PV 11 podpěra vedení pod tasky	KS	200,000	62,72	12 544,00	vlastní
946		A.5.4.7.1.01_010	PV 15e podp. ved. na hřeben. univ. velka	KS	200,000	73,98	14 796,00	vlastní
947		A.5.4.7.1.01_011	DJDcpped držák jímace a trubky	KS	38,000	85,46	3 247,48	vlastní
948		A.5.4.7.1.01_012	TZ 2,0 zavadeční tyč FeZn	KS	20,000	598,02	11 960,40	vlastní
949		A.5.4.7.1.01_013	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 10	kus	38,000	11,48	436,24	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 38,0000038								
950		A.5.4.7.1.01_014	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	650,000	94,40	61 360,00	vlastní
951		A.5.4.7.1.01_015	DJDe 30 držák jímace a trubky	KS	40,000	229,64	9 185,60	vlastní
A.5.4.7.1.02: Rozvaděče							722 008,98	
952		A.5.4.7.1.02_001	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice včetně dodávky svorkovnice EPS 2	kus	2,000	608,55	1 217,10	vlastní
953		A.5.4.7.1.02_002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	170,000	11,58	1 968,60	vlastní
954		A.5.4.7.1.02_003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	155,000	14,26	2 210,30	vlastní
955		A.5.4.7.1.02_004	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	120,000	17,51	2 101,20	vlastní
956		A.5.4.7.1.02_005	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	2,000	22,29	44,58	vlastní
957		A.5.4.7.1.02_006	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	22,000	24,78	545,16	vlastní
958		A.5.4.7.1.02_007	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2	kus	20,000	43,63	872,60	vlastní
959		A.5.4.7.1.02_008	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2	kus	30,000	67,07	2 012,10	vlastní
960		A.5.4.7.1.02_009	Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg	kus	3,000	784,60	2 353,80	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,000001								
961		A.5.4.7.1.02_010	Rozvaděč ER výroba včetně materiálu	ks	1,000	77 321,84	77 321,84	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: kompletní elektroměrový rozvaděč								
962		A.5.4.7.1.02_011	Rozvaděč R0.1 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	29 681,02	29 681,02	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu.								
963		A.5.4.7.1.02_012	HDS osazení včetně dodávky	komplet	1,000	7 518,81	7 518,81	vlastní
Výkaz výměr: HDS Rozpojovací jističí skříň - Lištová do výklenku 9x poj. lišta vel. 2 , třmeny 1080x940x250								
964		A.5.4.7.1.02_013	Rozvaděč R0.2 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	32 943,83	32 943,83	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu.								
965		A.5.4.7.1.02_014	Rozvaděč R1.1 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	53 257,44	53 257,44	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu.								
966		A.5.4.7.1.02_015	Rozvaděč R1.2 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	58 204,27	58 204,27	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu.								
967		A.5.4.7.1.02_016	Rozvaděč R2.1 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	59 562,88	59 562,88	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu.								
968		A.5.4.7.1.02_017	Rozvaděč R2.2 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	63 466,87	63 466,87	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu.								
969		A.5.4.7.1.02_018	Rozvaděč R3.2 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	73 255,29	73 255,29	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu.								
970		A.5.4.7.1.02_019	Rozvaděč R3.3 Výroba včetně materiálu	komplet	1,000	20 696,34	20 696,34	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu.								
971		A.5.4.7.1.02_020	Rozvaděč R4.1 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	37 632,32	37 632,32	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu.								
972		A.5.4.7.1.02_021	Rozvaděč RH pole č.1 výroba včetně materiálu	komplet	1,000	79 254,64	79 254,64	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu. " V ceně také nutno zohlednit kabel AYKY 3×185+95 jako propoj mezi rozvaděčem a HDS. "								
973		A.5.4.7.1.02_022	Rozvaděč RH poleč.2 Výroba včetně materiálu	komplet	1,000	79 254,64	79 254,64	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu - bez vývodu určené pro návštěvnícké centrum " V ceně také nutno zohlednit kabel AYKY 3×185+95 jako propoj mezi rozvaděčem a HDS. "								
974		A.5.4.7.1.02_023	Rozvaděč RH-TČ výroba včetně materiálu	komplet	1,000	2 631,30	2 631,30	vlastní
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vstrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a svídkel silnoproudu.								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
" V ceně také nutno zohlednit kabel CYKY 3×50+25 jako propoj mezi rozvaděčem a HDS. "								
975	A.5.4.7.1.02_024	Rozvaděč R-TČ1 výroba včetně materiálů	komplet	1,000	30 944,04	30 944,04	vlastní	
Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o rozvaděč vč. nutného vystrojení pro prvky CHL, VZT, UT - podlahového vytápění a TČ a sviditel silnoproudu - bez vřvodu určené pro návštěvnické centrum								
976	A.5.4.7.1.02_025	Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 1,0 m2	kus	10,000	210,50	2 105,00	vlastní	
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,000001								
977	A.5.4.7.1.02_026	Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,5 m2	kus	2,000	172,23	344,46	vlastní	
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,000001 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,000001								
978	A.5.4.7.1.02_027	Montáž svorkovnice ekvipotenciální u RH včetně její dodávky	kus	1,000	608,55	608,55	vlastní	
A.5.4.7.1.03: Kabeláž a HSV							828 245,96	
979	A.5.4.7.1.03_001	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	2,500	4 784,18	11 960,45	vlastní	
Výkaz výměr: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
980	A.5.4.7.1.03_002	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	140,000	76,83	10 756,20	vlastní	
981	A.5.4.7.1.03_003	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	300,000	31,29	9 387,00	vlastní	
982	A.5.4.7.1.03_004	Vodič H07V-K (CYA) 50 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 50	m	150,000	156,48	23 472,00	vlastní	
983	A.5.4.7.1.03_005	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	3 200,000	40,03	128 096,00	vlastní	
984	A.5.4.7.1.03_006	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	500,000	49,97	24 985,00	vlastní	
985	A.5.4.7.1.03_007	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	150,000	54,21	8 131,50	vlastní	
986	A.5.4.7.1.03_008	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	430,000	109,44	47 059,20	vlastní	
987	A.5.4.7.1.03_009	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	80,000	145,92	11 673,60	vlastní	
988	A.5.4.7.1.03_010	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	190,000	213,77	40 616,30	vlastní	
989	A.5.4.7.1.03_011	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	450,000	312,92	140 814,00	vlastní	
990	A.5.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 50 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	100,000	907,08	90 708,00	vlastní	
991	A.5.4.7.1.03_013	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu P60-R	m	200,000	43,34	8 668,00	vlastní	
992	A.5.4.7.1.03_014	Kabel 3 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu P60-R	m	110,000	215,48	23 702,80	vlastní	
993	A.5.4.7.1.03_015	Kabel 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu P60-R	m	100,000	58,27	5 827,00	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
994		A.5.4.7.1.03_016	Kabel sílový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu AYKY 4b3x240+120	m	50,000	353,07	17 653,50	vlastní
995		A.5.4.7.1.03_017	Kabel 7 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu P60-R	m	100,000	87,44	8 744,00	vlastní
996		A.5.4.7.1.03_018	Kabel 5 x 95 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu P60-R	m	110,000	1 816,07	199 767,70	vlastní
997		A.5.4.7.1.03_019	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	146,000	55,69	8 130,74	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 49,00000049 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 49,00000049 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 25,00000025 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 22,00000022 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,0000001								
998		A.5.4.7.1.03_020	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	40,000	39,23	1 569,20	vlastní
999		A.5.4.7.1.03_021	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 - prostupy do komínu	kus	9,000	39,23	353,07	vlastní
1000		A.5.4.7.1.03_022	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6 cm	kus	20,000	39,23	784,60	vlastní
1001		A.5.4.7.1.03_023	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 100 cm do průměru 6cm	kus	20,000	46,88	937,60	vlastní
1002		A.5.4.7.1.03_024	Uložení vodiče Cu 10 mm2 pevně včetně dodávky vodiče H07V-K (CYA) 10 mm2	m	310,000	14,35	4 448,50	vlastní
A.5.4.7.1.04: Osvětlení							644 121,09	
1003		A.5.4.7.1.04_001	LED LINIOVÉ SVÍTIDLO 1255x76 – ZÁVĚSNÉ montáž včetně dodávky svítidla	ks	96,000	1 716,66	164 799,36	vlastní
1004		A.5.4.7.1.04_002	ZÁPUSTNÉ LED SVÍTIDLO - PRŮMĚR 195 mm montáž včetně dodávky svítidla	ks	56,000	576,78	32 299,68	vlastní
1005		A.5.4.7.1.04_003	LED PANEL DO RASTRU 600x600 montáž včetně dodávky svítidla	ks	63,000	3 897,48	245 541,24	vlastní
1006		A.5.4.7.1.04_004	LED SVÍTIDLO 12W - NEHOŘLAVÁ PODLOŽKA montáž včetně dodávky svítidla	ks	18,000	319,97	5 759,46	vlastní
1007		A.5.4.7.1.04_005	LED Svítidlo E montáž včetně dodávky svítidla	ks	165,000	1 186,19	195 721,35	vlastní
A.5.4.7.1.05: Zásuvky, spínače aj.							55 850,86	
1008		A.5.4.7.1.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	49,000	252,03	12 349,47	vlastní
1009		A.5.4.7.1.05_002	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	49,000	241,77	11 846,73	vlastní
1010		A.5.4.7.1.05_003	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	25,000	290,88	7 272,00	vlastní
1011		A.5.4.7.1.05_004	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	22,000	257,20	5 658,40	vlastní
1012		A.5.4.7.1.05_005	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,000	286,38	286,38	vlastní
1013		A.5.4.7.1.05_006	Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový	kus	2,000	252,03	504,06	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,0000001 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,0000001								
1014		A.5.4.7.1.05_007	CENTRAL STOP, povrchový v krabici s označením 2x spínací kontakt	komplet	1,000	680,31	680,31	vlastní
1015		A.5.4.7.1.05_008	TOTAL STOP, povrchový v krabici s označením 3x spínací kontakt	komplet	1,000	680,31	680,31	vlastní
1016		A.5.4.7.1.05_009	Montáž čidla pohybu stropního vestavného	kus	8,000	200,94	1 607,52	vlastní
1017		A.5.4.7.1.05_010	VESTAVNÉ POHYBOVÉ ČIDLO dva výstupy - bezpotencialový kontakt pro HVAC	KS	8,000	1 870,71	14 965,68	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 8,0000008								
A.5.4.7.1.06: Ostatní náklady							149 541,18	
1018		A.5.4.7.1.06_001	Ucpávka protipožární, dle PBŘ	m2	5,000	4 831,52	24 157,60	vlastní
1019		A.5.4.7.1.06_002	materiál k protipožárním ucpávkám	m2	5,000	4 831,52	24 157,60	vlastní
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,0000005								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1020		A.5.4.7.1.06_003	Demontážní práce stavající elektroinstalace (V rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 784,18	4 784,18	vlastní
1021		A.5.4.7.1.06_004	Kompletační a funkční zkoušky (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	842,01	842,01	vlastní
1022		A.5.4.7.1.06_005	vyjádření TIČRu o provozuschopnosti objektu včetně všech nákladů (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	15 500,73	15 500,73	vlastní
1023		A.5.4.7.1.06_006	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,500	684,67	3 081,02	vlastní
1024		A.5.4.7.1.06_007	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	4,500	281,73	1 267,79	vlastní
1025		A.5.4.7.1.06_008	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	4,500	318,95	1 435,28	vlastní
1026		A.5.4.7.1.06_009	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	4,500	318,95	1 435,28	vlastní
Výkaz výměr: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
1027		A.5.4.7.1.06_010	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	4,500	26,58	119,61	vlastní
1028		A.5.4.7.1.06_011	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,500	372,10	1 674,45	vlastní
1029		A.5.4.7.1.06_014	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj. 0,5%	komplet	1,000	53 190,46	53 190,46	vlastní
1030		A.5.4.7.1.06_015	Revize	Soubor	1,000	17 895,19	17 895,19	vlastní

Výkaz výměr: náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

"POZN: Na listech „NC" a „Brownfield" jednotkové ceny totožné nemusí, neboť se jedná o jeden samostatný celek (MJ = 1), který je revidován. V případě „NC" elektro pro část přístavby, v případě „Brownfieldu" svítidla a zařízení tam uvedena.."

A.5.4.7.1.07: Nouzové osvětlení CBS

2 005 535,67

1031		A.5.4.7.1.07_001	Kabel 3 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu P60-R	m	3 750,000	52,90	198 375,00	vlastní
1032		A.5.4.7.1.07_002	kompletní ústředna CBS pro 12 smyček	komplet	1,000	249 025,88	249 025,88	vlastní
1033		A.5.4.7.1.07_003	Monitoring sítě do každého rozvaděče	ks	9,000	608,55	5 476,95	vlastní
1034		A.5.4.7.1.07_004	nouzové svítidlo NB1	ks	158,000	3 256,49	514 525,42	vlastní
1035		A.5.4.7.1.07_005	Nouzové svítidlo NB2	ks	31,000	3 039,67	94 229,77	vlastní
1036		A.5.4.7.1.07_006	Nouzové svítidlo NB3	ks	6,000	3 148,94	18 893,64	vlastní
1037		A.5.4.7.1.07_007	Nouzové svítidlo NH1	ks	67,000	4 221,65	282 850,55	vlastní
1038		A.5.4.7.1.07_008	Nouzové svítidlo NH2 - optika protipanicáká	ks	3,000	379,19	1 137,57	vlastní
1039		A.5.4.7.1.07_009	Nouzové svítidlo NP1	ks	121,000	3 505,84	424 206,64	vlastní
1040		A.5.4.7.1.07_010	Nouzové svítidlo NP2	ks	6,000	2 926,00	17 556,00	vlastní
1041		A.5.4.7.1.07_011	Nouzové svítidlo NV1	ks	1,000	2 811,18	2 811,18	vlastní
1042		A.5.4.7.1.07_012	JYSTY do 4x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	600,000	34,73	20 838,00	vlastní
1043		A.5.4.7.1.07_013	J-Y(Št)Y 4 x 2 x 0,8 rudy	m	600,000	34,02	20 412,00	vlastní

Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 600,00000600

1044		A.5.4.7.1.07_014	Montáž nouzového svítidla	kus	393,000	382,73	150 412,89	vlastní
------	--	------------------	---------------------------	-----	---------	--------	------------	---------

Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,000001
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 6,000006
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 121,00000121
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 3,000003
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 67,0000067

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 6,000006 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 31,0000031 Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 158,00000158 " POZN: Monitoring nouzových svítidel je uvažován jako adresný. "					
1045		A.5.4.7.1.07_015	Montáž, oživení a nastavení CBS	komplet	1,000	4 784,18	4 784,18	vlastní
			A.5.4.10: Návrh sanačních opatření A.5.4.10.01: Návrh sanačních opatření A.5.4.10.1.01: Základy a zvláštní zakládání				6 103 501,18 6 103 501,18 935 396,62	
1046		281606235V01	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva hmotou, tl. zdiva do 600 mm	m	299,000	1 488,41	445 034,59	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 15l látky/m2 půdorysné plochy zdiva), dodávka 2.sl krystalické injektážní hmoty na bázi silikonátů a esterů. Aplikce injektážním zařízením IN1 zdivo tl. 50cm zdivo tl. 90-96cm, 1x délku zdiva (2. strana oboustr. Inj.)					
1047		281 60-6133.V01	Plošná beztlaková injektáž cihelného zdiva hmotou	m2	137,000	3 189,45	436 954,65	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Vyvrtání 53 ks vrtů/m2 v délce 0,25 m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, (spotřeba 2l/m2 pohledové plochy zdiva), dodávka krému s 85% účinných látek. Aplikce injektážním zařízením. IN2 : pohledová plocha zdiva před realizací bude upřesněn rozsah					
1048		281606217V00	Nízkotlaká injektáž zdiva tl. do 100 cm - cementová suspenze bez vrtání, materiál ve specifikaci	m2	71,760	318,95	22 887,85	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Uvažováno 30% celkové plochy IN1 :					
1049		58562112R	Malta injektážní , cementová suspenze	kg	717,600	42,53	30 519,53	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Spotřeba 10 kg/m2 : Uvažováno 30% celkové plochy IN1 :					
			A.5.4.10.1.02: Svislé a kompletní konstrukce				1 279 837,60	
1050		319211322V01	Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm materiál ve specifikaci	m2	1 372,000	287,05	393 832,60	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: V ploše SO2 : 601 V ploše SO4 : 771					
1051		58555566R	Malta opravná těsnicí , rychletuhnoucí	kg	13 720,000	47,84	656 364,80	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: Předpokládaná spotřeba 10 ka/m2 : V ploše SO2 : 601 V ploše SO4 : 771					
1052		R300	Nucené předsušení mikrovlnnými generátory nebo teplovzdušnými panely snížení hmotnostní vlhkosti <7%	m2	50,000	3 348,92	167 446,00	vlastní
			Výkaz výměr: předběžně cca 50 m2 (počítáno vně) plocha bude upřesněna před realizací cena za 1m2 z jedné strany konstrukce					
1053		R301	Podrobné zmapování vlhkostí od zatečení	soubor	1,000	19 136,70	19 136,70	vlastní
			Výkaz výměr: včetně provedení VV nutných sanačních opatření před osekáním omítek - zmapování před prováděním nových omítek - proměření vlhkostí vlhkoměrem					
1054		R302	Odběr a rozbor vzorků zdiva po nuceném vysoušení zdiva	ks	30,000	1 435,25	43 057,50	vlastní
			Výkaz výměr: cca 30 vzorků					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.5.4.10.1.03: Úpravy povrchu, podlahy							2 052 209,17	
1055		602034103RT1	Postřik stěn sanační , ručně síťovitě, 4 kg/m2	m2	931,000	162,66	151 436,46	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: vnější SO5 (mimo plochu SO4 na výšku 0,4m - nad terénem) : 751 -SO4 : -120 plochy po zatečení ve vyšších patrech a v ploše fasády, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat 300								
1056		602034103RT3	Postřik stěn sanační, ručně celoplošně, 6 kg/m2	m2	120,000	210,50	25 260,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SO5 (v ploše SO4) : 120								
1057		602034121RT1	Podhoz na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	450,200	382,73	172 305,05	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SO5 lokální dorovnání pod sanační omítku - 20% plochy omítek : 150,2 plochy po zatečení ve vyšších patrech a v ploše fasády, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat 300								
1058		602034121RT3	Podhoz na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	150,200	478,42	71 858,68	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SO5 lokální dorovnání pod sanační omítku - 20% plochy omítek :								
1059		602034123RT3	Omítka jádrová sanační, na stěnách, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	1 051,000	908,99	955 348,49	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SO5 : vně i zevnitř 751 plochy po zatečení ve vyšších patrech a v ploše fasády, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat 300								
1060		602034151R00	Štuk na stěnách sanační, vnitřní nebo vnější, tl. 2,5 mm, ručně	m2	1 051,000	191,37	201 129,87	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SO5 : vně i zevnitř 751 plochy po zatečení ve vyšších patrech a v ploše fasády, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat 300								
1061		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	2 123,000	172,23	365 644,29	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: včetně proškrcnutí spár V ploše SO2, SO4, SO5: 2123								
1062		622904121V01	Příplatek za očištění asfaltových nátěrů na zdivu	m2	761,000	143,53	109 226,33	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: odhad 50% plochy SO4, SO5 (pouze v ploše obvodové konstrukce): 761								
A.5.4.10.1.04: Izolace proti vodě							1 836 057,79	
1063		711132311R00	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	651,000	122,47	79 727,97	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SO4- mimo výšku 0,4m nad terénem a tam kde není XPS: 651								
1064		711212000RW4	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	2 303,000	57,41	132 215,23	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: spotřeba 0,2kg/m2 SO4 pod terénem (nad terénem v SO5), SO2 a SO5 : 2003 plochy po zatečení ve vyšších patrech a v ploše fasády, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat 300								
1065		245921762R	Nátěr penetrační a sanační, proti solím	kg	420,400	114,82	48 270,33	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: spotřeba pro zapouzdření solí v ploše omítek větší, navíc 0,3kg/m2 SO5 :751 plochy po zatečení ve vyšších patrech a v ploše fasády, plocha předběžná, před realizací nutno přesně zmapovat 300								
1066		711212001RW4	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty 2x, netlaková voda (pozitivní i negativní strana)	m2	601,000	765,47	460 047,47	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SO2 : 601								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1067		711212002RW4	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, dvousložková, flexibilní, 2x, proti půdní vlhkosti a netlakové vodě	m2	172,000	908,99	156 346,28	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SO3172								
1068		711212002RW5	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, dvousložková, flexibilní, 3x, proti tlakové vodě	m2	771,000	1 004,68	774 608,28	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SO4 : 771								
1069		28323225R	Fólie nopová, třívrstvá s geotextilií, ochranná, drenážní	m2	651,000	189,45	123 331,95	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: SO4 - mimo výšku 0,4m nad terénem a tam kde není XPS: 651								
1070		711 82-3129.RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	299,000	205,72	61 510,28	odvozeno ÚRS
							5 384 776,20	
							5 384 776,20	
							5 384 776,20	
							2 841 722,20	
1071		941121113.ZC	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 30 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m2	6 073,830	38,27	232 445,47	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Plocha fasády: 6073,83								
1072		941121213.ZC	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 30 m za první a ZKD den použití příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele	m2	6 073,830	349,24	2 121 224,39	odvozeno ÚRS
1073		941121813.ZC	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 30 m; včetně opětovné demontáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy	m2	6 073,830	28,71	174 379,66	odvozeno ÚRS
1074		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 313,500	83,05	109 086,18	ÚRS 2023-I
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Pomocné lešení pro bourání stropů/nové stropy Stropy nad 1.PP: 297,4 Stropy nad 1.NP: 193,1 Stropy nad 2.NP: 136,3 Stropy nad 3.NP: 458,7 Stropy nad 4.NP: 228								
1075		943121111.ZC	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m3	28 815,000	3,83	110 361,45	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Vnitřní prostorové lešení napočítáno na objem všech místností + půdy pro demontáž krovu; 28815								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1076		943121211.ZC	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m za první a ZKD den použití, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele	m3	28 815,000	0,55	15 848,25	odvozeno ÚRS
1077		943121811.ZC	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné demontáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy	m3	28 815,000	2,72	78 376,80	odvozeno ÚRS
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							2 543 054,00	
1078		XTS_501	Kompletní D+M výtahu V1 dle specifikace v PD	kpl	1,000	809 057,00	809 057,00	vlastní
1079		XTS_502	Kompletní D+M výtahu V2 dle specifikace v PD	kpl	1,000	1 733 997,00	1 733 997,00	vlastní
A.5.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady							981 442,00	
A.5.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady							981 442,00	
A5.V03: Zařízení staveniště							903 677,00	
A5.V03.: Zařízení staveniště							903 677,00	
1080		A5.V03_011	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	797 362,00	797 362,00	vlastní
1081		A5.V03_012	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	106 315,00	106 315,00	vlastní
A5.V09: Ostatní náklady							77 765,00	
A5.V09.: Ostatní náklady							77 765,00	
1082		A5.V09_002	Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	1,000	5 315,00	5 315,00	vlastní
1083		A5.V09_010	Povinná publicita EU – billboard pro NPO – Brownfield včetně instalace na místo realizace (zavěšení, případně instalace na vlastní konstrukci) dle podmínek poskytovatele dotace, textovou informaci poskytne objednavatel, po celou dobu výstavby, z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám, barevný, velikost min. 2,1x2,2 m, grafický návrh a způsob instalace odsouhlasí objednatel, po ukončení díla bude nahrazeno pamětní deskou	ks	1,000	13 980,00	13 980,00	vlastní
1084		A5.V09_011	Povinná publicita EU – pamětní deska – Brownfield včetně instalace dle podmínek poskytovatele dotace, předpoklad instalace v interiéru (např. v přístavbě), textovou informaci poskytne objednatel, trvanlivý odolný materiál (plast, kov), barevně, velikost 30x40 cm na šířku, grafický návrh a způsob instalace odsouhlasí objednatel	ks	1,000	5 315,00	5 315,00	vlastní
1085		A5.V09_012	Zásady DNSH - Zpracování Zprávy o plnění zásady DNSH dle Metodického pokynu pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021–2026	ks	1,000	10 631,00	10 631,00	vlastní
1086		A5.V09_013	Zásady DNSH - Zpracování Energetického posudku - Vypracovaný energetickým specialistou podle zákona o hospodaření energií. Energetický posudek musí primárně obsahovat hodnoty, které jsou doplňovány do Zprávy o plnění zásady DSHS v části a) Cíl zmírňování změny klimatu (např. hodnoty týkající se dodatečně instalované kapacity obnovitelné energie, snížení emisí skleníkových plynů atd.).	ks	1,000	10 631,00	10 631,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1087		A5.V09_014	Zásady DNSH - Zpracování Ekologického auditu (lze nahradit předběžným průzkumem) - Vypracovaný odpovědným řešitelem. Ekologický audit slouží pro část c) Cíl oběhového hospodářství a část d) Cíl prevence a omezování znečištění Zprávy o plnění zásady DNSH. Cílem je především vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi a vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů, a zvláště chráněných území.	ks	1,000	10 631,00	10 631,00	vlastní
1088		A5.V09_015	Zpracování Podkladů pro hodnocení týkající se energetické náročnosti budovy - Formulář s podpisem energetického specialisty	ks	1,000	10 631,00	10 631,00	vlastní
1089		A5.V09_016	Zásady DNSH - Zpracování Závěrečného vyhodnocení investičního záměru, které obsahuje mj; skutečně dosažené hodnoty závazných indikátorů – specifické údaje; termín dokončení revitalizace a fotodokumentaci revitalizovaného území.	ks	1,000	10 631,00	10 631,00	vlastní

Koeficienty (podíly na společných nákladech) pro jednotlivé dotační části soupisu prací

- 1 Celkové výměry u položek, pokud se jedná o společné části, jsou násobeny koeficienty vypočtenými pro jednotlivé dotační tituly. Koeficienty (podíly na společných nákladech) jsou rozdílné jak pro práci ve stávajícím objektu, které jsou členěny do 3 částí, tak pro venkovní práce a areálové rozvody + vedení slaboproudu, které jsou rozděleny mezi 4 dotační části. Tyto koeficienty jsou následující:
- 2 **Podíly na společných nákladech ve stávajícím objektu:**
 - dotační titul KKC → 0,232 (Prostory pro kulturní a kreativní centrum)
 - dotační titul EXP → 0,666 (Prostory pro expozici muzea)
 - NEUZNATELNÉ náklady → 0,102 (Neuznatelné náklady)
- 3 **Podíly na společných nákladech pro venkovní práce + vedení slaboproudu:**
 - dotační titul KKC → 0,208 (Prostory pro kulturní a kreativní centrum)
 - dotační titul EXP → 0,599 (Prostory pro expozici muzea)
 - dotační titul NC → 0,101 (Prostory pro návštěvnické centrum)
 - NEUZNATELNÉ náklady → 0,092 (Neuznatelné náklady)
- 4 **POZNÁMKA:** Položky v části "Brownfield" nejsou násobeny žádnými koeficienty. Zde jsou uvedeny celkové výměry.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

a

SOUHRNNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

(k částem kvalifikace, ke střetu zájmů, k odpovědnému zadávání, k poddodavatelům,
k akceptaci obchodních podmínek, k velikosti podniku, k zakazu zadání)

Informace o veřejné zakázce	
Název veřejné zakázky	„Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP“
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546
Druh řízení	otevřené řízení
Předpokládaná hodnota VZ	422.651.465 Kč bez DPH

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	GEOSAN GROUP a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459	
IČO	281 69 522
DIČ	CZ28169522
Sídlo	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zástupce	Tereza Růžičková, osoba pověřená
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Kontaktní údaje dodavatele	
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení	Ing. Jan Kocmánek
e-mail, telefon	
Zmocněné osoby dle čl. 2 odst. 2 smlouvy o dílo	

Zástupce ve věcech smluvních	Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva
e-mail, telefon	
Kontaktní osoba ve věcech technických	Lukáš Laštovička, Bc.
e-mail, telefon	
Vedoucí projektu	Lukáš Laštovička, Bc.
číslo autorizace	40051
e-mail, telefon	
Stavbyvedoucí	Tomáš Stanner
číslo autorizace	37129
e-mail, telefon	
Telefonní číslo (Hot-line) pro příjem požadavků na odstranění vady v českém jazyce v pracovní dny v době 8:00 – 17:00 h (dle čl. 11 odst. 11.4.3 smlouvy o dílo)	
E-mailová adresa pro příjem požadavků na odstranění vady v režimu 7x24x365 (dle čl. 11 odst. 11.4.3 smlouvy o dílo)	

Celková nabídková cena		
Celková cena v Kč bez DPH údaj pro hodnocení	DPH v Kč samostatně	Celková cena v Kč včetně DPH
281.861.033,79 Kč	59.190.817,10 Kč	341.051.850,89 Kč

Čestné prohlášení k částem kvalifikace

1. Dodavatel k prokázání základní způsobilosti prohlašuje, že:

- ve vztahu ke spotřební dani nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
- pokud není zapsán v obchodním rejstříku, prohlašuje – že není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

2. Dodavatel čestně prohlašuje, že splňuje požadovanou technickou kvalifikaci.

K prokázání technické kvalifikace předkládá:

a) seznam významných zakázek poskytnutých *za posledních pět (5) let* před zahájením zadávacího řízení.

Ze seznamu významných stavebních prací musí vyplývat realizace:

- 1 zakázky na stavební práce, jejíž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy občanské výstavby s finančním plněním minimálně ve výši **200 mil. Kč bez DPH**, a zároveň
- 1 zakázky na stavební práce, jejíž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy občanské výstavby s finančním plněním minimálně ve výši **150 mil. Kč bez DPH**, a zároveň
- 1 zakázky na stavební práce, jejíž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy občanské výstavby s finančním plněním minimálně ve výši **100 mil. Kč bez DPH**.

Významná zakázka č. 1

Název zakázky	Administrativní budova, Rohanské nábřeží
Stručný popis předmětu plnění	Novostavba administrativního objektu s obchodními plochami a gastroprovozem
Objednatel (název, IČO a sídlo)	Rustonka Development II s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 055 85 571
Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, telefon a e-mail)	Ing. Pavel Opatřil-Nardelli, [REDACTED]
Celková cena plnění (v Kč bez DPH)	1.362.360.506 Kč bez DPH, z toho podíl GEOSAN GROUP 50% tj. 681.180.253 Kč bez DPH

Doba realizace (alespoň doba dokončení v rozlišení na rok + kalendářní měsíce)	12/2017 – 06/2020
--	-------------------

Významná zakázka č. 2

Název zakázky	Stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba
Stručný popis předmětu plnění	Novostavba čtyřpodlažní základní školy, vč. trafostanice, letní šatny a sportovního hřiště
Objednatel (název, IČO a sídlo)	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO: 000 64 581
Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, telefon a e-mail)	ZAVOS s.r.o., Ing. Pavel Přikryl, [REDACTED]
Celková cena plnění (v Kč bez DPH)	236.896.320,28 Kč bez DPH
Doba realizace (alespoň doba dokončení v rozlišení na rok + kalendářní měsíce)	07/2018 – 03/2020

Významná zakázka č. 3

<u>Název zakázky</u>	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce
<u>Stručný popis předmětu plnění</u>	Rekonstrukce a přístavba objektu Gayerových kasáren
<u>Objednatel</u> (název, IČO a sídlo)	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 002 78 190
<u>Kontaktní osoba objednatele</u> (jméno a příjmení, telefon a e-mail)	Ing. Roman Kosář, [REDACTED]
<u>Celková cena plnění</u> (v Kč bez DPH)	224.124.757,72 Kč bez DPH, z toho podíl GEOSAN GROUP 50% tj. 112.062.378,86 Kč bez DPH
<u>Doba realizace</u> (alespoň doba dokončení v rozlišení na rok + kalendářní měsíce)	9/2019 – 6/2021

B) seznam techniků, a to na pozici:

Vedoucí projektu:

Jméno a příjmení	Lukáš Laštovička, Bc.
Obor autorizace	Pozemní stavby
Číslo autorizace	40051
Praxe při výkonu funkce vedoucího projektu alespoň 5 let	Dodavatel čestně prohlašuje, že osoba vedoucího projektu má minimálně 5 let praxe na obdobné pozici.
Osoba vedoucího projektu je v poměru pracovněprávním ve vztahu k dodavateli	ANO, zaměstnanec
Referenční zakázka (název zakázky, finanční plnění, ...)	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v HK, objednatel: Královéhradecký kraj, hodnota: 224mil. Kč bez DPH, termín: 2019-2021

Stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	Tomáš Stanner
Obor autorizace	Pozemní stavby
Číslo autorizace	37129
Praxe při výkonu funkce stavbyvedoucího alespoň 5 let	Dodavatel čestně prohlašuje, že osoba stavbyvedoucího má minimálně 5 let praxe na obdobné pozici.
Osoba stavbyvedoucího je v poměru pracovněprávním ve vztahu k dodavateli	ANO, zaměstnanec
Referenční zakázka (název zakázky, finanční plnění, ...)	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SIRÉNA SKI&BIKE JANSKÉ LÁZNĚ, objednatel: U Sjezdovky s.r.o., hodnota: 149mil. Kč bez DPH, termín: 2021-2023

Prohlášení k Seznamu poddodavatelů¹

Dodavatel čestně prohlašuje, že [dodavatel označí příslušnou možnost]	
	k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami
x	k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele

¹ Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	SWH STAVBY, s.r.o.
IČO	254 87 027
Sídlo	Lipská 4696, 430 01 Chomutov
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Historizující fasáda	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ²	
ANO	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	ALLMO – PROFIL s.r.o.
IČO	632 17 911
Sídlo	Č.p. 236, 544 72 Bílá Třemešná
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Hliníkové výplně otvorů	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ³	
NE	

² Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

³ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	ELEKTRO-SDRUŽENÍ spol. s r.o.
IČO	259 39 874
Sídlo	Pardubická 857/22a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Elektroinstalace	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ⁴	
NE	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	GriToN CZ s.r.o.
IČO	079 36 567
Sídlo	Unákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Monolitické konstrukce	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ⁵	
NE	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	STEELMONT UH s.r.o.

⁴ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

⁵ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

IČO	277 80 287
Sídlo	Č.p. 305, 687 37 Ořechov
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Ocelové konstrukce	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ⁶	
NE	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Čeněk a Ježek a.s.
IČO	066 33 579
Sídlo	V Podbabě 36/11, Dejvice, 160 00 Praha 6
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Speciální zakládání	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ⁷	
NE	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	PODLAHY BLANKET s.r.o.
IČO	290 22 321
Sídlo	Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1

⁶ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

⁷ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

Plnění, které bude poddodavatel realizovat:
Podlahy povlakové
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?
NE
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ⁸
NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	FraGIPS s.r.o.
IČO	083 30 069
Sídlo	Kutnohorská 98/17, Plačice, 500 04 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Sádrokartonové konstrukce	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ⁹	
NE	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Křenek, s.r.o.
IČO	260 13 002
Sídlo	Pardubice – Bílé Předměstí, Do Nového 101, 530 03
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Střechy	

⁸ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

⁹ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?
NE
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ¹⁰
NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	TRUST-ts spol. s r.o.
IČO	006 65 509
Sídlo	Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Výplně otvorů z masivu	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ¹¹	
NE	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	KLIMASERVIS SŮVA, spol. s r.o.
IČO	475 35 318
Sídlo	Vrané nad Vltavou, Nádražní 103, okres Praha-západ, 252 46
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Vzduchotechnika	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	

¹⁰ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

¹¹ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky?¹²

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	Stavo a Sachs Kukleny s.r.o.
IČO	259 18 681
Sídlo	Honkova 272/22, Kukleny, 500 02 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Zpevněné plochy	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ¹³	
NE	

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	CVEJN s.r.o.
IČO	288 54 853
Sídlo	Žižkovo náměstí 9, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Zdravotechnika a Vytápění	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ¹⁴	

¹² Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

¹³ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

¹⁴ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

NE

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	VODIZOL, s.r.o.
IČO	259 29 828
Sídlo	Smetanova 2813, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
Sanační opatření proti vlhkosti	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? ¹⁵	
NE	

Prohlášení o velikosti podniku

ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36-41).

Dodavatel čestně prohlašuje, že [dodavatel označí příslušnou možnost]	
	<u>je</u> malým či středním podnikem
x	<u>není</u> malým či středním podnikem

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů:

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů¹⁶ a prohlašuje, že

¹⁵ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek.

¹⁶ Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

Čestné prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání a plnění veřejné zakázky

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky (viz výše - Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov) a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost.

Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 2 zadávacích podmínek a že s takto navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 2 zadávacích podmínek, a zavazuje se, že v případě, že bude vybraným dodavatelem, smlouvu v tomto znění na výzvu zadavatele bez zbytečného odkladu uzavře.

Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022

Dodavatel prohlašuje, že u něj ani u jeho poddodavatele/ poddodavatelů neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým

se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině.¹⁷

Za dodavatele dne viz el. podpis



Tereza Růžicková, osoba pověřená

GEOSAN GROUP a.s.

¹⁷ Ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině není zadavatel oprávněn zadat zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, FO či PO nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b) PO, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v a), nebo
c) FO nebo PO, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v a) nebo b) včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1/1: V rámci položek výkazu výměr - Vedlejší rozpočtové náklady požaduje v záložkách KKC, EXP, Neuznatelné a Brownfield ocenit položku: Povinná publicita EU – billboard, celkem se tedy jedná o 4 ks (velikost min. 2,1x2,2 m).

Obdobně platí pro položku Povinná publicita EU – pamětní deska, celkem 3 ks.

Požaduje zadavatel opravdu 4 ks billboardu, nebo bude možné sloučit do 1 ks billboardu, kde budou vypsány všechny dotační tituly? Dtto pro pamětní desky.

Odpověď č. 1/1: Opatření pro publicitu nelze sloučit do jednoho billboardu, požadováno je řešení v souladu s SPDS. Totéž platí také pro pamětní desky. Je potřeba dodržet uvedený počet billboardů a pamětních desek dle jednotlivých dotačních titulů.

Dotaz č. 1/2: V Zadávací dokumentaci je uvedeno:

Předmět veřejné zakázky dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek, které je dodavatel povinen do své cenové nabídky zahrnout:

- Zkušební provoz - zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu 4 týdnů;

Žádáme zadavatele o doplnění položky k ocenění uvedeného zkušební provozu do výkazu výměr.

Odpověď č. 1/2: Položka pro nacenění nákladů na zkušební provoz přidána do listu „Neuznatelné“ části VRN jako položka č. 1057a.

Dotaz č. 1/3: V Návrhu smlouvy o dílo je uveden požadavek objednatele na bankovní záruku ve prospěch objednatele za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, ve výši 3 % z celkové ceny díla.

V Návrhu smlouvy o dílo je uveden požadavek objednatele na doložení pojistné smlouvy o pojištění předmětu díla a stavebně montážních rizik s připojištěním zařízení staveniště, stavebních strojů a materiálů s pojistným plněním ve výši ceny alespoň 50 milionů Kč

Kam má uchazeč ocenit náklady na výše uvedené požadavky?

Odpověď č. 1/3: Na základě reakcí investora do rozpočtu doplněna položka pro náklady na pojištění jako části VRN do listu „Neuznatelné jako položka č. 1057b.

Dotaz č. 1/4: Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky pro ocenění vinylu homogenní v tl. 3mm.

Výkresová dokumentace - VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI uvádí vinyl o tl. 2mm.

Výkresová dokumentace - D.1.4.9. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ uvádí:

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL V ROLÍCH BEZ FTALÁTŮ

CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 2,6 mm

TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY: 0,7 mm

Žádáme zadavatele o vyjasnění požadované tl. vinylu a popřípadě opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 1/4: Platí tl. vinylu dle specifikace v materiálovém řešení, tzn. celková tl. 2,6 mm. V rozpočtu je tl. 3 mm dle výpisu skladeb, kde je tento údaj vč. lepidla.

Dotaz č. 1/5: Ve výkazu výměr – záložka Neuznatelné požaduje zadavatel ocenit níže uvedené položky:

1028	A4.V01_004	Součinnost dodavatele stavby při archeologickém dohledu v průběhu realizace stavby včetně zkoumání veškerých výkopových prací, zahrnuje i odkrývání násypů stropů a kleneb	soubor	1,000
------	------------	--	--------	-------

Není nám jasný rozsah – množství takto požadovaných odkrývaných násypů stropů a kleneb.

Žádáme zadavatele o stanovení množství odkrývaných násypů stropů a kleneb.

Odpověď č. 1/5: Jelikož se jedná o historickou budovu, je nutné při výkopových pracích a odkrývání stropních konstrukcí dbát zvýšené opatrnosti z hlediska potenciálních historicky cenných nálezů a součinnosti s orgány státní památkové péče.

Výkopové práce pro objekt a kolem objektu jsou uvažovány v množství cca 653,0 m³ pro hlavní objekt a cca 683,0 m³ pro přístavbu, kdy do množství nejsou započteny plochy pro potřebné vykopávky pro zpevněné plochy. Celkem tedy 1 336,0 m³
Odstranění násypů je uvažováno v množství cca 884,0 m³.

Předpokládaná maximální plocha pro výkopové práce vč. těch v okolí objektu, mimo těch na klenbách je cca 1 805 m² pro hlavní objekt a cca 770 m² pro přístavbu. Celkem tedy 2 575 m².
Předpokládaná maximální plocha pro odstranění násypů na klenbách je cca 785,0 m².

Dotaz č. 1/6: Ve výkazu výměr – záložka Neuznatelné požaduje zadavatel ocenit níže uvedené položky:

109	OP.4_099	Sítě proti hmyzu / ptákům do odvětrávacích otvorů ve stěnách komínového pláště vč. montáže a veškerého příslušenství, materiálu a pomocných prací	sada	1,000
POZN: V položce uvažovány všechny nutné sítě pro všechny otvory				

Není nám jasný rozsah – množství (m²) sítí proti hmyzu, nelze dohledat ani v projektové dokumentaci.

Žádáme zadavatele o stanovení množství (m2) sítí proti hmyzu.

Odpověď č. 1/6: Jedná se o sítě do komínových průduchů, kdy je otvor vyveden z boční strany. Předpokládaná maximální plocha těchto otvorů je uvažována 4,1 m2. Předpokládaný maximální počet otvorů 32.

Po konzultaci ještě upravena položka a doplněny i sítě pro otvory v horní hraně komínového tělesa. Předpokládaná maximální plocha těchto otvorů je uvažována 25,5 m2. Předpokládaný maximální počet otvorů 126.

Celková plocha sítí proti hmyzu a ptákům tedy činí 29,5 m2.

Pro materiál sítí je uvažován Al perforovaný plech tl. 1,5 mm.

U položky upravena MJ, množství a popis v závislosti na uvedených hodnotách.

Dotaz č. 1/7: Ve výkazu výměr – záložka Neuznatelné požaduje zadavatel ocenit níže uvedené položky:

118	999999901 SPC	Práce spojené s napojením a vedením kabeláže v areálu - napojení nového trasa na objekt Vrbenského kasáren - zemní práce, kabeláž, úpravy povrchu, apod.	sada	1,000
-----	---------------	--	------	-------

Není nám jasný rozsah vlastních prací vč. množství, co je předmětem provedení, kde dohledáme v projektové dokumentaci?

Žádáme zadavatele o upřesnění a specifikaci rozsahu výše uvedených prací.

Odpověď č. 1/7: Jedná se o vedení nové kabeláže z Trafostanice poblíže Gayerových kasáren přes areál do rozvaděče objektu Vrbenského kasáren. Uvažována je kabeláž AYKY 2x 3×240+120 vedena v chráničkách vč. vedení zemnění a svislých drátů.

Celková délka výkopu pro kabeláže je cca 130,0 m.

Vedení ve stávající zeleni je uvažováno v délce 100,0 m, ve zpevněné ploše 30,0 m.

Součástí vedení v zeleni jsou práce související se sejmutím ornice, případným odvozem na meziskládku, zpětným rozprostřením, dosetím (zatravněním) úpravou půdy (válení, hrabání, apod), zalitím a další práce související s provedením kabeláže a dáním do původního stavu.

Součástí vedení ve zpevněných plochách je odstranění stávajících zpevněných ploch, vč. podkladních vrstev, případný odvoz a likvidace sutí z bouraných ploch a podkladů, nové skladby dle původních k navrácení do původního stavu, vybourání a položení lemujících prvků vč. očištění, případné doplnění vodorovného značení a další veškeré práce související s vybouráním a navrácením do původního stavu.

Položka v soupise prací zrušena a nahrazena položkami pro jednotlivých částí pro provedení napojení s uvedenými hodnotami.

Dotaz č. 1/8: Ve výkazu výměr – záložka Neuznatelné požaduje zadavatel ocenit níže uvedené položky:

151	950999901 SPC	D+M Provedení / rozšíření otvoru v bastionu postupným rozebráním / vybouráním pro provedení nového potrubí kanalizace vč. následného zapravení po osazení nového potrubí - Specifikace dle PD	sada	0,102
Výkaz výměr:		" Případné práce související s provedením svodné kanalizace skrze bastion / v bastionu. " = 1		1,000

" V ceně rozšíření / provedení otvoru skrze bastion pro demontáž stávajícího potrubí - šetrné rozebrání, vývrt, dočasné podepření stávajícího zdiva bastionu při provádění prací, úprava konstrukce bastionu po provedení prací - zpětné dozdní vybouraného otvoru a následné zapravení prostupu skrze bastion - utěsnění, a další potřebné práce a materiál nutný pro šetrné provedení potrubí skrze bastion / v bastionu. "

" V ceně také případný přesun hmot a suti. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

Není nám jasný rozsah – množství otvorů vč. rozsahu bouracích prací (m3), nelze dohledat ani v projektové dokumentaci.

Žádáme zadavatele o stanovení množství (m3) bouracích prací. Dtto položka č. 117 v záložce EXP, dtto položka č. 78 v záložce KKC.

Odpověď č. 1/8:

Pro část svodného potrubí pro stávající objekt:

Rozsah prací závisí na možnosti provedení kanalizace daného průměru skrze otvor. Uvažované maximální množství bouracích prací v bastionu je 0,4 m3.

Předpokládaných úseků kanalizace vedených v bastionu je 1.

Uvažována délka vedení v bastionu je 4,5 m.

Pro část svodného potrubí pro přístavbu:

Rozsah prací závisí na možnosti provedení kanalizace daného průměru skrze otvor. Uvažované maximální množství bouracích prací v bastionu je 0,1 m3.

Předpokládaných úseků kanalizace vedených v bastionu je 1.

Uvažována délka vedení v bastionu je 0,8 m.

U položek upravena MJ a množství v závislosti na uvedených hodnotách.

Dotaz č. 1/9: Ve výkazu výměr – záložka Neuznatelné požaduje zadavatel ocenit níže uvedené položky:

1041	A4.V02_001	Vyklizení objektu a přilehlých prostor, odstranění materiálů, výrobků a technologií v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, včetně odvozu a likvidace odpadu	soubor	1,000
------	------------	--	--------	-------

Není nám jasný rozsah – množství těchto prací.

Žádáme zadavatele o upřesnění a specifikaci rozsahu výše uvedených prací.

Odpověď č. 1/9: Jedná se o kompletní vyklizení celého objektu a jeho okolí od případného nahromaděného materiálu.

Celková půdorysná plocha pro vyklizení objektu a jeho okolí je cca 8 000 m2.

Dotaz č. 1/10: Ve výkazu výměr – záložka Neuznatelné požaduje zadavatel ocenit níže uvedené položky:

6	968999901 SPC	Odstranění náletových dřevin z fasády a střechy během její rekonstrukce a provádění nových omítek vč odvozu a likvidace biologického odpadu	sada	1,000
		Odstranění veškerých náletových dřevin z fasády " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000

Není nám jasný rozsah – množství těchto prací. Zadavatel by měl alespoň stanovit nějaký předpokládaný rozsah.

Žádáme zadavatele o upřesnění a specifikaci rozsahu výše uvedených prací.

Odpověď č. 1/10: O: Předpokládané množství odstraňovaných náletových křovin a dřevin je do 10 ks do D 100 mm.

U položky upravena MJ, množství a popis v závislosti na uvedených hodnotách.

Dotaz č. 1/11: Ve výkazu výměr – záložka Neuznatelné požaduje zadavatel ocenit níže uvedené položky:

13	767996901 SPC	Demontáž ocelové plošiny vojáků ze střechy a půdního prostoru vč. podpůrné konstrukce a veškerého nutného příslušenství	sada	1,000
	Výkaz výměr:	" Odstranění ocelové konstrukce a plošiny ze střechy a půdního prostoru vč. veškerých prvků a podpůrné konstrukce - sloupů, podlahy vzpěr, ztužujících prvků, žebříků, zábradlí, stožáru, atd. " " V ceně také veškeré případné nutné pomocné konstrukce, zařízení pro demontáž konstrukce a další nutný materiál. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000

Není nám jasný rozsah – množství těchto prací. Zadavatel by měl alespoň stanovit nějaký předpokládaný rozsah – tonáž konstrukce. V Projektové dokumentaci pro bourací práce je sice plošina zakreslena, ale bez rozměrů kovových prvků.

Žádáme zadavatele o upřesnění a specifikaci rozsahu výše uvedených prací.

Odpověď č. 1/11: Předpokládaná tonáž odstraňované plošiny pro vojáků ze střechy a podkrovní (půdy) vč. příslušenství je 3,4 t.
U položky upravena MJ a množství v závislosti na uvedené hodnotě.

Dotaz č. 1/12: Ve výkazu výměr – záložka NC požaduje zadavatel ocenit níže uvedené položky:

765	871999901 SPC3	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD	sada	0,101
	Výkaz výměr:	" Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu. " = 1 " V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. případného zajištění dočasného čerpání. " " V ceně přesunu hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,000

Není nám jasný rozsah – množství těchto prací. Zadavatel by měl alespoň stanovit nějaký předpokládaný rozsah – skutečný rozsah poškozené kanalizace bude přeci znám až po provedení kamerového průzkumu.
Žádáme zadavatele o upřesnění a specifikaci rozsahu výše uvedených prací. Dtto položka č. 831, dtto položky č. 509, 575 v záložce EXP, dtto položky č. 512, 578 v záložce KKC.

Odpověď č. 1/12: Předpokládaná maximální délka případné výměny poškozené kanalizace v části „Areálové splaškové kanalizace“ je do 30 m.

Předpokládaná maximální délka případné výměny poškozené kanalizace v části „Areálové dešťové kanalizace“ je do 15 m.

U položek upravena MJ a množství v závislosti na uvedených hodnotách.

Dotaz č. 1/13: Ve výkazu výměr – záložka EXP požaduje zadavatel ocenit níže uvedené položky:

270	741999101 SPC	Demontáž svítidel, koncových prvků, silnoprůdových rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek vč. odstranění prvků hromosvodu - Specifikace dle PD	sada	0,666
	Výkaz výměr:	" Odstranění svítidel, koncových prvků (zásuvek, vypínačů, tlačítek, apod.), kabeláže, včetně úložného materiálu (lišt, ochranný trubek, apod.), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace. "		

" Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vybourání zemnicích pásků, apod. "

" Kasárna " = 1

1,000

" V ceně případné zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "

" V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod.. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

Není nám jasný rozsah – množství těchto prací. Zadavatel by měl alespoň stanovit nějaký předpokládaný rozsah.

Žádáme zadavatele o upřesnění a specifikaci rozsahu výše uvedených prací. Dtto položka č. 231 v záložce KKC.

Odpověď č. 1/13: Předpokládané maximální množství demontovaných svítidel je do 700 ks.

Předpokládané maximální množství demontovaných koncových prvků (zásuvek, vypínačů, apod.) je do 1 550 ks.

Předpokládané maximální množství odstraňované kabeláže a vodičů vč. případných ochranných prvků je do 29 450 m.

Předpokládané maximální množství odstraňovaného vedení hromosvodu vč. uzemnění a příslušenství je do 1 250 m.

Položky v soupise prací zrušeny a nahrazeny položkami pro demontáž uvedených částí s určenými hodnotami.

Dotaz č. 1/14: Ve výkazu výměr – záložka EXP požaduje zadavatel ocenit níže uvedené položky:

366	742999101 SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých sada rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	0,599
Výkaz výměr:		" Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), kabeláže, včetně úložného materiálu (lišť, ochranný trubek, apod.), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. "	
		" Kasárna " = 1	
		" V ceně případné zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "	
		" V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků,	

kabelových lávek apod.. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

Není nám jasný rozsah – množství těchto prací. Zadavatel by měl alespoň stanovit nějaký předpokládaný rozsah.

Žádáme zadavatele o upřesnění a specifikaci rozsahu výše uvedených prací. Dtto položka č. 331 v záložce KKC.

Odpověď č. 1/14: Předpokládané maximální množství demontovaných koncových prvků je do 30 ks.

Předpokládané maximální množství odstraňované kabeláže vč. případných ochranných prvků je do 300 m.

Položky v soupise prací zrušeny a nahrazeny položkami pro demontáž uvedených částí s určenými hodnotami.

Specifikace pro jednotlivé položky doplněny také do soupisu prací, kdy takto upravené položky mají pořadové číslo červeně. Doplněný text také proveden v červené barvě, stejně jako text nově přidaných položek.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 30.11.2023 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_1

V Hradci Králové 01.11.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 2/1: Žádáme zadavatele, aby do smlouvy o dílo začlenil inflační doložku. Dodavatelé jsou odborníci ve smyslu provádění stavebních prací, ale nevyznačují se jasnovideckými schopnostmi. Aktuální vývoj ekonomického cyklu je v současnosti nepredikovatelný a zadavatel svým postupem přenáší nepředvídatelné a nekontrolovatelné riziko vývoje cen na zhotovitele. Tento fakt by dle našeho názoru působil neurčitost zadání, neporovnatelnost nabídek. Každý dodavatel by totiž ve své nabídce budoucí vývoj cen při vynaložení nejlepších věšteckých schopností ocenil jinak a jejich nabídky by tedy nemohly být porovnatelné. Při vyšší hodnotě nabídky bude navíc inflační riziko dosahovat řádů statisíců korun a způsob ocenění inflačního rizika může rozhodovat významnou měrou o pořadí nabídek. Navíc požadavek zadavatele na převzetí inflačního rizika dodavateli může být pro mnohé dodavatele likvidační a omezit dodavatele tak brání v podání nabídky, byť s jejím zpracováním již započal a věnoval jí určitou část energie a nákladů. Veřejná zakázka se soutěží ve velmi specifické fázi ekonomického cyklu, kdy dochází ke skokovému nárůstu ceny stavebních materiálů a předvídatelnost vývoje cen v budoucnu je v podstatě nulová. Tím, že zadavatel přenáší na dodavatele riziko vývoje cen, vytvořil netransparentní a nepřiměřenou zadávací podmínku, která je v rozporu se ZZVZ. Dodavatelé, kteří by se přes to rozhodli podat nabídku, by byli nuceni činit naprosté spekulace v oblasti naprosto nepředvídatelného vývoje cen, aby mohli podat své nabídky. O vítězi tendru nakonec zřejmě nebude rozhodovat jeho kvalita či schopnost nabídnout ekonomicky nejvýhodnější cenu, ale pouze jeho odvaha či spíše nezodpovědnost ohledně odhadu inflačních a cenových rizik. Uvedený postup zadavatele nemůže mít oporu v zákoně. O vítězi zakázky nemůže rozhodovat míra ochoty dodavatelů jednat hazardně a v podstatě náhodně tipovat vývoj budoucí inflace a cen jednotlivých zdrojů. Zadavatel tak by po dodavatelích žádal spekulaci, která výrazně přesahuje běžná podnikatelská rizika související s realizací staveb.

Vzhledem k výše uvedenému si dovoluujeme požádat zadavatele o úpravu a doplnění smlouvy o dílo o inflační doložku.

Odpověď č. 2/1: Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách. Inflační doložka do smlouvy o dílo doplněna nebude.

Dotaz č. 2/2: Dovolujeme si zadavatele požádat, aby zvážil snížení naprosto nepřiměřeně vysokých smluvních pokut, uvedených v článku 12 smlouvy o dílo.

Odpověď č. 2/2: Zadavatel trvá na znění článku 12 smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2/3: Ve smlouvě o dílo, která je součástí zadávací dokumentace, v článku 7, odst. 7.5 je uvedeno, že:

2. splátka - částka rovnající se 3% z ceny díla bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3% z ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruku je dodavatel povinen předložit do konce zkušebního provozu a musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Záruční listina musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka bude určena z nabídkové ceny a nebude aktualizována na základě dodatků.

Po ukončení základní standardní záruky 60 měsíců bude na střechu a všechny její konstrukční části, hydroizolaci a strukturovanou kabeláž předložena nová bankovní záruka ve výši 3 % z ceny díla na dobu následujících 60 měsíců.

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění, z jaké výše bude počítána výše zaručené částky – zda-li tomu rozumíme správně tak, že pro výpočet výše bankovní záruky na střechu, všechny její konstrukční části, hydroizolaci a strukturovanou kabeláž bude použit objem prací, na které se vztahuje tato delší záruční doba?

Odpověď č. 2/3: Zadavatel upravuje znění článku 7 odst. 7.5 smlouvy o dílo takto:

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací, rekapitulace a zjišťovacího protokolu za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.*
- b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.*
- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.*
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90 % ze sjednané ceny.*
- e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této smlouvy a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:*

1. splátka – částka rovnající se 7% z ceny díla (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2;

2. splátka - částka rovnající se 3% z ceny díla bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele

(oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3% z ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruku je dodavatel povinen předložit do konce zkušebního provozu a musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Záruční listina musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka bude určena z nabídkové ceny a nebude aktualizována na základě dodatků.

Záruční listina musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,
 - zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.
- f) Zhotovitel má právo nahradit bankovní záruku dle bodu e) bankovní zárukou o stejném znění sníženou o dále uvedený **podíl peněžní částky původní bankovní záruky** dle bodu e), a to po uplynutí dílčí záruční doby dle článku 11.1 takto:
- i. základní standardní záruka na stavbu: 60 měsíců – snížení o 50%
- Objednatel vydá zhotoviteli dříve vystavenou záruční listinu oproti v souladu s touto smlouvou vystavenému originálu pozdější záruční listiny. Po uplynutí záruční doby na střeche a všechny její konstrukční části, hydroizolaci a strukturovanou kabeláž vydá objednatel záruční listinu, případně potvrzení pro banku, na písemnou žádost zhotovitele, za předpokladu, že byly vypořádány všechny závazky zhotovitele z případně uplatněných záručních vad.
- g) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

Dotaz č. 2/4: Žádáme zadavatele o to, aby vypustil část ustanovení článku 6.4. smlouvy o dílo – jedná se o ustanovení, že:

V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,XX [bude doplněno před uzavřením smlouvy, vypočteno podíl celkové nabídkové ceny dodavatele a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci a zaokrouhleno na dvě desetinná místa).

Odpověď č. 2/4: Zadavatel trvá na znění článku 6 odst. 6.4 smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2/5: Žádáme zadavatele, aby doplnil ustanovení smlouvy o dílo, článek 11. tak, že pro části díla, spočívající v dodávce výrobků s vydaným záručním listem se sjednává záruka kratší, v trvání 24 měsíců. Dále prosíme o doplnění daného článku o ustanovení, že zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným užíváním díla či jeho nedostatečnou údržbou, stavem stávajících konstrukcí či poškozením díla objednatelem nebo třetí osobou.

Odpověď č. 2/5: Zadavatel trvá na znění článku 11 smlouvy o dílo.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 12.12.2023 v 9:00 hodin.

Přílohy: Priloha_2_Smlouva_o_dilo_rev1_VZD_2

V Hradci Králové 01.11.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,


Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 3/1: V knize STD není specifikace umyvadla U3 a U4. Prosím o specifikaci.

Odpověď č. 3/1: Byl upraven Seznam strojů a zařízení, ve kterém byla chybějící umyvadla doplněna – označena, upřesněna.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

Přílohy: Seznam strojů a zařízení_2023-11-06_aktualizace_VZD_3

V Hradci Králové 06.11.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření





Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: **Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

**Dotazy k části ZTI:
objekt KKC:**

Dotaz č. 4/1: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č. 103 a 126 - D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD - 0,232 sada s uvedením průměrů otvorů, počtu kusů a materiálu zdiva. Dále žádáme o rozdělení položky likvidace suti (uvedené v popisu položky) dle rozpočtářských pravidel s uvedením hmotnosti apod.

Identická položka se nachází také na záložce EXP - pol. č. 142 a 165, záložka NC - pol. č. 324 a 346, záložka Neuznatelné - pol. č. 178 a 201.

Odpověď č. 4/1: Chráničky jsou v místech prostupů konstrukcemi a jejich délka a druh jsou patrné z projektové dokumentace. Prostupy je myšleno provedení dodatečných otvorů v nových konstrukcích a otvorů průměru do 100 mm ve stávajících konstrukcích, které nevyžadují statické posouzení.

Má vliv na výkaz výměr (VV).

Dotaz č. 4/2: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č. 104 a 127 - D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBR - 0,232 sada s uvedením dimenzí a počtu kusů.

Identická položka se nachází také na záložce EXP - pol. č. 143 a 166, záložka NC - pol. č. 325 a 347, záložka Neuznatelné - pol. č. 179 a 202.

Odpověď č. 4/2: Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrné z PD, např. z výkresů PBR, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky a jsou vidět okótované prostupy s popisem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován konkrétní materiál. Bude specifikován dílenskou dokumentací, jakým způsobem se vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Nemá vliv na VV.

Dotaz č. 4/3: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č. 106 - Odstranění stávajících rozvodů splaškové / dešťové kanalizace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD - 0,232 sada s uvedením dimenze potrubí, délky, materiálu. Dále žádáme o rozdělení položky likvidace a přesun suti (uvedené v popisu položky) dle rozpočtářských pravidel s uvedením hmotnosti apod.

Identická položka se nachází také na záložce EXP - pol. č. 145, záložka Neuznatelné - pol. č. 181.

Odpověď č. 4/3: Bude provedeno odstranění veškerých rozvodů kanalizace vč. armatur, kdy je součástí ceny také přístup k potrubí, zpětné zapravení, vybourání potrubí vč. veškerých tvarovek, odpojení od ZP, a další veškeré práce.

Uvažované maximální výměry odstraňovaných rozvodů kanalizace jsou následující:

- Svodné potrubí do DN 250 vč. tvarovek – do 130,0 m
- Odpadní (svislé potrubí) potrubí do DN 160 vč. tvarovek a případné izolace – do 220,0 m
- Připojovací potrubí do DN 110 vč. tvarovek a případné izolace – do 60,0 m
- Podlahové vpusti vč. veškerého příslušenství a armatur – do 6 ks
- Armatury + příslušenství (např. čistící kusy, přívzdušňovací ventily, zpětné klapky, zápachové uzávěry, LSS, revizní dvířka, apod.) – do 50 ks

Předpokládané množství suti je do 15,0 t.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 4/4: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č. 129 - Odstranění stávajících rozvodů vody (teplé, studené, cirkulační, požární), včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD - 0,232 sada s uvedením dimenze potrubí, délky, materiálu. Dále žádáme o rozdělení položky likvidace a přesun suti (uvedené v popisu položky) dle rozpočtářských pravidel s uvedením hmotnosti apod.

Identická položka se nachází také na záložce EXP - pol. č. 168, záložka Neuznatelné - pol. č. 204.

Odpověď č. 4/4: Bude provedeno odstranění veškerých rozvodů vodovodu (teplé, studené, požární vody) vč. armatur, kdy je součástí ceny také přístup k potrubí, zpětné zapravení, vybourání potrubí vč. veškerých tvarovek, odpojení od ZP, a další veškeré práce.

Uvažované maximální výměry odstraňovaných rozvodů vodovodu jsou následující:

- Vodovodní potrubí teplé vody do DN 50 vč. tvarovek a případné izolace – do 100,0 m
- Vodovodní potrubí studené vody do DN 80 vč. tvarovek a případné izolace – do 250,0 m
- Vodovodní potrubí požární vody do DN 50 vč. tvarovek a případné izolace – do 60,0 m
- Armatury + příslušenství (např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, vodoměry, revizní dvířka apod.) – do 60 ks

Předpokládané množství suti je do 5,0 t.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 4/5: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č. 147 a 148 - D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce / zdiva - Specifikace dle PD - 1,392 kus a 1 kus.

Identická položka se nachází také na záložce EXP - pol. č. 186 a 187, záložka NC - pol. č. 360, záložka Neuznatelné - pol. č. 229 a 230.

Odpověď č. 4/5: Jedná se o konstrukci pro uchycení umyvadel v SDK konstrukcích – příčkách, předstěnách, apod. a cihelných stěnách malé tloušťky, aby bylo možno umyvadlo uchytit.

Nemá vliv na VV.

Dotaz č. 4/6: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č.150 - Odstranění veškerých zařizovacích předmětů vč. příslušenství - Specifikace dle PD - 0,232 sada s uvedením počtu kusů. Dále žádáme o rozdělení položky likvidace a přesun suti (uvedené v popisu položky) dle rozpočtářských pravidel s uvedením hmotnosti apod.

Identická položka se nachází také na záložce EXP - pol. č. 189, záložka Neuznatelné - pol. č. 232.

Odpověď č. 4/6: Jedná se o odstranění stávajících zařizovacích předmětů.

Předpokládané množství a druhy jsou následující:

- Umyvadlo vč. veškerého příslušenství, armatur – 19 ks
- WC vč. veškerého příslušenství a armatur – 21 ks
- Výlevka vč. veškerého příslušenství a armatur – 3 ks
- Dřez vč. veškerého příslušenství a armatur – 2 ks
- Pisoár vč. veškerého příslušenství a armatur – 8 ks
- Baterie a příslušenství sprch - 6 ks.

Předpokládané množství suti je 1,5 t

Má vliv na VV.

Dotazy k části ÚT: objekt NC:

Dotaz č. 4/7: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č. 469 - D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ - 1 sada s uvedením dimenzí a počtu kusů.

Identická položka se nachází také na záložce Brownfield - pol. č. 883.

Odpověď č. 4/7: Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrné z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován konkrétní materiál. Bude specifikován dílenskou dokumentací, jakým způsobem se vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Nemá vliv na VV.

Dotaz č. 4/8: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č. 482 - D+M Měření a regulace prvků a zařízení UT - Specifikace dle PD - 1 sada vč. zveřejnění kompletní projektové dokumentace MaR.

Identická položka se nachází také na záložce Brownfield - pol. č. 933.

Odpověď č. 4/8: Kompletní projektová dokumentace pro MaR není, neboť je uvažováno s MaR jako součástí jednotlivých prvků a s ovládáním a správou veškerých zařízení přes webové rozhraní. Toto se předpokládá z místnosti velínu – m. 01.03c.

V samotné položce jsou tedy obsaženy prvky, pro měření a regulaci MaR části UT.

Je uvažována datová kabeláž (vč. veškerých ochranných prvků, zapojení, odzkoušení, prostupů a veškerého nutného příslušenství a prací) pro propojení mezi řídicími jednotkami pro termostaty R/S a pokojovými termostaty pro podlahové vytápění. Typ a druh kabeláže (UTP / FTP, Cat 5 / Cat 6) je v závislosti na zvolených systémech tak, aby byly funkční a umožňovaly bezproblémový chod.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 4/9: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č. 483 - D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění - 1 sada s uvedením typů armatur, dimenzí a počtu kusů. Identická položka se nachází také na záložce Brownfield - pol. č. 932.

Odpověď č. 4/9: Jedná se o veškeré armatury, které nejsou součástí ostatních částí VV.

Pro část vytápění NC:

Předpokládané množství takovýchto prvků:

- Revizní dvířka do zdiva, SDK, pohledu vč. protipožárních do 400×400 vč. zabudování, úpravy otvoru a veškerého příslušenství – 3 ks
- Odvzdušňovací ventily se zpětnou klapkou – 5 ks
- Kulový kohout do DN 50 – 5 ks
- Kulový kohout s vypouštěním do DN 50 – 5 ks

Pro část vytápění Brownfield:

Předpokládané množství takovýchto prvků:

- Revizní dvířka do zdiva, SDK, pohledu vč. protipožárních do 400×400 vč. zabudování, úpravy otvoru a veškerého příslušenství – 23 ks
- Odvzdušňovací ventily se zpětnou klapkou – 20 ks
- Kulový kohout do DN 50 – 20 ks
- Kulový kohout s vypouštěním do DN 50 – 20 ks

Má vliv na VV.

Dotaz č. 4/10: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č. 922 - D+M Řídící jednotka regulace - Specifikace dle PD - 1 kus vč. zveřejnění kompletní projektové dokumentace MaR.

Odpověď č. 4/10: Jedná se o kompletní systém MaR v části Brownfield pro horkovodní výměňkovou stanici a pro regulaci uvažovaných tří směšovacích větví pro podlahové vytápění a jednu nesměšovanou větev pro VZT.

Celý systém je založen na volně programovatelném PLC s potřebnými rozšiřujícími moduly pro minimálně 6 digitálních výstupů, 8 digitálních vstupů, 8 analogových vstupů a 5 analogových výstupů.

Celý systém musí umožňovat řídit a monitorovat chod celé technologie a v případě potřeby je ho možno napojit do nadřazeného systému.

Dodávkou je také rozvaděč vč. standardní výplně + příslušenství zmíněno v popisu položky.

Řídící jednotka se bude nacházet v místnosti s předávaní (výměňkovou) stanicí - m. 1.14. – Technické místnosti pro UT.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 4/11: Dovolujeme si požádat o jednoznačnou technickou specifikaci pol. č. 935 - Odstranění stávajících rozvodů vytápění, včetně otopných těles a zapravení prostupů - Specifikace dle PD - 1 sada s uvedením dimenzí a materiálu potrubí, jejich délek, počty armatur, otopných těles a ostatních zařízení. Dále žádáme o rozdělení položky likvidace a přesun suti (uvedené v popisu položky) dle rozpočtářských pravidel s uvedením hmotnosti apod.

Odpověď č. 4/11: V části Brownfield bude provedeno odstranění veškerých rozvodů pro vytápění (přívod i zpětné) vč. armatur, kdy je součástí ceny také přístup k potrubí, zpětné zapravení, vybourání potrubí vč. veškerých tvarovek, odpojení od OT, a další veškeré práce.

Uvažované maximální výměry odstraňovaných rozvodů vytápění jsou následující:

- Potrubí pro vytápění do DN 80 vč. tvarovek a případné izolace do 2 400 m
- Otopná tělesa všeho druhu vč. veškerého příslušenství do 280 ks
- Armatury + příslušenství (např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, zpětné klapky, filtry, odvzdušňovací ventily, teploměry, manometry, vyvažovací ventily, regulační ventily, čidla apod.) do 560 ks.

Předpokládané množství suti je do 56,0 t.

Má vliv na VV.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 18.12.2023 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_4

V Hradci Králové 10.11.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka: **Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
[redacted]

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 5/1: Ve výkresové dokumentaci rozvaděče RH-TČ je jako přívodní kabel uveden CYKY 3x50+25. Tento se nenalézá ve výkazu výměr.
Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr či informaci.

Odpověď č. 5/1: Přívod z HDS do elektroměrového rozvaděče je řešen kabely AYKY 3x240+120. Kabel CYKY 3x50+25 je propoj z elektroměrového rozvaděče do rozvaděče RH-TČ, které se nacházejí vedle sebe. Jedná o propojení mezi rozvaděči u sebe a je nutno cenu kabelu uvažovat v ceně rozvaděče RH-TČ.

Má vliv na výkaz výměr (VV).

Dotaz č. 5/2: V technické zprávě silnoprůdu je uveden přívodní kabel do RH-AYKY 3x185+95. Ve výkresové dokumentaci RH je přívod také 3x185+95, avšak v dostupném výkazu výměr je uveden kabel AYKY 3x240+120.
Žádáme zadavatele o sjednocení či informaci.

Odpověď č. 5/2: Přívod z HDS do elektroměrového rozvaděče je řešen kabely AYKY 3x240+120. Kabel AYKY 3x185+95 je propoj z elektroměrového rozvaděče do rozvaděče RH, které se nacházejí vedle sebe. Jedná o propojení mezi rozvaděči u sebe a je nutno cenu kabelu uvažovat v ceně rozvaděče RH.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 5/3: V technické zprávě silnoproudu bod. 3.2.5.- je uvedeno viz. příloha výpočet osvětlení. Žádáme zadavatele o informaci, kde se tato příloha nalézá, popř. její doplnění.

Odpověď č. 5/3: Výpočet umělého osvětlení nedokládáme, neboť jsou v něm obchodní názvy.

Nemá vliv na VV.

Dotaz č. 5/4: Ve slaboproudu se vyskytují datové rozvaděče, které mají v bližším popisu uvedeno „Včetně pasivních a aktivních prvků....“.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci aktivních prvků (jejich počet, počet portů atd), popř. popsání požadovaného technického minima. Cenový rozdíl v jednotlivých aktivních prvcích je od jednotek až po několik desítek tisíců Kč.

Odpověď č. 5/4: Aktivní prvky nejsou dodávkou rozvaděčů, ale je nutno pro ně nechat místo. Je uvažována pouze se základní výbavou pasivními prvky.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 5/5: Ve výkresové dokumentaci osvětlení a v seznamu strojů a zařízení se vyskytují typy osvětlení, které nelze najít ve výkazu výměr. Např. LED panel do rastru 600x600; LED svítidlo 12W- nehořlavá podložka; Svítidlo E- prachotěsné LED.

Žádáme zadavatele o sdělení, kde jsou tyto svítidla ve výkazu výměr uvedeny či jejich doplnění. O těchto svítidlech hovoří i technická zpráva silnoproudu.

Odpověď č. 5/5: Svítidla se v rozpočtu nacházejí, a to na listu „Brownfield“ jako položky

- č. 1005 LED PANEL DO RASTRU 600x600 montáž včetně dodávky svítidla → 63 ks
- č. 1006 LED SVÍTIDLO 12W - NEHOŘLAVÁ PODLOŽKA montáž včetně dodávky svítidla → 18 ks
- č. 1007 LED Svítidlo E montáž včetně dodávky svítidla → 165 ks

A.5.4.7.1.04: Osvětlení

1003	A.5.4.7.1.04_001	LED LINIOVÉ SVÍTIDLO 1255x76 – ZÁVĚSNÉ montáž včetně dodávky svítidla	ks	96,000
1004	A.5.4.7.1.04_002	ZÁPUSTNÉ LED SVÍTIDLO - PRŮMĚR 195 mm montáž včetně dodávky svítidla	ks	56,000
1005	A.5.4.7.1.04_003	LED PANEL DO RASTRU 600x600 montáž včetně dodávky svítidla	ks	63,000
1006	A.5.4.7.1.04_004	LED SVÍTIDLO 12W - NEHOŘLAVÁ PODLOŽKA montáž včetně dodávky svítidla	ks	18,000
1007	A.5.4.7.1.04_005	LED Svítidlo E montáž včetně dodávky svítidla	ks	165,000

Nemá vliv na VV.

Dotaz č. 5/6: Žádáme zadavatele o informaci, zda-li je k dispozici blokové schéma PZTS? Popřípadě jeho doplnění.

Odpověď č. 5/6: K dispozici je pouze blokové schéma ERO, EPS, a SK. Blokové schéma vytvořeno není.

Nemá vliv na VV.

Dotaz č. 5/7: V technické specifikaci „seznam strojů a zařízení“ je uvedena ústředna, která umožňuje max. počet připojených koncentrátorů 64. Po sečtení všech koncentrátorů ve výkazu výměr na objektu docházíme k počtu cca 91ks. Domníváme se, že navržená ústředna PZTS a její parametry jsou vzhledem k rozsahu celého systému podhodnoceny a to i vzhledem k proudovému odběru všech komponentů. Ve výkresové

dokumentaci elektronických komunikací nejsou koncentrátoři vyznačeny, tudíž nelze spolehlivě určit jejich počet.

Žádáme zadavatele o vysvětlení či opravu.

Odpověď č. 5/7: Na základě kontroly jednotlivých prvků bylo uvažováno, že počet prvků napojený do ústředny PZTS je 540. Při uvažovaném počtu vstupů 8 na 1 koncentrátor je s rezervou počet koncentrátorů 75 kusů.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 5/8: Ve výkresové dokumentaci elektronických komunikací je vyobrazeno 81ks vnitřních kamer a 1ks termo kamery, avšak ve výkazu výměr se po sečtení všech položek vnitřních kamer dostáváme k hodnotě 78,172. Termo kamera souhlasí z výkresovou dokumentací.

Žádáme zadavatele o vysvětlení popř. opravu.

Odpověď č. 5/8:

Dělení kamer

- KKC – 16 ks (pol. č. 261) + dělené do společných prostor – 9 ks $\times 0,232 = 2,088$ pro daný titul (pol. č. 260)

- EXP – 49 ks (pol. č. 300) + dělené do společných prostor – 9 ks $\times 0,666 = 5,994$ pro daný titul (pol. č. 299)

- NC – 5 ks (pol. č. 576)

- Neuznatelné – 2 ks (pol. č. 343) + dělené do společných prostor – 9 ks $\times 0,102 = 0,918$ pro daný titul (pol. č. 342)

Celkový součet je 81 ks.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 5/9: Zadavatel v rámci výkazu výměr požaduje ocenit níže uvedení položky:

P22: Podlaha podkroví na novém ocelovém stropu - Elektrostaticky vodivý vinyl				
276	767541214	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 150 do 200 mm	m2	10,100
Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.4.21; 10,1		– 10,100
277	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	10,100
278	60795202.ZP	deska cementovláknitá pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm	m2	10,100
279	776221221.ZP	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	10,100
280	28411045.zp	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 600x600mm	m2	10,100

Uvedenou zdvojenou podlahu jsme v PD nedohledali, v tabulce podlah je uvedeno, že je zrušená.

Žádáme zadavatele o vysvětlení či opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 5/9:

Po kontrole byly doplněny výměry u skladeb P20 a P21. Položky pro skladbu P22 (pol. 276 až 284) byly zrušeny.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 5/10: Dotaz k počtu kusů - dřevěná okna:

- výrobek O19 – tabulka uvádí 3 ks, výkaz výměr uvádí 11 ks

- výrobek O20 – tabulka uvádí 2 ks, ve výkazu výměr chybí

Žádáme zadavatele o vysvětlení či opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 5/10: Okna s označením „O20“ jsou v soupise prací v počtu 2 ks na listě „Neuznatelné“ jako položka č. 89.

U oken „O19“ je počet kusů oken 3.

Výměra oken „O19“ upravena.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 5/11: Dotaz k počtu kusů – protipožární roleta:

- výrobek PR1 – tabulka uvádí 12 ks, výkaz výměr uvádí 15 ks

Žádáme zadavatele o vysvětlení či opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 5/11: Protipožární rolety byly rozděleny následovně:

Po kontrole byly počty kusů dle dotačních titulů upraveny následovně

- KKC – Změna z 1 ks na 0 ks → POLOŽKA ZRUŠENA
- EXP – Změna z 9 ks na 6 ks
- Brownfield – Změna z 5 ks na 6 ks.

Celkem tedy 12 ks dle Výpisu ostatních výrobků.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 5/12: Ve výkresové dokumentaci ASŘ se v 1.NP nachází vstupní turniket. Tento je zhruba popsán ve výpisu ostatních výrobků. Žádáme o bližší popis požadovaného turniketu. Např. přibližné rozměry, minimální kapacita průchodů za minutu, požadavek na přístup pomocí RFID karet, přítomnost „polykačů“ jednorázových vstupních karet apod. V případě antipanikového provedení je požadavek na volně protočitelná nebo sklopná ramena turniketu? Je požadavek na dodávku nějakého počtu vstupních karet?

Odpověď č. 5/12: Jako vybavení a práce související s turniketem bylo uvažováno:

1. Jednosměrný turniket s veškerým nutným příslušenstvím a panikovou funkcí – např. se směrovými LED šipkami
2. Čtečka vestavěná v turniketu
3. Motorová celonerezová branka
4. Vymezovací zábradlí k turniketu
5. Ovládací panel ve stolním provedení pro ovládání
6. Pokladní počítač s dotykovým displayem
7. Tiskárna vstupenek
8. Programové vybavení pro funkci – odbavovací SW, OS, apod.
9. Případné přípravné práce – základy, výkopy apod.
10. Kompletace, instalace, základní zaškolení

Rozměry jsou požadovány min. 900 mm, kapacita 30 osob/minutu, průchodnost na 1 vstupenku jen jedna osoba.

Má vliv na VV.

Dotaz č. 5/13: Zadavatel v rámci výkazu výměr požaduje ocenit například níže uvedení položky:

712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	454,030
28342411.ZP	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 2mm	m2	454,030

Dle našeho názoru není v množství folie uvažováno s prořezem tohoto materiálu. Toto platí pro více položek ve výkazu výměr (např. keramické dlažby a obklady, vinylová krytina, tepelná izolace, ...).

Má tedy uchazeč uvažovat s prořezem materiálu v „rámci“ jednotkové ceny?

Odpověď č. 5/13: Prořezy je nutno zohlednit v jednotkových cenách.

Nemá vliv na VV.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 22.12.2023 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_5

V Hradci Králové 13.11.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546
 Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 6/1: Ve výkazu jsme nenalezli položku pro ocenění dř. pažin záporového pažení. Žádáme o kontrolu a případné doplnění.

Odpověď č. 6/1: Po kontrole byla položka doplněna na list „NC“ jako 209a.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/2: Ve Výpisu skladeb konstrukcí, je u skladby podlahy P22 uvedeno – „ZRUŠENO“. Nicméně ve výkazu výměr „Brownfield“ jsou pro skladbu P22 uvedeny položky pro ocenění. Požaduje zadavatel ocenit položky pro skladbu podlahy P22?

Odpověď č. 6/2: Položky pro skladbu P22 (pol. 276 – 284) byly zrušeny – viz reakce na DI č. 5.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/3:

Ve výkazech výměr „KKC, EXP, Neuznatelné“ jsou položky protipožárního obkladu, např.

16	713521121.ZS	Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální plsti tl. 20 mm, m včetně armované fasádní omítky
----	--------------	--

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

Č.m.: 1.05;24,34

Č.m.: 1.06;24,46

Č.m.:2.05;52,73

Č.m.:2.06;20,83

Č.m.:2.26a;39,96

Č.m.:2.26b;38,25

Č.m.:2.26c;38,43

Č.m.:2.26d;12,94

Č.m.:2.26e;12,68

Č.m.:3.06b;24,76

Č.m.:3.07b;14,96

Č.m.:3.07c;8,78

Č.m.:3.08;63,92

Č.m.:3.24a;40,09

Doplnění

Č.m.:3.06a;47,57

Není jasné proč je uvedena výměra „m“.

Pro správné ocenění žádáme o stanovení výměry v „m2“.

Jaký je materiál a dimenze nosníků u nichž se požaduje provést protipožární obklad?

Odpověď č. 6/3: MJ byla upravena z m na m2. Jednotlivé délky byly násobeny uvažovanou maximální rozvinutou šířkou do 750 mm.

Jedná se o ocelové nosníky. Dimenze je patra z výkresů části PBŘ, potažmo ASŘ a SKČ.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/4: Projekt popisuje zdvižnou nákladní plošinu, Technická zpráva udává nosnost 5.000 kg, jiná příloha „Technické podmínky“ udává nosnost až 10.000 kg.

Jaká nosnost je tedy skutečně požadována?

Kde je ve výkazu výměr položka pro ocenění této zdvižné plošiny?

Odpověď č. 6/4: Požadovaná nosnost plošiny je specifikovaná v příloze D.1.1.a. Technické zprávy – 5000 kg.

Položka pro ocenění plošiny je na listě „Neuznatelné“ č. 34 - Kompletní D+M zdvihací plošiny dle specifikace v PD vč. přesunu hmot.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/5: Ve Vysvětlení ZD_1, na dotaz č. 1/9, zadavatel upřesňuje položku č. 1041 ze záložky „Neuznatelné“:

1041	A4.V02_001	Vyklizení objektu a přilehlých prostor, odstranění materiálů, výrobků a technologií v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, včetně odvozu a likvidace odpadu	soubor	1,000
------	------------	--	--------	-------

Není nám jasný rozsah – množství těchto prací.

Žádáme zadavatele o upřesnění a specifikaci rozsahu výše uvedených prací.

Odpověď č. 1/9: Jedná se o kompletní vyklizení celého objektu a jeho okolí od případného nahromaděného materiálu.

Celková půdorysná plocha pro vyklizení objektu a jeho okolí je cca 8 000 m2.

Bohužel upřesnění zadavatele není pro řádné ocenění dostačující.

Projekt pro provádění stavby má jednoznačně specifikovat druh a rozsah prací tak, aby zhotovitel nemohl být uveden v omyl a zadavatel obdržel porovnatelné nabídky.

Žádáme o uvedení množství požadovaného materiálu, odpadu v m3 nebo tunách dle jednotlivých druhů.

Odpověď č. 6/5: Určená plocha vyklizení je pro nacenění dostatečná.
K popisku doplněny ještě informace ohledně likvidace druhů odpadů.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/6 (7/1): KKC – výkaz výměr

354	A.5.4.10.1.04_004	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky od 12 do 60 m	%	1 168,850
-----	-------------------	---	---	-----------

EXP

389	A.5.4.10.1.04_004	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky od 12 do 60 m	%	3 355,410
-----	-------------------	---	---	-----------

Neuznatelné

431	A.5.4.10.1.04_004	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky od 12 do 60 m	%	513,890
-----	-------------------	---	---	---------

Domníváme se, že u těchto položek došlo k záměně výše procentního přesunu se základnou (oproti ostatním procentním přesunům hmot).

Žádáme o prověření a případně opravení.

Odpověď č. 6/6 (7/1): Opravdu došlo k záměně. Výše % množství u daných položek upravena, sjednocena.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/7 (7/2): Skladby podlah – P19 – podlaha na novém stropu pavlače – koberec

Nepodařilo se nám dohledat jak položku ve výkazu výměr tak specifikaci pro tento koberec

Žádáme o prověření

Odpověď č. 6/7 (7/2): Položky pro skladbu se nacházejí na listě „Brownfield“ od pol. č. 259 – 265. Jelikož byl nesoulad mezi jednotlivými částmi položky 259 a 260 byly zrušeny a vytvořeny nová položky 259a až c na vinyl a sokl. U následných položek bylo upraveno množství. Správná nášlapná vrstva je tedy z vinylu.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/8 (7/3):

Rozpor mezi PD a výkazem výměr

4.19	PAVLAČ	71.41	VINYL	P19
------	--------	-------	-------	-----

P19	PODLAHA NA NOVÉM OCELOVÉM STROPU PAVLAČ 4.NP - KOBRECEC
-----	---

MÍSTO VÝSKYTU V OBJEKTU:	Místn. č. 4.19
--------------------------	----------------

a ve výkaze výměr

P19: Podlaha na novém stropu pavlače - Koberec

259	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR		
plocha		
Č.m.4.19; 296,66		
sokl		
Č.m.4.19; 9,19		

Žádáme o prověření jak materiálu nášlapné vrstvy místnosti č. 4.19 (koberec, vinyl, dekorativní stěrka?), tak i plochy místnosti (71,41m² nebo 296,66m²).

Odpověď č. 6/8 (7/3): Uvažovaný materiál je vinyl. Po kontrole upraveny položky a výměny.
Viz odpověď 6/7

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/9 (8/1): Krov - v PD jsme nenalezli výkaz prvků krovu. Chybí kusovník dřevěných prvků - nelze provést kontrolu počtu kusů a jejich lokalizaci.
Žádáme o doplnění.

Odpověď č. 6/9 (8/1): DPS zpracovaná dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí DPS není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technické dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Kusovník dřevěných prvků je součástí dodavatelské dokumentace.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/10 (8/2): Venk.kanalizace (KCC)

Pol.č.512 D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD sada
- kameru si měl udělat zadavatel, nikdo netuší v jakém stavu ty stávající sítě jsou a jaký rozsah. Nejlepší by bylo stanovit fixní částku pro všechny stejnou nebo aspoň určit nějaký rozměr
např. kanalizace kameninové potrubí DN 200 délka 20 m
platí dále pro položku č.578

Pol.č.568 D+M Liniový odvodňovací žlab - Specifikace dle PD - LŽ1 m
- nikde jsme nenašli světlost (šíři) žlabu
platí také pro položku č. 569

Pol.č.643 D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD m 5,886
- nevíme, zda se řeší styčná spára v běžných metrech nebo napojení opravované komunikace, vzhledem k pracem (frézování, penetr. postřik) v metrech čtverečných, ale v jakých.
- Patrně obojí, ale to nejde zrovna skloubit. Co se stane po frézování? Souvisí to nějak s položkou 635 – oprava vozovek?
platí pro položku č. 707

Odpověď č. 6/10 (8/2):

ad Pol. č. 512:

Reakce na dotaz viz DI č. 1.

Soupis stavebních prací se nemění!

ad Pol. č. 568:

Uvažována šířka žlabu je 200 mm. Informace doplněna k položkám

Soupis stavebních prací se mění!

ad Pol. č. 643:

Položky „D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch“ jsou určeny pro řezání komunikací před vybouráním a zajištění zpětného správného výškového napojení po provedení skladeb po stavebních pracích. Správný MJ je „m“.

Položky pro novou skladbu – vyspravení jsou jednotlivé vrstvy, ale zajištění napojení je u položky s výškovým napojením.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/11 (8/3): Protipožární rolety ozn.PR1 - nesouhlasí VV s PD; ve VV uvedeno 15ks, v tabulce ost.prvků 12ks, ve výkrese vyznačeno 9ks. Žádáme o vyjasnění.

Odpověď č. 6/11 (8/3): Reakci viz DI č. 5.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/12 (8/4): Vnitřní žaluzie - v soupisu v tabulce oken uvedeno celkem 148ks. Nesouhlasí počet v 1.NP – v tabulce uvedeno 26ks, v půdoryse vyznačeno 21ks (17ks ozn.010, 4ks ozn.011).

Odpověď č. 6/12 (8/4): Platí počet uvedený na výkresech, tedy 21ks v 1.NP, 143ks celkem. Přílohou zasíláme revidovanou část PD – D.1.1.C.02_c. Výpis oken.

Soupis stavebních prací se nemění! – Žaluzie jsou uvažovány jako součást oken.

Dotaz č. 6/13 (9/1): Betonová konstrukce přístavby:

- V TZ je uvedeno, že bude provedeno z probarveného černého betonu. Toto není zohledněno ve výkazu výměr.

Odpověď č. 6/13 (9/1): K následujícím položkám na listě „NC“ doplněn popis, že se jedná o konstrukce z probarveného betonu.

Pol. č. 235, 240, 244, 248, 253, 259

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/14 (9/2):

- Ve VV je uvedena D+M prvků ZB, o jaké prvky nebo konstrukce se jedná? Z PD nelze vyčíst.

Odpověď č. 6/14 (9/2): Jedná se o prvky nacházející se na výkrese D.1.2.c.20.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/15 (10/1): Výkaz výměr „Brownfield“, položka č. 604

6,1	Výkaz Viz výkresy D.1.2.SKR	-
6,1	výměr:	
6,1	Strop nad 3.NP; 121,34+107,08+77,22+32,18+99,43+103,06	540,310

Výměra neodpovídá rozsahu zakreslení dle výkresu stropu nad 3.NP, tam je v součtu zakresleno cca 40m².

Žádáme o kontrolu a případnou opravu.

Jaká je dimenze protézovaných stropních nosníků?

Odpověď č. 6/15 (10/1): Přesnější specifikace a informace ohledně protézování je ve statické TZ „D.1.2.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA - KML“ na straně 8 + 9.

S ohledem na stáří průzkumu sond je počítáno s protézováním v maximálním rozsahu, jehož potřeba bude ověřena při vlastní realizaci.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/16 (10/2): Objekt Komunikace, výkaz výměr udává žulovou kostku řezano-štípanou
58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m

58381010.ZP kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm

Technická zpráva udává žulovou kostku štípanou.

Mezi tím je značný cenový rozdíl.

Žádáme o sjednocení výkazu výměr a projektu.

Jakou žulovou kostku požaduje zadavatele ocenit? Jaký je požadavek na barevnost žulových kostek?

Odpověď č. 6/16 (10/2): Je požadována štípaná dlažební kostka. Původní položky byly zrušeny a nahrazeny novými dle požadavků.

Barevnost bude řešena na místě při vzorkování.

Při úpravě a kontrola ještě upraveno množství kostek pro obrubníky v části KOM.04: Dvojřádek ze žulových kostek.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/17 (10/3): Výpis skladeb konstrukcí, podlahy P19, místnost č. 4.19 udává:

- v titulním popisu koberec
- ve skladbě epoxidovou stěrku

| PI? | PODLAHA NA NOVÉM OCELOVÉM STROPU PAVLAČ 4.NP - KOBEREK

MÍSTO VÝSKYTU V OBJEKTU: | Místn. č.4.19

| TLOUŠŤKA (mm) | MATERIÁL

3	SAJ IONIVELAČNÍ EPOXIDOVÁ STĚRKA
-	EPOXIDOVÁ PENETRACE
67	LITÝ SAJ IONIVELAČNÍ CE/IENTOVÝ POTĚR PEVNOSTNÍ CT - C30 - F6
-	SEPARAČNÍ PE FÓLIE
20	KROČEJOVÁ IZOLACE Z DESKY Z TUHÉ 1 UNERÁLNÍ VATY PRO TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY. VČ. OKRAJOVÉHO PÁSKU, PRO ZATÍŽENÍ DO 500 kg/m ²
40	TRAPÉZOVÝ PLECH VÝŠKA VLNY 40 LU 1. VLNY ZALITÉ BETONEJ 1
240	VAZNÉ TRÁI IY Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ V. 240 mm S VLOŽENÍ II STROPNICEJ II Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKU V. 160 mm VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
50	POŽÁRNÍ SDK 1 *15 NA KOVOVÉI 1 ROŠTU
90	VZDUCHOVÁ 1 IEZERA

50	SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ NA KOVOVÉ KONSTRUKCI
----	---

90 I Tloušťka skladby nad nosnou konstrukcí

v legendě místností vinyl

4.19	PAVLAČ	71.41	VINYL	P19
------	--------	-------	-------	-----

- ve výkazu výměr je epoxidová stěrka

Žádáme o uvedení projektu a výkazu výměr do souladu.

Odpověď č. 6/17 (10/3): Viz odpověď č. 6/8

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/18 (11/1): Komínová tělesa budou opravena, rozvolněné zděné části komínového tělesa budou vyzděny cihelným materiálem stejných rozměrů a barevnosti. Osinkocementové vložky budou odstraněny a průduchy budou vyfrézovány a nově vyvločkovány pro potřeby odtahu chlazení - kde se tyto práce vyskytují ve výkazu výměr? Případně do kterých položek požadujete nacenit likvidaci azbestu - dmtž, pytlování, odvoz, poplatek, odsávání celého objektu (uved'te celkové množství) ? Případně do kterých položek požadujete nacenit frézování a vločkování komínových průduchů (uved'te celkové množství) ?

Odpověď č. 6/18 (11/1): Jelikož se napojuje do průduchů jen profese VZT, frézování není třeba.

Vločkování komínových těles bude provedeno pouze pro potřeby odtahu z m.č. 3.06b – 2× průduch o rozměru 150×300 mm.

Odstranění stávajících osinkocementových vložek bude jen v místě nového vyvločkování a u přečnívajících trub nad komínovou hlavu. Zde budou vložky odstraněny bez náhrady v délce 1 trouby.

Položky na odstranění osinkocementových vložek a vyvločkování přidány na list „Neuznatelné“ jako položky č. 8a (odstranění vložek), 8b (vyvločkování).

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/19 (11/2): V popisu u jednotek VZT je "v ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace" - znamená to, že kompletní MaR je součástí VZT ?

Odpověď č. 6/19 (11/2): Ano. MaR není zde jako celek, ale samostatná pro jednotlivé profese. Viz reakce na DI č. 4 pro UT.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/20 (11/3): V TZ projektant popisuje ochranu a následnou opravu pískovcových prvků hlavního vstupu - kde se tyto práce vyskytují ve výkazu výměr ?

Odpověď č. 6/20 (11/3): Položky pro tyto práce doplněny do VV na list „Neuznatelné jako položky č. 118e a 118f.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/21 (11/4): V Závazném stanovisku se píše, že spodní soklová část by se měla upravit pemrlováním. Po místní prohlídce konstatuji, že není možné provést Pemrlování ale vypichování, tak jako tomu je nyní. Jak to tedy má být provedeno ?

Odpověď č. 6/21 (11/4): Spodní soklová část bude upravena vypichováním.
Informace viz stanovisko v zadávací dokumentaci OPP MMHK Č.j. MMHK/546386/2023/Bla.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/22 (11/5): Očištění vnějších omítek tlakovou vodou se nebude provádět? Pokud ano, kde se nachází ve výkazu výměr?

Odpověď č. 6/22 (11/5): Dle TZ se očištění tlakovou vodou neuvažuje, neboť by mohlo dojít k poškození a zničení prvků historické fasády.

Očištění zdiva původní fasády je součástí položky na otlučení – pol. č. 20 „Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 65 do 80 %“ na listu „Brownfield“.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/23 (11/6): Ve spodní části fasád technická zpráva resp. projektant doporučuje antigraffiti nátěr a části omítek hydrofobizovat - jak k doporučení máme přistoupit při oceňování zakázky?

Odpověď č. 6/23 (11/6): Nátěr antigraffiti není požadován, stejně jako hydrofobizace části omítek.
Informace viz stanovisko v zadávací dokumentaci OPP MMHK Č.j. MMHK/546386/2023/Bla

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/24 (11/7): dveře označení D027,D028,D031 - v popisu HPL, zároveň značení DP1 - co platí?

Odpověď č. 6/24 (11/7): Dveře D026 – zrušen požadavek na požární odolnost, dveře D027, D028 změněny na ocelové, u dveří D031 upravena požadovaná požární odolnost na EI 30DP3-S-C dle požadavků D.1.3.1. PBŘ. Přikládáme revidovanou část PD D.1.1.c.01_a. Výpis dveří.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/25 (11/8): dveře D306, D306a, D307 - v popisu HPL, ilustrační foto masiv - co platí?

Odpověď č. 6/25 (11/8): Platí popisek. Foto slouží pouze jako ilustrační, přibližující vzhled dveří. Není určující pro použitý materiál dveřního křídla.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/26 (12/1): PR1 – protipožární roleta

Ve výpisu prvků je uvedeno 12 ks

Ve výkaze výměr celkem 15 ks.

KKC

35	PR1	OP.1_001	Protipožární roleta_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000
----	-----	----------	---	----	-------

EXP

51	PR1	OP.2_004	Protipožární roleta_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	9,000
----	-----	----------	---	----	-------

Brownfield

549	PR1	OP.99_011	Protipožární roleta_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	5,000
-----	-----	-----------	---	----	-------

Žádáme o prověření a případně opravení.

Odpověď č. 6/26 (12/1): Reakci a úprava viz DI č. 5.


Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/27 (12/2): Celoprosklené příčky – výkaz výměr NC (pol.č.35)

35	59054796.ZP	příčka celoprosklená tl. 50 mm	m2	43,460
----	-------------	--------------------------------	----	--------

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

Č. m.: P.1.01; 43,46

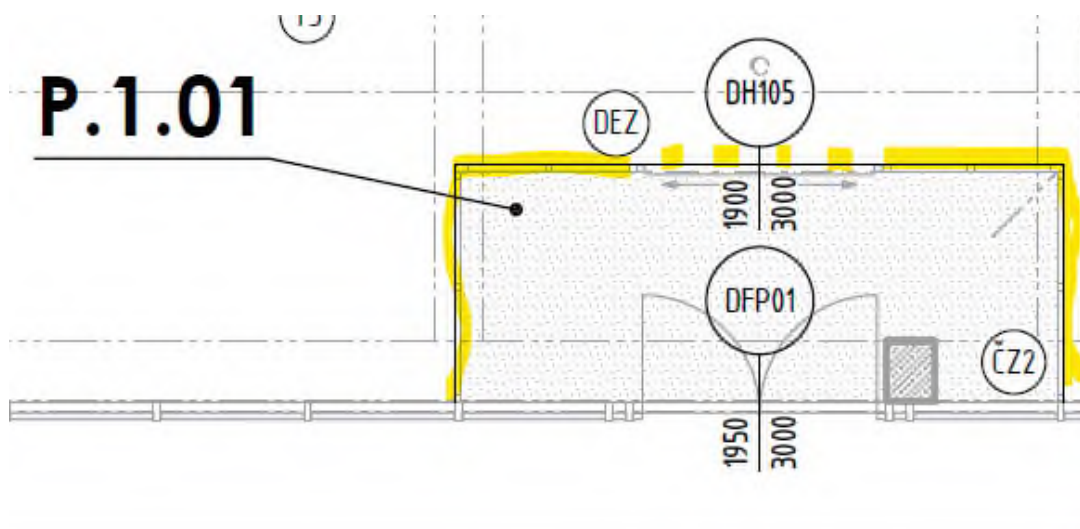

Za předpokladu, že se jedná pouze o opláštění zádveří bez dveří DH105 (jež jsou vykázány zvlášť) nám vychází výměra cca 30,18 m²

Žádáme o prověření.

Odpověď č. 6/27 (12/2): Příčka byla zkontrolována. Výměra bez dveří činí 33,62 m². Výměra v položce upravena.


Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/28 (12/3): Celoprosklené příčky – výkaz výměr NC (pol.č.36)

36	59054796.ZC	příčka celoprosklená tl. 100 mm	m2	41,490
----	-------------	---------------------------------	----	--------

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

Č. m.: P.1.02; 41,49

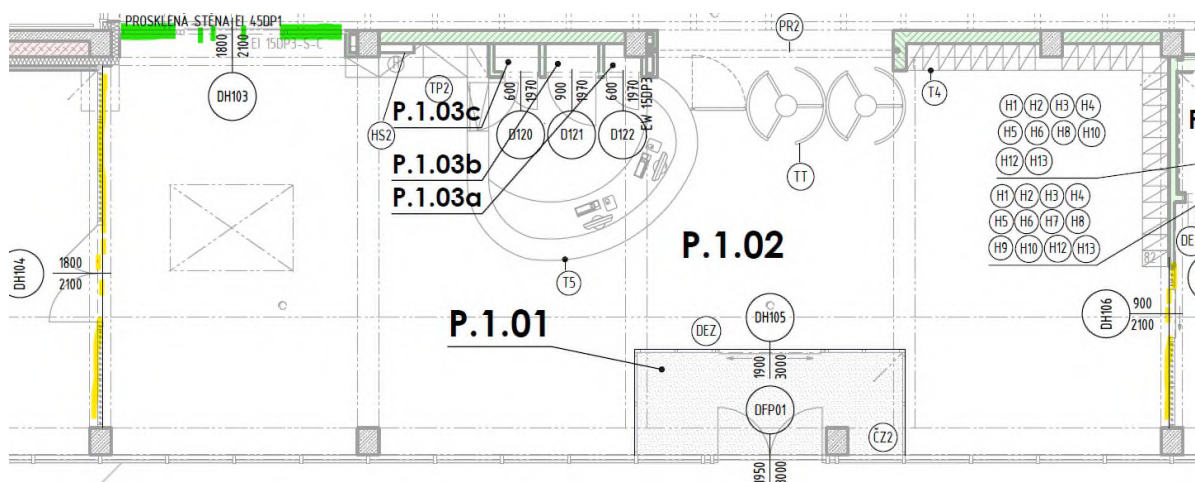

Žádáme o opřesnění, zda v položce jsou uvedeny pouze **žlutě** označené stěny nebo i **zeleně** (jiná tloušťka stěny).

Odpověď č. 6/28 (12/3): V této položce byla započtena i zeleně označená příčka. Jelikož jsou stěny jiných tloušťek + jedna je vč. PO, položka upravena a rozdělena na dvě.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 6/29 (12/4): Protipožární obklad nosníků

např.

796	713521121.ZS	Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální plsti tl. 20 mm, včetně armované fasádní omítky	m	439,973
-----	--------------	--	---	---------

V TZ se píše: *Klenbové stropy bez podhledu, budou zbaveny stávající omítky. Klenby budou opatřeny stěrkou a malbou. Spodní příruby stávajících ocelových nosníků kleneb budou obloženy protipožárním polyfunkčním lepeným obkladem z minerální plsti tl. 20 mm a opatřena armovanou fasádní omítkou. V případě omitaných spodních přírub, bude omítka odstraněna.*

Žádáme o upřesnění, kde se nachází detail či jiné grafické znázornění tohoto obložení vč. uvedení rozvinuté šířky.

Např. v místnosti č. 3.06b budou osazeny nové nosníky. Budou i ty obloženy pouze při spodní straně nebo celé ve tvaru U? A to i za požadavku provedení SDK podhledu s požární odolností?

Odpověď č. 6/29 (12/4): Grafické znázornění požárního obložení je uvedeno na výkresech „D.1.1.b.2.14. Řez B-B – NS“ popř. výkresech s podhledy v části „D.1.4.9. MATERIALOVE RESENÍ“, či v části „D.1.3.1. PBR“.

Jedná se o obložení především spodních pásnic ocelových nosníků nesoucích klenby.

Nové stropní konstrukce z ocelových nosníků jsou požárně chráněny SDK podhledem. Požární obklad z minerální plsti u těchto konstrukcí není navržen.

Rozvinutá šířka viz odpověď č. 6/3.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 6/30 (13/1): Krov - nesouhlasí výměry ve VV s proj.dokumentací, namátkou vazný trám 260/280 - ve výkazu uvedeno 106,5m, dle výkresu 147m. Ve výkazu není uvažováno s prořezem.

Znovu žádáme o doplnění kusovníku dřevěných prvků. Současně žádáme o doplnění výkresů stavební a konstrukční části ve formátu DWG.

Odpověď č. 6/30 (13/1): Nesoulad může být způsoben tím, že některé vazné trámy (VT) nejsou dřevěné, ale ocelové. Jedná se o VT v levém křídle s otevřenou pavlačí. Toto je vidět na výkrese krovu „D.1.1.b.2.11. KROV - NS - 594x1260.pdf“ a části řezů tam – 1–1 , 4–4 .

Prořezy je nutno zohlednit v jednotkové ceně – viz reakce na DI č. 5.

Reakce na kusovník – viz odpověď 6/9

Formát výkresů je stanoven a nebude doplněn o formát .dwg.

Soupis stavebních prací se nemění!

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 03.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_06 (12)
 D.1.1.c.03_b. VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI - KML

V Hradci Králové 15.11.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546
 Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 7/1 (14/1):

Ve výpisu zámečnických výrobků – Bezpečnostní dvevní mříž Z8.1 – 3ks

- Bezpečnostní okenní mříž Z8.2 – 64 ks
- Bezpečnostní okenní mříž Z8.3 – 81 ks

70	Z8.1	ZP.2_006	Bezpečnostní dvevní mříž_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	2,000
71	Z8.2	ZP.2_007	Bezpečnostní okenní mříž_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	52,000
72	Z8.3	ZP.2_008	Bezpečnostní okenní mříž_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	10,000

553	Z8.1	ZP.99_011	Bezpečnostní dvevní mříž_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	3,000
554	Z8.2	ZP.99_012	Bezpečnostní okenní mříž_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	64,000
555	Z8.3	ZP.99_013	Bezpečnostní okenní mříž_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	81,000

Žádáme zadavatele upřesnění kusů bezpečnostních mříží.

Dále žádáme zadavatele o rozdělení položek na položku bezpečnostních mříží nových a položku bezpečnostních mříží repasovaných, aby uchazeč mohl položky relevantně ocenit.

Odpověď č. 7/1 (14/1): Mříže na listě „EXP“ jsou navíc. Položky pol. č. 70 – 72 byly zrušeny. Položky na listě „Brownfield“ byly rozděleny dle počtu kusů na repase a nové (554 a 554a + 555 a 555a).

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 7/2 (14/2): Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu skleněné střechy. Ve výkrese D.1.1.b.2.25_a. PŮDORYS 2.NP – ZNAČENÍ VÝROBKŮ je skleněná střecha označena značkou – PF, materiál ale není přesně specifikován. Žádáme tedy o doplnění přesné specifikace materiálu, nebo o informaci zda má uchazeč ocenit materiál shodný s prosklenou fasádou viz. Výpis skladeb konstrukcí P-F1 – Prosklená fasáda.

Odpověď č. 7/2 (14/2): Označení „PF“ náleží pro okna, a jedná se o matnou průsvitnou fólii – viz „D.1.1.c.02_c. VYPIS OKEN.pdf“.

Materiál pro prosklenou střechu oceňte jako prosklenou fasádu P-F1.

Parametry pro zasklení jsou

- izolační trojsklo z lepeného tvrzeného skla ESG;
- sklo bezpečnostní třídy BT2;
- součinitel prostupu tepla $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- pro uložení skla – hliníkové profily š. 50 mm v barvě RAL 7016 - antracitová šedá.

Popisek dopsán i k položce č. 126 na listu „NC“.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 7/3 (14/3): Výpis dveří – dveře D027, D028, D031 – v popisu jsou uvedeny křídlo polodrážkové dřevěné HPL laminát, označení EI 45 DP1-S-C, označení DP 1 ale určuje, že se jedná o dveře ocelové. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda má uchazeč ocenit dveře v provedení HPL nebo ocel.

Odpověď č. 7/3 (14/3): Reakce viz DI č. 6

Dotaz č. 7/4 (14/4): Objekt POZEMNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – žulový materiál – dle TZ se jedná o štípanou žulovou dlažbu 100x100x100 mm a 60x60x60 mm, ale dle popisu v rozpočtu má uchazeč ocenit kostky řezanoštípané dlažební žula – žádáme o upřesnění.

Odpověď č. 7/4 (14/4): Reakce viz DI č. 6

Dotaz č. 7/5 (14/5): Objekt POZEMNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – žulový materiál – pokud má uchazeč ocenit materiál dle popisu v rozpočtu, tedy kostky řezanoštípané, žádáme zadavatele o upřesnění, kterou z níže uvedených variant má uchazeč ocenit

- Žulová řezano-štípaná kostka 10x10cm, tl. 10cm (4 boční strany řezané, vrchní a spodní strana štípaná)
- Žulová řezano-štípaná kostka 8–10 x 8–10, tl. 10cm (4 boční strany štípané, vrchní strana řezaná + opalovaná, spodní strana řezaná)
- Žulová řezano-opalovaná kostka 10x10cm, tl. 10cm (6 stran řezaných + vrchní strana opalovaná)
- Žulová štípaná kostka 8/10cm (8/11cm)



Odpověď č. 7/5 (14/5): Reakce viz DI č. 6

Dotaz č. 7/6 (15/1): LOP – ve výkazu uvedeno jako strukturální fasáda, ale v popisu ve specifikaci jde o lištovanou fasádu.
Žádáme zadavatele o upřesnění informací.

Odpověď č. 7/6 (15/1): Dle skladeb konstrukcí - P-F1 - je uvažována strukturální fasáda.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 7/7 (15/2): LOP – ve specifikaci je uvedeno, že severní fasáda je zasklení protipožární, ale není uvedeno s jakou požární odolností a v půdorysech i v PBR není u fasády vůbec označení, že by se jednalo o požární konstrukci.
Žádáme zadavatele o upřesnění, pokud ano, která část z SV pohledu má být PO a s jakou odolností?

Odpověď č. 7/7 (15/2): Požadavek na požární odolnost skleněné fasády byl zrušen.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 7/8 (15/3): V projektové dokumentaci chybí dle našeho názoru tabulky vnitřních interiérových prosklených stěn v návštěvnickém centru. Nemáme řádné podklady, z půdorysu a řezů nelze jednoznačně nacenit. Jedná se především o rozdílné výšky stěn vč. rozměrů. Výkaz výměr také nerozlišuje rozdílné požární odolnosti stěn.

Odpověď č. 7/8 (15/3): Reakce viz DI č. 6

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 7/9 (15/4): Zadavatel požaduje ocenit níže uvedené položky:

498	004	A.1.1.5.1.01_004	Okno; Další specifikace viz D.1.1.c.02	ks	35,000
-----	------------	------------------	--	----	--------

Výpis oken uvádí 1.PP – 1ks, 1.NP až 4.NP – 0ks, ale CELKEM 35ks?

Žádáme zadavatele o upřesnění a opravu dokumentace.

Odpověď č. 7/9 (15/4): V soupise je chyba. Správné množství je 1 ks.

Po kontrole také upraven počet ks oken O14 – ze 152 na 151 dle výpisu.

Soupis prací opraven.

V příloze zaslán i upravený výpis oken, kdy došlo k úpravě celkového počtu ks u oken O04 a O05.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 7/10 (15/5): Vzhledem k tomu, že podstatná část prací bude prováděna na pozemcích, které zadavatel nevlastní, má uchazeč uvažovat s náklady na dočasné zábory, nebo byly učiněny nějaké dohody ohledně těchto plateb například se Statutárním městem Hradec Králové?

Odpověď č. 7/10 (15/5): Uchazeč má uvažovat s náklady na dočasné zábory viz. rozpočet na listě "Neuznatelné" je v části VRN, položka na tyto práce č. 1050.

1050	A4.V03_007	Pronájem ploch staveniště vč. nákladů na zábory
------	------------	---

Soupis stavebních prací se nemění!

Informace bez předchozí žádosti č. 7/11: Na základě kontroly PD a byla do soupisu doplněna položka na odstranění stávajících linkrust na list „Neuznatelné“ jako pol. č. 10a.

Soupis stavebních prací se mění!

Dotaz č. 7/12 (16/1): Železobetonové konstrukce - Trvá Zadavatel po zkušenostech s realizací zakázky SMART Hradec Králové na použití probarveného betonu pro nadzemní nosnou konstrukci přístavby? V případě použití probarveného černého betonu se jedná o 100% nárůst ceny.

Odpověď č. 7/12 (16/1): Ano trvá. Je požadováno dodržet předepsanou recepturu betonové směsi dle části SKŘ, D.1.2.a. Technická zpráva.

Soupis stavebních prací se nemění!

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 05.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_7 (16)
D.1.1.c.02_d. VYPIS OKEN - KML bar_VZD_7

V Hradci Králové 16.11.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 8

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 8/1 (17/1): Okenní mříže Z8.1, Z8.2,Z8.3 - výpis prvků nesedí s výkazem výměr EXP+Brownfield - je možné, že požadujete nadvýrobu pro potřeby uskladnění do depozitáře?.

Odpověď č. 8/1 (17/1): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Nadvýroba mříží pro uskladnění není požadována.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/2 (18/1): Ve výkaze výměr v objektu “Brownfield“ se nachází položka 498 Okno O04 – 35 kusů. Ve výpise oken je uveden 1 kus, který souhlasí i z výkresů. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/2 (18/1): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/3 (18/2): Ve výkaze oken jsou chybně uvedeny součty O04 a O05. Prosíme o úpravu.

Odpověď č. 8/3 (18/2): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/4 (18/3): Ve výkaze výměr v objektu "Brownfield" se nachází položka 508 Okno O14 – 152 kusů. Ve výpise oken je uvedeno 151 kusů. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/4 (18/3): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/5 (18/4): Ve výkaze výměr v objektu "Neuznatelné" se nachází položka 111 Kuchyňská linka T1.3 – 5 kompletů. Ve výpise truhlářských výrobků je uveden 1 komplet. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/5 (18/4): Kuchyňské linky v počtu 4 kusů byly doplněny do rozpočtu jako požadavek investora a nenacházejí se v PD.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/6 (18/5): Ve výpise truhlářských výrobků pod označením T3 je protidešťová žaluzie VZT – 6 kusů. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 10 kusů. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/6 (18/5): Položka 65 na listě „EXP“ byla zrušena.
Ponechán počet kusů na listě „Brownfield“, kde je 6 ks.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/7 (18/6): Ve výpise zámečnických výrobků pod označením Z8.1 je bezpečnostní dvevní mříž – 3 kusy. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 5 kusů. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/7 (18/6): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/8 (18/7): Ve výpise zámečnických výrobků pod označením Z8.2 je bezpečnostní okenní mříž – 64 kusů. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 116 kusů. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/8 (18/7): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/9 (18/8): Ve výpise zámečnických výrobků pod označením Z8.3 je bezpečnostní okenní mříž – 81 kusů. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 91 kusů. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/9 (18/8): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/10 (18/9): Ve výpise klempířských výrobků pod označením K3.10 je oplechování soklu v části anglických dvorků – 30 bm. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 60 bm. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/10 (18/9): Po Položka č. 88 na listě „Neuznatelné“ je zrušena.
Položka ponechána na listě „Brownfield“ (pol. č. 544), kde výměra souhlasí s výpisem – 30,0 m.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/11 (18/10): Ve výpise klempířských výrobků pod označením K4.1 je oplechování frontonu nad okny 2.NP – 176 bm. Ve výkazu výměr je ovšem uvedeno množství 30 bm. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/11 (18/10): Po kontrole PD jsou úpravy následující:

V soupise prací na listě „Brownfield“ byla chybně označená položka 534. Tato položka má mít označení K4.1. Označení položky upraveno.

Položka 533 s označením K4.1. byla zrušena. Položka č. 535 se nezměnila.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/12 (18/11): Ve výpise klempířských výrobků pod označením K4.2 je oplechování frontonu nad okny 2.NP – 14 bm. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 190 bm. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/12 (18/11): Viz. reakce na předchozí **dotaz č. 8/11 (18/10)**.

Soupis prací se nemění – upraveno s předcházející položkou.

Dotaz č. 8/13 (18/12): Ve výpise ostatních výrobků pod označením TP1 je tabulka požární (evakuační plán) – 5 kusů. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 6 kusů. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/13 (18/12): Dle kontroly PD platí 6 ks. Tyto kusy jsou rozděleny následovně:

- KKC – Dělené do společných prostor – 4 ks $\times 0,232 = 0,928$ pro daný titul (pol. č. 823)
- EXP – 1 ks (pol. č. 61) + dělené do společných prostor – 4 ks $\times 0,666 = 2,664$ pro daný titul (pol. č. 820)
- Neuznatelné – 1 ks (pol. č. 93 – zůstalo původní množství) + dělené do společných prostor – 4 ks $\times 0,102 = 0,408$ pro daný titul (pol. č. 862)

Celkem tedy 6 ks.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/14 (18/13): Ve výpise ostatních výrobků pod označením TP2 je tabulka požární (poplachová směrnice) – 1 kus. Ve výkazu výměr jsou ovšem uvedeny 2 kusy. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/14 (18/13): Dle kontroly PD platí 2 ks. Tyto kusy jsou rozděleny následovně:

- KKC – Dělené do společných prostor – 1 ks $\times 0,232 = 0,232$ pro daný titul (pol. č. 823a – nová položka)
- EXP – Dělené do společných prostor – 1 ks $\times 0,666 = 0,666$ pro daný titul (pol. č. 820a – nová položka)
- NC – 1 ks (pol. č. 175)
- Neuznatelné – Dělené do společných prostor – 1 ks $\times 0,102 = 0,102$ pro daný titul (pol. č. 862a – nová položka)

Celkem tedy 2 ks.

Soupis prací se mění.

Na základě kontroly PD upraveny ještě počty kusů tabulky TP3. Původně bylo 10 ks, nyní 11 ks. Tyto kusy jsou rozděleny následovně:

- KKC – Dělené do společných prostor – 9 ks $\times 0,232 = 2,088$ pro daný titul (pol. č. 824)
- EXP – Dělené do společných prostor – 9 ks $\times 0,666 = 5,994$ pro daný titul (pol. č. 821)
- Neuznatelné – 2 ks (pol. č. 94 – zůstalo původní množství) + dělené do společných prostor – 9 ks $\times 0,102 = 0,918$ pro daný titul (pol. č. 863)

Celkem tedy 11 ks.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/15 (18/14): Ve výpise ostatních výrobků pod označením SL1 je schodový profil (ukončovací) – 514 bm. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 510,15 bm. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/15 (18/14): Na základě kontroly PD upraveny délky a sjednoceny se schodovým profilem na vnitřní roh. Délky jsou rozděleny následovně:

- KKC –2 m (pol. č. 36 – zůstalo původní množství) + dělené do společných prostor – $357,0 \text{ m} \times 0,232 = 82,824$ pro daný titul (pol. č. 831)
- EXP –151,0 m (pol. č.52) + dělené do společných prostor – $357 \text{ m} \times 0,666 = 237,762$ pro daný titul (pol. č. 828)
- Neuznatelné – 4 m (pol. č.97a – nová položka) + dělené do společných prostor – $357 \text{ m} \times 0,102 = 36,414$ pro daný titul (pol. č. 870)

Celkem tedy 514 bm.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/16 (18/15): Ve výpise ostatních výrobků pod označením H9 je zásobník hygienických sáčků – 15 kusů. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 18 kusů. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/16 (18/15): Po kontrole PD je počet kusů správný ve výpise ostatních výrobků. V soupise prací položky upraveny následovně:

- KKC –Dělené do společných prostor – $11 \text{ ks} \times 0,232 = 2,552$ pro daný titul (pol. č. 843)
- EXP – 1 ks (pol. č. 57a – nová položka) + dělené do společných prostor – $11 \text{ ks} \times 0,666 = 7,326$ pro daný titul (pol. č. 840)
- NC – 2 ks (pol. č. 185)
- Neuznatelné – 1 ks (pol. č. 104 – zůstalo původní množství) + dělené do společných prostor – $11 \text{ ks} \times 0,102 = 1,122$ pro daný titul (pol. č. 882)

Celkem tedy 15 ks.

Soupis prací se mění.

V příloze výpis ostatních výrobků s upravenými počty prvků TP1 – TP3 + výkres 1. NP s označením výrobků.

Dotaz č. 8/17 (19/1): Omítka štuková dvouvrstvá vnitřní stěn, kleneb a stropů - jelikož se jedná o dost značné množství cca 15.500 m², zeptám se s jakou tloušťkou omítek máme počítat ? (vzhledem k tomu že se jedná o historickou budovu a výkaz výměr to neuvádí) kód 612321141.ZP a kód 611321143.ZP

Odpověď č. 8/17 (19/1): Tloušťka omítky štukové dvouvrstvé je uvažována do 50 mm. V případě oprav omítek u kleneb a stropů je uvažováno doplnění jádra a celoplošné přestukování.

Popisek dopsán k položkám.

V příloze upravený výpis skladeb.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/18 (20/1): Výpis dveří - VŠECHNY DVEŘE VE VÝPISU BUDOU OPATŘENY GENERÁLNÍM KLÍČEM - projektová dokumentace uvažuje i s generálním klíčem u WC, je tomu opravdu tak? Prosím o uvedení celkového počtu vložek ovládaných generálním klíčem .

Odpověď č. 8/18 (20/1): Ano systém generálního klíče je uvažován pro všechny dveře s klíčovou vložkou čili i pro ty ke vstupu na WC.

Celkový součet dveří 134 ks – 8 ks pro přístavbu + 126 ks pro stávající objekt.

Do soupisu přidány položky pro nacenění systému a to:

- na list „NC“ jako položka č. 162a.
- na list „Brownfield“ jako položka č. 491a.

Soupis prací se mění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 09.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Výkaz_vymer_VZD_8
D.1.1.b.2.24_b. PUDORYS 1.NP - ZNACENI VYROBKU - 594x1260_VZD_8
D.1.1.c.03_c. VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI – KML_VZD_8
D.1.1.c.07_b. VYPIS OSTATNICH VYROBKU - KML_VZD_8

V Hradci Králové 21.11.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 9

Veřejná zakázka: **Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
[REDACTED]

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 9/1 (21/1): Ve výkazu výměr ústředního vytápění chybí rozdělovač/sběrač, směšovací armatury a čerpadla - viz. výkresová část. Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 9/1 (21/1): : Po kontrole PD bylo zjištěno a na listě „Brownfield“ opraveno následující:
Doplněna položka na hlavní R/S → položka č. 852a.
Doplněny položky na oběhová čerpadla OČ 01 – OČ 08 → položky č. 864a až 864h.
Doplněny položky na trojcestné regulační ventily – TSV 01 až TSV 03 → pol. č. 925a až 925c.
Doplněny počty termostatů pro podlahové vytápění ze 3. a 4. NP – pol. č. 852.
U položky č. 850 upraven popis pro druh RS → z RS 15 změna na RS 10.
Upraven počet ks R/S pro podlahové vytápění pro 10 okruhů – ze 2 ks na 1 ks (pol. č. 846).
Upraven název a popis u položek č. 915 a 916 – změna vyvažovacích ventilů závitových na přírubové.
Zrušena položka č. 854 na HVDT
Soupis prací se mění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 11.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_9

V Hradci Králové 23.11.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 10

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
[REDACTED]

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 10/1 (22/1): V technické zprávě silnoproudé elektroinstalace je uvedeno:

Po prozkoumání výkresové dokumentace konstatujeme, že rozvaděče NN ze kterých jsou napojena svítidla hlavního osvětlení nejsou vybaveny monitorovacími moduly pro CBS. Ani na jističích pro hlavní osvětlení nejsou osazeny pomocné kontakty, nelze tak vyhovět požadavku v ČSN EN 50172, aby se nouzové osvětlení aktivovalo automaticky při poruše obvodu hlavního osvětlení.

Je evidentní, že textová část zadávací dokumentace není v souladu s výkresovou částí. Proto žádáme zadavatele o úpravu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď č. 10/1 (22/1): Doplněny do výkresů rozvaděčů hlídače napájení. Upravený výkres rozvaděčů zaslán v příloze.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/2 (22/2): Při zkoumání výkresové části rozvaděčů NN (silnoproud) jsme si všimli, že chybí údaje o požadované zkratové odolnosti instalovaných prvků. Za návrh zkratové odolnosti je odpovědný projektant, nikoliv zhotovitel. Chybějící údaje mají také velký vliv na cenu rozvaděčů, proto je nelze bez doplnění relevantně ocenit.

Žádáme zadavatele o doplnění požadovaných zkratových odolností jednotlivých rozvaděčů

Odpověď č. 10/2 (22/2): Doplněny do výkresů rozvaděčů zkratové odolnosti. Upravený výkres rozvaděčů zaslán v příloze.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/3 (22/3): Při zkoumání výkresové části rozvaděčů NN (silnoproud) jsme si všimli, že některé zásuvkové okruhy také okruhy pro ohřev TUV nejsou vybaveny doplňující ochranou proudovým chráničem podle požadavku ČSN 33 2000-4-41ed.3, přičemž nikde ve zbytku zadávací dokumentace jsme nenalezli zdůvodnění tohoto řešení.

Výjimku z tohoto požadavku mají pouze lednice a mrazáky, zásuvky pro IT zařízení a zásuvky, které nejsou určeny pro laickou obsluhu

Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu zadávací dokumentace.

Odpověď č. 10/3 (22/3): Okruhy pro ohřev TUV jsou plánovány jako pevně připojené spotřebiče, v případě připojení skrze zásuvku je nutná doplňková ochrana pomocí RCD. U ostatních okruhu byly vyměněny jističe za jističe-chrániče.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/4 (22/4): Ve výkazu-výměr jsou uvedeny položky s popisem:

742990101 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK - Specifikace dle PD	kus	0,624
Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. "			
" 1. PP " = 3			3,000
" Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štítků pro popis, switche. "			
742990102 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK datový sklad - Specifikace dle PD	kus	1,248
Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. "			
" 3. NP " = 6			6,000
" Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štítků pro popis, switche. "			

Výše uvedená specifikace je velice strohá, z popisu položek ani projektové dokumentace není možné zjistit veškerou potřebnou výzbroj, kterou mají datové rozvaděče obsahovat, nejsou uvedeny ani parametry požadovaných přístrojů, např.

- ☐ Požadované parametry switchů, počet portů, počet a výkon PoE portů, management? Typ managementu?, počet a typ optických portů atd.
- ☐ Typ a počet optických konektorů v optických vanách
- ☐ S ventilační jednotkou nebo bez? Počet ventilátorů

Atd.

Žádáme zadavatele o detailnější specifikaci vč. uvedení veškerých technických údajů pro relevantní ocenění výše uvedených položek.

Odpověď č. 10/4 (22/4): Aktivní prvky nejsou součástí rozvaděče – viz DI č. 5. Typ a počet konektorů pro optické vany dle druhů použitého zařízení, ale musí být jednotný pro všechny druhy optických van. RACK s ventilační jednotkou se nepředpokládá, neboť místnosti s RACKY jsou chlazeny jak v 1. PP, tak i ve 3. NP.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/5 (23/1 a 28/1): Výkaz výměr část A.2: Prostory pro expozici muzea

Položky:

A.2.1.98: Likvidace suří			
099: Přesun hmot HSV			
0997: Doprava suří a vybouraných hmot			
73	997006512	Vodorovné doprava suří s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	1 185,060
74	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suří na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	1 185,060
75	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	3 665,956

V položce č.75 poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce je zřejmě omylem uvedena chybná výměra.

Žádáme tímto o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 10/5 (23/1 a 28/1): Správné množství suti je dle položek 73 a 74. Množství u položky 75 upraveno.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 10/6 (23/2 a 28/2): Výkaz výměr části KKC část V.09 Ostatní náklady, položka číslo 986

986	A1.V09_001	Zpracování Kontrolního protokolu dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškožovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 58/01)
-----	------------	--

Domníváme se, že práce popsané v textaci položky nejsou předmětem prací generálního dodavatele a jsou povinností Zadavatele/investora.

Odpověď č. 10/6 (23/2 a 28/2): Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/7 (23/3 a 28/3): Výkaz výměr části KKC část V.09 Ostatní náklady, položka číslo 987

987	A1.V09_002	Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů
-----	------------	---

Domníváme se, že práce popsané v textaci položky nejsou předmětem prací generálního dodavatele a jsou povinností Zadavatele/investora.

Odpověď č. 10/7 (23/3 a 28/3): Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/8 (23/4 a 28/4): Výkaz výměr části EXT část V.09 Ostatní náklady, položka číslo 983

983	A2.V09_001	Zpracování zprávy o naplnění a realizaci projektu v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškožovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.
-----	------------	--

Domníváme se, že práce popsané v textaci položky nejsou předmětem prací generálního dodavatele a jsou povinností Zadavatele/investora.

Odpověď č. 10/8 (23/4 a 28/4): Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/9 (23/5 a 28/5): V předloženém výkazu výměr UT je uveden hydraulický vyrovnávač dynamického tlaku. Ve schématu zapojení zakreslen není. Je chybně výkaz nebo schéma?

731999302 SPC	D+M Hydraulický vyrovnávač dynamického tlaku	kus	1,000		0,00
	Výkaz výměr: " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "I				
	" průtok 20,0m3/hod "				

Odpověď č. 10/9 (23/5 a 28/5): Odpověď zveřejněna ve Vysvětlení č.9.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/10 (23/6 a 28/6): Výkaz výměr části Brownfield část V.09 Ostatní náklady, položky číslo 1085 až 1089

1085	A5.V09_012	Zásady DNSH - Zpracování Zprávy o plnění zásady DNSH dle Metodického pokynu pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021–2026
1086	A5.V09_013	Zásady DNSH - Zpracování Energetického posudku - Vypracovaný energetickým specialistou podle zákona o hospodaření energií. Energetický posudek musí primárně obsahovat hodnoty, které jsou doplňovány do Zprávy o plnění zásady DNSH v části a) Cíl zmírňování změny klimatu (např. hodnoty týkající se dodatečně instalované kapacity obnovitelné energie, snížení emisí skleníkových plynů atd.).
1087	A5.V09_014	Zásady DNSH - Zpracování Ekologického auditu (lze nahradit předběžným průzkumem) - Vypracovaný odpovědným řešitelem. Ekologický audit slouží pro část c) Cíl oběhového hospodářství a část d) Cíl prevence a omezování znečištění Zprávy o plnění zásady DNSH. Cílem je především vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi a vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů, a zvláště chráněných území.
1088	A5.V09_015	Zpracování Podkladů pro hodnocení týkající se energetické náročnosti budovy - Formulář s podpisem energetického specialisty
1089	A5.V09_016	Zásady DNSH - Zpracování Závěrečného vyhodnocení investičního záměru, které obsahuje mj: skutečně dosažené hodnoty závazných indikátorů – specifické údaje; termín dokončení revitalizace a fotodokumentaci revitalizovaného území.

Domníváme se, že práce popsané v textaci uvedených položek nejsou předmětem prací generálního dodavatele a jsou povinností Zadavatele/investora.

Odpověď č. 10/10 (23/6 a 28/6): Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.
Soupis prací se nemění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 15.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Výkaz_výměr_VZD_10
Upravený výkres rozvaděčů

V Hradci Králové 27.11.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 11

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546
 Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:


Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:


Dotaz č. 11/1 (24/1): V projektu jsou navrženy 4 různé druhy keramických obkladů.

Liší se především cenou, formátem a pracností při montáži.

KERAMICKÝ OBKLAD



KERAMICKÝ OBKLAD
 FORMÁT 300x600 mm
 KLADENÍ NA STRÍH
 PLOVCH: HLADKÝ, MATNÝ
 BARVA: BÍLOŠEDÁ
 BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ
 POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ



PŘEDPOSLEDNÍ HORNÍ ŘADA OBKLADU
 KERAMICKÝ OBKLAD
 FORMÁT 300x600 mm
 KLADENÍ NA STRÍH
 PLOVCH: RELIÉFNÍ, MATNÝ
 BARVA: BÍLOŠEDÁ
 BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

KERAMICKÝ OBKLAD



KERAMICKÝ OBKLAD
 FORMÁT 200x200 mm
 KLADENÍ NA STRÍH
 PLOVCH: HLADKÝ, MATNÝ
 BARVA: BÍLÁ
 BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ
 POUŽITÍ: ZÁZEMÍ KAVÁRNY

KERAMICKÝ OBKLAD



KERAMICKÝ MOZAIKOVÝ OBKLAD
 PLOVCH: HLADKÝ, LESKLÝ
 BARVA: BÍLÁ
 BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ
 POUŽITÍ: OBKLAD BARU

Ve výkazu výměr je pouze jeden typ položky pro ocenění dodávky ker. obkladu:

59761001.ZP	obklad velkoformátový keramický přes 4 do 6ks/m2	m2
-------------	--	----

Žádáme zadavatele, aby doplnil do výkazu výměr samostatné položky pro ocenění dodávky ker. obkladu dle jednotlivých typů uvedených v projektu.

Ve výkazu výměr je pouze jeden typ položky pro ocenění montáže ker. obkladu:

781474154.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2
--------------	--	----

Žádáme zadavatele, aby doplnil do výkazu výměr samostatné položky pro ocenění montáže ker. obkladu dle jednotlivých typů uvedených v projektu.

Odpověď č. 11/1 (24/1): Po kontrola byly obklady rozděleny a upraveny ve zmíněných listech následující položky:

- List „KKC“:
 - o Upraveny výměry položek 28, 29.
 - o Zrušeny položky 30, 31.
 - o Nové položky 30a, 31a.
 - o Upraveny výměry položek pro společné prostory 816 až 819
- List „EXP“:
 - o Upraveny výměry položek 41, 42, 43, 44.
 - o Upraveny výměry položek pro společné prostory 813 až 816
- List „NC“:
 - o Upraveny výměry položek 38, 39, 40, 41.
 - o Nové položky 41a, 41b, 41c, 41d.
- List „Neuznatelné“:
 - o Upraveny výměry položek 67, 68, 69, 70.
 - o Nové položky 70a, 70b.
 - o Upraveny výměry položek pro společné prostory 855 až 858.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/2 (24/2): Žádáme o upřesnění parametrů UPS:

- jmenovité zátěže ke všem 3 zdrojům UPS
- pro dvě menší UPS (3kVA a 6kVA) uveďte požadovanou dobu zálohy

Odpověď č. 11/2 (24/2): Jmenovitá zátěž je dle použitých prvků a parametrů dle dokumentu „D.1.4.8.c. SEZNAM STROJU A ZARIZENÍ - KML.pdf“.
Požadovaná doba zálohy pro UPS 3 kVA i 6kVA jsou 3 hodiny.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/3 (24/3): Ve Vysvětlení ZD_6, dotazu č. 5 na upřesnění množství materiálu, odpadu určeného k vyklizení, položka č. 1041 výkazu výměr:

1041	A4.V02_001	Vyklizení objektu a přilehlých prostor, odstranění materiálů, výrobků a technologií v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, včetně odvozu a likvidace odpadu	soubor	1,000
------	------------	--	--------	-------

Celková půdorysná plocha pro vyklizení objektu a jeho okolí je 8 000 m2 Součástí položky je odvoz a likvidace jakéhokoli druhu odpadu vč. toho nebezpečného se zajištěním likvidace dle platných norem a zákonů, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracujících a životního prostředí.

zadavatel odpovídá, že je popis položky pro ocenění dostatečný, s tím, že doplnil informace ohledně druhů odpadů.

Znovu upozorňujeme zadavatele, že takto specifikovaná položka není dostačující pro řádné ocenění.

Zadání položky je netransparentní, v rozporu se zákonem č. 166/2023 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Plocha 8 000 m2 ... kolik tun nebo m3 odpadu se nachází na této ploše?

Součástí položky je odvoz a likvidace jakéhokoli druhu odpadu, vč. nebezpečného ... jaké konkrétní odpady, vč. nebezpečných odpadů se nacházejí na stavbě?

Jaká jsou množství jednotlivých odpadů?

Odpověď č. 11/3 (24/3): Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách. Odpověď byla zveřejněna ve Vysvětlení č. 6.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/4 (25/1): Lešení „pomocné“ a „prostorové“

Např.

949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2
-----------	--	----

a

943121111.ZC	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m3
--------------	---	----

Žádáme o prověření, zda se nejedná svým způsobem o “duplicitní” položky.

Odpověď č. 11/4 (25/1): Pomocné lešení je pro povrchové úpravy (lehčí věci), prostorové je pro těžké demontáže. S prostorovým lešením je uvažováno pro demontáž krovu.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/5 (25/2): Přechodové podlahové lišty (viz TZ) postrádáme ve výkaze výměr

Žádáme o prověření a případné doplnění

Odpověď č. 11/5 (25/2): Přechodové lišty je nutno zohlednit v jednotkové ceně nášlapných vrstev podlah – viz informace na listě „Všeobecné podmínky“ bod 12.5.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/6 (25/3): Podpěra nových monolitických kleneb (Brownfield položka č. 54-56)

54	948511111	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba vzepětí oblouku nebo klenby	m3	4 009,590
----	-----------	---	----	-----------

Žádáme o zvážení možnosti záměny těchto položek (určených pro mostní kece) za položky např:

411354101	Zřízení bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených tl přes 5 do 25 cm	m2
-----------	---	----

411354102	Odstranění bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených tl přes 5 do 25 cm	m2
411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2
411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2

Odpověď č. 11/6 (25/3): Trváme na ocenění původních položek č.54–56.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/7 (25/4): Čistící zóny – pol. č. 114 a 115 (NC)

114	776211111	Lepení textilních pásů	m2	9,260
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR				
Č.m.P.1.01; 9,26				

Domníváme se, že se jedná o duplicitu s prvky ČZ2.
Žádáme o prověření.

Odpověď č. 11/7 (25/4): Jedná se o duplicitu v nášlapné vrstvě. Položky č. 114 a 115 zrušeny.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/8 (25/5): Čistící zóny – ČZ2

Nepodařilo se nám dohledat jeden kus rohože v 1.NP (za předpokladu, že se jedná o m.č. P.1.01 a P.1.11)
Dále se domníváme o vhodnosti umístění čisticích zón i na oba konce spojovacího krčku P.1.12
Žádáme o prověření a upřesnění.

Odpověď č. 11/8 (25/5): Čistící zóny ČZ2 jsou v následujících místnostech:

- m. 01.28 – rozměr 1775×1570 mm
- m. 01.15 – rozměr 800×1600 mm
- m. P.1.01 – rozměr 4950×1910 mm
- m. P.1.11. – rozměr 2240×890 mm

Celkem tedy 4 ks.

Položky v soupise prací upraveny.

Na listě „EXP“ – pol. č. 48 – doplněn rozměr a místnost umístění ČZ2.

Na listě „NC“ – pol. č. 173 – doplněny rozměry a místností umístění + upraven počet kpl

Na listě „Neuuznatelné“ – doplněna nová položka č. 90a.

Vstupní dveře na obou koncích spojovacího krčku jsou určeny pouze jako únikový východ z historické budovy. Vstup návštěvníků a zaměstnanců je veden z přístavby.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/9 (26/1): V zadávací dokumentaci chybí informace ke všem UPS, podle kterých by bylo možné je relevantně ocenit

UPS 125kVA UPS :

- jaké je předpokládané soudobé zatížení v kW?
- Jak je uvažováno s rozběhem motorů? S frekv. měničem nebo bez něj? Případně Jsou uvažovány časově odstupňované starty?

UPS 3kVA a 6kVA UPS :

- Mají být jednofázové, nebo 3-fázové?
- Požadovaný účinník?
- jaké je předpokládané soudobé zatížení v kW? (bez uvedení hodnoty nelze provést výpočet kapacity záložních akumulátorů)
- požadované doby zálohy jednotlivých UPS?

Odpověď č. 11/9 (26/1):

Ad UPS 125kVA UPS:

Předpokládané soudobé zatížení je 30 kW. Je uvažováno s časově odstupňovanými starty.

Ad UPS 3kVA a 6kVA UPS:

UPS jsou jednofázové. Slouží pro zálohu serveru. Předpokládané soudobé zatížení jsou 4 kW. Požadovaná doba zálohy pro UPS 3 kVA i 6kVA jsou 3 hodiny.

Jednotlivé požadavky také doplněny do soupisu prací.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/10 (26/2): V zadávací dokumentaci, konkrétně v dokumentu D.1.4.8.c jsou vyobrazeny komponenty konkrétního výrobce, např. tlačítkový hlásič ESSER od fy HONEYWELL



Žádáme zadavatele o potvrzení, že jakékoliv konkrétní výrobky zobrazené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce představují pouze minimální požadovaný standard a uchazeč může při zpracování nabídky uvažovat také komponenty jiných výrobců při dodržení požadovaných technických specifikací a obdobných designových parametrů

Odpověď č. 11/10 (26/2): Ano, je tomu tak. Obrázky v SSaZ jsou pouze referenční a nepředstavují nutnost použití těchto výrobků. Parametry jednotlivých výrobků představují minimální požadovaný standard.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/11 (26/3): V dokumentu D.1.4.8.c. SEZNAM STROJU A ZARIZENI je pro slaboproudou zásuvku stanoven vzhled a minimální parametry této zásuvky.



Chápe uchazeč správně, že pro silnoproudé koncové prvky (spínače, zásuvky...) nejsou takovéto parametry stanoveny a má se vycházet z obecného popisu těchto položek ve výkazu-výměr?

Odpověď č. 11/11 (26/3): Silnoproudé koncové prvky jsou uvažovány standardní. Přesnější druhy budou vzorkovány přímo na stavbě.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/12 (26/4): Ve výkazu výměr je uveden popis položky:

A.1.4.8.1.02 Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)				
742990201 SPC	D+M Čtečka karet, čipů - Specifikace dle PD		kus	1,872

V tomto popisu se zadavatel odkazuje na „specifikaci dle PD“, kterou jsme však nikde ve zbytku zadávací dokumentace nenalezli

Pokud zadavatel požaduje nějaké konkrétní technické podmínky pro přístupový systém, pak žádáme o doplnění těchto podmínek a také doplnění výkresové části projektové dokumentace o komponenty přístupového systému a související kabeláž.

Odpověď č. 11/12 (26/4): Kabeláž, napájecí zdroj, řídicí jednotka apod. je již součástí soupisu prací. V příloze zaslán upravený SSaZ, kde byly doplněny požadavky na čtečky. Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/13 (26/5): V technické zprávě slaboproudu je uvedeno:

Ústředna bude přes zařízení dálkového přenosu ZDP napojena na Pult Centrální Ochrany Hasičský Záchraný Sboru Královo Hradeckého kraje. Okamžitý přenos na HZS

Ve výkazu výměr však položka pro zřízení dálkového přenosu ZDP není uvedena.

Chápe uchazeč správně, že zřízení dálkového přenosu ZDP není součástí dodávky generálního dodavatele a zařízení si dodá zadavatel sám na vlastní náklady?

Odpověď č. 11/13 (26/5): Zařízení dálkového přenosu by mělo být součástí dodávky.

Položka doplněna do soupisu prací na jednotlivé listy:

- na list „KKC“ jako pol. č. 303a
- na list „EXP“ jako pol. č. 338a
- na list „NC“ jako pol. č. 616a
- na list „Neužnatelné“ jako pol. č. 380a.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/14 (26/6): Z výkazu-výměr ani projektové dokumentace není zcela jasné, jaký typ monitoringu nouzového osvětlení je zadavatelem požadován.

Prosíme o doplnění informace, jestli je požadován adresný nebo okruhový monitoring.

Odpověď č. 11/14 (26/6): Je uvažován adresný monitoring.

Poznámka dopsána k položce č. 1044 na listě „Brownfield“.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/15 (27/1): Prosím o zaslání dotazů na muzeum Hradec Králové ohledně této položky:

232	HZS2231_105	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000
-----	-------------	---	--------	-------

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 " = 50

Není nám jasná výše uvedená položka, popis odkazuje na hodinovou zúčtovací sazbu, ale je zde uveden soubor.....1,000, popřípadě jaké množství hodin má uchazeč ocenit?
Žádáme zadavatele o upřesnění výkazu výměr.

Odpověď č. 11/15 (27/1): Cena závisí na uchazeči, jeho zkušenosti, postupů prací apod, kolik bude potřebovat pro pomocné práce k jednotlivým profesím, které jsou uvedeny jako soubor.
Popisek HZS a hodinová zúčtovací sazba ve všech položkách odmazán, upraven.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/16 (27/2): Žádáme zadavatele o jednoznačné upřesnění rozměrů vnitřních prosklených stěn v nové přístavbě. Výkaz výměr je zpracován na množství v m², v projektu není pro tyto výrobky zpracována Tabulka výplní. Ze současných půdorysů a řezů nejsme schopni jednoznačně určit rozměry (jedná se především o výšku prvků).
Žádáme zadavatele o upřesnění rozměrů vnitřních prosklených stěn.

Odpověď č. 11/16 (27/2): Reakce viz Vysvětlení č.6, výšky jsou patrné z řezů A-A a E-E
Soupis prací se nemění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 19.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_11
D.1.4.8.d. SEZNAM STROJU A ZARIZENI – KML_VZD_11

V Hradci Králové 30.11.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 12

Veřejná zakázka: **Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 12/1 (29/1): Geologické poměry jsou zevrubně popsány pouze v Technické zprávě (TECHNICO Opava s.r.o., 05/2023, v. č. D.1.2.a.).

Dovolujeme si požádat o doplnění Geologického průzkumu nebo upřesňujících informací o geologických poměrech.

Odpověď č. 12/1 (29/1): Průzkumné práce zpracovala společnost Global - Geo, s.r.o. Tyto průzkumy včetně souvisejících rešeršních prací definují hydrogeologické podmínky pro celý areál Gayerových kasáren, včetně objektu Vrbenského kasáren současně. Takto zpracované průzkumné práce byly a jsou dostatečné pro návrh stavebně-konstrukčního řešení objektu, což dokládá i stanovisko zpracovatele a autorizovaného statika Ing. Martina Korába, kdy byl návrh proveden dle průzkumu z roku 2015 a v souladu s platnou normou ČSN EN 1997-1 (731000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí.

IGP v příloze – mapu s jednotlivými vrty (sondami) vč. informací ohledně nálezu a zprávu o hydrogeologických poměrech a vyhodnocení IGP.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 12/2 (30/1): Ve Vysvětlení ZD_6, zadavatel uvádí, že přikládá revidovaný Výpis dveří.

Dotaz č. 6/24 (11/7): dveře označení D027,D028,D031 - v popisu HPL, zároveň značení DP1 - co platí?

Odpověď č. 6/24 (11/7): Dveře D026 – zrušen požadavek na požární odolnost, dveře D027, D028 změněny na ocelové, u dveří D031 upravena požadovaná požární odolnost na EI 30DP3-S-C dle požadavků D.1.3.1. PBŘ. Přikládáme revidovanou část PD D.1.1.c.01_a. Výpis dveří.

Soupis stavebních prací se mění!

Nic přiloženo nebylo, žádáme o doplnění revize Výpisu dveří.

Odpověď č. 12/2 (30/1): Výpis dveří doplněn.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 12/3 (30/2): Ve výpisu oken je u některých pozic uvedeno příslušenství:

„Magnetický kontakt pro kontrolu přístupu – zapuštěný“

Žádáme o upřesnění typu.

Odpověď č. 12/3 (30/2): Parametry doplněny do seznamu strojů a zařízení.

Upravený SSaZ „D.1.4.8.e. SEZNAM STROJU A ZARIZENI - KML.pdf“ doplněn.

Soupis prací se nemění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 25.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Zpráva IGP
Sondy pro IGP
D.1.1.c.01_a. VYPIS DVERI
D.1.4.8.e. SEZNAM STROJU A ZARIZENI - KML

V Hradci Králové 05.12.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 13

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546
 Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 13/1 (31/1): Výkaz výměr list KKC, EXP, NC a neuznatelné. Kapitola A.1.99.98: Komunikace – Společné.

Položky odstranění skladby komunikace (překop horkovod) ul. Šimkova:

113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59,921
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.4.10.1 Překop ve stávající komunikaci; 59,921			– 59,921
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	59,921

K těmto položkám odstranění komunikace chybí položky na obnovu komunikace dle technické zprávy strana 7.

Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

Odpověď č. 13/1 (31/1): Provedení přeložky horkovodu není součástí zakázky a soupisu prací. Položky na odstranění živičného podkladu jsou zrušeny.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 13/2 (31/2): Výkaz výměr list KKC, EXP, NC a neuznatelné. Kapitola A.1.99.98: Komunikace – Společné.

Položky týkající se skladby areálové komunikace ze žulových kostek 10x10x10cm. Ve výkazu výměr je uvedena výměra celkem 993,174m². V situaci „D.1.4.10.1.b.01. SITUACE ZPEVNENÝCH PLOCH - 1189x841“ jsme při kontrole VV napočítali pouze cca 918m².
Prosíme o kontrolu a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 13/2 (31/2): Na základě kontroly projektové dokumentace je výměra celkem 955,3 m².
Výměra pro skladby KOM.01 byla upravena ve všech listech soupisu prací.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 13/3 (31/3): Výkaz výměr list KKC, EXP, NC a neuznatelné. Kapitola A.1.99.98: Komunikace – Společné.
Položky týkající se skladby stávajícího chodníku mimo areál ze žulových kostek 6x6x6cm. Ve výkazu výměr je uvedena výměra celkem 352,234m². V situaci „D.1.4.10.1.b.01. SITUACE ZPEVNENÝCH PLOCH - 1189x841“ jsme při kontrole VV napočítali ca 430m².
Prosíme o kontrolu a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 13/3 (31/3): Na základě kontroly projektové dokumentace je celková výměra 432,6 m².
Výměra pro skladby KOM.05 byla upravena ve všech listech soupisu prací. Upraveny byly také položky pro rozebrání dlažby a odstranění podkladů.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 13/4 (31/4): Výkaz výměr list KKC, EXP, NC a neuznatelné. Kapitola A.1.99.98: Komunikace – Společné.
Ve skladbě stávajícího chodníku mimo areál ze žulových kostek 6x6x6cm je v technické zprávě uveden nový podklad ze ŠDB 0/32mm v tl. 150mm. Ve výkazu výměr položka podklad ze ŠD chybí.
Doplní zadavatel tuto položku do výkazu výměr?

Odpověď č. 13/4 (31/4): Položky na podklad z ŠD byly doplněny ke skladbám KOM.05 a to konkrétně:
- Na listě „KKC“ jako položka 967b
- Na listě „EXP“ jako položka 964b
- Na listě „NC“ jako položka 1127b
- Na listě „Neuznatelné“ jako položka 1006b.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 13/5 (31/5): Výkaz výměr list KKC, EXP, NC a neuznatelné. Kapitola A.1.99.98: Komunikace – Společné.
Položky týkající se skladby okapový chodník. Ve výkazu výměr je uvedena výměra celkem 119,303m². V situaci „D.1.4.10.1.b.01. SITUACE ZPEVNENÝCH PLOCH - 1189x841“ jsme při kontrole VV napočítali pouze cca 61m².
Prosíme o kontrolu a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 13/5 (31/5): Na základě kontroly projektové dokumentace je výměra celkem 48,0 m².
Výměra pro skladby KOM.10 upravena ve všech listech.
Za základě celkové plochy do 100 m² zrušena položka pro podklad šterkodrtě pro plochy přes 100 m² a nahrazena položkou do 100 m².
Konkrétně se jedná o položky na listech:
- Na listě „KKC“ zrušena položka 978 → nová položka 978a
- Na listě „EXP“ zrušena položka 975 → nová položka 975a
- Na listě „NC“ zrušena položka 1138 → nová položka 1138a
- Na listě „Neuznatelné“ zrušena položka 1017 → nová položka 1017a
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 13/6 (31/6): Výkaz výměr list KKC, EXP, NC a neuznatelné. Kapitola A.1.99.98: Komunikace – Společné.
Položky výkazu výměr:

596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	358.894
Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.4.10.1		—
	358,894		358,894
59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	358,894

Nikde jsme v situaci „D.1.4.10.1.b.01. SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH - 1189x841“ takového množství dlažby pro nevidomé nenašli.

Prosíme o informaci, kde se tato dlažba nachází či případné odstranění položek z výkazu výměr.

Odpověď č. 13/6 (31/6): Na základě kontroly projektové dokumentace je celková plocha 6,9 m2. Výměra pro sklady KOM.06 byla upravena ve všech listech. Položky pro sklady KOM.09 byly ve všech listech zrušeny.

Za základě rozměrů reliéfní dlažby pro nevidomé byla původní položka zrušena a nahrazena novou s rozměry dle projektové dokumentace.

Konkrétně se jedná o položky na listech:

- Na listě „KKC“ zrušena položka 970 → nová položka 970a
- Na listě „EXP“ zrušena položka 967 → nová položka 967a
- Na listě „NC“ zrušena položka 1130 → nová položka 1130a
- Na listě „Neuznatelné“ zrušena položka 1009 → nová položka 1009a

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 13/7 (31/7): Výkaz výměr list KKC, EXP, NC a neuznatelné. Kapitola A.1.99.98: Komunikace – Společné.

Technická zpráva „D.1.4.10.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA“ strana 7:

V chodníku bude vybourán a následně obnoven signální i varovný pás u stávajícího přechodu pro chodce na rohu ul. Divišova a Šimkova. Signální a varovný pás budou vybudovány v chodníkové skladbě s krytem z betonové dlažby 200x200x60 mm s reliéfním povrchem v bílé barvě. Pásky budou lemovány dlažbou z hladkých žulových desek 250x250x60 mm. Signální pás s lemem bude použit v areálu kasáren u vstupu pro pěší z ul. Divišova.

Ve výkazu výměr jsme nikde nenašli položky na provedení lemů z hladkých žulových desek 250x250x60mm.

Doplní zadavatel tuto položku do výkazu výměr?

Odpověď č. 13/7 (31/7): Položky pro lemy ze žulových desek doplněny do skladby KOM.06. Konkrétně se jedná o položky:

- Na listě „KKC“ jako položka 970b
- Na listě „EXP“ jako položka 967b
- Na listě „NC“ jako položka 1130b
- Na listě „Neuznatelné“ jako položka 1009b.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 13/8 (31/8): Na listu Brownfield je uveden tlumič s tloušťkou tepelné izolace 500 mm. Nejedná se o překlep a nemá být izolace tl. 50 mm? Takováto tloušťka izolace není obvyklá.

0330	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 355 x 560 mm, délka 1500 mm, s TI tl. 500 mm -	kus	2,000
5337	Specifikace dle PD - TH		
5339	"Tlumič hluku do kruhového potrubí."		
5340	"1. PP" (2)2		
5341	"Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství."		
0342			

Odpověď č. 13/8 (31/8): Ano, jedná se o překlep. Uvažována tl. izolace je 50 mm, nikoli 500 mm. Tl. izolace v soupise byla upravena (List „Brownfield“ pol. č. 771)
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 13/9 (31/9): Dle poskytnutého Rozhodnutí Změna stavby před jejím dokončením z 25.8.2023 je v odstavci II.6. „Podmínky k provedení stavby“ stanovena povinnost předložit projektovou dokumentaci pro provedení stavby správnímu úřadu k vydání nového závazného stanoviska. Předpokládáme, že Zadavatel takto učinil a případné požadavky jsou již zapracovány do Zadávací dokumentace? Tedy případné činnosti vzniklé nad rámec Zadávací dokumentace nejsou předmětem Zhotovitele ?

Odpověď č. 13/9 (31/9): O stanovisko bylo požádáno, případné náklady požadované nad rámec Zadávací dokumentace nejsou součástí zakázky.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 13/10 (31/10): Výkaz výměr pro kabeláže obsahuje např. položku: Vodič H07V-K (CYA) 6 mm² uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6
Tato položka má stejnou výměru v záložkách **Brownfield, Neuznatelné, EXP a KKC**, v záložkách Neuznatelné, EXP a KKC je délka násobena koeficientem.
Celková výměra této položky je tedy 300 + 300 = 600m.
Chápe uchazeč správně, že se délky vodiče v jednotlivých záložkách **Brownfield, Neuznatelné, EXP a KKC** sčítají?

Brownfield:

981	A.5.4.7.1.03_003	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm ² uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	300,000	
-----	------------------	--	---	---------	--

Neuznatelné:

267	A.4.4.7.1.03_009	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm ² uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	30,600	
Výkaz výměr: 300*0,102				300,000	

EXP:

224	A.2.4.7.1.03_009	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm ² uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	199,800	
Výkaz výměr: 300*0,666				300,000	

KKC:

185	A.1.4.7.1.03_009	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm ² uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	69,600	
-----	------------------	--	---	--------	--

Odpověď č. 13/10 (31/10): Ano, délky vodičů a kabeláže se sčítají v jednotlivých záložkách. Vodiče na listě „Brownfield“ jsou uvažovány pro prvky na tomto listě. Proto je výměra celá. V ostatních listech jsou pro prvky společné, proto je celková délka dělena koeficienty.

V tomto případě je opravdu dodávka vodiče celkem za všechny listy 600 m.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 13/11 (31/11): Výkaz výměr uvádí rozvaděče s popisem, že skříň je součástí Brownfield.

Například R1.3 a R1.4 v záložce Brownfield nejsou uvedeny.

Tyto R1.3 a R1.4 jsou pouze KKC, EXP, NC a Neuznatelné.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

167	A.1.4.7.1.02_011	Rozvaděč R1.3 výroba včetně materiálu	komplet	0,232	
-----	------------------	---------------------------------------	---------	-------	--

Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP.

Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro **Brownfield**. "

168	A.1.4.7.1.02_012	Rozvaděč R1.4 výroba včetně materiálu	komplet	0,232	
-----	------------------	---------------------------------------	---------	-------	--

Výkaz výměr: " POZN: Jedná se o dovybavení rozvaděče pro profese vyjma UT, VZT, CHL + svítidla SLP.

Skříň s vybavením pro prvky CHL, VZT, UT, svítidel SLP je součástí soupisu pro **Brownfield**. "

Odpověď č. 13/11 (31/11): Zmíněné rozvaděče R1.3 a R.4. mají být kompletně v části „NC“ – položky č. 499 a 500.

Položky na tyto rozvaděče na listech „KKC“ (167 a 168), „EXP“ (206 a 207), „NEUZNATELNÉ“ (249 a 250) jsou zrušeny.

Rozvaděče R0.3 a R3.1, jsou rozděleny do jednotlivých dotací vč. skříně, veškerého vybavení. Ty na listu „Brownfield“ být nemají.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 13/12 (31/12): Poskytnutá DPS obsahuje 1ks Rozvaděč RH, jež se skládá ze dvou polí Rozvaděč RH pole č.1 a Rozvaděč RH pole č.2.

Tento jeden rozvaděč RH je společně v řadě s Rozvaděči ER a RH-TČ.

Rozvaděč ER a Rozvaděč RH-TČ jsou obsaženy v záložce Brownfield, každý v počtu 1ks, což je v pořádku.

Rozvaděč RH pole č.1 a poleč.2 je taktéž obsažen v záložce Brownfield, každý v počtu 1ks, což je také v pořádku.

Dále je Rozvaděč RH pole č.1 a poleč.2 obsažen v ostatních záložkách a je násoben koeficientem s tím, že u každé položky je uveden popis „POZN“, který je více či méně shodný ve všech záložkách.

Výrobce rozvaděče skutečně ocení a následně i vyrobí Rozvaděč RH dle dokumentu D.1.4.7 18-33 Rozvaděče.pdf

Uchazeč chápe, že zadavatel chce rozdělit cenu dle poznámky „POZN“ uvedené ve výkazu výměr v záložkách KKC, EXP a Neuznatelné pro potřeby čerpání různých dotací, tedy **finančně**.

V záložkách KKC, EXP a Neuznatelné bude doplněna cena pouze pro dovybavení dle „POZN“, jinak celý Rozvaděč RH bude oceněn v záložce Brownfield ?

Dle názoru uchazeče je důležitá **celková cena rozvaděče**.

Uvažuje uchazeč správně, když předpokládá, že cena, která bude v záložkách KKC, EXP a Neuznatelné násobená koeficientem nebude z důvodu nepřiměřeně nízké, nebo vysoké, důvodem k vyloučení ?

Odpověď č. 13/12 (31/12): Ano. Pokud je rozvaděč již zmíněn na listě „Brownfield“, tam je potřeba ocenit skříň vč. vybavení, aby byly funkční části tam uvedeny – prvky pro VZT, CHI, UT, svítidla.

V ostatních záložkách je jen dovybavení rozvaděče pro prvky na záložkách uvedené – např. pro prvky ZTI, prvky slaboproudu apod.

Jednotková cena za dovybavení takových rozvaděčů v záložkách „KKC, EXP, Neuznatelné“ by měla být totožná, neboť celková cena bude ovlivněna koeficienty zohledněnými v množství.

Soupis prací se nemění.

Změna č. 13/13 – informace od zadavatele

Na základě úprav zmíněných skladeb zpevněný ploch došlo také k úpravám výměr pro část „KOM.07 – Sanace pláně pod zpevněnými plochami“ a úpravy výměr pro komunikace pro přesun hmot a odvoz a likvidaci suti.

Současně došlo také k úpravám pro odkopávky pro zpevněné plochy. Vlivem úprav byla původní položka „do 1000 m³“ zrušena a nahrazena položkou „do 5000 m³“

Konkrétně se jedná o položky na listech:

- Na listě „KKC“ zrušena položka 942 → nová položka 942a
- Na listě „EXP“ zrušena položka 939 → nová položka 939a
- Na listě „NC“ zrušena položka 1102 → nová položka 1102a
- Na listě „Neuznatelné“ zrušena položka 981 → nová položka 981a

Soupis prací se mění.

Změna č. 13/14 – informace od zadavatele

Na základě kontroly projektové dokumentace byla upravena výměra pro chráničku areálového vodovodu.

Jedná se konkrétně o položky:

- Na listě „KKC“ položka 761
- Na listě „EXP“ položka 758
- Na listě „NC“ položka 1014
- Na listě „Neuznatelné“ položka 800.

Soupis prací se mění.

Změna č. 13/15 – informace od zadavatele

Na základě kontroly projektové dokumentace byl upraven rozměr a popisek žulové dlažby mimo areál pro skladbu KOM.05. Jedná se konkrétně o položky:

- Na listě „KKC“ položka 970a
- Na listě „EXP“ položka 964a
- Na listě „NC“ položka 1127a
- Na listě „Neuznatelné“ položka 1006a.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 13/16 (32/1): Vysvětlení ZD č.11, dotaz č.11/1 - uvedené změny nejsou zapracované v revidovaném výkazu výměr.

Odpověď č. 13/16 (32/1): Změny týkající se obkladů ve vysvětlení 11/1 jsou v revidovaném soupise prací zapracovány.

Soupis prací se nemění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 29.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Soupis_prací_VZD_13

V Hradci Králové 06.12.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 14

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546
 Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 14/1 (33/1): V projektu jsou navrženy 4 různé druhy keramických obkladů.

Lešení prostorové – reakce na odpověď

Odpověď č. 11/4 (25/1): Pomocné lešení je pro povrchové úpravy (lehčí věci), prostorové je pro těžké demontáže. S prostorovým lešením je uvažováno **pro demontáž krovu**.

1075	943121111.ZC	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m3	23 937,000
------	--------------	---	----	------------

Výkaz výměr: Vnitřní prostorové lešení napočítáno na **objem všech místností**; 23937

Žádáme o prověření a případné opravení výměry.

Odpověď č. 14/1 (33/1): Na základě kontroly výpočtu vč. prostoru k demontáži krovu upravena celková výměra na 28 815 m3.

Do popisku doplněna informace, že je uvažováno lešení i pro půdu k demontáži krovu.


Soupis prací se mění.

Dotaz č. 14/2 (33/2): Podpěra nových monolitických kleneb (Brownfield položka č. 54-56) – reakce na odpověď 11/6

54	948511111	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba vzepětí oblouku nebo klenby	m3	4 009,590
----	-----------	---	----	-----------

Dle Podmínky použití CS ÚRS : Ramenáty se osazují na pracovní podlahu z fošen, ta se oceňuje cenami 421 95-5114 a 421 95-5214

Domníváme se, že výpočet objemu v m3 má být pouze v místě oblouku a k tomu doplněna podpěrná pracovní podlaha v m2 (viz náčrt)

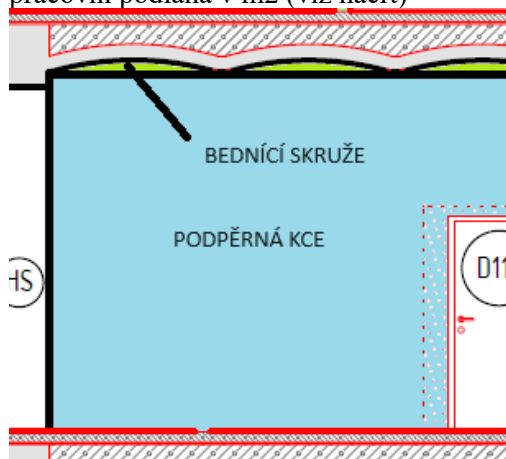

Odpověď č. 14/2 (33/2): Původní položky č. 54, 55 a 56 zrušeny a nahrazeny položkami 608a až 608d.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 14/3 (33/3): SDK podhled – nesrovnalosti např.

KKC

18	763131421.ZP	SDK podhled	m2	228,020
----	--------------	-------------	----	---------

Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR	–
Č.m.:	3.07c;14,04	14,040
Č.m.:	3.08;102,27 - není podhled, pouze malba	102,270
Č.m.:	3.24a;64,14 - není podhled, pouze malba	64,140
Doplnění		
Č.m.:	3.06a;47,57 - není podhled, pouze malba	47,570

EXP

27	763131421.ZP	SDK podhled	m2	526,870
----	--------------	-------------	----	---------

Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.ASR	–
Č.m.:	01.35;33,85	33,850
Č.m.:	3.03;53,41	53,410
Č.m.:	4.19;296,56 - dle výkresů výměra 71,41	296,560
Doplnění		
Č.m.:	01.15;106,77 - dle grafických značek není požární	106,770
Č.m.:	01.23;8,68	8,680
Č.m.:	01.24;12,88	12,880
Č.m.:	01.25;14,72	14,720

Žádáme o rozdělení podhledů na SDK hladký bílý a SDK hladký protipožární z důvodu rozdílné ceny. Dále požaduje prověření výměry všech podhledů, v některých místnostech dle legendy místností nejsou požadovány.

Odpověď č. 14/3 (33/3): Položky upraveny a doplněny dle druhů podhledů na SDK hladký a protipožární. Úprava byla dle listů a položek následující:

- List „KKC“ upravená výměra položky 12 a 18 + nová položka na SDK podhled protipožární 18a. Upravena také položka č. 11 vlivem změny plochy v položce č. 12.
- List „EXP“ upravená výměra položky 21 a 27 + nová položka na SDK podhled protipožární 27a. Upravena také položka č. 20 vlivem změny plochy v položce č. 21.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 14/4 (34/1): Smlouva o dílo

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací, rekapitulace a zjišťovacího protokolu za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.

Uchazeč si dovoluje namítnout nepřiměřeně dlouhou dobu odsouhlasování faktur, v podstatě se jedná o 6 týdnů.

Uchazeč tedy žádá o zkrácení doby odsouhlasení faktur.

Odpověď č. 14/4 (34/1): Zadavatel trvá na podmínkách ZD. Z výše uvedeného nevyplývá, že zadavatel bude hradit faktury po 6 týdnech, ale po provedené kontrole podkladů fakturace TDS za příslušné období.

Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/5 (34/2):

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla po zkušebním provozu včetně zajištění kolaudačního souhlasu (nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí). Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas (nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí) a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

Běžnou praxí je, že dílo je převzato s vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla, přičemž tato okolnost se uvede s podmínkou délky odstranění do podpisu předávacího protokolu.

Uchazeč proto žádá zadavatele u úpravu tohoto článku a možnost předání díla s vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla.

Žádáme zadavatele o potvrzení, že jakékoliv konkrétní výrobky zobrazené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce představují pouze minimální požadovaný standard a uchazeč může při zpracování nabídky uvažovat také komponenty jiných výrobců při dodržení požadovaných technických specifikací a obdobných designových parametrů

Odpověď č. 14/5 (34/2): Zadavatel trvá na podmínkách ZD. Tento požadavek je stanoven na základě dotačních podmínek.

Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/6/ (34/3): V dokumentu „Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 11“ ze dne 30.11.2023 je uvedena tato odpověď na dotaz:

Technicky není možné zálohovat z UPS 3kVA zařízení, jehož příkon je 4kW (4,21kVA)

Uchazeč žádá o úpravu zadávací dokumentace buď formou přehodnocení výkonové bilance pro obvody zálohované z UPS, nebo změnu UPS 3kVA za typ s vyšším výkonem.

Odpověď č. 14/6/ (34/3): Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto:

- 3x16A samostatně jištěná jednopólová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z hlavního rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody). Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery.
- 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.
- Příprava pro přizemnění RACK skříní a UPS.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 14/7 (34/4): V dokumentu „Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 11“ ze dne 30.11.2023 byla do dokumentu „D.1.4.8.d. SEZNAM STROJU A ZARIZENI - KML_VZD_11“ doplněna čtečka bezkontaktních karet s klávesnicí.

Uvažovaná čtečka dle dohledané technické specifikace je BT1 (SEBURY), což je zcela autonomní zařízení, ke které se nedodává žádný software ani řídicí jednotka, co není v souladu s výkazem-výměr, kde jsou tyto položky uvedeny.

251	742990204 SPC	D+M Řídicí jednotka pro přístupový systém - Specifikace dle PD	kus	2,088
252	742990205 SPC	D+M Software pro přístupový systém dveří - Specifikace dle PD	kus	0,208

- V případě, že zadavatel opravdu požaduje realizovat přístupový systém pomocí autonomních čteček, žádáme zadavatele o úpravu zadávací dokumentace tak, aby výkresová část a výkaz-výměr byly ve vzájemném souladu
- Chápe uchazeč správně, že se nejedná o rozšíření stávajícího přístupového systému?

Odpověď č. 14/7 (34/4): Položky na řídicí jednotku vč. napájecího zdroje a software byly zrušeny. Je navrženo použití autonomních čteček.

O rozšíření stávajícího přístupového systému se nejedná, neboť bude pro daný objekt celý nový.

Zrušen popis o kompatibilitě se stávajícím systémem u položky „D+M Čipy / karty pro zajištění přístupu“ a informace ohledně čipy a karty ve čtečkách pro systém v položce „D+M Čtečka karet, čipů“.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 14/8 (34/5): Ve výkazu výměr je uvedeno:

248	742990201 SPC	D+M Čtečka karet, čipů - Specifikace dle PD	kus
-----	------------------	---	-----

Dle výše uvedeného popisu je uvažována čtečka, která nedisponuje PIN klávesnicí. Čtečka doplněná do dokumentu „D.1.4.8.d. SEZNAM STROJU A ZARIZENI - KML_VZD_11“ v rámci „Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 11“ je však vyobrazena čtečka s PIN klávesnicí.



Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění, zda je požadována pouze čtečka karet/čipů, nebo čtečka karet/čipů s PIN klávesnicí

Odpověď č. 14/8 (34/5): Je navržena čtečka karet a čipů s PIN klávesnicí, autonomní. Popisek doplněn k položce.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 14/9 (34/6): V dokumentu „D.1.4.8.d. SEZNAM STROJU A ZARIZENÍ“ jsou na straně 6 dle nadpisu uvedeny parametry ústředny EPS. Grafické vyobrazení ani popis parametrů však neodpovídají ústředně EPS, ale zobrazují ústřednu PZTS typu GALAXY.

Uchazeč tímto žádá zadavatele o doplnění správné specifikace pro ústřednu EPS.

Odpověď č. 14/9 (34/6): Popis ústředny změněn a doplněna specifikace pro SSaZ ústředny EPS. Upravený SSaZ „D.1.4.8.f. SEZNAM STROJU A ZARIZENÍ - KML.pdf“ zaslán v příloze.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 14/10 (35/1): V ustanoveních odstavců 4.3, 5.4 a 5.5. smlouvy se uvádí případy, kdy je objednatel oprávněn posunout termíny. Znamená to tedy že se jedná pouze o možnost a nikoli povinnost Objednatele? Pokud tedy např. nastanou nepříznivé klimatické podmínky nebo dojde k přerušení prací z důvodů na straně objednatele, objednatel nemá povinnost termín dokončení plnění přiměřeně posunout?

Odpověď č. 14/10 (35/1): V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, tak je objednatel oprávněn termíny provádění díla posunout na základě výzvy objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště. V tomto případě se posouvají automaticky i termíny ukončení plnění, avšak navržená délka provedení prací zůstává nezměněna.

Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky nebo dojde k přerušení prací z důvodů na straně objednatele, tak po dobu přerušení lhůta k plnění neběží. Po odpadnutí této překážky běh lhůty pokračuje.

Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/11 (35/2): Ve smlouvě se používá termín „dokončení stavebních prací“ avšak nikde není uvedena jeho přesná definice. Aby se předešlo možným výkladovým nejasnostem, navrhuje doplnit definici uvedeného termínu.

Odpověď č. 14/11 (35/2): Zadavatel specifikuje dílo, tj. stavební práce, v projektové dokumentaci pro provedení stavby včetně Dokumentace bouracích prací a v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (viz příloha č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo. Dokončení stavební prací nejdéle do 69 týdnů od předání a převzetí staveniště, tak jak je stanoveno v čl. 5 smlouvy o dílo.

Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/12 (35/3): Co když dojde k prodlení stavebního úřadu s vydáním kolaudačního souhlasu nad rámec zákonných lhůt nebo k odvolání třetích osob do vydaného kolaudačního rozhodnutí? Považují se takové skutečnosti za důvod pro posun termínů? Mohlo by být v takovém případě předáno dílo bez pravomocného kolaudačního rozhodnutí?

Odpověď č. 14/12 (35/3): Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas (nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí) a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy. Předat dílo bez kolaudačního rozhodnutí není možné. Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/13 (35/4): Podle ustanovení odstavce 12.1.1. smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele „oproti kterémukoli z termínů, uvedených v bodě 5.2. smlouvy“ – znamená to, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení stavebních prací, může následně objednatel uplatnit i sankce za prodlení s dokončením zkušebního provozu a s předáním dokončeného díla?

Odpověď č. 14/13 (35/4): Pokud se dostane zhotovitel do prodlení s termínem dokončení stavebních prací, nemůže následně objednatel uplatnit i sankce za prodlení s dokončením zkušebního provozu a s předáním dokončeného díla, neboť termíny pro zkušební provoz a pro předání dokončeného díla začnou běžet až po dokončení stavebních prací. Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/14 (35/5): Vzhledem k poměrně krátkým lhůtám na odstranění vad a nedodělků a záručních vad jsou sankce za prodlení s odstraňováním vad za každou vadu a den prodlení naprosto nepřiměřené. Žádáme proto zadavatele, aby přehodnotil své dosavadní stanovisko a alespoň tyto konkrétní pokuty snížil.

Odpověď č. 14/14 (35/5): Zadavatel trvá na znění smluvních podmínek. Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/15 (35/6): V čl. 12.1.9 se uvádí pokuta ve výši 30.000 Kč za porušení článku 10.7. V článku 10.7. je ovšem uvedena pokuta 10.000 Kč. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 14/15 (35/6): Výše smluvní pokuty byla sjednocena. Zadavatel přikládá aktualizovanou verzi Smlouvy o dílo. Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení mění.

Dotaz č. 14/16 (35/7): Vedle smluvních pokut je zadavatel oprávněn uplatnit i náhradu škody. Vzhledem k vysokým smluvním pokutám navrhuje, aby žadatel mohl uplatnit škody pouze ve výši v jaké přesahují smluvní pokuty.

Odpověď č. 14/16 (35/7): Zadavatel trvá na znění smluvních podmínek. Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/17 (35/8): Navrhujeme snížit nestandardně vysokou limitaci smluvních pokut na standardních 15%.

Odpověď č. 14/17 (35/8): Zadavatel trvá na znění smluvních podmínek. Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/18 (35/9): Podle ustanovení bodu 13.1.2. písm. e) smlouvy je důvodem k odstoupení ze strany objednatele „porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy...“. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení objednatele se dle bodu 13.3. snižuje cena provedených prací o 20%, navrhuje upřesnit uvedené ustanovení v tom smyslu, že objednatel je oprávněn odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.

Odpověď č. 14/18 (35/9): Zadavatel trvá na znění smluvních podmínek.
Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/19 (35/10): Podle bodu 9.2.7. smlouvy mohou strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla. Znamená to tedy, že zhotovitel není povinen dílo nebo jeho část převzít pokud dílo vykazuje sebemenší vadu?

Odpověď č. 14/19 (35/10): Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas (nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí) a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.
Znění Smlouvy o dílo se na základě vysvětlení nemění.

Dotaz č. 14/20 (35/11): Výkaz výměr obsahuje položku elektro – Revize, silnoprůd.
Záložky NC a Brownfield mají položky Revize s množstvím 1ks.
Očekává zadavatel, že uchazeč položku Revize ocení do listů Neuznatelné, KKC a EXP stejnou částkou?
I když by za jiných okolností nastavil cenu podle vlastní kalkulace?

Neuznatelné:		
312	A.4.4.7.1.06_016	Revize
	Výkaz výměr:	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
KKC:		
230	A.1.4.7.1.06_016	Revize
	Výkaz výměr:	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
EXP		
269	A.2.4.7.1.06_016	Revize
	Výkaz výměr:	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
NC a Brownfield mají vlastní položky s množstvím 1ks.		
NC:		
537	A.3.4.7.2.06_011	Revize
	Výkaz výměr:	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Brownfield:		
1030	A.5.4.7.1.06_015	Revize
	Výkaz výměr:	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Odpověď č. 14/20 (35/11): Ano. Jednotková cena na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“ by měla být totožná, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0,102+0,232+0,666), tedy kompletní revize.

Na listech „NC“ a „Brownfield“ jednotkové ceny totožné nemusí, neboť se jedná o jeden samostatný celek (MJ = 1), který je revidován. V případě „NC“ elektro pro část přístavby, v případě „Brownfieldu“ svítidla a zařízení tam uvedena.

Informace dopsány k jednotlivým položkám revize.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 14/21 (35/12): Dotaz je i na ostatní položky uvedené v listech výkazu výměr, které jsou totožné ve všech záložkách, např.:

742990293 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	Sada
------------------	--	------

Očekává zadavatel, že uchazeč položky D+M Proměření ocení do všech listů, v rámci podkapitol Strukturovaná kabeláž (SK), Přístupový systém (ACS), Kamerový systém (CCTV), Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), Signalizační systém, Elektrická požární signalizace (EPS), Evakuační rozhlas (ERO), Ostatní, **stejnou částkou?**

Odpověď č. 14/21 (35/12): Ano. Jednotkové ceny na listech „Neuznatelné“ „KKC“, „EXP“, „NC“ by měly být totožné, neboť se jedná o revizi 1 celku zařízení rozdělených koeficienty v těchto listech. Tedy suma MJ revizí v těchto částech je 1 (0,092 +0,208+0,599+0,101), tedy kompletní revize.

Do soupisu prací také doplněny revize pro část „Signalizační systém“.

Informace dopsány k jednotlivým položkám revize.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 14/22 (35/13): Technická zpráva stavební části uvádí, že v rámci zemních prací “Budou provedeny záchranné archeologické práce“. Předložený VV s archeologickými pracemi nepočítá. Žádáme o potvrzení Zadavatele, že případné archeologické práce nejsou předmětem nabídky.

Odpověď č. 14/22 (35/13): Součástí soupisu prací je pouze součinnost dodavatele při provádění archeologického průzkumu.

Archeologický průzkum není předmětem nabídky.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 14/23 (35/14): Dle technické zprávy stavební části mají být spodní příruby ocelových nosníků kleneb opatřeny protipožárním obkladem tl. 20 mm. Předložený VV obsahuje položky „Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální plsti tl. 20 mm, včetně armované fasádní omítky“. Jakým způsobem Zadavatel stanovil výměry pro tyto položky – uvádíme např. m.č.1.13 ? (opravdu šířka obkladu 0,75 m)

Č.m.: 1.13; 2,77*0,75

Odpověď č. 14/23 (35/14): Byla uvažována maximální šířka obložení. Po kontrole upravena RŠ dle uvažovaného průměru jednotlivých místností a upraveny i místnosti bez obkladu.

Na základě kontroly zrušena položka na listě „Neuznatelné“ č. 35 + 36 a doplněna nová položka č. 47a na protipožární SDK podhled. Upravena i výměra u pol. č. 47, 30.

Na základě kontroly a úpravy PO obkladů upraveny i SDK podhledy pro společné prostory, konkrétně:

- Na listě „KKC“ upraveny výměry pol. 801, 798 + přidána nová položka 801a na SDK podhled protipožární.

- Na listě „EXP“ upraveny výměry pol. 798, 795 + přidána nová položka 798a na SDK podhled protipožární.
- Na listě „Neuuznatelné“ upraveny výměry pol. 840, 837 + přidána nová položka 840a na SDK podhled protipožární.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 14/24 (35/15): Protézování stávajících dřevěných stropních nosníků - Sanační práce mají probíhat dle návrhů v odstavcích 5.3.2. a 5.3.3. dokumentu „Posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznými houbami a hmyzem.“ z 07/2019. Toto posouzení má být součástí této PD v části E. Dokladová část. Nicméně v jsme tento dokument v Zadávací dokumentaci nenalezli. Poskytne Zadavatel toto posouzení Uchazečům?

Odpověď č. 14/24 (35/15): Dokument v příloze.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 14/25 (35/16): Rozsah protézování dřevěných stropních nosníků požadujeme jednoznačně stanovit (pro vyloučení pozdějších nesrovnalostí). Výkres „D.1.2.c.08. PUDORYS STROPU NAD 3.NP „ uvádí pouze některé části stropu (jednoznačně určeny plochy, kde má dojít k opravě trámů (přičemž připouští rozsah dle skutečnosti). VV ovšem v položce „Protézované stropní nosníky řešení dle popisu v SKR“ uvádí půdorysnou plochu 540,31 m².

Žádáme Zadavatele, aby do VV jednoznačně stanovil počet protéz, které mají Uchazeči ocenit v rámci nabídky s tím, že skutečné množství bude upraveno dle provedeného průzkumu stavu vzhledu dřevěných trámů.

Odpověď č. 14/25 (35/16): Odpověď byla zveřejněna ve Vysvětlení ZD č. 6/15.

Soupis prací se nemění.

Doplnění z vlastního podnětu zadavatele: Zadavatel zveřejňuje aktualizovanou přílohu C.7_a. (nyní je C.7)

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 01.02.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Priloha_2_Smlouva_o_dilo_VZD_14
 Soupis_prací_231011_VRB_KR - SP_s_VZD_14
 D.1.4.8.f. SEZNAM STROJŮ A ZARÍZENÍ – KML_VZD_14
 HK ČSA 333, Vrbenského kas., biologický posudek, zpráva_VZD_14
 C.7_a. SITUACE SOUSEDNICH PLOCH - 1050x594_VZD_14

V Hradci Králové 11.12.2023

Ing. Věra Zeinerová
 na základě pověření





Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 15

Veřejná zakázka: **Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 15/1 (36/1): Z textace znění Rozhodnutí - stavebního povolení ani Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením nám nevyplývá, že součástí povolených prací je připojení objektu na média (zejména elektrickou energii a vodu). Zajišťuje Zadavatel samostatná povolení na přípojky ?

Odpověď č. 15/1 (36/1): Vodovodní vedení je součástí soupisu prací – výměna původního potrubí a nahrazení nové ve stávající trase – viz část „D.2.3. AREALOVY VODOVOD“.

Připojení na elektrickou energii je součástí položek 118a až 118d na listě „Neuznatelné“.

V obou případech se nejedná o přípojku, ale o areálový rozvod – ze stávající vodoměrné šachty a trafostanice.

Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 15/2 (36/2): Předložený Projekt pro provedení stavby neobsahuje výkresovou část pro připojení objektu k odběru elektrické energie (přípojku NN z trafostanice). Doplní Zadavatel ?

Odpověď č. 15/2 (36/2): V příloze zasláno schéma napojení od distributora.

Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 15/3 (36/3): Je úhrada poplatku (dle příslušné hodnoty jističe) za připojení zkolaudovaného objektu k odběru elektrické energie společnosti ČEZdí předmětem nabídky ?

Odpověď č. 15/3 (36/3): Úhrada poplatku za připojení zkolaudovaného objektu k odběru elektrické energie předmětem nabídky není.
Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 15/4 (36/4): Může Zadavatel blíže specifikovat složení odstraňovaných násypů kleneb a stropních konstrukcí (sondy příp. zkušenosti ze sousedního objektu č.p. 334) – má vliv na reálné posouzení stavby z hlediska požadavků DNSH o Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Odpověď č. 15/4 (36/4): Dle sond provedených do stropních konstrukcí a zjištění na sousedním objektu č.p. 334 je jako násyp nad klenbami pod dřevěnou, či potěrovou podlahou použitý stavební rum – vizuálně vyhodnoceno jako směs malty, hlíny, písku, cihelná drť.



Na bastionových klenbách v exteriéru je jako zásyp pod skladbou svršku použita místní hlína, resp. zeminy.

Popisky dopsány k položkám č. 11 a 12 na listě „Brownfield.“

Informace doplněny do soupisu k jednotlivým položkám.


Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 15/5 (36/5): D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE - Pro vyloučení pochybností žádáme Zadavatele o potvrzení, že zařízení WI-FI a vybavení AVT, včetně systému řízení expozic, nejsou předmětem této zakázky.

Odpověď č. 15/5 (36/5): Zařízení Wi-Fi ani vybavení AVT není předmětem této zakázky.

Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 15/6 (36/6): D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE – Na výkrese „D.1.4.8.b.14. BLOKOVE SCHEMA SK - 420x297.pdf“ je znázorněno, že optický kabel má sloužit k propojení RACKů v rámci místnosti č. 1.03a.

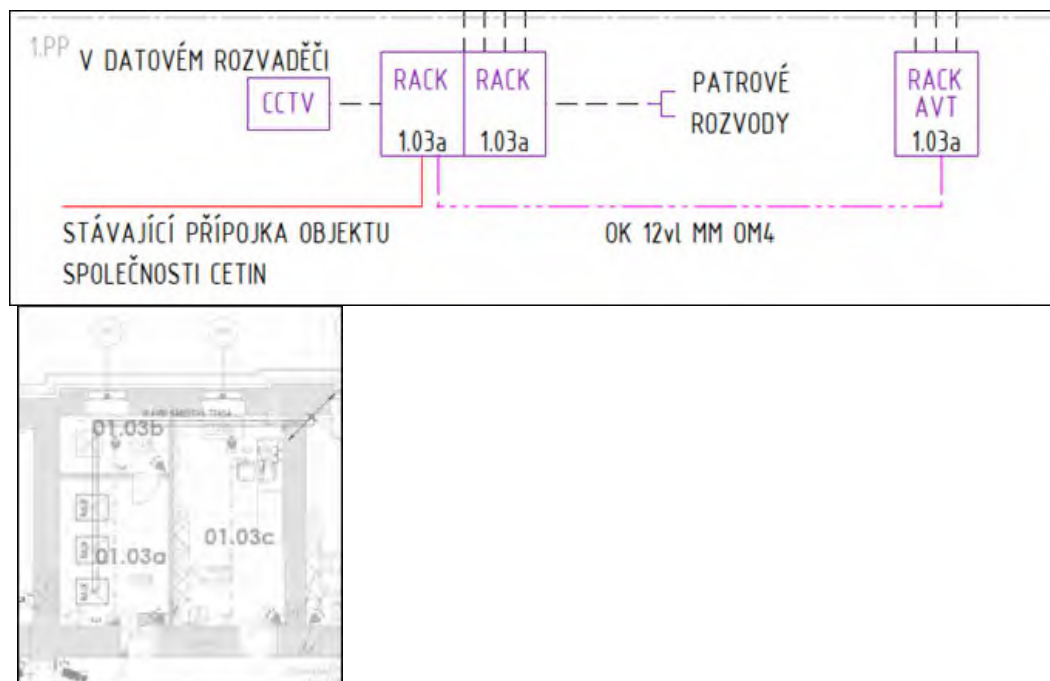

Nicméně VV uvádí 100 bm optického kabelu :

242	742990152 SPC	D+M Optický kabel MM 12vl OM4 - Specifikace dle PD
-----	------------------	--

Výkaz
výměr:

" Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 100

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení, mikrotrubiček pro ochranu, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

Upřesní Zadavatel skutečnou výměru optického kabelu ?

Odpověď č. 15/6 (36/6): Délka 100 m je uvažována i z důvodu propojení serveroven v 1. PP a 3. NP mezi sebou.
Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 15/7 (36/7): D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE - Dovolujeme si upozornit Zadavatele, že v popisu kamerového systému pravděpodobně došlo k záměně číselného označení místností (místnost č. 3.20 je dle legendy místností schodiště a je-li rackovou místností myšlen datový sklad, mělo by se jednat o místnost č. 3.06b.)

<u>CCTV kamerový systém</u> Vnější plášť objektu a interiér bude sledován kamerami. Záznamové zařízení bude instalováno v rackové skříni v m.č. 3.20. Záznam bude na 14 dní. Kamery budou IP napájeny přes PoE, budou v rozlišení 2MPx s IR přísvitem. Záznamové zařízení bude připojeno do strukturované kabeláže a podle přidělených práv k němu bude přístup z příslušných PC na sesternách.

Odpověď č. 15/7 (36/7): Na základě konzultace bude záznamové zařízení umístěno v serverovně 01.03a společně s uložištěm kamerového systému.
Místnost změněna i v TZ, která je přílohou, kdy byl také upraven název následujícího odstavce z CCTV kamerový systém“ na „Poplachový zabezpečovací a tísňový systém“.
Soupis stavebních prací se nemění.

Doplnění z vlastního podnětu zadavatele 15/8: Po kontrole PD upraven i název položky č. 1064 na listě „Brownfield“ – odmazán referenční výrobek.

Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 15/9 (37/1): V projektové dokumentaci je navržena pálená střešní krytina – Srdcovka. Na základě jednání našeho subdodavatele s obchodními zástupci několika firem, obchodním a technickým zástupcem firmy TONDACH, nejsou dle jejich vyjádření v současné době schopni garantovat dodávku tohoto konkrétního modelu tašky pro tuto akci.

Stejná krytina byla požadována na předchozím objektu v Gayerových kasárnách – SMART. Na této akci byla nakonec vybraným subdodavatelem použita krytina požadovaného tvaru, ale z dovozu. Byla prověřena i tato varianta. V současné době je skladem u výrobce cca 3 000 ks tašek, ale není garantována výroba celkového potřebného množství této krytiny pro r. 2024. Z tohoto důvodu ji obchodní firmy odmítly nabídnout.

Vyjádření technického zástupce firmy TONDACH včetně návrhu na řešení záměny:

Taška Srdcovka byla vyráběna ve výrobním závodě Stod. Její sériová výroba byla ukončena v roce 2018. Jako adekvátní náhrada se v současné době dodává taška Traditon 11 (dříve Falcovka 11). Tento typ je plně kompatibilní s taškou Srdcovka 11. Je tvarově velmi podobný, rozměrově stejný, technicky a technologicky identický. Dokonce i v době výroby tašky Srdcovka 11 měly i společné doplňkové tašky — okrajové, poloviční a větrací.

Žádáme zadavatele, na základě výše uvedeného, o upřesnění konkrétního modelu tašky pálené krytiny, který by byl náhradou za již nevyráběný typ uvažovaný v projektové dokumentaci.

Odpověď č. 15/9 (37/1): Střešní krytina byla stanovena závazným stanoviskem OPP MMHK. Při realizaci díla bude vzorkována na stavbě a finální verzi střešní krytiny, včetně doplňků, stanoví zástupci OPP MMHK.

Soupis stavebních prací se nemění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 05.02.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Soupis_praci_231011_VRB_KR - SP_t_CZD_15
 2023-09-01 - ČEZd mapa_VZD_15
 D.1.4.8.a._a TECHNICKÁ ZPRAVA - KML_VZD_15

V Hradci Králové 13.12.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 16

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 16/1 (38/1): V odpovědi 14/6 v dodatečných informacích č.14 je uvedeno:

Odpověď č. 14/6/ (34/3): Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto:

- 3x16A samostatně jištěná jednopólová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z hlavního rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody). Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery.
- 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.
- Příprava pro přizemnění RACK skříní a UPS.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 16/2 (38/2): Ve VV se nachází položka akumulční boxy s celkovou výměrou 65,246 m3. V PD rozměr 7,2x8,4x1,2m = 72,5m3

636	897171124	Akumulční boxy / bloky z PP pro m3	15,0958081+43,473024+6,676992=65,246
	RTO	vsakování dešťových vod objemu přes 60 do 250 m3	

Žádáme zadavatele o překontrolování výměry ve VV.

Odpověď č. 16/2 (38/2): Výkaz výměr je správně. Dle výpočtu pod položkami je celková výměra 72,576 m3. Tato výměra je rozdělena na listech následovně:

- List „KKC“, – pol. č. 636 – 15,096 m3
- List „EXP“, – pol. č. 633 – 43,473 m3
- List „NC“, – pol. č. 889 – 7,330 m3
- List „Neuznatelné“, – pol. č. 675 – 6,677 m3.

Celkem tedy 15,096+43,473+7,33+6,677 = 72,576 m3, což odpovídá rozměru.

Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 16/3 (39/1): Položka č.17 (část Brownfield) „Bourání ŽB schodišťových ramen a podest monolitických zazděných oboustranně s výměrou 192,37m2“ (jedná se o komplet bourání vnitřních schodišťových konstrukcí ve stávající budově) – po kontrole se domníváme, že skutečná výměra činí 297,8m2.

Ověří Zadavatel výměru této položky ?

Odpověď č. 16/3 (39/1): Na základě kontroly a odměření ploch jednotlivých schodišť vč. mezipodest uvedená výměra v soupise prací odpovídá půdorysné ploše bouraných schodišť – pro 1x schodiště (schodiště z 1 patra do druhého, ale je ukončeno čili se zobrazuje v obou patrech a legendách, i když je jen 1x).

Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 16/4 (39/2): Konstrukce pro zajištění bastionu – výkres č.D.1.2.c.03 – „Půdorys zajištění bastionu“. Ve VV jsme nenalezli položky pro betonovou desku tl. 0,3m nad klenbami bastionů (dle našich propočtů by mělo jít o cca 132,75*0,3=39,8m3 betonové desky + cca 15m2 (zřízení a odstranění bednění čílek) + odpovídající výztuž betonářskou ocelí B 500B).

Doplní tyto konstrukce Zadavatel do VV?

Odpověď č. 16/4 (39/2): Pro tyto konstrukce byla do soupisu prací doplněna samostatná položka na beton – 223a. Na základě desky upraveny výměry bednění, odbednění a výztuže – pol. č. 224, 225, 226.

Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/5 (39/3): Třída betonů (receptury betonů – probarvený beton PB3) některých základových konstrukcí. Dle výkresů D.1.2.c.22 a označení šrafy mají být základové prahy tl. 0,5m a 0,4m (celý čelní práh pod „A“ sloupy, prahy dle řezů 2-2, 3-3, a pod betonovými stěnami viz, řezy 4-4 a 5-5) z probarvené pohledové konstrukce.

Ve předloženém VV jsou tyto základové pasy v položce č. 227 (část NC), kde je zmíněna obyčejná receptura C 30/37 XC1 bez požadavku - probarvený beton – třída PB3, jako u jiných konstrukcí. Dle výkresu č. D.1.1.b.2.22 – Vizualizace – budou tyto základové konstrukce alespoň částečně viditelné, takže by měli být dle našeho názoru taktéž z probarveného betonu.

Doplní tuto specifikace betonu základových pasů zadavatel do VV?

Odpověď č. 16/5 (39/3): Vzhledem k minimálnímu množství konstrukcí (pasů, prahů), které budou zcela zakryty, byl do položky č. 227 dopsán popis, ohledně probarveném betonu v kvalitě PB3. Doplněna byla také položka č. 229a na příplatek k bednění za pohledový beton.
Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/6 (39/4): Položky č.223 (část NC) předloženého VV „Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37“ s výměrou 63,713m³ (jedná se o základové – podlahové desky přistavovaného objektu). Na výkrese č. D.1.1.b.2.03 – základy, nový stav jsme zjistili, že na výkrese je označena pouze část podlahové desky pod uzavřeným objektem osy B-D, 1-10 včetně spojovacího krčku – deska tl. 0,15m – což odpovídá cca 429,3m² * 0,15m = 64,4m³ betonu. Na výkrese však není část podlahové desky na terénu – resp. pod předsazenou částí s fasádními A sloupy (osy 1-10, A-B) + navazující detaily vstupní rampy a schodiště. Celkem by se mělo jednat o cca 118m² * 0,22m = 25,9m³ betonové exteriérové desky. (tato skladba není dohledatelná ani ve výpisu skladeb podlah)
Ověří a doplní tyto chybějící výměry Zadavatel do VV?

Odpověď č. 16/6 (39/4): Výměra byla doplněna k položce č. 259 a je uvažována jako rampa. Také byla doplněna výměra na podkladní beton pod tuto konstrukci do položky č 222.
Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/7 (39/5): Položka č.241-242 (část NC) předloženého VV „Zřízení + odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4m průřezu přes 0,16m² do 0,36m²“ s výměrou 177,422m² (jedná se o komplet bednění sloupů – svislých i šikmých „A“ sloupů). Dle kontroly se domníváme, že výměra by měla být 254,15m².
Ověří Zadavatel ?

Odpověď č. 16/7 (39/5): Uvedena výměra byla pouze pro svislé sloupy. Byly doplněny položky pro bednění sloupů tvaru „A“. Také byla přidána položka č 242a pro příplatek k bednění za pohledový beton.
Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/8 (39/6): Položka č.263 (část NC) předloženého VV „D+M nerezový smykový trn s podélným posunem ST8, včetně dilatační výplně“ s výměrou 18ks. Nicméně tato výměra je pouze pro dilatační trny v předsazené schodišťové konstrukci viz. výkres č. D.1.2.c.26 – Přístavba-tvary schodišť. , Dle výkresů č. D.1.2.c.21 a 22 je těchto nerezových trnů v přístavbě mnohem více s označením ST1-ST6 (80ks).
Ověří Zadavatel ?

Odpověď č. 16/8 (39/6): Do soupisu prací doplněny položky 247a až 247g na smykové trny ST1 až ST7.
Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 16/9: Na základě kontroly doplněny i položky k příplatku za pohledový beton k bednění a to č. 261a (pro schodiště a rampy) 256a (pro stropy), 246a (pro atiku). Na základě veškerých změn také upravena položka č. 279 na přesun hmot.
Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/10 (40/1): Lešení

pomocné

14	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 057,710
984	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	283,244
23	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 039,310
981	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	813,106
20	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	393,620
32	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 657,150
1023	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	124,530
1074	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 313,500
celkem			m2	8 682,170

V Souhrnné technické zprávě je uvedeno

Užitná plocha 6975,05 m2, z toho přístavba 400 m2

Prostorové lešení je po nové úpravě též v celé budově,

1075	943121111.ZC	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m3	28 815,000
------	--------------	---	----	------------

Výkaz výměr: Vnitřní prostorové lešení napočítáno na objem všech místností +
půdy pro demontáž krovu; 28815

přičemž ve vysvětlení 11/4 se píše, že je s ním uvažováno **pouze** pro konstrukce krovu.

Žádáme o znovuprověření a upravení výměry.

Odpověď č. 16/10 (40/1): Jedná se o pomocná lešení dle titulů a společných prostor. V závislosti na kontrole PD upravena plocha pomocného lešení na listě „Neuznatelné“ (pol. č. 32), kdy došlo k odečtení plochy půd. Toto lešení je nyní obsaženo v prostorovém lešení.

Pomocné lešení na listě „BF“ je uvažováno výhradně pro stropy. Tato plocha je pak obsažena také v jednotlivých dotačních titulech na omítky, podhledy, práce profesí apod.

Prostorové lešení je uvažováno na objem veškerých místností vč. půdy pro demontáž krovu a případnou úpravu a omítnutí komínů.

Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/11 (40/2):

Výkaz NC - Podlaha P-P2: Na terénu – epoxidová stěrka

104	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,290
-----	-----------	--	---	-------

Žádáme o prověření správnosti položky či upřesnění, z kterých položek má být vypočítána (dřevěnou podlahu jsme ve skladbě neobjevili).

Odpověď č. 16/11 (40/2): Původní položka zrušena a nahrazena novou na přesun pro lité podlahy – 104a.

Na základě kontroly byly zrušeny všechny položky % přesunu hmot „v přes 12 do 24 m“ (vyjma ty v části slaboproud) a nahrazeny výškou „do 6 m“.

Konkrétně se jedná o položky:

- 33 zrušena a nahrazena 33a.
- 37 zrušena a nahrazena 37a.
- 42 zrušena a nahrazena 42a.
- 54 zrušena a nahrazena 54a
- 60 zrušena a nahrazena 60a
- 61 zrušena a nahrazena 61a
- 69 zrušena a nahrazena 69a
- 70 zrušena a nahrazena 70a
- 79 zrušena a nahrazena 79a
- 80 zrušena a nahrazena 80a
- 93 zrušena a nahrazena 93a
- 94 zrušena a nahrazena 94a
- 103 zrušena a nahrazena 103a
- 104 zrušena a nahrazena 104a
- 112 zrušena a nahrazena 112a
- 113 zrušena a nahrazena 113a
- 124 zrušena a nahrazena 124a
- 125 zrušena a nahrazena 125a
- 139 zrušena a nahrazena 139a
- 140 zrušena a nahrazena 140a
- 148 zrušena a nahrazena 148a
- 149 zrušena a nahrazena 149a
- 275 zrušena a nahrazena 275a
- 405 zrušena a nahrazena 405a
- 416 zrušena a nahrazena 416a

Soupis stavebních prací se mění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 07.02.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Soupis_prací_VZD_16

V Hradci Králové 18.12.2023



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 17

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 17/1 (41/1):

Dveře dřevěného přístavku

Neuznatelné

59	XTS_601	D+M Dřevěných dveří se zasklením 2020x2200 mm, se zadlabávacími panty; Další specifikace viz D.2.5.b.16	ks	1,000
----	---------	---	----	-------

Brownfield

491	DE101	A.5.D_161	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	2,000
-----	-------	-----------	---	----	-------

Domníváme se, že se jedná o duplicitu.

Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď č. 17/1 (41/1): Ano, jedná se o duplicitní položky. Položka č. 59 na listě „Neuznatelné“ je zrušena.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 17/2 (41/2):**Protézování nosníků nad 3.NP**

604	XTS_012	Protézované stropní nosníky řešení dle popisu v SKŘ	m2	540,310
-----	---------	---	----	---------

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.SKŘ

Strop nad 3.NP; 121,34+107,08+77,22+32,18+99,43+103,06

Žádáme o upřesnění, kde se požadované práce mají provádět. Dle dokumentace BP (stávající) se nám podařilo dohledat pouze část prostor uvedených ve výkazu výměr (za předpokladu, že se jedná o celou půdorysnou plochu místností):

121,34 – původní m.č. 3.12 – 3.16 ?

107,08 - původní m.č. 3.17 – 3.20 ?

77,22 - původní m.č. ... ?

32,18 - původní m.č.?

99,43 - původní m.č. 3.49

103,06 - původní m.č. 3.48

Odpověď č. 17/2 (41/2): Ve výkazu výměr doplněna čísla místností k výše uvedeným výměrám, nad kterými bude protézování.

Jednotlivé výměry a čísla místností jsou uvedeny na řádcích.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 17/3 (41/3): Žádáme o uvádění ve výkazu výměr z jakých výkresů vychází výpočet výměry (bourací práce / nový stav). Bez této informace je dohledávání matoucích a zavádějících (např. Č.m. 1.42; 31,43 či Č.m. 3.38; 21,45 a pod)

Odpověď č. 17/3 (41/3): U položek na bourací práce jsou uvažována čísla místností z výkresů BP, pro nové práce či úpravy jsou použity čísla místností z výkresů NS.

Soupis stavebních prací se nemění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 09.02.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Soupis_prací_VZD_17

V Hradci Králové 12.01.2024



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 18

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546
 Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 18/1 (42/1): Dovolujeme si reagovat na dotaz č. 4/8, který se týkal požadavku na zveřejnění jednoznačné technické specifikace MaR a na který bylo odpovězeno, že kompletní projektová dokumentace MaR není, neboť je uvažováno s MaR jako součástí jednotlivých prvků a s ovládáním a správou přes webové rozhraní z velínu.

Domníváme se, že odpověď na tento dotaz není úplná, jelikož nepopisuje samotné ovládání jednotlivých částí UT a VZT. Jak je tedy řešena záležitost ohledně sběru informací od jednotlivých prvků VZT, UT na velín a jejich ovládání?

Prosíme o popis tohoto řešení, popř. zahrnutí tohoto do výkazu výměr.

Odpověď č. 18/1 (42/1): Zadavatel trvá na odpovědi 4/8.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 18/2 (42/2):

Ve výkazu výměr jsou uvedeny k ocenění tyto položky v záložce „Brownfield“:

1075	943121111.ZC	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně	m3	28 815,000
------	--------------	---	----	------------

veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele

Výkaz výměr: Vnitřní prostorové lešení napočítáno na objem všech místností + půdy pro demontáž krovu; 28815

28 815,000

1076	943121211.ZC	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m za první a ZKD den použití, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele	m3	23 937,000
1077	943121811.ZC	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné demontáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy	m3	23 937,000

Dle našeho názoru, by u těchto položek měly být stejné výměry, prosíme o kontrolu.

Odpověď č. 18/2 (42/2): Výměry u položek č. 1076 a 1077 byly upraveny.
Soupis stavebních prací se mění.

Na základě interní kontroly zadavatele došlo k následujícímu upřesnění a vysvětlení:

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/3:

Rozpočet:

- V rozpočtech jednotlivých stavebních objektů se nacházejí shodné položky ve více řádcích (např. položka „Hnojení půdy umělým hnojivem“ ve SO Expozice, je uvedena pod pořadovým číslem 423, 623, 690, 748, 927)

Informace zadavatele: Tyto položky jsou uvažovány pro každý objekt, každou část. Např.

- Pol. č. 423 souvisí s bouráním areálového plynovodu.
- Pol. č. 623 souvisí s vybudováním retenční nádrže
- Pol. č. 690 souvisí s vybouráním areálové kanalizace
- Pol. č. 748 souvisí s vybouráním areálového vodovodu

Tyto položky jsou uvažovány pro části mimo řešená území, kdy se po provedených pracích „vrací plocha do původního stavu“.

Položka č. 927 souvisí se sadovými úpravami na řešeném území.

Soupis stavebních prací se nemění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/4:

Statika:

- Specifikace betonu v rozpočtu je ve více případech v rozporu s údaji na výkresech a velmi často s údaji v technické zprávě statiky.

Informace zadavatele: V soupise prací po kontrole došlo k těmto úpravám specifikace betonu:

List „KKC“:

- Pol. č. 881 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu

List „EXP“:

- Pol. č. 80 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 878 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu

List „NC“:

- Pol. č. 218 – změna, úprava specifikace druhu betonu v názvu položky + do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 223 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 227 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 231 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 235 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněny popisek na „odolnost proti mrazům a agresivnímu prostředí“
- Pol. č. 240 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněny popisek z „pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a“
- Pol. č. 244 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněn popisek „pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly“
- Pol. č. 248 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněny popisek na „odolnost proti mrazům a agresivnímu prostředí“
- Pol. č. 253 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněn popisek „pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly“
- Pol. č. 259 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněn popisek „pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly“
- Pol. č. 1041 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu

List „Neuznatelné“:

- Pol. č. 920 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu

List „Brownfield“:

- Pol. č. 560 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 564 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky dopsáno, že se jedná o pohledový beton
V závislosti na tomto doplněna položka č. 566a jako příplatek k bednění za pohledový beton
- Pol. č. 568 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu informace, že se jedná o beton se „zvýšenými nároky na prostředí“. V závislosti na druhu a specifikaci betonu doplněna nová položka č. 568a pro základové desky ve skladbách podlah + tento výpočet z původní položky 568 zrušen.
- Pol. č. 570 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 574 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 579 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 584 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 605 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 640 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu

V závislosti na druhu a specifikaci betonu doplněna nová položka č. 640a pro konstrukce schodišť a ramp v přístavcích z pohledového betonu + tento výpočet z původní položky 640 zrušen.

V závislosti na tomto doplněna položka č. 642a jako příplatek k bednění za pohledový beton.

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/5:

- U tryskové injektáže nebyla nalezena položka zahrnující provrtání stávajících základů podle technické zprávy i výkresu D.1.2.c.01 .)

Informace zadavatele: Na listě „EXP“ doplněna položka č. 78 a na příplatek za provedení provrtání stávajících základů.

Vzhledem k provedení tryskové injektáže uvnitř objektu položka 77 zrušena a nahrazena položkou na 77 a na provedení tryskové injektáže ve stísňených podmínkách.

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/6:

- Návštěvnícké centrum - pol. 208, 209 délky zápor podle výkresu D.1.2.c.02 by měly být 7m, celkem 70 m .)?

Informace zadavatele: Na listě „NC“ došlo u položek se záporovým pažením k těmto úpravám:

- Pol. č. 208 – změna délky z 60 m na 70 m
- Pol. č. 209 – změna délky z 60 m na 70 m + úprava hmotnosti uvažovaného nosníku – snížení z 88,3 kg/m (původně v soupise HEA 300) na 54,2 kg/m (I (IPN) 300 – dle PD)
- Doplněna položka č 209b na beton do vrtů záporového pažení

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/7:

- Nenalezeno podbetonování stávajících základů kolem výtahové šachty.

Informace zadavatele: Na listě „Neuznatelné“ doplněna položka č. 20a na podbetonování stávajících základů kolem výtahových šachet.

soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/8:

- Návštěvnícké centrum - nenalezena položka na těsnění pracovních spár v betonu a na řízené spáry v betonu („trhací lišt“, „sluníčko“ uváděné v technické zprávě statiky

Informace zadavatele: Tyto prvky jsou součástí betonové konstrukce.

Soupis stavebních prací se nemění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/9:

- Návštěvnícké centrum - nebyly nalezeny výplně dilatačních spár (EPS, těsnicí „provazec“ a UV odolný tmel).

Informace zadavatele: Položky nyní doplněny na list „NC a to jako:

- Pol. č. 21a až 21e – položky pro izolaci jako výplň do dilatačních spár
- Pol. č. 21f – položka na těsnicí tmel do dilatačních spár
- Pol. č. 21g – nepískovaná lepenka pro uložení stropu

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/10:

- Návštěvnícké centrum - nebyly nalezeny lepenka a EPS u kluzných uložení desky nad 1.NP (v přístavbě).

Informace zadavatele: Položky nyní doplněny na list „NC a to jako:

- Pol. č. 21g – nepískovaná lepenka pro uložení stropu

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/11:

- Historická budova - nebyly nalezeny antivibrační vložky mezi stěnami výtahových šachet a stropy uváděné v technické zprávě statiky.

Informace zadavatele: Na listě „Neuznatelné“ doplněna položka č. 33a na antivibrační izolaci (vložky) mezi výtahovou šachtou a stropní konstrukce.

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/12:

PBŘ:

- Pro vnitřní odběrná místa je v textu uvažováno s hadicí DN19mm – v 1.PP musí být DN25mm.

Informace zadavatele: Na listě „EXP“ upraveno množství z 5 na 3 ks HS1 v pol. č. 50 a doplněn popis o tvarově stálé hadici D19. Vytvořena nová položka č. 50a pro HS s tvarově stálou hadicí D25 v počtu 2 ks.

Na základě kontroly PD došlo ještě k následujícím úpravám, změnám:

Na listě „NC“

- Doplněna položka č. 19 na ochrannou geotextílii pro bastion
 - Doplněn celý oddíl 713 a v něm položky na vnitřní zateplení nenacházející se ve skladbách – pol. č. 21h až 21n.
 - Doplněny položky na odvětrání radonu z podloží – pol. č. 213a až 213f
 - V položce č. 214 zrušeny výměry na vrty pro piloty P1, P6, P11, upravena výměra pro vrty zápor a doplněny položka 214a a 214b na provedení vrtů nezapažených v různých třídách těžitelnosti
 - Zrušena položka č. 215 na provedení vrtů nezapažených a nahrazena položkami č. 215a až 215i na piloty zapažené dle jednotlivých průměrů, délek a různých tříd těžitelnosti
 - V závislosti na výše uvedeném také zrušena položka č. 216 a nahrazena položkami 216a a 216b pro zřízení pilot svislých zapažených s vytažením výpažnice + zrušena položka č. 217 a nahrazena položkou 217a.
 - Upraveny výměry položek pro patky – pol. č. 231 až 234.
 - Upraveno množství výztuže v pol. č. 243 pro sloupy tvaru „A“
 - V závislosti na výše zmíněném upraveny také položky na přesun zeminy z vrtů – pol. č. 210 a 211 a doplněny položky na další třídy těžitelnosti pol. 210a a 211a. Upraveno také množství v pol. č. 212
- Současně také upraveno množství pro přesun hmot v pol. č. 207

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/13:

Tabulka popisu změn PD:

C. SITUACE	C.4_b.	dočasný zábor kolem buňkoviště, úprava příjezdové komunikace pro staveniště dle skutečného stavu
D.1.1. ASR	D.1.1.a_a.	upřesnění popisu vnitřních omítek, odst. c.7., str. 20
	D.1.1.b.1.01_b.	doplnění výškové kóty a kapes pro anglické dvorky dle SKŘ
D.1.2. SKC	D.1.2.c.01._a.	doplnění EPS nastávajícím základu pod výtahovou šachtou
	D.1.2.c.05._a.	upřesnění překladů přes komínové zdivo
	D.1.2.c.06._a.	upřesnění překladů přes komínové zdivo
	D.1.2.c.07._a.	upřesnění překladů přes komínové zdivo
	D.1.2.c.08._a.	upřesnění překladů přes komínové zdivo

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 14.02.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Soupis_prací_VZD_VZD_18
 VK – úpravy PD

V Hradci Králové 26.01.2024



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 19

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 19/1 (43/1): Ve vedlejších rozpočtových nákladech stavby je pod položkou č. 1052 (rozpočet Neuznatelné) požadováno ocenit „Ostraha staveniště po celou dobu trvání stavby vč. oplocení, ohrazení a ochrany nebezpečného prostoru staveniště“. Je požadována trvalá přítomnost fyzické osoby pro ostrahu nebo je dostačující kamerový systém (ten je např. vyžadován v SoD pro dohled nad buňkovištěm)? Oplocení staveniště má být samostatně oceněno v následujících položkách rozpočtu.

Odpověď č. 19/1 (43/1): Pro ostrahu je možné využít kamerový systém.
Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 19/2 (43/2): V části VV na listu „Rekapitulace_Celkem“ je na řádce č. 479 a sloupci „Cena“ chybný odkaz na pozici v rozpočtu, kdy zde není cena za oddíl 784: Malby, ale opětovně uvedena cena předchozího oddílu. Žádáme o úpravu VV.

Odpověď č. 19/2 (43/2): Vzorec byl upraven. **Soupis prací se mění.**

Dotaz č. 19/3 (43/3): V rozpočtu „Neuznatelné“ na řádce č. 168 je chybný součtový vzorec pro oddíl 7141: Akustická opatření, který započítává do sumy i celý následující oddíl 767: Konstrukce zámečnické. Chybou vzorce jsou tak navyšovány celkové náklady díla. Žádáme o úpravu vzorce rozpočtu.

Odpověď č. 19/3 (43/3): Vzorec byl upraven. **Soupis prací se mění.**

Dotaz č. 19/4 (43/4): V rozpočtu „Neuznatelné“ na řádku č. 710 je chybný součtový vzorec pro oddíl 784: Malby, který započítává do sumy několik následujících oddílů. Chybou vzorce jsou tak navyšovány celkové náklady díla. Žádáme o úpravu vzorců rozpočtu.

Odpověď č. 19/4 (43/4): Vzorec byl upraven. **Soupis prací se mění.**

Dotaz č. 19/5 (43/5): S ohledem na výše zjištěné nedostatky žádáme zadavatele o kompletní prověření VV, zda jsou skutečně všechny vzorce pro stanovení ceny díla nastaveny správně a nejsou tak náklady započítávány několikanásobně. Úprava VV ze strany uchazeče není možná, soubor je pro úpravu uzamčen.

Odpověď č. 19/5 (43/5): Došlo k celkové kontrole a úpravě vzorců. **Soupis prací se mění.**

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 19/6: Na základě kontroly došlo ke zrušení položky č. 646 na listě „NC“. **Soupis prací se mění.**

Dotaz č. 19/7 (44/1): Žádáme tímto zadavatele o úpravu preambule ve smlouvě o dílo. Dle názoru uchazeče obsahuje chybný odkaz na odkládací podmínky ve věci nabytí účinnosti smlouvy, když v současné době obsahuje odkaz na čl. 5 (správně by zde dle našeho názoru měl být odkaz na čl. 3 odst. 3.5. smlouvy).

Odpověď č. 19/7 (44/1): Zadavatel upravuje odkaz v preambuli ve smlouvě následovně:
„Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačních programů uvedených v čl. 3.4. této smlouvy. Z tohoto důvodu je účinnost smlouvy upravena odkládacími podmínkami dle čl. 3 odst. 3.5 této smlouvy.“

Dotaz č. 19/8 (44/2): Žádáme tímto zadavatele o vyškrtnutí či zásadní úpravu čl. 2 odst. 2.5. smlouvy, neboť dle § 36 odst. 3 ZZVZ nesmí zadavatel přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Projektové a smluvní dokumentace jsou jako takové součástí zadávacích podmínek, tudíž nesouhlasí účastník s tím, aby budoucí zhotovitel byl srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících (podzemních) inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předaných projektových a smluvních dokumentacích mohou být nepřesné či neúplné a tudíž nesprávné.

Odpověď č. 19/8 (44/2): Zadavatel nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Zadavatel trvá na znění čl. 2 odst. 2.5. smlouvy.

Dotaz č. 19/9 (44/3): Žádáme tímto zadavatele o kontrolu a vzájemný souběh odst. 3.5. a odst. 16.5. smlouvy, když každý z nich určuje okamžik nabytí účinnosti smlouvy jinak.

Zároveň žádáme tímto zadavatele o objasnění, jakým způsobem budou zhotoviteli uhrazeny vynaložené náklady na splnění povinností, ke kterým je povinen v mezidobí mezi platností smlouvy a případným nabytí účinnosti smlouvy (např. povinnost zpracovat a odsouhlasit s objednatelům plán BOZP, plán školení, HMG, ...), pokud ve výsledku dle odst. 3.6. smlouvy tato účinnost vůbec nenabyde a po 12 měsících od jejího uzavření zanikne.

Pro úplnost zde rovněž považujeme za nezbytné uvést, že platnost a účinnost smlouvy jsou dva zcela odlišné pojmy, které mají zcela jiné významy a následky. Platnost smlouvy znamená, že má smlouva coby právní jednání předepsané náležitosti a není zde důvod neplatnosti, přičemž platnost smlouvy je podmínkou její

účinnosti. Účinností smlouvy je pak její schopnost ukládat smluvním stranám práva a povinnosti, resp. tyto ze smlouvy smluvním stranám vznikají až okamžikem nabytí její účinnosti. S ohledem na uvedené máme tedy za to, že by úprava platnosti a účinnosti smlouvy a na ně navázané povinnosti (zejména ty zhotovitele) měly být zpraveny jiným způsobem, když v současné době smlouva o dílo ukládá teoreticky zhotoviteli povinnosti i za situace, kdy tato vůbec ještě nemusí být účinná, a tudíž z ní vznikat zhotoviteli jakékoliv povinnosti.

Odpověď č. 19/9 (44/3): Zadavatel upravuje čl. 16. 5 smlouvy o dílo:

16.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dotaz č. 19/10 (44/4): Žádáme tímto zadavatele o úpravu odst. 4.1.4., 4.10., 5.2. a 8.4.1. smlouvy, neboť tyto všechny obsahují odkaz neplatný právní předpis, když zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu byl zrušen ke dni 1.1.2024.

V souvislosti s výše uvedeným žádáme obdobným způsobem i o opravu odst. 4.1.5. bod 2 a odst. 8.4.5. smlouvy, když vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb byla rovněž ke dni 1.1.2024 zrušena, a dále o úpravu odst. 4.6. odrážka 7 smlouvy, když zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech byl zrušen ke dni 1.1.2021.

Odpověď č. 19/10 (44/4): V době vypsání se jednalo o účinné právní předpisy. Zadavatel provedl úpravu smlouvy dle aktuálních právních předpisů k 1. 1. 2024.

Dotaz č. 19/11 (44/5): Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení odst. 8.1.12. a 8.3.7. smlouvy, zda se uvedený zákaz týká i poddodavatelů či jiných spolupracovníků objednatele? Pokud ano, žádáme alespoň o to, aby se nevztahoval na poddodavatele zhotovitele, kteří budou vyjmenováni v příloze č. 4 smlouvy, která obsahuje seznam poddodavatelů.

Odpověď č. 19/11 (44/5): Zhotovitel je oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat dokumentaci pro provádění stavby poddodavatelům zhotovitele, kteří budou vyjmenováni v příloze č. 5 smlouvy, která obsahuje seznam poddodavatelů.

Dotaz č. 19/12 (44/6): Žádáme tímto zadavatele o zrušení odst. 8.1.13. a 10.8. smlouvy o dílo obsahující ujednání, že na sebe zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a to bez náhrady.

Není v souladu se zásadou přiměřenosti po zhotoviteli díla požadovat, aby na sebe předem převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění. S ohledem na současnou nestálou situaci a stále zvyšující se míru inflace nelze vyloučit, že se plnění nestane v budoucnu pro zhotovitele nevýhodným, a za takovéto situace nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby veškeré náklady spojené se zvýšením nákladů plnění nesl pouze on bez spoluúčasti objednatele díla.

Odpověď č. 19/12 (44/6): Zadavatel trvá na původním znění odst. 8.1.13. a 10.8. smlouvy.

Dotaz č. 19/13 (44/7): Žádáme zadavatele o úpravu odst. 8.7.2. věta druhá smlouvy tak, aby objednatel i uživatel měli právo upravit (změnit) domluvený postup včetně časového omezení v návaznosti na potřeby uživatele pouze prostřednictvím dohody se zhotovitelem a pouze v těch případech, kde dojde s ohledem na technologické postupy a výrobní možnosti zhotovitele vč. případných smluvních závazků se subdodavateli možné.

Odpověď č. 19/13 (44/7): Zadavatel trvá na původním znění odst. 8.7.2. smlouvy.

Dotaz č. 19/14 (44/8): Dle výkladu čl. 9 odst. 9.2.7. smlouvy má objednatel právo, nikoliv však povinnost, převzít dílo či jeho část i v případě, kdy bude mít drobné vady a nedodělky.

Žádáme tímto zadavatele o potvrzení, že citované smluvní ujednání nevylučuje aplikovatelnost § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený předmětnou smlouvou o dílo. Pokud vylučuje, žádáme jej tímto aby upravil výše uvedené smluvní ujednání tak, aby toto bylo v souladu s § 2628 občanského zákoníku, dle kterého je objednatel povinen, nikoliv pouze oprávněn, převzít dílo obsahující ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Toto ustanovení občanského zákoníku slouží na ochranu zhotovitele tak, aby pro ojedinělé drobné vady, které se běžně vyskytují u díla takového rozsahu, nedocházelo k účelnému oddalování uhrazení ceny díla objednatelem.

Odpověď č. 19/14 (44/8): Zadavatel trvá na původním znění odst. 9.2.7. smlouvy.

Dotaz č. 19/15 (44/9): Žádáme tímto zadavatele o úpravu odst. 11.1. smlouvy tak, aby byla základní standardní záruka na stavbu (60 měsíců) upravena a dále diferenciována. S ohledem na stávající koncepci záruční doby žádáme tímto zadavatele o úpravu shora uvedeného ustanovení smlouvy o dílo, a to o zkrácení délky záruční doby na spotřební materiál a strojně-technologickou část díla na 24 měsíců, neboť požadavek na delší záruční dobu než 24 měsíců pro tyto části stavby je velice nestandardní a nepřiměřený. Pro dodávky se samostatným záručním listem je také velice neobvyklý požadavek na záruční dobu v délce překračující 24 měsíců nebo překračující délku záruky, kterou poskytne výrobce. Dle názoru dodavatele je požadavek zadavatele na delší záruční dobu pro tyto dodávky nekorektní. Výrobci, prodejci ani poddodavatelé takovouto záruční dobu dodavateli neposkytnou, takže případné reklamace nese svým nákladem dodavatel.

Odpověď č. 19/15 (44/9): Zadavatel trvá na původním znění odst. 11.1. smlouvy.

Dotaz č. 19/16 (44/10): Dle čl. 12 odst. 12.1.13. smlouvy má zhotovitel v případě prodlení objednatele s úhradou faktur nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně. Úrok ve výši 0,01 % p.d. je roven úrokové sazbě 3,65 % p.a. Aktuální výše zákonných úroků z prodlení přitom činí 14,75 % p.a. (= 0,04 % p.d.). Sazba úroku z prodlení, na kterou má zhotovitel dle současného znění nárok, je tedy trojnásobně nižší než výše zákonných úroků z prodlení.

S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o přehodnocení úrokové sazby, neboť je nepřiměřené až nemravné a v rozporu s dobrými mravy, aby neměl zhotovitel nárok na úrok z prodlení alespoň v zákonné sazbě.

Zároveň tímto žádáme zadavatele o zrušení ujednání, dle kterého má zhotovitel nárok na úrok z prodlení až tehdy, pokud prodlení činí více než 30 dní. Uvedené ujednání je s ohledem na smluvní pokuty a jiné nároky, na které má v předepsaných případech nárok objednatel, v zásadním rozporu s dobrými mravy a zásadou poctivého obchodního styku, když zde zadavatel jakožto silnější smluvní strana zcela očividně a bez pochybnosti využívá svého postavení a skutečnosti, že není v silách budoucího zhotovitele téměř vůbec ovlivnit znění budoucí smlouvy o dílo.

Odpověď č. 19/16 (44/10): Zadavatel trvá na původním znění odst. 12.1.13 smlouvy.

Dotaz č. 19/17 (44/11): Dle čl. 12 odst. 12.1.19. smlouvy je objednatel oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Žádáme tímto zadavatele o objasnění odst. 12.1.19. smlouvy o dílo, a to z jakého důvodu je zde vyloučena aplikace § 2050 občanského zákoníku? S ohledem na množství sankčních ujednání, která smlouva o dílo obsahuje, žádáme tímto zadavatele o úpravu odst. 12.1.19. smlouvy o dílo, a to tak, aby měl objednatel nárok na náhradu škody vzniklé z porušení totožné povinnosti, na základě které vyúčtoval zhotoviteli smluvní pokutu, pouze co do rozsahu přesahujícího výši smluvní pokuty. V opačném případě by mohlo docházet k porušování právní zásady, že smluvní pokuta je paušalizovanou náhradou škody a vylučuje tudíž právo

věřitele požadovat náhradu škody vzniklé porušením smlouvené povinnosti smluvní pokutou utvrzené, a to i přesto, že výše škody přesahuje sazbu smluvní pokuty. V případě porušení povinnosti se vznikem škody tak může být zhotovitel sankcionován hned dvakrát, což považuje za nepřiměřeně přísné.

Odpověď č. 19/17 (44/11): Zákon nebrání tomu, aby si smluvní strany sjednaly, že se smluvní pokuta nedotýká práva věřitele domáhat se náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. Zadavatel trvá na původním znění odst. 12.1.19 smlouvy.

Dotaz č. 19/18 (44/12): Žádáme tímto zadavatele o snížení základních sazeb smluvních pokut, a to procentuálních i pevných, uvedených v čl. 12 smlouvy o dílo, neboť tyto jsou s ohledem na jejich výši a počet smluvních pokut nepřiměřeně vysoké až nemravné.

Při této příležitosti žádáme rovněž zdvořile zadavatele o úpravu čl. 12 odst. 12.1.18. smlouvy ve věci procentuální výše limitace smluvních pokut, a to ze stávajících 30 % na 10 % ze smluvní ceny díla bez DPH. Vzhledem k sankční povaze sjednané smluvní pokuty máme za to, že by její maximální možná výše měla být s ohledem na celkové množství sankčních ustanovení a důvodů, za kterých vzniká objednateli právo na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem, omezena, a to tak, jak bývá v případech, kdy je předmětem smlouvy o dílo zhotovení stavby, zvykem, tj. do určitého počtu procent ze smluvní ceny díla, přičemž 30 % je nepřiměřeně a neobvykle vysokých.

Odpověď č. 19/18 (44/12): S ohledem na rozsah veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu zadavatel trvá na výši základních sazeb smluvních pokut, a to procentuálních i pevných, uvedených v čl. 12 smlouvy o dílo. Zadavatel rovněž trvá na původním znění odst. 12.1.18 smlouvy.

Dotaz č. 19/19 (44/13): Žádáme tímto zadavatele o objasnění znění čl. 13 odst. 13.4. smlouvy o dílo, a to z jakého důvodu zůstávají i po zrušení závazků ze smlouvy nedotčeny povinnosti zhotovitele související s poskytnutými zárukami?

Účastník nevidí žádný rozumný důvod, proč by měl například za situace, kdy coby budoucí zhotovitel díla odstoupí od smlouvy z důvodu porušení povinností objednatelem, držet záruku za dílo. S ohledem na uvedené a za účelem zachování zásady přiměřenosti žádáme tímto zadavatele o úpravu čl. 13 odst. 13.4. smlouvy o dílo, a to dle § 2005 odst. 2 občanského zákoníku.

Odpověď č. 19/19 (44/13): Jedná se o ujednání smluvních stran, kterému zákon nebrání, z důvodu ochrany řádně vynaložených veřejných prostředků. Zadavatel trvá na původním znění odst. 13.4 smlouvy.

Dotaz č. 19/20 (45/1): Ve zveřejněné PD VZT, ELEKTRO a UT jsou navrženy autonomní systémy na řízení a ovládání vzduchotechniky a řízení vytápění. K nadřazenému systému MaR byly poskytnuty informace v DI č.4 pro UT, kde je mimo jiné uvedeno:

Jedná se o kompletní systém MaR v části Brownfield pro horkovodní výměňkovou stanici a pro regulaci uvažovaných tří směšovacích větví pro podlahové vytápění a jednu nesměšovanou větev pro VZT.

Celý systém je založen na volně programovatelném PLC s potřebnými rozšiřujícími moduly pro minimálně 6 digitálních výstupů, 8 digitálních vstupů, 8 analogových vstupů a 5 analogových výstupů.

Celý systém musí umožňovat řídit a monitorovat chod celé technologie a v případě potřeby je ho možno napojit do nadřazeného systému.

Dodávkou je také rozvaděč vč. standardní výplně + příslušenství zmíněno v popisu položky.

Řídící jednotka se se bude nacházet v místnosti s předávaní (výměňkovou) stanicí - m. 1.14. – Technické místnosti pro UT.

Žádáme zadavatele o informaci, zda v objektu již je instalován stávající nadřazený systém MaR, do něhož by bylo možno nový systém napojit, pokud ano, žádáme o sdělení výrobce tohoto stávajícího systému. Dále žádáme o informaci, zda v případě potřeby či požadavku na napojení nového systému MaR do stávajícího

nadřazeného systému, bude správcem či provozovatelem stávajícího nadřazeného systému MaR bezúplatně poskytnut přístup a napojení do tohoto stávajícího systému.

Odpověď č. 19/20 (45/1): V objektu se žádný stávající systém MaR nenachází.
Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 19/21 (45/2): Ve zveřejněném VV NC - VZT je uvedena položka č.414 Požární ucpávky, uzávěry, manžety jako 1 kpl :
414 751999999 SPCD+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ sada 1,000

Výkaz výměr: " Požární ucpávky pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1
Nikde v dokumentaci VZT není zmínka o požadavcích na dimenze a materiály požárních ucpávek, uzávěrů a manžet, PBŘ konkrétní PU pro VZT také neřeší.
Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci položek pro uvedené požární ucpávky, uzávěry a manžety oboru VZT s určením přesných výměr dle požadavků ZVZ, podle nichž bude být specifikace položek dostatečně přesná tak, aby nabídky byly porovnatelné (není možné sdružovat obdobné komplety).

Odpověď č. 19/21 (45/2): Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrné z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.
Není také specifikován konkrétní materiál. Bude specifikován dílenskou dokumentací, jakým způsobem se vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.
Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 19/22 (45/3):
417 HZS3211_121 Výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. - montér vzduchotechniky a chlazení (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele) soubor 1,000

Výkaz výměr: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. "
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."
Nikde v dokumentaci VZT není zmínka o požadavcích a rozsahu uvedených činností. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci položek pro uvedené práce oboru VZT s určením přesných výměr dle požadavků ZVZ.

Odpověď č. 19/22 (45/3): Bližší specifikace bude dle dílenské dokumentace v souladu s PD.
Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 19/23 (45/4):
415 722999301 SPCD+M Armatury a prvky nspecifikované sada 1,000
Nikde v dokumentaci VZT není zmínka o požadavcích a rozsahu uvedených činností. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci položek pro uvedené armatury v oboru VZT s určením přesných výměr dle požadavků ZVZ.

Odpověď č. 19/23 (45/4): Nepředpokládají se prvky nad rámec uvedeného. Položka č. 415 na listě „NC“ zrušena, stejně jako položka č. 785 na listě „Brownfield“.
Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 19/24 (45/5):
441 751902701 SPC1 D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD sada 1,000
" Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí chlazení skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " = 1

" V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "

"" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. ""

Nikde v dokumentaci VZT není zmínka o požadavcích na dimenze a materiály uvedených prostupů a chrániček. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci položek pro uvedené prostupy a chráničky oboru VZT s určením přesných výměr dle požadavků ZVZ.

Odpověď č. 19/24 (45/5): Prostupy je myšleno provedení dodatečných otvorů v nových konstrukcích a otvorů průměru do 100 mm ve stávajících konstrukcích, které nevyžadují statické posouzení.

Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrný z PD, např. z výkresů PBR, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován konkrétní materiál. Bude specifikován dílenskou dokumentací, jakým způsobem se vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 19/25 (45/6):

442 751902801 SPC1 D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků
- Specifikace dle PBR sada 1,000

" Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "

" Protipožární ucpávky, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " = 1

"" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. ""

Nikde v dokumentaci VZT není zmínka o požadavcích na dimenze a materiály uvedených prostupů konstrukcemi PU. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci položek pro uvedené prostupy oboru VZT s určením přesných výměr dle požadavků ZVZ, podle nichž není možné sdružovat obdobné komplety.

Odpověď č. 19/25 (45/6): Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrný z PD, např. z výkresů PBR, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován konkrétní materiál. Bude specifikován dílenskou dokumentací, jakým způsobem se vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 19/26 (45/7):

443 751902997 SPC D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1,000

" Utěšňovací a výplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " = 1

" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "

Nikde v dokumentaci VZT není zmínka o požadavcích na uvedené materiály. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci položek pro uvedené materiály oboru VZT s určením přesných výměr dle požadavků ZVZ, podle nichž není možné sdružovat obdobné komplety.

Odpověď č. 19/26 (45/7): Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrný z PD, např. z výkresů PBR, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován konkrétní materiál. Bude specifikován dílenskou dokumentací, jakým způsobem se vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.
Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 19/27 (45/8): Ve zveřejněném VV VZT jsou položky rozvodů VZT potrubí " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. ".
V projektové dokumentaci profese VZT, resp. PBR není stanoven u požárně izolovaného VZT potrubí požadavek na směrovou orientaci působení požáru u požární izolace. Dle ČSN 730810 (2016), tam kde není stanoven požadavek na směrovou orientaci působení požáru, se považuje za platný požadavek obousměrného působení požáru „i <-> o“.
Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku na směrovou orientaci požární izolace - na jednostranné působení požáru „o -> i,, (z venkovní strany) nebo obousměrné ? Upozorňujeme, že požární izolace uzpůsobená na obousměrné působení požáru je ovšem výrazně (několikanásobně) dražší...

Odpověď č. 19/27 (45/8): Je uvažována izolace pro obousměrnou orientaci. Popisek dopsán k jednotlivým položkám VZT potrubí s PI, a to jak na listě „NC, tak i na listě „Brownfield“.
Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 19/28 (45/9): Dovolujeme si zadavatele požádat o přesnou specifikaci pohonů pro výplně.

Odpověď č. 19/28 (45/9): Pohony jsou součástí daných výrobků (okna, dveře, výplně ve sloupkopříčkové fasádě, ...) a jejich přesná specifikace je dána výrobcem těchto prvků. Pohon musí umožňovat bezproblémový způsob otvírání dle platné legislativy.
Přesnější specifikace daných výrobků bude výrobní / dílenskou dokumentací.
Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 19/29 (45/10): Dle zadavatelem předloženého vyjádření HZS ze dne 24.8.2023 projektová dokumentace systému elektrické požární signalizace (EPS) neodpovídá údajům obsaženým v požárně bezpečnostním řešení, zejm. se jedná o ovládání dveří v 1.NP mezi místnostmi 1.24b a 1.24c, 1.24b a 1.24, mezi 1.09b a 1.08, 1.09b a 1.09a, počty ovládaných požárních klapek atd.

V PBR je uveden požadavek uvedeným dveřím v 1.NP na výkrese č. D.1.3.1.b.03. :
VODOROVNĚ POSUVNĚ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 S INTEGROVANÝM NÁHRADNÍM ZDROJEM VYBAVENÉ OBOUSTRANNĚ TLAČÍTKEM PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘE BUDOU UZAVÍRÁNY OD IMPULSU EPS

Žádáme zadavatele o vyjasnění rozporu ve vyjádření HZS a úpravu řešení projektu EPS tak, aby vyhovovalo požadavkům PBR a doplnění nákladové položky na tuto úpravu do příslušného VV EPS.

Odpověď č. 19/29 (45/10): Dokumentace EPS odpovídá schválení HZS. Přikládáme aktuální dokumentaci D.1.4.8.
Soupis stavebních prací se nemění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 19.02.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Smlouva o dílo_VZD_19
Výkaz výměr_VZD_19
D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE_VZD_19

V Hradci Králové 06.02.2024



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 20

Veřejná zakázka: **Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 46/1: Dodavatel žádá o objasnění čl. 6 smlouvy, tedy kdy nejpozději bude zahájena realizace díla, kdy nejpozději bude zhotoviteli zaslán pokyn k předání staveniště a jak dlouhou dobu pro realizaci bude mít dodavatel k dispozici? Zhotovitel se nemůže zavázat na jakkoli dlouho, s kapacitami, když neví, kdy bude umožněno dílo zahájit. Takové ujednání je naprosto nepřiměřené, velmi rizikové, neboť zhotovitel může být vyzván klidně po roce od uzavření smlouvy, což ale má zásadní dopad na možnost včasného dokončení díla. a přesto stále s pevným datem pro dokončení. Je si zadavatel vědom, že např. technologické lhůty musí být dodrženy? Objasní zadavatel, v jaké lhůtě od nabytí účinnosti smlouvy o dílo zašle zadavatel (objednatel) zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště? Dodavatel objektivně uvádí, že se jedná o důležitou informaci (smluvní podmínku), která je zároveň podstatná i pro samotné zpracování nabídky na veřejnou zakázku. Dodavatel je přesvědčen, že na základě § 6 a § 36 ZZVZ je oprávněn znát předmětnou lhůtu, ve které zašle zadavatel (objednatel) zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, a to z důvodu, že dodavatel při zpracování nabídky musí mít představu o časové realizaci samotného plnění veřejné zakázky, respektive k samotnému zahájení tak, aby nedošlo k časové kolizi s jinými projekty. Objasní a upraví zadavatel požadované? Současné znění není zcela jistě přiměřené a transparentní, neboť dodavatel je tlačěn do skutečnosti, aby byl naprosto po neomezenou dobu se svými kapacitami vázán svou nabídkou. Takové ujednání je i rovněž naprosto nemravné. Zhotovitel nemůže být stále připraven, aby kdykoli, třeba za pět či deset let byl připraven se svým týmem a subdodavateli provést stavbu za původní cenu. Je zcela na místě a přiměřené, aby měl zhotovitel možnost od smlouvy o dílo odstoupit, pokud mu nebude umožněno zahájení stavby např. do 6 měsíců od účinnosti. Upraví zadavatel v tomto smyslu smlouvu?

Odpověď č. 46/1: Tazatel má zřejmě na mysli čl. 5 smlouvy (čl. 6 smlouvy se týká ceny díla). Na původním znění čl. 5 smlouvy zadavatel trvá.

Dotaz č. 46/2: Dodavatel žádá zadavatele o objasnění odst. 6.2 smlouvy o dílo, na základě kterého požaduje zadavatel po dodavateli zaručenost rozpočtu. Takový požadavek je jednoznačně v rozporu s § 36 ZZVZ, neboť je tímto přenášena odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na zhotovitele. Takové ujednání je však nepřípustné. Zadavatel je autorem rozpočtu vůči dodavatelům, kteří musí rozpočet ocenit, respektive soupis prací. Nemohou jej měnit, doplňovat, nejsou jeho autorem, to je projektant objednatele. Jak si to tedy objednatel představuje. Dodavatel nesmí měnit zadávací podmínky, naopak je musí striktně dodržet, jinak by mohl být vyloučen. Žádáme tak podmínky souladné se zákonem, nikoli rozporné, za úplnost podmínek odpovídá zadavatel a pokud se ukáže, že v soupisu prací, rozpočtu cokoli chybí, jde to k tíži zadavatele, právě z důvodu jeho odpovědnosti za úplnost zadávacích podmínek

Odpověď č. 46/2: Zadavatel nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na zhotovitele. Za úplnost podmínek odpovídá zadavatel dle zákona. Pokud se v průběhu realizace objeví vícepráce, bude postupováno v souladu s čl. 6 smlouvy o dílo a v souladu s § 222 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 46/3: Dodavatel se táže na obsah odst. 6.4 smlouvy o dílo, tedy z jakého důvodu by měly být vícepráce provedeny se ztrátou. Vícepráce neodpovídající položce v rozpočtu mají být oceněny dle cenové soustavy, ovšem ponížené o pomě mezi cenou díla a předpokládanou hodnotu. Z principu tak budou vždy nižší, než jsou uvedeny hodnoty v cenové soustavě, a to právě zvláště s ohledem na skutečnost, že předpokládaná hodnota je maximální, tedy koeficient z principu soutěže nemůže být ani jedna, bude vždy nižší. Cenová soustava není výmysl, ale odráží realitu cen na trhu. Citované ustanovení smlouvy o dílo ukládá dodavateli, aby poskytl určité plnění zadavateli zdarma, pod náklady, což v rozporu s pravidlem zakotveném v zákoně o zadávání veřejných zakázek, neboť ta musí být úplatná. Zadavatel uvádí, aby případné vícepráce byly oceněny dle cenové soustavy snížené o nějaký poměr mezi cenou a předpokládanou hodnotou, tedy diktuje dodavateli cenové podmínky, aniž by zadavatel mohl nařídít subdodavatelům zhotovitele, aby jemu poskytli plnění za cenu ÚRS mínus 15 či 20%, neboť je rovněž nutné připočítat režie a zisk. Může tedy zadavatel objasnit, jak má zhotovitel dosáhnout toho, aby dodavatelé byli ochotni dodávat komodity pod náklady, za ceny nižší než jsou obvyklé na trhu? Ani zhotovitel, ale ani subdodavatelé nemají zákonnou povinnost provádět práce se ztrátou, k tomu jej není oprávněn kdokoli nutit. Takové podmínky a chování nelze označit za souladné se zákonem. Dodavatel nemůže dotovat prováděné vícepráce, to nikdy nebude v jeho zájmu. Tímto principem hrozí dodavateli škoda, neboť jej zadavatel nutí provádět práce nejen bez zisku, ale ztrátově, za mimořádně nízkou cenu. Jak došel zadavatel k závěru, že v případě, kdy nutné vícepráce neodpovídají pracím v rozpočtu, lze je provést za nižší ceny, než uvádí příslušný sborník? Tomu dodavatel nerozumí. Žádáme tak o objasnění a úpravy smlouvy tak, aby případné vícepráce byly prováděny za skutečné náklady s režii a ziskem, nikoli z části zdarma, pod náklady.

Odpověď č. 46/3: Zadavatel trvá na znění čl. 6.4 smlouvy o dílo. Tuto obchodní podmínku by měl dodavatel promítnout do nabídkové ceny.

Dotaz č. 46/4: Dodavatel se táže zadavatele, zda umožní záměnu bankovní záruky za pojistnou záruku, a to v souvislosti s povinností uvedenou v odst. 7.5 smlouvy o dílo. Dodavatel se domnívá, že jelikož zákonodárce umožnil obecně dodavatelům v případě skládání jistoty za nabídku i jinou formou, než je bankovní záruka, bude zadavatel dostatečně zajištěn i v průběhu plnění, respektive záruky, pokud by přijal od zhotovitele pojistnou záruku. Umožní tedy zadavatel tuto záměnu?

Odpověď č. 46/4: Zadavatel trvá na znění čl. 7.5 smlouvy o dílo. Zadavatel neumožní záměnu bankovní záruky za pojistnou záruku.

Dotaz č. 46/5: Žádáme o objasnění odst. 9.2.7 smlouvy o dílo, tedy z jakého důvodu není aplikováno zákonné ustanovení týkající se převzetí díla? Po zadavateli požadujeme objasnění uvedeného ustanovení smlouvy, ve kterém je uvedeno oprávnění, nikoli povinnost objednatele k převzetí díla vykazujícím při jeho předání drobné vady či nedodělky. Dodavatel si je samozřejmě vědom dispozitivnosti ustanovení § 2628 OZ, nicméně zákonodárce měl velmi dobré důvody při zakotvení povinnosti objednatele k převzetí díla i v případě, že dílo vykazuje drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla. Zadavatel není krácen na svých právech, neboť může dílo užívat, přičemž dodavatel je pod hrozbou sankcí vystaven povinnosti vady či nedodělky odstranit. Stavební dílo je komplexní a složité dílo, u kterého je velmi komplikované a téměř nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto uvedená a zákonem aprobovaná povinnost na straně objednatele k převzetí díla i v případě výskytu drobných vad či nedodělků. Upraví tak zadavatel napadená ustanovení tím způsobem, aby byla zakotvena povinnost objednatele k převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, respektive připuštěna zákonná úprava § 2628 OZ?

Odpověď č. 46/5: Zadavatel trvá na původním znění odst. 9.2.7. smlouvy.

Dotaz č. 46/6: Žádáme o objasnění, proč bychom měli přebírat nebezpečí změny okolností. Žádáme o vysvětlení odst. 10.8 smlouvy o dílo, tedy jak je možné v současné době požadovat převzetí nebezpečí změny okolností? Objasní zadavatel, z jakého důvodu by se měl dodavatel zavázat k převzetí nebezpečí změny okolností v současné době. Vzhledem k současné situaci na stav. trhu, kdy ceny stav. materiálů stoupají, je převzetí rizika změny okolností zhotovitelem neúměrným požadavkem. Při současném trendu nelze objektivně stanovit pevnou cenu např. měsíc dopředu, neboť dodavatelé nejsou ochotni se zavázat k platnosti svých nabídek v řádu více jak několik dnů. Zadavatel si je zcela jistě vědom skutečnosti, že ani v takovém případě, kdy jednostranně diktuje smluvní podmínky v rámci zadávacího řízení a druhá smluvní strana nemá možnost kontraktačního vyjednávání, nemůže po druhé smluvní straně vyžadovat taková plnění, takové podmínky, které nebudou požívat právní ochrany a jejich aplikace a vymáhání bude v rozporu s dobrými mravy. Po zhotoviteli tak nelze požadovat, aby nejen že se zavázal k platné nabídce po zadávací lhůtu, ačkoli dodavatelé nejsou ochotni se zavázat na více jak několik málo týdnů (v tom lepším případě), ale navíc, aby neměl možnost obrany v rámci smluvního vztahu, kterou mu běžně dává občanský zákoník při změně okolností, za kterých byla smlouva uzavřena. Přehodnotí tak zadavatel předmětné ustanovení a upustí od požadavku na závazek na převzetí změny okolností? Jedině tak lze očekávat férovou soutěž mezi dodavateli. Navíc - pokud by zadavatel trval na inkriminovaném ustanovení i nadále - vystavuje se riziku, že všichni potenciální dodavatelé z důvodu opatrnosti předloží nabídky s cenou výrazně vyšší, než by mohla být reálná nabídková cena. Odstraní zadavatel odst. 10.8 smlouvy o dílo?

Odpověď č. 46/6: Zadavatel trvá na znění čl. 10.8 smlouvy o dílo.

Dotaz č. 46/7: Objasní zadavatel čl. 11 smlouvy o dílo, tedy z jakého důvodu není zakomponována zvláštní, značně kratší lhůta záruky pro technologické dodávky a zařízení, než je vyžadována pro stavební práce, u kterých je běžné požadovat záruku v délce 5 let. Z jakého důvodu uvedené požadavky nerespektují technické a technologické možnosti současného stavebnictví a techniky? Požadavek na jednotnou záruku v délce 5 let, tedy včetně technologií a materiálů, je naprosto nepřiměřený a nesplnitelný, neboť ani výrobce takovou záruku neposkytují. Dodavatel žádá zadavatele o úpravu tak, aby záruka na dílo byla 60 měsíců jen na stavební část, na dodávky maximálně 24 měsíců, pokud výrobce nestanoví jinak, na služby a spotřební zboží 6 měsíců. Změní zadavatel požadované? Dodavatel předpokládá, že zadavateli je znám stav stavebního trhu a technologického stavu společnosti, tedy, že žádný výrobce, dodavatel materiálu a technologií neposkytuje záruku v delším rozsahu než 2, max. 3 roky, neboť to z podstaty daných dodávek není možné. Pokud zadavatel na takovém řešení trvá, lze uzavřít, že se jedná o velmi neekonomické řešení, které se musí razantně promítnout do nabídkové ceny.

Odpověď č. 46/7: Zadavatel trvá na znění čl. 11 smlouvy o dílo.

Dotaz č. 46/8: Objasní zadavatel podmínku uvedenou v odst. 13.1.1 smlouvy o dílo, která umožňuje odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele již při pouhém zahájení zadávacího řízení, které je lehce zneužitelné? Uvedené ustanovení je zneužitelné, návrh na zahájení řízení může být podán bezdůvodně, přičemž následně bude insolvenční řízení odmítnuto, zastaveno. Upraví tak zadavatel smluvní podmínky, aby nebyly vůči zhotoviteli zneužitelné? Plně vyhovující pro tuto oblast je ošetření tím způsobem, že by bylo možno odstoupit v případě zjištění úpadku zhotovitele.

Odpověď č. 46/8: Zadavatel trvá na znění čl. 13.1.1 smlouvy o dílo.

Dotaz č. 46/9: Dodavatel se táže zadavatele, zda umožní záměnu bankovní záruky za pojistnou záruku, a to v souvislosti s povinností uvedenou v odst. 14.13 smlouvy o dílo. Dodavatel se domnívá, že jelikož zákonodárce umožnil obecně dodavatelům v případě skládání jistoty za nabídku i jinou formou, než je bankovní záruka, bude zadavatel dostatečně zajištěn i v průběhu plnění, respektive záruky, pokud by přijal od zhotovitele pojistnou záruku. Umožní tedy zadavatel tuto záměnu?

Odpověď č. 46/9: Zadavatel trvá na znění čl. 14.13 smlouvy o dílo.

Dotaz č. 46/10: Objasní zadavatel svůj postup v případě, kdy nebude možné z objektivních důvodů dodržet lhůtu pro získání kolaudačního souhlasu, neboť nebude moci být získán z důvodu prodloužení dotčených orgánů či stavebního úřadu. Zhotoviteli nemůže být přičítáno k jeho tíži, když orgány podílející se na kolaudačním procesu nebudou rozhodovat v příslušných lhůtách. Jedná se o třetí stranu, kterou není zhotovitel schopen ovlivnit, proto žádáme o doplnění důvodů pro vyvinění zhotovitele z prodloužení a tedy úhrady smluvních pokut. Požadavek na odpovědnost zhotovitele za jeho prodloužení i v případě prodloužení úřadů je nepřiměřený, nelze jej po zhotoviteli spravedlivě požadovat. Zařadí zadavatel tyto důvody do článku 16 smlouvy o dílo jako vyšší moc?

Odpověď č. 46/10: Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů je stanoveno nejdéle do 4 týdnů po dokončení stavebních prací, což je zákonná lhůta. Pokud nebude možné z objektivních důvodů dodržet lhůtu pro získání kolaudačního souhlasu, neboť nebude moci být získán z důvodu prodloužení dotčených orgánů či stavebního úřadu, bude zadavatelem řešeno, pokud tato situace nastane.

Informace: Zadavatel upozorňuje, že již uplynula lhůta na zasílání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace (8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Na další případné žádosti již zadavatel nebude reagovat.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 08.02.2024



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření