

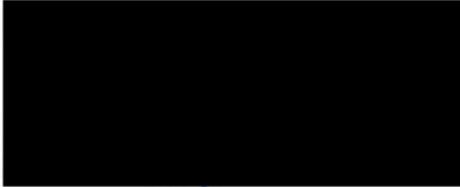









PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ	044
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMEN
Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 28. 3. 2024
ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL _____ XXX _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 Parkoviště ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: Ne	
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší revizi zpevněných ploch dle náleзовého stavu. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 24.3.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		044	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 044	
<small>Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace</small> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 28. 3. 2024	
ODESLÁNO:	POŠTOU: KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	_____	_____ Mail _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 Parkoviště ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: Ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	439 313,20 Kč	52 717,58 Kč	492 030,78 Kč
Méněpráce:	-4 629,70 Kč	-555,56 Kč	-5 185,26 Kč
Rozdíl:	434 683,50 Kč	52 162,02 Kč	486 845,52 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: <i>SCALWJ</i>			
OD GP:		PODPIS: 	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		
			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785	DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447	DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			434 683,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			434 683,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		434 683,50 CZK
Snížená DPH	12 %		52 162,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			486 845,52 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			51 098,16	11,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			27 641,60	6,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			51 744,00	11,9
5	Komunikace	HSV			250 306,81	57,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 894,00	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			48 998,93	11,3
Cena celkem					434 683,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						51 098,16	
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	36,00000	170,00	6 120,00	SoD
vozovka - dlažba : 36*1				36,00000			
6	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	10,80000	224,00	2 419,20	SoD
Parkoviště z dlažby : 36*0,3				10,80000			
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-24,00000	142,00	-3 408,00	SoD
odpočet původní terén : -24				-24,00000			
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13,00000	142,00	1 846,00	SoD
nové vytrhané obruby parkoviště : 13				13,00000			
5	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	44,80000	137,50	6 160,00	RTS 24/ I
80*0,56				44,80000			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,80000	150,00	6 720,00	SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000				44,80000			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	89,60000	14,00	1 254,40	SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 44,80000*2				89,60000			
11	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2	124,80000	60,00	7 488,00	SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 13 (80) : 80				80,00000			
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000				44,80000			
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	80,64000	279,00	22 498,56	SoD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 80,64000				80,64000			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						27 641,60	
10	271531115R00	Uložení polštáře pod základy se ztuhnutím a urovnáním povrchu	m3	44,80000	617,00	27 641,60	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000				44,80000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						51 744,00	
11	457542112R00	Filtrační vrstvy z kameniva šterkodrť, ztuhnuté, frakce 0-125 mm,	m3	44,80000	1 155,00	51 744,00	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 44,80000				44,80000			
Díl: 5 Komunikace						250 306,81	
14	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	33,00000	156,00	5 148,00	SoD
parkoviště dlažba šedá : 259-257				2,00000			
parkoviště dlažba distanční : 202-201				1,00000			
vozovka zásobování z žulové kostky : 30				30,00000			
15	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	38,50000	167,00	6 429,50	SoD
parkoviště dlažba šedá : 259-257				2,00000			
parkoviště dlažba distanční : 202-201				1,00000			
rozšíření pod obruby parkoviště : 1*0,5				0,50000			
vozovka zásobování z žulové kostky + rozšíření pod obruby : 30+10*0,5				35,00000			
16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se ztuhnutím	m3	0,14000	407,00	56,98	SoD
1*0,14				0,14000			

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
17	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm vozovka zásobování z žulové kostky : 30	m2	30,00000	567,00	17 010,00	SoD
				30,00000			
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm parkoviště skladebná dlažba šedá : 259-257 parkoviště distanční dlažba : 202-201	m2	3,00000	277,00	831,00	SoD
				2,00000			
				1,00000			
20	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 30,00000 Koeficient ztratné 2% : 0,02	m2	30,60000	710,00	21 726,00	SoD
				30,00000			
				0,60000			
21	592452620R	dlažba betonová dvourstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm komunikace a parkovací plochy z dlažby šedé 150x150 : 254-257 Koeficient ztratné 2% : 0,02 Koeficient :	m2	-3,06000	360,00	-1 101,60	SoD
				-3,00000			
				-0,06000			
22	59245262R	dlažba betonová dvourstvá; čtverec; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm oddělení parkovacích míst z dlažby okrovočervené 150x150 : ((2,4*4,5)-(1,2*4,5)) Koeficient ztratné 2% : 0,02 Koeficient :	m2	5,50800	408,00	2 247,26	SoD
				5,40000			
				0,11000			
23	59245300R	dlažba betonová zámková, dvourstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm předláždění vozovky - 10% které je obsaženo v původním rozpočtu : 285-28,5 Koeficient ztratné 2% : 0,02	m2	261,63000	322,00	84 244,86	SoD
				256,50000			
				5,13000			
24	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % Parkovací stání - distanční dlažba šedá rozměru 300x150(120+30), nálitky 30 mm : -201,0 skutečnost : 202,0/(0,3*0,15) Koeficient ztratné 2% : 0,02 Koeficient :	kus	4 373,64667	26,00	113 714,81	SoD
				-201,00000			
				4 488,88889			
				85,75778			
Díl: 91						4 894,00	
27	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 ABO 2-15N : 9*1 ABO 2-15 : 2*1	m	11,00000	290,00	3 190,00	SoD
				9,00000			
				2,00000			
31	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,00000	186,00	372,00	SoD
32	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá ABO 2-15N : 9	kus	9,00000	148,00	1 332,00	SoD
				9,00000			
Díl: 99						48 998,93	
36	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	219,72613	223,00	48 998,93	SoD
Celkem						434 683,50	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			439 313,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			439 313,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		439 313,20 CZK
Snížená DPH	12 %		52 717,58 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			492 030,78 CZK
v	dne	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; background-color: black;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 50px; background-color: black;"></div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; background-color: black;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 50px; background-color: black;"></div>	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			54 506,16	12,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			27 641,60	6,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			51 744,00	11,8
5	Komunikace	HSV			251 408,41	57,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 894,00	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 119,03	11,2
Cena celkem					439 313,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace


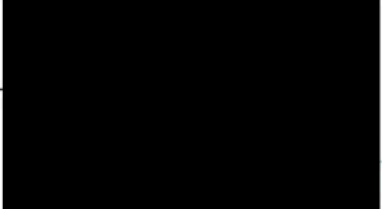
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						54 506,16	
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	36,00000	170,00	6 120,00	SoD
vozovka - dlažba : 36*1				36,00000			
6	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	10,80000	224,00	2 419,20	SoD
Parkoviště z dlažby : 36*0,3				10,80000			
4	113202111R00	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13,00000	142,00	1 846,00	SoD
nově vytrhané obruby parkoviště : 13				13,00000			
5	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	44,80000	137,50	6 160,00	RTS 24/ I
80*0,56				44,80000			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,80000	150,00	6 720,00	SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000				44,80000			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	89,60000	14,00	1 254,40	SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 44,80000*2				89,60000			
11	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	124,80000	60,00	7 488,00	SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 13 (80) : 80				80,00000			
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000				44,80000			
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	80,64000	279,00	22 498,56	SoD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 80,64000				80,64000			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						27 641,60	
10	271531115R00	Uložení polštáře pod základy se zhutněním a urovnáním povrchu	m3	44,80000	617,00	27 641,60	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,80000				44,80000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						51 744,00	
11	457542112R00	Filtrační vrstvy z kameniva štěrkodrt, zhutněné, frakce 0-125 mm,	m3	44,80000	1 155,00	51 744,00	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 44,80000				44,80000			
Díl: 5 Komunikace						251 408,41	
14	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	33,00000	156,00	5 148,00	SoD
parkoviště dlažba šedá : 259-257				2,00000			
parkoviště dlažba distanční : 202-201				1,00000			
vozovka zásobování z žulové kostky : 30				30,00000			
15	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	38,50000	167,00	6 429,50	SoD
parkoviště dlažba šedá : 259-257				2,00000			
parkoviště dlažba distanční : 202-201				1,00000			
rozšíření pod obruby parkoviště : 1*0,5				0,50000			
vozovka zásobování z žulové kostky + rozšíření pod obruby : 30+10*0,5				35,00000			
16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	0,14000	407,00	56,98	SoD
1*0,14				0,14000			
17	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	30,00000	567,00	17 010,00	SoD
vozovka zásobování z žulové kostky : 30				30,00000			

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm <i>parkoviště skladebná dlažba šedá : 259-257</i> <i>parkoviště distanční dlažba : 202-201</i>	m2	3,00000	277,00	831,00	SoD
20	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná <i>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 30,00000</i> <i>Koeficient ztratiné 2%: 0,02</i>	m2	30,60000	710,00	21 726,00	SoD
22	59245262R	dlažba betonová dvourstvá; čtverec; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm <i>oddělení parkovacích míst z dlažby okrovočervené 150x150 : ((2,4*4,5)-(1,2*4,5))</i> <i>Koeficient ztratiné 2%: 0,02</i> <i>Koeficient :</i>	m2	5,50800	408,00	2 247,26	SoD
23	59245300R	dlažba betonová zámková, dvourstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm <i>předláždění vozovky - 10% které je obsaženo v původním rozpočtu : 285-28,5</i> <i>Koeficient ztratiné 2%: 0,02</i>	m2	261,63000	322,00	84 244,86	SoD
24	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % <i>Parkovací stání - distanční dlažba šedá rozměru 300x150(120+30), nálitky 30 mm : -201,0</i> <i>skutečnost : 202,0(0,3*0,15)</i> <i>Koeficient ztratiné 2%: 0,02</i> <i>Koeficient :</i>	kus	4 373,64667	26,00	113 714,81	SoD
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						4 894,00	
27	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 <i>ABO 2-15N : 9*1</i> <i>ABO 2-15 : 2*1</i>	m	11,00000	290,00	3 190,00	SoD
31	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,00000	186,00	372,00	SoD
32	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá <i>ABO 2-15N : 9</i>	kus	9,00000	148,00	1 332,00	SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						49 119,03	
36	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	220,26469	223,00	49 119,03	SoD
Celkem						439 313,20	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 044	Uprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 629,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 629,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-4 629,70 CZK
Snížená DPH	12 %		-555,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-5 185,26 CZK
v	dne		
			
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatel		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-3 408,00	73,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			-1 101,60	23,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-120,10	2,6
Cena celkem					-4 629,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Úprava parkoviště, výměna dlažby přístupové cesty, prodloužení zásobovací komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-3 408,00	
3	11320111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-24,00000	142,00	-3 408,00	SoD
Díl: 5		Komunikace				-1 101,60	
21	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	-3,06000	360,00	-1 101,60	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-120,10	
36	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	-0,53856	223,00	-120,10	SoD
Celkem						-4 629,70	