

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 233
Stavba: Rekonstrukce a opravy LC r. 7



KSO:
Místo: Prunéřov

CC-CZ:
Datum: 15.4.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Severočeská stavební Klášterec a.s.

IČ: 60281065
DIČ: CZ60281065

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			435 248,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	435 248,00	91 402,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			526 650,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESY



Kód: 233

Stavba: Rekonstrukce a opravy LC r. 7

Místo: Prunéřov

Datum: 15.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Severočeská stavební Klášterec a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		435 248,00	526 650,10
233/2	LC Nad Prunéřovskou elektrárnou - rekonstrukce	350 280,00	423 838,80
233/1	Oprava LC v odd. 451	84 968,00	102 811,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a opravy LC r. 7
Objekt: 233/2 - LC Nad Pruněřovskou elektrárnou - rekonstrukce

KSO:
Místo: Pruněřov

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Severočeská stavební Klášterec a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.4.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 60281065
DIČ: CZ60281065

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		350 280,00	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	350 280,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	73 558,80 0,00
Cena s DPH		v CZK	423 838,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce a opravy LC r. 7

Objekt:

233/2 - LC Nad Prunéřovskou elektrárnou - rekonstrukce

Místo:

Prunéřov

Datum:

15.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Severočeská stavební Klášterec a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

350 280,00

HSV - Práce a dodávky HSV

350 280,00

1 - Zemní práce


58 680,00

5 - Komunikace pozemní

291 600,00

VP - Vícepráce

0,00



SOUPIS PRACÍ

LESY



Stavba:

Rekonstrukce a opravy LC r. 7

Objekt:

233/2 - LC Nad Prunéřovskou elektrárnou - rekonstrukce

Místo:

Prunéřov

Datum:

15.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Severočeská stavební Klášterec a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							350 280,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				350 280,00
	D	1	Zemní práce				58 680,00
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	240,000	134,00	32 160,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	1 200,000	22,10	26 520,00
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním				
	D	5	Komunikace pozemní				291 600,00
7	K	564741113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 140 mm	m2	1 200,000	169,00	202 800,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 140 mm				
4	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 200,000	74,00	88 800,00
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm				
	VP		Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Rekonstrukce a opravy LC r. 7
Objekt:
233/1 - Oprava LC v odd. 451

KSO:
Místo: Pruněřov

CC-CZ:
Datum: 15.4.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Severočeská stavební Klášterec a. s.

IČ: 60281065
DIČ: CZ60281065

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			84 968,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 968,00	21,00%	17 843,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			102 811,28
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce a opravy LC r. 7

Objekt: 233/1 - Oprava LC v odd. 451

Místo: Pruněřov

Datum: 15.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Severočeská stavební Klášterec a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 968,00

HSV - Práce a dodávky HSV

84 968,00

1 - Zemní práce

84 968,00

VP - Vícepráce

0,00

LESY

Rekonstrukce a opravy LC r. 7

233/1 - Oprava LC v odd. 451

Datum: 15.4.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

84 968,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	84 968,00
---	-----	---------------------	-----------

D	1	Zemní práce	84 968,00
---	---	-------------	-----------

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	403,000	88,00	35 464,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

1	K	181951112	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhužňením strojně	m2	2 240,000	22,10	49 504,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VP	Vícepráce	0,00
----	-----------	------

K 0,00

K 0,00

Technická dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Klášterec

Rekonstrukce a oprava LC r. 7

Revír 7 Hradiště



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfst

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Rekonstrukce a oprava LC r. 7

LS: Klášterec

Název majetku: LC Nad Pruněřovskou elektrárnou, LC v odd. 451

Inventurní/investiční č.:



Místo stavby: k.ú. Pruněřov

Obec: Kadaň

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Klášterec
V Zátíší 830
431 51 Klášterec
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace

Druh prací: Rekonstrukce a oprava lesní cesty



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

www.lesy-cr.cz



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Vlivem povodňových dešťů a pohybu lesní techniky došlo na LC k erozním rýhám, výtluků a cesta je za těchto podmínek špatně sjízdná jak pro odvozní soupravy, tak pro motorová vozidla.

Zdůvodnění stavby

Na lesní cestě budou probíhat odvozy dřevní hmoty a dále je nutné zajistit provoz na LC pro potřeby PRV a ostatních lesnických zásahů

Technické řešení stavby

LC Nad Prunéřovskou elektrárnou - rekonstrukce

- úprava pláně 1200m²
- odkopávky 24m³
- podklad z kameniva 32-63 tl. 140mm - 1200m²
- asf. Recyklát tl. 100mm v ploše - 1200m²

LC v odd. 451 - oprava

- úprava pláně 2240m²
- odkopávky 403m³

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem pozemků je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 6.5. 2024

Předpokládaný termín dokončení stavby: 14.6.2024

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Přebytečný výkopek bude uložen v okolí cesty.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVISŤE

Přístup je zajištěn po LC. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné techniky pro zemní práce, nákladních automobilů a hutních strojů.

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISTĚ

Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Klášterec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původního.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.


Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Klášterci nad Ohří, dne 22.4.2024

Vypracovala: [redacted]

Přílohy:

- C.1 - přehledná situace
- Fotodokumentace
- Výkaz Výměř

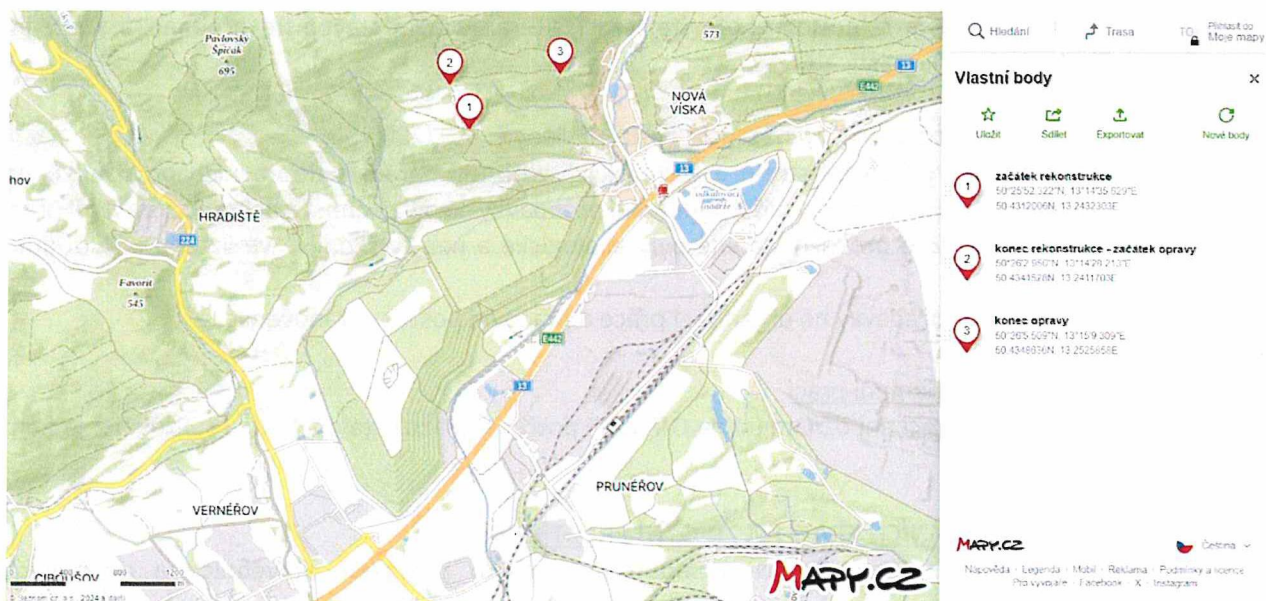

Rekonstrukce



Oprava



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

www.lesy.cz