

Dodatek č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Objednatel:

Název: **Krajská zdravotní, a. s.**
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Taťána Soharovou – generální ředitelkou
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
telefon, fax: 477114105/477114900
E-mail: sekretariatKZ@kzcr.eu
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDAKCE]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel:

Název: **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.**
Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Ing. Ondřejem Wachalem – předsedou představenstva
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: 1 [REDAKCE]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Společník - Zlínstav a.s.
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupený: Jiřím Stacke – předsedou představenstva
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Dále také obecně jako „*smluvní strany*“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.**“ ze dne 22. 9. 2021, včetně znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2022, dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 6. 2023, dodatku č. 5 ze dne 8. 9. 2023, dodatku č. 6 ze dne 12. 10. 2023, dodatku č. 7 ze dne 30. 11. 2023 a dodatku č. 8 ze dne 15. 12. 2023 (dále jen „smlouva“).

III. Změnové listy

- 1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 41 tohoto dodatku. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 13 754 139,50 Kč bez DPH, tj. 16 642 508,80 Kč vč. DPH.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 41 (viz příslušné změnové listy) tohoto dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 41 (viz příslušné změnové listy). Změny budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly, resp. budou, v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 7, 11-13, 15, 17, 20, 22, 26, 31, 32 a 35 tohoto dodatku (změnový list č. 76, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 102, 107, 108 a 112).

Celková hodnota uvedených změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 5 353 156,47 Kč bez DPH.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly, resp. budou v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 1-6, 8-10, 14, 16, 18, 19, 21, 23-25, 27-30 a 33, 34, 36-40 tohoto dodatku (změnový list č. 52, 62, 67, 68, 70, 74, 80, 82, 85, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 114, 115, 116 a 117), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 16 978 642,87 Kč bez DPH.

- 6) Smluvní strany dále konstatují, že pokud je v přílohách uvedeno, že jednotlivé změnové listy jsou provedeny dle jiného odstavce § 222 ZZVZ, než je uvedeno výše, platí výše uvedené zařazení provedených změn (výše uvedené má tak v případě rozporů před zněním změnových listů přednost).

IV. Mimořádné okolnosti

- 1) Smluvní strany dále konstatují, že pro posouzení dopadu možného nárůstu cen dodávek některých stavebních materiálů z důvodu jejich nedostatku na trhu vyvolaného navazujícími změnami ve stavebnictví v období pandemie Covid-19, válečného konfliktu na Ukrajině a dalšími ekonomickými důvody nechal objednatel zpracovat znalecký posudek, jehož závěry jsou přílohou č. 42 tohoto dodatku. Znalecký posudek č. 341-23 zpracovalo České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební - Znalecký ústav, dne 5. 12. 2023.

Znaleckým posudkem bylo zjištěno, že existovaly objektivní důvody pro vznik mimořádné situace ve stavebnictví, kdy v dotčeném období došlo k podstatnému (a též nepředvídatelnému a bezprecedentnímu) nárůstu cen dodávek některých stavebních materiálů - důvody jsou uvedeny ve znaleckém posudku, a u zjištěných objektivních důvodů byla též stanovena finanční kompenzace za změnu ceny materiálových vstupů (tj. za zhotovitelem dodatečně, účelně a prokazatelně vynaložených nákladů) u zkoumaného fakturačního období. Zohledněny byly pouze položky, u nich došlo k překročení navýšení o více než 15 % z ceny dotčené položky. Smluvní strany se na základě znaleckého posudku dohodly, že Celková cena za dílo se v souladu s přílohou č. 42 tohoto dodatku a Smlouvou navyšuje o 17 958 222,36 Kč bez DPH jako kompenzací za změnu ceny materiálových vstupů ve smyslu znaleckého posudku (pro zaplacení se použijí platební podmínky uvedené ve Smlouvě s výjimkou dále uvedeného). Uvedená změna je provedena ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota dané změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 17 958 222,36 Kč bez DPH.


Smluvní strany konstatují, že uvedené navýšení ceny z důvodu dodatečných nákladů v souvislosti s mimořádnými událostmi je konečné a upravuje pro zhotovitele kompenzací za celou dobu plnění díla. Smluvní strany se dohodly, že po uzavření tohoto dodatku zhotovitel nebude požadovat jakékoliv navýšení smluvních cen či kompenzací v souvislosti s jakýmkoliv mimořádnými událostmi, které jsou popsány ve znaleckém posudku, jehož závěry jsou v příloze č. 42 tohoto dodatku.

Podmínkou pro poskytnutí uvedené finanční kompenzace je dodržení termínů uvedených v odst. 3.2, 3.4 a 7.1 smlouvy. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv z uvedených termínů, finanční kompenzace dle tohoto článku mu poskytnuta nebude. K vyplacení tak nedojde před dodržením daných termínů ze strany zhotovitele.

- 2) Po uzavření tohoto dodatku Celková cena za Dílo, tj. včetně změn provedených v souladu s již uzavřenými dodatky, činí 772 824 667,90 Kč bez DPH.

V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

99

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

- 5 -02- 2024

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

- 5 -02- 2024

Předmět změny:

ZL052: D1_01-1-R5 - Změny v zámečnických konstrukcích


Popis a lokalizace Změny:

Parkovací dům - změna ocel. zábradlí za ŽB zeď vzhledem k nutnosti zemění atik (hromosvod)
Parkovacího domu a změně koncepce VO.
EMERGENCY strojovny VZT - vzhledem k množství instalovaných podružných komponentů VZT jednotek byla nutnost podešty pod VZT jednotky rozšířit a jejich kraje lemovat ocelovými profily pro snadnější údržbu a ochranu.
TV držáky pro stropní montáž byly alternativně vzhledem k revizi a stáří DPS a pokročilé technologii.
Poslední část ZL jsou odpočty za revizi a změnu dodávaných výpňových otvorů a závěsné konstrukce pro RTG 2.NP, která bude součástí dodávky RTG zařízení od firmy EXRAY.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 99

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum - 5 -02- 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		- 5 -02- 2024
Předmět Změny:	ZL052: D1_01-1-R5 - Změny v zámečnických konstrukcích	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Parkovací dům - záměna ocel. zábradlí za ŽB zeď vzhledem k nutnosti zemění atik (hromosvod) Parkovacího domu a změně koncepce VO. EMERGENCY strojovny VZT - vzhledem k množství instalovaných podružných komponentů VZT jednotek byla nutnost podešty pod VZT jednotky rozšířit a jejich kraje lemovat ocelovými profily pro snadnější údržbu a ochranu. TV držáky pro stropní montáž byly alternovány vzhledem k revizi a stáří DPS a pokročilé technologii. Poslední část ZL jsou odpočty za revizi a změnu dodávaných výpňových otvorů a závěsné konstrukce pro RTG 2.NP, která bude součástí dodávky RTG zařízení od firmy EXRAY.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	292 493,56 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL052

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL052: D1_01-1-R5 - Změny v zámečnických konstrukcích
Zdůvodnění změny	Parkovací dům - změna ocel. zábradlí za ŽB zeď vzhledem k nutnosti zemění atik (hromosvod) Parkovacího domu a změně koncepce VO. EMERGENCY strojovny VZT - vzhledem k množství instalovaných podružných komponentů VZT jednotek byla nutnost podesty pod VZT jednotky rozšířit a jejich kraje lemovat ocelovými profily pro snadnější údržbu a ochranu. TV držáky pro stropní montáž byly alterovány vzhledem k revizi a stáří DPS a pokročilé technologii. Poslední část ZL jsou odpočty za revizi a změnu dodávaných výpňových otvorů a závěsné konstrukce pro RTG 2.NP, která bude součástí dodávky RTG zařízení od firmy EXRAY.
Finanční dopad změny	-292 493,56 Kč
Změny ceny po schválení	743 689 181,57 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	[REDACTED]
SCHVALOVACÍ PROCES	

ZA DPS ODSOUHLASENO ING. PRÁČEK

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 99

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	22-02-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	28-02-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	22-02-2024

Předmět Změny:

ZL052: D1_01-1-R5 - Změny v zámečnických konstrukcích

Popis a lokalizace Změny:

Parkovací dům - záměna ocel. zábradlí za ŽB zeď vzhledem k nutnosti zemění atik (hromosvod) Parkovacího domu a změně koncepce VO.
EMERGENCY strojovny VZT - vzhledem k množství instalovaných podružných komponentů VZT jednotek byla nutnost podesty pod VZT jednotky rozšířit a jejich kraje lemovat ocelovými profily pro snadnější údržbu a ochranu.
TV držáky pro stropní montáž byly alternovány vzhledem k revizi a stáří DPS a pokročilé technologii.
Poslední část ZL jsou odpočty za revizi a změnu dodávaných výpni otvorů a závěsné konstrukce pro RTG 2.NP, která bude součástí dodávky RTG zařízení od firmy EXRAY.

Vliv na specifikaci ceny:

- 292 493,56 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL052	D1_02_1-R2: Změny na zámečnických konstrukcích	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jiří Pacovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Krupová Michaela</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	-292 493,56 Kč
DPH	-61 423,65 Kč
DPH 21%	-61 423,65 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-353 917,21 Kč

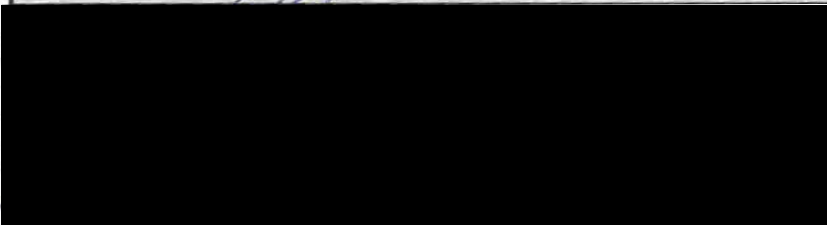


Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL052: D1_02_1-R2: Změny v zámečnických konstrukcích

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL052a: D1_02_1-R2: Záměna Z202 za ŽB atikovou zeď	- 91 325,68	- 19 178,39	- 110 504,07
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	- 91 325,68	- 19 178,39	- 110 504,07
ZL052b: D1_01_1_R5: Lemování základů pod technologie	59 646,25	12 525,71	72 171,96
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	59 646,25	12 525,71	72 171,96
ZL052c: D1_01_1-R: Změna výrobku Z183	78 418,08	16 467,80	94 885,88
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	78 418,08	16 467,80	94 885,88
ZL052d: D1_01_1-R5: Změny - zámečnické prvky Z216, Z217, Z218, Z177, Z180, Z25c, Z60a, Z03	- 339 232,21	- 71 238,76	- 410 470,97
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	- 339 232,21	- 71 238,76	- 410 470,97
Celkem (bez DPH)	- 292 493,56		
DPH	- 61 423,65		
DPH 21 % ze základny: -292 494	- 61 423,65		
Celkem (včetně DPH)	- 353 917,21		

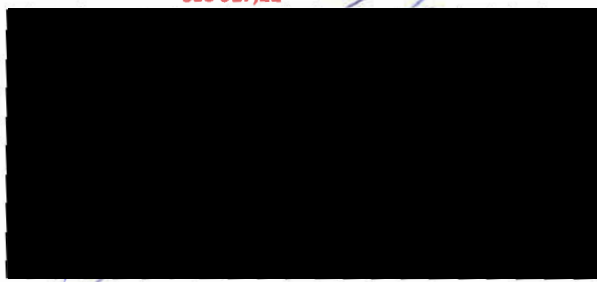

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL052: D1_02_1-R2: Změny v zámečnických konstrukcích

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL052: D1_02_1-R2: Změny v zámečnických konstrukcích - celkem						- 292 493,56
ZL052a: D1_02_1-R2: Záměna Z202 za ŽB atikovou zeď						- 91 325,68
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						- 91 325,68
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						- 187 022,73
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5						- 187 022,73
PSV: Práce a dodávky PSV						- 187 022,73
767.d: zámečnické venkovní						- 187 022,73
826.	76733-R02	Ozn. Z202 - Venkovní ocelové zábradlí, žárový pozink, D+M	kus	- 1,0	187 022,73	- 187 022,73 SOD
<p>Výkaz výměr: Výk: 80 stavební část - výkresy PSV - geometrické detaily, výkresy podlahové úpravy L1N8, L1N9, L1N10, L1N11, L1N12 a Techn.zpráva</p> <p>1. hmotnost 705 kg protektivní žláta, klenčák ochranná funkční a ochranná materiál, výběr bezpečnostní ústřední lavky 2. 1x výměra políčky</p>						
D1_02: Parkovací dům						95 697,05
D1_02_1-R2: Stavební - Revize 2						95 697,05
HSV: Práce a dodávky HSV						93 947,52
009: Ostatní konstrukce a práce						19 872,00
10 282.	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvorů	m	14,4	1 380,00	19 872,00 DOD
<p>Výkaz výměr: 10,370,15*0,2,1</p>						
3: Svislé a kompletní konstrukce						71 343,56
16.	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	3,51	3 948,96	13 860,85 SOD
<p>Výkaz výměr: 19,872,870,23</p>						
17.	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	28,08	671,44	18 854,04 SOD
<p>Výkaz výměr: 2*11,2*1,2</p>						
18.	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	28,08	170,70	4 793,26 SOD
19.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,509	43 245,14	22 011,78 SOD
<p>Výkaz výměr: Výk: 80 stavební část - výkresy podlahy L1P1-L1P4, výkresy žeb. B, C a Techn.zpráva Viz: ED statika - výkaz podlahová deska L1N1 a žvár L1N1 3,520,145 0,509 výměra políčky</p>						
45.	32735-R01_01	Příplatek za bednění pohledového betonu	m2	28,08	421,07	11 823,65 SOD
<p>Výkaz výměr: 2*12,8*1,2</p>						
99: Přesuny hmot a sutí						2 731,95
131.	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	9,233	295,89	2 731,95 SOD
PSV: Práce a dodávky PSV						1 749,54
783: Dokončovací práce - nátěry						1 749,54
122.	783B26605_01	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	30,78	56,84	1 749,54 SOD
<p>Výkaz výměr: 2*12,8*1,2 22,8*1,2</p>						
ZL052b: D1_01_1-R5: Lemování základů pod technologie						59 646,25
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						59 646,25
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						59 646,25
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5						59 646,25
PSV: Práce a dodávky PSV						59 646,25
767: Konstrukce zámečnické						34 206,45
11 089.	X990	D+M lemování základů pod VZT jednotky	kpl	5,0	6 841,29	34 206,45 R-pol. 23-II
783: Dokončovací práce - nátěry						25 439,80
11 093.	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	81,8	311,00	25 439,80 ÚRS 23-II
<p>Výkaz výměr: Lemování základů pod techn.zpráva - Bezpečnost - m.š. 170 L 50x50x5mm, d1.:15,6 11,600 L 50x50x5mm, d1.:12,8 11,000 L 50x50x5mm, d1.:17,0 11,400 L 50x50x5mm, d1.:19,8 11,800 L 50x50x5mm, d1.:13 11,200</p>						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL052c: D1_01_1-R: Změna výrobku Z183				78 418,08
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				78 418,08
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				78 418,08
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				78 418,08
		PSV: Práce a dodávky PSV				78 418,08
		767.c: zámečnické vnitřní				78 418,08
824	76722-R33	Ozn. Z183 - Prostavovací kus pro kotvení držáku pro TV, D+M	kus	-1,0	68 793,92	-68 793,92 SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy pudorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.cpr.				
		- včetně kotvení a kotvicích materiálů				
		- včetně nátěru				
		1				
		-1: výměra položky		-1,00		
10 734	X697	Profesionální stropní držák 2 Tv 32-65", nastavení délky 165-300cm, otočný +/-180°, sklopný +2°/-20° - korekce roviny, vedení kabelů, VESA standardy 200x100 až 600x400, nosnost 56,8kg-bílý	ks	26,0	5 071,00	131 846,00 R-pol. 23-II
		Výkaz výměr: Stropní držák 2P				
		1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
		10				
		11				
		12				
		13				
		14				
		15				
		16				
		17				
		18				
		19				
		20				
		21				
		22				
		23				
		24				
		25				
		26				
		27				
		28				
		29				
		30				
		31				
		32				
		33				
		34				
		35				
		36				
		37				
		38				
		39				
		40				
		41				
		42				
		43				
		44				
		45				
		46				
		47				
		48				
		49				
		50				
		51				
		52				
		53				
		54				
		55				
		56				
		57				
		58				
		59				
		60				
		61				
		62				
		63				
		64				
		65				
		66				
		67				
		68				
		69				
		70				
		71				
		72				
		73				
		74				
		75				
		76				
		77				
		78				
		79				
		80				
		81				
		82				
		83				
		84				
		85				
		86				
		87				
		88				
		89				
		90				
		91				
		92				
		93				
		94				
		95				
		96				
		97				
		98				
		99				
		100				
		101				
		102				
		103				
		104				
		105				
		106				
		107				
		108				
		109				
		110				
		111				
		112				
		113				
		114				
		115				
		116				
		117				
		118				
		119				
		120				
		121				
		122				
		123				
		124				
		125				
		126				
		127				
		128				
		129				
		130				
		131				
		132				
		133				
		134				
		135				
		136				
		137				
		138				
		139				
		140				
		141				
		142				
		143				
		144				
		145				
		146				
		147				
		148				
		149				
		150				
		151				
		152				
		153				
		154				
		155				
		156				
		157				
		158				
		159				
		160				
		161				
		162				
		163				
		164				
		165				
		166				
		167				
		168				
		169				
		170				
		171				
		172				
		173				
		174				
		175				
		176				
		177				
		178				
		179				
		180				
		181				
		182				
		183				
		184				
		185				
		186				
		187				
		188				
		189				
		190				
		191				
		192				
		193				
		194				
		195				
		196				
		197				
		198				
		199				
		200				
		201				
		202				
		203				
		204				
		205				
		206				
		207				
		208				
		209				
		210				
		211				
		212				
		213				
		214				
		215				
		216				
		217				
		218				
		219				
		220				
		221				
		222				
		223				
		224				
		225				
		226				
		227				
		228				
		229				
		230				
		231				
		232				
		233				
		234				
		235				
		236				
		237				
		238				
		239				
		240				
		241				
		242				
		243				
		244				
		245				
		2				

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<p>— střecha ostění a kovování materiálů</p> <p>— výměra plochy</p> <p>767.d: zámečnické venkovní</p>				12 552,97
841.	76733-R16	Ozn. Z216 - Podpůrná konstrukce pro chladicí agregáty na střeše 900x5000 mm, D+M	kus	1,0	12 623,03	12 623,03 SOD
		Výkaz výměr: výřez - 1 kus				
845.	76733-R18	Ozn. Z218 - Nadstavba na střeše tvaru L pro vyústění chlazení 850x550 mm, výška 1700 mm, žárový - pozink, D+M	kus	-1,0	9 350,06	- 9 350,06 SOD
		Výkaz výměr: Opočet nere realizované dodatky				
10 324.	X431	Doplnění ocel konstrukce pro akustickou stěnu	kpl	1,0	9 280,00	9 280,00 R-pol. 23-II

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

65

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

- 5 -02- 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

- 5 -02- 2024

Předmět změny:

ZL062a: D1_01_4g: Změna řešení hromosvodu - Změna Z2
ZL062b: D1_01_4g-Z5: Pospojování - doplnění změny Z5

Popis a lokalizace Změny:

ZL062a - Na základě revize DPS, která vznikla po měření bludných proudů v základové spáře objektu EMERGENCY a Parkovacího domu, byla projektována vhodnější metoda uzemnění objektů a jímací soustavy střech, kdy byly revidovány svody HVL, zároveň bylo doplněno zemnění objektu s příslušnými vývody pro HOP a měření na provětrávaných fasádách a Parkovacím domě.

ZL062b navazuje na potřeby ekvipotenciálního pospojování jednotlivých prvků dodávaných v rámci DPS a změn DPS pro uzemnění komponentů jako dveřní křídla, lékařské přístroje, zásuvky, komponenty apod.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 65

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

- 5 -02- 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

- 5 -02- 2024

Předmět Změny:

ZL062a: D1_01_4g: Změna řešení hromosvodu - Změna Z2
ZL062b: D1_01_4g-Z5: Pospojování - doplnění změny Z5

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

ZL062a - Na základě revize DPS, která vznikla po měření bludných proudů v základové spáře objektu EMERGENCY a Parkovacího domu, byla projektována vhodnější metoda uzemnění objektů a jímací soustavy střeš, kdy byly revidovány svody HVI, zároveň bylo doplněno zemnění objektu s příslušnými vývody pro HOP a měření na provětrávaných fasádách a Parkovacím domě.

ZL062b navazuje na potřeby ekvipotenciálního pospojení jednotlivých prvků dodávaných v rámci DPS a změň DPS pro uzemnění komponentů jako dveřní křídla, lékařské přístroje, zásuvky, komponenty apod.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

356 581,80 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

[REDACTED]
[REDACTED]

Finanční dopad změn

[REDACTED]

[REDACTED]

→ IDS OPSOUBLAŠENO

[REDACTED]

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 65

Datum

22 -02- 2024

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

28 -02- 2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

22 -02- 2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

ZL062a: D1_01_4g: Změna řešení hromosvodu - Změna Z2
ZL062b: D1_01_4g-Z5: Pospojování - doplnění změny Z5

Popis a lokalizace Změny:

ZL062a - Na základě revize DPS, která vznikla po měření bludných proudů v základové spáře objektu EMERGENCY a Parkovacího domu, byla projektována vhodnější metoda uzemnění objektů a jímací soustavy střech, kdy byly revidovány svody HVI, zároveň bylo doplněno zemnění objektu s příslušnými vývody pro HOP a měření na provětrávaných fasádách a Parkovacím domě.

ZL062b navazuje na potřeby ekvipotenciálního pospojování jednotlivých prvků dodávaných v rámci DPS a změn DPS pro uzemnění komponentů jako dveřní křídla, lékařské přístroje, zásuvky, komponenty apod.

Vliv na specifikaci ceny:

356 581,80 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL062	D1_01_4g: Změna řešení hromosvodu - Změna Z2 a Pospojování - doplnění změny Z5	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	356 581,08 Kč
DPH	74 882,03 Kč
DPH 21%	74 882,03 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	431 463,10 Kč

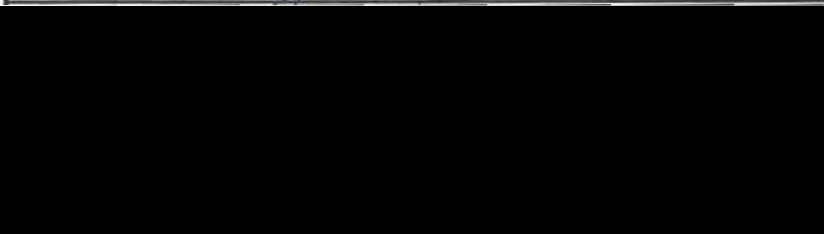

✓

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL062: D1_01_4g: Změna řešení hromosvodu - Změna Z2 a Pospojování - doplnění změny Z5
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL062a: D1_01_4g: Změna řešení hromosvodu - Změna Z2	78 064,70	16 393,59	94 458,29
ZL062b: D1_01_4g-Z5: Pospojování - doplnění změny Z5	278 516,24	58 488,41	337 004,64
Celkem (bez DPH)	356 581,08		
DPH	74 882,00		
DPH 21 % ze základny: 356 581		74 882,00	
Celkem (včetně DPH)	431 463,07		

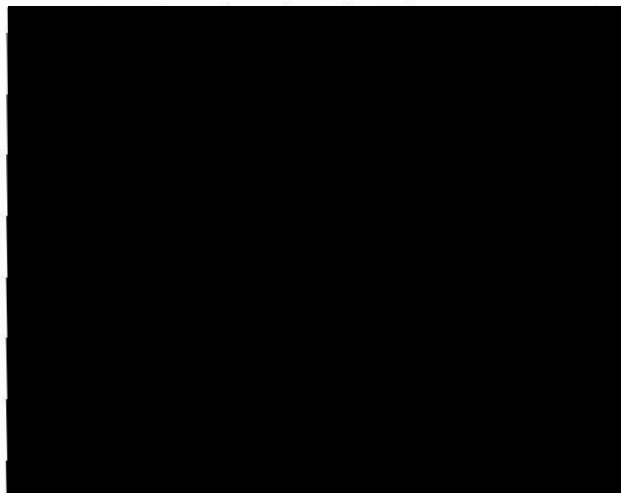

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL062: D1_01_4g: Změna řešení hromosvodu - Změna Z2 a Pospojování - doplnění změny Z5
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL062: D1_01_4g: Změna řešení hromosvodu - Změna Z2 a Pospojování - doplnění změny Z5						356 581,80	
ZL062a: D1_01_4g: Změna řešení hromosvodu - Změna Z2						78 065,56	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						78 065,56	
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						42 950,98	
D1_01_4g: Síťoprojekt elektrotechnika						42 950,98	
PSV: Práce a dodávky PSV						348 172,75	
741: Elektromontáže						348 172,75	
226.	3.189	Zemnicí pásek FeZn 30/4, včetně montáže	m	200,0	75,04	15 008,00	SOD
Výkaz výměr: pavilon B: 200,00							
231.	3.195	Betonový podstavec PB9, včetně montáže	ks	20,0	643,99	12 879,80	SOD
Výkaz výměr: pavilon B: 20,00							
232.	3.196	Gumová podložka pod betonový podstavec PG9, včetně montáže	ks	20,0	101,38	2 027,60	SOD
Výkaz výměr: pavilon B: 20,00							
234.	3.198	Podpěra vedení na střeše, včetně montáže	ks	40,0	97,19	3 887,60	SOD
Výkaz výměr: pavilon B: 40,00							
235.	3.199	Podpěra vedení do stěny, včetně montáže	ks	200,0	244,18	48 836,00	SOD
Výkaz výměr: pavilon B: 200,00							
236.	3.200	Štítky na vývody uzemnění	ks	20,0	5,06	101,20	SOD
Výkaz výměr: pavilon B: 20,00							
237.	3.201	Uzemňovací svorka SS, včetně montáže	ks	300,0	77,92	23 376,00	SOD
Výkaz výměr: pavilon B: 300,00							
34.	3.37	Zemnicí drát AlMgSi DB, včetně montáže	m	2 500,0	61,51	153 775,00	SOD
Výkaz výměr: pavilon B: 2500,00							
252.	210280003-FULL	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,0	5 690,15	5 690,15	SOD
Výkaz výměr: 1,000							
10997.	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	10,0	111,00	1 110,00	ÚRS Z3-II
Výkaz výměr: pavilon B: 10,00							
11 004.	580105063	Měření zemního odporu přes 8 svodů	měření	2,0	265,00	530,00	ÚRS Z3-II
Výkaz výměr: pavilon B: 2,000							
11 005.	HZ52232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	48,0	536,00	25 728,00	ÚRS Z3-II
Výkaz výměr: Pavilon B: 48,000							
11 288.	765125251	Montáž držáku hromosvodu na hřeben betonové krytiny	kus	60,0	264,00	15 840,00	ÚRS Z3-II
11 289.	1030038017	!!! DEHN 223021 Podpěra vedení nerez pro kovové střechy pro připevnění pod šroub, grip pro prům. 8m	ks	60,0	146,57	8 794,20	ÚRS on-line
11 290.	1030038692	!!! DEHN 372119 Připojovací svorka kolmá, nerez pro profily 3-18mm, s příložkou	ks	10,0	329,34	3 293,40	ÚRS on-line
11 291.	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	10,0	823,00	8 230,00	ÚRS Z3-II
11 292.	1030037339	!!! DEHN 104150 Jímací tyč D 16mm L 1500mm Al na obou stranách sražené hrany	ks	10,0	580,88	5 808,80	ÚRS on-line
11 293.	210220300	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	10,0	119,00	1 190,00	ÚRS Z3-II
11 294.	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40mm	kus	10,0	53,90	539,00	ÚRS Z3-II
11 295.	741-01	Gumoasfaltový nátěr pro ochranu spojů	kpl	1,0	11 528,00	11 528,00	R-pol.
SIL03: 3. Materiál						- 305 221,77	
SIL08: Uzemnění						- 305 221,77	
224.	3.187	Zemnicí drát AlMgSi DB, včetně montáže	m	165,0	48,68	8 032,20	SOD
Výkaz výměr: "p0": -850							
"cm": 7*30+11*30+8*30+9*30							
225.	3.188	Zemnicí drát FeZn D10, včetně montáže	m	1 890,0	57,80	109 242,00	SOD
Výkaz výměr: "p0": -840							
"cm": 16*30+9*30+8*30+8*30+17*30+11*30+8*30+11*30							
226.	3.189	Zemnicí pásek FeZn 30/4, včetně montáže	m	300,0	75,04	22 512,00	SOD
Výkaz výměr: "p0": -870							
"cm": 7*30+11*30+8*30+9*30							
227.	3.190	VN vodič, včetně příslušenství a montáže	m	- 650,0	1 223,17	- 795 060,50	SOD
Výkaz výměr: "p0": -650							
228.	3.192	VN jímač 3m, včetně montáže	ks	- 35,0	14 752,78	- 516 347,30	SOD
Výkaz výměr: "p0": -35							
229.	3.193	Stojan jímače SJ, včetně montáže	ks	- 15,0	12 319,76	- 184 796,40	SOD
Výkaz výměr: "p0": -15							
"cm": 20							
230.	3.194	Objímka jímače OJ, včetně montáže	ks	- 15,0	960,67	- 14 410,05	SOD

35.	3.38_01	Zemnicí drát FeZn D8, včetně montáže	m	6 062,0	123,11	746 292,82	SOD
Výkaz výměr: 746,29282							
Průřez							
Provedení 07 - 1700							
Provedení 07 - 1600							
"Klasický" z 1200							
"2-p" z 1600							
252.	210280003.	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,0	5 690,15	5 690,15	SOD
Výkaz výměr: 1							
12 - vyřídění žádostí							
10 995.	T01VN2032	SPc N svorka přípojovací , provedení nerez,	ks	28,0	34,83	975,24	ÚRS on-line
Výkaz výměr: 28,0							
10 996.	T01VT005	SUM svorka univerzální na ocelové výztuhy, provedení FeZn,	ks	1 238,0	66,34	82 128,92	ÚRS on-line
Výkaz výměr: 1238,0							
"3 pol. svorka" z 21							
"Klasický" provedení 20 - výztuhy z 12000							
"Klasický" provedení "uzavřená" z 190							
"2-p" z 190							
10 997.	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	1 266,0	111,00	140 526,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1266,0							
"3 pol. svorka" z 190							
"Klasický" provedení 20 - výztuhy z 12000							
"Klasický" provedení "uzavřená" z 190							
"2-p" z 190							
"2-p" z 12000							
10 998.	T01VN2115	ZB N V4A zemnicí bod M10, provedení nerez, AISI 316L	ks	44,0	128,53	5 655,32	ÚRS on-line
Výkaz výměr: 44,0							
"2-p" z 12000							
10 999.	T01VN2120	Osa M10 N V4A tyč pro zemnicí bod M10, provedení nerez, AISI 316L	ks	44,0	60,53	2 663,32	ÚRS on-line
Výkaz výměr: 44,0							
"2-p" z 12000							
11 000.	T01VN2130	ZBSRm N V4A svorka k zemnicímu bodu páska-drát, provedení nerez, AISI 316L	ks	44,0	145,11	6 384,84	ÚRS on-line
Výkaz výměr: 44,0							
"2-p" z 12000							
11 001.	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	44,0	130,00	5 720,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 44,0							
"2-p" z 12000							
11 002.	T01Z440	ucpávka 10 vodotěsná ucpávka, provedení plast,	ks	44,0	407,69	17 938,36	ÚRS on-line
Výkaz výměr: 44,0							
"2-p" z 12000							
11 003.	741420084	Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka	kus	44,0	92,90	4 087,60	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 44,0							
"2-p" z 12000							
11 004.	580105063	Měření zemního odporu přes 8 svodů	měření	5,0	265,00	1 325,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 5							
11 005.	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	96,0	536,00	51 456,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 96							
D1_02: Parkovací dům							35 114,58
D1_02_0g: Silnoproudá elektrotechnika							35 114,58
SIL23: 3. Materiál							35 114,58
SIL28: Uzemnění							35 114,58
34.	3.37	Zemnicí drát AlMgSi D8, včetně montáže	m	150,0	61,51	9 226,50	SOD
Výkaz výměr: 150,0							
Průřez							
"2-p" z 400							
35.	3.38_01	Zemnicí drát FeZn D8, včetně montáže	m	1 168,0	123,11	143 792,48	SOD
Výkaz výměr: 1168,0							
Průřez							
Provedení 07 - 1600							
"Klasický" z 1200							
"2-p" z 1600							
36.	3.39_01	Zemnicí drát FeZn D10, včetně montáže	m	400,0	75,64	30 256,00	SOD
Výkaz výměr: 400,0							

37.	3.40_01	Zemnicí pásek FeZn 30/4, včetně montáže	m	320,0	102,37	32 758,40	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=30		- 320,000			
		"na" z=30+30+30+30+30+30		780,000			
38.	3.41_01	VN vodič, včetně příslušenství a montáže	m	-150,0	1 847,65	- 277 147,50	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=150		- 150,000			
		"na" z=150+150+150+150+150+150		600,000			
39.	3.43	Hříbový jímáč- nerez D80mm, včetně montáže	ks	-3,0	8 193,24	- 24 579,72	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=3		- 3,000			
		"na" z=3		9,000			
40.	3.44_01	Podpěra vedení na střeše, včetně montáže	ks	-50,0	116,69	- 5 834,50	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=50		- 50,000			
		"na" z=50		50,000			
41.	3.45_01	Podpěra vedení do stěny, včetně montáže	ks	-50,0	344,54	- 17 227,00	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=50		- 50,000			
		"na" z=50		50,000			
42.	3.46	Podpěry na sloupech PV1p-20 - do betonu (po 2 ks na vývod), včetně montáže	ks	100,0	146,56	14 656,00	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=100		100,000			
		"na" z=100		146,560			
43.	3.47_01	Štítky na vývody uzemnění	ks	-5,0	7,85	- 39,25	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=5		- 5,000			
		"na" z=5		28,000			
44.	3.48_01	Uzemňovací svorka SS, včetně montáže	ks	90,0	86,84	7 815,60	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=90		90,000			
		"na" z=90+90+90+90+90+90		360,000			
45.	3.49	Uzemňovací svorka SK, včetně montáže	ks	50,0	99,41	4 970,50	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=50		50,000			
		"na" z=50+50+50+50		200,000			
46.	3.50_01	Zkušební svorka SZ, včetně montáže	ks	-5,0	155,98	- 779,90	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=5		- 5,000			
		"na" z=5		10,000			
47.	3.51_01	Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže	ks	-35,0	102,56	- 3 589,60	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=35		- 35,000			
		"na" z=35		22,000			
48.	3.52_01	Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže	ks	102,0	105,70	10 781,40	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=102		102,000			
		"na" z=102+102+102+102+102+102		612,000			
49.	3.53_01	Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže	ks	65,0	108,84	7 074,60	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=65		65,000			
		"na" z=65+65+65		255,000			
50.	3.54	Ochranný úhelník, včetně montáže	ks	-15,0	991,34	- 14 870,10	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=15		- 15,000			
		"na" z=15		15,000			
51.	3.55_01	Držák ochranného úhelníku, včetně montáže	ks	-30,0	171,69	- 5 150,70	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=30		- 30,000			
		"na" z=30		30,000			
52.	3.56_01	Obalení spojů jutou a zalití asfaltem	ks	52,0	679,73	35 345,96	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=52		52,000			
		"na" z=52+52+52		156,000			
53.	3.57	Protikorozní ochrana vývodů uzemnění	ks	64,0	140,10	8 966,40	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=64		64,000			
		"na" z=64+64+64		192,000			
54.	3.58_01	Výstražná tabulka ke svodu hromosvod, vč. montáže	ks	10,0	372,68	3 726,80	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=10		10,000			
		"na" z=10		25,000			
55.	3.59_01	Zemní krabice pro zkuš. Svorku - provedení nerez	ks	-3,0	4 603,50	- 13 810,50	SOD
		Výkaz výměr: "po" z=3		- 3,000			
		"na" z=3		3,000			
252.	210280003.	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,0	5 690,15	5 690,15	SOD
		Výkaz výměr: z=1		1,000			
		z výměr: přílohy		1,000			
10 996.	T01VT005	SUM svorka univerzální na ocelové výztuhy, provedení FeZn,	ks	208,0	66,34	13 798,72	ÚRS on-line
		Výkaz výměr: "D podlaha" z=24		24,000			

10 997	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	208,0	111,00	23 088,00	ÚRS 23-II		
		Výkaz výměr: "D podlaha" x 2x		21,110					
		"A podlaha" x 2x		24,220					
		"Mokvý povrch 2x vnitřní" x 2x		81,000					
		"Klasický povrch hromosvodná" x 2x		45,650					
		"T1" x 2x		25,220					
10 998	T01VN2115	ZB N V4A zemnicí bod M10, provedení nerez, AISI 316L	ks	34,0	128,53	4 370,02	ÚRS on-line		
		Výkaz výměr: 2x		26,420					
		"T1" x 2		8,220					
10 999	T01VN2120	Osa M10 N V4A tyč pro zemnicí bod M10, provedení nerez, AISI 316L	ks	34,0	60,53	2 058,02	ÚRS on-line		
		Výkaz výměr: 2x		26,420					
		"T1" x 2		8,220					
11 000	T01VN2130	ZB5Rm N V4A svorka k zemnicímu bodu páska-drát, provedení nerez, AISI 316L	ks	34,0	145,11	4 933,74	ÚRS on-line		
		Výkaz výměr: 2x		26,420					
		"T1" x 2		8,220					
11 001	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	34,0	130,00	4 420,00	ÚRS 23-II		
		Výkaz výměr: 2x		26,420					
		"T1" x 2		8,220					
11 002	T01Z440	ucpávka 10 vodotěsná ucpávka, provedení plast,	ks	34,0	407,69	13 861,46	ÚRS on-line		
		Výkaz výměr: 2x		26,330					
		"T1" x 2		8,170					
11 003	741420084	Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka	kus	34,0	92,90	3 158,60	ÚRS 23-II		
		Výkaz výměr: 2x		26,330					
		"T1" x 2		8,170					
11 004	580105063	Měření zemního odporu přes 8 svodů	měření	2,0	265,00	530,00	ÚRS 23-II		
		Výkaz výměr: 2x		26,330					
		"T1" x 2		8,170					
11 005	HZ52232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,0	536,00	12 864,00	ÚRS 23-II		
		Výkaz výměr: 2x		26,330					
		"T1" x 2		8,170					
		ZL062b: D1_01_4g-Z5: Pospojování - doplnění změny Z5				278 516,24			
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				278 516,24			
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				278 516,24			
		D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika				278 516,24			
		SIL03: 3. Materiál				278 516,24			
		SIL04: Instalační přístroje a materiál				25 255,92			
11 084	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	47,0	186,00	8 742,00	ÚRS 23-II		
		Výkaz výměr: 47		47,000					
11 087	K11KO 125 E/EQ02_K KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK., ŠEDÁ	ks	47,0	351,36	16 513,92	ÚRS 23-II			
		SIL07: Trubky, lišty, kabelové žilby				93 324,18			
11 085	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	497,0	85,40	42 443,80	DOD		
		Výkaz výměr: 497		497,000					
11 086	34571014	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm	m	521,85	97,50	50 880,38	ÚRS 23-II		
		Výkaz výměr: 497*1,25		619,810					
		SIL08: Uzemnění				159 936,14			
213	3.174	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	m	64,0	41,58	2 661,12	SOD		
		Výkaz výměr: 64		64,000					
216	3.177	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	m	50,0	86,19	4 309,50	SOD		
		Výkaz výměr: 50		50,000					
217	3.178	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	m	160,0	122,69	19 630,40	SOD		
		Výkaz výměr: 160		160,000					
218	3.180	Vodič(CYA) H07Z1-K 2,5 zz, včetně montáže	m	132,0	37,53	4 953,96	SOD		
		Výkaz výměr: 132		132,000					
219	3.181	Vodič(CYA) H07Z-K 4 zz, včetně montáže	m	795,0	41,58	33 056,10	SOD		
		Výkaz výměr: 795		795,000					
222	3.184	Vodič(CYA) H07Z-K 16 zz, včetně montáže	m	370,0	86,19	31 890,30	SOD		
		Výkaz výměr: 370		370,000					
223	3.185	Vodič(CYA) H07Z-K 25 zz, včetně montáže	m	56,0	122,69	6 870,64	SOD		
		Výkaz výměr: 56		56,000					
250	3.214	Svorka zemnicí ZSA 16, včetně montáže	ks	59,0	122,53	7 229,27	SOD		
		Výkaz výměr: 59		59,000					
251	3.215	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	ks	59,0	50,98	3 007,82	SOD		
		Výkaz výměr: 59		59,000					
252	3.216	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	ks	150,0	96,16	14 424,00	SOD		
		Výkaz výměr: 150		150,000					
60	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	27,0	14,79	399,33	SOD		
		Výkaz výměr: 27x výměra vodičů		27,000					
61	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	42,0	29,59	1 242,78	SOD		
		Výkaz výměr: 42x výměra vodičů		42,000					
52	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a lanový žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	13,0	29,59	384,67	SOD		
		Výkaz výměr: 13		13,000					
236	E011294407	Zemnicí šroub ZS 10 S (standard)	ks	45,0	27,31	1 228,95	SOD		
		Výkaz výměr: 45: výměra příslušenství		45,000					
237	E011304507	Zemnicí šroub ZS 10 P (tvarová podložka)	ks	45,0	27,31	1 228,95	SOD		

238.	741231031	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - metra se zhotovením otvoru	kus	45,0	51,78	2 330,10	SOD
10 298.	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	15,0	88,40	1 326,00	DOD
10 997.	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	37,0	111,00	4 107,00	ÚRS 23-II
11 038.	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm ²	m	26,0	8,74	227,24	ÚRS 23-II
11 039.	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (např. CY, CHAH-V)	m	13,0	22,60	293,80	ÚRS 23-II
11 082.	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	187,0	29,60	5 535,20	ÚRS 23-II
11 083.	425_1KU	Proudová svorka Cu do 25mm ² , 425/1 KU	ks	37,0	79,23	2 931,51	ÚRS 23-II
11 298.	210801315	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 50 až 70 mm ² uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	50,0	30,50	1 525,00	ÚRS 23-II
11 299.	34141032	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm ²	m	57,5	159,00	9 142,50	ÚRS 23-II

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

70

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

- 5 -02- 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

- 5 -02- 2024

Předmět změny:

ZL067: D1_01: Zřízení provizorního vstupu do budovy E

Popis a lokalizace Změny:

Pro zachování zdravotní péče na gynekologicko - porodnickém oddělení Nemocnice Děčín Pavilónu E a jeho vymezení ze stavby - rekonstrukce krčku Pavilónu E byl navržen a vybudován provizorní zastřešený vstup do boku Pavilónu E včetně možnosti dopravy lůžek pacientů a vykládky RZS.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 70

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

- 5 -02- 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

- 5 -02- 2024

Předmět Změny:

ZL067: D1_01: Zřízení provizorního vstupu do budovy E

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Pro zachování zdravotní péče na gynekologicko - porodnickém oddělení Nemocnice Děčín Pavilónu E a jeho vymezení ze stavby - rekonstrukce krčku Pavilónu E byl navržen a vybudován provizorní zastřešený vstup do boku Pavilónu E včetně možnosti dopravy lůžek pacientů a vykládky RZS.

Návrh nutně modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

198 382,95 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST


Změnový list č. : ZL067

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL067: D1_01: Zřízení provizorního vstupu do budovy E
Zdůvodnění změny	Pro zachování zdravotní péče na gynekologicko - porodnickém oddělení Nemocnice Děčín Pavilónu E a jeho vymezení ze stavby - rekonstrukce krčku Pavilónu E byl navržen a vybudován provizorní zastřešený vstup do boku Pavilónu E včetně možnosti dopravy lůžek pacientů a vykládky RZS.
Finanční dopad změny	198 382,95 Kč
Změny ceny po schválení	733 276 816,78 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha č. 1 - fotodokumentace

ZA TDS ODPOVĚDĚNO 10.6.2013

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 70


Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		22.2.2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		28-02-2024
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		22.2.2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:	ZL067: D1_01: Zřízení provizorního vstupu do budovy E	
Popis a lokalizace Změny:	Pro zachování zdravotní péče na gynekologicko - porodnickém oddělení Nemocnice Děčín Pavilónu E a jeho vymezení ze stavby - rekonstrukce krčku Pavilónu E byl navržen a vybudován provizorní zastřešený vstup do boku Pavilónu E včetně možnosti dopravy lůžek pacientů a vykládky RZS.	
Vliv na specifikaci ceny:	198 382,95 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL067: D1_01: Zřízení provizorního vstupu do budovy E

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL067: D1_01: Zřízení provizorního vstupu do budovy E	198 382,95	41 660,42	240 043,36
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	198 382,95	41 660,42	240 043,36
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	190 154,95	39 932,54	230 087,48
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	190 154,95	39 932,54	230 087,48
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika	39 326,00	8 258,46	47 584,46
HSV: Práce a dodávky HSV	31 964,91	6 712,63	38 677,55
PSV: Práce a dodávky PSV	118 864,03	24 961,45	143 825,48
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady	8 228,00	1 727,88	9 955,88
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady	8 228,00	1 727,88	9 955,88
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8 228,00	1 727,88	9 955,88
Celkem (bez DPH)	198 382,95		
DPH		41 660,42	
DPH 21 % ze základny: 198 383		41 660,42	
Celkem (včetně DPH)			240 043,36



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL067: D1_01: Zřízení provizorního vstupu do budovy E

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL067: D1_01: Zřízení provizorního vstupu do budovy E				198 382,95	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				198 382,95	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				190 154,95	
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				190 154,95	
		D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika				39 326,00	
		SIL33: Elektroinstalační materiál a práce				39 326,00	
10 115	X140	Elektroinstalace - osvětlení, napojení vstup. dveří na el.ovládání	kpl	1,0	39 326,00	39 326,00	R-pol.
		HSV: Práce a dodávky HSV				31 964,91	
		61: Úprava povrchů vnitřní				1 964,48	
186.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,25	137,25	720,56	SOD
		Výkaz výměr: 2,4*2,5)+(1,5*0,5)				1,250	
						1,250	
193.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,25	201,43	1 057,51	SOD
		Výkaz výměr: 2,4*2,5)+(1,5*0,5)				2,500	
						2,500	
207.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,5	372,82	186,41	SOD
		Výkaz výměr: rýhy po vybourání prosklené stěny					
		2*0,5*0,1				0,500	
		62: Úprava povrchů vnější				3 548,73	
228.	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,14	195,63	3 548,73	SOD
		Výkaz výměr: SOK stěny					
		2*1,5*2,6)				13,000	
		2,4*2,6)+(2*1,45)				3,840	
		nadpraží					
		1,2*2,5				2,500	
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				3 844,67	
257.	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,518	6 815,66	3 527,10	SOD
		Výkaz výměr: 2,4*2,5*0,05				0,300	
		0,5*1,9*0,05				0,033	
258.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,518	102,42	53,00	SOD
		Výkaz výměr: 2,4*2,5*0,03				0,300	
		0,5*1,9*0,03				0,233	
281.	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	6,75	13,62	91,94	SOD
		Výkaz výměr: 2,4*2,5				6,000	
		0,5*1,5				0,750	
282.	69334131	rohož filtrační vegetačních střech tl 1,0 mm, PES/PP, šířka 2m	m2	7,425	23,25	172,63	SOD
		Výkaz výměr: 2,4*2,5)+(1,5*0,5)				2,500	
		6,75*1,5 výměra plochy				7,425	
		94: Lešení a stavební výtahy				1 409,53	
299.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,52	62,59	1 409,53	SOD
		Výkaz výměr: (2,4*2,2)+(1,5*0,6)				16,200	
		2*1,5*0,6)				13,200	
		(2,4*2,6)-(2*1,45)				3,100	
		95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				4 055,71	
316.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,18	73,74	455,71	SOD
		Výkaz výměr: (2,4*2,2)+(1,5*0,6)				6,150	
10 116.	X141	Demontáž+montáž čistících rchoží	ks	2,0	1 800,00	3 600,00	R-pol.
		96: Bourání konstrukcí				4 162,90	
347.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,0	34,14	102,42	SOD
		Výkaz výměr: 2 ks vnitřní dveře chodby					
		2				2*0,00	
		2 ks Vnější zasklená stěna					
		1				1,000	
372.	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,9	248,89	721,78	SOD
		Výkaz výměr: Vnitřní dveře chodby					
		2*1,45				2,900	
374.	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	5,55	143,73	797,70	SOD
		Výkaz výměr: prosklená stěna					
		2,5*3,7				9,550	
D 689.	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,525	4 840,00	2 541,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 5,25*0,1				0,525	
		99: Přesuny hmot a suti				12 978,89	
442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	2,971	1 650,1	4 812,89	

443.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,971	113,80	338,10	SOD
Výkaz výměr: 2,971							
444.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,739	8,10	216,59	SOD
Výkaz výměr: 2,971 Přepočtené množství střešních 26,739 výměr polohy							
453.	997013-R3	Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t	2,971	22,76	67,62	SOD
Výkaz výměr: 2,971							
454.	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	2,971	73,97	219,76	SOD
Výkaz výměr: 2,971							
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvižným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	5,855	398,31	2 332,11	SOD
10 377.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,971	1 650,00	4 902,15	DOD
Výkaz výměr: 2,971 výměr položky							
							118 864,03
							7 761,38
205.	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	7,84	19,35	151,70	SOD
Výkaz výměr: střecha přístřešku 2,971,8							
206.	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	0,7	28,45	19,92	SOD
Výkaz výměr: Vytažení střešních na stávající objekt 2,970,25							
207.	111631500_01	lak penetrační asfaltový	t	0,003	59 177,56	176,88	SOD
Výkaz výměr: 176,88, 7 761,38							
208.	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	7,84	256,06	2 007,51	SOD
Výkaz výměr: střecha přístřešku 2,970,8							
209.	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	0,7	50,07	35,05	SOD
Výkaz výměr: Vytažení střešních na stávající objekt 2,970,25							
210.	62852-R04	pás elasterobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou - odolností, tl. 3.0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev	m2	10,248	170,70	1 749,33	SOD
Výkaz výměr: Spojení pás střešních přístřešku 10,248+2,970,8+1,2							
211.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7,84	129,74	1 017,16	SOD
Výkaz výměr: střecha přístřešku 2,971,8							
212.	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP - vč. dodávky kotevních prvků	m2	0,7	144,53	101,17	SOD
Výkaz výměr: Vytažení střešních na stávající objekt 2,970,25							
214.	62852-R03	pás elasterobitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, - s přírodním břidličným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	10,248	236,71	2 425,80	SOD
Výkaz výměr: Horní pás střešních přístřešku 10,248+2,970,8+1,2							
217.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1,0	76,85	76,85	SOD
762: Konstrukce tesařské 48 235,14							
571.	762341037	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	7,84	1 473,31	11 550,75	SOD
Výkaz výměr: střecha přístřešku 2,972,8							
576.	60511166	železo jechlíkaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	0,351	10 145,72	3 562,37	SOD
Výkaz výměr: železo pro kotel 0,1*0,10**3*1,1 0*0,3*0,1*0,10*1,1							
584.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,351	1 577,31	553,64	SOD
Výkaz výměr: 0,351							
585.	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	14,0	207,80	2 909,20	SOD
Výkaz výměr: Podrobný popis viz 80 - skladby střešních konstrukcí - příloha B1 příložky z L profilu přikotvením chem. kotvou ke střešní kce Přichycení krovu k SDK konstrukci 14,0 výměr položky							
							34,000
586.	5530-R01	Ocelová příložka z válc. L profilu, chem. kotva, nátěr	kus	14,0	1 422,54	19 915,56	SOD
590.	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	5,95	458,78	2 729,74	SOD

10 111.	762495000	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m2	7,84	53,20	417,09	ÚRS
		Výkaz výměr: stěna, příčka, kce					
		2*3*2,8		7,84			
10 690.	762713220	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	26,6	248,00	6 596,80	ÚRS
		Výkaz výměr: stěna					
		2*2,8		21,504			
		2*2,8		7,472			
		763: Konstrukce suché výstavby				43 408,17	
617.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	384,50	776,69	SOD
10 101.	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	16,34	1 720,00	28 104,80	ÚRS
		Výkaz výměr: kce, stěny					
		2* (1,5*2,6)		15,552			
		2* (1*2,6) + 2* (1,45)		5,340			
10 102.	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,0	790,00	790,00	ÚRS
648.	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	32,68	58,04	1 896,75	SOD
		Výkaz výměr: stěna, stěny					
		2* (2,1*2,0) + 2* (1,5*2,0)		26,000			
		2* (2,1*2,0) + 2* (1,5*2,0)		7,680			
10 105.	763131714	SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	6,18	39,60	244,73	ÚRS
		Výkaz výměr: SDK podhled					
		2* (2*2,4) + 2* (2,5*2,6)		6,180			
10 108.	763132223	SDK pohled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm TI 60 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	6,18	1 290,00	7 972,20	ÚRS
		Výkaz výměr: SDK podhled					
		2* (2,1*2,4) + 2* (1,5*2,6)		6,180			
10 110.	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m zátěž křídla do 25 kg	kus	1,0	761,00	761,00	ÚRS
10 114.	763164557	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5	m2	2,7	1 060,00	2 862,00	ÚRS
		Výkaz výměr: zakrytá část stěny po vyřezání posuvného okna					
		1* (1,5*1,2) + 1* (1,5*2,6)		2,700			
		764: Konstrukce klempířské				11 852,57	
627.	76422_R08	Ozn. K08 - Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm, včetně okapníčky rš 325 - mm, D+M	m	2,8	1 093,65	3 062,22	SOD
		Výkaz výměr: stěna					
		2* 2,8		5,600			
628.	76422_R09	Ozn. K09 - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou rš 525 mm, D+M	m	5,7	743,13	4 235,84	SOD
		Výkaz výměr: stěna					
		2* 2,8		5,600			
640.	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,68	118,16	198,51	SOD
10 112.	764212631	Oplechování štítu závětrnou listou z Pz s povrchovou úpravou rš 160 mm	m	6,0	291,00	1 746,00	ÚRS
		Výkaz výměr: stěna					
		2* 3		6,000			
10 691.	764212673	Oplechování oblí okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,0	435,00	2 610,00	ÚRS
		Výkaz výměr: stěna					
		2* 3		6,000			
		766: Konstrukce truhlářské				1 640,00	
10 113.	766660031	Montáž dveřních křídél otvorových dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	1 640,00	1 640,00	ÚRS
		783: Dokončovací práce - nátěry				3 369,03	
1194.	776520-R3	Utěsnění spáry pružným tmelem	m	11,2	27,65	309,68	SOD
		Výkaz výměr: stěna, stěny, bet, mazaniny ke stávající podlaží					
		4*2,8		11,200			
1195.	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	6,18	409,69	2 531,88	SOD
		Výkaz výměr: stěna, stěny					
		2* (1,5*2,6) + 2* (1,5*2,6)		6,180			
1196.	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	6,18	85,35	527,46	SOD
		Výkaz výměr: stěna, stěny					
		2* (1,5*2,6) + 2* (1,5*2,6)		6,180			
		784: Dokončovací práce - malby a tapety				2 597,75	
1201.	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	6,18	5,50	33,99	SOD
		Výkaz výměr: stěna, stěny					
		2* (1,5*2,6) + 2* (1,5*2,6)		6,180			
1203.	581248440	fólie pro malířské potřeby zakryvací, 25μ, 4 x 5 m	m2	6,489	3,87	25,11	SOD
		Výkaz výměr: stěna, stěny					
		6,18*1,05 (přepočtené koeficientem množství) + (0,3*2,6) + 2* (1,5*2,6)		6,489			
1210.	784321033	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m	m2	34,53	73,52	2 538,65	SOD
		Výkaz výměr: strop					
		2* (2,6*2,6) + 2* (2,6*2,6)		6,768			
		stěny					
		2* (2,6*2,6) + 2* (2,6*2,6) + 2* (2,6*2,6) + 2* (2,6*2,6) + 2* (2,6*2,6) + 2* (2,6*2,6) + 2* (2,6*2,6) + 2* (2,6*2,6)		28,760			
		OVN.: Ostatní a vedlejší náklady				8 228,00	
		OVN.: Ostatní a vedlejší náklady				8 228,00	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				8 228,00	
		VRN7: Provozní vlivy				8 228,00	
10.	VRN7002-R30	Provozní vlivy	Kč	1,0	8 228,00	8 228,00	SOD

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

71

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

- 5 -02- 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

-39-

- 5 -02- 2024

Předmět změny:

ZL068: D1_01_1-R5-Svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "E"

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění DPS D1_01_1 - R5 - doplnění hydroizolace vnitřní strany základového pasu v ose "E" pro napojení vodorovné izolace základové desky v návaznosti na zvodnělou pláň a úpravy detailů mimo VV.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

-30-

Datum

- 5 -02- 2024

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

- 5 -02- 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

ZL068: D1_01_1-R5-Svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "E"

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění DPS D1_01_1 - R5 - doplnění hydroizolace vnitřní strany základového pasu v ose "E" pro napojení vodorovné izolace základové desky v návaznosti na zvodnělou pláň a úpravy detailů mimo VV.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

26 318,43 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-


Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL068

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL068: D1_01_1-R5-Svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "E"
Zdůvodnění změny	Doplnění DPS D1_01_1 - R5 - doplnění hydroizolace vnitřní strany základového pasu v ose "E" pro napojení vodorovné izolace základové desky v návaznosti na zvodňelou pláň a úpravy detailů mimo VV.
Finanční dopad změny	26 318,43 Kč
Změny ceny po schválení	733 303 545,67 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha č. 1 - náčrtek Příloha č. 2 - náčrtek v řezu Příloha č. 3 - fotodokumentace

ZL 068 OBSOUMLENO



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 71

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

22.2.2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

28-02-2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

22.2.24

Předmět Změny:

ZL068: D1_01_1-R5-Svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "E"

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění DPS D1_01_1 - R5 - doplnění hydroizolace vnitřní strany základového pasu v ose "E" pro napojení vodorovné izolace základové desky v návaznosti na zvodnělou pláň a úpravy detailů mimo VV.


Vliv na specifikaci ceny:

26 318,43 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL068	D1_01_1-R5-Svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "E"	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	26 318,43 Kč
	DPH	5 526,87 Kč
	DPH 21%	5 526,87 Kč
	DPH 15%	0,00 Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	31 845,31 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL068: D1_01_1-R5-Svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "E"

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL068: D1_01_1-R5-Svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "E"	26 318,43	5 526,87	31 845,31
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	26 318,43	5 526,87	31 845,31
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	26 318,43	5 526,87	31 845,31
PSV: Prace a dodávky PSV	26 318,43	5 526,87	31 845,31
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 318,43	5 526,87	31 845,31
Celkem (bez DPH)	26 318,43		
DPH		5 526,87	
DPH 21 % ze základny: 26 318		5 526,87	
Celkem (včetně DPH)			31 845,31




Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL068: D1_01_1-R5-Svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "E"

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	leđn. cena	Cena
		ZL068: D1_01_1-R5-Svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "E"				26 318,43
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				26 318,43
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				26 318,43
		PSV: Práce a dodávky PSV				26 318,43
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 318,43
514.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	25,795	28,45	733,87
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz: výměr: Vnitřní strana základového pasu				
		1146,45*0,21=2,5-0,25-0,45-0,351*0,55		25,795		
515.	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,009	59 177,56	534,27
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz: výměr: 0,009*59177,56		0,009		
517.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	51,59	142,25	7 338,68
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz: výměr: Vnitřní strana základového pasu				
		1146,45*0,61=0,5-0,25-0,45-0,351*0,58*2		51,590		
518.	62852-R01	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. - 4 mm, spodní	m2	30,954	185,50	5 741,97
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz: výměr: Přepočtené koeficientem množství				
		209,79*1,2		30,954		
519.	62852-R02	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační protiradonový natavovací, vyztužený - polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, horní	m2	30,954	185,50	5 741,97
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz: výměr: Přepočtené koeficientem množství				
		209,79*1,2		30,954		
527.	71111-R08	Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odfrézování trhlin, vyspravení betonplastem atd.	m2	25,795	207,69	5 357,36
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz: výměr: Vnitřní strana základového pasu				
		1146,45*0,21=2,5-0,25-0,45-0,351*0,55		25,795		
537.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	254,48	870,32
		<i>Plný popis:</i>				



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

73

Datum

- 5 - 02 - 2024

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

- 5 - 02 - 2024

Předmět změny:

ZL070: D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody-přemístění čerpací šachty na novou pozici

Popis a lokalizace Změny:

Odkanalizování Pavilonu B20 - Bývalé dětské oddělení - Při budování SO - Areálová kanalizace bylo zjištěno, že budova B20 má odvody odpadních vod ze dvou výškových úrovní nepředpokládaných v rámci DPS. Vzhledem k postupu výstavby bylo přistoupeno pro vybudování přečerpávací jímky až do možnosti objekt zaústit do revidovaného sníženého vedení areálové kanalizace.

Tento změnový list obsahuje přemístění čerpací šachty na novou pozici a pokračování přečerpávání vody až do 06/2023, kdy dojde k napojení na novou areálovou kanalizaci.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 73

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

- 5 - 02 - 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

- 5 - 02 - 2024

Předmět Změny:

ZL070: D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody-přemístění čerpací šachty na novou pozici

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Odkanalizování Pavilonu B20 - Bývalé dětské oddělení - Při budování SO - Areálová kanalizace bylo zjištěno, že budova B20 má odvody odpadních vod ze dvou výškových úrovní nepředpokládaných v rámci DPS. Vzhledem k postupu výstavby bylo přistoupeno pro vybudování přečerpávací jímky až do možnosti objekt zaústit do revidovaného sníženého vedení areálové kanalizace.

Tento změnový list obsahuje přemístění čerpací šachty na novou pozici a pokračování přečerpávání vody až do 06/2023, kdy dojde k napojení na novou areálovou kanalizaci.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

554 973,98 Kč




Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL070

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL070: D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody-přemístění čerpací šachty na novou pozici
Zdůvodnění změny	Odkanalizování Pavilonu B20 - Bývalé dětské oddělení - Při budování SO - Areálová kanalizace bylo zjištěno, že budova B20 má odvody odpadních vod ze dvou výškových úrovní nepředpokládaných v rámci DPS. Vzhledem k postupu výstavby bylo přistoupeno pro vybudování přečerpávací jímky až do možnosti objekt zaústit do revidovaného sníženého vedení areálové kanalizace. Tento změnový list obsahuje přemístění čerpací šachty na novou pozici a pokračování přečerpávání vody až do 06/2023, kdy dojde k napojení na novou areálovou kanalizaci.
Finanční dopad změny	554 973,98 Kč
Změny ceny po schválení	733 866 611,16 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha č. 1 - fotodokumentace 

SCHVALOVACÍ PROCES

ZA TDS OBSOUHLIŠENO



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 73

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

22.2.2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

28-02-2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

22.2.2024

Předmět Změny:

ZL070: D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody-přemístění čerpací šachty na novou pozici

Popis a lokalizace Změny:

Odkanalizování Pavilonu B20 - Bývalé dětské oddělení - Při budování SO - Areálová kanalizace bylo zjištěno, že budova B20 má odvody odpadních vod ze dvou výškových úrovní nepředpokládaných v rámci DPS. Vzhledem k postupu výstavby bylo přistoupeno pro vybudování přečerpávací jímky až do možnosti objekt zaústit do revidovaného sníženého vedení areálové kanalizace.

Tento změnový list obsahuje přemístění čerpací šachty na novou pozici a pokračování přečerpávání vody až do 06/2023, kdy dojde k napojení na novou areálovou kanalizaci.


Vliv na specifikaci ceny:

554 973,98 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL070	D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a budovy údržby, přečerpávání vody-přemístění čerpací	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jiří Pacovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Krupová Michaela</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	554 973,98 Kč
DPH	116 544,54 Kč
DPH 21%	116 544,54 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	671 518,52 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZLO70: D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a budovy údržby, přečerpávání vody-přemístění čerpací

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO70: D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a budovy údržby, přečerpávání vody-přemístění čerpací	554 973,98	116 544,54	671 518,52
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	554 973,98	116 544,54	671 518,52
D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	554 973,98	116 544,54	671 518,52
D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5	554 973,98	116 544,54	671 518,52
HSV: Práce a dodávky HSV	525 405,98	110 335,26	635 741,24
PSV: Práce a dodávky PSV	7 568,00	1 589,28	9 157,28
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00	4 620,00	26 620,00
Celkem (bez DPH)	554 973,98		
DPH	116 544,54		
DPH 21 % ze základny: 554 974		116 544,54	
Celkem (včetně DPH)	671 518,52		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL070: D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a budovy údržby, přečerpávání vody-přemístění čerpací
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL070: D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a budovy údržby, přečerpávání vody-přemístění čerpací				554 973,98	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				554 973,98	
		D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5				554 973,98	
		D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5				554 973,98	
		HSV: Práce a dodávky HSV				525 405,98	
		1: Zemní práce				6 688,04	
34.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4,0	10,38	41,52	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 2*2		4,000			
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,0	54,63	218,52	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 2*2		4,000			
10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	4,0	1 420,00	5 680,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 2*2		4,000			
10 016.	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	4,0	187,00	748,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 2*2		4,000			
		45_00: Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				5 353,28	
70.	271532211	Podpys pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	4,0	1 338,32	5 353,28	SOD
		Výkaz výměr: základové konstrukce: 2*2		4,000			
		8: Trubní vedení				513 322,84	
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranná	m2	27,04	52,03	1 406,89	SOD
		Výkaz výměr: izolace: 2*2		27,040			
75.	69311069	geotextilie netkaná PP 350g/m2	m2	29,744	28,68	853,06	SOD
		Výkaz výměr: 100*1,1 *vypouštěná dle přílohy 20020201		29,744			
67.	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	2,2	478,31	1 052,28	SOD
		Výkaz výměr: oprava kanalizačního potrubí před objektem "Matky": 2,2		2,200			
91.	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	2,0	269,37	538,74	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do R33		2,000			
99.	28611371	koleno kanalizační PVC 250x45°	kus	2,0	747,69	1 495,38	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do R33		2,000			
19.	733-07_02	Výstražná folie na šířku výkopu, délky	m	2,2	29,39	64,66	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do R33		2,200			
10 080	X116	Přečerpávání vody z provizorní šachty u objektu prádelny	den	303,0	1 625,00	492 375,00	DOD 3
		Výkaz výměr: měsíc 09/2022: 15		15,000			
		měsíc 10/2022: 30		30,000			
		měsíc 11/2022: 30		30,000			
		měsíc 12/2022: 31		31,000			
		měsíc 01/2023: 31		31,000			
		měsíc 02/2023: 28		28,000			
		měsíc 03/2023: 31		31,000			
		měsíc 04/2023: 30		30,000			
		měsíc 05/2023: 31		31,000			
		měsíc 06/2023: 30		30,000			
10 096.	X125	Napojení na stávající potrubí a výstup ze šachty	kpl	1,0	5 850,00	5 850,00	DOD3
		Výkaz výměr: 2		1,000			
10 140.	894812334	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 4000 mm	kus	1,0	8 380,00	8 380,00	ÚRS
10 141.	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury	kus	1,0	125,00	125,00	ÚRS

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

77

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

- 5 -02- 2024

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

- 5 -02- 2024

Předmět změny:

ZL074: D1_01_1-R5-Vodotěsná a svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "A"

Popis a lokalizace Změny:

V rámci revize etapizace výstavby objektu EMERGENCY, koridoru, anglických dvorků Pavilonu EMERGENCY a podkladních ŽB základových zdí a pasů vznikla nutnost pro dodatečné provedení hydroizolací spodní stavby a zejména zesílení přechodů mezi objekty a překlenutými částmi 1.NP vs. 2.NP a podzemními částmi.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 77

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

- 5 -02- 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

- 5 -02- 2024

Předmět Změny:

ZL074: D1_01_1-R5-Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "A"

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V rámci revize etapizace výstavby objektu EMERGENCY, koridoru, anglických dvorků Pavilonu EMERGENCY a podkladních ŽB základových zdí a pasů vznikla nutnost pro dodatečné provedení hydroizolací spodní stavby a zejména zesílení přechodů mezi objekty a překlenujícími částmi 1.NP vs. 2.NP a podzemními částmi.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

247 252,76 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-


Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL074

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL074: D1_01_1-R5-Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "A"
Zdůvodnění změny	V rámci revize etapizace výstavby objektu EMERGENCY, koridoru, anglických dvorků Pavilonu EMERGENCY a podkladních ŽB základových zdí a pasů vznikla nutnost pro dodatečné provedení hydroizolací spodní stavby a zejména zesílení přechodů mezi objekty a překlenutými částmi 1.NP vs. 2.NP a podzemními částmi.
Finanční dopad změny	247 252,76 Kč
Změny ceny po schválení	734 172 636,53 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	[REDACTED]

Za EDS odsouhlaseno

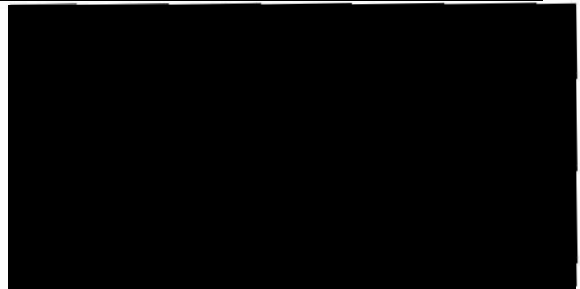

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 77

Datum

22-02-2024

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

28-02-2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

22-02-2024

Předmět Změny:

ZL074: D1_01_1-R5-Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "A"

Popis a lokalizace Změny:

V rámci revize etapizace výstavby objektu EMERGENCY, koridoru, anglických dvorků Pavilonu EMERGENCY a podkladních ŽB základových zdí a pasů vznikla nutnost pro dodatečné provedení hydroizolací spodní stavby a zejména zesílení přechodů mezi objekty a překlenutými částmi 1.NP vs. 2.NP a podzemními částmi.

Vliv na specifikaci ceny:

247 252,76 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL ZLINSTAV
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL074	D1_01_1-R5-Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "A"	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	247 252,76 Kč
	DPH	51 923,08 Kč
	DPH 21%	51 923,08 Kč
	DPH 15%	0,00 Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	299 175,84 Kč

--	--

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL074: D1_01_1-R5-Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "A"
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL074: D1_01_1-R5-Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "A"	247 252,76	51 923,08	299 175,84
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	247 252,76	51 923,08	299 175,84
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	247 252,76	51 923,08	299 175,84
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	247 252,76	51 923,08	299 175,84
HSV: Práce a dodávky HSV	247 252,76	51 923,08	299 175,84
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	247 252,76	51 923,08	299 175,84
Celkem (bez DPH)	247 252,76		
DPH	51 923,08		
DPH 21 % ze základny: 247 253	51 923,08		
Celkem (včetně DPH)	299 175,84		

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL074: D1_01_1-R5-Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "A"
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL074: D1_01_1-R5-Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v ose "A"				247 252,76
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				247 252,76
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				247 252,76
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				247 252,76
		HSV: Práce a dodávky HSV				247 252,76
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				247 252,76
457	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	150,891	19,35	2 919,73 SOD
		Výkaz výměr: podkladní betónová malta		150,891		
		1,0*40,0*0,0		150,891		
		ZB základ		150,891		
		1,0*40,0*0,0		150,891		
458	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	51,608	28,45	1 468,23 SOD
		Výkaz výměr: ZB základ		51,608		
		1,0*40,0*0,0		51,608		
459	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,063	59 177,56	3 728,19 SOD
		Výkaz výměr: Viz SO stavební část - svahový konstruktivní - základová podlaha - ohr. betonová				
		151,491*0,000411,822*0,00039		0,063		
		0,063: výměra položky		0,063		
460	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	301,781	129,74	39 153,07 SOD
		Výkaz výměr: podkladní betónová malta		301,781		
		1,0*40,0*0,0		301,781		
		ZB základ		301,781		
		1,0*40,0*0,0		301,781		
461	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	103,215	142,25	14 682,33 SOD
		Výkaz výměr: ZB základ		103,215		
		1,0*40,0*0,0		103,215		
462	62852-R01	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. - 4 mm, spodní	m2	242,999	185,50	45 076,28 SOD
		Výkaz výměr: Vodorovná izolace		242,999		
		150,891*1,0		242,999		
		Stránka izolace		242,999		
		150,891*1,0		242,999		
463	62852-R02	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační protiradonový natavovací, vyztužený - polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, horní	m2	242,999	185,50	45 076,28 SOD
		Výkaz výměr: Vodorovná izolace		242,999		
		150,891*1,0		242,999		
		Stránka izolace		242,999		
		150,891*1,0		242,999		
467	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnicího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod - vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	49,15	913,84	44 915,24 SOD
		Výkaz výměr: 49,15		49,15		
471	71111-R08	Příprava ZB povrchu pod nátěr - případné odfrézování trhlin, vyspravení betonplastem atd.	m2	202,499	207,69	42 057,02 SOD
		Výkaz výměr: Vodorovná izolace		202,499		
		150,891		202,499		
		Svislá izolace		202,499		
		51,608		202,499		
481	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	2 390,76	8 176,40 SOD

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

79

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

- 5 - 02 - 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

- 5 - 02 - 2024

Předmět změny:

ZL076: Zakonzervování ZT ULTIMAX-i na RDG


Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ a.s o zachování přístroje ZT ULTIMAX zakonzervovaném v místnosti S104 - Pavilón E po dobu probíhající rekonstrukce, byly provedeny práce na zakrytí a ochraně RTG zařízení, včetně možnosti přístupu pro kontroly ze strany KZ a.s a servisní organizace.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 79

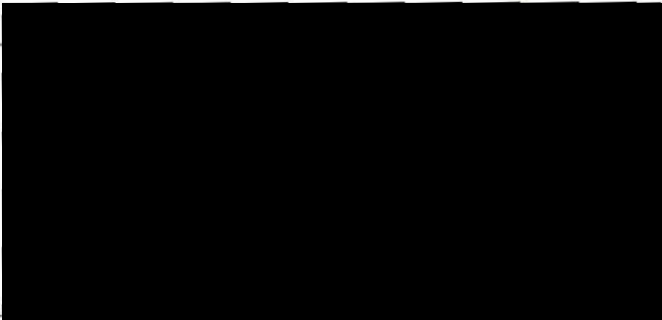
		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		- 5 -02- 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		- 5 -02- 2024
Předmět Změny:	ZL076: Zakonzervování ZT ULTIMAX-i na RDG	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Na základě požadavku KZ a.s o zachování přístroje ZT ULTIMAX zakonzervovaném v místnosti S104 - Pavilón E po dobu probíhající rekonstrukce, byly provedeny práce na zakrytí a ochraně RTG zařízení, včetně možnosti přístupu pro kontroly ze strany KZ a.s a servisní organizace.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	85 452,19 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL076


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL076: Zakonzervování ZT ULTIMAX-i na RDG
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku KZ a.s o zachování přístroje ZT ULTIMAX zakonzervovaném v místnosti S104 - Pavilón E po dobu probíhající rekonstrukce, byly provedeny práce na zakrytí a ochraně RTG zařízení, včetně možnosti přístupu pro kontroly ze strany KZ a.s a servisní organizace.
Finanční dopad změny	85 452,19 Kč
Změny ceny po schválení	741 966 611,57 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha č. 1 - náčrt

KA JS ODSOUTAŽENO

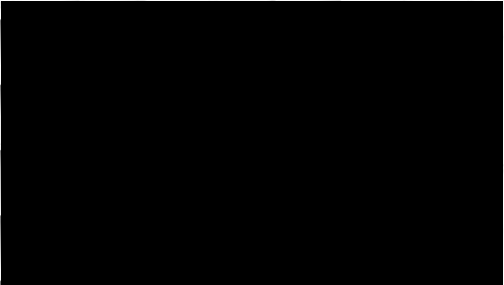


PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 79

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum 22-02-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		28-02-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		22-02-2024
Předmět Změny:	ZL076: Zakonzervování ZT ULTIMAX-i na RDG	
Popis a lokalizace Změny:	Na základě požadavku KZ a.s o zachování přístroje ZT ULTIMAX zakonzervovaném v místnosti S104 - Pavilón E po dobu probíhající rekonstrukce, byly provedeny práce na zakrytí a ochraně RTG zařízení, včetně možnosti přístupu pro kontroly ze strany KZ a.s a servisní organizace.	
Vliv na specifikaci ceny:	85 452,19 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL076	Zakonzervování ZT ULTIMAX-i na RDG	
Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	██████████	
Rozpočtoval:	██████████	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	85 452,19 Kč
DPH	17 944,96 Kč
DPH 21%	17 944,96 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	103 397,15 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL076: Zakonzervování ZT ULTIMAX-i na RDG

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL076: Zakonzervování ZT ULTIMAX-i na RDG	85 452,19	17 944,96	103 397,15
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	85 452,19	17 944,96	103 397,15
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	85 452,19	17 944,96	103 397,15
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	85 452,19	17 944,96	103 397,15
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	85 452,19	17 944,96	103 397,15
Celkem (bez DPH)	85 452,19		
DPH		17 944,96	
DPH 21 % ze základny: 85 452		17 944,96	
Celkem (včetně DPH)			103 397,15

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

83

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

- 4 -03- 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

- 4 -03- 2024

Předmět změny:

ZL080: D1_01_1-R5 Úpravy m.č. 267, 268 a 264


Popis a lokalizace Změny:

V rámci revize DPS na základě dodávaných technologií do místností č.267, 268, 264 v rámci 2.NP - CT a RTG místnost a výběrem dodavatele ze strany KZ byla vydána revize pro přípravu místností dle revidovaného VV.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 83

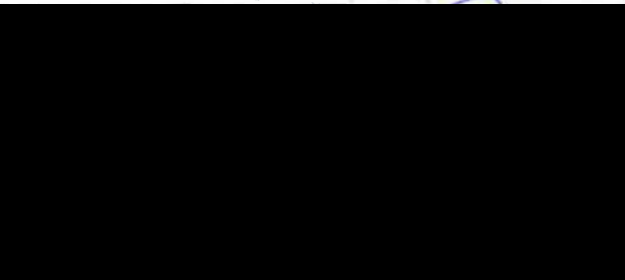Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum - 4 -03- 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		- 4 -03- 2024
Předmět Změny:	ZL080: D1_01_1-R5 Úpravy m.č. 267, 268 a 264	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	V rámci revize DPS na základě dodávaných technologií do místností č. 267, 268, 264 v rámci 2.NP - CT a RTG místnost a výběrem dodavatele ze strany KZ byla vydána revize pro přípravu místností dle revidovaného VV.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	- 162 772,90 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL080

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL080: D1_01_1-R5 Úpravy m.č. 267, 268 a 264
Zdůvodnění změny	V rámci revize DPS na základě dodávaných technologií do místností č. 267, 268, 264 v rámci 2.NP - CT a RTG místnost a výběrem dodavatele ze strany KZ byla vydána revize pro přípravu místností dle revidovaného VV.
Finanční dopad změny	-162 772,90 Kč
Změny ceny po schválení	734 803 283,72 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

Za TDS souhlasím

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 83

Datum

- 6 -03- 2024

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

26 -03- 2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

- 6 -03- 2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

V rámci revize DPS na základě dodávaných technologií do místností č.267, 268, 264 v rámci 2.NP - CT a RTG místnost a výběrem dodavatele ze strany KZ byla vydána revize pro přípravu místností dle revidovaného VV.

Vliv na specifikaci ceny:


-

162 772,90 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL080	D1_01_1-R5: Úpravy m.č. 267, 268 a 264	
Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	-162 772,90 Kč
DPH	-34 182,31 Kč
DPH 21%	-34 182,31 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-196 955,21 Kč

Poznámka:


[Handwritten signature and notes in blue ink]

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZLO80: D1_01_1-R5: Úpravy m.č. 267, 268 a 264

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO80: D1_01_1-R5: Úpravy m.č. 267, 268 a 264	- 162 772,90	- 34 182,31	- 196 955,21
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	- 162 772,90	- 34 182,31	- 196 955,21
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	- 162 772,90	- 34 182,31	- 196 955,21
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	- 162 772,90	- 34 182,31	- 196 955,21
HSV: Práce a dodávky HSV	16 921,44	3 553,50	20 474,94
3: Svislé a kompletní konstrukce	3 897,41	818,46	4 715,86
61: Úprava povrchů vnitřní	12 738,84	2 675,16	15 414,00
99: Přesuny hmot a suti	285,19	59,89	345,08
PSV: Práce a dodávky PSV	- 179 694,34	- 37 735,81	- 217 430,15
767.f: hliníkové vnitřní	- 215 076,31	- 45 166,03	- 260 242,34
776: Podlahy povlakové	- 4 206,15	- 883,29	- 5 089,44
777: Podlahy lité	34 867,52	7 322,18	42 189,70
781: Dokončovací práce - obklady	4 522,85	949,80	5 472,64
784: Dokončovací práce - malby a tapety	197,74	41,53	239,27
Celkem (bez DPH)	- 162 772,90		
DPH	- 34 182,31		
DPH 21 % ze základny: -162 773	- 34 182,31		
Celkem (včetně DPH)	- 196 955,21		

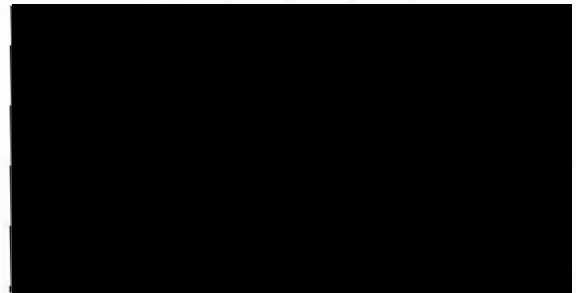


Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.


Rozpočet: ZL080: D1_01_1-R5: Úpravy m.č. 267, 268 a 264

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL080: D1_01_1-R5: Úpravy m.č. 267, 268 a 264				- 162 772,90
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				- 162 772,90
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				- 162 772,90
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				- 162 772,90
		HSV: Práce a dodávky HSV				16 921,44
		3: Svislé a kompletní konstrukce				3 897,41
92	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky - 190 mm	m2	2,94	1 167,62	3 432,80
		Výkaz výměr: m.č.267 1,4*2,1		2,940		
149	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,2	110,62	464,60
		Výkaz výměr: Viz. ED stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr. m.č.267 2*0,1 4,2: výměra poločky		4,200		
		61: Úprava povrchů vnitřní				12 738,84
185	612831121	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,82	1 300,77	11 472,79
		Výkaz výměr: Viz. ED stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr. 2.NP tl.30 mm m.č.268a 1,4*0,143		8,820		
192	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	5,88	55,99	329,22
		Výkaz výměr: m.č.268 1,4*0,1 m.č.264 1,4*2,1		5,880		
195	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2,94	318,65	936,83
		Výkaz výměr: m.č. 264 1,4*2,1		2,940		
		99: Přesuny hmot a sutí				285,19
456	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	0,716	398,31	285,19
		Výkaz výměr: 0,716		0,716		
		PSV: Práce a dodávky PSV				- 179 694,34
		767.f: hliníkové vnitřní				- 215 076,31
995	76771-R21	Ozn. E21 - Vnitřní hliníkové el. posuv.dveře, rámový systém, 1400x2100 mm, RADIÁČNÍ OCHRANA tl. - olova 2,0 mm, neprůzvučnost 27dB, D+M	kus	- 1,0	215 076,31	- 215 076,31
		Výkaz výměr: Viz. ED stavební část - výrobky sáz (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků -odpočet -1x výměra poločky		- 1,000		
		776: Podlahy povlakové				- 4 206,15
1163	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	- 2,606	235,00	- 612,42
		Výkaz výměr: Odpočet plochy stěrky pod CT přístrojem m.č.268 -(0,045*0,754)-(0,2*0,41)-(0,8*0,51)-(0,87*0,57)-(0,17*0,46)		- 2,606		
1164	284102-R4	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm	m2	- 2,867	982,35	- 2 816,00
		Výkaz výměr: Odpočet plochy stěrky pod CT přístrojem m.č.268 =0,606*1,1		- 2,867		
1168	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	- 4,17	74,54	- 310,80
		Výkaz výměr: Odpočet plochy stěrky pod CT přístrojem m.č.268 =0,606*1,6		- 4,170		
1170	776121321	Vodou ředitelná penetrace sávého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	- 2,606	30,16	- 78,60
		Výkaz výměr: Odpočet plochy stěrky pod CT přístrojem m.č.268 -(0,045*0,754)-(0,2*0,41)-(0,8*0,51)-(0,87*0,57)-(0,17*0,46)		- 2,606		
1172	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	- 2,606	7,97	- 20,77
		Výkaz výměr: Odpočet plochy stěrky pod CT přístrojem m.č.268 -(0,045*0,754)-(0,2*0,41)-(0,8*0,51)-(0,87*0,57)-(0,17*0,46)		- 2,606		
1173	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	- 2,606	64,18	- 167,26
		Výkaz výměr: Odpočet plochy stěrky pod CT přístrojem m.č.268 -(0,045*0,754)-(0,2*0,41)-(0,8*0,51)-(0,87*0,57)-(0,17*0,46)		- 2,606		
1174	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	- 5,0	40,06	- 200,30
		Výkaz výměr: Odpočet =5		- 5,000		
		777: Podlahy lité				34 867,52
1178	998777204	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 36 m	%	1,0	345,22	345,22
11 420	X1218	Stěrka EP plus 3K PCI Repaflo pod CT přístroj	m2	2,606	11 858,00	30 902,30
		Výkaz výměr: Pevnostní stěrka pod CT přístroj m.č.268 (0,045*0,754)+(0,2*0,41)+(0,8*0,51)+(0,87*0,57)+(0,17*0,46)		2,606		



11 421.	X1219	Vyměření prostoru stěrkové podlahy a montáž ohraničení pro vylití stěrky	kpl	1,0	3 620,00	3 620,00	R-pol.
							4 522,85
781: Dokončovací práce - obklady							
1193.	998781204_R01	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	1,0	411,17	411,17	SOD
Výkaz výměr:							
10 201.	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,87	617,00	1 770,79	SOD
Výkaz výměr: RAKO Betonico WAKV4791 bílošedá							
"m.č.267": "1, 4*1,30							2,870
10 203.	59702-R10	Obkladačky matné 600/300 mm - RAKO Betonico WAKV4790 bílošedá	m2	2,926	660,30	1 932,04	SOD
Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022							
RAKO Betonico WAKV4791 bílošedá							
"m.č.267 1,4*1,3							
1,4*1,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství							
1,4*1,3*1,1							2,926
10 204.	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,15	600,00	90,00	SOD
Výkaz výměr: Rako Betonico WAKV4791 šedá první řada (pulená)							
"m.č.267": "1, 4*1,15							0,150
10 205.	59702-R12	Obkladačky matné 600/300 mm - pulená - RAKO Betonico WAKV4791 šedá	m2	0,231	660,30	152,53	SOD
Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022							
RAKO Betonico WAKV4791 šedá první řada (pulená)							
"m.č.267 1,4*1,15							
0,231*1,1 Přepočtené koeficientem množství							
0,25*1,1*1,1							0,231
10 205.	781495184	Řezání pracnější rovinné keramických obkladaček	m	1,54	108,00	166,32	SOD
Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022							
RAKO Betonico WAKV4791 šedá první řada (pulená)							
1,4*1,1 Přepočtené množství výměrou							
1,4*1,1							1,540
784: Dokončovací práce - malby a tapety							197,74
1205	78421-R1	Nátěr N1, N6 a N24 - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difúzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	2,94	67,26	197,74	SOD
Výkaz výměr: Viz. DD Stavěbní ústí - výkresy podlahy 1.00-0.02, výkresy řezu 1-1							
a. Technický							
"m.č.266 1,4*2,1							
2,94: výměra podlahy							2,940



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

85

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

01 -12- 2023

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

01 -12- 2023

Předmět změny:

ZL082: D1_01_1-R5 -Izolace proti vlhkosti m.č. 246, 302 a 303

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k účelu místností ve 2.NP a 3.NP objektu EMERGENCY - očista pacienta apod. se zvýšenými požadavky na vlhkost prostředí a styku s vodou, byla po dohodě s TDS, AD a GP provedena změna v DPS a VV o aplikaci hydroizolace v dotčených místnostech, proti zabránění případnému průsaku do konstrukčních vrstev objektu.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 85

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

01 -12- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

01 -12- 2023

Předmět Změny:

ZL082: D1_01_1-R5 -Izolace proti vlhkosti m.č. 246, 302 a 303

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vzhledem k účelu místností ve 2.NP a 3.NP objektu EMERGENCY - očista pacienta apod. se zvýšenými požadavky na vlhkost prostředí a styku s vodou, byla po dohodě s TDS, AD a GP provedena změna v DPS a VV o aplikaci hydroizolace v dotčených místnostech, proti zabránění případnému průsaku do konstrukčních vrstev objektu.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

53 897,27 Kč

Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL082

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL082: D1_01_1-R5 -Izolace proti vlhkosti m.č. 246, 302 a 303
Zdůvodnění změny	Vzhledem k účelu místností ve 2.NP a 3.NP objektu EMERGENCY - očista pacienta apod. se zvýšenými požadavky na vlhkost prostředí a styku s vodou, byla po dohodě s TDS, AD a GP provedena změna v DPS a VV o aplikaci hydroizolace v dotčených místnostech, proti zabránění případnému průsaku do konstrukčních vrstev objektu.
Finanční dopad změny	53 897,27 Kč
Změny ceny po schválení	741 968 238,01 Kč

ZA TDS ODSOUHLASENO

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 85

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	21.12.23
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	21.12.23
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	21.12.23

Předmět Změny:

ZL082: D1_01_1-R5 -Izolace proti vlhkosti m.č. 246, 302 a 303

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k účelu místností ve 2.NP a 3.NP objektu EMERGENCY - očista pacienta apod. se zvýšenými požadavky na vlhkost prostředí a styku s vodou, byla po dohodě s TDS, AD a GP provedena změna v DPS a VV o aplikaci hydroizolace v dotčených místnostech, proti zabránění případnému průsaku do konstrukčních vrstev objektu.


Vliv na specifikaci ceny:

53 897,27 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL082	D1_01_1-R5-Izolace proti vlhkosti m.č. 246, 302 a 303	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	53 897,27 Kč
	DPH	11 318,43 Kč
	DPH 21%	11 318,43 Kč
	DPH 15%	0,00 Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	65 215,70 Kč

--	--

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL082: D1_01_1-R5-Izolace proti vlhkosti m.č. 246, 302 a 303

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL082: D1_01_1-R5-Izolace proti vlhkosti m.č. 246, 302 a 303	53 897,27	11 318,43	65 215,70
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	53 897,27	11 318,43	65 215,70
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	53 897,27	11 318,43	65 215,70
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	53 897,27	11 318,43	65 215,70
PSV: Práce a dodávky PSV	53 897,27	11 318,43	65 215,70
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	53 897,27	11 318,43	65 215,70
Celkem (bez DPH)	53 897,27		
DPH		11 318,43	
DPH 21 % ze základny: 53 897		11 318,43	
Celkem (včetně DPH)			65 215,70

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL082: D1_01_1-R5-Izolace proti vlhkosti m.č. 246, 302 a 303

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL082: D1_01_1-R5-Izolace proti vlhkosti m.č. 246, 302 a 303				53 897,27	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				53 897,27	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				53 897,27	
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				53 897,27	
		PSV: Práce a dodávky PSV				53 897,27	
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				53 897,27	
467.	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod - vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	30,55	913,84	27 917,81	SOD
		Výkaz výměr: M.č.246					
		13,5*3,75*2=1,4		11,500			
		M.č. 302		-			
		6,75*2		8,750			
		M.č.303		-			
		6,75*2*2		12,500			
468.	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	36,5	36,64	1 337,36	SOD
		Výkaz výměr: m.č.246					
		9,5		9,500			
		m.č.302-část místnosti		-			
		6,75*2		13,500			
		m.č.303-část místnosti		-			
		6,75*2		13,500			
470.	24551050	systém hydroizolační práškový	kg	54,75	125,18	6 853,61	SOD
		Výkaz výměr: 13,5*3,75 * (1+počítačový koeficientem materiálu)					
		54,75* výměra podlahy		54,750			
471.	71111-R08	Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odřezování trhlín, vyspravení betonplastem atd.	m2	36,5	207,69	7 580,69	SOD
		Výkaz výměr: m.č.246					
		9,5		9,500			
		m.č.302-část místnosti		-			
		6,75*2		13,500			
		m.č.303-část místnosti		-			
		6,75*2		13,500			
481.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	518,96	1 774,84	SOD
10 120.	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	47,95	66,20	3 174,29	ÚRS
		Výkaz výměr: m.č.246					
		2*13,75*0,75*2		12,950			
		M.č. 302		-			
		2*2*6,75*0,75		17,500			
		M.č.303		-			
		2*2*6,75*0,75		17,500			
10 368.	28355022	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m	52,745	99,70	5 258,68	ÚRS
		Výkaz výměr: 47,95*1,1		52,745			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

88

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

- 4 -03- 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

- 4 -03- 2024

Předmět změny:

ZL085: D1_01_1-R5 Rýhy na základě revize DPS – Pospojování a Monitoring teplot místností+barytová omítka

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revizí DPS elektro - vznikly i dodatečné požadavky na rozvody ve stěnách pod omítkou, které v místech s dokončenými stěnami vyžadovaly stavební zásahy - dražkování dokončených stěn, opětovné omítnutí, štukování a finální zapravení.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 88

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

- 4 -03- 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

- 4 -03- 2024

Předmět Změny:

ZL085: D1_01_1-R5 Rýhy na základě revize DPS – Pospojování a Monitoring teplot místností+barytová omítka

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě revizí DPS elektro - vznikly i dodatečné požadavky na rozvody ve stěnách pod omítkou, které v místech s dokončenými stěnami vyžadovaly stavební zásahy - dražkování dokončených stěn, opětovné omítání, štukování a finální zapravení.



Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

511 901,30 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL085
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	Jindřiška Vocásková	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	Josef Dolejš	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL085: D1_01_1-R5 Rýhy na základě revize DPS – Pospojení a Monitoring teplot místností+barytová omítka	
Zdůvodnění změny	Na základě revizí DPS elektro - vznikly i dodatečné požadavky na rozvody ve stěnách pod omítkou, které v místech s dokončenými stěnami vyžadovaly stavební zásahy - dražkování dokončených stěn, opětovné omítání, štukování a finální zapravení.	
Finanční dopad změny	511 901,30 Kč	
Změny ceny po schválení	735 581 653,55 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		

1

za TDS souhlasím

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 88

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

- 6 -03- 2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26 -03- 2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

- 6 -03- 2024

Předmět Změny:

ZL085: D1_01_1-R5 Ryny na základě revize DPS – Pospojení a Monitoring teplot místností+barytová omítka

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revizí DPS elektro - vznikly i dodatečné požadavky na rozvody ve stěnách pod omítkou, které v místech s dokončenými stěnami vyžadovaly stavební zásahy - dražkování dokončených stěn, opětovné omítnutí, štukování a finální zapravení.


Vliv na specifikaci ceny:

511 901,30 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL085	D1_01_1-R5: Rýhy na základě revize DPS – Pospojení a Monitoring teplot místností+barytová omítka	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	511 901,30 Kč
DPH	107 499,27 Kč
DPH 21%	107 499,27 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	619 400,57 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL085: D1_01_1-R5: Rýhy na základě revize DPS – Pospojení a Monitoring teplot místností+barytová omítka

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL085: D1_01_1-R5: Rýhy na základě revize DPS – Pospojení a Monitoring teplot místností+barytová omítka	511 901,30	107 499,27	619 400,57
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	511 901,30	107 499,27	619 400,57
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	511 901,30	107 499,27	619 400,57
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	511 901,30	107 499,27	619 400,57
HSV: Práce a dodávky HSV	511 901,30	107 499,27	619 400,57
61: Úprava povrchů vnitřní	354 655,95	74 477,75	429 133,70
96: Bourání konstrukcí	105 866,03	22 231,87	128 097,89
99: Přesuny hmot a suti	51 379,32	10 789,66	62 168,98
Celkem (bez DPH)	511 901,30		
DPH		107 499,27	
DPH 21 % ze základny: 511 901		107 499,27	
Celkem (včetně DPH)			619 400,57

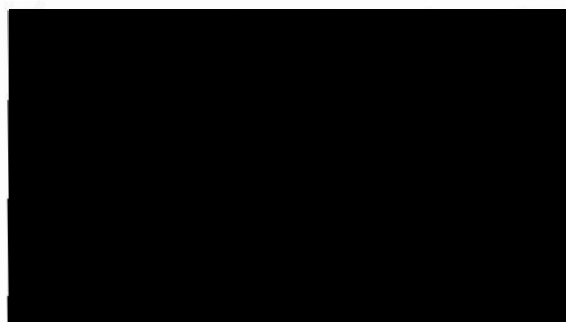

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Viz. PD profese - výkresy podorysu Profese: 112,4 112,4 výměra poležky		112,4		
408.	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	162,6	132,81	21 594,91 SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výkresy podorysu Viz. PD profese - výkresy podorysu Profese: 112,4 162,6 výměra poležky		162,6		
409.	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	119,4	202,46	24 173,72 SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výkresy podorysu Viz. PD profese - výkresy podorysu Profese: 112,4 119,4 výměra poležky		119,4		
410.	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	47,1	219,98	10 361,06 SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výkresy podorysu Viz. PD profese - výkresy podorysu Profese: 112,4 47,1 výměra poležky		47,1		
411.	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	59,19	243,65	14 421,64 SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výkresy podorysu Viz. PD profese - výkresy podorysu Profese: 112,4 59,19 výměra poležky		59,19		
		99: Přesuny hmot a suti				51 379,32
442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	19,14	1 650,14	31 583,68 SOD
		Výkaz výměr: 19,14		19,14		
443.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,14	113,80	2 178,13 SOD
		Výkaz výměr: 19,14		19,14		
444.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	650,76	8,10	5 271,16 SOD
		Výkaz výměr: 650,76 výměra poležky		650,76		
447.	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	19,14	221,92	4 247,55 SOD
		Výkaz výměr: 19,14		19,14		
453.	997013-R3	Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t	19,14	22,76	435,63 SOD
		19,14		19,14		
454.	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	19,14	73,97	1 415,79 SOD
		Výkaz výměr: 19,14		19,14		
455.	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	153,12	11,38	1 742,51 SOD
		Výkaz výměr: 153,12 výměra poležky		153,12		
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	11,31	398,31	4 504,89 SOD
		Výkaz výměr:		11,31		



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

90

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

- 5 -02- 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

- 5 -02- 2024

Předmět změny:

ZL087: D2_52-R1: Revizní otvory a skříňky nad rámec PD

Popis a lokalizace Změny:

ZL 087 rozšiřuje potřeby pro rozvody Optických kabelů k operačním sálům OS1 - OS4 ve 3.NP pro budoucí využití ze strany operativy na základě rozšířených potřeb IT KZ a.s, zároveň je zde rozšíření revizních dvířek a otvorů v čistých vestavbách OS, přípravných pacienta a mytí lékařů pro snadnější odstavení technologických přívodů (TV, SV, elektro apod.) ve vestavbách a následné revize, údržby a výměny zařízení.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 90

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

- 5 -02- 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

- 5 -02- 2024

Předmět Změny:

ZL087: D2_52-R1: Revizní otvory a skříňky nad rámec PD

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

ZL 087 rozšiřuje potřeby pro rozvody Optických kabelů k operačním sálům OS1 - OS4 ve 3.NP pro budoucí využití ze strany operativy na základě rozšířených potřeb IT KZ a.s, zároveň je zde rozšíření revizních dvířek a otvorů v čistých vestavbách OS, přípravných pacienta a mytí lékařů pro snadnější odstavení technologických přívodů (TV, SV, elektro apod.) ve vestavbách a následné revize, údržby a výměny zařízení.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

171 809,66 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL087

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL087: D2_52-R1: Revizní otvory a skříňky nad rámec PD
Zdůvodnění změny	ZL 087 rozšiřuje potřeby pro rozvody Optických kabelů k operačním sálům OS1 - OS4 ve 3.NP pro budoucí využití ze strany operativy na základě rozšířených potřeb IT KZ a.s, zároveň je zde rozšíření revizních dvířek a otvorů v čistých vestavbách OS, přípravách pacienta a mytí lékařů pro snadnější odstavení technologických přívodů (TV, SV, elektro apod.) ve vestavbách a následné revize, údržby a výměny zařízení.
Finanční dopad změny	171 809,66 Kč
Změny ceny po schválení	743 506 108,35 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha 1 - pohled na příčky - skříňka - optika
	Příloha 2 - skříňka pro optiku
	Příloha 3 - fotodokumentace

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 90

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	22-02-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	28-02-2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	22-02-2024

Předmět Změny:

ZL087: D2_52-R1: Revizní otvory a skříňky nad rámec PD

Popis a lokalizace Změny:

ZL 087 rozšiřuje potřeby pro rozvody Optických kabelů k operačním sálům OS1 - OS4 ve 3.NP pro budoucí využití ze strany operativy na základě rozšířených potřeb IT KZ a.s, zároveň je zde rozšíření revizních dvířek a otvorů v čistých vestavbách OS, přípravných pacienta a mytí lékařů pro snadnější odstavení technologických přívodů (TV, SV, elektro apod.) ve vestavbách a následné revize, údržby a výměny zařízení.


Vliv na specifikaci ceny:

171 809,66 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL087	D2_52-R1: Revizní otvory a skříňky nad rámeč PD	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jiří Pacovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Krupová Michaela</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	171 809,66 Kč
DPH	36 080,03 Kč
DPH 21%	36 080,03 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	207 889,69 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL087: D2_52-R1: Revizní otvory a skříňky nad rámec PD

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL087: D2_52-R1: Revizní otvory a skříňky nad rámec PD	171 809,66	36 080,03	207 889,69
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	171 809,66	36 080,03	207 889,69
D2_52-R1: Vestavba čistých prostor - Revize 1	171 809,66	36 080,03	207 889,69
D2_52-R1: Vestavba čistých prostor - Revize 1	171 809,66	36 080,03	207 889,69
D2_52-R1: Vestavba čistých prostor - Revize 1	171 809,66	36 080,03	207 889,69
D2_02: Obkladové panely viz PD DPS č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01.	160 994,82	33 808,91	194 803,73
D7: Vedlejší náklady	10 814,84	2 271,12	13 085,96
Celkem (bez DPH)	171 809,66		
DPH		36 080,03	
DPH 21 % ze základny: 171 810		36 080,03	
Celkem (včetně DPH)			207 889,69

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL087: D2_52-R1: Revizní otvory a skříňky nad rámec PD

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL087: D2_52-R1: Revizní otvory a skříňky nad rámec PD				171 809,66	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				171 809,66	
		D2_52-R1: Vestavba čistých prostor - Revize 1				171 809,66	
		D2_52-R1: Vestavba čistých prostor - Revize 1				171 809,66	
		D2_52-R1: Vestavba čistých prostor - Revize 1				171 809,66	
		D2_02: Obkladové panely viz PD DPS ě.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01.				160 994,82	
12.	Pol760	Kovové sendvičové příčky tl.60mm, s výplní minerální vatou. Dodávka vč. kotevnic a lemovacích - profilů Osazené do podlahového profilu. Nerezový plášť s povrchovou úpravou v odstínu RAL9010 Výška / 3100mm.	m2	5,881	4 836,63	28 444,22	SOD
		Výkaz výměr: výška vymezení příčky 3100mm, 300 příček, k zaplacení od		5,981			
		11.121. 220261604 Zhotovení otvorů profilových	kus	11,0	2 760,00	30 360,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: pro otvorů 11 kusů					
		m.č. 333, rozměr otvorů 1500x500mm 2		2,000			
		m.č. 334, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 335, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 336, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 337, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 338, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 339, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 340, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 341, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 342, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 343, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 344, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 345, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 346, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 347, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 348, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 349, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 350, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 351, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 352, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 353, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 354, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 355, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 356, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 357, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 358, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 359, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 360, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 361, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 362, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 363, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 364, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 365, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 366, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 367, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 368, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 369, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 370, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 371, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 372, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 373, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 374, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 375, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 376, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 377, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 378, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 379, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 380, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 381, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 382, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 383, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 384, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 385, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 386, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 387, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 388, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 389, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 390, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 391, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 392, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 393, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 394, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 395, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 396, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 397, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 398, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 399, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 400, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 401, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 402, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 403, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 404, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 405, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 406, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 407, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 408, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 409, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 410, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 411, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 412, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 413, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 414, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 415, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 416, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 417, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 418, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 419, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 420, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 421, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 422, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 423, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 424, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 425, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 426, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 427, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 428, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 429, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 430, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 431, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 432, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 433, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 434, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 435, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 436, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 437, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 438, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 439, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 440, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 441, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 442, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 443, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 444, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 445, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 446, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 447, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 448, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 449, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 450, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 451, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 452, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 453, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 454, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 455, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 456, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 457, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 458, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 459, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 460, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 461, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 462, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 463, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 464, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 465, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 466, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 467, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 468, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 469, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 470, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 471, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 472, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 473, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 474, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			
		m.č. 475, rozměr otvorů 1500x500mm 1		1,000			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

91

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

01 -12- 2023

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

01 -12- 2023


Předmět změny:

ZL088: D1_01_4n-Z17 - Doplnění kamer a vývody pro el. dveře

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS v rámci obslužnosti 5.NP a návaznosti na budoucí Pavilón MaD byly doplněny CCTV a elektro přívody pro dveře v rámci 1.NP - 5.NP objektu EMERGENCY včetně nutných úprav rozvaděčů.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

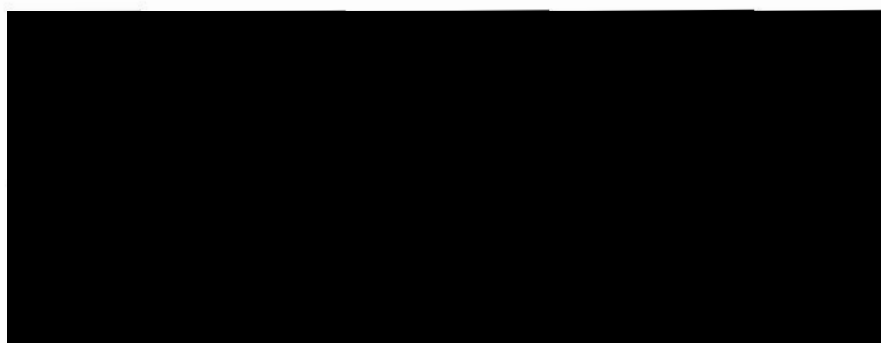

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 91

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

01 -12- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

01 -12- 2023

Předmět Změny:

ZL088: D1_01_4h-Z17 - Doplnění kamer a vývody pro el. dveře

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě revize DPS v rámci obslužnosti 5.NP a návaznosti na budoucí Pavlón MaD byly doplněny CCTV a elektro přívody pro dveře v rámci 1.NP - 5.NP objektu EMERGENCY včetně nutných úprav rozvaděčů.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

26 675,53 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DILA

PŘÍKAZ č. : 91

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	21-12-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	21-12-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	21-12-2023

Předmět Změny:

ZL088: D1_01_4h-Z17 - Doplnění kamer a vývody pro el. dveře

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS v rámci obslužnosti 5.NP a návaznosti na budoucí Pavlón MaD byly doplněny CCTV a elektro přívody pro dveře v rámci 1.NP - 5.NP objektu EMERGENCY včetně nutných úprav rozvaděčů.


Vliv na specifikaci ceny:

26 675,53 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
Z1088	D1_01_4h1-Z17 - Doplnění kamer + vývody pro el. dveře - změna Z17	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████


	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	26 675,53 Kč
	DPH	5 601,86 Kč
	DPH 21%	5 601,86 Kč
	DPH 15%	0,00 Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	32 277,39 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL088: D1_01_4h1-Z17 - Doplnění kamer + vývody pro el. dveře - změna Z17

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL088: D1_01_4h1-Z17 - Doplnění kamer + vývody pro el. dveře - změna Z17	26 675,53	5 601,86	32 277,39
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	26 675,53	5 601,86	32 277,39
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	26 675,53	5 601,86	32 277,39
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	- 2 306,36	- 484,34	- 2 790,70
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika	- 4 225,80	- 887,42	- 5 113,22
RMS2.1: Rozvaděč RMS2.1	309,70	65,04	374,74
RMS3.1: Rozvaděč RMS3.1	309,70	65,04	374,74
RMS4.3: Doplnění rozvaděče RMS4.3	- 2 577,45	- 541,26	- 3 118,71
RMS4.4: Doplnění rozvaděče RMS4.4	- 2 577,45	- 541,26	- 3 118,71
RPO: Rozvaděč ROP	309,70	65,04	374,74
SIL03: 3. Materiál	1 919,44	403,08	2 322,52
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0	1 919,44	403,08	2 322,52
D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika	28 981,89	6 086,20	35 068,09
02_SK: Strukturovaná kabeláž	2 066,64	433,99	2 500,63
021_SK-KAB: Montážní materiál a práce	2 066,64	433,99	2 500,63
06_CCTV: Bezpečnostní kamerový systém	26 915,25	5 652,20	32 567,45
06_CCTV.: Bezpečnostní kamerový systém	26 915,25	5 652,20	32 567,45
Celkem (bez DPH)	26 675,53		
DPH	5 601,86		
DPH 21 % ze základny: 26 676	5 601,86		
Celkem (včetně DPH)	32 277,39		

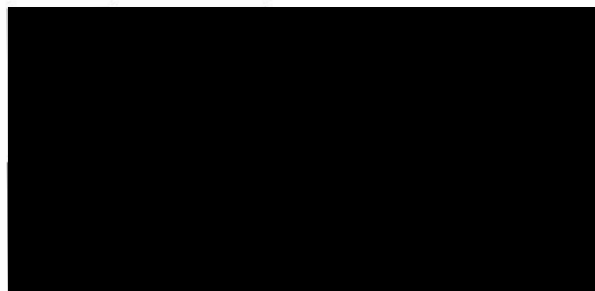

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZLO88: D1_01_4h1-Z17 - Doplnění kamer + vývody pro el. dveře - změna Z17

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZLO88: D1_01_4h1-Z17 - Doplnění kamer + vývody pro el. dveře - změna Z17						26 675,53	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						26 675,53	
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						26 675,53	
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika						- 2 306,36	
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika						- 4 225,80	
RMS2.1: Rozvaděč RMS2.1						309,70	
10 580.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1,0	13,40	13,40	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
10 600.	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	85,00	85,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
10 601.	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,0	185,00	185,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
10 613.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,0	26,30	26,30	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
RMS3.1: Rozvaděč RMS3.1						309,70	
10 580.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1,0	13,40	13,40	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
10 600.	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	85,00	85,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
10 601.	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,0	185,00	185,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
10 613.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,0	26,30	26,30	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
RMS4.3: Doplnění rozvaděče RMS4.3						- 2 577,45	
10 579.	741321001	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	- 1,0	130,00	- 130,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: -1				- 1,000			
10 580.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	- 2,0	13,40	- 26,80	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: -2				- 2,000			
10 613.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	- 2,0	26,30	- 52,60	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: -2				- 2,000			
11 036.	00238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pó	ks	- 1,0	2 368,05	- 2 368,05	ÚRS 23-II
RMS4.4: Doplnění rozvaděče RMS4.4						- 2 577,45	
10 579.	741321001	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	- 1,0	130,00	- 130,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: -1				- 1,000			
10 580.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	- 2,0	13,40	- 26,80	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: -2				- 2,000			
10 613.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	- 2,0	26,30	- 52,60	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: -2				- 2,000			
11 036.	00238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pó	ks	- 1,0	2 368,05	- 2 368,05	ÚRS 23-II
RPO: Rozvaděč ROP						309,70	
10 580.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1,0	13,40	13,40	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
10 600.	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	85,00	85,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
10 601.	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,0	185,00	185,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
10 613.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,0	26,30	26,30	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			
SILO3: 3. Materiál						1 919,44	
SILO6: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0						1 919,44	
149.	3.100	Kabel CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	- 17,0	63,89	- 1 086,13	SOD
Výkaz výměr: -17				- 17,000			
171.	3.126	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	40,0	74,03	2 961,20	SOD
Výkaz výměr: 40				40,000			
60.	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroj	kus	3,0	14,79	44,37	SOD
Výkaz výměr: 3				3,000			
D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika						28 981,89	
02_SK: Strukturovaná kabeláž						2 066,64	
021_SK-KAB: Montážní materiál a práce						2 066,64	
16.	SK4338	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone - Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	1,0	301,24	301,24	SOD
Výkaz výměr: 1; výměra položky				1,000			
19.	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH, CAT6A, barva pláště fialová, cívka 500m	m	20,0	13,09	261,80	SOD
Výkaz výměr: 20; výměra položky				20,000			
10 522.	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	1,0	13,90	13,90	DOD
Výkaz výměr: 1				1,000			
11 029.	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	1,0	70,80	70,80	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 1				1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
11 030	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	20,0	23,60	472,00	ÚRS 23-II
11 031	742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	kus	2,0	233,00	466,00	ÚRS 23-II
11 032	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	1,0	117,00	117,00	ÚRS 23-II
11 033	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	1,0	16,90	16,90	ÚRS 23-II
11 034	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	1,0	347,00	347,00	ÚRS 23-II
						26 915,25	
06 CCTV: Bezpečnostní kamerový systém						26 915,25	
45.	H6GLU01K1U	Propoj.patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 1m, šedý	ks	2,0	74,43	148,86	SOD
137.	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	2,0	282,57	565,14	SOD
37.	CCTV_LIC	Licence pro připojení zařízení do dohledového software XP Enterprise	ks	2,0	6 332,34	12 664,68	SOD
10 537.	LND-6072R	Vnitřní IP DOME kamera, 1/2.8" 2MP CMOS, VF, 3.2-10mm, WDR 120dB, IR 20m	ks	2,0	5 989,29	11 978,57	DOD
11 035.	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	2,0	779,00	1 558,00	ÚRS 23-II

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

92

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

01 - 12 - 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

01 - 12 - 2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě vývoje a modernizace dodávky mediálních mostů byly doplněny vypínače pro světelné okruhy nad rámec DPS pro noční osvětlení a přímé osvětlení lůžek.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 92

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

01 - 12 - 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

01 - 12 - 2023

Předmět Změny:

ZL089: D1_01_4g-Z19 - Světelné vývody pro zdrojové mosty - změna Z19

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě vývoje a modernizace dodávky medicíálních mostů byly doplněny vypínače pro světelné okruhy nad rámec DPS pro noční osvětlení a přímé osvětlení lůžek.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

8 152,90 Kč

Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL089


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL089: D1_01_4g-Z19 - Světelné vývody pro zdrojové mosty - změna Z19
Zdůvodnění změny	Na základě vývoje a modernizace dodávky mediálních mostů byly doplněny vypínače pro světelné okruhy nad rámec DPS pro noční osvětlení a přímé osvětlení lůžek.
Finanční dopad změny	8 152,90 Kč
Změny ceny po schválení	736 015 032,88 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	[REDACTED]

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 92

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	21-12-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	21-12-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	21-12-2023
Předmět Změny:	ZL089: D1_01_4g-Z19 / Světelné vývody pro zdrojové mosty - změna Z19
Popis a lokalizace Změny:	Na základě vývoje a modernizace dodávky medicíálních mostů byly doplněny vypínače pro světelné okruhy nad rámec DPS pro noční osvětlení a přímé osvětlení lůžek.
Vliv na specifikaci ceny:	8 152,90 Kč
Vliv na harmonogram:	
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL089	D1_01_4g-Z19 - Světelné vývody pro zdrojové mosty - změna Z19	
Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	██████████	
Rozpočtovatel:	██████████	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	8 152,90 Kč
DPH	1 712,11 Kč
DPH 21%	1 712,11 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	9 865,01 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL089: D1_01_4g-Z19 - Světelné vývody pro zdrojové mosty - změna Z19

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL089: D1_01_4g-Z19 - Světelné vývody pro zdrojové mosty - změna Z19	8 152,90	1 712,11	9 865,01
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	8 152,90	1 712,11	9 865,01
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	8 152,90	1 712,11	9 865,01
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	8 152,90	1 712,11	9 865,01
SIL03: 3. Materiál	6 068,82	1 274,45	7 343,27
SIL04: Instalační přístroje a materiál	1 177,76	247,33	1 425,09
SIL06: Kabele - dle vyhl. 23/2008Sb BZca, s1, d0	3 372,34	708,19	4 080,53
SIL27: Trubky, lišty, kabelové žlaby	1 518,72	318,93	1 837,65
SIL13: 5. HZS	2 084,08	437,66	2 521,74
SIL13.: 5. HZS	2 084,08	437,66	2 521,74
Celkem (bez DPH)	8 152,90		
DPH	1 712,11		
DPH 21 % ze základny: 8 153		1 712,11	
Celkem (včetně DPH)	9 865,01		

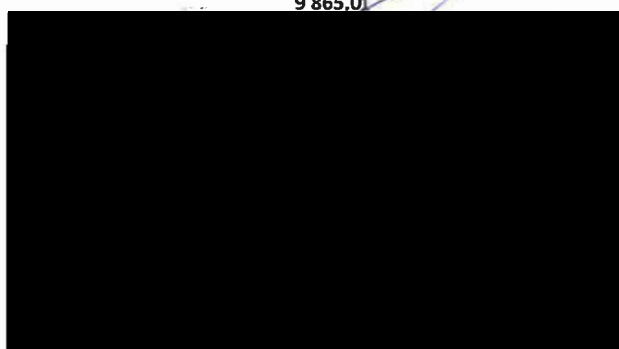


Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL089: D1_01_4g-Z19 - Světelné vývody pro zdrojové mosty - změna Z19

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL089: D1_01_4g-Z19 - Světelné vývody pro zdrojové mosty - změna Z19						8 152,90
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						8 152,90
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						8 152,90
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika						8 152,90
SIL03: 3. Materiál						6 068,82
SIL04: Instalační přístroje a materiál						1 177,76
71.	3.4	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	6,0	446,13	2 676,78 SOD
		Výkaz výměr: 6		6,000		
73.	3.6	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	-4,0	484,07	-1 936,28 SOD
		Výkaz výměr: -4		-4,000		
119.	3.58	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	2,0	56,62	113,24 SOD
		Výkaz výměr: 2		2,000		
121.	3.60	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	2,0	162,01	324,02 SOD
		Výkaz výměr: 2		2,000		
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb BZca, s1, d0						3 372,34
144.	3.96	Kabel CXKH-R 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	8,05	51,72	416,35 SOD
		Výkaz výměr: 8,05		8,050		
145.	3.97	Kabel CXKH-R 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	17,25	54,76	944,61 SOD
		Výkaz výměr: 17,25		17,250		
147.	3.99	Kabel CXKH-R 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	27,6	65,91	1 819,12 SOD
		Výkaz výměr: 27,6		27,600		
60.	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	13,0	14,79	192,27 SOD
		Výkaz výměr: 13		13,000		
SIL27: Trubky, lišty, kabelové žlaby						1 518,72
10 767.	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,0	85,40	1 024,80 ÚRS
		Výkaz výměr: 12		12,000		
11 037.	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	12,6	39,20	493,92 ÚRS
		Výkaz výměr: 12,6		12,600		
SIL13: 5. HZS						2 084,08
SIL13.: 5. HZS						2 084,08
297.	5.1	Práce nespécifikované ceníkem	hod	4,0	521,02	2 084,08 SOD
		Výkaz výměr: 4		4,000		

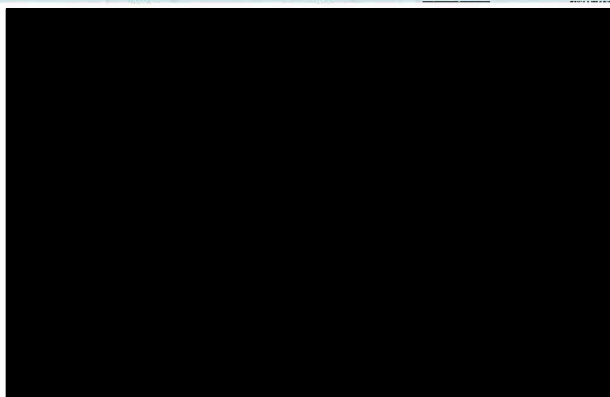

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

93

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

01 -12- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

01 -12- 2023

Předmět změny:

ZL000: D1_01_... vyvolací systém

Popis a lokalizace Změny:

Na základě standardů KZ a.s byl vyvolací systém dle DPS rozšířen a upraven dle aktuálních požadavků na softwarevou a hardwarevou vybavenost jednotlivých Pavilónů. Jedná se zejména o rozšíření licenčních požadavků, dodávku centrálního počítače a integraci systému do celkové sítě KZ a.s.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 93

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Datum

-33-
01 -12- 2023

01 -12- 2023

Předmět Změny:

ZL090: D1_01_4h1 - Vyzvolavací systém

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě standardů KZ a.s byl vyzvolavací systém dle DPS rozšířen a upraven dle aktuálních požadavků na softwarevou a hardwarevou vybavenost jednotlivých Pavilónů. Jedná se zejména o rozšíření licenčních požadavků, dodávku centrálního počítače a integraci systému do celkové sítě KZ a.s.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

143 766,20 Kč

Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL090

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL090: D1_01_4h1 - Vyzvolávací systém
Zdůvodnění změny	Na základě standardů KZ a.s byl vyzvolávací systém dle DPS rozšířen a upraven dle aktuálních požadavků na softwarevou a hardwarevou vybavenost jednotlivých Pavilónů. Jedná se zejména o rozšíření licenčních požadavků, dodávku centrálního počítače a integraci systému do celkové sítě KZ a.s.
Finanční dopad změny	143 766,20 Kč
Změny ceny po schválení	736 166 892,97 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	[REDACTED]

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č.: 93

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

21-12-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

21-12-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

21-12-2023

Předmět Změny:

ZL090: D1_01_4h1 - Vyzvolavací systém

Popis a lokalizace Změny:

Na základě standardů KZ a.s byl vyzvolavací systém dle DPS rozšířen a upraven dle aktuálních požadavků na softwarevou a hardwarevou vybavenost jednotlivých Pavilónů. Jedná se zejména o rozšíření licenčních požadavků, dodávku centrálního počítače a integraci systému do celkové sítě KZ a.s.


Vliv na specifikaci ceny:

143 766,20 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL090	D1_01_4h1: Vvolávací systém	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jiří Pacovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Krupová Michaela</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	143 766,20 Kč
DPH	30 190,90 Kč
DPH 21%	30 190,90 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	173 957,10 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL090: D1_01_4h1 - Vyzvolavaci systém

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL090: D1_01_4h1 - Vyzvolavaci systém	143 766,20	30 190,90	173 957,10
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	143 766,20	30 190,90	173 957,10
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	143 766,20	30 190,90	173 957,10
D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika	143 766,20	30 190,90	173 957,10
09_VS: Vyzvolavaci systém	143 766,20	30 190,90	173 957,10
09_VS.: Vyzvolavaci systém	143 766,20	30 190,90	173 957,10
Celkem (bez DPH)	143 766,20		
DPH	30 190,90		
DPH 21 % ze základny: 143 766		30 190,90	
Celkem (včetně DPH)			173 957,10

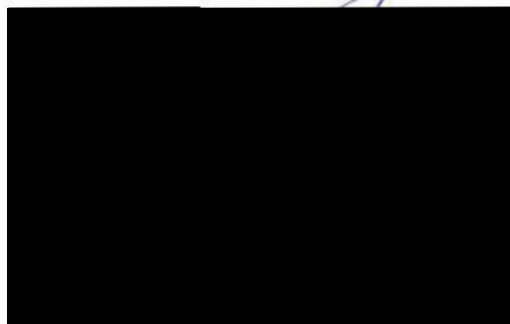

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL090: D1_01_4h1 - Vyzvolavaci systém

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL090: D1_01_4h1 - Vyzvolavaci systém				143 766,20
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				143 766,20
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				143 766,20
		D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika				143 766,20
		09_VS: Vyzvolavaci systém				143 766,20
		09_VS.: Vyzvolavaci systém				143 766,20
11 075.	VS-01	Thermolístky 60/120/12 do tiskárny s potiskem	ks	2,0	213,10	426,20
11 076.	VS-02	Počítač QJTX_CPU_4 - prodejní sada, nutné k televizi SMART	ks	3,0	14 703,00	44 109,00
11 077.	VS-03	Virtuální přepážkový terminál	kpl	3,0	3 870,00	11 610,00
11 078.	VS-04	Licence pro LCD monitor, TV	kpl	3,0	4 643,00	13 929,00
11 079.	VS-05	Modul statistiky pro SW QWIN	kpl	1,0	10 060,00	10 060,00
11 080.	VS-06	Modul monitoringu činnosti přepážek a služeb	kpl	1,0	10 060,00	10 060,00
11 081.	TET-MONT3	Montáž počítače, rozšíření licencí, instalace, naprogramování, odzkoušení, zaškolení uživatele	kpl	1,0	53 572,00	53 572,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

94

Datum

01 -12- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

01 -12- 2023

Předmět změny:


Popis a lokalizace Změny:

V rámci koordinace DPS v návaznosti technické zprávy a výkazu výměr byly doplněny položky dle změnové listu, jedná se zejména o primární hodiny jednotného času s GPS přijímačem.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 94

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 01 -12- 2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		01 -12- 2023
Předmět Změny:	ZL091: D1_01_4h1 - Jednotný čas	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	V rámci koordinace DPS v návaznosti technické zprávy a výkazu výměr byly doplněny položky dle změnové listu, jedná se zejména o primární hodiny jednotného času s GPS přijímačem.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	22 486,87 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL091

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL091: D1_01_4h1 - Jednotný čas
Zdůvodnění změny	V rámci koordinace DPS v návaznosti technické zprávy a výkazu výměr byly doplněny položky dle změnové listu, jedná se zejména o primární hodiny jednotného času s GPS přijímačem.
Finanční dopad změny	22 486,87 Kč
Změny ceny po schválení	736 189 379,84 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 94

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	21-12-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	21-12-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	21-12-2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

V rámci koordinace DPS v návaznosti technické zprávy a výkazu výměr byly doplněny položky dle změnové listu, jedná se zejména o primární hodiny jednotného času s GPS přijímačem.

Vliv na specifikaci ceny:

22 486,87 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL091	D1_01_4h1: Jednotný čas	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	22 486,87 Kč
DPH	4 722,24 Kč
DPH 21%	4 722,24 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	27 209,11 Kč

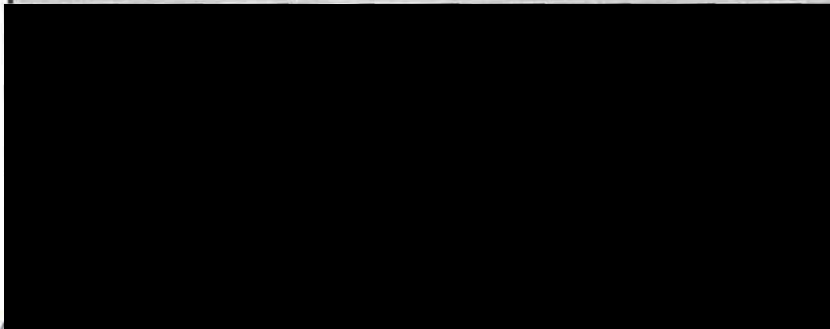


Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL091: D1_01_4h1: Jednotný čas

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL091: D1_01_4h1: Jednotný čas	22 486,87	4 722,24	27 209,11
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	22 486,87	4 722,24	27 209,11
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	22 486,87	4 722,24	27 209,11
D1_01_4h1: Slaboprouda elektrotechnika	22 486,87	4 722,24	27 209,11
08_JČ: Jednotný čas	22 486,87	4 722,24	27 209,11
08_JČ.: Jednotný čas	22 486,87	4 722,24	27 209,11
Celkem (bez DPH)	22 486,87		
DPH	4 722,24		
DPH 21 % ze základny: 22 487		4 722,24	
Celkem (včetně DPH)			27 209,11

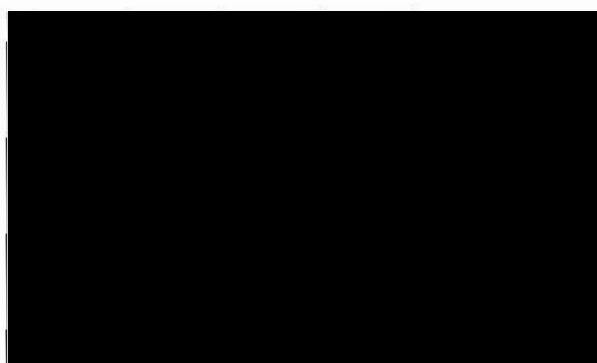


Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL091: D1_01_4h1: Jednotný čas

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL091: D1_01_4h1: Jednotný čas				22 486,87	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				22 486,87	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				22 486,87	
		O1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika				22 486,87	
		08_JČ: Jednotný čas				22 486,87	
		08_JČ.: Jednotný čas				22 486,87	
165.	JC-INST	Oživení systému, školení obsluhy	ks	1,0	1 196,87	1 196,87	SOD
		Výkaz: ks: 1					
		ks výměra položky		1,000			
11 108.	742340003	Montáž hlavních hodin jednotného času	kus	1,0	1 450,00	1 450,00	ÚRS 23-II
11 109.	39442007	hodiny hlavní GPS synchronizace LED display	kus	1,0	15 300,00	15 300,00	ÚRS 23-II
11 110.	742340011	Montáž přijímače synchronizovaného signálu	kus	1,0	1 080,00	1 080,00	ÚRS 23-II
11 111.	39491030	přijímač GPS s příslušenstvím	kus	1,0	3 460,00	3 460,00	ÚRS 23-II

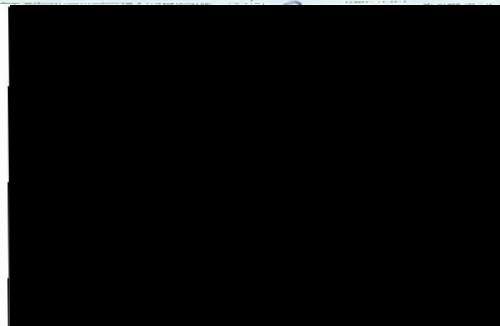

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

95

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

- 4 -03- 2024

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

- 4 -03- 2024

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

V rámci finálních přeložek NN rozvodů nemocnice Děčín v návaznosti na revizi DPS a výkres D2_06-04_Z3 Situace bylo na základě zjištění při výkopových pracích nutné přeložení stávajících nezmapovaných kabelů ve výkopech, bourání nezmapovaných podzemních objektů, demontáž starých nefunkčních rozvodů a trubního vedení zastížených pracemi.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 95

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

- 4 -03- 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

- 4 -03- 2024

Předmět Změny:

ZL092: D2-06 - Přeložky kabeláží a sondy pro jejich zjištění

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V rámci finálních přeložek NN rozvodů nemocnice Děčín v návaznosti na revizi DPS a výkres D2_06-04_Z3 Situace bylo na základě zjištění při výkopových pracích nutné přeložení stávajících nezmapovaných kabelů ve výkopech, bourání nezmapovaných podzemních objektů, demontáž starých nefunkčních rozvodů a trubního vedení zastižených pracemi.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

633 106,03 Kč



Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL092

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL092: D2-06 - Přeložky kabeláží a sondy pro jejich zjištění
Zdůvodnění změny	V rámci finálních přeložek NN rozvodů nemocnice Děčín v návaznosti na revizi DPS a výkres D2_06-04_Z3 Situace bylo na základě zjištění při výkopových pracích nutné přeložení stávajících nezmapovaných kabelů ve výkopech, bourání nezmapovaných podzemních objektů, demontáž starých nefunkčních rozvodů a trubního vedení zastížených pracemi.
Finanční dopad změny	633 106,03 Kč
Změny ceny po schválení	736 931 793,10 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha 1 - zakres do situace
	Příloha 2 - fotodokumentace



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 95

Datum

- 6 -03- 2024

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26 -03- 2024

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

- 6 -03- 2024

Předmět Změny:

ZLOZ_02_00 - Přeložky kabelů a sondy pro jejich zjištění

Popis a lokalizace Změny:

V rámci finálních přeložek NN rozvodů nemocnice Děčín v návaznosti na revizi DPS a výkres D2_06-04_Z3 Situace bylo na základě zjištění při výkopových pracích nutné přeložení stávajících nezmapovaných kabelů ve výkopech, bourání nezmapovaných podzemních objektů, demontáž starých nefunkčních rozvodů a trubiho vedení zaštiťovaných pracemi.


Vliv na specifikaci ceny:

633 106,03 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL092	D2-06: Přeložky kabeláží a sondy pro jejich zjištění	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtovatel:	██████████

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	633 106,03 Kč
	DPH	132 952,27 Kč
	DPH 21%	132 952,27 Kč
	DPH 15%	0,00 Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	766 058,29 Kč

/

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL092: D2-06: Přeložky kabeláží a sondy pro jejich zjištění

Typ: Změnový list

Popis	Čena	DPH	Cena s DPH
ZL092: D2-06: Přeložky kabeláží a sondy pro jejich zjištění	633 106,03	132 952,27	766 058,29
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	633 106,03	132 952,27	766 058,29
D2_06: Rozvody NN	633 106,03	132 952,27	766 058,29
D2_06.: Rozvody NN	633 106,03	132 952,27	766 058,29
HSV: Práce a dodávky HSV	493 907,42	103 720,56	597 627,98
1: Zemní práce	423 823,65	89 002,97	512 826,61
99: Přesuny hmot a suti	70 083,78	14 717,59	84 801,37
M: Oddíly montážních prací	136 611,11	28 688,33	165 299,44
EM: Elektromontáže	136 611,11	28 688,33	165 299,44
P: Oddíly prací PSV	2 587,50	543,38	3 130,88
733_02.: Rozvod potrubí	2 587,50	543,38	3 130,88
Celkem (bez DPH)	633 106,03		
DPH		132 952,27	
DPH 21 % ze základny: 633 106		132 952,27	
Celkem (včetně DPH)			766 058,29



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL092: D2-06: Přeložky kabeláží a sondy pro jejich zjištění

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL092: D2-06: Přeložky kabeláží a sondy pro jejich zjištění				633 106,03	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				633 106,03	
		D2_06: Rozvody NN				633 106,03	
		D2_06.: Rozvody NN				633 106,03	
		HSV: Práce a dodávky HSV				493 907,42	
		1: Zemní práce				423 823,65	
42.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	63,28	209,40	13 250,83	SOD
		Výkaz výměr: odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.1		-	-	-	
		48,3*1,4*0,8		54,096			
		Odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.2		-	-	-	
		8,2*1,4*0,8		9,184			
43.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	63,28	191,19	12 098,50	SOD
		Výkaz výměr: odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.1		-	-	-	
		48,3*1,4*0,8		54,096			
		Odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.2		-	-	-	
		8,2*1,4*0,8		9,184			
28.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	120,232	113,80	13 682,40	SOD
		Výkaz výměr: 63,23*1,9		120,232			
29.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	63,28	70,56	4 465,04	SOD
		Výkaz výměr: odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.1		-	-	-	
		48,3*1,4*0,8		54,096			
		Odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.2		-	-	-	
		8,2*1,4*0,8		9,184			
32.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	61,195	110,28	6 748,58	SOD
		Výkaz výměr: odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.1		-	-	-	
		48,3*1,4*0,8		54,096			
		Odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.2		-	-	-	
		8,2*1,4*0,8		9,184			
		Odpisování abstrahování kabelů		-	-	-	
		-2,045		-2,045			
6.	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	128,51	398,31	51 186,62	SOD
		Výkaz výměr: 61,195*2,1		128,51			
111.	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	56,5	221,92	12 538,48	SOD
		Výkaz výměr: 41,3*1,3		53,890			
120.	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m2	79,1	221,92	17 553,87	SOD
		Výkaz výměr: odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.1		-	-	-	
		48,3*1,3		62,790			
		Odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.2		-	-	-	
		8,2*1,3		10,660			
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 151,52	18,03	38 791,71	SOD
		Výkaz výměr: 2151,52		2 151,520			
12.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	63,28	54,63	3 456,99	SOD
		Výkaz výměr: odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.1		-	-	-	
		48,3*1,4*0,8		54,096			
		Odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.2		-	-	-	
		8,2*1,4*0,8		9,184			
19.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,28	234,89	14 863,84	SOD
		Výkaz výměr: odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.1		-	-	-	
		48,3*1,4*0,8		54,096			
		Odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.2		-	-	-	
		8,2*1,4*0,8		9,184			
10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	63,28	1 420,00	89 857,60	DOD
		Výkaz výměr: odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.1		-	-	-	
		48,3*1,4*0,8		54,096			
		Odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.2		-	-	-	
		8,2*1,4*0,8		9,184			
10 016.	132232209	Příplatek k lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	63,28	187,00	11 833,36	DOD
		Výkaz výměr: odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.1		-	-	-	
		48,3*1,4*0,8		54,096			
		Odkrytí kabeláže výkop rýhy 3.2		-	-	-	

10 028.	13995121	Bourání kčf v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	1,125	4 810,00	5 411,25	DOD
Výkaz výměr:		Bourání betonových konstrukcí ve vlnitce					
		Práce stavěcími stroji (betonové vykopávky)					
		3021*11,2*0,2		1,125			
10 867.	X831	Obetonování kabelových tras betonem B20	m3	9,085	4 210,00	38 246,76	R-pol.
Výkaz výměr:		Obetonování kabelových tras v komunikaci					
		3,1*0,33*0,33		1,133			
		2,9*0,33*0,3		5,952			
		Převetonování vykopávkách u patologie					
				7,009			
11 045.	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	3,0	256,00	768,00	ÚRS 23-II
11 046.	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	3,0	148,00	444,00	ÚRS 23-II
11 094.	567134112	Podklad ze směsi stmelěn cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	100,62	861,00	86 633,82	ÚRS 23-II
Výkaz výměr:		Podl. z betonu při přechodech komunikací pod AB 21, 131					
		111,3*0,2		110,625			
11 095.	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,0	307,00	1 228,00	ÚRS 23-II
11 096.	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,0	382,00	764,00	ÚRS 23-II
		99: Přesuny hmot a suti				70 083,78	
442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	5,71	1 650,14	9 422,30	SOD
Výkaz výměr:		5,71		5,710			
443.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,71	113,80	649,80	SOD
Výkaz výměr:		5,71		5,710			
453.	997013-R3	Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t	5,71	22,76	129,96	SOD
Výkaz výměr:		5,71		5,710			
99.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	207,06	266,30	55 140,08	SOD
Výkaz výměr:		207,06		207,060			
143.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	194,14	17,06	3 312,03	SOD
Výkaz výměr:		194,140		194,140			
148.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,71	250,37	1 429,61	SOD
Výkaz výměr:		5,71		5,710			
		M: Oddíly montážních prací				136 611,11	
		EM: Elektromontáže				136 611,11	
2.	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	282,5	81,94	23 148,05	SOD
Výkaz výměr:		282,5		282,500			
93.	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	5,0	512,11	2 560,55	SOD
Výkaz výměr:		5,0		5,000			
54.	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	282,5	36,99	10 449,68	SOD
Výkaz výměr:		10 Kabely ochranné					
		8*(43,3+0,2)		342,800			
8.	Pol133_01	signalizační folie	m	49,0	8,01	392,49	SOD
Výkaz výměr:		49,0		49,000			
10 846.	218902111	Demontáž kabelů AI do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m	147,0	32,20	4 733,40	ÚRS 23-II
Výkaz výměr:		3*(46,3+0,2)		147,000			
10 847.	218902113	Demontáž kabelů AI do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x35 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m	395,5	39,90	15 780,45	ÚRS 23-II
Výkaz výměr:		6*(48,3+0,2)		395,500			
10 848.	218902114	Demontáž kabelů AI do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x50 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m	282,5	42,10	11 893,25	ÚRS 23-II
Výkaz výměr:		4*(49,3+0,2)		192,500			
10 849.	468131111	Vybourání kabelových kanálů z prefabrikovaných betonových žlabů osazených do rýhy vnější šířky do 20 cm	m	121,2	82,70	10 023,24	ÚRS 23-II
Výkaz výměr:		30rýha 3.1					
		48,3*0,2		96,600			
		30rýha 3.2					
		3,2*3		24,600			

10 850.	X814	Přeložení stávajících kabelů	m	847,5	68,00	57 630,00	R-pol.
		Výkaz výměry 101ka kabelů					
		182289201403		847,50			

P: Oddíl práce PSV

2 587,50

733_02.: Rozvod potrubí

2 587,50

10 845.	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	18,75	138,00	2 587,50	ÚRS 23-II
		Výkaz výměry 101ka stávajícího nefunkčního zařízení					
		314,25					



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

96

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

01 -12- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

01 -12- 2023

Předmět změny:

ZL093: D1_01-4i-R3 - Rozvod medioplynů 4.NP a přípojka kyslíku

Popis a lokalizace Změny:

V rámci budoucího využití části Pavilónu E 4.NP, který s výstavbou EMERGENCY nemá stavební záměr, byla navržena v revizi DPS příprava rozvodu Medioplynů, tak aby v rámci budoucího využití nemuselo dojít k zásahu do již hotových částí Pavilónu EMERGENCY. Druhá část ZL se týká nutného prodloužení a změny trasy přípojky medioplynu O2 z rozvodného boxu vzhledem k budoucímu záměru výstavby Pavilónu MaD, kde by došlo k ovlivnění původního rozvodu vlivem zemních prací a stavební jámy.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 96

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

01 -12- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

01 -12- 2023

Předmět Změny:

ZL093: D1_01-4i-R3 - Rozvod mediplynů 4.NP a přípojka kyslíku

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V rámci budoucího využití části Pavilónu E 4.NP, který s výstavbou EMERGENCY nemá stavební záměr, byla navržena v revizi DPS příprava rozvodu Mediplynů, tak aby v rámci budoucího využití nemuselo dojít k zásahu do již hotových částí Pavilónu EMERGENCY. Druhá část ZL se týká nutného prodloužení a změny trasy přípojky mediptynu O2 z rozvodného boxu vzhledem k budoucímu záměru výstavby Pavilónu MaD, kde by došlo k ovlivnění původního rozvodu vlivem zemních prací a stavební jámy.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

200 564,62 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL093


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL093: D1_01-4i-R3 - Rozvod medioplynů 4.NP a přípojka kyslíku
Zdůvodnění změny	V rámci budoucího využití části Pavilónu E 4.NP, který s výstavbou EMERGENCY nemá stavební záměr, byla navržena v revizi DPS příprava rozvodu Medioplynů, tak aby v rámci budoucího využití nemuselo dojít k zásahu do již hotových částí Pavilónu EMERGENCY. Druhá část ZL se týká nutného prodloužení a změny trasy přípojky medioplynu O2 z rozvodného boxu vzhledem k budoucímu záměru výstavby Pavilónu MaD, kde by došlo k ovlivnění původního rozvodu vlivem zemních prací a stavební jámy.
Finanční dopad změny	200 564,62 Kč
Změny ceny po schválení	736 897 976,03 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha 1 Příloha 2 - situace - upravená trasa přípojky kyslíku

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 96

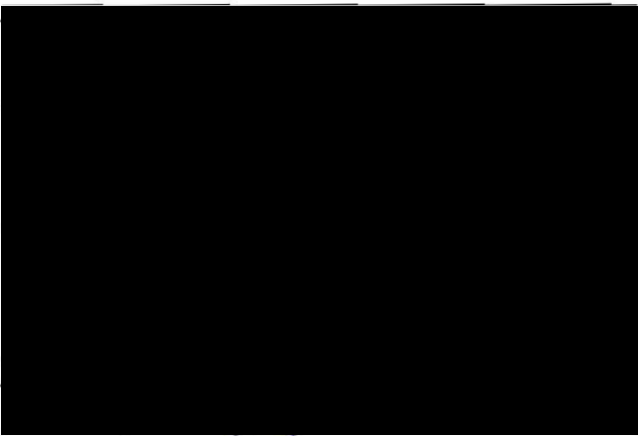Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum 21-12-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		21-12-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		21-12-2023
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:	<p>V rámci budoucího využití části Pavilónu E 4.NP, který s výstavbou EMERGENCY nemá stavební záměr, byla navržena v revizi DPS příprava rozvodu Mediiplynů, tak aby v rámci budoucího využití nemuselo dojít k zásahu do již hotových částí Pavilónu EMERGENCY. Druhá část ZL se týká nutného prodloužení a změny trasy přípojky mediipynu O2 z rozvodného boxu vzhledem k budoucímu záměru výstavby Pavilónu MaD, kde by došlo k ovlivnění původního rozvodu vlivem zemních prací a stavební jámy.</p>	
Vliv na specifikaci ceny:	200 564,62 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL093	D1_01_4i-R3: Rozvod mediplýnů 4.NP a přípojka kyslíku	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VV WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	200 564,62 Kč
DPH	42 118,57 Kč
DPH 21%	42 118,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	242 683,19 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL093: D1_01_4i-R3: Rozvod medioplynů 4.NP a přípojka kyslíku

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL093: D1_01_4i-R3: Rozvod medioplynů 4.NP a přípojka kyslíku	200 564,62	42 118,57	242 683,19
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	200 564,62	42 118,57	242 683,19
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	48 601,32	10 206,28	58 807,60
D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3	48 601,32	10 206,28	58 807,60
D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3	48 601,32	10 206,28	58 807,60
D1: Rozvody medicinálních plynů vč.ukončovacích prvků	48 601,32	10 206,28	58 807,60
D2_10: Přípojka kyslíku	151 963,30	31 912,29	183 875,59
D2_10.: Přípojka kyslíku	151 963,30	31 912,29	183 875,59
D2_10: Přípojka kyslíku	151 963,30	31 912,29	183 875,59
D1_03: Přípojka kyslíku	151 963,30	31 912,29	183 875,59
Celkem (bez DPH)	200 564,62		
DPH	42 118,57		
DPH 21 % ze základny: 200 565	42 118,57		
Celkem (včetně DPH)	242 683,19		

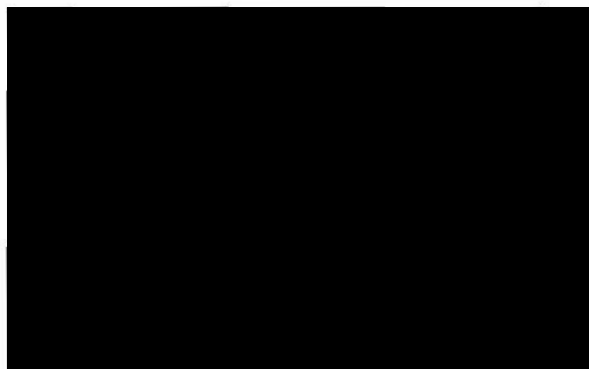

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL093: D1_01_4i-R3: Rozvod medioplynů 4.NP a přípojka kyslíku

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL093: D1_01_4i-R3: Rozvod medioplynů 4.NP a přípojka kyslíku				200 564,62	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				200 564,62	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				48 601,32	
		D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3				48 601,32	
		D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3				48 601,32	
		D1: Rozvody medicinálních plynů vč.ukončovacích prvků				48 601,32	
4.	Pol4	měděná trubka 22x1	m	60,0	416,61	24 996,60	SOD
8.	Pol8	prořez trubek 3%	kus	1,0	750,00	750,00	SOD
9.	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	250,0	15,02	3 755,00	SOD
13.	Pol13	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.5 (0,5m)	kus	9,0	294,43	2 649,87	SOD
22.	Pol22	konzole středně složitá	kus	10,0	463,68	4 636,80	SOD
24.	Pol24	značení potrubí	m	9,0	26,04	234,36	SOD
25.	Pol25	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	60,0	7,01	420,60	SOD
26.	Pol26	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	60,0	17,02	1 021,20	SOD
27.	Pol27	úseková tlaková zkouška	kus	1,0	771,13	771,13	SOD
59.	Pol63	přesun hmot	kus	1,0	3 652,00	3 652,00	SOD
61.	Pol65	zkoušky a revize	kus	1,0	1 772,00	1 772,00	SOD
104.	Pol95	tvárovky Cu do pr.22	kus	24,0	164,24	3 941,76	SOD
		D2_10: Přípojka kyslíku				151 963,30	
		D2_10.: Přípojka kyslíku				151 963,30	
		D2_10: Přípojka kyslíku				151 963,30	
		D1_03: Přípojka kyslíku				151 963,30	
81.	Pol72	kulový kohout DN40 vč.šroubení	kus	2,0	2 614,83	5 229,66	SOD
1.	Pol6	měděná trubka 42x1.5	m	81,0	1 008,48	81 685,88	SOD
2.	Pol139	prořez trubek 3%	kus	1,0	2 450,60	2 450,60	SOD
3.	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	610,0	15,02	9 162,20	SOD
4.	Pol129	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m)	kus	1,0	337,49	337,49	SOD
5.	Pol130_01	chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 do země	m	30,0	488,72	14 661,60	SOD
6.	Pol131_01	izolace Cu trubky 42x1.5	m	71,0	138,20	9 812,20	SOD
7.	Pol132_01	izolace chráničky 76x3.2	m	30,0	138,20	4 146,00	SOD
8.	Pol133_01	signalizační folie	m	81,0	8,01	648,81	SOD
9.	Pol18	tvárovky Cu pr.42	kus	26,0	436,64	11 352,64	SOD
10.	Pol21	konzole jednoduchá	kus	5,0	223,33	1 116,65	SOD
11.	Pol24	značení potrubí	m	81,0	26,04	2 109,24	SOD
14.	Pol25	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	81,0	7,01	567,81	SOD
15.	Pol26	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	81,0	17,02	1 378,62	SOD
19.	Pol140	přesun hmot	kus	1,0	7 302,90	7 302,90	SOD

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

97

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

01-12-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

01-12-2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Terasy 5.NP objektu EMERGENCY s technologií AC jsou odděleny od střechy 5.NP Pavilónu E a krčku monolitickou stěnou, na všech těchto terasách (střešních konstrukcí) jsou rozmístěné jednotky AC. Pro usnadnění údržby těchto ploch a servis jednotek byly navrženy montované schodišťové přechody pro bezpečný pohyb pracovníků údržby a servisních společností.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 97

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

01 -12- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

01 -12- 2023

Předmět Změny:

ZL094: D1_01-1-R5 - Schůdky pro přechod přes atiku v 5.NP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Terasy 5.NP objektu EMERGENCY s technologií AC jsou odděleny od střechy 5.NP Pavilónu E a krčku monolitickou stěnou, na všech těchto terasách (střešních konstrukcí) jsou rozmístěné jednotky AC. Pro usnadnění údržby těchto ploch a servis jednotek byly navrženy montované schodišřové přechody pro bezpečný pohyb pracovníků údržby a servisních společností.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

75 027,09 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL094

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL094: D1_01-1-R5 - Schůdky pro přechod přes atiku v 5.NP
Zdůvodnění změny	Terasy 5.NP objektu EMERGENCY s technologií AC jsou odděleny od střešky 5.NP Pavilónu E a krčku monolitickou stěnou, na všech těchto terasách (střešních konstrukci) jsou rozmístěné jednotky AC. Pro usnadnění údržby těchto ploch a servis jednotek byly navrženy montované schodišťové přechody pro bezpečný pohyb pracovníků údržby a servisních společností.
Finanční dopad změny	75 027,09 Kč
Změny ceny po schválení	736 862 688,52 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha 1 [REDACTED]

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 97

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

21-12-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

21-12-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

21-12-2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Terasy 5.NP objektu EMERGENCY s technologií AC jsou odděleny od střechy 5.NP Pavilónu E a krčku monolitickou stěnou, na všech těchto terasách (střešních konstrukcí) jsou rozmístěné jednotky AC. Pro usnadnění údržby těchto ploch a servis jednotek byly navrženy montované schodišťové přechody pro bezpečný pohyb pracovníků údržby a servisních společností.


Vliv na specifikaci ceny:

75 027,09 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL094	D1_01_1-R5 - Schůdky pro přechod přes atiku v 5.NP	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	75 027,09 Kč
DPH	15 755,69 Kč
DPH 21%	15 755,69 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	90 782,77 Kč

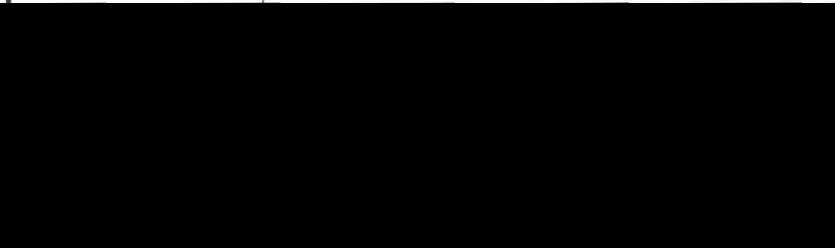


✓

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL094: D1_01_1-R5 - Schůdky pro přechod přes atiku v 5.NP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL094: D1_01_1-R5 - Schůdky pro přechod přes atiku v 5.NP	75 027,09	15 755,69	90 782,77
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	75 027,09	15 755,69	90 782,77
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	75 027,09	15 755,69	90 782,77
D1_01_1-R5: Stavebni - Revize 5	75 027,09	15 755,69	90 782,77
PSV: Práce a dodávky PSV	75 027,09	15 755,69	90 782,77
767: Konstrukce zámečnické	75 027,09	15 755,69	90 782,77
Celkem (bez DPH)	75 027,09		
DPH	15 755,69		
DPH 21 % ze základny: 75 027		15 755,69	
Celkem (včetně DPH)			90 782,77

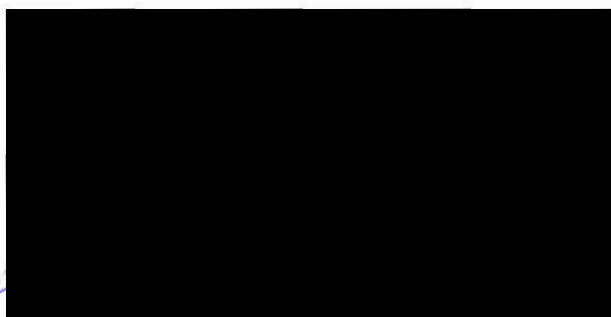

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL094: D1_01_1-R5 - Schůdky pro přechod přes atiku v 5.NP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL094: D1_01_1-R5 - Schůdky pro přechod přes atiku v 5.NP				75 027,09	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				75 027,09	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				75 027,09	
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				75 027,09	
		PSV: Práce a dodávky PSV				75 027,09	
		767: Konstrukce zámečnické				75 027,09	
698.	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,0	742,85	742,85	SOD
		Výkaz výměr:		1,000			
11 103.	X992	Ocelové schůdky přes atiku š. 1085 mm, v. 2450mm, povrchová úprava žárový zinek	kpl	1,0	27 755,00	27 755,00	R-položka
11 104.	X993	Přechodový můstek mezi ocelovými schůdky přes atiku č.1200mm, povrchová úprava žárový zinek	kpl	1,0	4 859,00	4 859,00	R-položka
11 105.	767211313	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu	m	4,66	3 190,00	14 865,40	URS
		Výkaz výměr: schody přes atikovou desku		3,45			
				3,21			
11 106.	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	1,302	218,00	283,84	URS
		Výkaz výměr: Přechodový můstek mezi schůdky nad atikou		1,302			
11 107.	X1005	Ocelové schůdky přes atiku š. 1085 mm, v. 2221 mm, povrchová úprava žárový zinek	kpl	1,0	26 521,00	26 521,00	R-položka



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

98

Datum

01 -12- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

01 -12- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Pavilón E - výtahová šachta V4 - Při sanaci výtahové šachty a její rekonstrukci pro montáž nového výtahu byly zjištěny průsaky podzemních vod do této šachty, které jsou poplatny změně podnebních podmínek, jedná se tak o vztlínání podzemních vod pod základy objektu Pavilónu E, šachta byla v rámci ZL sanována: injektážemi narušených konstrukcí, opětovným navařením hydroizolačních pasů a hydroizolační přizdivkou.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 98

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

01 - 12 - 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

01 - 12 - 2023

Předmět Změny:

ZL095: D1_01-1-R5 - Injektáž a izolace výtahové šachty V4 objektu E

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Pavilón E - výtahová šachta V4 - Při sanaci výtahové šachty a její rekonstrukci pro montáž nového výtahu byly zjištěny průsaky podzemních vod do této šachty, které jsou poplatny změně podnebních podmínek, jedná se tak o vztlínání podzemních vod pod základy objektu Pavilónu E, šachta byla v rámci ZL sanována: injektážemi narušených konstrukcí, opětovným navařením hydroizolačních pasů a hydroizolační přízdívkou.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

70 517,66 Kč


Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL095

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilón Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II, D1_01-R5: Pavilón emergency
Specifikace změny	ZL095: D1_01-1-R5 - Injektáž a izolace výtahové šachty V4 objektu E
Zdůvodnění změny	Pavilón E - výtahová šachta V4 - Při sanaci výtahové šachty a její rekonstrukci pro montáž nového výtahu byly zjištěny průsaky podzemních vod do této šachty, které jsou poplatny změně podnebních podmínek, jedná se tak o vztlínání podzemních vod pod základy objektu Pavilónu E. šachta byla v rámci ZL sanována: injektážemi narušených konstrukcí, opětovným navařením hydroizolačních pasů a hydroizolační přízdívkou.
Finanční dopad změny	70 517,66 Kč
Změny ceny po schválení	736 933 206,18 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

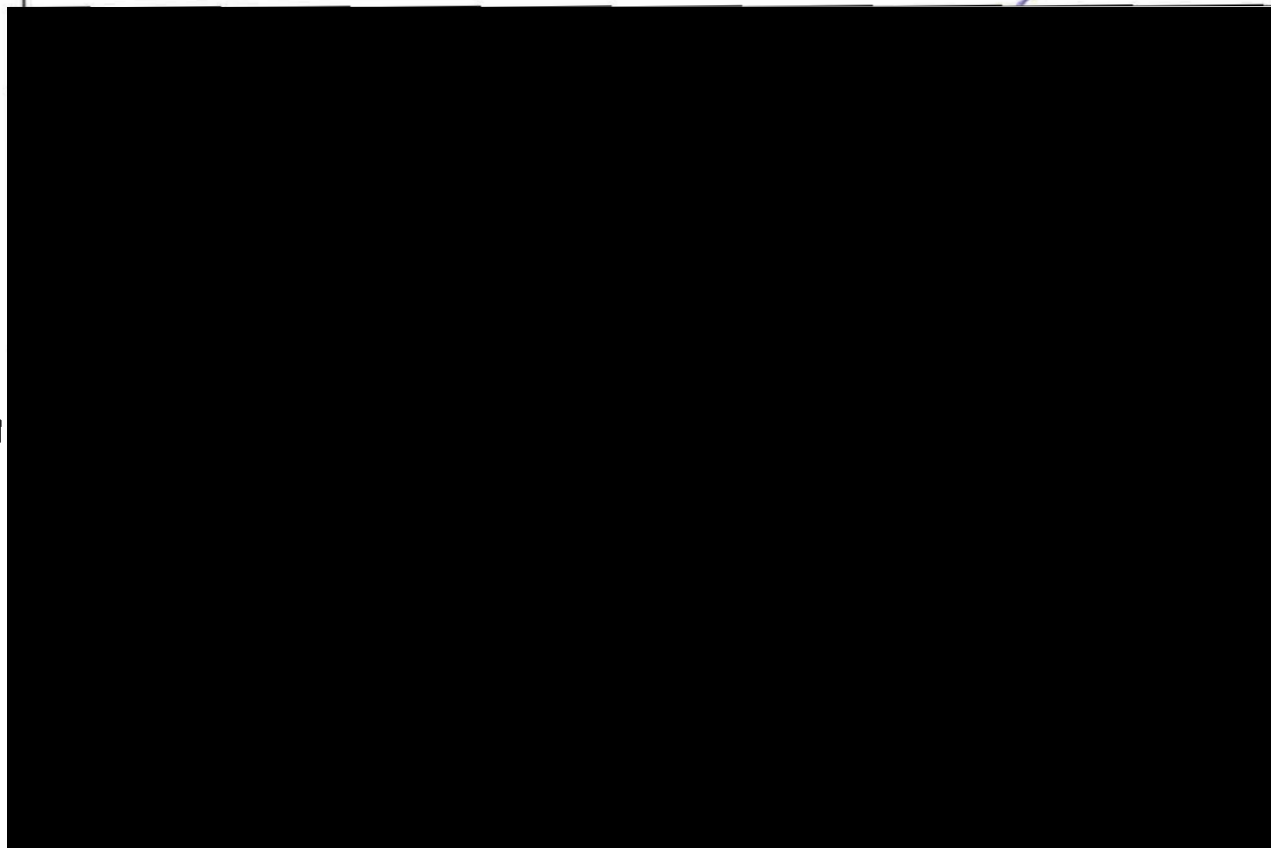

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 98

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

21-12-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

21-12-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

21-12-2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Pavilón E - výtahová šachta V4 - Při sanaci výtahové šachty a její rekonstrukci pro montáž nového výtahu byly zjištěny průsaky podzemních vod do této šachty, které jsou poplatny změně podnebních podmínek, jedná se tak o vztlínání podzemních vod pod základy objektu Pavilónu E, šachta byla v rámci ZL sanována: injektážemi narušených konstrukcí, opětovným navařením hydroizolačních pasů a hydroizolační přízdívkou.

Vliv na specifikaci ceny:

70 517,66 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.