

Evidenční číslo		
PR/541	2016	
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/23/2016		re [redacted]

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

JVAgro Morava s.r.o.

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupená: Jaroslavem Bolckem - jednatelem
IČO: 26826411 DIČ: CZ26826411
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Bolcek - jednatel
dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 04.11.2016, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací na základě požadavku objednatel.
2. Na základě zjištění nezbytnosti provedení prací nad sjednaný předmět smlouvy, s ohledem na jejich nepředvídatelnost se mění ve čl. IV Doba plnění, odst. 4., sjednaná doba plnění a ve čl. V. Cena díla, odst. 1., následovně.
3. Ve článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku. č. 2.
4. Ve článku IV. Doba plnění odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce mění lhůta dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději dne 10.2.2017.
5. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 4.786.707,79 Kč bez DPH

Změny ve Stavební části:

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o : 472.021,59 Kč bez DPH

Neprovedené „méně“ prací, snížení ceny o: 10.944,80 Kč bez DPH

Dodávka Zdravotechniky:

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 468.326,09 Kč bez DPH

Neprovedené práce: - 0 Kč bez DPH

Elektroinstalace:
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 362.860,46 Kč bez DPH
Neprovedené práce, snížení ceny o: 303.323,17 Kč bez DPH

Změny v řešení odvodu kondenzátu:
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 42.480,16 Kč bez DPH
Neprovedené práce: - 0 Kč bez DPH

Celkem:
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 1.345.688,3 Kč bez DPH
Neprovedené práce, snížení ceny o: 314.267,97 Kč bez DPH
Rozdíl: 1.031.420,33 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí **5.818.128,12** Kč bez DPH.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/541/2016, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 2:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla, upravený dohodou smluvních stran

Za zhotovitele

V Rožnově pod Radhoštěm dne 24.1.2017


Jaroslav Bolcek
jednatel společno



Za objednatele

V O
Měs
příš

MU
ředí

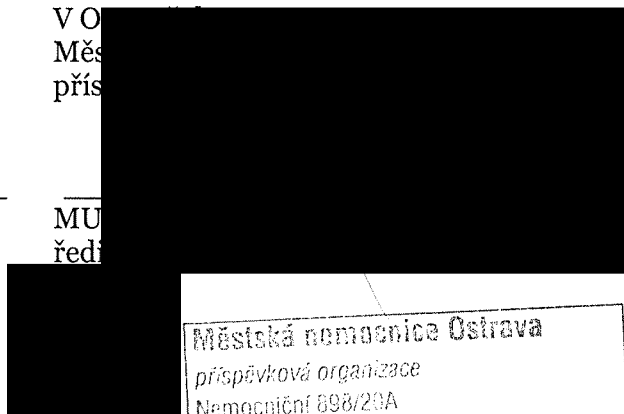

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
3.7. NEMOCNICE!!!

REKAPITULACE

Stavební část	461 076,79	96 826,13	557 902,92
Zdravotechnika	468 326,09	98 348,48	566 674,57
Elektroinstalace	59 537,29	12 502,83	72 040,12
Odvod kondenzátu	42 480,16	8 920,83	51 400,99
	1 031 420,33	216 598,27	1 248 018,60

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 04/16
Stavba: Městská nemocnice Ostrava - budova H3

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8.1.2017
Objednatel:		IČ:	
Městská nemocnice Ostrava		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	26826411
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		DIČ:	CZ26826411
Projektant:		IČ:	
Ateliér Projekt		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	461 076,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 461 076,79

DPH základní	21,00%	ze	461 076,79	96 826,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 557 902,92

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
JVAgro Morava s.r.o.

Datum a podpis: 29.7.2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - budova H3

Místo:

Datum:

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava

Projektant: Ateliér Projekt

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod R: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	461 076,79	557 902,92
001	Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 MNO	472 021,59	571 146,12
1	Méněpráce	-10 944,80	-13 243,21
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		461 076,79	557 902,92

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - budova H3

Objekt: 001 - Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3
MNO

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.01.2017

Objednatel:

IČ:

Městská nemocnice Ostrava

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 26826411

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

DIČ: CZ26826411

Projektant:

IČ:

Ateliér Projekt

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	472 021,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 472 021,59

DPH základní	21,00%	ze	472 021,59	99 124,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 571 146,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

JVAgro Morava s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 29.7.2016

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - budova H3
Objekt: 001 - Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 MNO
Místo: Datum: 08.01.2017
Objednatel: Městská nemocnice Ostrava Projektant: Ateliér Projekt
Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rc Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	472 021,59
HSV - Práce a dodávky HSV	212 645,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 085,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	124 528,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 281,68
997 - Přesun sutě	35 398,59
998 - Přesun hmot	2 352,00
PSV - Práce a dodávky PSV	259 376,07
711 Izolace proti vodě	31 157,97
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 820,00
763 - Konstrukce suché výstavby	79 871,67
766 - Konstrukce truhlářské	7 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	8 121,75
771 - Podlahy z dlaždic	2 622,15
776 - Podlahy povtlakové	59 210,53
781 - Dokončovací práce - obklady	24 772,00
999 - Ostatní	25 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	472 021,59

ROZPOČET

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - budova H3
Objekt: 001 - Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 MNO
Místo: Datum: 08.01.2017
Objednatel: Městská nemocnice Ostrava Projektant: Ateliér Projekt
Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							212 645,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce							13 085,10
7	K	340238233	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm	m2	4,800	520,00	2 496,00

	K		Obezdivka závěsného WC pisoáru	m2	3,600	420,00	1 512,00
	K		Úprava sádrokartonu	m2	8,000	460,00	3 680,00
11	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	9,790	490,00	4 797,10
13	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	15,000	40,00	600,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

124 528,15

	K		Potěr ze suchých směsí, oc.hladítka, rovinný do 5m2	m2	68,190	445,00	30 344,55
17	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	62,860	245,00	15 400,70
21	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	317,960	220,00	69 951,20
24	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	14,130	90,00	1 271,70
29	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	7,000	470,00	3 290,00
32	M	553311260	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 150/700 L/P	kus	7,000	610,00	4 270,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 281,68

	K		Bourání podkladů bet., potěr tl. 10cm, pl. Do 4m2 jednotlivě	m3	7,400	2 870,00	21 238,00
	K		Demontáž sádrokartonu	m2	72,900	73,00	5 321,70
40	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,200	60,00	192,00
41	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,460	70,00	172,20
43	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdívu na MV nebo MVC	m2	2,800	89,60	250,88
45	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,400	120,00	1 008,00
58	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	143,970	63,20	9 098,90

997 - Přesun sutě

35 398,59

59	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	39,000	60,00	2 340,00
60	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	39,000	220,00	8 580,00
63	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,000	180,00	7 020,00
64	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	719,824	8,00	5 758,59
65	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,000	300,00	11 700,00

998 - Přesun hmot

2 352,00

66	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,400	280,00	2 352,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

259 376,07

711 Izolace proti vodě

31 157,97

	K	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	58,200	45,51	2 648,68
	K	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	58,200	361,01	21 010,78
	K	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m2	53,950	138,99	7 498,51

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

20 820,00

	K		Rozvod pro otopné těleso	soubor	3,000	3 200,00	9 600,00
	K		Rozvod včetně otopného tělesa	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00

K	Začištění stěn po demontáži lišt	m	85,000	80,00	12 900,00
K	Zapravení po výměně 2 křídlych plast.dveří	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
K	Nátěr radiátorů - 130 čl. včetně přívodního potrubí a 3ks registrů	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Méně práce 001 - Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v
budově H3 MNO

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.01.2017

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o.

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

Ateliér Projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-10 944,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-10 944,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-10 944,80	-2 298,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-13 243,21
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Méně práce 001 - Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 MNO

Místo:

Datum:

08.01.2017

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava

Projektant:

Ateliér Projekt

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-10 944,80
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 503,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 060,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-443,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-9 441,60
766 - Konstrukce truhlářské	-2 288,00
771 - Podlahy z dlaždic	-7 153,60
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-10 944,80

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Méně práce 001 - Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 MNO

Místo:

Datum:

08.01.2017

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava

Projektant:

Ateliér Projekt

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-1 060,00
29	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	-1,000	470,00	-470,00
30	M	553311340	záruběn ocelova pro běžné zdění H 125 Y100 L/P	kus	-1,000	590,00	-590,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-443,20
48	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	-0,554	800,00	-443,20
766 - Konstrukce truhlářské							-2 288,00

81	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	340,00	-340,00
86	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 80x197 cm bílé	kus	-1,000	1 913,00	-1 913,00
102	K	766660743	Kompletace dveří - kování klika/klika nebo koule, zámek FAB	kus	-1,000	35,00	-35,00
771 - Podlahy z dlaždic							-7 153,60
119	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	-42,080	170,00	-7 153,60

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 002 - Zdravotechnika

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ateliér Projekt

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 08.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	468 326,09
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **468 326,09**

DPH základní	21,00%	ze	468 326,09	98 348,48
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **566 674,57** **v CZK**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
JVAgro Morava s.r.o.

Datum a podpis: 08.01.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 002 - Zdravotechnika

Místo:

Datum:

08.01.2017

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava

Projektant:

Ateliér Projekt

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 R Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	468 326,09
PSV - Práce a dodávky PSV	468 326,09
720 - Výměna vodovod. a kanal. potrubí	403 384,89
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	64 941,20
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	468 326,09

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 002 - Zdravotechnika

Místo:

Datum:

08.01.2017

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava

Projektant:

Ateliér Projekt

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 R Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							468 326,09
720 - Výměna vodovod. a kanal. potrubí							403 384,89
	K		Výměna vodovod. A kanal. Potrubí - viz samostatný rozpočet	soub or	1,000	403 384,89	403 384,89
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							64 941,20
	K		D+M sprchového koutu bez vaničky	soub or	2,000	6 200,00	12 400,00
	K		D+M zástěny	soub or	3,000	6 700,00	20 100,00
	K		D+M senzorových baterií s příslušenstvím	soub or	2,000	12 854,60	25 709,20
	K		Rozdíl mezi standartním závěsným WC a invalidním závěsným WC	ks	1,000	1 975,00	1 975,00
47	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	1,000	60,00	60,00

49	K	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soub or	1,000	2 037,00	2 037,00
58	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834	soub or	1,000	1 100,00	1 100,00
64	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	2,000	110,00	220,00
65	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub or	1,000	40,00	40,00
68	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soub or	1,000	1 300,00	1 300,00

Pozice	Název	MJ	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Elektromontáže							
	Elektroninstalace							
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, PŘEVEDENÍ POD OMIŤKU							
1	KRABICE ODBOČNÁ, pr.73,5x43mm, víčko, svorkovnice, PVC	ks	44,00	30,50	1 342,00	21,04	925,76	2 267,76
3	KO125E KRABICE ODBOČNÁ, 125x125mm, víčko, svorkovnice, PVC, vč. 2x relé 1SKZ30V na DIN lištu	ks	-4,00	473,24	-1 892,96	24,56	-98,24	-1 991,20
	Elektrický vrátný	ks	1,00	1 145,00	1 145,00	356,00	356,00	1 501,00
	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ							
6	Spínač jednofázový, řazení 1-, 10A/230V; b, jasné bílá, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	-1,00	152,85	-152,85	49,10	-49,10	-201,95
7	Spínač dvoupólový, řazení 2-, 10A/230V; b, jasné bílá, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	-2,00	152,85	-305,70	49,10	-86,20	-403,90
9	Přepínač střídavý, řazení 6-, 10A/230V; b, jasné bílá, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	2,00	117,33	234,66	52,62	105,24	339,90
10	Ovládací tlačítko, řazení 1/0-, 10A/230V; b, jasné bílá, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	18,00	119,63	2 153,34	49,10	883,80	3 037,14
	Výměna zásuvek a vypínačů v ordinacích kožního oddělení a na inspekčních pokojích	scub.	1,00	8 432,40	8 432,40	3 408,22	3 408,22	11 840,62
	ZÁSUVKY 16A /230V , PŘEVEDENÍ POD OMIŤKU, PRO ROZVODY VE ZDRAVOTNICTVÍ, BARYV ZÁSUVEK DLE MÍSTNÍCH ZYKLOSTÍ							
11	1V1 Zásuvka jednonásobná, 16A/230V v rámečku, barva bílá v provedení pod omítku, s clonkami, IP20	ks	1,00	153,70	153,70	56,11	56,11	209,81
12	2V2 Dvojnásobná zásuvka, 16A/230V ve dvojnásobném rámečku, vodotěrné provedení, barva bílá, v provedení pod omítku, s clonkami, IP20	ks	-20,00	296,25	-5 925,00	112,24	-2 244,80	-8 169,80
12	2V2 - DO Dvojnásobná zásuvka, 16A/230V ve dvojnásobném rámečku, vodotěrné provedení, barva zelená, v provedení pod omítku, s clonkami, IP20	ks	8,00	354,16	2 833,28	112,24	897,92	3 731,20
14	4V4P Čtyřnásobná zásuvka pro PC, 16A/230V ve čtyřnásobném rámečku, vodotěrné provedení, barva hnědá, v provedení pod omítku, s clonkami, IP20, s popisovým polem, s přepěťovou ochranou tř III	ks	1,00	653,99	653,99	224,46	224,46	878,45
15	1V1 Jednonásobná zásuvka, 2x svorka pro vyrovnání potenciálu PA v jednonásobném rámečku, vodotěrné provedení, barva bílá, v provedení pod omítku, s clonkami, IP20, s popisovým polem	ks	-3,00	671,51	-2 014,53	70,15	-210,45	-2 224,98
16	Zdravotnická nástěnná rampa, délka 1,1m, + hlavní svítidla s vypínačem č. 1, 2x zásuvka bílá MDO 16A/230V, 2x zásuvka zelená DO 16A/230V, 2x zásuvka 2xPA	ks	3,00	15 516,60	46 549,80	500,00	1 500,00	48 049,80
17	KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC							
17	CYKY-O 3x1,5, pod omítkou	m	405,00	9,03	3 657,15	8,41	3 406,05	7 063,20
18	CYKY-J 3x1,5, pod omítkou	m	300,00	9,03	2 709,00	8,41	2 523,00	5 232,00
19	CYKY-J 5x1,5, pod omítkou	m	125,00	18,20	2 275,00	9,82	1 227,50	3 502,50
	ZEMNÍČÍ SVORKA							
25	Uzemňovací svorka ZSA16	ks	-20,00	10,13	-202,60	14,04	-280,80	-483,40
27	Uzemňovací svorka ZSA10S	ks	24,00	22,30	535,20	36,60	854,40	1 389,60
	SVÍTLIDLA VČ. SVĚTELNĚHO ZDROJE A EKO POPLATKU							
31	A- Čtvercové svítidlo pro čisté prostory, CLEAN SUPREME, celkový výkon: 95 W LED, DALI předřadník LED životnost 50000 h, kdy světelný tok se snižuje na 90% původní hodnoty. Tolerance chromatičnosti (počáteční Macadam): 4. Světelný tok: 7402 lm, účinnost: 78 lm / W. Barevné podání Ra> 90, teplota zbarvení zdroje 4000 K. Oceloplechové provedení, přisazené provedení svítidlo bílé, povrchová úprava (odolná proti olejovým parám, chemickým vlivům, dezinfekčním a čistící prostředkům). Certifikováno podle EN ISO 14644-1 - čisté místnosti třídy 3 až 9. Speciální micro pyramidální texturová optika (MPO) zajišťuje homogenní vzhled a zároveň zaručuje požadované osvětlení (UGR <19). Rozměry: 1250 x 350 x 96 mm. Váha: 16,8 kg.	ks	-5,00	23 826,62	-119 133,10	119,25	-596,25	-119 729,35

32	B- Čtvercové svítidlo pro čisté prostory, CLEAN SUPREME, celkový výkon: 90 W LED, DALI předřadník, LED životnost 50000 h, kdy světlý tok se snižá na 90% původní hodnoty. Tolerance chromatičnosti (počáteční MacAdam): 4. Světelný tok: 8676 lm, účinnost: 96 lm / W. Barvené podání Ra> 80, teplota zbarvení zdroje 4000 K. Oceloplechové provedení, přisazené provedení svítidlo, bílé, povrchová úprava (odolná proti olejovým parám, chemickým vlivům, dezinfekčním a čisticí prostředkům). Certifikováno podle EN ISO 14644-1 - čisté místnosti třídy 3 až 9. Speciální mikro pyramidální texturová optika (MPO) zajišťuje homogenní vzhled a zároveň zaručuje požadované osvětlení (UGR <22). Rozměry: 1250 x 350 x 96 mm. Váha: 16,8 kg.	ks	-5,00	23 732,42	-118 662,10	119,25	-586,25	-119 258,35
33	C- Štíhle LED svítidlo s montáží typu přisazená montáž. Elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: galvanizovaná ocel v barvě bílá. Koncové kryty: plast v barvě bílá. Difúzor: matný akrylát. Pro přímou montáž na strop, stěnu nebo konzoly. Všechny průchodky. Elektrické připojení prostřednictvím klávesové svorkovnice 5 x 2 x 2,5mm ² . Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Světelný tok: 4183lm, Světelný výkon svítidla: 108lm, Příkon svítidla: 38,9W. Rozměry: 902x167x64mm. Hmotnost: 3,1kg.	ks	-8,00	6 238,28	-49 906,24	119,25	-954,00	-50 860,24
37	G- Kulaté svítidlo se sestavou 950 lm LED. Krytí IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. 56lm/W, Ra>80. 17W.	ks	2,00	2 218,98	4 437,96	98,20	196,40	4 634,36
38	I- Vestavné LED svítidlo M600, matná mířička, 39W, MODUS ISRAČ4KVM4V160/1400	ks	11,00	2 160,00	23 980,00	119,25	1 311,75	25 291,75
41	N1- Jednostranné nouzové LED svítidlo, s vlastním zdrojem pro 3 hodinový nouzový provoz, nastěnné s piktogramem, 220/240V/4.5W. Světelný výkon: 8lm/W, světelný tok 38lm, Ra>70, 5733K - Piktogram - šipka dolů	ks	1,00	4 741,52	4 741,52	98,20	98,20	4 839,72
	Výměna LED svítidel - ostatní - inspekční pokoje	ks	2,00	754,00	1 508,00	98,20	196,40	1 704,40
	Výměna LED svítidel - ostatní - kožní oddělení a inspekční pokoje	ks	62,00	2 830,00	175 460,00	98,20	6 088,40	181 548,40
	ROZVÁDĚČE			0,00				
44	Rozváděč 1mno1 - úprava a doplnění jističů, vč. přístrojů a vydrátování dle PD + nové změny	ks	1,00	8 366,40	8 366,40	1 451,00	1 451,00	9 817,40
45	Rozváděč 1mno2 - kompletní, vč. přístrojů a vydrátování dle PD + nové změny	ks	1,00	1 429,70	1 429,70	461,10	685,00	2 114,70
46	Rozváděč 1mno5 - kompletní, vč. přístrojů a vydrátování dle PD + nové změny	ks	1,00	36 449,25	36 449,25	7 417,50	7 417,50	43 866,75
	Elektroinstalace - celkem			30 852,27			28 685,02	59 537,29

Krycí list rozpočtu stavebního rozpočtu

Název stavby:	MN OSTRAVA - stav. úpr. kožního oddělení a ori. ambulance	Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, p.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE	Projektant:	[REDAKOVANÉ], Atelier	IČ/DIČ:	
Lokalita:	728 80 Ostrava, Nemocniční 898/20A	Zhotovitel:	JV AGRO MORAVA s.r.o. stavební společnost	IČ/DIČ:	26826411/CZ26826411
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	96
JKSO:		Zpracoval:	I. Vrátník (tel.737286819)	Datum:	26.11.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem	42 480,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	42 480,16 Kč
Základ 21%	42 480,16	DPH 21%	8 920,83	Celkem včetně DPH	51 400,99 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - položky

Název stavby:		MN OSTRAVA - stav. úpr. kožního oddělení a ori. ambulance		Doba výstavby:		Objednatel:		Městská nemocnice Ostrava, p.o.			
Druh stavby:		VICEPRÁCE		Začátek výstavby:		Projektant:		Atelier Projekt			
Lokalita:		728 80 Ostrava, Nemocniční 898/20A		Konec výstavby:		Zhotovitel:		JV AGRO MORAVA s.r.o. stavební společnost			
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:		I.Vrátník(tel.737286819)			
				26.11.2016							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
			STAVEBNÍ ÚPRAVY				2 212,96	11 492,48	13 705,44	0,00	
			Stěny a příčky				226,79	285,85	512,64	0,12	
1	001	34	Zazdivka rýh, potrubí, kapes chlami tl. 6,5 cm s použitím suché malty směsí	m2	0,96	534,00	226,79	285,85	512,64	0,13	0,12 RTS II / 2016
			Úprava povrchů vnitřní				1 218,30	4 789,20	6 007,50	0,06	0,41
3	001	61	Omlitka rýh MC sítky do 15 cm, hlazená ocelí	m2	7,50	801,00	1 218,30	4 789,20	6 007,50	0,06	0,41 RTS II / 2016
			Prořezání otvorů a ostatní bourací práce				767,87	5 596,53	6 364,50	0,01	1,50
31	001	97	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	48,60	85,40	568,62	3 581,82	4 150,44	0,01	0,66 RTS II / 2016
32	001	971035341R00	Vybourání olv. zed cihel, pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC	kus	6,00	179,01	47,82	1 026,24	1 074,06	0,06	0,36 RTS II / 2016
37	001	971033331R00	Vybourání olv. zed cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kapsy pro sifony VZT	kus	19,00	60,00	151,43	988,57	1 140,00	0,03	0,48 RTS II / 2016
			Presun sítě				0,00	820,80	820,80	0,00	0,00
38	001	997002611	Nakladání suti vybouraných hmot	t	0,90	60,00	0,00	54,00	54,00	0,00	SOUTĚŽNÍ
39	001	997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,90	220,00	0,00	198,00	198,00	0,00	SOUTĚŽNÍ
40	001	997013501	Odkoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,90	180,00	0,00	162,00	162,00	0,00	SOUTĚŽNÍ
41	001	997013509	Příplatek k odkozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,10	8,00	0,00	136,80	136,80	0,00	SOUTĚŽNÍ
42	001	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,90	300,00	0,00	270,00	270,00	0,00	SOUTĚŽNÍ
			ZBRAVOTECHNIKA - KONDENZÁT OD VZT				17 152,54	11 622,18	28 774,72	0,26	
			Vnitřní kanalizace - Klíma				11 134,00	1 013,27	12 147,27	0,00	0,00 RTS II / 2016
70	003	721194103RM1	Vyvedení odpadních vypustek D 32 vč. podomítkového sifonu HL - DN32 100x100 mm podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám	kus	19,00	639,33	11 134,00	1 013,27	12 147,27	0,00	0,00 RTS II / 2016
71	003	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	48,60	195,00	3 873,91	5 603,09	9 477,00	0,00	0,02 RTS II / 2016
71-1-3		721	Nápojení na stávající kanalizaci	kus	6,00	250,00	876,00	624,00	1 500,00	0,01	0,24 RTS II / 2016
72	003	721170962R00	Oprava - propojení potrubí PVC D 32	kus	19,00	236,51	1 268,63	3 225,06	4 493,69	0,00	0,00 RTS II / 2016
73	003	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřením DN 300	m	48,60	21,30	0,00	1 035,18	1 035,18	0,00	0,00 RTS II / 2016
74	003	998721101	Presun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,26	466,00	0,00	121,58	121,58	0,00	SOUTĚŽNÍ
						Celkem:			42 480,16		

Poznámka:

