

Číslo smlouvy zhotovitele :

Číslo smlouvy objednatele: 2024-00152

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: 
č.účtu:

zástupce ve věcech technických a realizačních: Dušan Kučera. (telefon 383 700 324)
*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: PROTOM Strakonice, s.r.o.
sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice
statutární zástupce: Martin Procházka, jednatel
IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252
bankovní spojení: 
číslo účtu:
tel. ústř.: 383 313 920

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Martin Procházka, jednatel
*dále jen **zhotovitel***

II.

Předmět a rozsah díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo (stavbu):

„Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál MŠ Lidická 625, Strakonice“

- a) specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací na výběr zhotovitele na tuto akci a projektovou dokumentací zpracovanou Mgr. Irena Sokolová – IS, Dražkov 81, 386 01 Strakonice. z 01/2024.
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;

- b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
- d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
- f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
- g) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- i) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- j) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zákres do podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální formě;
- k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;
- l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;

2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí stavby ve dvou vyhotoveních.
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele a bude předána v počtu 2 paré (v tištěné podobě) a 2x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.

2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.

2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU, které se stanovují jako závazné.

2.7. Stavba bude považována za dokončenou, bude-li:

- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo: **červen 2024**
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: **srpen 2024**
- 3.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

IV. Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH	4 250 000 Kč
DPH celkem:	892 500 Kč
Celkem včetně DPH:	5 142 500 Kč

- 4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.
- 4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
- 4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
- b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:

- veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na přípomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
- náklady na ochranu díla až do převzetí,
- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných.
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce /práce a dodávky nad rámec smlouvy/ nebo méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis /změnový list /, předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.

4.8. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje, zhotovitel provede ocenění odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s., lze použít vzájemně odsouhlasené hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V. Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem měsíčně. Pokud budou ke dni předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí objednatel maximálně 90 % ceny díla, pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel po odstranění vad a nedodělků.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného provedení a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů.

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo /pozastávka ve výši 10 % ceny díla/ bude uhrazen objednatelem po předání a převzetí díla za předpokladu odstranění všech vad a nedodělků na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po ukončení a převzetí předmětu díla.

5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení faktury objednateli.

5.8. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla a omezující podmínky.

6.1. Smluvný předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.

6.3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.

6.4. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smlouveného díla.

6.7. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektrina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.

6.8. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověřeni zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.

Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.

Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo.

7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 5 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací.

VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IX.

Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v Kč bez DPH.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění na případnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí. Povinnost pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.

- 9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.
- 9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby.
- 9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..
- 9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace
- 9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány objednatelem a to minimálně 2x měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.
- 9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
- 9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede dočasné užívané plochy do původního stavu.
- 9.16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
- 9.17. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
- 9.18. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem..
- 9.19. Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových

vod např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

9.23. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

X. Komplexní vyzkoušení

10.1. Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.

10.2. Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smluveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.

10.3. Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.

10.4. O ukončení komplexního vyzkoušení sepiší smluvní strany této smlouvy protokol.

10.5. Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel.

10.6. Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do **10** pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.

XI.

Předání a převzetí předmětu díla

11.1. Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.

11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracovaná Mgr. Irena Sokolová – IS, Dražkov 81, 386 01 Strakonice. z 01/2024. Stavba bude provedena podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveníště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

11.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání díla bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

11.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepiší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
- originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
- atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
- veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této smlouvy.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.8. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků a soupis provedených změn a odchylek od projektu.

11.9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny přede dnem předání díla.

11.10. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

XII.

Záruka za dílo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smlouvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí smlouveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit **60 měsíců**.

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

12.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do **10** pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď výměnou vadného dílu za nový bezvadný nebo opravou.

12.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.

12.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním. (např. přerušením provozu)

12.8. Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.

12.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.

12.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

12.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.

12.12. Ke každé vadě oznámené objednatelům sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy.

12.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatel.

13.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí smlouveného předmětu díla.

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smlouveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

13.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XIV.

Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

14.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla nebo s dílčím termínem plnění.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

- ve výši **1.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji neodstraní ve lhůtě **15 pracovních** dnů po oznámení o vadě;
- ve výši **1.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. 7.3.

Výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejich sjednání se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní pokuty.

14.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.

14.4. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 14.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla v poslední faktuře.

XV.

Odstoupení od smlouvy

15.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy.
- zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy.
- zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.

15.2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

XVI. Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.

16.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.

16.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

16.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.6. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

16.7. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.

16.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti zveřejněním v registru smluv.

16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice: dne 15.05.2024 pod č. usnesení 2072/2024 (41/1a).

V Strakonici dne 20.5. 2024

Ve Strakonici dne 24.5. 2024

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

- 1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.
- 2) Závazný časový harmonogram stavebních prací

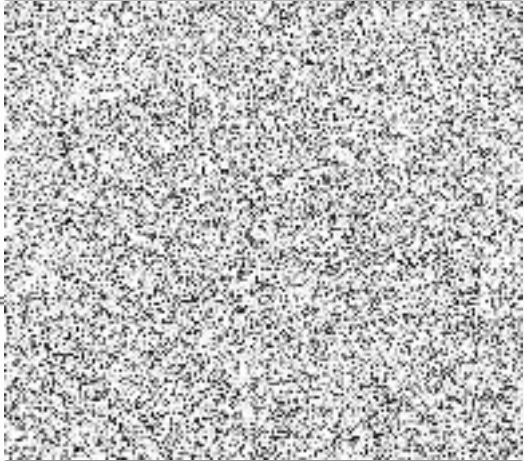
Vyhotoveno na základě OTRČ
usnesení 2072/2024
Vypracoval DUSAN KUČMA

Za věcnou správnost odpovídá
ING. JANA MAJEROVÁ



Ve Strakonici dne 20.5.2024
Podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Stavba:
Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice
Stavebník:
Město Strakonice

objekt/část objektu	sazba DPH		celkem bez DPH
	12%	21%	
Stavební část			
Vytápění			
Zdravotechnické instalace			
Vzduchotechnika			
Elektroinstalace			
Celkem bez DPH			
DPH	12%		
DPH	21%		
Celkem s DPH			5 142 500 Kč

Poznámky:

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2024/29	Udržovací práce a stavební úpravy, MŠ Lidická 625	
Objekt:	01	Kuchyně a přidružené prostory	
Rozpočet:	101	Stavební část	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o. Písecká 290 386 01 Strakonice		IČO: 43841252 DIČ: CZ43841252
Vypracoval:	Ing. Aleš Novotný		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			2 542 108,36 CZK
v Strakonících dne 03.05.2024			
			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				7,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0,2
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV				0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				9,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				2,2
64	Výplně otvorů	HSV				2,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				2,2
96	Bourání konstrukcí	HSV				15,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV				5,4
711	Izolace proti vodě	PSV				1,8
712	Povlakové krytiny	PSV				0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV				6,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				12,9
781	Obklady keramické	PSV				21,6
783	Nátěry	PSV				0,3
784	Malby	PSV				3,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				2,3
VN	Vedlejší náklady	VN				3,0
ON	Ostatní náklady	ON				1,8
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/29	Udržovací práce a stavební úpravy, MŠ Lidická 625
O:	01	Kuchyně a přidružené prostory
R:	101	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3			
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3			
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3			
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3			
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3			
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3			
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	15,38000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	1,00000		
10	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	1,93500		
11	346244312R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 75 mm	m2	0,30000		
12	59340728.AR	Překlad keramický KP 14,5, rozměr 1500 x 145 x 71 mm	kus	1,00000		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,79600		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
14	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	155,60000		
15	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	270,22000		
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3,87000		
17	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	343,61000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
18	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	6,66380		
19	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	13,32760		
20	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,26249		
Díl: 64		Výplně otvorů				
21	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	13,00000		
22	55330419R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	1,00000		
23	55330421R	Zárubeň ocelová rozměr 700 x 1970 mm	kus	1,00000		
24	55330422R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	10,00000		
25	55330428R	Zárubeň ocelová rozměr1250 x 1970 mm	kus	1,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	155,60000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	155,60000		
28	R9501101	Vyklizení prostoru stavby dle pokynů stavebníka	kpl	1,00000		
29	R9531101	DMT a zpětná MT hasicích přístrojů	kpl	1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
30	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	3,70000		
31	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,52400		
32	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	6,52400		
33	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	155,60000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	155,60000		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	14,00000		
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	19,00000		
37	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,50000		
38	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	187,80000		
39	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,68000		
40	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,26125		
41	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	1,50000		
42	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	155,60000		
43	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	343,61000		
44	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	270,22000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
45	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	60,44110		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
46	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltový penetračním nátěrem	m2	37,28000		
47	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	37,28000		
48	711140102R00	Odstanění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové p. přitavením, 2 vrstvy	m2	27,96000		
49	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	10,38600		
50	111631111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	11,18400		
51	62852254R	Pás asfaltový modifikovaný tl. 4,0 mm, natavovací, kotvicí	m2	85,74400		
52	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,41045		
Díl: 712 Povlakové krytiny						
53	R7121101	Opracování prostupu střechou do 1,0 m2	kus	2,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
54	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	12,00000		
55	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 2kř.do 1,45 m	kus	1,00000		
56	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	13,00000		
57	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00000		
58	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	13,00000		
59	R7661132	DOD+MT nové tabulky označení dveří	kus	13,00000		
60	M7661101	Dveře vnitřní plné 2-křídle 1250 x 1970 mm prvek 3	kus	1,00000		
61	M7661102	Dveře vnitřní 1-křídle 800 x 1970 mm prvek 1	kus	10,00000		
62	M7661103	Dveře vnitřní 1-křídle 700 x 1970 mm prvek 2	kus	1,00000		
63	M7661104	Dveře vnitřní 1-křídle 600 x 1970 mm prvek 4	kus	1,00000		
64	M7661112	Kliky se štítem dveřním, klíč	kus	13,00000		
65	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,31175		
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						
66	R7771101	Podlahová stěrka, kompletní souvrství, vč. vyrovnávací vrstvy	m2	155,50000		
Díl: 781 Obklady keramické						
67	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	270,22000		
68	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	270,22000		
69	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	135,11000		
70	597813660R	Obkládačka keramická	m2	283,73100		
71	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	5,01795		
Díl: 783 Nátěry						
72	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	15,76750		
73	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	15,76750		
Díl: 784 Malby						
74	784452931R00	Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	499,21000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
75	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,95625		
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	209,78124		
		dalších 5 km				
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	41,95625		
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	167,82499		
		dalších 20 m				
79	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	41,95625		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
80	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
81	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
82	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
83	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
84	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
85	VRN001	Vzorkování materiálů, povrchových úprav	Soubor	1,00000		
Celkem						

Rozpočet - Vytápění						
Cena celkem bez DPH:					Kč	
DPH 21 %:					Kč	
Cena celkem s DPH:					Kč	
P.Č.	Zn.		MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	1	Zařízení č.1: Vytápění objektu	ks	1		
18	18	SPOLEČNÉ	ks	1		

[illegible]

Rozpočet - Vzduchotechnika						
Cena celkem bez DPH:						Kč
DPH 21 %:						Kč
Cena celkem s DPH:						Kč
SPOLEČNÉ						
P.Č.	Zn.		MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	1	Přesuny hmot				
2	2	Přesun hmot do 3 tun	kpl	1		
3	3		kpl	1		
4	4		kpl	1		
5	5		kpl	1		
6	6	Zkoušky				
7	7	Tlaková zkouška	kpl	1		
8	8	Topná zkuška	kpl	1		
9	9		kpl	1		
10	10		kpl	1		
11	11					
12	12	Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
13	13					
14	14	CELKEM				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024/29	Udržovací práce a stavební úpravy, MŠ Lidická 625	
Objekt:	01	Kuchyně a přidružené prostory	
Rozpočet:	102	Zdravotechnické instalace	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o. Písecká 290 386 01 Strakonice		IČO: 43841252 DIČ: CZ43841252
Vypracoval: Ing. Aleš Novotný			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			CZK
v Strakonících dne 03.05.2024  Za zhotovitele  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 000,00	6,0

721	Vnitřní kanalizace	PSV				16,3
722	Vnitřní vodovod	PSV				31,4
725	Zařizovací předměty	PSV				38,6
VN	Vedlejší náklady	VN				7,8
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/29	Udržovací práce a stavební úpravy, MŠ Lidická 625
O:	01	Kuchyně a přidružené prostory
R:	102	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	R9501201	Stavební výpomoc pro zdravotníku	kpl			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
2	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m			
3	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m			
4	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m			
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m			
6	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m			
7	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m			
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus			
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus			
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus			
11	721223423RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x D 50/75/110 mm	kus			
12	R7211201	DMT stávající kanalizace, vč. likvidace odpadu	kpl			
13	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t			
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
14	722172631R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm PN 20	m			
15	722172632R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm PN 20	m			
16	722172633R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm PN 20	m			
17	722181212RT7	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 2 mm	m			
18	722181212RT8	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 2 mm	m			
19	722181212RU1	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 3 mm	m			
20	722181214RT7	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm vnitřní průměr mm	m			
21	722181214RT8	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm vnitřní průměr mm	m			
22	722181214RU1	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm vnitřní průměr mm	m			
23	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus			
24	722202213R00	Nástěnka PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus			
25	722202217R00	Nástěnka PP-R, D 25 mm x R 3/4"	kus			
26	722221122R00	Kohout vodovodní, kulový, se šroubením, DN 15 mm x DN 20 mm	kus			
27	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 15 mm	kus			
28	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm	kus			
29	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 3/4	kus			
30	R7221201	DMT stávajícího vodovodu, vč. likvidace odpadu	kpl			
31	43632404R	Filtr změkčovací DN 20	kus			
32	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				
33	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,0000		
34	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,0000		
35	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,0000		
36	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,0000		
37	725319201R00	Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských	soubor	9,0000		
38	725339101R00	Montáž výlevky díturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,0000		
39	725814102R00	Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	2,0000		
40	725814122R00	Ventil pračkový se zpětnou klapkou DN 15 mm x DN 20 mm	soubor	4,0000		
41	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	6,0000		
42	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	4,0000		
43	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	2,0000		
44	725860180R00	Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	4,0000		
45	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	9,0000		
46	R7251201	DMT stávajících zařizovacích předmětů, vč. likvidace odpadu	kpl	1,0000		
47	55145011R	Baterie dřezová směšovací nástěnná - dřez	kus	5,0000		
48	55145011R1	Baterie dřezová směšovací nástěnná - výlevka	kus	1,0000		
49	64271105R	Výlevka keramická, kompletní	kus	1,0000		
50	M7251101	Klozet keramický kombi	kus	1,0000		
51	M7251102	Sedátko klozetové s poklopem, bílé	kus	1,0000		
52	M7252101	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii	kus	3,0000		
53	M7252102	Baterie umyvadlová stojánková - umyvadlo	kus	4,0000		
54	M7252401	Kout sprchový	kus	1,0000		
55	M7252402	Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou sadou - vanový dřez	kus	1,0000		
56	M7252403	Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou sadou - sprchový kout	kus	1,0000		
57	M7252404	Vanička sprchová	kus	1,0000		
58	M7253101	Dřez nerez s odkapní plochou	kus	1,0000		
59	M7253102	Dřez vanový bílý	kus	1,0000		
60	M7253103	Dřez nerezový velkokapacitní	kus	8,0000		
61	M7259801	Dvířka revizní	kus	9,0000		
62	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,36338		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
63	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000		
64	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,0000		
Celkem						

Rozpočet - Vzduchotechnika						
Investiční akce:						
Investor:						
Zpracovatel:						
Cena celkem bez DPH:					Kč	
DPH 21 %:					Kč	
Cena celkem s DPH:					Kč	
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ, PŘÍDRUŽENÝCH PROSTOR A WC + SATNA PERSONÁL - MŠ LIDICKÁ 625, STRAKONICE						
P.Č.	Zn.		MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	1	Větrání vany a přídrůžených prostor	ks	1	1 198 106,00 Kč	
2						

Poznámka:

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.

Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.

Pol.č	Název	Parametry	Jednotka	Množství dle Quantity to	Jednotková cena price	Unit	Cena	Price	Poznámky
Item no.	Title	Parameters	Unit	Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
	VZDUCHOTECHNIKA Rozpočet není zpracován v žádné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž								
	UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ, PŘIDRUŽENÝCH PROSTOR A WC + ŠATNA PERSONÁL - MŠ LUDICKÁ 625, STRAKONICE								
	Větrání varny a přidružených prostor								
VZT	01	Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, vodním dohřevem, min. účinnost rekuperace 82 %, třída filtrace ePM1 55%(F7) na přívodu a ePM10(M5) 50% na odvodu vzduchu, mřížkami pro sání a výfuk	Qv= +4495/ -4495 m3/h, dp=300 Pa, Pel = 4,83 kW/400 V/ 3×13 A	ks	1				
1	2	Směšovací uzel pro dohřívací vzduchotechnické jednotky	řízení 0-10 V	ks	1				
1	3	Pružná manžeta do 70°C	800×400×105 mm	ks	2				
1	4.1	Obloukový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, s náběhovými a odtokovými hranami, kulisa/mezera 10/10 cm	800×400 mm	ks	2				
1	4.2	Přímý tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, s náběhovými a odtokovými hranami, kulisa/mezera 10/10 cm	800×400×1250 mm	ks	2				
1	5.1	Regulační klapka do kruhového potrubí, manuální ovládání. Těsnost listu C1	Ø 355 mm	ks	2				
1	5.2	Regulační klapka do kruhového potrubí, manuální ovládání. Těsnost listu C2	Ø 250 mm	ks	2				
1	5.3	Regulační klapka do kruhového potrubí, manuální ovládání. Těsnost listu C3	Ø 200 mm	ks	1				
1	5.4	Regulační klapka do kruhového potrubí, manuální ovládání. Těsnost listu C4	Ø 180 mm	ks	1				
1	5.5	Regulační klapka do kruhového potrubí, manuální ovládání. Těsnost listu C5	Ø 160 mm	ks	3				
1	6.1	Přívodní textilní výústka kruhového tvaru, jednoduché zavěšení se závitovými tyčemi z pozinku. Vystužující obruče z hliníku. Druhý konec zastlepený	Qv= 1880 m³/h, dp= 100 Pa, Ø 355 mm, l= 3500 mm, hmotnost 10,2Kg	ks	2				
1	7.1.1	Talířový ventil pro přívod vzduchu	Ø 100 mm	ks	13				
1	7.2.1	Talířový ventil pro odvod vzduchu	Ø 80 mm	ks	1				
1	7.2.2	Talířový ventil pro odvod vzduchu	Ø 100 mm	ks	11				
1	7.2.3	Talířový ventil pro odvod vzduchu	Ø 125 mm	ks	2				
1	8	Stropní digestoř pro odsávání par z gastroprovozů, včetně filtrů tuků, osvětlení a regulační klapky	2000×2000 mm	ks	1				
1	9	Čidlo kouře do potrubí	0-10 V řízení, zapojeno v jednotce VZT	ks	2				
1	11.2	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20% tvarovek	do Ø355 mm	mb	120				
1	11.3	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 60% tvarovek	do obvodu 2400 mm	mb	17				
	Tepelná izolace tl. 100mm, včetně oplechování pro vnější použití		m²	25					
	Větrání sociálních zařízení 1.NP prostorů varny								
V-01	1.St.radiální ventilátor do kruhového potrubíØ100 mm	Qv=200 m3/h, dp= 80 pa, Pel= 0,025 kW/ 230 V/ 50 Hz	ks	1					
V-02	1.St.radiální ventilátor do kruhového potrubíØ100 mm	Qv=50 m3/h, dp= 80 pa, Pel= 0,025 kW/ 230 V/ 50 Hz	ks	2					
	Výfuková hlavice se sítí proti hrubým nečistotám	Ø 100 mm	ks	1					
	Demontáž a likvidace stávajícího potrubí, jednotky a ventilátoru		kpl	1					

Montážní materiál				
Spojovací a těsnící materiál		kg	18,0	
Materiál na závěsy		kg	10,0	
SOUČET				
VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024/29	Udržovací práce a stavební úpravy, MŠ Lidická 625		
Objekt:	01	Kuchyně a přidružené prostory		
Rozpočet:	103	Elektroinstalace		
Objednatel:		IČO:		
		DIČ:		
Zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o. Písecká 290 386 01 Strakonice		IČO:	43841252
			DIČ:	CZ43841252
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				,00
PSV				,00
MON				,00
Vedlejší náklady				,00
Ostatní náklady				,00
Celkem				,00
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12	%		ZK
Snížená DPH	12	%		ZK
Základ pro základní DPH	21	%		ZK
Základní DPH	21	%		ZK
Zaokrouhlení				ZK
Cena celkem s DPH				ZK
v Strakonících dne 03.05.2024 Za zhotovitele Za objednatele				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				13,9

M21	Elektromontáže	MON				81,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				2,8
ON	Ostatní náklady	ON				2,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/29	Udržovací práce a stavební úpravy, MŠ Lidická 625
O:	01	Kuchyně a přidružené prostory
R:	103	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	R9501301	Zednické výpomocy pro elektroinstalace	kpl	1,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				
2	R2101501	Úprava rozváděče RJ	soubor	1,00000		
3	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	100,00000		
4	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	100,00000		
5	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	10,00000		
6	345711593R	Trubka elektroinstalační ohebná 32	m	10,50000		
7	210010006R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm	m	20,00000		
8	345711595R	Trubka elektroinstalační ohebná 50	m	21,00000		
9	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	350,00000		
10	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	210,00000		
11	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	157,50000		
12	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	500,00000		
13	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	525,00000		
14	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	120,00000		
15	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	126,00000		
16	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	60,00000		
17	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	63,00000		
18	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	100,00000		
19	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	42,00000		
20	34111101R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	63,00000		
21	210800546R00	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně	m	10,00000		
22	34140825R	Vodič silový pevně uložení CY H07 V-U 4,00 mm2	m	10,50000		
23	210800547R00	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně	m	200,00000		
24	34140826R	Vodič silový pevně uložení CY H07 V-U 6,00 mm2	m	210,00000		
25	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	6,00000		
26	M2101522	Spínač jednopólový, řazení 1 kompletní	kus	6,00000		
27	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	18,00000		
28	M2101530	Přepínač střídavý, řazení 6 kompletní	kus	18,00000		
29	210110024R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní	kus	4,00000		
30	M2101531	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44 kompletní	kus	4,00000		
31	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	2,00000		
32	M2101532	Přepínač křížový, řazení 7 kompletní	kus	2,00000		
33	210110025R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní	kus	2,00000		
34	M2101533	Přepínač křížový, řazení 7, IP44 kompletní	kus	2,00000		
35	210110026R00	Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, venkovní	kus	6,00000		
36	M2101524	Spínač trojpólový, 16 A, 400 V, IP65	kus	6,00000		
37	210110027R00	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, venkovní	kus	2,00000		
38	M2101534	Spínač trojpólový, 25 A, 400 V, IP65	kus	2,00000		
39	210110028R00	Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, venkovní	kus	3,00000		
40	M2101535	Spínač trojpólový, 45 A, 400 V, IP65	kus	3,00000		
41	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž. zapojení	kus	47,00000		
42	M2101527	Zásuvka jednonásobná 230V	kus	47,00000		
43	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	12,00000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	M2101528	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44	kus	12,0000		
45	210111062R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE	kus	1,0000		
46	M2101529	Zásuvka nástěnná 16 A 400 V, IP44	kus	1,0000		
47	210201521R00	Svitidlo LED technické stropní přisazené	kus	23,0000		
48	M2101508	Svitidlo LED prachotěsné stropní přisazené, 1x19W opálový kryt IP65, vč. zdroje	kus	5,0000		
49	M2101538	Svitidlo LED prachotěsné stropní přisazené, 1x50W opálový kryt IP65, vč. zdroje	kus	18,0000		
50	210201511R00	Svitidlo LED bytové stropní přisazené	kus	9,0000		
51	M2101536	Svitidlo LED přisazené, 1x20W opálový kryt, IP44, vč. zdroje	kus	3,0000		
52	M2101537	Svitidlo LED přisazené, 1x25W opálový kryt, IP54, vč. zdroje	kus	6,0000		
53	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	10,0000		
54	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	10,5000		
55	M2101539	Podpěra vedení	kus	10,0000		
56	210220221R00	Tyč jímací s upev. do 3 m, na konstr	kus	2,0000		
57	35444175R	Tyč jímací s kovaným hrotem nerez JK 2,0 N	kus	2,0000		
58	35444165V	Držák jimače a trubky DJD N	kus	2,0000		
59	35444101R	Svorka univerzální nerez SU N	kus	4,0000		
60	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	3,0000		
61	35444103R	Svorka spojovací nerez SS N	kus	3,0000		
62	R2101551	DMT stávajících rozvodů v 1.NP, vč. likvidace odpadu	kpl	1,0000		
63	R2101552	Připojení, oživení a zprovoznění prvků vytápění	kpl	1,0000		
64	R2101554	Připojení, oživení a zprovoznění prvků vzduchotechniky	kpl	1,0000		
65	M2101599	Podružný materiál	kpl	1,0000		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
66	R2201501	Uložení stávajících slaboproudých rozvodů v 1.NP do trubek pod omítku	kpl	1,0000		
rozsah bude upřesněn správcem						
Díl: ON		Ostatní náklady				
67	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,0000	7 200,00	
Celkem						

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY

Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC

+

šatna personál MŠ Lidická 625, Strakonice

číslo	Název objektu	DOBA REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :									
		předpokládaný termín zahájení: červen 2024									
		předpokládaný termín dokončení : srpen 2024									
		2024									
		květen		červen		červenec		srpen		září	
	Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál Strakonice										
	MŠ Lidická 625,										

Strakonice, 03.05.2024



Martin Procházka, jednatel
 PROTOM Strakonice, s.r.o.

