

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9864897979
Stavba: LC Nadějov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
EKOSTA VHDS s.r.o.
Projektant:

CC-CZ:
Datum: 05.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28652614
DIČ: CZ28652614

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			389 982,37
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	389 982,37	81 896,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			471 878,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 6.5.2024 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9864897979

Stavba: LC Nadějov

Místo:

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKOSTA VHDS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		389 982,37	471 878,67
986489797 9	LC Nadějov	389 982,37	471 878,67

05. 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Nadějov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKOSTA VHDS s.r.o.

IČ: 28652614
DIČ: CZ28652614

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			389 982,37
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	389 982,37	21,00%	81 896,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			471 878,67
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

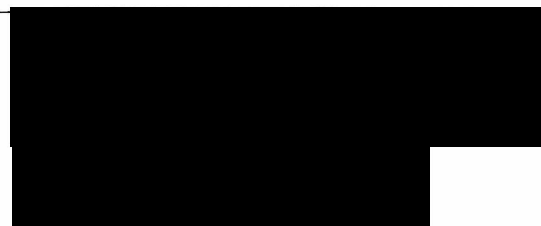

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.5.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Nadějov

Místo:

Datum: 05.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKOSTA VHDS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

389 982,37

HSV - Práce a dodávky HSV

389 982,37

1 - Zemní práce

24 781,46

4 - Vodorovné konstrukce

137 293,70

5 - Komunikace pozemní

159 311,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 500,00

998 - Přesun hmot

46 095,26

6.5.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Nadějov

Místo:

Datum: 05.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKOSTA VHDS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

389 982,37

D HSV Práce a dodávky HSV

389 982,37

D 1 Zemní práce

24 781,46

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,250	200,45	7 065,86
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "propusty čištění před a za 10 ks" 0,75*10*2 15,000

VV "hospodářské přejezdy čištění před a za" 0,75*11*2 16,500

VV "odkopy od svodnic 5 ks" 5*0,75 3,750

VV Součet 35,250

2	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,000	218,50	3 933,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny

VV 12,00*1,50*1,00 18,000

3	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/32	t	36,000	382,85	13 782,60
---	---	----------	-------------------------	---	--------	--------	-----------

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV 18*2 'Přepočtené koeficientem množství' 36,000

D 4 Vodorrovné konstrukce

137 293,70

4	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	8,400	4 436,50	37 266,60
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

VV 12,00*3,50*0,20 8,400

5	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	3,750	5 158,50	19 344,38
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patok

VV (3,75*0,50*1,00)*2 3,750

6	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	4,800	559,80	2 687,04
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení

VV (12+12)*0,20 4,800

7	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	4,800	117,00	561,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění

8	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,324	34 920,00	11 314,08
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

9	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	20,000	3 306,00	66 120,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotností jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

VV (4,00*3,50*0,50)*2 "čela propustu" 14,000

VV (3,00*2,00*0,50)*2" dno před a za propustem" 6,000

VV Součet 20,000

D 5 Komunikace pozemní


159 311,95

10	K	564861011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	48,000	286,90	13 771,20
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkdrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm

VV 4,00*12,00" podsyp pod betonovou deskou" 48,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	49,000	423,70	20 761,30
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	VV		(7,00*3,50)*2 " dvě vrstvy "		49,000		
12	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	4,300	1 111,50	4 779,45
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	VV		43,00*0,10		4,300		
13	K	R1	Rozebrání propustu z rámových dílců (odkopy, jeřábnické práce, manipulace)	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00
	PP		Rozebrání propustu z rámových dílců (odkopy, jeřábnické práce, manipulace, převoz na určené místo)				
14	K	R3	Zpětné osazení rámových propustů vč. jeřábnických prací	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Zpětné osazení rámových propustů vč. jeřábnických prací				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 500,00
15	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	50,000	50,00	2 500,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
16	K	R2	Zhotovení dočasného převedení vody vč. čerpání	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Zhotovení dočasného přejezdu přes VT				
	D	998	Přesun hmot				46 095,26
17	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	169,655	271,70	46 095,26
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m				



6.5.2024

