

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/102 Davle

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

So 101_1 - Komunikace

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

101.1 / 002

Číslo ZBV:

002

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 53003 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 002 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002.3	0,00	218 500,00	218 500,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002	0,00	218 500,00	218 500,00

ZBV - krycí list

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: II/102 Davle Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1 / 002	Číslo ZBV: 02.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-2258/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.08.2023 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
 Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice

Přilohy změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	10	počet listů	Přejemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																	
2. Změnový list	2	počet listů																	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																	
6. Přehled dalších dokladů	10	počet listů																	

Iniciátor změny: Zhotovitel
 Předmět Změny: Oprava propadlého propustku

Popis a zdůvodnění Změny:
 Při výkopových pracích na nové uliční vpusti polymerbetonového žlabu v km 1,042 bylo zjištěno prázdné místo (kaverna) pod stávající betonovou konstrukcí vozovky. Nad tímto místem po odřezování stávajícího asfaltového souvrství vozovka vykazovala značné narušení konstrukce. Dané místo bylo více otevřeno odkopem a byly zastíženy propadlé stávající PZD stropní desky stávajícího odvodňovacího kanálu, který je v daném místě nefunkční a zcela zanesen. Po odstranění nánosů zeminy a propadlých stropních bet. desek byla odhalena stávající tlaková kanalizace, která je vedena přes stěny odvodňovacího kanálu, stěny kanálu jsou zborcené.

Zhotovitel oznámil tuto skutečnost dne 14.11.2023 dopisem č. 25-SOD-2023-016/3 (příloha č. 8) a navrhl opravu daného havarijního místa pročištěním tlakovým čistícím vozem, výkopu nového základu pod zborcené stěny kanálu, výstavbu nových stěn ze ztraceného bednění s armováním, osazení nových železobetonových stropních desek, obetonování, zpětném zásypu. Objednatel vydal na základě vyjádření AD (viz příloha č. 9 Stanovisko AD) a vyjádření TDI (Příloha č. 10) Souhlas a Pokyn Objednatele (příloha č. 11).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00

Technická pomoc Objednatele
 jméno Ing. Smetana Lubomír datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno Mikel Josef	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Sobol Jiří	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno Cimr Jiří	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno Motal Karel	datum	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno Ing. Jurková Jaroslava	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba)	jméno Ing. Fidler Jan	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Mgr. Kropáč Michal	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Babka Zdeněk	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 002

Název stavby:

II/102 Davle

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

101.1 / 002

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)

Číslo a název podobjektu:

So 101_1 - Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

22 976 028,62

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	3 911 270,34	26 887 298,96	3 911 270,34

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	218 500,00	4 129 770,34	17,97

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	27 105 798,96	4 129 770,34	17,97

Rozpis položek a cen Změny pro ZBV č.2

Název stavby dle SoD: II/102 Davle Číslo a název SO/PS: 101.1 - II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje) Číslo a název rozpočtu: So 101_1 - Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
94	9183D2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	KPL	0,000	1,000	1,000	218 500,00	0,00	- - -	218 500,00	218 500,00	218 500,00	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	100,00
		Celkem						0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	100,00

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Mikel Josef , (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Cimr Jiří , (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

II102 Davle - 925123016

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	23 799 000,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	27 928 770,34 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	33 793 812,11 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	117,35 %
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00 %
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 129 770,34 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	17,35%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 139 700,00 Kč

12=(11)*0,15	Limit	3 569 850,00 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

		Skupiny Změn																				
		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -								
		Vyhrazená změna (Doklady) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepřehodnocené (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny nesmění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)								
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (začít se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (začít se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začít se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začít se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začít se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začít se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%	
18	17	18	19=23+28+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=28+30	32A=29+30	33	34	36=33+34	36A=33+34	37	38	39=37+38
			0,00 Kč	4 129 770,34 Kč	4 129 770,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 129 770,34 Kč	4 129 770,34 Kč	4 129 770,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101.1	001	II102 Davle (KSOÚS Středočeského kraje) / Obrazování liniového odvodnění	0,00 Kč	3 911 270,34 Kč	3 911 270,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 911 270,34 Kč	3 911 270,34 Kč	3 911 270,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101.1	002	II102 Davle (KSOÚS Středočeského kraje) / Propadlý propustek	0,00 Kč	218 500,00 Kč	218 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	218 500,00 Kč	218 500,00 Kč	218 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	002
Název stavby:	II/102 Davle
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)
Číslo a název podobjektu:	So 101_1 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1 / 002
Doklad	počet listů
7. Soupis prací	1
8. Oznámení_Davle_propadlý propustek ze dne 14.11.2023	1
9. 2 Stanovisko AD ze dne 14.11.2023	1
10. 3 Stanovisko TDI ze dne 14.11.2023	1
11. 4 Souhlas a pokyn Objednatele ze dne 24.11.2023	1
12. 5 Cenové nabídky	1
13. CN_OK Stavby	1
14. CN_PL BEKO	1
15. CN_X7seven	1
Počet listů celkem	10

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD: II/102 Davle Číslo a název SO/PS: So 101_1 - Komunikace Číslo a název rozpočtu: So 101_1 - Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 101.1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (ZEMINA)	M3	1 308,000	1 308,000	0,000	176,00	230 208,00	0,00	0,00	230 208,00	0,00	0,00
2	014111.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD SMĚS)	M3	494,000	700,399	206,399	294,00	145 236,00	0,00	60 681,31	205 917,31	60 681,31	41,78
		ZBV č.01											
		Odstranění podkladu stávající vozovky (1,42+0,8)/2*327,5*0,16 = 58,164 => A Odstranění betonového podkladu stávající vozovky 327,5*1,42*0,20 = 93,010 => B Vybourání stávajících obrub včetně lože - odhad, čerpání dle skutečnosti po odsouhlasení TDI a investorem Odhad 70% na výměnu 227,5*0,25*0,2*0,7+227,5*0,35*0,1 = 15,925 => C Hloubení rýhy pod žlab 0,15*0,8*327,5 = 39,300 => E Celkem: A+B+C+E = 206,399 => D Odstranění nestmeleného podkladu stávající vozovky											
3	021101	PROSTORY PRO SUPERVIZI SFDI - KANCELÁŘE	KPL	1,000	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	1,000	0,000	275 285,00	275 285,00	0,00	0,00	275 285,00	0,00	0,00
5	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	1,106	0,106	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	106 000,00	1 106 000,00	106 000,00	10,60
		ZBV č.01											
		0,106376=0,106 => A											
6	027111	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZŘÍZENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
7	027113	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZRUŠENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
8	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
9	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	1,000	0,000	146 915,00	146 915,00	0,00	0,00	146 915,00	0,00	0,00
10	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,517	0,517	244 858,00	244 858,00	0,00	126 591,59	371 449,59	126 591,59	51,70
		ZBV č.01											
11	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	48 972,00	48 972,00	0,00	0,00	48 972,00	0,00	0,00
12	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1,000	0,000	39 177,00	39 177,00	0,00	0,00	39 177,00	0,00	0,00
13	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	2,000	0,000	4 897,00	9 794,00	0,00	0,00	9 794,00	0,00	0,00
14	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	29 383,00	29 383,00	0,00	0,00	29 383,00	0,00	0,00
15	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	38,400	38,400	0,000	567,00	21 772,80	0,00	0,00	21 772,80	0,00	0,00
16	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	478,800	478,800	0,000	248,00	118 742,40	0,00	0,00	118 742,40	0,00	0,00
17	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	22,500	22,500	0,000	537,00	12 082,50	0,00	0,00	12 082,50	0,00	0,00
18	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	215,500	273,664	58,164	259,00	55 814,50	0,00	15 064,48	70 878,98	15 064,48	26,99
		ZBV č.01											
		1,42+0,8)/2*327,5*0,16 = 58,164 => A											
19	113348	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	64,000	64,000	0,000	629,00	40 256,00	0,00	0,00	40 256,00	0,00	0,00
20	11353A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	500,000	600,000	100,000	119,00	59 500,00	0,00	11 900,00	71 400,00	11 900,00	20,00
		ZBV č.01											
		100=100,000 => A											
21	11353B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	TKM	2 040,000	2 040,000	0,000	8,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00

22	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1 458,080	1 458,080	0,000	455,00	663 426,40	0,00	0,00	663 426,40	0,00	0,00
23	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2 678,000	3 005,500	327,500	25,00	66 950,00	0,00	8 187,50	75 137,50	8 187,50	12,23
		ZBV č.01											
		327,5=327,50 =>A											
24	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	64,000	64,000	0,000	414,00	26 496,00	0,00	0,00	26 496,00	0,00	0,00
25	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	2 400,000	2 400,000	0,000	82,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00
26	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1 400,000	1 400,000	0,000	131,00	183 400,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	72,000	72,000	0,000	180,00	12 960,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00
28	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	208,000	247,300	39,300	271,00	56 368,00	0,00	10 650,30	67 018,30	10 650,30	18,89
		ZBV č.01											
		0,15*0,8*327,5 = 39,300 => A											
29	13673	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I	M3	85,500	85,500	0,000	2 256,00	192 888,00	0,00	0,00	192 888,00	0,00	0,00
30	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 879,580	2 085,979	206,399	28,00	52 628,24	0,00	5 779,17	58 407,41	5 779,17	10,98
		ZBV č.01											
		Odstranění podkladu stávající vozovky (1,42+0,8)/2*327,5*0,16 = 58,164 => A Odstranění betonového podkladu stávající vozovky 327,5*1,42*0,20 = 93,010 => B Vybourání stávajících obrub včetně lože - odhad, čerpání dle skutečnosti po odsouhlasení TDI a investorem											
31	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	199,840	199,840	0,000	1 587,00	317 146,08	0,00	0,00	317 146,08	0,00	0,00
32	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	728,000	990,000	262,000	13,00	9 464,00	0,00	3 406,00	12 870,00	3 406,00	35,99
		ZBV č. 01											
		0,8*327,5 = 262,000 => A											
33	56110	PODKLADNÍ BETON	M3	103,500	103,500	0,000	1 280,00	132 480,00	0,00	0,00	132 480,00	0,00	0,00
34	562142	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM	M2	320,000	320,000	0,000	440,00	140 800,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00
35	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	320,000	320,000	0,000	179,00	57 280,00	0,00	0,00	57 280,00	0,00	0,00
36	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	728,000	728,000	0,000	225,00	163 800,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00
37	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	3 990,000	3 990,000	0,000	90,00	359 100,00	0,00	0,00	359 100,00	0,00	0,00
38	567554 A	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM - dodávka asfaltového pojiva - pěnoasfalt, asfaltová amulze	T	92,000	92,000	0,000	8 325,00	765 900,00	0,00	0,00	765 900,00	0,00	0,00
39	567554 B	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM - dodání drceného kameniva	T	70,000	70,000	0,000	387,00	27 090,00	0,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00
40	567554 C	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM - dodání cementu	T	92,000	92,000	0,000	3 584,00	329 728,00	0,00	0,00	329 728,00	0,00	0,00
41	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 400,000	2 400,000	0,000	66,00	158 400,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00
42	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36 630,000	36 630,000	0,000	11,00	402 930,00	0,00	0,00	402 930,00	0,00	0,00
43	572224R	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,1KG/M2	M2	8 221,800	8 221,800	0,000	15,00	123 327,00	0,00	0,00	123 327,00	0,00	0,00
44	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	4 110,900	4 110,900	0,000	33,00	135 659,70	0,00	0,00	135 659,70	0,00	0,00
45	57473	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	5 467,500	5 467,500	0,000	49,00	267 907,50	0,00	0,00	267 907,50	0,00	0,00
46	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	17 530,000	17 530,000	0,000	203,00	3 558 590,00	0,00	0,00	3 558 590,00	0,00	0,00
47	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	17 750,000	17 750,000	0,000	231,00	4 100 250,00	0,00	0,00	4 100 250,00	0,00	0,00
48	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	4 062,000	4 062,000	0,000	316,00	1 283 592,00	0,00	0,00	1 283 592,00	0,00	0,00
49	574F68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	4 104,000	4 104,000	0,000	267,00	1 095 768,00	0,00	0,00	1 095 768,00	0,00	0,00
50	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	320,000	320,000	0,000	622,00	199 040,00	0,00	0,00	199 040,00	0,00	0,00
51	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	90,000	90,000	0,000	1 288,00	115 920,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00	0,00
52	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	2 678,000	3 005,500	327,500	88,00	235 664,00	0,00	28 820,00	264 484,00	28 820,00	12,23
		ZBV č.01											
		327,5=327,500 =>A											
53	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	520,000	520,000	0,000	382,00	198 640,00	0,00	0,00	198 640,00	0,00	0,00
54	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	5,000	0,000	2 938,00	14 690,00	0,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00
55	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	21,000	21,000	0,000	1 959,00	41 139,00	0,00	0,00	41 139,00	0,00	0,00
56	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	50,000	50,000	0,000	1 469,00	73 450,00	0,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00

		327,5*2 = 655,000 => A											
79	919125. N	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	0,000	655,000	655,000	815,49	0,00	0,00	534 145,95	534 145,95	534 145,95	100,00
		ZBV č.01											
		327,5*2 = 655,000 => A											
80	93542.N	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000	317,000	317,000	5 469,20	0,00	0,00	1 733 736,40	1 733 736,40	1 733 736,40	100,00
		ZBV č.01											
		327,5-21*0,5 = 317,000 => A											
82	451315. N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,000	53,219	53,219	4 162,40	0,00	0,00	221 518,77	221 518,77	221 518,77	100,00
		ZBV č.01											
		Podklad pod ACO 327,5*0,65*0,25 = 53,219 => A											
83	899525. N	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	7,514	7,514	4 077,70	0,00	0,00	30 639,84	30 639,84	30 639,84	100,00
		ZBV č.01											
		327,5*0,18*0,18/2+(0,47*0,2*1*2+0,3*0,2*1*2+0,6*0,5*0,2)*6 = 7,514 => A											
84	89944.N	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	0,000	6,000	6,000	2 948,40	0,00	0,00	17 690,40	17 690,40	17 690,40	100,00
		ZBV č.01											
86	582611. N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	195,000	195,000	572,33	0,00	0,00	111 604,35	111 604,35	111 604,35	100,00
		ZBV č.01											
		Plocha za obrubou a doplnění chodníku (1250-920)*0,5+30 = 195,000 => A											
87	9183D2. R	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	KPL	0,000	1,000	1,000	218 500,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	100,00
		ZBV č.02											
		Celkem					22 976 028,62	0,00	0,00	4 129 770,34	27 105 798,96	4 129 770,34	17,97

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele
[redacted]
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Vaše smlouva zn./ze dne
S-2258/00066001/2023

Naše značka
25-SOD-2023-016/3

vyřizuje / tel.
[redacted]

V Praze dne
14. 11.2023

Oznámení o Nepředvídatelné změně – Propadlý propustek

Název stavby: II/102 Davle

Vážený pane Motale,

zasíláme Vám na výše uvedenou stavbu oznámení o vyvstalých nepředvídatelných změnách.

Dne 31. 10. 2023 při výkopových pracích na nové uliční vpusti polymerbetonového žlabu v km 1,042 (viz pokyn č.1) bylo zjištěno prázdné místo (kaverna) pod stávající betonovou konstrukcí vozovky. Nad tímto místem po odfrézování stávajícího asfaltového souvrství vozovka vykazovala značné narušení konstrukce. Za přítomnosti stavebního dozoru objednatele bylo dané místo více otevřeno odkopem a byly zastiženy propadlé stávající PZD stropní desky stávajícího odvodňovacího kanálu, který je v daném místě nefunkční a zcela zanesen.

Po odstranění nánosů zeminy a propadlých stropních bet. desek byla odhalena stávající tlaková kanalizace, která je vedena přes stěny odvodňovacího kanálu, stěny kanálu jsou zborcené.

Zhotovitel tyto nepředvídatelné fyzické podmínky nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Zhotovitel navrhuje opravu daného havarijního místa pročištěním tlakovým čistícím vozem, výkopu nového základu pod zborcené stěny kanálu, výstavbu nových stěn ze ztraceného bednění s armováním, osazení nových železobetonových stropních desek, obetonování, zpětném zásypu.

Tato změna bude mít vliv na navýšení ceny díla odhad ceny víceprací 280.000,- Kč

Zhotovitel tímto žádá Objednatele o vydání pokynu na realizaci sanace vzniklé kaverny a opravu a zprůchodnění stávajícího systému odvodnění.

Pokud Objednatel nesouhlasí s popsáním postupem Zhotovitele, ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.

Žádáme o vydání pokynu nejpozději do 20.11.2023

Přílohy: Pokyn č. 1

S pozdravem



M – SILNICE a.s., ředitelství společnosti,
Resslova 956/13, Hradec Králové, PSČ 500 02

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové,
IČ 42196868, DIČ CZ42196868

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne: Naše značka: Vyřizuje: Praha: Ing. Jiří Š 14.11.2023

Věc: **Vyjádření AD na zjištění zhotovitele na akci „II/102 Davle - PD“**

Na základě zjištění zhotovitele, že v km 1,042 se nachází pod komunikací kaverna a neprůchodný (narušený) odvodňovací kanál (propustek) AD doporučuje opravu daného havarijního místa pročištěním propustku tlakovým čistícím vozem, sanací stěn propustku a provedení nové stropní desky odvodňovacího kanálu. Následně provedení zpětného zásypu.



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze, 14.11. 2023

Vyřizuje: Jiří Cimr, TDI

Stavba: II/102 Davle

Vážení,

níže uvádím vyjádření TDI k propadlému stávajícímu propustku v km cca 1,042 (PS)

Při realizaci lineárního odvodnění byla v km cca 1,042 (PS) zastižena kaverna pod stávající železobetonovou deskou. Tato byla způsobena předchozí realizací tlakové kanalizace, která byla prováděna řízeným podvrtem, kdy došlo k narušení resp. provrtání stěn stávajícího propustku a zhroucení zákrytové desky propustku.

Navržené technické řešení:

- Strojní vyčištění stávajícího propustku
- Betonový základ stěn propustku
- Provedení stěn propustku ze ztraceného bednění s vloženou výztuží
- Osazení železobetonové zákrytové desky
- Hutněný zpětný zásyp

K této změně nemá TDI připomínky a souhlasí s navrženým technickým řešením

S pozdravem

Jiří Cimr



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

**M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

*Vás dopis značky/ze dne
14. 11. 2023*

Vyřizuje/telefon

*Praha
23.11.2023*

Věc: Stavba „II/102 Davle“ – 2. oznámení o zjištěné skutečnosti


Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 14. 11. 2023 se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které byly zjištěny během realizace stavby „II/102 Davle“.

Při výkopových pracích, ve staničení stavby km 1,042, zastižena kaverna pod betonovou konstrukcí vozovky, způsobena předchozí realizací tlakové kanalizace. Došlo k narušení (provrtání) stěn stávajícího propustku, propadu zákrytové desky propustku a jeho celkovému zanesení. Jako řešení tohoto problému je navrženo:

- Strojní vyčištění stávajícího propustku
- Betonový základ stěn propustku
- Provedení stěn propustku ze ztraceného bednění s vloženou výztuží
- Osazení železobetonové zákrytové desky
- Hutněný zpětný zásyp

Toto technické řešení bylo odsouhlaseno TDI a AD stavby „II/102 Davle“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice II/102 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto **souhlasí** s provedením uvedené změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 2 k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

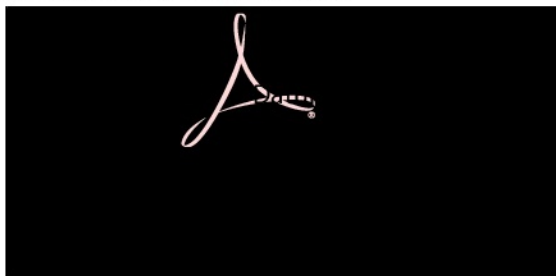

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 14. 11. 2023

IC: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:
E-mail:

Porovnání cenových nabídek

P.Č.	NÁZEV UCHAZEČE	NABÍDKOVÁ J. CENA BEZ DPH	VÝSLEDNÉ POŘADÍ	ROZDÍL
1.	OK Stavby s. r. o.	190 000,00	1.	0,00
2.	X7seven dopravní stavby	198 000,00	2.	8 000,00
3.	PL BEKO s. r. o.	201 000,00	3.	11 000,00

Výše je znázorněno porovnání cenových nabídek uchazečů o pročištění propustku na základě poptávky Zhotovitele.

Kokrétní cenové nabídky jsou přiloženy na následujících stranách.

Cenové nabídky se vztahují pouze na položky nevyskytující se v ceníku OTSKP

Byla vybrána nabídka č. 1 s celkovou cenou 190 000 Kč

Výsledná cena nabídky byla navýšena o 15%. Toto navýšení se skládá z:

5% výrobní režie

5% správní režie

5% zisk

celková cena vč. navýšení 218 500 Kč

Zpracoval: Bc. Markéta Orvanová , připravář

M - SILNICE a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

V Praze dne:

31.10.2023

Dodavatel:

OK Stavby s.r.o.

Mělnická 73/106

277 11 Libiš

Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Trabantská 290/31

190 15 Praha 9 - Satalice

Zpracování nabídky na opravu propadlého propustku

1x čištění - stávající stav

1x odkop včetně odvozu + skládky

1x nová stěna, armování a osazení

železobetonové desky


Cena celkem bez DPH

190 000 Kč

Celková cena s DPH 21%

229 900 Kč

Nabídku zpracoval



M-silnice a.s.

Trabanská 290/31

190 15 Praha 9 - Satalice

Cenová nabídka na akci: II/102 – DAVLE_propadlý propustek

Na základě vaší výzvy předkládáme cenovou nabídku na opravu propadlého propustku na výše uvedené akci. V rámci opravy bude provedeno čištění stávajícího stavu, odkop (odvoz + skládka) a výstavba nové stěny společně s armováním a osazením železobetonové desky.

Nabídková cena: 201 000 bez DPH

K uvedené ceně bude dále připočítána příslušná sazba DPH, platná v době fakturace na území ČR.

S pozdravem



M-silnice a.s.
Trabanská 290/31
190 15 Praha 9 - Satalice

Datum: 31.10.2023

Vyřizuje/tel: Mlynář Kamil, tel: [REDACTED]

Cenová nabídka

Akce: „II/102 - Davle“ – propadlý propustek

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na opravu propadlého propustku na stavbě „II/102 Davle

Navržené technické řešení:

- Vyčištění stávajícího propustku
- Betonový základ stěn propustku
- Výstavba stěn propustku ze ztrac. bednění s vloženou výstuží

Celková cena bez DPH 198 000,- Kč

DPH 21 % 41 580,- Kč

Cena celkem vč. DPH 239 580,- Kč

S pozdravem

Kamil Mlynář [REDACTED]