

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-SO008
 Stavba: Sportovní areál u Červených domků Hodoním



S004P01LYFEM

KSO:
 Místo: Hodonín

CC-CZ:
 Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:
 Město Hodonín

IC:
 DIČ:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 PROAM ARCHITEKTI s.r.o., Brno

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			4 314 049,59
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 314 049,59	Výše daně 906 960,41
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			5 220 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-SO008
 Stavba: Sportovní areál u Červených domků Hodoním

Místo: Hodonín
 Zadavatel: Město Hodonín

Datum: 15. 1. 2024
 Projektant: PROAM ARCHITEKTI s.r.o., Brno

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 314 049,59	5 220 000,00	
24-	IO I.01 Příprava území	105 144,63	127 225,00	STA
SO008.1	SO I.501-SO I.504 Sportoviště, zpevněné plochy,	2 576 204,35	3 117 207,26	STA
24-	SO008.2 oplocení, mobiliář			
24-SO008.1-	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	2 576 204,35	3 117 207,26	Soupis
01				
24-	IO I.201 Areálové vedení NN, IO I.202 Osvětlení	512 966,27	620 689,19	ING
SO008.3	hřiště			
24-	IO I.403.1 Odvodnění zpevněných ploch, IO I.403.3	921 801,25	1 115 379,51	ING
SO008.5	Retence	197 933,09	239 499,04	VON
24-	SO008.8 Vedlejší a ostatní náklady			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovní areál u Červených domků Hodoním
Objekt:
24-SO008.1 - IO I.01 Příprava území

KSO:
Místo: Hodonín

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:
Město Hodonín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROAM ARCHITEKTI s.r.o., Brno

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			105 144,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 144,63	21,00%	22 080,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		127 225,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovní areál u Červených domků Hodoním
Objekt:
24-SO008.1 - IO I.01 Příprava území

Místo: Hodonín

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant: PROAM ARCHITEKTI s.r.o.,

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Votavová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	105 144,63
HSV - Práce a dodávky HSV	105 144,63
1 - Zemní práce	58 996,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 660,00
997 - Přesun sutě	9 488,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sportovní areál u Červených domků Hodoním
Objekt:

24-SO008.1 - IO I.01 Příprava území

Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 1. 2024
Projektant: PROAM
Zpracovatel: ARCHITEKTI s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							105 144,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				105 144,63
D	1		Zemní práce				58 996,38
1	K	111311115	Odstanění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 hl přes 100 do 200 mm	m2	935,000		
	PP		Odstanění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111311115				
	VV		viz výkr. příprava území - D.1.1.2				
	VV		935,00			935,000	
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	17,400		
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo žvíce a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 ze zámkové dlažby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106134				
	VV		viz výkr. příprava území - D.1.1.2				
	VV		17,40			17,400	
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	41,000		
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111				
	VV		výkr. č. - C.2				
	VV		41,00 "viz koordinační situace"			41,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 660,00
4	K	93600-PC01	Upravení polohy hracích prvků na pozemku školy (herní hrad)	kpl	1,000		
	PP		Upravení polohy hracích prvků na pozemku školy (herní hrad)				
	VV		příprava území - výkr.č. D.1.1.2				
	VV		1,00			1,000	
5	K	966001211	Odstanění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000		
	PP		Odstanění lavičky parkové stabilní zabetonované				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211				
	VV		viz výkr. příprava území - D.1.1.2				
	VV		2			2 000	
6	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	49,500		
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071823				
	VV		viz výkr. příprava území - D.1.1.2				
	VV		49,50			49,500	
D	997		Přesun sutě				9 488,25
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	14,065		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871				
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	14,065		
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561				
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	196,910		
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569				
	VV		14,065*14 "Přepočtené koeficientem množství"			196,910	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodonín

Objekt:

24-SO008.2 - SO I.501-SO I.504 Sportoviště, zpevněné plochy, oplocení, mobiliář

Soupis:

24-SO008.1-01 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROAM ARCHITEKTI s.r.o., Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 576 204,35

DPH základní
snížená

Základ daně
2 576 204,35
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
541 002,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 117 207,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodonín

Objekt:

24-SO008.2 - SO I.501-SO I.504 Sportoviště, zpevněné plochy, oplocení, mobiliář

Soupis:

24-SO008.1-01 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Hodonín

Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Hodonín

Projektant:

PROAM
ARCHITEKTI s.r.o.,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 576 204,35

HSV - Práce a dodávky HSV

2 576 204,35

1 - Zemní práce

275 890,20

2 - Zakládání

105 397,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

336 765,68

5 - Komunikace pozemní

1 398 349,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

179 090,92

9.1 - Vybavení hřiště

241 781,40

998 - Přesun hmot

38 928,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodonín

Objekt:

24-SO008.2 - SO 1.501-SO 1.504 Sportoviště, zpevněné plochy, oplocení, mobiliář

Soupis:

24-SO008.1-01 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Hodonín

Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Hodonín

Projektant:

PROAM
ARCHITEKTI s.r.o.,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 576 204,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 576 204,35

D 1

Zemní práce

275 890,20

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	566,685		
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/122251104				
	VV		viz výkr. příprava území - výkr. č. D.1.1.2				
	VV		po odstranění dřvu II. 200mm na plň -0,36				
	VV		0,16*41,35*18,60 "-0,20 až pláň -0,36		123,058		
	VV		0,05*2,50*18,60 "-0,250 až pláň -0,25 pochozí plochy		2,325		
	VV		0,05*17,40 "rozebraná dlažba		0,870		
	VV		Mezisoučet		126,253		
	VV		pro retenci - pláň -1,20				
	VV		0,94*15,65*15,65*2 "-0,36 až -1,20		460,454		
	VV		-0,94*3,00*3,55*2		-20,022		
	VV		Mezisoučet		440,432		
	VV		Součet		566,685		
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	7,147		
	PP		Hloubení nezapažených šachet ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/133212811				
	VV		viz půdorys základů, výkr. č. D.1.1.4				
	VV		0,35*0,35*0,85*44 "-1,20 až -0,36 patky oplocení		4,582		
	VV		sdrúžená patka pro oplocení a streetballový koš				
	VV		0,75*0,60*0,85*2 "-1,20 až -0,36		0,765		
	VV		patka pro basketbalový koš				
	VV		0,60*0,60*0,85*4 "-1,20 až -0,36		1,224		
	VV		patka pro kotvení pouzdra branky				
	VV		0,40*0,40*0,45*4 "-0,80 až -0,35		0,288		
	VV		patka pro kotvení tenisové/volejbalové sítě				
	VV		0,40*0,40*0,45*4 "-0,80 až -0,35		0,288		
	VV		Součet		7,147		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	287,768		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		566,685+7,147 "celkový výkop		573,832		
	VV		-286,064 "odpočet zásypu		-286,064		
	VV		Součet		287,768		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 438,840		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost				
	Online PSC		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162751119				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	287,768*5		1 438,840		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	532,371		
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
		VV	287,768*1,95		532,371		
6	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuňněním	m3	286,064		
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuňněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zášypu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151102				
		VV	viz půdorys základů, výkr. č. D.1.1.4				
		VV	celkový výkop pro vsakovací bloky				
		VV	440,432		440,432		
		VV	odpočet vsakovacích bloků				
		VV	-((0,40*14,40*14,40*2)-(0,40*3,00*4,80*2))		-154,388		
		VV	Součet		286,064		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2	833,010		
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
		VV	viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
		VV	41,35*18,60 "hřiště"		769,110		
		VV	2,50*18,60 "pochozí plochy"		46,500		
		VV	17,40 "rozebraná dlažba"		17,400		
		VV	Součet		833,010		
	D	2	Zakládání				105 397,80
8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,307		
		PP	Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611				
		VV	viz půdorys základů, výkr. č. D.1.1.4				
		VV	kotvení laviček				
		VV	0,24*0,20*0,80*8 "0,30 až -0,10"		0,307		
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,328		
		PP	Bednění základů pasů rovné zřízení				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121				
		VV	viz půdorys základů, výkr. č. D.1.1.4				
		VV	kotvení laviček				
		VV	0,20*(0,80+0,24)*2*8 "0,30 až -0,10"		3,328		
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,328		
		PP	Bednění základů pasů rovné odstranění				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122				
11	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	8,240		
		PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611				
		VV	viz půdorys základů, výkr. č. D.1.1.4				
		VV	0,35*0,35*0,95*44 "1,20 až -0,25 patky oplocení"		5,121		
		VV	sdrúžená patka pro oplocení a streetbalový koš				
		VV	0,75*0,60*0,95*2 "1,20 až -0,25"		0,855		
		VV	patka pro basketbalový koš				
		VV	0,60*0,60*0,95*4 "1,20 až -0,25"		1,368		
		VV	patka pro kotvení pouzdra branky				
		VV	0,40*0,40*0,70*4 "0,80 až -0,10"		0,448		
		VV	patka pro kotvení tenisové/volejbalové sítě				
		VV	0,40*0,40*0,70*4 "0,80 až -0,10"		0,448		
		VV	Součet		8,240		
12	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	81,730		
		PP	Bednění základů patek zřízení				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121				
		VV	viz půdorys základů, výkr. č. D.1.1.4				
		VV	(0,35+0,35)*2*0,95*44 "1,20 až -0,25 patky oplocení"		58,520		
		VV	sdrúžená patka pro oplocení a streetbalový koš				
		VV	(0,75+0,60)*2*0,95*2 "1,20 až -0,25"		5,130		
		VV	patka pro basketbalový koš				
		VV	(0,60+0,60)*2*0,95*4 "1,20 až -0,25"		9,120		
		VV	patka pro kotvení pouzdra branky				
		VV	(0,40+0,40)*2*0,70*4 "0,80 až -0,10"		4,480		
		VV	patka pro kotvení tenisové/volejbalové sítě				
		VV	(0,40+0,40)*2*0,70*4 "0,80 až -0,10"		4,480		
		VV	Součet		81,730		
13	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	81,730		
		PP	Bednění základů patek odstranění				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	275353123	Bednění kotevnicích otvorů v základových patkách průřezu přes 0,02 do 0,05 m ² hl přes 1 do 2 m	kus	57,200		
	PP		Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. zbroceného bednění z pleťiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m ² , hl. přes 1,00 do 2,00 m				
	Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275353123				
	VV		viz půdorys základů, výkr. č. D.1.1.4				
	VV		1,30*44			57,200	
	VV		"-1,20 až -0,10 patky oplocení				
15	K	278311041	Zálivka kotevnicích otvorů z betonu tř. C 16/20 obj do 0,02 m ³	m ³	0,870		
	PP		Zálivka kotevnicích otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m ³				
	Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278311041				
	VV		viz půdorys základů, výkr. č. D.1.1.4				
	VV		Pj*(0,08)*2*1,10*48			1,017	
	VV		"-1,20 až -0,10 patky oplocení				
	VV		-0,08*0,05*0,80*48			-0,147	
	VV		Součet			0,870	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				336 765,68
16	K	33817-PC01	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 4m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	46,000		
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 4m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů				
	VV		viz pohledy, výkr. č. D.1.1.7				
	VV		17*2+6*2			46,000	
17	M	5534-PC01	sloupek oplocení - jelek 80/50/3, délky 5,00m, horní konec zavařen vč. přichytek (motýlek s nerez šroubem), povrchov. úprava PZn	kus	46,000		
	PP		sloupek oplocení - jelek 80/50/3, délky 5,00m, horní konec zavařen vč. přichytek (motýlek s nerez šroubem), povrchov. úprava PZn				
18	K	34810-PC01	Vestavba ocelové brány 3500/203 mm do stávajícího oplocení	kus	1,000		
	PP		Vestavba ocelové brány 3500/203 mm do stávajícího oplocení				
	VV		viz koordinační situace výkr.č. C.2				
	VV		1			1,000	
19	M	553423	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC 3500x2030mm (plný popis viz pozn. k položce)	kus	1,000		
	PP		brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC 3500x2030mm				
	P		Poznámka k položce: Rám: čtvercový profil 40x40x2 mm Nosné sloupy: 80x80x3 mm, výška sloupu 2800 mm Výplň: plotový panel 3D poplastovaný Přislušenství: stavitelné panty, klíka, zámek, 3 klíče, zajišťovací kolík Povrchová úprava: pozinkováno a poplastováno				
20	K	3481710-PC01	M+D napojení ke stávajícímu oplocení výšky 2,00m, dl. 1020 mm	kus	1,000		
	PP		M+D napojení ke stávajícímu oplocení výšky 2,00m, dl. 1020 mm				
	VV		koordinační situace - výkr. č. C2				
	VV		pohledy - výkr. č. D.1.1.7				
	VV		1			1,000	
21	K	348171146-1	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	116,640		
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 4,0 m				
	VV		viz pohledy, výkr. č. D.1.1.7				
	VV		oplocení- typické pole a roh - výkr.č. D.1.1.9				
	VV		(40,56+17,76)*2			116,640	
22	M	55342	plotový panel svařovaný 2D, 2500/2030 mm, oko 50x200mm, dráty 6/5/6, povrch úprava Pz	kus	90,000		
	PP		plotový panel svařovaný 2D, 2500/2030 mm, oko 50x200mm, dráty 6/5/6, povrch úprava Pz				
	VV		viz pohledy, výkr. č. D.1.1.7				
	VV		16*2*2			64,000	
	VV		"delší strany				
	VV		7*2*2			28,000	
	VV		-2			-2,000	
	VV		Součet			90,000	
23	K	34812-PC01	M+D vstupní brány 2530/2130 mm vč. pole s nápisem 2530/470 mm	kus	1,000		
	PP		M+D vstupní brány 2530/2130 mm vč. pole s nápisem 2530/470 mm				
	VV		oplocení vstupní brány - viz výkr.č. D.1.1.8				
	VV		1			1,000	
D	5		Komunikace pozemní				1 398 349,92
24	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m ² tl 50 mm	m ²	742,381		
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vličením a ztuhnutím plochy přes 100 m ² , po ztuhnutí tl. 50 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC P VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564211111 Poznámka k položce: frakce 0-16 viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
			40,88*18,16 "hřiště				742,381
25	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2			742,381
			PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564730111 viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
			40,88*18,16 "hřiště				742,381
26	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2			742,381
			PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564731111 viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
			40,88*18,16 "hřiště				742,381
27	K	564851011	Podklad ze štěrku dle ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			63,900
			PP Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2 po zhuštění tl. 150 mm				
			Online PSC VV VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011 viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
			2,50*18,80 "pochozí plochy				46,500
			17,40 "rozebraná dlažba				17,400
			Součet				63,900
28	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2			742,381
			PP Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem: z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2				
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109 viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
			40,88*18,16 "hřiště				742,381
29	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2			742,381
			PP Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm				
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576136111 viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
			40,88*18,16 "hřiště				742,381
30	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			742,381
			PP Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm				
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576146311 viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
			40,88*18,16 "hřiště				742,381
31	K	579221221	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt přes 300 m2	m2			742,381
			PP Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená				
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/579221221 viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
			40,88*18,16 "hřiště				742,381
32	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m			680,500
			PP Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem				
			Online PSC VV VV VV VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/579291111 viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
			114,00 "futsal				114,000
			293,20 "basketbal				293,200
			166,30 "tenis				166,300
			107,00 "volejbal				107,000
			Součet				680,500
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			63,900
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým zhuštěním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
			Online PSC VV VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110 viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
			2,50*18,80 "pochozí plochy				46,500
			17,40 "rozebraná dlažba				17,400
			Součet				63,900
34	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			65,817

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní				
VV			63,90*1,03		65,817		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				179 090,92
35	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	140,000		
PP			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213				
VV			viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
VV			140,00		140,000		
36	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	142,800		
PP			obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm				
VV			viz výkr. půdorys hřiště - D.1.1.5				
VV			140,00*1,02		142,800		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,050		
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121				
VV			0,25*0,23*140,00		8,050		
38	K	936124113.1	Montáž lavičky stabilní kotvené - chemická kotva do betonu	kus	4,000		
PP			Montáž lavičky stabilní kotvené - chemická kotva do betonu				
VV			viz půdorys základů, výkr. č. D.1.1.4				
VV			kotvení laviček				
VV			4		4,000		
39	M	74910	OS.01 parková lavička 2000x440x810 mm svařovaná ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy - viz výpis mobiliáře	kus	4,000		
PP			OS.01 parková lavička 2000x440x810 mm svařovaná ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy - viz výpis mobiliáře				
D	9.1		Vybavení hřiště				241 781,40
40	K	PC-01	OS.05 M+D Souprava pro tenis /síť, sloupky, pouzdra, anténky/ (plný popis viz výpis mobiliáře)	kpl	1,000		
PP			OS.05 M+D Souprava pro tenis /síť, sloupky, pouzdra, anténky/ (plný popis viz výpis mobiliáře)				
41	K	PC-02	OS.02 M+D ocelová dvousloupová konstrukce basketbalového koše - osazena do ocel. pouzdra vč. pouzdra, vč. koše (plný popis viz výpis mobiliáře)	kus	4,000		
PP			OS.02 M+D ocelová dvousloupová konstrukce basketbalového koše - osazena do ocel. pouzdra vč. pouzdra, vč. koše (plný popis viz výpis mobiliáře)				
42	K	PC-03	OS.05 M+D Ocelový kůl na volejbalovou/nohejbal síť vč. pouzdra (plný popis viz výpis mobiliáře)	kpl	2,000		
PP			OS.05 M+D Ocelový kůl na volejbalovou/nohejbal síť vč. pouzdra (plný popis viz výpis mobiliáře)				
VV			2		2,000		
43	K	PC-04	Síť pro volejbal/nohejbal	kus	1,000		
PP			Síť pro volejbal				
VV			1		1,000		
44	K	PC-05	OS.04 Fotbalová branka na futsal 3000x2000x1000 (plný popis viz výpis mobiliáře)	kus	2,000		
PP			OS.04 Fotbalová branka na futsal 3000x2000x1000 (plný popis viz výpis mobiliáře)				
VV			2		2,000		
45	K	PC-06	OS.03 M+D ocelová jednosloupová konstrukce stredbalového koše - osazena do ocel. pouzdra vč. pouzdra, vč. koše (plný popis viz výpis mobiliáře)	kpl	2,000		
PP			OS.03 M+D ocelová jednosloupová konstrukce stredbalového koše - osazena do ocel. pouzdra vč. pouzdra, vč. koše (plný popis viz výpis mobiliáře)				
VV			2		2,000		
D	998		Přesun hmot				38 928,43
46	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	96,288		
PP			Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998222012				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodonín

Objekt:

24-SO008.3 - IO I.201 Areálové vedení NN, IO I.202 Osvětlení hřiště

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROAM ARCHITEKTI s.r.o., Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Cena bez DPH

512 966,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	512 966,27	21,00%	107 722,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

620 689,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodonín

Objekt:

24-SO008.3 - IO I.201 Areálové vedení NN, IO I.202 Osvětlení hřiště

Místo: Hodonín
 Zadavatel: Město Hodonín
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 1. 2024
 Projektant: PROAM
 ARCHITEKTI s.r.o.,
 Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	512 966,27
PSV - Práce a dodávky PSV	440 093,31
741.0 - Dodávka materiálu - Kabely, vodiče a příslušenství	14 763,60
741.1 - Dodávka materiálu - Úložný materiál, krabice a příslušenství	7 331,00
741.2 - Dodávka materiálu - El. přístroje a příslušenství	554,10
741.3 - Dodávka materiálu - Rozváděče, skříně a příslušenství	76 280,90
741.4 - Dodávka materiálu - Materiál zemních a stavebních prací	17 851,75
741.5 - Dodávka materiálu - Hromosvody a uzemnění	6 282,46
741.6 - Dodávka materiálu - Barvy a nátěry	1 034,40
741.7 - Dodávka materiálu - Ukončovací prvky a svorkovnice	2 878,80
741.8 - Dodávka materiálu - Svítidla	128 447,00
741.01 - Montáže dle ceníku M741	184 669,30
M - Práce a dodávky M	72 872,96
846-9 - Stavební práce při elektromontážích	70 837,16
741.09 - Demontáže dle ceníku M741	2 035,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál u Červených domků Hodonín
 Objekt: 24-SO008.3 - IO I.201 Areálové vedení NN, IO I.202 Osvětlení hřiště

Místo: Hodonín
 Zadavatel: Město Hodonín
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 1. 2024
 Projektant: PROAM
 ARCHITEKTI s.r.o.,
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							512 966,27
D		PSV	Práce a dodávky PSV				440 093,31
D		741.0	Dodávka materiálu - Kabely, vodiče a příslušenství				14 763,60
3	M	CYKY-J4X10	KABEL CYKY-J 4x10	M	20,000	[REDACTED]	[REDACTED]
		PP	KABEL CYKY-J 4x10				
4	M	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	M	108,000	[REDACTED]	[REDACTED]
		PP	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250				
5	M	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	104,000	[REDACTED]	[REDACTED]
		PP	KABEL CYKY-J 3x1,5				
6	M	CYKY-J3X4	KABEL CYKY-J 3x4	M	215,000	[REDACTED]	[REDACTED]
		PP	KABEL CYKY-J 3x4				
D		741.1	Dodávka materiálu - Úložný materiál, krabice a příslušenství				7 331,00
7	M	HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	KS	40,000	[REDACTED]	[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK.NH				
8	M	KF09063	KABELOVÁ CHRÁNIČKA DN63	M	215,000		
	PP		KABELOVÁ CHRÁNIČKA DN63				
9	M	LHD40X40HD	ZLAB KABELOVÝ LHD 40X40 2M	M	20,000		
	PP		ZLAB KABELOVÝ LHD 40X40 2M				
	D	741.2	Dodávka materiálu - El. přístroje a příslušenství				554,10
10	M	E000002163140	JISTIC PL7-B25/3	kus	1,000		
	PP		JISTIC PL7-B25/3				
	D	741.3	Dodávka materiálu - Rozváděče, skříně a příslušenství				76 280,90
11	M	E000009160480	Rozváděč RO die PD IO L201, IO L202-07	ks	1,000		
	PP		Rozváděč RO die PD IO L201, IO L202-07				
12	M	M001	Dozbrojení stávajícího rozváděče	ks	1,000		
	PP		Dozbrojení stávajícího rozváděče				
	D	741.4	Dodávka materiálu - Materiál zemních a stavebních prací				17 851,75
13	M	VLZ213910	SP315/1500 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB	ks	2,000		
	PP		SP315/1500 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB				
14	M	VLZ213950	Dlažba 300x300x5	ks	2,000		
	PP		Dlažba 300x300x5				
15	M	VLZ000110	Betonová směs C25/30	m3	2,760		
	PP		Betonová směs C25/30				
16	M	VLZ000010	Písek kopaný	m3	7,560		
	PP		Písek kopaný				
17	M	VLZ000042	Kamenivo frakce 0/16	m3	1,000		
	PP		Kamenivo frakce 0/16				
	D	741.5	Dodávka materiálu - Hromosvody a uzemnění				6 282,46
18	M	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	KG	74,400		
	PP		DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM				
19	M	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	KS	12,000		
	PP		SVORKA SPOJOVACI SS				
20	M	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS	5,000		
	PP		SVORKA PRIPOJOVACI SP				
	D	741.6	Dodávka materiálu - Barvy a nátěry				1 034,40
21	M	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	kg	5,000		
	PP		Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)				
22	M	VLB000380	Benzin technický	l	1,000		
	PP		Benzin technický				
	D	741.7	Dodávka materiálu - Ukončovací prvky a svorkovnice				2 878,80
23	M	H441121	atypická svorkovnice SV-B 6.4.3/2 doplněná na stávající stožárovou svorkovnici	ks	2,000		
	PP		atypická svorkovnice SV-B 6.4.3/2 doplněná na stávající stožárovou svorkovnici				
24	M	H441120	atypická svorkovnice SV-B 6.4.3/2	ks	2,000		
	PP		atypická svorkovnice SV-B 6.4.3/2				
25	M	10XBKU-L	OKO KABELOVE 10XB KU-L	ks	8,000		
	PP		OKO KABELOVE 10XB KU-L				
	D	741.8	Dodávka materiálu - Svítidla				128 447,00
26	M	TR2/89-1000-PL	DRŽAK REFLEKTORU OSVETL.SPORT TR2/89-1000-PL	ks	2,000		
	PP		DRŽAK REFLEKTORU OSVETL.SPORT TR2/89-1000-PL				
27	M	TR22/89-1000-P	DRŽAK REFLEKTORU OSVETL.SPORT TR2+2/89-1000-PL	ks	2,000		
	PP		DRŽAK REFLEKTORU OSVETL.SPORT TR2+2/89-1000-PL				
28	M	51001	osvětlovací těleso LED, 1x318W, 54423lm, 4000K, IP66, IK08, Ra70, CRI80, distribuce světla asymetrická, výstup světla přímé, rozměry 568 x 333 x 90 mm	ks	8,000		
	PP		osvětlovací těleso LED, 1x318W, 54423lm, 4000K, IP66, IK08, Ra70, CRI80, distribuce světla asymetrická, výstup světla přímé, rozměry 568 x 333 x 90 mm				
29	M	JBUD10T	STOŽAR JBUD 10 T ZZ	ks	2,000		
	PP		STOŽAR JBUD 10 T ZZ				
	D	741.01	Montáže dle ceníku M741				184 869,30
30	K	741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	soubor	1,000		
	PP		Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	741000003	Pomocné práce - viz pozn. k položce	soubor	1,000		
	PP		Pomocné práce - viz pozn. k položce Poznámka k položce: Pomocné práce (vysekaní kapes pro kotvici šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropích; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí, podezdění nebo podbetonování armatur, zářítí kolečkových šroubů, podlání strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podlaží, podévné vyrovnání strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámců do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)				
32	K	741000005	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	soubor	1,000		
	PP		Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)				
33	K	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	kus	48,000		
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2				
34	K	746212120	Ukončení vodičů na svorkov 4mm2	kus	24,000		
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 4mm2				
35	K	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	kus	8,000		
	PP		Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2				
36	K	745904113	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	m	215,000		
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-4kg				
37	K	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	319,000		
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg				
38	K	744441300	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg	m	20,000		
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg				
39	K	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	m	104,000		
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-2kg				
40	K	747233110	Montáž jističů 3pólových nn do 25 A	kus	1,000		
	PP		Montáž jističů 3pólových nn do 25 A				
41	K	748739100	mtz patic stožaru betonových	kus	2,000		
	PP		mtz patic stožaru betonových				
42	K	748742000	mtz elvyzbroje stožaru 2 okruhy	kus	4,000		
	PP		mtz elvyzbroje stožaru 2 okruhy				
43	K	783903510	nater zem pasku 1slozk 1krvcí pruhy	m	5,000		
	PP		nater zem pasku 1slozk 1krvcí pruhy				
44	K	748724220	mtz vyložníku 4ramenných sloupových	kus	2,000		
	PP		mtz vyložníku 4ramenných sloupových				
45	K	748132400	mtz svit vyboj průmysl na sloupek	kus	8,000		
	PP		mtz svit vyboj průmysl na sloupek				
46	K	748711200	mtz stožaru osvet parkov ocelových	kus	2,000		
	PP		mtz stožaru osvet parkov ocelových				
47	K	748722220	mtz vyložníku 2ramen sloupov 70-kg	kus	2,000		
	PP		mtz vyložníku 2ramen sloupov 70-kg				
48	K	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	5,000		
	PP		Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby				
49	K	740999910	Zabezpečení pracoviště	soub	1,000		
	PP		Zabezpečení pracoviště				
50	K	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	1,000		
	PP		Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S				
51	K	740999913	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	soub	1,000		
	PP		Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby				
52	K	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,000		
	PP		Revize, zkoušky, dílčí revize				
53	K	M002	Mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče	ks	1,000		
	PP		Mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče				
54	K	740999901	Práce na stávající instalaci	soub	1,000		
	PP		Práce na stávající instalaci				
55	K	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	soub	1,000		
	PP		Zapojení přístrojů a zařízení				
56	K	740999914	Montážní stroje a mechanismy	soub	1,000		
	PP		Montážní stroje a mechanismy				
57	K	743312120	Montáž list vkladac s víčkem -40 mm	m	20,000		
	PP		Montáž list vkladac s víčkem -40 mm				
58	K	743612121	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	m	120,000		
	PP		Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě				
59	K	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	kus	12,000		
	PP		Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevné-p63	m	215,000		
	PP		Montáž trub ochran PH tuh pevné-p63				
61	K	740999915	Geodetické zaměření	soub	1,000		
	PP		Geodetické zaměření				
62	K	740999916	Vytýčení sítí	soub	1,000		
	PP		Vytýčení sítí				
63	K	742311330	Montáž piliřů skříní PRIS 3,7	kus	1,000		
	PP		Montáž piliřů skříní PRIS 3,7				
D M Práce a dodávky M							72 872,96
D 846-9 Stavební práce při elektromontážích							70 837,16
64	M	388113100	Osazení žlabů beton pochozích 0,25t	kus	2,000		
	PP		Osazení žlabů beton pochozích 0,25t				
65	M	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	m3	2,760		
	PP		Základové konstrukce z betonu B 10				
66	M	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2	38,150		
	PP		Provizor úprava terénu se zhut tř.1				
67	M	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	40,000		
	PP		Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm				
68	M	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	m	108,000		
	PP		Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm				
69	M	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m	215,000		
	PP		Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm				
70	M	131315110	Jámy základů skříní přístrojov tř.3	kus	1,000		
	PP		Jámy základů skříní přístrojov tř.3				
71	M	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	kus	2,000		
	PP		Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3				
72	M	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě	km	0,108		
	PP		Vytyč vedení podzem v zástavbě				
73	M	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3	m	108,000		
	PP		Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3				
74	M	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	30,240		
	PP		Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4				
75	M	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl 80 cm, tř.3	m	108,000		
	PP		Rýhy ručně š.35 cm, hl 80 cm, tř.3				
D 741.09 Demontáže dle ceníku M741							2 035,80
76	M	748722220dem	mtz vyznizku 2ramen sloupov 70-kg	kus	2,000		
	PP		mtz vyznizku 2ramen sloupov 70-kg				
77	M	748742000dem	mtz elvyzbroje stožaru 2 okruhy	kus	2,000		
	PP		mtz elvyzbroje stožaru 2 okruhy				
78	M	746212110dem	Ukončení vodičů na svorkov -2,5 mm2	kus	24,000		
	PP		Ukončení vodičů na svorkov -2,5 mm2				
79	M	748132400dem	mtz svit zariv prumysl na sloupek	kus	4,000		
	PP		mtz svit zariv prumysl na sloupek				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodoním

Objekt:

24-SO008.5 - IO I.403.1 Odvodnění zpevněných ploch, IO I.403.3 Retence

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROAM ARCHITEKTI s.r.o., Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

921 801,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	921 801,25	21,00%	193 578,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 115 379,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodoním

Objekt:

24-SO008.5 - IO I.403.1 Odvodnění zpevněných ploch, IO I.403.3 Retence

Místo: Hodonín

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant: PROAM
ARCHITEKTI s.r.o.,

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

921 801,25

PSV - PSV

921 801,25

721A01aa - Kanalizace dešťová

921 801,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodoním

Objekt:

24-SO008.5 - IO I.403.1 Odvodnění zpevněných ploch, IO I.403.3 Retence

Místo: Hodonín
 Zadavatel: Město Hodonín
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 1. 2024
 Projektant: PROAM
 ARCHITEKTI s.r.o.,
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 921 801,25

D PSV PSV 921 801,25

D 721A01aa Kanalizace dešťová 921 801,25

1	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, D+M	m	46,000		
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, D+M				
2	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	46,000		
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou				
3	M	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm, D+M	ks	2,000		
	PP		Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm, D+M				
4	M	286971681Rx1	Kanalizační plastové dno vpusti Ø 425 z PP vč. Těsnění	ks	2,000		
	PP		Kanalizační plastové dno vpusti Ø 425 z PP vč. Těsnění				
5	M	55243064ARX	Sestava poklopu DN425 (těsnění, teleskopická roura, litinový poklop B125). D+M		2,000		
	PP		Sestava poklopu DN425 (těsnění, teleskopická roura, litinový poklop B125). D+M				
6	M	286 97910.Rx1	Vsakovací blok 600x300x600 s kanálkem DN180	ks	10,000		
	PP		Vsakovací blok 600x300x600 s kanálkem DN180				
7	M	286 97910.Rx2	Vsakovací blok 600x300x600	ks	1 062,000		
	PP		Vsakovací blok 600x300x600				
8	M	286 97915.Rx1	Konektor boxů	ks	4 248,000		
	PP		Konektor boxů				
9	M	693 650455.R0x1	Geotextilie pro zamezení znečištění okolní zemínou (200 gr/m2)	m2	416,880		
	PP		Geotextilie pro zamezení znečištění okolní zemínou (200 gr/m2)				
10	K	213 15-1121.R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	416,880		
	PP		Obalení vsakovacích bloků geotextilií				
11	K	213 15-1111.R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	m2	1 072,000		
	PP		Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l				
12	M	286 11255.A.Rx1	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm Multifil, plášť z PP vláken	m	36,000		
	PP		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm Multifil, plášť z PP vláken				
13	M	597 10- 1020.RA0x1	Žlab odvodňovací polymerbeton 200mm se spádem, zatížení B125 kN	m	39,000		
	PP		Žlab odvodňovací polymerbeton 200mm se spádem, zatížení B125 kN				
14	M	597 10- 1020.RA0x2	Žlab odvodňovací polymerbeton 200mm + svislé odtokové hrdlo DN150 + kalový koš	m	2,000		
	PP		Žlab odvodňovací polymerbeton 200mm + svislé odtokové hrdlo DN150 + kalový koš				
15	M	597 10- 1020.RA0x3	Rošt litinový mřížkový, zatížení B125 kN	m	41,000		
	PP		Rošt litinový mřížkový, zatížení B125 kN				
16	K	597 10- 1020.RA0x4	Montáž žlabu a roštu	m	41,000		
	PP		Montáž žlabu a roštu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodoním

Objekt:

24-SO008.8 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROAM ARCHITEKTI s.r.o., Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

197 933,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 933,09	21,00%	41 565,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

239 499,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodoním

Objekt:

24-SO008.8 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hodonín

Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Hodonín

Projektant:

PROAM
ARCHITEKTI s.r.o.,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

197 933,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	197 933,09
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 536,10
VRN3 - Zařízení staveniště	84 226,80
VRN4 - Inženýrská činnost	63 170,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál u Červených domků Hodoním

Objekt:

24-SO008.8 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hodonín
 Zadavatel: Město Hodonín
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 1. 2024
 Projektant: PROAM ARCHITEKTI s.r.o.,
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 197 933,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 197 933,09

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 536,10

1	K	011002000	Průzkumné práce - vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
PP Průzkumné práce - vytýčení inženýrských sítí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000							
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrických plánů	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
PP Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrických plánů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000							
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x vyhotovení v tištěné podobě, 1x elektronicky ve formátu PDF	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
PP Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x vyhotovení v tištěné podobě, 1x elektronicky ve formátu PDF Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000 Poznámka k položce: P Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci stavěb v počtu dle SOD a VOP (3 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu PDF)							

4	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace, dokumentace pro provedení stavby	kpl	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
PP Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace, dokumentace pro provedení stavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000							

D VRN3 Zařízení staveniště 84 226,80

5	K	031002000	Zařízení staveniště, provoz a zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
PP Zařízení staveniště, provoz a zrušení zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031002000 Poznámka k položce: P Poznámka k položce: Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zařízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.							

D VRN4 Inženýrská činnost 63 170,19

6	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
PP Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103001 Poznámka k položce: P Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.							
7	K	045203000	Inženýrská činnost monitoring kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
PP Inženýrská činnost monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000							

Harmonogram

Akce : Sportovní areál u Červených domků

Termín realizace: 07/2024 - 12/2024

Činnost	ROK 2024					
	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
Zahájení díla, zařízení staveniště	■					
Zemní práce, příprava území	■	■				
Kanalizace dešťová, vsakovací objekt		■	■			
Základy		■	■			
Podkladní vrstvy hřiště			■	■		
Realizace sportovních povrchů			■	■		
Oplocení hřiště				■	■	
Zpevněné plochy, komunikace		■			■	■
Elektroinstalace	■	■		■	■	
Vybavení hřiště					■	■
Dokončení stavby, předání staveniště						■

Název akce:
doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VICEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: ... ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
3	ZL č. 3	
Rozpis částky na roky:	2020	xxxx

Finanční profil:				Částka v Kč
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	
2020	150	xxxx		xxxx

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace: datum: jméno: [redacted] podpis:

správce rozpočtu: datum: _____ jméno: _____ podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 fotodokumentace
Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.

Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.

Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm.

Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahradte banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
roličce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“



Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba: REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa
Termín výstavby: 03/2019 – 07/2019
Investor: Město Hodonín
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Praha
Náklady: 17 000 000 Kč
Projektant: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín
Technický dozor: [REDACTED]

1020 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“



Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.



Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	[REDACTED]

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou


www.hodonin.eu

440 mm

580 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií

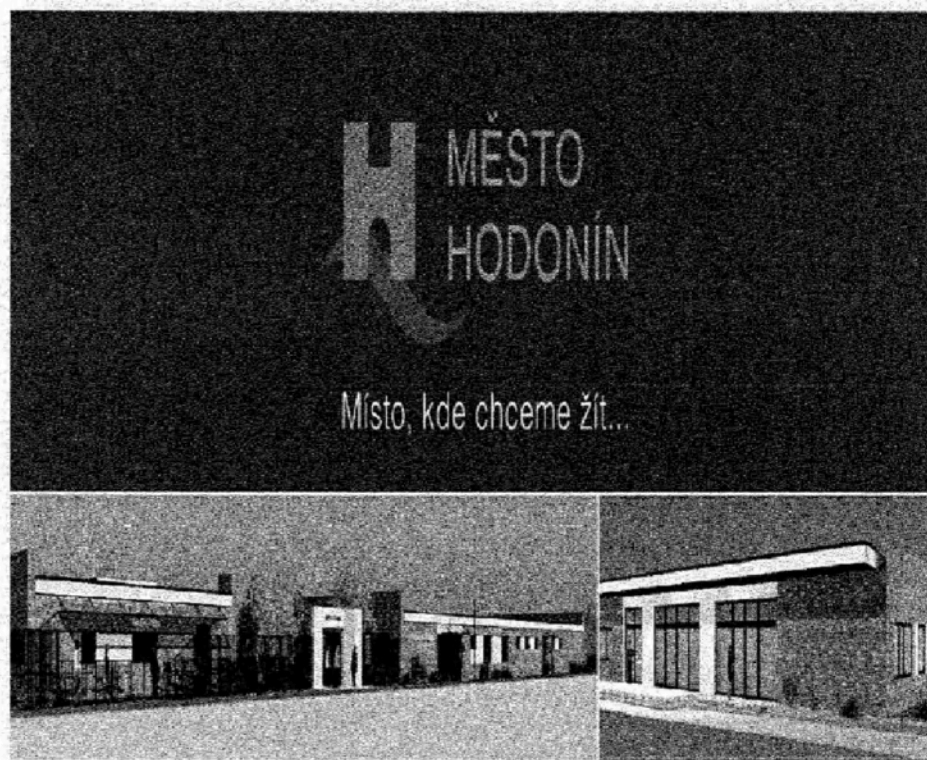

**H MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

Stavba:	PROVOZNI BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	[REDACTED]

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií



Stavba:	PROVOZNI BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	[REDACTED]

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



Stavba:	PROVOZNI BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MŠO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	29 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	██████████

www.hodonin.eu