



# D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o




uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn  
a doplňků

## I. SMLUVNÍ STRANY

### I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Zastoupené: Ing. Petr Machek – starosta města  
Martin Hendrych – 2. místostarosta města  
IČO: 00248266  
DIČ: CZ00248266  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

### I.2. Zhotovitel: **AGOS stavební a.s. Pelhřimov**

Se sídlem: Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov  
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 529  
Zastoupený: Ing. Martin Beran – místopředseda představenstva  
IČO: 46679626  
DIČ:   
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Martin Hendrych  
za zhotovitele: Ing. Martin Beran

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic  
Jaroslav Vaňkát – referent oddělení investic  
TDS - život památkám o.p.s., IČO: 02044200  
za zhotovitele: Pavel Brůna – hlavní stavbyvedoucí

Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková, IČO: 75972140

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2023 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2023 se, s odkazem na příložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

##### **Cena činí:**

<b>Původní cena díla bez DPH:</b>	<b>4 873 000,00 Kč</b>
<b>Změnový list č. 1:</b>	<b>142 896,26 Kč</b>
<b>Změnový list č. 2:</b>	<b>59 941,08 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>5 075 837,34 Kč</b>

=====

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, neboť dokončené dílo je směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

##### **Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):**

Vícepráce dle změnového listu č. 1:

157 463,21 Kč

Méněpráce dle změnového listu č. 1:

14 566,95 Kč

Vícepráce dle změnového listu č. 2:

131 222,48 Kč

Méněpráce dle změnového listu č. 2:

71 281,40 Kč

**Celková hodnota změny: 374 534,04 Kč**

Tento dodatek č. 1 je ohledně změnového listu č. 1 uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny 374 534,04 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 10. 2023 na provedení stavby „Rekonstrukce stupňů na fotbalovém hřišti v Humpolci - I. etapa“. Je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

**Přílohy:**

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

V Pelhřimově 28.5.2024


Za zhotov




Ing. Martin Beran  
místopředseda představenstva  
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

V Humpolci 28.5.2024

Za objednatele:

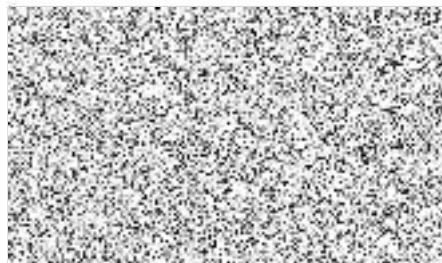

Ing. Petr Machek  
starosta  
Město Humpolec

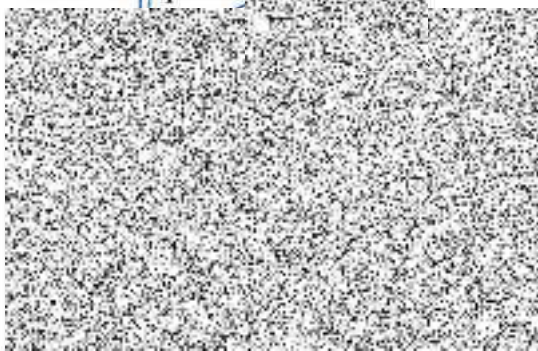

Martin Hendrych  
2. místopředseda  
Město Humpolec

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - I.etapa

Objednatel: Město Humpolec

Zhotovitel:

Místo: ul. Okružní

Zpracoval:

Datum: 23.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	HZS
ZL	Změnové listy	202 837,34	0,00	0,00	202 837,34	198 222,34	4615,00
01	Změnový list č.1	142 896,26	0,00	0,00	142 896,26	138 281,26	4615,00
02	Změnový list č.2	59 941,08	0,00	0,00	59 941,08	59 941,08	0,00
<b>Celkem</b>		<b>202 837,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 837,34</b>	<b>198 222,34</b>	<b>4 615,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - Letapa

**Objekt:** Změnové listy

**Část:** Změnový list č.1

**Objednatel:** Město Humpolec

**Zhotovitel:**

**Místo:** ul. Okružní

**Zpracoval:**

**Datum:** 23. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 151 059,26**

**1 Zemní práce 25 313,25**

1	221	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	24,000	116,00	2 784,00
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

16\*0,75\*2 24,000

2	001	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,400	1 060,00	6 784,00
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

16\*0,5\*0,8 6,400

3	001	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	7,680	1 510,00	11 596,80
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

16\*0,6\*0,8 7,680

4	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	14,080	200,00	2 816,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

7,68+6,4 14,080

5	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,080	56,00	788,48
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

6	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	14,080	28,00	394,24
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

7		00572410	osivo směs travní parková	kg	-2,825	102,00	-288,15
---	--	----------	---------------------------	----	--------	--------	---------

-113\*0,025 "Přepočtené koeficientem množství -2,825

Součet -2,825

8	005	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	2,825	155,00	437,88
---	-----	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

113\*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 2,825

Součet 2,825

**2 Zakládání 59 798,80**

9	R	274125R04	D + M ŽB prefa základová patka	kus	2,000	14 885,00	29 770,00
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

10	011	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	7,680	3 910,00	30 028,80
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

16\*0,6\*0,8 7,680

**3 Svislé a kompletní konstrukce 50 145,60**

11	011	311113134	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdva přes 250 do 300 mm	m2	16,000	1 920,00	30 720,00
----	-----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

16\*1 16,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - Letapa

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č.1

Objednatel: Město Humpolec

Zhotovitel:

Místo: ul. Okružní

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,192	42 000,00	8 064,00
			16*0,3*0,04		0,192		
			směrné množství 40kg/m3				
			Součet		0,192		
13	231	348272515	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	16,000	710,10	11 361,60
			16		16,000		
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>3 411,29</b>
14	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,120	320,00	1 958,40
15	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,120	167,40	1 024,49
16	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,200	7,00	428,40
			6,12 * 10		61,200		
17	R	neoceňujte	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01- ZAJISTÍ ZADAVATEL	neoceňujte	0,000	0,00	0,00
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>12 390,32</b>
18	R	998152111	dílce železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	29,713	417,00	12 390,32
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-12 778,00</b>
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>-12 778,00</b>
19	R	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	-287,760	15,00	-4 316,40
			-(1,2*0,8*4+1,2*1,2)*27*patky		-142,560		
			-(0,4*2+0,6)*5,5*12"schodišťové trámce		-92,400		
			-0,4*66*2"základové prahy		-52,800		
			Součet		-287,760		
20		11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	-0,112	88 950,00	-9 962,40
			-287,76*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství		-0,112		
			Součet		-0,112		
21	R	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	16,000	93,80	1 500,80
			16*1		16,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - I.etapa

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č.1

Objednatel: Město Humpolec

Zhotovitel:

Místo: ul. Okružní

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### Hodinové zúčtovací sazby - přeložení

**HZS**

**kabelů**

**4 615,00**

22	HZS	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	5,000	413,00	2 065,00
23	HZS	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	5,000	510,00	2 550,00

**Celkem**

**142 896,26**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - I.etapa

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č.2

Objednatel: Město Humpolec

Zhotovitel:

Místo: ul. Okružní

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>56 419,08</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>33 679,48</b>
1	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-160,300	200,00	-32 060,00
					-95,5-64,8		-160,300
2	001	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	95,500	212,00	20 246,00
3	001	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	64,800	304,00	19 699,20
4	001	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	648,000	23,10	14 968,80
					64,8*10		648,000
5	001	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	123,100	220,00	27 082,00
6	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-129,020	126,00	-16 256,52
					(286,529-64,8-95,5)-255,249		-129,020
					Součet		-129,020
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-7 905,25</b>
7		59246004	dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm	m2	-25,750	696,00	-17 922,00
8	592	59245015	dlažba zámková betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	25,750	389,00	10 016,75
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>23 985,12</b>
9	012	624631222	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm	m	85,600	216,00	18 489,60
					(2,8+5,76)*10		85,600
10	012	624631411	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky do 20 mm	m	85,600	33,60	2 876,16



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - I.etapa

**Objekt:** Změnové listy

**Část:** Změnový list č.2

**Objednatel:** Město Humpolec

**Zhotovitel:**




**Místo:** ul. Okružní



**Zpracoval:**

**Datum:** 23. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	783	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků oplepením páskou nebo fólií	m	171,200	15,30	2 619,36
			2*85,6		171,200		
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>7 513,65</b>
12	R	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	4,500	340,90	1 534,05
			3,5+1		4,500		
13	271	895941301	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
14	592	59224496	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/250x50mm	kus	2,000	531,00	1 062,00
15	271	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	608,00	1 824,00
16	271	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,360	1 760,00	633,60
			4,5*0,2*0,4		0,360		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>-1 346,40</b>
17		59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	-24,480	206,00	-5 042,88
18	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	24,480	151,00	3 696,48
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>492,48</b>
19	R	998152111	dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	1,181	417,00	492,48
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>3 522,00</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>3 522,00</b>
20	946	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	40,000	51,30	2 052,00
21	345	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	42,000	35,00	1 470,00
			40 * 1,05		42,000		
<b>Celkem</b>							<b>59 941,08</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo změny: ZL 1
Zhotovitel:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	
Investor:	Město Humpolec	Datum: 20. 3. 2024
Název projektu:	Rekonstrukce stupňů na fotbalovém hřišti v Humpolci – I. Etapa	
Registrační číslo projektu:		
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<b>Předmět změny:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provedení opěrné stěny v rohu hřiště, za stávajícím schodištěm</li> <li>2. Doplnění chybějících základových patek</li> <li>3. Změna druhu osiva pro svahy v rozích hřiště</li> <li>4. Odpočet asfaltového hydroizolačního nátěru prefabrikátů</li> </ol>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stávající svah v horní části, mezi horní podestou schodiště a novými stupni tribuny byl částečně stabilizován betonovými panely, odkrytými v průběhu prací. Bylo rozhodnuto o odstranění těchto panelů a zřízení opěrné stěny v délce 16 m navazující na stávající schodiště.</li> <li>2. Byl zjištěn nesoulad PD a výkazu výměr – chybějící 2 ks základových patek pro novou tribunu byly dopočteny.</li> <li>3. Osivo pro svahy v rozích hřiště - směs travní parková bylo nahrazeno směsí hřištní, aby nedocházelo k zaplevelování přilehlého travního povrchu hřiště.</li> <li>4. Na základě vyjádření technologa výroby prefabrikátů a předložených protokolů o zkouškách betonu, prokazujících nadstandardní odolnost betonu proti působení vody, bylo rozhodnuto o neprovedení asfaltového hydroizolačního nátěru betonových patek, trámců a prahů.</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		

<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> souhlasí se změnami	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> souhlasí se změnami	
<b>Stanovisko investora:</b> souhlasí se změnami	
Příloha: 1 – Položkový rozpočet 01	

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
<b>14 566,95 Kč</b>	<b>157 463,21 Kč</b>
Výsledná změna ceny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla bez DPH:
<b>142 896,26 Kč</b>	<b>5 015 896,26 Kč</b>
<p><b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</b></p>	
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele
	
Datum: 20. 3. 2024	Datum: 20. 3. 2024

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo změny: ZL 2
Zhotovitel:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	
Investor:	Město Humpolec	Datum: 23. 4. 2024
Název projektu:	Rekonstrukce stupňů na fotbalovém hřišti v Humpolci – I. Etapa	
Registrační číslo projektu:		
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<b>Předmět změny:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Změna přesunů výkopku dle skutečnosti</li> <li>2. Změna materiálu dlažeb</li> <li>3. Spárování prefabrikovaných dílců tribuny</li> <li>4. Úprava 2 ks kanalizačních vpustí pod tribunou</li> <li>5. Změna typu obruby</li> <li>6. Položení kabelové chráničky</li> </ol>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přebytečná zemina vytěžená na stavbě byla odvážena na skládku v Pelhřimově a částečně na ČOV Humpolec, dle požadavku objednatele. Vzdálenosti, množství a poplatky za uložení odpadu na skládce byly přepočítány dle skutečnosti.</li> <li>2. Na základě doporučení zhotovitele byla na kontrolním dni stavby odsouhlasena změna materiálu dlažby komunikací. Místo velkoplošné betonové dlažby bude použita dlažba zámková 200x100mm, tl. 60mm.</li> <li>3. V projektové dokumentaci nebylo řešeno vyplnění spár mezi prefabrikáty tribuny. Bylo dohodnuto a odsouhlaseno provedení zatmelení spár kolmých na stupně tribuny.</li> <li>4. Z důvodu napojení nové dešťové kanalizace pod tribunou bylo nutno osadit novou uliční vpust' v JV rohu hřiště – stávající vpust' byla osazena vysoko. Dále bylo, dle požadavku objednatele, provedeno posunutí dešťové vpusti v JZ rohu hřiště blíž k tribuně.</li> <li>5. Byl proveden odpočet silniční obruby, chybně uvedené v soupisu prací, a přípočet obruby chodníkové.</li> <li>6. Dle požadavku objednatele byla pod tribunou založena chránička pro případný přívod elektro do prostoru za bránou.</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>   odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		



**Stanovisko technického dozoru stavby:** souhlasí se změnami

**Stanovisko projektanta stavby:** souhlasí se změnami

**Stanovisko investora:** souhlasí se změnami

Příloha:

1 – Položkový rozpočet 02

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: <b>71 281,40 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>131 222,48 Kč</b>
Výsledná změna ceny bez DPH: <b>59 941,08 Kč</b>	Nově sjednaná cena díla bez DPH: <b>5 075 837,34 Kč</b>
<b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</b>	
Podpis investora: 	Podpis Zhotovitele: 
Datum: 23. 4. 2024	Datum: 23. 4. 2024

