

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 18/2024 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Poznaňská 462/32,
182 00 Praha 8 - Bohnice“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)




Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : **Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska**
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 




(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **AVK STAV s.r.o.**
Sídlo : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00
Doručovací adresa : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : **Ivana Chrprová, jednatelka společnosti**
b) ve věcech technických: 

IČ : 24787159
DIČ : CZ24787159
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL2**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvidaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy je na základě tohoto dodatku

3 888 076,00 Kč bez DPH (slovy: tři miliony osm set osmdesát osm tisíc sedmdesát šest korun českých) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	3 888 076,00	816 495,96	4 704 571,96
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 246 855,12	+ 51 839,58	+ 298 694,70
Cena dle Změnového listu ZL2 tohoto dodatku (méněpráce)	- 246 855,12	- 51 839,58	- 298 694,70
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	3 888 076,00	816 495,96	4 704 571,96

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 18/2024, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne 19.5.2024

Objednatel:



ředitel Servisního střediska

Zhotovitel:

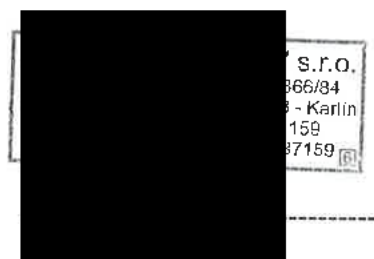

jednatelka společnosti

Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 - 2
- 2) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)
- 3) Změnový list stavby ZL2 (méněpráce - odpočty)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-005

Stavba: Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Praha 8 - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



r.o.
84
Karlín
59

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-005

Stavba: Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Praha 8 - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Místo: Datum: 24.05.2024

Zadavatel: Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO-01	Oplocení okolo pozemku	246 855,12	298 694,70
SO-02	Vnitřní oplocení (mezi MŠ a Don Bosco)	-246 855,12	-298 694,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Praha 8 - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Oplocení okolo pozemku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.05.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Praha 8 - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Oplocení okolo pozemku

Místo:

Datum:

30.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

764 - Konstrukce klempířské

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Praha 8 - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Oplocení okolo pozemku

Místo:

Datum: 30.05.2024

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 386/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 11 Přípravné a přidružené práce

1	K	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras	soubor			
4	K	01001R04	Průběžný a závěrečný úklid staveniště a dotčených ploch	soubor			

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

5	K	184803112R1	Prořez křovin v přes 0,8 do 1,5 m s odvozem odpadu - celková délka cca 160 m - bude upřesněno dle skutečnosti	soubor			
6	K	184851511R01	Prořez stromů v prostoru stavby, bude upřesněno dle skutečnosti	soubor			
7	K	189R01	Obnova zatravnění dotčeného stavbou - příprava ornice, osetí travním semenem - bude upřesněno dle skutečnosti	soubor			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus			
	W		38 "východ				
	W		64 "jih				
	W		9 "sever				
	W		Součet				
9	M	RMAT0001	plotový sloupek ocelový z jeklu 50x50 mm s kotevní patkou, výška 1,6-1,8 m, včetně záslepkky, povrchová úprava žárový zinek	kus			
10	M	RMAT0002	brankový sloupek ocelový z jeklu 80x80 mm s kotevní patkou, výška 1,6-1,8 m, včetně záslepkky, 3ks závěsů, povrchová úprava žárový zinek	kus			
11	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus			
12	M	RMAT0003	branka plotová jednokřídlá 940x1500 mm, rám z jeklu 40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm, klika/klika + zámek FAB, povrchová úprava žárový zinek	kus			
13	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus			
14	M	RMAT0004	branka plotová dvoukřídlá 2000x1500 mm, rám z jeklu 40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm, klika/klika + zámek FAB, povrchová úprava žárový zinek	kus			
15	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m			
	W		135-2 "jih, odpočet nové branky				
	W		79,2 "východ				
	W		19 "sever				
	W		Součet				
16	M	RMAT0005	rámové pole oplocení 2000x1500 mm, rám z jeklu 40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm á 120 mm, povrchová úprava žárový zinek	kus			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2			
	W		136,727 "horní a boční plochy podezdívky				
18	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanašený ručně	m2			
19	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2			
20	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			
21	K	622511012	Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2			
	W		70+1,431 "boční a čelní stěny podezdívek				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus			
	W		38 "východ				
	W		64 "jih				
	W		9 "sever				
	W		Součet				
23	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m			
	W		135 "jih				
	W		79,2 "východ				
	W		18 "sever				
	W		Součet				
24	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus			
	W		1 "sever				
25	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2			
	W		"odbourání horní narušené plochy podezdívky				
	W		135*0,28 "jih				
	W		79,2*0,28 "východ				
	W		19*0,28 "sever				
	W		Součet				
26	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2			
	W		135*0,28 "jih				
	W		79,2*0,28 "východ				
	W		19*0,28 "sever				
	W		Mezisoučet horní plochy podezdívky				
	W		2,5*2 "sever				
	W		12,5*2 "východ				
	W		20*2 "jih				
	W		Mezisoučet boky podezdívek				
	W		(3,83+0,43+0,3+0,55)*0,28				
	W		Mezisoučet čela odskoků podezdívek				
	W		Součet				
27	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2			
	W		135,296*0,3 "odhad 30% plochy				
28	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2			
	W		135,296*0,2 "odhad 20% plochy				
29	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2			
	W		135,296*0,05 "vyrovnaní podezdívky, odhad 5% plochy				
	D	997	Přesun sutě				
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
31	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			
32	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t			
33	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t			
	W		7,547*14 "Přepočtené koeficientem množství				
34	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t			
	D	998	Přesun hmot				
35	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
36	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			
	W		136,727 "horní a boční plochy podezdívky				
37	M	58124966	hmota nátěrová akrylátová hloubková penetrační	litr			
	W		136,727*0,18 "Přepočtené koeficientem množství				
38	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva	m2			
39	M	24551274	stěrka hydroizolační cementová jednosložková	kg			
	W		136,727*4 "Přepočtené koeficientem množství				
40	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t			
D 764			Konstrukce klempířské				
41	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus			
42	K	764215406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m			
	W		135 "jh				
	W		79,2 "východ				
	W		19 "sever				
	W		Součet				
43	K	764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus			
	W		4+5+26				
44	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t			
D OST			Ostatní				
45	K	0001	Osazení, pronájem a rozebrání provizorního mobilního oplocení, včetně dopravy a manipulace	m			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
46	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
47	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
48	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
49	K	071002000	Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizací stavby za provozu	%			

VP	Vícepráce					0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Praha 8 - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO-02 - Vnitřní oplocení (mezi MŠ a Don Bosco)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.05.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Praha 8 - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-02 - Vnitřní oplocení (mezi MŠ a Don Bosco)

Místo:

Datum: 24.05.2024

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Praha 8 - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO-02 - Vnitřní oplocení (mezi MŠ a Don Bosco)

Místo:

Datum: 24.05.2024

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	11		Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R01	Vykližení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypiskání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras	soubor			
4	K	01001R04	Průběžný a závěrečný úklid staveniště a dotčených ploch	soubor			
D	1		Zemní práce				
5	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky Ø přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m			
	WV		45°0,8				
6	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m			
7	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3			
	WV		30°0,1°0,2 "rýhy pro zapuštění podhrabových desek ve svahu, cca 30 bm				
8	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
	WV		36°0,15°0,15°pi				
	WV		0,6				
	WV		Součet				
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
	WV		3.145 "rozprostření výkopku				
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
10	K	184603112R1	Prořez křovin v přes 0,8 do 1,5 m s odvozem odpadu - celková délka cca 100 m - bude upřesněno dle skutečnosti	soubor			
11	K	184851511R01	Prořez, případně kácení podlimitních stromů v prostoru stavby, bude upřesněno dle skutečnosti	soubor			
12	K	189R01	Obnova zatravnění dotčeného stavbou - příprava ornice, osetí travním semenem - bude upřesněno dle skutečnosti	soubor			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus			
	WV		9+17+19				
14	M	RMAT0006	plotový sloupek ocelový z jeklu 50x50 mm k zabetonování, výška 2,2-2,5 m, včetně zášlepy, povrchová úprava žárový zinek	kus			
15	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus			
16	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus			
17	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m			
	WV		15,6+33+38,5				
18	M	RMAT0005	rámové pole oplocení 2000x1500 mm, rám z jeklu 40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm á 120 mm, povrchová úprava žárový zinek	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	RMAT0007	rámové pole oplocení 2250x1500 mm, rám z jeklu 40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm á 120 mm, povrchová úprava žárový zinek	kus			
20	M	RMAT0008	rámové pole oplocení 1400x1500 mm, rám z jeklu 40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm á 120 mm, povrchová úprava žárový zinek	kus			
21	M	RMAT0009	rámové pole oplocení 800x1500 mm, rám z jeklu 40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm á 120 mm, povrchová úprava žárový zinek	kus			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus			
WV			10+11+4				
23	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus			
WV			7				
24	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m			
WV			4,2+4,9+50+15,2				
25	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m			
WV			2,14*(4+2)				
D 997			Přesun sutě				
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
27	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			
28	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t			
29	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t			
WV			4,447*14 'Přepočtené koeficientem množství				
30	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t			
D 998			Přesun hmot				
31	K	958232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t			
D OST			Ostatní				
32	K	O001	Osazení, pronájem a rozebrání provizorního mobilního oplocení, včetně dopravy a manipulace	m			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
33	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
35	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
36	K	071002000	Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizací stavby za provozu	%			
VP			Vícepráce				
	K		D+M branka jednokřídlá, vč. kování, zámku a sloupků	kus			
	K		D+M branka dvoukřídlá, vč. kování, zámku a sloupků	kus			
	K		D+M zámkové dlažby vč. podkladních vrstev	m2			
	K		D+M obrubník zahradní	m			
	K						