

MATEŘSKÁ ŠKOLA TROJLÍSTEK,





Firma:
TZB-PLUS, s.r.o.

V Praze dne: 5.4.2024




Věc : Objednávka instalace klimatizace

Na základě Vaší podrobné nabídky ze dne 18.3.2024 objednávám dodávku a instalaci klimatizace Toshiba do Mateřské školy Trojlístek,   v celkové ceně 537.579,- Kč včetně DPH.

Děkuji za spolupráci.

Mateřská škola Trojlístek

Bc. Iva Vrbová
Statutární zástupce

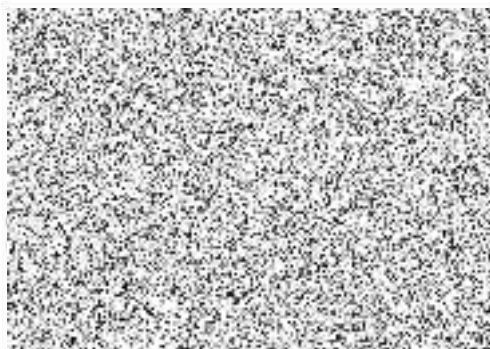

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 Název akce:
 

Pol.	Materiál/Zařízení	Měr.jedn.	Počet	jednotková	CELKEM
KLIMATIZACE TOSHIBA					A++/A+
1.1	Klimatizace TOSHIBA inverter single-split - Qch=6,5kW; Qt=7,0kW Np=2,1kW/9,13A/1f RAS-24 E2AVG-E	ks	2	32 410 Kč	64 820 Kč
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka TOSHIBA RAS-24 E2KVG-E	ks	2	23 444 Kč	46 888 Kč
1.3	Klimatizace TOSHIBA inverter single-split - Qch=2,0kW; Qt=2,5kW Np=0,64kW/2,78A/1f RAS-07 E2AVG-E	ks	1	19 079 Kč	19 079 Kč
1.4	Vnitřní nástěnná jednotka TOSHIBA RAS-B07 E2KVG-E	ks	1	10 400 Kč	10 400 Kč
1.5	Konzola BALKÓNOVÁ - gumoasfaltová - tlumivá, UV odolná + vyrovnání vyspádované podlahy	kpl	2	2 490 Kč	4 980 Kč
1.6	Konzola Fasádní + silentbloky MAXI + distanční kroušky do polystyrenu	kpl	1	1 405 Kč	1 405 Kč
1.7	Cu potrubí, izolace, komunikační kabeláž, chladivo R32, včetně doplnění chladiva	bm	45	420 Kč	18 900 Kč
1.8	Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek - pomocí čerpadla kondenzátu, hadička / gravitačně do kuchyně lišta / k venkovní jednotce	kpl	2	3 400 Kč	6 800 Kč
1.9	Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek - pomocí čerpadla kondenzátu, hadička / k venkovní jednotce	kpl	1	420 Kč	420 Kč
1.10	Silová ELE k venkovní jednotce CYKY 3x2,5 + případná revize + lištování / zásuvka v kanceláři	kpl	3	1 797 Kč	5 391 Kč
1.11	Stavební připom. - prostupy, zednické začistění, trasování na balkon, průchodky, zaizolování proti zatékání, úklid, zakrytí fólií, úprava SDK, SDK kastlík ...	kpl	1	4 450 Kč	4 450 Kč
1.12	Plastové lišty bílé plastové pro vedení CU potrubí po celé délce + chránička venku	kpl	3	2 439 Kč	7 317 Kč
1.13	Spojovací, montážní a těsnicí materiál	kpl	1	1 150 Kč	1 150 Kč
1.14	Doprava a přesun hmot	kpl	1	2 997 Kč	2 997 Kč
1.15	Transport venkovních jednotek na místo určení, převýšení cca 5m	kpl	3	1 Kč	3 Kč
					0 Kč

Cena celkem za KLIMA  bez DPH	195 000 Kč
DPH 21%	40 950 Kč
Cena celkem za KLIMA  včetně DPH	235 950 Kč



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 Název akce: 

Pol.	Materiál/Zařízení	Měr.jedn.	Počet	jednotková	CELKEM
KLIMATIZACE TOSHIBA					
A++/A+					
1.1	Klimatizace TOSHIBA inverter single-split - Qch=6,5kW; Qt=7,0kW Np=2,1kW/9,13A/1f RAS-24 E2AVG-E	ks	2	32 410 Kč	64 820 Kč
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka TOSHIBA RAS-24 E2KVG-E	ks	2	23 444 Kč	46 888 Kč
	Klimatizace TOSHIBA inverter single-split - Qch=6,5kW; Qt=7,0kW Np=2,1kW/9,13A/1f RAS-24 E2AVG-E	ks	1	32 410 Kč	32 410 Kč
	Vnitřní nástěnná jednotka TOSHIBA RAS-24 E2KVG-E	ks	1	23 444 Kč	23 444 Kč
	Konzola SPECIÁLNÍ ATYPICKÁ - obrovský výškový rozdíl terénu - štelovací nožičky + silentbloky	kpl	1	4 490 Kč	4 490 Kč
1.3	Konzola BALKÓNOVÁ - gumoasfaltová - tlumivá, UV odolná + vyrovnaní vyspádané podlahy	kpl	2	2 490 Kč	4 980 Kč
1.4	Cu potrubí, izolace, komunikační kabeláž, chladivo R32, včetně doplnění chladiva	bm	60	500 Kč	30 000 Kč
	Cu potrubí - stoupační potrubí v šachtě na chodbě + zakrytování	kpl	1	1 Kč	1 Kč
1.5	Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek - pomocí čerpadla kondenzátu, hadička / gravitačně do umývárny děti / do kuchyňky	kpl	3	3 340 Kč	10 020 Kč
1.6	Silová ELE k venkovní jednotce CYKY 3x2,5 + případná revize	kpl	3	2 484 Kč	7 452 Kč
1.7	Stavební připom. - prostupy, zednické začištění, trasování na balkon, průchodky, zaizolování proti zatékání, úklid, zakrytí fólií, úprava SDK, SDK kastlík ...	kpl	1	8 000 Kč	8 000 Kč
1.8	Plastové lišty bílé plastové pro vedení CU potrubí po celé délce + chránička venku	kpl	3	4 055 Kč	12 165 Kč
1.9	Spojovací, montážní a těsnící materiál	kpl	1	1 610 Kč	1 610 Kč
1.10	Doprava a přesun hmot	kpl	1	2 997 Kč	2 997 Kč
1.11	Transport venkovních jednotek na místo určení	kpl	3	1 Kč	3 Kč

Cena celkem za KLIMA 	bez DPH	249 280 Kč
DPH 21%		52 349 Kč
Cena celkem za KLIMA 	včetně DPH	301 629 Kč

