

1. Odesílatel - odběratel:		2. OBJEDNÁVKA :	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493		SM-PN2	MU/00635/2024/18
		Datum:	05.06.2024
		Vystavil:	Jana Králková
		Telefon:	581 722 308
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:
Peněžní ústav:	KB, a.s., exp.Lipník n/B.		3. Adresát - dodavatel:
Číslo účtu:	[REDAKCE]		Stavitelství Šindler s.r.o.
Ident. Kód banky:	[REDAKCE]		IČO: 25842013
4. Konečný příjemce:			Podhoří 111
			751 31 Lipník nad Bečvou
5. Dodací a platební podmínky:			
		Dodací lhůta:	
		Forma úhrady:	bezhotovostně
6. Způsob dopravy:			

Objednáváme u Vás:

zabezpečení parketové podlahy v sále, přisálí a na balkóně v kulturním domě č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce při rekonstrukci podhledů (v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 01.06.2024 - viz příloha)


Cena celkem: do 61.247,63 Kč bez DPH
(DPH 21%, práce jsou v režimu PDP)

Termín realizace: nejpozději do 14.06.2024

Upozornění: Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek.

Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

Razítko a podpis:




Ing. Denisa Krámplová
vedoucí Odboru správy majetku

OBJEDNÁVKU AKCEPTOVAL DNE:

05.6.2024

Ing. Petr Šindler



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zabezpečení parketové podlahy při rekonstrukci podhledů	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Loučka
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou	00301493	CZ00301493
Projektant			
Zhotovitel	Stavítelství Šindler, s.r.o.	25842013	CZ25842013
Zpracoval	Ing. Petr Šindler		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.06.2024	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1 HSV	Dodávky	6 109,48	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	2,10%	1 248,74
2	Montáž	6 393,50	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	33 585,84	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	13 371,90	11	0,00	16 Provozní vlivy		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,90%	535,17
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		59 463,72	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)		1 783,91
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

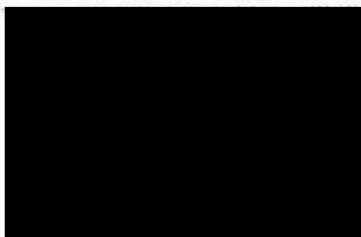

D Celkem bez DPH				61 247,63
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
Režim přenesení daňové povinnosti:				
snižovaná	12,0	0,00		
základní	21,0	61 247,63		
Daň odvede zákazník.				
Cena s DPH				61 247,63

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečení parketové podlahy při rekonstrukci podhledů
 Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou
 Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.
 Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler
 Datum: 1. 6. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	6 109,48	6 393,50	12 502,98	0,074	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 109,48	6 261,04	12 370,52	0,074	0,000
998	Přesun hmot	0,00	132,46	132,46	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	33 588,84	13 371,90	46 960,74	1,475	0,000
762	Konstrukce tešářské	33 588,84	13 371,90	46 960,74	1,475	0,000
	Celkem	39 698,32	19 765,40	59 463,72	1,548	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zabezpečení parketové podlahy při rekonstrukci podhledů

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 1. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				6 109,48	6 393,50	12 502,98	0,074
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 109,48	6 261,04	12 370,52	0,074
1	221	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrace netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	204,810	60,40	6 109,48	6 261,04	12 370,52	0,074
		998	Přesun hmot				0,00	132,46	132,46	0,000
2	011	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	l	0,074	1 790,00	0,00	132,46	132,46	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				33 588,84	13 371,90	46 960,74	1,475
		762	Konstrukce tesařské				33 588,84	13 371,90	46 960,74	1,475
3	R	762-R-01	Položení OSB desek na geotextilie volně s dořezáním	m2	204,810	54,08	0,00	11 076,12	11 076,12	0,000
4	607	60726240	deska dřevostřípková OSB 3 ostrá hrana nebroušená II 12mm	m2	204,810	164,00	33 588,84	0,00	33 588,84	1,475
5	762	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	446,650	5,14	0,00	2 295,78	2 295,78	0,000
		Celkem					39 698,32	19 765,40	59 463,72	1,548