

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

24-04/Pa-020

Stavba:

LC Hanička + 2

Místo:

Revír Devět skal

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			345 773,77	418 386,27
24-04/Pa-020/SO1	LC Hanička, inv.č.690029		139 992,26	169 390,66
24-04/Pa-020/SO2	LC Brušovec - Čermačky, inv.č.606426		95 780,55	115 894,55
24-04/Pa-020/SO3	LC Cikánka, inv.č.690028		110 000,96	133 101,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hanička + 2

Objekt:

24-04/Pa-020/SO1 - LC Hanička, inv.č.690029

Místo:

Revír Devět skal

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:


Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							139 992,26
D	HSV	Práce a dodávky HSV					139 992,26
D	1	Zemní práce					23 730,60
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	789,500	22,80	18 000,60
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(46+20+35+25+18+30)		261,000		
	VV		"celoplošně" 3,5*(50+36+65)		528,500		
	VV		Součet		789,500		
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	573,00	5 730,00
	VV		"zemní průlehy" 5*2*0,25*4		10,000		
D	5	Komunikace pozemní					70 825,20
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	789,500	11,60	9 158,20
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(46+20+35+25+18+30)		261,000		
	VV		"celoplošně" 3,5*(50+36+65)		528,500		
	VV		Součet		789,500		
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	174,000	149,00	25 926,00
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,5*(46+20+35+25+18+30)		174,000		
6	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	140,000	193,00	27 020,00
	VV		"Doplnění konstrukční vrstvy na HS" (((7+3)/2)*7)*(4)		140,000		
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	10,200	855,00	8 721,00
	VV		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice v oblouku" 1,2*0,25*(16+18)		10,200		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					45 436,46
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	242,000	76,10	18 416,20
	VV		63+42+30+25		160,000		
	VV		"odtoky od TP" (5+5)*5		50,000		
	VV		"odtoky od průlehů" 8*4		32,000		
	VV		Součet		242,000		
9	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	190,00	1 900,00
	VV		"čištění zanesených propustů" 5*2		10,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	651,500	21,00	13 681,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,5*2*(120+63+45+180+35)		443,000		
	VV		0,5*1*(250+69+50+48)		208,500		
	VV		Součet		651,500		
11	K	938909611.R01	Odstranění nánosu na středě vozovky tl do 100 mm	m2	286,800	20,70	5 936,76
	VV		1,2*(102+50+87)		286,800		
12	K	938909612-R02	Odstranění nánosu v prostoru HS tl do 200 mm	m2	140,000	39,30	5 502,00
	VV		"Odstranění nánosu v prostoru HS " $\frac{((7+3)/2)*7}{4}$		140,000		




SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Hanička + 2
Objekt: 24-04/Pa-020/SO2 - LC Brušovec - Čermačky, inv.č.606426
Místo: Revír Devět skal
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 780,55
D	HSV	Práce a dodávky HSV					95 780,55
D	1	Zemní práce					10 449,60
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	207,000	22,80	4 719,60
	VV	"obě koleje" 2*0,75*(42+36+18+22+20)			207,000		
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	573,00	5 730,00
	VV	"zemní průlehy" 5*2*0,25*4			10,000		
D	5	Komunikace pozemní					49 499,10
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	207,000	11,60	2 401,20
	VV	"obě koleje" 2*0,75*(42+36+18+22+20)			207,000		
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	138,000	149,00	20 562,00
	VV	"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,5*(42+36+18+22+20)			138,000		
5	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	38,500	219,00	8 431,50
	VV	"Doplnění konstrukční vrstvy na HS" (((8+3)/2)*7)*(1)			38,500		
6	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	207,000	60,20	12 461,40
	VV	"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(42+36+18+22+20)			207,000		
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	6,600	855,00	5 643,00
	VV	"Oprava projeté koleje a utržené krajnice v oblouku" 1,2*0,25*(22)			6,600		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					35 831,85
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	195,000	76,10	14 839,50
	VV	30+36+24+33			123,000		
	VV	"odtoky od TP" (5+5)*4			40,000		
	VV	"odtoky od průlehů" 8*4			32,000		
	VV	Součet			195,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	519,500	21,00	10 909,50
	VV	0,5*2*(180+52+112+56)			400,000		
	VV	0,5*1*(78+65+96)			119,500		
	VV	Součet			519,500		
10	K	938909611.R01	Odstranění nánosů na středu vozovky tl do 100 mm	m2	414,000	20,70	8 569,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,2*(120+35+80+45+65)		414,000		
11	K	938909612-R02	Odstranění nánosů v prostoru HS tl do 200 mm	m2	38,500	39,30	1 513,05
	VV		"Odstranění nánosů v prostoru HS " (((8+3)/2)*7)*(1)		38,500		



SOUPIS PRACÍ


Stavba: LC Hanička + 2
Objekt: 24-04/Pa-020/SO3 - LC Cikánka, inv.č.690028


Místo: Revír Devět skal
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 000,96
D	HSV	Práce a dodávky HSV					110 000,96
D	1	Zemní práce					9 765,60
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	177,000	22,80	4 035,60
	WV		"obě koleje" 2*0,75*(20+26+32+18)		144,000		
	WV		"rozrytí v křiřovatce" 18+15		33,000		
	WV		Součet		177,000		
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapařených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	573,00	5 730,00
	WV		"zemní průlehy" 5*2*0,25*4		10,000		
D	5	Komunikace pozemní					62 454,60
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	177,000	11,60	2 053,20
	WV		"obě koleje" 2*0,75*(20+26+32+18)		144,000		
	WV		"úprava pláně v křiřovatce" 18+15		33,000		
	WV		Součet		177,000		
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	129,000	149,00	19 221,00
	WV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,5*(20+26+32+18)		96,000		
	WV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 v křiřovatce" 18+15		33,000		
	WV		Součet		129,000		
5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	105,000	193,00	20 265,00
	WV		"Doplnění konstrukční vrstvy na HS" (((7+3)/2)*7)*(3)		105,000		
6	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	177,000	60,20	10 655,40
	WV		"Výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(20+26+32+18)		144,000		
	WV		"Výplňová a krycí vrstva pro HDK v křiřovatce" 18+15		33,000		
	WV		Součet		177,000		
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	12,000	855,00	10 260,00
	WV		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice v oblouku" 1,2*0,25*(12+16+12)		12,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					37 780,76
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	165,000	76,10	12 556,50
	WV		25+22+26+30		103,000		
	WV		"odtoky od TP" (5+5)*3		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV			"odtoky od průlehů" 8*4		32,000		
WV			Součet		165,000		
9	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	20,000	190,00	3 800,00
WV			"čištění zanesených propustků" 5*4		20,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	541,000	21,00	11 361,00
WV			0,5*2*(125+68+94+72+34)		393,000		
WV			0,5*1*(22+75+50+55+36+58)		148,000		
WV			Součet		541,000		
11	K	938909611.R01	Odstranění nánosu na středě vozovky tl do 100 mm	m2	286,800	20,70	5 936,76
WV			1,2*(58+56+24+36+65)		286,800		
12	K	938909612-R02	Odstranění nánosu v prostoru HS tl do 200 mm	m2	105,000	39,30	4 126,50
WV			"Odstranění nánosu v prostoru HS " ((7+3)/2)*7*(3)		105,000		




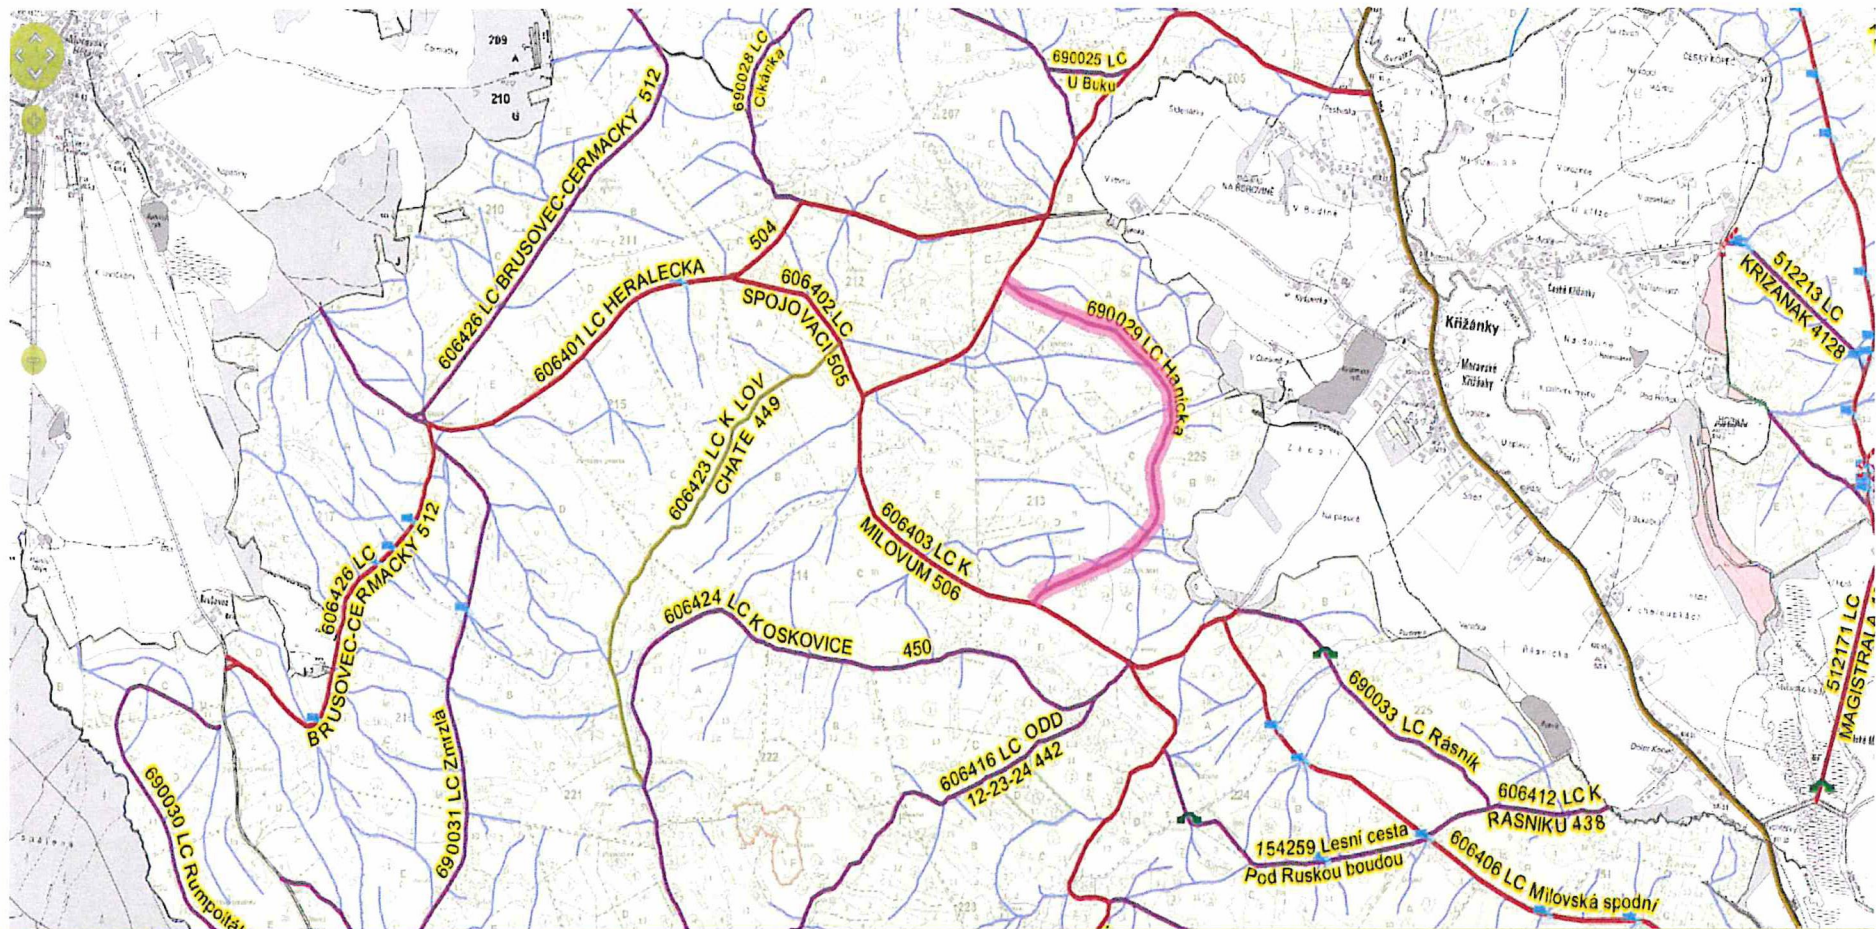

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

☐ Zobrazit vybrané
 ☐ Export do Excelu
 ☐ Export všech záznamů do Excelu


☐	INVC	DELKA	ID
☐	690029	1684.793	584962

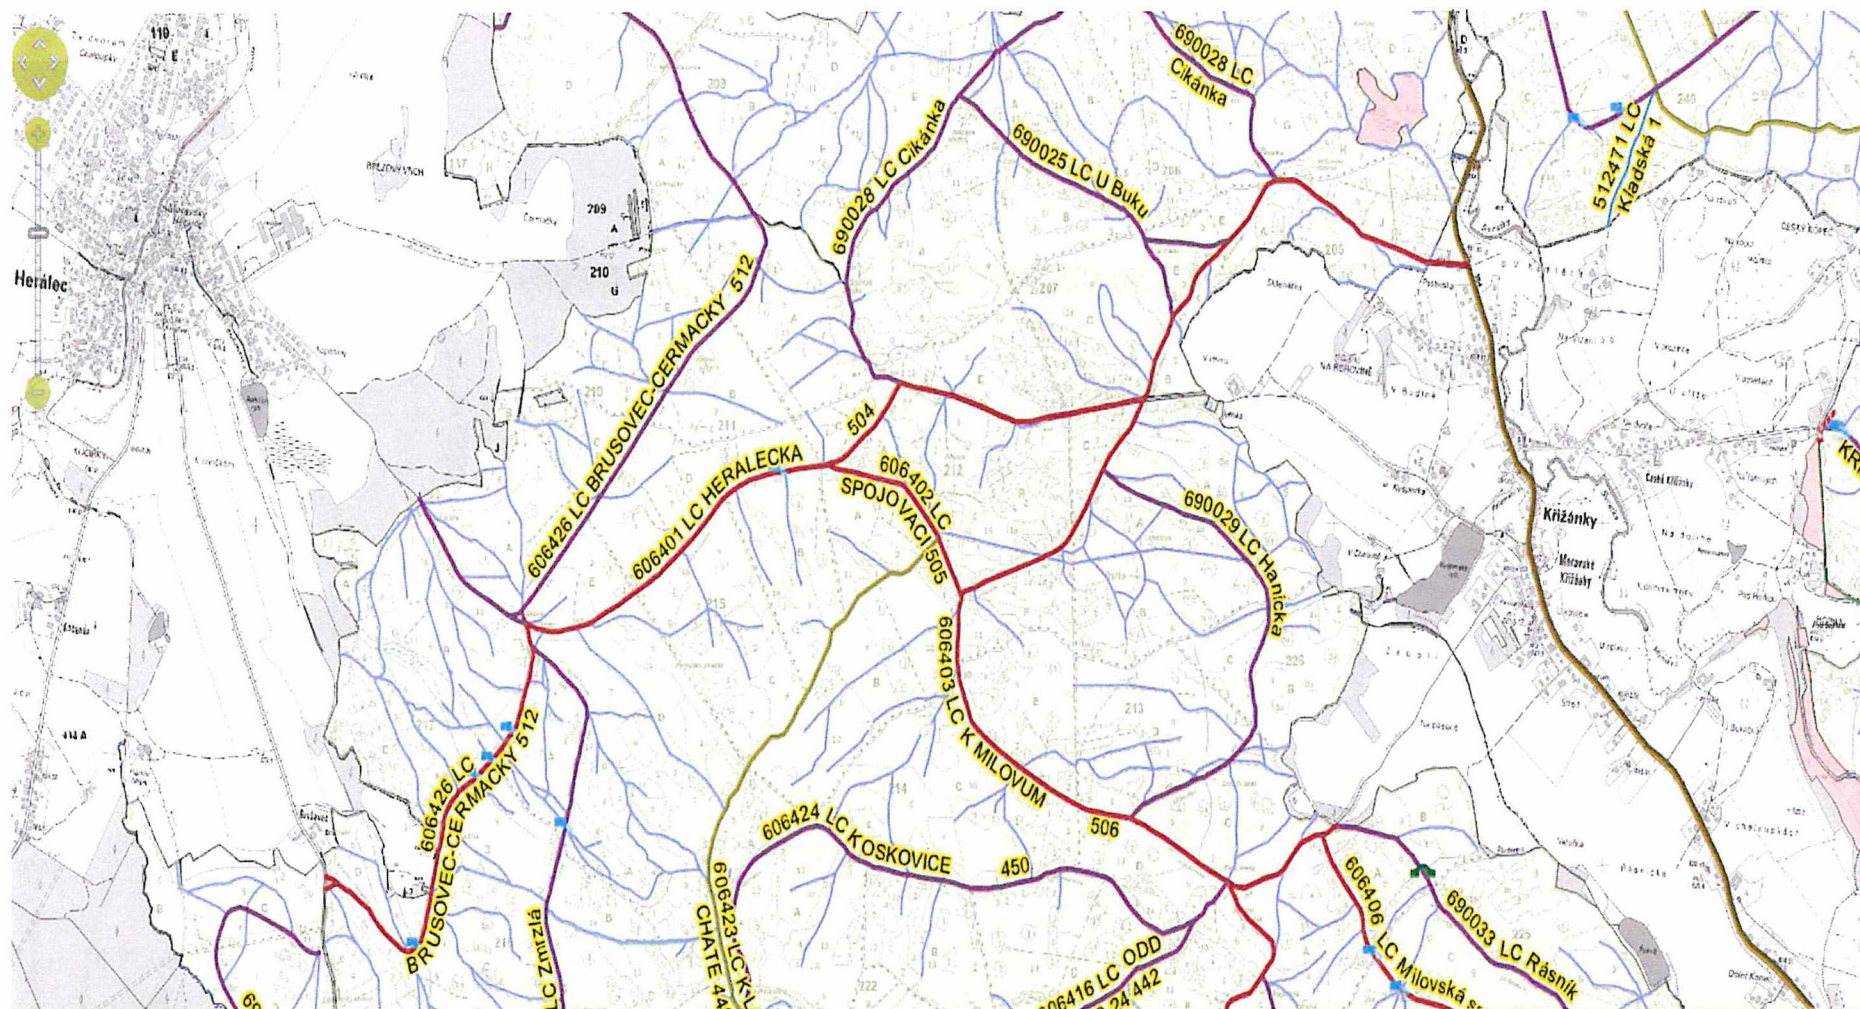

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

☒ Zobrazit vybrané
 ☒ Export do Excelu
 ☒ Export všech záznamů do Excelu

☐ INVC	☐ DELKA	☐ ID
☐ 606426	3975.068	589747

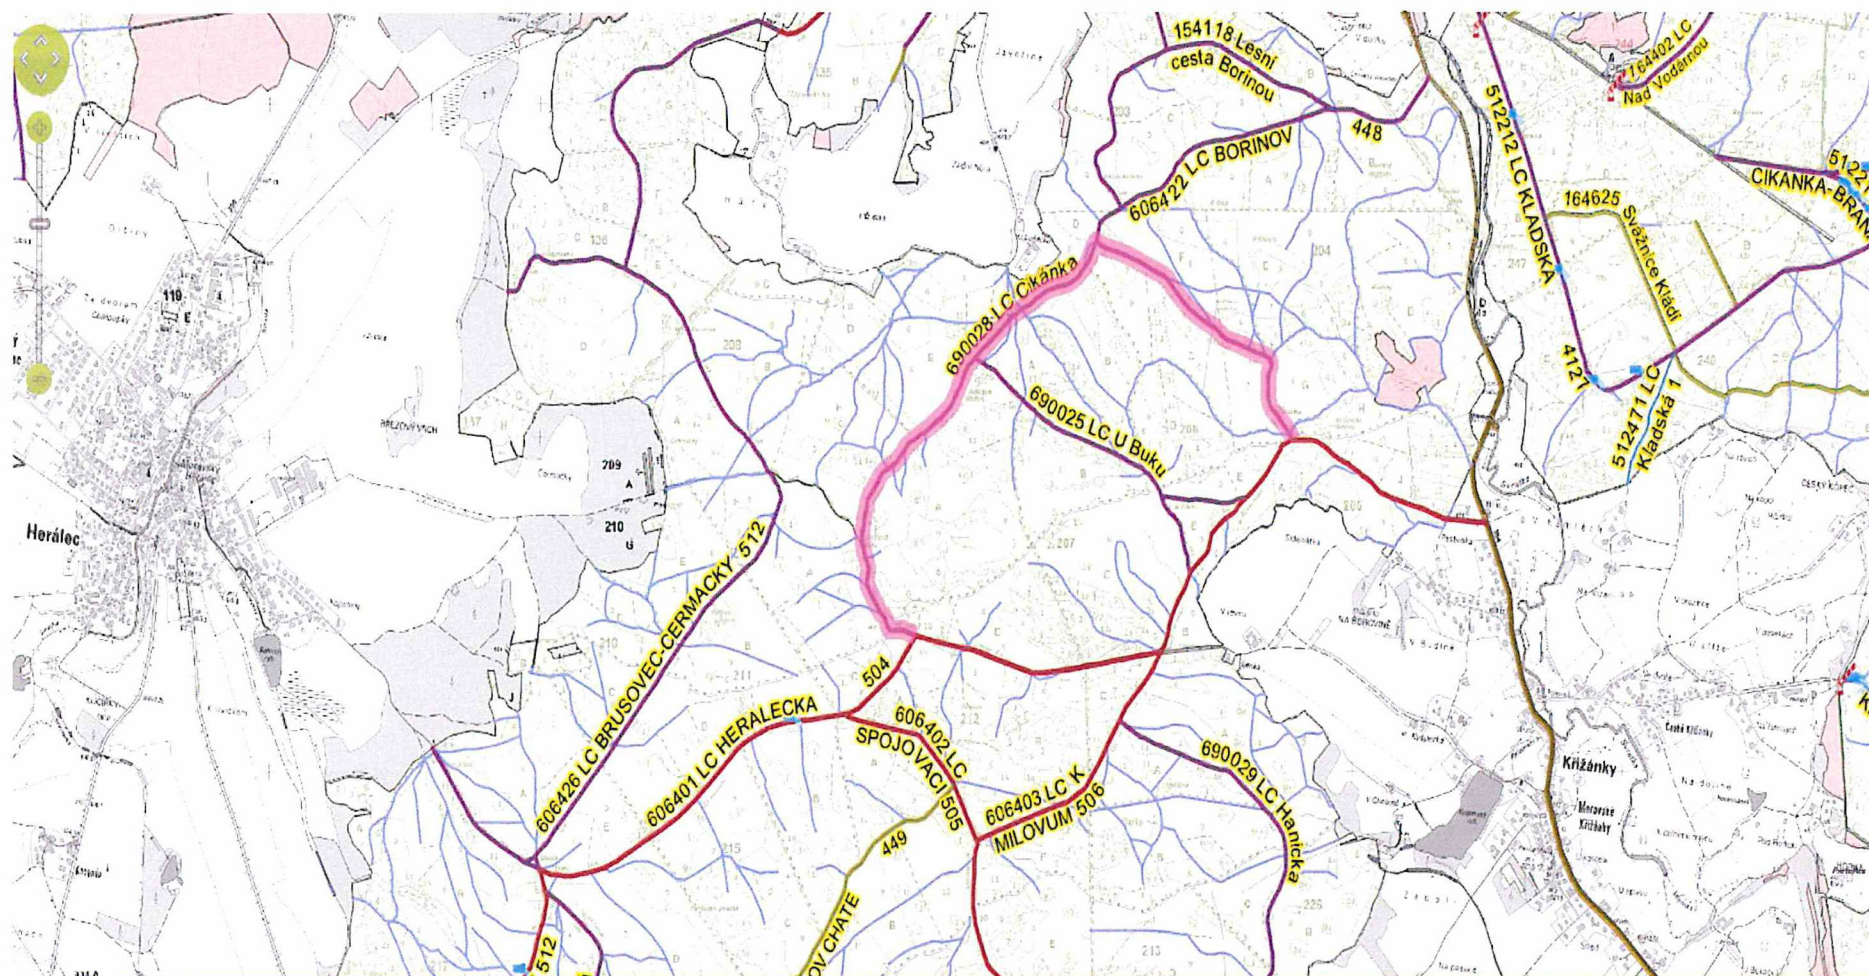

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

☒ Zobrazit vybrané
 ☒ Export do Excelu
 ☒ Export všech záznamů do Excelu

☐	INVC	DELKA	ID
☐	690028	2724.94	593110