

**„Multifunkční zázemí pro školní družinu – ZŠ Glowackého 6/555,
181 00 Praha 8 - Troja “**

Smlouva o dílo č. VR 39/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský
zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**
Sídlo : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Doručovací adresa : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Pavel Bajer, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 186 08 426
DIČ : CZ186 08 426
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „**Smlouva**“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou, toto dílo:
„Multifunkční zázemí pro školní družinu – ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“
(dále jen „dílo / předmět díla“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17.3.2017 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

Termín zahájení díla: **do deseti dnů od výzvy objednatele**
Termín dokončení díla: **nejpozději do 31.8.2017**

Místo plnění díla: **ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši XXXX Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 3.601.792,- Kč
(slovy: třímiliónyšestsetjednatísícsedmsetdevadesát dva korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv

pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní – li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši [] eny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši [] z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši [] Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII.
VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy
15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,

- b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Čl. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 3. 4. 2014

V Praze dne 3. 4. 2014

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17.3.20017

Slepý rozpočet stavby

Datum: 29.6.2017

Stavba : 01

ZS Glowackého, Praha 8 - hřiště

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

IČO : 18608426

DIČ : CZ18608426

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Dětské hřiště	1 034 834	0	1 590 772	234 062	44,2
02	Membránové zastřešení					
03	Herní prvky					
04	Mlhoviště a pítka					
05	Mobiliář					
06	Sadové úpravy					
07	Odvodnění hřiště a drenáž					
Celkem za stavbu						


Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1007 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final					
02	1007 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final					
03	1007 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final					
04	1007 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final					
05	1007 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final					
06	1007 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final					
07	1007 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace stavebních dělů


Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce						
11	Přípravné a přidružené práce						
18	Povrchové úpravy terénu						
2	Základy a zvláštní zakládání						

3	Vodorovné konstrukce
46	Schodiště
721	Zpevněné plochy
722	Splašková kanalizace
767	Zahradní vodovod
8	Konstrukce zámečnické
95	DRENÁŽ A VSAKOVÁNÍ
99	Dokončovací konstrukce na pozemních
D96	Staveništní přesun hmot
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot
Celkem za stavbu	

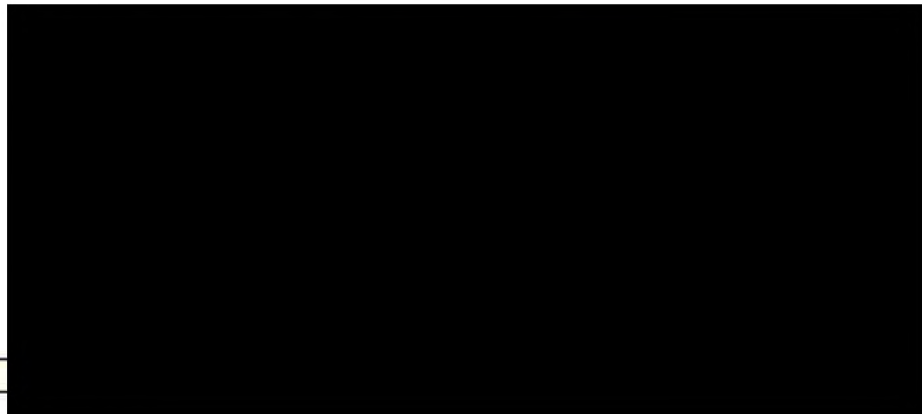

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
Celkem za stavbu	



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1007	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Dětské hřiště		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Stavba : 01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště
 Objekt : 01 Dětské hřiště

Rozpočet : 1007
 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					
1 Zemní práce					
2 Základy a zvláštní zakládání					
43 Schodiště					
46 Zpevněné plochy					
4 Vodorovné konstrukce					
46 Zpevněné plochy					
99 Staveništní přesun hmot					
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 1007
Objekt :	01 Dětské hřiště	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor demont.herních prvků, likvidace pískoviště				
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení				
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací				
4	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch				
5	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na plochu hřiště vč.herních prvků a barevného návrhu				
6	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů hřišť katalog. listů ostatních prvků				
7	110000020v	Provedení sondážních prací a vyhodnocení				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 1		Zemní práce				
8	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm				
9	113109315R00	Odstranění desek pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm				
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových				
11	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m				
12	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro celkovou skladbu SmartSoft tl.245 mm				
13	122201101R01	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro celkovou skladbu SmartSoft tl.280 mm				
14	122201101R02	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro celkovou skladbu SmartSoft tl.300 mm				
15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				
16	139601102R02	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 schodiště				
17	139601102R03	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 lavičky				
18	139601102R01	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 zákl.herních prvků				
19	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m				
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km				
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m				
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4				
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20				
26	275313611R01	Beton základových patek prostý C 16/20 zákl.herních prvků				
27	275313611R02	Beton základových patek prostý C 16/20 lavičky				
28	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 schodiště				
29	275353121R00	Bednění kotev. otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,5 m				
30	278311041R00	Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,02 m3				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 43		Schodiště				
31	430321313R00	Schodišťové konstrukce, beton C 16/20				
32	433351131R00	Bednění schodišť přímočarých - zřízení				
33	433351132R00	Bednění schodišť přímočarých - odstranění				
34	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou stáv.schodiště				
35	289902111R00	Otlučení nebo odsekání degrad.betonu 0,1				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 1007
Objekt :	01 Dětské hřiště	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu				
37	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace 0,1				
38	632430111R00	Kamen. koberec venkov. křemičité oblázky, tl.10 mm schodiště				
	Celkem za	43 Schodiště				
Díl:	46	Zpevněné plochy				
39	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině				
40	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou				
41	564251114R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 18 cm fr.0-32				
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
42	451577777R00	Podklad - lože z kameniva těženého tl.do 3 cm fr.0-4				
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl:	46	Zpevněné plochy				
43	600 00-0001a	Povrch SmartSoft EPDM 35 mm (HIC 1,6m) s polyuretanovým pojivem, v dané barvě				
44	600 00-0001b	Povrch SmartSoft EPDM 70 mm (HIC 2,2m) s polyuretanovým pojivem, v dané barvě				
45	600 00-0001c	Povrch SmartSoft EPDM 90 mm (HIC 2,7m) s polyuretanovým pojivem, v dané barvě				
46	600 00-0002	Propojení s přívodní hadicí +osazerní plast.šachty vedle mlhoviště s ventilem				
47	600 00-0003	3D lochneska s fontánkou-hlava 130x90x40 4 ks těla 35x80x22, certif. prvek				
48	600 00-0004a	Grafické prvky EPDM - panák, twistr				
49	600 00-0004b	Příplatek za pokládku povrchu EPDM na 3D tvary				
50	600 00-0005	Betonáž a tvarování 3D kopce, valu				
51	916231001RT3	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu vč. dodávky obrubníku Best PARKAN přírod.50x5x20cm				
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
52	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
55	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
56	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
57	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
59	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1007	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Membránové zastřešení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN	celkem		Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost. náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

CENA ZA OBJEKT CE

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet : 1007
Objekt :	02 Membránové zastřešení	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					
767 Konstrukce zámečnické					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 1007
Objekt :	02 Membránové zastřešení	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000016a	Dodavatelská výrobní dokumentace				
2	110000018a	Předložení požadovaných vzorků				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
3	767995199R0v	D+M Konstrukce membránového zastínění - 3x hypar				
4	776572200Rxa	Lepení PVC, textilních, PU materiálů-obklad opláštění ocel.sloupků měkkým materiálem				
5	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1007	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final	JKSO	
Objekt			SKP	
03	Herní prvky		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet : 1007
Objekt :	03 Herní prvky	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 1007
Objekt :	03 Herní prvky	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000016a	Dodavatelská výrobní dokumentace				
2	110000018a	Předložení požadovaných vzorků				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	9500016-1	D+M Hrací lavičky vč. kotvení				
4	9500016-2	D+M Venkovní kreslicí tabule vč. kotvení				
5	9500016-4	Dod. fotbalové branky přenositelné				
6	9500016-5	D+M Domek s lavičkami a stolem vč. kotvení				
7	9500016-6	D+M Skostka vč. kotvení				
8	9500016-7	D+M Dvě věže - houpačky vč. kotvení				
9	9500016-8	D+M Ručkomadlo vč. kotvení				
10	9500016-9	D+M Gibon 15-balanční lanová prolézačka vč. kotvení				
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1007	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final	JKSO	
Objekt			SKP	
04	Mlhoviště a pítka		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			
DPH			
Základ pro DPH			
DPH			
CENA ZA OBJEKT C			

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet : 1007
Objekt :	04 Mlhoviště a pitko	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Splašková kanalizace					
722 Zahradní vodovod					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 1007
Objekt :	04 Míhoviště a pítko	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	celkem (Kč)
Díl: 721		Splašková kanalizace				
1	1.1	potrubí PVC DN110				
2	1.2	potrubí PP DN50				
3	1.3	koleno PVC DN110 - 45°				
4	1.4	redukce PP DN110/50				
5	1.5	zkouška těsnosti potrubí				
6	1.6	výkop rýhy pro kanalizační potrubí - š = 0,8 m				
7	1.7	pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm				
8	1.8	zához výkopu potrubí vytěženou zeminou				
9	1.9	hutnění zásypu potrubí, dle ČSN				
10	1.10	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí				
11	1.11	montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, rež				
12	1.12	dokumentace skutečného provedení				
	Celkem za	721 Splašková kanalizace				
Díl: 722		Zahradní vodovod				
13	3.1	PE HD100-SDR11 25x3,0 mm				
14	3.2	PE HD100-SDR11 32x3,0 mm				
15	3.3	KK DN25				
16	3.4	KK DN25 s vypouštěním				
17	3.5	plastová šachta DN400mm, otvory do dna, s poklopem , pro vypouštění zahradního vodovodu				
18	3.6	nerezové pítko pro předškolní děti, ovládáno tlačným ventilem, výška 0,5m, ref. AFO 03D				
19	3.7	nerezový sloupek s výtokovým ventilem pro zahradní hadici, v=0,9m, prům. 0,1m				
20	3.8	výkop rýhy pro potrubí - š = 0,8 m				
21	3.9	pískový podsyp a obsyp potrubí				
22	3.10	zához výkopu potrubí vytěženou zeminou				
23	3.11	hutnění zásypu potrubí, dle ČSN				
24	3.12	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí				
25	3.13	vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí potrubí D32 (včetně začistění po montáži p				
26	3.14	napojení zahradního vodovodu na stávající potrubí v objektu školy				
27	3.15	zkouška těsnosti potrubí				
28	3.16	desinfekce potrubí				
29	3.17	tlaková zkouška				
30	3.18	montáž vodovodu (montáž potrubí, tvarovek a odběrných míst, režijní náklady na kvalifikovaného				
31	3.19	dokumentace skutečného provedení				
	Celkem za	722 Zahradní vodovod				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1007	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final	JKSO	
Objekt			SKP	
05	Mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			
DPH			
Základ pro DPH			
DPH			
CENA ZA OBJEK			

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet : 1007
Objekt :	05 Mobiliář	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	0,000	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb					
99 Staveništní přesun hmot					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			
CELKEM VRN			

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 1007
Objekt :	05 Mobiliář	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000016a	Dodavatelská výrobní dokumentace	kpl			
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	936124111R00	Zřízení lavice stabilní bez zabetonování noh zákl.konstrukce v SO.01	kus			
3	592891027	Lavička ocel/dřevo opěr 1600/760/828	kus			
4	275999000R0v	Závity osazené do základů pro montáž kotvení zařízení	kus			
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1007	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-fin	JKSO	
Objekt			SKP	
06	Sadové úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			
DPH			
Základ pro DPH			
DPH			
CENA ZA OBJEKT			

Poznámka :

Stavba : 01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště		Rozpočet : 1007
Objekt : 06 Sadové úpravy		ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu					0
99 Staveništní přesun hmot					0
CELKEM OBJEKT					0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 1007
Objekt :	06 Sadové úpravy	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
1	11200001	Kácení stromů prům. kmene do 10 cm vč. odfrézování nebo vykopání pařezu				00
2	11200002	Kácení stromu prům. kmene 17 a 20 cm (dvojkmen od země)vč. odfrézování nebo vykopání pařezu				00
3	11200003	Odstranění náletů a keřů výška nad 1 m vč. kořenů				00
4	11200004	Ochrana kmenů ponechaných stromů (zřízení bednění 1x1x2 m)				00
5	11200005	Ochrana kmenů ponechaných stromů (odstranění bednění 1x1x2 m)				00
6	11200006	Odstranění pařezu prům. 20 cm u západní strany plochy				00
7	11200007	Vyčištění ploch pro zeleň od stavebních zbytků, zkyplení po stavbě				00
8	11200008	Chemické odplevelení plochy postřikem Roundup				00
9	11200009	Roundup				00
10	18100001	Rozproštění zahradnického substrátu tl. 5-7 cm celoplošně				00
11	18100002	zahradnický substrát (substrát pod trávnik)				00
12	18400001	Výsadba listnatých alejových stromů vč. materiálů, jáma 0,5 m3,50 % výměna zeminy,3 kůly vč. úvazku,5				00
13	18400002	Výsadba keřů do živého plotu vč. materiálů, hloubení rýhy 10 bmx0,5mx0,5m,50 % výměna zeminy,1				00
14	18300001	Výsadba trvalek, travin a kapradin vč. materiálů, 50 % výměna zeminy(dle skut.kvality stáv.zeminy),1				00
15	18000001	Založení setého trávníku vč. materiálů,osivo parková směs 25 g/m2, výsev, zasekání, zaválcování				00
16	18000002	Rozproštění kačírku nebo štěrku kolem vývodů pro závlahu, tl. 10 cm, vč. materiálů				00
17	02650-S1	Prunus Accolade-sakura-B 12/14				00
18	02650-S2	Acer ginnala-javor amurský-B 10/12				00
19	02650-S3	Amelanchier arborea Robin Hill-muchovník-B 10/12				00
20	02652-K	Ribes alpinum-meruzalka-K 40/60				00
21	02656-T1	Miscanthus sinensis Gracillimus-okrasná travina-H1L				00
22	02656-T2	Pennisetum alopecuroides-okrasná travina-H11				00
23	02656-T3	Miscanthus sinen. Kleine Silberspinne-okrasná travina-H1L				00
24	02656-T4	Stipa tenuissima-okrasná travina-H11				00
25	02656-T5	Deschampsia caespitosa-okrasná travina-H11				00
26	02656-T6	Matteucia struthiopteris-kapradina-H11				00
27	02656-T7	Salvia officinalis-šalvěj-H11				00
28	02656-T8	Lavandula angustifolia-levandule-H11				00
29	02656-T9	Melissa officinalis-meduňka-H11				00
30	02656-T10	Mentha piperita-máta-H11				00
31	02656-T11	Thymus serpyllum-mateřídouška-H11				00
32	02656-T12	Satureja montana-saturejka-H11				00
33	02656-T13	Dianthus gratianopolitanus-hvozdík-H11				00
34	02656-T14	Aster dumosus - růžový-astra-H11				00
35	02656-T15	Yucca filamentosa-juka-H1L				00
36	02656-T16	Rudbeckia fulgida Goldsturm-rudbék-H11				00
37	02656-T17	Heuchera americana Palace Purple-dlužicha-H11				00
38	02656-T18	Bergenia cordifolia-bergénie-H11				00
39	02656-T19	Vinca minor-barvínek-H11				00
40	02656-T20	Geranium macrorrhizum-kakost-H11				00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště
Objekt :	06 Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky
41	02656-T21	Anemone hupehensis-sasanka-H11
42	02656-T22	Helleborus niger-čemeřice-H11
43	02656-T23	Waldsteinia geoides-mochnička-H11
44	02656-T24	Echinacea purpurea-trápatka-H11
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu
Díl:	99	Staveništní přesun hmot
45	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1007	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final	JKSO	
Objekt			SKP	
07		Odvodnění hřiště a drenáž	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		é výrobní podmínky	
Z PSV celkem		vá přírážka	
R M práce celkem		n stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		staveništní doprava	
ZRN celkem		ení staveniště	
		z investora	
HZS		metační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		ní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		ní náklady celkem	
Vypracoval		Provozovatele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH			
DPH			
Základ pro DPH			
DPH			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet : 1007
Objekt :	07 Odvodnění hřiště a drenáž	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 DRENÁŽ A VSAKOVÁNÍ			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště	Rozpočet: 1007
Objekt :	07 Odvodnění hřiště a drenáž	ZŠ Glowackého, Praha 8 - hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		DRENÁŽ A VSAKOVÁNÍ				
1	2.1	drenážní potrubí PVC DN100 - děrovaná				
2	2.2	drenážní potrubí PVC DN125 - děrovaná				
3	2.3	redukce pro drenážní potrubí PVC DN125/100				
4	2.4	T-kus pro drenážní potrubí PVC DN125/125				
5	2.5	potrubí PVC DN125				
6	2.6	potrubí PVC DN125 - perforované (vsak)				
7	2.7	koleno PVC DN125-30°				
8	2.8	koleno PVC DN125-45°				
9	2.9	drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN300/125				
10	2.10	prodloužení drenážní šachty - dl. 0,5m				
11	2.11	poklop pro drenážní šachtu DN300 - pochozí, včetně roznášecího prstence				
12	2.12	šachtové dno rozdělovací šachty PP vyztužené žebry DN630/125 - 0°/135°/225°				
13	2.13	prodloužení šachty PP korugované DN630 - dl.1,0m				
14	2.14	pryžové těsnění pro spojování šachtových dílců PP DN630				
15	2.15	poklop pro rozdělovací šachtu DN630 - pochozí, včetně roznášecího prstence				
16	2.16	zkouška těsnosti potrubí - plnostěného				
17	2.17	výkop rýhy pro kanalizační potrubí				
18	2.18	pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm				
19	2.19	zához výkopu potrubí vytěženou zeminou				
20	2.20	hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN				
21	2.21	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí				
22	2.22	netkaná geotextilie - 200g/m2 pro drenážní potrubí				
23	2.23	výkop jam pro vsakovací těleso				
24	2.24	štěrková výplň vsakovacího tělesa - zrnitost 32-63mm				
25	2.25	netkaná geotextilie - 200g/m2 pro vsakovací těleso				
26	2.26	zához vsakovacího tělesa vytěženou zeminou				
27	2.27	hutnění zásypu vsaku, dle. ČSN 733050				
28	2.28	odvoz přebytečného výkopku z výkopu vsaku				
29	2.29	montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, rež				
30	2.30	dokumentace skutečného provedení				
Celkem za		8 DRENÁŽ A VSAKOVÁNÍ				