

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 65/2016 (dále jen smlouva)

**„Zázemí pro školní družinu a víceúčelové sportovní hřiště
ZŠ Mazurská, Svídnická 1a/559, Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**
Sídlo : Mladodoleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinohř.
Doručovací adresa : [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Pavel Bajer, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 186 08 426
DIČ : CZ186 08 426
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1** a **ZL2**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL1** a **ZL2**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech potvrzených technickým dozorem investora.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **5 135 470,00 Kč** bez DPH (slovy: pět milionů jedno sto třicet pět tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo			
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (méněpráce)			
Cena dle Změnového listu ZL2 tohoto dodatku (méněpráce)			
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)			
Cena dle Změnového listu ZL2 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)			
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1			

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 65/2016, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 3.7.2014

V Praze dne 3.7.2014

Objednatel:

Zhotovitel:

Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (méněpráce - odpočty)
- 2) Změnový list stavby ZL2 (méněpráce - odpočty)
- 3) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)
- 4) Změnový list stavby ZL2 (dodatečné stavební práce - přípočty)

Slepý rozpočet stavby

Datum: 14.6.2017

Stavba : 01

ZS Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro SD

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : FRIGOSYSTEM, spol.s r.o.

IČO :

DIČ :

Základní údaje o objednateli :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Stavební úpravy cest					
Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0978 ZŠ Mazurská, Praha 8-Stavební úpravy cest pro ŠD					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce						
11 Přípravné a přidružené práce						
18 Povrchové úpravy terénu						
5 Komunikace						
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
Celkem za stavbu						

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
Celkem za stavbu	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0978	ZŠ Mazurská, Praha 8-Stavební úpravy cest pro	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Stavební úpravy cest		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro ŠD		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

CENA ZA OBJEKT

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro ŠD	Rozpočet :	0978
Objekt :	01 Stavební úpravy cest	ZŠ Mazurská,Praha 8-Stavební úpravy cest pro ŠD	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace					
99 Staveništní přesun hmot					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro ŠD	Rozpočet: 0978
Objekt :	01 Stavební úpravy cest	ZŠ Mazurská, Praha 8-Stavební úpravy cest pro ŠD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
21	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.do 3 m,tl.4,5 cm v ploše				
22	577112114RTv	Beton asfalt. ACO 11 S modifik.š.10-30cm,tl.4,5 cm do profrez. spár				
23	577112115RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.do 10cm, tl.8 cm výplň u obrubníků				
24	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm				
25	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25				
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

Slepý rozpočet stavby

Datum: 14.6.2017

Stavba : 01

ZS Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

IČO :

DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Multifunkční hřiště					
02 Venkovní učebna-altán					
03 Pryžová plocha s herními prvky					
04 Stolní tenis					
05 Mobiliář					
06 Vsakování					
Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
02	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
03	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
04	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
05	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
06	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01.3 Odvodnění - Drenážní systém						
1 Zemní práce						
11 Přípravné a přidružené práce						
18 Povrchové úpravy terénu						
2 Základy a zvláštní zakládání						
46 Zpevněné plochy						
5 Komunikace						
762 Konstrukce tesařské						
767 Konstrukce zámečnické						
90 Oplocení						
99 Staveništní přesun hmot						
a. Mobiliář M/01						
b. Mobiliář M/02-03						
c. Mobiliář M/06						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
Celkem za stavbu						

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Multifunkční hřiště		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH

DPH

Základ pro DPH

DPH

CENA ZA OBJEKT CE

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet :	0977
Objekt :	01 Multifunkční hřiště		ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace					
90 Oploceni					
767 Konstrukce zámečnické					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	01 Multifunkční hřiště	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
39	564271111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 25 cm				5
40	577141122RT3	Beton asphalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2				0
41	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2				5
42	577112114RT3	Beton asphalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2				3
43	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm				0
Celkem za		5 Komunikace				3
Díl: 90		Oplocení				
44	900300001RAv	Oplocení-v.4 m s ochr. PP ext.sítí a sloupky 80/80 branka ocelová do ocelových sloupků				0
Celkem za		90 Oplocení				0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
47	767009a	Pevná branka - malá kopaná 3x2 m s basket. deskou a košem				0
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
03	Pryžová plocha s herními prvky		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem		Oborová přírážka	0
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH				
DPH				
Základ pro DPH				
DPH				
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet :	0977
Objekt :	03 Pryžová plocha s herními prvky		ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
46 Zpevněné plochy		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	03 Pryžová plocha s herními prvky	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	46	Zpevněné plochy				
28	272533816	Obrubník chodníkový pryžový 1000x250x50 mm barva dle výběru investora				
29	272533814a	Obrubník chodníkový pryžový 500x250x50 mm barva dle investora, osaz. s mezerami pro odvodnění				
30	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit. asfaltem, do 6 cm doplnění u obrubníků				
32	589152006RU1	Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 70 mm volně bez dodávky dlaždic				
33	272533571	Deska pryžová hladká 500x500x70 mm základní barva				
34	272533573	Deska pryžová hladká 500x500x70 mm barva				
35	783671009R0y	Barevné značení dlaždic hracích ploch-dle PD PUR barvy-exteriér				
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				

SLEPÝ ROZPOČET


Rozpočet	0978	ZŠ Mazurská, Praha 8-Stavební úpravy cest pro	JKSO
Objekt			SKP
01	Stavební úpravy cest		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	ZŠ Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro ŠD		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :		
Základ pro DPH		
DPH		
Základ pro DPH		
DPH		
CENA ZA OBJEK		

Poznámka :

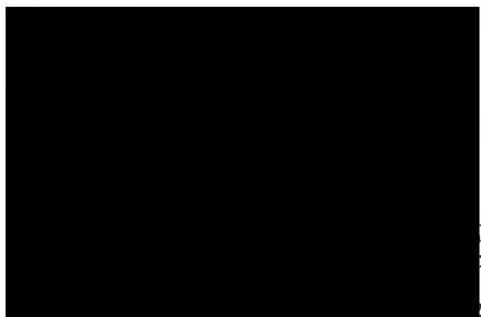

DIMOS a.s.
 Jiráskova 1490/25
 100 00 Praha 10
 tel: 241 72 235

Stavba : 01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro ŠD
Objekt : 01 Stavební úpravy cest

Rozpočet : 0978
ZŠ Mazurská,Praha 8-Stavební úpravy cest pro ŠD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce- příjezdová komunikace		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro ŠD	Rozpočet: 0978
Objekt :	01 Stavební úpravy cest	ZŠ Mazurská,Praha 8-Stavební úpravy cest pro ŠD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce- příjezdová komunikace				
1	673252004R	Geotextilie netkaná - 300gr/m2				
2	56811111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1:5, š. do 3 m				
3	564261115R01	Podklad z bet.recyklátu tl. do 10 cm				
4						
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 5		Komunikace				
10	917862111RT6	Osazení stojat. obrub.bet. s opérou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/8/25				
11	56481112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 6 cm				
12	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 3 cm				
13	59245308	Dlažba zámková DITON přírodní, obdélník 20x10x6cm				
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, dlážděný				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
17	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot				
18	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet stavby

Datum: 14.6.2017

Stavba : 01

ZS Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

Objednatel :

IČO :

DIČ :



IČO :

DIČ :

Adresa objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Multifunkční hřiště					
02 Venkovní učebna-altán					
03 Pryžová plocha s herními prvky					
04 Stolní tenis					
05 Mobiliář					
06 Vsakování					
Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
02	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
03	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
04	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
05	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
06	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01.3 Odvodnění - Drenážní systém						
1 Zemní práce						
11 Přípravné a přidružené práce						
18 Povrchové úpravy terénu						
2 Základy a zvláštní zakládání						
46 Zpevněné plochy						
5 Komunikace						
762 Konstrukce tesařské						
767 Konstrukce zámečnické						
90 Oplocení						
99 Staveništní přesun hmot						
a. Mobiliář M/01						
b. Mobiliář M/02-03						
c. Mobiliář M/06						
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
Celkem za stavbu						

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Multifunkční hřiště	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet :	0977
Objekt :	01 Multifunkční hřiště	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
2 Základy a zvláštní zakládání					
46 Zpevněné plochy					
90 Oplocení					
767 Konstrukce zámečnické					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	01 Multifunkční hřiště	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km				
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m				
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4				
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
9	564261115R00	Podklad ze štěrkopísku po zhut. tloušťky 20-25 cm				
10	631320022RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm				
11	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm				
12	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm				
13	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu				
14	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 doplnění				
15	59217336v	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm				
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 90		Oplocení				
16	14587255x	Jekl 80/80/4 - žárové zinkování				
17	14587255x	Jekl 60/60/2 - žárové zinkování				
18	14587255x	Plotový panel Pilofor 2D 2500/2030, FeZn				
19	14587255x	Plotový panel Pilofor 2D 2500/2230, FeZn				
20	14872255x	Ostatní ocelové a spojovací prvky				
21	767995104R00	Montáž kov. atypických konstr. do 50 kg				
	Celkem za	90 Oplocení				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
22	767009a	Branka MINI-házená 2,40x 1,60, do pouzder,ZN, fotbalová síť,konstrukce, basket.deska a koš				
23	767009x3	Volejbal Liga síť sport kevlar/černá				
24	767009x4	Volejbal-anténky				
25	767009x5	Ochranné kryty na volejbalové sloupky				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO
Objekt			SKP
02	Venkovní učebna-altán		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet :	0977
Objekt :	02 Venkovní učebna-altán		ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0		0	0	0
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	02 Venkovní učebna-altán	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1	7620002v	Venkovní učebna - 8 boký altán s lavicemi a stoly pro 25 žáků - vyztužení	kpl			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
03	Pryžová plocha s herními prvky		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Stavba : 01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště
Objekt : 03 Pryžová plocha s herními prvky

Rozpočet : 0977
ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
46 Zpevněné plochy					0
767 Konstrukce zámečnické					0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					0
CELKEM OBJEKT					0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	03 Pryžová plocha s herními prvky	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 46		Zpevněné plochy				
1	59217336v	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm				
2	MAT	KG trubka SN4 100/1000 D				
3	MAT	KG trubka SN4 100/500 D				
4	MAT	KG odbočka 110/110/87 D				
5	MAT	Trubka drenážní děrovaná DN80				
6	MAT	HT redukce 100/75 krátká				
7		Montáž drenážní kanalizace				
8	564651111R01	Podklad z kameniva drceného 0 -32 mm, tl. 15 cm (tl. vrstvy 10-25 cm)				
9	215901101RT5	Zhutnění podkladu ze štěrkodrti do 92% PS vibrační deskou				
10	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti 0/4mm po zhutnění tloušťky 3 cm				
11	181201111R00	Úprava pláně v násypch se zhutněním - ručně				
13	60000-0003	Vrchní vrstva z gumového granulátu EPDM 35 mm				
14	60000-0004	Vrchní vrstva z gumového granulátu EPDM 70 mm				
15	60000-0005	Grafika EPDM skákací panák				
16	60000-0006	Grafika EPDM šachovnice				
Celkem za		46 Zpevněné plochy				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
37	7670009R0v1	Konstrukce pro sníženou dopadovou zónu - plochá ocel 100/5,, navrtané trny z bet. oceli pr.10mm				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
48	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
49	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
50	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
51	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
53	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				