



## Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Husova 1570 39002 Tábor


AGAMA Tábor s.r.o.  
Měšická 2697  
390 02 Tábor

V Táboře 5.6. 2024

### Objednávka opravy fasády budova skladu na školním sportovním hřišti

Dle předchozí domluvy objednááme opravu fasády budovy skladu na školním hřišti podle zaslané cenové nabídky v ceně 336 437,76 Kč včetně DPH.

Nejsme plátcí DPH.  
Fakturujte na adresu školy.

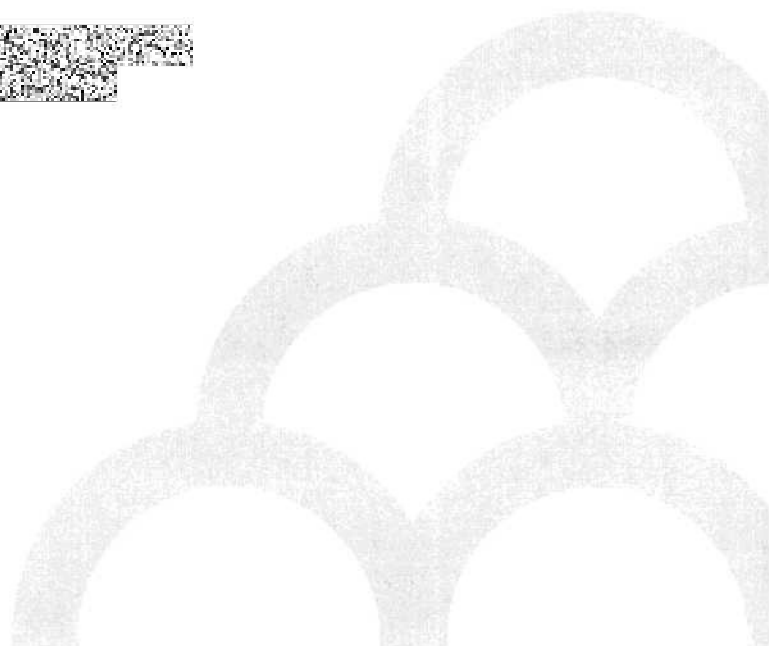

IČO: 70877807



e-mail: [zshusovata@seznam.cz](mailto:zshusovata@seznam.cz)  
<http://www.zs-husova.tabor.cz>

Měšická 2697, Tábor 390 02

IČO : 25176099

DIČ : CZ25176099

Obchod.rejstřík - Krajský soud Č.Budějovice

Spisová značka : odd.C, vložka 7927

**SOUPIS PRACÍ**

číslo zakázky

číslo faktury

list č.1

**Stavební zakázka : Oprava fasády - budova skladu na hřišti**

**Objednatel : Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570, 390 02 Tábor**

číslo	položka	m.j.	množství	cena	celkem
<b>Oprava fasády - dvě provozní budovy u vstupu na hřiště</b>					
1	mont.,demont.lešení lehké pomocné do v.3,5 m	m2	120,00	156,00	18 720,00
2	otlučení nesoudržné omítky a proškrabání trhlin trhlin z 50%	m2	116,20	96,00	11 155,20
3	demontáž dešťových žlabů a svodů	bm	18,90	65,00	1 228,50
4	demontáž parapetů oken	bm	2,40	74,00	177,60
5	zdrsnění povrchu fasády	m2	116,20	112,00	13 014,40
6	mytí fasády tlakovou vodou	m2	116,20	42,00	4 880,40
7	vyspravení fasády jádrovou omítkou z 50%	m2	75,90	245,00	18 595,50
8	omítka sanační soklové části	m2	40,30	1 240,00	49 972,00
9	protiplísňový nátěr Algicid	m2	75,90	105,00	7 969,50
10	penetrační nátěr	m2	116,20	85,00	9 877,00
11	siťování stěn do tmelu	m2	116,20	248,00	28 817,60
12	probarvená silikonová omítka 1,5 mm, odstín I.	m2	116,20	360,00	41 832,00
13	parapet okenní Pz lak Rš 330	bm	2,40	620,00	1 488,00
14	zakrývání otvorů	m2	9,24	174,00	1 607,76
15	lišta ukončovací, rohová, APU	bm	122,30	82,00	10 028,60
16	úprava soklu cementovou omítkou	bm	40,70	165,00	6 715,50
17	zpětná montáž dešťových žlabů a svodů	bm	18,90	128,00	2 419,20
18	doplnění - koleno Pz DN 100	ks	1,00	382,00	382,00
19	demontáž mříží, nátěr synt., zpětná montáž	ks	2,00	2 430,00	4 860,00
20	větrací mřížka PVC 20/20	ks	4,00	240,00	960,00
21	odvoz a likvidace sutí	kpl	1,00	12 248,00	12 248,00
22	zařízení staveniště	%	2,00	2 469,49	4 938,98
23	vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	14 960,00	14 960,00
24	mimostaveništní doprava	kpl	1,00	11 200,00	11 200,00
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>278 047,74</b>
DPH 21%					58 390,02
<b>CELKEM včetně DPH</b>					<b>336 437,76</b>



V Táboře dne : 3.6.2024