



## 1002578\_P4\_Na\_Pankraci\_rekonstrukce\_TT\_prelozka\_Quantcom

Název ceníkové položky	Jedn otka	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Zemní práce</b>				
Vytyčení trasy	m			
Sdružená cena rýhy 35x60 - <b>asfalt</b> - výkop ručně - obnažení HDPE - 2.úsek	m			
Sdružená cena rýhy 35x60 - <b>asfalt</b> - výkop ručně - Nový koridor - 2.úsek	m			
Sdružená cena rýhy 50x100 - <b>asfalt</b> - výkop ručně	m			
Sdružená cena rýhy 50x150 - <b>asfalt</b> - výkop ručně - Nový koridor - 1.úsek	m			
Výkop a zához zemních sond - zámková dlažba nebo dlažba	m <sup>3</sup>			
Výkop a zához zemních sond - volný terén	m <sup>3</sup>			
manipulace s HDPE trubkami ve výkopu, vč. vyvěšení	m			
bourání betonů chodníky - nadrámec	m <sup>3</sup>			
bourání betonů vozovka - nadrámec	m <sup>3</sup>			
Odvoz vykopaného materiálu se skládkovným do 20 km	m <sup>3</sup>			
Zřízení a následné odstranění provizorní lávky	ks			
Hutnicí zkouška dynamickou deskou autorizovanou firmou (popřípadě laboratoří TSK)	ks			
Kalibrace a tlaková zkouška HDPE nebo LSPE včetně protokolů	m			
Pokládka HDPE	m			
Zatažení HDPE do chráničky	m			
Geodetické zam. a mapování	m			

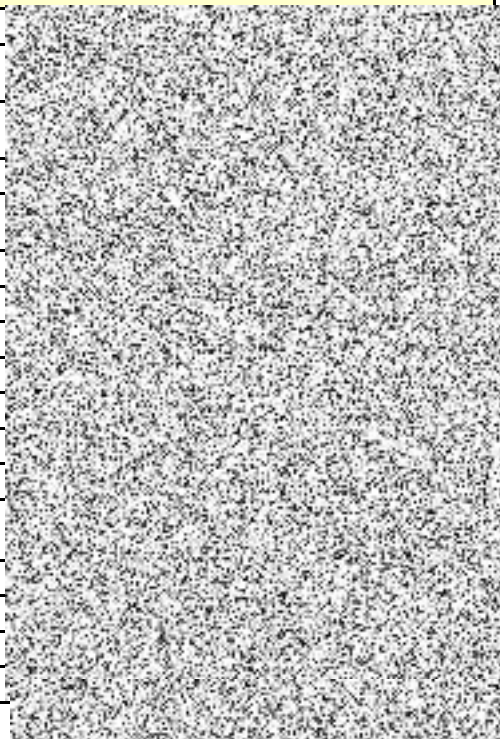

Název ceníkové položky	Jedn otka	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Montážní práce</b>				
Svár optického vlákna ve spojce	ks			
Komplexní měření (PM + OTDR obě vlnové délky) - <b>před přeložkou</b>	ks			
Komplexní měření (PM + OTDR obě vlnové délky) - <b>po provedení přeložky</b>	ks			
Demontáž stávající optické spojky	ks			
Instalace OS	ks			
Kompletace OS	ks			
Zafouknutí MT 3x10 + 4x7 do HDPE	m			
Zafouknutí MK do MT 10 nebo 7mm	m			
Přetažení OK	m			
Formování a uložení rezervy OK do krytu (včetně montáže krytu)	ks			
montáž nového Zemního Kanálu AMISPOL	m			
Kalibrace MT	m			
Montáž spojky na HDPE trubce 40mm	ks			
Montáž těsnící zátky OK na HDPE trubce 40mm nebo HDPE trubce 40mm - bez ventilku, s ventilkem	ks			
Montáž průchodky HDPE/MT	ks			
Montáž koncovky na MT	ks			
Deinstalace OK	m			
Dělená spojka HDPE	ks			
Dělená HDPE 40	m			
zřízení zafukovacího místa	kpl			
pofouknutí kabelu do/z spojky	kpl			
DSP paušální cena	clk			
Koordinační práce samotné překládky, vč. etapizace	clk			

Název ceníkové položky	Jedn otka	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>MATERIÁL - optika</b>				
optický kabel OFS Micro 48vl.	m			
Ochrana svárů 60mm FPS	ks			
TENIO	ks			
Mikrotrubička 10/8	m			
Mikrotrubička 7/5,5	m			
Koncovka mikrotrubičky 10mm	ks			
Koncovka mikrotrubičky 7mm	ks			
Ucpávka mikrotrubičky 10mm (utěsnění mikrokabelu)	ks			
Koncovka těsnící 40 mm 3x10 +4x7 na mikrotrubičky	ks			
HDPE 40/33 - Čv	m			
HDPE 40/33 - ČvČn	m			
HDPE 40/33 - ČvB	m			
Chráníčka korugovaná 160 mm do překopu	m			
AMISPOL Kanál zemní KZ 2 120x100	m			
Spojka na HDPE	ks			
Koncovka na HDPE	ks			
výstražná fólie	m			
Deska plastová	m			
Recyklát včetně dopravy	m <sup>3</sup>			

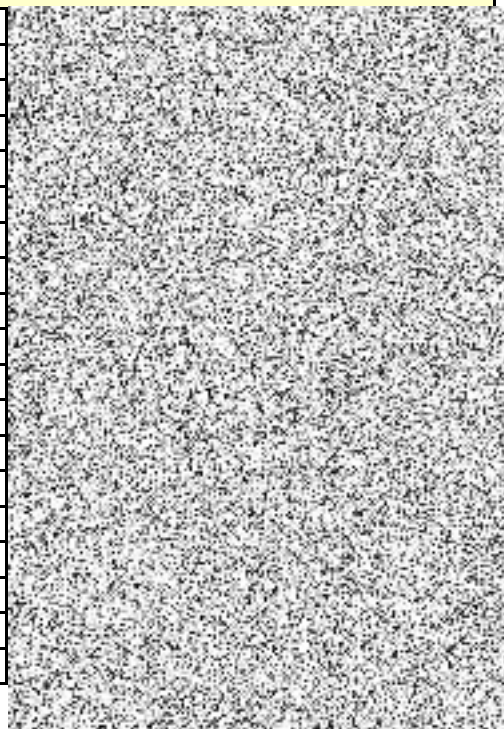

Název ceníkové položky	Jedn otka
Dokumentace pro povolení a provedení stavby	ks

<b>NABÍDKA CELKEM</b>	<b>*</b>	<b>2 800 922,50</b>
-----------------------	----------	---------------------