

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Lipova 18
Stavba: Výměna PVC na chodbě k chemickým laboratořím

KSO:
Místo: Lipová 18

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:
MmBma, Husova 3, Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
David Presl

IČ: 10669558
DIČ: CZ9112075093

Projektant:
Radka Volková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Radka Volková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 594,05
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 67 594,05	Výše daně 14 194,75
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			81 788,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Lipova18

Stavba: Výměna PVC na chodbě k chemickým laboratořím

Místo: Lipová 18

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: MmBrna,Husova 3, Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: David Presl

Zpracovatel: Radka Volková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 594,05	81 788,80
Lipova18	Výměna PVC na chodbě k chemickým laboratořím	67 594,05	81 788,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna PVC na chodbě k chemickým laboratořím

KSO:

Místo: Lipová 18

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:

MmBrna, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

David Presl

IČ:

10669558

DIČ:

CZ9112075093

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		67 594,05	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	67 594,05	21,00%	14 194,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	81 788,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna PVC na chodbě k chemickým laboratořím

Místo: Lipová 18

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: MmBrna,Husova 3, Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: David Presl

Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 594,05

HSV - Práce a dodávky HSV	3 091,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 856,60
997 - Přesun sutě	234,85
PSV - Práce a dodávky PSV	40 502,60
776 - Podlahy povlakové	40 502,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna PVC na chodbě k chemickým laboratořím

Místo: Lipová 18

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: MmBrna,Husova 3, Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: David Presl

Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 594,05

D HSV Práce a dodávky HSV 3 091,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 856,60

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,840	115,00	2 856,60	CS ÚRS 2024 01
VV					24,840			

D 997 Přesun sutě 234,85

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,062	1 340,00	83,08	CS ÚRS 2024 01
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,062	1 540,00	95,48	CS ÚRS 2024 01
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,062	232,00	14,38	CS ÚRS 2024 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,868	9,00	7,81	CS ÚRS 2024 01
VV					0,062*14		0,868	
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,062	550,00	34,10	CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 40 502,60

D 776 Podlahy povlakové 40 502,60

7	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	24,840	38,40	953,86	CS ÚRS 2024 01
8	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	24,840	17,80	442,15	CS ÚRS 2024 01
9	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	24,840	48,60	1 207,22	CS ÚRS 2024 01
22	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	24,840	21,40	531,58	CS ÚRS 2024 01
21	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	24,840	270,00	6 706,80	CS ÚRS 2024 01
11	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	24,840	12,50	310,50	CS ÚRS 2024 01
12	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	24,840	260,00	6 458,40	CS ÚRS 2024 01
13	M	28412245	krytina podlahová heterogenní tl 2mm-odstin šedý beton	m2	27,324	680,00	18 580,32	CS ÚRS 2024 01
VV					24,84*1,1		27,324	
14	K	776223112R	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	24,840	32,40	804,82	
15	K	776421111R	Montáž a dod.obvodových lišt lepením	m	40,400	85,00	3 434,00	
VV					(1,4+15,1)*2+1,85*4		40,400	
16	K	776-pc 1	D+m přechodové lišty	m	8,000	42,80	342,40	
VV					1,5*2+1,0*5		8,000	
17	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	384,500	1,90	730,55	CS ÚRS 2024 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

18	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

19	K	060001000	Územní vlivy 3,2%	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00

20	K	070001000	Provozní vlivy 1%	sada	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-------------------	------	-------	----------	----------	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Lipova18
Stavba: Oprava učebny v 1.NP vedle tělocvičny

KSO:
Místo: Lipová 18

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:
MmBrna,Husova 3, Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
David Presl

IČ: 10669558
DIČ: CZ9112075093

Projektant:
Radka Volková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Radka Volková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			288 475,97
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	288 475,97	60 579,95
	12,00%	0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	349 055,92
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

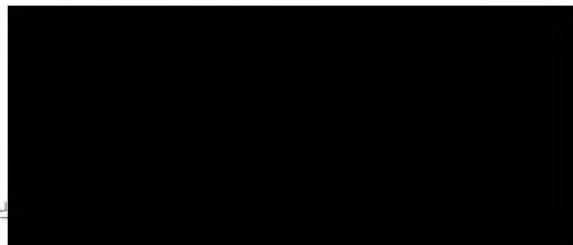

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Lipova18

Stavba: Oprava učebny v 1.NP vedle tělocvičny

Místo: **Lipová 18**

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: MmBrna,Husova 3, Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: David Presl

Zpracovatel: Radka Volková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		288 475,97	349 055,92
Lipova18	Oprava učebny v 1.NP vedle tělocvičny	288 475,97	349 055,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava učebny v 1.NP vedle tělocvičny

KSO:

Místo: Lipová 18

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

MmBrna,Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

David Presl

IČ:

10669558

DIČ:

CZ9112075093

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				288 475,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	288 475,97	21,00%	60 579,95	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			349 055,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava učebny v 1.NP vedle tělocvičny

Místo: Lipová 18

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: MmBrna,Husova 3, Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: David Presl

Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	288 475,97
HSV - Práce a dodávky HSV	89 141,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 436,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 347,07
997 - Přesun sutě	19 324,23
998 - Přesun hmot	3 034,00
PSV - Práce a dodávky PSV	173 584,21
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	8 729,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud	28 068,32
766 - Konstrukce truhlářské	4 735,26
776 - Podlahy povlakové	102 189,23
781 - Dokončovací práce - obklady	5 569,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 292,51
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava učebny v 1.NP vedle tělocvičny

Místo: Lipová 18

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: MmBrna,Husova 3, Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: David Presl

Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

288 475,97

D HSV Práce a dodávky HSV 89 141,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 436,46

1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 5 % 8,9*7,5-5,34	m2	61,410	180,00	11 053,80	CS ÚRS 2024 01
							61,410	
2	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	5,340	220,00	1 174,80	CS ÚRS 2024 01
3	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm (8,9+1,2)*2,5 "za skříněmi"(8,9+1,2)*3,85 Součet	m2	64,135	220,00	14 109,70	CS ÚRS 2024 01
							25,250	
							38,885	
							64,135	
4	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5 % (8,9+7,5)*2*3,85-63,112-7,3*2,65+(7,3+2,65*2)*0,2	m2	46,343	180,00	8 341,74	CS ÚRS 2024 01
							46,343	
5	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	25,250	240,00	6 060,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií 7,3*2,65	m2	19,345	36,00	696,42	CS ÚRS 2024 01
							19,345	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 347,07

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 7,15*8,9	m2	63,635	140,00	8 908,90	CS ÚRS 2024 01
							63,635	
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 8,9*7,5	m2	66,750	115,00	7 676,25	CS ÚRS 2024 01
							66,750	
9	K	952-pc 1	Vyklizení třídy- vybavení, lavic, židlí 1	sada	1,000	800,00	800,00	
							1,000	
10	K	952-pc 3	Demontáž tabule 1	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	
							1,000	
11	K	952-pc 4	Po zkončení prací se vrátí do místnosti vybavení, lavice, židle.. 1	sada	1,000	800,00	800,00	
							1,000	
12	K	952-pc 5	Zakrytí žaluzií na oknech 1	sada	1,000	350,00	350,00	
							1,000	
13	K	952-pc 6	Rozebrání a odvoz skříní 1	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	
							1,000	
14	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % 8,9*0,6	m2	5,340	31,80	169,81	CS ÚRS 2024 01
							5,340	
15	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % (8,9+1,2)*2,5"vápenný štuk" "za skříněmi"(8,9+1,2)*3,85 Součet	m2	64,135	33,40	2 142,11	CS ÚRS 2024 01
							25,250	
							38,885	
							64,135	

D 997 Přesun sutě 19 324,23

16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,088	1 350,00	6 868,80	CS ÚRS 2024 01
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	5,088	1 540,00	7 835,52	CS ÚRS 2024 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,088	232,00	1 180,42	CS ÚRS 2024 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5,088*14 "Přepočtené koeficientem množství"	t	71,232	9,00	641,09	CS ÚRS 2024 01
							71,232	
20	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,088	550,00	2 798,40	CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 3 034,00

21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,850	1 640,00	3 034,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 173 584,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					8 729,25
22	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
VV					1	1,000		
25	M	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0.8L	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	72529-pc1	D+M odpadkový koš nerez -závěsný	kus	1,000	600,00	600,00	
VV					1	1,000		
27	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	112,70	112,70	CS ÚRS 2024 01
28	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková	soubor	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	725-pc 1	Úprava vody a kanalizace-osazení nové baterie u umyvadla	sada	1,000	850,00	850,00	
30	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,712	1,90	16,55	CS ÚRS 2024 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					28 068,32
31	K	7413700	Demonáž světel	sada	1,000	1 200,00	1 200,00	
32	M	34821-01	D+m svítidlo stropní LED přís, 37W 4600LM, 1200mm avč recyklačních poplatků	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	
33	M	34821-02	D+m svítidlo stropní LED přís, arel, asymetr., 36W 4000K, 1200mm vč. recyklačních poplatků	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
34	M	34821-03	D+m modus závěsný systém var. 2 lanka Y, ZH/UNI2 univerzální	kus	2,000	800,00	1 600,00	
35	M	34821-04	Výměna vypínačů	sada	1,000	550,00	550,00	
36	K	74191-pc1	Pomocný instalační materiál	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	
37	K	741-pc 2	Přesun datovky na zeď, zalištovat	sada	1,000	1 200,00	1 200,00	
38	K	741-pc 3	Demontáž a opětovná montáž telefonu	sada	1,000	350,00	350,00	
39	K	741-pc 4	Posunutí a výměna zásuvek-zásuvky budou v liště (5 zásuvek) s předp. ochranou	sada	1,000	1 200,00	1 200,00	
40	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	24,400	2,80	68,32	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské					4 735,26
41	K	766-1	D+m kapotáž pod umyvadlem	sada	1,000	800,00	800,00	
42	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	25,250	102,00	2 575,50	CS ÚRS 2024 01
VV					(8,9+1,2)*2,5	25,250		
43	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	25,250	21,70	547,93	CS ÚRS 2024 01
44	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	68,00	68,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	182,50	182,50	CS ÚRS 2024 01
46	M	61187221	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm včetně nátěru	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,720	2,40	11,33	CS ÚRS 2024 01
D 776			Podlahy povlakové					102 189,23
48	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	66,750	38,40	2 563,20	CS ÚRS 2024 01
VV					8,9*7,5	66,750		
49	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	66,750	17,80	1 188,15	CS ÚRS 2024 01
50	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	66,750	48,60	3 244,05	CS ÚRS 2024 01
51	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	66,750	21,40	1 428,45	CS ÚRS 2024 01
52	K	776141112	Siěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	66,750	270,00	18 022,50	CS ÚRS 2024 01
53	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně-2ks	m2	133,500	12,50	1 668,75	CS ÚRS 2024 01
VV					8,9*7,5*2	133,500		
54	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	66,750	260,00	17 355,00	CS ÚRS 2024 01
55	M	28412245	krytina podlahová heterogenní tl 2mm-odstřh šedý beton	m2	73,425	680,00	49 929,00	CS ÚRS 2024 01
VV					66,75*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	73,425		
56	K	776223112R	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	66,750	32,40	2 162,70	
57	K	776421111R	Montáž a dod.obvodových lišt lepením	m	32,800	85,00	2 788,00	
VV					(8,9+7,5)*2	32,800		
58	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	968,120	1,90	1 839,43	CS ÚRS 2024 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					5 569,64
59	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,250	35,00	78,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,5*1,5	2,250				
60	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,250	140,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
61	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,250	220,00	495,00	CS ÚRS 2024 01
62	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	2,250	750,00	1 687,50	CS ÚRS 2024 01
63	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2-50/30cm	m2	2,588	600,00	1 552,80	CS ÚRS 2024 01
			2,25*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	2,588				
64	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,250	98,00	220,50	CS ÚRS 2024 01
65	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	4,500	76,00	342,00	CS ÚRS 2024 01
			1,5*3	4,500				
66	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	4,725	165,00	779,63	CS ÚRS 2024 01
			4,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	4,725				
67	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	54,700	1,80	98,46	CS ÚRS 2024 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			24 292,51		
68	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	177,685	18,00	3 198,33	CS ÚRS 2024 01
			8,9*7,5	66,750				
			(8,9+7,5)*2*3,85-7,3*2,65+4	110,935				
			Součet	177,685				
69	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	177,685	18,50	3 287,17	CS ÚRS 2024 01
70	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000	38,50	38,50	CS ÚRS 2024 01
71	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	177,685	35,00	6 218,98	CS ÚRS 2024 01
72	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	177,685	65,00	11 549,53	CS ÚRS 2024 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			1 750,00		
73	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
74	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			24 000,00		
D VRN3			Zařízení staveniště			10 000,00		
75	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN6			Územní vlivy			10 000,00		
76	K	060001000	Územní vlivy 3,2%	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN7			Provozní vlivy			4 000,00		
77	K	070001000	Provozní vlivy 1%	sada	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Lipova18
Stavba: Výměna PVC ve farmaceutických laboratořích a skladu ve 3.NP

KSO:
Místo: Lipová 18

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:
MmBrna,Husova 3, Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
David Presl

IČ: 10669558
DIČ: CZ9112075093

Projektant:
Radka Volková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Radka Volková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **240 366,79**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	240 366,79	50 477,03
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **290 843,82**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Lipova18

Stavba: Výměna PVC ve farmaceutických laboratořích a skladu ve 3.NP

Místo: Lipová 18

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: MmBrna,Husova 3, Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: David Presl

Zpracovatel: Radka Volková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		240 366,79	290 843,82
Lipova18	Výměna PVC ve farmaceutických laboratořích a skladu ve 3.NP	240 366,79	290 843,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna PVC ve farmaceutických laboratořích a skladu ve 3.NP

Místo: Lipová 18

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: MmBrna,Husova 3, Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: David Presl

Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 366,79

D HSV Práce a dodávky HSV

16 299,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 963,30

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	121,420	115,00	13 963,30	CS ÚRS 2024 01
	W		12,35*5,6-3,95*3			57,310		
	W		7,55*6,6			49,830		
	W		6,8*2,1			14,280		
	W		Součet			121,420		

D 997 Přesun sutě

2 335,77

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,615	1 350,00	830,25	CS ÚRS 2024 01
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,615	1 540,00	947,10	CS ÚRS 2024 01
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,615	232,00	142,68	CS ÚRS 2024 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,610	9,00	77,49	CS ÚRS 2024 01
	W		0,615*14 'Přepočtené koeficientem množství			8,610		
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,615	550,00	338,25	CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV

200 067,72

D 766 Konstrukce truhlářské

5 212,16

7	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	61187221	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm včetně nátěru	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
12	M	611872211	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 870mm včetně nátěru	kus	2,000	550,00	1 100,00	
13	K	766-pc 1	Demontáž regálů a opětovná montáž	sada	1,000	1 800,00	1 800,00	
14	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	51,200	1,80	92,16	CS ÚRS 2024 01

D 776 Podlahy povlakové

194 855,56

15	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	121,420	38,40	4 662,53	CS ÚRS 2024 01
	W		12,35*5,6-3,95*3			57,310		
	W		7,55*6,6			49,830		
	W		6,8*2,1			14,280		
	W		Součet			121,420		
16	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	121,420	17,80	2 161,28	CS ÚRS 2024 01
17	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	121,420	48,60	5 901,01	CS ÚRS 2024 01
18	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	121,420	21,40	2 598,39	CS ÚRS 2024 01
19	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	121,420	270,00	32 783,40	CS ÚRS 2024 01
20	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně-2x vč.hliník.lišt	m2	242,840	12,80	3 108,35	CS ÚRS 2024 01
	W		121,42*2			242,840		
21	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně hliníkových lišt	m2	121,420	260,00	31 569,20	CS ÚRS 2024 01
22	M	28412245	krytina podlahová heterogenní tl 2mm odstím šedý beton	m2	133,562	680,00	90 822,16	CS ÚRS 2024 01
	W		121,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			133,562		
23	K	776223112R	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	121,420	32,40	3 934,01	
24	K	776421111R	Montáž a dod.obvodových lišt lepením	m	82,000	85,00	6 970,00	
	W		(7,55+6,6+12,35+5,6+2,1+6,8)*2			82,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	776-pc 1	D+m přechodové lišty	m	48,800	140,00	6 832,00	
	VV		(8,5+2,4+7,5+3*2)*2		48,800			
26	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy poviakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 849,070	1,90	3 513,23	CS ÚRS 2024 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				24 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
D	VRN6		Územní vlivy				10 000,00	
28	K	060001000	Územní vlivy 3,2%	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
D	VRN7		Provozní vlivy				4 000,00	
29	K	070001000	Provozní vlivy 1%	sada	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01