



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
Odbor hospodářské správy a investic
Bechyňská 639
199 00 Praha 9-Letňany
IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00LMQMF



Objednávka O-2024/95/0067

Vyřizuje: [redacted] BOHUC stav s.r.o.
Tel.: [redacted] Kusého 549/1
E-mail: [redacted] 18100 Praha
Datum: 24. 6. 2024 IČ: 04916514

Objednávka stavebních prací

Objednáváme u Vás provedení stavebních prací - demontáže stávajících vnitřních dispozic pro celkové opravy ordinace praktického lékaře a sociálního zázemí pro lékaře v Centru zdraví Místecká 899, dle cenové nabídky, která je přílohou této objednávky.

Tato objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.

Celková hodnota objednávky bez DPH činí **340 312,00 Kč**



Sazba DPH: 21%

[redacted]
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18



Potvrzení

J. Bohušík

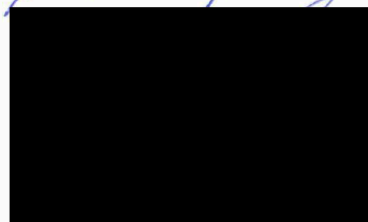

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: UMČ18 - REVITALIZACE ORDINACÍ MÍSTECKÁ č.p. 899
Komentář:
Verze:
Komentář verze:
Adresa: Místecká 899, 199 00 Praha 9 - Letňany
Rok: 2024

Datum zahájení:
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
s.r.o.	Bohucstav	Andriy Bohutskyy	777 719 797
Význam (funkce)	Jméno		
jednatel	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	BOURACÍ PRÁCE 1.ETAPA		
SO 02	BOURACÍ PRÁCE 3.ETAPA		
SO 03	NÁVRH 2.ETAPA		
SO 04	NÁVRH 4.ETAPA		

Celkem (bez DPH): 340 312 Kč
DPH: 71 466 Kč
DPH 21 % ze základny: 340 312: 71 466 Kč
Celkem (včetně DPH): 411 778 Kč

Za zhotovitele

Jméno :Andriy Bohutskyy
Datum :24.6.2024
Podpis:

Za objednatele

Jméno :
Datum :
Podpis :

Poznámka :

BO s.r.o.
Ku 1 00
ce
IČ: 049 04916514

UMČ18 - REVITALIZACE ORDINACÍ MÍSTECKÁ č.p. 899 -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
stavba: REVITALIZACE PROSTOR ORDINACÍ V OBJEKTU MÍSTECKÁ č.p. 899	340 312	71 466	411 778	36
SO 02: BOURACÍ PRÁCE 3.ETAPA	340 312	71 466	411 778	36
009: Ostatní konstrukce a práce	123 414	25 917	149 331	28
0094: Lešení a stavební výtahy	4 653	977	5 630	1
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	10 385	2 181	12 566	1
0096: Bourání konstrukcí	22 131	4 647	26 778	6
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	86 245	18 111	104 357	20
099: Přesun hmot HSV	196 128	41 187	237 315	5
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	196 128	41 187	237 315	5
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 770	4 362	25 132	3
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	20 770	4 362	25 132	3
Celkem (bez DPH)	340 312			
DPH	71 466			
DPH 21 % ze základny: 340 312:	71 466			
Celkem (včetně DPH)		411 778		

UMČ18 - REVITALIZACE ORDINACÍ MÍSTECKÁ č.p. 899 -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Počet
	Stavba		stavba: REVITALIZACE PROSTOR ORDINACÍ V OBJEKTU MÍSTECKÁ č.p. 899				340 312		0,013		35,526	36
	Objekt		SO 02: BOURACÍ PRÁCE 3.ETAPA				340 312		0,013		35,526	36
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				123 414		0,013		35,526	28
	Pododdíl		0094: Lešení a stavební výtahy				4 653		0,008		-	1
39	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	61,690	75,43	4 653	0,000	0,008		-	1
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce leševé podlahy do 1,9 m									
			Výkaz výměr: spočítáno z BIM : 61,69		61,690							
	Pododdíl		0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				10 385		0,002		-	1
40	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	61,690	168,34	10 385	0,000	0,002		-	1
			Plný popis: #####									
			Výkaz výměr: spočítáno z BIM : 61,69		61,690							
	Pododdíl		0096: Bourání konstrukcí				22 131		-		15,893	6
41	SP	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m ²	2,205	290,40	640		-	0,059	0,130	1
			Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou									
			Výkaz výměr: pro nové otvory ve vnitřních stěnách : 3*(2,0*2+0,9)*0,15		2,205							
42	SP	962031132	Bourání přiček nebo příždívek z cihel pálených tl do 100 mm	m ²	63,104	148,85	9 393		-	0,181	11,422	1
			Plný popis: Bourání přiček z cihel, tvárníc nebo příčkových z tvárníc nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm									
			Výkaz výměr: vybourání zděných přiček spočítáno z BIM - čistá plocha bez otvorů dveří přička 80mm : 63,104		63,104							
43	SP	962031136	Bourání přiček z tvárníc nebo příčkových tl do 150 mm	m ²	23,890	135,56	3 239		-	0,117	2,795	1
			Plný popis: Bourání přiček z cihel, tvárníc nebo příčkových z tvárníc nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm									
			Výkaz výměr: vybourání zděných přiček spočítáno z BIM - čistá plocha bez otvorů dveří přička 100mm : 23,89 přička 160mm : 0		23,890							
44	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	13,940	462,18	6 443		-	0,076	1,059	1
			Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²									
			Výkaz výměr: ocelové zárubně (0,7*2,05*4) 5,740 (0,8*2,05*5) 8,200		13,940							
45	SP	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m ²	m ²	13,940	133,39	1 859		-	0,024	0,335	1
			Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²									
			Výkaz výměr: vnitřní dveře- křídla vybourání (0,7*2,05*4) 5,740 (0,8*2,05*5) 8,200		13,940							
46	SP	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m ²	4,800	116,00	557		-	0,032	0,162	1
			Plný popis: Demontáž příček ze sédrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché									
			Výkaz výměr: dočasná SDK příčka pro oddělení stavby 3,0*(0,8+0,8)		4,800							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Počet
Pododdíl			0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				86 245		0,003		19,632	20
47	SP	974082113	Výsekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm Příný popis: Výsekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm Výkaz výměr: svisle stěnami odborný odhad pro drážkování kabelů na chodbě : 2,5*20	m	50,000	59,07	2 954		-	0,002	0,100	1
48	SP	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm Příný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm Výkaz výměr: vrtání prostupů stěnou pro nové VZT, kanalizaci, vodu 0,45*3	m	1,350	4 298,02	5 802	0,001	0,002	0,025	0,034	1
49	SP	978013191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % Příný popis: Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 100 % Výkaz výměr: z bouraných zděných příček plocha z BIM stěny : 2*151,77 strop: 61,69	m2	365,230	127,97	46 738		-	0,046	16,801	1
50	SP	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty Příný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených Výkaz výměr: obklad WC plocha z BIM - čistá plocha odečteny otvory 10,53	m2	10,530	156,88	1 652		-	0,082	0,858	1
51	SP	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených Výkaz výměr: obklad WC plocha z BIM 3,083	m2	3,083	195,80	604		-	0,083	0,256	1
52	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně Příný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených Výkaz výměr: podlaha PVC plocha z BIM 59,455	m2	59,455	189,03	11 239		-	0,003	0,178	1
53	SP	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Příný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených Výkaz výměr: podlahy PVC délka z BIM 84,295	m	84,295	18,61	1 569		-	0,000	0,025	1
54	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Příný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel Výkaz výměr: umyvadlo roháček: 2 dřež: 1	soubor	3,000	192,51	578		-	0,019	0,058	1
55	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 Příný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 Výkaz výměr: dřež : 1 umyvadlo: 2	soubor	3,000	115,40	346		-	0,002	0,005	1
56	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	291,42	291		-	0,019	0,019	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Počet
			Plný popis: Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem									
			Výkaz výměr: WC; 1		1,000							
57	SP	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	9,000	45,82	412		-	0,001	0,011	1
			Plný popis: Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4									
			Výkaz výměr: roháček WC ; 1		1,000							
			roháček umyvadlo ; 2*2		4,000							
			roháček dřez ; 2		2,000							
			roháček ohříváč ; 2		2,000							
58	SP	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000	490,69	491		-	0,155	0,155	1
			Plný popis: Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody tlakových od 50 do 200 l									
			Výkaz výměr: ohříváč kuchyňka ; 1		1,000							
59	SP	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	10,000	308,31	3 063		-	0,031	0,307	1
			Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200									
			Výkaz výměr: odhad ; 10		10,000							
60	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	4,000	16,49	66		-	0,002	0,008	1
			Plný popis: Demontáž potrubí z nevodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75									
			Výkaz výměr: odhad ; 4		4,000							
61	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	20,000	92,00	1 840		-	0,002	0,043	1
			Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25									
			Výkaz výměr: odhad ; 10*2		20,000							
62	SP	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	36,000	108,49	3 906		-	0,005	0,179	1
			Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40									
			Výkaz výměr: páteř v podvěsu		-							
			odhad; 3*12		36,000							
63	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,700	48,56	131		-	0,024	0,064	1
			Plný popis: Demontáž otopných těles litinových článkových									
			Výkaz výměr: litinová tělesa		-							
			1,5*0,6*3		2,700							
64	SP	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	46,000	34,92	1 606	0,000	0,001	0,001	0,046	1
			Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15									
			Výkaz výměr: potrubí topení		-							
			odhad ; 23*2		46,000							
65	SP	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opíštění jednoduché	m2	7,970	108,49	865		-	0,017	0,137	1
			Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z									
			Výkaz výměr: kastlík páteře		-							
			demontáž stávající podhledu pro napojení kanalizace a vody		-							
			4*(0,8*2*0,5)+5,3*(0,4+0,5)		7,970							
66	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	14,100	148,42	2 093		-	0,025	0,348	1
			Plný popis: Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2									
			Výkaz výměr: demontáž obložení parapetů topení		-							
			(3,0+2,5+2,0)*(0,7+1,1)		13,500							
			kuch. linka		-							
			1,0*0,6		0,600							
	Oddíl		099: Přesun hmot HSV				196 128		-		-	5
	Pododdíl		0997: Doprava suť a vybouraných hmot				196 128		-		-	5
67	SP	997013213	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	35,526	2 619,00	93 043		-		-	1
			Plný popis: Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot									
			vodorovně do 50 m									
			svisle ručně									
			pro budovy a haly výšky do 6 m									
68	SP	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,526	344,23	12 229		-		-	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Počet
			Plný popis: Odvoz suř a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
69	SP	997013509	Příplatek k odvozu suř a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	674,994	15,03	10 145		-		-	1
			Plný popis: Odvoz suř a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
			Výkaz výměr: 20 km 19*35,526		674,994							
70	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	21,179	2 431,63	51 499		-		-	1
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04									
			Výkaz výměr: 35,526-14,347		21,179							
71	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	14,347	2 036,06	29 211		-		-	1
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04									
			Výkaz výměr: 0,13+11,422+2,795		14,347							
			Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				20 770		-		-	3
			Pododdíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				20 770		-		-	3
72	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	2,500	3 195,42	7 989		-		-	1
			Plný popis: ---									
73	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,000	3 195,42	6 391		-		-	1
			Plný popis: ---									
74	ON	05	Mimorádně ztížené dopravní podmínky	%	2,000	3 195,42	6 391		-		-	1
			Plný popis: ---									