

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-05-02  
Stavba: 2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

KSO:  
Místo: Mikulášovice

CC-CZ:  
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:  
LČR s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ: 25475819  
DIČ: CZ25475819

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>190 724,88</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	190 724,88	40 052,22
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>230 777,10</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-05-02

Stavba: 2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Místo: Mikulášovice

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>190 724,88</b>	<b>230 777,10</b>
01	LC Pod Radarem	18 570,95	22 470,85
02	LC SV do 17	60 889,50	73 676,30
03	LC U Jilmu	59 769,70	72 321,34
04	LC Zlodějka	18 715,50	22 645,76
05	LC Salmov - lom	32 779,23	39 662,87



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:

01 - LC Pod Radarem

KSO:

Místo: Mikulášovice

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 570,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 570,95	21,00%	3 899,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 470,85**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:

**01 - LC Pod Radarem**

Místo:

Mikulášovice

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>18 570,95</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	18 570,95
1 - Zemní práce	6 826,50
5 - Komunikace pozemní	11 124,00
998 - Přesun hmot	620,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:

01 - LC Pod Radarem

Místo:

Mikulášovice

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 570,95</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 570,95
D		1	Zemní práce				6 826,50
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	300,000	15,60	4 680,00
	vv		100*3		300,000		
	vv		Součet		300,000		
2	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	270,000	7,95	2 146,50
	vv		50*3+120		270,000		
	vv		Součet		270,000		
D		5	Komunikace pozemní				11 124,00
3	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	300,000	37,08	11 124,00
D		998	Přesun hmot				620,45
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	17,727	35,00	620,45

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:  
02 - LC SV do 17

KSO:  
Místo: Mikulášovice

CC-CZ:  
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:  
LČR s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ: 25475819  
DIČ: CZ25475819

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>60 889,50</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	60 889,50	21,00%		12 786,80
DPH snížená	0,00	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>73 676,30</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadání)

Objekt:

02 - LC SV do 17

Místo:

Mikulášovice

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 889,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

60 889,50

1 - Zemní práce

9 487,50

5 - Komunikace pozemní

49 470,00

998 - Přesun hmot

1 932,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:

02 - LC SV do 17

Místo:

Mikulášovice

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>60 889,50</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				60 889,50
D		1	Zemní práce				9 487,50
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	750,000	12,65	9 487,50
	vv		250*3		750,000		
	vv		Součet		750,000		
D		5	Komunikace pozemní				49 470,00
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 150 mm	m2	160,000	123,00	19 680,00
	vv		2*0,8*100 "doplnění vyjetých kolejí"		160,000		
	vv		Součet		160,000		
3	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 65 do 70 kg/m2	m2	750,000	39,72	29 790,00
D		998	Přesun hmot				1 932,00
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	55,200	35,00	1 932,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanečnice (zadání)

Objekt:

03 - LC U Jilmu

KSO:

Místo: Mikulášovice

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>59 769,70</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	59 769,70	21,00%		12 551,64
DPH snížená	0,00	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>72 321,34</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:

**03 - LC U Jilmu**

Místo:

Mikulášovice

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**59 769,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

59 769,70

1 - Zemní práce

10 296,00

5 - Komunikace pozemní

35 362,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 836,00

998 - Přesun hmot

2 274,90



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:

03 - LC U Jilmu

Místo:

Mikulášovice

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>59 769,70</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				59 769,70
D		1	Zemní práce				10 296,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	660,000	15,60	10 296,00
	vv		220*3		660,000		
	vv		Součet		660,000		
D		5	Komunikace pozemní				35 362,80
2	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	660,000	53,58	35 362,80
	vv		220*3		660,000		
	vv		Součet		660,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 836,00
3	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	440,000	26,90	11 836,00
	vv		440*0,5*2		440,000		
	vv		Součet		440,000		
D		998	Přesun hmot				2 274,90
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	64,997	35,00	2 274,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:  
04 - LC Zlodějka

KSO:  
Místo: Mikulášovice

CC-CZ:  
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:  
LČR s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ: 25475819  
DIČ: CZ25475819

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>18 715,50</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 715,50	21,00%	3 930,26
snižovaná	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>22 645,76</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:

04 - LC Zlodějka

Místo:

Mikulášovice

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**18 715,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

18 715,50

1 - Zemní práce

1 755,00

5 - Komunikace pozemní

15 795,00

998 - Přesun hmot

1 165,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:

04 - LC Zlodějka

Místo:

Mikulášovice

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 715,50</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 715,50
D		1	Zemní práce				1 755,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	112,500	15,60	1 755,00
	wv		1,5*1,5*50		112,500		
	wv		Součet		112,500		
D		5	Komunikace pozemní				15 795,00
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	22,500	702,00	15 795,00
	wv		112,5*0,2		22,500		
	wv		Součet		22,500		
D		998	Přesun hmot				1 165,50
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	33,300	35,00	1 165,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)  
Objekt:  
05 - LC Salmov - lom

KSO:  
Místo: Mikulášovice

CC-CZ:  
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:  
LČR s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ: 25475819  
DIČ: CZ25475819

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>32 779,23</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	32 779,23	21,00%	6 883,64	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>39 662,87</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:

05 - LC Salmov - Iom

Místo:

Mikulášovice

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**32 779,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

**32 779,23**

5 - Komunikace pozemní


20 579,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 052,00

998 - Přesun hmot

1 147,83

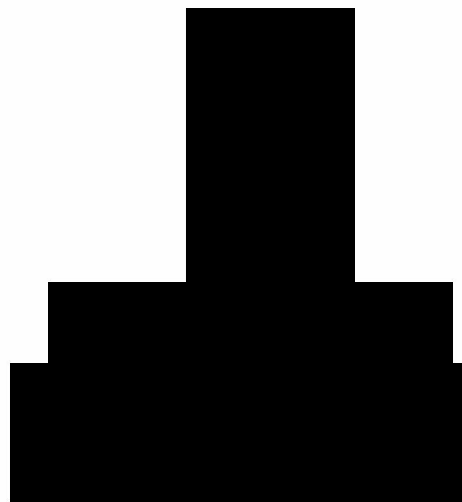



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2409 - LC rev. Tanecnice (zadani)

Objekt:

05 - LC Salmov - lom

Místo:

Mikulášovice

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 779,23</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 779,23
D		5	Komunikace pozemní				20 579,40
1	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	555,000	37,08	20 579,40
	vv		185*3		555,000		
	vv		Součet		555,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 052,00
2	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	767,500	14,40	11 052,00
	vv		185*3,5+20*6 "stržení nánosů zeminy z cesty a skládky"		767,500		
	vv		Součet		767,500		
D		998	Přesun hmot				1 147,83
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,795	35,00	1 147,83



**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY**

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

## Zadávací dokumentace

**Lesy České republiky, s.p.**

**OŘ severní Čechy – LS Rumburk**

**Opravy LC na revíru Tanečnice**



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legálitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zajmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.  
[www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)

**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

Název akce: Opravy LC na revíru Tanečnice  
LS: Rumburk

Název majetku:

Název cesty	Invent. č.	revír	p.p.č.	k.ú.
LC U Jilmu	400829	Tanečnice	5840, 5192	Mikulášovice
LC Zlodějka	400838	Tanečnice	5693/1, 4081/1,4086/1	Mikulášovice
LC SV U „17“	451572	Tanečnice	5693/2, 3756/1	Mikulášovice
LC Pod Radarem	400837	Tanečnice	5649	Mikulášovice
LC Salmov - lom	400819	Tanečnice	5485/1, 5485/2, 1799	Mikulášovice

Obec: Mikulášovice

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
LS Rumburk  
Sukova 785/22  
408 01 Rumburk  
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.  
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

## **2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

### Popis stávajícího stavu

**LC U Jilmu** kateg. 2L 4,0/20, poškozená přiblížováním a odvozem dříví, zanesená blátem, vymačkané krajnice, s výtluky.

**LC Zlodějka** kateg. 2L 4,0/30, poškozený úsek přiblížováním a odvozem dříví, s množstvím výtluků.

**LC SV U „17“** kateg. 2L 3,5/20, pomístně poškozená přiblížováním a odvozem dříví, s vyjetými kolejiemi, rozvolněnými konstrukčními vrstvami, nánosy bláta.

**LC Pod Radarem** kateg. 2L 3,5/20, pomístně poškozená přiblížováním a odvozem dříví, s vyjetými kolejiemi, rozvolněnými konstrukčními vrstvami, nánosy bláta.

**LC Salmov – lom** kateg. 2L 3,5/20, poškozená přiblížováním a odvozem dříví, zanesená blátem, s výtluky, OM s nánosy bláta a zbytků dřevní hmoty.

### Zdůvodnění stavby

Nutnost provozní opravy cest pro zamezení další degradace konstrukčních vrstev a zajištění přístupu do okolních porostů.

### Technické řešení stavby

**LC U jilmu** – budou odstraněny nánosy na krajnicích v celé délce cesty. Úsek v délce 220 m bude rozryt, doplněn drobnou štěrkodrtí (fr. 0-32 nebo 0-22 mm) v průměrném množství 0,04-0,06 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, přeprofilován, zhutněn.

**LC Zlodějka** - vyspravení výtluků štěrkodrtí fr. 0-63. Výtluky budou rozryty v průměrné ploše 1,5x1,5 m, doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a řádně zhutněny.

**LC SV U „17“** – pomístné stržení nánosů bláta na cestě a krajnicích. V úseku 100 m budou vyspraveny vyjeté koleje. Úsek v délce 250 m s rozhrabaným krytem bude přeprofilován, zhutněn a zakalen lomovými výsivkami fr. 0-22 mm v množství 70 kg/m<sup>2</sup>.

**LC Pod Radarem** - pomístné stržení nánosů bláta na cestě a krajnicích. V úseku 100 m bude kryt doplněn drobnou štěrkodrtí (fr. 0-32 nebo 0-22 mm) v průměrném množství cca 0,04 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, přeprofilován a zhutněn.

**LC Salmov – lom** – stržení nánosů bláta na cestě a krajnicích. Úsek v délce 185 m bude doplněn drobnou štěrkodrtí (fr. 0-32 nebo 0-22 mm) v průměrném množství 0,04-0,06 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, přeprofilován, zhutněn.

## **3. DOTČENÉ POZEMKY**

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

## **4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ**

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

## **5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

Předpokládaný termín zahájení stavby: květen 2024.

Předpokládaný termín dokončení stavby: červen 2024

## **6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

## **7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ**

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy a dále po lesních cestách.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. grejdr, traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky.

Předpokládá se využití grejdrů, traktorbagru, nákladního automobilu a hutnících strojů.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákresy v mapě

## **8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ**

### Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

### Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

### Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

### Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

### Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

### Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

### Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

## **9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ**

### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.



Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

#### Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

#### 10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Teplicích, dne 15.4.2024

Vypracoval

Přílohy:

- zákres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr