

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0597/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

**Město Vsetín**

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

Jiří Čunek, starosta města

00304450

CZ00304450

**a**

**Zhotovitel:****TM Stav, spol s.r.o.**

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10457

(dále jen **zhotovitel**)

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY        | „Cyklostezka Rokytanka – II. část – úsek okolo hasičské zbrojnice“ |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE                                  |
| FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      | NADLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ                                         |
| MÍSTO PLNĚNÍ                 | VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ                                               |
| PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ     | 4.080.000,- Kč bez DPH                                             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ           | MUVS-S 17624/2023                                                  |

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0597/2023 a dne 29.2.2024 dodatek č.1 k SOD, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. IV odst. 1.3. smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla a taktéž délku trvání díla o dobu provádění víceprací.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

## **Čl. II**

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 7 se doplňuje nový odst. 8, který zní:

### **SO 101 – Cyklostezka - vícepráce**

#### **Úprava hydrantu v trase cyklostezky**

Po předání staveniště a vytýčení stavby byla zjištěna skutečnost, že v trase cyklostezky se nachází vodovodní hydrant, který je zde nový a byl osazený po dokončení projektu pro novou budovu Hasičské zbrojnice. Výškovou úpravu hydrantu je nutné provést z důvodu zvýšené nivelety cyklostezky, která je zde v násypu a stávající hydrant je výškově cca o 50 cm pod úroveň povrchu nové cyklostezky. Stávající hydrant je nutné obnažit na úroveň hlavního řádu a ovládání hydrantu zvednout do nové úrovně. Materiál pro hydrant dodá provozovatel VAK Vsetín, a zhotovitel provede související výkopové práce.

#### **Kamenná patka ve vodoteči**

V průběhu provádění zemních prací bylo zjištěno, že v korytě potoka Rokytenka, je v úrovni opěrné zdi OP1, podemletá břehová hrana s dutou kavernou. Z důvodu možného ukotvení navržené kamenné dlažby na břehu vodoteče a zajištění této dlažby proti poškození vodou při povodni, bylo na žádost správce toku dohodnuto, že se na dně potoka dodatečně položí masivní kamenná patka z těžkých kamenných kvádrů. Před vstupem stavební techniky do vodoteče bude nutné provést povinný odlov ryb v místě stavby.

#### **Krycí deska vodoměrné šachty**

Po vytýčení trasy pravostranného obrubníku budoucí cyklostezky byla zjištěna kolize vodoměrné šachty rozměrů 1,0m\*1,6m, patřící k sousednímu průmyslovému objektu, s trasou cyklostezky. Právý obrubník přímo zasahuje do litinového poklopu vstupního otvoru vodoměrné šachty a strop této šachty není dostatečně únosný pro potřeby provozu na cyklostezce. Z tohoto důvodu musí dojít odbourání původního stropu šachty a betonáží nového železobetonového stropu a posunutí otvoru do plochy cyklostezky, tak aby bylo možné litinový poklop pojíždět. Projektant navrhl nový železobetonový strop šachty, únosný pro pohyb cyklistů a úklidovou techniku pro zimní údržbu.

### **SO 101 – Cyklostezka – méněpráce**

#### **Výztuž opěrných zdí – méněpráce**

Na základě dokumentace skutečného provedení stavby u obou opěrných zdí bylo u OP1 a OP2 upřesněno celkové množství použité ocelové výztuže, které je o 133,37 kg nižší než v rozpočtu dle SOD. Tento rozdíl bude ze smlouvy odečten.

### **SO 401 - veřejné osvětlení - vícepráce a méněpráce**

#### **Výměna hliníkového kabelu NN za měděný**

Z důvodu dodatečného požadavku správce veřejného osvětlení, který uvažuje o možnosti nahrazení původně vedené hlavní trasy VO (která je již ve špatném technickém stavu) do nově vybudované trasy VO kolem cyklostezky. Proto původní hliníkový kabel NN bude nahrazen měděným kabelem,

který má lepší technické a vodivé vlastnosti. Výměna bude provedena také z důvodu možného přepojení toku elektrické energie k svítidlům v oblasti Rokytnice a bude se tedy jednat o záložní kabel při nenadálých situacích. Možné běžné opravy, ale hlavně při havarijních situacích

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

|                                       | <b>Základní (Kč)</b> | <b>DPH 21 % (Kč)</b> | <b>Celková (Kč)</b> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CENA CELKEM DLE SOD</b>            | <b>2.987.820,00</b>  | <b>627.442,20</b>    | <b>3.615.262,20</b> |
| <b>VÍCEPRÁCE – Dle dodatku č. 1</b>   | <b>80.421,17</b>     | <b>16.888,45</b>     | <b>97.309,62</b>    |
| <b>VÍCEPRÁCE - Dle dodatku č. 2</b>   | <b>112.321,08</b>    | <b>23.587,43</b>     | <b>135.908,51</b>   |
| <b>MÉNĚPRÁCE – Dle dodatku č. 2</b>   | <b>-20.913,28</b>    | <b>-4.391,79</b>     | <b>-25.305,07</b>   |
| <b>CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.2</b> | <b>3.159.648,97</b>  | <b>663.526,28</b>    | <b>3.823.175,25</b> |

Článek III. Doba plnění a předání staveniště odst. 3 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **do 201 dnů od zahájení stavebních prací.**


### **Čl. III** **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené „dodatkem č. 1“ a tímto „dodatkem č. 2“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 43. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 10.6.2024, pod číslem usnesení 36/43/RM//2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací a méněprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:

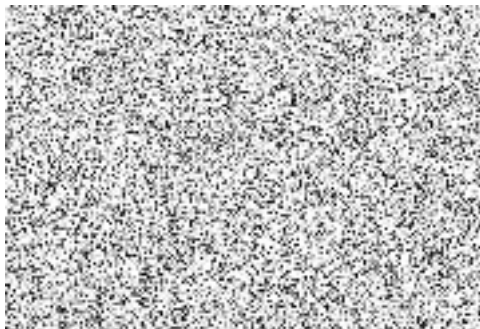

Za zhotovitele:

